


AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL

AOV - Agentur für die Verfahren und
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ACP - Agenzia per i procedimenti
e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

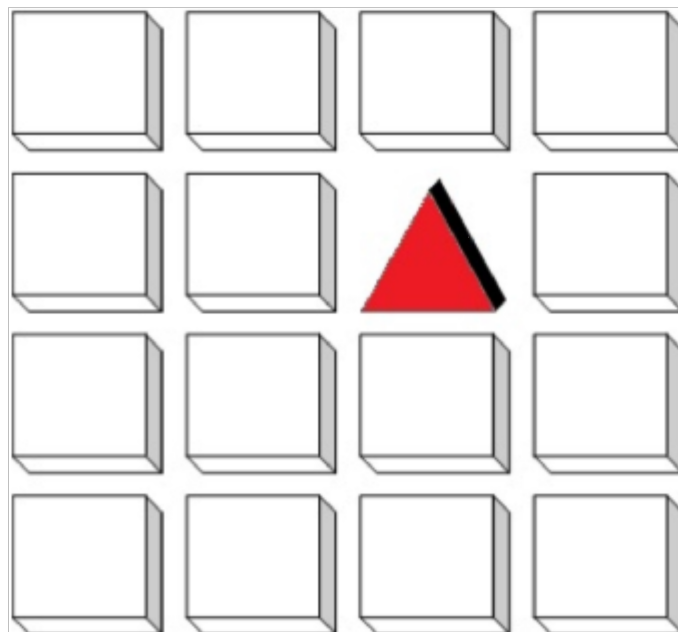

Richtpreisverzeichnis für
HOCHBAUARBEITEN
Deutsche Fassung

2022

Elenco prezzi informativi per
OPERE CIVILI EDILI
Versione tedesca

Mit Beschluss Nr. 1161 vom 30/12/2019 der Landesregierung wurde die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) für die Aktualisierung, Ergänzung und Führung des Richtpreisverzeichnisses der Hoch- und Tiefbauarbeiten, sowie für die Verwaltung der allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen mittels einer Kooperationsvereinbarung mit der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen, vom 01/01/2020 bis 31/12/2023 beauftragt.

Inhaber der Richtpreisverzeichnisses ist die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV).

Con delibera n. 1161 del 30/12/2019 la Giunta Provinciale ha incaricato l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) dell'aggiornamento, integrazione e gestione degli Elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili, nonché delle disposizioni tecnico-contrattuali (DTC) mediante convenzione di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023.

Titolare degli elenchi prezzi è l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP).

Für anfällige Hinweise, Bemerkungen oder
Verbesserungen

AOV - Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Südtiroler Straße 50
39100 BOZEN

Tel. 0471 414060 - Fax. 0471 414069
E-mail agenturauftraege@provinz.bz.it

Per eventuali suggerimenti, note o rilievi

ACP - Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

Via Alto Adige 50
39100 BOLZANO

Tel. 0471 414060 - Fax. 0471 414069
E-mail agenziaappalti@provincia.bz.it

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**Änderungen
Richtpreisverzeichnis
für Hochbauarbeiten**

Deutsche Fassung

**Modifiche
Elenco prezzi informativi
per opere civili edili**

Versione tedesca

2022

**AOV - AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN
UND DIE AUFSICHT IM BEREICH
ÖFFENTLICHE BAU-, DIENSTLEISTUNGS-
UND LIEFERAUFTRÄGE**

**ACP - AGENZIA PER I PROCEDIMENTI
E LA VIGILANZA IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**

INHALTSVERZEICHNIS

KODEX	BESCHREIBUNG	SEITE
00.01	Einleitende Hinweise	10
08	Spenglerarbeiten	10
08.20	Dachentwässerung	11
08.20.01	Hängedachrinne halbrund	11
08.20.02	Hängedachrinne kastenförmig	12
08.20.03	Saumrinne halbrund	13
08.20.04	Innenliegende, kastenförmige Rinne	13
08.20.05	Rinneneinhängekessel trichterförmig	14
08.20.06	Sammelkessel	15
08.20.07	Rinnenvorkopf	15
08.20.08	Rinnenwinkel	16
08.20.09	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren	18
08.20.10	Überlauf/Ausspeier	18
08.20.11	Regenfallrohr	19
08.20.12	Rohrbögen	20
08.20.13	Standrohr gerade	20
08.21	Anschluss- und Abdeckbleche	21
08.21.01	Traubblech	21
08.21.02	Lochstreifen	22
08.21.03	Ortgang- und Anschlussblech einteilig	23
08.21.04	Ortgang- und Anschlussblech zweiteilig	23
08.21.05	Anschlussbleche in Noggenausführung	24
08.21.06	Kehle	25
08.21.07	Überhangstreifen mit Abdichtung / Kappleiste	25
08.21.08	Sockelblech mit Abdichtung	26
08.21.09	Fensterbankabdeckung	27
08.21.10	Fensterlaibung	28
08.21.11	Fassadenanschlussbleche	28
08.21.12	Gesimsabdeckung	29
08.21.13	Mauerabdeckung	30
08.21.14	First- bzw. Gratabdeckung	31
08.21.15	First- bzw. Gratlüftungssystem mit Unterkonstruktion aus Holz	32
08.21.16	First- bzw. Gratlüftungssystem mit Unterkonstruktion in Metall	32
08.22	Einfassungen, Bekleidungen und Abdeckungen	33
08.22.01	Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen	33
08.22.02	Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Metalldacheindeckung	34
08.22.03	Einfassung für kreisförmige Durchbrüche (Lüftungen, Antenne, Stützen, usw.)	35
08.22.04	Einfassung für Lüftungsrohre (Kasten) mit Abdeckung	35
08.22.05	Bekleidung	36

INHALTSVERZEICHNIS

KODEX	BESCHREIBUNG	SEITE
08.22.06	Kopfabdeckung.....	37
08.22.07	Dach/Abdeckhaube.....	38
08.23	Metalldacheindeckungen und Wandbekleidungen	39
08.23.01	Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik.....	39
08.23.02	Metalldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik konisch.....	39
08.23.03	Metallschindeldeckung.....	40
08.23.10	Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik.....	40
08.23.11	Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik konisch.....	41
08.23.12	Metallschindeldeckung für Fassade.....	41
08.30	Sattel- oder Schleppegaubeneindeckung	41
08.30.01	Metalleindeckung.....	42
08.31	Rundgaubeneindeckung	42
08.31.01	Metalleindeckung.....	42
08.40	Aufpreise	43
08.40.01	Metalleindeckungen.....	43
08.50	Dachzubehör	43
08.50.01	Dachzubehör.....	43
08.50.02	Schneefang in Rohrsystem.....	43
08.50.03	Schneefanggitter.....	44
08.60	Absturzsicherungen auf geneigten Dächern	44
08.60.01	Absturzsicherungen auf geneigten Dächern.....	44
25	Interne Sanierungen	45
25.02	MAURERARBEITEN	45
25.02.01	Abtragen von Bauteilen und Abbrucharbeiten.....	45
25.02.02	Aushübe und Auffüllungen.....	48
25.02.07	Mauerwerk.....	48
25.02.09	Verputze.....	51
25.02.10	Unterböden, Estriche und Schallsolierungen.....	52
25.02.11	Wärmedämmungen und Abdichtungen.....	54
25.03	SCHLOSSERARBEITEN	56
25.03.01	Werkstücke aus Metall und Metallblech.....	56
25.03.02	Schwingtore und Rollgitter.....	58
25.04	MALERARBEITEN	59
25.04.01	Anstriche.....	59
25.04.05	Gipskartonarbeiten.....	62
25.05	FLIESENLEGERARBEITEN	63
25.05.01	Kalte Fußböden und Wandverkleidungen.....	63
25.09	TISCHLERARBEITEN	64
25.09.01	Holzgegenstände.....	64

INHALTSVERZEICHNIS

KODEX	BESCHREIBUNG	SEITE
25.09.02	Warme Bodenbeläge und Zubehör.....	65
25.09.03	Lieferung und Einbau von Außenabschlüssen.....	68
25.09.04	Zubehör für die Außenabschlüsse.....	71
25.09.05	Revision der Außenabschlüsse und Zubehör.....	73
25.09.06	Liefern und Einbau von Verglasungselementen.....	74
25.09.07	Innentüren.....	75
25.09.08	Sicherheitstüren.....	76
25.09.09	Schlüssel und Schließzylinder.....	79
25.13	HYDRAULIKERARBEITEN.....	79
25.13.01	Erklärung.....	79
25.13.02	Abbrechen und Ausbauen.....	79
25.13.03	Kamine.....	80
25.13.04	Gasanlage.....	81
25.13.05	Heizungsanlage.....	83
25.13.06	Leitungen und Zubehör.....	85
25.13.07	Heizkörper.....	86
25.13.08	Warmwasseraufbereitung.....	88
25.13.09	Hydrosanitäre Anlage.....	89
25.13.10	Sanitärgegenstände.....	91
25.13.11	Sanitärarmaturen.....	94
25.13.12	Zubehör für Menschen mit Behinderungen.....	96
25.13.13	Duschkabinen.....	99
25.14	ELEKTROANLAGEN.....	100
25.14.01	Gesamte Erneuerung der Elektroanlage.....	102
25.14.02	Elektroleitungen.....	103
25.14.03	Thermomagnetische und Differential-Schutzschalter.....	103
25.14.04	Schalter, Stecker, Auslässe, Gegensprechanlage usw.....	104
25.14.05	Verschiedene Geräte.....	105
25.14.06	Teileingriffe zur Anpassung der Anlage.....	106
25.14.10	Zeichnungen und Abmessungen.....	109
25.16	BAUSTELLENLASTEN UND MAURERBEIHILFEN.....	110
25.16.01	Baustellenlasten.....	110

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
00.01	<p>Einleitende Hinweise</p> <p>Alle Vergabestellen laut Art 3, Absatz 1, Buchstabe o) des GvD 50/2016 sind verpflichtet, die von den territorial zuständigen Regionen und autonomen Provinzen erstellten Preisverzeichnisse, im Einklang mit den zuständigen Stellen des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr, für die Zwecke nach Art. 23 Absätze 7 und 16 zu verwenden. Die Pflicht zur Verwendung der Richtpreisverzeichnisse der Autonomen Provinz Bozen ist vom Art. 16, Abs. 1 LG 16/2015 für alle Vergabestellen vorgesehen welche Vergabeverfahren im Interessensbereich des Landes lt. Art. 2 LG 16/2015 durchführen.</p> <p>Das Richtpreisverzeichnis hat den Zweck, auf einheitliche Weise die für die in der Provinz Bozen ausgeführten Bauarbeiten geforderten Leistungen festzulegen. Die entsprechenden Preise haben Informationscharakter und dienen der Angabe von Mittelwerten und sind daher als solche bei ihrer Verwendung zu betrachten. Sie beziehen sich auf die wesentlichen Lieferungen und Leistungen für Bauarbeiten mittleren Umfangs und Schwierigkeitsgrads, Außenarbeiten und städtebauliche Maßnahmen.</p> <p>Die Berechnung des Ausschreibungsbetrags und die Kosten- Massenberechnung für die einzelnen Projekte müssen mittels der Durchschnittspreise des Richtpreisverzeichnisses durchgeführt werden.</p> <p>Die Verwendung von Preisen, die von jenen des Richtpreisverzeichnisses abweichen ist nur in Ausnahmefällen erlaubt (zum Beispiel wegen großer Mengen, idealer Logistik, wegen anomaler Fälle besonderer Ausführungsschwierigkeit, bei Arbeiten in Gebäuden, in denen keine Baustelle eingerichtet werden kann, wo der Einsatz von Maschinen unmöglich ist, bei Arbeiten an schwierig zu erreichenden Orten usw.). Der Projektant muss das evtl. Vorhandensein von Preisabweichungen rechtfertigen und eine spezifische Preisanalyse erstellen. Nähere Erklärungen zur Verwendung des Richtpreisverzeichnisses sind in der „Anwendungsrichtlinie zur Verwendung der Richtpreisverzeichnisse“ die mit Beschluss der Landesregierung n. 15 vom 19/01/2021 erlassen wurde zu finden.</p> <p>Das Preisverzeichnis ist in Kapiteln unterteilt. Das erste Kapitel bezieht sich auf die elementaren Preise aller aufgelisteten Bauarbeiten und umfasst Stundenlöhne, Mieten, Transport und gelieferte Materialien. Die Kapitel 2 bis 25 betreffen die Arbeiten für die einzelnen Baubereiche. Nicht alle Materialien, die für die Arbeiten verwendet werden, sind in den elementaren Preisen des ersten Kapitels angeführt. Die nicht in den Elementarpreisen angeführten Materialien sind in den Preisanalysen durch Kodexe die mit einem Buchstaben beginnen gekennzeichnet und dürfen nicht als Eigenständige Position oder für Preisanalysen anderer Arbeiten verwendet werden.</p> <p>Die betrieblichen Sicherheitskosten sind in den allgemeinen Spesen enthalten, die im geltenden Dekret (Art. 32 des D.P.R. 207/2010) enthalten sind. Diese gehören nicht zu den geschätzten Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen gemäß Punkt 4 des Anhanges XV des D.Lgs. 81/2008 in geltender Fassung. Die betrieblichen Sicherheitskosten sind somit unabhängig vom Vertragsverhältnis und nicht zu Lasten des Auftraggebers (z.B. Kosten für den Einsatzsicherheitsplan, Kosten für allgemeine Maßnahmen und Verfahren zur Unfallverhütung, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschulungen der Arbeiter, usw.) und sind im Ausmaß von 0,6% im Richtpreisverzeichnis in den einzelnen Einheitspreisen inbegriffen.</p> <p>Alle Preise verstehen sich ohne MwSt.</p> <p>Die Preise gelten auch für jene Fälle, in denen der Auftragnehmer für bestimmte Leistungen auf andere Unternehmen zurückgreifen muss.</p> <p>Die Ermittlung der Preise dieser Auflage wurde im Jahre 2021 durchgeführt.</p> <p>Zum Zwecke der Ermittlung der Preise 2021 für Hoch- und Tiefbauarbeiten wurden nur bei einigen vorhandenen Produktpositionen die Mindestumweltkriterien (CAM) nach MD 11.10.2017, veröffentlicht im Amtsblatt, Allgemeine Serie Nr. 259 vom 06.11.2017, berücksichtigt. Die Überprüfung der Übereinstimmung mit dem MD vom 11.10.2017 der verwendeten Produkte wird lt. Art. 6, Abs. 6 und Art. 7, Abs. 4 des MD MIT 49/2018 dem Bauleiter/der Bauleiterin aufgetragen.</p>		
08	<p>Spenglerarbeiten</p> <p>Verzinktes Stahlblech (verzinkt): Verzinktes Stahlblech, Materialstärke: 0,6mm, Farbe: Natur</p> <p>Verzinkt beschichtetes Stahlblech (verzinkt besch.): Verzinkt beschichtetes Stahlblech, Materialstärke: 0,6mm, Farbe: Standardfarbe nach Herstellervorgabe und Wahl der BL</p> <p>Kupferblech (Kupfer): Kupferblech, Materialstärke: 0,6mm, Farbe: Natur</p> <p>Titanzinkblech (Zink): Titanzinkblech, Materialstärke: 0,7mm, Farbe: Natur</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>Aluminiumblech beschichtet (Alu besch.): Aluminiumblech beschichtet, Materialstärke: 0,7mm, Farbe: Standardfarbe nach Herstellervorgabe und Wahl der BL</p> <p>Edelstahlblech (Edelstahl): Edelstahlblech, Materialstärke: 0,5mm, Farbe: Natur</p> <p>Das Kapitel 08 umfasst folgende Gruppen:</p> <p>08.20 Dachentwässerung 08.21 Anschluss- und Abdeckbleche 08.22 Einfassungen, Bekleidungen und Abdeckungen 08.23 Metalldacheindeckungen und Wandbekleidungen 08.30 Sattel- oder Schleppegaubeneindeckung 08.31 Rundgaubeneindeckung 08.40 Aufpreise 08.50 Dachzubehör 08.60 Absturzsicherungen auf geneigten Dächern</p>		
08.20	Dachentwässerung Dachentwässerung		
08.20.01	Hängedachrinne halbrund Hängedachrinne halbrund mit vorderem Wulst und innerer Abkantung mit Gefälle auf bestehender Holzunterlage. Inbegriffen sind die Rinnenhalter im Achsenabstand von ca. 70 cm.		
08.20.01.01	280 mm Zuschnitt 280 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	35,68
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	36,97
c	Kupfer Kupfer	m	60,70
d	Zink Zink	m	51,56
e	Alu besch. Alu besch.	m	50,29
08.20.01.02	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	38,72
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	40,00
c	Kupfer Kupfer	m	66,94
d	Zink Zink	m	56,31
e	Alu besch. Alu besch.	m	52,48
08.20.01.03	400 mm Zuschnitt 400 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	42,77
b	Verzinkt besch.		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Verzinkt besch.	m	45,03
c	Kupfer Kupfer	m	75,90
d	Zink Zink	m	63,86
e	Alu besch. Alu besch.	m	64,04
08.20.02	Hängedachrinne kastenförmig Hängedachrinne kastenförmig mit vorderem Wulst und innerer Abkantung mit Gefälle auf bestehender Holzunterlage. Inbegriffen sind die Rinnenhalter im Achsenabstand von ca. 70 cm.		
08.20.02.01	280 mm Zuschnitt 280 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	38,68
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	38,10
c	Kupfer Kupfer	m	63,91
d	Zink Zink	m	51,87
e	Alu besch. Alu besch.	m	52,47
08.20.02.02	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	40,92
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	42,22
c	Kupfer Kupfer	m	70,49
d	Zink Zink	m	59,52
e	Alu besch. Alu besch.	m	55,92
08.20.02.03	400 mm Zuschnitt 400 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	46,12
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	48,36
c	Kupfer Kupfer	m	81,61
d	Zink Zink	m	66,70
e	Alu besch. Alu besch.	m	67,19

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
08.20.03	Saumrinne halbrund Saumrinne (Aufdachrinne) halbrund mit vorderem Wulst mit Gefälle auf bestehender Holzunterlage. Inbegriffen sind die Rinnenhalter im Achsenabstand von ca. 70 cm.		
08.20.03.01	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	44,47
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	43,49
c	Kupfer Kupfer	m	110,22
d	Zink Zink	m	83,88
e	Alu besch. Alu besch.	m	73,87
08.20.04	Innenliegende, kastenförmige Rinne Innenliegende, kastenförmige Rinne mit beidseitigen Abkantungen auf bestehender Gefälleunterlage aus Holz.		
08.20.04.01	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	47,32
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	48,99
c	Kupfer Kupfer	m	75,90
d	Zink Zink	m	68,65
e	Alu besch. Alu besch.	m	53,44
f	Edelstahl Edelstahl	m	66,23
08.20.04.02	800 mm Zuschnitt 800 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	56,51
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	58,52
c	Kupfer Kupfer	m	90,65
d	Zink Zink	m	81,98
e	Alu besch. Alu besch.	m	63,82
f	Edelstahl Edelstahl	m	79,11
08.20.04.03	1000 mm Zuschnitt		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	1000 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	64,76
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	67,24
c	Kupfer Kupfer	m	107,43
d	Zink Zink	m	96,59
e	Alu besch. Alu besch.	m	73,89
f	Edelstahl Edelstahl	m	92,99
08.20.05	Rinneneinhängessel trichterförmig Rinneneinhängessel trichterförmig für die Hängedachrinne.		
08.20.05.01	285/80 mm 285/80 mm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	29,83
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	31,77
c	Kupfer Kupfer	st	36,49
d	Zink Zink	st	37,84
e	Alu besch. Alu besch.	st	41,39
f	Edelstahl Edelstahl	st	44,91
08.20.05.02	330/100 mm 330/100 mm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	31,46
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	35,15
c	Kupfer Kupfer	st	37,81
d	Zink Zink	st	39,16
e	Alu besch. Alu besch.	st	43,16
f	Edelstahl Edelstahl	st	54,67
08.20.05.03	400/120 mm 400/120 mm		
a	Verzinkt		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Verzinkt	st	39,60
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	41,73
c	Kupfer Kupfer	st	68,48
d	Zink Zink	st	63,83
e	Alu besch. Alu besch.	st	55,99
f	Edelstahl Edelstahl	st	82,12
08.20.06	Sammelkessel Sammelkessel in Standardform als Verbindungselement zwischen Rinne und Regenfallrohr.		
08.20.06.01	20x30x25(H)cm 20x30x25(H)cm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	181,28
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	189,95
c	Kupfer Kupfer	st	230,07
d	Zink Zink	st	258,54
e	Alu besch. Alu besch.	st	286,80
08.20.06.02	30x35x40(H)cm 30x35x40(H)cm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	185,30
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	186,64
c	Kupfer Kupfer	st	226,75
d	Zink Zink	st	200,16
e	Alu besch. Alu besch.	st	277,71
08.20.07	Rinnenvorkopf Ausbilden von Rinnenvorkopf für Hängedachrinne, Saum oder innenliegende Rinne.		
08.20.07.01	280-400 mm 280-400 mm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	16,51
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	17,05

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	c Kupfer Kupfer	st	18,41
	d Zink Zink	st	18,00
	e Alu besch. Alu besch.	st	19,03
	f Edelstahl Edelstahl	st	17,93
08.20.07.02	670-1000 mm 670-1000 mm		
	a Verzinkt Verzinkt	st	50,27
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	51,13
	c Kupfer Kupfer	st	53,97
	d Zink Zink	st	52,89
	e Alu besch. Alu besch.	st	50,84
	f Edelstahl Edelstahl	st	51,94
08.20.08	Rinnenwinkel Ausbilden von Rinnenwinkel als Innen- oder Außenwinkel für Hängedachrinne, Saum oder innenliegende Rinne.		
08.20.08.01	280 mm Zuschnitt 280 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	st	65,49
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	67,74
	c Kupfer Kupfer	st	82,71
	d Zink Zink	st	73,03
	e Alu besch. Alu besch.	st	77,96
	f Edelstahl Edelstahl	st	103,54
08.20.08.02	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	st	67,22
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	69,55
	c Kupfer Kupfer	st	85,33

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	d Zink Zink	st	75,91
	e Alu besch. Alu besch.	st	79,70
	f Edelstahl Edelstahl	st	106,33
08.20.08.03	400 mm Zuschnitt 400 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	st	83,16
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	85,75
	c Kupfer Kupfer	st	110,45
	d Zink Zink	st	98,16
	e Alu besch. Alu besch.	st	98,19
	f Edelstahl Edelstahl	st	139,26
08.20.08.04	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	st	57,27
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	58,94
	c Kupfer Kupfer	st	85,84
	d Zink Zink	st	78,60
	e Alu besch. Alu besch.	st	63,38
	f Edelstahl Edelstahl	st	76,18
08.20.08.05	800 mm Zuschnitt 800 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	st	64,93
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	66,95
	c Kupfer Kupfer	st	99,08
	d Zink Zink	st	90,41
	e Alu besch. Alu besch.	st	72,25

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	f Edelstahl Edelstahl	st	87,54
08.20.08.06	1000 mm Zuschnitt 1000 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	st	76,49
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	78,99
	c Kupfer Kupfer	st	119,16
	d Zink Zink	st	108,34
	e Alu besch. Alu besch.	st	85,62
	f Edelstahl Edelstahl	st	104,73
08.20.09	Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren Dehnungsausgleichselement aus Kunststoff-Neopren		
08.20.09.01	280-400 mm 280-400 mm		
	a Verzinkt Verzinkt	st	48,10
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	48,10
	c Kupfer Kupfer	st	56,93
	d Zink Zink	st	52,27
	e Alu besch. Alu besch.	st	65,52
	f Edelstahl Edelstahl	st	54,88
08.20.09.02	670-1000 mm 670-1000 mm		
	a Verzinkt Verzinkt	st	97,15
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	97,15
	c Kupfer Kupfer	st	119,20
	d Zink Zink	st	107,56
	e Alu besch. Alu besch.	st	140,68
	f Edelstahl Edelstahl	st	114,07

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
08.20.10	Überlauf/Ausspeier Überlauf/Ausspeier für Hängedachrinne, Saum oder innenliegende Rinne.		
08.20.10.01	80-120 mm dm 80-120 mm dm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	39,45
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	40,23
c	Kupfer Kupfer	st	53,02
d	Zink Zink	st	49,57
e	Alu besch. Alu besch.	st	42,34
f	Edelstahl Edelstahl	st	48,42
08.20.11	Regenfallrohr Regenfallrohr rund mit Rohrschellen im Abstand von max. 2,00 m sowie die Verbindung mit dem Standrohr.		
08.20.11.01	80 mm dm 80 mm dm		
a	Verzinkt Verzinkt	m	29,54
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	31,11
c	Kupfer Kupfer	m	52,22
d	Zink Zink	m	42,74
e	Alu besch. Alu besch.	m	41,42
08.20.11.02	100 mm dm 100 mm dm		
a	Verzinkt Verzinkt	m	33,70
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	34,84
c	Kupfer Kupfer	m	62,01
d	Zink Zink	m	49,56
e	Alu besch. Alu besch.	m	45,20
08.20.11.03	120 mm dm 120 mm dm		
a	Verzinkt Verzinkt	m	39,35

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	39,72
	c Kupfer Kupfer	m	71,71
	d Zink Zink	m	57,86
	e Alu besch. Alu besch.	m	54,62
08.20.12	Rohrbögen Bogen mit Standardwinkel für Regenfallrohr rund.		
08.20.12.01	80 mm dm 80 mm dm		
	a Verzinkt Verzinkt	st	24,51
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	25,74
	c Kupfer Kupfer	st	29,93
	d Zink Zink	st	30,43
	e Alu besch. Alu besch.	st	32,70
08.20.12.02	100 mm dm 100 mm dm		
	a Verzinkt Verzinkt	st	26,14
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	27,72
	c Kupfer Kupfer	st	31,26
	d Zink Zink	st	31,76
	e Alu besch. Alu besch.	st	35,56
08.20.12.03	120 mm dm 120 mm dm		
	a Verzinkt Verzinkt	st	30,13
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	32,13
	c Kupfer Kupfer	st	52,35
	d Zink Zink	st	41,84
	e Alu besch. Alu besch.	st	42,27

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
08.20.13	Standrohr gerade Standrohr rund und gerade mit einer Mindestlänge von 1,0 m und einer Mindestmaterialstärke von 1,0 mm. Inbegriffen sind die trichterförmige Manschette oder Wulstring, sowie die Rohrschellen.		
08.20.13.01	80 mm dm 80 mm dm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	61,42
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	68,49
c	Kupfer Kupfer	st	136,71
d	Alu besch. Alu besch.	st	126,18
08.20.13.02	100 mm dm 100 mm dm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	65,87
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	77,26
c	Kupfer Kupfer	st	159,31
d	Alu besch. Alu besch.	st	133,00
08.20.13.03	120 mm dm 120 mm dm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	78,96
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	85,35
c	Kupfer Kupfer	st	183,00
d	Alu besch. Alu besch.	st	237,58
08.21	Anschluss- und Abdeckbleche Anschluss- und Abdeckbleche		
08.21.01	Traufblech Traufblech mehrfach gekantet.		
08.21.01.01	200 mm Zuschnitt 200 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	16,64
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	17,14
c	Kupfer Kupfer	m	25,18
d	Zink		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Zink	m	23,00
e	Alu besch. Alu besch.	m	18,47
08.21.01.02	250 mm Zuschnitt 250 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	19,04
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	19,66
c	Kupfer Kupfer	m	29,69
d	Zink Zink	m	26,99
e	Alu besch. Alu besch.	m	21,32
08.21.01.03	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	22,35
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	23,19
c	Kupfer Kupfer	m	36,56
d	Zink Zink	m	32,97
e	Alu besch. Alu besch.	m	25,39
08.21.02	Lochstreifen Lochstreifen für Hinterlüftung mehrfach gekantet.		
08.21.02.01	bis 200 mm Zuschnitt bis 200 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	21,75
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	22,01
c	Kupfer Kupfer	m	39,48
d	Zink Zink	m	29,08
e	Alu besch. Alu besch.	m	24,00
08.21.02.02	200-330 mm Zuschnitt 200-330 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	28,99
b	Verzinkt besch.		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Verzinkt besch.	m	29,41
c	Kupfer Kupfer	m	58,50
d	Zink Zink	m	41,18
e	Alu besch. Alu besch.	m	32,71
08.21.03	Ortgang- und Anschlussblech einteilig Ortgang- und Anschlussblech einteilig mehrfach gekantet.		
08.21.03.01	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	24,85
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	25,69
c	Kupfer Kupfer	m	39,05
d	Zink Zink	m	35,45
e	Alu besch. Alu besch.	m	27,89
08.21.03.02	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	29,51
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	30,76
c	Kupfer Kupfer	m	50,84
d	Zink Zink	m	45,43
e	Alu besch. Alu besch.	m	34,08
08.21.03.03	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	34,69
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	36,37
c	Kupfer Kupfer	m	63,27
d	Zink Zink	m	56,02
e	Alu besch. Alu besch.	m	40,81
08.21.04	Ortgang- und Anschlussblech zweiteilig		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Ortgang- und Anschlussblech zweiteilig mehrfach gekantet.		
08.21.04.01	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	33,84
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	35,08
c	Kupfer Kupfer	m	55,17
d	Zink Zink	m	49,75
e	Alu besch. Alu besch.	m	38,40
08.21.04.02	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	41,83
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	43,51
c	Kupfer Kupfer	m	70,41
d	Zink Zink	m	63,16
e	Alu besch. Alu besch.	m	47,95
08.21.04.03	800 mm Zuschnitt 800 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	49,50
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	51,51
c	Kupfer Kupfer	m	83,64
d	Zink Zink	m	74,98
e	Alu besch. Alu besch.	m	56,82
08.21.05	Anschlussbleche in Noggenausführung Anschlussbleche in Noggenausführung.		
08.21.05.01	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	35,05
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	35,95
c	Kupfer		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Kupfer	m	50,53
d	Zink Zink	m	46,61
e	Alu besch. Alu besch.	m	38,35
08.21.06	Kehle Kehle mit beidseitigem Wasserfalz.		
08.21.06.01	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	46,04
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	47,71
c	Kupfer Kupfer	m	74,61
d	Zink Zink	m	67,36
e	Alu besch. Alu besch.	m	52,14
08.21.06.02	800 mm Zuschnitt 800 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	53,70
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	55,72
c	Kupfer Kupfer	m	87,85
d	Zink Zink	m	79,18
e	Alu besch. Alu besch.	m	61,01
08.21.06.03	1000 mm Zuschnitt 1000 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	61,95
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	64,44
c	Kupfer Kupfer	m	104,62
d	Zink Zink	m	93,79
e	Alu besch. Alu besch.	m	71,08
08.21.07	Überhangstreifen mit Abdichtung / Kappleiste Überhangstreifen / Kappleiste mit Abdichtung für Wandanschluß im Abstand von ca. 40 cm befestigen. Die obere Abkantung zwischen Überhangstreifen / Kappleiste und Bauwerk ist mit dauerelastischer Dichtungsmasse abzudichten.		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
08.21.07.01	100 mm Zuschnitt 100 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	22,33
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	22,58
c	Kupfer Kupfer	m	26,68
d	Zink Zink	m	25,56
e	Alu besch. Alu besch.	m	23,27
08.21.07.02	150 mm Zuschnitt 150 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	24,72
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	25,11
c	Kupfer Kupfer	m	31,25
d	Zink Zink	m	29,59
e	Alu besch. Alu besch.	m	26,11
08.21.07.03	200 mm Zuschnitt 200 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	27,80
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	28,30
c	Kupfer Kupfer	m	36,47
d	Zink Zink	m	34,27
e	Alu besch. Alu besch.	m	29,66
08.21.08	Sockelblech mit Abdichtung Sockelblech mit Abdichtung. Die obere Abkantung zwischen Sockelblech und Bauwerk ist mit dauerelastischer Dichtungsmasse abzudichten.		
08.21.08.01	200 mm Zuschnitt 200 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	29,82
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	30,35
c	Kupfer Kupfer	m	38,73

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	d Zink Zink	m	36,47
	e Alu besch. Alu besch.	m	31,72
08.21.08.02	250 mm Zuschnitt 250 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	31,57
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	32,23
	c Kupfer Kupfer	m	42,72
	d Zink Zink	m	39,90
	e Alu besch. Alu besch.	m	33,96
08.21.08.03	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	34,25
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	35,13
	c Kupfer Kupfer	m	49,10
	d Zink Zink	m	45,34
	e Alu besch. Alu besch.	m	37,43
08.21.09	Fensterbankabdeckung Fensterbankabdeckung auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkante, der Aufkantungen sowie die regendichte Ausführung der Ecken.		
08.21.09.01	200-330 mm Zuschnitt 200-330 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	50,18
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	51,08
	c Kupfer Kupfer	m	65,55
	d Zink Zink	m	61,64
	e Alu besch. Alu besch.	m	53,48
08.21.09.02	330-500 mm Zuschnitt 330-500 mm Zuschnitt		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	a Verzinkt Verzinkt	m	67,75
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	69,10
	c Kupfer Kupfer	m	91,03
	d Zink Zink	m	85,12
	e Alu besch. Alu besch.	m	72,74
08.21.10	Fensterlaibung Fensterlaibung mehrfach gekantet auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund.		
08.21.10.01	200-330 mm Zuschnitt 200-330 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	37,55
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	38,46
	c Kupfer Kupfer	m	52,93
	d Zink Zink	m	49,02
	e Alu besch. Alu besch.	m	40,87
08.21.10.02	330-500 mm Zuschnitt 330-500 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	51,69
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	53,04
	c Kupfer Kupfer	m	74,97
	d Zink Zink	m	69,06
	e Alu besch. Alu besch.	m	56,67
08.21.11	Fassadenanschlussbleche Fassadenanschlussbleche mehrfach gekantet.		
08.21.11.01	200 mm Zuschnitt 200 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	20,37
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	20,88
	c Kupfer Kupfer	m	29,04

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	d Zink Zink	m	26,84
	e Alu besch. Alu besch.	m	22,23
08.21.11.02	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	24,74
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	25,58
	c Kupfer Kupfer	m	39,07
	d Zink Zink	m	35,44
	e Alu besch. Alu besch.	m	27,82
08.21.11.03	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	29,46
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	30,71
	c Kupfer Kupfer	m	51,18
	d Zink Zink	m	45,67
	e Alu besch. Alu besch.	m	34,10
08.21.12	Gesimsabdeckung Gesimsabdeckung mehrfach gekantet auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund indirekt dehnungsgerecht befestigt.		
08.21.12.01	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	44,84
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	45,69
	c Kupfer Kupfer	m	59,54
	d Zink Zink	m	55,81
	e Alu besch. Alu besch.	m	47,98
08.21.12.02	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Verzinkt	m	55,19
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	56,49
c	Kupfer Kupfer	m	77,48
d	Zink Zink	m	71,83
e	Alu besch. Alu besch.	m	59,96
08.21.12.03	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	67,07
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	68,82
c	Kupfer Kupfer	m	96,95
d	Zink Zink	m	89,38
e	Alu besch. Alu besch.	m	73,46
08.21.13	Mauerabdeckung Mauerabdeckung mehrfach gekantet auf vorhandenem, festem und glattem Gefälleuntergrund indirekt dehnungsgerecht befestigt.		
08.21.13.01	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	55,19
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	56,49
c	Kupfer Kupfer	m	77,48
d	Zink Zink	m	71,83
e	Alu besch. Alu besch.	m	59,96
08.21.13.02	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	67,07
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	68,82
c	Kupfer Kupfer	m	96,95
d	Zink Zink	m	89,38

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	e Alu besch. Alu besch.	m	73,46
08.21.13.03	800 mm Zuschnitt 800 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	78,61
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	80,71
	c Kupfer Kupfer	m	114,29
	d Zink Zink	m	105,25
	e Alu besch. Alu besch.	m	86,25
08.21.14	First- bzw. Gratabdeckung First- bzw. Gratabdeckung mehrfach gekantet indirekt dehnungsgerecht befestigt.		
08.21.14.01	200 mm Zuschnitt 200 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	37,80
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	38,29
	c Kupfer Kupfer	m	46,32
	d Zink Zink	m	44,15
	e Alu besch. Alu besch.	m	39,62
08.21.14.02	330 mm Zuschnitt 330 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	45,46
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	46,29
	c Kupfer Kupfer	m	59,54
	d Zink Zink	m	55,98
	e Alu besch. Alu besch.	m	48,49
08.21.14.03	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
	a Verzinkt Verzinkt	m	56,78
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	58,03

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
c	Kupfer Kupfer	m	78,11
d	Zink Zink	m	72,70
e	Alu besch. Alu besch.	m	61,36
08.21.15	First- bzw. Gratlüftungssystem mit Unterkonstruktion aus Holz First- bzw. Gratlüftungssystem mehrfach gekantet mit Unterkonstruktion aus Holz indirekt dehnungsgerecht befestigt. Inbegriffen sind die erforderliche Unterkonstruktion sowie die Lochbleche.		
08.21.15.01	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	57,87
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	59,47
c	Kupfer Kupfer	m	97,26
d	Zink Zink	m	81,91
e	Alu besch. Alu besch.	m	64,91
08.21.15.02	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	71,13
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	73,19
c	Kupfer Kupfer	m	118,42
d	Zink Zink	m	101,06
e	Alu besch. Alu besch.	m	79,84
08.21.15.03	800 mm Zuschnitt 800 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	86,70
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	89,12
c	Kupfer Kupfer	m	140,05
d	Zink Zink	m	121,17
e	Alu besch. Alu besch.	m	96,72
08.21.16	First- bzw. Gratlüftungssystem mit Unterkonstruktion in Metall		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	First- bzw. Gratlüftungssystem mehrfach gekantet mit Unterkonstruktion in Metall indirekt dehnungsgerecht befestigt. Inbegriffen sind die erforderliche Unterkonstruktion sowie die Lochbleche.		
08.21.16.01	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	64,77
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	68,60
c	Kupfer Kupfer	m	136,40
d	Zink Zink	m	115,04
e	Alu besch. Alu besch.	m	104,02
08.21.16.02	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	78,66
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	83,73
c	Kupfer Kupfer	m	169,17
d	Zink Zink	m	143,76
e	Alu besch. Alu besch.	m	130,55
08.21.16.03	800 mm Zuschnitt 800 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m	98,26
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	104,26
c	Kupfer Kupfer	m	203,19
d	Zink Zink	m	174,68
e	Alu besch. Alu besch.	m	159,83
08.22	Einfassungen, Bekleidungen und Abdeckungen Einfassungen, Bekleidungen und Abdeckungen		
08.22.01	Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Anschluss nach oben offen (z.B. Dachflächenfenster), auf geneigtem Dach mit Deckung aus Ziegeln/Dachsteinen. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen.		
08.22.01.01	0,5 m ² Öffnung 0,5 m ² Öffnung		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	a Verzinkt Verzinkt	st	187,23
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	194,36
	c Kupfer Kupfer	st	309,09
	d Zink Zink	st	278,18
	e Alu besch. Alu besch.	st	213,30
08.22.01.02	1,0 m ² Öffnung 1,0 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	233,71
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	242,89
	c Kupfer Kupfer	st	391,00
	d Zink Zink	st	351,09
	e Alu besch. Alu besch.	st	267,34
08.22.01.03	1,5 m ² Öffnung 1,5 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	156,62
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	166,56
	c Kupfer Kupfer	st	326,91
	d Zink Zink	st	283,70
	e Alu besch. Alu besch.	st	193,04
08.22.02	Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Metaldacheindeckung Ausbildung von Einfassung für eckige Dachdurchdringung mit Anschluss nach oben offen (z.B. Dachflächenfenster), auf geneigtem Dach mit Metaldacheindeckung. Inbegriffen sind die Ausbildung der Quetschfalten. Bei Durchdringung über 1,0 m Breite ist im Nackenbereich ein Sattel herzustellen.		
08.22.02.01	0,5 m ² Öffnung 0,5 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	237,97
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	241,25
	c Kupfer Kupfer	st	294,22

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	d Zink Zink	st	279,95
	e Alu besch. Alu besch.	st	250,02
08.22.02.02	1,0 m ² Öffnung 1,0 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	287,47
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	291,71
	c Kupfer Kupfer	st	360,05
	d Zink Zink	st	341,65
	e Alu besch. Alu besch.	st	303,00
08.22.02.03	1,5 m ² Öffnung 1,5 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	397,11
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	402,07
	c Kupfer Kupfer	st	482,25
	d Zink Zink	st	460,65
	e Alu besch. Alu besch.	st	415,33
08.22.03	Einfassung für kreisförmige Durchbrüche (Lüftungen, Antenne, Stützen, usw.) Einfassung für kreisförmige Durchbrüche (Lüftungen, Antenne, Stützen, usw.) mit Abdeckung und Eindichtung.		
08.22.03.01	120 mm dm 120 mm dm		
	a Verzinkt Verzinkt	st	135,26
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	138,63
	c Kupfer Kupfer	st	199,17
	d Zink Zink	st	180,27
	e Alu besch. Alu besch.	st	148,23
08.22.04	Einfassung für Lüftungsrohre (Kasten) mit Abdeckung Einfassung für vorhandenem Kasten mit rechteckigem Querschnitt(mehrfache Lüftungsrohre)samt Abdeckung und Eindichtung auf vorhandener Unterkonstruktion. Inbegriffen sind die Anarbeitung an die Lüftungsrohre.		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
08.22.04.01	30x30x30cm 30x30x30cm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	164,92
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	171,89
c	Kupfer Kupfer	st	284,28
d	Zink Zink	st	254,00
e	Alu besch. Alu besch.	st	190,45
08.22.04.02	50x50x40cm 50x50x40cm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	205,85
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	215,22
c	Kupfer Kupfer	st	366,40
d	Zink Zink	st	325,64
e	Alu besch. Alu besch.	st	240,19
08.22.04.03	70x70x50cm 70x70x50cm		
a	Verzinkt Verzinkt	st	248,47
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	260,78
c	Kupfer Kupfer	st	459,21
d	Zink Zink	st	405,74
e	Alu besch. Alu besch.	st	293,56
08.22.05	Bekleidung Bekleidung		
08.22.05.01	Bekleidung auf bestehender Unterkonstruktion Bekleidung von eckiger Dachdurchdringung auf bestehender Unterkonstruktion. Inbegriffen sind die Anarbeitung an die Öffnungen.		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	92,41
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	95,57
c	Kupfer Kupfer	m2	146,71

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	d Zink Zink	m2	132,92
	e Alu besch. Alu besch.	m2	104,02
08.22.05.02	Bekleidung mit erforderlicher Unterkonstruktion Bekleidung von eckiger Dachdurchdringung mit erforderlicher Unterkonstruktion. Inbegriffen sind die Anarbeitung an die Öffnungen.		
	a Verzinkt Verzinkt	m2	144,54
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	150,26
	c Kupfer Kupfer	m2	235,37
	d Zink Zink	m2	214,89
	e Alu besch. Alu besch.	m2	193,90
08.22.06	Kopfabdeckung Kopfabdeckung für eckige Dachdurchdringung auf vorhandenem, festem und glattem Untergrund. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten sowie die Anarbeitung an die Öffnungen.		
08.22.06.01	0,5 m ² Öffnung 0,5 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	103,37
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	105,06
	c Kupfer Kupfer	st	132,46
	d Zink Zink	st	125,07
	e Alu besch. Alu besch.	st	109,58
	f Edelstahl Edelstahl	st	122,61
08.22.06.02	1,0 m ² Öffnung 1,0 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	130,01
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	133,40
	c Kupfer Kupfer	st	188,18
	d Zink Zink	st	173,42
	e Alu besch. Alu besch.	st	142,45

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	f Edelstahl Edelstahl	st	168,50
08.22.06.03	1,5 m ² Öffnung 1,5 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	163,28
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	168,38
	c Kupfer Kupfer	st	250,55
	d Zink Zink	st	228,40
	e Alu besch. Alu besch.	st	181,96
	f Edelstahl Edelstahl	st	221,02
08.22.07	Dach/Abdeckhaube Dach/Abdeckhaube (Standardform) für eckige Dachdurchdringung samt Befestigungsrahmen. Inbegriffen sind die Ausbildung der Tropfkanten.		
08.22.07.01	0,5 m ² Öffnung 0,5 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	230,52
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	220,62
	c Kupfer Kupfer	st	317,87
	d Zink Zink	st	295,69
	e Alu besch. Alu besch.	st	249,21
	f Edelstahl Edelstahl	st	288,27
08.22.07.02	1,0 m ² Öffnung 1,0 m ² Öffnung		
	a Verzinkt Verzinkt	st	273,55
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	268,74
	c Kupfer Kupfer	st	448,12
	d Zink Zink	st	403,84
	e Alu besch. Alu besch.	st	310,86
	f Edelstahl Edelstahl	st	389,04

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
08.22.07.03	1,5 m ² Öffnung 1,5 m ² Öffnung		
a	Verzinkt Verzinkt	st	353,72
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	348,02
c	Kupfer Kupfer	st	615,60
d	Zink Zink	st	549,16
e	Alu besch. Alu besch.	st	409,74
f	Edelstahl Edelstahl	st	526,97
08.23	Metалldacheindeckungen und Wandbekleidungen Metалldacheindeckungen und Wandbekleidungen		
08.23.01	Metалldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik Metалldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigung zwischen 7° und 20° auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.		
08.23.01.01	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m ²	54,02
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m ²	56,95
c	Kupfer Kupfer	m ²	104,43
d	Zink Zink	m ²	91,64
e	Alu besch. Alu besch.	m ²	64,80
08.23.01.02	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m ²	49,73
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m ²	52,56
c	Kupfer Kupfer	m ²	98,20
d	Zink Zink	m ²	85,91
e	Alu besch. Alu besch.	m ²	60,10
08.23.02	Metалldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik konisch Metалldacheindeckung in Doppelstehfalztechnik konisch verlaufend bei Dächern mit		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	einfacher Ausbildung und Neigung zwischen 7° und 20° auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.		
08.23.02.01	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	59,68
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	62,50
c	Kupfer Kupfer	m2	108,14
d	Zink Zink	m2	95,85
e	Alu besch. Alu besch.	m2	70,05
08.23.03	Metallschindeldeckung Metallschindeldeckung bei Dächern mit einfacher Ausbildung und Neigung bis 45° auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.		
08.23.03.01	Schindel Typ, Standardschindel Schindel Typ, Standardschindel		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	67,40
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	70,57
c	Kupfer Kupfer	m2	121,69
d	Zink Zink	m2	107,92
e	Alu besch. Alu besch.	m2	94,82
08.23.10	Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, Neigung ab 45°. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche, Durchdringungen und Öffnungen.		
08.23.10.01	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	85,04
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	87,98
c	Kupfer Kupfer	m2	135,47
d	Zink Zink	m2	122,67
e	Alu besch. Alu besch.	m2	95,83

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
08.23.10.02	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	78,06
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	80,88
c	Kupfer Kupfer	m2	126,52
d	Zink Zink	m2	114,24
e	Alu besch. Alu besch.	m2	88,43
08.23.11	Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik konisch Metallwandbekleidung in Winkelstehfalztechnik konisch verlaufend auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, Neigung ab 45°. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche, Durchdringungen und Öffnungen.		
08.23.11.01	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	92,04
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	95,10
c	Kupfer Kupfer	m2	144,40
d	Zink Zink	m2	131,11
e	Alu besch. Alu besch.	m2	103,24
08.23.12	Metallschindeldeckung für Fassade Metallschindeldeckung für Fassade auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm, Neigung ab 45°. Inbegriffen sind die Anarbeitung an Traufe und Randbereiche, Durchdringungen und Öffnungen.		
08.23.12.01	Schindel Typ, Standardschindel Schindel Typ, Standardschindel		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	93,92
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	97,08
c	Kupfer Kupfer	m2	148,20
d	Zink Zink	m2	134,43
e	Alu besch. Alu besch.	m2	133,90
08.30	Sattel- oder Schleppegaubeneindeckung Eindeckung einer Dachgaube mit Deckblechen in Falztechnik bei einfacher Ausbildung (Sattel- oder Schleppegaupe) auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.		
08.30.01	Metalleindeckung Metalleindeckung		
08.30.01.01	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	112,86
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	116,15
c	Kupfer Kupfer	m2	169,10
d	Zink Zink	m2	154,84
e	Alu besch. Alu besch.	m2	124,91
08.30.01.02	670 mm Zuschnitt 670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	105,89
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	109,04
c	Kupfer Kupfer	m2	160,17
d	Zink Zink	m2	146,40
e	Alu besch. Alu besch.	m2	117,49
08.31	Rundgaubeneindeckung Eindeckung einer Gaube mit Deckblechen in Falztechnik bei bogenförmiger Ausführung (Rundgaube) auf vorhandener Holzunterlage, Mindestdicke 24 mm, Breite von 100 - 160mm. Inbegriffen sind die Anarbeitung an First, Grat und Traufe, an Dachrand und Dachdurchdringungen.		
08.31.01	Metalleindeckung Metalleindeckung		
08.31.01.01	500 mm Zuschnitt 500 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	186,15
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	189,55
c	Kupfer Kupfer	m2	244,33
d	Zink Zink	m2	229,57
e	Alu besch. Alu besch.	m2	198,61
08.31.01.02	670 mm Zuschnitt		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	670 mm Zuschnitt		
a	Verzinkt Verzinkt	m2	175,85
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m2	179,12
c	Kupfer Kupfer	m2	232,08
d	Zink Zink	m2	217,81
e	Alu besch. Alu besch.	m2	191,19
08.40	Aufpreise Aufpreise		
08.40.01	Metalleindeckungen Metalleindeckungen		
08.40.01.01	Aufpreis Schrägschnitte bei Metalldeckungen Aufpreis für Schrägschnitte bei Metalldeckungen in Falztechnik bei Dach- und Wandbekleidungen ausführen.	m	13,74
08.50	Dachzubehör Dachzubehör		
08.50.01	Dachzubehör Dachzubehör		
08.50.01.01	Schneefang mit Dreiecksnasen Schneefang mit Dreiecksnasen für Ziegeldeckung, bzw. Metallschindeldeckung.		
a	Verzinkt Verzinkt	st	4,21
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	st	4,84
c	Kupfer Kupfer	st	7,87
08.50.02	Schneefang in Rohrsystem Schneefang in Rohrsystem		
08.50.02.01	Schneefang in Einfachrohrsystem Schneefang in Einfachrohrsystem inkl. Klemmen für Metaldach.		
a	Verzinkt Verzinkt	m	29,54
b	Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	32,02
c	Kupfer Kupfer	m	62,93
d	Alu besch. Alu besch.	m	39,81
08.50.02.02	Schneefang in Doppelrohrsystem Schneefang in Doppelrohrsystem inkl. Klemmen für Metaldach.		
a	Verzinkt Verzinkt	m	43,91

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	47,82
	c Kupfer Kupfer	m	106,48
	d Alu besch. Alu besch.	m	63,23
08.50.02.03	Eisstopper für Schneefang Eisstopper für Schneefang im Einfach und Doppelrohrsystem.		
	a Verzinkt Verzinkt	m	9,16
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	9,16
	c Kupfer Kupfer	m	9,16
	d Zink Zink	m	9,16
	e Alu besch. Alu besch.	m	9,16
	f Edelstahl Edelstahl	m	9,16
08.50.03	Schneefanggitter Schneefanggitter, inkl. Stützen bei Ziegeldeckung, Stützabstand ca. 70 cm auf Holzunterkonstruktion.		
08.50.03.01	150 mm Gitterhöhe 150 mm Gitterhöhe		
	a Verzinkt Verzinkt	m	94,99
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	98,82
08.50.03.02	200 mm Gitterhöhe 200 mm Gitterhöhe		
	a Verzinkt Verzinkt	m	116,29
	b Verzinkt besch. Verzinkt besch.	m	121,92
08.60	Absturzsicherungen auf geneigten Dächern Absturzsicherungen auf geneigten Dächern		
08.60.01	Absturzsicherungen auf geneigten Dächern Absturzsicherungen auf geneigten Dächern		
08.60.01.01	Zertifizierte horizontale Lebenslinie Typ C für Metaldach- und Ziegeldacheindeckung Zertifizierte horizontale Lebenslinie Klasse C für drei Personen bei Metaldach- und Ziegeldacheindeckung liefern und montieren. Abstand der Stützen ca. 7mt. Inbegriffen sind die Anschlagpunkte, die Endstücke, die Eindichtungen und Spanner sowie das Edelstahlseil. Dieses wird laut Angaben des Herstellers befestigt und ist 360° mittels persönlicher Schutzausrüstung – PSA (Auffanggurt und Falldämpfer) verwendbar.	m	172,78
08.60.01.02	Zertifizierter Einzelanschlagpunkt Typ A für Ziegeldacheindeckung Zertifizierter Einzelanschlagpunkt Klasse A für eine Person bei Ziegeldacheindeckung liefern und montieren. Inbegriffen sind die		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Einzelanschlagpunkte sowie die Befestigungsmittel und Eindichtungen. Dieser wird laut Angaben des Herstellers befestigt und ist 360° mittels persönlicher Schutzausrüstung – PSA (Auffanggurt und Falldämpfer) verwendbar.	st	69,22
08.60.01.03	Zertifizierter Einzelanschlagpunkt Typ A für Metalldacheindeckung Zertifizierter Einzelanschlagpunkt Klasse A für eine Person bei Metalldacheindeckung liefern und durchdringungsfrei montieren. Inbegriffen sind die Einzelanschlagpunkte sowie die Befestigungsmittel. Dieser wird laut Angaben des Herstellers befestigt und ist 360° mittels persönlicher Schutzausrüstung – PSA (Auffanggurt und Falldämpfer) verwendbar.	st	157,77
25	Interne Sanierungen Das vorliegende Kapitel umfasst Leistungen und Aufwendungen für den Bereich der internen Sanierungen. Der Anwendungsbereich dieses Kapitels umfasst Arbeiten gemäß Art. 3 Paragraph b) „Außerordentliche Instandhaltung“ und gemäß Art. 3 Paragraph c) „Restaurierungsarbeiten und erhaltende Sanierung“ des DPR 380/01 in geltender Fassung. Die Positionen in diesem Kapitel finden nur Anwendung für interne Sanierungsarbeiten einzelner Einheiten innerhalb einer Struktur mit mehreren Einheiten, welche teilweise im Betrieb bleiben. In den einzelnen Positionen wird folgender Mehraufwand mit abgegolten: - erschwerte Erschließung - reduzierte Arbeitszeiten - Verwendung von lärm- und vibrationsarmen Arbeitsmethoden und Geräten - geringen Mengen - Anschlüsse, Anpassungen, Berücksichtigung der Bestandsstrukturen - Schützen/Reinigen usw. von gemeinschaftlich genutzten Bereichen - geringe Lagermöglichkeiten Dieses Kapitel gilt nicht für klar abgrenzbare Eingriffe in Bestandsstrukturen, wie beispielsweise Sanierung/Entkernung ganzer Stockwerke mit Zugang von außen, ohne Nutzung von gemeinschaftlich genutzten Bereichen. Für weitere Positionen gelten Positionen der anderen Kapitel des Richtpreisverzeichnisses, wie beispielsweise die Deponiegebühren, oder die Regiearbeiten.		
25.02	MAURERARBEITEN MAURERARBEITEN		
25.02.01	Abtragen von Bauteilen und Abbrucharbeiten Abtragen von Bauteilen und Abbrucharbeiten		
25.02.01.01	Abtragen von Bauteilen In den nachfolgenden Artikeln sind immer (wenn nicht anders vorgesehen) die Lasten für das Trennen, das Entfernen, das Heben und Absenken zum Boden, der Abtransport der abgetragenen- und Abbruchmaterialien mit jeglichem Transportmittel zur Mülldeponie bis zu einer Entfernung von 5 km. Die in den einzelnen Artikeln angegebenen Mindestabrechnungsnormen verstehen sich für die abgerechneten Gesamtmengen im Rahmen des einzelnen Artikels.		
a	Wände aus Vollziegelsteinen Abtragen von Trennwänden aus Vollziegelsteinen mit beidseitiger Putzlage- Gesamtdicke 15 cm. Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	19,69
b	Wände aus Hohlziegelsteinen Abtragen von nichttragenden Trennwänden aus Hohlziegelsteinen mit beidseitiger Putzlage- Gesamtdicke 15 cm. Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	19,69
c	Wände in Trockenbauweise Abtragen von nichttragende Trennwänden aus Gipsdielen, Gipskarton, Gipsfaserplatten, mit oder ohne beidseitiger Putzlage, inklusiv Unterkonstruktion und Füllstoff unabhängig von der Stärke. Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	19,69

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
d	Entfernen des Fußbodenbelags aus Holz mit Blindboden und Polsterhölzern Entfernen des Fußbodenbelags aus Holz jeglicher Art mit Blindboden und Polsterhölzern, einschließlich Abtragen der Sockelleisten, Bretter, Latten und allfälligen Dämm- und Füllmaterials. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	m2	14,45
e	Entfernen des Betonstrichs Entfernen des Betonstrichs, Stärke bis 12 cm, einschließlich Entfernen des Baustahlgitters. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	m2	20,44
f	Entfernen von Wand- und Deckenputz Entfernen von Wand- und Deckenputz aus Mörtel, Dicke 1,5 bis 2 cm	m2	12,20
g	Entfernen von Wand- und Deckenputz, Mehrdicke D 1cm Entfernen von Wand- und Deckenputz, Dicke über 2 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	m2	1,70
h	Wandverkleidung aus Fliesen Wandverkleidung aus Fliesen, einschließlich Mörtelbett	m2	10,04
25.02.01.02	Teilweise Abtragen von bestehendem Mauerwerk jeglichen Materialtyps Teilweise Abtragen von bestehendem Mauerwerk jeglichen Materialtyps, wie lt. Art. 25.02.01.01 für die Errichtung einer Türöffnung oder einer Oberlichte aus Glasbausteinen bis zu einer Stärke von 20 cm, einschließlich ausschneiden auf Maß der zu entfernenden Mauerteile und inklusive Lieferung und Einbau des Sturzelementes. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	56,28
25.02.01.03	Teilabbruch Gebäude Teilabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, einschließlich der Abstütz- und Vorsichtsmaßnahmen für die vorhandenen, vom Abbruch nicht betroffenen Bauteile, unter Ausschluß von Sprengstoff. Die jeweiligen Materialien müssen für die Versorgung getrennt demontiert und entfernt werden. Die Vergütung erfolgt nach effektivem Raummaß welches abgebrochen wurde.		
a	Teilweises Abtragen von Konstruktionen aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe Teilweises Abtragen von Konstruktionen aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe, einschließlich ev. nachträgliches Schließen der entstandenen Lücken. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	m3	625,20
b	Teilweises Abtragen von Konstruktionen aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe Teilweises Abtragen von Konstruktionen aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe einschließlich ev. nachträgliches Schließen der entstandenen Lücken. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	m3	625,20
c	Teilweises Abtragen von Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken Teilweises Abtragen von Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken einschließlich ev. nachträgliches Schließen der entstandenen Lücken. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	m3	625,20
d	Teilweises Abtragen von tragender Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken Teilweises Abtragen von tragender Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken aus einschließlich ev. nachträgliches Schließen der entstandenen Lücken. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	m3	625,20
25.02.01.04	Abtragen von Deckenverkleidungen jeglichen Materials		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Abtragen von Deckenverkleidungen jeglichen Materials: Holz, Gipskarton, Kork, Rohrmatten usw., einschließlich ev. Wärme- und Schalldämmung, Sturzverkleidungen, Befestigung mit Nägeln an der Unterkonstruktion. Vermessungsnorm: tatsächlich abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	10,17
25.02.01.10	Entfernen des gesamten bestehenden Unterbodenpakets Entfernen des gesamten bestehenden Unterbodenpakets (Boden, Estrich, Schall- und Wärmedämmung, Unterboden, Trennschicht und alles weitere), sowie den ersten darauf liegenden Bodenbelag aus Fliesen-, Marmor-, Naturstein-, PVC-, Teppich-, Holz-, oder andere, sowie der Kehrleisten jeglicher Art. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	30,39
25.02.01.15	Entfernen des internen Bodenbelages (Teppichboden, PVC, Linoleum, Holz) Entfernen des internen Bodenbelages (Teppichboden, PVC, Linoleum, Holz oder ähnliches) und der Kehrleisten jeglicher Art, ausschließlich Unterboden (separat abgerechnet). Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	8,56
25.02.01.16	Entfernen eines jeglichen internen Bodenbelages aus Fliesen, Marmor Entfernen eines jeglichen internen Bodenbelages aus Fliesen, Marmor, Bruchmarmor einschließlich Kehrleisten jeglicher Art, usw., ausschließlich Unterboden (separat abgerechnet). Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	13,05
25.02.01.25	Entfernen von Keramikverkleidungen, einschließlich Verschließen mit Mörtel Entfernen von Keramikverkleidungen, einschließlich Entfernung des Klebers, Verputzes oder Mörtels bis 4 cm Stärke, einschließlich Verschließen mit Ausgleichsmörtel für Wände bis zu 4 cm um den Untergrund für die Verlegung der neuen Verkleidung perfekt vorzubereiten. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	22,58
25.02.01.26	Entfernen von Keramikverkleidungen ohne jegliche weitere Leistung Entfernen von Keramikverkleidungen, einschließlich Entfernung des Klebers ohne jegliche weitere Leistung. Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	9,31
25.02.01.30	Abtragen von Innenverkleidungen aus Holz oder andere Materialien auf vertikalem Mauerwerk Abtragen von Innenverkleidungen aus Holz oder andere Materialien auf vertikalem Mauerwerk, inklusive eventueller Auflattung, Befestigungen und eventuelle Wärme- und Schalldämmung usw.; Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	8,88
25.02.01.36	Alleiniges Entfernen des Kratzputzes einschließlich Vorbereiten des Untergrundes für das anschließende Spachteln Alleiniges Entfernen des Kratzputzes einschließlich Vorbereiten des Untergrundes für das anschließende Glätten (separat abgerechnet). Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	8,77
25.02.01.40	Abbruch von nicht mehr zu ersetzenden Fenster/Türen, ein-, oder zweiflügelig Abbruch von nicht mehr zu ersetzenden Fenster/Türen, ein-, oder zweiflügelig (falls sie nicht mehr in anderer Position im Inneren der Wohnung ersetzt werden) aus jeglichem Material (Holz, PVC, Metall, Glas usw.) Türen, Fenster und Fenstertüren usw., einschließlich entfernen des Blindstockes, Oberlichte, Paneelen, Rollladenkästen, Beschlägen und Zubehör. Vermessungsnorm: jedes einzelne Element ein- oder zweiflügelig.	St	34,78
25.02.01.41	Erhöhung und Verbreiterung der Türöffnung bei Beton-, Steinmauer oder Vollziegel Erhöhung und Verbreiterung der Türöffnung bei Beton-, Steinmauern oder Vollziegel, mit einer Mauerdicke von 80x 200 (H) zu einer Öffnung von ca. 105x215 (H), Mauerdicke ca. 30-35 cm, einschließlich neuem Sturzelement, die Ausbildung der Leibungen, verputzen und Kantenschutzprofilen beidseitig. Ev. Schneiden von Beton und erforderliche Überleger aus Stahl werden separat vergütet. Vermessungsnorm nur einmal pro Tür verrechnet.	St	402,77
25.02.01.42	Entfernen der bestehenden Fensterbänke oder Türschwellen jeglichen Typs und jeglichen Ausmaßes		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Entfernen der bestehenden Fensterbänke oder Türschwellen jeglichen Typs und jeglichen Ausmaßes. Vermessungsnorm: pro Stück	St	15,09
25.02.01.43	Abtragen der Sockelleiste aus Marmor, Keramik oder aufgeklebtem PVC Abtragen der Sockelleiste aus Marmor, Keramik oder aufgeklebtem PVC, einschließlich Instandsetzung des darunterliegenden Verputzes. Mindestabrechnungsmenge: 5,00 m	m	3,96
25.02.01.44	Abtragen der Sockelleiste aus Holz Abtragen der Sockelleiste aus Holz (Vollholz oder mit Polsterholz), fixiert mit Nägel oder Schrauben einschließlich schließen der Löcher im Verputz. Vermessungsnorm: Umfang des Raumes ohne Abzug der Türen und Fenstertüren - Mindestabrechnung 5,00 m	m	2,14
25.02.01.45	Ausführung von Kernbohrungen für Belüftungsöffnungen an der Fassade Ausführung von Kernbohrungen für Belüftungsöffnungen an der Fassade (Ausmaß und Höhe laut geltenden Bestimmungen), einschließlich 2 Schutzgitter und Insektennetz zum schließen derselben – die Gitter müssen die Kennzeichnung der Nettodurchgangsöffnung tragen. Der Preis bleibt fix und unveränderlich, unabhängig vom Typ und Stärke des bestehenden Mauerwerkes und des Durchmessers der Kernbohrung.	St	123,37
25.02.01.46	Ausführung von Kernbohrungen für die Durchführung des Gasrohres an der Fassade Ausführung von Kernbohrungen für die Durchführung des Gasrohres an der Fassade, einschließlich Leistungen für die Verlegung des belüfteten Durchgangsrohres. Der Preis bleibt fix und unveränderlich, unabhängig vom Typ und Stärke des bestehenden Mauerwerkes und des Durchmessers der Öffnung.	St	29,85
25.02.02	Aushübe und Auffüllungen Aushübe und Auffüllungen		
25.02.02.01	Handaushub im Inneren des Gebäudes bis zu einer Tiefe von max. 1,30 m Handaushub im Inneren des Gebäudes bis zu einer Tiefe von max. 1,30 m, ausgeführt in Material jeglicher Konsistenz. Im Preis sind alle Leistungen für pneumatische oder hydraulische Abbruchwerkzeuge usw. inbegriffen, einschließlich Entfernen des Aushubmaterials, das Heben oder Absenken bis zum Aufladeort, das Trennen der Materialien, der Abtransport zur öffentlichen Deponie bis zu einer Entfernung von 5 km.	m3	104,00
25.02.02.05	Manuelles Hinterfüllen des Aushubes Manuelles Hinterfüllen des Aushubes bestehend aus folgendem Aufbau: Unterbau Drainage aus gewaschenem Schotter Korngröße 30/70, geliefert und in einer Stärke von 30 cm eingebaut Trennlage in PE oder Vlies, mind. 270 g/m ² Guss aus Magerbeton C25-30, bewehrt mit Baustahlgitter 20/20/6, Stärke 10 cm Fertigteilschalungselemente, Höhe 15 – 50 cm, einschließlich seitlicher Schalungstafeln, nach den Herstellerrichtlinien verlegt, einschließlich ev. Haltevorrichtungen, für den Fall dass die Schalungen geschnitten wird, mit Begrenzungsmauer aus Stahlbeton Guss in Stahlbeton Klasse C25-30 in zwei Schritten um die Hohlräume zwischen den Schalungselementen auszufüllen und für den darüber liegenden Estrich, Stärke 30-50 mm, bewehrt mit Baustahlgitter 20/20/6 Abdichtung mit Bitumenbahn wie lt. Art. 01.05.20, einschließlich seitliche Aufbordungen bis +10 cm ab fertigem Fußboden Trennlage in PE, mind. 270 g/m ² Wärmedämmung mit Platten aus extrudiertem Polystyrol 32 kg/m ³ , Stärke 5 cm Trennlage in PE, mind. 270 g/m ² Estrich C25-30 mit Baustahlgitter 20/20/6 bewehrt, Stärke 50 mm Vermessungsnorm: effektive Fläche	m ²	179,44
25.02.07	Mauerwerk Mauerwerk		
25.02.07.01	Leicht-Hochlochziegel D12cm: Trennwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von max. 1 kg/dm ³ ;		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m. Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen - Mindestabrechnung 2,00 m2		
a	mit hydr. Kalkmörtel mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	m2	39,06
b	mit Kalkzementmörtel mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	m2	39,06
25.02.07.02	Mauerwerk Plan- Hochlochziegel Mauerwerk aus Plan-Hochlochziegeln mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung, mit einer Rohdichte von min. 1,4 kg/dm3, Mauerwerksdicke 25 cm, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,40 W/mK, Mindestdruckfestigkeitsklasse 12, mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M4. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen. (Pos.: 02.07.03.12) Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen - Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	52,72
25.02.07.03	Liefern und Verlegen einer Schalenwand aus Ziegelplatten bis Stärke 5 cm Liefern und Verlegen einer Schalenwand aus Ziegelplatten bis Stärke 5 cm; Rest wie Art. 25.02.07.01.a - Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	27,07
25.02.07.04	Liefern und einbauen von Badewanneneinfassungsmauern Liefern und einbauen von Badewanneneinfassungsmauern, ausgeführt mit Hochlochziegeln 8 cm und zweifacher Putzschicht für die Verlegung der keramischen Verkleidung. Pauschalbetrag für die Einfassung von Badewannen jeglicher Größe auf zwei Seiten.	psch	94,80
25.02.07.05	Mauerwerk Hohlblocksteine Leichtbeton: Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlblocksteinen, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5. (Pos.: 02.07.01.05)		
a	Mauerwerksdicht 20 cm Mauerwerksdicht 20 cm	m3	308,60
b	Mauerwerksdicht 25 cm Mauerwerksdicht 25 cm	m3	308,60
c	Mauerwerksdicht 30 cm Mauerwerksdicht 30 cm	m3	324,57
25.02.07.06	Errichtung einer Trennwand aus verdichteten Betonblocksteinen Errichtung einer Trennwand aus verdichteten Betonblocksteinen, Stärke bis 12 cm, Lochverhältnis zwischen 45 und 55%; Rest wie 25.02.07.01.a Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen - Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	30,28
25.02.07.07	Errichtung einer Wand im Bad für den Klospülkasten und das wandhängende Bidet inklusive der Verputzarbeiten und die Vorbereitung für die Verkleidung mit Fliesen. Ausgeschlossen sind die Mauerbeihilfen Errichtung einer Wand im Bad für den Klospülkasten und das wandhängende Bidet inklusive der Verputzarbeiten und die Vorbereitung für die Verkleidung mit Fliesen. Ausgeschlossen sind die Mauerbeihilfen	psch	197,95
25.02.07.10	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen Glasbaustein-Wand aus Glasbausteinen, glatt, lichtdurchlässig, blendarm; liefern, mit glasbündig abgezogenen Fugen verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Bewehrung, Fugenmörtel mit Quarzsand und Zement, sowie die Innengerüste		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	bis zu einer Höhe von 3,50m:		
a	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen 190x190x80mm aus quadratischen, hohlen Glasbausteinen, 190x190x80 mm	m2	285,16
b	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen 240x115x80mm aus rechteckigen, hohlen Glasbausteinen, 240x115x80 mm	m2	285,16
c	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen 240x240x80mm aus quadratischen, hohlen Glasbausteinen, 240x240x80 mm	m2	285,16
d	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen 300x300x80mm aus rechteckigen, hohlen Glasbausteinen, 300x300x80 mm	m2	285,16
25.02.07.51	Liefern und Verlegen von Türschwellen Liefern und Verlegen von Türschwellen, Fensterbänken und/oder Umrahmungen der Stärke bis 4 cm, inbegriffen die Stahlkonsolen, Breite bis zu 25 cm, aus Marmor, Sichtflächen hochglanzpoliert;	m	69,98
25.02.07.52	Aufpreis auf Art. 25.02.07.51 jedoch mit Breite über 25 cm Aufpreis auf Art. 25.02.07.51 jedoch mit Breite über 25 cm	m	55,96
25.02.07.53	Türschwellen, Fensterbänke und/oder Umrahmungen aus synthetischem Marmor Türschwellen, Fensterbänke und/oder Umrahmungen wie Art. 25.02.07.51 aber aus synthetischem Marmor mit einem Mindestgehalt von 95 % an Marmorgranulat, 2,5% Bindemittel auf Poliesterbasis mit Biegesteifigkeit laut Mpa 20-35 (EN 100) und Druckfestigkeit laut Mpa 110-150 (DIN 52105)	m	54,78
25.02.07.54	Aufpreis auf Art. 25.02.07.53 jedoch mit Breite über 25 cm Aufpreis auf Art. 25.02.07.53 jedoch mit Breite über 25 cm	m	48,69
25.02.07.55	Alleiniges Schließen der Anschlussöffnungen von unbenützten Kaminen Alleiniges Schließen der Anschlussöffnungen von unbenützten Kaminen, Lüftungen und Bohrungen der Gasrohre, einschließlich abtragen der Inspektionstürchen, Gittern usw., ausgeführt mit Kalkzementmörtel und Ziegelscherben, inbegriffen das Auftragen des Feinputzes.	St	58,28
25.02.07.56	Liefern und Anbringen von neuen Inspektionstürchen für Kamine aus verzinktem und lackiertem Stahlblech oder Inoxyblech mit doppelten Türchen Liefern und Anbringen von neuen Inspektionstürchen für Kamine aus verzinktem und lackiertem Stahlblech oder Inoxyblech mit doppelten Türchen, einschließlich Abmontage des bestehenden, Wiederherstellung der Mauer und des Verputzes.	St	71,05
25.02.07.57	Liefern und Verlegen von einem Abdeckgitter Liefern und Verlegen von einem Abdeckgitter (mit Angabe der freien Durchgangslüftungsfläche), Rosetten für Kamine jeglichen Durchmessers, Farbe und Typ, Inox-Stahl oder PVC, nach Wahl der B.L.	St	18,40
25.02.07.58	Liefern und Verlegen von Inspektionstürchen an der Wand mit Abmessungen 40x40 cm Liefern und Verlegen von Inspektionstürchen an der Wand mit Abmessungen 40x40 cm, aus verzinktem und lackiertem Stahlblech oder Inox-Stahl, komplett mit Rahmen und Vierkantverschluss.	St	73,08
25.02.07.59	Liefern und Verlegen von Inspektionstürchen mit Abmessungen bis 60x60 cm Liefern und Verlegen von Inspektionstürchen mit Abmessungen bis 60x60 cm; Rest wie Art. 25.02.07.58	St	97,69
25.02.07.60	Schiebetüreinelement für Mauerwerk von 12cm, einflügelig, zum Verputzen rahmenlos Schiebetüreinelement für Mauerwerk, einflügelig, zum Verputzen. Lieferung und Montage eines Schiebetür-Einbauelements für rahmenlos aus verzinktem Stahlblech mit horizontalen, profilierten Querstreben (0,7 mm stark). Umlaufender Rahmen aus stranggepresstem Aluminium mit integriertem Kantenschutz, - dadurch entfällt der Einbau einer Holzumfassungszarge oder Gipskarton Laibung. Inklusiv überstehendes Putzgitter zur Vermeidung von Rissbildungen. Der Schiebetürkasten ist für alle am Markt befindlichen Standard-Türblattmaße		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>vorgerichtet, - und muss Bauseits nicht konfektioniert werden. Das Schiebetür-Einbauelement ist mit einer Laufschiene aus stranggepresstem Aluminium ausgestattet. Das Schiebetür-Einbauelement muss eine nachträgliche Montage des Türblattes gewährleisten. Lieferumfang inkl. Schraubenpaket , Türblattaufhängung, Laufwagen. Vorgerichtet für die Aufnahme von Schiebetüren aus Holz. Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge notwendig.</p>		
a	<p>einflügelig, 70*210 cm einflügelig, 70*210 cm</p>	St	585,71
b	<p>einflügelig, 80*210 cm einflügelig, 80*210 cm</p>	St	585,71
c	<p>einflügelig, 90*210 cm einflügelig, 90*210 cm</p>	St	624,60
d	<p>einflügelig, 100*210 cm einflügelig, 100*210 cm</p>	St	663,85
e	<p>einflügelig, 110*210 cm einflügelig, 110*210 cm</p>	St	776,88
f	<p>einflügelig, 120*210 cm einflügelig, 120*210 cm</p>	St	776,88
25.02.07.61	<p>Liefern und Montage einer Stahltür aus verzinktem Profilstahlblech Stahltür aus Profilblech (Industrieprodukt); Blechdicke: 0,8 mm; einflügelig, einwandig, mit Stahlzarge aus gepreßtem Stahlblech, ohne Schwelle; mit Drücker aus Kunststoff mit Stahlkern; Schloß mit Rundzylinder; liefern und versetzen, einschließlich Korrosionsschutz durch Verzinken. Ausführung gemäß Zeichnung.</p>		
a	<p>80x200 cm Stocklichte: 800x2000 mm</p>	St	254,98
b	<p>90x200 cm Stocklichte: 900x2000 mm</p>	St	254,98
25.02.07.62	<p>Liefern und Montage einer Kellertür aus verzinktem Stahlblech mit faserverstärkter Wabenstruktur Liefern und Montage einer Kellertür aus verzinktem Stahlblech mit faserverstärkter Wabenstruktur, Stärke 40 mm, umkehrbar, lackiert mit RAL-Farben lt. Anweisungen der BL; Rest wie Art. 25.02.07.61.a</p>	St	290,18
25.02.07.65	<p>Liefern und Einbauen von Rollladenkästen Liefern und Einbauen von Rollladenkästen (Breite 25-42 cm, Höhe bis 30cm) aus zementgebundener Holzwole oder Polystyrol PS 40 mit zweifachem Profilstahlblech verstärkt 10/10, mit seitlichen und oberen Verankerungen, vertikal verstellbare Lager, wärmegeklämt, mit oder ohne Verblendung für Anschluss von Putz oder Verblendung; Kasten mit verzinkter Schiene für den Anschluss von Putz oder Verkleidungen, die seitlichen gedämmten Stirndeckel, einschließlich der Leistungen für das Entfernen und Entsorgen des alten Kastens, eventuelle Anpassungsarbeiten an der Maueröffnung und am Kasten, das Befestigen des neuen Kastens, das Wiederherstellen der Mauern und das Verputzen der Sichtflächen in drei Schichten, oder die Verklebung einer Gipskartonplatte einschließlich zweimaligem Glätten und doppeltem Netz, sowie jede weitere Leistung und Zubehör. Vermessungsnorm: effektive Länge des Rollladenkastens. Mindestabrechnung 1,00 m</p>	m	286,72
25.02.09	<p>Verputze Verputze</p>		
25.02.09.01	<p>Bildung einer dreifachen Putzschicht auf Wänden und Decken Bildung einer dreifachen Putzschicht auf Wänden und Decken (Spritz + Kalkzement + Weißkalkfeinputz), inbegriffen Putzleisten, Kantenschutz an allen Ecken, sowie jede weitere Nebenleistung für die Ausführung von Kanten, Verbindungen und alles weitere zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten. Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen –</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Mindestabrechnung 4,00 m2	m2	20,44
25.02.09.02	Bildung auf Wänden und Decken von wasserdichtem Putz mit vorgefertigtem Mörtel für osmotischen Verputz Bildung auf Wänden und Decken von wasserdichtem Putz mit vorgefertigtem Mörtel für osmotischen Verputz, auf Zement- und Silikatsandbasis von 0-4 mm und abdichtenden Zuschlagstoffen, Stärke 20 mm. Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 4,00 m2	m2	19,00
25.02.09.05	Aufpreis für die Einlage eines plastifizierten Glasfasernetzes Aufpreis für die Einlage eines plastifizierten Glasfasernetzes mit Maschenweite 4x4 mm, Gewicht mind. 150 g/m2, mit Stoßüberlappung mind. 10 cm, Überlappung und Verschnitt inbegriffen – Mindestabrechnung 4,00 m2	m2	2,44
25.02.09.10	Liefern und Verlegen von Eckschutzschienen auf bestehendem Putz Liefern und Verlegen von Eckschutzschienen auf bestehendem Putz, welcher nicht erneuert wird, einschließlich abtragen des Verputzes im Kantenbereich und erneuern nach dem Einbau der Kantenschutzschiene.	m	49,81
25.02.09.15	Instandsetzung Putz Instandsetzung von Verputzteilen auf Wänden und Decken wo Trennwände abgebrochenen wurden, Putzdicke bis 3 cm, inklusive Ausgleichen zwischen verschiedenen Ebenen, sowie jede erforderliche Nebenleistung und Material, einschließlich Netzeinlage wie Art. 25.02.09.05, Breite der Streifen bis 50 cm.	m	51,94
25.02.09.16	Instandsetzung von Verputzteilen am Wandfuß nach dem Abbruch der Böden Instandsetzung von Verputzteilen am Wandfuß nach dem Abbruch der Böden, wenn sich die Notwendigkeit des Ausgleiches für die Verlegung des schwimmenden Estrichs ergibt, für Streifen jeglicher Stärke, Höhe bis 20 cm.	m	23,85
25.02.10	Unterböden, Estriche und Schallisierungen Unterböden, Estriche und Schallisierungen		
25.02.10.01	Bildung einer Wärmeisolierung bestehend aus einem vorgefertigtem Ausgleichsleichtestrich Bildung einer Wärmeisolierung bestehend aus einem vorgefertigtem Ausgleichsleichtestrich, Stärke bis 8 cm, auf Zementbasis mit Styroporzugabe. Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	18,94
25.02.10.02	Wärmeisolierung wie Art. 25.02.10.01, für jeden weiteren cm Stärke. Wärmeisolierung wie Art. 25.02.10.01, für jeden weiteren cm Stärke.	m2	2,03
25.02.10.03	Polyetylentrennlage auf Sohlen 0,20mm Trennlage auf Sohlen; liefern, mit 10 cm übergreifenden Stößen lose verlegen, einschließlich Reinigung des Untergrundes, Ausbilden der Aufbordnung und der Verschnitt, ausgeführt mit: Polyäthylenfolie von 0,20 mm	m2	3,85
25.02.10.05	Bildung einer Schallisierung 5mm Bildung einer Schallisierung mittels liefern und verlegen einer Isolierschicht, bestehend aus Gummigranulat EPDM (Äthylen Propyläen Diene Monomer), Stärke 5 mm, unter Hitze mit einem reißfestem Trägervlies zu 100 g/m2 verbunden, mit den folgenden technischen Mindesteigenschaften: Dichte 460 kg/m3 ca. Gesamtstärke 5 mm Dynamische Steifigkeit 15 MN/m3 Delta-Lnw-Wert = 29 dB Die Rollen müssen lt. Herstellerrichtlinien verlegt werden, die Überlappungen der Stöße müssen mit Klebebändern versiegelt und die Randanschlüsse müssen genau bündig an den Randstreifen aus Polyethylen anschließen. Die Vorlage des Technischen Datenblattes mit den Prüfberichten der dynamischen Steifigkeit und des Mindest-Delta- Lnw-Wertes ist obligatorisch. Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	18,62
25.02.10.06	Schallisierung wie Art. 25.02.10.05 aber mit Rollen in Stärke 8 mm Schallisierung wie Art. 25.02.10.05 aber mit Rollen in Stärke 8 mm, mit den		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	folgenden technischen Mindesteigenschaften: Dichte 350 kg/m ³ ca. Gesamtdicke 8 mm Dynamische Steifigkeit 12 MN/m ³ Delta-Lnw-Wert = 30 dB	m ²	21,08
25.02.10.10	Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm Zementestrich CT C20-F4 als schwimmender Estrich, aus Zementbeton mit Zuschlagstoffen Sieblinie A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m ³ Zement CEMII 32,5R A-LL, W/Z min. 0,4 - max. 0,6. Mindestfestigkeitsklasse CT C20-F4. Rohdichte ca. 2000 kg/m ³ , Estrichdicke: 5 cm; liefern, einbringen und verdichten zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett, von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett nach max. 56 Tagen. Oberfläche eben abziehen und maschinell glätten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Anlegung von Dehnfugen mittels Kellenschnitt bei Flächen über 30 m ² . Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes. Mindestabrechnung 2,00 m ²	m ²	24,72
25.02.10.11	Mehrdicke D 1cm für jeden weiteren cm Dicke	m ²	2,12
25.02.10.12	Aufpreis für Belegreife von max. 3 Tagen Aufpreis für Belegreife von max. 3 Tagen (Pos.: 02.10.03.02.e) Mindestabrechnung 2,00 m ²	m ² cm	1,59
25.02.10.13	Estrich mit Schnellzement-Bindemittel wie Art. 25.02.10.12 Estrich mit Schnellzement-Bindemittel wie Art. 25.02.10.12, für jeden weiteren cm Stärke.	m ²	1,59
25.02.10.15	Liefen und Verlegen einer Betonstahlmatte Liefen und Verlegen einer Betonstahlmatte, Maschenweite von 10x10x4 bis 20x20x6, aus geripptem Stahl, Stahlgüte B 450 C mit Überlappungen, im Estrich zu verlegen. Vermessungsnorm: wie Oberfläche des Estrichs.	m ²	3,32
25.02.10.18	Liefen und Verlegen eines Gitters aus vorgespannter Glasfaser mit Imprägnierung aus heißaushärtendem Harz Liefen und Verlegen eines Gitters aus vorgespannter Glasfaser mit Imprägnierung aus heißaushärtendem Harz, mittlere Dicke 3 mm, Maschenweite von 30x30 bis 100x100 mm, mit Überlappung der Stöße, im Estrich zu verlegen. Vermessungsnorm: wie Oberfläche des Estrichs.	m ²	18,08
25.02.10.30	Abkratzen des Unterboden zur Beseitigung von eventuellen Kleberrückständen oder anderem Material Abkratzen des Unterboden zur Beseitigung von eventuellen Kleberrückständen oder anderem Material, als Vorbereitung für die Bodenverlegung Vermessungsnorm: effektiv behandelte Fläche – Mindestabrechnung 2,00 m ²	m ²	7,81
25.02.10.31	Nivellieren von Unterböden Nivellieren von Unterböden (Pos.: 06.01.06.02)		
a	Spachtelmasse von 1-3mm Ganzflächiges Spachteln des Untergrundes bis zu 3 mm (die vorhergehende Auftragung einer Grundierung wird vorausgesetzt)	m ²	16,64
b	Ausgleichsmasse von 3-10mm Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes bis zu 10 mm (die vorhergehende Auftragung einer Grundierung wird vorausgesetzt) Vermessungsnorm: effektiv bearbeitete Fläche	m ²	16,64
c	Füll- und Nivelliermasse 5-10mm Ganzflächige Füllung des Unterbodens bis zu 10mm (Vorausgesetzt wird ein vorheriges Aufbringen einer Haftgrundierung)	m ²	16,90
d	Faserverstärkte Nivelliermasse 5mm Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes bis zu 5 mm mit faserverstärkter Nivelliermasse (die vorhergehende Auftragung einer Grundierung wird		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	vorausgesetzt)	m2	15,36
25.02.11	Wärmedämmungen und Abdichtungen Wärmedämmungen und Abdichtungen		
25.02.11.01	Ausbrechen von Heizkörpernischen an Außenwänden jeglicher Art Ausbrechen von Heizkörpernischen an Außenwänden jeglicher Art, Mindestmaße nicht geringer wie jene des darüberliegenden Fensters, Tiefe je nach Bedarf; Im Preis inbegriffen sind: Ausbruch jeglichen Typs von Mauerwerk zur Bildung der Heizkörpernische; Aufmauern neuer Spaletten, Ausgleichen der Nischenrückwand; Dämmung der Nische mit Isolierplatten (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum), ca. 5 cm; Verputzen mit eingelegtem Netz, inklusive Kantenschutz, Glätten und einarbeiten eines Glasfasernetzes zur Verstärkung, (mind. 150g/m2) mit 10 cm Überlappung, Auftragen der Schlussbeschichtung, 5mm. Im Preis inbegriffen ist der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlüsse an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Mindestabrechnung 1,00 m2	m2	299,65
25.02.11.02	Dämmung der bestehenden Heizkörpernischen Dämmung der bestehenden Heizkörpernischen, im Preis inbegriffen ist die Montage der Isolierplatten (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) Stärke 5 bis 8 cm.). Verputzen mit eingelegtem synthetischen Netz, inbegriffen die Eckschutzkanten; Rest laut Art. 25.02.11.01 Mindestabrechnung 1,00 m2	m2	136,91
25.02.11.05	Zem/Holzwohle-Platten Heizkörpernischen Wärmedämmschicht an Brüstungen und Heizkörpernischen, D=30 mm aus zementgebundenen Holzwohle-Leichtbauplatten liefern, durch Haftmörtel befestigen. Inbegriffen sind die verzinkten Drahtnetzstreifen für die Überdeckung der Stöße und der Verschnitt. (Pos.: 02.12.01.03.b)	m2	21,96
25.02.11.06	Wärmedämmung wie Art. 25.02.11.05 Wärmedämmung wie Art. 25.02.11.05, für jeden weiteren cm Stärke.	m2	2,68
25.02.11.10	Liefern und Anbringen einer zertifizierten Innendämmung für Außenwände mittels Paneelen aus Silikatalk Liefern und Anbringen einer zertifizierten Innendämmung für Außenwände mittels Paneelen aus Silikatalk, der Stärke 50 mm, vollflächig verklebt mit spezifischem glättendem Kleber auf Mineralbasis und die Versiegelung der Fugen. Einschließlich Verlegung des Kantenschutz und Glätten der Oberflächen mit demselben Kleber und Oberflächenbehandlung auf Kalkbasis, Stärke mind. 1 mm, mit eingelegtem Glasfasernetz mit Maschenweite 4x4 mm, Gewicht mind. 150 g/m2, mit Stoßüberlappung mind. 10 cm, Überlappung und Verschnitt inbegriffen. Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge	m2	102,83
25.02.11.14	Liefern und Abringen einer zertifizierten Innendämmung für Außenwände Liefern und Anbringen einer zertifizierten Innendämmung für Außenwände, realisiert mit Wärmedämmputz auf Kalkbasis NHL5 – Aufbau der Dämmung wie folgt ausgeführt: auftragen einer ersten Schicht Zementspritzbewurf eine Schicht Isolierputz, mittlere Stärke 5 cm glätten mit eingelegtem Glasfasernetz Schlussbeschichtung mit Feinputz oder Kalkputz Diffusionsoffener Anstrich mit Silikatfarbe, Farbe Weiß, mit einem Grundanstrich, Zwischen- und Schlussbeschichtung Für eine mittlere Stärke bis 5 cm	m2	82,28
25.02.11.15	Innendämmung mit Wärmedämmputz für weitere cm Innendämmung mit Wärmedämmputz (Art. 25.02.11.14), für jeden weiteren cm Stärke	m2	12,09
25.02.11.16	Liefern und Verlegen von harzgebundenen Steinwollplatten Liefern und Verlegen von harzgebundenen Steinwollplatten, Rohdichte 80 kg/m3, vertikale oder horizontale Verlegung, einseitig mit „Kraft“-Papier beschichtet einschließlich jeder weiteren Leistung für die Befestigung und Halterung der Platten.		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge	m2	2,57
25.02.11.20	Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn Abdichtung von Bodenflächen mit einer Lage lose verlegter Bitumen-Schweißbahn, Zugwiderstand: 500-400 N/5cm, Temperaturbeständig: -15 C°, mit 10 cm Seitenlänge und 15 cm an der Kopfseite und übergreifenden heißverschweißten vertikalen Stößen von mindestens 20 cm, einschließlich Reinigung des Untergrundes, Wandanschlüsse und Verschnitt: Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage. Vermessungsnorm: m2 effektive horizontal verlegte Fläche (Pos.: 02.11.03.01)		
a	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Polyestereinlage aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	m2	9,01
b	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	m2	9,85
c	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Glasfasereinlage aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Glasfasereinlage	m2	7,28
d	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Glasfasereinlage aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Glasfasereinlage	m2	7,99
25.02.11.21	Liefen und Verlegen einer Entkoppelungsmatte aus Polyethylen Liefen und Verlegen einer Entkoppelungsmatte aus Polyethylen, abdichtend und tragend, mit schwalbenschwanzförmigen Vertiefungen und rückseitigem Trägervlies, zum Ausgleich von Spannungen und Unebenheiten zwischen Bodenbelag und Unterboden, einschließlich Spezialteile wie seitliche Aufbordungen, Einführungen, Abflüsse, Tropfnasen usw.. Vermessungsnorm: m2 effektive horizontal verlegte Fläche	m2	31,99
25.02.11.25	Spachtelabdichtung ausgeführt mittels zweifachem Auftragen von zweikomponentiger elastischer zementärer Dichtschlämme Spachtelabdichtung ausgeführt mittels zweifachem Auftragen von zweikomponentiger elastischer zementärer Dichtschlämme, mit Einlage von alkaliresistentem Netz, Endstärke mind. 3 mm einschließlich vorbereiten des Untergrundes und eventueller seitlicher Aufbordungen bis 10 cm oberhalb fertigem Bodenbelag. Vermessungsnorm: m2 effektiv horizontal verlegte Fläche	m2	34,78
25.02.11.26	Liefen und Verlegen von Randprofilen aus Inox für Balkone und Terrassen Liefen und Verlegen von Randprofilen in Segmenten aus Inox für Balkone und Terrassen mit einer Auskrugung von 95mm für den korrekten Abfluss des Wassers und zum Schutz der Seitenränder der Fliesen. In den Leistungen ist die Vorbereitung der Gefällefläche, das Abdichten der Fugen zwischen Profil und Fliesen, die Eckstücke und die Verbindung der einzelnen Segmente, enthalten. Mindestabrechnung 3,00 m	m	38,73
25.02.11.27	Innenabdichtung mit einkomponentiger Dichtschlämme Wand- und Bodenabdichtung, ausgeführt mit ein-komponentiger Dichtschlämme auf Harzbasis, ohne Lösemittel, verarbeitungsbereit, gleichmäßig verlegt mit Spachtel bis 1 mm auf trockene Verlegefläche, inkl. Vorbereitung des Untergrundes mittels Primer. Alles laut Angaben des Herstellers, einschließlich alle erforderlichen Nebenleistungen. Vermessungsnorm: m2 effektiv verlegte Fläche	m2	21,11
25.02.11.30	Vorgefertigte Entwässerungsrinne für Regenwasser Rigolen aus Polyesterbeton RIGOLEN AUS POLYESTERBETON, Rigole, Nutzlast: 60 kN Liefen und Einbau von Entwässerungsrigolen aus Polyesterbeton bestehend aus: - Rigole: mit oder ohne eingebautem Gefälleboden, geradlinig oder gekrümmt, wie von der BL angeordnet, mit einer Innenweite von ca. 100 mm, Außenbreite ca. 155 mm, variabler Tiefe zwischen 135 mm und 315 mm; - Abdeckrost: aus verzinktem Stahl, aus plastiküberzogenem Stahl oder Gußeisen, aus Polyesterbeton oder mit Abdeckplatten aus Polyesterbeton, so wie in der einzelnen Position angegeben; - Schächte: aus Polyesterbeton mit Rost oder Deckel des gleichen Typs, der für		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>die Rigolen verwendet wurde und mit Eimer;</p> <p>- Zubehör: Kopf und Endstück mit Schachtfutter aus PVC, Verschluss und Befestigungsklammern und -schrauben für Roste, Deckel, usw.;</p> <p>Die Verlegung der Rigolen muß auf einen Betonbett und mit einer seitlichen Betonverkeilung aus Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 erfolgen, dieses im Einheitspreis mit inbegriffen. Die Oberkante der Roste muß bündig mit der Oberkante der angrenzenden Bodenfläche verlaufen.</p> <p>Unter Nutzlast ist jene eines Einzelrades gemeint.</p> <p>Es wird das eingebaute Material gemessen und verrechnet.</p> <p>(Pos.: 78.10.01.01)</p>		
a	mit Schlitzrost aus verzinktem Stahl mit Schlitzrost aus verzinktem Stahl	m	167,97
b	mit Maschenrost aus verzinktem Stahl mit Maschenrost aus verzinktem Stahl	m	147,61
25.02.11.31	<p>Rigole, Nutzlast: 100 kN</p> <p>RIGOLEN AUS POLYESTERBETON</p> <p>Liefern und Einbau von Entwässerungsrigolen aus Polyesterbeton bestehend aus:</p> <p>- Rigole: mit oder ohne eingebautem Gefälleboden, geradlinig oder gekrümmt, wie von der BL angeordnet, mit einer Innenweite von ca. 100 mm, Außenbreite ca. 155 mm, variabler Tiefe zwischen 135 mm und 315 mm;</p> <p>- Abdeckrost: aus verzinktem Stahl, aus plastiküberzogenem Stahl oder Gußeisen, aus Polyesterbeton oder mit Abdeckplatten aus Polyesterbeton, so wie in der einzelnen Position angegeben;</p> <p>- Schächte: aus Polyesterbeton mit Rost oder Deckel des gleichen Typs, der für die Rigolen verwendet wurde und mit Eimer;</p> <p>- Zubehör: Kopf und Endstück mit Schachtfutter aus PVC, Verschluss und Befestigungsklammern und -schrauben für Roste, Deckel, usw.;</p> <p>Die Verlegung der Rigolen muß auf einen Betonbett und mit einer seitlichen Betonverkeilung aus Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 erfolgen, dieses im Einheitspreis mit inbegriffen. Die Oberkante der Roste muß bündig mit der Oberkante der angrenzenden Bodenfläche verlaufen.</p> <p>Unter Nutzlast ist jene eines Einzelrades gemeint.</p> <p>Es wird das eingebaute Material gemessen und verrechnet.</p> <p>(Pos.:78.10.01.02)</p>		
a	mit Maschenrost aus verzinktem Stahl mit Maschenrost aus verzinktem Stahl	m	283,00
b	mit Rost aus Grauguss mit Rost aus Grauguss	m	489,07
c	mit Rost aus duktilem Gusseisen mit Rost aus duktilem Gusseisen	m	496,11
25.03	SCHLOSSERARBEITEN SCHLOSSERARBEITEN		
25.03.01	Werkstücke aus Metall und Metallblech Werkstücke aus Metall und Metallblech		
25.03.01.01	<p>Liefern und Verlegung von Stahlrohren</p> <p>Liefern und Verlegung von Stahlrohren (Durchmesser 30 mm), teleskopisch, mit Befestigungsrosetten für die Fensterbrüstungen, inbegriffen sind die Malerarbeiten (Rostschutzfarbe und 2-maliger Anstrich mit Lackfarbe) der Farbe nach Wahl der B.L., einschließlich Schrauben, Dübel und alles weitere für die fachgerechte Ausführung der Arbeit.</p>	m	80,79
25.03.01.02	<p>Liefern und Verlegen von INOX-Rohren für Fensterbrüstungen</p> <p>Liefern und Verlegen von INOX-Rohren (Durchmesser 30 mm), montiert mit zwei Wandflanschen für die Fensterbrüstungen, einschließlich Schrauben, Dübel und alles weitere für die fachgerechte Ausführung der Arbeit. Das gesamte Material muss aus Edelstahl sein.</p>	m	123,05
25.03.01.03	<p>Liefern und Montage eines Balkonhandlaufes aus profilierten Stahlrohren</p> <p>Liefern und Montage eines Balkonhandlaufes aus profilierten Stahlrohren,</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Abmessungen lt. Anweisung der B.L., inbegriffen die Malerarbeiten (Rostschutzanstrich und zweimaliger Lackanstrich), Farbe nach Wahl der B.L., mit vertikalen Stehern an die bestehende Brüstung geschweißt oder mittels Platten oder chemischen Dübeln fixiert, zudem alles weitere erforderliche um die Höhe des Geländers an die bestehenden Normen anzupassen (100 cm); inbegriffen der Mauer- und Schweißarbeiten zur Verankerung desselben.	m	104,75
25.03.01.04	Geländer 12-27 kg/m ² Geländer einfacher Ausführung aus Stahl, mit Geländerstäben aus Quadrat-, Rund- oder Flachstahl, Geländerpfosten aus Stabstahl; Befestigung der Pfosten seitlich am Treppenlauf, mit Handlauf; liefern und mit Dübeln und korrosionsgeschützten Schrauben befestigen; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; Ausführung gemäß Zeichnung, H: 100 cm Gewicht: 12-27 kg/m ² (Pos.: 03.03.02.01)		
a	gerade Treppe 12-27 kg/m ² für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	m	227,21
b	gewendelte Treppe 12-27 kg/m ² für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	m	321,03
c	Balkone 12-27 kg/m ² für Balkone, Loggien, Mauerbrüstungen	m	203,76
25.03.01.06	Verzinkung Feuerverzinkung gemäß geltenden Normen (Pos.: 03.12.01.01)		
a	Verzinkung Schlosserware < 350 kg Verzinkung Schlosserware < 350 kg	kg	1,73
b	Verzinkung Schlosserware > 350 kg Verzinkung Schlosserware > 350 kg	kg	1,63
25.03.01.07	Gitter vor Fensteranlage feuerverzinkt Gitter vor Fensteranlage; Rahmen und Gitter aus verzinktem Stahl, Stäbe waagrecht und senkrecht; liefern und mit Maueranker versetzen. Ausführung nach Wahl der B.L. Die Maurerbeihilfen für das Öffnen und Schließen der Schlitze und Feinarbeiten des Malers sind inbegriffen. Mindestabrechnung für jedes einzelne Element: 10,00 kg	kg	16,48
25.03.01.10	Fenster Fenster als Einfachfenster für Einfachverglasung, einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig, Rahmenmaterial: Stahl; liefern und versetzen, Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung an Mauerwerk, verdeckt; Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2, Glashalteleisten aus Stahl geschraubt/geklemmt; Fensterbänder aus Stahl; Einbaubriegel aus Stahl verzinkt; Fensterolive aus Aluminium eloxiert. Nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. (Pos.: 03.05.01.01)		
a	Profilstahl Rahmen aus Profilstahl	m ²	193,13
b	Stahlprofile-Fenster Rahmen aus Stahlprofilen für Fenster	m ²	194,17
c	Rahmenprofil mit Dichtung Rahmenprofile aus gewalztem Stahlblech mit umlaufender Falzabdichtung mit Dichtungslippe	m ²	260,12
d	Stahlprofil verz. mit Dichtung Ausführung wie b), aber nach der Anfertigung feuerverzinkt	m ²	360,15
25.03.01.15	Lieferung und Montage einer Mauer- oder Fensterbankabdeckung aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech 6/10 Lieferung und Montage einer Mauer- oder Fensterbankabdeckung aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech 6/10, Abwicklung bis zu 50 cm, komplett mit Montagesystem, Schrauben und Dübel, Wandabschlüsse silikoniert, usw.; einschließlich aller Leistungen für das Biegen, Anschlüsse, Tropfnasen usw. Inbegriffen ist die Entfernung der bestehenden Abdeckungen		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Vermessungsnorm: Mindestabrechnung 1,00 m pro Element	m	70,94
25.03.01.20	Liefern und Einbauen von Rampen mit normgerechtem Verlauf aus verzinktem Stahl Liefern und Einbauen von Rampen mit normgerechtem Verlauf aus verzinktem Stahl, Bodenplatten aus verzinkten engmaschigen Gitterrosten quer zur Steigrichtung eingebaut, Maschenweite 1x3 cm. Inbegriffen ist die Ausführung eines beidseitigen Randabweisers aus verzinktem Stahl, H=10 cm. Max. Neigung der Rampe 8%, für Rampenbreite zwischen 90 u. 150 cm, einschließlich Ausbildung der Podeste zur Änderung der Laufrichtung 150x150 cm wo notwendig.	m2	296,49
25.03.01.22	Liefern und Verlegen einer Bodentrennleiste für Höhenunterschiede in Inox Liefern und Verlegen einer Bodentrennleiste für Höhenunterschiede (Schwellen, Stufen, Türrahmen usw.) aus rutschfestem Inoxstahl 3-7 mm, einschließlich Befestigungsmaterial, Biegung des Bleches und ev. Halterung aus Inoxblech. Vermessungsnorm: m2 in horizontaler Projektion; Mindestabrechnung 1,00 m2	m2	259,45
25.03.02	Schwingtore und Rollgitter Schwingtore und Rollgitter		
25.03.02.01	Liefern und Einbauen von Rahmentor mit Verkleidung als Schwingtor Rahmentor mit Verkleidung als Schwingtor (Industrieprodukt); einteilig, beweglich; Rahmenmaterial: Stahl; mit Torblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen aus Stahl; Torblendrahmen aus kaltgeformtem Stahlblech; Rahmenprofile entsprechend Belastung und Anforderung; Pfosten und Riegelprofil entsprechend den Rahmenprofilen; mit Bodenschwelle; Verkleidung aus Stahlblech; Dicke: 0,6 mm; Oberfläche: vertikal spundwandartig profiliert; Beschlaggarnitur für Schwingtore; mit verdeckt liegenden Gegengewicht in Gehäuse; verzinkte Stahlseile; kugelgelagerte Rollen; Führungsschienen; oberen Ausgleichbarren; beidseitige Bedienungshebel mit Stangenriegel; Zylinderschloss mit automatischer Auskuppelung, Langschild: gelocht für Profilzylinder; umlaufende Falzabdichtung zwischen Stahlzarge und Rahmenprofil; Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich.	m2	321,00
25.03.02.02	Instandsetzung des Schwingflügel Tores für Garagen Instandsetzung des Schwingflügel Tores für Garagen, einschließlich einstellen des Bewegungsmechanismus, Abgleichung der Federn oder Gegengewichte, einfetten der Führungen, Austausch der Schließschnur und des Griffes wo notwendig.	psch	56,07
25.03.02.03	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für die Ausführung mit Federn und Deckenschiene anstelle von Gegengewichten Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für die Ausführung mit Federn und Deckenschiene anstelle von Gegengewichten.	psch	214,00
25.03.02.04	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für die Lieferung in Farbe RAL nach Wahl der Bauleitung anstelle nur verzinkt Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für die Lieferung in Farbe RAL nach Wahl der Bauleitung anstelle nur verzinkt.	psch	160,50
25.03.02.05	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für Flügel mit Belüftungslöcher von mindestens 30% der Oberfläche Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für Flügel mit Belüftungslöcher von mindestens 30% der Oberfläche.	psch	96,30
25.03.02.10	Lieferung und Einbau eines neuen Rollgitters für Geschäfte im bestehender Vorrichtung Lieferung und Einbau eines neuen Rollgitters für Geschäfte in bestehender Vorrichtung, einschließlich Halterungsrolle, Rollladenwelle, Zubehör, Schloss und Schlüssel. Rollladenpanzer aus verzinkten geschlossenen Blechelementen Stärke 7/10 ausgeführt, inklusive zweifache Lackbeschichtung. Im Preis ist das Entfernen und Entsorgen des alten Rollgitters inbegriffen. Mindestabrechnung für jedes einzelne Rollgitter: 5,00 m2	m2	176,55
25.03.02.11	Lieferung und Einbau eines Rollgitters für Geschäfte Lieferung und Einbau eines Rollgitters für Geschäfte, Rollladenpanzer aus verzinkten Stahlrohren Durchmesser 18 mm, Achsabstand 120 oder Durchmesser 14 mm, Achsabstand 60, Verbindung mit Schubstangen aus gewalztem Stahl; Rest wie Art.		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	25.03.02.10	m2	199,02
25.03.02.15	Instandhaltung des bestehenden Rollgitters mit einstellen der Halterungen Instandhaltung des bestehenden Rollgitters mit einstellen der Halterungen, einfetten der Führungen und Reinigung des Rollladenpanzers.	psch	192,60
25.04	MALERARBEITEN MALERARBEITEN		
25.04.01	Anstriche Anstriche		
25.04.01.01	Entfernen der Altbeschichtungen jeglicher Art Altbeschichtungen innen teilweise abkratzen, abbürsten und abwaschen, geringfügige Untergrundschäden ausbessern. Inbegriffen sind die nachträgliche Beseitigung, sowie das Sammeln, Entfernen und Abtransportieren der Abfälle zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren: (Pos.: 04.01.01.01)		
a	Kalkfarbe Kalkfarbe	m2	4,70
b	Disp.-Farbe Dispersionsfarbe	m2	4,74
c	Lack Einkomponentenlack	m2	10,17
25.04.01.03	Entfernung von Tapeten Entfernung von Tapeten, usw. für jede weitere Schicht; Rest laut Art. 25.04.01.02	m2	2,35
25.04.01.05	Entfernen der Plastikbeschichtung Entfernen der Plastikbeschichtung (buccia d'arancia) mittels Spachtel und Gasflamme, einschließlich entfernen der darunterliegenden Farbschichten - Rest wie unter Art. 25.04.01.01	m2	10,91
25.04.01.08	Allgemeines und flächendeckendes Abschleifen der Innenwände und Decken Allgemeines und flächendeckendes Abschleifen der Innenwände und Decken, inbegriffen das Entfernen eventueller Nägel und Schrauben, das Verspachteln von Löchern und Sprünge. Zu verwenden nur bei Nichtentfernung der Altbeschichtung jeglicher Art. Inbegriffen ist auch das anschließende Säubern der abgeschliffenen Oberflächen.	m2	2,03
25.04.01.09	Liefern und Auftragen von Grundierung auf Silikatbasis Liefern und Auftragen von Grundierung auf Silikatbasis, verdünnt mit Wasser nach Angaben des Herstellers. Aufgetragen mit Pinsel oder Rolle auf Deckenpaneelen aus Stahlbeton, um die Haftung der Spachtelmasse auf glatten Flächen zu garantieren. Verarbeitet mit einer Verbrauchsmenge von 0,30 l/m2, einschließlich aller erforderlichen Leistung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.	m2	7,45
25.04.01.10	Zweimaliges Spachteln Zweimaliges Spachteln, einschließlich das Auftragen einer staubfreien, isolierenden Grundierung von glattverputzten Untergründen mit kreuzweise aufgetragener Gips-Spachtelmasse, einschließlich dem finalen Schleifen und Glätten.	m2	13,80
25.04.01.12	Schließen von strukturellen Rissen im Wand- und Deckenputz Schließen von strukturellen Rissen im Wand- und Deckenputz, einschließlich Abtragen des alten Putzes bis 20 cm Breite, öffnen und anschließendes auftragen einer zweifachen Putzschicht mit Einarbeitung eines Glasfasernetzstreifens wie Art. 25.02.09.05 und anschließend glätten, Breite bis 20 cm; Mindestabrechnung gesamt 3,00 m	m	6,47
25.04.01.13	Einzelriss: Armierung B 10cm Einzelriss in der Wand konisch aufweiten und mit Gipsmaterial füllen, Rissart: konstruktiver Riss; mit Armierungsgewebe aus Glasfaser überbrücken und mit Armierungskleber kleben und beispachteln: Breite der Armierung bis 10 cm (Pos.: 04.01.01.09.a)	m	4,89

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.04.01.15	Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: hellgetönt Deckende Beschichtung mit Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas mit kaliwasserglasbestandigen Pigmenten, Zusätzen von Hydrophobierungsmitteln und maxim. 5% Massenanteil organischer Bestandteile, für innen bei Oberflächen über 500 qm, scheuerbeständig, mit einer Grundbeschichtung und einer Schlussbeschichtung: hellgetönt (Pos.: 04.01.03.03.a)	m2	5,38
25.04.01.17	Kunststoffdisp.-Farbe: Vinyl-Polymerisat Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe für innen bei Oberflächen über 500 qm, scheuerbeständig, Farbton weiß oder hellgetönt, mit einer Grundbeschichtung mit Grundbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar und einer Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe: Dispersionsfarbe auf Grundlage von Vinyl-Polymerisat (Pos.: 04.01.03.05.a)	m2	4,50
25.04.01.20	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe mit Pigmenten und feinquarzhaltigen Füllstoffen für außen Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe mit Pigmenten und feinquarzhaltigen Füllstoffen für außen, wetterbeständig, auf Putzflächen im Außenbereich aufgetragen, mit einer Grundbeschichtung aus lösungsmittelhaltiger Tiefgrundierung, einer Zwischen- und einer Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, Farbe nach Wahl der Bauleitung.	m2	10,17
25.04.01.21	Auftragen einer zweimaligen Beschichtung aus geruchloser lösemittelhaltiger Acryldispersionsfarbe Auftragen einer zweimaligen Beschichtung aus geruchloser lösemittelhaltiger Acryldispersionsfarbe (Innenanstrich zur Deckung von Rauch-, Wasser- und Rostflecken). Produkt auf Basis von Acryldispersion in geruchlosem Lösungsmittel gebunden, matte Oberflächenstruktur, nicht verseifbar, Gewichtsprozentsatz der Trockenmasse 16%, spez. Gewicht 1,3 Kg/l, Ergiebigkeit 7 m2/l der zweifachen Beschichtung, inklusive der Untergrundvorbehandlung mit einem Abspermmittel.	m2	11,72
25.04.01.23	Anti-Schimmelbehandlung auf Decken und Wänden in Innenräumen mittels bakterien- und pilzabweisendem Anstrich nach UNI-Norm 9805 Anti-Schimmelbehandlung auf Decken und Wänden in Innenräumen mittels bakterien- und pilzabweisendem Anstrich nach UNI-Norm 9805	m2	4,17
25.04.01.25	Aufpreis für Innenanstriche in möblierten Räumen Aufpreis für Innenanstriche in möblierten Räumen – Aufschlag für den Anstrich jeglicher Art auf Wänden und Decken in Räumen mit Einrichtung im Regelfall. Im Aufpreis sind die Mehrleistungen für erschwerte Arbeitsbedingungen enthalten und vergütet, für das Verstellen der Einrichtungsgegenstände innerhalb der Räume, das Abdecken der Einrichtung mit Nylonfolien und/oder Verpackungspapier, Papierklebeband, Wellkarton, Filzmatten oder andere Materialien, das anschließende Entfernen, das rückstellen der Einrichtung und das tägliche reinigen und nach Abschluss der Arbeiten.	m2	3,75
25.04.01.30	Anstrich mit synthetischem Glanzlack 1. Qualität auf alten Holzflächen Anstrich mit synthetischem Glanzlack 1. Qualität auf alten Holzflächen, innen- und außen (Jalousien, Fenster, Fenstertüren, Türen), mit folgender Vorgangsweise: Abbrennen, Entfetten und Reinigung der bestehenden Anstriche; erstes Ausgleichen mit Kitt und Abschmirkeln; Auftragen eines Zementit Anstriches und schmirkeln; Auftragen eines deckenden synthetischen Lackanstriches 1. Qualität; Vermessungsnorm: 2,5 x lichte Weite der Fensteröffnung; für eventuelle Rollladenkästen wird die effektiv behandelte Fläche abgerechnet.	m2	45,48
25.04.01.31	Zweimaliger Imprägnierungsanstrich auf Rollladenkästen Zweimaliger Imprägnierungsanstrich auf Rollladenkästen, Fenstern, Fenstertüren und Jalousien (innen- und außen), inbegriffen das Abschmirkeln, das Vorbereiten des Untergrundes, das Auftragen einer Grundierung, ein Schlussanstrich mit UV-beständigem Glanzlack und jede weitere Nebenleistung zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten, aufgetragen mit Pinsel mit abschmirkeln zwischen den zwei Anstrichen. Vermessungsnorm: 2,5 x lichte Weite der Fensteröffnung; für eventuelle Rollladenkästen wird die effektiv behandelte Fläche abgerechnet.	m2	23,65

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.04.01.33	Aufpreis für Art. 25.04.01.30 und 25.04.01.31 für den Abtransport zur Bearbeitung derselben in der Werkstatt auf Anweisung der Bauleitung Aufpreis für Art. 25.04.01.30 und 25.04.01.31 für den Abtransport zur Bearbeitung derselben in der Werkstatt auf Anweisung der Bauleitung. Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Verschluss ein- oder zweiflügelig.	St	16,16
25.04.01.35	Synthetischer Glanzlack für Holzteile einschließlich Abschmiegeln und zweifacher Beschichtung – ohne weitere Vorbereitung des Untergrundes. Synthetischer Glanzlack für Holzteile einschließlich Abschmiegeln und zweifacher Beschichtung – ohne weitere Vorbereitung des Untergrundes. Auf Holzflächen Vermessungsnorm: Behandelte Oberfläche, Mindestabrechnung 2,00 m ²	m ²	27,07
25.04.01.36	Abschleifen und Lackieren des Holzhandlaufes mit zweifacher Beschichtung Transparentlack. Abschleifen und Lackieren des Holzhandlaufes mit zweifacher Beschichtung Transparentlack. Mindestabrechnung 3,00 m	m	8,67
25.04.01.37	Abschleifen und Lackieren von vertikalen und horizontalen Holzverkleidungen aus Spundbrettern Abschleifen und Lackieren von vertikalen und horizontalen Holzverkleidungen aus Spundbrettern, ausgeführt mit zweifacher Beschichtung mit Lasur Mindestabrechnung 3,00 m ²	m ²	18,08
25.04.01.40	Zweimaliger synthetischer Lackanstrich auf Gasrohre Zweimaliger synthetischer Lackanstrich, in Weiß, für Gasrohre innerhalb der Wohnung und Farbe der Fassade außerhalb der Wohnung. Vermessungsnorm: pauschal bis 8 Metern Länge für jede Erneuerung oder teilweise Abänderung, intern oder extern.	psch	55,96
25.04.01.41	Synthetischer Lackanstrich für Gasrohre höher als 8m Synthetischer Lackanstrich für Gasrohre, höher als 8 m – Rest wie Art. 25.04.01.40	m	6,61
25.04.01.42	Kompletter Anstrich der Geländer Kompletter Anstrich der Geländer (innen und außen), aus Metall, Metallbrüstungen, Rollgitter für Geschäfte usw., inbegriffen das Abschleifen und Reinigen, Grundanstrich mit Korrosionsschutz und zweimaliger Lackanstrich für außen. Vermessungsnorm: für geschlossene Oberflächen werden die effektiv beschichteten Flächen abgerechnet – für nicht kontinuierliche Flächen (Geländer usw.) wird die Frontalansicht des Elementes mit dem Faktor 2,5 multipliziert.	m ²	30,07
25.04.01.43	Aufpreis für Art. 25.04.01.42 für die Behandlung von Metallflächen mit Rostbindemittel auf wasserlöslicher Kunststoffdispersionsbasis Aufpreis für Art. 25.04.01.42 für die Behandlung von Metallflächen mit Rostbindemittel auf wasserlöslicher Kunststoffdispersionsbasis, zum Überstreichen, als Ersatz für den Rostschutzanstrich. Inbegriffen ist das Vorbereiten mit abschleifen und abtragen der Rostflocken.	m ²	10,91
25.04.01.45	Lackierung von Metallelementen Lackierung von Metallelementen (Handlauf, Profile usw.), Querschnitt bis 10x10 cm, inbegriffen der Anstrich der Halterungen; Rest wie Art. 25.04.01.42	m	8,88
25.04.01.46	Aufpreis für Art. 25.04.01.45 für die Behandlung von Metallelementen mit Rostbindemittel auf wasserlöslicher Kunststoffdispersionsbasis Aufpreis für Art. 25.04.01.45 für die Behandlung von Metallelementen mit Rostbindemittel auf wasserlöslicher Kunststoffdispersionsbasis, zum Überstreichen, als Ersatz für den Rostschutzanstrich. Inbegriffen ist das Vorbereiten mit abschleifen und abtragen der Rostflocken.	m	2,25
25.04.01.50	Deckbesch. Heizflächen: Korrosionssch.+Lackf. Deckende Beschichtung auf Heizflächen aus Stahlblech, einschl. Reinigen der Stahloberfläche, sowie Aufräumen der vorhandenen Beschichtung. Ausführung mittels: Heizkörperlackfarbe auf Heizflächen, die nicht grundiert sind, nach Entrosten (inbegriffen). Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung mit nichtdurchschlagendem Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff,		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	- eine Schlussbeschichtung mit hitze- und farbbeständiger Lackfarbe. (Pos.: 04.03.02.05.a)	m2	31,54
25.04.01.51	Alleiniges Ausbessern von Schrammen und Mängeln auf lackierten Heizkörpern Alleiniges Ausbessern von Schrammen und Mängeln auf lackierten Heizkörpern, Lackfarbe wie Art. 25.04.01.50 Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Heizkörper	St	5,89
25.04.01.55	Deckende Beschichtung mit plastoelastischer Dispersionsfarbe auf Mauerwerk Deckende Beschichtung mit plastoelastischer Dispersionsfarbe auf Mauerwerk (Fensterbänke, Balkonbrüstungen usw.) einschließlich Vorbereiten des Untergrundes, ausgleichen und ausbessern von Lücken, schleifen, Haftgrundierung und zweifache Beschichtung mit Lackfarbe. Vermessungsnorm: nach Laufmeter für Abwicklungen bis 40 cm	m	35,52
25.04.05	Gipskartonarbeiten Gipskartonarbeiten		
25.04.05.01	Unterdecke Gipskartonplatten: Abgehängte Unterdecke, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U-förmigen Stahl-Blechprofilen mit Grund- und Traglattung im jeweiligen Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schnellabhänger mit Spannfeder aus verzinktem Stahl, die Platten, die Schnellbauschrauben, die Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, die Öffnungen für Rohrdurchführungen, der Verschnitt: (Pos.: 04.05.01.02)		
a	D 12,5mm mit Gipskartonplatten, Dicke: 12,5 mm	m2	44,32
b	D 12,5mm, wasserabweisend mit imprägnierten, wasserabweisenden Platten, Dicke: 12,5 mm	m2	46,70
25.04.05.03	Aufpreis für Art. 25.04.05.01 für die Ausführung von abgehängten Gipskartondecken in bewohnten Räumen Aufpreis für Art. 25.04.05.01 für die Ausführung von abgehängten Gipskartondecken in bewohnten Räumen – Im Aufpreis sind die Leistungen für den Mehraufwand und die Schwierigkeit des Eingriffes, die eingeschränkte Beweglichkeit innerhalb der Räume, der Schutz der Einrichtung mit Abdeckfolien aus Nylon und/oder Verpackungspapier, Papierklebestreifen, Wellkarton, Filzpappe oder andere Materialien, ihre nachträgliche Entfernung, das zurechtrücken der Einrichtung und das tägliche Reinigen und nach Abschluss der Arbeiten inbegriffen und abgerechnet.	m2	6,21
25.04.05.05	Realisierung einer horizontalen oder vertikalen Abdeckung Realisierung einer horizontalen oder vertikalen Abdeckung (Träger oder Stütze) von Leitungen oder sichtbaren Abflussrohren aus imprägniertem Gipskarton, Querschnitt max. 50 x 50 cm, inklusive aller Leistungen und erforderlichen Material; Rest wie 25.04.05.01 Vermessungsnorm: effektiv verlegte Fläche, Mindestabrechnung 1,00 m	m	66,98
25.04.05.08	Liefern und Verlegen von Gipskartonplatten Liefern und Verlegen von Gipskartonplatten, normaler und imprägnierter Typ, Stärke von 9,5 bis 15 mm, auf bestehende Wände aufgeklebt. Einschließlich Kleber, umlaufende Anschlüsse, versiegeln der Stöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Öffnungen für Rohrdurchführungen oder Anlagen, Verschnitt; zudem jede weitere erforderliche Nebenleistung. Vermessungsnorm: effektiv verlegte Fläche.	m2	27,71
25.04.05.10	Liefern und Einbau eines Inspektionsdeckels Liefern und Einbau eines Inspektionsdeckels (Aluminium + Gipskarton), mit Klip-Öffnung an der abgehängten Gipskarton-Decke oder -Wänden, einschließlich Spachtelung – Abmessungen von 30x30 bis 60x60 cm	St	93,52
25.04.05.20	Trennwand als Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk Trennwand als Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, mit C-Boden- und C-Deckenanschlussprofilen, beidseitig einfach mit Gipskartonbauplatten 12,5 mm beplankt, Mineralwolle Dämmschicht, liefern und erstellen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, die beidseitige Beplankung aus		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Gipskartonplatten, Befestigungsschrauben, Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Randanschlüsse, Dichtungsstreifen, Verschnitt sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Für Wände der Dicke 75/100/125 mm. Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	53,82
25.04.05.21	Trennwand aus wasserabweisendem Gipskarton Trennwand aus Gipskarton wie Artikel 25.04.05.20, ausgeführt mit imprägnierten, wasserabweisenden Gipskartonplatten, Dicke 12,5 mm, auf beiden Seiten	m2	61,85
25.04.05.30	Wandverkleidung mit Akustikpaneele in Verbund mit Gipskarton / Gummigranulat / Polyesterfaser mit einer Gesamtstärke von 40 mm Wandverkleidung mit Akustikpaneele in Verbund mit Gipskarton / Gummigranulat / Polyesterfaser mit einer Gesamtstärke von 40 mm - Schallabsorptionsgrad auf verputzter Wand 12 cm Rw = 57 dB - vollflächig verklebt und fixiert mit PVC Dübel-Schrauben, inklusive Entkopplungsstreifen und einer zusätzlichen Verkleidung mit Gipskartonplatte Stärke 12,5 mm angebracht mit Doppelgewindeschrauben. Inbegriffen sind Fugen- und Schraubenverspachtelung mit Papierfugendeckstreifen, Fugenglättung, Ausführung von Öffnungen für Rohrleitungen und Anlagen und Verschnitt. Mindestabrechnung 6,00 m2	m2	100,52
25.05	FLIESENLEGERARBEITEN FLIESENLEGERARBEITEN Die Maurerbeihilfen jeglicher Art sind in den Einheitspreisen inbegriffen und vergütet. In den nachfolgenden Artikeln sind jegliche Lasten für das Hochziehen, das Entfernen und das Entsorgen des Restmaterials, das Absenken zum Aufladeort, der Abtransport zur öffentlichen Deponie mit den entsprechenden Entsorgungsgebühren inbegriffen. Die in den einzelnen Artikeln angegebenen Mindestabrechnungsnormen verstehen sich für die abgerechneten Gesamtmengen im Rahmen des einzelnen Artikels.		
25.05.01	Kalte Fußböden und Wandverkleidungen Kalte Fußböden und Wandverkleidungen		
25.05.01.01	30x30cm uni. Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig, Oberfläche eben, rutschhemmend R12 (Pos.: 05.01.02.04.e)	m2	49,48
25.05.01.05	Verkleidung aus glasierten keramischen Zweibrandfliesen, von 20x20 bis 25x50 Liefern und Verlegen von Wandverkleidungen aus glasierten keramischen Zweibrand-Fliesen, hergestellt im Trockenpressverfahren, Klasse B I (UNI EN 87), erster Wahl. Die Fliesen werden mit Kleber der Klasse CG2 verlegt und verbesserte Zement-Fugenversiegelung in der Farbe nach Wahl der BL. Inbegriffen sind die Kantenfliesen und Eckschutzschienen aus PVC, sowie Dekorfliesen nach Wahl der BL, Spezialteile, Verschnitt, Verkittungen, Versiegelung mit elastischer schimmelabweisender Dichtungsmasse zwischen Wand- und Bodenfliesen und alles weitere zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten. Rest laut Art. 02.01.01. Abmessungen 20x20 bis 25x50 Mindestabrechnung 2,00 m2	m2	46,33
25.05.01.10	Fornitura e posa in opera di piastrelle antigelive tipo Klinker per esterni Liefern und Verlegen von frostbeständigen Klinkerfliesen für Außen, PEI 4, hoch beanspruchbar, der Größe von 10x20 / 12,5x25 cm, Farbe nach Wahl der Bauleitung, auf bestehendem Unterboden zu verlegen, einschließlich Vorbereitung desselben, sowie das eventuelle Abbrechen und Erstellen der seitlichen Wandanschlüsse usw. und alles weitere zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten; Rest laut Art. 25.05.01.01 Mindestabrechnung 1,00 m2	m2	52,22
25.05.01.11	Sovrapprezzo per angolare balconi e scale Schenkelfliesen mit Tropfnase für Treppen und Balkone wie Art. 25.05.01.10; als Aufpreis für die Verlegung des Bodens, Schenkelflächen gemessen nach effektiv verlegter Länge in Metern.	m	17,76
25.05.01.12	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dickbett verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen. (Pos.: 05.03.01.01)</p>		
a	grés rosso, H = 10 cm rote Klinkerfliesen (grés rosso) H = 10 cm	m	19,47
b	grés fine porcellanato, H = 10 cm aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	m	15,38
c	grés fine porcellanato, H = 10 cm Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	m	18,43
25.05.01.15	30x30cm gradino Belag für Tritt- und Setzstufe, graniten, Platten 30x30 cm Art. 25.05.01.01 (Pos.: 05.01.02.05.f)	m	54,98
25.05.01.16	Aufpreis für das Ausgleichen der Schräge der Setzstufen Aufpreis für Art. 25.05.01.15 für das Ausgleichen der Schräge der Setzstufen mittels Auffüllens von Zementmörtel, einschließlich vorbereiten des Untergrundes.	St	19,80
25.05.01.17	Aufpreis für Übergangsprofil aus rutschfestem Gummi Aufpreis für Art. 25.05.01.15 für das Liefern und Verlegen eines Übergangsprofiles zwischen Tritt- und Setzstufe aus Aluminium, mit farbiger austauschbarer Gummieinlage (Farbe und Typ nach Wahl der BL), Breite der Einlage von 30-50 mm, Höhe 10-20mm, Länge bis 1,4m.	St	30,50
25.05.01.18	Aufpreis für rutschfestes Übergangsprofil, gerändelt Aufpreis für Art. 25.05.01.15 für das Liefern und Verlegen eines rutschfesten Übergangsprofiles für Treppenränder aus eloxiertem Aluminium. Profile mit rechteckigem Querschnitt mit gefastem Eck, gerändelter Oberfläche und Montageflansch unter der Trittstufe, Länge bis 1,40 m.	St	17,66
25.05.01.25	Liefern und Verlegen von Trennleisten aus Messing, 3 mm Liefern und Verlegen von Trennleisten aus Messing, Stärke 3 mm als Trennfuge für Bodenbeläge. Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge.	m	14,09
25.05.01.26	Liefern und Verlegen von Trennleisten aus Aluminium, 3 mm Liefern und Verlegen von Trennleisten aus Aluminium, Stärke 3 mm als Trennfuge für Bodenbeläge. Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge.	m	11,41
25.05.01.40	Nur Verlegen von Wand- und Bodenfliesen Nur Verlegen von Wand- und Bodenfliesen (gerade, in Bahnen oder diagonal) jeglicher Form, Material und Abmessung einschließlich Kleber, Versiegeln der Fugen und jede weitere Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2.	m2	29,43
25.05.01.50	Verspachteln von Löchern in Fliesenböden oder Verkleidungen Verspachteln von Löchern in Fliesenböden oder Verkleidungen, inbegriffen der Entfernung eventueller Schrauben und Dübel, dem Verschließen des Loches mittels Zementspachtelmasse in passender Farbe. Preis für jeden einzelnen Raum, unabhängig von der Anzahl der Löcher.	psch	94,37
25.05.01.55	Ausmalen der Fliesenfugen Ausmalen der Fliesenfugen mit entsprechender Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat. Das Produkt muss laut Herstellerangaben aufgebracht werden in der Farbe der bestehenden Fugen. Vor dem Aufbringen der Farbe müssen die Fugen gereinigt werden und eventuelle Schäden ausgebessert werden. Preis pro m2 an behandelter Fläche, unabhängig von der Größe der Fliesen oder der Breite der Fugen.	m2	15,52
25.09	TISCHLERARBEITEN TISCHLERARBEITEN		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.09.01	Holzgegenstände Holzgegenstände		
25.09.01.01	Liefern und Verlegen eines Handlaufes bestehend aus Liefern und Verlegen eines Handlaufes bestehend aus: Verankerungsplatten für Mauern L-Profile als Auflagen Längsprofil Flachstahl 30x8 mm Profiliertes abgerundeter Handlauf aus Holz (Buche, Eiche oder jede andere Holzart), Querschnitt 50x60 mm In den Leistungen inbegriffen sind die Schrauben, Dübel und das Lackieren der Metallteile mit einem Grundanstrich und zweifachem Anstrich mit deckender Lackfarbe sowie Holzteile mit einem Grund- Zwischen und Schlussbeschichtung mit transparenter Lacklasur auf Wasserbasis. Inbegriffen ist die Realisierung der Anschlüsse (auch schräg) zwischen den verschiedenen Elementen und jede weitere erforderliche Nebenleistung. Vermessungsnorm: effektive Abwicklung in Metern.	m	90,55
25.09.01.02	Liefern und Verlegen eines Handlaufes aus Holz Liefern und Verlegen eines Handlaufes aus Holz, Holzart nach Wahl der BL, Abmessungen bis 12x6 cm, mit Lackbeschichtung, auf bestehender Stahl- oder Holzstruktur montiert, einschließlich Entfernen und Entsorgen des alten bestehenden Handlaufes; Rest wie Art. 25.09.01.01	m	43,01
25.09.01.03	Liefern und Verlegen einer Holzabdeckung für die Brüstung einer Innenstiege Liefern und Verlegen einer Holzabdeckung für die Brüstung einer Innenstiege, ausgeführt mit Holzprofilen (Buche, Eiche, oder jede andere Holzart) mit abgerundeten Kanten, Querschnitt bis 40x200 mm. Befestigung der Profile mittels Einpressdübeln zwischen Profilen und Mauerwerk. In den Leistungen inbegriffen ist die Beschichtung der Holzteile mit einer Grund- Zwischen und Schlussbeschichtung mit transparenter Lacklasur auf Wasserbasis und die Arbeiten zur Vorbereitung des Untergrundes. Inbegriffen ist die Realisierung der Anschlüsse (auch schräg) zwischen den verschiedenen Elementen und jede weitere erforderliche Nebenleistung. Vermessungsnorm: effektive Abwicklung in Metern.	m	60,46
25.09.01.05	Vollholzbolzen, Stärke 40 mm, für Treppenstufen Liefern und Verlegen von Vollholzbohlen (Eiche, Lärche, Nuss usw.) bis zu einer Stärke von 40 mm für Treppenstufen auf vorhandener Stahlstruktur, einschließlich Entfernen der alten Bohlen, Reinigen der Struktur, anschließende Montage und Befestigung der neuen Stufen, Beschichtung der Holzteile mit einer Grund- Zwischen und Schlussbeschichtung mit transparenter Lacklasur. Inbegriffen ist jede weitere erforderliche Leistung, für Trittstufen bis 35x120 cm	St	117,70
25.09.01.06	Liefern und Verlegen von Setzstufe aus Vollholzbohlen Liefern und Verlegen von Setzstufe aus Vollholzbohlen, Befestigung mit verdeckten Dübeln, Rest wie Art. 25.09.01.05	St	52,00
25.09.02	Warme Bodenbeläge und Zubehör Warme Bodenbeläge und Zubehör		
25.09.02.01	2-Schicht Fertigparkett 2-Schicht Fertigparkett Länge bis 600 mm, Breite 60-70 mm, Dicke 10 mm mit 4- seitig Nut und Federverbindung. Oberfläche fertig versiegelt oder geölt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens, Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Vorstrich), sind in eigener Position ausgeschrieben; Länge: 420-700 mm; Breite: 65-70 mm; Dicke: 10 mm; Nuttschicht: 3,6mm (Pos.: 06.03.02.11)		
a	Holzart Eiche natur Holzart Eiche natur	m2	74,35
b	Holzart Nuss Holzart Nuss	m2	95,87

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
c	Holzart Kirsch Holzart Kirsch	m2	89,03
25.09.02.03	Mosaikparkett D8mm Parkettfußboden aus Mosaikparkettlamellen mit glatt bearbeiteten Kanten; Lamellenlänge: bis zu 165 mm; Breite: 22mm; Dicke: 8 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Auf geeignetem Untergrund verklebt. Inbegriffen ist die Verlegung auf normgerechten Unterboden, inklusive Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Vorstrich) sowie das Schleifen und Oberflächenbehandlung sind in eigener Position ausgeschrieben. (Pos.: 06.03.03.01)		
a	Eiche natur Holzart: Eiche natur	m2	44,57
b	Buche Holzart: Buche	m2	44,27
25.09.02.05	Schleifen von Holzböden Schleifen von Holzböden, ausgeführt mit dreimaligem Schmirgeln mit abnehmender Körnung, einmalige Grundierung mit Einkomponentenlack auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel, einen zusätzlichen Feinschliff und zweimaliger Einkomponenten-Polyurethan-Siegel auf Wasserbasis mit Härter Zusatz 10%, Glanz oder Halbglanz nach Wahl der Bauleitung, einschließlich jegliche weitere Zusatzleistung um die Arbeit fachgerecht fertigzustellen; nicht inbegriffen ist die Ab- und Wiedermontage der Kehrleisten. Mindestabrechnung 9,00 m2	m2	45,15
25.09.02.08	Ab- und Wiedermontage Sockelleiste Ab- und Wiedermontage, Lagerung und Reinigung von bestehenden Fußleisten jeglicher Art (ausgenommen Polsterholz oder Montageholz), einschließlich der Spezialstücke für das Abschleifen der Holzböden. Inbegriffen ist die Lieferung und Montage von beschädigten Spezialstücken wie Eck- und – Endteilen. Vermessungsnorm: Umfang des Raumes ohne Abzug der Türen und Fenstertüren - Mindestabrechnung 5,00 m	m	4,55
25.09.02.10	Liefern und Verlegen von Fußleiste aus melaminbeschichtetem Sperrholz Liefern und Verlegen von Fußleiste aus melaminbeschichtetem Sperrholz, trapezförmig, Oberkante abgerundet; Querschnitt: 15 x 60 (h) mm; mit Polsterholz liefern und Stahlnägeln oder Dübeln und Messingschrauben befestigen je nach Wandtyp. Die Fußleiste wird mit Messing- oder getönten Schrauben befestigt, einschließlich Formstücke für Innenecken, Außenecken und Endstücke; Farbe nach Wahl der Bauleitung. Vermessungsnorm: Umfang des Raumes ohne Abzug der Türen und Fenstertüren - Mindestabrechnung 5,00 m	m	10,49
25.09.02.11	Liefern und Verlegen von Fußleiste aus massivem Holz Liefern und Verlegen von Fußleiste aus massivem Holz, rechteckig, mit gefaster Kante; Querschnitt: min. 15 x 60 (h) mm; liefern und mit Dübeln und Messingschrauben befestigen; einschließlich Gehrungsschnitte bei Ecken und Kanten oder Formstücke für Innenecken, Außenecken und Endstücke; Holzart nach Wahl der Bauleitung. Vermessungsnorm: Umfang des Raumes ohne Abzug der Türen und Fenstertüren - Mindestabrechnung 5,00 m	m	16,37
25.09.02.15	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, ein- oder mehrfarbig, Farbton nach Musterkatalog; brandtoxokologisch unbedenklich, Brandverhalten Cfl-s1; antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. (Pos.: 06.02.02.01)		
a	Platten D2mm Bodenbelag in Platten zu ca. 60x60 cm, ein- oder mehrfarbig; Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 2 mm	m2	55,39
b	Platten D3,5mm		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Bodenbelag in Platten zu ca. 60x60 cm, ein- oder mehrfarbig, Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 3,5 mm	m2	90,43
c	Oberfläche Noppen Bodenbelag in Platten zu 100x100 cm, einfarbig, Dicke 4 mm	m2	80,69
25.09.02.16	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk für die Verkleidung von Tritt- und Setzstufen der Treppen Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk wie Art. 25.09.02.15 für die Verkleidung von Tritt- und Setzstufen der Treppen, für Stufen jeglicher Form und Abmessung bis zu einer Breite von 120 cm. Vermessungsnorm: für jede einzelne verkleidete Tritt- oder Setzstufe.	St	30,68
25.09.02.20	Liefern und Verlegen eines vinyl-homogenem PVC- Bodenbelages Bodenbelag aus PVC mit oder ohne Träger aus Synthefaser-Vliesstoff in Bahnen oder Platten, einfarbig oder marmoriert, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Säuberschleifen und Absaugen desselben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. Bodenbelag aus Polyvinylchlorid, Gesamtdicke: 2 mm (Pos.: 06.02.01.07.a)	m2	34,31
25.09.02.25	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Linoleum in Bahnen Bodenbelag aus Linoleum, in Bahnen, antistatisch, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Brandverhalten: Cfl-s1; einfarbig moiriert oder marmoriert; Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Säuberschleifen und Absaugen desselben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. (Pos.: 06.02.03.01)		
a	D2,5mm, einfarbig/moiriert einfarbig oder moiriert; Dicke: 2,5 mm	m2	37,93
b	D2,5mm, marmoriert marmoriert; Dicke: 2,5 mm	m2	37,93
25.09.02.30	Liefern und Verlegen von abgerundeten Fugenabdeckschienen aus Messing Übergangsprofil aus Messing, gewölbt; sichtbare Breite: 30 mm; liefern, mit Schrauben und Dübeln befestigen: (Pos.: 06.09.01.01)		
a	mit sichtb. Schrauben mit sichtbaren Schrauben	m	14,37
b	mit nicht sichtbaren Schrauben mit nicht sichtbaren Schrauben	m	14,90
c	kleben durch Kleben	m	13,68
25.09.02.31	Liefern und Verlegen eines Bodenbelages aus Vinyl geklebt Designbodenbelag in Klebevariante; Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. (Pos.: 06.02.01.04)		
a	Nutzschichten 0,3mm Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm verklebt mit geeignetem Klebstoff	m2	41,99
b	Nutzschichten 0,5mm Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm verklebt mit geeignetem Klebstoff	m2	49,67
c	Nutzschichten 0,7mm Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm, verklebt mit geeignetem Klebstoff	m2	55,85
25.09.02.32	Vinylboden (Designbelag Click) schwimmend verlegt Designbelag in Lose/schwimmender Variante. Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Säuberschleifen und Absaugen desselben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile und		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Verschnitt. (Pos.: 06.02.01.05)		
a	Nutzschichten 0,3mm Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm	m2	46,73
b	Nutzschichten 0,5mm Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm	m2	53,13
c	Nutzschichten 0,7mm Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm	m2	56,97
25.09.03	<p>Lieferung und Einbau von Außenabschlüssen</p> <p>Lieferung und Einbau von Außenabschlüssen</p> <p>Die unten angeführten Artikel verstehen sich für Fenster und Fenstertüren, ein- oder zweiflügelig, mit Drehkipp-Öffnung des Hauptelements und Nebenelement mit Flügel</p> <p>Die neuen Verschlüsse mit max. Uw $\leq 1,4$ W/m²K (aus PVC, PVC-Aluminium, Holz oder Holz-Alu) müssen folgende Eigenschaften aufweisen:</p> <p>Verschlüsse komplett mit Standard Mehrscheibenisoliertglas: nach UNI-Norm 7697 und nachträglichen Änderungen und Ergänzungen mit Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m²K (Uni EN 7697) und Schalldämmwert 32 dB</p> <p>In den Bädern ist ohne Aufpreis auf der Innenseite eine Mattglasscheibe zu montieren</p> <p>Die Fenstertüren müssen mit niedrigen Schwellen (max. 25 mm) mit Anschlag aus Aluminiumprofilen eingebaut werden;</p> <p>Halte- und Schließbeschläge bestehend aus: Winkelbändern aus weiß verzinktem Stahl geeigneter Querschnittsdimensionierung mit Feinregulierung in den drei Richtungen Typ Fensterflügel (Dreh-Kipp), Beschlags Betätigung mit Ein Handgriff, Verriegelungspunkte mit Schließzapfen (einstellbar oder fest mit Gleitschließblechen) im Abstand von 120 cm, Fehlbedienungssperre (gegen falsche Handhabung), mindestens ein Verriegelungszapfen im unteren Rahmenprofil muss „abrissfest“ ausgebildet sein (Schließblech mit zwei schräg eingedrehten Pilzkopfschrauben befestigt).</p> <p>Griff als Schnappverschluss, auch abnehmbar mit Abdeckplatte, nach Anweisung der BL.</p> <p>In den Leistungen ist das Abmontieren der alten Verschlüsse und eventueller Verblendungen (auch ev. Veranden jeglichen Materials) inbegriffen, sowie das Entfernen und der Transport zur Mülldeponie, einschließlich Entsorgungsgebühren. Weiteres sind alle Leistungen und erforderliches Zubehör zur fachgerechten Übergabe des montierten Verschlusses eingeschlossen.</p> <p>Es müssen die jeweiligen Zertifikate vorgelegt werden, sei es für das Fenster, wie auch jenes der Scheiben (dessen Wert im Abstandhalter eingestanzt sein muss).</p> <p>Eventuelle Verblendungen unter den Fenstern oder Abdeckungen von Veranden bestehend aus einer zweifachen PVC-Platte oder anderem wetterfestem Material mit Füllung aus Dämmmaterial mit demselben U-Wert wie das Isoliertglas, Profilverstärkung, Anschlussprofile um eine wasserdichte Ausführung die garantieren werden wie die Außenabschlüsse abgerechnet.</p> <p>Im Falle, dass der Einbau der neuen Verschlüsse nicht gleichzeitig mit dem Entfernen der alten erfolgen kann, ist die Firma verpflichtet, zu ihren Lasten zeitweilig die Fensteröffnungen mit dicken Polyethylen Folien zu verschließen, die fest an den Blindstöcken zu fixieren sind.</p> <p>Vermessungsnorm für Außenabschlüsse: es wird die lichte Weite der inneren Maueröffnung für jedes Element ein- oder zweiflügelig gemessen.</p> <p>Mindestabrechnung pro Element: 1,00 m²</p>		
25.09.03.01	<p>Austausch der bestehenden Fenster/Türen und Veranden mit Lieferung und Montage von Verschlüssen</p> <p>Austausch der bestehenden Fenster/Türen und Veranden mit Lieferung und Montage von Verschlüssen, ein- oder mehrflügelig, aus weißem PVC, den Konformitätsnormen EN ISO 1163, Teil 1 und Teil 2 angepasst mit hoher Schlagfestigkeit. Die extrudierten Profile müssen aus blei- und kadmiumfreiem, stabilisiertem, hochschlagzähem PVC sein. Das Rahmen- und Flügelprofil muss eine Bautiefe von mind. 72 mm, 5 thermische Luftkammern, 3 Abdichtungen aufweisen, sowie die notwendigen Metallverstärkungen, Ausführung gemäß Art. 25.09.03.</p> <p>Der neue Fensterrahmen kann auf den bestehenden Stock aus Holz montiert werden, wobei der innere und äußere mit geeigneten PVC-Profilen überzogen und versiegelt werden muss oder hingegen Entfernen des bestehenden Holzrahmens</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	und Einsetzen eines neuen Blindstockes mit Rollo Schiene, welcher getrennt abgerechnet wird.	m2	506,11
25.09.03.02	Außenabschlüsse aus PVC wie Art. 25.09.03.01 Außenabschlüsse aus PVC wie Art. 25.09.03.01, aber PVC farbig, jedoch einfarbig, nach Wahl der Bauleitung;	m2	556,72
25.09.03.03	Außenabschluss aus PVC wie Art. 25.09.03.01 mit Aluminiumverkleidung Außenabschluss aus PVC wie Art. 25.09.03.01, aber mit externer Verkleidung aus einbrennlackiertem Aluminiumprofilen an den Ecken verschweißt, mit offener Fuge Mindeststärke 1,5 mm, aus einer P Al Mg Si-Legierung 3569-66, am PVC-Profil mittels Nylonclips befestigt – oder rostfreiem Stahl – verdeckt und spannungsfrei, Farbe nach Wahl der Bauleitung.	m2	593,42
25.09.03.04	Aufpreis von Art. 25.09.03.01 bis 25.09.03.03 für trapezförmige Fenster Aufpreis von Art. 25.09.03.01 bis 25.09.03.03 für trapezförmige Fenster.	St	205,98
25.09.03.05	Aufpreis von Art. 25.09.03.01 bis 25.09.03.03 für rundes Fenster Aufpreis von Art. 25.09.03.01 bis 25.09.03.03 für rundes Fenster (obló), mit Schwingflügel, mit Flügelöffnung oder Kippflügel nach Wahl der Bauleitung.	St	506,54
25.09.03.06	Aufpreis auf Art. 25.09.03.01 für Außenabschlüsse in PVC zweifärbig ausgeführt Aufpreis auf Art. 25.09.03.01 für Außenabschlüsse in PVC zweifärbig ausgeführt.	m2	83,46
25.09.03.10	Austausch der bestehenden Abschlüsse einschließlich Veranden mit Lieferung und Einbau von Abschlüssen aus Holz-Aluminium Austausch der bestehenden Abschlüsse einschließlich Veranden mit Lieferung und Einbau von Abschlüssen aus Holz-Aluminium. Holzart der Profile und Lackfarbe nach Wahl der BL, Rest wie Art. 25.09.03.	m2	781,10
25.09.03.11	Aufpreis auf Art. 25.09.03.10 für trapezförmige Fenster Aufpreis auf Art. 25.09.03.10 für trapezförmige Fenster;	St	216,46
25.09.03.12	Aufpreis auf Art. 25.09.03.10 für runde Fenster Aufpreis auf Art. 25.09.03.10 für runde Fenster (obló), mit Schwingflügel, mit Flügelöffnung oder Kippflügel nach Wahl der B.L.;	St	537,57
25.09.03.15	Austausch der bestehenden Abschlüsse einschließlich Veranden mit Lieferung und Einbau von Abschlüssen aus Holz Austausch der bestehenden Abschlüsse einschließlich Veranden mit Lieferung und Einbau von Abschlüssen aus Holz. Holzart der Profile und Lackfarbe nach Wahl der B.L.; Rest wie Art. 25.09.03.	m2	738,30
25.09.03.16	Aufpreis auf Art. 25.09.03.15 für trapezförmige Fenster Aufpreis auf Art. 25.09.03.15 für trapezförmige Fenster;	St	212,61
25.09.03.17	Aufpreis auf Art. 25.09.03.15 für runde Fenster Aufpreis auf Art. 25.09.03.15 für runde Fenster (obló); mit Schwingflügel, mit Flügelöffnung oder Kippflügel nach Wahl der Bauleitung;	St	506,97
25.09.03.20	Aufpreis Sprossen (Feld) Aufpreis für Isolierglas teilende Quer- und/oder Höhensprossen; Holzdicke entsprechend der Flügelstärke und Breite laut Detailzeichnungen (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld) (Pos.: 09.01.01.02).	St	22,01
25.09.03.21	Aufpr. vorgesetzte Sprossen (Feld) Aufpreis für doppelseitig dem Isolierglas vorgesetzte Quer- und/oder Höhensprossen, Holzdicke innen: 25x18 mm, außen: 25x15 mm (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld) (Pos.: 09.01.01.03).	St	14,19
25.09.03.25	Liefern und einbauen von Blindstöcken für Außenabschlüsse Liefern und einbauen von Blindstöcken für Außenabschlüsse, aus Stahl oder Holz, jeglicher Abmessung, einschließlich Materialien und Befestigungszargen, Maurerbehilfen und jede weitere erforderliche Nebenleistung.	St	34,56
25.09.03.26	Aufpreis für Liefern und Einbauen von Fenstertüren einschließlich Schloss mit europäischem Zylinder und 3 Schlüsseln Aufpreis für Liefern und Einbauen von Fenstertüren einschließlich Schloss mit		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	europäischem Zylinder und 3 Schlüsseln.	St	67,62
25.09.03.30	<p>Liefen und Einbau einer transparenten Sicherheitsfolie aus Polyester - Klasse 2B2 Liefen und Einbau einer transparenten Sicherheitsfolie aus Polyester (PET) zur Anpassung der Einfachverglasungen und / oder Doppelverglasungen verschiedener Dicken an die Unfallverhütungsnormen (nach UNI-Norm 7697). Risikobeurteilung: Mögliche Verletzung durch möglichen Glasbruch (Klasse 2B2 nach UNI EN 12600) ohne die Gefahr ins Leere zu fallen.</p> <p>Die Folie muss nach UNI EN 12600 mit Klasse 2B2 zertifiziert sein, damit sie sowohl auf der Glas- als auch auf der Folienseite auf das Glas wirkt. Sie muss eine kratzfeste Beschichtung aufweisen, um normalen Abnutzungen der regelmäßigen Reinigung zu widerstehen. Die Konformität der Folie wird durch Aufbringen eines Klebers (zwischen Folie und Glas) auf jedes behandelte Glas bestätigt. Am Ende der Arbeiten muss der Bauleitung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt werden, um die oben genannte Konformität nachzuweisen. Die Folie muss so zugeschnitten werden, dass sie das gesamte vorhandene Glas mit einer maximalen Abweichung von 3mm vom Fensterrahmen bedeckt. Vor dem Einbau müssen die Klemmleisten der Gläser entfernt und anschließend wieder eingebaut werden. Die Kosten für die Silikonisierung rundherum sind, sofern sie durchgeführt werden, in den Kosten enthalten.</p> <p>Vermessungsnorm: effektive Oberfläche der Verglasung oder der behandelten Verglasung. Mindestabrechnung für jedes einzelne Glas 0,50 m2</p>	m2	96,30
25.09.03.31	<p>Liefen und Einbau einer transparenten Sicherheitsfolie aus Polyester wie Art. 25.09.03.30 Liefen und Einbau einer transparenten Sicherheitsfolie aus Polyester wie Art. 25.09.03.30, aber: Risikobeurteilung: Mögliche Verletzung durch möglichen Glasbruch (Klasse 1B1 nach UNI EN 12600) mit der Gefahr ins Leere zu fallen.</p>	m2	101,65
25.09.03.32	<p>Überprüfung der vorhandenen Verglasungen der gesamten Wohnung Überprüfung der vorhandenen Verglasungen der gesamten Wohnung (Außenabschlüsse und Innentüren) und anschließende Zertifizierung durch Erstellung einer zusammenfassenden Aufstellung über die Eigenschaften der einzelnen Verglasungen (der Bauleitung vorzulegen) mit Angabe der Klasse und der technischen Eigenschaften jedes Glases. Falls das Glas nicht den geltenden Unfallverhütungsnormen entspricht und alle oder ein Teil davon ausgetauscht oder die Sicherheitsfolien angebracht werden, gilt dies als Rufsonderzulage für den Austausch oder Richtigsetzung der Gläser laut Norm mittels Sicherheitsfolie auch eines einzelnen Glases.</p>	psch	246,10
25.09.03.50	<p>Liefen und Verlegen von fixen Verglasungselementen für Geschäftsauslagen Liefen und Verlegen von fixen Verglasungselementen für Geschäftsauslagen (Verglasungen oder fixe Oberlichter) – Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium, Farbe nach Wahl der B.L oder eloxiertem Aluminium, einschließlich verstärktem Stock mit Sockelplatte 16 cm unten. In den Leistungen ist die Lieferung und der Einbau einer Wärmeschutzverglasung mit doppeltem Sicherheitsglas VSG (3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm + 12-15 Ar + 3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm) Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m2K (UNI EN 7697) und Schalldämmwert 32 dB. In den Leistungen sind das Entfernen und Entsorgen der bestehenden Verglasung, einschließlich Türen, Oberlichter, Verglasungen und Zubehör inbegriffen. Vermessungsnorm: Fläche des äußeren Stockes für jedes einzelne realisierte Element (einschließlich fixen Oberlichtes) mit Mindestabrechnung 4,00 m2</p>	m2	465,45
25.09.03.51	<p>Aufpreis für Art. 25.09.03.50 für den Einbau von Verglasungen großer Abmessungen Aufpreis für Art.25.09.03.50 für den Einbau von Verglasungen großer Abmessungen mit doppeltem Sicherheitsglas VSG 4/4 + 12 Ar + 4/4. Vermessungsnorm: Aufpreis auf die Fläche der gelieferten und verlegten Verglasung.</p>	m2	102,93
25.09.03.53	<p>Aufpreis für Art. 25.09.03.50 für den Einbau einer Oberlichter mit Kippmechanismus Aufpreis für Art. 25.09.03.50 für den Einbau einer Oberlichter mit Kippmechanismus komplett mit Öffnungssperre und Schließelement oben – Für Oberlichter jeglicher</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Größe.	St	460,64
25.09.03.55	Lieferrn und Einbau einer verglasten Tür für Geschäfte Lieferrn und Einbau einer verglasten Tür für Geschäfte, Ausführung wie Art. 25.09.03.50, einschließlich Türgriff aus Kunstharz oder innere und äußere Platte aus lackiertem Stahl, 3 Scharniere aus Aluminium mit Bolzen aus rostfreiem Stahl für den Flügel, Sicherheitseinsteckschloss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit Falle und Riegel, Profilylinder, Schließblech aus verzinktem Stahl und Sicherheitsschlüssel für europäischen Zylinder komplett mit drei Schlüsseln und Karte zur Reproduktion - Abmessungen für eine lichte Durchgangsweite bis 100x230 cm.	m2	804,96
25.09.03.56	Aufpreis für Art. 25.09.03.55 für das liefern und einbauen einer Kälteschutzschiene Aufpreis für Art. 25.09.03.55 für das liefern und einbauen einer Kälteschutzschiene mit mechanischem Auslösemechanismus am unteren Türanschlag.	St	61,53
25.09.03.60	Oben Türschließer mit Zahntrieb Oben Türschließer mit Zahntrieb; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton Silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 NM; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift montieren.	St	180,96
25.09.03.61	Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren mit Öffnungsdämpfung Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren mit Öffnungsdämpfung; Schließkraft von außen einstellbar; Größe von 15 bis 45 NM, Schließfeststellung des Öffnungswinkels von 80° - 120° bei jeder Position ein- und ausstellbar; höhen-, seiten- und längenverstellbar; mit Tür Hebel und Zapfenband aus Aluminium, eloxiert; mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl; liefern und mit Zementkasten oberflächenbündig einbauen, einschließlich Maurerbeihilfe.	St	502,65
25.09.03.62	Lieferrn und Einbauen eines einzelnen festen Türgriffes aus Kunstharz Lieferrn und Einbauen eines einzelnen festen Türgriffes aus Kunstharz oder Platte zum Öffnen der Auslagentür, inklusive Abmontage des bestehenden.	St	59,49
25.09.04	Zubehör für die Außenabschlüsse Zubehör für die Außenabschlüsse		
25.09.04.01	Rolle plus Riemenscheiben für Rollläden aus verzinktem Stahl Rolle plus Riemenscheiben für Rollläden aus verzinktem Stahl, ohne Halterung.	St	53,82
25.09.04.02	Ersetzen der Halterungen und Kugellager Ersetzen der Halterungen und Kugellager; für jede Rollladenrolle.	St	35,42
25.09.04.05	Motorisierung der Rollläden jeglicher Abmessungen Motorisierung der Rollläden jeglicher Abmessungen mit Axialmotor entsprechender Stärke, einschließlich Abänderungen an der Rolle und Riemenscheibe – die elektrische Verbindungsleitung zu Schalter und Versorgungsleitung wird getrennt abgerechnet.	psch	310,84
25.09.04.07	Austausch Rollädenseil typ Micro Lift Austausch Rollädenseil	St	70,23
25.09.04.10	Rolloriemen aus Nylon für Rollladenwickler für Fenster und Fenstertüren Rolloriemen aus Nylon für Rollladenwickler für Fenster und Fenstertüren, Breite 20 mm, einschließlich neuer Abdeckplatte.	St	19,58
25.09.04.11	Rollowickler inkl. Kästchen für Fenster- und Fenstertürenrolläden Rollowickler inkl. Kästchen für Fenster- und Fenstertürenrolläden, Rolloriemen Breite 20 mm, Abdeckplatte und Gurtrollen.	St	27,29
25.09.04.12	Externer und drehbarer Rollowickler inklusive Gurtrollen und Rolloriemen Breite 20 mm Externer und drehbarer Rollowickler inklusive Gurtrollen und Rolloriemen Breite 20 mm.	St	35,95
25.09.04.13	Kurbelstange für die Betätigung des Rollladens Kurbelstange für die Betätigung des Rollladens, komplett mit neuem Kardangelenk.	St	52,11
25.09.04.15	Einbau Rolloführungen für Rollläden aus eloxiertem Aluminium		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Einbau Rolloführungen für Rollläden aus eloxiertem Aluminium, einschließlich Gleitbürsten. Abrechnung nach verlegtem Laufmeter, mit einem Minimum von 3,00 m.	m	20,65
25.09.04.16	Rolloführungen für Sichtmontage aus eloxiertem und lackiertem Aluminium Rolloführungen für Sichtmontage aus eloxiertem und lackiertem Aluminium, Farbe nach Wahl der B.L., einschließlich Gleitbürsten. Abrechnung nach verlegtem Laufmeter, mit einem Minimum von 3,00 m.	m	28,14
25.09.04.17	Rahmen mit ausklappbarer Rolloführung mit seitlicher Bedienung Rahmen mit ausklappbarer Rolloführung mit seitlicher Bedienung, aus lackiertem Stahl, komplett und funktionstüchtig, für Rahmen jeglicher Abmessungen.	St	192,39
25.09.04.18	Rahmen mit ausklappbarer Rolloführung mit zentraler Bedienung Rahmen mit ausklappbarer Rolloführung mit zentraler Bedienung; Rest wie Art. 25.09.04.17.	St	240,48
25.09.04.20	Seitliche Verkleidung des Rollokastens ausgeführt mit aufgeklebten PVC-Platten Seitliche Verkleidung des Rollokastens ausgeführt mit aufgeklebten PVC-Platten, Stärke 3 mm, Farbe Weiß, für Rollokästen jeglicher Abmessungen.	St	65,48
25.09.04.21	Inspektionspaneel des Rollokastens aus weiß beschichteten Holzspanplatten Gedämmtes Inspektionspaneel des Rollokastens (horizontal oder vertikal) aus beidseitig weiß beschichteten eingerahmten Holzspanplatten, einschließlich aller Leistungen für die Abmontage und Entsorgung des alten Paneels, für Rollokästen jeglicher Abmessungen. Befestigung mit Schrauben inklusive Abdeckkappen in weißer Farbe.	St	84,10
25.09.04.22	Gedämmtes Inspektionspaneel des Rollokastens aus beidseitig furnierten eingerahmten Holzspanplatten Gedämmtes Inspektionspaneel des Rollokastens aus beidseitig furnierten eingerahmten Holzspanplatten, Holzart nach Wahl der Bauleitung; Rest wie Art. 25.09.04.21.	St	95,02
25.09.04.23	Wärmedämmung für Rollokästen mit elastischer Isoliermatte Wärmedämmung für Rollokästen mit elastischer Isoliermatte (Stärke 25-35 mm), mit formbarer Struktur bestehend aus einer Schicht Styropor + Dampfbremse + Stahlblech + eine Schicht Neopor – einschließlich gründliches Reinigen der Klebeflächen innerhalb des Kastens, Montage, seitliche Versiegelung mit Poyurethanschaum und jede weitere erforderliche Nebenleistung um die Arbeiten fachgerecht auszuführen. – Für Rollokästen jeglicher Länge.	St	157,94
25.09.04.25	Verkleidung der bestehenden Fensterbänke mit Abdeckplatte aus PVC, Farbe Weiß Verkleidung der bestehenden Fensterbänke aus Holz, Marmor oder anderen Materialien mit Abdeckplatte aus PVC, Farbe Weiß, Stärke 3 mm, L-Profil und befestigen durch Aufkleben; Tiefe bis 30 cm. Mindestabrechnung pro Fensterbank 1,00 m.	m	44,51
25.09.04.26	Innenliegende Fensterbänke aus beidseitig beschichtetem Holzspanplatten mit abgerundeten Kanten Innenliegende Fensterbänke aus beidseitig beschichteten Holzspanplatten mit abgerundeten Kanten, Stärke 32 mm, Tiefe bis zu 30 cm, einschließlich eventueller Mittelaufleger mit Konsolen. Mindestabrechnung pro Fensterbank 1,00 m.	m	60,13
25.09.04.30	Liefen und einbauen von Rollopanzer aus hartem PVC Liefen und einbauen von Rollopanzer aus hartem PVC mit Stäben Stärke bis 14 mm, Einschiebestäbe, einschließlich Zubehör mit verstärkten schweren Schlusstäben aus Kunststoff, Mindestgewicht 4,5 Kg/m ² , inklusive Entfernung des bestehenden Panzers, Typ nach Wahl der B.L. Vermessungsnorm: Lichte Weite des sichtbaren Panzers, Mindestabrechnung pro Element 1,00 m ² .	m ²	80,46
25.09.04.31	Liefen und einbauen von Rollopanzer aus ALUMINIUM Liefen und einbauen von Rollopanzer aus ALUMINIUM mit Stäben Stärke bis 14 mm, Einschiebestäbe, einschließlich Zubehör mit verstärkten schweren Schlusstäben aus Alluminium, Mindestgewicht 3,0 Kg/m ² , inklusive Entfernung des		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	bestehenden Panzers, Typ nach Wahl der B.L. Vermessungsnorm: Lichte Weite des sichtbaren Panzers, Mindestabrechnung pro Element 1,00 m2.	m2	128,40
25.09.04.32	Lieferrn und Einbau von Mini-Rollokästen für Außenmontagen aus extrudiertem Aluminium Lieferrn und Einbau von Mini-Rollokästen für Außenmontagen aus extrudiertem Aluminium, Farbe Weiß oder Testa di Moro, komplett mit seitlichen Gleitführungen, Rollopanzer aus strenggepresstem Aluminium, sowie Zubehör zur Bedienung vom Innenraum der Wohnung mit externem drehbarem Rollwickler. Vermessungsnorm: Mauerlichte mit Mindestabrechnungsfläche 1,00 m2.	m2	271,25
25.09.04.33	Aufpreis auf Art. 25.09.04.32 für die Beschichtung in jeglicher RAL-Farbe nach Wahl der B.L. Aufpreis auf Art. 25.09.04.32 für die Beschichtung in jeglicher RAL-Farbe nach Wahl der B.L.	St	69,76
25.09.04.35	Jalousieladen mit vorspr. Brettchen: Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen, Querfries; mit ungleichen Feldern, vorspringenden Ladenbrettchen; im Oberteil mit festen Brettchen, im Unterteil mit beweglichen Brettchen; Laden in der Leibung, Befestigung an Holz; liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: Rahmen und Querriegel aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; gefast; Querschnitt: 65x45 mm; mit waagrecht, vorspringenden Ladenbrettchen, schräg gestellt, an den Längsseiten wechselseitig abgerundet, 12 mm dick, Holzgüte I; im Oberteil seitlich im Rahmen eingetütet, im Unterteil seitlich eingetütete Zapfenführung und verdeckt befestigte seitliche Dreh-Zapfen, Jalousielappen für die beweglichen Ladenbrettchen; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenklöben; Verschlussstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Außen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. (Pos.: 09.04.01.04.b)		
a	Fichte Fichte	m2	287,13
b	Lärche Lärche	m2	293,49
25.09.04.36	Aufpreis auf Art. 25.09.04.35 für Jalousieladen mit Ausstellrahmen Aufpreis auf Art. 25.09.04.35 für Jalousieladen mit Ausstellrahmen, einschließlich Ausstellcharnier, Ausstellschere, Anschlaglappen und Riegel. Vermessungsnorm: für jeden Flügel.	St	152,96
25.09.04.37	Aufpreis auf Art. 25.09.04.35 für Jalousieladen einseitig aufklappbar Aufpreis auf Art. 25.09.04.35 für Jalousieladen einseitig aufklappbar, einschließlich Scharnier, Anschlaglappen und Riegel. Vermessungsnorm: jedes einzelne komplette Element.	St	41,09
25.09.05	Revision der Außenabschlüsse und Zubehör Revision der Außenabschlüsse und Zubehör		
25.09.05.01	Instandsetzung von bestehenden Außenverschlüssen Instandsetzung von bestehenden Außenverschlüssen (aus PVC, Holz, Holz-Aluminium oder andere Materialien), einschließlich Registrieren der Schließbeschläge, Austausch des nötigen Eisenzubehörs (Zapfen, Bänder, usw.), sowie entfernen von Kleber und Demontage der Vorhangbefestigungen und anschließendes Ausbessern der entstandenen Löcher mit kunststoffhaltigem Material, Silikon oder Spachtelmasse.	St	47,19
25.09.05.02	Entfernen des bestehenden Silikons Entfernen des bestehenden Silikons (innen oder außen) und Erneuerung desselben am Fensterumfang und ev. am Rollokasten. In der Leistung ist das Ausbessern von eventuellen Rissen der Farbe inbegriffen.	St	31,99
25.09.05.03	Austausch des gesamten Dreh-Kipp Öffnungsmechanismus für Fenster		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Austausch des gesamten Dreh-Kipp Öffnungsmechanismus für Fenster.	St	77,04
25.09.05.04	Austausch des gesamten Dreh-Kipp Öffnungsmechanismus für Fenstertüren Austausch des gesamten Dreh-Kipp Öffnungsmechanismus für Fenstertüren.	St	101,65
25.09.05.05	Austausch aller Dichtungen Austausch aller Dichtungen für Fenster und Fenstertüren – Für jeden kompletten Flügel.	St	23,86
25.09.05.06	Austausch des bestehenden Fenstergriffes mit neuem Griff Austausch des bestehenden Fenstergriffes mit neuem Griff, Typ fix oder ausziehbar mit Abdeckplatte.	St	17,98
25.09.05.07	Instandsetzung der Fensterläden Instandsetzung der Fensterläden (aus PVC, Holz, Aluminium oder andere Materialien), einschließlich Reinigung, Austausch des nötigen Eisenzubehörs, Schließen der Maueröffnungen, entfernen von Kleber, Überprüfung und Instandhaltung der Befestigungselemente am Außenabschluss und am Mauerwerk. Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Verschluss, ein- oder zweiflügelig.	St	27,07
25.09.05.10	Instandsetzung der Rollläden Instandsetzung der Rollläden, einschließlich der Anschlagzapfen und bis zu drei Stäben des Rollopanzers, einschließlich abwaschen des Panzers, Reinigung und einfetten der Aufhängungen und Überprüfung der Funktion.	St	34,88
25.09.05.11	Austauschen der Rollostopper Austauschen der Rollostopper, Abrechnung pro ausgetauschtem Stopper Paar.	St	6,63
25.09.05.15	Liefern und Verlegen von Taubenabwehrelementen Liefern und Verlegen von Taubenabwehrelementen, Tragstruktur aus UV-beständigem Polycarbonat und Spitzen aus Edelstahl Aisi 302 mit doppelter Neigung li-re und zentral (Gesamt 80 Spitzen/Meter), Abdeckung 9 cm, einschließlich Befestigungsmaterial.	m	17,33
25.09.05.20	Liefern und Verlegen einer halbrunden Hängedachrinne für Wintergarten Liefern und Verlegen einer halbrunden Hängedachrinne für Wintergarten mit vorderem Wulst und innerer Abkantung aus feuerverzinktem Stahlblech, beschichtet; liefern und mit Gefälle verlegen. Inbegriffen sind die Rinnenhalter aus verzinktem Stahl, die Endstücke, die Errichtung eines Abflusses, das Nieten und Abdichten mit Dichtstoffen der Überlappungen, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, der Verschnitt sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	m	33,06
25.09.06	Liefern und Einbau von Verglasungselementen Liefern und Einbau von Verglasungselementen Auf Anweisung der B.L. werden die Verglasungen mit innerer Scheibe aus Mattglas geliefert ohne zusätzliche Mehrkosten. In den Leistungen sind immer das Entfernen und die Entsorgung von eventuellen bestehenden Verglasungen, der Abtransport und die Entsorgung inbegriffen. Vermessungsnorm: Effektive Glasfläche oder der Isoliergläser, geliefert und eingebaut, Mindestberechnung für jede einzelne Verglasung 1,00 m2.		
25.09.06.02	Austausch der Verglasung mit 3/3+12+4 Austausch der Verglasung mit Lieferung und Einbau einer Verglasung mit Sicherheitsglas laut UNI-Norm 7697 i.g.F. aus einfachem Verbundsicherheitsglas (3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm + 12/15 Ar + 4 mm) Scheibenzwischenraum von 15-20 mm mit mindestens 95 % Argon Füllung und Metalloxydschicht. Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m2K und Schalldämmwert 32 dB; Mindestberechnung für jede einzelne Verglasung 1,00 m2.	m2	179,87
25.09.06.03	Austausch der Verglasung mit 3/3+12+3/3 Austausch der Verglasung mit Lieferung und Einbau einer Verglasung mit Sicherheitsglas laut UNI-Norm 7697 i.g.F. mit zweifachem Verbundsicherheitsglas (3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm + 12/15 Ar + 3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm) Scheibenzwischenraum von 15-20 mm mit mindestens 95 % Argon Füllung und Metalloxydschicht. Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m2K und Schalldämmwert 32 dB; Mindestberechnung für jede einzelne Verglasung 1,00 m2.	m2	196,88

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.09.06.10	Aufpreis für den Austausch von bestehenden Abschlüssen in Messing Aufpreis für den Austausch von bestehenden Abschlüssen (Art. 25.09.03) für den Einbau von Rahmen aus Messing, Aluminium oder PVC im Innenraum der Isolierverglasung, für Verglasungen jeglichen Typs. Vermessungsnorm: für jedes einzelne Feld.	St	20,65
25.09.06.16	Liefern und Verlegen einer transparenten Polycarbonatscheibe, 4 mm Liefern und Verlegen einer transparenten extrudierten Polycarbonatscheibe (PC), Stärke 4 mm, einschließlich Entfernen und Entsorgen der bestehenden Verglasung, alle Befestigungsmaterialien, Glashalteleisten, usw.	m2	52,00
25.09.06.17	Liefern und verlegen von Verbundsicherheitsglas 2B2 oder 1B1: 4/4 Liefern und verlegen von Verbundsicherheitsglas 2B2 oder 1B1, Stärke 8 mm (4+4 mm mit Klebefolie PVB, einschließlich Entfernen und Entsorgen der bestehenden Verglasung, alle Befestigungsmaterialien, Glashalteleisten, usw. Mindestabrechnung pro Element: 1,00 m2.	m2	115,56
25.09.06.25	Austausch Glasfüllungen für Innentüren mit Sicherheitsglas Austausch Glasfüllungen für Innentüren mit Sicherheitsglas ESG bzw. VSG nach UNI 7697, satiniert, einschließlich ab- und wiedermontieren der Glashalteleisten und entsorgen der alten Glasscheiben.	St	227,16
25.09.07	Innentüren Innentüren		
25.09.07.01	Liefern und Montage einer Innentür Liefern und Montage einer Innentür mit Futter und Verkleidung; einflügelig als Drehflügeltür, Türblatt als Sperr Tür gefalzt, mit Blindstock aus Massivholz (nicht Sperrplatte), mit folgenden Eigenschaften: Türblatt aus Holzwerkstoffen und Vollholzprofilen, Füllung des Türblatts mit Wabenstruktur, verkleidet beidseitig mit Deckplatten aus Holzspanplatten mittlerer Dichte 3,2 mm, Decklagen aus Holzfurnier 0,6 mm, Farbe nach Wahl der B.L.; Innen-Rahmen und verdeckter Anleimer mit Furnierkante gleicher Holzart und Farbe wie das Deckfurnier; Blattdicke 45 mm. Futter mit Querschnitt von 35/40 x 150 mm, Verkleidung beidseitig mit einem Querschnitt von 22x60 mm; aus mehrschichtigem Sperrholz im Gärungsschnitt 45°-90°; Befestigung verdeckt an Blindstock; Profileisen beidseitig; Türfalzdichtung, Befestigung durch Einfräsen; drei Türscharniere aus verzinktem Stahl; Einsteckschloss als Buntbartschloss mit Falle und Riegel, Schließblech aus Stahl verzinkt; Türdrückergarnitur und Schlossrosette aus eloxiertem Aluminium; Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Imprägnier Lasur glänzend, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau durchzuführen ist. Inklusive Maurerarbeiten für die Erhöhung, Verkleinern und/oder Erweiterung der bestehenden Türöffnung, einschließlich ausmauern mit Mörtel und Verputz für Wandstärken bis 16 cm, inklusive Entfernen der bestehenden Tür, auch Verglasung, mit diesbezüglichem Türstock, Blindstock und Abtransport zur Mülldeponie. Für Türen mit lichter Weite von 65 bis 90 cm (jeweils 5 cm), Höhe von 195 bis 210 cm.	St	486,64
25.09.07.02	Liefern und Montage von Innentüren mit im Futterstock integrierter Oberlichte Liefern und Montage von Innentüren mit im Futterstock integrierter Oberlichte (Sicherheitsglas Typ ESG 4 mm, durchsichtig oder satiniert laut Angaben der Bauleitung); Rest wie Art. 25.09.07.01, aber für eine Gesamthöhe des Stockes bis 3,00 m.	St	753,82
25.09.07.05	Liefern und Montage einer Schiebetür Liefern und Montage einer Schiebetür geeignet für den Einbau in Schiebetürkasten wie Art. 25.02.07.60, komplett mit Führungsschiene und notwendigem Zubehör, Schließvorrichtung mit Schlüssel eingebaut mit Muschel oder vorspringendem Griff lt. Anweisung der Bauleitung.; der Rest wie Art. 25.09.07.01.	St	649,06
25.09.07.06	Liefern und Montage einer an der Wand anzubringenden Schiebetür Liefern und Montage einer an der Wand anzubringenden Schiebetür, mit Führungsschiene und notwendigem Zubehör, Angaben wie vom Art. 25.09.07.01, einschließlich Verkleidung der Führungsschiene, Führungszapfen am Boden, verdeckt liegender Schnappverschluss und versenkter Griffmuschel oder		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	außenliegender Griff nach Vorgaben der B.L.; Für Schiebetüren bis 90 cm lichte Weite und Nettohöhe von 210 cm.	St	839,20
25.09.07.10	Aufpreis für Türen mit Glaseinsatz Aufpreis für Türen mit Glaseinsatz, inkl. Sicherheitsglas (ESG) Stärke 4 mm satiniert.	St	169,60
25.09.07.11	Aufpreis für Futterstockbreite zwischen 151 mm und 500 mm Aufpreis für Futterstockbreite zwischen 151 mm und 500 mm, für jede Tür.	St	64,31
25.09.07.15	Aufpreis für das Liefern und Einbauen von neuen Innentüren mit Stock und Flügel in weißer Farbe Aufpreis für das Liefern und Einbauen von neuen Innentüren mit Stock und Flügel in weißer Farbe, deckende Lackfarbe mit Grundierung, eine Zwischen- und eine Schlussbeschichtung.	St	66,66
25.09.07.20	Komplette Überholung von Innentüren mit Überprüfung der Funktionsfähigkeit Komplette Überholung von Innentüren (auch Schiebetüren) mit Überprüfung der Funktionsfähigkeit, einschließlich Einstellen und Erhöhen der Türangeln mit Beilagsscheiben aus Messing, inkl. Befestigung des Schlosses u. der Griffe.	St	13,05
25.09.07.21	Umkehrung der Öffnungsrichtung von Türen Umkehrung der Öffnungsrichtung von Türen (Abmontage, Drehen und Wiederanbringen des Türflügels und des Türstockes), einschließlich dem erforderlichen Montagematerial.	St	75,44
25.09.07.22	Verkürzen des Türblattes aus Holz um sich an die neue Höhe der Schwelle oder des Bodens anzupassen Verkürzen des Türblattes aus Holz, um sich an die neue Höhe der Schwelle oder des Bodens anzupassen, einschließlich ev. anbringen einer unteren Schutzleiste aus Massivholz.	St	37,45
25.09.07.25	Furnieren des Türblattes der Innentüren mit Holzart nach Wahl der B.L. Furnieren des Türblattes der Innentüren mit Holzart nach Wahl der B.L., einschließlich nachfolgendem dreifachem Beschichten mit Imprägnier Lasur. Vermessungsnorm: für jede furnierte Türseite, für Türen jeder Größe.	St	142,52
25.09.07.26	Verkleidung des Türblattes der Innentüren mit Laminatplatten Verkleidung des Türblattes der Innentüren mit Laminatplatten (High Pressure Laminate – HPL), RAL-Farbe nach Wahl der B.L., Rest wie Art. 25.09.07.25.	St	170,77
25.09.07.30	Abschleifen und Lackieren der bestehenden Innentüren Abschleifen und Lackieren der bestehenden Innentüren, einschließlich Bearbeitung des eingebauten Türstockes.	St	141,82
25.09.07.35	Liefern und Einbauen einer Türdrückergarnitur aus eloxiertem Aluminium komplett mit Rosette oder Abdeckplatte für Innentüren Liefern und Einbauen einer Türdrückergarnitur aus eloxiertem Aluminium komplett mit Rosette oder Abdeckplatte für Innentüren.	St	42,27
25.09.07.36	Austausch der gesamten umlaufenden Türfalzdichtung für Innentüren Austausch der gesamten umlaufenden Türfalzdichtung für Innentüren – Für kompletten Türstock.	St	20,22
25.09.07.40	Lieferung und Einbau eines Nummernschildes mit Angabe der internen Nummer der Wohnung Lieferung und Einbau eines Nummernschildes mit Angabe der internen Nummer der Wohnung (für Eingangstüren, Kellertüren und andere Zubehörräume).	St	12,95
25.09.08	Sicherheitstüren Sicherheitstüren		
25.09.08.01	Liefern und Montage einer Sicherheitstür Liefern und Montage einer Sicherheitstür mit Innenlichte 80/85/90 x 200/210 mit folgenden konstruktiven Eigenschaften: Sicherheitsklasse 3 nach UNI ENV 1627/30; Wärmedämmung: Wärmedurchgangskoeffizient U £ 2,60 W/m2K; Winddichtigkeit Klasse 4 EN;		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>Schallschutz RW –40 DB; Blindstock: aus verzinktem Stahl, Stärke 20/10 mit 8 Mauerankern und drei Distanzhaltern; Türstock: aus verzinktem Stahl, Stärke 20/10, profiliert und mit kratzfester Epoxydharzbeschichtung, Farbe Testa di Moro, mit eingebauter Verschlussregulierung mit vertikaler, horizontaler und frontaler Einstellmöglichkeit, einschließlich externe Fugenleisten; Türblatt: bestehend aus zwei profilierten und verzinkten Stahlblechen, Gesamtstärke 20/10, Innendämmung aus gepresster Steinwolle, mit 2 reißfesten flexiblen Stahlbändern, auf 3 Achsen regulierbar, kugelgelagerte Scharniere und 3 feste reißfeste Türsporne mit Durchmesser 20 mm, Abschließvorrichtung mit 4 Bolzen + 2 Bolzen unten und 2 oben. Die Beplankung des Flügels innen und außen wird getrennt abgerechnet; Sicherheitsschloss: mit europäischem Sicherheitszylinder, geschützt von einem externen einbruchsicheren Defender, versehen mit einem Schalenkern aus Manganstahl zu 30/10 Stärke, schnitt- und bohrsicher, mit nummerierter Karte zur Reproduktion und Nr. 3 versiegelten Schlüsseln, bedient mit einem Sicherheitsschlüssel der die mobilen Bolzen aus schnittsicherem, temperiertem Stahl und das Schnappschloss bedient. Der Schließzylinder muss zum von der Bauleitung angegebenen Zeitpunkt ausgetauscht werden; Zweifache Dichtung: am Anschlag, davon die erstere schalldämmend an allen drei Seiten des Türblattes (an vier Seiten, wenn Tür mit Anschlag) und die zweite gegen Luftzug am Umfang der Stahlzarge; Verpackung: einschließlich Schutz der glatten Verkleidung vor Kratzern mit Spezialfilmbeschichtung, die nach dem Einbau abgezogen werden kann; Türklinke: außen mit Türknapf, innen Türklinke, Abdeckbleche in glänzendem Messing oder satiniertes Aluminium; Weitwinkelspion 180° mit Abdeckplatte; Messingschildchen, welches die int. Wohnungsnummer bezeichnet; Inbegriffen ist die Abmontage der bestehenden Tür mit eventuellem Türstock zur Mülldeponie, sowie die notwendigen Maurer- und Malerarbeiten, sei es im Inneren der Wohnung, als auch im Stiegenhaus.</p>	St	1.685,57
25.09.08.02	<p>Liefen und Einbauen einer gedämmten Sicherheitstür Liefen und Einbauen einer gedämmten Sicherheitstür Typ Klimahaus „B“ mit Wärmedurchgangskoeffizient UD =1,1 W/m2K, Blindstock mit Unterbrechung der Wärmebrücke unter der Schwelle, Luftdichtigkeit Klasse 4 EN, Winddichtigkeit Klasse C5, Wasserdicht Klasse 9A, Kälteschutzdichtung hoch wärmedämmend angepasst am Anschlag, inbegriffen gedämmter Türschwelle, luft- und wasserdicht mit Tropfnase, dreifache Dichtung mit zwei Hohlröhren auf der Innenseite und eine winddichte am Stock, einschließlich externem Paneel Stärke 16 mm, wasserdicht; Rest wie Art. 25.09.08.01.</p>	St	2.942,71
25.09.08.05	<p>Aufpreis für Art. 25.09.08.01 und 25.09.08.02 für das Liefen und Einbauen von Sicherheitstüren mit Sondermaß Aufpreis für Art. 25.09.08.01 und 25.09.08.02 für das Liefen und Einbauen von Sicherheitstüren mit Sondermaß in Breite oder Höhe. Vermessungsnorm: für jede Abweichung von den Standardmaßen in Höhe oder Breite.</p>	St	216,46
25.09.08.06	<p>Aufpreis für Art. 25.09.08.01 für die Ausführung mit zweiten aufklappbaren Flügel Aufpreis für Art. 25.09.08.01 für die Ausführung mit zweitem aufklappbarem Flügel, mit Öffnung durch Hebelzapfen. Die Beplankungen werden getrennt abgerechnet.</p>	St	854,40
25.09.08.07	<p>Aufpreis für Art. 25.09.08.02 für zusätzlichen Flügel Aufpreis für Art. 25.09.08.02 (gedämmte Sicherheitstür) für die Ausführung mit zweitem aufklappbarem Flügel mit Öffnung durch Hebelzapfen. Die Beplankungen werden getrennt abgerechnet.</p>	St	982,12
25.09.08.08	<p>Aufpreis für Art. 25.09.08.01 für den Einbau einer Kälteschutzdichtung mit luftgefüllter Gummikammer Aufpreis für Art. 25.09.08.01 für den Einbau einer Kälteschutzdichtung mit luftgefüllter Gummikammer, mit seitlichem regulierbarem Bedienungszapfen.</p>	St	69,55
25.09.08.10	<p>Verkleidung des äußeren Futterstockes der Sicherheitstüren Verkleidung des äußeren Futterstockes der Sicherheitstüren, komplett mit Laibung und Rahmen in mehrschichtig verleimter Massivholzplatte, Holztyp und Farbe nach</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Wahl der B.L., Breite max. 40 cm, für Türen ein- oder zweiflügelig.	St	273,17
25.09.08.11	Aufpreis für Liefern und Einbauen von Panzertür mit Vorbereitung für die Montage von Verbundsicherheitsglas Aufpreis für Liefern und Einbauen von Panzertür mit Vorbereitung für die Montage von Verbundsicherheitsglas jeglicher Form und Ausmaßes und eventuelle Montage von Schutzgittern, inklusive aller notwendigen Leistungen, um die Arbeiten fachgerecht fertig zu stellen.	St	612,36
25.09.08.15	Liefern und Montage der inneren oder äußeren Türverkleidung Holzfurnier Liefern und Montage (während der Herstellung der Sicherheitstür) der inneren oder äußeren Türverkleidung furniert mit Holzart und Farbe nach Wahl der B.L., für Paneele jeglicher Abmessungen.	St	105,18
25.09.08.16	Lieferung und Montage der inneren oder äußeren Türverkleidung aus Laminat Lieferung und Montage (während der Herstellung der Sicherheitstür) der inneren oder äußeren Türverkleidung aus Laminat (High Pressure Laminate – HPL), RAL - Farbe nach Wahl der B.L., für Paneele jeglicher Abmessungen.	St	245,67
25.09.08.17	Liefern und Montage der inneren oder äußeren Türverkleidung mit eingefrästen Muster Liefern und Montage (während der Herstellung der Sicherheitstür) der äußeren Türverkleidung mit eingefrästem Muster (9-16 mm), wasserdicht, Zeichnung, Muster und RAL-Farbe nach Wahl der B.L. Für Paneele jeglicher Abmessungen	St	523,55
25.09.08.18	Liefern und Montage der inneren oder äußeren Türverkleidung Holzfurniert gelbeicht Liefern und Montage (während der Herstellung der Sicherheitstür) der inneren oder äußeren Türverkleidung aus gebürstetem antiquiertem Fichtenholz furnier, Ahorn, Kirsche, Ulme, Esche, Eiche gebleicht und ähnliche Holzarten nach Wahl der Bauleitung, für Paneele jeglicher Abmessungen.	St	263,76
25.09.08.20	Entfernen und Entsorgen von bestehender innerer oder äußerer Türverkleidung und anschließende Montage von neuer Verkleidung Entfernen von bestehender innerer oder äußerer Türverkleidung und anschließende Montage von neuer Verkleidung (mit den vorgehenden Artikeln abgerechnet), einschließlich liefern und verlegen der erforderlichen umlaufenden Halteleisten. Im Preis ist die fehlende Montage während der Herstellung berücksichtigt worden.	St	116,95
25.09.08.25	Anpassen der Sicherheitstür in der Höhe Anpassen der Sicherheitstür in der Höhe, inbegriffen ist die Feinbearbeitung des Türflügels unten.	St	156,33
25.09.08.26	Abmontieren und anschließende Wiedermontage der bestehenden Sicherheitstür Abmontieren der bestehenden Sicherheitstür, einschließlich des Blindstockes, Stock und Flügel, und anschließende Wiedermontage, inbegriffen sind die Maurerarbeiten zum Abbruch und wiederherstellen der Mauern und Verputzen für die Anpassung der Höhe der Maueröffnung, einschließlich einmauern der Zargen des Blindstockes.	psch	517,02
25.09.08.27	Aufpreis für Art. 25.09.08.26 für die Lieferung und den Einbau eines Blindstockes aus Metall für Sicherheitstüren Aufpreis für Art. 25.09.08.26 für die Lieferung und den Einbau eines Blindstockes aus Metall für Sicherheitstüren, einschließlich Maurerbeihilfen für das einmauern der Zargen und die Entsorgung des alten Blindstockes.	St	113,42
25.09.08.40	Alleinige Instandsetzung der bestehenden Sicherheitstür Alleinige Instandsetzung der bestehenden Sicherheitstür einschließlich einstellen der Türangeln, Korrektur der Neigung des Türblatt und –Stockes, einfetten der beweglichen Teile, ausbessern der eventuellen Kratzer auf den Verkleidungen des Türblattes, befestigen der Türdrücker usw.	St	35,52
25.09.08.41	Austausch des Türspions der Sicherheitstür Austausch des Türspions der Sicherheitstür mit einem neuen mit 180° Blickwinkel, einschl. Abdeckplatte.	St	41,20
25.09.08.42	Austausch aller Dichtungen für Sicherheitstüren Austausch aller Dichtungen für Sicherheitstüren – Für jeden kompletten Anschlag (Umfang).	St	43,01

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.09.08.45	Austausch oder neue Montage eines Türknaufes oder Türklinke Austausch oder neue Montage eines Türknaufes oder Türklinke, auf der Innen- oder Außenseite der Sicherheitstür; in Messing oder Aluminium.	St	79,50
25.09.09	Schlüssel und Schließzylinder Schlüssel und Schließzylinder		
25.09.09.01	Liefern und Montieren eines Sicherheitszylinders bis zu 70 mm Liefern und Montieren von europäischem Sicherheitszylinder für Panzertüren, Geschäftstüren oder Rollgitter, inkl. 3 Kopien der Schlüssel und Duplikationskarte, Länge des Zylinders bis 70 mm inkl.	St	148,62
25.09.09.02	Liefern und Montieren eines Sicherheitszylinders > 70 mm Liefern und Montieren von europäischem Sicherheitszylinder, wie Artikel 25.09.09.01, aber für Länge ab 75 mm.	St	180,72
25.09.09.05	Liefern und Montieren von europäischem Zylinder für Kellertüren oder Briefkasten Liefern und Montieren von europäischem Zylinder für Kellertüren oder Briefkasten, inkl. 3 Kopien der Schlüssel.	St	28,68
25.09.09.10	Austausch des Sicherheitsschlosses mit Falle für Doppelbartschlüssel Austausch des Sicherheitsschlosses mit Falle für Doppelbartschlüssel auf bestehenden Sicherheitstüren, die mit einem Schloss ausgestattet sind, einschließlich 3 Schlüssel.	St	334,38
25.09.09.11	Austausch des Sicherheitsschlosses ohne Falle für Doppelbartschlüssel Austausch des Sicherheitsschlosses ohne Falle für Doppelbartschlüssel auf bestehenden Sicherheitstüren, die mit zwei Schlössern ausgestattet sind (Bart + Zylinder mit Falle), einschließlich 3 Schlüssel.	St	236,90
25.09.09.15	Liefern von Bundbartschlüssel für Innentüren Liefern von Bundbartschlüssel für Innentüren, einschließlich Überprüfung der Übereinstimmung zwischen neuem geliefertem Schlüssel und Schloss.	St	9,10
25.09.09.16	Austausch des gesamten Schließvorrichtung für Innentüren Austausch des gesamten Schließvorrichtung für Innentüren mit dazugehörigem Schlüssel, Schließblech, Falle usw.	St	51,15
25.13	HYDRAULIKERARBEITEN HYDRAULIKERARBEITEN		
25.13.01	Erklärung Erklärung		
25.13.01.02	Im Falle des Austausches der Heizkörper, ohne Projektierung der Anlage, Erklärung des Wärmetechnikern Im Falle des Austausches der Heizkörper, ohne Projektierung der Anlage, muss eine Erklärung des Wärmetechnikern oder Installateur über die Beibehaltung der thermischen Leistung gegenüber den ausgetauschten Heizkörpern vorgelegt werden. Die Erklärung muss eine Auflistung der bestehenden und der neuen Heizkörper, der Wattangabe, der Maße, der Marke, der Position und den Durchmesser der Anschlüsse beinhalten. Für jeden ersetzten Heizkörper.	St	10,70
25.13.02	Abbrechen und Ausbauen Abbrechen und Ausbauen		
25.13.02.01	Abmontieren und Entsorgen der autonomen Gastherme Abmontieren und Entsorgen der autonomen Gastherme einschließlich Rauchrohre, Belüftungen und Zubehör.	psch	89,72
25.13.02.02	Abmontage und Entsorgen der bestehenden Heizanlage Abmontage und Entsorgen der bestehenden Heizanlage, inklusive Heizkörper, Ventile, Entlüftungen, Konsolen, Leitungen in Sicht und unter Putz, Isolierungen usw. In den Leistungen ist die Entleerung der Anlage, das Entfernen von Verteilerschränken und Abzweigungen und mit dem dazugehörigen Anteil der Verbindungsleitungen inbegriffen.		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Abrechnung: für jeden abmontierten Heizkörper einschließlich Leitungen.	St	24,45
25.13.02.06	Abmontieren und Entsorgen eines Heizkörpers Abmontieren und Entsorgen eines Heizkörpers (ohne Leitungen), einschließlich des Entleeren, Ventil, Fußventil, Entlüftung, Konsolen usw.	St	12,47
25.13.02.08	Abtragen, Reinigung und wiedermontieren Heizkörper Abtragen, Reinigung innen, Lagerung, sorgfältige Außenreinigung und anschließendes wiedermontieren eines Heizkörpers, einschließlich Dichtungen und Austausch des Entlüftungsventils, ausgenommen Ventile und Fußventile, deren Austausch eventuell getrennt abgerechnet wird. In den Leistungen inbegriffen ist die Entleerung, das nachträgliche Einfüllen und das Entlüften des Heizkörpers.	St	30,28
25.13.02.10	Abtragen und Entsorgen von einzelnen Sanitärgegenständen Abtragen und Entsorgen von einzelnen Sanitärgegenständen, einschließlich Armaturen, Eckventile und Siphon, ausgenommen Rohrleitungen für Zu- und Ableitung, für die folgenden Gegenstände: Küchenwasch- oder Spülbecken (einschließlich eventuelle Maurerbeihilfen) aus jedem Material, einschließlich eventueller Möbel oder Einfassungsmauern; Bidet oder Kloschüssel, wand- oder bodenstehend, inkl. Kloschüsseldeckel; Elektroboiler einschließlich Entleerung und Maueranker (Assistenzen inbegriffen); Gastherme für Warmwasseraufbereitung inklusive Entleerung, Rauch- und Belüftungsrohre; Abtragen und Entsorgen der vorhandenen Duschkabine, einschließlich Entfernen und Reinigen des alten Silikons.	St	12,63
25.13.02.11	Abtragen und Entsorgen der Duschtasse Abtragen und Entsorgen der Duschtasse, einschließlich Armaturen, Siphonabfluss, Zubehör und Ausstattung, eventuelle Duschkabine jeder Art und Größe. Im Preis sind die Maurerarbeiten für den Abbruch und die Entsorgung der Einfassungsmauern und Mörtelbett inbegriffen.	St	20,65
25.13.02.12	Abtragen und Entsorgen der Badewanne Abtragen und Entsorgen der Badewanne, einschließlich Armaturen, Siphonabfluss, Zubehör und Ausstattung, eventuelle Badewannenkabine jeder Art und Größe. Im Preis sind die Maurerarbeiten für den Abbruch und die Entsorgung der Einfassungsmauern und Mörtelbett inbegriffen.	St	36,70
25.13.02.15	Abtragen, lagern und Wiedereinbau einzelner Sanitärgegenstände Abtragen, lagern und anschließender Einbau folgender Sanitärgegenstände, einschließlich zugehöriger Armaturen und Siphonabfluss: Waschbecken; Bidet oder Kloschüssel, wandhängend oder bodenstehend; Elektroboiler einschließlich Entleerung und Maueranker; Gastherme für Warmwasserbereitung einschließlich Entleerung, Rauch- und Belüftungsrohre.	St	29,96
25.13.02.20	Verschließen von bestehenden Zuleitungen und Abflüssen Verschließen von bestehenden Zuleitungen und Abflüssen, auch unter Putz, mittels Stöpseln aus geeignetem Material, einschließlich ev. Rosetten usw.. Im Preis sind die eventuellen Maurerbeihilfen inbegriffen. Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Sanitärgegenstand.	St	10,81
25.13.02.25	Entfernung der gesamten bestehenden Gaszuleitungen im Inneren der Wohnung für alle Endverbraucher Entfernung der gesamten bestehenden Gaszuleitungen im Inneren der Wohnung für alle Endverbraucher.	psch	38,09
25.13.03	Kamine Kamine		
25.13.03.05	Lieferung und Einbau eines einwandigen Kamins in Edelstahl Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins für autonome Gastherme aus Edelstahl AISI 316 L gemäß UNI – EN 1856-1/2, Elemente mit Durchmesser 80/100 mm, Stärke 0,5 mm, zum Einbau in bestehendes Rauchrohr. Gerade Elemente plasmaschutzgeschweißt - Spezialteile in Schutzgas geschweißt.		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>Das Gewerk muss komplett mit allen notwendigen Spezialteilen, gegebenenfalls Ausdehnungsteile, Zentrier- und Stützelemente und ohne Abdeckkappe geliefert werden. Im Preis sind die Entfernung und Entsorgung der alten nicht funktionstüchtigen Kaminrohre inbegriffen.</p> <p>Spezialteile an der Basis des Kamins werden gesondert mit dem Art. 06.03.07 abgerechnet.</p> <p>In den Leistungen ist die Abnahme für die Benützung des Rauchrohres inbegriffen, inklusive Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung vom zuständigen Rauchfangkehrer der Zone ausgestellt.</p> <p>Vermessungsnorm: tatsächlich verlegte Menge, Verschnitt wird nicht vergütet.</p>	m	110,75
25.13.03.06	<p>Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins aus PPS für autonome Gastherme</p> <p>Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins aus PPS für autonome Gastherme (Brennwertkessel), gemäß UNI – EN 1447-1, Elemente mit Durchmesser 80/100 mm, Stärke 2 mm, zum Einbau in bestehendes Rauchrohr. Gerade Elemente - Spezialteile, inbegriffen die Inspektionsöffnung. Das Gewerk muss komplett mit allen notwendigen Spezialteilen, Zentrier- und Stützelemente und mit Abdeckkappe, mit Spezialteil UV-resistent, geliefert werden. Im Preis sind die Entfernung und Entsorgung der alten nicht funktionstüchtigen Kaminrohre inbegriffen.</p> <p>Spezialteile an der Basis des Kamins werden gesondert mit dem Art. 06.03.08 abgerechnet.</p> <p>In den Leistungen ist die Abnahme für die Benützung des Rauchrohres inbegriffen, inklusive Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung vom zuständigen Rauchfangkehrer der Zone ausgestellt.</p> <p>Vermessungsnorm: tatsächlich verlegte Menge, Verschnitt wird nicht vergütet.</p>	m	98,23
25.13.03.07	<p>Spezialteil an der Basis des INOX-Kamins</p> <p>Spezialteil an der Basis des INOX-Kamins, komplett mit T-Stück, Kondensatschale komplett mit Abflussleitung, angeschlossen an die Hauptabwasserleitung, und T-Stück mit hermetisch abgedichteter Inspektionsöffnung. Die in der Mauer eingebaute Inspektionstür wird gesondert abgerechnet.</p> <p>Rest laut Art. 06.03.05.</p> <p>Ausgeschlossen ist die Maurerbeihilfe welche gesondert abgerechnet wird.</p>	psch	195,38
25.13.03.08	<p>Spezialteil an der Basis des Kamins in PPS</p> <p>Spezialteil an der Basis des Kamins in PPS, komplett mit T-Stück, Kondensatschale komplett mit Abflussleitung, angeschlossen an die Hauptabwasserleitung, und T-Stück mit hermetisch abgedichteter Inspektionsöffnung. Die in der Mauer eingebaute Inspektionstür wird gesondert abgerechnet.</p> <p>Rest laut Art. 06.03.06.</p> <p>Ausgeschlossen ist die Maurerbeihilfe welche gesondert abgerechnet wird.</p>	psch	183,83
25.13.03.10	<p>Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins aus glasfaserverstärktem Kunststoff</p> <p>Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins aus glasfaserverstärktem Kunststoff, inbegriffen Inspektionstürchen und jede weitere Nebenleistung zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten; Rest wie Art. 06.03.05.</p> <p>Vermessungsnorm: tatsächlich verlegte Menge.</p>	m	174,73
25.13.03.15	<p>Errichtung eines Kondensatabflusses für bestehendes Rauchrohr oder Abfluss vom Sicherheitsventil</p> <p>Errichtung eines Kondensatabflusses für bestehendes Rauchrohr oder Abfluss vom Sicherheitsventil der bestehenden autonomen Gastherme, ausgeführt unter Putz mit Abflussrohr aus hochdruckvernetztem Polyethylen, dicht mit dem Kondensat Topf oder der Sicherheitsvorrichtung bis zur Abflussleitung verbunden, einschließlich Maurerbeihilfen für das Öffnen und Verschließen der erforderlichen Schlitze.</p>	psch	75,44
25.13.04	<p>Gasanlage</p> <p>Gasanlage</p>		
25.13.04.01	<p>Errichten des internen Verteilungsnetzes</p> <p>Errichten des internen Verteilungsnetzes für Methangas oder GPL zur Speisung der Gastherme oder des Warmwasseraufbereiters und Ausführung des Anschlusses zum Gasherd, mit den folgenden Absperrventilen:</p> <p>Hauptschieber mit Kugelventil (eventuell auch außerhalb der Wohnung montiert); in</p>		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>erreichbarer Position. Schieber mit Kugelventil mit Schließstöpsel für die Küchenzuleitung; Schieber mit Kugelventil für die Zuleitung zur Gastherme oder Warmwasseraufbereiter; Die Anlage wird mit Stahlrohr, Durchmesser ¾" bis zum Anschluss der Gastherme oder Warmwasseraufbereiter und ½" für den Küchenanschluss immer in Sicht und nicht unter Putz ausgeführt, komplett mit Krause, Bögen, Eck- und Spezialteile in den Leistungen inbegriffen, alles funktionsfähig und fachgerecht ausgeführt. In den Leistungen sind die Mauererbeihilfen für Verbindungsbohrungen an Innenwänden inbegriffen. Der Küchengasanschluss ist lt. Anweisungen des beiliegenden Schemas Anlage 5.2 auszuführen. Ausdrücklich verboten sind Verbindungen mit flexiblen Elementen. Vermessungsnorm: pauschal bis zu 8 m effektiv verlegter Länge.</p> <p>Inbegriffen Druckprüfung der gesamten Verteilungsleitungen und Ausstellung der diesbezüglichen Dokumentation wie vom M.D. 37/08, Sektion IV vorgesehen und Gesuch an das Energieversorgungsunternehmen.</p>	psch	413,44
25.13.04.02	<p>Ausführen der internen Zuleitung nur für Küchengasanschluss Ausführen der internen Zuleitung nur für Küchengasanschluss, inbegriffen Hauptschieber und das Kugelabsperrentil mit Stöpsel; Rest wie Art. 06.04.01. Vermessungsnorm: bis zu 2 m effektiv verlegter Länge.</p>	psch	192,94
25.13.04.03	<p>Errichten des internen Verteilungsnetzes für Methangas oder GPL zur Speisung der Gastherme oder des Warmwasseraufbereiters Errichten des internen Verteilungsnetzes für Methangas oder GPL zur Speisung der Gastherme oder des Warmwasseraufbereiters, inbegriffen Hauptschieber und das Kugelabsperrentil. Rest laut Art. 25.13.04.01. Vermessungsnorm: bis zu 6 m effektiv verlegter Länge.</p>	psch	350,51
25.13.04.05	<p>Abänderungen der internen oder externen Gasleitung zur Wohnung Abänderungen der internen oder externen Gasleitung zur Wohnung, einschließlich entfernen und erneuern mit verzinkten Stahlrohren zu 1/2" und 3/4 " inklusive Bohrungen der Innenwände, Verbindungen, Befestigungen, Spezialteile, Krausen, neuer Hauptabsperrentil usw. In den Leistungen inbegriffen sind, das Entsorgen der alten Leitungen. Gesondert abgerechnet werden Gerüste, Hebebühnen, Bohrungen der Außenwände und Lackierungen. Vermessungsnorm: bis zu 6 m effektiv verlegter Menge.</p>	psch	202,41
25.13.04.10	<p>Aufpreis für Art. 25.13.04.01 bis 25.13.04.05 für eine größere Länge der verlegten Rohrleitung Aufpreis für Art. 25.13.04.01 bis 25.13.04.05 für eine größere Länge der verlegten Rohrleitung, einschließlich Bögen, Verbindungen, Lackierung, Spezialteile usw. Vermessungsnorm: für jeden zusätzlich verlegten Meter Rohrleitung.</p>	m	18,91
25.13.04.13	<p>Austausch des flexiblen Verbindungsstück zur Gastherme Austausch des flexiblen Verbindungsstücks zur Gastherme oder des Warmwasseraufbereiters, einschließlich Demontage und Austausch des Hauptabsperrentil und die neue Realisierung des Anschlusses zum Verbraucher mit verzinktem Stahlrohr einschließlich Krausen, Bögen und Spezialteilen.</p>	psch	128,13
25.13.04.15	<p>Vorbereiten oder Abänderung des Gaszähleranschlusses Vorbereiten oder Abänderung des Gaszähleranschlusses, einschließlich Hauptabsperrschieber, Zusatzschieber mit Schloss, Rohrleitung und Verbindungen in den vom Lieferanten verlangten Durchmessern. Ausführung lt. Vorgaben des Versorgungsunternehmens.</p>	psch	210,58
25.13.04.17	<p>Liefern und Verlegen eines Schrankes aus Inox-Stahlblech für den Einbau eines einzelnen Gaszählers Liefern und Verlegen eines Schrankes aus Inox-Stahlblech für den Einbau eines einzelnen Gaszählers.</p>	St	106,25
25.13.04.20	<p>Alleinige Überprüfung der bestehenden Gasverteilungsleitung Alleinige Überprüfung der bestehenden Gasverteilungsleitung. Im Preis inbegriffen sind die folgenden Leistungen: Entfernen von eventuellen flexiblen oder Kupferrohren nach den Absperrventilen;</p>		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Schließen der Ventile mit Stöpseln zu 1/2" oder 3/4"; Druckprüfung der gesamten Verteilungsleitungen und Ausstellung der diesbezüglichen Dokumentation wie vom M.D. 37/08, Sektion IV vorgesehen und Gesuch an das Energieversorgungsunternehmen.	psch	90,95
25.13.05	Heizungsanlage Heizungsanlage		
25.13.05.01	<p>Lieferung und Installation einer Gastherme für Wandmontage AUTONOMER HEIZKESSEL BRENNWERETKESSEL</p> <p>Lieferung und Installation einer Gastherme für Wandmontage, mit geschlossener Brennkammer und Brenngemischvorbereitung (Brennwertkessel), mit einer Nennleistung zwischen 20 kW und 25 kW, Brennkammer- Wärmetauscher Korpus aus Stahl, oder Aluminium-Silizium Legierung; Brenner mit Gebläse und Gemischvorbereitungskollektor mit elektronischer Flammenkontrolle. Das gesamte System des Brennwertkessels muss folgenden Eigenschaften entsprechen: muss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Emissionswerte von CO und NOx der Klasse 5 vorweisen. Mit Zertifizierung der Energieeffizienzklasse A für Warmwasseraufbereitung gekennzeichnet sein. Mit Zertifizierung der Energieeffizienzklasse A für Heizungsaufbereitung gekennzeichnet sein.</p> <p>Inbegriffen ist der gesamte vom Hersteller der Therme entworfene, gelieferte und garantierte Einbausatz, einschließlich aller erforderlichen Spezialteile, um eine funktionstüchtige Zuluft- und Abgasleitung der besagten Gastherme zu erhalten, bestehend aus: Splitter für Zuluft- und Abgasleitung, Inspektions- T-Stück mit dichter Abdeckung nach der ersten Kurve des Splitters, Rohre in PPS mit Montageklammern und Abstandschellen, Bögen, Abschlussstück für Außenwandanschluss komplett mit Belüftungsgitter. Koaxialrohre werden mit Aufpreis getrennt abgerechnet. Es ist verpflichtend eine „Schablone“ für die Positionierung der Anschlüsse der Therme zu verwenden: Heizungsaufbereitung, Warmwasseraufbereitung, Thermostat, Elektroanschluss, Kondensat-Leitung und Sicherheitsventil. Die Therme wird in der Regel auf einer Höhe von 160 cm ober dem fertigen Boden montiert.</p> <p>Inbegriffen ist das Liefern und Einbauen des Abflussrohres aus hochdruckvernetztem Polyäthylen für den Anschluss des Sicherheitsventils und der Kondensat-Leitung an den Abflussstrang.</p> <p>Inbegriffen ist der Anschluss der Therme an die vorbereitete Gasleitung (Ausdrücklich verboten sind Verbindungen mit flexiblen Elementen), an die Kalt- und Warmwasserleitungen, an die Heizungsleitungen (inbegriffen der Leitungen mit Vor- und Rücklauf von der Gastherme zum Verteilerkasten) und an alle Elektroleitungen (Netz und Thermostat). Der auf die Gastherme abgestimmte Raumthermostat wird getrennt abgerechnet.</p> <p>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zu seinen Lasten folgende Unterlagen zu liefern: Wartungsbüchlein der Anlage und Garantiebescheinigung der Gastherme. Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung vom zuständigen Rauchfangkehrer der Zone ausgestellt.</p> <p>Im Fall einer neuen Rohreinführung in den Kamin, wird die Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung mit der Lieferung und dem Einbau des Rauchrohres kompensiert.</p> <p>Im Fall einer bestehenden Rohreinführung in den Kamin, wird die Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung mit dem gesonderten Artikel in der Sektion Kamine abgerechnet.</p> <p>In den Leistungen inbegriffen ist die Füllung und Entlüftung der Anlage, die erste Inbetriebnahme der Gastherme durch den Installateur (nach Fertigstellung der Bauarbeiten und nach Abschluss der Lieferverträge für Strom und Gas vonseiten des Mieters). In dieser Phase hat der Techniker dafür Sorge zu tragen, die Funktionalität der Anlage zu überprüfen und die Entlüftung der Gas- und Heizungsrohre vorzunehmen.</p> <p>In den Leistungen ist die Abnahme der Gastherme durch Personal des ermächtigten Kundendienstes inbegriffen, auf Anfrage des Installateurs nach erfolgter erster Inbetriebnahme.</p> <p>Im Preis inbegriffen sind, Maurerbeihilfen, Material, Transporte, Arbeitskräfte, allgemein Spesen, Unternehmensgewinn und Sicherheitskosten, für jeden installieren Heizkessel.</p>	psch	3.106,27
25.13.05.02	Abmontieren, lagern und Wiedermontage der bestehenden Gastherme		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Abmontieren, aufbewahren und wiedermontieren der bestehenden Gastherme, ohne jede weitere Modifizierung der Anlage inbegriffen der notwendigen Leistungen für die Entleerung und Füllung.	psch	201,70
25.13.05.03	Austausch der kompletten Luft- bzw. Abgasführung einer bestehenden Therme Austausch der kompletten Luft- bzw. Abgasführung einer bestehenden Therme. Ausführung in Aluminium lackiert oder PPS, beinhaltend Abschlüsse, Dichtungen, Bögen, Montageklammern und Anschluss an den Abgasführungs-Kit der Therme.	psch	298,37
25.13.05.04	Lieferung und Einbau von Dämmschalen für Rauchrohre Lieferung und Einbau von Dämmschalen für Rauchrohre, ausgeführt aus Steinwolle, mit Aluminiumfolie oder PVC verkleidet - Stärke min. 15 mm, max. 25 mm, Durchmesser 80 bis 130 mm.	m	20,65
25.13.05.05	Lieferung und Montage einer isolierten Luftführung für die Therme Lieferung und Montage einer isolierten Luftführung für die Therme, zertifiziert vom Hersteller. Rohre in lackiertem Aluminium oder PPS, gesetzeskonform ausgeführt mit Außenrohrdurchmesser 100 und Innenrohr 80 mit Zwischenraumeinlage aus Glaswolle zur Vermeidung von Kondenswasser. Anschlüsse mit O-ring und Rohrklemme. Abrechnung: verlegter Laufmeter, beinhaltend Bögen, Verbindungen, Spezialteile und Abschlüsse. Mindestberechnung 2,00 m.	m	117,91
25.13.05.06	Aufpreis für Lieferung und Montage eines Koaxial-Abgasrohr für Thermen Aufpreis für Lieferung und Montage eines Koaxial-Abgasrohr für Thermen, geliefert und zertifiziert vom Hersteller der Therme. Abrechnung: Aufpreis für verlegtem Laufmeter, beinhaltend Bögen, Verbindungen, Spezialteile und Abschlüsse. Mindestberechnung 2,00 m.	m	48,47
25.13.05.08	Lieferrn und Einbauen eines kompatibelen Raumthermostates Lieferrn und Einbauen eines Raumthermostates kompatibel mit der eingebauten oder bestehenden Therme, ausgestattet mit Temperaturregelung mit Tag- und Nachtbetrieb, Tagesprogramm einstellbar und Bedienungstaste für die Funktionen Tag- und Nachtbetrieb, einschließlich Anschluss der Verkabelung und ausgenommen die Stromversorgungsleitung des Thermostates, die getrennt abgerechnet wird.	St	92,63
25.13.05.10	Anpassung der Anschlüsse der Gastherme Anpassung der Anschlüsse der Gastherme (Kalt-, Warmwasser, Heizungsvor- und Rücklauf, Sicherheitsüberlauf, Gas- und Elektroanschluss), für den Fall, dass die Therme ausgetauscht wird mit Beibehaltung der bestehenden Verteilungsleitungen und für die Verlegung der Gastherme bis zu 100 cm von der ursprünglichen Position – für größere Verlegungen werden Leitungen und Zubehör mit Artikel der Gruppe 06.06. verrechnet. In den Leistungen sind die Materialien und Nebenleistungen inbegriffen. Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. Die Verwendung einer Schablone für die Positionierung der Anschlüsse ist verpflichtend. Die neuen Anschlüsse sind unter Putz auszuführen, ohne sichtbare Elemente.	psch	269,96
25.13.05.15	Verteilungsleitungen der Heizungsanlage Verteilungsleitungen der Heizungsanlage (autonom oder zentral) ausgeführt mit Einrohr- (nur auf spezifischer Anfrage der B.L.) bzw. Zweirohrsystem oder Verteilerkasten mit einzelnen Anschlüssen für jeden Heizkörper, komplett mit Anschlussteilen, Knicke, Anschlussbögen, T-Stücke und Spezialteile für Ventile und Schieber oder Vierwegventile, Durchmesser 1/2". Die Anlage wird mittels Mannesmann-Stahlrohren ausgeführt, gepresst oder mittels Mehrschichtrohr PE-Xc/ALL/PE-Xc (eine Schicht aus Polyethylen physikalisch mit Elektronenstrahlen vernetzt, eine Schicht aus Aluminium und eine weitere äußere Schicht aus vernetztem Polyethylen wie UNI 10954), in den berechneten Durchmessern. Die Anschlüsse sind ausschließlich als Wandanschlüsse auszuführen. In den Leistungen ist die Dämmung aller Rohrleitungen unter Putz mit expandierten Polyurethanschalen, Stärke mind. 5 mm inbegriffen. In den Leistungen ist die Verlegung der Leitungen mit Vor- und Rücklauf für jeden einzelnen Heizkörper (in jeglicher Position innerhalb der Wohnung) inbegriffen, einschließlich Anschlüsse für Ventile, Schieber und anteilmäßiges Verlegen der Anschluss an die autonome Gastherme, Wärmetauscher oder zum Verteiler, für jeden Punkt im Inneren der Wohnung, einschließlich Füllung und Entlüftung der		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Anlage innerhalb der Wohnung – Heizkörper, Ventile und Schieber werden gesondert abgerechnet. Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. Vermessungsnorm: für jeden einzelnen vollständigen Heizkörperanschluss (Vor- und Rücklauf).	St	137,07
25.13.05.20	Abänderung der Heizkörperanschlüsse für die Anpassung derselben Abänderung der Heizkörperanschlüsse (Vor- und Rücklauf) für die Anpassung derselben an den Standardanschluss der Heizkörper oder als Vorbereitung für die eventuelle Versetzung des Heizkörpers. In den Leistungen ist das Trennen der Vor- und Rücklaufleitungen (jeglichen Typs, Durchmesser von 3/8“ bis 2“), Gewinbeschneiden, Schweißen und Anschlussbuchsen, Bögen, Knicke und alles weitere Erforderliche für die Anpassung der Anschlüsse bis 50 cm von der vorherigen Position inbegriffen, ausschließlich Ventile, eventuelles vereisen des Rohres oder Entleerung der Anlage, die gesondert abgerechnet werden. Inbegriffen sind die Maurerbeihilfen für das Öffnen und Verschließen der Schlitzte. Eventuelle Verschiebungen des Heizkörpers an einen anderen Standort werden wie neue Anschlüsse abgerechnet (Art. 06.05.15). Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Heizkörper.	St	100,79
25.13.06	Leitungen und Zubehör Leitungen und Zubehör		
25.13.06.01	Kupferrohrleitung, Außendurchmesser 10 bis 16 mm Kupferrohrleitung, Außendurchmesser 10 bis 16 mm	m	15,48
25.13.06.02	Kupferrohrleitung, Außendurchmesser 18 bis 22 mm Kupferrohrleitung, Außendurchmesser 18 bis 22 mm	m	19,50
25.13.06.05	Kohlenstoffstahlpräzisionsrohre zum verpressen - Durchmesser außen von 12 bis 18 mm Kohlenstoffstahlpräzisionsrohre zum verpressen für Heizungsanlagen. Material Rst. 34-2, nach DIN 2394 mit externer Schutzverkleidung aus Polypropylen, nicht für Trinkwasser geeignet. Durchmesser außen von 12 bis 18 mm.	m	15,93
25.13.06.06	Kohlenstoffstahlpräzisionsrohre zum verpressen - Durchmesser außen 22 mm Kohlenstoffstahlrohre, Durchmesser außen 22 mm; Rest wie Art. 25.13.06.05.	m	18,66
25.13.06.07	Kohlenstoffstahlpräzisionsrohre zum verpressen - Durchmesser außen 28 mm Kohlenstoffstahlrohre, Durchmesser außen 28 mm; Rest wie Art. 25.13.06.05.	m	19,70
25.13.06.10	Mehrschichtrohr Durchmesser außen von 14 bis 20 mm Mehrschichtrohr PE-Xc/ALL/PE-Xc (eine Schicht aus Polyethylen physikalisch mit Elektronenstrahlen vernetzt, eine Schicht aus Aluminium und eine weitere äußere Schicht aus vernetztem Polyethylen wie UNI 10954), speziell für Heizungsanlagen, Durchmesser außen von 14 bis 20 mm.	m	12,25
25.13.06.11	Mehrschichtrohr Durchmesser außen von 26 mm Mehrschichtrohr, Durchmesser außen 26 mm; Rest wie Art. 25.13.06.10.	m	17,78
25.13.06.12	Mehrschichtrohr Durchmesser außen von 32 mm Mehrschichtrohr, Durchmesser außen 32 mm; Rest wie Art. 25.13.06.10.	m	19,62
25.13.06.15	Kupferrohrleitung mit sternförmiger Schutzhülle aus PVC Kupferrohrleitung mit sternförmiger Schutzhülle aus PVC, Durchmesser außen von 10 bis 22 mm.	m	18,08
25.13.06.25	Liefern und Einbauen eines Unterputz-Verteilerschrankes, Abmessungen von 50x80 bis 70x80 cm Liefern und Einbauen eines Unterputz-Verteilerschrankes, aus verzinktem Stahl, mit Rahmen und Tür weiß lackiert und abnehmbarer Abdeckung. Abmessungen von 50x80 bis 70x80 cm, Tiefe: 11-18 cm. Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	St	154,29
25.13.06.26	Unterputz-Verteilerschrank, Abmessung 120x80 cm Unterputz-Verteilerschrank, Abmessungen bis 90x80 cm; Rest wie Art. 06.06.25. Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	St	191,42

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.13.06.27	Unterputz-Verteilerschrank, Abmessung 90x80 cm Unterputz-Verteilerschrank, Abmessungen bis 120x80 cm; Rest wie Art. 06.06.25. Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	St	240,54
25.13.06.30	Liefern und Einbauen eines vorgefertigten Heizungsverteilers aus rostfreiem Stahl - 4 Anschlüsse Liefern und Einbauen eines vorgefertigten Heizungsverteilers aus rostfreiem Stahl 1" für Heizkörperanlagen, PN10 für Druckleitungen und max. 100°C. Verteiler und Sammler ausgestattet mit Entlüftungsventil und Stöpsel. Geschraubte Anschlüsse zu ¾" bis 1", Verteiler komplett mit Einstellungsventile und Anschlussklemmen für Mehrschichtrohre oder anderes Material. Schalldichte Befestigungsplatte des Verteilers nach DIN 4109. Inbegriffen sind zwei Absperrkugelventile 1" und ein Y- Filter 1". Für Verteiler komplett mit 4 Anschlüssen für Vor- und Rücklauf.	psch	302,28
25.13.06.31	Aufpreis für Art. 25.13.06.30 für jeden weiteren Anschluss komplett Aufpreis für Art. 25.13.06.30 für jeden weiteren Anschluss komplett mit Vor- und Rücklauf.	St	21,51
25.13.06.40	Lieferung und Einbau eines Ausgleichssatzes im Heizungsverteiler mit 2 Ventilen Lieferung und Einbau eines Ausgleichssatzes im Heizungsverteiler mit 2 Ventilen, welche am Vor- bzw. Rücklauf des Verteilers montiert werden. Verbindung mit Kapillarrohr aus Kupfer, einschließlich Kupplungen, Stutzen und Nippel mit Durchmesser ¾" – Regulierungsbereich von 0,05 bis 0,25 Bar.	St	398,48
25.13.06.41	Vollständige Vorbereitung der Stutzen Vollständige Vorbereitung der Stutzen, Manschetten und Nippel für den Anschluss der Leitungen am Verteilerkasten mit Zweiwegventil und Kalorienzähler, Durchmesser ¾" a 1".	St	40,87
25.13.07	Heizkörper Heizkörper		
25.13.07.01	Zeitlich begrenztes Abschließen mittels Vereisung der Rohrleitungen Zeitlich begrenztes Abschließen des Heizkörpers (Vor- und Rücklauf) mittels Vereisung der Rohrleitungen (aus Stahl, Kupfer, Kunststoff, usw.) mit eigener Rohrvereisungsmaschine, einschließlich eventueller Abschlusskappen oder Gewindeschneiden der Rohre für anschließende Abänderungen der Anlage oder Installation von neuen Ventilen und Schiebern – Für Rohrleitungen von 1/8" bis 2", Maurerbeihilfen inbegriffen. Vermessungsnorm: Eingriff für jedes paar Rohrleitungen.	St	44,08
25.13.07.02	Arbeiten zur Entleerung, Füllung und Entlüftung der Steigleitungen der zentralen Heizanlage Arbeiten zur Entleerung, Füllung und Entlüftung der Steigleitungen der zentralen Heizanlage, einschließlich jeder zugehörigen Leistung. Vor dem Eingriff ist die Firma verpflichtet, den für die betreffende Heizanlage zuständigen Heizungswart zu kontaktieren.	psch	151,94
25.13.07.03	Chemische Reinigung des Heizkreises Chemische Reinigung des Heizkreises mittels Zugabe spezifischer Produkte, Entleerung, Demontage der Heizkörper, Transport in die Werkstatt, Spülung und Wiedereinbau derselben, Befüllung der Anlage, Behandlung des Wassers zur Neutralisierung in Bezug auf die internen Oberflächen der Anlage. Einrichtung der vorgesehenen Dokumentation mit Angabe der diesbezüglichen Werte und des Zeitabstandes bis zur nächsten Kontrolle. Bis höchstens fünf Heizkörper. Alle Prozeduren und Angaben des Herstellers der Behandlung sind genauestens umzusetzen: Einsatz der Materialien und der allfälligen Maschinen, Zeiten, Abfallentsorgung, Dokumentation.	psch	909,50
25.13.07.04	Für jeden zusätzlichen Heizkörper nach den ersten fünf laut Art. 25.13.07.03 Für jeden zusätzlichen Heizkörper nach den ersten fünf laut Art. 25.13.07.03.	St	160,50
25.13.07.05	Röhrenheizkörper von 600 bis 1500 mm Röhrenheizkörper, pulverbeschichtet Farbe glanzweiß RAL 9010, komplett mit Lüftungsventil manuell, Konsolen, Rosette und jede erforderliche Nebenleistung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Höhe der Heizkörper von 600 bis 1500 mm,		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	von 2 bis 6 Säulen.	W	0,31
25.13.07.06	Röhrenheizkörper mit einer Höhe kleiner als 600 oder größer als 1.500 mm Röhrenheizkörper mit einer Höhe kleiner als 600 oder größer als 1.500 mm; Rest wie Art. 25.13.07.05.	W	0,34
25.13.07.07	Röhrenheizkörper auf Maß gefertigt mit Anschlüssen außer Standard Röhrenheizkörper, auf Maß gefertigt mit Anschlüssen außer Standard, Rest laut Art. 25.13.07.05.	W	0,40
25.13.07.10	Lamellenheizkörper 12/10 verschiedener Tiefe Lamellenheizkörper 12/10 verschiedener Tiefe, pulverbeschichtet, Farbe weiß-glänzend RAL 9010, Rest laut Art. 25.13.07.05.	W	0,28
25.13.07.11	Lieferung und Installation von einem Badheizkörper Lieferung und Installation von einem Badheizkörper, bestehend aus horizontalen Stahlrohren D 22 mm, pulverbeschichtet, Farbe weiß-glänzend RAL 9010; Rest laut Art. 25.13.07.05.	W	0,37
25.13.07.15	Manuelles Ventil und Heizkörper-Fußventil Manuelles Ventil und Heizkörper-Fußventil, verchromt, Durchgangs- oder Eckventil, Durchmesser von ½" bis 1" einschließlich eventueller Abmontage und Entsorgen des bestehenden, inklusive Abdeckrosette an der Wand aus Kunststoff. Vermessungsnorm: Kompletter Satz Ventil und Fußventil.	St	57,99
25.13.07.16	Vierwegeventil für Einrohranlagen Vierwegeventil für Einrohranlagen; Rest wie Art. 25.13.07.15.	St	63,02
25.13.07.17	Lieferung und Einbau eines Heizkörperventils Lieferung und Einbau eines Heizkörperventils mit geringem Durchflusswiderstand, gemäß EN 215, CEN- Zulassung mit Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, Thermostatkopfanschluss über Schnappbefestigung (Anschluss ½" und Kvs=4,30m3/h) inklusive Montage von Heizkörperthermostat mit Gasfüllung (Temperaturbereich 5-26°C), Rücklaufverschraubung (Anschluss ½" und Kvs=2,2 m3/h), die entsprechenden Klemmverschraubungen, die Demontage und Entsorgung des alten Ventils einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen. Vermessungsnorm: komplettes Ventilset mit Thermostatkopf und Fußventil.	St	119,59
25.13.07.18	Wie Art. 25.13.07.17 jedoch mit Durchmesser ¾" und Kvs-Wert 5,10 m3/h Wie Art. 25.13.07.17 jedoch mit Durchmesser ¾" und Kvs-Wert 5,10 m3/h. Vermessungsnorm: komplettes Ventilset mit Thermostatkopf und Fußventil.	St	132,93
25.13.07.19	Lieferung und Einbau eines Heizkörperventils Lieferung und Einbau eines Heizkörperventils (Typ Danfoss Ventil RA-N oder ähnlich) mit voreinstellbarem Durchflusswiderstand, gemäß EN 215, CEN- Zulassung mit Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, Thermostatkopfanschluss über Schnappbefestigung (Anschluss ½" und ¾") inklusive Montage von Heizkörperthermostat mit Gasfüllung (Temperaturbereich 5-26°C), Rücklaufverschraubung (Anschluss ½" – ¾"), die entsprechenden Klemmverschraubungen, die Demontage und Entsorgung des alten Ventils einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen. Rest laut Art. 25.13.07.15. Inbegriffen ist die Vorkalibrierung auf Basis der vom Hersteller gelieferten Tabellen. Vermessungsnorm: komplettes Ventilset mit Thermostatkopf und Fußventil.	St	103,58
25.13.07.20	Ventil geeignet für den Einbau eines Thermostatkopfes und Fußventil Ventil geeignet für den Einbau eines Thermostatkopfes und Fußventil, verchromt, Durchgangs- oder Eckventil, Durchmesser ½" bis 1", von der B.L. abgenommen, einschließlich eventuellen Abtragens und Entfernen des bestehenden, inklusive Abdeckrosette an der Wand aus Kunststoff. Vermessungsnorm: Kompletter Satz Ventil und Fußventil.	St	62,38
25.13.07.21	Thermostat-Kopf Thermostat-Kopf, mit Proportionalregler mit Gasfüllung, Durchgangs- oder Eckventil, mit Merzkiffern, von der B.L. abgenommen.	St	37,66

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.13.07.25	Austauschen von Heizkörperentlüftungsventil mit Handbetätigung Austauschen von Heizkörperentlüftungsventil mit Handbetätigung, aus verchromtem Rotguss, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.	St	9,84
25.13.07.30	Liefern und Einbauen von Fußbodenheizfläche gefertigt aus Rohrleitungen Liefern und Einbauen von Fußbodenheizfläche gefertigt aus Rohrleitungen, bestehend aus vernetztem Polyäthylen ø 17 * 2 mm, Verlegeabstand bis 10 cm, mit Diffusionssperre, komplett mit Schutzfolie aus Polyäthylen im Bereich der Dehnfugen, Zusatzstoffe für Estrich, Randdämmstreifen aus Mineralfaser, Befestigungsbügel, usw., ausgenommen Wärmeisolierung - Mindestabrechnungsmenge pro Wohnung 10,00 m2.	m2	58,10
25.13.07.35	Einbau von Heizkörperverteiltern: Rufsonderzulage Einbau von Heizkörperverteiltern: Rufsonderzulage	St	64,20
25.13.07.36	Einbau von Heizkörperverteiltern: Wiedereinbau des Heizkostenverteilers Einbau von Heizkörperverteiltern: Wiedereinbau des Heizkostenverteilers	St	17,12
25.13.07.37	Einbau von Heizkörperverteiltern: Funkeinheit Einbau von Heizkörperverteiltern: Funkeinheit	St	53,50
25.13.08	Warmwasseraufbereitung Warmwasseraufbereitung		
25.13.08.01	Liefern und Einbau eines Gas-Warmwasserdurchlauferhitzers 19-23 KW Liefern und Einbau eines Gas-Warmwasserdurchlauferhitzers mit geschlossener Brennkammer und elektronischer Schaltung, motorisiertem Ventil für die Durchflussregelung und Sicherheitstemperaturventil. Es sind folgende Leistungen inbegriffen: Anschluss an das bestehende Kaminrohr und die Zuluftöffnung, einschließlich Material, Rauchrohr mit Rauchrohranschlusssatz auch vom Typ Koaxial mit Ansaug- und Auslaufrohr. Anschluss der Gastherme an die vorbereitete Gaszuleitung (ausdrücklich verboten sind Verbindungen mit flexiblen Elementen) und an die Kalt- und Warmwasserleitungen. Bescheinigung der Tauglichkeit und Funktionalität des Rauchrohres im Falle von neuer Rohreinführung in bestehenden Kamin, vom zuständigen Rauchfangkehrer der Zone ausgestellt. Übergabe der diesbezüglichen Techn. Unterlagen und der vorgesehenen Bescheinigungen und die erste Inbetriebnahme der Gastherme durch Personal des ermächtigten Kundendienstes. Nominalheizleistung von 19 bis 23 kW.	psch	1.445,78
25.13.08.02	Gastherme wie Art. 25.13.08.01, 23-28 KW Gastherme wie Art. 25.13.08.01, aber mit Nominalheizleistung von 23 bis 28 kW.	St	1.509,02
25.13.08.03	Gastherme wie Art. 25.13.08.01, 28-34 KW Gastherme wie Art. 25.13.08.01, aber mit Nominalheizleistung von 28 bis 34 kW.	St	1.571,83
25.13.08.05	Anpassung der Anschlüsse der Gastherme Anpassung der Anschlüsse der Gastherme (Warm- und Kaltwasser, Gas und Elektroanschluss) im Falle des Austausches mit Erhaltung der bestehenden Verteilungsleitungen. In den Leistungen sind die Materialien und Zusatzarbeiten, Maurerbehilfen werden getrennt abgerechnet. Die Verwendung einer Schablone für die Positionierung der Anschlüsse ist verbindlich. Die Anschlüsse sind ausschließlich unter Putz auszuführen.	psch	188,86
25.13.08.10	Lieferung und Einbau eines elektrischen Boilers zu 80 l aus emailliertem Stahl Lieferung und Einbau eines elektrischen Boilers zu 80 l aus emailliertem Stahl, Zylinder, (Garantie 5 Jahre), für Vertikalmontage, inklusive sämtlicher Teile, die zur Installation nötig sind, Anschluss an die Verteilungsleitungen von Kalt- und Warmwasser, einschließlich Liefern und Verlegen eines Abflussrohres vom eventuellen Anschluss des Sicherheitsventiles, ausgeführt mit vernetztem PE-Rohr, mit dichtem Anschluss vom Sicherheitsventil bis zum Abflussrohr.	St	373,43

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.13.08.11	Vertikaler Elektroboiler zu 100 l Vertikaler Elektroboiler zu 100 l; Rest wie Art. 25.13.08.10.	St	407,12
25.13.08.12	Lieferung und Einbau eines elektrischen Boilers zu 80 l aus emailliertem Stahl, (Garantie 5 Jahre), rechteckig Lieferung und Einbau eines elektrischen Boilers zu 80 l aus emailliertem Stahl, (Garantie 5 Jahre), rechteckig, für Vertikalmontage, inklusive sämtlicher Teile, die zur Installation nötig sind, Anschluss an die Verteilungsleitungen von Kalt- und Warmwasser, einschließlich Liefern und Verlegen eines Abflussrohres vom eventuellen Anschluss des Sicherheitsventiles, ausgeführt mit vernetztem PE-Rohr, mit dichtem Anschluss vom Sicherheitsventil bis zum Abflussrohr.	St	650,00
25.13.08.13	Elektroboiler zu 100 l Vertikaler Elektroboiler zu 100 l; Rest wie Art. 25.13.08.12.	St	690,00
25.13.08.15	Aufpreis für die Horizontalmontage des Boilers Aufpreis für Art. 25.13.08.10 und 25.13.08.11 für die Horizontalmontage des Boilers.	St	48,47
25.13.08.16	Boiler wie Art. 25.13.08.10, aber zu 10 l Boiler wie Art. 25.13.08.10, aber zu 10 l, Durchlauferhitzer mit Temperaturregelung, Typ für Montage unter dem Waschbecken oder in anderer Position auf Anweisung der B.L.	St	184,58
25.13.09	Hydrosanitäre Anlage Hydrosanitäre Anlage		
25.13.09.01	Anschlüsse und Abflüsse der Sanitäranlage: für Einzelanschlüsse ANSCHLÜSSE UND ABFLÜSSE DER SANITÄRANLAGE Neue Realisierung oder Anpassung und Verlegung von Anschlüssen und Abflüssen für die Sanitäranlage, einschließlich dem Abtragen der alten Rohre für die folgenden Anschlüsse: Waschbecken mit Eckventilen Bidet wandhängend oder bodenstehend mit Eckventilen Badewanne Duschtasse Klosettschüssel wandhängend oder bodenstehend einschließlich Anschluss an den Spülkasten Neues Multikupplungssystem mit speziellen Verbindungen an der bestehenden Abflussmuffe (im Falle, dass es nicht möglich ist die Abflüsse an die Muffe anzuschließen oder letzter nicht austauschbar ist), einschließlich Vorbereitung der Anschlüsse sämtlicher sanitären Anlagen. Autonomen Gastherme, Elektro- oder Gasboiler, einschließlich Absperrschieber und Abfluss für Sicherheitsventil Wärmetauscher für zentralisierte Warmwasserproduktion Waschmaschinenanschluss mit Eckarmatur, Schlauchanschluss und Syphon unterputz mit Abdeckplatte aus Inox-Stahl 110x160 mm, komplett mit Schlauchhalterung HL 19, Schutzabdeckung mit vorne inspektionierbarem Antirückflusssystem, auch wenn in anderem Raum positioniert. Im Leistungsumfang sind folgende Leistungen enthalten: Entfernen und Entsorgen aller alten Rohrleitungen für Zu- und Ableitung der einzelnen bestehenden Sanitärgeräte, einschließlich Siphon, Eckventile, usw.. Liefern und Verlegen von neuen Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser und Abflüsse für jeden neuen Sanitärgegenstand. Verbindung der neuen Rohrleitungen an das bestehende Kalt- und Warmwassernetz, inklusive Anschluss an die Abflussmuffe, einschließlich Spezialteile, Verbindungen, Reduzierungen und nötige Schweißarbeiten. Inbegriffen ist das anteilmäßige Abtragen und Entsorgen aller bestehenden Zu- und Ableitungen im vom Eingriff betroffenen Raum, die nicht wiederverwendet werden, auch jene der ausschließlich entfernten und nicht mehr eingebauten Sanitärgegenstände, einschließlich Zähler, Schieber, Zuleitungen usw., zudem die Vorbereitung zum Einbau der Absperrventile und Zähler (auch in anderem Raum), die getrennt abgerechnet werden. Die Maurerbeihilfen für jeden realisierten Anschluss und das Liefern und Einbauen der einzelnen Sanitärgegenstände und Armaturen werden getrennt abgerechnet. Vermessungsnorm: für jeden komplett eingebauten Anschluss, unabhängig von der Anzahl der entfernten Anschlüsse.	St	251,45

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.13.09.05	<p>Neue Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser in der Küche Neue Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser in der Küche, komplett mit Abfluss und folgendes inbegriffen: Abtragen der bestehenden Abflüsse und Zuleitungen, einschließlich Spülmaschinenanschluss und ev. Unterschrankboiler; Kalt- und Warmwasserleitungen, einschließlich Eckventile; Anschluss für Waschbeckensiphon; Kaltwasseranschluss für Spülmaschine, realisiert mit Eckventil mit Dreieckgriff, Schlauchanschluss und Einbausiphon mit Inoxplatte 110x160 mm, komplett mit Schlauchanschlussbogen HL 19, Schutzabdeckung und Antirückflusssystem inspektionierbar von vorne.</p>	psch	294,25
25.13.09.06	<p>Errichtung eines Abflusses mit Geruchsverschluss für Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine Errichtung eines Abflusses mit Geruchsverschluss für Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine, Siphon in Unterputzausführung mit Abdeckplatte aus Inox-Stahl 110x160 mm, komplett mit Schlauchanschlussbogen HL 19, Schutzabdeckung und mit vorne inspektionierbarem Antirückflusssystem. Dieser Artikel wird dort in Abzug gebracht, wo es nicht möglich ist den wie bei Art. 25.13.09.05 vorgesehen Siphon einzubauen.</p>	St	32,10
25.13.09.08	<p>Realisierung neuer Anschlüssen über Bidet Realisierung oder Anpassung der bestehenden Leitungen für die Realisierung von Anschlüssen für Warm- und Kaltwasser (oberhalb des Bidets), zur Montage eines Einhebelmischers mit Handdusche, komplett mit Rosetten und versehen mit verchromten Abflusstöpfeln, geliefert und eingebaut einschließlich Absperrventil, ausgenommen die Armatur. Die Vorbereitung der Anschlüsse wird entsprechend den im Handel verfügbaren Mischbatterien realisiert.</p>	St	99,72
25.13.09.10	<p>Erneuerung der Abflussleitung der Bäder Erneuerung mit eventueller Versetzung der Abflussleitung der Bäder, aus jedem Material (Guss, Steinzeug, Polyethylen usw.) Durchmesser von DN 90 bis DN 200 einschließlich der folgenden Arbeiten: Abschneiden und abziehen des auszutauschenden Rohres bis zum Anschluss der Abflussmuffe; Abschneiden der alten Abflussmuffe bündig, bis Decke und zustopfen und versiegeln derselben; Wiederherstellen der Abflussleitung bis zu 3,00 m Länge einschließlich neuer Abflussmuffe, oberhalb der bestehenden eingebaut, ausgeführt aus mineralverstärkten Polypropylen Rohren, Spezialverbindungsteile, Reduzierungen, Bögen und Manschetten, usw.; Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.</p>	psch	380,28
25.13.09.11	<p>Aufpreis für Art. 25.13.09.10 für den kompletten Austausch der Abflussmuffe Aufpreis für Art. 25.13.09.10 für den kompletten Austausch der Abflussmuffe (DN 90-200) bis zum sichtbaren Anschluss der Wohnung im unteren Geschoss. In den Leistungen sind die Materialien für den Anschluss der neuen Muffe an den Abflusstrang inbegriffen, die Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. Der Schutz der Sanitärgegenstände und der Badeinrichtung des betreffenden Bades geht zu Lasten der Firma, einschließlich gründliches Reinigen nach Abschluss der Arbeiten.</p>	psch	197,20
25.13.09.12	<p>Erneuerung des Abflusstranges für Küchen Erneuerung mit eventueller Versetzung des Abflusstranges für Küchen, jeden Materials (Guss, Steinzeug, Poyethylen usw.) Durchmesser bis DN 89, einschließlich folgender Arbeiten: Abschneiden und abziehen des auszutauschenden Rohres inklusive eventuelles abschneiden der Abflussmuffe bis auf Oberkante Decke und anschließendes stopfen und versiegeln; Wiedererrichten des Abflusstranges mit neuem Verlauf wie von der B.L. angeordnet, einschließlich neuer Muffe, ausgeführt aus mineralverstärkten Polypropylen Rohren, Spezialverbindungsteile, Reduzierungen, Bögen und Manschetten, usw.; Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.</p>	psch	279,81
25.13.09.13	<p>Aufpreis für Art. 25.13.09.12 für das vollständige Entfernen der bestehenden Abflussmuffe</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Aufpreis für Art. 25.13.09.12 für das vollständige Entfernen der bestehenden Abflussmuffe (bis DN 89) bis zum Anschluss der darunterliegenden Wohnung. In den Leistungen sind die Materialien für den Anschluss der neuen Muffe an den Abflussstrang inbegriffen, Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. Der Schutz der Sanitärgegenstände und der Badeeinrichtung im betreffenden Bad geht zu Lasten der Firma, einschließlich die gründliche Reinigung nach Abschluss der Arbeiten.	psch	173,77
25.13.09.15	Versetzung des Verlaufes der Abflusssentlüftung bis DN 200 Versetzung des Verlaufes der Abflusssentlüftung bis DN 200 komplett mit Polypropylen Rohren, Kurven, Muffen und Verbindungsstücke usw., bis 6 m Abwicklung. Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	psch	166,39
25.13.09.16	Anpassung der Entlüftungsrohre für mechanische Abzugsvorrichtung Anpassung der Entlüftungsrohre für mechanische Abzugsvorrichtung, Abbruch des bestehenden Anschlusses und den Einbau der neuen Verbindungselemente mit T-Stück mit Kondensat Sammelbehälter. Für Rohrdurchmesser der Entlüftung bis 150 mm. Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	psch	93,41
25.13.09.20	Erneuerung der Steigleitungen für Kalt- oder Warmwasser Erneuerung mit eventueller Versetzung der Steigleitungen für Kalt- oder Warmwasser, mit Durchmesser bis 2" einschließlich folgender Arbeiten: Abschneiden der zu ersetzenden Steigleitung; Einbauen der Steigleitung an der neuen Position bis zu 5,00 m Länge einschließlich neuer Abschnitt für die Wohnungszuleitung, realisiert mit verzinkten Stahlrohren einschließlich Spezialanschlussteile, Reduzierungen, Bögen und Muffen, T- Stücke, Gewindeschneiden, usw. Inbegriffen ist die Isolierung der Rohre mit expandiertem Polyurethan, Stärke mind. 5 mm; Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	psch	152,26
25.13.09.21	Liefern und Montieren eines Kalt- oder Warmwasserzählers aufputz Liefern und Montieren eines Kalt- oder Warmwasserzählers Aufputz, Trockenläufer mit Anschlussmanschette, komplett mit Kugelabsperrventil, für Durchmesser bis 3/4", einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden Zählers.	St	89,35
25.13.09.22	Liefern und Montieren eines Unterputz-Kalt- und Warmwasserzählers unterputz Liefern und Montieren eines Unterputz-Kalt- und Warmwasserzählers, unter Putz, bis 90°C, Trockenläufer mit drehbarem Rollenzählwerk 360° mit Direktablesung, für vertikale und horizontale Installation, komplett mit Rosette, mit verchromter Abdeckung und eingebautem Gehäuse. Inbegriffen ist das Einbau-Absperrventil mit Rosette für Warm- oder Kaltwasser – für Durchmesser bis 3/4", einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden Zählers. Maurerarbeiten werden getrennt abgerechnet.	St	160,61
25.13.09.23	Liefern und einbauen eines Unterputz-Absperrventiles für Warm- oder Kaltwasser komplett mit Abdeckung – für Durchmesser bis 1/2" Liefern und einbauen eines Unterputz-Absperrventiles für Warm- oder Kaltwasser komplett mit Abdeckung – für Durchmesser bis 1/2".	St	56,92
25.13.10	Sanitärgegenstände Sanitärgegenstände		
25.13.10.01	Badewanne aus emailliertem Stahl, Stärke 3,5mm Badewanne aus emailliertem Stahl, Stärke 3,5 mm, einschließlich Ablauf- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, mit Siphon und 45°-Ablaufbogen, mit verchromtem Ausstattungssatz, komplett mit Ablaufventil, verchromtem Verschlussstopfen und Rost, Drehknopf mit Bodenzug. Die Einfassungsmauern werden gesondert verrechnet. Für alle Maße von 140 x 70 bis 170 x 70 cm.	St	471,55
25.13.10.02	Badewanne aus Acryl, Stärke 4mm Badewanne aus Acryl, Stärke 4 mm, einschließlich Befestigungssatz für Wandbefestigung, Rest wie Art. 25.13.10.01, für Maße von 140x70 bis 170x70 cm.	St	375,04
25.13.10.03	Fixe Trennwand für Badewanne		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>Fixe Trennwand für Badewanne bestehend aus einem Fixelement 60-80 cm. Vorgeschriebene Höhe ab Trittläche 225 cm. Struktur aus Aluminium und temperierter Verglasung 6mm oder Acryl-Glas 3mm, einschließlich sämtlichen Befestigungsmaterial, Distanzhaltern, Fixierungselemente und Silikonierung. Im Falle der Installation von zwei Elementen, ist das notwendige Material um 90° Verbindungen zu realisieren, einbegriffen. Vermessungsnorm: für jeden installierte Trennwand.</p>	St	199,45
25.13.10.10	<p>Duschtasse aus emailliertem Stahlblech, Abmessungen 75x80 / 80x80 / 70x90 / 75x90 / 80x90 / 90x90 – H 2,5 cm Duschtasse aus emailliertem Stahlblech, Bodenbündig oder ohne Höhendifferenz, rutschfeste Oberfläche, komplett mit Ablauf. Liefern und Verlegen in den folgenden Maßen lt. Angabe der B.L.: Abmessungen 75x80 / 80x80 / 70x90 / 75x90 / 80x90 / 90x90 – H 2,5 cm</p>	St	450,58
25.13.10.11	<p>Duschtasse aus emailliertem Stahlblech wie Artikel 25.13.10.10, aber für Abmessungen 75x100 / 80x100 / 90x100 / 100x100 / 90x120 – H 2,5 cm Duschtasse aus emailliertem Stahlblech wie Artikel 25.13.10.10, aber für Abmessungen 75x100 / 80x100 / 90x100 / 100x100 / 90x120 – H 2,5 cm</p>	St	529,54
25.13.10.12	<p>Duschtasse aus emailliertem Stahlblech wie Artikel 25.13.10.10, aber für Abmessungen 90x110 / 70x120 / 75x120 / 80x120 / 100x120 / 120x120 – H 2,5 cm Duschtasse aus emailliertem Stahlblech wie Artikel 25.13.10.10, aber für Abmessungen 90x110 / 70x120 / 75x120 / 80x120 / 100x120 / 120x120 – H 2,5 cm</p>	St	583,79
25.13.10.25	<p>Duschtasse aus Acryl, von 80x80 bis 90x90 cm Duschtasse aus Acryl, bodenbündig ohne Höhendifferenz zwischen Boden und Tasse, rutschfeste Oberfläche, komplett mit Ablauf. In der Leistung ist das Liefern und Einbauen eines geeigneten Rahmens oder Grundelementes oder die Errichtung einer Auflage inbegriffen, Abmessungen von 75/80/90 x 80/90/100 cm - H 4,5 cm</p>	St	424,58
25.13.10.26	<p>Duschtasse aus Acryl wie Art. 25.13.10.25 aber mit Abmessungen von 120/140/160/170 cm x 70/80 cm - H 4,5 cm Duschtasse aus Acryl wie Art. 25.13.10.25 aber mit Abmessungen von 120/140/160/170 cm x 70/80 cm - H 4,5 cm</p>	St	609,79
25.13.10.30	<p>Duschtasse aus Kristallporzellan 80x80 oder 90x70 H 8-11 cm Duschtasse aus Kristallporzellan, weiß, rutschfeste Oberfläche, komplett mit Ablauf. Liefern und Einbauen mit folgenden Abmessungen lt. Anweisung der B.L.: Abmessungen 75/80/90 x 80/90/100 - H 8-11 cm</p>	St	198,81
25.13.10.32	<p>Duschtasse aus Kristallporzellan wie Art. 25.13.10.30, aber mit Abmessungen 100x70 – H 8-11 cm Duschtasse aus Kristallporzellan wie Art. 25.13.10.30, aber mit Abmessungen 100x70 – H 8-11 cm</p>	St	284,67
25.13.10.33	<p>Duschtasse aus Kristallporzellan wie Art. 25.13.10.30, aber abgerundet, Abmessungen 80x80 oder 90x90 – H 8-11 cm Duschtasse aus Kristallporzellan wie Art. 25.13.10.30, aber abgerundet, Abmessungen 80x80 oder 90x90 – H 8-11 cm</p>	St	203,58
25.13.10.35	<p>Liefern und Einbauen eines Abdichtungssystems für bodengleiche Duschen 120x120 cm Liefern und Einbauen eines Abdichtungssystems für bodengleiche Duschen, Abmessungen bis 120x120 cm, System bestehend aus: Siphon mit Anschlussflansch und aufgeschweißter PVC-Abdichtung; Aufbordungen der Abdichtung an den seitlichen Wänden; Rahmen mit Aufsatz und Rost aus Inox-Stahl 10x10 cm; Realisierung des erforderlichen Gefälleestriches für die Verlegung der PVC - Abdichtung; Schutzbeton der Abdichtung einschließlich Ausbildung der Gefälle für nachträgliche Verlegung der Fliesen, die getrennt abgerechnet werden. Inbegriffen ist jede weitere erforderliche Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.</p>	St	667,26
25.13.10.36	<p>Liefern und Einbau eines Abdichtungssystems für bodengleiche Duschen 180x180 cm</p>		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>Liefen und Einbau eines Abdichtungssystems für bodengleiche Duschen, Abmessungen bis 180x180 cm, in Dünnbetttechnik, einschließlich aller Leistungen für den erforderlichen Gefälleestrich. System bestehend aus:</p> <p>Einbau der Ablaufgarnitur mit Polymerbetonflansch, Höhe 75 mm, mit herausnehmbarem Siphon (mit 30 mm Wassersäule), Gelenk Ablauf DN 50, mit Grundkörper aus Polypropylen, drehbar und höhenregulierbar Ø 100 mm, mit Rost aus Kunststoff verchromt 100x100 mm, mit Schutzabdeckung;</p> <p>Einmalige Spachtelung mit flüssigem Primer mit elastischer Zweikomponenten-Dichtungsmasse auf Zementbasis, Synthetik Fasern und Kunstharz, Mindeststärke 2 mm;</p> <p>Verlegung einer Dichtungsbahn aus weich eingestelltem Polyethylen auf perimetralen Wänden im Duschbereich und um das Ablaufelement;</p> <p>Zweite Spachtelung mit flüssigem Primer (wie oben) und Vorbereiten des Untergrundes zur Verlegung der Fliesen.</p> <p>In der Leistung inbegriffen ist die Verlegung eines Alkali resistenten Glasfasernetzes, Maschenweite 4x4 mm zwischen den beiden Spachtelungen, um Haarrisse durch Setzungen des Unterbodens zu vermeiden.</p>	St	490,49
25.13.10.39	<p>Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 45x34</p> <p>Waschbecken aus Kristallporzellan, gerade oder ECKEINBAU, einschließlich Siphonflasche, entsprechende Anschlüsse und Eckabsperrventile, einschließlich jedem weiteren Zubehör: Abmessungen 45x34</p>	St	108,28
25.13.10.40	<p>Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 58x48</p> <p>Waschbecken aus Kristallporzellan, weiß,, einschließlich Siphonflasche, entsprechende Anschlüsse und Eckabsperrventile, einschließlich alles notwendige Zubehör: Maße 58x48 cm</p>	St	126,94
25.13.10.41	<p>Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 64x52 cm</p> <p>Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 64x52 cm; Rest wie Art. 25.13.10.40</p>	St	137,47
25.13.10.42	<p>Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 72x55 cm</p> <p>Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 72x55 cm; Rest wie Art. 25.13.10.40</p>	St	153,27
25.13.10.45	<p>Wandhängendes Bidet aus Kristallporzellan</p> <p>Wandhängendes Bidet aus Kristallporzellan, weiß, einschließlich Eckabsperrventile, Siphon, Anschlüsse und Befestigungsschrauben. Tragstruktur aus verzinktem Stahlblech wird getrennt abgerechnet. - Typ und Serie in Abstimmung mit den übrigen Sanitärgegenständen.</p>	St	217,00
25.13.10.46	<p>Tragstruktur aus verzinktem Stahlblech mit einstellbarer Befestigungsvorrichtung für die Montage eines wandhängenden Bidets</p> <p>Tragstruktur aus verzinktem Stahlblech mit einstellbarer Befestigungsvorrichtung für die Montage eines wandhängenden Bidets.</p>	St	45,80
25.13.10.47	<p>Bidet in Bodenmontage</p> <p>Bidet in Bodenmontage, Rest wie Art. 25.13.10.45</p>	St	153,27
25.13.10.50	<p>Liefen und Einbauen von Auf-Putz- Spülkasten</p> <p>Liefen und Einbauen von Auf-Putz-Spülkasten aus ABS mit Antikondensdämmung aus Polystyrol, Bedienhebel mit variabler Mengenregelung 6/9 Liter mit zweifachen Bedientasten, einschließlich Befestigungszubehör und Verbindungsrohren zur Kloschale, Montage bis zu einer Höhe von 2,50 m.</p> <p>Inbegriffen sind alle Leistungen für das Abtragen und Entsorgen des eventuell bestehenden Auf-Putz-Spülkastens mit entsprechenden Verbindungsrohren zur Kloschüssel.</p>	St	161,89
25.13.10.55	<p>Liefen und Einbauen eines Unterputz – Klospülkastens mit Rahmen</p> <p>Liefen und Einbauen eines Unterputz – Klospülkastens mit Bedienarmatur für variable Mengenregelung 6/9 Liter mit zwei Betätigungsplatten, inklusive verzinktem Rahmen für die Montage einer wandhängenden Kloschüssel. Komplett mit Abflussbogen in PE, Bausatz für geräuscharme Funktion, Armaturenanschlussplatte, Montageset und Druck-Knopf Betätigung aus Kunststoff.</p> <p>Inbegriffen sind alle Leistungen für das Abtragen und Entsorgen des eventuell bestehenden Einbau- oder Auf-Putz-Spülkastens mit entsprechenden</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Verbindungsrohren zur Kloschüssel, Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	St	248,24
25.13.10.56	Alleiniger Austausch des bestehenden Einbau-Spülkastens Alleiniger Austausch des bestehenden Einbau-Spülkastens, ausgenommen verzinkter Rahmen zum Einbau der Kloschüssel und Abflussbogen – Spülkasten mit variabler Mengenregelung wie bei Art. 25.13.10.55. Im Leistungsumfang ist das Abtragen und Entsorgen des alten Einbau-Spülkastens inbegriffen, Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	psch	185,11
25.13.10.60	Wandhängende Kloschale Wandhängende Kloschale aus weißem Kristallporzellan. Im Leistungsumfang ist das Liefern und Einbauen des Klodeckels (Brille und Deckel) aus schwerem Kunststoff mit Stahlscharnieren.	St	160,82
25.13.10.61	Kloschale für Bodenmontage Kloschale für Bodenmontage; Rest wie Art. 25.13.10.60	St	152,69
25.13.10.65	Austausch des Klosettdeckels (Brille und Deckel) Austausch des Klosettdeckels (Brille und Deckel) aus schwerem Kunststoff; Maße passend zur Klosettschale, einschließlich Entfernen und Entsorgen des bestehenden Deckels.	St	42,80
25.13.10.70	Aufpreis für das Liefern und Einbauen eines Montageelementes für den wandhängenden Einbau der Klosettschale oder des Bidets, geeignet für den Einbau in Leichtbauwänden Aufpreis für das Liefern und Einbauen, auf Anweisung der BL, eines Montageelementes für den wandhängenden Einbau der Klosettschale oder des Bidets, geeignet für den Einbau in Leichtbauwänden (Gipskarton, Gasbeton usw.).	St	105,29
25.13.10.75	Aufpreis auf Art. 25.13.10.55 für die Lieferung und den Einbau eines Entlüftungssystems Aufpreis auf Art. 25.13.10.55 für die Lieferung und den Einbau eines Entlüftungssystems mit Anschluss an die Klosettschale, ausgeführt wie folgt: Verzinktes Traggerüst für Klosettschale komplett mit Abluftanschluss; Ventilator für Unterputzmontage zu 60 m ³ /h einschließlich Einbaugehäuse und Einbausatz; Anschlussrohr zwischen Ventilator und WC einschließlich Spezialteilen; Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen zum Öffnen und Verschließen der Schlitze für die Verbindung vom Entlüftungsventilator zum WC nicht inbegriffen, und werden getrennt abgerechnet. Der Elektroanschluss wird getrennt abgerechnet.	St	378,78
25.13.11	Sanitärarmaturen Sanitärarmaturen		
25.13.11.01	Einhebelmischarmatur für die Badewanne / Dusche Einhebelmischarmatur für die Badewanne, unter Putz, verchromt, mit Keramikscheiben, mit Umschaltventil Brause / Wanne mit automatischer Rückstellung, einschließlich Handbrause und flexiblem Schlauch mit Metallummantelung 150 cm und Brausehalterung höhenverstellbar 65 cm.	St	209,29
25.13.11.02	Einhebelmischarmatur wie Art. 25.13.11.01, aber für Aufputz Montage Einhebelmischarmatur für die Badewanne wie Art. 25.13.11.01, aber für Aufputz Montage.	St	151,19
25.13.11.03	Einhebelmischarmatur für Dusche unter Putz Einhebelmischarmatur für Dusche, verchromt, unter Putz, mit Keramikscheiben, einschließlich Telebrause und flexiblem Schlauch 150 cm, und Brausehalterung höhenverstellbar 65 cm.	St	166,13
25.13.11.04	Austausch der Telebrause mit flexiblem Schlauch mit Metallummantelung 150 cm Austausch der Telebrause mit flexiblem Schlauch mit Metallummantelung 150 cm.	St	36,59
25.13.11.05	Austausch der Haltestange für Telebrause 65 cm Austausch der Haltestange für Telebrause 65 cm.	St	22,36
25.13.11.07	Einhebelmischarmatur, verchromt, für das Waschbecken Einhebelmischarmatur, verchromt, für das Waschbecken, mit Keramikscheiben,		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	komplett mit Zug Knopf–Ablaufgarnitur, in Abstimmung mit den übrigen Armaturen.	St	133,56
25.13.11.09	Einhebelmischarmatur, verchromt, für das Bidet Einhebelmischarmatur, verchromt, für das Bidet, mit Keramikscheiben, komplett mit Zugknopf-Ablaufgarnitur, in Abstimmung mit den übrigen Armaturen.	St	133,56
25.13.11.11	Kugelabsperrhahn aus vernickeltem Messing Kugelabsperrhahn aus vernickeltem Messing, mit Schlauchanschluss und Aluminiumhebel, Durchmesser 1/2"	St	21,29
25.13.11.13	Kugelabsperrventil, Sichtmontage Kugelabsperrventil, Sichtmontage – für Durchmesser bis 3/4", einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden.	St	25,10
25.13.11.15	Austausch des Siphons für Waschbecken oder Bidet einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden Austausch des Siphons für Waschbecken oder Bidet einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden.	St	21,72
25.13.11.16	Austausch Ablauf des Waschbeckens oder Bidet Austausch Ablauf des Waschbeckens oder Bidet, komplett mit Hüpfmechanismus und Stöpsel, einschließlich der Abmontage und Entsorgung des Bestehenden.	St	65,46
25.13.11.18	Austausch des Umschaltventiles Brause / Wanne, für außen oder Unterputzmontage Austausch des Umschaltventiles Brause / Wanne, für außen oder Unterputzmontage.	St	30,71
25.13.11.20	Erneuerung der existierenden Silikonfugen für Sanitärgegenstände Erneuerung der existierenden Silikonfugen, einschließlich dem Entfernen des alten Silikons, Reinigung und die neue Silikonierung der Sanitärgegenstände (Becken, Bidet, WC, Duschtasse und Badewanne) mit antibakteriellen Silikon. Für jeden Sanitärgegenstand.	St	5,46
25.13.11.22	Erneuerung der existierenden Siliconfugen wischen Wand- und Bodenfliesen Erneuerung der existierenden Siliconfugen, einschließlich dem Entfernen des alten Silikons, Reinigung und die neue Silikonierung zwischen Wand- und Bodenfliesen im Bad oder Küche.	m	6,21
25.13.11.25	Instandsetzung der bestehenden Armaturen einschließlich Siphonabfluss für Waschbecken Instandsetzung der bestehenden Armaturen einschließlich Siphonabfluss für Waschbecken, Bidet, Badewanne oder Dusche und eventuellem Bodenablauf. Im Leistungsumfang ist folgendes enthalten: Befestigung der Bedienungshebel; Austausch der Durchflussfilter; Einstellen und eventuell Austausch der Ablaufgarnitur; Überprüfung des Umschaltventiles Brause / Wanne; Überprüfung und Reinigung der externen und eingebauten Siphon, einschließlich Austausch der Dichtungen; Eventueller Austausch des Ablaufstopfen der Duschtasse; Eventueller Austausch des Siphonanschluss der Waschmaschine.	St	20,97
25.13.11.26	Instandsetzung der Klospülkästen Instandsetzung der Klospülkästen, Auf- oder Unterputzmontage, einschließlich Austausch der Filter und der Dichtungen, Einstellen des Schwimmers und der Bedientasten.	St	33,06
25.13.11.27	Austausch des Unterputzventil-Oberteiles Austausch des Unterputzventil-Oberteiles 10-45 mm bis 1/2"	St	32,64
25.13.11.28	Austausch der Keramikscheiben – Kartusche für Auf- oder Unterputzmischarmatur Austausch der Keramikscheiben – Kartusche für Auf- oder Unterputzmischarmatur.	St	67,62
25.13.11.35	Austausch eines Waschbecken-Eckventils für Kalt-Warmwasser Austausch eines Waschbecken-Eckventils für Kalt-, oder Warmwasser.	St	11,98
25.13.11.36	Austausch eines Waschbecken-Eckventils mit zwei Auslässen Austausch eines Waschbecken-Eckventils mit zwei Auslässen, für Kaltwasser und		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Spülmaschinenanschluss.	St	31,57
25.13.12	Zubehör für Menschen mit Behinderungen Zubehör für Menschen mit Behinderungen		
25.13.12.05	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 30 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 30	St	62,51
25.13.12.06	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 40 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 40	St	65,97
25.13.12.07	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 50 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 50	St	69,53
25.13.12.08	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 60 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 60	St	72,89
25.13.12.09	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 80 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 80	St	78,86
25.13.12.10	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 90 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 90	St	82,33
25.13.12.11	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 110 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 110	St	88,74
25.13.12.12	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 130 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 130	St	102,25
25.13.12.13	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 150 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 150	St	112,21
25.13.12.14	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 200 Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 200	St	125,52
25.13.12.15	Sicherheitsgriff abgewinkelt 135°, Abwicklung 35+35 cm Sicherheitsgriff abgewinkelt 135°, Abwicklung 35+35 cm	St	83,48
25.13.12.16	Sicherheitsgriff mit seitlichem vertikalen Stützbügel 90° Sicherheitsgriff mit seitlichem vertikalen Stützbügel 90° (links oder rechts), Abwicklung 50+50 cm bzw. 40+70 cm	St	128,99
25.13.12.17	Senkrechter Haltegriff, Befestigung an der Wand oder am Boden Senkrechter Haltegriff, Befestigung an der Wand oder am Boden, Länge bis 180 cm	St	132,55
25.13.12.18	Eck-Sicherheitsgriff 70x70 cm Eck-Sicherheitsgriff 70x70 cm	St	128,99
25.13.12.19	Eck-Sicherheitsgriff 70x120 bzw. 100x100 cm Eck-Sicherheitsgriff 70x120 bzw. 100x100 cm	St	139,68
25.13.12.20	Eck-Sicherheitsgriff 120x120 cm Eck-Sicherheitsgriff 120x120 cm	St	147,76
25.13.12.21	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 90° 70x70x80 cm Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 90° 70x70x80 (h) cm	St	182,25
25.13.12.22	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 120x70x80 cm Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 120x70x80 (h) cm	St	193,16
25.13.12.23	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 70x120x70(h) cm Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 70x120x70(h) cm	St	212,03
25.13.12.24	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 76x76x120(h) cm Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 76x76x120(h) cm	St	245,91
25.13.12.25	Schwenkbarer Klappbügel, Länge 60 cm Schwenkbarer Klappbügel mit Einrastchnapper zum Fixieren in die aufrechte Lage mit verstärkter Verankerungsplatte, Länge 60 cm	St	207,94

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.13.12.26	Schwenkbarer Klappbügel, Länge 70 cm Schwenkbarer Klappbügel mit Einrastschnapper zum vertikalen Fixieren mit verstärkter Verankerungsplatte, Länge 70 cm	St	216,96
25.13.12.27	Schwenkbarer Klappbügel, Länge 80 cm Schwenkbarer Klappbügel mit Einrastschnapper zum vertikalen Fixieren mit verstärkter Verankerungsplatte, Länge 80 cm	St	222,62
25.13.12.28	Schwenkbarer Sicherheits-Klappbügel für Säule, Länge 80 cm Schwenkbarer Sicherheits-Klappbügel für Säule mit Bodenmontage mit Einrastschnapper zum vertikalen Fixieren, Länge 80 cm	St	271,60
25.13.12.29	Vertikaler Sicherheitshandlauf (Duschstange) H bis 90 cm Vertikaler Sicherheitshandlauf (Duschstange) mit verschiebbarer Halterung für die Duschbrause, H bis 90 cm.	St	173,66
25.13.12.30	Sicherheits-Winkelgriff mit verschiebbarer Halterung für die Duschbrause, Abmessungen 40-60x110(h) cm Sicherheits-Winkelgriff mit verschiebbarer Halterung für die Duschbrause, Abmessungen 40-60x110(h) cm.	St	283,76
25.13.12.35	Verschiebbare Halterung für Duschbrause Verschiebbare Halterung für Duschbrause, für die Montage auf bestehenden vertikalen Wandstützgriff.	St	67,47
25.13.12.36	Schwenkbarer Sicherheitsgriff als Badewanneneinstiegshilfe Schwenkbarer Sicherheitsgriff, als Badewanneneinstiegshilfe, an die Wannengröße anpassbar.	St	588,87
25.13.12.37	Erhöhte Klobrille fest eingebaut h = 8 cm Erhöhte Klobrille aus antibakteriellem ABS, mit Öffnung im Frontbereich, fest eingebaut H = 8 cm.	St	168,19
25.13.12.38	Klobrille wie Artikel 25.13.12.37, aber mit Deckel Klobrille wie Artikel 25.13.12.37, aber mit Deckel	St	211,60
25.13.12.39	Randabdeckung aus ABS für Kloschale, mit oder ohne frontale Öffnung Randabdeckung aus ABS für Kloschale, mit oder ohne frontale Öffnung	St	52,43
25.13.12.40	Rückenlehne für WC mit weicher Polyurethanauflage Rückenlehne für WC mit weicher Polyurethanauflage, für Wandbefestigung	St	279,37
25.13.12.41	Klappsitz für Dusche mit Kunststoff – Sitzelementen 36x37 cm Klappsitz für Dusche mit Kunststoff – Sitzelementen, Abmessungen 36x37 cm	St	215,07
25.13.12.42	Abnehmbarer Klapphängesitz zum Einhängen in die Duschhandläufe 40x36 cm Abnehmbarer Klapphängesitz zum Einhängen in die Duschhandläufe, mit Kunststoff – Sitzelementen, Abmessungen 40x36 cm	St	294,86
25.13.12.43	Klappsitz wie Artikel 25.13.02.42, aber mit Armpolster Klappsitz wie Artikel 25.13.02.42, aber mit Armpolster	St	317,51
25.13.12.44	Klappsitz wie Artikel 25.13.12.42, aber für Eckmontage, komplett mit Eckhaltegriff, Leistungen und Befestigungsmaterialien Klappsitz wie Artikel 25.13.12.42, aber für Eckmontage, komplett mit Eckhaltegriff, Leistungen und Befestigungsmaterialien	St	387,98
25.13.12.45	Abnehmbarer Einhängesitz für Badewanne, für abgesenkte Sitzhöhe Abnehmbarer Einhängesitz für Badewanne, mit profilierten Kunststoffelementen für abgesenkte Sitzhöhe, für Wannenbreite von 66-80 cm	St	291,18
25.13.12.46	Abnehmbarer Einhängesitz für Badewanne, mit horizontaler Sitzfläche Abnehmbarer Einhängesitz für Badewanne, mit horizontaler Sitzfläche aus Kunststoffelementen, für Wannenbreite von 66-80 cm	St	243,55
25.13.12.47	Klappsitz für die Badewanne, mit Wandbefestigung, Sitzbreite 37x70 cm Klappsitz für die Badewanne, aus Kunststoffelementen, mit Wandbefestigung,		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Sitzbreite 37x70 cm	St	248,11
25.13.12.48	Hocker mit Sitzfläche Abmessung 35x32x43(H) cm Hocker mit Sitzfläche aus Nylonlatten, Abmessung 35x32x43(H) cm	St	255,17
25.13.12.49	Hocker mit Sitzfläche Abmessung 40x32x50(H) cm Hocker mit Sitzfläche aus Nylonlatten, Abmessung 40x32x50(H) cm	St	291,96
25.13.12.50	Hocker mit Sitzfläche aus Nylonlatten und integrierten Haltegriffen, Abmessung 58x45x66(H) cm Hocker mit Sitzfläche aus Nylonlatten und integrierten Haltegriffen, Abmessung 58x45x66(H) cm	St	377,50
25.13.12.53	Schwenkbarer Spiegel mit Hebelbetätigung, 60x70 cm Schwenkbarer Spiegel mit Hebelbetätigung, für Wandmontage, Abmessung 60x70 cm	St	208,79
25.13.12.55	Ergonomisches Waschbecken aus Kristallporzellan, Abmessungen 66x55x16 - 66x57x21 cm Ergonomisches Waschbecken aus Kristallporzellan, im Frontbereich konkav ausgebildet für erleichterte Nutzung, mit seitlich ausgeprägten Ellenbogenstützen, komplett mit Aus- und Überlauf, zentrales Mischerloch, Siphon mit Gelenk, einschließlich lackierte Stahlkonsolen, alles gemäß geltenden UNI-Normen; Abmessungen: 66x55x16 oder 66x57x21 cm	St	314,02
25.13.12.56	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer Neigevorrichtung für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen mit manueller Betätigung Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer Neigevorrichtung für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen mit manueller Betätigung.	St	67,82
25.13.12.57	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer Neigevorrichtung für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen, mit Betätigung durch Pressluftkolben und Hebel entlang der Vorderseite Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer Neigevorrichtung für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen, mit Betätigung durch Pressluftkolben und Hebel entlang der Vorderseite.	St	166,72
25.13.12.58	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer höhenverstellbaren Konsole für Behindertenwaschbecken, mit Betätigung durch Pressluftkolben und seitlicher Sicherheitshalterung Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer höhenverstellbaren Konsole für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen, mit Betätigung durch Pressluftkolben und seitlicher Sicherheitshalterung.	St	1.006,82
25.13.12.60	Aufpreis auf Artikel 25.13.11.07 für Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Wasserspeier Aufpreis auf Artikel 25.13.11.07 für Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Wasserspeier.	St	39,27
25.13.12.61	Aufpreis auf Artikel 25.13.11.07 für Mischarmatur mit Langhebel Aufpreis auf Artikel 25.13.11.07 für Mischarmatur mit Langhebel.	St	33,68
25.13.12.62	Einhebelmischer mit Rückhalteventil u. Langhebel (ober Bidet) Einhebelmischer mit Rückhalteventil u. Langhebel, Wandhalterung für Brause mit Wasseranschluss und integriertem Sicherheitsventil in der Halterung, inkl. verchromter Brause mit Knopfsteuerung und flexiblem Schlauch 150 cm.	St	192,32
25.13.12.65	Aufpreis für Art. 25.13.10.60 für das liefern und einbauen einer wandhängenden Klosettschale mit frontaler Öffnung Aufpreis für Art. 25.13.10.60 für das liefern und einbauen einer wandhängenden Klosettschale mit frontaler Öffnung.	St	109,46
25.13.12.66	Aufpreis für Art. 25.13.10.60 für Klosettschale mit verlängerter Schale 75 cm Aufpreis für Art. 25.13.10.60 für das liefern und einbauen einer Klosettschale		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	wandhängend mit eingekerbtem Schalenrand im Frontbereich mit verlängerter Schale 75 cm, komplett mit Tragegerüst, Befestigungssatz und Zubehör, Abflussanschluss und Randabdeckung in ABS.	St	326,99
25.13.12.67	Aufpreis für das Liefern und Einbauen einer pneumatischen Fernsteuerung für den Klospülkasten Aufpreis für das Liefern und Einbauen einer pneumatischen Fernsteuerung für den Klospülkasten.	St	93,52
25.13.13	Duschkabinen Duschkabinen		
25.13.13.05	Duschkabine, gerundeter Typ Abmessung 80x80 cm Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung ½ pro Seite), gerundeter Typ Abmessung 80x80 cm	St	588,93
25.13.13.06	Duschkabine, gerundeter Typ Abmessung 90x90 cm Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung ½ pro Seite), gerundeter Typ Abmessung 90x90 cm	St	616,60
25.13.13.10	Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung ½ pro Seite), Abmessung von 75-90 cm Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung ½ pro Seite), Abmessung von 75-90 cm für jede Seite auch asymmetrisch	St	461,62
25.13.13.11	Duschkabine, asymmetrisch, Abmessung von 75-90 cm 2/3 Öffnung Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung 2/3 pro Seite), Abmessung von 75-90 cm für jede Seite auch asymmetrisch	St	653,50
25.13.13.20	Einzelelement mit einer Flügeltür, Abmessung von 75-90 cm Einzelelement mit einer Flügeltür, Abmessung von 75-90 cm	St	289,85
25.13.13.21	Einzelelement mit zwei Flügeltüren, Abmessung von 75-90 cm Einzelelement mit zwei Flügeltüren, Abmessung von 75-90 cm	St	345,20
25.13.13.22	Einzelelement mit Falttür, 75 a 95 cm Einzelelement mit Falttür, Abmessung von 75-90 cm	St	419,00
25.13.13.23	Einzelelement mit Schiebetür, 75 a 95 cm Einzelelement mit Schiebetür (Öffnung 2/3), Abmessung von 75-95 cm	St	372,88
25.13.13.24	Einzelelement mit Schiebetür, 90 a 114 cm Einzelelement mit Schiebetür (Öffnung 1/2), Abmessung von 90-114 cm	St	363,65
25.13.13.25	Einzelelement mit Schiebetür, 115 a 138 cm Einzelelement mit Schiebetür (Öffnung 1/2), Abmessung von 115-138 cm	St	409,78
25.13.13.26	Einzelelement mit Schiebetür, 139 a 156 cm Einzelelement mit Schiebetür (Öffnung 1/2), Abmessung von 139-156 cm	St	451,29
25.13.13.27	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 108-126 cm Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 108-126 cm	St	591,60
25.13.13.28	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 127-156 cm Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 127-156 cm	St	610,05
25.13.13.29	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 157-180 cm Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 157-180 cm	St	628,50
25.13.13.40	Fixes Einbauelement, Abmessung bis 90 cm Fixes Einbauelement, Abmessung bis 90 cm	St	234,50
25.13.13.41	Eckduschkabine, mit 2 Falttüren, Abmessung 75x90 / 80x80 / 90x90 cm Eckduschkabine, mit 2 Falttüren, jede bestehend aus drei Teilen, Beschläge an der Wand montiert, Abmessung 75x90 / 80x80 / 90x90 cm	St	505,90
25.13.13.51	Eckduschkabine, wie Art. 25.13.13.40, Höhe 92 cm Eckduschkabine, wie Art. 25.13.13.40, aber mit Höhe 92 cm	St	365,68

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.13.13.60	Fixe Trennwand für Badewanne Fixe Trennwand für Badewanne, bestehend aus einem Fixelement 70/80 und einem Fixelement zu 60 cm, Höhe 150 cm	St	227,10
25.14	<p>ELEKTROANLAGEN ELEKTROANLAGEN Allgemeine Vorbemerkungen In den nachfolgenden Artikeln sind alle Leistungen für das Heben, das Entfernen, das Absenken zum Aufladeort enthalten. Alle Artikel verstehen sich einschließlich Lieferung und Montage der beschriebenen Elemente. Wenn nicht anders angegeben, werden die Maurerbeihilfen für das Öffnen und Schließen der Schlitze, Einbau usw. getrennt abgerechnet. Für die Ausführung der Elektroanlage gelten die in den nachfolgenden Artikeln beschriebenen Anweisungen. Die hier aufgelisteten Eingriffe müssen lt. geltender CEI Norm 64/8 ausgeführt werden. Für das hier nicht genauer angegebene gelten die Technischen Normen des WOBI, Kapitel 15 – Elektroanlagen.</p> <p>ENTFERNEN DER ALTEN ANLAGE Inbegriffen ist das Entfernen und Entsorgen der gesamten bestehenden Anlage bzw. von einzelnen Teilen, die vom Eingriff betroffen ist: Unterverteiler, Verteilerdosen, Schalter mit Dosen, Leiter, Leerrohre, eventuelle bestehende Lampenschirme, TV-SAT- und Telefonanlage, Gegensprechanlage, Klingel und jedenfalls alles andere bestehende in der Wohnung, Balkon und zugehörigen Räumen, einschließlich eventuelles entfernen der bestehenden alten Leitungen.</p> <p>BAUSTROMVERTEILERKASTEN Der zu liefernde Baustromverteilerkasten muss Typ ASC sein, Schutzklasse mind. IP 44, mit Stecker oder Dosen Typ CEE, derselbe muss mit mindestens einem Fehlerstromschutzschalter 2x25 A, I_{dn} = 30 mA, einem thermomagnetischen Schutzschalter 2x16 A, einer CEE Steckdose 220 V, 16 A für den Betrieb eines Säulendrehkranes, zwei CEE Steckdosen 220 V, 16 A für die Versorgung des Säulendrehkranes, zwei CEE Steckdosen 220 V, 16 A für die Versorgung der Verbraucher ausgestattet sein. Alle beweglichen Versorgungsleitungen müssen mit Kabel Typ HO7RN-F, 3x2,5 mm², komplett mit Stecker und Dose CEE 220 V, 16 A ausgeführt sein; alle Leitungen sind wandhängend oder an der Decke zu verlegen, der Verteilerkasten muss mit entsprechender Beschilderung der Gefahren von Stromschlag und dem Verbot für Eingriffe auf spannungsführenden Teilen der Anlage ohne vorheriges Abschließen der diesbezüglichen Anlagen oder Teilen davon; die Baustellenanlage muss an die Erdungsanlage des Gebäudes angeschlossen werden, einschließlich Messung des Erdungswiderstandes; die Anlage muss von einem befähigten Installateur mit beruflicher Qualifikation errichtet werden und muss fachgerecht unter strikter Einhaltung der Normen ausgeführt werden.</p> <p>ANSCHLUSS AN DIE ÜBERGABEPUNKTE IM INNEREN DES GEBÄUDES Inbegriffen ist der Anschluss (einschließlich Leitungen) der Hauptverteilerdosen an den Verteilerkasten und von dort an die Anschlusspunkte in Inneren des Gebäudes, für die nachfolgenden Anschlüsse: Strom, Telefon, Gegensprechanlage, Türöffner, TV-SAT.</p> <p>TV-SAT-ANLAGE Die Antennenanlage (TV+SAT) wird wie im Schema Anlage 5.4 ausgeführt und beinhaltet: Eine Verteilerdose PT1 zur Verbindung von der Steigleitung zur neuen Wohnungsanlage; Eine interne Abzweigdose PT 7, die mit einem Leerrohr mit dem nächsten Energieverteilerpunkt verbunden ist; Eine TV- und/oder SAT-Steckdose (Verteilerdose 503), komplett mit Steckdose, Leerrohr und Leiter; Eine Vorbereitung für TV-SAT-Anschluss in jedem Raum (Leerrohr, Verteilerdose 503 mit Deckel)</p> <p>TELEFONANLAGE Die Telefonanlage wird wie im Schema Anlage 5.3 ausgeführt und beinhaltet Verteilerdosen, Leerrohre und Leitungen wie folgt eingerichtet: Eine viereckige Telecom-Verteilerdose 70/70/50 für die Verbindung von der Steigleitung; Eine Verteilerdose 70/70/50 Eine Telefonsteckdose RJ45 in getrennter Dose 503 Eine Vorbereitung für Telefonanschluss in jedem Raum (Verteilerdose 503 mit Deckel und Leerrohr)</p>		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>WOHNUNGS UNTERPUTZVERTEILER</p> <p>Unterputzverteilerkasten mit 24 Modulen aus Stahlblech mit Epoxid-Pulverbeschichtung, Tür mit Scharnier, komplett mit Geräteträger, Normschiene 35 mm, Klemmen, zweisprachige Beschriftungsschilder und jedes erforderliche Zubehör für die einwandfreie Funktion und gemäß CEI-Normen. In den Leistungen ist das Liefern und Einbauen aller Fehlerstromschutzschalter und thermomagnetischen Schutzschalter und jene in der Anlage 5.1 und Art. 07.03 angegebenen lt. Schema ausgeführt. In den Leistungen inbegriffen sind unter anderem die Dimensionierung aller Thermomagnetischen und Differenzial-Schutzschalter der Schaltzentrale. Die gesamten Verteilungsleitungen der Anlage müssen von einem Verteilerdose PT7 oder mehreren PT6 je nach Größe der Wohnung ausgehen, einschließlich der Verbindungsleitung zwischen den Dosen. Von besagten Dosen müssen die Leitungen bis zu den einzelnen Steckdosen verlaufen. Es können hintereinander bis zu max. zwei Steckdosen, Ein-Ausgang verbunden werden. Die Abzweigdosen müssen bevorzugt hinter den Eingangstüren positioniert werden oder an einem auch nach Einrichtung der Wohnung zugänglichem Ort. Die Steigleitung der Wohnung muss mittels Beschriftung auf dem Kabel identifizierbar sein. Die zu verwendenden Installationsrohre müssen aus gerilltem flexiblem PVC sein, hohe Druckfestigkeit, selbstverlöschend, wie von den Technischen Normen CEI EN 61386-22 vorgesehen. Die Rohre müssen so verlegt werden, um Kreuzungen mit anderen Leitungsrohren zu vermeiden und, wo nicht anders möglich, müssen diese über den Heizungs- und Sanitärrohren geführt werden. Die Befestigung der Rohre in bereits vorbereiteten Schlitzen wird ca. alle 50 cm ausgeführt; die am Boden geführten Rohre werden mittels Metallklammern alle 60 cm befestigt.</p> <p>Alle Anlagen der Wohnung, einschließlich Elektroschränke und Verteilerdosen, müssen leicht zugänglich sein. Die Leerrohre müssen verpflichtend in folgenden Farben ausgeführt werden:</p> <p>hellblau: TV- Leitung grün: Telefonleitung violett: Haustelefon schwarz: alle übrigen Leitungen. Die Aufputz-Installationen müssen mit Installationskanälen lt. CEI-Normen 23-19 und CEI 23-32 oder in starren PVC-Rohren lt. CEI EN 61386-21 ausgeführt werden, glatt mit mittlerer Druckfestigkeit, einschließlich aller Bestandteile und Befestigung derselben, die Spezialteile und die eventuellen Verbindungsbohrungen in Mauerwerk jeder Art und Stärke. Die Leitungen müssen mit einpoligem kunststoffisoliertem Kupferkabel NO7V-K, schwer entflammbar CEI 20-20, CEI 20-22II, Uo/U 450/750 V, in Leitungsrohren oder Installationskanälen in Sicht verlegt werden. Es sind die folgenden Mindestquerschnitte zu verwenden:</p> <p>1,5 mm² für Lichtauslässe 2,5 – 4,0 mm² für Kraftsteckdosen; 6,0 mm² für die Verbindung vom Elektroverteiler zum Zähler.</p> <p>Die Querschnitte der Leiter müssen den Artikeln 523 und 524 der CEI-Norm 64-8/5 entsprechen. Es muss immer der Schutzleiter mit entsprechendem Querschnitt eingezogen werden. Ausführung der Verbindung von Potentialausgleichsleitungen wie von CEI-Norm 64-8 vorgesehen. Die Ausführung von Schaltern und Steckdosen versteht sich immer einschließlich folgender Bestandteile:</p> <p>Dosen 503 oder 504 / PT3 oder PT4 mit Abdeckplatte Schalter (auch zweiphasig), Umschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster mit Wippe und Silberkontakten komplett mit Schalterdose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, einschließlich Verbindung der Leitungen, Ausführung Unter- oder Aufputz; Steckdosen Typ Universal, mit Möglichkeit zum Einbau eines Lichtschalters, Kraft- oder SCHUKO-Steckdose (anschließend als Universalsteckdose bezeichnet) inklusive Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, einschließlich Verbindung der Leitungen; Abdeckplatten für Dosen und Gehäuse in Unterputz- oder Aufputz Ausführung in Kunstharz, komplett mit Schrauben und Klemmen; Für jeden Bestandteil ist immer der Anteil für Leitungen, Kabeldurchführung oder Installationskanal für Sichtverlegung bis zum Anschluss mit dem Verteilerschrank inbegriffen. Wenn nicht anders von der Bauleitung angegeben gelten die folgenden Einbauhöhen der Geräte:</p> <p>Zugtaster für Notrufklingel (Bad): > 225 cm Steckdose und Lichtschalter (Spiegel Bad): 110 cm Lichtschalter: 110 cm Gegensprechanlage: 140 cm Klingel: 225 cm</p>		

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	<p>Unterverteiler im Wohnungsinnen: 160 cm Steckdosen, TV-SAT- und Telefonsteckdosen: 40 cm Steckdosen oberhalb der Küchenarbeitsfläche: 110 cm Auf Anweisung der B.L. werden in Wohnungen, die für Personen mit Behinderung vorgesehen sind, folgende Einbauhöhen vorgesehen: Lichtschalter und Steckdose (Spiegel Bad): 90 cm Lichtschalter: 90 cm Gegensprechanlage: 110 cm Steckdosen, TV-SAT- und Telefonsteckdosen: 60 cm Unterverteiler Elektroanlage in behindertengerechten Wohnungen: 110 cm.</p> <p>KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG Nach Fertigstellung der Arbeiten müssen folgende Unterlagen erstellt werden: Konformitätsbescheinigung der Anlagen wie im Art. 7 des M.D. vom 22.01.2008 Nr. 37 vorgesehen; dieser wird ein Handelskammerauszug des befähigten Installateurs beigelegt. Diese Bescheinigung verursacht keine zusätzlichen Unkosten für den Auftraggeber. Erklärung mit den Werten der Empfangssignale aller TV-SAT-Steckdosen, die in der Wohnung installiert wurden (Konformitätsbescheinigung – M.D. 37/08). Diese Erklärung wird gesondert abgerechnet. Messung des Widerstandes der Erdungsanlage. Diese Erklärung wird gesondert abgerechnet.</p>		
25.14.01	<p>Gesamte Erneuerung der Elektroanlage Gesamte Erneuerung der Elektroanlage Die hier angeführten Artikel des Leistungsverzeichnisses werden ausschließlich bei einer Erneuerung der gesamten Elektroanlage der Wohnung angewandt.</p>		
25.14.01.01	<p>Pauschalpreis für eine Wohnung bestehend aus einem Raum Pauschalpreis für eine Wohnung bestehend aus einem Raum (Wohnzimmer), Geräthewand der Küche, Diele/Korridor und Bad. Im Pauschalpreis sind folgende Leistungen inbegriffen, Ausführung wie in den Artikeln 25.14.00.01 bis 25.14.00.30 beschrieben: Komplettes Entfernen der alten Elektroanlage; Liefen und Anschluss des Baustromverteilers; Anschluss der Anlagen an die Zuleitungen im Innern des Gebäudes; Herstellen der TV-SAT-Anlage; Herstellen der Telefonanlage; Liefen und Einbau des neuen Unterputz – Unterverteilers; Herstellen der internen Verteilungsleitungen, einschließlich Verzweigungen und Verteilerschränke; Überprüfung der Elektroanlage in den zur Wohnung gehörigen Räumen (Keller, Dachboden, Garage usw.); Ausstellung der vorgesehenen Konformitätsbescheinigungen. Im Pauschalbetrag ist außerdem die Realisierung folgender Elemente vorgesehen: Raum (Wohnzimmer): 4 Universalsteckdosen, 1 Auslass mit Schalter, 1 TV-Steckdose, 1 Telefonsteckdose; Geräthewand für Küche: 1 Gerätedose PT4 mit Klemmen, 1 Gerätedose 504 mit zwei Universalsteckdosen, 1 Gerätedose 503 mit Universalsteckdose, 1 Gerätedose 503 mit Universalsteckdose oberhalb der Arbeitsfläche, ein Lichtauslass für die Abzugshaube (siehe Schema Anlage 5.2) – eventuelle Lichtauslässe oder zusätzliche Steckdosen (Strom, TV, Telefon) werden getrennt abgerechnet; Diele und Flur: 1 Lichtauslass mit 2 Wechselschaltern, 2 Universalsteckdosen, 1 unterputz Notleuchte; Bad: 1 Lichtauslass an der Decke mit Schalter, 1 Lichtauslass mit Schalter an der Wand, 1 Universalsteckdose, 1 Universalsteckdose für die Waschmaschine (auch in anderen Räumen installiert) mit zweipoligem Schalter in eigener Gerätedose; Lichtauslässe und Steckdosen in anderen Räumen (z.B. Abstellraum, Korridor, Innenstiege, Balkon) von der B.L. angeordnet, werden getrennt abgerechnet. Abänderungen für zusätzliche oder weniger installierte Geräte werden vom Pauschalpreis mit den Artikeln für einzelne Punkte abgerechnet.</p>		
		psch	2.167,82
25.14.01.02	<p>Für jeden weiteren Raum Für jeden weiteren Raum, mit folgenden Auslässen: 4 Universalsteckdosen 1 Lichtauslass mit Schalter 1 Gerätedose 503 mit Halterung, 3 Blindverschlüsse und Abdeckplatte für TV-Anschluss</p>		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	1 Gerätedose 503 mit Halterung, 3 Lochabdeckungen und Abdeckplatte für Telefonanschluss	psch	281,20
25.14.01.03	Für jede weitere Nasszelle Für jede weitere Nasszelle, komplett mit folgenden Auslässen: 1 Lichtauslass an der Decke mit Schalter 1 Lichtauslass an der Wand mit Schalter 1 Universalsteckdose	psch	142,31
25.14.02	Elektroleitungen Elektroleitungen		
25.14.02.01	Austausch der Elektrosteigleitung Austausch der Elektrosteigleitung vom Zähler zum Unterverteiler der Wohnung, einschließlich Entfernen der Plombe vom Zähler, ausziehen der alten Leitungen, einziehen der neuen Leiter (einschließlich des neuen Schutzleiters wo vorhanden) des erforderlichen Querschnittes lt. geltenden CEI-Normen und anschließendes plombieren des Zählers. In den Leistungen sind sämtliche Gebühren an das Energieversorgungsunternehmen und jede weitere erforderliche Nebenleistung inbegriffen. Pauschalbetrag bis zu 11 Meter ausgetauschter Steigleitung.	psch	163,18
25.14.02.02	Austausch der Steigleitung, für jeden weiteren Meter Austausch der Steigleitung, für jeden weiteren Meter.	m	6,21
25.14.02.05	Anschlussleitung für die autonome Gastherme, Gasboiler, Wärmetauscher, usw. Anschlussleitung (einschließlich Anschluss des Verbrauchers) für die autonome Gastherme, Gasboiler, Wärmetauscher, Thermostat usw., einschließlich Leerrohre, Leitungen und Gerätedosen bis zum Unterverteiler oder Verteilerdose. Die zweipoligen Schalter und thermomagnetischen Schutzschalter werden getrennt abgerechnet. Für jede Länge der Anschlussleitung.	St	24,18
25.14.02.06	Einspeiseleitung für Elektroboiler Einspeiseleitung für Elektroboiler, unterputz, einschließlich Dosen, Leerrohre, Leiter und zweipoligem Schalter. Der thermomagnetische Schutzschalter wird getrennt abgerechnet – Für jede Leitungslänge.	St	54,14
25.14.02.07	Anschlussleitung für Lüftungsventilator mit Nachlaufrelais Anschlussleitung für Lüftungsventilator mit Nachlaufrelais, einschließlich Verbindung an Verteilerdose und Taster für die Bedienung in bestehender Gerätedose montiert.	St	27,29
25.14.02.10	Schalterstelle für die Steuerung der elektrischen Rollläden Schalterstelle für die Steuerung der elektrischen Rollläden bestehend aus externer Gerätedose, Abdeckung und Schalter für Auf-Ab-Betrieb, einschließlich Verbindung von Verteilerdose zur Gerätedose und bis zum Rollladenmotor, einschließlich Leerrohr, Leitungen, Gerätedosen, Anschluss des Elektromotors usw. Für jede Länge der Anschlussleitung. Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen für das öffnen und verschließen der Schlitze nicht inbegriffen und werden getrennt abgerechnet.	St	66,77
25.14.03	Thermomagnetische und Differential-Schutzschalter Thermomagnetische und Differential-Schutzschalter		
25.14.03.05	Pulsstromsensitive- Fehlerstromschutzschalter in Modulbauweise 2x25A / 30 mA Pulsstromsensitive- Fehlerstromschutzschalter in Modulbauweise für Montage auf Normschiene 35 mm, Klasse A, hochstoßstromfest mit 2x25A bzw. 2x40A / 30 mA.	St	99,72
25.14.03.07	Automat mit thermomagnetischer Auslösung von 6 A bis 32 A Automat mit thermomagnetischer Auslösung, in Modulbauweise für Montage auf Normschiene 35 mm, Abschaltvermögen 6 KA, 230/400 V, Charakteristik C, Begrenzungsklasse 3, 2 Phasen geschützt: 6 A bis 32 A, zweiphasig.	St	52,86
25.14.03.08	Hauptschalter in modulare Ausführung 16 KA, 230/400 V Hauptschalter in modulare Ausführung für Hutschiene montage 35mm, 16 KA, 230/400V.	St	40,34
25.14.03.09	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen I _{cn} 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	St	126,58
25.14.03.12	Selektiver Fehlerstromschutzschalter Typ „S“, 2P 40 A I _{dn} =300 mA Selektiver Fehlerstromschutzschalter Typ „S“, 2P 40 A I _{dn} = 300mA, zum Schutz der Steigleitung, Einschließlich der Montage, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	St	141,67
25.14.03.15	Lieferrn und Montage eines Transformators für die Klingelanlage V 230 – 12/24 Lieferrn und Montage eines Transformators für die Klingelanlage, V 230 – 12/24 V. Standort im Inneren des Unterverteilerschrankes, inbegriffen ist die Leitung bis zu dem Verbraucher und Schaltpunkten.	St	36,92
25.14.03.20	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Differenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Nennstrom 4x40A, I _{dn} 0,3A - 4 Moduleinheiten.	St	126,80
25.14.03.24	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen I _{cn} 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Nennstrom von 4x10 bis 4x32 A - 4 Moduleinheiten.	St	98,71
25.14.04	Schalter, Stecker, Auslässe, Gegensprechanlage usw. Schalter, Stecker, Auslässe, Gegensprechanlage usw.		
25.14.04.01	Gegensprechanlage mit Kordelschnur Gegensprechanlage mit Kordelschnur, komplett mit Klingel und Türöffner Funktion, einschließl. Verkabelung mit Anschluss und jede weitere erforderliche Nebenleistung und Zubehör für einen fachgerechten Einbau.	St	93,52
25.14.04.02	Wandglocke unterputz Wandglocke, unterputz, klingelnd oder summend oder kombiniert klingelnd und summend, Betriebsspannung 12 V oder 220 V.	St	29,10
25.14.04.03	Klingeltaster mit Schild Klingeltaster mit Schild einschließl. Halterung und Abdeckplatte.	St	24,82
25.14.04.05	Installationsdose des Typs 503 komplett mit Halterung Installationsdose des Typs 503 komplett mit Halterung, 3 Blindverschlüsse und Abdeckplatte inklusive des anteilmäßigen Installationsrohrs zur Verteilerdose Elektro-, TV-Sat oder Telefonanlage.	St	18,59
25.14.04.10	Bildung einer kompletten Fernsehsteckdose komplett mit anteilmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose Bildung einer kompletten Fernsehsteckdose komplett mit anteilmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose.	St	47,72
25.14.04.11	Bildung einer gefilterten TV-Sat – Steckdose komplett mit anteilmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose Bildung einer gefilterten TV-Sat – Steckdose komplett mit anteilmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose.	St	77,36
25.14.04.12	Bildung einer Telefonsteckdose Typ RJ45 komplett mit anteilmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose Bildung einer Telefonsteckdose Typ RJ45 komplett mit anteilmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose.	St	26,22
25.14.04.15	Bildung einer Universalsteckdose Bildung einer Universalsteckdose	St	49,43
25.14.04.16	Bildung einer Mehrzwecksteckdose in derselben Gerätedose zusätzlich zu bestehender Steckdose Bildung einer Mehrzwecksteckdose in derselben Gerätedose zusätzlich zu		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	bestehender Steckdose.	St	10,59
25.14.04.17	Zweipoliger Schalter für Steckdosen oder Kraftsteckdosen Zweipoliger Schalter für Steckdosen oder Kraftsteckdosen.	St	30,23
25.14.04.18	Bildung eines Auslasses für die Abzug Haube der Küche Bildung eines Auslasses für die Abzug Haube der Küche.	St	15,84
25.14.04.20	Bildung von einem Lichtauslass mit Schalter Bildung von einem Lichtauslass mit Schalter.	St	46,87
25.14.04.21	Lichtauslass mit zwei Wechselschaltern Lichtauslass mit zwei Wechselschaltern.	St	57,14
25.14.04.22	Lichtauslass mit Kreuzschaltung mit zwei Wechselschaltern und einem Kreuzschalter Lichtauslass mit Kreuzschaltung mit zwei Wechselschaltern und einem Kreuzschalter.	St	81,96
25.14.04.23	Lichtauslass mit zwei Wechselschaltern und zwei Kreuzschaltern Lichtauslass mit zwei Wechselschaltern und zwei Kreuzschaltern.	St	100,26
25.14.04.25	Lichtauslass mit Schrittrelais; mit bis zu fünf Tastern, inklusive des Schrittrelais Lichtauslass mit Schrittrelais; mit bis zu fünf Tastern, inklusive des Schrittrelais.	St	167,24
25.14.04.26	Für jeden zusätzlichen Taster bezüglich des Art. 25.14.04.25 Für jeden zusätzlichen Taster bezüglich des Art. 25.14.04.25, inklusive anteilmäßiges Relais.	St	32,31
25.14.04.30	Zusätzlicher Lichtauslass (parallel) auf bestehendem Lichtauslass Zusätzlicher Lichtauslass (parallel) auf bestehendem Lichtauslass.	St	14,87
25.14.04.50	Bildung eines Lichtauslasses und Gerätedose mit Schalter und Universalsteckdose im Keller Bildung eines Lichtauslasses und Gerätedose mit Schalter und Universalsteckdose im Keller, Dachraum oder Garage, Leitungen in Sicht mit Installationsrohr aus PVC hart, selbstverlöschend, lt. CEI EN – Norm 61386-21 ausgeführt, komplett mit Muffen, Bögen, Gerätedose und Abdeckplatte, Abzweigdosen und Befestigungsmaterial, Aufputz einschließlich Entfernen und Entsorgen der alten Anlage.	psch	95,55
25.14.04.51	Deckenleuchte, für Kellerräume, komplett mit Leuchtmittel LED Deckenleuchte, für Kellerräume, komplett mit Leuchtmittel LED.	St	25,89
25.14.04.60	Aufpreis für Schalter, Steckdosen usw. für eine Mindestschutzausführung von IP55 Aufpreis für Schalter, Steckdosen usw. für eine Mindestschutzausführung von IP55.	St	13,48
25.14.04.61	Liefern und einbauen LED Leuchtkörpers mit Mindestschutzgrad IP55 für Balkone und Terrassen Liefern und einbauen (auf bestehenden Lichtauslass) eines LED Leuchtkörpers mit Mindestschutzgrad IP55 für Balkone und Terrassen.	psch	76,18
25.14.04.62	Liefern und Einbauen einer Deckenlampe aus Polycarbonat 36W Liefern und Einbauen einer LED Deckenlampe aus Polycarbonat, einschließlich Lampenhalterung– auf bestehendem Lichtauslass.	St	74,15
25.14.05	Verschiedene Geräte Verschiedene Geräte Die nachfolgenden Artikel beinhalten das Liefern und Einbauen, einschließlich jeden Zubehöres, um das perfekte Funktionieren der Anlage zu gewährleisten.		
25.14.05.01	Notrufklingel Notrufklingel, bestehend aus: 2 Zugtaster für Nasszelle (WC und Dusche) für Notruf mit Zugschnur; Klingel mit Relais-Schaltung - Deaktivierung nach Alarm mit einem Schalter innerhalb des Badezimmers; Rote Blinkleuchte außerhalb des Badezimmers montiert; Akustischer Gefahrenmelder außerhalb des Badezimmers montiert.		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Betrieb mit Niederspannung 12-24 V, einschließlich liefern und einbauen eines Transformators und Netzteil 230V-8-12V 8VA mit Relais; Sockel mit Schraubfassung, Zentrale an der Wand 12m. IP65, Klingeltransformator 230V-8-12V 8VA - Einbau in bestehendem Verteiler oder neuem außerhalb der Nasszelle z montierten Aufputz Dose. Einschließlich Anschlussleitungen unterputz vom Unterverteilerschrank.	psch	363,43
25.14.05.02	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung 18 W Leuchtdauer 3h Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung inklusive, Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polycarbonat, Isolationsklasse II, komplett mit Inverter, Ladegerät, Ni-Cd-Akkumulator, LED für Funktionskontrolle sowie Befestigungsmaterial. LED, 6V-7 Ah Leuchtdauer 3 Stunden; Modell mit Einbau Dose oder extern, einschließlich Leitungen und Anschluss an den Unterverteilerschrank.	St	207,05
25.14.05.07	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung wie art. 25.14.05.05 aber mit 3,6V – 1,85Ah, Autonomie 1 Stunde Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung wie art. 25.14.05.05 aber mit 3,6V – 1,85Ah, Autonomie 1 Stunde.	St	134,29
25.14.05.08	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung mit LED-Leuchte hoher Effizienz Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung mit LED-Leuchte hoher Effizienz, komplett mit Batterie aufladbar. Einbautyp mit 3 Modulen, inklusive Dose, Verkabelung, Leitung, Anschlüsse.	St	105,40
25.14.05.10	Liefern und Einbauen eines Abluftventilators 4" Liefern und Einbauen eines Abluftventilators 4“, 220V – 90 m3/h, Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung 3-20 Min.	St	94,05
25.14.06	Teileingriffe zur Anpassung der Anlage Teileingriffe zur Anpassung der Anlage Die hier angeführten Artikel des Leistungsverzeichnisses werden ausschließlich bei einer teilweise Erneuerung oder Anpassung der Elektroanlage und der Überprüfung der bestehenden Anlage der Wohnung angewandt. Die Realisierung von neuen Lichtauslässen, Steckdosen, usw. komplett mit neuen Leerrohren und Leitern werden mit den unter Punkt 25.14.04 genannten Artikeln abgerechnet. Er Austausch der unter Putz verlegten Leitungen wird mit Art. 07.06.10 abgerechnet. Die nachfolgend aufgelisteten Artikel versteht sich der Austausch von bestehenden Elementen einschließlich Abtragen und Entsorgen von Teilen der untauglichen Anlage oder liefern und einbauen im Falle der Ergänzung von fehlenden Elementen der Anlage. Im Leistungsumfang sind immer die Arbeiten für das Trennen und Verbinden der Schalter, TV-Steckdosen, Telefon, Verbraucher, thermomagnetische Schutzschalter usw. inbegriffen.		
25.14.06.02	Überprüfung der bestehenden Elektroanlage der Wohnung und dazugehörigen Räumen Überprüfung der bestehenden Elektroanlage der Wohnung und dazugehörigen Räumen (Wohnungen jeglicher Größe), im Preis sind folgende Leistungen enthalten: Überprüfung der Konformität des Hauptverteilerschranks mit Messung der Funktion von thermomagnetischen- und Fehlerstrom- Schutzschaltern; Überprüfung mit Messung des Erdungswiderstandes der Anlage; Überprüfung der Konformität von Schaltern, Gerätehaltern, Abdeckungen und Lichtpunkten; Überprüfung der Konformität der Versorgungsleitungen der Boiler, Thermen, Thermostate, Klemmen und Abzweigdosen; Überprüfung der Tauglichkeit der Leerrohre, der Leitungen und des Schutzleiters der gesamten Wohnung (Kabeltyp, Isolierung, Querschnitt usw.); Überprüfung mit Messung des TV/SAT-Signals für alle Steckdosen der Wohnung und für die wichtigsten Sender (Rai, Mediaset, Timb, Ras); Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Kabeln und Schalterfunktion, Steckdosen und Lichtpunkten; Überprüfung aller bestehenden Elektroanlagen der zur Wohnung gehörigen Räume (Keller, Dachraum, Garage, Terrasse und Balkon); Das Fehlen des Schutzleiters muss unverzüglich der B.L. mitgeteilt werden. Außerdem ist die Montage und Miete des Elektroschranks lt. Art. 07.00.06 für die gesamte Dauer der Baustelle inbegriffen. Der Installateur ist verpflichtet, nach der Überprüfung und vor Beginn der		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Elektrikerarbeiten der B.L die Ergebnisse der Überprüfung vorzulegen, einschließlich einer Liste mit allen nicht als normgerecht erachteten Elementen der Anlage. Die Messungen des TV-Signals und des Erdungswiderstandes werden getrennt abgerechnet und nur einmal im Zuge desselben Eingriffes angewandt. Im Leistungsumfang ist eine Konformitätserklärung für die gesamte Elektroanlage auszustellen, einschließlich der geleisteten Anpassungen. Der vorliegende Artikel wird nicht für den Fall der gesamten Erneuerung der Elektroanlage angewandt.	psch	307,63
25.14.06.05	Austausch des Elektroverteilerschranks mit neuem für 24/36 Module wie im Art. 25.14.00.10 angeführt Austausch des Elektroverteilerschranks mit neuem für 24/36 Module wie im Art. 25.14.00.10 angeführt – Inbegriffen ist der Anschluss aller Eingangs- und Ausgangsleitungen, die interne Verkabelung der Haupt- und Nebenstromkreise und die Klemmen mit Bezeichnung und der zweisprachigen Schilder. Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen für das Öffnen und Verschließen der Schlitze nicht inbegriffen und werden getrennt abgerechnet. Im Falle der gesamten Erneuerung der Elektroanlage mit Wiedergewinnung des bestehenden Elektroschranks wird dieser Betrag in Abzug gebracht.	St	136,32
25.14.06.06	Austausch des Elektroverteilerschranks wie Art. 25.14.06.05 aber mit 12 Modulen Austausch des Elektroverteilerschranks wie Art. 25.14.06.05 aber mit 12 Modulen.	St	112,78
25.14.06.07	Austausch des Elektroverteilerschranks wie Art. 25.14.06.05 aber mit 36/48 Modulen Austausch des Elektroverteilerschranks wie Art. 25.14.06.05 aber mit 36/48 Modulen.	St	180,05
25.14.06.08	Liefern und Montage des Verteilerkastens für Wandmontage, IP55 mit Tür, 4 Module Liefern und Montage des Verteilerkastens für Wandmontage, IP55 mit Tür, 4 Module.	St	30,17
25.14.06.10	Austausch der unter Putz verlegten Leitungen für Kraft und Licht Austausch der unter Putz verlegten Leitungen für Kraft und Licht, Querschnitt von 1,5 bis 4,0 mm ² , einschließlich verlegen des Schutzleiters. Im Leistungsumfang ist folgendes inbegriffen: Trennen und ausziehen der alten Leitungen; Abtragen und wiedereinbauen der Abdeckungen von Verteilerdosen oder Elektroschränken; Abtragen und wiedereinbauen der Abdeckungen, Halterungen und Einlagen von Steckdosen und Schaltern; Einziehen und Anschluss aller neuen Leitungen. Im Leistungsumfang ist der Anteil der Verkabelung von den Schaltern zu den Lichtpunkten oder zusätzlichen Lichtpunkte auf derselben Leitung und der Anteil der Verzweigungen zwischen Elektroschrank und Verteilerdosen inbegriffen. Vermessungsnorm: es wird der Austausch für jede einzelne Gerätedose mit einer oder mehreren Steckdosen oder Klemmen verrechnet – folgende Elemente werden einzeln verrechnet: Schalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, zweipolig, Taster, Auslass Abzugshaube Küche, Abluftventilatoren, Schaltkreise für Rollläden, usw.	St	24,13
25.14.06.12	Erneuerung der Klemmverbindungen der Elektroleitungen innerhalb der Verteilerschachtel Erneuerung der Klemmverbindungen der Elektroleitungen innerhalb der Verteilerschachtel. Verbindungen laut geltenden CEI-Normen. Pauschalpreis für die ganze Wohnung (einschließlich zugehörige Räume), unabhängig von der Anzahl der Klemmverbindungen und Verteilungsschächte.	psch	40,13
25.14.06.15	Austausch der Unterputzgerätedose mit Unterputzgerätedose Typ 503 Austausch der Unterputzgerätedose (rund, vier- oder rechteckig) mit neuer Gerätedose unter Putz Typ 503, rund oder viereckig 70x70 – Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen inbegriffen.	St	8,36
25.14.06.16	Austausch der Unterputzgerätedose mit Unterputzgerätedose Typ 504 Austausch der Unterputzgerätedose (rund vier- oder rechteckig) mit Gerätedose unter Putz Typ 504 oder Gerätedose für Gipskarton Typ 503, 504 oder rund – Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen inbegriffen.	St	9,94
25.14.06.17	Austausch der Abzweigdose mit neuer unter Putz komplett mit Deckel bis 290x160		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	mm Austausch der Abzweigdose mit neuer unter Putz komplett mit Deckel, Abmessungen bis 290x160 mm - Im Leistungsumfang sind die Maurerbehilfen inbegriffen.	St	16,90
25.14.06.20	Austausch der Gerätehalterungen für Dosen Typ 503 oder rund 60 mm Austausch der Gerätehalterungen für Dosen Typ 503 oder rund 60 mm, einschließlich 2 Blinddeckel.	St	4,46
25.14.06.21	Austausch der Gerätehalterungen für Dosen Typ 504 Austausch der Gerätehalterungen für Dosen Typ 504, einschließlich 1 Blinddeckel.	St	4,95
25.14.06.25	Austausch der Schalter auf neuen oder bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: einpoliger Schalter, Wechselschalter, Taster, Steckdose 10A, Universalsteckdose 16A Austausch der Schalter auf neuen oder bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: einpoliger Schalter, Wechselschalter, Taster, Steckdose 10A, Universalsteckdose 16A.	St	7,61
25.14.06.26	Austausch der Schalter auf neuen oder bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: zweipoliger Schalter, Kreuzschalter, Universalsteckdose 16A, Telefonsteckdose RJ11, TV-Steckdose, SAT-Steckdose Austausch der Schalter auf neuen oder bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: zweipoliger Schalter, Kreuzschalter, Universalsteckdose 16A, Telefonsteckdose RJ11, TV-Steckdose, SAT-Steckdose.	St	13,27
25.14.06.27	Austausch der Schalter auf neuen und bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: Schalter für Rollladenbetrieb Auf-Ab Austausch der Schalter auf neuen und bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: Schalter für Rollladenbetrieb Auf-Ab.	St	16,70
25.14.06.28	Austausch der Schalter auf neuen und bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: TV-SAT-Steckdose einschließlich Filter Austausch der Schalter auf neuen und bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: TV-SAT-Steckdose einschließlich Filter.	St	43,75
25.14.06.30	Austausch der Abdeckung für Gerätehalterung vier- oder rechteckig für runde und viereckige Dosen bis zu 2 Module oder Dose Typ 503 mit 3 Modulen Austausch der Abdeckung für Gerätehalterung vier- oder rechteckig für runde und viereckige Dosen bis zu 2 Module oder Dose Typ 503 mit 3 Modulen.	St	3,24
25.14.06.31	Austausch der Abdeckung für Gerätehalterungen für Dosen Typ 504 für 4 Module Austausch der Abdeckung für Gerätehalterungen für Dosen Typ 504 für 4 Module.	St	4,74
25.14.06.33	Austausch der Abdeckung, rund oder viereckig, mit oder ohne Krallen, für Dosen mit Durchmesser 55x70 oder 75-85 mm Austausch der Abdeckung, rund oder viereckig, mit oder ohne Krallen, für Dosen mit Durchmesser 55x70 oder 75-85 mm.	St	2,53
25.14.06.34	Austausch der rechteckigen Abdeckung für Dosen bis 290x160 mm Austausch der rechteckigen Abdeckung für Dosen bis 290x160 mm.	St	4,29
25.14.06.37	Austausch oder Verlegen von Installationsleitung FG7 3 x 1,5mm ² . Leiter: Kupferlitze blank, flexible Ausführung, Klasse 5. Isolierung: Kunststoff, Qualität G7. Ummantelung: PVC, Qualität Rz. Füllstoff: Thermoplast, zwischen den Adern eingelagert Austausch oder Verlegen von Installationsleitung FG7 3 x 1,5mm ² . Leiter: Kupferlitze blank, flexible Ausführung, Klasse 5. Isolierung: Kunststoff, Qualität G7. Ummantelung: PVC, Qualität Rz. Füllstoff: Thermoplast, zwischen den Adern eingelagert.	m	2,00
25.14.06.38	Austausch oder Verlegen von Installationsleitung FG7 3 x 2,5mm ² . Leiter: Kupferlitze blank, flexible Ausführung, Klasse 5. Isolierung: Kunststoff, Qualität G7. Ummantelung: PVC, Qualität Rz. Füllstoff: Thermoplast, zwischen den Adern eingelagert Austausch oder Verlegen von Installationsleitung FG7 3 x 2,5mm ² . Leiter: Kupferlitze blank, flexible Ausführung, Klasse 5. Isolierung: Kunststoff, Qualität G7. Ummantelung: PVC, Qualität Rz. Füllstoff: Thermoplast, zwischen den Adern		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	eingelagert.	m	2,61
25.14.06.40	Austausch oder Verlegen von flexiblem Installationskabel aus Kupfer, Typ N07V-K, selbstverlöschend, gemäß CEI-Norm, Querschnitt 1,5 mm ² Austausch oder Verlegen von flexiblem Installationskabel aus Kupfer, Typ N07V-K, selbstverlöschend, gemäß CEI-Norm, Querschnitt 1,5 mm ² .	m	1,02
25.14.06.41	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 2,5 mm ² Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 2,5 mm ² .	m	1,13
25.14.06.42	Austausch oder neuer Einbau von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 4,0 mm ² Austausch oder neuer Einbau von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 4,0 mm ² .	m	1,69
25.14.06.43	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 6,0 mm ² Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 6,0 mm ² .	m	2,35
25.14.06.45	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Koaxialfernsehkabel SAT 75 Ohm Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Koaxialfernsehkabel SAT 75 Ohm.	m	1,93
25.14.06.46	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Telefonkabel Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Telefonkabel.	m	0,65
25.14.06.47	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Kabel für Gegensprechanlage Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Kabel für Gegensprechanlage.	m	2,16
25.14.06.50	Liefern und Verlegen von Installationskanal aus PVC auf Wänden und Decken 15x17mm Liefern und Verlegen von Installationskanal aus PVC auf Wänden und Decken, selbstverlöschend, komplett mit Deckel, Spezialteilen und Befestigungsmaterial, Querschnitt 15x17 mm.	m	11,97
25.14.06.51	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50 25x30mm Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50, Querschnitt 25x30 mm.	m	12,95
25.14.06.52	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50 40x40mm Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50, Querschnitt 40x40 mm.	m	14,34
25.14.06.53	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50, Querschnitt von 45 bis 100 mm x 40 mm Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50, Querschnitt von 45 bis 100 mm x 40 mm.	m	19,47
25.14.06.54	Installationskanal für Sockelbereich aus PVC oder Kunstharz, mit 3 Unterteilungen, H 80mm Installationskanal für Sockelbereich aus PVC oder Kunstharz, mit 3 Unterteilungen, Höhe 80 mm, komplett mit Abdeckung, Spezialteilen und Befestigungsmaterialien.	m	16,37
25.14.06.55	Installationsrohr aus flexiblem PVC 25mm Installationsrohr aus flexiblem PVC, ungiftig, selbstverlöschend, schwere Ausführung IMQ zertifiziert, Durchmesser bis 25 mm.	m	1,63
25.14.06.56	Installationsrohr aus flexiblem PVC 32mm Installationsrohr aus flexiblem PVC, ungiftig, selbstverlöschend, schwere Ausführung IMQ zertifiziert, Durchmesser bis 32 mm.	m	2,23
25.14.06.60	Installationsrohr aus PVC ungiftig, starr, Montage in Sicht, Durchmesser bis 25 mm Installationsrohr aus PVC, ungiftig, starr, selbstverlöschend, schwere Ausführung IMQ zertifiziert, Montage in Sicht, Durchmesser bis 25 mm; einschließlich Fixierungsmaterial.	m	4,82
25.14.10	Zeichnungen und Abmessungen Zeichnungen und Abmessungen		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
25.14.10.01	Komplette Zeichnung der Wohnung - Elektroanlage Komplette Zeichnung der Wohnung mit den genau eingetragenen Positionen von: Verteiler, Lichtauslässe, Schalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Steckdosen, TV-Dosen, Telefondosen, Verteilerdosen, usw. und den Verlauf der Hauptleerrohre. Dem Grundriss wird das Elektroschema des Unterverteilerschranks, einschließlich der Differentialschutzschalter und der thermomagnetischen Schutzschalter beigelegt. Dieser Artikel wird nur im Falle der gesamten Erneuerung der Elektroanlage angewandt.	St	160,50
25.14.10.05	Messung der Signalstärken der TV- oder Sat-Steckdosen Messung der Signalstärken der TV- oder Sat-Steckdosen, komplett mit diesbezüglicher schriftlicher Konformitätserklärung.	St	26,75
25.14.10.06	Messung des Erdungswiderstandes und diesbezügliche Bescheinigung nach Fertigstellung der Anlage Messung des Erdungswiderstandes und diesbezügliche Bescheinigung nach Fertigstellung der Anlage.	St	42,80
25.16	BAUSTELLENLASTEN UND MAURERBEIHILFEN BAUSTELLENLASTEN UND MAURERBEIHILFEN		
25.16.01	Baustellenlasten Baustellenlasten		
25.16.01.01	Als Vergütung für die allgemeinen Baustellenlasten bis zum zweiten Stockwerk Als Vergütung für die allgemeinen Baustellenlasten bis zum zweiten Stockwerk.	psch	449,40
25.16.01.02	Allgemeine Baustellenlasten für jedes weitere Stockwerk Allgemeine Baustellenlasten für jedes weitere Stockwerk.	St	69,55
25.16.01.03	Pauschalbetrag für Sanierung von Wohnungen auf zwei oder mehreren internen Ebenen Pauschalbetrag für Sanierung von Wohnungen auf zwei oder mehreren internen Ebenen	psch	87,74
25.16.01.04	Rufsonderzulage für zusätzliche/außergewöhnlichen Eingriff nach der Fertigstellung der Wohnung. Pauschalbetrag für jeden einzelnen Eingriff Rufsonderzulage für zusätzliche/außergewöhnlichen Eingriff nach der Fertigstellung der Wohnung. Pauschalbetrag für jeden einzelnen Eingriff.	psch	85,60
25.16.01.05	Dient als Vergütung der Kosten für den Anschluss des Baustellenstroms während der gesamten Dauer der Arbeit. Die Position wird ausschließlich nur dann berechnet Dient als Vergütung der Kosten für den Anschluss des Baustellenstroms während der gesamten Dauer der Arbeit. Die Position wird ausschließlich nur dann berechnet.	psch	267,50
25.16.01.10	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 5.000 € Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 5.000 €	psch	214,00
25.16.01.11	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 10.000 € Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 10.000 €	psch	256,80
25.16.01.12	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 20.000 € Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 20.000 €	psch	321,00
25.16.01.13	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 30.000 €		

2022

KODEX	BESCHREIBUNG	Maßeinheit	PREIS (EUR)
	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 30.000 €	psch	428,00
25.16.01.14	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten über 30.000 € Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten über 30.000 €	psch	567,10
25.16.01.18	Liefere einer Bestandsaufnahme der Wohnung mit dazugehörigen Räumen vor Beginn der Arbeiten Liefere einer Bestandsaufnahme der Wohnung mit dazugehörigen Räumen vor Beginn der Arbeiten.	psch	428,00
25.16.01.20	Gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten der Wohnung und der zugehörigen Einheiten Gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten der Wohnung und der zugehörigen Einheiten.	m2	3,21
25.16.01.25	Gründliche Reinigung von wiederverwendeten Fenstern und Fenstertüren Gründliche Reinigung von wiederverwendeten Fenstern und Fenstertüren.	St	17,66
25.16.01.26	Äußere gründliche Reinigung der wiederverwendeten Heizkörper ohne Abmontage derselben. Reinigung mit geeigneten fettlösenden Reinigungsmitteln des gesamten Heizkörpers einschl. aller Zwischenelemente. Für Heizkörper jeglicher Art und Abmessungen Äußere gründliche Reinigung der wiederverwendeten Heizkörper ohne Abmontage derselben. Reinigung mit geeigneten fettlösenden Reinigungsmitteln des gesamten Heizkörpers einschließlich aller Zwischenelemente. Für Heizkörper jeglicher Art und Abmessungen.	St	13,80