


AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL

AOV - Agentur für die Verfahren und
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ACP - Agenzia per i procedimenti
e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

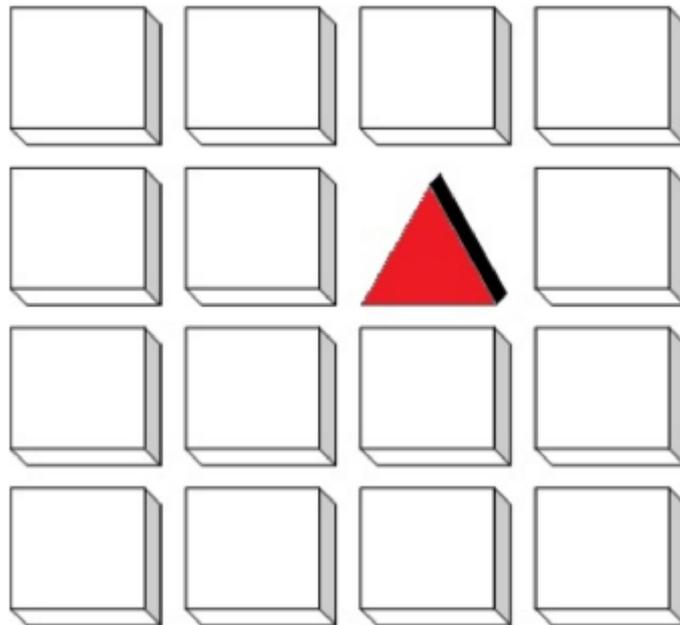

Richtpreisverzeichnis für
HOCHBAUARBEITEN
Italienische Fassung

2023

Elenco prezzi informativi per
OPERE CIVILI EDILI
Versione Italiana

Mit Beschluss Nr. 1161 vom 30/12/2019 der Landesregierung wurde die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) für die Aktualisierung, Ergänzung und Führung des Richtpreisverzeichnisses der Hoch- und Tiefbauarbeiten, sowie für die Verwaltung der allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen mittels einer Kooperationsvereinbarung mit der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen, vom 01/01/2020 bis 31/12/2023 beauftragt.

Inhaber der Richtpreisverzeichnisses ist die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV).

Con delibera n. 1161 del 30/12/2019 la Giunta Provinciale ha incaricato l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) dell'aggiornamento, integrazione e gestione degli Elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili, nonché delle disposizioni tecnico-contrattuali (DTC) mediante convenzione di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023.

Titolare degli elenchi prezzi è l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP).

Für anfällige Hinweise, Bemerkungen oder
Verbesserungen

AOV - Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Südtiroler Straße 50
39100 BOZEN

Tel. 0471 414060 - Fax. 0471 414069
E-mail agenturauftraege@provinz.bz.it

Per eventuali suggerimenti, note o rilievi

ACP - Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

Via Alto Adige 50
39100 BOLZANO

Tel. 0471 414060 - Fax. 0471 414069
E-mail agenziaappalti@provincia.bz.it

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**Richtpreisverzeichnis
für Hochbauarbeiten**

Italienische Fassung

**Elenco prezzi informativi
per opere civili edili**

Versione italiana

2023

AOV - AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN
UND DIE AUFSICHT IM BEREICH
ÖFFENTLICHE BAU-, DIENSTLEISTUNGS-
UND LIEFERAUFTRÄGE

ACP - AGENZIA PER I PROCEDIMENTI
E LA VIGILANZA IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
00	Premesse generali	33
00.01	Note introduttive	33
00.01.01	Usò dell'elenco prezzi informativi	33
00.01.02	Codici	34
00.01.03	Pagina	34
00.01.04	Simboli	34
00.02	Prezzi unitari	34
00.02.01	Noli	34
00.02.02	Materiali	34
00.02.03	Semilavorati	35
00.02.04	Opere compiute	35
00.03	Criteri di misurazione e valutazione delle opere	35
00.03.01	Prescrizioni generali	35
00.03.02	Norme di misurazione	35
00.03.03	Diritti di discarica	37
00.03.04	Valutazione dei materiali e semilavorati per l'edilizia	37
01	Prezzi elementari	37
01.01	Mercedi orarie della mano d'opera	37
01.01.01	Settore edile/civile	38
01.01.02	Settore metallo	38
01.01.03	Settore legno	38
01.01.04	Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici)	38
01.01.10	Servizio di assistenza – forfait per spese di andata	39
01.02	Noli	39
01.02.01	Mezzi di trasporto	39
01.02.02	Pompe	41
01.02.03	Macchine per movimento terra	41
01.02.04	Betoniere	43
01.02.05	Gru edili - Argani di sollevamento, macchine per sollevamento	43
01.02.06	Compressori d'aria ed attrezzi pneumatici	48
01.02.07	Macchine utensili	49
01.02.08	Ponteggi da costruzione e da manutenzione	49
01.02.09	Scivoli per macerie	56
01.02.10	Gruppi elettrogeni	56
01.02.11	Vani contenitori	56
01.02.12	IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE	57
01.02.13	nolo per sito di produzione	57
01.03	Trasporti	57
01.03.01	Trasporto di materiali sciolti	57

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
01.03.02	Trasporto di materiali non sciolti.....	57
01.03.03	Trasporto di macchine.....	58
01.04	Materiali.....	58
01.04.01	Inerti.....	58
01.04.02	Leganti.....	59
01.04.03	Pietre artificiali (laterizi, blocchi, ecc.).....	60
01.04.08	Canne e tubi.....	62
01.04.09	Materiali impermeabilizzanti.....	62
01.04.10	Materiali coibenti e insonorizzanti.....	63
01.04.11	Materiali da copertura.....	65
01.04.12	Manufatti in cemento.....	66
01.04.13	Vetrocemento.....	67
01.04.14	Materiali per opere da giardiniere.....	68
01.04.15	Materiali per opere da pittore.....	70
01.04.16	Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica.....	73
01.04.17	Materiali per opere in pietra naturale.....	77
01.04.18	Materiali per pavimenti caldi.....	80
01.04.19	Materiali per opere di carpenteria in legno.....	80
01.04.20	Materiali per opere da lattoniere.....	81
01.04.21	Materiali per opere da falegname.....	90
01.04.24	Materiali per opere da vetraio.....	92
01.04.25	Materiali per impianti di riscaldamento.....	96
01.04.26	Materiali per impianti idro-sanitari.....	102
01.04.30	Geotessuti.....	109
01.04.31	Acciaio per cemento armato.....	110
01.04.32	Minuteria diversa.....	110
01.04.33	MATERIALI EDILI RICICLATI.....	110
01.04.34	MATERIALI EDILI RICICLATI [CAM].....	111
01.05	Semilavorati.....	112
01.05.01	Malte.....	112
01.05.02	Calcestruzzi.....	112
01.06	Oneri generali di cantiere.....	117
01.06.01	Monoblocchi prefabbricati.....	117
01.06.02	Tabelloni di cantiere.....	119
01.06.03	Recinzione di cantiere.....	121
01.06.04	Illuminazione di cantiere.....	124
01.06.10	Impianti di cantiere.....	124
01.06.11	Strutture di servizio.....	125
01.10	Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri.....	125

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
01.10.01	Informazione e formazione.....	125
01.10.02	Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri.....	126
01.10.03	Pulizia e sanificazione nel cantiere.....	126
01.10.04	Dispositivi di protezione individuale.....	128
01.10.05	Gestione spazi comuni.....	130
01.10.06	Gestione di una persona sintomatica in cantiere.....	131
02	Opere da impresario - costruttore.....	131
02.01	Demolizioni.....	131
02.01.01	Demolizione completa.....	132
02.01.02	Demolizioni parziali.....	132
02.01.03	Rimozione di elementi costruttivi.....	133
02.01.04	Diritti di discarica.....	136
02.01.05	Piano di demolizione.....	139
02.02	Movimenti di terra.....	139
02.02.01	Preparazione area cantiere.....	139
02.02.02	Manto superficiale.....	139
02.02.03	Scavi di sbancamento (a sezione aperta).....	139
02.02.04	Scavo a sezione obbligata.....	140
02.02.05	Rinterri e rilevati.....	141
02.03	Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi.....	143
02.04	Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati.....	143
02.04.71	Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni.....	144
02.04.72	Casseforme per muri e pareti.....	145
02.04.73	Casseforme per solette, mensole, scale.....	146
02.04.74	Casseforme per strutture orizzontali (travi).....	147
02.04.75	Casseforme per pilastri.....	148
02.04.76	Casseforme per piccoli manufatti.....	149
02.04.77	Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m.....	149
02.04.78	Sovraprezzi.....	149
02.04.80	Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati.....	151
02.04.85	Sovraprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa clz.....	156
02.04.90	Elementi prefabbricati.....	157
02.05	Acciaio per c. a.....	159
02.05.01	Acciaio in barre.....	159
02.05.02	Reti elettrosaldate.....	160
02.05.03	Elementi statici speciali.....	160
02.05.04	Elementi coibentanti portanti.....	160
02.05.05	Elementi di isolamento acustico anticalpestio portanti.....	162
02.05.06	sovrapprezzi acciaio per c.a.....	163

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
02.06	Solai	163
02.06.01	Solai in laterizio.....	163
02.06.02	Solai a lastra.....	164
02.07	Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)	165
02.07.01	Murature.....	166
02.07.03	Tramezze, rivestimenti.....	169
02.07.04	Sistema intradosso.....	171
02.07.05	Archi e volte.....	171
02.07.06	Elementi per la separazione termica.....	172
02.07.07	Elemento per porta scorrevole per muratura.....	172
02.08	Murature in pietrame	173
02.08.01	Murature.....	173
02.08.02	Murature di rivestimento.....	174
02.09	Intonaci	175
02.09.01	Intonaci.....	175
02.09.02	Portaintonaco, armature per intonaco.....	179
02.09.03	Intonaco armato.....	180
02.09.04	Intonaco per applicazioni speciali.....	180
02.09.05	Opere da stuccatore.....	181
02.09.06	Intonaco a secco.....	182
02.09.07	Profili.....	183
02.10	Vespai e sottofondi	183
02.10.01	Vespai.....	183
02.10.02	Riporti.....	184
02.10.03	Massetti galleggianti.....	185
02.10.04	Pavimenti in cemento.....	186
02.10.05	Sottofondi a secco.....	187
02.11	Impermeabilizzazioni	188
02.11.01	Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti.....	188
02.11.02	Impermeabilizzazione verticale di pareti.....	188
02.11.03	Impermeabilizzazione di sottofondi.....	189
02.11.04	Strati separatori, strati protettivi.....	190
02.11.05	Giunti.....	191
02.11.06	Sigillatura di giunti.....	193
02.11.07	Gusci di raccordo.....	194
02.12	Isolamenti	194
02.12.01	Isolamenti termici.....	194
02.12.02	Isolamenti acustici.....	205
02.12.03	Sistemi di isolamento termico a cappotto.....	207

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
02.12.04	Coibentazioni interni su pareti e solai.....	212
02.12.05	Sistemi di isolamento termico a cappotto [CAM].....	213
02.12.06	Coibentazioni interni su pareti e solai [CAM].....	216
02.13	Canne fumarie e di ventilazione	217
02.13.01	Canne fumarie.....	217
02.13.02	Canne di ventilazione.....	219
02.13.03	Comignoli.....	219
02.13.04	Accessori.....	220
02.14	Vetromattone	220
02.14.01	Pareti in vetrocemento.....	220
02.14.02	Solai in vetromattone.....	221
02.15	Impermeabilizzazioni di coperture	221
02.15.01	Coperture continue.....	221
02.15.02	Raccordi, bordi.....	224
02.15.03	Inseriti di finitura.....	226
02.15.04	Riporti, pavimentazioni.....	228
02.15.05	Giunti di dilatazione.....	228
02.16	Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali	228
02.16.01	Tubi di drenaggio.....	228
02.16.02	Strati filtranti.....	229
02.16.04	Fognature.....	230
02.16.05	Tubazioni per cavi.....	234
02.16.06	Rivestimenti protettivi.....	235
02.16.07	Pozzetti.....	235
02.16.08	Chiusini, totalmente in ghisa.....	237
02.16.09	Strade, vialetti, piazze.....	240
02.16.10	Tubi per acquedotto / Gas.....	245
02.16.11	TUBI IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO.....	249
02.16.12	POSA DI TUBI IN PLASTICA.....	251
02.16.13	CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO.....	251
02.16.14	CHIUSINI PER POZZETTI CON TUBO A TELESCOPIO INTEGRATO.....	252
02.16.15	POSA DI CHIUSINI.....	253
02.16.16	ACCESSORI PER CHIUSINI.....	253
02.17	Opere da giardiniere	253
02.17.01	Superfici erbose.....	253
02.17.02	Zone pedonali.....	254
02.17.03	Zone parcheggio.....	254
02.17.05	Piante.....	254
02.17.06	Arredi.....	254

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
02.17.07	Verde pensile.....	256
02.18	Assistenze murarie.....	260
02.18.09	Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento.....	260
02.18.10	Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento.....	260
02.18.11	Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari.....	260
02.18.12	Assistenze murarie per impianti elettrici.....	260
02.19	Opere di risanamento.....	261
02.19.01	Asporto di elementi edilizi.....	261
02.19.02	Rimozione di pavimentazioni esistenti.....	263
02.19.03	Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione).....	263
02.19.04	Aperture, tracce.....	263
02.19.05	Ampliamento di aperture.....	265
02.19.06	Ristrutturazioni edilizie.....	266
02.19.07	Trattamento di superfici.....	267
02.19.08	Deumidificazioni.....	269
02.19.09	Lastricati stradali.....	269
02.19.10	Sovraprezzi per risanamenti di edifici abitati durante i lavori.....	270
02.20	Sistemi di misurazione.....	270
02.20.01	Targhette per il livello.....	270
02.20.02	Targhette per la misurazione.....	270
02.20.03	Rilievo su facciate esterne per lavori con applicazione di un capotto.....	271
03	Opere da fabbro.....	271
03.01	Carpenteria in metallo.....	272
03.01.01	Edifici completi ed elementi strutturali.....	272
03.02	Chiusini, grigliati.....	273
03.02.01	Chiusini.....	273
03.02.02	Grigliati.....	273
03.03	Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni.....	275
03.03.01	Corrimano.....	275
03.03.02	Parapetti.....	276
03.03.03	Inferriate.....	277
03.03.04	Recinzioni.....	277
03.04	Scale.....	278
03.04.01	Scale rettilinee.....	278
03.04.02	Scale con gradini a ventaglio.....	278
03.04.03	Scale a chiocciola.....	279
03.05	Finestre.....	279
03.05.01	Finestre in acciaio.....	279
03.05.02	Finestre in alluminio.....	279

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
03.05.04	Facciate continue.....	280
03.05.05	Facciate ventilate.....	284
03.06	Porte.....	286
03.06.01	Porte in acciaio.....	286
03.06.02	Porte in alluminio.....	286
03.06.03	Porte tagliafuoco.....	287
03.07	Portoni.....	289
03.07.01	Portoni in acciaio.....	290
03.07.02	Portone con telaio in alluminio.....	291
03.08	Opere da fabbro ferraio.....	291
03.08.01	Parapetti, corrimano, inferriate.....	291
03.09	Minuteria, ancoraggi.....	292
03.09.01	Cardini, angolari, mensole.....	292
03.09.02	Lamine.....	292
03.09.03	Strisce di separazione parte esterna.....	292
03.09.04	Sportello in lamiera per contattori della corrente e del gas.....	292
03.10	Ferramenta particolare.....	293
03.10.01	Ferramenta per finestre in acciaio.....	293
03.10.02	Ferramenta per porte.....	293
03.10.03	Chiudiporta.....	293
03.10.04	Maniglioni antipanico.....	294
03.11	Tubi in acciaio inossidabile.....	295
03.12	Rivestimenti di superfici metalliche.....	295
03.12.01	Zincatura.....	295
03.12.02	Verniciatura a polvere.....	295
03.13	Costi speciali.....	295
03.13.01	Prestazioni di terzi.....	295
03.13.02	Materiale di consumo.....	296
03.14	Pensilina.....	296
03.14.01	Pensilina in vetro.....	296
03.15	Sistema anticaduta, linea vita e singoli dispositivi di ancoraggio.....	296
03.16	Sistemazione interna carpenteria metallica.....	296
03.16.01	Telaio tavolo.....	296
03.16.02	Scaffali per bottiglie.....	296
03.16.03	Scossaline battiscopa.....	296
03.16.04	Griglie di ventilazione.....	296
03.16.05	Scaffali metallici in lamiera.....	296
03.16.06	Zerbini.....	296
03.16.07	Rivestimenti in lamiera.....	297

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
04	Opere da pittore e opere di costruttore a secco.....	297
04.01	Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso.....	297
04.01.01	Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso.....	297
04.01.02	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni.....	299
04.01.03	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni.....	302
04.01.04	Rivestimento protettivo.....	304
04.02	Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati.....	304
04.02.01	Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati.....	304
04.02.02	Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni.....	305
04.02.03	Pitturazione per sollecitazioni particolari.....	307
04.03	Lavorazioni su supporti in metallo.....	307
04.03.01	Pretrattamento su supporti in metallo.....	307
04.03.02	Pitturazione di supporti in metallo.....	308
04.03.03	Pitturazione per sollecitazioni particolari.....	311
04.04	Lavorazioni su supporti in PVC.....	311
04.04.01	Pretrattamento di supporti in PVC.....	311
04.04.02	Pitturazione su supporti in PVC.....	312
04.05	Lavori da costruttore a secco.....	312
04.05.01	Controsoffitti.....	312
04.05.02	Pareti divisorie.....	315
04.05.03	Intonaco a secco.....	316
04.05.04	Lavorazioni finali.....	317
04.06	Lavori di restauro.....	318
05	Opere in piastrelle e in lastre di ceramica.....	318
05.01	Pavimenti in ceramica.....	318
05.01.01	Pavimenti in ceramica in letto di malta.....	318
05.01.02	Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo.....	319
05.01.03	Pavimentazioni in ceramica per esterno 20mm.....	320
05.02	Rivestimenti in ceramica.....	321
05.02.02	Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo.....	321
05.03	Zoccolini in ceramica.....	322
05.03.02	Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo.....	322
05.04	Pitturazioni coprenti, sigillature, profili.....	322
05.04.01	Pitturazioni coprenti, rivestimenti senza giunti.....	322
05.04.02	Sigillature.....	324
05.04.03	Profili.....	325
05.04.04	Sovrapprezzi, lavorazioni particolari.....	326
05.05	Elementi doccia.....	326
05.05.01	Elementi doccia privi di barriere architettoniche.....	326

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
05.05.02	Elementi per pavimenti con scolo mediante canaletta.....	326
06	Pavimenti caldi.....	327
06.01	Preparazione del piano di posa.....	327
06.01.01	Pretrattamento.....	327
06.01.03	Appretti, rasature.....	327
06.01.04	Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa.....	328
06.01.05	Riparazione crepe.....	328
06.01.06	Livellamento di sottofondi.....	329
06.01.07	Elementi prefabbricati.....	329
06.02	Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette.....	329
06.02.01	Pavimenti in PVC.....	329
06.02.02	Pavimenti in gomma sintetica.....	330
06.02.03	Pavimenti in linoleum.....	331
06.02.04	Saldature, sigillature.....	331
06.02.05	Pavimenti in moquette.....	331
06.02.06	Zerbini.....	332
06.03	Pavimenti in legno e effetto legno.....	332
06.03.01	Tavole.....	332
06.03.02	Parquet.....	333
06.03.03	Lamellare.....	334
06.03.04	Pavimenti effetto legno.....	335
06.04	Superfici sportive.....	335
06.04.01	Piani di posa per superfici sportive.....	335
06.04.02	Pavimenti sportivi.....	336
06.05	Cubetti in legno.....	337
06.05.01	Legno di testa GE spessore 40 mm per ambienti industriali dopo la norma DIN 68702.....	337
06.06	Zoccolini.....	337
06.06.01	Legno.....	338
06.06.02	Materiale sintetico.....	338
06.07	Segnaletica.....	338
06.07.01	Segnaletica campi gioco.....	338
06.08	Trattamento delle superfici.....	338
06.08.01	Pavimenti in legno.....	339
06.08.02	Primo trattamento di pavimentazioni.....	339
06.09	Elementi incorporati.....	339
06.09.01	Coprigiunto.....	339
06.09.02	Profilo dello zoccolo a filo della parete H60.....	339
06.10	Pavimenti tecnici sopraelevati.....	339
06.10.01	Pavimenti in PVC.....	339

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
07	Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda.....	340
07.01	Opere di carpenteria in legno.....	340
07.01.01	Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture.....	340
07.01.02	Legno massiccio per strutture di coperture.....	342
07.01.03	Rivestimenti.....	343
07.01.04	Coibentazioni.....	348
07.01.05	Protezioni impermeabili, barriere antivapore.....	355
07.01.06	Scale.....	356
07.01.07	Ringhiere.....	358
07.01.08	Finestre per tetto.....	358
07.01.09	Preservazione del legno.....	360
07.01.10	Costruzioni in legno per pareti portanti.....	360
07.01.11	Travi massicce per solai in legno.....	362
07.01.12	Solai in legno massiccio.....	362
07.01.13	Allestimento cantiere.....	363
07.02	Opere per la copertura di tetti a falda.....	363
07.02.01	Tegole in laterizio.....	364
07.02.02	Tegole in cemento.....	367
07.02.03	Scandole.....	368
07.02.04	Piccole lastre.....	370
07.02.06	Tegole minerali bituminose.....	370
07.02.07	Ardesia naturale.....	371
07.02.08	Incorporamenti.....	372
07.02.09	Realizzazione di tetti piani.....	372
08	Opere da lattoniere.....	372
08.20	Smaltimento acqua.....	372
08.20.01	Canali di gronda semicircolare.....	372
08.20.02	Canali di gronda quadri.....	373
08.20.03	Canale di gronda a cornice semicircolare.....	374
08.20.04	Canale di gronda quadro interno.....	374
08.20.05	Bocchetta ad imbuto conico per canale di gronda.....	375
08.20.06	Cassetta di raccolta.....	376
08.20.07	Testata per canale di gronda.....	377
08.20.08	Angolo di gronda.....	378
08.20.09	Giunto di dilatazione in neoprene.....	379
08.20.10	Troppopieno.....	380
08.20.11	Tubo pluviale.....	380
08.20.12	Gomiti di tubo.....	381
08.20.13	Tubo terminale diritto.....	382

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
08.21	Lamiere di raccordo e copertura	383
08.21.01	Scossalina di gronda.....	383
08.21.02	Lamiera forata.....	384
08.21.03	Scossalina mantovana e di raccordo a pezzo unico.....	384
08.21.04	Scossalina mantovana e di raccordo a due pezzi.....	385
08.21.05	Lamiera di raccordo in tecnica "Noggen".....	386
08.21.06	Compluvio.....	386
08.21.07	Scossalina coprifuga con sigillatura.....	387
08.21.08	Scossalina battiscopa con sigillatura.....	388
08.21.09	Copertina di bancale.....	389
08.21.10	Imbotte finestra.....	389
08.21.11	Profili di raccordo per facciata.....	390
08.21.12	Copertina cornicione.....	391
08.21.13	Copertina muro.....	392
08.21.14	Copertina colmo/displuvio.....	392
08.21.15	Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in legno.....	393
08.21.16	Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in metallo.....	394
08.22	Converse, rivestimenti e coperture	395
08.22.01	Conversa per elementi emergenti angolari su copertura in tegole.....	395
08.22.02	Conversa per elementi emergenti rettangolari su copertura in metallo.....	396
08.22.03	Conversa per aperture circolari (ventilazioni, antenne, pilastri, etc.).....	397
08.22.04	Conversa per torretta di ventilazione rettangolare con copertura.....	397
08.22.05	Rivestimento.....	398
08.22.06	Comignolo.....	399
08.22.07	Cappello.....	400
08.23	Coperture in metallo e rivestimenti di pareti	400
08.23.01	Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia.....	401
08.23.02	Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia ad elementi conici.....	401
08.23.03	Copertura di tetto a scandole in metallo.....	401
08.23.10	Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare.....	402
08.23.11	Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare ad elementi conici.....	402
08.23.12	Rivestimento di facciata a scandole in metallo.....	403
08.30	Copertura di abbaino a una o a due falde	403
08.30.01	Copertura in lamiera.....	403
08.31	Copertura di abbaini semicircolari	404
08.31.01	Copertura in metallo.....	404
08.40	Sovrapprezzi	404
08.40.01	Coperture in metallo.....	405
08.50	Accessori di coperture	405

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
08.50.01	Accessori di coperture.....	405
08.50.02	Paraneve a tubo.....	405
08.50.03	Griglia paraneve.....	406
08.60	Protezione contro cadute su tetti inclinati.....	406
08.60.01	Protezione contro cadute su tetti inclinati.....	406
09	Opere da falegname	406
09.01	Finestre.....	407
09.01.01	Telai in legno.....	407
09.01.02	Telai in PVC.....	408
09.01.03	Telai in PVC-alluminio.....	409
09.01.04	Telai in legno-alluminio.....	410
09.01.05	Davanzali.....	411
09.01.06	Calcolo statico	412
09.01.07	Mezzi di sollevamento.....	412
09.02	Porte d'ingresso principali e secondarie, portoni	412
09.02.01	Porte d'ingresso principali e secondarie.....	412
09.02.03	Sovrapprezzo per battenti	413
09.02.04	Portoni.....	414
09.02.05	Accessori di completamento per battenti portoncini.....	414
09.03	Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco.....	415
09.03.01	Porta d'entrata per vanoscala chiuso.....	415
09.03.02	Porte interne	416
09.03.03	Accessori di completamento	417
09.03.04	Porte tagliafuoco (in legno).....	417
09.03.05	Porta scorrevole.....	419
09.04	Schermature solari.....	420
09.04.01	Persiane a ventola.....	420
09.04.02	Persiane avvolgibili.....	421
09.04.03	Gelosie.....	422
09.04.04	Accessori di completamento	423
09.04.05	Motorizzazioni elettriche	424
09.05	Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni	425
09.05.01	Soffittature.....	425
09.05.02	Rivestimenti di pareti.....	426
09.05.03	Sottostrutture	427
09.05.04	Coibentazioni.....	428
09.05.05	Coibentazioni acustiche.....	429
09.06	Ferramenta particolare.....	429
09.06.01	Ferramenta per serramenti in legno e in PVC.....	429

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
09.06.03	Chiudiporta.....	431
09.06.04	Serrature.....	432
09.06.05	Maniglioni antipanico.....	433
09.06.06	Segnaletica.....	433
09.06.07	Automatismi per porte.....	434
09.07	Pareti divisorie.....	435
09.07.01	Pareti divisorie prefabbricate.....	435
09.07.02	Pareti divisorie interamente in vetro.....	436
09.07.03	Pareti divisorie per vani sanitari.....	436
09.08	Pareti attrezzate, pannelli parete.....	438
09.08.01	Pareti attrezzate.....	438
09.08.02	Pannelli parete.....	438
10	Opere in pietra naturale, opere in pietra di conglomerato cementizio.....	439
10.01	Pavimenti interni.....	439
10.01.01	Pietra naturale.....	439
10.01.02	Pietra di conglomerato cementizio (in elaborazione).....	441
10.01.03	Terrazzo.....	441
10.02	Pavimenti esterni.....	441
10.02.01	Pavimenti esterni.....	441
10.03	Scale, soglie e fasce.....	442
10.03.01	Pietra naturale.....	442
10.04	Rivestimenti.....	445
10.04.01	Pietra naturale.....	445
10.05	Davanzali.....	446
10.05.01	Pietra naturale.....	446
10.06	Contorni di porte e finestre.....	448
10.06.01	Pietra naturale.....	448
10.07	Zoccolini.....	449
10.07.01	Pietra naturale.....	449
10.08	Copertine.....	451
10.08.01	Pietra naturale.....	451
10.09	Applicazioni speciali (in elaborazione).....	452
10.10	Battute applicate, curvature, scanalature, incastri, scuretti, smussi.....	452
10.10.01	Pietra naturale.....	452
10.11	Trattamento aggiuntivo del piano.....	454
10.11.01	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio.....	454
10.12	Lavorazione successiva della superficie.....	454
10.12.01	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio.....	454

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
12	Opere da vetraio	454
12.05	Vetrature	455
12.05.01	Vetro per isolamento termico - aria.....	455
12.05.02	vetro per isolamento termico - gas nobile.....	456
12.05.03	Vetrata isolante riflettente:.....	458
12.05.04	vetro antincendio.....	460
12.05.05	vetro isolante antincendio.....	460
12.06	vetro profilato	461
12.06.01	Pareti.....	461
12.07	lavorazione del vetro	461
12.07.01	molatura dei bordi.....	461
12.07.02	Fori.....	462
12.07.03	Intagli.....	462
12.07.04	altri tipi di lavorazione.....	463
12.08	porte completamente in vetro	464
12.08.01	porta completamente in vetro, porta girevole, a un battente.....	464
12.09	parapetti completamente in vetro	464
12.09.01	parapetti completamente in vetro.....	464
12.09.02	sovrapprezzi.....	465
12.10	box doccia completamente in vetro	465
12.10.01	box doccia completamente in vetro con porte girevoli.....	465
12.11	pensiline in vetro	465
12.11.01	pensiline in vetro.....	466
13	Impianti di riscaldamento e refrigerazione	466
13.01	Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori	467
13.01.01	Caldaie.....	467
13.01.02	Bollitori.....	488
13.01.03	Satelliti d'utenza ACS+Riscaldamento diretto.....	496
13.01.04	Pompe di circolazione.....	499
13.01.05	Organi di intercettazione.....	504
13.01.06	Valvole di ritegno.....	507
13.01.07	Filtri d'impurità.....	509
13.01.08	Contatori di calore.....	510
13.01.09	Regolatori di pressione e di portata.....	511
13.01.10	Separatori d'aria.....	513
13.01.11	Scambiatori di calore.....	514
13.01.12	Componenti di sicurezza e controllo.....	516
13.01.13	Vasi d'espansione.....	518
13.01.14	Accessori centrale termica.....	519

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
13.01.15	Collettori per impianti di riscaldamento.....	519
13.01.20	Degasatori a depressione.....	520
13.01.30	Stazioni di pressurizzazione.....	521
13.02	Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori.....	527
13.02.01	Bruciatori a gasolio.....	528
13.02.02	Accessori bruciatori a gasolio.....	529
13.02.03	Cisterne gasolio.....	530
13.02.04	Accessori cisterne gasolio.....	532
13.02.05	Bruciatori a gas.....	532
13.02.06	Accessori bruciatori a gas.....	533
13.02.07	Cisterna pellets.....	537
13.02.08	Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione.....	538
13.02.09	Accessori in generale.....	544
13.03	Pannelli rad. a pav., riscald. a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc.....	544
13.03.01	Riscaldamento radiante a pavimento e accessori.....	545
13.03.02	Riscaldamento a muro.....	547
13.03.03	Riscaldamento a soffitto.....	548
13.03.04	Radiatori a tubo.....	552
13.03.05	Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione).....	555
13.03.06	Radiatori da bagno.....	555
13.03.07	Valvole per radiatori.....	556
13.03.08	Accessori per radiatori.....	559
13.03.09	Convettori in alluminio.....	559
13.03.10	Aerotermini.....	560
13.03.11	Termostriscie radianti.....	560
13.03.12	Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione).....	561
13.03.14	Radiatori a piastre con valvola integrata.....	561
13.04	Tubazioni ed accessori.....	589
13.04.01	Tubi in acciaio.....	589
13.04.02	Tubi in rame.....	594
13.04.03	Tubi in plastica.....	595
13.04.04	Accessori per tubazioni.....	597
13.05	Isolamento ed accessori.....	598
13.05.01	Isolamento per tubazioni con lana di roccia.....	598
13.05.02	Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso.....	599
13.05.03	Isolamento per tubazioni con polietilene espanso (PE-LD).....	600
13.05.04	Guaina isolante per impianti di refrigerazione.....	602
13.05.05	Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione).....	603
13.05.06	Isolamento antincendio.....	603

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
13.06	Impianto elettrico e di regolazione ed accessori	605
13.06.01	Apparecchiature di regolazione elettronica.....	605
13.06.02	Sonde.....	605
13.06.03	Valvole miscelatrici e valvole a settore.....	606
13.06.04	Accessori.....	608
13.10	Impianti di refrigerazione	609
13.10.01	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria.....	609
13.10.02	Regolazione a microprocessore.....	612
13.10.03	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua.....	612
13.10.04	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete.....	612
13.10.05	Ventilconvettore per installazione a canale.....	614
13.10.06	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete.....	615
13.10.07	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale.....	617
13.10.08	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto.....	617
13.10.09	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto.....	618
13.10.10	Accessori e regolazione.....	619
13.10.50	Sistema ad espansione diretta.....	623
13.11	Pompe di calore e accessori	627
13.11.01	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento.....	628
13.11.02	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento.....	628
13.11.03	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento.....	629
13.11.04	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento.....	629
13.11.05	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento.....	630
13.11.06	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento..	631
13.11.07	Pompa di calore per acqua calda sanitaria.....	631
13.11.10	Accumulatore puffer per pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento.....	631
13.11.11	Serbatoio combinato per pompa di calore.....	632
13.11.12	Bollitori per pompa di calore.....	632
13.11.15	Messa in funzione.....	633
13.12	Ventilazione meccanica controllata	633
13.12.01	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata.....	633
13.12.02	Ventilazione meccanica controllata centralizzata.....	635
13.12.03	Sistema di regolazione ed accessori per impianti di ventilazione.....	637
13.12.04	Accessori idraulici.....	637
13.12.05	Silenziatore da canale.....	639
13.12.06	Serranda di intercettazione motorizzata.....	640
13.12.07	Collettore di distribuzione per impianti di ventilazione.....	640
13.12.08	Tubazioni per impianti di ventilazione.....	641
13.12.09	Attacchi per impianti di ventilazione.....	641

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
13.13	Canali di convogliamento dell'aria e accessori	642
13.13.01	Canali di convogliamento dell'aria.....	642
13.13.10	Portello di ispezione per canali.....	644
13.13.20	Condotti flessibili.....	644
13.13.30	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria.....	645
13.15	Unità di ventilazione non residenziale	646
13.15.01	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità.....	646
13.15.02	Accessori regolazione.....	648
13.15.03	Batterie di riscaldamento elettriche.....	649
13.15.04	Valvole di regolazione a 2 vie.....	652
13.15.05	Valvole di regolazione a 3 vie.....	652
13.15.06	Attuatori per valvole di regolazione.....	653
13.15.08	Serrande.....	653
13.18	Bilanciamento idraulico di impianti esistenti	654
13.18.01	Bilanciamento idraulico in un sistema centralizzato di riscaldamento esistente, raffrescament	654
13.18.02	Lavori aggiuntivi per il bilanciamento idraulico nel sistema centralizzato a 1 tubo.....	656
13.18.03	Servizi aggiuntivi che a secondo delle esigenze possono essere necessarie per il bilanciame	656
14	Impianti sanitari	657
14.01	Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori	657
14.01.01	Contatori d'acqua.....	657
14.01.02	Riduttori di pressione.....	659
14.01.03	Filtri d'acqua.....	660
14.01.04	Organi di intercettazione.....	662
14.01.05	Valvole di ritegno.....	664
14.01.06	Valvole miscelatrici per acqua sanitaria.....	664
14.01.07	Pompe per acqua sanitaria.....	665
14.01.08	Disconnettore di rete.....	666
14.01.09	Vasi d'espansione.....	667
14.01.10	Demineralizzatori d'acqua.....	667
14.01.11	Accessori.....	668
14.01.15	Filtro fine per acqua potabile.....	668
14.01.17	Addolcimento per acqua potabile.....	672
14.01.19	Dosaggio acqua sanitaria.....	674
14.02	Impianti antincendio ed accessori	676
14.02.01	Impianti di estinzione automatici.....	676
14.02.02	Idranti.....	677
14.02.03	Naspi.....	677
14.02.04	Attacchi motopompa.....	679
14.03	Impianti di scarico e di aerazione ed accessori	679

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
14.03.01	Pozzetto di scarico.....	679
14.03.02	Gruppo di sollevamento per acque nere.....	680
14.03.03	Ventilatori di aerazione.....	682
14.03.04	Impianti separatore di liquidi leggeri.....	683
14.04	Tubazioni ed accessori.....	686
14.04.01	Tubazioni in acciaio inossidabile.....	687
14.04.02	Tubazioni in acciaio.....	687
14.04.03	Tubazioni in rame.....	688
14.04.04	Tubazioni in plastica per acqua sanitaria.....	689
14.04.05	Tubi in polietilene per condotte di pressione.....	691
14.04.06	Tubazioni in pressione in polipropilene.....	693
14.04.07	Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD.....	693
14.04.08	Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene.....	694
14.04.09	Tubazioni di scarico in PVC.....	697
14.04.10	Tubi di scarico in ghisa.....	697
14.04.11	Accessori per tubazioni.....	698
14.04.12	Tubazioni in polipropilene per fognatura.....	699
14.05	Isolamento per tubazioni ed accessori.....	699
14.05.01	Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso.....	700
14.05.02	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso.....	701
14.05.03	Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro.....	702
14.05.04	Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione).....	705
14.05.05	Isolamento acustico per tubazioni di scarico.....	705
14.06	Impianti solari per la produzione di acqua calda.....	705
14.06.01	Pannelli solari.....	706
14.06.02	Accumulatori per impianti solari.....	706
14.06.04	Regolazioni per impianti solari.....	707
14.08	Impianto per lo sfruttamento dell'acqua piovana.....	707
14.08.01	Serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio.....	707
14.08.02	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana.....	708
14.08.03	Impianti di pompaggio e di controllo.....	708
14.08.04	Accessori.....	709
14.09	Apparecchiature sanitarie ed accessori.....	709
14.09.01	Lavabi.....	709
14.09.02	Vasi WC ed orinatoi.....	711
14.09.03	Bidet.....	712
14.09.04	Docce.....	713
14.09.05	Vasche da bagno.....	714
14.09.06	Vuotatoio.....	715

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
14.09.07	Gruppi di allacciamento.....	715
14.09.08	Lavelli per cucine.....	715
14.09.09	Apparecchiature per diversamente abili.....	716
14.09.10	Boiler elettrici per acqua sanitaria.....	716
14.09.11	Accessori per bagni.....	717
14.10	Piccoli apparecchi di ventilazione.....	718
14.10.01	Aspiratori per bagno (senza recupero di calore).....	718
14.17	Impianto aspirazione polvere.....	719
14.17.01	Impianto aspirazione polvere: si rimanda alla pos. 15.31 (impianto di aspirazione polvere).....	719
15	Impianti elettrici.....	720
15.01	Cabina di trasformazione MT/BT.....	720
15.01.01	Quadri elettrici di MT.....	720
15.01.02	Trasformatori.....	725
15.01.03	Linee elettriche di MT.....	729
15.01.04	Soccorritori.....	730
15.03	Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza.....	730
15.03.01	Gruppo di continuità (UPS).....	730
15.03.02	Gruppo soccorritore (CPSS).....	732
15.04	Sistemi di posa.....	734
15.04.01	Tubazioni flessibili in PVC.....	734
15.04.02	Tubazioni rigide in PVC.....	735
15.04.03	Tubazioni in polietilene.....	736
15.04.05	Tubazioni in metallo.....	736
15.04.08	Cassette di derivazione.....	737
15.04.11	Canali metallici.....	738
15.04.12	Passerelle a filo.....	740
15.04.21	Canali di distribuzione e derivazione in PVC.....	741
15.04.22	Canali a bancale.....	742
15.04.23	Canali a battiscopa.....	742
15.04.24	Impianti sottopavimento (in elaborazione).....	742
15.04.25	Sistemi di posa per cls.....	742
15.04.31	Pozzetti.....	745
15.05	Linee.....	745
15.05.01	Linee in filo FS17.....	745
15.05.02	Linee in cavo FS18OR18 300/500 V.....	747
15.05.03	Linee in cavo FG16OR16 0,6/1KV.....	748
15.05.04	Linee in cavo FG16OR16 1 0,6/1KV.....	750
15.05.05	Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kv.....	752
15.05.06	Linee in cavo FROH2R 450/750V.....	755

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
15.05.10	Linee in cavo per impianti fotovoltaici.....	755
15.05.11	Linee in cavo speciale.....	756
15.05.12	Cavo dati.....	757
15.05.13	Cavo allarme.....	759
15.05.14	Cavo bus.....	760
15.06	Quadri elettrici e apparecchiature da quadro.....	760
15.06.01	Quadri In < 63 A.....	760
15.06.02	Quadri In < 125 A.....	762
15.06.03	Quadri In < 250 A.....	765
15.06.04	Quadri In < 630 A.....	766
15.06.05	Quadri In > 630 A.....	768
15.06.06	Quadri elettrici per utilizzi particolari.....	768
15.06.07	Quadri stradali in vetroresina.....	769
15.06.11	Sezionatori.....	769
15.06.21	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA.....	770
15.06.22	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA.....	771
15.06.23	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA.....	773
15.06.31	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A.....	774
15.06.32	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A.....	776
15.06.35	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC.....	779
15.06.36	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC.....	781
15.06.41	Protezioni differenziali modulari tipo A.....	783
15.06.42	Protezioni differenziali modulari tipo AC.....	785
15.06.43	Interruttore differenziale tipo B.....	786
15.06.51	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA.....	787
15.06.52	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA.....	787
15.06.53	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA.....	789
15.06.55	Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati.....	790
15.06.58	Interruttori sezionatori scatolati.....	790
15.06.61	Fusibili.....	791
15.06.71	Apparecchiature di comando.....	791
15.06.72	Strumenti di misura.....	793
15.06.81	Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da fulmine.....	794
15.06.91	Accessori.....	796
15.07	Impianto di rifasamento.....	796
15.07.01	Sistemi di rifasamento automatico.....	796
15.08	Attacchi per impianti di illuminazione.....	797
15.08.02	Punto per illuminazione.....	797
15.08.12	Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza.....	805

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
15.08.13	Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE.....	809
15.09	Corpi illuminanti [CAM].....	811
15.09.01	Apparecchi con lampada [CAM].....	811
15.10	Impianti forza motrice.....	817
15.10.02	Quadretti prese.....	817
15.10.03	Attacchi per impianti forza motrice.....	818
15.11	Impianti particolari - Impianti di predisposizione.....	825
15.11.02	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata.....	825
15.11.03	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettrovalvola.....	830
15.11.12	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto.....	835
15.12	DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX.....	839
15.12.01	ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX.....	839
15.12.02	ATTUATORI.....	840
15.12.03	SENSORI.....	842
15.12.04	RAPPRESENTAZIONE VISIVA.....	846
15.12.05	ACCESSORI.....	846
15.12.06	MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE.....	847
15.12.07	ALLACCIAMENTI.....	847
15.13	Illuminazione di emergenza.....	848
15.13.01	Apparecchi d'emergenza.....	848
15.13.02	Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC.....	854
15.13.03	Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC.....	856
15.14	Impianto di terra.....	858
15.14.01	Messa a terra.....	858
15.14.02	Attacchi equipotenziali.....	859
15.15	Impianti contro le scariche atmosferiche.....	860
15.15.01	Organi di captazione.....	860
15.15.02	Organi di calata.....	861
15.15.03	Accessori.....	862
15.16	Impianti citofonico e videocitofonico.....	862
15.16.01	Impianti suonerie.....	863
15.16.02	Impianti portiere elettrico.....	864
15.16.03	Impianti video-citofono.....	867
15.17	Impianti ricezione.....	870
15.17.10	Antenne di ricezione.....	871
15.17.11	Sistemi di distribuzione di testa.....	872
15.17.12	Espansione del sistema di distribuzione.....	875
15.17.13	Attacchi per antenna.....	878
15.17.14	Presse TV/Sat.....	879

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
15.17.20	Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco.....	879
15.20	Impianto per rete trasmissione dati.....	879
15.20.04	Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati.....	879
15.20.05	Trasmissione dati con fibra ottica.....	879
15.20.10	Armadio rack e accessori.....	884
15.20.11	Punto fonia cat. 3.....	888
15.20.12	Prese telefono.....	890
15.20.13	Attacchi dati.....	891
15.20.14	Prese dati.....	894
15.23	Impianti di allarme.....	895
15.23.01	Centrale di allarme.....	895
15.23.02	Rilevatori per impianti a loop.....	896
15.23.03	Apparecchiature di allarme.....	899
15.23.04	Accessori.....	899
15.23.05	Apparecchi di allarme.....	900
15.23.11	Attacchi.....	901
15.27	Impianto di segnalazione oraria.....	902
15.27.01	Orologi principali.....	902
15.27.02	Orologi secondari.....	903
15.29	Riscaldamento elettrico.....	904
15.29.01	Centraline per cavi scaldanti.....	904
15.29.02	Cavi riscaldanti.....	904
15.29.03	Fascia scaldante.....	905
15.29.04	Tappeto riscaldante.....	905
15.29.05	Radiatori elettrici.....	906
15.29.06	Asciugamani /asciugacapelli.....	906
15.31	Impianto di aspirazione.....	907
15.31.01	Impianto di aspirazione centrale.....	907
15.31.03	Sistema automatico di pulizia filtri.....	908
15.31.04	Attacchi.....	908
15.31.05	Tubazioni.....	909
15.31.06	Accessori.....	909
15.32	Impianto fotovoltaico.....	910
15.32.01	Impianti fotovoltaici completi.....	910
15.32.02	Componenti per impianti fotovoltaici.....	911
15.32.03	Accessori per impianti fotovoltaici.....	913
15.34	Stazioni di carica auto elettriche.....	914
15.34.01	Stazioni di carica auto elettriche da parete.....	914
15.34.02	Colonnine di carica auto elettriche.....	917

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
15.34.03	Accessori per stazioni di carica auto elettriche.....	920
15.45	Impianto rivelazione incendi.....	921
15.45.01	Centrale rivelazione incendio.....	921
15.45.02	Rivelatori per impianto a loop.....	923
15.45.03	Pulsanti manuali.....	925
15.45.04	Accessori.....	925
15.45.05	Dispositivi di segnalazione allarme incendio.....	926
15.45.11	Attacchi.....	927
15.45.20	Impianto EVAC.....	929
16	Impianti elevatori.....	930
16.01	Ascensori.....	930
16.01.01	Ascensori ad azionamento elettrico.....	930
16.01.02	Ascensori ad azionamento idraulico.....	934
16.01.03	Supplementi per porte.....	936
16.02	Montacarichi.....	937
16.02.01	Elevatori ad azionamento idraulico.....	937
16.02.02	Supplementi porte.....	937
16.03	Piccoli montacarichi.....	938
16.03.01	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico.....	938
16.04	Servoscala.....	938
16.04.01	Servoscala.....	939
17	Opere da restauratori.....	939
17.01	Lavori di restauro di muratura e intonaco.....	939
17.01.01	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista.....	939
17.01.02	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura.....	941
17.01.03	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate.....	943
17.01.04	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature.....	945
17.01.05	Preparazione e pulitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale).....	947
17.01.06	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco.....	949
17.01.07	Integrazione pittorica.....	950
17.02	Lavori di restauro del legno.....	953
17.02.01	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno.....	953
17.03	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione).....	955
17.04	Lavori di restauro della tela (in elaborazione).....	955
18	Elementi costruttivi di edifici con standard CasaClima.....	955
18.01	Parete esterna portate con isolamento termico.....	955
18.01.01	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento.....	955
18.01.02	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico.....	958

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
18.02	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti	958
18.02.01	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est. .	958
18.02.02	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolati e i	959
18.05	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato	959
18.05.01	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento.....	960
18.05.02	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea.....	960
18.06	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno	961
18.06.01	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno.....	961
18.06.02	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno.....	963
18.09	Pareti isolate termicamente controterra	964
18.09.01	Pareti in calcestruzzo controterra.....	964
18.11	Incollaggio con tenuta all'aria	965
18.11.01	Incollaggio delle giunture (raccordi).....	965
19	Lavori da fumista	966
19.01	Stufa ad accumulo	966
19.01.01	Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale.....	966
19.01.02	Stufa ad accumulo realizzata a più strati.....	966
19.01.03	Stufa ad accumulo ecologica a bassa emissione.....	966
19.02	Stufa combinata	967
19.02.01	Vetro piatto.....	967
19.02.02	Vetro con angolo.....	967
19.02.03	Vetro opposto.....	967
19.03	Stufa ad aria calda	967
19.03.01	Vetro piatto.....	967
19.03.02	Vetro con angolo.....	967
19.03.03	Vetro opposto.....	967
19.03.04	Vetro a U.....	967
19.04	Stufa cucina ad accumulo termico	967
19.05	Stufa per acqua calda e riscaldamento di tutta la casa	967
19.06	Prestazioni aggiuntive	967
25	Risanamenti interni	967
25.02	OPERE DA MURATORE	968
25.02.01	Demolizioni e rimozioni di elementi costruttivi.....	968
25.02.02	Scavi e rinterrati.....	971
25.02.07	Murature.....	971
25.02.09	Intonaci.....	974
25.02.10	Sottofondi, massetti, isolazioni acustiche.....	975
25.02.11	Isolazioni termiche e impermeabilizzazioni.....	976

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
25.03	Opere da fabbro	979
25.03.01	Opere in metallo e lamiera metallica.....	979
25.03.02	Porte basculanti e serrande.....	980
25.04	OPERE DA PITTORE	981
25.04.01	Pitture.....	981
25.04.05	Opere in cartongesso.....	984
25.05	OPERE DA PIASTRELLISTA	985
25.05.01	Pavimenti freddi e rivestimenti.....	985
25.09	OPERE DA FALEGNAME	987
25.09.01	Opere in legno.....	987
25.09.02	Pavimenti caldi ed accessori.....	988
25.09.03	Fornitura e posa di serramenti esterni.....	990
25.09.04	Accessori per serramenti.....	993
25.09.05	Revisione di serramenti esterni e accessori.....	995
25.09.06	Fornitura e posa di lastre vetrate.....	996
25.09.07	Serramenti interni.....	997
25.09.08	Portoncini blindati.....	998
25.09.09	Chiavi e cilindri.....	1000
25.13	OPERE DA IDRAULICO	1001
25.13.01	Dichiarazione.....	1001
25.13.02	Demolizioni e rimozioni.....	1001
25.13.03	Canne fumarie.....	1002
25.13.04	Impianto gas.....	1003
25.13.05	Impianto di riscaldamento.....	1004
25.13.06	Tubazioni ed accessori.....	1006
25.13.07	Radiatori.....	1008
25.13.08	Produzione acqua calda sanitaria.....	1009
25.13.09	Impianto idrosanitario.....	1010
25.13.10	Apparecchi igienico-sanitari.....	1013
25.13.11	Rubinetti e sifoni.....	1015
25.13.12	Accessori per disabili.....	1017
25.13.13	Box doccia.....	1020
25.14	IMPIANTI ELETTRICI	1021
25.14.01	Rifacimento totale impianto elettrico.....	1023
25.14.02	Linee di alimentazione.....	1024
25.14.03	Interruttori magnetotermici e differenziali.....	1024
25.14.04	Interruttori, prese, punti luce, citofoni e suonerie ecc.	1025
25.14.05	Apparecchi vari.....	1026
25.14.06	Interventi parziali di adeguamento impianto.....	1027

INDICE

CODICE	DESCRIZIONE	PAGINA
25.14.10	Disegni e misurazioni	1030
25.16	ONERI DI CANTIERE E ASSISTENZE MURARIE.....	1031
25.16.01	Oneri di cantiere.....	1031

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
00	Premesse generali Premesse generali		
00.01	<p>Note introduttive</p> <p>Tutte le Stazioni Appaltanti, di cui all'art 3 comma 1 lettera o) del Dlgs 50/2016, sono tenute a utilizzare i Prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i fini di cui all'art 23 commi 7 e 16. L'obbligo di utilizzo degli Elenchi prezzo della Provincia Autonoma di Bolzano è previsto dall'art. 16, comma 1 LP 16/2015 per tutte le stazioni appaltanti che svolgono appalti di interesse provinciale ai sensi dell'art. 2 LP 16/2015.</p> <p>Il presente Elenco prezzi ha lo scopo di definire in modo uniforme le prestazioni richieste per le opere pubbliche edili eseguite in Provincia di Bolzano. I relativi prezzi hanno carattere medio e informativo e come tali vanno considerati nel loro uso, essi sono riferiti alle principali forniture e prestazioni per opere edili di media consistenza e difficoltà, sistemazioni esterne ed opere di urbanizzazione.</p> <p>L'importo a base d'asta e il computo metrico estimativo dei singoli progetti deve essere predisposto avendo come riferimento i prezzi medi dell'Elenco prezzi.</p> <p>L'utilizzo di prezzi difforni rispetto a quelli presenti in elenco è consentito solo in casi eccezionali (p. e. a causa di grandi quantità, logistica ideale, per casi anormali o in casi di particolare difficoltà di esecuzione, per lavori in edifici dove non si può impostare un cantiere od usare macchine, per lavori in località di difficile raggiungibilità, ecc.) Il progettista deve motivare l'eventuale presenza di scostamenti di prezzo e redigere una specifica analisi prezzo. Per ulteriori chiarimenti riguardanti l'utilizzo degli elenchi prezzo si rinvia alla "Linea guida riguardante l'utilizzo degli Elenchi Prezzo" rilasciata con Deliberazione della Giunta Provinciale n.15 del 19/01/2021.</p> <p>L'elenco prezzi è suddiviso in capitoli. Il primo capitolo si riferisce ai prezzi elementari di tutte le lavorazioni elencate e comprende la mano d'opera, i noli, i trasporti e i materiali di fornitura; i capitoli da 2 a 25 riguardano le lavorazioni per i singoli ambiti edili. Non tutti i materiali utilizzati per le opere sono elencati nei prezzi elementari del primo capitolo, queste. I materiali non elencati nei prezzi elementari sono contraddistinti nelle analisi prezzo da codici che iniziano con una lettera e non possono essere utilizzati come posizione a sé stante oppure per redigere un'analisi prezzo di un'altra lavorazione.</p> <p>Gli oneri di sicurezza afferenti all'impresa sono contenuti nella quota parte delle spese generali sostenute dall'operatore economico prevista dalla norma ancora vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tali oneri di sicurezza afferenti all'impresa sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale, quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS – costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione – DPI – formazione lavoratori ecc.) e sono già compresi nella misura fissa del 0,6% di ogni singolo prezzo unitario così come risultante dal presente Elenco prezzi.</p> <p>Tutti i prezzi sono sempre pubblicati al netto dell'I.V.A..</p> <p>I prezzi valgono anche per quei casi in cui l'appaltatore per determinate prestazioni debba ricorrere ad altre ditte.</p> <p>Il rilevamento dei prezzi della presente edizione è stato eseguito alla fine dell'anno 2022.</p> <p>Ai fini della determinazione dei prezzi 2023 delle opere edili e non edili, solo per alcune voci di prodotti presenti sono stati considerati i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23.06.2022 pubblicato in GU, Serie Generale n. 183 del 06.08.2022. La verifica di corrispondenza al DM del 23.06.2022 dei prodotti utilizzati è imputata, secondo l'art. 6, comma 6 e art. 7, comma 4 del DM MIT 49/2018 al Direttore Lavori/ alla Direttrice Lavori.</p>		
00.01.01	<p>Uso dell'elenco prezzi informativi</p> <p>Le descrizioni presenti nell'Elenco prezzi e le relative codifiche sono il risultato di una standardizzazione e non possono essere modificate.</p> <p>Se in una voce ufficiale vengono fatte delle modifiche nel testo, oppure qualora sia necessario, per esigenze specifiche del progetto, ricorrere a lavorazioni non previste dall'Elenco prezzi, deve essere loro assegnato un numero di codice non usato dal presente Elenco prezzi informativi contrassegnato da un asterisco (*)</p> <p>PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE</p> <p>In caso di descrizioni contraddittorie, vale il principio che disposizioni più specifiche e</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>più dettagliate prevalgono su quelle più generiche ed in linea generale così come di seguito riportato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella voce, sottovoce o disegni e particolari richiamati; 2. nella voce principale; 3. nel sottocapitolo; 4. nel capitolo; 5. negli ulteriori disegni; 6. nelle premesse generali dell'Elenco Prezzi; 7. nel capitolato speciale e generale d'appalto; 8. negli altri allegati di progetto; 9. nelle norme riconosciute in Italia; 10. nelle norme della Comunità Europea. 		
00.01.02	<p>Codici NUMERO DI CODICE</p> <p>Ogni voce dell'elenco prezzi è identificata da un numero di codice composto da 4 gruppi a 2 cifre. In caso di necessità il numero di codice può essere esteso con una lettera sul lato destro.</p> <p>Il significato, da sinistra verso destra, delle coppie di cifre è il seguente:</p> <p>XX.00.00.00. Capitolo XX.XX.00.00. Sottocapitolo XX.XX.XX.00. Voce principale XX.XX.XX.XX. Voce XX.XX.XX.XX.X Sottovoce</p> <p>Il testo completo di una voce o sottovoce si compone sommando i singoli blocchi di testo connessi alle coppie di cifre, procedendo da sinistra verso destra nel numero di codice. Così il testo connesso ad una coppia di cifre di gerarchia superiore vale per tutto il testo connesso a coppie di cifre con gerarchia inferiore.</p>		
00.01.03	<p>Pagina</p> <p>Ogni pagina riporta nella testata in alto a sinistra il capitolo e il gruppo con i relativi codici.</p>		
00.01.04	<p>Simboli</p> <p>(*) nota --- prezzo non rilevato</p>		
00.02	<p>Prezzi unitari</p> <p>I prezzi di seguito riportati sono comprensivi delle spese generali (15%) ed utile d'impresa (10%). Salvo diversa indicazione, nei prezzi stessi si intende compensato:</p>		
00.02.01	<p>Noli</p> <p>Noli: ogni onere di trasporto per e da cantiere all'inizio ed al termine del nolo; tutti i normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e lo smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista. I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate di tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezione antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione rimangono a carico del noleggiatore. Verrà riconosciuto un compenso per il trasporto, montaggio e smontaggio soltanto se l'oggetto del nolo è stato messo a disposizione esclusivamente per il lavoro in economia.</p>		
00.02.02	<p>Materiali</p> <p>Materiali: ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o immagazzinamento in cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali non usati, di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale; Idoneità all'utilizzo dei materiali da costruzione: Con Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 è stato adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, applicabile ai nuovi prodotti da costruzione immessi sul mercato e impiegati nelle opere, comprese quelle pubbliche. Per i prodotti da costruzione che ricadono nell'ambito di applicazione del nuovo regolamento prevalgono le indicazioni del regolamento stesso rispetto a quelle</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>indicate dall'elenco prezzi.</p> <p>Una lista dei prodotti per le costruzioni soggetti a marcatura CE si trova sotto il seguente link: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_it</p>		
00.02.03	<p>Semilavorati</p> <p>Semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere, per quelli preconfezionati ed ogni lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere.</p>		
00.02.04	<p>Opere compiute</p> <p>Opere compiute: ogni onere per l'impiego di idonea manodopera e di materiali selezionati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme generali e nel capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte II.</p> <p>Per lavori di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria di edifici, anche se situati in centro storico, i prezzi, esclusa la sola manodopera per i lavori condotti in economia, dovranno essere di volta in volta aumentati, in considerazione degli oneri conseguenti alle particolari e singole situazioni ambientali e di lavoro.</p> <p>Tutte le misurazioni e certificazioni prescritte dalla legge per l'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati e dei collaudi tecnico-amministrativi, che le imprese sono tenute a fornire.</p> <p>Non sono compresi gli oneri correnti relativi alla sicurezza nei cantieri; si dovranno quantificare separatamente i costi corrispondenti agli apprestamenti e alle attrezzature di prevenzione particolari. Sono compresi nel prezzo gli adempimenti richiesti ai sensi della Delibera G.P. 1552 del 08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio".</p>		
00.03	<p>Criteri di misurazione e valutazione delle opere</p> <p>Criteri di misurazione e valutazione delle opere</p>		
00.03.01	<p>Prescrizioni generali</p> <p>Tutti i materiali e i lavori verranno calcolati nelle loro effettive dimensioni quando queste rispondano alle prescrizioni del progetto od alle istruzioni impartite dalla direzione dei lavori.</p> <p>Nei prezzi dei lavori si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dalla fornitura e scarico dei materiali in cantiere, fino alla loro completa e perfetta posa, alla protezione delle opere, fino al collaudo.</p> <p>Se non diversamente specificato valgono le disposizioni tecnico contrattuali (DTC).</p>		
00.03.02	<p>Norme di misurazione</p> <p>Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o ponderali.</p>		
00.03.02.01	<p>Abbreviazioni</p> <p>Abbreviazioni</p> <p>a abbreviazioni per unità di misura</p> <p>abbreviazioni per unità di misura:</p> <p>mm = millimetro</p> <p>cm = centimetro</p> <p>dm = decimetro</p> <p>m = metro</p> <p>km = chilometro</p> <p>mm² = millimetro quadrato</p> <p>cm² = centimetro quadrato</p> <p>dm² = decimetro quadrato</p> <p>m² = metro quadrato</p> <p>dm³ = decimetro cubo</p> <p>m³ = metro cubo</p> <p>l = litro</p> <p>g = grammo</p> <p>kg = kilogrammo</p> <p>t = tonnellata</p> <p>s = secondo</p> <p>min = minuto</p> <p>h = ora</p> <p>d = giorno</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a c = a corpo cad = cadauno nr = numero imp = impianto % = Percento elem = Elemento m2cm = metro quadrato centimetro		
b	abbreviazioni per unità di misura composte: abbreviazioni per unità di misura composte: md = metro x giorni m2d = metroquadrato x giorni m3d = metrocubo x giorni cadh = pezzo x ore tkm = tonnellata x chilometro kWh = kilowatt ora		
c	abbreviazioni per unità tecniche: abbreviazioni per unità tecniche: °C = grado Celsius K = kelvin dB = decibel Hz = hertz g/m2 = grammi a metroquadrato kg/cm2 = kilogrammi a centimetroquadrato kg/m2 = kilogrammi a metroquadrato kg/m3 = kilogrammi a metrocubo kN = kilonewton m3/h = metrocubo all'ora cad/m = pezzo a metro V = volt l/min = litri al minuto C = resistenza caratteristica cilindrica / cubica (calcestruzzo)		
d	abbreviazioni varie: abbreviazioni varie: (LxH) = larghezza x altezza H = altezza U = coefficiente di trasmittanza termica W = watt kW = kilowatt ML = materiale senza manicotto DN = diametro nominale REI = resistenza al fuoco di elementi strutturali: stabilità (R), tenuta (E), isolamento termico (I) classe 0-5 = reazione al fuoco di materiali (classe 0 = materiali non combustibili) UNI = Unificazione Italiana, Ente Nazionale Italiano di Unificazione EN = norma europea DIN = Unificazione tedesca, Ente nazionale tedesco di unificazione ISO = International Organisation for Standardization		
00.03.02.02	Materiali Materiali I prezzi di elenco per i materiali si applicano soltanto alle provviste dei materiali a piè d'opera per lavori in economia che l'appaltatore è tenuto a fare, su richiesta della direzione dei lavori.		
00.03.02.03	Noli Noli La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà valutata a partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa. Non verrà ovviamente riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari. Le frazioni di ora, risultanti dal computo complessivo del tempo impiegato per lavori in economia, saranno valutate come un'ora intera. Il compenso a corpo per l'approntamento delle pompe si intende comprensivo, oltre		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	che di tutti gli oneri sopra esposti , anche delle spese occorrenti per l'installazione a regola d'arte delle pompe stesse, per l'allontanamento delle acque sollevate e per l'eventuale manutenzione di tutti gli accessori impiegati e delle opere eseguite, nonché per lo smontaggio dell'impianto a lavori ultimati.		
00.03.02.04	Opere compiute Opere compiute Tutte le prestazioni vanno computate secondo quanto previsto dalle "Disposizioni tecnico contrattuali" (DTC) generali e singole approvate e in vigore. Ove ancora non presenti si farà riferimento all'art. 53 del Capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche parte seconda.		
00.03.03	Diritti di discarica DIRITTI DI DISCARICA E` assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate, bruciare od interrare materiale di rifiuto. Fatta eccezione del puro materiale naturale lapideo di scavo, tutti i materiali di rifiuto devono essere depositati in pubbliche discariche. Materiali inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono accettati dalla discarica pubblica "normale" devono essere separati rigorosamente già all'origine e stoccati in un eventuale deposito provvisorio e devono essere depositati nella discarica speciale più vicina oppure consegnati a ditte oppure organizzazioni ufficialmente autorizzate. Gli oneri per lo smaltimento verranno compensati con le voci - 02.01.04 diritti di discarica. Il compenso verrà riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento, sulle quali devono risultare chiaramente la qualità, la provenienza, la destinazione, la quantità, il tipo del materiale di rifiuto (categoria) e la data della consegna. Per le distanze eccedenti i 5 km verrà compensato l'onere di trasporto con le voci 01.03.		
00.03.04	Valutazione dei materiali e semilavorati per l'edilizia L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e Tutela del Lavoro, ha elaborato delle schede relativamente alla salubrità ed ecocompatibilità dei principali materiali edili presenti nella pubblicazione. Le schede sono state inserite al termine della parte 01, prezzi elementari, con i relativi criteri di elaborazione e lettura delle valutazioni.		
01	Prezzi elementari Il capitolo 01 comprende i seguenti gruppi: 01.01 Mano d'opera 01.02 Noli 01.03 Trasporti 01.04 Materiali 01.05 Semilavorati 01.06 Oneri generali di cantiere		
01.01	Mercedi orarie della mano d'opera Prezzi medi orari per prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, comprensivi di: retribuzione contrattuale; gli oneri di legge, gli oneri aggiuntivi e di fatto gravanti sulla mano d'opera, l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, il ricarico del 15% ca. per spese generali e utile d'impresa del 10%. Per l'esecuzione di "lavori in economia" eseguiti mediante appalto in economia (lavori di lieve entità e di particolare natura e specialità che producono prevalentemente costi di manodopera), le mercedi orarie possono essere aumentate in relazione al grado di difficoltà del manufatto (difficoltà tecnica o architettonica). Il gruppo 01.01 comprende i seguenti sottogruppi:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	01.01.01 Settore edile /civile 01.01.02 Settore metallo 01.01.03 Settore legno 01.01.04 Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici)		
01.01.01	Settore edile/civile Settore edile/civile		
01.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	44,39
01.01.01.02	Operaio spec. Operaio specializzato	h	42,17
01.01.01.03	Operaio qual. Operaio qualificato	h	38,61
01.01.01.04	Operaio com. Operaio comune	h	35,48
01.01.01.05	Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico	h	53,40
01.01.02	Settore metallo Settore metallo		
01.01.02.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	42,82
01.01.02.02	Operaio spec. Operaio specializzato	h	39,77
01.01.02.03	Operaio qual. Operaio qualificato	h	37,19
01.01.02.04	Operaio com. Operaio comune	h	35,09
01.01.02.05	Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico	h	52,34
01.01.03	Settore legno Settore legno		
01.01.03.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	42,35
01.01.03.02	operaio spec. Operaio specializzato	h	39,46
01.01.03.03	operaio qual. Operaio qualificato	h	37,00
01.01.03.04	operaio com. Operaio comune	h	34,67
01.01.03.05	Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico	h	51,04
01.01.04	Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici) Settore impianti (elettrotecnici ed idraulici)		
01.01.04.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	43,23

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.01.04.02	Operaio spec. Operaio specializzato	h	40,37
01.01.04.03	Operaio qual. Operaio qualificato	h	37,79
01.01.04.04	Operaio com. Operaio comune	h	35,28
01.01.04.05	Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico	h	52,57
01.01.10	Servizio di assistenza – forfait per spese di andata Servizio di assistenza – forfait per spese di andata Forfait per spese di andata per servizi di assistenza e riparazioni. Il ritorno non è indennizzato.		
01.01.10.01	Per distanze fino a 20 km Per distanze fino a 20 km	a c	28,69
01.01.10.02	Per distanze da 21 a 50 km Per distanze da 21 a 50 km	a c	45,09
01.01.10.03	Per distanze da 51 a 100 km Per distanze da 51 a 100 km	a c	77,88
01.01.10.04	Sovrapprezzo per distanze superiori a 100 km – maggiorazione su prezzo unitario della posizione 51.01.10.03 Sovrapprezzo per distanze superiori a 100 km – maggiorazione su prezzo unitario della posizione 51.01.10.03	km	0,50
01.02	Noli I mezzi locati devono risultare funzionanti in opera e nel prezzo del nolo sono comprese le spese per carburante, grassi e lubrificanti, nonché l'operatore, se non altrimenti stabilito. Il gruppo 01.02 comprende i seguenti sottogruppi: 01.02.01 Mezzi di trasporto 01.02.02 Pompe 01.02.03 Macchine per movimento terra 01.02.04 Betoniere 01.02.05 Gru edili - Argani di sollevamento 01.02.06 Compressori 01.02.07 Macchine utensili 01.02.08 Ponteggi da costruzione e da manutenzione 01.02.09 Scivoli per macerie 01.02.10 Gruppi elettrogeni 01.02.11 Vani contenitori		
01.02.01	Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto		
01.02.01.06	Autovettura Autovettura		
a	per trasporto 5 persone, ca. 45 kW (60 HP) per trasporto 5 persone, ca. 45 kW (60 HP)	h	56,02
b	per uso promiscuo 5/2 persone, ca. 55 kW (75 HP) per uso promiscuo 5/2 persone, ca. 55 kW (75 HP)	h	61,47
c	fuoristrada, 5 persone, ca. 65 kW (90 HP) fuoristrada, 5 persone, ca. 65 kW (90 HP)	h	62,39
01.02.01.07	Autocarro non ribaltabile, portata da 2,5 a 13,5 t Autocarro non ribaltabile, portata da 2,5 a 13,5 t	h	78,57

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.02.01.08	Autocarro non ribaltabile, portata da 18 a 33 t Autocarro non ribaltabile, portata da 18 a 33 t	h	93,36
01.02.01.09	Trattore leggero, gommato, fino 22 kW (30 HP) Trattore leggero, gommato, fino 22 kW (30 HP)		
a	2 ruote motrici 2 ruote motrici	h	48,07
b	4 ruote motrici 4 ruote motrici	h	63,30
01.02.01.10	Rimorchio con botte per innaffiamento, capacità fino a 1,00 m3 Rimorchio con botte per innaffiamento, capacità fino a 1,00 m3	h	15,81
01.02.01.11	Autobotte per innaffiamento, capacità 2,50 - 3,50 m3 Autobotte per innaffiamento, capacità 2,50 - 3,50 m3	h	44,28
01.02.01.12	Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati Autocarro con cassa per trasporto materiale di scavo, massi, inerti ecc. con cassa ribaltabile a 3 lati. Per peso si intende il peso totale a pieno carico. Per portata si intende quella utile.		
g	peso (Autorizzazione speciale) 33 t peso (Autorizzazione speciale) 33 t	h	96,30
h	peso (Autorizzazione speciale) 40 t peso (Autorizzazione speciale) 40 t	h	104,72
k	motrice con semirimorchio, peso (Autorizzazione speciale) 56 t motrice con semirimorchio, peso (Autorizzazione speciale) 56 t	h	121,60
l	sovrapprezzo per trazione integrale peso fino 18 to sovrapprezzo per trazione integrale peso fino 18 to	h	11,31
m	sovrapprezzo per trazione integrale peso oltre 18 to sovrapprezzo per trazione integrale peso oltre 18 to	h	17,09
n	sovrapprezzo per rimorchio sovrapprezzo per rimorchio	h	21,05
o	sovrapprezzo per gru sovrapprezzo per gru	h	23,28
01.02.01.13	Rimorchio speciale per trasporto di macchine operatrici Rimorchio speciale per trasporto di macchine operatrici (escluso motrice)		
c	portata fino a 35 t portata fino a 35 t	h	143,56
d	larghezza oltre 2,5 m incluso scorta tecnica larghezza oltre 2,5 m incluso scorta tecnica	h	360,84
01.02.01.14	Dumper con azionamento idraulico Dumper con azionamento idraulico		
a	portata fino a 2,00 t portata fino a 2,00 t	h	80,83
b	portata oltre 2,00 - 3,5 t portata oltre 2,00 - 3,5 t	h	91,92
01.02.01.15	Elicottero Elicottero, compreso pilota. Verrà compensato il tempo di volo in minuti dell'elicottero a partire dal e rispettivamente fino all'eliporto di stazionamento se stazionato in Provincia, o a partire dal e rispettivamente fino al confine di Provincia se stazionato fuori Provincia.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Per carico utile è inteso l'effettivo carico utile fino alla quota "H" s.l.m..		
a	carico utile 500 kg / H=3000 m carico utile 500 kg / H=3000 m	min	26,99
b	carico utile 700 kg / H=2500 m carico utile 700 kg / H=2500 m	min	29,56
c	carico utile 800 kg / H=2500 m carico utile 800 kg / H=2500 m	min	33,40
01.02.02	Pompe Pompe		
01.02.02.01	Pompa prosciugamenti su carrello: Nolo di pompa su carrello per prosciugamenti, compreso ogni accessorio per il funzionamento e lo smaltimento delle acque:		
a	motopompa diesel motopompa con motore diesel della potenza di 4,4 kW della portata di 650-200 l al minuto, con prevalenza da 2 a 8 m	h	5,99
01.02.02.02	Pompa prosciugamenti: Le pompe si intendono complete di tubazioni fino ad una lunghezza di m 25, funzionanti in opera. Nel periodo di sola installazione senza funzionamento (p.es. ore notturne, festività) verrà ridotto il compenso, applicando il prezzo unitario solo su un terzo del tempo effettivo.		
a	fino a 2,5 kW (da 500 a 1000 l/min) fino a 2,5 kW (da 500 a 1000 l/min)	h	6,04
b	oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 l/min) oltre 2,5 fino a 5,0 kW (da 1000 a 1500 l/min)	h	7,53
c	oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000 l/min) oltre 5,0 fino a 7,0 kW (da 1500 a 2000 l/min)	h	9,56
d	oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min) oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min)	h	13,45
e	oltre 9,5 fino a 13,0 kW (da 3000 a 5000 l/min) oltre 9,5 fino a 13,0 kW (da 3000 a 5000 l/min)	h	20,61
01.02.03	Macchine per movimento terra Macchine per movimento terra		
01.02.03.04	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: Escavatore idraulico gommato, potenza motore:		
b	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 37 a 50 kW (49 - 68 HP) Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 37 a 50 kW (49 - 68 HP)	h	87,32
c	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 51 a 76 kW (69 - 102 HP) Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 51 a 76 kW (69 - 102 HP)	h	88,64
d	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 77 a 101 kW (103 - 136 HP)	h	106,11
e	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 102 a 152 kW (137 - 204 HP) Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 102 a 152 kW (137 - 204 HP)	h	105,12
f	Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 153 a 203 kW (205 - 272 HP) Escavatore idraulico gommato, potenza motore: da 153 a 203 kW (205 - 272 HP)	h	144,22
01.02.03.05	Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze:		
a	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: fino a 36 kW	h	82,50

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 37 a 50 kW Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 37 a 50 kW	h	88,45
c	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW	h	98,11
d	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 77 a 109 kW Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 77 a 109 kW	h	105,35
e	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 110 a 152 kW Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 110 a 152 kW	h	113,80
f	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 153 a 203 kW Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 153 a 203 kW	h	136,44
g	Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: oltre 203 kW Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: oltre 203 kW	h	164,92
01.02.03.06	Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici		
a	potenza da 30 a 45 kW potenza da 30 a 45 kW	h	95,34
b	potenza da 46 a 55 kW potenza da 46 a 55 kW	h	103,32
c	potenza da 56 a 70 kW potenza da 56 a 70 kW	h	107,28
d	potenza da 71 a 85 kW potenza da 71 a 85 kW	h	110,63
e	potenza da 86 a 90 kW potenza da 86 a 90 kW	h	117,77
f	potenza da 91 a 110 kW potenza da 91 a 110 kW	h	122,54
01.02.03.07	Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore: Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore:		
a	fino a 30 kW (41 HP) fino a 30 kW (41 HP)	h	79,44
b	oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP) oltre 30 fino a 50 kW (42 - 68 HP)	h	81,19
c	oltre 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP) oltre 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP)	h	89,19
d	oltre 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP) oltre 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP)	h	105,99
e	oltre 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP) oltre 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP)	h	124,78
f	oltre 153 fino a 203 kW (205 - 272 HP) oltre 153 fino a 203 kW (205 - 272 HP)	h	137,04
g	oltre 203 kW (272 HP) oltre 203 kW (272 HP)	h	162,36
01.02.03.08	Apripista (bulldozer), potenza motore: Apripista (bulldozer), potenza motore:		
a	fino a 36 kW (48 HP) fino a 36 kW (48 HP)	h	54,39

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	da 37 fino a 50 kW (49 - 68 HP) da 37 fino a 50 kW (49 - 68 HP)	h	57,73
c	da 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP) da 51 fino a 76 kW (69 - 102 HP)	h	70,66
d	da 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP) da 77 fino a 101 kW (103 - 136 HP)	h	77,60
e	da 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP) da 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP)	h	124,79
f	da 153 fino a 203 kW (205 - 272 HP) da 153 fino a 203 kW (205 - 272 HP)	h	146,90
g	oltre 203 kW (272 HP) oltre 203 kW (272 HP)	h	138,96
01.02.03.09	Livellatrice (grader), potenza motore: Livellatrice (grader), potenza motore:		
a	fino a 152 kW (204 HP) fino a 152 kW (204 HP)	h	108,55
b	oltre 152 kW (204 HP) oltre 152 kW (204 HP)	h	128,93
01.02.04	Betoniere Betoniere		
01.02.04.02	Betoniera a tamburo Betoniera a tamburo girevole, a inversione di marcia, funzionamento elettrico, data funzionante, escluso il personale per il funzionamento.		
a	fino a 200 l fino a 200 l	h	2,82
b	oltre 200 l fino a 300 l oltre 200 l fino a 300 l	h	3,11
c	oltre 300 l fino a 400 l oltre 300 l fino a 400 l	h	3,26
d	oltre 400 l fino a 500 l oltre 400 l fino a 500 l	h	4,48
e	oltre 500 l fino a 700 l oltre 500 l fino a 700 l	h	5,78
01.02.04.03	Autobetoniera (mescolatore a tamburo) Autobetoniera (mescolatore a tamburo)		
c	volume utile oltre 6,00 fino a 8,00 m3 volume utile oltre 6,00 fino a 8,00 m3	h	90,08
01.02.04.04	Pompa per conglomerato cementizio Pompa per conglomerato cementizio, completa di tubazione flessibile fino a una lunghezza di m 25,0. Criterio di valutazione sono i due punti A e B della linea caratteristica portata/prevalenza (m3/ora - bar).		
d	25 m3/100 bar - 80 m3/30 bar 25 m3/100 bar - 80 m3/30 bar	h	107,33
01.02.05	Gru edili - Argani di sollevamento, macchine per sollevamento Gru edili - Argani di sollevamento, macchine per sollevamento Nelle voci sono compresi tutti i calcoli statici necessari per l'utilizzo di gru/argani di sollevamento. Non sono compresi eventuali provvedimenti statistici specifici come ad esempio pali. Inoltre non è compresa la predisposizione di perizie geologiche.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.02.05.03	Gru semovente Nolo di gru idraulica semovente autocarrata della portata di 15 t:	h	80,22
01.02.05.04	Elevatore Nolo di elevatore elettrico, a cavalletto, portata fino a 350 kg, escluso operatore:	h	5,09
01.02.05.05	Autogru: Nolo di autogru telescopica, compreso il tempo di trasporto al cantiere e dal cantiere:		
a	portata 12t-25t portata da 12t fino a 25t	h	119,53
d	30t portata fino a 30 t	h	132,57
e	35t portata fino a 35 t	h	155,75
f	45t portata fino a 45 t	h	181,37
g	60t portata fino a 60 t	h	200,66
h	portata 70t-80t portata da 70t fino a 80t	h	214,58
l	90t portata fino a 90 t	h	237,01
m	portata 120t-140t portata da 120t fino a 140t	d	2.677,58
o	160t portata fino a 160 t	d	3.002,27
p	225t portata fino a 225 t	d	3.955,23
q	Scorte tecniche per Autogrù Scorte tecniche per Autogrù. Nel compenso sono compresi come da norme in vigore, 2 veicoli e personale abilitato ed i relativi viaggi a vuoto. Andata e ritorno.	a c	
r	Trasporto zavorre e o accessori, con autocarro o autoarticolato Trasporto zavorre e o accessori, con autocarro o autoarticolato. Nel compenso sono compresi i relativi viaggi a vuoto. Andata e ritorno.	a c	
01.02.05.06	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per il primo mese Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. Il prezzo è riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. H: altezza sotto gancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta		
a	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	nr	2.881,64
b	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	nr	3.168,50
c	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	nr	3.459,10
d	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	nr	3.844,14

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	nr	4.802,72
f	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	nr	7.303,18
01.02.05.07	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per giorno succ. al primo mese Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. Il prezzo è inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. H: altezza sotto gancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta		
a	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	d	92,96
b	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	d	97,39
c	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	d	115,12
d	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	d	132,65
e	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	d	161,89
f	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	d	236,97
01.02.05.08	Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elett., con rotazione in alto, per ora Solo noleggio di gru a torre ad azionamento elettrico, con rotazione in alto. Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, montaggio e smontaggio. H: altezza sotto gancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta		
a	H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t H: fino 25,00m B: fino 40,00m P: fino 1,0t	h	11,65
b	H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t H: fino 25,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,3t	h	12,80
c	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 45,00 fino a 50,00m P: fino 1,5t	h	15,17
d	H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t H: oltre 25,00 fino a 30,00m B: oltre 50,00 fino a 55,00m P: fino 1,6t	h	18,47
e	H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t H: oltre 30,00 fino a 35,00m B: oltre 55,00 fino a 60,00m P: fino 1,8t	h	21,29
f	H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t H: oltre 35,00 fino a 40,00m B: oltre 60,00 fino a 65,00m P: fino 2,4t	h	29,07
01.02.05.10	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per il primo mese Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. Il prezzo è riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. H: altezza sotto gancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta		
a	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	nr	1.307,73
b	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	nr	1.393,70
c	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	nr	1.526,31
d	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	nr	1.731,79
e	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	nr	2.125,21
f	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	nr	2.694,98
g	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	nr	3.190,42
01.02.05.11	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per giorno succ. al primo mese Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. Il prezzo è inteso per giorno lavorativo, successivo al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e smontaggio. H: altezza sotto gancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta		
a	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	d	43,90
b	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	d	52,00
c	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	d	62,96
d	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	d	73,93
e	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	d	90,70
f	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	d	109,76
g	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	d	123,62
01.02.05.12	Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso, per ora Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso. Il prezzo è inteso per ora di noleggio, senza trasporto, montaggio e smontaggio. H: altezza sotto gancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta		
a	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	h	6,84
b	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	h	7,97
c	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	h	9,58

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	h	11,91
e	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	h	12,66
f	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	h	15,38
g	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	h	16,98
01.02.05.13	Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elett., con rotazione in basso Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con rotazione in basso, compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie. H: altezza sotto gancio B: sbraccio utile P: portata utile in punta		
a	H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t H: fino 16,00m B: fino 16,00m P: fino 0,7t	nr	3.863,53
b	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 16,00 fino a 20,00m P: fino 0,8t	nr	3.863,53
c	H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t H: oltre 16,00 fino a 20,00m B: oltre 20,00 fino a 25,00m P: fino 1,0t	cad	4.057,86
d	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 25,00 fino a 30,00m P: fino 1,0t	nr	4.640,97
e	H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t H: oltre 20,00 fino a 24,00m B: oltre 30,00 fino a 35,00m P: fino 1,1t	nr	4.980,95
f	H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t H: oltre 24,00 fino a 30,00m B: oltre 35,00 fino a 40,00m P: fino 1,1t	nr	5.321,05
g	H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino a 45,00m P: fino 1,2t	nr	5.661,13
01.02.05.24	Scala montacarichi Scala montacarichi		
a	Scala montacarichi per altezze gronda fino a 10 m Fornitura, montaggio e smontaggio di una scala montacarichi per altezze gronda fino a 10 m, inclusa la messa a terra della stessa e il rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per tutta la durata dei lavori.	cad	757,12
b	Scala montacarichi per altezze gronda superiori a 10 m Fornitura, montaggio e smontaggio di una scala montacarichi per altezze gronda superiori a 10 m, inclusa la messa a terra della stessa e il rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per tutta la durata dei lavori.	cad	1.125,93
c	Sovrapprezzo per lavori senza gru Sovrapprezzo per l'esecuzione di tutti i lavori senza gru.	%	15,01
01.02.05.25	Nastro trasportatore elettrico, mobile Nastro trasportatore elettrico, mobile		
a	larghezza ca. 40 cm, lunghezza 4,00 - 6,00 m larghezza ca. 40 cm, lunghezza 4,00 - 6,00 m	h	7,55
b	larghezza ca. 40 cm, lunghezza oltre 6,00 - 8,00 m larghezza ca. 40 cm, lunghezza oltre 6,00 - 8,00 m	h	14,16

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.02.05.26	Piattaforme semoventi per sollevamento persone Piattaforme semoventi per sollevamento persone, munite di cestello a norma di legge.		
a	altezza fino a 18m altezza fino a 18m	h	101,87
b	altezza fino a 27m altezza fino a 27m	h	140,60
c	altezza fino a 35m altezza fino a 35m	h	157,83
01.02.06	Compressori d'aria ed attrezzi pneumatici Compressori d'aria ed attrezzi pneumatici		
01.02.06.03	Compressore d'aria, gommato, di tipo silenziato, con motore Diesel, pressione d'esercizio da 6 a 8 bar. Compressore d'aria, gommato, di tipo silenziato, con motore Diesel, pressione d'esercizio da 6 a 8 bar.		
a	fino a 3,00 m3/min fino a 3,00 m3/min	h	12,77
b	oltre 3,00 fino a 6,00 m3/min oltre 3,00 fino a 6,00 m3/min	h	15,87
c	oltre 6,00 fino a 10,00 m3/min oltre 6,00 fino a 10,00 m3/min	h	27,10
01.02.06.04	Martello demolitore pneumatico, manuale Martello demolitore pneumatico, manuale, con tubo flessibile e fioretto (escluso l'operatore).		
a	peso fino a 10,00 kg peso fino a 10,00 kg	h	9,25
b	peso oltre 10,00 fino a 20,00 kg peso oltre 10,00 fino a 20,00 kg	h	12,73
01.02.06.05	Martello demolitore idraulico Martello demolitore idraulico montato su escavatore idraulico (escavatore compensato a parte), compreso scalpello Frequenza colpi 4 - 25 Hz Per peso si intende quello del martello operativo, compresi la piastra di accoppiamento e lo scalpello standard.		
a	peso fino 100 kg peso fino 100 kg	h	23,69
b	peso oltre 100 fino a 300 kg peso oltre 100 fino a 300 kg	h	30,75
c	peso oltre 300 fino a 700 kg peso oltre 300 fino a 700 kg	h	39,30
d	peso oltre 700 fino a 1100 kg peso oltre 700 fino a 1100 kg	h	47,87
e	peso oltre 1100 fino a 1700 kg peso oltre 1100 fino a 1700 kg	h	59,98
f	peso oltre 1700 fino a 2500 kg peso oltre 1700 fino a 2500 kg	h	70,74
g	peso oltre 2500 fino a 3000 kg peso oltre 2500 fino a 3000 kg	h	80,33
i	peso oltre 3000 fino a 4000 kg peso oltre 3000 fino a 4000 kg	h	97,70

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	k peso oltre 4000 kg peso oltre 4000 kg	h	109,07
01.02.07	Macchine utensili Macchine utensili		
01.02.07.01	Trapano elettr. Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura (0,75kW), escluso l'operatore.	h	3,57
01.02.07.02	Trapano a percuss. Trapano a percussione per calcestruzzo e muratura, escluso l'operatore.	h	4,23
01.02.07.03	Sega circolare Sega circolare elettrica fissa, escluso l'operatore.	h	3,72
01.02.07.04	Saldatrice Attrezzatura trasportabile per saldatura in cantiere, compresi elettrodi, escluso l'operatore.		
	a Saldatura autogena per saldatura autogena	h	2,45
	b Saldatura elettrica per saldatura elettrica	h	5,72
01.02.07.05	Smerigliatrice Nolo di smerigliatrice elettrica a squadra esclusi consumo dischi e addetto alla manovra:	h	2,49
01.02.07.06	Demolitore Martello demolitore con motore a scoppio oppure elettrico incorporato, per perforazioni e demolizioni, escluso addetto alla manovra.		
	a con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW. con motore a scoppio, potenza fino 2,00 kW.	h	8,67
	b con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW. con motore elettrico, potenza fino 2,00 kW.	h	7,34
01.02.07.07	Cannello ossidrico Nolo di cannello ossidrico completo di bombole, escluso addetto alla manovra.	h	15,30
01.02.07.08	Macchina filettatrice Nolo di macchina filettatrice, escluso addetto alla manovra.	h	4,75
01.02.07.09	Motosega trasportabile Motosega trasportabile con motore a scoppio, barra 40 cm (escluso l'operatore)	h	10,57
01.02.07.10	Utensili/piccole attrezzature Utensili/piccole attrezzature Questa voce è destinata alla redazione delle analisi prezzi e comprende piccole attrezzature, piccole macchine, strumenti ausiliari e di lavoro che non sono inclusi nel prezziario.	a c	1,00
01.02.08	Ponteggi da costruzione e da manutenzione Ponteggi da costruzione e da manutenzione Nelle voci non sono compresi i calcoli statici per ponteggi di altezza superiore ai 20m.		
01.02.08.02	Ponte a cavaletti Nolo di impalcatura di tipo fisso ad estensione superficiale (impalcatura interna), su cavalletti metallici regolabili in altezza con piano di lavoro continuo, altezza dal piano di calpestio fino a 2,0 m, con parapetto per altezze superiori (in corrispondenza di aperture), piano d'appoggio orizzontale. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	occorrente; misurazione in estensione superficiale del piano di lavoro:		
c	3 kN/m2 carico di servizio fino a 3 kN/m2	m2d	0,42
01.02.08.04	Mensola per casseratura laterale Nolo di mensola per casseratura laterale per ponteggio con mensole, sbalzo oltre 1 fino a 1,3m, fissaggio all'opera fino a 5 m oltre il piano di calpestio/terreno, con un piano di lavoro, parapetto e tavola fermapiede, larghezza del piani di lavoro > 60 cm, ancoraggio secondo autorizzazione. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e tutela della salute e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo il carico e scarico sul posto di stoccaggio e in cantiere, i trasporti, il montaggio e lo smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta:		
a	3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) carico di servizio fino a 3,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	13,84
b	per ogni settimana naturale successiva per ogni settimana naturale successiva	m2	0,65
01.02.08.06	Ponte di facciata: Trasporto, montaggio e smontaggio di un sistema certificato di ponteggio a telaio in acciaio zincato o alluminio. Composto da telai prefabbricati, piani di lavoro, tavole fermapiedi, parapetto e corrente intermedio, controventi diagonali e ancoraggio all'opera, come da istruzioni di montaggio e uso del produttore (autorizzazione ministeriale n. 20037/OM-4), e tutti gli altri elementi di ponteggio necessari. Salita interna con scala al bisogno. Sottoponte ove previsto dalla legge, classe di larghezza W 06. Distanza massima dall'opera 20 cm. La superficie dell'impalcatura viene calcolata a misurazione come segue: lunghezza del campo moltiplicata per l'altezza, misurata dalla quota della base fino al parapetto più alto. Viene calcolato il rettangolo massimo circoscritto. Mensole: lunghezza del piano installato moltiplicato per il seguente fattore: mensole larghe da 19cm a 36cm: 0,50 mensole larghe da 50cm a 75cm: 0,75 mensole larghe fino a 1,20m: 1,50 Collegamenti realizzati con tralicci o costruzioni similari: superficie vuoto per pieno, dalla quota della base dei campi adiacenti.		
b	Ponte di facciata - 2 kN/m2 Classe di carico 3, per lavori di manutenzione con deposito materiale limitato a un giorno di lavoro – carico distribuito in modo uniforme: max 2,00 kN/m2 Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino 4 settimane:	m2	15,81
c	Ponte di facciata - 3 kN/m2 Classe di carico 4, per opere edili quali opere da muratore e in calcestruzzo; carico distribuito in modo uniforme: max 3,00 kN/m2 Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino 4 settimane:	m2	19,11
d	Ponte di facciata - 4,5 kN/m2 Classe di carico 5 per deposito temporaneo di materiali; carico distribuito in modo uniforme: max 4,50 kN/m2 Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino 4 settimane:	m2	25,47
e	Nolo settimanale dopo l'intervento base: pos. 06 b), c) Nolo settimanale dopo l'intervento base: pos. 06 b), c)	m2	0,95
f	Nolo settimanale dopo l'intervento base: pos. 06 d) Nolo settimanale dopo l'intervento base: pos. 06 d)	m2	1,27
g	Protezione interna (intervento base): Montaggio di parapetti interni composti da parapetto e corrente intermedio per distanze dall'opera superiori a 20 cm. La superficie della protezione interna viene calcolata come segue: lunghezza della stilata con protezione interna installata moltiplicata per 2	m2	4,25
h	Protezione interna per ogni settimana di calendario successiva		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Protezione interna per ogni settimana di calendario successiva	m2	1,12
i	Sovrapprezzo esecuzione più complessi in caso di edifici abitati durante lavori di risanamento - superficie da proteggere come proiezione del piano di ponteggio inferiore Sovrapprezzo esecuzione più complessi in caso di edifici abitati. Con questa posizione vengono compensato gli oneri aggiuntivi per proteggere parti di edifici esistenti, come pavimentazioni esistenti (durante tutta la durata dei lavori), griglie, ecc., nonché gli oneri aggiuntivi per adattamenti ai requisiti degli utenti. Non incluso sono il proteggere di finestre, copertine e ringhiere, le quali vengono comperaste con voci separate - superficie da proteggere come proiezione del piano di ponteggio inferiore	m2	3,66
01.02.08.07	Sottopassaggio pedonale: Sottopassaggio pedonale quale allargamento del ponteggio precedentemente descritto, con copertura formata da piani di lavoro e teli in esecuzione impermeabile, rivestimento unilaterale con rete, luce netta di passaggio oltre 1,2 m e fino a 1,5 m, luce netta in altezza 2,2 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	prime 4 settimane per le prime 4 settimane (intervento base)	m	52,81
b	per ogni settimana naturale successiva per ogni settimana naturale successiva	m	0,97
01.02.08.08	Parasassi: Completamento del ponteggio di tipo fisso ad estensione longitudinale precedentemente descritto, con mensola schermo parasassi; con sponda di protezione inclinata, larghezza minima della protezione da filo esterno muratura: 2,4 m, sporgenza minima da filo esterno ponteggio: 1,65 m, altezza minima della sponda: 0,6m. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	prime 4 settimane per le prime 4 settimane (intervento base)	m	71,47
b	per ogni settimana naturale successiva per ogni settimana naturale successiva	m	6,27
01.02.08.09	Scala a pioli: Scala a pioli aggiuntiva per il ponteggio precedentemente descritto, con castello addossato al ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di lavoro, ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo altezza della scala a pioli:		
a	prime 4 settimane per le prime 4 settimane (intervento base)	m	12,44
b	per ogni giorno naturale successivo per ogni giorno naturale successivo	m	1,60
01.02.08.10	Impalcatura portante: Nolo di impalcatura portante compreso travature di ripartizione, su piano d'appoggio preesistente, per il deposito di materiali, semilavorati, macchinari, con piani di lavoro rientranti, parapetti e tavole fermapiedi, distanza in altezza fra i piani di lavoro 3,40 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore. Esecuzione dell'impalcatura secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	occorrente; misurazione in estensione superficiale dei singoli piani di lavoro:		
a	3 kN/m2, prime 4 settimane carico di servizio fino a 3 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	26,66
b	4,5 kN/m2, prime 4 settimane carico di servizio fino a 4,5 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	31,56
01.02.08.11	Ponte su ruote Nolo di ponte a torre su ruote (trabatello) con scala a pioli interna, completo di piano di lavoro, sottoponte con botola di passaggio, di parapetto e di tavola fermapiede:		
a	H 5m per altezza sino a 5,00 m	d	69,03
b	H 5-8m per altezza da 5,00 a 8,00 m	d	84,10
01.02.08.12	Rivestimento ponte-protez. passanti: Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per la protezione di passanti, con rete di fibre tessili sintetiche, trasparente, numero delle maglie da 3000 a 5000, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:		
a	prime 4 settimane per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	4,84
b	ogni sett. Successiva per ogni settimana successiva ultimata	m2	0,39
01.02.08.13	Rivestimento ponte-protez. antipolvere: Nolo di rivestimento schermante applicato al ponteggio precedentemente descritto, per impedire il passaggio di polvere, con telo rinforzato con tessuto in polietilene, trasparente, compresi ulteriori ancoraggi necessari per il ponteggio. Esecuzione del rivestimento conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e rimozione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo superficie ricoperta:		
a	prime 4 settimane per le prime 4 settimane (intervento base)	m2	6,03
b	ogni sett. successiva per ogni settimana successiva ultimata	m2	0,43
01.02.08.14	Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza		
a	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda fino a 6 m Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e reti per altezze gronda fino a 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori.	m	38,35
b	Parete di protezione sul tetto per altezze gronda superiori a 6 m Fornitura, montaggio e smontaggio di una parete di protezione a norma sul tetto, inclusi tavolati e reti per altezze gronda superiori ai 6 metri e il noleggio per la durata dei lavori.	m	70,90
c	Reti di sicurezza Fornitura, posa e smontaggio di reti di sicurezza aldisotto dei travetti inclinati, per altezze a partire da 2 m; se non c'è la cassaforma; incluso noleggio per tutta la durata dei lavori.	m2	11,74
01.02.08.16	Statica per costruzioni speciali e altezze superiori a 20 m I ponteggi vanno montati in generale secondo la realizzazione standard prevista dall'autorizzazione ministeriale. Realizzazioni differenti, ponteggi con carichi aggiuntivi (resistenza maggiore al carico del vento per le reti a copertura della		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	facciata dei ponteggi, pannelli pubblicitari, etc., carico neve a seconda dell'altitudine, scivoli per macerie, mezzi di sollevamento, etc.) e ponteggi di altezza superiore a 20 m dovranno essere eseguiti come da progetto specifico con prova statica.	a c	2.174,51
01.02.08.17	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto.		
a	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione.	cad	14,85
b	Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.	cad	3,79
01.02.08.18	Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con sistema di fissaggio a "delta" o su inserti predisposti nel solaio Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con sistema di fissaggio a "delta" o su inserti predisposti nel solaio, completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede, interasse m. 1.20.		
a	Nolo mensile o frazione del solo materiale Nolo mensile o frazione del solo materiale.	m	0,86
b	Per ogni montaggio e smontaggio Per ogni montaggio e smontaggio.	m	6,17
01.02.08.19	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) - fissate al supporto tramite tasselli Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spessore min. cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kN all'estrazione dichiarato dal fabbricante), interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.		
a	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	19,40
b	Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	9,75
c	Costo per ogni mese o frazione successivo al primo Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.	m	2,54
01.02.08.20	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) - ancorate al supporto con blocco a morsa Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°, costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	20,17
	b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	10,52
	c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.	m	3,45
01.02.08.21	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) - ancorato al supporto con dispositivo di regolazione dell'angolo di inclinazione Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su struttura piana o inclinata max 30° in travi in legno con sbalzo a mensola costituito da morsa a piastra mordente da applicare sulle travi stesse e asta metallica verticale ancorata al supporto con dispositivo di regolazione dell'angolo di inclinazione, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante.		
	a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	21,63
	b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	12,79
	c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.	m	5,23
01.02.08.22	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) - ancorato su solai o solette orizzontali o inclinate max. 10° o su scale Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, costituito da aste metalliche verticali ancorate su solai o solette orizzontali o inclinate max. 10° o su scale in c.a. con spessore min. cm. 20, con tassello di fissaggio, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.		
	a Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	15,15
	b Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.	m	8,15
	c Costo per ogni mese o frazione successivo al primo Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.	m	3,58
01.02.08.23	Passerella pedonale metallica Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m. 1.20, fornita di parapetti su ambo i lati:		
	a Nolo per un mese o frazione Nolo per un mese o frazione.	cad	128,75
	b Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento.	cad	35,82
01.02.08.24	Parapetto di protezione di aperture Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.	m	12,93
01.02.08.25	Protezione percorso pedonale Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di legno spess. cm. 3 pali infissi nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm.	m	18,33
01.02.08.26	Rete di sicurezza Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.		
a	Nolo per un mese o frazione Nolo per un mese o frazione.	m2	2,65
b	Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di scale a mano e trabattelli (fino ad altezza di m. 4.00) Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di scale a mano e trabattelli (fino ad altezza di m. 4.00).	m2	6,02
c	Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m. 6.00 Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m. 6.00.	m2	7,80
d	Per ogni montaggio e smontaggio con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota. (fino ad altezza di m. 25) Per ogni montaggio e smontaggio con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota. (fino ad altezza di m. 25).	m2	10,70
01.02.08.27	Castello metallico con rampe scale e pianerottoli Castello metallico con rampe scale e pianerottoli costituito da elementi metallici prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm. 120x60; dimensioni totali in pianta cm. 120x300; interpiano a cm. 150 di altezza. Complesso di elementi necessari all'assemblaggio di ogni modulo di altezza m. 3.00.		
a	Nolo per un mese o frazione Nolo per un mese o frazione.	cad	23,58
b	Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2 pianerottoli) Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2 pianerottoli).	cad	138,06
01.02.08.28	Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max.		
a	Nolo per un mese o frazione del solo materiale Nolo per un mese o frazione del solo materiale.	m2	0,83
b	Montaggio e smontaggio in opera Montaggio e smontaggio in opera.	m2	23,41
01.02.08.29	Impalcato in legno Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm. 5 fissate tra loro ed a terra da montare a protezione di aperture nel solaio. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.	m2	9,45
01.02.08.30	Telo protettivo contro intemperie		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Telo protettivo contro intemperie. Il ponteggio viene rivestito con un telo bianco in tessuto antistrappo a protezione da pioggia, neve e freddo. (Resistenza allo strappo 600 N/5 cm, resistenza strappo degli anelli in alluminio: 350 N, resistenza alle temperature: -40°C a +80°C, Ø peso del telo: 150 g/m²). È necessario il montaggio di ulteriori ancoraggi del ponteggio in quanto quest'ultimo è esposto a ulteriori carichi.		
a	per le prime quattro settimane Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio per le prime quattro settimane:	m2	4,29
b	per ogni ulteriore settimana piena per ogni ulteriore settimana piena	m2	0,35
01.02.09	Scivoli per macerie Scivoli per macerie		
01.02.09.01	Scivolo macerie: Nolo di scivolo per macerie composto da un singolo convogliatore in tubo di PVC con attacchi a catena, tubo avente diametro interno di 40/50 cm e una lunghezza utile di 100 cm, compreso tramoggia di carico, tramoggia intermedia, deviatori intermedi, manicotto antipolvere e anello di guida, per altezze fino a 40 m:		
a	prime 4 settimane per le prime 4 settimane (intervento base)	m	20,62
b	ogni settimana successiva per ogni settimana successiva ultimata	m	3,38
01.02.10	Gruppi elettrogeni Gruppi elettrogeni		
01.02.10.01	Gruppo elettrogeno-Diesel: Gruppo elettrogeno-Diesel, trasportabile, silenziato, corrente alternata trifase, completo di quadro di comando, contaore e serbatoio per autonomia giornaliera. Potenza = potenza in uscita		
a	fino 15 KVA potenza fino a 15,0 KVA	h	18,19
b	15-25 KVA potenza oltre 15,00 fino a 25,0 KVA	h	20,24
c	25-35 KVA potenza oltre 25,00 fino a 35,0 KVA	h	24,63
d	35-50 KVA potenza oltre 35,00 fino a 50,0 KVA	h	27,53
e	50-100 KVA potenza oltre 50,00 fino a 100,0 KVA	h	32,06
01.02.11	Vani contenitori Vani contenitori		
01.02.11.01	Contenitori: Nolo di un vano contenitore (container):		
a	5 m3 capacità: 5 m3	d	4,85
b	12 m3 capacità: 12 m3	d	9,94
01.02.11.02	Spese trasporto container: Spese di trasporto per un vano contenitore (container):		
a	fino 4 km trasporto fino 4 km	cad	43,99
b	fino 10 km		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	trasporto fino 10 km	cad	48,81
c	fino 20 km trasporto fino 20 km	cad	97,60
d	fino 25 km trasporto fino 25 km	cad	121,93
01.02.12	IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE		
01.02.12.01	Impianto semaforico da cantiere, omologato Impianto semaforico da cantiere, omologato, rosso-giallo-verde esercizio 220V/12V con accumulatore tampone e funzionamento automatico a batteria in caso di assenza di corrente, oppure funzionamento normale a batteria, comando a cavo o via radio. Verranno contabilizzati i giorni naturali dell'installazione.		
a	2 fasi, cavo 2 fasi, cavo	d	44,44
b	3 fasi, cavo 3 fasi, cavo	d	
c	4 fasi, cavo 4 fasi, cavo	d	
g	2 fasi, radiocomando 2 fasi, radiocomando	d	50,46
h	3 fasi, radiocomando 3 fasi, radiocomando	d	
i	4 fasi, radiocomando 4 fasi, radiocomando	d	
01.02.13	nolo per sito di produzione nolo per sito di produzione		
01.02.13.01	Nolo per sito di produzione (falegname, carpentiere), incluso il parco macchine, per ogni dipendente e ora Nolo per sito di produzione (falegname, carpentiere), incluso il parco macchine, per ogni dipendente e ora	h	16,23
01.03	Trasporti TRASPORTI I prezzi di seguito elencati comprendono gli oneri di caricamento e scaricamento, nonchè tutti gli oneri secondari come p.es. pedaggi, diritti di pesa ecc.. Il prezzo verrà applicato per il solo viaggio dal luogo di caricamento a quello di scaricamento e comprende il viaggio a vuoto. Per il computo delle distanze valgono le carte polimetriche ufficiali e, dove mancano, vale la distanza più breve ragionevolmente percorribile dal mezzo scelto. Il gruppo 01.03 comprende il seguente sottogruppo: 01.03.01.00 Trasporto di materiali sciolti 01.03.02.00 Trasporto di materiali non sciolti 01.03.03.00 Trasporto di macchine		
01.03.01	Trasporto di materiali sciolti Trasporto di materiali sciolti		
01.03.01.01	Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti; il prezzo si intende con mezzo di trasporto a pieno carico	km	0,52
01.03.02	Trasporto di materiali non sciolti Trasporto di materiali non sciolti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.03.02.01	Trasporto di 1 t di materiali non sciolti Trasporto di 1 t di materiali non sciolti; il prezzo si intende con mezzo di trasporto a pieno carico	km	0,33
01.03.03	Trasporto di macchine Trasporto di macchine		
01.03.03.01	Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica Trasporto di macchine, apparecchiature e materiali per impiantistica	%	2,25
01.04	Materiali Il gruppo 01.04 comprende i seguenti sottogruppi:		
	01.04.01 Inerti		
	01.04.02 Leganti		
	01.04.03 Pietre artificiali (laterizi, blocchi)		
	01.04.04 Pietre naturali		
	01.04.05 Lastre		
	01.04.06 Legname d'opera e tavolame		
	01.04.07 Materiali ferrosi		
	01.04.08 Canne e tubi		
	01.04.09 Materiali impermeabilizzanti		
	01.04.10 Materiali coibenti insonorizzanti		
	01.04.11 Materiali di copertura		
	01.04.12 Manufatti in cemento		
	01.04.13 Vetrocemento		
	01.04.14 Materiali per opere da giardiniere		
	01.04.15 Materiali per opere da pittore		
	01.04.16 Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica		
	01.04.17 Materiali per opere in pietra naturale		
	01.04.18 Materiali per pavimenti caldi		
	01.04.19 Materiali per opere da carpentiere		
	01.04.20 Materiali per opere da lattoniere		
	01.04.21 Materiali per opere da falegname		
	01.04.24 Materiali per opere da vetraio		
	01.04.25 Materiali per impianti di riscaldamento		
	01.04.26 Materiali per impianti idrico-sanitari		
	01.04.27 Materiali per impianti elettrici		
	01.04.30 Geotessuti		
	01.04.31 Acciaio per cemento armato		
	01.04.32 Minuteria		
	01.04.33 Materiali riciclati		
	01.04.34 Materiali riciclati [CAM]		
01.04.01	Inerti Inerti		
01.04.01.10	Misto cava lavato 0/30 Misto cava lavato (toutvenant) max. 30 mm	m3	28,94
01.04.01.11	Misto cava lavato 0/70 Misto cava lavato (toutvenant) max. 70 mm	m3	26,09
01.04.01.20	Sabbia lavata per calcestruzzo. Sabbia lavata per calcestruzzo.		
a	pezzatura 0,063 - 4,000 mm pezzatura 0,063 - 4,000 mm	m3	37,56
01.04.01.21	Sabbia non lavata per massicciata ecc. Sabbia non lavata per massicciata ecc.		
a	pezzatura 0 - 7 mm pezzatura 0 - 7 mm	m3	33,24
01.04.01.22	Ghiaia lavata 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63 Ghiaia lavata 5/16, 16/25, 25/31,5, 31,5/63	m3	34,40

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.01.23	Componenti inerti misti per calcestruzzo. Componenti inerti misti per calcestruzzo.		
a	pezzatura 0,075 fino a 32 mm pezzatura 0,075 fino a 32 mm	m3	40,27
b	pezzatura 0,075 fino a 32 mm pezzatura 0,075 fino a 32 mm	t	27,40
01.04.01.24	Materiale filtrante lavato Materiale filtrante lavato		
a	pezzatura 8 - 25 mm pezzatura 8 - 25 mm	m3	35,11
01.04.01.25	Ciottoli Ciottoli		
a	Ciottoli non lavati, pezzatura 60 - 200mm Ciottoli non lavati, pezzatura 60 - 200mm	m3	50,66
01.04.02	Leganti Leganti		
01.04.02.03	Calce idraulica NHL 5 Calce idraulica NHL 5 in sacchi di carta	kg	0,34
01.04.02.09	Grassello Grassello di calce spenta, in sacchi di PVC	kg	0,29
01.04.02.10	Malta pronta Malta e stabilitura pronte per l'uso in sacchi di PVC	kg	0,19
01.04.02.11	Intonaco premisc. M5 Intonaci premiscelati M5, in sacchi	kg	0,15
01.04.02.12	Malta espansa Malta espansiva pronta all'uso	kg	3,51
01.04.02.13	Gesso Gesso scagliola, in sacchi	kg	0,56
01.04.02.15	Cemento pozzolanico Cemento pozzolanico (trass), in sacchi	kg	0,34
01.04.02.20	Calce viva (CaO) in zolle, confezionata in sacchi, fusti ecc. Calce viva (CaO) in zolle, confezionata in sacchi, fusti ecc.	kg	0,18
01.04.02.21	Idrato di calce (Ca(OH) ₂), confezionato in sacchi, fusti ecc. Idrato di calce (Ca(OH) ₂), confezionato in sacchi, fusti ecc.	kg	0,23
01.04.02.22	Cemento Portland R32.5 Cemento Portland R32.5		
a	in sacchi in sacchi	kg	0,18
b	sciolto, in silo sciolto, in silo	kg	0,16
01.04.02.23	Cemento ad alta resistenza R42.5 Cemento ad alta resistenza R42.5		
a	in sacchi in sacchi	kg	0,22
b	sciolto, in silo sciolto, in silo	kg	0,19

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.02.24	Cemento speciale, "moderata" resistenza ai solfati Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno, con basso contenuto di C3A): resistenza "moderata"		
a	in sacchi in sacchi	kg	0,32
b	sciolto, in silo sciolto, in silo	kg	0,22
01.04.02.25	Cemento speciale, "alta" resistenza ai solfati Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno con basso contenuto di C3A): resistenza "alta"		
a	in sacchi in sacchi	kg	0,47
b	in silo in silo	kg	0,24
01.04.02.26	Cemento speciale, "altissima" resistenza ai solfati Cemento speciale resistente ai solfati (Portland, pozzolanico, altoforno con basso contenuto di C3A): resistenza "altissima"		
a	in sacchi in sacchi	kg	0,55
b	in silo in silo	kg	0,25
01.04.03	Pietre artificiali (laterizi, blocchi, ecc.) Pietre artificiali (laterizi, blocchi, ecc.)		
01.04.03.01	Mattoni pieni, dimensione UNI: 5,5x12x25 cm Mattoni pieni, dimensione UNI: 5,5x12x25 cm	cad	0,71
01.04.03.02	Foratoni: Foratoni:		
b	a 8 fori, dimensione 8x25x33 cm (4,0 kg al pezzo) a 8 fori, dimensione 8x25x33 (4,0 kg al pezzo)	cad	1,22
c	a 8 fori, dimensione 12x33x25 cm (6,5 kg al pezzo) a 8 fori, dimensione 12x33x25 (6,5 kg al pezzo)	cad	1,76
01.04.03.03	Mattoni multifori, dimensione doppio UNI: 12x12x25 cm Mattoni multifori, dimensione doppio UNI: 12x12x25 cm	cad	0,78
01.04.03.05	Mattone multiforo, fonoassorbente con densità massima 1,2 kg/dm3: Mattone multiforo, fonoassorbente con densità massima 1,2 kg/dm3:		
a	8x25x50/8,8kg da 8x25x50 cm (8,8 kg), per spessori di 8 cm	cad	1,73
b	12x25x50/12kg da 12x25x50 cm (12 kg), per spessori di 12 cm	cad	2,13
c	25x25x37/13,5kg da 25x25x37 cm (13,5 kg), per spessori di 25-30 cm	cad	2,55
d	38x25x24/18kg da 38x25x24 cm (18 kg), per spessori di 38 cm	cad	3,50
e	Dimensione: 240/238/372 Dimensione: 240/238/372	cad	2,88
f	Dimensione: 175/238/373 Dimensione: 175/238/373	cad	3,11

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.03.06	Mattone a superficie piana y=0,09 coperto Mattone a superficie piana y=0,09 coperto (KL)		
e	Dimensione: 365/249/247 Dimensione: 365/249/247	cad	5,02
f	Dimensione: 425/249/247 Dimensione: 425/249/247	cad	5,84
g	Dimensione: 490/249/247 Dimensione: 490/249/247	cad	7,09
h	Dimensione: 175/249/372 Dimensione: 175/249/372	cad	3,85
01.04.03.09	Tramezza gesso spess. 8cm Tramezze in gesso piene, spessore 8 cm	m2	
01.04.03.10	Blocco cavo calcestruzzo: Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso:		
a	12x20x50/17kg da 12x20x50 cm (kg 17), spessore 12 cm	cad	2,69
b	25x20x50/31kg da 25x20x50 cm (31 kg), spessore 25 cm	cad	2,92
c	30x20x50/37,5kg da 30x20x50 cm (kg 37,5), spessore 30 cm	cad	5,27
01.04.03.11	Blocchi cavi in conglomerato di cemento e granuli di argilla espansa: Blocchi cavi in conglomerato di cemento e granuli di argilla espansa:		
c	Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (16 kg), spessore muratura 25 cm Blocchi multifori, dimensione 25x24x30 cm (16 kg), spessore muratura 25 cm	cad	5,87
d	Blocchi multifori, dimensione 30x24x30 cm (20 kg), spessore muratura 30 cm Blocchi multifori, dimensione 30x24x30 cm (20 kg), spessore muratura 30 cm	cad	7,32
01.04.03.13	Mattone in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" densità 450-500 kg/m3: Mattone in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" densità 450-500 kg/m3:		
a	Calcestruzzo alveolare 5,0cm 62,5x25 liscio Calcestruzzo alveolare 5,0cm 62,5x25 liscio	cad	2,55
b	Calcestruzzo alveolare 8,0cm 62,5x25 liscio o maschiato Calcestruzzo alveolare 8,0cm 62,5x25 liscio o maschiato	cad	3,80
c	Calcestruzzo alveolare 10,0cm 62,5x25 liscio o maschiato Calcestruzzo alveolare 10,0cm 62,5x25 liscio o maschiato	cad	4,66
d	Calcestruzzo alveolare 12,0cm 62,5x25 maschiato Calcestruzzo alveolare 12,0cm 62,5x25 maschiato	cad	5,59
e	Calcestruzzo alveolare 15,0cm 62,5x25 maschiato Calcestruzzo alveolare 15,0cm 62,5x25 maschiato	cad	6,93
f	Calcestruzzo alveolare 20,0cm 62,5x25 maschiato Calcestruzzo alveolare 20,0cm 62,5x25 maschiato	cad	9,28
g	Calcestruzzo alveolare 24,0cm 62,5x25 maschiato Calcestruzzo alveolare 24,0cm 62,5x25 maschiato	cad	8,86
h	Calcestruzzo alveolare 30,0cm 62,5x25 maschiato Calcestruzzo alveolare 30,0cm 62,5x25 maschiato	cad	11,42
01.04.03.14	Blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" densità 300-400 kg/m3 lambda = 0,072-0,10 W/m2K Blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" densità 300-400 kg/m3 lambda =		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	0,072-0,10 W/m2K		
a	Calcestruzzo alveolare 24cm 62,5x20 FN Calcestruzzo alveolare 24cm 62,5x20 FN	cad	14,83
b	Calcestruzzo alveolare 30cm 62,5x20 FN Calcestruzzo alveolare 30cm 62,5x20 FN	cad	16,18
c	Calcestruzzo alveolare 36cm 62,5x20 FN Calcestruzzo alveolare 36cm 62,5x20 FN	cad	16,30
d	calcestruzzo cellulare 40cm 62,5x20 maschiato calcestruzzo cellulare 40cm 62,5x20 maschiato	cad	18,10
e	calcestruzzo cellulare 45cm 62,5x20 maschiato calcestruzzo cellulare 45cm 62,5x20 maschiato	cad	20,39
f	calcestruzzo cellulare 48cm 62,5x20 maschiato calcestruzzo cellulare 48cm 62,5x20 maschiato	cad	21,68
01.04.03.15	Blocchi in calcestruzzo cellulare idrofobizzato "Porenbeton" densità 550-575 kg/m3 lambda<=0,143 W/mK: Blocchi in calcestruzzo cellulare idrofobizzato "Porenbeton" densità 550-575 kg/m3 lambda<=0,143 W/mK:		
a	calcestruzzo cellulare 10cm 62,5x25 liscio calcestruzzo cellulare 10cm 62,5x25 liscio	cad	7,84
b	calcestruzzo cellulare 12cm 62,5x25 liscio calcestruzzo cellulare 12cm 62,5x25 liscio	cad	10,22
c	calcestruzzo cellulare 24cm 62,5x20 liscio calcestruzzo cellulare 24cm 62,5x20 liscio	cad	20,70
d	calcestruzzo cellulare 30cm 62,5x20 liscio calcestruzzo cellulare 30cm 62,5x20 liscio	cad	20,31
01.04.08	Canne e tubi Canne e tubi		
01.04.08.03	Canna esalazione in fibro-cemento: Canne in fibro-cemento (senza amianto) con bicchiere per esalazione, sezione quadrata o rettangolare:		
a	10x10cm canna da 3 m, sezione interna 10x10 cm	cad	
b	10x15cm canna da 3 m, sezione interna 10x15 cm	cad	
01.04.08.04	Tubo in PVC-U: Tubi in materia plastica con giunto a manicotto, per ventilazione, marcato tipo "B":		
a	DN 82 tubo intero da 3 m, DN 82 mm, spessore 1,5 mm	cad	5,36
b	DN 100 tubo intero da 3 m, DN 100 mm, spessore 1,7 mm	cad	6,91
c	DN 125 tubo intero da 3 m, DN 125 mm, spessore 2,0 mm	cad	10,13
d	DN 160 tubo intero da 3 m, DN 160 mm, spessore 2,6 mm	cad	17,46
e	DN 200 tubo intero da 3 m, DN 200 mm, spessore 3,2 mm	cad	26,08
01.04.09	Materiali impermeabilizzanti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Materiali impermeabilizzanti		
01.04.09.03	Cartonfeltro bitumato: Cartonfeltro bitumato e cilindrato:		
a	300 g/m2 da 300 g/m2	m2	0,56
b	500 g/m2 da 500 g/m2	m2	0,76
c	700 g/m2 da 700 g/m2	m2	1,03
d	1000 g/m2 da 1000 g/m2	m2	3,34
01.04.10	Materiali coibenti e insonorizzanti Materiali coibenti e insonorizzanti		
01.04.10.02	Fibra di vetro: Fibra di vetro:		
d	feltri in teli, spess. 3mm feltri a fibra lunga in teli per isolamento acustico di pavimenti, spessore ca. 3 mm	m2	7,07
e	pannelli, 80kg/m3, spess. 15mm pannelli rigidi resinati, per isolamento acustico per pavimenti, spessore 15 mm, densità 80 kg/m3	m2	6,25
01.04.10.03	Lana di roccia: Lana di roccia feldspatica:		
a	pannelli, 40-60kg/m3 pannelli resinati per pareti, densità 40-60 kg/m3	m2cm	2,25
b	pannelli, 70-80kg/m3 pannelli resinati per pareti, densità 70-80 kg/m3	m2cm	2,93
e	pannelli, ≥100kg/m3, spess. 15mm pannelli rigidi per isolamento pavimenti, densità ≥100kg/m3, spessore ≥15 mm	m2	10,00
01.04.10.04	Polistirolo espanso in lastre: EPS Polistirolo espanso in lastre: EPS		
a	15kg/m3 Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 15 kg/m3	m2cm	0,97
b	20kg/m3 Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 20 kg/m3	m2cm	1,23
c	25kg/m3 Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 25 kg/m3	m2cm	1,58
d	30 kg/m3 Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 30 kg/m3	m2cm	1,86
e	35 kg/m3 Massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità 35 kg/m3	m2cm	2,17
f	autoesting. tipo autoestinguente, stagionato, omologato classe 1, sovrapprezzo alle voci .04 a), b), c), d), e)	%	20,88
01.04.10.05	Schiuma rigida XPS espanso estruso in lastre: Schiuma rigida XPS espanso estruso in lastre:		
b	33-35kg/m3 con pellicola, densità 33-35 kg/m3	m2cm	1,81

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.10.06	Lastre di schiuma poliuretanic, 35-40kg/m3 Lambda 0,028 Lastre di schiuma poliuretanic, 35-40kg/m3 Lambda 0,028	m2cm	3,39
01.04.10.08	Pannelli con truciolare di gomma: Pannelli isolanti, costituiti da due cartongeltri bituminosi con interposto truciolare di gomma:		
b	spess. 7mm spessore 7 mm	m2	9,21
c	spess. 10mm spessore 10 mm	m2	10,23
01.04.10.10	Materassino di gomma naturale e sintetiche, 0,75 kg/dm3 Materassino ecologico fonoisolante di mescole di gomma naturale e sintetiche anche provenienti dal recupero dei pneumatici fuori uso, legati da resine poliuretaniche, densità 0,75 kg/dm3 (+ 3%), in rotoli:		
a	spess. 3 mm spessore: 3 mm	m2	6,54
b	spess. 4mm spessore: 4 mm	m2	5,22
c	spess. 5mm spessore: 5 mm	m2	12,59
d	spess. 6mm spessore: 6 mm	m2	8,44
e	spess. 8mm spessore: 8 mm	m2	18,67
f	spess. 10mm spessore: 10 mm	m2	15,16
01.04.10.12	Pannelli in fibra di legno e cemento: Pannelli in fibra di legno, legati con cemento:		
a	spess. 2cm spessore 2 cm	m2	13,43
b	spess. 3cm spessore 3 cm	m2	15,71
c	spess. 4cm spessore 4 cm	m2	18,82
d	spess. 5cm spessore 5 cm	m2	21,98
01.04.10.13	Fibra di legno di cellulosa e viscosa Coibentazione in fibra di legno di cellulosa e viscosa, in materassini:		
a	spessore: 50 mm spessore: 50 mm	m2	22,71
b	spessore: 75 mm spessore: 75 mm	m2	21,49
c	spessore: 100 mm spessore: 100 mm	m2	34,47
d	spessore: 120 mm spessore: 120 mm	m2	39,33
e	spessore: 150 mm spessore: 150 mm	m2	47,15

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	spessore: 140mm spessore: 140mm	m2	55,02
01.04.10.14	Polietilene espanso Rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente:		
b	spessore: 5mm spessore: 5mm	m2	2,44
01.04.11	Materiali da copertura Materiali da copertura		
01.04.11.01	Coppi Tegola curva di laterizio (coppi, tipo antico, 40 pezzi/m2)	cad	1,63
01.04.11.02	Tegola piana di laterizio Tegola piana di laterizio (marsigliesi - 14 pezzi/m2)	cad	1,64
01.04.11.04	Lastre in fibro-cemento, spess. 6,5mm: Lastre ondulate in fibro-cemento per copertura, colore grigio naturale, spessore 6,5 mm:		
a	lastre ondulate lastre ondulate rette	m2	11,17
01.04.11.05	Lastre in resina poliestere: Lastre in resina poliestere rinforzate con fibra di vetro, colori vari:		
a	lastre ondulate 375g/m2 lastre ondulate rette da 375 g/m2	m2	8,42
01.04.11.06	Tegola per colmi per tegola marsigliese Tegola per colmi per tegola marsigliese	cad	15,09
01.04.11.08	Tegola per colmi per coppi Tegola per colmi per coppi	cad	6,95
01.04.11.09	Tegola "alla romana" Tegola "alla romana"	cad	1,68
01.04.11.10	Tegola per colmi per tegola "alla romana" Tegola per colmi per tegola "alla romana"	cad	13,55
01.04.11.11	Tegola a coda di castoro fiammata Tegola a coda di castoro fiammata	cad	0,87
01.04.11.12	Tegola per colmi per coda di castoro Tegola per colmi per coda di castoro	cad	14,43
01.04.11.13	Tegola "Coppo di Francia" Tegola "Coppo di Francia"	cad	1,93
01.04.11.14	Tegola per colmi per posa a secco con sistema di ventilazione Tegola per colmi per posa a secco con sistema di ventilazione	cad	7,33
01.04.11.15	Lastra in fibrocemento Lastra in fibrocemento	cad	3,75
01.04.11.16	Tegole minerali bituminose standard Tegole minerali bituminose standard	m2	17,48
01.04.11.17	Tegole minerali bituminose strutturate Tegole minerali bituminose strutturate	m2	21,61
01.04.11.20	Nastro di ventilazione con parapetto Nastro di ventilazione con parapetto	lfm	10,58
01.04.11.21	Paraneve per tegola a coda di castoro, zincato e preverniciato Paraneve per tegola a coda di castoro, zincato e preverniciato	cad	1,52

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.12	Manufatti in cemento Manufatti in cemento		
01.04.12.02	Pozzo perdente: Pozzo perdente ad anelli prefabbricati di calcestruzzo:		
a	∅ 125 cm, H 50cm ∅ 125 cm, H = 50 cm	cad	108,14
b	∅ 150cm, H 50cm ∅ 150 cm, H = 50 cm	cad	112,47
c	∅ 200cm, H 50cm ∅ 200 cm, H = 50 cm	cad	162,89
01.04.12.03	Pozzetto esclusa soletta di copertura Pozzetti rettangolari con giunti ad incastro. Le misure indicate sono quelle interne espresse in cm. Il prezzo unitario è al cm di altezza esterna.		
a	dim. 30x30cm, con pavimento dimensioni 30 x 30 cm, con pavimento	cad	8,66
b	dim. 40x40cm, con pavimento dimensioni 40 x 40 cm, con pavimento	cad	13,00
c	dim. 50x50cm, con pavimento dimensioni 50 x 50 cm, con pavimento	cad	21,03
d	dim. 60x60cm, con pavimento dimensioni 60 x 60 cm, con pavimento	cad	37,21
e	dim. 80x80*80cm dimensioni 80 x 80*80 cm	cad	84,26
f	dim. 100x100*100cm dimensioni 100 x 100*100 cm	cad	179,70
g	dim. 100x120*120cm dimensioni 100 x 120*120cm	cad	192,67
01.04.12.04	Prolunga pozzetto: Prolunga per pozzetto di raccordo, in elementi prefabbricati di calcestruzzo:		
a	dim. 40x40x20(H)cm dimensioni 40x40x20(H) cm	cad	10,57
b	dim. 50x50x25(H)cm dimensioni 50x50x25(H) cm	cad	14,85
c	dim. 60x60x30(H)cm dimensioni 60x60x30(H) cm	cad	27,53
d	dim. 80x80x50(H)cm dimensioni 80x80x50(H) cm	cad	65,01
e	dim. 100x100x50(H)cm dimensioni 100x100x50(H) cm	cad	110,47
f	dim. 100x120x50(H)cm dimensioni 100x120x50(H) cm	cad	137,48
01.04.12.05	Cordonata 12/15x30x100cm Cordonate prefabbricate di conglomerato cementizio della classe C (N/mm ²) specificata Cordone tipo "Bolzano" 12/15/30 cm		
a	Cordonata 12/15x30 C20/25 C 20/25 tipo normale	m	14,63

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b Cordonata 12/15x30 C35/45 C 35/45 resistente a gelo e sali	m	16,93
01.04.12.06	Lastre cls lavato: Lastre in cls, superficie in ghiaino lavato:		
	b dim. 50x50x3,5cm dimensione 50x50x3,5 cm, con armatura	m2	15,10
01.04.12.07	Supporto lastre: Supporti in materiale plastico, per lastre in cls:		
	a fisso fisso	cad	0,39
	b regolabile regolabile	cad	0,51
01.04.12.08	Fosse settiche Fornitura di una fossa settica (sistema certificato) a elementi prefabbricati in c.a. compresso, con raccordi a incastro, fondo conico, volume di sedimentazione secondo autorizzazione, volume di digestione di 0,3 m ³ /abitanti equivalenti (AE). Esecuzione conforme disegno, volume utile minimo: 2,0m ³ . Sono compresi: - paratie interne, paraschiuma e chiusini ventilati, - afflusso e deflusso DN 100 per un volume di digestione inferiore o uguale a 6m ³ , DN 150 per volumi superiori a 6m ³ - soletta di copertura carrabile con carico utile di 1000 kg/m2, riduzione con pozzetto d'ispezione DN600 - sigillatura dei giunti con malta cementizia, creazione delle aperture di raccordo con sigillatura dei punti di collegamento. Il chiusino in ghisa è escluso.		
	a 6 AE 6 AE	cad	
	b 11 AE 11 AE	cad	
	c 33 AE 33 AE	cad	
	d 86 AE 86 AE	cad	
01.04.13	Vetrocemento Vetrocemento		
01.04.13.01	Diffusore a tazza per solai: Diffusore semplice a tazza, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto, per strutture orizzontali:		
	a 145x145x55mm diffusore quadrato, semplice a tazza, 145x145x55 mm	cad	4,94
	b 200x200x70mm diffusore quadrato, semplice a tazza, 200x200x70 mm	cad	7,47
01.04.13.02	Diffusore a camera d'aria murat.: Diffusore a camera d'aria, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto per strutture orizzontali:		
	a 190x190x80mm diffusore quadrato a camera d'aria, 190x190x80 mm	cad	8,18
	b 145x145x105mm diffusore quadrato a camera d'aria, 145x145x105 mm	cad	9,62
01.04.13.03	Diffusore semplice per murat.:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Diffusore semplice, a superficie liscia, non riflettente, parzialmente trasparente, in vetro ricotto, per strutture verticali:		
a	160x160x30mm diffusore quadrato, 160x160x30mm	cad	5,77
01.04.13.04	Diffusore a camera d'aria per murat.: Diffusore a camera d'aria, a superficie liscia, parzialmente trasparente, non riflettente, in vetro ricotto, per strutture verticali:		
a	190x190x80mm diffusore quadrato a camera d'aria, 190x190x80 mm	cad	7,29
b	240x115x80mm diffusore rettangolare a camera d'aria, 240x115x80 mm	cad	8,31
c	240x240x80mm diffusore quadrato a camera d'aria, 240x240x80 mm	cad	12,08
d	300x300x100mm diffusore quadrato a camera d'aria, 300x300x100 mm	cad	15,72
01.04.14	Materiali per opere da giardiniere Materiali per opere da giardiniere		
01.04.14.01	Terra da coltivo Terra da coltivo, proveniente da terreni produttivi, priva di radici e di piante infestanti, ciottoli, macerie, ecc.	m3	34,99
01.04.14.02	Torba Torba in balle da 0,17 m3	cad	22,55
01.04.14.03	Palo di conifera Palo di conifera, scortecciato, impregnato, appuntito all'estremità del diametro maggiore, diametro maggiore, diametro da 7 a 9 cm, lunghezza 250 cm	cad	15,06
01.04.14.04	Sementi per campo sportivo Miscuglio di sementi per campo sportivo (composto da 50% Festuca arundinacea, NUBA-TURF, 20% Lolium perenne - LORETTA, 20% Poa pratensis-JULIA, 10% Poa pratensis - GERONIMO)	kg	15,29
01.04.14.05	Sementi per prato Miscuglio di sementi per prato da giardino (composto da 40% Lolium perenne-LORETTA, 10% Lolium perenne-LISABELLE, 10% Lolium perenne - LORINA, 15% festuca rubra com.-WALDORF, 10% Poa pratensis-PARADE, 15% Poa pratensis-BARON)	kg	14,03
01.04.14.06	Piante H 2,5-3m: Piante altezza da 2,50 a 3,00 m:		
a	cedrus deodara cedrus deodara	cad	431,47
b	pinus nigra austriaca pinus nigra austriaca, di varie forme	cad	423,84
c	picea excelsa picea excelsa	cad	303,60
d	cedrus atlantica glauca cedrus atlantica glauca	cad	413,43
e	magnolia grandiflora gallisonensis magnolia grandiflora gallisonensis	cad	404,80
f	pinus austriaca pinus austriaca	cad	421,65
g	Chamaecyparis		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	chamaecyparis, con diversi sviluppi vegetali	cad	296,27
h	Cupressus cupressus, di varie forme	cad	150,54
01.04.14.07	Piante H 3-3,5m: Piante altezza da 3,00 a 3,50 m:		
a	cedrus deodara cedrus deodara	cad	470,03
b	pinus nigra austriaca pinus nigra austriaca, di varie forme	cad	600,33
c	Picea excelsa picea excelsa	cad	396,66
d	Cedrus atlantica glauca cedrus atlantica glauca	cad	531,96
e	magnolia grandiflora gallisonensis magnolia grandiflora gallisonensis	cad	478,03
f	pinus austriaca pinus austriaca	cad	580,39
g	chamaecyparis chamaecyparis, con diversi sviluppi vegetali	cad	328,07
h	cupressus cupressus, di varie forme	cad	179,11
01.04.14.08	Piante con circonferenza tronco 12-14cm: Piante con circonferenza tronco da 12 a 14 cm (misurata a 1 m da terra), con zolla:		
a	platanus platanus	cad	111,32
b	acer platanoides pseudoplatanus acer platanoides pseudoplatanus (da seme)	cad	161,92
c	quercus quercus in varietà	cad	188,49
d	acer acer, di varie forme (d'innesto)	cad	161,92
e	betula betula, di varie forme	cad	121,44
01.04.14.09	Piante come alla voce precedente .08, ma: Piante come alla voce precedente .08, ma:		
a	circonferenza 15-18cm circonferenza tronco 15-18 cm, maggiorazione	%	77,03
b	circonferenza 18-21cm circonferenza tronco 18-21 cm, maggiorazione	%	153,49
c	circonferenza 21-25cm circonferenza tronco 21-25 cm, maggiorazione	%	178,30
d	circonferenza 25-30 cm circonferenza tronco 25-30 cm, maggiorazione	%	309,36
01.04.14.10	Cespugli H 60-80cm: Cespugli, altezza da 60 a 80 cm:		
a	forsythia, weigelia, spiraea, cydonia, cytisus		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	forsythia, weigelia, spiraea, cydonia, cytiscus	cad	18,08
01.04.14.11	Cespugli H 100-120cm: Cespugli, altezza da 100 a 120 cm:		
a	forsythia, weigelia, spiraea, hibiscus syriacus forsythia, weigelia, spiraea, hibiscus syriacus in varietà, malus di varie forme	cad	35,64
b	lagerstroemia indica lagerstroemia indica	cad	38,23
c	magnolia soulangiana magnolia soulangiana	cad	98,67
d	cydonia cydonia in varietà	cad	43,01
01.04.14.12	Conifere nane: Conifere nane: Juniperus chinensis, di varie forme, juniperus sabina, di varie forme; juniperus communis, di varie forme: taxus baccata, di varie forme; pinus mugus, picea, di varie forme:		
a	diametro 40-50cm diametro 40/50 cm	cad	50,61
b	diametro 50-60 cm diametro 50/60 cm	cad	87,92
01.04.14.13	Arbusti: Arbusti:		
a	pyracantha H 60-80cm pyracantha, di varie forme, altezza da 60 a 80 cm	cad	7,59
d	ligustrum ovalifolium e chinensis H 80-100cm ligustrum ovalifolium e chinensis, altezza da 80 a 100 cm	cad	5,27
e	prunus laurocerasus H 80-100cm prunus laurocerasus, altezza da 80 a 100 cm	cad	22,77
01.04.14.14	Piante tapezzanti: Piante pulvinate:		
a	vaso 9cm Hypericum calycinum, vinca minor, pachisandra terminalis, vaso ø 9 cm	cad	2,98
b	vaso 12cm cotoneaster dammeri, salicifolia repens, gualteria procumbens, hedera di diverse forme, evonimus emerald gold, evonimus emerald queen, (vaso ø 12 cm)	cad	8,86
01.04.14.15	Piante rampicanti H 120-160 cm Piante rampicanti, H da 120 a 160 cm: hedera helix hybernica, parthenocissus quinquefolia, parthenocissus tricuspidata weitchii, lanicera periclineum, wistaria sinensis, bignonia radicans	cad	17,02
01.04.14.16	Terriccio speciale per giardini pensili intensivi ed estensivi Terriccio speciale per giardini pensili intensivi ed estensivi, rispondente alle normative FLL e DDV composto per circa 3/4 di sostanze minerali scelte, laterizi riciclati e pomice con granulometria 4/16 e per 1/4 di humus prodotto da compostaggio arricchito con argilla e fibre, pH neutro, peso umido ca. 1100 kg/m3, a struttura stabile e resistente al gelo, fornito e posto in opera in quantità di 220 l/m2 (20cm).	l	0,27
01.04.14.17	tappeto di Sedum per inverdimento pensile Tappeto di Sedum per l'inverdimento pensile composto da miscuglio di talee scelte.	kg	3,04
01.04.15	Materiali per opere da pittore Materiali per opere da pittore		
01.04.15.01	Olio di lino cotto		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Olio di lino cotto	l	13,33
01.04.15.02	Solventi, diluenti: Solventi, diluenti		
a	acquaragia acquaragia minerale	l	4,52
b	solvente per sintetici solvente per smalti sintetici	l	4,28
c	per epossidici solvente per smalti epossidici	l	5,79
01.04.15.03	Stucchi: Stucchi:		
a	emulsionati in acqua emulsionati in acqua	kg	5,06
b	sintetici sintetici	kg	3,86
c	epossidici epossidici	kg	10,17
01.04.15.04	Soluzione antimuffa Soluzione antimuffa	l	9,41
01.04.15.05	Consolidante a solvente per intonaci Consolidante a solvente per intonaci	l	15,84
01.04.15.06	Sverniciatore: Sverniciatore		
a	solvente a solvente	l	9,75
b	bio biodegradabile	l	16,87
01.04.15.07	Sabbia nazionale in sacchi: Sabbia nazionale in sacchi:		
a	quarzifera quarzifera	kg	0,26
b	silicea silicea	kg	0,16
01.04.15.08	Pittura bianca alla calce Pittura bianca alla calce	l	6,01
01.04.15.09	Tempera Tinta a tempera bianca (idropittura non lavabile)	l	4,53
01.04.15.10	Idropitture bianche: Idropitture bianche:		
a	per interni per interni	l	5,98
b	acriliche per esterni acriliche per esterni	l	9,41
c	acriliche acriliche a colori di base correnti per esterni	l	10,11
01.04.15.11	Fondi isolanti:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fondi isolanti:		
a	resine in disp. resine in dispersione all'acqua	I	6,42
b	a solvente a solvente	I	8,54
01.04.15.12	Pittura oleosa: Pittura oleosa:		
b	opaca bianca tipo cementite opaca bianca tipo cementite	I	14,18
01.04.15.13	Pitture oleosintetiche: Pitture oleosintetiche/smalti:		
a	all'ossido di ferro di fondo, per superfici ferrose: oleosintetica all'ossido di ferro	I	15,12
c	bianca a smalto intermedie e di finitura: smalto con colore bianco	I	15,21
d	colori di base intermedie e di finitura: smalto con colori di campionatura	I	17,09
01.04.15.14	Pitture sint. alchidiche: Pitture sintetiche alchidiche:		
a	al cromato di zinco di fondo, per superfici ferrose: antiruggine oleosintetica al cromato di zinco	I	12,75
b	bianche lucide intermedie di finitura: smalto sintetico-alchidico bianco lucido	I	19,56
c	bianche satinare intermedie di finitura: smalto sintetico-alchidico bianco satinato	I	19,56
d	colori base intermedie di finitura: smalto sintetico alchidico nei colori di campionatura o satinato	I	20,34
01.04.15.16	Pitture poliuretatiche 2 comp.: Pitture poliuretatiche a due componenti:		
a	bianche intermedie e di finitura: bianche non ingiallenti	I	22,50
b	colori base intermedie e di finitura: colori correnti non ingiallenti	I	24,05
01.04.15.17	Vernici trasparenti: Vernici trasparenti flatting:		
a	alchidiche alchidiche	I	15,10
b	poliuretatiche poliuretatiche monocomponente	I	17,59
01.04.15.18	Vernici idrorepellenti: Vernici idrorepellenti:		
a	siliconiche siliconiche a solvente	I	12,13
b	acriliche acriliche	I	20,29
01.04.15.19	Vernice senza solventi Vernice senza solventi di supporti in legno senza sostanze protettive biocide:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a colorato colorato, per interni ed esterni		28,45
	b incolore con leggera tonalità miele incolore con leggera tonalità miele, per interni		24,56
01.04.15.20	Smalto coprente per legno Smalto coprente senza solventi di supporti in legno senza sostanze protettive biocide:		
	a colorato brillante colorato brillante, per interni ed esterni		45,25
	b colorato opaco colorato opaco, per interni		
01.04.15.21	Smalto coprente senza solventi per superfici metalliche Smalto coprente senza solventi per superfici metalliche		
	a colorato brillante colorato brillante, per interni ed esterni		28,45
	b colorato opaco colorato opaco, per interni		28,45
01.04.15.22	Fondo per legno e suoi derivati Fondo per legno e suoi derivati:		
	a Fondo con solvente privo di biocidi: solvente a base di oglio di arancio, privo di biocidi; resistenza a saliva e al sudore		29,20
01.04.16	Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica		
01.04.16.01	Grès rosso Piastrille per pavimenti in grès rosso, superficie liscia, quadrate o rettangolari:		
	a 7,5x15cm 7,5x15 cm, spessore 8-9 mm	m2	11,34
	b 10x10cm 10x10 cm, spessore 8-9 mm	m2	14,74
	c 10x20cm 10x20 cm, spessore 8-9 mm	m2	12,04
01.04.16.02	Piastrille monocottura Piastrille per pavimenti in monocottura, ad impasto rosso, superficie smaltata:		
	a 10x20cm 10x20 cm	m2	22,65
	b 20x20cm, tipo fiammato 20x20 cm, tipo fiammato	m2	24,11
	c 20x20cm, tipo tinte unite 20x20 cm, tipo tinte unite	m2	26,54
	d 30x30cm, tipo fiammato 30x30 cm, tipo fiammato	m2	29,12
	e 30x30cm, tipo tinte unite 30x30 cm, tipo tinte unite	m2	33,90
	f 30x30cm, tipo decorati 30x30 cm, tipo decorati	m2	48,45
01.04.16.03	Piastrille monocottura:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Piastrelle per pavimenti in monocottura, ad impasto bianco, superficie smaltata:		
a	20x20cm, tipo monocolor 20x20 cm, tipo monocolor	m2	31,02
b	30x30cm, tipo monocolor 30x30 cm, tipo monocolor	m2	37,88
c	40x40cm, tipo monocolor 40x40 cm, tipo monocolor	m2	52,06
01.04.16.04	Piastrelle grès porcellanato: Piastrelle per pavimenti in grès fine porcellanato colorato in pasta, superficie non smaltata:		
a	20x20cm, tinta unita 20x20 cm, tinta unita, superficie piana	m2	40,54
b	20x20cm, tinta unita, antiscivolo 20x20 cm, tinta unita, superficie incisa a maglia, antiscivolo	m2	33,60
c	20x20cm, tinta unita, levigata 20x20 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	118,46
d	20x20cm, tinta unita, tipo ardesia 20x20 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	33,85
e	30x30cm, tinta unita 30x30 cm, tinta unita, superficie piana	m2	38,91
f	30x30cm, tinta unita, tipo ardesia 30x30 cm, tinta unita, superficie strutturata tipo ardesia	m2	40,57
g	30x30cm, tinta unita, levigate 30x30 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	101,53
01.04.16.05	Piastrelle grès porcellanato: Piastrelle per pavimenti in grès fine porcellanato colorato in pasta, superficie liscia:		
g	20x20cm, tipo graniti, superfice naturale 20x20cm, tipo graniti, superfice naturale	m2	23,62
h	20x20cm, tipo graniti, superfice antisdrucciolo 20x20cm, tipo graniti, superfice antisdrucciolo	m2	24,52
i	30x30cm, tipo graniti, superfice naturale 30x30cm, tipo graniti, superfice naturale	m2	25,12
j	30x30cm, tipo graniti superfice antisdrucciolo 30x30cm, tipo graniti superfice antisdrucciolo	m2	26,02
k	30x60 tipo naturale, superfice antisdrucciolo 30x60 tipo naturale, superfice antisdrucciolo	m2	59,43
l	60x60cm 40x80 cm superfice naturale 60x60cm 40x80 cm superfice naturale	m2	66,62
m	60x120cm/40x120/30x120 superfice naturale 60x120cm/40x120/30x120 superfice naturale	m2	90,64
n	75x75cm superfice naturale 75x75cm superfice naturale	m2	66,04
o	75x150cm superfice naturale 75x150cm superfice naturale	m2	91,24
p	80x80cm superfice naturale 80x80cm superfice naturale	m2	94,24

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
q	100x100cm + 120x120 naturale 100x100cm + 120x120 naturale	m2	125,17
r	80x180cm + 90x180 superfice naturale 80x180cm + 90x180 superfice naturale	m2	111,66
s	30x30cm, tipo graniti, gradino con becco civetta 30x30cm, tipo graniti, gradino con becco civetta	cad	8,59
t	30x60 cm, tipo graniti, gradino con becco civetta 30x60 cm, tipo graniti, gradino con becco civetta	cad	42,23
u	120x32x4 cm gradone con bordi arrontondati, tipo graniti naturale 120x32x4 cm gradone con bordi arrontondati, tipo graniti naturale	cad	194,50
01.04.16.06	Piastrelle Klinker ingelive: Piastrelle per pavimenti in Klinker trafilato, resistenti al gelo:		
a	13x26cm ; 25x25cm ; 30x30cm ; 24x48cm 13x26cm ; 25x25cm ; 30x30cm ; 24x48cm	m2	41,21
c	angolare per gradino 5x13,5x24cm angolare per gradino 5x13,5x24cm	cad	17,00
d	elemento gradino 24x34cm elemento gradino 24x34 cm (spessore 5 mm)	cad	32,30
01.04.16.07	Mattonelle cotto toscano: Mattonelle per pavimenti in cotto toscano trafilato ingelivo, con pasta e superficie rosso naturale:		
a	30x30cm, levigata 30x30 cm, superficie levigata fine	m2	98,05
b	40x40cm, levigata 40x40 cm, superficie levigata fine	m2	124,98
c	30x30cm, ruvida 30x30 cm, superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucchiolevole	m2	40,72
d	40x40cm, ruvida 40x40 cm, superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucchiolevole	m2	66,01
e	30x30cm, superficie originale 30x30 cm, superficie originale di estrusione	m2	27,98
f	40x40cm, superficie originale 40x40 cm, superficie originale di estrusione	m2	60,99
g	gradino sagomato 30x35cm, levigato gradino sagomato 30x35 cm, superficie levigata, rettificato	m	122,35
h	gradino sagomato 30x35cm gradino sagomato 30x35 cm, rustico arrotato prima della cottura	m	62,05
01.04.16.08	Piastrelle da rivestimento: Piastrelle da rivestimento in monocottura ad impasto rosso, superficie smaltata:		
a	15x15cm, bianco 15x15 cm, colore bianco	m2	38,66
c	15x15cm, colori forti 15x15 cm, colori forti	m2	34,42
d	20x20cm, bianco 20x20 cm, colore bianco	m2	34,42
e	20x20cm, colori forti 20x20cm, colori forti	m2	46,01

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	h 20X20cm decorati 20X20cm decorati	m2	63,11
	i 25x38cm ; 20x50cm ; 30X60cm bianco opaco/lucido 25x38cm ; 20x50cm ; 30X60cm bianco opaco/lucido	m2	39,62
	j 25X38cm ; 30X60cm decorati 25X38cm ; 30X60cm decorati	m2	35,72
	k 30x120cm ; 40x120cm ; 30x100cm ; 50x100cm ; 60x120cm decorati 30x120cm ; 40x120cm ; 30x100cm ; 50x100cm ; 60x120cm decorati	m2	120,36
01.04.16.09	Piastrelle da rivestimento: Piastrelle da rivestimento in monocottura ad impasto bianco, superficie smaltata:		
	a 20x25cm, tinte unite 20x25 cm, tinte unite	m2	29,28
01.04.16.10	Zoccolino battiscopa: Zoccolino battiscopa:		
	a grès rosso, H 7,5cm grès rosso, H = 7,5 cm, L=30cm	m	15,03
	b grès porcellanato, H 10cm grès porcellanato, H = 10 cm, L=30cm	m	14,82
	c grès porcellanato con gola, H 10cm grès porcellanato con gola, H = 10 cm, L=20cm	m	23,41
	d grès porcellanato, H 6cm grès porcellanato, H 6cm, L=60cm	m	19,19
01.04.16.11	Cera solida per pavimenti Cera solida per pavimenti composto dal balsamo di cera d'api e cera vegetale, priva di solventi, per interni, trasparente per pavimenti in piastrelle non smaltate.	l	28,55
01.04.16.12	Piastrella finta legno Piastrella finta legno Gres porcellanato con effetto legno per interni con superficie liscia o antiscivolo		
	a 20x80 13x100cm antiscivolo 20x80 13x100cm antiscivolo	m2	49,23
	b 20x120 30x120cm antiscivolo 20x120 30x120cm antiscivolo	m2	87,05
01.04.16.13	piastrelle su supporti 2cm Piastrelle per posa su piedini 2cm Gres porcellanato per esterni balconi o Terrazze Spessore 2cm con superficie antiscivolo e resistenti al gelo		
	a 60x60cm 60x60cm	m2	79,04
	b 40x120 ; 60x120 ; 50x100 ; 80x80cm 40x120 ; 60x120 ; 50x100 ; 80x80cm	m2	108,05
	c 80x180cm 80x180cm	m2	115,06
	d 120x1200 cm antiscivolo 120x1200 cm antiscivolo	m2	133,47
	e 120x240 cm antiscivolo naturale 120x240 cm antiscivolo naturale	m2	168,82
	f Profili gocciolatoi con fessura		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Profili gocciolatoi con fessura	m	30,18
g	giunzioni giunzioni	cad	9,51
h	Angoli Angoli	cad	40,95
01.04.17	Materiali per opere in pietra naturale Materiali per opere in pietra naturale		
01.04.17.01	Granito: Granito I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni massime pari a 120x60 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, con coste fresate:		
a	rosa beta spess. 2cm granito rosa beta (Sardegna), spessore 2 cm	m2	61,25
b	rosa beta spess. 3cm granito rosa beta (Sardegna), spessore 3 cm	m2	81,52
c	grigio perla spess. 2cm granito grigio perla (Sardegna), spessore 2 cm	m2	85,47
d	grigio perla spess. 3cm granito grigio perla (Sardegna), spessore 3 cm	m2	113,43
e	Balmoral rosso spess. 2cm granito Balmoral rosso (Svezia), spessore 2 cm	m2	100,83
f	Balmoral rosso spess. 3cm granito Balmoral rosso (Svezia), spessore 3 cm	m2	136,35
01.04.17.02	Travertino: Travertino I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 130x65 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, con coste fresate:		
a	romano chiaro spess. 2cm travertino romano Navona (Lazio), spessore 2 cm	m2	94,28
b	romano chiaro spess. 3cm travertino romano Navona (Lazio), spessore 3 cm	m2	126,78
c	romano classico spess.2cm travertino romano classico (Lazio), spessore 2 cm	m2	72,38
d	romano classico spess. 3cm travertino romano classico (Lazio), spessore 3 cm	m2	98,62
e	romano noce spess. 2cm travertino romano noce (Lazio), spessore 2 cm	m2	80,84
f	romano noce spess. 3cm travertino romano noce (Lazio), spessore 3 cm	m2	106,19
01.04.17.03	Porfido spess. 2-5: Porfido Lastre a spacco naturale di cava, spessore 2-5 cm, con faccia vista a spacco rustico, coste segate, lunghezza a correre:		
a	porfido largh. 15-19cm porfido locale, larghezza 15-19 cm	m2	69,90
b	porfido largh. 20-40cm porfido locale, larghezza 20-40 cm	m2	61,22

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	porfido largh.20-40cm, misure fisse porfido locale, larghezza 20-40cm, misure fisse	m2	74,01
d	porfido largh. 50-60cm porfido locale, larghezza 50-60 cm	m2	75,85
01.04.17.04	Arenarie: Arenarie I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, due facce a piano di sega, coste fresate:		
a	pietra serena spess. 2cm pietra serena (Toscana), spessore 2 cm	m2	53,11
b	pietra serena spess. 3cm pietra serena (Toscana), spessore 3 cm	m2	67,95
c	arenaria-pietra maremma spess. 2cm arenaria-pietra maremma, spessore 2 cm	m2	69,90
d	arenaria-pietra maremma, spess. 3cm arenaria-pietra maremma, spessore 3 cm	m2	88,97
e	arenaria A.Adige, spess. 2cm arenaria grigia (A. Adige), spessore 2 cm	m2	85,93
f	arenaria A.Adige, spess. 3cm arenaria grigia (A. Adige), spessore 3 cm	m2	109,99
01.04.17.05	Marmi bianchi: Marmi bianchi e venati I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:		
a	bianco Carrara CD spess. 2cm bianco Carrara, qualità CD (Toscana), spessore 2 cm	m2	63,71
b	bianco Carrara CD spess. 3cm bianco Carrara, qualità CD (Toscana), spessore 3 cm	m2	82,90
c	bianco Carrara C spess. 2cm bianco Carrara, qualità buona C (Toscana), spessore 2 cm	m2	103,12
d	bianco Carrara C spess. 3cm bianco Carrara, qualità buona C (Toscana), spessore 3 cm	m2	137,62
e	bianco Gioia spess. 2cm bianco Gioia (Toscana), spessore 2 cm	m2	83,01
f	bianco Gioia spess. 3cm bianco Gioia (Toscana), spessore 3 cm	m2	102,63
g	Lasa bianco Perla scelto spess. 2cm Lasa bianco assoluto tipo bianco Perla (A. Adige), spessore 2 cm	m2	671,88
h	Lasa bianco Perla scelto spess. 3cm Lasa bianco assoluto tipo bianco Perla (A. Adige), spessore 3 cm	m2	940,62
i	Lasa bianco classico spess. 2cm Lasa bianco assoluto tipo classico (A. Adige), spessore 2 cm	m2	331,60
k	Lasa bianco classico spess. 3cm Lasa bianco assoluto tipo classico (A. Adige), spessore 3 cm	m2	464,90
l	Lasa bianco Ortles spess. 2cm Lasa bianco tipo Ortles (A. Adige), spessore 2 cm	m2	244,26

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
m	Lasa bianco Ortles spess. 3cm Lasa bianco tipo Ortles (A. Adige), spessore 3 cm	m2	338,10
n	Lasa bianco Cevedale nuvolato spess. 2cm Lasa bianco tipo Cevedale nuvolato (A. Adige), spessore 2 cm	m2	201,24
o	Lasa bianco Cevedale nuvolato spess. 3cm Lasa bianco tipo Cevedale nuvolato (A. Adige), spessore 3 cm	m2	281,75
01.04.17.06	Marmi tinta calda: Marmi a tinta calda I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:		
a	breccia sarda spess. 2cm breccia sarda (Sardegna), spessore 2 cm	m2	59,33
b	breccia sarda spess. 3cm breccia sarda (Sardegna), spessore 3 cm	m2	75,69
c	botticino fiorito spess. 2cm botticino fiorito (Lombardia), spessore 2 cm	m2	56,68
d	botticino fiorito spess. 3cm botticino fiorito (Lombardia), spessore 3 cm	m2	76,29
e	botticino class. spess. 2cm botticino tipo classico (Lombardia), spessore 2 cm	m2	59,82
f	botticino class. spess. 3cm botticino tipo classico (Lombardia), spessore 3 cm	m2	77,48
g	trani fiorito spess. 2cm trani fiorito (Puglie), spessore 2 cm	m2	65,62
h	trani fiorito spess. 3cm trani fiorito (Puglie), spessore 3 cm	m2	91,90
k	biancone Asiago spess. 2cm biancone Asiago (Veneto), spessore 2 cm	m2	58,90
l	biancone Asiago spess. 3cm biancone Asiago (Veneto), spessore 3 cm	m2	73,69
m	perlato svevo spess. 2cm perlato svevo (Puglia), spessore 2 cm	m2	72,77
n	perlato svevo spess. 3cm perlato svevo (Puglia), spessore 3 cm	m2	93,19
o	perlato royal spess. 2cm perlato royal (Campania), spessore 2 cm	m2	76,66
p	perlato royal spess. 3cm perlato royal (Campania), spessore 3 cm	m2	100,78
01.04.17.07	Marmi grigi: Marmi grigi I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:		
c	bardiglio spess. 2cm bardiglio nuvolato (Carrara-Toscana), spessore 2 cm	m2	70,06
d	bardiglio spess. 3cm bardiglio nuvolato (Carrara-Toscana), spessore 3 cm	m2	89,72

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Nero Marquina spess. 2cm Nero Marquina (Spagna), spessore 2 cm	m2	97,20
f	Marquina nero spess. 3cm Marquina nero (Spagna), spessore 3 cm	m2	131,12
01.04.17.08	Marmi rossi e rosa: Marmi rossi e rosa I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:		
a	rosso Asiago spess. 2cm rosso Asiago (Veneto), spessore 2 cm	m2	69,14
b	rosso Asiago spess. 3cm rosso Asiago (Veneto), spessore 3 cm	m2	85,72
c	rosso Verona spess. 2cm rosso Verona (Veneto), spessore 2 cm	m2	68,42
d	rosso Verona spess. 3cm rosso Verona (Veneto), spessore 3 cm	m2	84,69
01.04.17.09	Marmi verdi: Marmi verdi I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:		
a	Verde Alpi spess. 2cm Verde Alpi (Piemonte/Val d'Aosta), spessore 2 cm	m2	86,14
b	Verde Alpi spess. 3cm Verde Alpi (Piemonte/Val d'Aosta), spessore 3 cm	m2	115,25
c	serpentino verde spess. 2cm serpentino verde (A. Adige), spessore 2 cm	m2	122,02
d	serpentino verde spess. 3cm serpentino verde (A. Adige), spessore 3 cm	m2	170,89
e	serpentino verde piano sega spess. 2cm serpentino verde a piano sega (A. Adige), spessore 2 cm	m2	111,08
f	serpentino verde piano sega spess. 3cm serpentino verde a piano sega (A. Adige) spessore 3 cm	m2	160,10
01.04.17.10	Brecce: Brecce I prezzi sottoindicati sono riferiti a lastre rettangolari con dimensioni approssimative pari a 100x50 cm, spessore di 2 cm o 3 cm, una faccia vista a piano lucido e l'altra a piano di sega, coste fresate:		
a	breccia oniciata spess. 2cm breccia oniciata (Lombardia), spessore 2 cm	m2	70,76
b	breccia oniciata spess 3cm breccia oniciata (Lombardia), spessore 3 cm	m2	88,86
01.04.18	Materiali per pavimenti caldi Materiali per pavimenti caldi		
01.04.19	Materiali per opere di carpenteria in legno Materiali per opere di carpenteria in legno		
01.04.19.01	Travi a 4 fili: Travi a quattro fili - legname per costruzioni in legno, 2a scelta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	abete abete	m3	420,18
c	larice larice	m3	805,92
01.04.19.02	Tavole, tavoloni, 2a: Tavole, tavoloni - legname per costruzioni in legno, 2a scelta		
a	abete abete	m3	551,05
c	larice larice	m3	854,13
01.04.19.03	Tavole, tavoloni, 3a: Tavole, tavoloni - legname per costruzioni in legno, 3a scelta		
a	abete abete	m3	285,86
c	larice larice	m3	277,94
01.04.19.04	Listelli 2a: Listelli - legname per costruzioni in legno 2a scelta, sezione da 24x48 mm fino a 40x80 mm		
a	abete abete	m3	322,36
c	larice larice	m3	578,60
01.04.20	Materiali per opere da lattoniere Materiali per opere da lattoniere		
01.04.20.01	Nastri: Nastri:		
a	acciaio zincato, nastro 500mm lamiera zincata a caldo, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	13,99
b	acciaio zincato, nastro 670mm lamiera zincata a caldo, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	13,91
c	acciaio zincato, nastro 1000mm lamiera zincata a caldo, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	14,15
d	acciaio zinc. prev., nastro 500mm lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	17,84
e	acciaio zinc. prev., nastro 670mm lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	17,95
f	acciaio zinc. prev., nastro 1000mm lamiera zincata a caldo e preverniciata, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	17,64
g	rame, nastro 500mm lamiera di rame, nastro da 500 mm, spessore 0,6 mm	m2	52,28
h	rame, nastro 670mm lamiera di rame, nastro da 670 mm, spessore 0,6 mm	m2	52,28
i	rame, nastro 1000mm lamiera di rame, nastro da 1000 mm, spessore 0,6 mm	m2	52,28
j	zinco, nastro 500mm lamiera di zinco, nastro da 500 mm, spessore 0,70 mm	m2	43,06

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
k	zinco, nastro 670mm lamiera di zinco, nastro da 670 mm, spessore 0,70 mm	m2	43,06
l	zinco, nastro 1000mm lamiera di zinco, nastro da 1000 mm, spessore 0,70 mm	m2	42,28
01.04.20.02	Grondaie semicircolari: Canali di gronda semicircolare:		
a	acciaio zinc. ø105 lamiera zincata a caldo, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	5,45
b	acciaio zinc. ø127 lamiera zincata a caldo, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	6,38
c	acciaio zinc. ø153 lamiera zincata a caldo, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	7,84
d	acciaio zinc. ø192 lamiera zincata a caldo, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	9,54
e	acciaio zinc. prev. ø105 lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	6,76
f	acciaio zinc. prev. ø127 lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	7,53
g	acciaio zinc. prev. ø153 lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	8,61
h	acciaio zinc. prev. ø192 lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	10,45
i	rame ø105 lamiera di rame, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,6 mm	m	19,99
j	rame ø127 lamiera di rame, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,6 mm	m	23,37
k	rame ø153 lamiera di rame, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,6 mm	m	26,14
l	rame ø192 lamiera di rame, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,6 mm	m	32,29
m	zinco ø105 lamiera di zinco, sviluppo 250 mm (ø 105), spessore 0,70 mm	m	15,37
n	zinco ø127 lamiera di zinco, sviluppo 285 mm (ø 127), spessore 0,70 mm	m	16,91
o	zinco ø153 lamiera di zinco, sviluppo 333 mm (ø 153), spessore 0,70 mm	m	19,99
p	zinco ø192 lamiera di zinco, sviluppo 400 mm (ø 192), spessore 0,70 mm	m	23,83
01.04.20.03	Angoli grondaie semicircolari: Angoli di gronda semicircolare:		
a	acciaio zinc. ø105 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	cad	23,37
b	acciaio zinc. ø127 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	cad	23,69
c	acciaio zinc. ø153 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	cad	26,14

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	acciaio zinc. ø192 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	cad	44,60
e	acciaio zinc. prev. ø105 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	cad	26,91
f	acciaio zinc. prev. ø127 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	cad	27,68
g	acciaio zinc. prev. ø153 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	cad	28,61
h	acciaio zinc. prev. ø192 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	cad	45,37
i	rame ø105 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	cad	31,38
j	rame ø127 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	cad	32,92
k	rame ø153 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	cad	39,22
l	rame ø192 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	cad	54,91
m	zinco ø105 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	cad	35,68
n	zinco ø127 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	cad	42,28
o	zinco ø153 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	cad	45,37
p	zinco ø192 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	cad	57,67
01.04.20.04	Testate grondaie semicircolari: Testate di gronda semicircolare		
a	acciaio zinc. ø105 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	cad	1,23
b	acciaio zinc. ø127 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	cad	1,23
c	acciaio zinc. ø153 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	cad	1,27
d	acciaio zinc. ø192 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	cad	1,32
e	acciaio zinc. prev. ø105 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	cad	1,32
f	acciaio zinc. prev. ø127 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285 mm ø 127	cad	1,35
g	acciaio zinc. prev. ø153 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	cad	1,57
h	acciaio zinc. prev. ø192 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	cad	1,78
i	rame (ø105) lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	cad	2,18

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
j	rame ø127 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	cad	2,22
k	rame ø153 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	cad	2,61
l	rame ø192 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	cad	3,08
m	zinco ø105 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250 mm (ø 105)	cad	2,44
n	zinco ø127 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285 mm (ø 127)	cad	2,56
o	zinco ø153 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm (ø 153)	cad	2,64
p	zinco ø192 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm (ø 192)	cad	3,00
01.04.20.05	Bocchelli grondaie semicircolari: Bocchelli ad imbuto per gronda semicircolare:		
a	acciaio zinc. 250/80 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	cad	6,70
b	acciaio zinc. 285/80 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	cad	6,84
c	acciaio zinc. 333/100 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	cad	8,30
d	acciaio zinc. 400/120 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	cad	10,77
e	acciaio zinc. prev. 250/80 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	cad	7,84
f	acciaio zinc. prev. 285/80 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	cad	8,14
g	acciaio zinc. prev. 333/100 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	cad	9,60
h	acciaio zinc. prev. 400/120 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	cad	11,54
i	rame 250/80 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	cad	12,61
j	rame 285/80 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	cad	11,22
k	rame 333/100 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	cad	13,53
l	rame 400/120 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	cad	27,52
m	zinco 250/80 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 250/80 mm	cad	12,61
n	zinco 285/80 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 285/80 mm	cad	12,92
o	zinco 333/100 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333/100 mm	cad	14,92

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
p	zinco 400/120 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400/120 mm	cad	26,46
01.04.20.06	Grondaie quadre: Canali di gronda quadri:		
a	acciaio zinc. sv. 333 lamiera zincata a caldo, sviluppo 333 mm, spessore 0,5 mm	m	6,92
b	acciaio zinc. sv. 400 lamiera zincata a caldo, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	9,23
c	acciaio zinc. sv. 500 lamiera zincata a caldo, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	11,54
d	acciaio zinc. sv. 667 lamiera zincata a caldo, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	17,68
e	acciaio zinc. prev. sv. 333 lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 333 mm, spessore 0,55 mm	m	7,69
f	acciaio zinc. prev. sv. 400 lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	9,68
g	acciaio zinc. prev. sv. 500 lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	12,92
h	acciaio zinc. prev. sv. 667 lamiera zincata a caldo e preverniciata, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	21,22
i	rame sv. 333 lamiera di rame, sviluppo 333 mm, spessore 0,6 mm	m	27,68
j	rame sv. 400 lamiera di rame, sviluppo 400 mm, spessore 0,6 mm	m	33,83
k	rame sv. 500 lamiera di rame, sviluppo 500 mm, spessore 0,6 mm	m	44,14
l	rame sv. 667 lamiera di rame, sviluppo 667 mm, spessore 0,6 mm	m	62,74
m	zinco sv. 333 lamiera di zinco, sviluppo 333 mm, spessore 0,7 mm	m	21,54
n	zinco sv. 400 lamiera di zinco, sviluppo 400 mm, spessore 0,7 mm	m	25,37
o	zinco sv. 500 lamiera di zinco, sviluppo 500 mm, spessore 0,7 mm	m	33,06
p	zinco sv. 667 lamiera di zinco, sviluppo 667 mm, spessore 0,7 mm	m	45,37
01.04.20.07	Angoli grondaie quadre: Angoli di gronda quadra:		
a	acciaio zinc. sv. 333 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 333 mm	cad	29,38
b	acciaio zinc. sv. 400 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 400 mm	cad	48,45
c	acciaio zinc. sv. 500 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 500 mm	cad	
d	acciaio zinc. sv. 667 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo 667 mm	cad	

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	acciaio zinc. prev. sv. 333 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 333 mm	cad	34,60
f	acciaio zinc. prev. sv. 400 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 400 mm	cad	51,51
g	acciaio zinc. prev. sv. 500 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 500 mm	cad	
h	acciaio zinc. prev. sv. 667 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo 667 mm	cad	
i	rame sv. 333 lamiera di rame per gronda, sviluppo 333 mm	cad	44,60
j	rame sv. 400 lamiera di rame per gronda, sviluppo 400 mm	cad	56,13
k	rame sv. 500 lamiera di rame per gronda, sviluppo 500 mm	cad	
l	rame sv. 667 lamiera di rame per gronda, sviluppo 667 mm	cad	
m	zinco sv. 333 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	56,90
n	zinco sv. 400 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	66,13
o	zinco sv. 500 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 500 mm	cad	
p	zinco sv. 667 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 667 mm	cad	
01.04.20.08	Testate grondaie quadre: Testate di gronda quadra:		
a	acciaio zinc. sv. 333 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	2,03
b	acciaio zinc. sv. 400 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	3,08
c	acciaio zinc. sv. 500 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 500 mm	cad	
d	acciaio zinc. sv. 667 lamiera zincata a caldo per gronda, sviluppo interno 667 mm	cad	
e	acciaio zinc. prev. sv. 333 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	2,75
f	acciaio zinc. prev. sv. 400 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	3,99
g	acciaio zinc. prev. sv. 500 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 500 mm	cad	
h	acciaio zinc. prev. sv. 667 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, sviluppo interno 667 mm	cad	
i	rame sv. 333 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	3,91
j	rame sv. 400 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	5,23

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
k	rame sv. 500 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 500 mm	cad	
l	rame sv. 667 lamiera di rame per gronda, sviluppo interno 667 mm	cad	
m	zinco sv. 333 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	3,85
n	zinco sv. 400 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	5,00
o	zinco sv. 500 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 500 mm	cad	
p	zinco sv. 667 lamiera di zinco per gronda, sviluppo interno 667 mm	cad	
01.04.20.09	Bocchelli grondaie quadre: Bocchelli ad imbuto per gronda quadra:		
a	acc. zinc. 333/100 lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	cad	18,45
b	acc. zinc. 400/120 lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 400/120 mm	cad	24,30
c	acc. zinc. 500/120 lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	cad	
d	acc. zinc. 667/120 lamiera zincata a caldo per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	cad	
e	acc. zinc. prev. 333/80 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 333/80 mm	cad	19,84
f	acc. zinc. prev. 400/100 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 400/100 mm	cad	31,06
g	acc. zinc. prev. 500/120 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	cad	
h	acc. zinc. prev. 667/120 lamiera zincata a caldo e preverniciata per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	cad	
i	rame 333/100 lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	cad	43,67
j	rame 400/120 lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 400/120 mm	cad	61,51
k	rame 500/120 lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	cad	
l	rame 667/120 lamiera di rame per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	cad	
m	zinco 333/100 lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 333/100 mm	cad	40,60
n	zinco 400/100 lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 400/100 mm	cad	
o	zinco 500/120 lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 500/120 mm	cad	

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	p zinco 667/120 lamiera di zinco per gronda, dimensione nominale 667/120 mm	cad	
01.04.20.10	Staffe grondaie semicircolari: Staffe per gronda semicircolari:		
a	acc. zinc. acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	cad	4,15
b	acc. zinc. acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	cad	3,99
c	acc. zinc. acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	4,15
d	acc. zinc. acciaio zincato a caldo con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	5,45
e	acc. zinc. incam. rame acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	cad	6,46
f	acc. zinc. incam. rame acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	cad	6,92
g	acc. zinc. incam. rame acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	8,61
h	acc. zinc. incam. rame acciaio zincato incamiciato in rame con linguette di fissaggio; 25/5 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	9,54
i	rame rame, con linguette di fissaggio; 25/6 mm per gronda, sviluppo interno 250 mm	cad	11,54
j	rame rame, con linguette di fissaggio; 25/6 mm per gronda, sviluppo interno 285 mm	cad	13,69
k	rame rame, con linguette di fissaggio; 30/6 mm per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	14,76
l	rame rame, con linguette di fissaggio; 25/8 mm per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	21,54
m	acc. zinc. riv. zinco acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 250 mm	cad	7,69
n	acc. zinc. riv. zinco acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 285 mm	cad	8,08
o	acc. zinc. riv. zinco acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 333 mm	cad	8,54
p	acc. zinc. riv. zinco acciaio zincato incamiciato in zinco con linguette di fissaggio; 25/6 mm, per gronda, sviluppo interno 400 mm	cad	9,84
01.04.20.11	Pluviali sez. rotonda: Pluviali a sezione rotonda:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	acc. zinc. ø80mm acciaio zincato a caldo, ø 80 mm, spessore 0,55 mm	m	5,85
b	acc. zinc. ø100mm acciaio zincato a caldo, ø 100 mm, spessore 0,55 mm	m	6,76
c	acc. zinc. ø120mm acciaio zincato a caldo, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	9,68
d	acc. zinc. ø150mm acciaio zincato a caldo, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	17,68
e	acc. zinc. prev. ø80mm acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 80 mm, spessore 0,55 mm	m	7,53
f	acc. zinc. prev. ø100mm acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 100 mm, spessore 0,55 mm	m	7,69
g	acc. zinc. prev. ø120mm acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	9,84
h	acc. zinc. prev. ø150mm acciaio zincato a caldo e preverniciato, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	20,15
i	rame ø80mm rame, ø 80 mm, spessore 0,5 mm	m	22,15
j	rame ø100mm rame, ø 100 mm, spessore 0,6 mm	m	27,68
k	rame ø120mm rame, ø 120 mm, spessore 0,6 mm	m	32,60
l	rame ø150mm rame, ø 150 mm, spessore 0,6 mm	m	48,45
m	zinco ø80mm zinco, ø 80 mm, spessore 0,70 mm	m	17,68
n	zinco ø100mm zinco, ø 100 mm, spessore 0,70 mm	m	21,14
o	zinco ø120mm zinco, ø 120 mm, spessore 0,70 mm	m	25,98
p	zinco ø150mm zinco, ø 150 mm, spessore 0,70 mm	m	38,91
01.04.20.12	Terminali con gomito sez. rotonda: Terminali con gomito a sezione rotonda:		
a	acc. prev. ø100 acciaio preverniciato, ø 100 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	cad	43,83
b	acc. prev. ø120 acciaio preverniciato, ø 120 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	cad	59,97
c	acc. prev. ø150 acciaio preverniciato, ø 150 mm, spessore 1 mm, lunghezza 1,5 m	cad	70,74
d	rame ø100 rame, ø 100 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	cad	123,02
e	rame ø120 rame, ø 120 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	cad	138,41
f	rame ø150 rame, ø 150 mm, spessore 1,0 mm, lunghezza 1,5 m	cad	152,24

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.20.13	Collari: Collari:		
a	acc. zinc. ø100 acciaio zincato a caldo con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 100 mm	cad	2,92
b	acc. zinc. ø120 acciaio zincato a caldo con bulbo , cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 120 mm	cad	2,92
c	acc. zinc. ø150 acciaio zincato a caldo con bulbo , cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 150 mm	cad	3,99
d	rame ø100 rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 100 mm	cad	6,15
e	rame ø120 rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 120 mm	cad	6,15
f	rame ø150 rame con bulbo, cerniera, vite ad anello e punta piegata a gomito da incastro, per pluviali ø 150 mm	cad	7,53
01.04.21	Materiali per opere da falegname Materiali per opere da falegname		
01.04.21.01	Tavolame: Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta:		
a	abete abete	m3	793,79
b	pino pino del Nord	m3	775,86
c	castagno castagno	m3	1.210,19
d	larice larice nazionale	m3	876,67
e	douglas douglas	m3	2.251,70
f	pitch-pine pitch-pine, yellow-pine	m3	969,24
g	rovere rovere nazionale	m3	1.876,84
h	rovere Slav. rovere Slavonia	m3	1.203,38
i	faggio faggio crudo d'importazione	m3	705,42
j	faggio essiccato faggio evaporato d'importazione, umidità 3/4 12%	m3	797,03
k	noce noce nazionale	m3	2.203,21
l	hemlock hemlock	m3	1.061,81

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.21.02	Compensato pioppo: Legno compensato pioppo in fogli di misura commerciale:		
a	spess. 4mm spessore 4 mm	m2	8,11
b	spess. 5mm spessore 5 mm	m2	9,46
c	spess. 6mm spessore 6 mm	m2	12,67
01.04.21.03	Compensato faggio: Legno compensato faggio in fogli di misura commerciale:		
a	spess. 4mm spessore 4 mm	m2	14,75
b	spess. 5mm spessore 5 mm	m2	16,62
c	spess. 6mm spessore 6 mm	m2	19,56
01.04.21.04	Pannelli fibra legno (MD): Pannelli di fibra di legno, grezze:		
a	spess. 4mm medium density, spessore 4 mm	m2	4,19
b	spess. 6mm medium density, spessore 6 mm	m2	5,77
c	spess. 10mm medium density, spessore 10 mm	m2	7,90
d	spess. 19mm medium density, spessore 19 mm	m2	14,05
01.04.21.05	Paniforti listellari: Paniforti listellari:		
a	spess. 13mm spessore 13 mm	m2	24,03
b	spess. 19mm spessore 19 mm	m2	29,67
c	spess. 25mm spessore 25 mm	m2	36,06
01.04.21.06	Paniforti multistrati: Paniforti multistrato in pioppo:		
a	spess. 10mm spessore 10 mm	m2	13,80
b	spess. 15mm spessore 15 mm	m2	17,61
c	spess. 20mm spessore 20 mm	m2	22,91
d	spess. 25mm spessore 25 mm	m2	28,34
01.04.21.07	Paniforti truciolari: Paniforti truciolari:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	spess. 8 spessore 8 mm	m2	5,82
b	spess. 13mm spessore 13 mm	m2	7,67
c	spess. 19mm spessore 19 mm	m2	8,82
d	spess. 25mm spessore 25 mm	m2	12,14
e	ignifugo, spess. 13mm ignifugo, spessore 13 mm	m2	19,69
f	ignifugo, spess. 16mm ignifugo, spessore 16 mm	m2	21,61
g	ignifugo, spess.19mm ignifugo, spessore 19 mm	m2	24,17
h	ignifugo, spess.25mm ignifugo, spessore 25 mm	m2	32,73
01.04.21.08	Laminati plastici: Laminati plastici melamminici:		
a	spess. 1mm lucidi od opachi, spessore 1 mm	m2	11,54
01.04.21.09	Perline: Perline lavorate a maschio e femmina, spessore 14 mm:		
a	abete abete nazionale	m2	18,13
b	pino pino nazionale	m2	19,91
c	larice larice nazionale	m2	22,13
d	pitch-pine pitch-pine, Yellow-pine	m2	25,19
e	douglas douglas	m2	43,69
01.04.24	Materiali per opere da vetraio Materiali per opere da vetraio		
01.04.24.02	Vetro retinato, spess. 6mm: Vetro retinato, spessore nominale 6 mm:		
a	incolore incolore	m2	52,80
b	colorato colorato	m2	63,36
01.04.24.03	Vetro float: Vetro float incolore con bordo filo grezzo		
a	spess. 4mm spessore nominale 4 mm	m2	23,52
b	spess. 5mm spessore nominale 5 mm	m2	26,37

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	spess. 6mm spessore nominale 6 mm	m2	30,63
d	spess. 8mm spessore nominale 8 mm	m2	41,88
e	spess. 10mm spessore nominale 10 mm	m2	51,19
f	spess. 12mm spessore nominale 12 mm	m2	71,70
g	spess. 3 mm spessore nominale: 3 mm	m2	21,20
h	vetro extrachiaro spess. 4 mm spessore nominale: vetro extrachiaro, 4 mm	m2	47,10
i	vetro extrachiaro spess. 5 mm spessore nominale: vetro extrachiaro, 5 mm	m2	53,40
j	vetro extrachiaro spess. 6 mm spessore nominale: vetro extrachiaro, 6 mm	m2	59,76
k	vetro extrachiaro spess. 8 mm spessore nominale: vetro extrachiaro, 8 mm	m2	79,73
l	vetro extrachiaro spess. 10 mm spessore nominale: vetro extrachiaro, 10 mm	m2	107,74
m	spess. 4 mm, satinato spessore nominale: 4 mm satinato	m2	56,28
n	spess. 5 mm, satinato spessore nominale: 5 mm satinato	m2	59,12
o	spess. 6 mm, satinato spessore nominale: 6 mm satinato	m2	62,07
p	spess. 8 mm, satinato spessore nominale: 8 mm satinato	m2	88,54
q	spess. 10 mm, satinato spessore nominale: 10 mm satinato	m2	93,57
01.04.24.04	Vetro float temprato incolore: Vetro float temprato incolore, bordi sgreggiati:		
a	spess. 5mm spessore nominale 5 mm	m2	40,20
b	spess. 6mm spessore nominale 6 mm	m2	46,50
c	spess. 8mm spessore nominale 8 mm	m2	67,20
d	spess. 10mm spessore nominale 10 mm	m2	86,40
e	spess. 12mm spessore nominale 12 mm	m2	131,04
f	spess. 4mm spessore nominale 4 mm	m2	33,60
g	spess. 15mm spessore nominale 15 mm	m2	184,51

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	h spess. 19mm spessore nominale 19 mm	m2	248,92
01.04.24.05	Vetro stratif.: vetro float Vetro di sicurezza stratificato:		
	a 2 strati spess. 6mm (pvb 0,38) due strati, spessore complessivo nominale 6 mm (con interposto film di p.v.b. 0,38 mm) 33.1	m2	52,60
	b 2 strati spess. 8mm (pvb 0,38) due strati, spessore complessivo nominale 8 mm (con interposto film di p.v.b. 0,38 mm) 44.1	m2	57,32
	c 2 strati spess. 8mm (pvb 0,76) due strati, spessore complessivo nominale 8 mm (con interposto film di p.v.b. 0,76 mm) 44.2	m2	71,11
	d 2 strati spess. 10mm (pvb 0,76) due strati, spessore complessivo nominale 10 mm (con interposto film di p.v.b. 0,76 mm) 55.2	m2	71,71
	e 2 lastre spess. 10 mm (pellicola 0,38) a due lastre, spessore nominale totale: 10 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 0,38 mm) 55.1	m2	60,91
	f 2 lastre spess. 12 mm (pellicola 0,76) a due lastre, spessore nominale totale: 12 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 0,76 mm) 66.2	m2	86,11
	g 2 lastre spess. 16 mm (pellicola 0,76) a due lastre, spessore nominale totale: 16 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 0,76 mm) 88.2	m2	118,13
	h 2 lastre spess. 20 mm (pellicola 1,52) a due lastre, spessore nominale totale: 20 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 1,52 mm) 1010.4	m2	
	i 2 lastre spess. 24 mm (pellicola 1,52) a due lastre, spessore nominale totale: 24 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, spessore 1,52 mm) 1212.4	m2	
01.04.24.06	Lastra PMMA colata Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, di tipo colato, incolore:		
	a spessore lastra: 3mm spessore lastra: 3mm	m2	32,90
	b spessore lastra: 4mm spessore lastra: 4mm	m2	42,06
	c spessore lastra: 5mm spessore lastra: 5mm	m2	49,98
	d spessore lastra: 6mm spessore lastra: 6mm	m2	59,75
	e spessore lastra: 8mm spessore lastra: 8mm	m2	79,25
	f spessore lastra: 10mm spessore lastra: 10mm	m2	99,35
	g spessore lastra: 20mm spessore lastra: 20mm	m2	374,19
	h spessore lastra: 30mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore lastra: 30mm	m2	690,80
01.04.24.07	Lastra PMMA estruso Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, estruso:		
a	spessore lastra: 3mm spessore lastra: 3mm	m2	25,60
b	spessore lastra: 4mm spessore lastra: 4mm	m2	34,14
c	spessore lastra 5mm spessore lastra 5mm	m2	42,67
d	spessore lastra: 6mm spessore lastra: 6mm	m2	51,20
e	spessore lastra: 8mm spessore lastra: 8mm	m2	71,93
f	spessore lastra: 10mm spessore lastra:10mm	m2	89,64
g	spessore lastra: 20mm spessore lastra: 20mm	m2	367,35
h	spessore lastra: 30mm spessore lastra: 30mm	m2	
01.04.24.08	Lastra trasparente PC Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi esente da monomeri di recupero, estruso:		
a	spessore lastra: 3mm spessore lastra: 3mm	m2	42,15
b	spessore lastra: 4mm spessore lastra: 4mm	m2	56,03
c	spessore lastra 5mm spessore lastra 5mm	m2	70,17
d	spessore lastra: 6mm spessore lastra: 6mm	m2	84,32
e	spessore lastra: 8mm spessore lastra: 8mm	m2	112,08
f	spessore lastra:10mm spessore lastra:10mm	m2	
g	spessore lastra: 20mm spessore lastra: 20mm	m2	
h	spessore lastra: 30mm spessore lastra: 30mm	m2	
01.04.24.09	vetro laminato di sicurezza: 2 lastre di vetro doppio Vetro di sicurezza laminato composto da 2 lastre di vetro stratificato		
a	2 lastre spess. 8 mm (pellicola 0,38) spessore nominale totale: 8 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,38 mm) 44.1	m2	
b	2 lastre spess. 8 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 8 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 44.2	m2	88,85
c	2 lastre spess. 10 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 10 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	55.2	m2	95,40
d	2 lastre spess. 12 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 12 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 66.2	m2	103,20
e	2 lastre spess. 16 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 16 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 88.2	m2	132,00
f	2 lastre spess. 20 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 20 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 1010.2	m2	168,42
g	2 lastre spess. 20 mm (pellicola 1,52) spessore nominale totale: 20 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 1,52 mm) 1010.4	m2	192,16
h	2 lastre spess. 24 mm (pellicola 1,52) spessore nominale totale: 24 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 1,52 mm) 1212.4	m2	225,60
01.04.24.10	vetro laminato di sicurezza: 2 lastre di vetro parzialmente temprato vetro di sicurezza laminato composto da 2 lastre di vetro di sicurezza parzialmente temprato		
a	2 lastre spess. 8 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 8 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 44.2	m2	95,90
b	2 lastre spess. 10 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 10 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 55.2	m2	102,55
c	2 lastre spess. 12 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 12 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 66.2	m2	111,65
d	2 lastre spess. 16 mm (pellicola 0,76) spessore nominale totale: 16 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 0,76 mm) 88.2	m2	141,70
e	2 lastre spess. 20 mm (pellicola 1,52) spessore nominale totale: 20 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 1,52 mm) 1010.4	m2	205,10
f	2 lastre spess. 24 mm (pellicola 1,52) spessore nominale totale: 24 mm (strato intermedio in polivinilbutirrale, 1,52 mm) 1212.4	m2	245,67
01.04.25	Materiali per impianti di riscaldamento Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali consegnati franco cantiere e conteggiati in opera, compreso materiale minuto di montaggio, esclusa la mano d'opera. I prezzi valgono per materiali di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle consuetudini commerciali.		
01.04.25.01	Radiatore tubolare: Radiatore tubolare:		
a	H 500mm, 2-colonne altezza 500 mm, a 2 colonne	elem	9,77
b	H 500mm, 3-colonne altezza 500 mm, a 3 colonne	elem	11,06
c	H 500mm, 4-colonne altezza 500 mm, a 4 colonne	elem	13,09
d	H 500mm, 5-colonne		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	altezza 500 mm, a 5 colonne	elem	16,11
e	H 500mm, 6-colonne altezza 500 mm, a 6 colonne	elem	18,43
f	H 600mm, 2-colonne altezza 600 mm, a 2 colonne	elem	9,77
g	H 600mm, 3-colonne altezza 600 mm, a 3 colonne	elem	10,39
h	H 600mm, 4-colonne altezza 600 mm, a 4 colonne	elem	11,76
i	H 600mm, 5-colonne altezza 600 mm, a 5 colonne	elem	16,11
j	H 600mm, 6-colonne altezza 600 mm, a 6 colonne	elem	19,14
k	H 900mm, 2-colonne altezza 900 mm, a 2 colonne	elem	11,06
l	H 900mm, 3-colonne altezza 900 mm, a 3 colonne	elem	14,12
m	H 900mm, 4-colonne altezza 900 mm, a 4 colonne	elem	15,40
n	H 900mm, 5-colonne altezza 900 mm, a 5 colonne	elem	20,79
o	H 900mm, 6-colonne altezza 900 mm, a 6 colonne	elem	26,14
p	H 1000mm, 2-colonne altezza 1000 mm, a 2 colonne	elem	11,76
q	H 1000mm, 3-colonne altezza 1000 mm, a 3 colonne	elem	15,40
r	H 1000mm, 4-colonne altezza 1000 mm, a 4 colonne	elem	17,76
s	H 1000mm, 5-colonne altezza 1000 mm, a 5 colonne	elem	22,12
t	H 1000mm, 6-colonne altezza 1000 mm, a 6 colonne	elem	28,82
u	H 1500mm, 2-colonne altezza 1500 mm, a 2 colonne	elem	22,12
v	H 1500mm, 3-colonne altezza 1500 mm, a 3 colonne	elem	29,46
w	H 1500mm, 4-colonne altezza 1500 mm, a 4 colonne	elem	35,19
x	H 1500mm, 5-colonne altezza 1500 mm, a 5 colonne	elem	42,93
y	H 1500mm, 6-colonne altezza 1500 mm, a 6 colonne	elem	52,95
z	H 2000mm, 2-colonne altezza 2000 mm, a 2 colonne	elem	28,82

01.04.25.02

Accessori radiatori:

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Accessori radiatori:		
a	Mensola Mensola universale, completa	cad	2,57
b	Piedino di sostegno Piedino di sostegno, completo	cad	16,62
01.04.25.03	Valvola termostatica per radiatori: Valvola termostatica per radiatori, temperatura max. di esercizio 120° C:		
a	G 3/8" G 3/8"	cad	34,86
b	G 1/2" G 1/2"	cad	36,21
c	G 3/4" G 3/4"	cad	50,25
d	G 1" G 1"	cad	65,29
01.04.25.04	Valvola per radiatori: Valvola per radiatori, cromata:		
a	G 3/8" G 3/8"	cad	8,65
b	G 1/2" G 1/2"	cad	11,38
c	G 3/4" G 3/4"	cad	14,14
d	G 1" G 1"	cad	20,33
01.04.25.05	Detentore: Detentore in ottone cromato:		
a	G 3/8" G 3/8"	cad	5,56
b	G 1/2" G 1/2"	cad	7,19
c	G 3/4" G 3/4"	cad	10,06
d	G 1" G 1"	cad	14,85
01.04.25.06	Valvolina di sfiato per radiatori: Valvolina di sfiato per radiatori, in ottone cromato:		
a	G 3/8" G 3/8"	cad	1,67
01.04.25.07	Valvolina di scarico per radiatori: Valvolina di scarico per radiatori, in ottone cromato:		
a	G 3/8" G 3/8"	cad	1,67
01.04.25.08	Termostriscia radiante: Termostriscia radiante:		
a	lung. 1m, largh. 30cm lunghezza 1 m, larghezza 30 cm	cad	35,39

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b lungh. 1m, largh. 60cm lunghezza 1 m, larghezza 60 cm	cad	55,27
	c lungh. 1m, largh. 90cm lunghezza 1 m, larghezza 90 cm	cad	71,50
01.04.25.09	Aerotermo: Aerotermo con batteria in rame/alluminio:		
	a 9.000 W 9.000 W	cad	506,21
	b 12.000 W 12.000 W	cad	549,35
	c 19.000 W 19.000 W	cad	604,60
	d 24.000 W 24.000 W	cad	661,92
	e 32.000 W 32.000 W	cad	721,92
	f 42.000 W 42.000 W	cad	791,99
01.04.25.10	Valvola di intercettazione: Valvola di intercettazione:		
	a G 1/2" G 1/2"	cad	7,35
	b G 3/4" G 3/4"	cad	9,43
	c G 1" G 1"	cad	15,02
	d G 1 1/4" G 1 1/4"	cad	21,61
	e G 1 1/2" G 1 1/2"	cad	29,64
	f G 2" G 2"	cad	43,59
01.04.25.11	Valvola di sfiato: Valvola di sfiato per aerotermo:		
	a per aerotermo Valvola di sfiato per aerotermo	cad	12,90
01.04.25.12	Valvola di scarico: Valvola di scarico per aerotermo:		
	a per aerotermo Valvola di scarico per aerotermo	cad	8,55
01.04.25.13	Tubo gas: Tubo gas, serie leggera, senza saldatura, nero, serie normale:		
	a G 3/8" G 3/8"	m	3,10
	b G 1/2" G 1/2"	m	4,10

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	G 3/4" G 3/4"	m	5,05
d	G 1" G 1"	m	5,53
e	G 1 1/4" G 1 1/4"	m	8,25
f	G 6/4" G 6/4"	m	8,40
g	G 2" G 2"	m	11,48
h	G 2 1/2" G 2 1/2"	m	13,89
i	G 3" G 3"	m	18,30
j	G 4" G 4"	m	26,61
k	G 5" G 5"	m	36,57
l	G 6" G 6"	m	47,89
01.04.25.14	Tubo d'acciaio catramato: Tubo d'acciaio catramato per tubazioni d'acqua o gas:		
a	∅ 1/2" ∅ 1/2"	m	4,45
b	∅ 3/4" ∅ 3/4"	m	5,29
c	∅ 1" ∅ 1"	m	7,29
d	∅ 5/4" ∅ 5/4"	m	8,52
e	∅ 6/4" ∅ 6/4"	m	9,91
f	∅ 2" ∅ 2"	m	12,51
g	∅ 2 1/2" ∅ 2 1/2"	m	16,20
h	∅ 3" ∅ 3"	m	19,67
i	∅ 4" ∅ 4"	m	27,96
k	∅ 5" ∅ 5"	m	33,63
l	∅ 6" ∅ 6"	m	43,42
01.04.25.15	Valvola piede colonna: Valvola di piede di colonna, attacchi a manicotto:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	G 1/2" G 1/2"	cad	70,38
b	G 3/4" G 3/4"	cad	73,59
c	G 1" G 1"	cad	86,58
d	G 1 1/4" G 1 1/4"	cad	108,57
e	G 1 1/2" G 1 1/2"	cad	125,94
f	G 2" G 2"	cad	216,35
01.04.25.16	Eliminatore d'aria automatico a galleggiante: Eliminatore d'aria automatico a galleggiante:		
a	G 3/8" G 3/8"	cad	14,89
01.04.25.17	Accessori: Accessori tubazione:		
a	Valvola di scarico G 1/2" Valvola di scarico G 1/2"	cad	6,83
01.04.25.18	Coppelle di lana di vetro: Isolamento con coppelle di lana di vetro:		
a	spess. 20mm, G 3/8" spessore isolante 20 mm, G 3/8"	m	3,72
b	spess. 20mm, G 1/2" spessore isolante 20 mm, G 1/2"	m	3,98
c	spess. 20mm, G 3/4" spessore isolante 20 mm, G 3/4"	m	4,19
d	spess. 20mm, G 1" spessore isolante 20 mm, G 1"	m	4,30
e	spess. 20mm, G 1 1/4" spessore isolante 20 mm, G 1 1/4"	m	4,94
f	spess. 20mm, G 1 1/2" spessore isolante 20 mm, G 1 1/2"	m	5,40
g	spess. 25mm, G 2" spessore isolante 25 mm, G 2"	m	5,61
h	spess. 30mm, G 2 1/2" spessore isolante 30 mm, G 2 1/2"	m	7,49
i	spess. 30mm, G 3" spessore isolante 30 mm, G 3"	m	8,72
j	spess. 30mm, G 4" spessore isolante 30 mm, G 4"	m	9,26
k	spess. 25mm, G 1/2" spessore isolante 25 mm, G 1/2"	m	4,48
l	spess. 30mm, G 4" spessore isolante 30 mm, G 4"	m	10,09

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
m	spess. 25mm, G 5" spessore isolante 25 mm, G 5"	m	11,07
n	spess. 25mm, G 6" spessore isolante 25 mm, G 6"	m	12,44
o	spess. 30mm, G 3/4" spessore isolante 30 mm, G 3/4"	m	5,55
p	spess. 30mm, G 1" spessore isolante 30 mm, G 1"	m	6,57
q	spess. 30mm, G 1 1/4" spessore isolante 30 mm, G 1 1/4"	m	7,61
r	spess. 30mm, G 1 1/2" spessore isolante 30 mm, G 1 1/2"	m	8,31
s	spess. 40mm, G 2" spessore isolante 40 mm, G 2"	m	10,80
t	spess. 40mm, G 2 1/2" spessore isolante 40 mm, G 2 1/2"	m	12,13
u	spess. 40mm, G 3" spessore isolante 40 mm, G 3"	m	12,44
v	spess. 50mm, G 4" spessore isolante 50 mm, G 4"	m	22,52
w	spess. 50mm, G 5" spessore isolante 50 mm, G 5"	m	23,79
x	spess. 50mm, G 6" spessore isolante 50 mm, G 6"	m	25,98
01.04.25.19	Rivestimento tubazioni: Rivestimento delle tubazioni:		
a	foglio PVC, spess. 0,5 mm Rivestimento completo mediante foglio di PVC, spessore 0,5 mm, delle tubazioni isolate con coppelle di lana di vetro	m2	11,07
01.04.25.20	Isolamento in materiale sintetico: Isolamento delle tubazioni con tubo in materiale sintetico:		
a	spess. 5mm, G 3/8" spessore isolante 5 mm, G 3/8"	m	0,84
b	spess. 5mm, G 1/2" spessore isolante 5 mm, G 1/2"	m	0,86
c	spess. 5mm, G 3/4" spessore isolante 5 mm, G 3/4"	m	0,93
d	spess. 5mm, G 1" spessore isolante 5 mm, G 1"	m	1,07
e	spess. 9mm, G 1 1/4" spessore isolante 9 mm, G 1 1/4"	m	1,83
f	spess. 9mm, G 1 1/2" spessore isolante 9 mm, G 1 1/2"	m	1,95
g	spess. 9mm, G 2" spessore isolante 9 mm, G 2"	m	2,51
01.04.26	Materiali per impianti idro-sanitari Materiali per impianti idro-sanitari		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.26.01	Tubo gas: Tubo gas senza saldatura, zincato:		
a	s. s. zinc., G 1/2" G 1/2"	m	7,45
b	s. s. zinc., G 3/4" G 3/4"	m	7,88
c	s. s. zinc., G 1" G 1"	m	10,66
d	s. s. zinc., G 1 1/4" G 1 1/4"	m	13,80
e	s. s. zinc., G 1 1/2" G 1 1/2"	m	15,68
f	s. s. zinc., G 2" G 2"	m	23,12
g	s. s. zinc., G 2 1/2" G 2 1/2"	m	28,42
h	s. s. zinc., G 3" G 3"	m	36,58
i	s. s. zinc., G 4" G 4"	m	52,36
01.04.26.02	Valvola inclinata: Valvola inclinata in ottone, attacchi a manicotto:		
a	G 1/2" G 1/2"	cad	12,51
b	G 3/4" G 3/4"	cad	15,79
c	G 1" G 1"	cad	20,66
d	G 1 1/4" G 1 1/4"	cad	29,20
e	G 1 1/2" G 1 1/2"	cad	37,81
f	G 2" G 2"	cad	63,58
01.04.26.03	Valvola ritegno: Valvola di ritegno, attacchi a manicotto:		
a	G 1/2" G 1/2"	cad	6,68
b	G 3/4" G 3/4"	cad	9,12
c	G 1" G 1"	cad	12,95
d	G 1 1/4" G 1 1/4"	cad	19,96
e	G 1 1/2" G 1 1/2"	cad	25,63

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	G 2" G 2"	cad	43,54
01.04.26.04	Rubinetto da incasso: Rubinetto da incasso:		
a	G 1/2" G 1/2"	cad	29,20
b	G 3/4" G 3/4"	cad	36,77
c	G 1" G 1"	cad	49,83
01.04.26.05	Rubinetto di erogazione: Rubinetto di erogazione:		
a	G 1/2" G 1/2"	cad	9,08
b	G 3/4" G 3/4"	cad	13,55
01.04.26.06	Saracinesca flangiata: Saracinesca flangiata corpo in ghisa, PN 10/16:		
a	DN 65 DN 65	cad	195,96
b	DN 80 DN 80	cad	234,34
c	D 100 DN 100	cad	314,83
01.04.26.07	Valvola ritegno flangiata: Valvola di ritegno flangiata, corpo in ghisa, PN 10/16:		
a	DN 65 DN 65	cad	185,48
b	DN 80 DN 80	cad	215,33
c	DN 100 DN 100	cad	279,84
01.04.26.08	Contatore d'acqua: Contatore d'acqua con attacchi a manicotto:		
a	G 1/2" G 1/2"	cad	40,27
b	G 3/4" G 3/4"	cad	46,39
c	G 1" G 1"	cad	78,87
d	G 1 1/4" G 1 1/4"	cad	
01.04.26.09	Isolamento colonne montanti spess. 9mm: Isolamento delle tubazioni di allacciamento e delle colonne montanti con tubo in materiale sintetico, spessore isolante 9 mm:		
a	G 1/2" G 1/2"	m	1,01

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	G 3/4" G 3/4"	m	1,21
c	G 1" G 1"	m	1,44
d	G 1 1/4" G 1 1/4"	m	1,75
e	G 1 1/2" G 1 1/2"	m	1,93
f	G 2" G 2"	m	2,65
g	G 2 1/2" G 2 1/2"	m	3,50
01.04.26.10	Isolamento tubaz. distribuzione spess. 13mm: Isolamento delle tubazioni di distribuzione con tubo in materiale sintetico, spessore isolante 13 mm:		
a	G 1/2" G 1/2"	m	1,44
b	G 3/4" G 3/4"	m	1,55
c	G 1" G 1"	m	1,88
d	G 1 1/4" G 1 1/4"	m	2,31
e	G 1 1/2" G 1 1/2"	m	2,56
f	G 2" G 2"	m	3,50
g	G 2 1/2" G 2 1/2"	m	4,09
01.04.26.11	Gruppo lavabo: Gruppo lavabo con lavabo in vitreous-china, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone:		
a	lavamani 55x41cm lavamani 55x41 cm	cad	250,56
b	lavamani 60x48 cm lavamani 60x48 cm	cad	257,34
c	lavamani doppio 130x55cm lavamani doppio 130x55 cm	cad	786,11
01.04.26.12	Gruppo vaso a sedere: Gruppo vaso a sedere:		
a	vaso sospeso Gruppo vaso a sedere completo di vaso a cacciata sospeso in vitreous-china, cassetta di scarico ad incasso e sedile in plastica	cad	412,65
01.04.26.13	Gruppo bidet: Gruppo bidet:		
a	bidet sospeso Gruppo bidet completo di bidet sospeso in vitreous-china, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone	cad	368,70

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.04.26.14	Gruppo doccia: Gruppo doccia:		
a	Gruppo doccia: acciaio porcellanato 80x80x15cm Gruppo doccia completo di piatto doccia in acciaio porcellanato 80x80x15 cm, gruppo miscelatore monocomando ad incasso, soffione e sifone	cad	375,82
01.04.26.15	Gruppo vasca da bagno: Gruppo vasca da bagno:		
a	acciaio porcellanato 170x75cm Gruppo vasca da bagno completo di vasca in acciaio porcellanato 170x75 cm, gruppo miscelatore monocomando ad incasso, bocca di erogazione, doccia a mano e gruppo di scarico	cad	620,64
01.04.26.16	Gruppo lavello: Gruppo lavello:		
a	2 bacini acciaio inox 120x50cm Gruppo lavello completo di lavello in acciaio inox con 2 bacini e scolapiatti 120x50 cm, gruppo miscelatore monocomando, rubinetti a squadra e sifone	cad	411,27
01.04.26.17	Gruppo lavatoio: Gruppo lavatoio:		
a	lavatoio acciaio inox Gruppo lavatoio completo di lavatoio in acciaio inox, gruppo miscelatore monocomando, piletta e sifone	cad	545,98
01.04.26.18	Attacchi: Attacchi:		
a	lavatrice Attacco per lavatrice completo di rubinetto di erogazione e sifone ad incasso	cad	50,65
01.04.26.19	Tubazione PE temperato: Tubazione di scarico in PE temperato:		
a	DN 40 DN 40	m	1,68
b	DN 50 DN 50	m	2,01
c	DN 70 DN 70	m	2,71
d	DN 100 DN 100	m	6,09
01.04.26.22	Tubazione scarico in ghisa ML: Tubazione di scarico in ghisa senza bicchiere ML, con giunti CV:		
a	DN 70 DN 70	m	23,29
b	DN 100 DN 100	m	27,35
c	DN 125 DN 125	m	36,83
d	DN 150 DN 150	m	45,94
01.04.26.26	Tubazione scarico in PVC rigido: Tubazione di scarico in PVC rigido:		
a	DN 100		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 100	m	5,85
b	DN 125 DN 125	m	6,51
c	DN 150 DN 150	m	10,34
d	DN 200 DN 200	m	15,84
01.04.26.30	Scarichi a pavimento: Scarichi a pavimento in PE:		
a	PE, DN 50 DN 50	cad	22,93
b	PE, DN 70 DN 70	cad	54,71
c	ghisa DN 100 Scarico a pavimento in ghisa, DN 100	cad	70,22
01.04.26.31	Tubazione di ventilazione in PVC: Tubazione di ventilazione in PVC:		
a	DN 70 DN 70	m	2,07
b	DN 100 DN 100	m	2,42
c	DN 125 DN 125	m	4,09
01.04.26.32	Idrante a colonna: Idrante a colonna:		
a	ghisa, DN 70 in ghisa con scarico automatico, DN 70	cad	1.056,52
01.04.26.33	Idrante a parete: Idrante a parete:		
a	Storz "C" attacco Storz "C"	cad	266,27
01.04.26.34	Gruppo per attacco motopompa: Gruppo per attacco motopompa:		
a	attacco Storz "B" x G 2" attacco Storz "B" x G 2"	cad	122,30
b	attacco Storz "B" x G 2 1/2" attacco Storz "B" x G 2 1/2"	cad	165,67
01.04.26.35	Serbatoio per l'acqua piovana Serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio da interrare, minimo due bocchettoni DN 100, provvisto di apertura pedonabile, prolunga minima 0,80 m, coperchio con chiusura di sicurezza a prova di bambini, tubo di calma, sifone per il trabocco autopulente e tubo di aspirazione galleggiante con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso:		
a	Volume, 2000 lt Volumen: 2000 lt	cad	1.330,50
b	Volumen, 3000 lt Volume: 3000 lt	cad	1.729,68

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Volume, 5000 lt Volume: 5000 lt	cad	2.461,47
d	Volume, 7500 lt. Volume: 7500 lt.	cad	3.259,77
e	Volume, 10000 lt Volume: 10000 lt	cad	4.191,15
01.04.26.36	Filtri per l'acqua piovana Filtri per l'acqua piovana per la posa all'esterno o per la posa antigelo; filtri posti a profondità min. 0,80 per impianti ad uso continuato:		
a	filtro per il tubo pluviale in lamiera di zinco filtro per il tubo pluviale in lamiera di zinco DN 100	cad	285,46
b	filtro per il tubo pluviale in lamiera di rame filtro per il tubo pluviale in lamiera di rame DN 100	cad	323,83
c	filtro per il tubo pluviale in lamiera di PE filtro per il tubo pluviale in lamiera di PE DN 80-100	cad	86,17
d	filtro in PE per la posa superficiale e da interno filtro in PE per la posa superficiale e da interno tre bocchette DN 100	cad	216,10
e	filtro in PE per la posa antigelo filtro in PE per la posa antigelo di altezza variabile fino a 80 cm con copertura min. 0,80 m, con 3 bocchettoni DN 100	cad	276,03
f	filtro autopulente in PE per la posa antigelo filtro autopulente in PE per la posa antigelo con copertura min. 0,80 m, con bocchettoni DN 100, prolunga a telescopio e chiusino classe A	cad	501,56
01.04.26.37	Impianto di pompaggio e di controllo per l'acqua potabile Impianto di pompaggio e di controllo, centralina di pressione e comando per l'acqua con pompa pluristadio di acciaio INOX per pressurizzazione integra, comando di pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile diretto, senza passare dal serbatoio, segnalivelli elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:		
a	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./43 m - 80 lt./10 m con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./43 m - 80 lt./10 m	cad	1.312,81
b	con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./55 m - 100 lt./10 m con pompa pressurizzazione, prestazione 20 lt./55 m - 100 lt./10 m	cad	1.447,46
01.04.26.38	Unità compatta di pompaggio, reintegro dell'acqua potabile senza passare dal serbatoio Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante senza passare dal serbatoio; pompa centrifuga pluristadio autoadescente in acciaio inox, con o senza filtro fino risciacquabile, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:		
a	senza filtro fino risciacquabile, altezza max.42 m ca. pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,5 m ² /h, altezza max.42 m ca.:	cad	1.532,28
b	senza filtro fino risciacquabile, altezza max.50 m ca. pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.3,5 m ² /h, altezza max.50 m ca.:	cad	1.538,33
c	con filtro fino risciacquabile, altezza max.50 m ca. pompe centrifughe pluristadio in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.3,5 m ² /h, altezza max.50 m ca.:	cad	2.221,74
01.04.26.39	Centralina di pressurazione e comando, pompa pluristadio sommersa nel serbatoio Centralina di pressurazione e comando per l'acqua d'uso con pompa pluristadio di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	acciaio inox per pressurizzazione sommersa nel serbatoio, comando pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile diretto attraverso il serbatoio, segnalalivello elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:		
a	prestazione 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca. prestazione: 20 lt./43 m - 70lt./20 m ca.	cad	1.225,33
b	prestazione 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca. prestazione 20 lt./58 m - 120lt./20 m ca.	cad	1.312,81
01.04.26.40	Unità compatta di pompaggio e controllo, galleggiante attraverso il serbatoio Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante attraverso il serbatoio; con pompa centrifuga sommersa pluristadio autoadescente in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:		
a	senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h pompe centrifughe in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h, altezza max.37 m ca.	cad	1.534,99
b	senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h pompe centrifughe in acciaio legato senza filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h, altezza max.47 m ca.	cad	1.587,02
c	con filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h pompe centrifughe in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.4,8 m2/h, altezza max.37 m ca.	cad	1.999,56
d	con filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h pompe centrifughe in acciaio legato con filtro fino risciacquabile, prestazione max.5,0 m2/h, altezza max.47 m ca.	cad	2.053,42
01.04.26.41	Accessori Segnaletica per acqua piovana in alluminio non potabile, set 3 pezzi	cad	25,98
01.04.30	Geotessuti Geotessuti		
01.04.30.01	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc. per strati filtranti e di separazione Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc., inattaccabile in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dell'acqua, a microorganismi e roditori. Geotessuto a filo continuo per strati filtranti e di separazione. R = Resistenza a trazione		
a	R 7,5 kN/m R 7,5 kN/m	m2	1,11
b	R 11,5 kN/m R 11,5 kN/m	m2	1,50
c	R 19,0 kN/m R 19,0 kN/m	m2	2,56
d	R 28,0 kN/m R 28,0 kN/m	m2	3,72
01.04.30.02	Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc.per scopi statici Geotessuto in polietilene, polipropilene, poliestere, PVC ecc., inattaccabile in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dell'acqua, da microorganismi e roditori. Geotessuto per scopi statici		
a	R1/R2 15/15 kN/m R1/R2 15/15 kN/m	m2	2,17

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	R1/R2 25/25 kN/m R1/R2 25/25 kN/m	m2	3,22
c	R1/R2 40/40 kN/m R1/R2 40/40 kN/m	m2	4,03
d	R1/R2 80/80 kN/m R1/R2 80/80 kN/m	m2	7,77
e	R1/R2 120/120 kN/m R1/R2 120/120 kN/m	m2	11,74
f	R1/R2 200/40 kN/m R1/R2 200/40 kN/m	m2	12,53
01.04.31	Acciaio per cemento armato Acciaio per cemento armato Tondi, fili, trecce e rete elettrosaldata in barre ad aderenza migliorata, di qualunque diametro e formato standard, requisiti tecnici secondo norma.		
01.04.31.01	Acciaio tondo nervato per calcestruzzo: Acciaio tondo nervato per calcestruzzo in barre ad aderenza migliorata:		
a	B450C B450C	kg	1,77
01.04.31.02	Rete elettrosaldata Rete elettrosaldata		
a	Rete elettrosaldata, B450C barre B450C ad aderenza migliorata	kg	1,79
01.04.32	Minuteria diversa Minuteria diversa		
01.04.32.01	Minuteria Minuteria Questa voce è destinata alla redazione delle analisi prezzi e comprende materiali di piccole dimensioni che non sono inclusi nel prezziario.	a c	1,00
01.04.33	MATERIALI EDILI RICICLATI MATERIALI EDILI RICICLATI Il materiale riciclato deve corrispondere alle norme qualitative della Provincia Autonoma di Bolzano. Ai materiali naturali vanno sempre preferiti materiali riciclati, qualora soddisfino i requisiti tecnici e di legge.		
01.04.33.01	RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm marcato CE RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm marcato CE	m3	4,91
01.04.33.02	RC-ghiaia 3/8 mm da impresa certificata RC-ghiaia 3/8 mm da impresa certificata	m3	4,19
01.04.33.03	RM-ghiaia 8/40; 8/16 mm marcato CE RM-ghiaia 8/40; 8/16 mm marcato CE	m3	5,13
01.04.33.04	RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm marcato CE RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm marcato CE	m3	6,22
01.04.33.05	RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm marcato CE RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm marcato CE	m3	6,00
01.04.33.08	RM-ghiaia 0/100; 0-90 mm marcato CE RM-ghiaia 0/100; 0-90 mm marcato CE	m3	6,22
01.04.33.09	RM-sabbia lavata 0/4, 0/8mm marcato CE RM-sabbia lavata 0/4, 0/8mm marcato CE	m3	14,86
01.04.33.10	RM-ghiaia lavata 4/8 mm marcato CE		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	RM-ghiaia lavata 4/8 mm marcato CE	m3	12,30
01.04.33.11	RM-ghiaia lavata 8/16 mm marcato CE RM-ghiaia lavata 8/16 mm marcato CE	m3	12,30
01.04.33.12	RM-ghiaia lavata 16/32 mm marcato CE RM-ghiaia lavata 16/32 mm marcato CE	m3	12,30
01.04.33.13	RM-ghiaia lavata 0/15 mm marcato CE RM-ghiaia lavata 0/15 mm marcato CE	m3	14,86
01.04.33.15	RB-riciclato di calcestruzzo marcato CE RB-riciclato di calcestruzzo marcato CE		
a	RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm marcato CE RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm marcato CE	m3	12,43
b	RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm marcato CE; 0/63 marcato CE RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm marcato CE; 0/63 marcato CE	m3	13,36
c	RB-riciclato di calcestruzzo 30/60 mm marcato CE RB-riciclato di calcestruzzo 30/60 mm marcato CE	m3	11,76
01.04.33.20	RA Granulato di asfalto RA Granulato di asfalto		
a	RA Granulato di asfalto 0-30 RA Granulato di asfalto 0-30	m3	5,69
01.04.34	MATERIALI EDILI RICICLATI [CAM] MATERIALI EDILI RICICLATI Il materiale riciclato deve corrispondere alle norme qualitative della Provincia Autonoma di Bolzano. Ai materiali naturali vanno sempre preferiti materiali riciclati, qualora soddisfino i requisiti tecnici e di legge. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]		
01.04.34.01	RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm [CAM] RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm [CAM]	m3	4,91
01.04.34.02	RC-ghiaia 3/8 mm [CAM] RC-ghiaia 3/8 mm [CAM]	m3	4,19
01.04.34.04	RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm [CAM] RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm [CAM]	m3	6,22
01.04.34.05	RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM] RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM]	m3	6,00
01.04.34.10	RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM] RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM]	m3	12,30
01.04.34.11	RM-ghiaia lavata 8/16 mm [CAM] RM-ghiaia lavata 8/16 mm [CAM]	m3	12,30
01.04.34.15	RB-riciclato di calcestruzzo marcato CE [CAM] RB-riciclato di calcestruzzo marcato CE [CAM]		
a	RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm marcato CE [CAM] RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm marcato CE [CAM]	m3	12,43
b	RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm marcato CE; 0/63 marcato CE [CAM] RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm marcato CE; 0/63 marcato CE [CAM]	m3	13,36
01.04.34.20	RA Granulato di asfalto [CAM] RA Granulato di asfalto [CAM]		
a	RA Granulato di asfalto 0-30 [CAM]		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	RA Granulato di asfalto 0-30 [CAM]	m3	5,69
01.05	Semilavorati Il gruppo 01.05 comprende i seguenti sottogruppi: 01.05.01 Malte 01.05.02 Calcestruzzi		
01.05.01	Malte Malte		
01.05.01.01	Malta di calce: Malta di calce idrata:		
a	Malta di calce idrata con sabbia vagliata Malta di calce idrata senza resistenza minima con sabbia vagliata, lavata e grassello	m3	103,47
01.05.01.02	Malta di calce eminentemente idraulica Malta di calce eminentemente idraulica:		
a	con calce eminen. idr. con sabbia vagliata e calce eminentemente idraulica, classe di resistenza 1N/mm2	m3	81,14
b	con calce emin. idr. con sabbia vagliata e calce eminentemente idraulica, classe di resistenza M2,5	m3	91,65
01.05.01.03	Malta di cemento per muratura: Malta di cemento		
a	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M10 con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M10.	m3	120,95
b	con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M15 con cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M15.	m3	120,78
01.05.01.04	Malta bastarda per muratura: Malta bastarda per muratura		
a	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M2,5 calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M2,5.	m3	163,15
b	calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M5 calce idrata, cemento, sabbia classificata, classe di resistenza minima M5	m3	192,80
01.05.02	Calcestruzzi Calcestruzzi		
01.05.02.03	Cls con argilla espansa 0/16 e: Conglomerato cementizio composto da argilla espansa in granuli da 0/16 mm e con:		
a	Classe di resistenza minima LC16/18 Classe di resistenza minima LC16/18, D1,6	m3	259,27
b	Classe di resistenza minima LC20/22 Classe di resistenza minima LC20/22, D1,8	m3	268,19
c	Classe di resistenza minima LC25/28 Classe di resistenza minima LC25/28, D1,8	m3	278,51
01.05.02.04	Cls con vermiculite e: Impasto di calcestruzzo senza classe di resistenza minima, confezionato con 1 m3 di vermiculite, compreso fluidificante e con:		
a	200kg cem. R 325 200 kg di cemento R 325	m3	275,68
b	250kg cem. R325 250 kg di cemento R 325	m3	281,09

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.05.02.05	Cis con perlite 2/3 e: Impasto di calcestruzzo senza classe di resistenza minima, confezionato con 1 m3 di perlite, grana 2/3 mm, compreso fluidificante e con:		
a	200kg cem. R 325 200 kg di cemento R 325	m3	190,95
b	250kg cem. R325 250 kg di cemento R 325	m3	196,05
01.05.02.15	Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con una classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C12/15 X0 C12/15 X0	m3	140,11
b	C16/20 X0 C16/20 X0	m3	144,55
c	C20/25 X0 C20/25 X0	m3	148,13
d	C25/30 XC1 C25/30 XC1	m3	152,66
e	C25/30 XC2 C25/30 XC2	m3	152,66
f	C30/37 XC3 C30/37 XC3	m3	165,71
g	C32/40 XC4 C32/40 XC4	m3	174,95
h	C30/37 XD1 C30/37 XD1	m3	166,28
i	C32/40 XD2 C32/40 XD2	m3	175,90
j	C35/45 XD3 C35/45 XD3	m3	186,41
k	C32/40 XF1 C32/40 XF1	m3	175,14
l	C25/30 XF2 C25/30 XF2	m3	166,85
m	C25/30 XF3 C25/30 XF3	m3	164,63
n	C30/37 XF4 C30/37 XF4	m3	180,45
o	C30/37 XA1 C30/37 XA1	m3	167,48
p	C32/40 XA2 C32/40 XA2	m3	177,10
q	C35/45 XA3 C35/45 XA3	m3	189,26
01.05.02.16	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD e relativa classe di resistenza minima		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC2, XD1 C30/37 XC2, XD1	m3	166,28
b	C35/45 XC3, XD3 C35/45 XC3, XD3	m3	186,41
01.05.02.17	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF e relativa classe di resistenza minima Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC3, XD1, XF2 C30/37 XC3, XD1, XF2	m3	175,60
b	C35/45 XC3, XD3, XF3 C35/45 XC3, XD3, XF3	m3	188,05
c	C35/45 XC3, XD3, XF4 C35/45 XC3, XD3, XF4	m3	196,51
d	C32/40 XC4, XD1, XF1 C32/40 XC4, XD1, XF1	m3	175,52
e	C32/40 XC4, XD1, XF2 C32/40 XC4, XD1, XF2	m3	185,09
f	C32/40 XC4, XD2, XF2 C32/40 XC4, XD2, XF2	m3	182,59
g	C35/45 XC4, XD3, XF4 C35/45 XC4, XD3, XF4	m3	194,19
01.05.02.18	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C32/40 XC4, XD2, XF2, XA2 C32/40 XC4, XD2, XF2, XA2	m3	182,59
b	C35/45 XC4, XD3, XF4, XA2 C35/45 XC4, XD3, XF4, XA2	m3	194,19
01.05.02.19	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC2, XD1, XA1 C30/37 XC2, XD1, XA1	m3	167,99
b	C35/45 XC2, XD3, XA1 C35/45 XC2, XD3, XA1	m3	185,40
c	C32/40 XC3, XD2, XA2 C32/40 XC3, XD2, XA2	m3	177,10
d	C32/40 XC4, XD2, XA2 C32/40 XC4, XD2, XA2	m3	177,10
01.05.02.20	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF e relativa classe di resistenza minima Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C32/40 XC2, XF1		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	C32/40 XC2, XF1	m3	176,51
b	C32/40 XC3, XF1 C32/40 XC3, XF1	m3	176,51
c	C32/40 XC4, XF1 C32/40 XC4, XF1	m3	175,52
d	C32/40 XC4, XF3 C32/40 XC4, XF3	m3	181,64
01.05.02.21	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC2, XF3, XA1 C30/37 XC2, XF3, XA1	m3	173,39
b	C32/40 XC3, XF1, XA1 C32/40 XC3, XF1, XA1	m3	177,27
c	C32/40 XC4, XF1, XA1 C32/40 XC4, XF1, XA1	m3	175,71
d	C32/40 XC4, XF1, XA2 C32/40 XC4, XF1, XA2	m3	177,10
e	C35/45 XC4, XF1, XA3 C35/45 XC4, XF1, XA3	m3	189,26
f	C32/40 XC4, XF3, XA1 C32/40 XC4, XF3, XA1	m3	180,63
g	C35/45 XC4, XF3, XA3 C35/45 XC4, XF3, XA3	m3	192,67
01.05.02.22	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC2, XA1 C30/37 XC2, XA1	m3	168,66
b	C32/40 XC2, XA2 C32/40 XC2, XA2	m3	177,78
c	C35/45 XC2, XA3 C35/45 XC2, XA3	m3	189,26
d	C30/37 XC3, XA1 C30/37 XC3, XA1	m3	167,48
e	C32/40 XC3, XA2 C32/40 XC3, XA2	m3	177,10
f	C35/45 XC3, XA3 C35/45 XC3, XA3	m3	189,26
g	C32/40 XC4, XA1 C32/40 XC4, XA1	m3	175,71
h	C35/45 XC4, XA3 C35/45 XC4, XA3	m3	189,26
01.05.02.23	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XF, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XF, XA e		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C32/40 XF1, XA1 C32/40 XF1, XA1	m3	175,71
b	C30/37 XF3, XA1 C30/37 XF3, XA1	m3	173,39
c	C35/45 XF3, XA3 C35/45 XF3, XA3	m3	192,67
01.05.02.25	Sovrapprezzo per l'aumento della classe di resistenza Sovrapprezzo per l'aumento della classe di resistenza per calcestruzzi per opere edili con classe di esposizione prescritta		
a	da C25/30 a C30/37 da C25/30 a C30/37	m3	11,28
b	da C25/30 a C32/40 da C25/30 a C32/40	m3	17,18
c	da C25/30 a C35/45 da C25/30 a C35/45	m3	25,12
d	da C25/30 a C40/50 da C25/30 a C40/50	m3	33,88
e	da C25/30 a C45/55 da C25/30 a C45/55	m3	39,53
f	da C25/30 a C50/60 da C25/30 a C50/60	m3	39,86
g	da C30/37 a C32/40 da C30/37 a C32/40	m3	6,61
h	da C30/37 a C35/45 da C30/37 a C35/45	m3	14,92
i	da C30/37 a C40/50 da C30/37 a C40/50	m3	24,23
j	da C30/37 a C45/55 da C30/37 a C45/55	m3	28,25
k	da C30/37 a C50/60 da C30/37 a C50/60	m3	28,56
l	da C32/40 a C35/45 da C32/40 a C35/45	m3	8,66
m	da C32/40 a C40/50 da C32/40 a C40/50	m3	16,52
n	da C32/40 a C45/55 da C32/40 a C45/55	m3	22,79
o	da C32/40 a C50/60 da C32/40 a C50/60	m3	23,26
p	da C35/45 a C40/50 da C35/45 a C40/50	m3	8,61
q	da C35/45 a C45/55 da C35/45 a C45/55	m3	14,94
r	da C35/45 a C50/60 da C35/45 a C50/60	m3	15,95

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.05.02.27	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza		
a	classe di consistenza S4, fluida classe di consistenza S4, fluida	m3	4,14
b	classe di consistenza S5, superfluida classe di consistenza S5, superfluida	m3	6,08
01.05.02.28	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni		
a	diametro max. 16mm Diametro max. 16mm	m3	4,25
b	diametro max. 8mm Diametro max. 8mm	m3	8,09
01.05.02.40	Calcestruzzo con materiale riciclato [CAM] Fornitura di calcestruzzo con materiale riciclato [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi DM 11 ottobre 2017", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.2]		
a	C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM]	m3	138,39
b	C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM]	m3	153,57
c	C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM]	m3	153,57
d	C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM]	m3	161,54
e	C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM]	m3	164,70
01.06	Oneri generali di cantiere Il gruppo 01.06 comprende i seguenti sottogruppi: 01.06.01 Monoblocchi prefabbricati 01.06.02 Tabelloni di cantiere 01.06.03 Recinzione di cantiere 01.06.04 Illuminazione di cantiere 01.06.10 Impianti di cantiere 01.06.11 Strutture di servizio		
01.06.01	Monoblocchi prefabbricati Monoblocchi prefabbricati		
01.06.01.01	Messa a disposizione di locali nel cantiere Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio con accesso autonomo per la DL, superficie utile minima di seguito specificata, anche sotto forma di container (comunque sufficientemente coibentato). Il locale deve essere arredato da ufficio (dotato di luce naturale ed artificiale, di lavabo e riscaldamento. Nel prezzo sono compresi il consumo di energia, l'utilizzo dell'eventuale linea telefonica dell'appaltatore, la manutenzione e la pulizia. Per lavori di durata contrattuale oltre 180 gg. naturali devono essere disponibili luce elettrica, una presa da 220 V, ed un WC autonomo. Il compenso avverrà per unità di ufficio. Per unità d'ufficio è definita una superficie utile minima di m2 14,00 con arredamento in perfetto stato costituito da una scrivania d'ufficio, 2 sedie girevoli d'ufficio ed un armadio d'ufficio a chiusura con ripiani interni. Se sono richieste più di un'unità, queste devono essere in collegamento diretto.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione	nr	407,01
b	Unità d'ufficio per ogni giorno successivo Unità d'ufficio per ogni giorno successivo	nr	9,69
01.06.01.02	Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino per cantiere; il prezzo è riferito al nolo incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.		
a	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	nr	327,18
b	6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	nr	4,97
c	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione 3,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione	nr	301,01
d	3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo 3,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo	nr	4,12
01.06.01.03	Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc. Monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio, ufficio, ecc.; incluso gli impianti elettrici, telefonici e rete PC; il prezzo è riferito al primo mese di nolo, incluso il trasporto, montaggio e smontaggio.		
a	6,0mx2,45mx2,50m (interno) 6,0mx2,45mx2,50m (interno), con 2 finestre e avvolgibili	nr	516,95
b	3,0mx2,45mx2,50m (interno) 3,0mx2,45mx2,50m (interno), con 1 finestra e avvolgibile	nr	438,42
c	Nolo per ogni giorno successivo (6,0mx2,45mx2,50m) Nolo per ogni giorno successivo (6,0mx2,45mx2,50m).	cad	6,89
d	Nolo per ogni giorno successivo (3,0mx2,45mx2,50m) Nolo per ogni giorno successivo (3,0mx2,45mx2,50m).	cad	5,84
01.06.01.04	Impianto di riscaldamento Impianto di riscaldamento		
a	Impianto di riscaldamento elettrico Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente.	m2	16,11
b	Costo di riscaldamento di baraccamento Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese.	m2	6,01
01.06.01.05	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile.	m2	24,63
01.06.01.06	Box di decontaminazione Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale contenente doccia, dato in opera con allacciamento all'acquedotto e vasca a tenuta per le acque reflue. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box di decontaminazione (base m ² 15).		
a	Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.	cad	2.155,24
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione Nolo per ogni mese successivo o frazione.	cad	105,87
01.06.01.11	Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo.		
a	Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.	cad	430,41
b	Nolo per ogni mese successivo o frazione Nolo per ogni mese successivo o frazione.	cad	189,03
01.06.02	<p>Tabelloni di cantiere</p> <p>Fornitura, installazione entro 7 gg. dalla consegna dei lavori, manutenzione, smontaggio e sgombero di tabelloni plurilingui di cantiere per l'identificazione dell'opera costruenda.</p> <p>I tabelloni devono essere di materiale e tipologia idonei a resistere in perfetto stato per tutta la durata effettiva dei lavori.</p> <p>Prima della realizzazione, l'appaltatore deve concordare con la DL il contenuto, il tipo di scritta, il colore, i materiali, la tipologia, l'ubicazione ecc., sottoponendo la necessaria documentazione.</p> <p>Il contenuto deve comprendere sempre gli estremi della stazione appaltante, dell'opera, del coordinatore unico, del direttore d'ufficio, del responsabile dei lavori e responsabile di progetto, del progettista, della direzione dei lavori, del coordinatore, della sicurezza, del collaudatore, dell'impresa, dei subappaltatori ed eventualmente della concessione edilizia e del finanziamento.</p> <p>Qualora siano interessati più committenti, progettisti, ecc., questi ultimi devono essere tutti nominati, anche con la loro funzione specifica.</p> <p>Se nel cantiere è prevista anche la presenza di altre ditte, l'appaltatore deve provvedere alle strutture necessarie, affinché le ditte possano aggiungere i loro cartelli.</p> <p>La manutenzione comprende anche il rifacimento in caso di danneggiamento, nonché l'eventuale spostamento nel corso dei lavori.</p> <p>Le dimensioni specificate nella voce si riferiscono a quelle nette, riservate alle scritte.</p>		
01.06.02.01	<p>Tabellone bilingue</p> <p>Tabellone bilingue</p>		
a	dimensione 2,00 x 1,50 m dimensione 2,00 x 1,50 m	a c	287,11
b	dimensione 2,00 x 2,00 m dimensione 2,00 x 2,00 m	a c	311,86
c	dimensione su richiesta della DL dimensione su richiesta della DL	m2	77,23
01.06.02.02	<p>Tabellone trilingue</p> <p>Tabellone trilingue</p>		
a	dimensione 2,00 x 1,50 m dimensione 2,00 x 1,50 m	a c	287,11
b	dimensione 2,00 x 2,00 m dimensione 2,00 x 2,00 m	a c	311,86
c	dimensione su richiesta della DL dimensione su richiesta della DL	m2	77,23
01.06.02.03	<p>Cartelli di pericolo</p> <p>Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:</p>		
a	350 x 350 mm. 350 x 350 mm.	cad	0,35
b	350 x 125 mm. 350 x 125 mm.	cad	0,15

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	c 500 x 330 mm. 500 x 330 mm.	cad	0,46
	d triangolare, lato 350 mm. triangolare, lato 350 mm.	cad	0,51
01.06.02.04	Cartelli di divieto Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:		
	a 115 x 160 mm. 115 x 160 mm.	cad	0,11
	b 270 x 330 mm. 270 x 330 mm.	cad	0,33
	c 270 x 370 mm. 270 x 370 mm.	cad	0,39
	d 270 x 430 mm. 270 x 430 mm.	cad	0,45
	e 435 x 603 mm. 435 x 603 mm.	cad	0,85
	f 350 x 125 mm. 350 x 125 mm.	cad	0,15
	g 500 x 330 mm. 500 x 330 mm.	cad	0,46
	h 700 x 500 mm. 700 x 500 mm.	cad	0,98
01.06.02.05	Cartelli di obbligo Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:		
	a 270 x 370 mm. 270 x 370 mm.	cad	0,39
	b 350 x 125 mm. 350 x 125 mm.	cad	0,15
	c 500 x 330 mm. 500 x 330 mm.	cad	0,46
	d 700 x 500 mm. 700 x 500 mm.	cad	0,98
01.06.02.06	Cartelli di salvataggio - monofacciale Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione:		
	a 250 x 250 mm. 250 x 250 mm.	cad	0,17
	b 250 x 310 mm. 250 x 310 mm.	cad	0,24
	c 375 x 175 mm. 375 x 175 mm.	cad	0,32
	d 400 x 500 mm. 400 x 500 mm.	cad	0,61
01.06.02.07	Cartelli di salvataggio - monofacciale fotoluminescente Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione:		
a	250 x 250 mm. 250 x 250 mm.	cad	0,66
b	250 x 310 mm. 250 x 310 mm.	cad	0,85
c	400 x 400 mm. 400 x 400 mm.	cad	1,61
01.06.03	Recinzione di cantiere Recinzione di cantiere I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio e smontaggio. La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a piè d'opera.		
01.06.03.01	Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m Messa a disposizione di recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m prefabbricata con tubi e rete in acciaio zincato e basi in conglomerato cementizio		
a	per il primo mese (30 gg) o frazione per il primo mese (30 gg) o frazione	m	8,05
b	per ogni giorno naturale successivo per ogni giorno naturale successivo	m	0,17
01.06.03.02	Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate, altezza 2 m, sostenuta da paletti in acciaio infissi nel terreno ogni 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura		
a	per tutta la durata necessaria per tutta la durata necessaria	m2	16,37
01.06.03.03	Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, altezza 1,0 m Messa a disposizione di recinzione da cantiere con rete in polietilene ad almeno 240 g/m2, resistente ai raggi UV, altezza 1,0 m sostenuta da paletti in ferro ogni metro ancorati nel terreno compreso i tappi di protezione.		
a	per il primo mese (30 gg) o frazione per il primo mese (30 gg) o frazione	m	7,36
b	per ogni mese successivo per ogni mese successivo	m	0,67
01.06.03.04	Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey Messa a disposizione di barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari almeno 60 cm ed altezza pari almeno 100 cm, realizzate con calcestruzzo classe C 35/45 ed acciaio di armatura B450C. Il prezzo unitario comprende l'allestimento in opera e successiva rimozione con mezzi meccanici idonei.		
a	per il primo mese (30 gg) o frazione per il primo mese (30 gg) o frazione	m	33,72
b	per ogni mese successivo per ogni mese successivo	m	5,94
01.06.03.05	Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1m di ca. 8 kg a vuoto e di ca. 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua, per ogni mese o frazione. Il prezzo unitario comprende l'allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione degli elementi.		
a	per il primo mese (30 gg) o frazione per il primo mese (30 gg) o frazione	m	3,74

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b per ogni mese successivo per ogni mese successivo	m	1,04
01.06.03.06	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.		
	a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	8,09
	b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	3,07
01.06.03.07	Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.		
	a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	10,22
	b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	1,97
01.06.03.08	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.		
	a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	7,51
	b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	2,56
01.06.03.09	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. fornitura e posa.		
	a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	7,72
	b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	0,49
01.06.03.10	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con rete metallica elettrosaldata Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.		
	a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.	m2	9,24
	b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	3,34
01.06.03.11	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con lamiera ondulata o grecata Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.		
	a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	9,93
	b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	3,93
01.06.03.12	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti con tavole d'abete spessore min. mm. 25. Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete spessore min. mm. 25.		
a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	m2	20,07
b	Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m2	1,72
01.06.03.13	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione.		
a	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.	cad	2,38
b	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.	cad	2,64
c	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.	cad	3,09
d	Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I.	cad	3,54
e	Montaggio e smontaggio, per ogni modulo Montaggio e smontaggio, per ogni modulo	cad	3,42
01.06.03.14	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.		
a	Nolo per ogni mese o frazione. Nolo per ogni mese o frazione.	cad	4,23
b	Montaggio e smontaggio, per ogni elemento. Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.	cad	0,90
01.06.03.15	Delimitazione di zone con bande in plastica colorata Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.	m	2,30
01.06.03.16	Delimitazione di zone con piantoni metallici con banda in plastica colorata. Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m.3 e collegati con banda in plastica colorata.		
a	Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.	m	0,33
b	Messa in opera e successiva rimozione. Messa in opera e successiva rimozione.	m	1,04

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.06.03.17	Delimitazione di zone con con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede. Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.		
a	Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.	m	1,23
b	Allestimento in opera e successiva rimozione. Allestimento in opera e successiva rimozione.	m	2,10
01.06.03.18	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno.		
a	Nolo per un ogni mese o frazione Nolo per un ogni mese o frazione.	cad	2,18
b	Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.	d	4,10
01.06.04	Illuminazione di cantiere Illuminazione di cantiere I prezzi unitari comprendono il compenso per trasporto, montaggio, manutenzione, costi variabili e smontaggio. La durata della messa a disposizione parte dal momento della piena operosità a piè d'opera.		
01.06.04.01	Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare Messa a disposizione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione		
a	per il primo mese (30 gg) o frazione per il primo mese (30 gg) o frazione	cad	1,06
01.06.04.02	Illuminazione fissa a bassissima tensione Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretto IP65 da 60 W ogni 5 metri:		
a	per il primo mese (30 gg) o frazione per il primo mese (30 gg) o frazione	m	13,27
b	per ogni mese successivo per ogni mese successivo	m	3,66
01.06.04.03	Illuminazione fissa con lampade elettriche Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.	m	14,31
01.06.04.04	Apparecchio di illuminazione trasportabile Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 24 V, cavo di alimentazione della lunghezza di m.20 tipo H07RN-F, spina mobile, lampada 200 W. Nolo per un mese o frazione.	cad	7,54
01.06.10	Impianti di cantiere Impianti di cantiere		
01.06.10.03	Impianto di terra del cantiere Impianto di terra del cantiere; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di conformità	cad	
01.06.10.04	Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche; sono compresi tutti i materiali occorrenti e la dichiarazione di conformità	cad	
01.06.10.05	Verifica del rischio scariche atmosferiche		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della probabilità e relazione).	cad	447,17
01.06.10.06	Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.	cad	494,21
01.06.10.07	Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.).	cad	73,70
01.06.11	Strutture di servizio Strutture di servizio		
01.06.11.01	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori (coppia) Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un mese o frazione.	cad	15,28
01.06.11.02	Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione.		
a	Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC. Da 1 Kg. classe 3 A 13 BC.	cad	0,94
b	Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC. Da 2 Kg. classe 5 A 21 BC.	cad	1,17
c	Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC. Da 4 Kg. classe 8 A 55 BC.	cad	1,66
d	Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC. Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC.	cad	1,79
e	Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC. Da 9 Kg. classe 34 A 233 BC.	cad	2,16
f	Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC. Da 12 Kg. classe 43 A 183 BC.	cad	2,39
01.10	Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri		
01.10.01	Informazione e formazione Informazione e formazione		
01.10.01.01	Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di comportamento Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di comportamento. Prevedere opportune modalità di informazione e formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al personale dipendente, e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.	h	40,75
01.10.01.02	Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione. Prevedere opportune modalità di informazione e formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al personale dipendente, e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.	h	40,75
01.10.01.03	Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi. Punto di controllo ed attuazione interno del distanziamento umano sia per l'ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni (mense, spogliatoi, bagni etc), eseguito con personale interno e dipendente della Ditta Appaltatrice compreso l'espletamento di apposito corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo.	h	38,44
01.10.01.04	Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di misurazione della temperatura corporea Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di misurazione della temperatura corporea. Formazione e informazione sulle modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, attuazione delle procedure di accesso al cantiere, acquisizione di idonea autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni .	h	38,44
01.10.01.05	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri . Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19.	cad	1,57
01.10.01.06	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete, palo o su strutture esistenti, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 ca., distanza lettura max 4 metri Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 ca., distanza lettura max 4 metri . Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19.	cad	12,14
01.10.02	Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri		
01.10.02.01	Operazioni per ricevimento merce all'ingresso/uscita del cantiere, protocolli per il ricevimento delle forniture Operazioni per ricevimento merce delle forniture consistenti in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita.	nr	6,53
01.10.02.02	Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani. Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile indipendente con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc. Una posizione separata dovrà essere predisposta ad uso esclusivo del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc..).	cad	120,18
01.10.03	Pulizia e sanificazione nel cantiere Pulizia e sanificazione nel cantiere		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
01.10.03.01	<p>Disinfezione di luoghi o locali chiusi</p> <p>Disinfezione di luoghi o locali chiusi.</p> <p>Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli art.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;</p> <p>Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:</p> <p>- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 2 del DPCM</p> <p>- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.</p> <p>Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.</p>	m2	1,33
01.10.03.02	<p>Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno</p> <p>Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%.</p>	m2	0,89
01.10.03.03	<p>Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale</p> <p>Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi.</p> <p>Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.</p>	cad	18,98
01.10.03.04	<p>Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo</p> <p>Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo.</p> <p>Disinfezione di attrezzature, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%.</p> <p>Ferma restando l'indicazione di utilizzare preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati da ciascun diverso operatore secondo le indicazioni contenute nel P.S.C..</p> <p>Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature.</p> <p>Prezzo per singolo oggetto.</p>	cad	0,63
01.10.03.05	<p>Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa qualificata</p> <p>Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da impresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto hanno una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità.</p> <p>Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82. Tale trattamento è eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate.</p> <p>Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.</p>	m2	1,37
01.10.03.06	<p>Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguita da impresa qualificata</p> <p>Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguita da impresa qualificata con personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ore prima di consentire l'uso.</p> <p>Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.</p>	cad	18,98
01.10.03.07	<p>Campionamento microbiologico delle superfici</p> <p>Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante l'utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi adesi sul substrato. La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, privilegiando i punti critici, ovvero punti in cui la presenza di patogeni può risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, ovvero punti hand touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni.</p> <p>Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio.</p>	cad	569,25
01.10.03.08	<p>Procedura di smaltimento rifiuti speciali, successiva alla sanificazione attivata per presenza all'interno degli ambienti di persona conclamata Covid-19</p> <p>Procedura di smaltimento rifiuti speciali, successiva alla sanificazione attivata per presenza all'interno degli ambienti di persona conclamata Covid-19.</p> <p>Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo" disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come:</p> <p>«i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006], prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari.»</p> <p>Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.</p>	nr	373,18
01.10.04	<p>Dispositivi di protezione individuale</p> <p>Dispositivi di protezione individuale</p>		
01.10.04.01	<p>Fornitura di maschere</p> <p>Fornitura di maschere</p> <p>a Maschere facciali monouso di tipo chirurgico</p> <p>Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso,</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	lacci o elastici. In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione dell'ISS. Il prodotto deve essere conforme alla norma EN 14683:2019.	cad	0,63
b	Mascherine di protezione di tipo FFP2 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL.	cad	4,74
c	Mascherine di protezione di tipo FFP3 Semimaschera filtrante antipolvere FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL.	cad	10,75
01.10.04.02	Fornitura di tuta Fornitura di tuta		
a	Tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto Tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325.	cad	6,31
b	Tuta completa realizzata in tessuto non tessuto Tuta completa (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido), tute intere o tute in due o più pezzi, con o senza cappuccio o visiere, con o senza calzari o copri stivali, con o senza guanti, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità per la protezione dell'intero corpo. Completa di componenti, quali cappucci, guanti, stivali, visiere e/o apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Deve essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento, repellente ai liquidi, resistente all'usura e agli strappi.	cad	9,35
c	Tuta completa monouso con cappuccio in tessuto microporoso Tuta completa (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi), tute intere o tute in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle contaminanti. Deve essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli strappi.	cad	15,81
01.10.04.03	Fornitura di occhiali protettivi Fornitura di occhiali protettivi		
a	Occhiali protettivi trasparenti, in poliammidi Occhiali trasparenti, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, per la protezione degli occhi.	cad	15,37
b	Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed inferiore, in poliammidi Occhiali trasparenti, tipo a protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio ed antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili, anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, per la protezione degli occhi.	cad	24,22

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Occhiali trasparenti, tipo sovraocchiale a stanghette compatibile con occhiale da vista, in policarbonato Occhiali trasparenti, tipo sovraocchiale a stanghette compatibile con occhiale da vista, protezione laterale, superiore ed inferiore e aerazione indiretta sui lati, montatura incolore in policarbonato, antigraffio ed antiappannante.	cad	31,63
d	Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato Occhiali trasparenti, tipo protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato, antigraffio ed antiappannate, stanghette regolabili ed inclinabili.	cad	24,22
01.10.04.04	Fornitura di visiera di protezione per l'intero viso Fornitura di visiera di protezione per l'intero viso, realizzata in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema anti appannamento non deve consentire una distorsione della visione.	cad	31,63
01.10.04.05	Fornitura di guanti monouso Fornitura di guanti monouso		
a	Guanti monouso in lattice Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastomerico (DPI III cat.), conformi a quanto previsto al punto 5 norma EN 455-1 2000 tenuta d'acqua, oltre che ad essere conformi ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009. Resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Costo al paio	cad	0,13
b	Guanti monouso in nitrile Fornitura di guanti di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN 420, UNI EN 374 (DPI III CAT.) o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Costo al paio	cad	0,35
01.10.04.06	Fornitura di soluzione idroalcolica Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani	l	18,98
01.10.05	Gestione spazi comuni Gestione spazi comuni		
01.10.05.01	Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile per la pulizia delle mani con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.	cad	120,18
01.10.05.02	Fornitura e posa in opera di WC chimico in cantiere Fornitura e posa in opera di WC chimico in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, disinfettanti adeguati per il lavaggio delle mani, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta richiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto. Costo mensile	cad	325,60
01.10.05.03	Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo in plexiglass Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo in plexiglass per la protezione dagli agenti biologici, dello spessore 4-5 mm, trasparente, bordo filo lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposta con fori per l'ancoraggio verticale e/o al tavolo, dimensioni minime 50cm x 100cm ca.	cad	106,07
01.10.05.04	Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per baracca di cantiere		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Impianto di ventilazione per baracca di cantiere, per un ricambio dell'aria pari a 3 vol./h, composto da ventilatori centrifughi di mandata e ripresa a velocità costante, filtro sull'aria esterna di classe G4, canali di distribuzione dell'aria in acciaio zincato idonea per velocità dell'aria compresa tra 4 e 5 m/s, bocchette lineari di mandata e ripresa ad alette fisse in alluminio disposte su lati opposti del locale, griglie di presa aria esterna ed espulsione in acciaio zincato, dimensionate per una velocità max. dell'aria di 4 m/s.</p> <p>Compresi allacciamento elettrico e comando dei ventilatori e sistemi di sostegno e fissaggio in acciaio zincato.</p> <p>Costo mensile</p>		
a	<p>Volume baracca: ca. 25 m³ Portata aria: 75 m³/h Volume baracca: ca. 25 m³ Portata aria: 75 m³/h</p>	cad	11,69
b	<p>Volume baracca: ca. 35 m³ Portata aria: 105 m³/h Volume baracca: ca. 35 m³ Portata aria: 105 m³/h</p>	cad	14,56
01.10.06	<p>Gestione di una persona sintomatica in cantiere Gestione di una persona sintomatica in cantiere</p>		
01.10.06.01	<p>Fornitura e posa in opera di box prefabbricato per confinamento "caso sospetto" in attesa dell'arrivo della competente Autorità Sanitaria.</p> <p>Fornitura e posa in opera di box adibito alla gestione della persona sintomatica - composto da: struttura di base sollevata da terra, avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.</p> <p>Costo mensile</p>	cad	600,88
02	<p>Opere da impresario - costruttore</p> <p>Il capitolo 02 comprende i seguenti gruppi:</p> <p>02.01 Demolizioni</p> <p>02.02 Movimenti di terra</p> <p>02.03 Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi</p> <p>02.04 pere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati</p> <p>02.05 Ferro per cemento armato</p> <p>02.06 Solai e soffittature</p> <p>02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)</p> <p>02.08 Murature in pietrame</p> <p>02.09 Intonaci</p> <p>02.10 Vespai e sottofondi</p> <p>02.11 Impermeabilizzazioni</p> <p>02.12 Isolamenti</p> <p>02.13 Canne fumarie e di ventilazione</p> <p>02.14 Vetrocemento</p> <p>02.15 Impermeabilizzazioni di coperture</p> <p>02.16 Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali</p> <p>02.17 Opere da giardiniere</p> <p>02.18 Assistenze murarie</p> <p>02.19 Opere di risanamento</p> <p>02.20 Sistemi di misurazione</p>		
02.01	<p>Demolizioni</p> <p>Il gruppo 02.01 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>02.01.01 Demolizione completa</p> <p>02.01.02 Demolizioni parziali</p> <p>02.01.03 Rimozioni di elementi costruttivi</p> <p>02.01.04 Diritti di discarica</p> <p>02.01.05 Piano di demolizione</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Oneri compresi nei prezzi unitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le opere di protezione statica, antiinfortunistica, e quelle per evitare danni a cose; - il risarcimento di tutti i danni causati; - gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m ed i piani di lavoro; - tutti i provvedimenti per limitare al più possibile il disturbo causato da rumori, vibrazioni, polvere, ecc.; - la limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato; - il caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per qualità, entro i limiti del cantiere nei luoghi indicati dalla DL, oppure fino a 5,0 km in discarica. I diritti di discarica vengono compensati a parte. <p>Nei prezzi unitari per demolizioni, perforazioni e taglio di conglomerati cementizi, pietrame, ecc. con attrezzi speciali sono compresi: impianto di cantiere speciale, energia, acqua, accumulo ed allontanamento di acqua tecnologica, impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro e tutto quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte, l'asporto dei nuclei e del materiale di risulta nonché un'accurata pulizia.</p>		
02.01.01	Demolizione completa Demolizione completa		
02.01.01.01	<p>Demolizione compl. fabbr.:</p> <p>Demolizione completa di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano di campagna, con l'ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatte senza l'impiego di esplosivi.</p> <p>I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente e nell'ordine giusto per un regolare smaltimento.</p> <p>Il compenso è riferito al volume vuoto per pieno. La rimozione di finestre, porte, strutture di coperture e di eventuale mobilio sarà retribuita a parte e separatamente.</p>		
a	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	10,30
b	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	10,30
c	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	m3	10,46
d	struttura portante in c.a. struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai	m3	12,37
02.01.02	Demolizioni parziali Demolizioni parziali		
02.01.02.01	<p>Demoliz. parz. fabbr.:</p> <p>Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano campagna, con ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatti, comprese le puntellazioni e le misure precauzionali per le opere non soggette a demolizione, con esclusione di esplosivi.</p> <p>I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento.</p> <p>Il compenso è riferito al volume effettivamente demolito.</p>		
a	struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	222,25
b	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	m3	386,21

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	m3	403,25
d	struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai	m3	449,83
02.01.02.02	Demolizione in breccia Sovrapp. voce .01 Demolizione in breccia, a sezione obbligata, con mezzi meccanici o a mano, compresi impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e piani di lavoro, abbassamento e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche fino ad una distanza di 5 km e le opere provvisorie e di puntellazione. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica. Percentuale di aumento sui prezzi della voce .01	%	15,99
02.01.03	Rimozione di elementi costruttivi Rimozione di elementi costruttivi		
02.01.03.01	Rimozione: Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a deposito entro l'ambito del cantiere dei materiali recuperabili, trasporto delle macerie al piano di carico in strada, sgombero delle stesse con trasporto alle pubbliche discariche fino ad una distanza di 5 km, compresi gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e i piani di lavoro, nonché le necessarie opere provvisorie e di puntellazione. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi dal prezzo corrispettivi per diritti di discarica:		
a	rimozione: tetto in legno di tetto in legno, compresi travetti, tavolato, listelli e tegole	m2	19,21
b	solaio in legno solaio in legno con travi, pavimento in tavolato, cappa sfusa, scorzoni, listelli di guida, sottostanti tavolato, arelle e intonaco	m2	20,39
c	parete con ossatura in legno parete con ossatura in legno, tamponamento in pietra e strato d'intonaco su ambo i lati	m2	19,21
d	parete in mattoni pieni parete in mattoni pieni dello spessore di 15 cm compreso intonaco	m2	18,16
e	parete in mattoni forati parete divisoria non portante in mattoni forati con strato d'intonaco su ambo i lati, spessore complessivo 15 cm	m2	16,30
f	soffittature soffittatura con graticcio metallico o arelle e strato di intonaco	m2	10,27
g	pavimento in legno pavimento in legno con piano di posa in tavolato e travetti di supporto in legno	m2	10,19
h	cappa sfusa cappa sfusa su impalcato in travi di legno, spessore ca. 10 cm	m2	8,87
i	pavimento in marmette pavimento in marmette compresi malta di allettamento e massetto di sottofondo, spessore complessivo 10 cm	m2	16,54
j	massetto in calcestruzzo massetto di sottofondo in calcestruzzo	m2cm	1,63
k	rivestimento in piastrelle rivestimento in piastrelle, compresa malta di allettamento	m2	10,71
l	intonaco su pareti e soffitti intonaco in malta su pareti e soffitti, spessore da 1,5 cm a 2 cm	m2	10,71

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
m	intonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm intonaco su pareti e soffitti, oltre spessore 2 cm per ogni cm di spessore in più	m2	1,81
n	solaio di travetti e blocchi spess. 21-30cm solai di travetti prefabbricati in c.a. e blocchi in laterizio, spessore 21 fino 30 cm	m2	21,34
o	solaio a lastra spess 21-30cm solai a lastra in cls armato e blocchi di alleggerimento, spessore 21 fino 30 cm	m2	23,42
p	parete in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso parete divisoria non portante in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso, con o senza strato d'intonaco su ambo i lati, inclusa la struttura portante ed il materiale di riempimento senza limitazione di spessore	m2	20,70
02.01.03.02	Rimozione serramento Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada e sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m2	27,02
02.01.03.03	Rimozione apparecchi idrosanitari Rimozione con sgombero di apparecchi idrosanitari e di corpi scaldanti, compresa la smuratura delle mensole ed ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	cad	23,79
02.01.03.04	Rimozione tubaz. fognat. Rimozione di tubazioni in grès o ghisa in vista, compresi la smuratura di mensole e ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m	4,62
02.01.03.05	Rimozione tubazioni in ferro Rimozione di tubazioni in ferro dell'impianto idrosanitario, di riscaldamento o gas compresi la smuratura di mensole e ancoraggi, il trasporto al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m	3,34
02.01.03.06	Rimozione selciato: Demolizione di pavimentazione in cubetti posti su letto di sabbia, cubetti di qualsiasi natura e dimensione. Nel caso di demolizione di pavimentazioni con cubetti su letto di sabbia è compresa anche la cernita del materiale reimpiegabile, la pulizia e l'accatastamento per un reimpiego in cantiere o il trasporto in pubblica discarica entro una distanza di 5 km. Sono esclusi i corrispettivi per diritti di discarica. Il prezzo viene applicato sull'intero spessore di pavimentazione.		
a	Demolizione di pavimentazione in cubetti Demolizione di pavimentazione in cubetti posti su letto di sabbia, cubetti di qualsiasi natura e dimensione.	m2	6,84
b	Demolizione di selciati a secco Demolizione di selciati a secco, spessore fino a 40 cm	m2	15,20
c	Demolizione di selciati in letto di cs. Demolizione di selciati in letto di cs., spessore fino a 40 cm	m2	22,24
02.01.03.07	Asporto di cordonata Asporto di cordonata in pietra con demolizione del sottofondo. Sono compresi la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile, lo sgombero di quello inutilizzabile e il trasporto alle pubbliche discariche entro 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.		
a	cordonate in pietra naturale cordonate in pietra naturale	m	14,51
b	cordonate in calcestruzzo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	cordonate in calcestruzzo	m	14,51
02.01.03.08	Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi classe, compresa l'estrazione del nucleo. Non si fa differenza per l'inclinazione dell'asse di perforazione. Per diametro "D" è definito quello esterno della corona, in mm. Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.		
a	D = 30 mm D = 30 mm	cm	0,94
b	D = 32 mm D = 32 mm	cm	0,94
c	D = 35 mm D = 35 mm	cm	0,94
d	D = 37 mm D = 37 mm	cm	0,94
e	D = 42 mm D = 42 mm	cm	0,99
f	D = 52 mm D = 52 mm	cm	1,10
g	D = 62 mm D = 62 mm	cm	1,31
h	D = 72 mm D = 72 mm	cm	1,42
i	D = 82 mm D = 82 mm	cm	1,53
j	D = 92 mm D = 92 mm	cm	1,65
k	D da 102 mm a 132 mm D da 102 mm a 132 mm	cm	2,10
l	D = 142 mm D = 142 mm	cm	2,53
m	D = 152 mm D = 152 mm	cm	2,75
n	D = 162 mm D = 162 mm	cm	2,86
o	D = 172 mm D = 172 mm	cm	2,97
p	D = 182 mm D = 182 mm	cm	3,08
q	D = 202 mm D = 202 mm	cm	3,52
r	D = 225 mm D = 225 mm	cm	3,74
s	D = 250 mm D = 250 mm	cm	3,85
t	D = 300 mm D = 300 mm	cm	4,60
u	D = 350 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	D = 350 mm	cm	6,00
v	D = 400 mm D = 400 mm	cm	7,25
w	D = 450 mm D = 450 mm	cm	8,42
x	D = 500 mm D = 500 mm	cm	9,57
y	D = 600 mm D = 600 mm	cm	11,33
z	D = 800 mm D = 800 mm	cm	14,30
02.01.03.09	Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio anche armato Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di pareti in conglomerato cementizio, anche armato, di qualunque classe. Il recupero dei nuclei tagliati viene calcolato con la voce 02.01.02.01.D Demolizione parziale delle strutture in cemento armato. Eventuali carotaggi vengono indennizzati a parte. Viene conteggiata la sezione di taglio.		
a	Taglio di pareti, con sega circolare Taglio di pareti con sega circolare, per inclinazioni fino a 20°	m2	274,90
b	Taglio di pareti, con sega a filo d'acciaio Taglio di pareti con sega a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°	m2	317,19
02.01.03.10	Taglio a sega o filo di conglomerato cementizio Taglio con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di calcestruzzo e cemento armato di qualunque classe. Il recupero dei nuclei viene calcolato con la voce 02.01.02.01.D Demolizione parziale delle strutture in cemento armato. Eventuali carotaggi vengono indennizzati a parte. Viene conteggiata la sezione di taglio.		
a	Taglio di lastre di solai con sega circolare, eseguito dall'alto verso il basso Taglio di lastre di solai con sega circolare, per inclinazioni fino a 20°, eseguito dall'alto verso il basso	m2	228,58
b	Taglio di solette, con sega a filo d'acciaio Taglio di lastre di solai con sega a filo d'acciaio, per inclinazioni fino a 20°, eseguito dall'alto verso il basso.	m2	462,17
02.01.04	Diritti di discarica Diritti di discarica		
02.01.04.01	Diritti di discarica per materiali da scavo Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:		
f	cat.1/A: terra di coltivo senza limo e argilla rifiuto di categoria 1/A; materiale da scavo proveniente dallo strato superficiale del terreno; terra di coltivo senza la presenza di limo e di argilla	t	2,06
g	cat.1/B: parte prevalente ghiaia rifiuto di categoria 1/B; materiale da scavo, parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e di scarti di cantiere edile, materiale asciutto	t	4,89
h	cat.1/C: miscuglio sabbia e ghiaia con limo e argilla rifiuto di categoria 1/C; terre del gruppo A2, A3, miscuglio di sabbia e ghiaia con aggiunte di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale anche in stato umido	t	6,66
i	cat.1/D: miscuglio sabbia e ghiaia rifiuto di categoria 1/D; terre del gruppo A1 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia, di ciottoli o/e pietre, senza aggregati di limo e argilla, compreso trovanti fino a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale in stato secco	t	3,56
j	cat.1/E: trovanti rifiuto di categoria 1/E; trovanti del volume da 0,3 m3 fino 1 m3	t	8,64
k	cat.1/F: sabbia e fango da dragaggio Diritti di discarica per materiale di categoria 1/F; sabbia e fanghi di dragaggio, anche nello stato liquido.	t	13,60
02.01.04.02	Diritti di discarica per macerie edili Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:		
k	cat.2/A: macerie edili minerali Diritti di discarica per materiale di categoria 2/A; scarti di cantiere edile come laterizi, calcestruzzo non armato con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e piastrelle, esclusi calcestruzzo alveolare, legname, materiale sintetico e altre impurità.	t	20,87
l	cat.2/B: materiale da scavo con asfalto, parte prevalente ghiaia Diritti di discarica per materiale di categoria 2/B; materiale con presenza di asfalto, parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di macerie; materiale asciutto.	t	21,28
m	cat.2/C: asfalto Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impurità e fresato proveniente dalla pavimentazione stradale.	t	21,28
n	cat.3/A: macerie edili frammiste al 10% Diritti di discarica per materiale di categoria 3/A; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 10%.	t	34,38
o	cat.3/B: macerie edili frammiste al 20% Diritti di discarica per materiale di categoria 3/B; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 20%.	t	68,47
p	cat.3/C: macerie edili frammiste al 30% Diritti di discarica per materiale di categoria 3/C; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale massima del 30%.	t	131,88
q	cat.3/D: macerie edili frammiste oltre il 30% Diritti di discarica per materiale di categoria 3/D; macerie edili miste con legname, metallo e materiale sintetico fino ad una percentuale oltre il 30%.	t	317,52
r	cat.4/A: calcestruzzo armato Diritti di discarica per materiale di categoria 4/A; calcestruzzo armato in elementi di qualunque forma e qualsiasi dimensione.	t	28,43
s	cat.4/B: pali condutture aeree in cls Diritti di discarica per materiale di categoria 4/B; pali in calcestruzzo armato per linee aeree.	t	66,79
t	cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili Diritti di discarica per materiale di categoria 4/C; calcestruzzo armato con materiale sintetico e altri impurità per una percentuale massima del 10%	t	99,14
u	cat.4/D: calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro Diritti di discarica per materiale di categoria 4/D; calcestruzzo non armato senza impurità e senza mattoni e ferro.	t	23,47
02.01.04.03	Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per derivati del legno. È richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:		
a	cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi Diritti di discarica per materiale di categoria 5/A; scarti di cantiere, come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico.	t	439,59

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	cat.5/B: legname trattato Diritti di discarica per materiale di categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/o pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili	t	246,36
c	cat.5/SP: rifiuti ingombranti Diritti di discarica per materiale di categoria 5/SP; scarti di cantiere di grosse dimensioni, come materiali sintetici, teli di pavimenti, materiali tessili, imballaggi, carta, gesso, cartongesso, materiale elettrico.	t	536,36
d	cat.6: legname non trattato Diritti di discarica per materiale di categoria 6; legname non trattato, come pallet, tavolame, travi, cassette e simili.	t	236,24
e	cat.6/B: legname non trattato, travi Diritti di discarica per materiale di categoria 6/B; legno non trattato, travi fino ad una lunghezza di 3 m e tronchi fino a un diametro di 60 cm.	t	236,24
f	cat.6/B: casse grandi in legno Diritti di discarica per materiale di categoria 6/F; casse grandi in legno	t	245,73
02.01.04.04	Diritti di discarica materiale veget. vivo Diritti di discarica per materiale vegetale vivo (piante). É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:		
c	cat.7/A: mat. veget. Vivo Diritti di discarica per materiale di categoria 7/A; residui di materiale vegetale vivo (piante e radici) senza ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiale sintetico.	t	116,80
d	cat.7/B: mat. veget. vivo con 10% macerie Diritti di discarica per materiale di categoria 7/B; residui di materiale vegetale vivo (piante e radici) con ciottoli e/o pietre, legno, metallo e materiali sintetici per una percentuale massima del 10%.	t	209,99
e	cat.7/C: ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm Diritti di discarica per materiale di categoria 7/C; ceppaie senza impurità con un diametro fino a 150 cm.	t	229,39
f	cat.7/D: ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm Diritti di discarica per materiale di categoria 7/D; ceppaie senza impurità con un diametro oltre 150 cm.	t	195,28
02.01.04.05	Diritti di discarica per materiale metallico Diritti di discarica per materiale metallico. É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:		
a	cat.8: materiale ferroso e metallico Diritti di discarica per materiale di categoria 8; materiale ferroso e metallico senza sostanze estranee	t	
02.01.04.06	Diritti di discarica per rifiuti pericolosi Diritti di discarica per rifiuti pericolosi compreso imballaggio e notifica (sostanze soggette a specifica normativa di legge nazionale e provinciale). É richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:		
a	cat.9/1: vernici e pitture Diritti di discarica per materiale di categoria 9/1; rifiuti come vernici e pitture.	kg	1,77
b	cat.9/2: olii ed idrocarburi Diritti di discarica per materiale di categoria 9/2; rifiuti come oli ed idrocarburi.	kg	0,51
c	cat.9/3: amianto e materiali contenenti amianto Diritti di discarica per materiale di categoria 9/3; amianto e materiali contenenti amianto come cemento-amianto e simili.	t	260,81
d	Materiali isolanti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV o FCR), lana di vetro e lana di roccia, imballati in big bags omologati Materiali isolanti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV o FCR), lana di vetro e lana di roccia, imballati in big bags omologati	kg	1,35

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.01.05	Piano di demolizione Piano di demolizione		
02.01.05.01	Predisposizione del piano di demolizione, incluse le prove statiche e dinamiche per elementi costruttivi da demolire Predisposizione del piano di demolizione, incluse le prove statiche e dinamiche per elementi costruttivi da demolire	%	
02.02	Movimenti di terra Il gruppo 02.02 comprende i seguenti sottogruppi: 02.02.01 Preparazione area cantiere 02.02.02 Manto superficiale 02.02.03 Scavi di sbancamento (a sezione aperta) 02.02.04 Scavo a sezione obbligatoria 02.02.05 Rinterri e rilevati 02.02.06 Armature di pareti		
02.02.01	Preparazione area cantiere Preparazione area cantiere		
02.02.01.01	Sgombero area cantiere: Sgombero dell'area di cantiere a superficie continua, compreso asporto del materiale rimosso:		
a	sdicamento di frutteto rimozione di frutteto con tronchi del diametro fino a 15 cm (misurato a 1 metro di altezza), compreso l'estirpamento delle rispettive radici e ceppi	m2	1,77
b	rimozione ceppi rimozione di radici e ceppi di piante tagliate, diametro al taglio fino a 15 cm	cad	22,18
02.02.02	Manto superficiale Manto superficiale		
02.02.02.01	Scotimento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10 Scotimento (scavo) di zolle erbose spessore ca. 10 cm, con deposito del materiale necessario per sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e trasporto del materiale eccedente a pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza. E' compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e macerie fino a 0,2 m3.		
a	con mezzo meccanico con mezzo meccanico	m2	1,40
b	a mano a mano	m2	7,43
02.02.02.02	Scavo di terra vegetale Rimozione di strato superficiale di terra di coltivo, con deposito del materiale necessario per sistemazioni a verde entro l'ambito del cantiere e trasporto del materiale eccedente a pubblica discarica o altro luogo fino a 5 km di distanza. E' compresa nel prezzo la rimozione di trovanti e macerie fino a 0,2 m3.		
a	con mezzo meccanico con mezzo meccanico e parzialmente manuale	m3	6,78
b	a mano a mano	m3	67,85
02.02.03	Scavi di sbancamento (a sezione aperta) Per scavi di sbancamento sono intesi scavi a cielo aperto eseguiti a sezione aperta al di sopra e fino ad una profondità di 3,50 m sotto il piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale oppure al di sotto di un possibile piano di lavoro per i mezzi di scavo e di trasporto. Questo piano può essere stato eseguito anche precedentemente con uno scavo compensato a parte. Di norma gli scavi di sbancamento vengono eseguiti con scarpate naturali o con angolo risultante dalla perizia geologica. Eventuali opere di protezione o di sostegno		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	delle scarpate di scavo verranno compensate separatamente con le relative voci del presente elenco.		
02.02.03.01	<p>Scavo generale:</p> <p>Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, compresi la formazione di gradinatura, l'eliminazione delle rampe, lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, compresa la demolizione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza attrezzi speciali di demolizione, nonché l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,30 m3, esclusi il rinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo, nonché corrispettivi per diritti di discarica:</p>		
a	<p>con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto</p> <p>con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e scarico del materiale alle pubbliche discariche entro 5 km di distanza</p>	m3	11,38
b	<p>con mezzo mecc. con trasp. entro cantiere</p> <p>con mezzo meccanico compresi carico, trasporto e sistemazione del materiale entro l'area del cantiere</p>	m3	7,08
c	<p>sovrapp. per acque sorgive</p> <p>Sovrapprezzo alle voci .01 a) e .01 b) per scavo generale eseguiti in presenza d'acqua che non possa essere allontanata a gravità.</p> <p>Questo prezzo trova applicazione quando non viene effettuato un aggotamento e per profondità d'acqua, in condizioni di riposo, oltre 20 cm sopra il piano di scavo. Esclusi gli oneri relativi all'aggotamento.</p>	m3	3,39
d	<p>Estrazione di massi in scavi di sbancamento</p> <p>Estrazione integrale di massi con volume superiore a 0,30 m3, in relazione a scavi di sbancamento</p>	m3	27,28
e	<p>Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m fino a 4,50m</p> <p>Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m fino a 4,50m.</p> <p>Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 3,50 m.</p>	m3	3,33
f	<p>Sovrapprezzo per profondità oltre 4,50 m fino a 6,00m</p> <p>Sovrapprezzo per profondità oltre 4,50 m fino a 6,00m.</p> <p>Il prezzo viene applicato solo sulla parte eccedente i 4,50 m.</p>	m3	5,21
02.02.04	<p>Scavo a sezione obbligata</p> <p>Scavo a sezione obbligata</p>		
02.02.04.01	<p>Scavo fondazione:</p> <p>Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità di 1,50m, compresa la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonché l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Per le fondazioni il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi e spianato. Escluso il rinterro:</p>		
a	<p>a mano</p> <p>a mano con materiali lasciati nell'ambito dello scavo generale in materiale di qualunque consistenza e natura</p>	m3	119,48
b	<p>con caricamento su mezzo e con trasporto</p> <p>con mezzo meccanico con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5,0 km in deposito provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e scaricamento</p>	m3	16,01
c	<p>deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto</p> <p>deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto</p>	m3	16,48
02.02.04.02	<p>Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza</p> <p>Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato, fino ad una profondità di 1,50m,</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	compresa la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, se possibile senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di massi fino ad un volume di 0,50 m3. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Se lo scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi.		
a	con caricamento su mezzo e con trasporto con caricamento su mezzo e con trasporto entro un raggio di 5 km in deposito provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica e scaricamento	m3	17,40
b	deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto	m3	16,25
c	Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) Sovrapprezzo di profondità per scavi a sezione ristretta superiore a 1,5m fino a 2,5m. Vengono adottati per tutto il volume di scavo e non possono essere applicati cumulativamente.	m3	1,09
d	Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) Sovrapprezzo di profondità per scavi a sezione ristretta superiore a 1,5m fino a 3,5m. Vengono adottati per tutto il volume di scavo e non possono essere applicati cumulativamente.	m3	1,75
02.02.04.03	Scavo per opere di sottomurazione: Scavo relativo ad opere di sottomurazione eseguito in tratti della larghezza di ca. 1 m a cuci e scuci. Sono compresi la puntellazione dello scavo e delle murature, nonché le necessarie misure di sicurezza, la protezione della parete di scavo da acque piovane, l'asporto, il carico e il trasporto del materiale scavato in una pubblica discarica entro un raggio di 5 km. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:		
a	a mano all'interno di fabbricati a mano all'interno di fabbricati	m3	144,25
b	a mano all'esterno a mano all'esterno	m3	134,38
c	con mezzi mecc. all'interno con mezzi meccanici all'interno di fabbricati	m3	46,97
d	con mezzi mecc. all'esterno con mezzi meccanici all'esterno di fabbricati	m3	23,42
02.02.05	Rinterri e rilevati Rinterri e rilevati		
02.02.05.01	Rinterro con materiale di scavo: Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato in cantiere, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché l'onere per il costipamento del materiale di rinterro o riporto:		
a	a mano eseguito a mano	m3	67,59
b	con mezzi meccanici eseguito con mezzi meccanici	m3	5,27
c	con gru di cantiere con gru di cantiere	m3	28,24
02.02.05.02	Rinterro e rilevato con materiale di cava: Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale ghiaioso non legante di cava fornito dall'appaltatore, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché il costipamento:		
a	a mano eseguito a mano	m3	76,01
b	con mezzi meccanici		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	eseguito con mezzi meccanici	m3	30,29
c	con gru di cantiere con gru di cantiere	m3	59,71
02.02.05.03	Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; fornito dall'appaltatore; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/70mm, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché il costipamento:		
a	a mano eseguito a mano	m3	74,30
b	con mezzi meccanici eseguito con mezzi meccanici	m3	26,64
c	con gru di cantiere con gru di cantiere	m3	45,72
02.02.05.04	Materiale di riporto Materiale di riporto costituito da ghiaia lavata con diametro max. 70 mm (toutvenant), fornito e riportato in strati dello spessore di 50 cm, steso e costipato. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il trasporto, lo scarico e il livellamento.		
c	con gru di cantiere con gru di cantiere	m3	41,09
02.02.05.05	Livellamento superfici Livellamento con mezzo meccanico di superfici scavate o riportate. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo lo sgombero di pietre, macerie, calcinacci e detriti.	m2	2,91
02.02.05.06	Spianamento terra veget. di accumulo Spianamento della terra vegetale proveniente dallo scavo e accumulata in cantiere, in strato dello spessore medio di 40 cm, inclusi carico, trasporto e scarico. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'allentamento del sottofondo, l'asporto di massi, calcinacci e macerie, nonché i ricarichi e i rinterri.	m2	3,75
02.02.05.07	Terra di coltivo Terra di coltivo fornita e spianata a profilo sagoma. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico, lo stendimento, nonché la sistemazione per rialzamenti e avvallamenti.	m3	30,52
02.02.05.08	Materiale di riporto costituito da pietrisco 16/32 Materiale di riporto costituito da pietrisco 16/32, fornito e riportato in strati e costipato. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il trasporto, lo scarico e il livellamento.	m3	
02.02.05.09	Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: [CAM] Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione esposta, con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; fornito dall'appaltatore; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/70mm, compresi il carico, il trasporto, lo scarico e lo stendimento, nonché il costipamento: [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]		
a	a mano [CAM] eseguito a mano [CAM]	m3	70,78
b	con mezzi meccanici [CAM] eseguito con mezzi meccanici [CAM]	m3	25,38
c	con gru di cantiere [CAM] con gru di cantiere [CAM]	m3	43,55

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.03	Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi Vedi Elenco prezzi informativi per OPERE CIVILI NON EDILI: Capitolo: 56 PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE Capitolo: 57 FONDAZIONI SPECIALI		
02.04	Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati I capitoli 02.04.00.00 comprendono i seguenti sottocapitoli: 02.04.71.00 Casseri per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni 02.04.72.00 Casseri per muri e pareti 02.04.73.00 Casseri per solette, mensole e scale 02.04.74.00 Casseri per strutture orizzontali (travi) 02.04.75.00 Casseri per pilastri 02.04.76.00 Casseri per piccoli manufatti 02.04.77.00 Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m 02.04.78.00 Sovrapprezzi per casseri 02.04.80.00 Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati 02.04.85.00 Sovrapprezzi 02.04.90.00 Elementi prefabbricati CONGLOMERATO CEMENTIZIO Per le forniture e prestazioni comprese nella categoria 02.04.00.00 non si fa alcuna differenziazione tra opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e non armato. Ogni onere di aggravio connesso con la presenza di un'armatura è compensato con le voci della categoria 02.05.00.00 ""Acciaio per armatura"". Il committente può richiedere in qualunque momento, a condizione che una cassetta eventualmente già posta in opera non debba essere rimossa, la posa in opera di un'armatura metallica. Nei compensi elencati sono compresi i seguenti oneri: - la preventiva modinatura precisa dell'opera costruenda; - impalcati e piani di lavoro fino ad un'altezza ""H"" = 3,0 m; - opere di sostegno (centine), se non espressamente previsto diversamente, fino ad ""H"" = 300 m; su fondazioni o solai compensati a parte. - opere di puntellatura (puntelli); - tutte le forniture - minuteria e sfridi compresi - lavorazioni, mezzi ed attrezzi di lavoro; - l'onere per tenere umido il getto durante la fase di presa nonché per la protezione delle superfici fresche dalle intemperie; - l'esecuzione di giunti di dilatazione (esclusa nastri per impermeabilizzazione), nicchie ed aperture, riportati nei disegni di progetto; - la fornitura e posa, secondo le prescrizioni del produttore, di nastri sagomati in materiale plastico, di produzione industriale e del tipo idoneo, in corrispondenza dei giunti di ripresa. Questo onere viene compensato con i sovrapprezzi per conglomerato impermeabile per i giunti previsti nel progetto costruttivo; - l'esecuzione di tutti gli elementi accessori, come canalette, cunicoli, mensole, ecc., riportati nei disegni di progetto; - tutti i provvedimenti per evitare macchie, incrostazioni, danneggiamenti, ecc. delle superfici in vista; - tutte le parti metalliche come fili, distanziatori ecc. in corrispondenza delle facce in vista devono rispettare un copriferro minimo secondo statica, per evitare macchie di ruggine e corrosione. Fuoriuscite di boiaccia e conglomerato su superfici già eseguite e provenienti da successive fasi di getto devono essere immediatamente eliminate con acqua dalle superfici in vista; K1886 Ai fini contabili e di applicazione di un eventuale compenso per opere di sostegno, se espressamente previsto a compenso separato (centine), per altezza ""H"" è stabilita quella media dei singoli sostegni di una campata oppure per strutture autoportanti l'altezza teorica ottenuta dalla divisione area verticale/interasse oppure volume/superficie proiettata orizzontalmente.		
	CASSEFORME		
	I casseri sono, se non espressamente previsto diversamente, comprensivi di tutte le opere di sostegno fino ad un'altezza ""H"" = 3,0 m e di puntellatura, adatti a		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>contenere il conglomerato cementizio senza subire deformazioni non ammissibili. Essi devono garantire l'esecuzione dell'opera secondo i disegni di progetto. I casseri vengono classificati, per la struttura della superficie del getto finito, come segue:</p> <p>S1 Per superfici non in vista: tavole non piallate di legno a spigoli non paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio con superficie non perfettamente piana e liscia, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi non devono essere a perfetta tenuta. Sono accettate leggere fuoriuscite di boiaccia e sbavature (protuberanze).</p> <p>S2 Come S1, ma con giunti a tenuta. Sbavature e fuoriuscite di boiaccia sono in parte ammesse.</p> <p>S3 Per superfici faccia a vista: Casserature per grandi superfici Elementi in legno compensato o in acciaio in perfetto stato di conservazione, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi devono essere a perfetta tenuta. Non sono ammesse fuoriuscite di boiaccia e sbavature. Superficie di calcestruzzo liscia, con giunti di cassetta a vista. Eliminare protuberanze e sbavature. I casseri S1 possono essere utilizzati solo per conglomerati non armati. Spigoli, anche quelli di giunti di dilatazione, nicchie, aperture, ecc. di superfici in vista devono essere, senza alcun compenso a parte, smussati con idonei profilati. Nel prezzo unitario della rispettiva cassetta è compreso l'onere per il passaggio di un'eventuale armatura di collegamento per elementi strutturali od accessori, di tubazioni, ecc., anche se il tipo di cassetta usata in quella zona deve essere cambiato oppure la cassetta stessa deve essere tagliata o perforata. I distanziatori devono essere scelti dall'appaltatore in funzione dell'opera e sono sempre a carico dell'appaltatore. La parte metallica deve essere tolta dopo il disarmo, senza danneggiare il getto. Le cassette per conglomerati ""a faccia vista"" e per quelli impermeabili (S3, S4, S5) non possono avere distanziatori che rimangono nel conglomerato. Eventuali tubi di infilamento dei distanziatori devono garantire la presa con il conglomerato e devono essere chiusi con metodi approvati dalla DL. Se la cassetta è prescritta senza alcun distanziatore, questo onere verrà compensato a parte. Ai fini dell'applicazione dei sovrapprezzi si stabilisce che semplici raccordi di spigoli non sono considerati ""cassetta curva"". L'applicazione di un sovrapprezzo per doppia curvatura esclude l'applicazione di un sovrapprezzo per superfici ""inclinate"". Superfici curve, senza discontinuità tra parete e soletta sono considerate interamente ""parete"". Nel compenso sono compresi anche il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali, compresa la demolizione di eventuali fondazioni provvisorie di sostegno della cassetta. Spetta all'appaltatore scegliere il momento del disarmo. Se non detto diversamente in una voce, si misura sempre la superficie bagnata. Lo sfrido per adattamento dei casseri va a carico dell'appaltatore.</p>		
02.04.71	Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni		
02.04.71.01	Cassetta laterale per solette e solettoni di base: Cassetta laterale per solette e solettoni di base, orizzontali od inclinati, comunque senza contro-cassetta superiore.		
	a per struttura superficiale S1 per struttura superficiale S1	m2	57,34
02.04.71.02	Cassetta laterale per fondazioni Cassetta laterale per fondazioni continue, plinti di fondazione, travi di fondazione e di ripartizione, contrappesi, ecc.:		
	a per struttura superficiale S1 per struttura superficiale S1	m2	40,22
02.04.71.04	Cassetta per sottomurazioni di fondazioni Cassetta per sottomurazioni di fondazioni e muri preesistenti:		
	a per struttura superficiale S1 per struttura superficiale S1	m2	28,13

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.04.71.51	Sovrapprezzo per cassetatura curva in un senso Sovrapprezzo per cassetatura o controcassetatura curva in un senso		
a	R<5,00m con raggio "R" inferiore a 5,00 m.	m2	17,07
02.04.71.52	Sovrapprezzo per cassetatura curva in due sensi Sovrapprezzo per cassetatura o controcassetatura curva in due sensi		
02.04.71.53	Sovrapprezzo per controcassetatura Sovrapprezzo per controcassetatura		
a	di coni "conoidali" di coni "conoidali"	m2	25,39
b	di coni "piramidali" di coni "piramidali"	m2	27,32
02.04.72	Casseforme per muri e pareti Casseforme per muri e pareti		
02.04.72.01	Sovrapprezzo per cassetatura unilaterale per muri e pareti diritte: Sovrapprezzo per cassetatura unilaterale (senza distanziatori) per muri e pareti diritte su fondo stabile, verticale.		
b	per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	22,09
c	per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	24,21
02.04.72.02	Cassetatura per muri e pareti diritte: Cassetatura per muri e pareti diritte, verticale		
b	per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	24,76
c	per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	29,14
02.04.72.51	Sovrapprezzo per cassetatura curva in un senso: Sovrapprezzo per cassetatura curva in un senso		
a	R = 10,00 - 5,01 m R = 10,00 - 5,01 m	m2	18,79
b	R = 5,00 - 1,00 m R = 5,00 - 1,00 m	m2	27,32
c	R sotto 1,00 m R sotto 1,00 m	m2	32,33
02.04.72.52	Sovrapprezzo per cassetatura curva in due sensi: Sovrapprezzo per cassetatura curva in due sensi		
a	R = 10,00 - 5,01 m R = 10,00 - 5,01 m	m2	25,27
b	R = 5,00 - 1,00 m R = 5,00 - 1,00 m	m2	33,01
c	R sotto 1,00 m R sotto 1,00 m	m2	38,26
02.04.72.53	Sovrapprezzo per cassetatura di muri e pareti inclinati Sovrapprezzo per cassetatura di muri e pareti inclinati		
a	oltre 1° e fino a 20° dalla verticale oltre 1° e fino a 20° dalla verticale	m2	9,24

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b oltre 21° e fino a 45° dalla verticale oltre 21° e fino a 45° dalla verticale	m2	14,23
02.04.72.54	Sovrapprezzo per superfici inferiori a 2,00 m2 Sovrapprezzo per superfici inferiori a 2,00 m2	m2	17,53
02.04.73	Casseforme per solette, mensole, scale Casseforme per solette, mensole, scale La casseratura laterale di contorno viene compensata con lo stesso prezzo.		
02.04.73.01	Casseratura di solette, solette a sbalzo: Casseratura di solette piane e a sbalzo, lato superiore e inferiore orizzontale		
	a per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm per struttura superficiale S2, spessore soletta fino a 30 cm	m2	46,72
	b per struttura superficiale S3, spessore soletta fino a 30 cm per struttura superficiale S3, spessore soletta fino a 30 cm	m2	48,84
	c Sovrapprezzo per spessori soletta da 31 a 50 cm Sovrapprezzo per spessori soletta da 31 a 50 cm	m2	5,43
	d Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 3,01 a 6,00 m Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 3,01 a 6,00 m	m2	17,80
	e Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 6,01 a 9,00 m Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezze solette da 6,01 a 9,00 m	m2	34,10
02.04.73.02	Casseratura di solette piane con nervatura inferiore e solette a sbalzo Casseratura di solette piane e a sbalzo, orizzontali od inclinate fino a 10° dall'orizzontale, con nervatura inferiore (quest'ultima non viene compensata a parte). Si misura la superficie totale bagnata.		
	a per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	33,66
	b per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	34,73
02.04.73.03	Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini Casseratura di solette per scale e pianerottoli, compresi i gradini di qualunque forma e rapportoalzata/pedata, con o senza controcasseratura. Si misura la superficie bagnata dei casseri senza distinzione.		
	a per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m	75,27
	b per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m	79,85
02.04.73.04	Casseratura di ripiani scale Casseratura di ripiani scale, di qualsiasi forma, con o senza cassero esterno. Viene conteggiata l'intera superficie interessata:		
	a per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	77,06
	b per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	93,35
02.04.73.50	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso		
	a R = 10,00 - 5,01 m R = 10,00 - 5,01 m	m2	19,64
	b R = 5,00 - 1,00 m R = 5,00 - 1,00 m	m2	27,83

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	c R sotto 1,00 m R sotto 1,00 m	m2	32,68
02.04.73.51	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi		
	a R = 10,00 - 5,01 m R = 10,00 - 5,01 m	m2	25,56
	b R = 5,00 - 1,00 m R = 5,00 - 1,00 m	m2	32,46
	c R sotto 1,00 m R sotto 1,00 m	m2	37,91
02.04.73.53	Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette piane e a sbalzo Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette piane e a sbalzo		
	a Sovrapprezzo per controcasseratura di solette oltre 1° e fino a 10° dall'orizzontale Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette inclinate oltre 1° e fino a 10° dall'orizzontale	m2	14,23
	b Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette inclinate da 11° e fino a 45° dall'orizzontale Sovrapprezzo per controcasseratura superiore di solette inclinate da 11° e fino a 45° dall'orizzontale	m2	23,59
02.04.73.54	Sovrapprezzo per controcasseratura senza distanziatori Sovrapprezzo per esecuzione di controcasseratura senza distanziatori passanti (si misura la superficie totale bagnata).	m2	33,82
02.04.73.55	Sovrapprezzo per la realizzazione di casseri per solette e mensole con lato inferiore inclinato - senza l'ausilio di controcasserature Sovrapprezzo per la realizzazione di casseri per solette e mensole con lato inferiore inclinato - senza l'ausilio di controcasserature		
	a Inclinazione fino a 10° Inclinazione fino a 10°	m2	5,22
	b Inclinazione da 10,01° a 25° Inclinazione da 10,01° a 25°	m2	7,50
02.04.74	Casseforme per strutture orizzontali (travi) Casseforme per strutture orizzontali (travi)		
02.04.74.01	Casseratura di travi rettilinee: Casseratura di travi rettilinee di qualunque sezione trasversale e lunghezza.		
	a per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	59,83
	b per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	62,51
	c Sovrapprezzo per opere di sostegno per spigolo inferiore di trave da 3,01 a 6,00 m Sovrapprezzo per opere di sostegno per spigolo inferiore di trave da 3,01 a 6,00 m	m2	17,80
	d Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezza soletta da 3,01 a 6,00 m Sovrapprezzo per opere di sostegno per altezza soletta da 3,01 a 6,00 m	m2	36,85
02.04.74.50	Sovrapprezzo per casseratura curva in un senso Sovrapprezzo per casseratura curva nel senso longitudinale delle travi.		
	a R = 10,00 - 5,01 m R = 10,00 - 5,01 m	m2	20,27
	b R = 5,00 - 1,00 m R = 5,00 - 1,00 m	m2	28,69

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	c R sotto 1,00 m R sotto 1,00 m	m2	33,30
02.04.74.51	Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi Sovrapprezzo per casseratura curva in due sensi		
	a R = 10,00 - 5,01 m R = 10,00 - 5,01 m	m2	26,80
	b R = 5,00 - 1,00 m R = 5,00 - 1,00 m	m2	33,41
	c R sotto 1,00 m R sotto 1,00 m	m2	41,22
02.04.75	Casseforme per pilastri Casseforme per pilastri		
02.04.75.01	Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli		
	a per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	35,48
	b per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	37,09
02.04.75.02	Casseratura di pilastri a sezione poligonale oltre 4 spigoli Casseratura di pilastri a sezione poligonale oltre 4 spigoli		
	a per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	37,50
	b per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	38,88
02.04.75.03	Casseratura per pilastri a sezione circolare Casseratura per pilastri a sezione circolare		
	a per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	41,57
	b per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	41,57
02.04.75.04	Casseratura per pilastri a sezione curva, non circolare Casseratura per pilastri a sezione curva, non circolare		
	a per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	46,24
	b per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	46,24
02.04.75.50	Sovrapprezzo per pilastri con asse inclinato Sovrapprezzo per pilastri con asse inclinato		
	a fino a 10,00° dalla verticale fino a 10,00° dalla verticale	m2	21,55
	b da 10,10° - 30,00° dalla verticale da 10,10° - 30,00° dalla verticale	m2	28,95
02.04.75.51	Sovrapprezzo per pilastri con generatrice rettilinea inclinata Sovrapprezzo per pilastri o parte di essi con generatrice rettilinea inclinata di qualunque inclinazione (superficie troncoconica, troncopiramidale).	m2	25,91
02.04.75.52	Sovrapprezzoper pilastri con generatrice curva Sovrapprezzo per pilastri o parte di essi con generatrice curva di qualunque		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	inclinazione rispetto alla verticale.	m2	33,79
02.04.75.53	cassero per parapetto da 0 a 110 cm cassero per parapetto da 0 a 110 cm	m2	44,91
02.04.76	Casseforme per piccoli manufatti Casseforme per piccoli manufatti Per piccoli manufatti si intendono manufatti isolati con un volume fino a 0,25 m3 di conglomerato oppure manufatti autonomi, estesi in una direzione con una sezione trasversale contabile inferiore a 0,10 m2. Questi prezzi non vengono applicati a pozzetti ed a piccoli manufatti elencati in altri capitoli come p.es. tra i "manufatti tipo", già comprensivi della cassetatura.		
02.04.76.01	Casseratura per piccoli manufatti Casseratura per piccoli manufatti di qualunque forma, inclinazione ed ubicazione, senza distanziatori passanti.		
a	per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	51,99
b	per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	57,22
02.04.77	Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m		
02.04.77.01	Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti e pilastri, H > 3,0 m. Il sovrapprezzo è da applicare sulle singole voci di cassetatura (sulla altezza complessiva) e non è cumulabile.		
a	H oltre 3,0 fino a 6,0 m H oltre 3,0 fino a 6,0 m	m2	7,64
b	H oltre 6,0 fino a 8,0 m H oltre 6,0 fino a 8,0 m	m2	10,69
c	H oltre 8,0 fino a 10,0 m H oltre 8,0 fino a 10,0 m	m2	13,75
d	H oltre 10,0 fino a 14,0 m H oltre 10,0 fino a 14,0 m	m2	22,95
02.04.77.03	Centine CENTINE Per centine si intendono strutture ingegneristiche provvisorie di sostegno della cassetatura, idonee a sopportare senza deformazioni non ammissibili il peso dell'insieme cassetatura/getto ed i sovraccarichi necessari per l'esecuzione dell'opera. Elementi autoportanti o semiautoportanti facenti parte della struttura definitiva non sono considerati centine, anche se necessitano di sostegni provvisori. Eventuali centine o fondazioni necessarie vengono contabilizzate con le rispettive voci del prezziario. Il compenso comprende anche i seguenti oneri : - piste di accesso e la loro eliminazione a lavoro finito; - la verifica statica. Viene contabilizzato il volume della centinatura moltiplicando la proiezione dell'opera finita su un piano orizzontale per l'altezza media. Il compenso può essere applicato esclusivamente per altezze "H" oltre 2,00 m.		
a	Centine di qualsiasi altezza e luce Centine di qualsiasi altezza e luce	m3	15,56
02.04.78	Sovrapprezzi Sovrapprezzi		
02.04.78.01	Sovrapprezzi per cassetatura a perdere Sovrapprezzi per cassetatura a perdere su ordine della DL.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	per struttura superficiale S1 per struttura superficiale S1	m2	25,88
b	per struttura superficiale S2 per struttura superficiale S2	m2	33,23
c	per struttura superficiale S3 per struttura superficiale S3	m2	48,61
02.04.78.02	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista, sovrapprezzo per casseratura per struttura superficiale S3		
a	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno a piano sega, larghe 8-14 cm Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno a piano sega, larghe 8-14 cm. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all'effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	46,77
b	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno piallate, larghe 8-14 cm Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno piallate, larghe 8-14 cm. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all'effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	45,02
c	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all'effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	83,55
d	Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli OSB Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con pannelli OSB. Esecuzione conforme al progetto e secondo indicazioni della DL. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali occorrenti, i materiali ausiliari e di fissaggio, lo sfrido, i ponteggi, la messa a disposizione di listelli di legno, in particolare per la smussatura di spigoli di elementi in calcestruzzo faccia a vista o per la creazione di piccole fessure, scatole a soffitto o attacchi per apparecchiature sotto intonaco. Esecuzione per pareti in calcestruzzo faccia a vista in calcestruzzo in opera nonché tutte le ulteriori prestazioni accessorie. Tutte le tubazioni, le scatole e le scatole di derivazione devono essere definite dalla ditta di installazione prima del getto di calcestruzzo. Misure di sicurezza/pulizia: durante il periodo di costruzione tutte le superfici di calcestruzzo faccia a vista devono essere sufficientemente protette da intemperie, impurità e danneggiamenti tramite mezzi ausiliari e misure. Tutte le formazioni di angoli a spigolo in elementi di calcestruzzo faccia a vista devono essere provviste per tutta la lunghezza di una protezione dello spigolo in legno. Il fissaggio deve essere duraturo e resistente e non danneggiare in alcun modo le superfici di calcestruzzo faccia a vista. Sono inoltre compresi tutti i lavori collegati, quali il rinnovamento e la manutenzione delle misure di sicurezza (in seguito a usura o stato di avanzamento), nonché il loro allontanamento al termine di tutti i lavori. I sovrapprezzi per casseforme per calcestruzzo faccia a vista vengono conteggiati insieme all'effettiva superficie di calcestruzzo faccia a vista.	m2	49,12
02.04.80	<p>Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati</p> <p>Le voci del sottocapitolo 02.04.10 comprendono la fornitura, posa in opera, lavorazione ed il trattamento durante la fase di presa di conglomerato cementizio. Non si fa distinzione tra conglomerato preconfezionato oppure confezionato in cantiere, fermo restante la garanzia di fornitura e posa di conglomerati a prestazione garantita. La responsabilità rimane comunque dell'appaltatore.</p> <p>Il diametro massimo degli inerti deve essere scelto in funzione di quanto stabilito nella statica. Nel caso di problemi di lavorabilità, questa deve essere migliorata con additivi fluidificanti di produzione nota e garantiti.</p> <p>Per le classi di esposizione (esposizione ambientale) del calcestruzzo indurito, si rimanda alla classe di resistenza a compressione minima, fissata dalla normativa vigente.</p> <p>Il calcestruzzo impiegato per le classi di esposizione X0, XC1 e XC2 (classi di esposizione ordinarie) deve essere confezionato normalmente con aggregati Dmax 31,5mm e classe di consistenza S3.</p> <p>Per calcestruzzi con prestazioni e caratteristiche diverse da quanto sopra descritto, si rimanda ai successivi sovrapprezzi.</p> <p>Non verranno compensati separatamente maggiori oneri connessi con l'esecuzione di giunti di dilatazione, feritoie, aperture, nicchie, sporgenze o per l'esecuzione "a campioni".</p> <p>Il conglomerato deve essere posto in opera con tutte le precauzioni per evitare la separazione dei componenti della miscela, e deve essere costipato con i mezzi meccanici più adatti per eliminare al massimo i vuoti.</p> <p>Per l'onere della posa in opera non si fa alcuna differenziazione per il sistema scelto dall'appaltatore o necessario per la situazione specifica (scivoli, tubi, gru, pompa, carriola, ecc.).</p> <p>La superficie del conglomerato finito a contatto con i casseri deve essere perfettamente chiusa ed avere la struttura della cassetta prevista.</p> <p>La superficie superiore del conglomerato non a contatto con la cassetta deve essere lavorata a mano in modo da avere la stessa struttura superficiale di quella a contatto con i casseri. Il piano superiore di solette deve essere tirato col frattazzo, se</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>non detto diversamente.</p> <p>Eventuali nidi di ghiaia possono essere trattati solo con sistemi preventivamente concordati con la DL.</p> <p>Nelle riprese dei getti sono da evitare assolutamente impasti di composizione diversa ed i piani di ripresa devono essere paralleli od ortogonali alla linea direttrice dell'opera. Nelle riprese dei getti od in altre successive fasi di lavoro sono da evitare imbrattamenti delle superfici preesistenti. L'appaltatore deve provvedere di sua iniziativa all'immediata pulizia.</p>		
02.04.80.01	<p>Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti, superficie tirata a frattazzo.</p>		
a	<p>classe C 8/10</p> <p>classe C 8/10</p>	m3	164,88
b	<p>classe C 12/15</p> <p>classe C 12/15</p>	m3	168,45
c	<p>classe C 16/20</p> <p>classe C 16/20</p>	m3	186,56
d	<p>classe C 20/25</p> <p>classe C 20/25</p>	m3	191,90
e	<p>classe C 25/30</p> <p>classe C 25/30</p>	m3	192,06
02.04.80.02	<p>Conglomerato cementizio per sottomurazioni</p> <p>Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie) per sottomurazioni</p>		
a	<p>classe C 8/10</p> <p>classe C 8/10</p>	m3	143,45
b	<p>classe C 12/15</p> <p>classe C 12/15</p>	m3	149,76
c	<p>classe C 16/20</p> <p>classe C 16/20</p>	m3	156,72
d	<p>classe C 20/25</p> <p>classe C 20/25</p>	m3	163,03
e	<p>classe C 25/30</p> <p>classe C 25/30</p>	m3	164,88
02.04.80.15	<p>Calcestruzzo per opere con classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima</p> <p>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con una classe di esposizione e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104</p>		
a	<p>C12/15 X0</p> <p>C12/15 X0</p>	m3	174,32
b	<p>C16/20 X0</p> <p>C16/20 X0</p>	m3	180,37
c	<p>C20/25 X0</p> <p>C20/25 X0</p>	m3	185,28
d	<p>C25/30 XC1</p> <p>C25/30 XC1</p>	m3	186,87
e	<p>C25/30 XC2</p> <p>C25/30 XC2</p>	m3	186,87
f	<p>C30/37 XC3</p> <p>C30/37 XC3</p>	m3	200,77

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	C32/40 XC4 C32/40 XC4	m3	209,15
h	C30/37 XD1 C30/37 XD1	m3	201,45
i	C32/40 XD2 C32/40 XD2	m3	210,11
j	C35/45 XD3 C35/45 XD3	m3	217,76
k	C32/40 XF1 C32/40 XF1	m3	209,12
l	C25/30 XF2 C25/30 XF2	m3	205,33
m	C25/30 XF3 C25/30 XF3	m3	201,47
n	C30/37 XF4 C30/37 XF4	m3	220,55
o	C30/37 XA1 C30/37 XA1	m3	204,88
p	C32/40 XA2 C32/40 XA2	m3	213,05
q	C35/45 XA3 C35/45 XA3	m3	222,29
02.04.80.16	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD e relativa classe di resistenza minima Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC2, XD1 C30/37 XC2, XD1	m3	201,45
b	C35/45 XC3, XD3 C35/45 XC3, XD3	m3	217,76
02.04.80.17	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF e relativa classe di resistenza minima Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC3, XD1, XF2 C30/37 XC3, XD1, XF2	m3	214,82
b	C35/45 XC3, XD3, XF3 C35/45 XC3, XD3, XF3	m3	219,81
c	C35/45 XC3, XD3, XF4 C35/45 XC3, XD3, XF4	m3	229,24
d	C32/40 XC4, XD1, XF1 C32/40 XC4, XD1, XF1	m3	209,16
e	C32/40 XC4, XD1, XF2 C32/40 XC4, XD1, XF2	m3	220,16
f	C32/40 XC4, XD2, XF2 C32/40 XC4, XD2, XF2	m3	220,16
g	C35/45 XC4, XD3, XF4		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	C35/45 XC4, XD3, XF4	m3	229,24
02.04.80.18	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XF, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C32/40 XC4, XD2, XF2, XA2 C32/40 XC4, XD2, XF2, XA2	m3	220,16
b	C35/45 XC4, XD3, XF4, XA2 C35/45 XC4, XD3, XF4, XA2	m3	229,25
02.04.80.19	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XD, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC2, XD1, XA1 C30/37 XC2, XD1, XA1	m3	204,88
b	C35/45 XC2, XD3, XA1 C35/45 XC2, XD3, XA1	m3	217,76
c	C32/40 XC3, XD2, XA2 C32/40 XC3, XD2, XA2	m3	213,05
d	C32/40 XC4, XD2, XA2 C32/40 XC4, XD2, XA2	m3	213,05
02.04.80.20	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF e relativa classe di resistenza minima Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C32/40 XC2, XF1 C32/40 XC2, XF1	m3	209,12
b	C32/40 XC3, XF1 C32/40 XC3, XF1	m3	209,12
c	C32/40 XC4, XF1 C32/40 XC4, XF1	m3	209,16
d	C32/40 XC4, XF3 C32/40 XC4, XF3	m3	216,31
02.04.80.21	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XF, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
a	C30/37 XC2, XF3, XA1 C30/37 XC2, XF3, XA1	m3	211,01
b	C32/40 XC3, XF1, XA1 C32/40 XC3, XF1, XA1	m3	210,19
c	C32/40 XC4, XF1, XA1 C32/40 XC4, XF1, XA1	m3	210,19
d	C32/40 XC4, XF1, XA2 C32/40 XC4, XF1, XA2	m3	213,05
e	C35/45 XC4, XF1, XA3 C35/45 XC4, XF1, XA3	m3	222,29
f	C32/40 XC4, XF3, XA1 C32/40 XC4, XF3, XA1	m3	216,31

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	g C35/45 XC4, XF3, XA3 C35/45 XC4, XF3, XA3	m3	222,29
02.04.80.22	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XC, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
	a C30/37 XC2, XA1 C30/37 XC2, XA1	m3	204,88
	b C32/40 XC2, XA2 C32/40 XC2, XA2	m3	213,05
	c C35/45 XC2, XA3 C35/45 XC2, XA3	m3	222,29
	d C30/37 XC3, XA1 C30/37 XC3, XA1	m3	204,88
	e C32/40 XC3, XA2 C32/40 XC3, XA2	m3	213,05
	f C35/45 XC3, XA3 C35/45 XC3, XA3	m3	222,29
	g C32/40 XC4, XA1 C32/40 XC4, XA1	m3	210,19
	h C35/45 XC4, XA3 C35/45 XC4, XA3	m3	222,29
02.04.80.23	Calcestruzzo per opere con classi di esposizione XF, XA e relativa classe di resistenza minima Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per opere con classi di esposizione XF, XA e relativa classe di resistenza minima a norma UNI 11104		
	a C32/40 XF1, XA1 C32/40 XF1, XA1	m3	210,19
	b C30/37 XF3, XA1 C30/37 XF3, XA1	m3	211,01
	c C35/45 XF3, XA3 C35/45 XF3, XA3	m3	222,29
02.04.80.25	Sovrapprezzo per l'aumento della classe di resistenza Sovrapprezzo per l'aumento della classe di resistenza per calcestruzzi per opere edili con classe di esposizione prescritta		
	a da C25/30 a C30/37 da C25/30 a C30/37	m3	11,28
	b da C25/30 a C32/40 da C25/30 a C32/40	m3	17,18
	c da C25/30 a C35/45 da C25/30 a C35/45	m3	25,12
	d da C25/30 a C40/50 da C25/30 a C40/50	m3	33,88
	e da C25/30 a C45/55 da C25/30 a C45/55	m3	39,53
	f da C25/30 a C50/60 da C25/30 a C50/60	m3	39,86

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	da C30/37 a C32/40 da C30/37 a C32/40	m3	6,61
h	da C30/37 a C35/45 da C30/37 a C35/45	m3	14,92
i	da C30/37 a C40/50 da C30/37 a C40/50	m3	24,23
j	da C30/37 a C45/55 da C30/37 a C45/55	m3	28,25
k	da C30/37 a C50/60 da C30/37 a C50/60	m3	28,56
l	da C32/40 a C35/45 da C32/40 a C35/45	m3	8,66
m	da C32/40 a C40/50 da C32/40 a C40/50	m3	16,52
n	da C32/40 a C45/55 da C32/40 a C45/55	m3	22,79
o	da C32/40 a C50/60 da C32/40 a C50/60	m3	23,26
p	da C35/45 a C40/50 da C35/45 a C40/50	m3	8,61
q	da C35/45 a C45/55 da C35/45 a C45/55	m3	14,94
r	da C35/45 a C50/60 da C35/45 a C50/60	m3	15,95
02.04.80.50	Calcestruzzo con materiale riciclato [CAM] Fornitura e posa in opera di calcestruzzo con materiale riciclato; [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.2]		
b	C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM]	m3	183,86
f	C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM]	m3	197,19
g	C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM]	m3	197,19
h	C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM]	m3	209,58
i	C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM]	m3	212,65
02.04.85	Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza		
02.04.85.05	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza		
a	classe di consistenza S4, fluida classe di consistenza S4, fluida	m3	4,14
b	classe di consistenza S5, superfluida		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	classe di consistenza S5, superfluida	m3	6,08
02.04.85.06	Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni		
a	diametro max. 16mm Diametro max. 16mm	m3	4,25
b	diametro max. 8mm Diametro max. 8mm	m3	8,09
02.04.85.10	Sovrapprezzo per piccoli manufatti Sovrapprezzo per piccoli manufatti. Per piccoli manufatti si intendono manufatti isolati con un volume fino a 0,25 m3 di conglomerato come p. es. zoccoli, piastre di copertura o di pavimentazione, blocchi di fondazione per ringhiera, paracarri, recinzioni, ecc. oppure manufatti autonomi, estesi in una direzione con una sezione trasversale contabile inferiore a 0,05 m2 come p. es. cordoli isolati, ecc. Questi prezzi non vengono applicati a pozzetti ed a piccoli manufatti elencati in altri capitoli come p. es. tra i "manufatti tipo", per i quali nel prezzo unitario si è già tenuto conto di queste particolarità.	m3	57,33
02.04.85.11	Sovrapprezzo per gettata di calcestruzzo su superfici inclinate Sovrapprezzo per la gettata di calcestruzzo su superfici inclinate di 1-15°, come ad es. balconi o solai. Con questo sovrapprezzo saranno retribuiti tutti i lavori di maggiore entità come gli straordinari e i maggiori costi per la realizzazione delle superfici inclinate.	m2	8,52
02.04.85.25	Sovrapprezzo per getti in periodi freddi Sovrapprezzo per getti in periodi freddi, se richiesto dalla direzione lavori. Con questo sovrapprezzo vengono compensati tutti i maggiori oneri come additivi, riscaldamento degli inerti, dell'acqua di impasto, copertura ed eventuale riscaldamento dei getti freschi, minore resa della mano d'opera, ecc.. La responsabilità però rimane unicamente dell'appaltatore, che può rifiutare la prestazione.	m3	62,08
02.04.85.30	Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile. Con questo sovrapprezzo vengono compensati tutti i maggiori oneri quali impermeabilizzazioni di giunti di costruzione e di dilatazione, distanziatori impermeabili, inclusa la garanzia. Il passaggio dei tubi viene computato a parte.	m3	60,55
02.04.90	Elementi prefabbricati Elementi prefabbricati		
02.04.90.05	Sovrapprezzi per impianti, aperture, ecc. Sovrapprezzi per impianti, aperture, ecc. su pos. .01, .02		
a	sovrapprezzo per altezza pareti di oltre 3,50 m: sovrapprezzo per altezza pareti di oltre 3,50 m:	%	17,28
b	inserimento prese elettriche: inserimento prese elettriche:	cad	17,28
c	inserimento di tubi per installazione elettrica: inserimento di tubi per installazione elettrica:	m	4,04
d	inserimento di aperture cassette: 0,01-0,50 m2 inserimento di aperture cassette: 0,01-0,50 m2	cad	78,36
e	inserimento di aperture cassette: 0,51-1,00 m2 inserimento di aperture cassette: 0,51-1,00 m2	cad	118,69
f	inserimento di aperture cassette: 1,01-2,00 m2 inserimento di aperture cassette: 1,01-2,00 m2	cad	179,77
g	inserimento di aperture cassette: 2,01-3,00 m2 inserimento di aperture cassette: 2,01-3,00 m2	cad	250,06

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
h	inserimento di aperture casserate: 3,01-4,00 m2 inserimento di aperture casserate: 3,01-4,00 m2	cad	308,83
i	inserimento di aperture casserate: 4,01-5,00 m2 inserimento di aperture casserate: 4,01-5,00 m2	cad	401,02
j	inserimento di aperture casserate: >5,01 m2 inserimento di aperture casserate: > 5,01 m2	cad	447,12
k	cassero prefabbricato di testata cassero prefabbricato di testata in calcestruzzo compresa armatura di base solo per parete a doppia lastra	m	74,90
l	sigillatura giunti esterni sigillatura giunti esterni con materiale di tipo elastico; solo per parete a doppia lastra con isolamento termico	m	6,91
02.04.90.10	<p>Parete prefabbricata a doppia lastra</p> <p>Fornitura e montaggio in opera di pareti prefabbricate in cemento armato a grandi elementi, non modulari, a doppia lastra, formate da due lastre con spessore di ca. 5,5cm incorporanti tutte le armature longitudinali e trasversali in B450C ed i trallicci di collegamento. La lastra esterna viene eseguita fino a filo estradosso solaio. Il prezzo comprendente la fornitura del cemento per il getto integrativo, il getto integrativo in opera con calcestruzzo. Classe di resistenza, classe d'esposizione, classi di consistenza, inerti granulometrici secondo progetto statico. Gli elementi presentano superficie liscia da cassero metallico su entrambe le facce. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere.</p> <p>Non sono compresi i trallicci di collegamento nonchè l'armatura platea necessaria per l'opera. Non sono inclusi nel prezzo i ferri d'armatura (nelle lastre prefabbricate e nell'armatura di collegamento posta successivamente in opera, nonchè l'armatura statica necessaria oltre all'armatura dell'opera e ai trallicci di collegamento) e l'inserimento impiantistica:</p>		
a	spessore parete 20 cm per altezza pareti fino a 3,50m: spessore parete 20 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	96,91
b	spessore parete 25 cm per altezza pareti fino a 3,50m: spessore parete 25 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	102,91
c	spessore parete 30 cm per altezza pareti fino a 3,50m: spessore parete 30 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	108,90
d	spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m: spessore parete 35 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	114,92
e	spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m: spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m:	m2	120,91
02.04.90.11	<p>Parete prefabbricata a doppia lastra con isolamento termico interno</p> <p>Fornitura e montaggio in opera di pareti prefabbricate in cemento armato a grandi elementi, non modulari, a doppia lastra, formate da due lastre con spessore di ca. 5,5cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2) incorporanti tutte le armature longitudinali e trasversali in B450C e trallicci di irrigidimento, con interposto strato di isolamento termico in poliuretano espanso senza ponti termici e senza armatura di confezionamento passante. La lastra esterna viene eseguita fino a filo estradosso solaio. Il prezzo comprende la fornitura del cemento per il getto integrativo, il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Gli elementi presentano superficie liscia da cassero metallico su entrambe le facce. Il tutto in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere.</p> <p>Non sono inclusi nel prezzo il ferro d'armatura (nelle lastre prefabbricate e di collegamento posto in opera prima dei getti) e l'inserimento impiantistica:</p>		
a	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,32 W/m2K spessore parete 35-36 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,32 W/m2K	m2	253,68
b	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,26 W/m2K spessore parete 35-36 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,26 W/m2K	m2	255,42
c	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,22 W/m2K spessore parete 35-36 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	257,41
d	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,28 W/m2K spessore parete 35-36 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,28 W/m2K	m2	257,59
e	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,22 W/m2K spessore parete 35-36 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	259,00
f	spessore parete 35 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,19 W/m2K spessore parete 35-36 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,19 W/m2K	m2	262,43
g	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,32 W/m2K spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,32 W/m2K	m2	260,14
h	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,26 W/m2K spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,26 W/m2K	m2	261,07
i	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,22 W/m2K spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, massima conducibilità termica 0,028 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	263,15
j	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 8 cm, U = 0,28 W/m2K spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 8 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,28 W/m2K	m2	264,45
k	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 10 cm, U = 0,22 W/m2K spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 10 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,22 W/m2K	m2	264,57
l	spessore parete 40 cm, spessore isolamento 12 cm, U = 0,19 W/m2K spessore parete 40 cm per altezza pareti fino a 3,50m, spessore isolamento 12 cm, barriera vapore, massima conducibilità termica 0,024 W/mK, valore U parete = 0,19 W/m2K	m2	264,57
02.05	Acciaio per c. a. Il gruppo 02.05 comprende i seguenti sottogruppi: 02.05.01 Acciaio in barre 02.05.02 Reti elettrosaldate 02.05.03 Elementi statici speciali 02.05.04 Elementi coibentanti portanti 02.05.05 Elementi di isolamento acustico anticalpestio portanti 02.05.06 sovrapprezzi acciaio per c.a.		
02.05.01	Acciaio in barre Acciaio in barre		
02.05.01.01	Acciaio in barre Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi diametro, di tutte le lunghezze, fornito, tagliato, lavorato e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo unitario i distanziatori (Calcestruzzo fibrorinforzato o plastica), le controventature, i cavallotti ecc., le legature con filo di ferro, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	acciaio ad aderenza migl. B450C acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualità B450C, controllato in stabilimento, incluso l'attestato di qualificazione	kg	2,33
02.05.01.02	Distanziatore a rete Fornitura e posa in opera di distanziatori a rete tra gli strati di armatura per fondazioni a platea e solai, a forma di serpente, a traliccio o similare, diametro inferiore 7mm	kg	5,60
02.05.02	Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate		
02.05.02.01	Reti elettrosaldate Fornitura, taglio, piegatura e posa di reti elettrosaldate; realizzazione come da disegno. Nel prezzo unitario sono compresi i distanziatori, il filo di ferro, lo sfrido e l'attestato di classificazione		
a	Reti elettrosaldate B450C Reti elettrosaldate in acciaio con fili ad aderenza migliorata, qualità B450C	kg	2,21
02.05.03	Elementi statici speciali Elementi statici speciali		
02.05.03.01	Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento Fornitura e posa in opera di listello come armatura per punzonamento nella zona di puntellamento di solai a sostegno puntiforme o di piastre di fondazione ai sensi del "Benestare Tecnico Europeo ETA-12/0454", contraddistinto di marchio di qualità RAL -GZ 658/2 della "Gütegemeinschaft Verankerungs- und Bewehrungstechnik e.V.", in acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata o liscio B 500, per rinforzo di zone a rischio di punzonamento in solai o piastre di fondazione a carichi prevalentemente fermi. Fornitura e posa in opera con utilizzo di staffe a morsetto o distanziatori (elementi accessori) secondo istruzioni di montaggio del produttore.	kg	14,05
02.05.03.02	Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature Fornitura e posa in opera di armatura ripiegabile come armatura di ripresa a uno/due tagli per collegamenti a parti costruttive con rafforzamento strutturale. Sono compresi la fornitura, la posa in opera, i mezzi di fissaggio, i supporti per il montaggio e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Si conteggiano solamente i metri di armatura ripiegabile previsti dai progetti statici. Nel prezzo unitario vanno compresi la necessaria rimozione del coperchio posteriore dopo il disarmo e la ripiegatura necessaria delle armature di collegamento ai sensi della scheda DBV "Rückbiegen". 10/15cm	m	20,42
02.05.03.03	Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato Fornitura e realizzazione di ancoraggi a iniezione con colla bicomponente per l'ancoraggio di ferri di armatura in manufatti di cemento armato, profondità di perforazione ca. 20 cm. Nel prezzo unitario sono compresi la perforazione, tutte le prestazioni per il montaggio dell'ancora a regola d'arte e la colla. Non è compresa l'armatura da installare. Contabilizzazione a cm di profondità di perforazione dell'ancora iniettata, senza distinguere tra perforazione verticale e orizzontale, secondo il progetto esecutivo. Il peso dei ferri di ripresa viene calcolato con la voce ferri da cemento.		
a	D da 8 a 14 mm D da 8 a 14 mm	cm	0,40
b	D da 16 a 24 mm D da 16 a 24 mm	cm	0,41
02.05.04	Elementi coibentanti portanti Elementi coibentanti portanti		
02.05.04.01	Elementi coibentanti portanti di piastre di balconi a sbalzo, senza differenze di livello. Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo di una piastra di balcone a sbalzo in cemento armato a un solaio in cemento armato. Realizzato senza differenze di livello (margine superiore della piastra balcone = margine superiore del solaio grezzo interno). L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze trasversali.		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Strato isolante da 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo $\lambda < 0,031$ W/mK Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm² Armatura dell'elemento nella zona dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm². Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm² Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.</p>		
a	<p>Sporgenza fino a ca. 1,50 m Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 1,50mt) mRD =min. 25,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m Copriferro CV = 30 mm Altezza elemento = 200 mm Realizzazione antincendio: RO</p>	m	180,56
b	<p>Sporgenza fino a ca. 2,00 m Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,00mt) mRD =min. 40,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m Copriferro CV = 30 mm Altezza elemento = 200 mm Realizzazione antincendio: RO</p>	m	213,68
c	<p>Sporgenza fino a ca. 2,50 m Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,50mt) mRD =min. 66,00 kN/m, vRD = + 69,80 kN/m Copriferro CV = 30 mm Altezza elemento = 200 mm Realizzazione antincendio: RO</p>	m	270,16
02.05.04.02	<p>Elementi coibentanti portanti di piastre di balconi a sbalzo, senza differenze di livello. Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo di una piastra di balcone a sbalzo in cemento armato a un solaio in cemento armato. Balcone con altezza spostata verso il basso o verso l'alto rispetto a solaio in cemento armato. Collegamento balcone a parete verticale verso l'alto o verso il basso. L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze trasversali.</p> <p>Strato isolante di 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo $\lambda < 0,031$ W/mK Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm² Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione limite di snervamento ≥ 550 N/mm². Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm² Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.</p>		
a	<p>Sporgenza fino a ca. 1,50 m Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 1,50mt) mRD =min. 25,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m Copriferro CV = 30 mm Altezza elemento = 200 mm Realizzazione antincendio: RO</p>	m	240,50
b	<p>Sporgenza fino a ca. 2,00 m Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,00mt) mRD =min. 40,00 kN/m, vRD = + 46,50 kN/m Copriferro CV = 30 mm Altezza elemento = 200 mm Realizzazione antincendio: RO</p>	m	286,32

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Sporgenza fino a ca. 2,50 m Valori di misurazione delle azioni (sporgenza ca. fino a 2,50mt) mRD = min.66,00 kN/m, vRD = + 69,80 kN/m Copriferro CV = 30 mm Altezza elemento = 200 mm Realizzazione antincendio RO	m	355,03
02.05.04.03	Elementi coibentanti portanti per piastre di balcone sostenute, lineari per la trasmissione di forze trasversali positive. Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo lineare di una piastra di balcone in cemento armato sostenuta a un solaio in cemento armato. L'elemento permette il trasferimento di forze trasversali positive. Strato isolante di 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo $\lambda < 0,031$ W/mK Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm ² Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm ² . Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm ² Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.		
a	Luce fino a 4,00 m Valori di misurazione delle azioni (luce fino a 4,00 mt) Vrd = min. + 46,50 kN/m Copriferro CV = 30 mm Altezza elemento = 200 mm Realizzazione antincendio: RO	m	118,57
b	Luce fino a 6,00 m Valori di misurazione delle azioni (luce fino a 6,00 mt) Vrd = min. + 69,00 kN/m Copriferro CV = 30 mm Altezza elemento = 200 mm Realizzazione antincendio: RO	m	136,77
02.05.04.04	Elemento coibentante portante per parapetti, attici e travi di cornicioni. Fornitura e posa in opera di un elemento coibentante portante per il raccordo puntuale di un parapetto, un attico o una trave cornicione in cemento armato a un solaio in cemento armato. L'elemento permette il trasferimento di momenti negativi e positivi e di forze normali. Strato isolante min. 80 mm in lastre di schiuma rigida di polistirolo $\lambda < 0,033$ W/mK Armatura dell'elemento con acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata, qualità B550B limite di snervamento ≥ 550 N/mm ² Armatura dell'elemento nell'area dello strato isolante in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine B500NR secondo autorizzazione generale, limite di snervamento ≥ 550 N/mm ² . Cuscinetto in acciaio per calcestruzzo ad aderenza migliorata antiruggine o moduli a pressione in calcestruzzo speciale; B500NR secondo autorizzazione generale ovv. B500 NR limite di snervamento ≥ 550 N/mm ² Osservare e rispettare la documentazione tecnica e le linee guida del produttore. L'armatura di raccordo lato edificio non è compresa nel prezzo.		
a	Elemento coibentante puntuale Valori di misurazione delle azioni Lunghezza elementi come da produttore Copriferro CV = 30 mm Larghezza elemento = 160-250 mm Realizzazione antincendio: RO	cad	115,87
02.05.05	Elementi di isolamento acustico anticalpestio portanti Elementi di isolamento acustico anticalpestio portanti		
02.05.05.01	Elementi di disaccoppiamento acustico anticalpestio Elementi di disaccoppiamento acustico anticalpestio		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a chiocciola o pianerottoli, altezza 140-200 mm Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a chiocciola o pianerottoli, altezza 140-200 mm, composto da elemento per parete, profilo portante e scatola di inserimento profilo. Per appoggio e disaccoppiamento acustico di scala e parete del vano scala. Larghezza giunzione max. 50mm. Riduzione dei rumori di calpestio DLw≥ 30dB. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	nr	203,74
b	Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a rampe, altezza 200-300 mm Elemento di disaccoppiamento acustico anticalpestio per scale a rampe, altezza 200-300 mm, composto da elemento per parete un elemento portante. Per appoggio e disaccoppiamento acustico di scala e parete del vano scala. Riduzione dei rumori di calpestio DLw≥ 23dB. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	nr	270,22
02.05.05.02	Piastra verticale anticalpestio tra rampa e muro della scala Piastra verticale anticalpestio per la formazione della giunzione senza ponte acustico tra rampa e parete della scala, altezza min. 360 mm, spessore 15 mm. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	lfm	60,23
02.05.05.03	Elemento orizzontale per isolamento acustico anticalpestio tra piastrella e rampa della scala Elemento orizzontale per isolamento acustico anticalpestio tra piastrella e rampa della scala per la realizzazione senza ponte acustico dell'area dello zoccolo della scala. Riduzione del rumore da calpestio min. 30dB, lunghezza elemento min. 1,20x0,35m. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	nr	126,72
02.05.05.04	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra solaio e rampa di scala Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra solaio e rampa di scala con profilo per giunto lineare. Differenza acustica del calpestio ≥28dB. Altezza statica 20 cm, lunghezza min. 1,00m. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	nr	307,86
02.05.05.05	Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra scala a elementi prefabbricati e solaio Elemento di isolamento acustico anticalpestio tra scala a elementi prefabbricati e appoggio solaio. Differenza acustica del calpestio ≥30dB. Vanno rispettate le indicazioni tecniche del produttore.	nr	94,10
02.05.06	sovrapprezzi acciaio per c.a. sovrapprezzi acciaio per c.a.		
02.05.06.01	Sovrapprezzo su posizione 02.05.01.01.a per la lavorazione e la posa dell'armatura con d≤12mm Sovrapprezzo su posizione 02.05.01.01.a per la lavorazione e la posa dell'armatura con d≤12mm	kg	
02.05.06.02	Sovrapprezzo su posizione 02.05.01.01.a e/o 02.05.02.01.a per la posa verticale dell'armatura Sovrapprezzo su posizione 02.05.01.01.a e/o 02.05.02.01.a per la posa verticale dell'armatura	kg	
02.06	Solai Il gruppo 02.06 comprende i seguenti sottogruppi: 02.06.01 Solai in laterizio 02.06.02 Solai a lastra		
02.06.01	Solai in laterizio Solai in laterizio		
02.06.01.01	Solaio in laterizio: Solaio di travetti prefabbricati in calcestruzzo armato e blocchi interposti in laterizio o pannelli prefabbricati; fornito e posto in opera con soletta superiore di calcestruzzo dello spessore di 4 cm, compresi i getti di completamento delle nervature e della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, classe di resistenza C 25/30, inerte Dmax 16mm, classe di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m, massima conducibilità termica 0,80 W/mK. Inclusa l'armatura di confezione nei travetti. L'armatura prevista sec. i calcoli statici nei travetti e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:		
a	H 16cm (12+4) altezza totale 16 cm, 12 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	69,14
b	H 20cm (16+4) altezza totale 20 cm, 16 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	72,44
c	H 22cm (18+4) altezza totale 22 cm, 18 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	74,18
d	H 24cm (20+4) altezza totale 24 cm, 20 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	75,39
e	H 26cm (22+4) altezza totale 26 cm, 22 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	78,28
f	H 28cm (24+4) altezza totale 28 cm, 24 cm laterizio + 4 cm soletta	m2	83,06
g	per cm maggior spess. cls sovrapprezzo per ogni cm di calcestruzzo in più	m2	1,89
h	solaio incl. 10%-35% sovrapprezzo per solaio inclinato sul piano orizzontale in misura maggiore al 10% e fino al 35%	%	13,58
02.06.02	Solai a lastra Solai a lastra		
02.06.02.01	Solaio a lastra alleggerito: Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate alleggerite con orditura unidirezionale in cemento armato, marchiate CE, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C e tralicci, dello spessore di 4 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), con blocchi di alleggerimento di polistirolo espanso, armatura sporgente sagomata in testata, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento delle nervature e della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Inclusa l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura prevista secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:		
a	H 20cm (4+12+4) altezza totale 20 cm (4 cm lastra + 12 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	69,09
b	H 22cm (4+14+4) altezza totale 22 cm (4 cm lastra + 14 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	72,07
c	H 24cm (4+16+4) altezza totale 24 cm (4 cm lastra + 16 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	75,56
d	H 26cm (4+18+4) altezza totale 26 cm (4 cm lastra + 18 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	77,18
e	H 28cm (4+20+4) altezza totale 28 cm (4 cm lastra + 20 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	78,69
f	H 30cm (4+22+4) altezza totale 30 cm (4 cm lastra + 22 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	78,47
g	H 35cm (4+27+4) altezza totale 35 cm (4 cm lastra + 27 cm polistirolo + 4 cm soletta)	m2	82,65

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.06.02.02	Solaio a lastra massiccio, orditura unidirezionale: Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cemento armato, orditura unidirezionale, marchiate CE, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C e tralicci, dello spessore di 4 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), armatura sporgente sagomata in testata, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Inclusa l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura prevista secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e quella posta in opera prima dei getti verrà contabilizzata a parte:		
a	H 16cm (4+12) altezza totale 16 cm (4 cm lastra + 12 cm getto integrativo)	m2	77,45
02.06.02.03	Solaio a lastra massiccio, orditura bidirezionale con armatura per il punzonamento: Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cemento armato, orditura bidirezionale con l'aggiunta di armatura trasversale, corredate con armatura longitudinale e armatura trasversale minima in acciaio tipo B450C, tralicci e armatura a punzonamento, dello spessore di 5 cm (in calcestruzzo classe C25/30 / XC1-XC2), armatura sporgente sagomata in testata, giunti speciali per zone compresse, fornito e posto in opera, compreso il getto di completamento della soletta superiore, i cordoli di irrigidimento agli appoggi con calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4 e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m. Il prezzo comprende il getto integrativo in opera di calcestruzzo con classe di resistenza secondo progetto statico. Non è inclusa nel prezzo l'armatura di confezione nel solaio. L'armatura e il punzonamento previsti secondo i calcoli statici nelle lastre prefabbricate e l'armatura posta in opera prima dei getti verranno contabilizzate a parte:		
a	H 16cm (5+11) altezza totale 16 cm (5 cm lastra + 11 cm getto integrativo)	m2	63,27
02.06.02.05	Sovrapprezzi per impianti, aperture, spessori superiori ecc. Sovrapprezzi per impianti, aperture, spessori superiori ecc. su pos. .01, .02		
a	solaio incl. 10%-35% sovrapprezzo per solaio inclinato sul piano orizzontale in misura maggiore al 10 % e fino al 35%	%	16,30
b	inserimento prese elettriche: inserimento prese elettriche:	cad	20,38
c	inserimento di tubi per installazione elettrica: inserimento di tubi per installazione elettrica:	m	4,75
d	inserimento di aperture cassette: 0,01-0,50 m2 inserimento di aperture cassette: 0,01-0,50 m2	cad	92,38
e	inserimento di aperture cassette: 0,51-1,00 m2 inserimento di aperture cassette: 0,51-1,00 m2	cad	139,94
f	inserimento di aperture cassette: 1,01-2,00 m2 inserimento di aperture cassette: 1,01-2,00 m2	cad	211,94
g	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per lastra Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per lastra	m2	1,66
h	Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per soletta superiore Sovrapprezzo per cm di calcestruzzo aggiuntivo per soletta superiore	m2	1,66
i	Sovrapprezzo argilla espansa di 2 cm all' intradosso Sovrapprezzo argilla espansa di 2 cm all' intradosso	m2	5,43
02.07	Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) Il gruppo 02.07 comprende i seguenti sottogruppi:		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	02.07.01 Murature		
	02.07.02 Murature di tamponamento		
	02.07.03 Tramezze, rivestimenti		
	02.07.04 Cassonetti per avvolgibili		
	02.07.05 Archi e volte		
02.07.01	Murature Murature		
02.07.01.01	Muratura mattoni pieni UNI: Muratura di mattoni pieni UNI, dimensioni 5,5x12x25 cm; spessore muratura da 25 a 38 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli di muri, architravi (eseguiti fuori opera con laterizi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali a piè d'opera:		
	b con malta cl M5 con malta bastarda della classe M5	m3	577,40
02.07.01.02	Muratura mattoni multiferi doppio-UNI: Muratura di bimattoni multiferi tipo UNI, dimensioni 12x12x25 cm; spessore muratura da 25 a 38 cm; per pareti, per pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli di muri, architravi (eseguiti fuori opera con laterizi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali a piè d'opera:		
	b con malta cl M5 con malta bastarda della classe M5	m3	365,24
02.07.01.04	Murat. blocchi lat. multif. alv.: Muratura di blocchi multiferi in laterizio alveolare della densità massima di 0,9 kg/dm ³ , per pareti, pilastri isolati ecc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,21 W/mK, esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di finestre e porte (eseguiti fuori opera con blocchi in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e di tutti gli elementi a piè d'opera, con malta bastarda di classe M5:		
	d con malta bastarda - spessore muratura 24-30 cm con malta bastarda - spessore muratura 24-30 cm	m3	277,83
	e con malta bastarda - spessore muratura 31-38 cm con malta bastarda - spessore muratura 31-38 cm	m3	271,14
02.07.01.05	Murat. blocchi cavi argilla esp.: Muratura di blocchi cavi in conglomerato di cemento e argilla espansa; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con blocchi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con malta bastarda della classe M5:		
	b con malta cl M5 spessore muratura 25 cm	m3	373,11
	c spessore muratura 30 cm spessore muratura 30 cm	m3	392,43
	d spessore muratura 38 cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore muratura 38 cm	m3	
02.07.01.07	<p>Muratura blocchi Porenbeton:</p> <p>Muratura di blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" con superfici piane, della densità massima di 0,6 kg/dm³, liscia, confezionata con collante a base minerale su malta alleggerita, spessore muratura da 24 a 40 cm, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, resistenza a compressione min. 2,0 N/mm², per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con elementi a U in calcestruzzo alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con blocchi, classe G2:</p>		
b	spessore muratura 24 cm spessore muratura 24 cm	m3	442,59
c	spessore muratura 30 cm spessore muratura 30 cm	m3	442,11
d	spessore muratura 36 cm spessore muratura 36 cm	m3	439,42
02.07.01.08	<p>Murat. blocchi lat. multif. alv.:</p> <p>Muratura di blocchi multifori della densità di 1,2 kg/dm³; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,30 W/mK, resistenza a compressione min. 1,1 N/mm², esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguite fuori opera con blocchi multifori in laterizio alveolare, acciaio d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera:</p>		
d	spessore muratura 17,5 cm spessore muratura 17,5 cm	m3	363,45
e	spessore muratura 24 cm spessore muratura 24 cm	m3	357,47
02.07.01.09	<p>Murat. blocchi lat. multif. alv. calibrati:</p> <p>Muratura in mattoni multifori calibrati in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta e giunto in malta di spessore sottile con schiuma poliuretana certificata a scelta D.L., per pareti esterne, altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,09 W/mK, classe di resistenza 6, esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino a un'altezza di 3,00 m, la formazione di vani, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera:</p>		
c	spessore muratura 36,5 cm spessore muratura 36,5 cm	m3	333,92
d	spessore muratura 42,5 cm spessore muratura 42,5 cm	m3	331,75
e	spessore muratura 49 cm spessore muratura 49 cm	m3	326,47
02.07.01.10	<p>Blocco Tramezza in Argilla Espansa - tagliafuoco</p> <p>Fornitura e posa in opera di muratura interna divisoria tagliafuoco realizzata con elementi in argilla espansa tipo pieno o semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m³</p> <p>La muratura deve essere posata con malta fluida a base di cemento nel giunto orizzontale all'interno dell'incavo e giunti verticali ad incastro. In alternativa, utilizzando i blocchi semipieni la muratura può essere posata nei giunti orizzontali con malta in corrispondenza delle costole esterne, e con i giunti verticali ad incastro. La muratura può essere lasciata facciavista, tinteggiata, rasata, intonacata o controplaccata con lastre in cartongesso.</p> <p>È escluso il ponteggio e l'intonaco di finitura.</p>		
a	spessore 8cm - EI90'		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore 8cm - EI90'	m2	
b	spessore 10cm - EI 120' spessore 10cm - EI 120'	m2	
c	spessore 12cm - EI 180 ' spessore 12cm - EI 180 '	m2	
02.07.01.11	<p>Blocco Fonoisolante in Argilla Espansa - fonoisolante</p> <p>Muratura di tamponamento realizzata con blocco semipieno da intonaco con di spessore cm 20 di densità a secco pari a 1400 kg/m3 trasmittanza termica U non superiore a 1,03 W/m2K, posati con impiego di malta tradizionale.</p> <p>La muratura deve avere un indice di valutazione Rw a 500 Hz di 54 dB certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato.</p> <p>La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI 180.</p> <p>Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.</p> <p>È compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.</p>	m2	
02.07.01.12	<p>Blocco Fonoisolante in Argilla Espansa - Sismico</p> <p>Muratura di tamponamento o portante anche in zona sismica realizzata con blocco semipieno da intonaco di densità a secco pari a 1200 kg/m3, Trasmittanza termica (parete interna) U non superiore a 0,79 W/m2K, posati con impiego di malta del tipo M10 nei giunti orizzontali e verticali e intonaco per interni sui due lati da 1,5 cm di spessore. Se la parete è portante anche in zona sismica, il blocco deve garantire una resistenza caratteristica a compressione fbk ≥ 5 N/mm2 come comprovato da un certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato. La muratura deve avere un indice di valutazione Rw a 500 Hz di 56,3 dB certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato.</p> <p>Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura. È compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a mt. 3,50 dal piano di lavoro.</p>		
a	spessore 25cm spessore 25cm	m2	
b	spessore 30cm spessore 30cm	m2	
c	spessore 38cm spessore 38cm	m2	
02.07.01.13	<p>Muratura Tagliafuoco Facciavista</p> <p>Muratura facciavista eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa tipo blocco Tagliafuoco Facciavista</p> <p>I manufatti devono avere una densità del calcestruzzo di argilla espansa compresa tra 1.400 e 1.600 kg/m3. La parete deve essere posata con malta M5 ovvero con malta pronta per blocco Tagliafuoco. Se la parete è portante, il blocco deve garantire una resistenza caratteristica a compressione fbk non inferiore a 5 N/mm2.</p> <p>Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi; i giunti di controllo sigillati con prodotti adeguati sono computati a parte. Per altezze fino a 3,50m.</p>		
a	spessore 8cm - EI60' spessore 8cm - EI60'	m2	
b	spessore 12cm - EI90' spessore 12cm - EI90'	m2	
c	spessore 15cm - EI 120' spessore 15cm - EI 120'	m2	
d	spessore 20cm - EI 180' spessore 20cm - EI 180'	m2	
e	spessore 25cm - EI240' spessore 25cm - EI240'	m2	
f	spessore 30cm - EI240' spessore 30cm - EI240'	m2	

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.07.01.14	Muratura Tagliafuoco da intonaco Muratura da intonacare eseguita con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa tipo blocco Tagliafuoco da intonaco I manufatti devono avere una densità del calcestruzzo di argilla espansa compresa tra 800 e 1.500 kg/m3. La parete deve essere posata con malta di allettamento M5. Densità circa 1200 Kg/mc. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi; i giunti di controllo sigillati con prodotti adeguati sono computati a parte. Per altezze fino a 3,50m.		
a	spessore 8cm spessore 8cm	m2	
b	spessore 12cm spessore 12cm	m2	
c	spessore 15cm spessore 15cm	m2	
d	spessore 20cm spessore 20cm	m2	
e	spessore 25cm spessore 25cm	m2	
f	spessore 30cm spessore 30cm	m2	
02.07.03	Tramezze, rivestimenti Tramezze, rivestimenti		
02.07.03.01	Tramezza mattoni pieni 12cm: Tramezza di mattoni pieni UNI, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		
a	con malta idr. con malta idraulica della classe M2,5	m2	73,84
b	con malta bastarda con malta bastarda della classe M2,5	m2	73,84
02.07.03.02	Tramezza doppio-UNI spess. 12cm: Tramezza di mattoni formato doppio-UNI, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		
a	con malta idr. con malta idraulica della classe M2,5	m2	46,96
b	con malta bastarda con malta bastarda della classe M2,5	m2	46,96
02.07.03.03	Tramezza forati spess. 12cm: Tramezza di mattoni forati a 8 fori, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		
a	con malta emin. idr. con malta idraulica della classe M2,5	m2	45,32
b	con malta bastarda con malta bastarda della classe M2,5	m2	45,32
02.07.03.04	Tramezza forati spess. 8cm: Tramezza di mattoni forati a 8 fori, spessore 8 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con foratoni, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a con malta idr. con malta idraulica della classe M2,5	m2	39,37
	b con malta bastarda con malta bastarda della classe M2,5	m2	39,37
02.07.03.05	Muratura cassavuota: Muratura a cassa vuota per interni, con doppia parete di laterizio e interposta camera d'aria, compresi la formazione di nicchie, architravi di porte (eseguiti fuori opera con laterizio, ferro d'armatura e malta cementizia), i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		
	a 8cm + 8cm forati tavolati in mattoni forati a 8 fori, spessore 8 cm, eseguiti con malta bastarda della classe M4	m2	60,47
	b 12cm + 8cm forati un tavolato di mattoni forati a 8 fori, spessore 12 cm e un tavolato in forati a 8 fori, spessore 8 cm, eseguiti in malta bastarda della classe M4	m2	61,70
02.07.03.06	Tramezza blocchi Porenbeton: Tramezza di blocchi in calcestruzzo alveolare "Porenbeton" , a coste piane, confezionata con collante a base minerale, compresi architravi e ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		
	a spess. 8cm G2 con blocchi dello spessore di 8 cm, classe G 2	m2	45,18
	b spess. 10cm G2 con blocchi dello spessore di 10 cm, classe G 2	m2	48,00
	c spess. 12cm G2 con blocchi dello spessore di 12 cm, classe G 2	m2	57,88
	d Spessore 5cm G2 con mattoni piani, spessore 5 cm, classe G 3, rivestimento camini	m2	62,51
02.07.03.07	Tramezza blocchi argilla esp.: Tramezza di blocchi forati in conglomerato di cemento e argilla espansa a 8 fori, spessore 12 cm, compreso gli architravi (eseguiti fuori opera con blocchi forati, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		
	a con malta idr. con malta idraulica della classe M2,5	m2	31,90
	b con malta bastarda con malta bastarda della classe M2,5	m2	31,90
02.07.03.08	Parete divisoria in elementi prefabbricati Parete divisoria in elementi prefabbricati vedi 04 opere da pittore		
02.07.03.09	Tavelle spess. 1,5cm: Rivestimento di struttura in cemento con tavelle a spacco, spessore 1,5 cm, compresi sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
	a con malta eseguito dopo il getto, compreso allettamento con malta di cemento	m2	29,85
	b nei casseri eseguito prima del getto con predisposizione delle tavelle nei casseri	m2	25,76
02.07.03.10	Tramezza later.alveolare spess.12cm: Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare termoacustico della densità massima di 1 kg/dm3, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	con malta idr. con malta idraulica della classe M2,5	m2	46,31
b	con malta bastarda con malta bastarda della classe M2,5	m2	46,31
02.07.03.11	Tramezza later. alveolare spess.8cm: Tramezza di mattoni forati in laterizio alveolare termoacustico della densità massima di 1 kg/dm ³ , spessore 8 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		
a	con malta idr. con malta idraulica della classe M2,5	m2	29,82
b	con malta bastarda con malta bastarda della classe M 2,5	m2	30,05
02.07.03.12	Murat. blocchi lat. multif. alv.: Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta con una densità minima di 1,4 kg/dm ³ , spessore muratura 25 cm, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,40 W/mK, classe minima di resistenza a compressione 12. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi e il trasporto dei materiali a piè d'opera:		
a	con malta cl M4 con malta idraulica della classe M4	m2	64,79
02.07.04	Sistema intradosso Sistema intradosso		
02.07.04.02	Sistema intradosso con vano integrato per installazione di avvolgibili, raffstore, tapparelle o tendaggi Cassone autoportante predisposto per tapparelle, raffstore o persiane e protezione solare in tessuto. Per aperture fino a 1500 mm di larghezza non occorrono sostegni. Gli elementi isolanti devono essere quantomeno della classe ignifuga B1 - difficilmente incendiabile. Sistema adattabile a spessori muratura fino a 44cm. Sistema composto da vano, corpo isolante interno, corpo isolante solaio, portaintonaco facciata, portaintonaco interni. Vano: di lamiera d'acciaio zincata, spessore materiale 1mm. Nelle parti laterali bulloni per montaggio ottimale dei cuscinetti. Isolamento parti laterali EPS-15. Corpo isolante verso l'interno: in EPS-15 a sandwich, collegato in modo indissolubile con vano. Spessore isolamento min. 140mm. Corpo isolante verso il solaio: in EPS-15 a sandwich, collegato in modo indissolubile con vano. Spessore isolamento min. 30mm. Portaintonaco verso facciata: al bisogno con elemento per infilaggio. Materiale del portaintonaco a scelta tra: polistirolo EPS-30, spessore 20mm; con pannello leggero in fibra di legno 20mm, legato con cemento. Portaintonaco verso l'interno: con pannello leggero in fibra di legno, spessore 25mm, legato con cemento. Conducibilità termica materiali coibentanti <0,038W/mK. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la fornitura, la posa in opera e i ponteggi interni fino a 3,00m.	m	124,70
02.07.05	Archi e volte Archi e volte		
02.07.05.01	Sovrapp. archi: Sovrapprezzo per la formazione di centine per archi a tutto sesto, per murature in mattoni o blocchi dello spessore da 25 a 42,5 cm, compresi la preparazione delle armature, gli appoggi e il disarmo:		
a	R 80cm per raggi fino a 80cm	cad	123,67
b	R 81-120cm per raggi da 81 a 120 cm	cad	136,57
02.07.05.02	Sovrapp. archi ribassati:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo per la formazione di centine per archi ribassati di muratura in mattoni o blocchi dello spessore da 25 a 42,5 cm, compresi la preparazione delle armature, gli appoggi e il disarmo:		
a	luce 120cm per luci muratura fino a cm 120	cad	146,28
b	luce 121 - 180cm per luci muratura da 121 cm a 180 cm	cad	187,92
02.07.06	Elementi per la separazione termica Elementi per la separazione termica		
02.07.06.01	Base della muratura con isolamento termico Base della muratura portante, impermeabile all'acqua, con isolamento termico. Come prima fila nella muratura risalente. L'elemento è composto da una struttura portante di calcestruzzo leggero ad alta resistenza e schiuma rigida di polistirolo. Con corrispondente benessere ETA o similari, valore di misurazione conducibilità termica: $\lambda = 0.245 \text{ W/(mK)}$		
a	larghezza 11,5 cm larghezza 11,5 cm	m	33,47
b	larghezza 15 cm larghezza 15 cm	m	35,50
c	larghezza 17,5 cm larghezza 17,5 cm	m	39,30
d	larghezza 20 cm larghezza 20 cm	m	41,15
e	larghezza 24 cm larghezza 24 cm	m	47,38
02.07.07	Elemento per porta scorrevole per muratura Elemento per porta scorrevole per muratura		
02.07.07.01	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, per telaio porte non nascosto Elemento per porta porta scorrevole per muratura, a unico battente, da intonacare. Fornitura e montaggio di un elemento a incasso per porta scorrevole, per telaio non nascosto, in lamiera di acciaio zincata con barre profilate orizzontali (spessore 0,7 mm). Telaio perimetrale in alluminio estruso con parasigoli integrato, in modo che non occorra installare un'intelaiatura in legno o una spalla in cartongesso. Compresa griglia per intonaco sporgente per evitare la formazione di crepe. La cassetta della porta scorrevole è predisposta per tutte le misure standard di porta esistenti sul mercato e non deve essere confezionata dal committente. L'elemento a incastro per la porta scorrevole è dotato di una guida in alluminio estruso. L'elemento a incasso per la porta scorrevole deve garantire il successivo montaggio della porta. Nella fornitura sono compresi il pacchetto viti, la sospensione della porta, il carrello. Predisposizione per inserimento di porte scorrevoli in legno. Per porte a vetro occorrono ferramente specifiche.		
a	a unico battente, 70*210 cm a unico battente, 70*210 cm	cad	344,06
b	a unico battente, 80*210 cm a unico battente, 80*210 cm	cad	352,51
c	a unico battente, 90*210 cm a unico battente, 90*210 cm	cad	367,62
d	a unico battente, 100*210 cm a unico battente, 100*210 cm	cad	375,54

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	a unico battente, 110 *210 cm a unico battente, 110 *210 cm	cad	534,38
f	a unico battente, 120*210 cm a unico battente, 120*210 cm	cad	555,81
02.07.07.02	<p>Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio</p> <p>Elemento per porta telaio scorrevole per muratura, a unico battente, da intonacare. Fornitura e montaggio di un elemento a incasso per porta scorrevole, senza telaio, in lamiera di acciaio zincata con barre profilate orizzontali (spessore 0,7 mm). Telaio perimetrale in alluminio estruso con paraspigoli integrato, in modo che non occorra installare un'intelaiatura in legno o una spalla in cartongesso. Compresa griglia per intonaco sporgente per evitare la formazione di crepe.</p> <p>La cassetta della porta scorrevole è predisposta per tutte le misure standard di porta esistenti sul mercato e non deve essere confezionata dal committente.</p> <p>L'elemento a incastro per la porta scorrevole è dotato di una guida in alluminio estruso. L'elemento a incasso per la porta scorrevole deve garantire il successivo montaggio della porta.</p> <p>Nella fornitura sono compresi il pacchetto viti, la sospensione della porta, il carrello. Predisposizione per inserimento di porte scorrevoli in legno. Per porte a vetro occorrono ferramente specifiche.</p>		
a	a unico battente, 70*210 cm a unico battente, 70*210 cm	cad	680,97
b	a unico battente, 80*210 cm a unico battente, 80*210 cm	cad	680,97
c	a unico battente, 90*210 cm a unico battente, 90*210 cm	cad	725,31
d	a unico battente, 100*210 cm a unico battente, 100*210 cm	cad	770,04
e	a unico battente, 110*210 cm a unico battente, 110*210 cm	cad	899,76
f	a unico battente, 120*210 cm a unico battente, 120*210 cm	cad	899,76
02.08	<p>Murature in pietrame</p> <p>Il gruppo 02.08 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>02.08.01 Murature</p> <p>02.08.02 Murature di rivestimento</p>		
02.08.01	Murature Murature		
02.08.01.01	<p>Muratura pietrame a secco:</p> <p>Muratura di pietrame a secco per esterni (muro a gravità), con una faccia vista, paramento a pietra rasa e testa scoperta, adattate col martello e collocate in opera ben collegate e allineate, con minime connessioni e minuti interstizi, spessore secondo calcoli statici, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:</p>		
a	porfido con porfido da cava, inclusa la fornitura	m3	616,76
b	pietra locale con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava inclusa la fornitura	m3	616,76
02.08.01.02	<p>Muratura pietrame a mosaico:</p> <p>Si veda l'Elenco prezzi informativi per opere civili non edili: Capitolo: 59.05 OPERE IN PIETRAMA A SECCO</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.08.01.03	Muratura in pietrame Muratura per esterni in pietrame sbizzato, con una faccia in vista, paramento a pietra rasa e testa scoperta alla rinfusa, con pietre sbizzate sul piano di posa, poste in opera ben collegate e allineate, allettate in malta cementizia della classe M5, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno, spessore secondo calcoli statici. Sono compresi l'esecuzione di feritoie, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	porfido con porfido da cava, inclusa la fornitura	m3	588,73
b	pietra locale con pietrame di calcare, dolomite, scisto, gneiss locale, da cava inclusa la fornitura	m3	588,73
02.08.02	Murature di rivestimento Murature di rivestimento		
02.08.02.01	Muratura mista: Muratura mista di pietrame per esterni, con retrostante gettata di calcestruzzo; muratura in pietra sbizzata, spessore rivestimento ca. 25 cm, paramento a pietra rasa e testa scoperta; calcestruzzo a prestazione garantita con una classe di resistenza minima C12/15, inerte Dmax 31,5mm, classe di consistenza S4. Il rivestimento esterno deve essere collegato per almeno il 30% con il retrostante getto di calcestruzzo. Le pietre di collegamento devono avere uno spessore minimo di 24 cm e raccordarsi col calcestruzzo per almeno 10 cm di profondità; larghezza connessioni 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	porfido con porfido grigio della Val di Cembra	m3	486,60
b	pietra locale con pietra locale	m3	486,60
02.08.02.02	Muratura di rivestimento: Muratura di rivestimento in pietrame, da addossare a pareti estere, compresi legamenti in filo di ferro; muratura in pietra sbizzata, spessore 25 cm, paramento a pietra rasa e testa scoperta, pietre poste in opera ben collegate, sbizzate sul piano di posa, allettate in malta bastarda della classe M3. Larghezza connessioni ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	porfido con porfido grigio della Val di Cembra	m2	175,22
b	pietra locale con pietra locale	m2	175,22
c	Pietra naturale compresi legamenti in filo di ferro Muratura di rivestimento in pietra naturale, da addossare a pareti esterne, compresi legamenti in filo di ferro; muratura in pietra sbizzata, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato, malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni regolare ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	304,96
d	Pietra naturale comprese le staffe d'acciaio inossidabile Muratura di rivestimento in pietra naturale, da addossare a pareti esterne, comprese staffe d'acciaio inossidabile; muratura in pietra sbizzata, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato, malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni regolare ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Posa della coibentazione e l'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori sono contabilizzate a parte.	m2	339,39
e	Pietra naturale per muratura a secco fittizia Muratura di rivestimento in pietra naturale, per muratura a secco fittizia da addossare a pareti esterne, sbizzata grezza, spessore 25 cm, paramento leggermente lavorato,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	malta bastarda della classe M3; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	487,20
02.08.02.03	Parete di rivestimento: Parete di rivestimento in muratura di pietrame ancorata al retrostante supporto con staffe d'acciaio inossidabile comprese nella fornitura, senza lama d'aria ma con frapposta coibentazione contabilizzata a parte, distanza pareti 5 cm; paramento esterno a pietra squadrata, faccia vista rasa a spacco, spessore rivestimento 25 cm, posta in opera a corsi regolari e ben collegati, pietre sbozzate sul piano di posa, allettate in malta bastarda della classe M3; larghezza connessioni ca. 3 cm; altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi l'esecuzione di feritoie per lo scolo delle acque, la profilatura delle connessioni con malta bastarda e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	porfido paramento con porfido grigio della Val di Cembra	m2	239,70
b	pietra locale paramento con pietra locale	m2	239,70
02.08.02.04	Muratura di rivestimento d=25 cm Muratura di rivestimento in pietrame, esecuzione come muratura a fughe d=25 cm, lavorata su lato frontale senza fori, esecuzione a regola d'arte, posato nel disegno, con retrostante gettata di malta cementizia, fino ad un'altezza di 2,00 m. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	333,49
02.08.02.05	Muratura di rivestimento d=40 cm Muratura di rivestimento in pietrame, esecuzione come muratura a fughe d=40 cm, lavorata su lato frontale senza fori, esecuzione a regola d'arte, posato nel disegno, con giunti in malta cementizia da 2-4 cm, fino ad un'altezza di 2,00 m. L'esecuzione di feritoie, nicchie, finestre e altri fori è contabilizzata a parte.	m2	344,62
02.09	Intonaci Il gruppo 02.09 comprende i seguenti sottogruppi: 02.09.01 Intonaci 02.09.02 Portaintonaco, armature per intonaco 02.09.03 Intonaco armato 02.09.04 Intonaco per applicazioni speciali 02.09.05 Opere da stuccatore 02.09.06 Intonaco a secco 02.09.07 Profili		
02.09.01	Intonaci Intonaci		
02.09.01.01	Rinzaffo Rinzaffo in malta di cemento, classe di resistenza minima M10. Il rinzaffo dovrà essere confezionato con sabbia grossa dello spessore da 0 a 7 mm e dovrà ricoprire complessivamente la superficie da intonacare. E' compreso l'onere dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	4,93
02.09.01.02	Intonaco grezzo 2 mani: Intonaco grezzo su pareti e soffitti interni, spessore da 1,5 a 2,0 cm applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
a	rinzaffo+malta di calce primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M2,5 e secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2.	m2	18,62
b	rinzaffo+malta bastarda primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta bastarda di calce idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5.	m2	18,69

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	c rinzaffo+malta idr. primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5.	m2	19,21
02.09.01.03	Intonaco civile 2 mani: Intonaco civile su pareti e soffitti interni, spessore ca. 1,5 cm applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce guida e tirato a frattazzino di spugna o liscio. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
	a calce idrata+grassello primo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 2N/mm2 e stabilitura con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	19,63
	b malta bast.+malta fina primo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura con malta fina con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	19,63
	c malta emin. idr.+calce idrata primo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura con calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	20,97
02.09.01.04	Intonaco esterno 2 mani: Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore ca. 1,8 cm, applicato a due mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e lavorato a frattazzo. E' compreso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
	a rinzaffo+malta bastarda primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10 e secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5	m2	20,55
	b rinzaffo+malta emin. idr. primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	20,55
02.09.01.05	Intonaco est. 3 mani: Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore 2 cm, applicato a tre mani con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida, lavorato a disegno semplice o a frattazzo. E' compreso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
	a rinzaffo+calce idrata+grassello primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	22,81
	b rinzaffo+malta bast.+malta calce idrata primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e terzo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	22,81
	c rinzaffo+malta cem.+malta emin. idr. primo strato con malta in cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	22,57
02.09.01.06	Intonaco est. 3 mani senza fasce: Intonaco esterno su pareti e soffitti, spessore 2 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida, lavorato a disegno semplice o a frattazzo. E' compreso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	rinzaffo+malta calce idrata+grassello primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	22,81
b	rinzaffo+malta bast.+malta calce idrata primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M5 e terzo strato con malta di calce idrata con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	22,81
c	rinzaffo + malta cem.+malta emin. idr. primo strato con malta di cemento (rinzaffo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato con malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5	m2	22,57
02.09.01.07	Strato di finitura: Strato di finitura su pareti esterne, spessore da 0,2 fino a 0,5 cm, in malta bastarda e graniglia con una classe di resistenza minima M2,5 e applicato su sottofondo preesistente (escluso dal prezzo). E' compreso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	rifinitura a frattazzo superficie a frattazzo	m2	6,77
b	superf. grumosa superficie grumosa data a spruzzo (tipo terralba)	m2	6,48
c	superf. scabra superficie scabra data a cazzuola, sabbia 3-5 mm	m2	6,84
d	superficie grattata superficie grattata (malta con aggiunta di sabbia del diametro da 2-3 mm, grattato ottenuto passando ripetutamente il frattazzo in senso verticale, orizzontale o circolare)	m2	6,84
02.09.01.08	Intonaco premisc. 2 mani: Intonaco interno con malta premiscelata da stabilimento su pareti e soffitti, spessore 1,5 cm, applicato a macchina in due strati con l'obbligo della predisposizione di fasce-guida in lamiera zincata e tirato a frattazzino o lisciato. Massima conducibilità termica 0,60 W/mK, densità ca. 1400 kg/m3. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
a	a base di calce e cemento a base di calce e cemento con una classe di resistenza minima M2,5	m2	19,30
02.09.01.09	Intonaco idrorepellente: Intonaco idrorepellente su pareti e all'interno di pozzetti d'ispezione spessore non inferiore a 2 cm, applicato a due strati e tirato a cazzuola rovescia. Sono compresi il rinzaffo e i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	malta di cem. e additivi malta di cemento con una classe di resistenza minima M2,5 con aggiunta di additivo impermeabilizzante	m2	18,07
02.09.01.10	Rasatura: Rasatura per interni su pareti e soffitti, su preesistente intonaco rustico tirato a frattazzo fino, stucco applicato a due riprese incrociate e lisciato, spessore minimo: 5 mm. S'intende compreso nel prezzo una mano di fondo isolante, la formazione di spigoli e angoli, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
b	stucco a base cemento stucco a base di cemento	m2	10,43
c	stucco a base acrilica		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	stucco a base acrilica	m2	9,85
02.09.01.11	Intonaco di rivest. gradini Intonaco di rivestimento per gradini in calcestruzzo, eseguito con malta di cemento con una classe di resistenza minima M20, applicato nello spessore di 2 cm su pedate ealzata e liscio a cazzuola rovescia. E' compresa la smussatura degli spigoli.	m2	38,77
02.09.01.12	Intonaco civile con malta di calce 2 mani: Intonaco civile con malta di calce su tutte le superfici comuni da intonacare, esente da cemento. Ecologico, regolazione climatica dell'ambiente. Composto da uno strato di sottofondo e superficie frattazzata con granulometria 0 - 1,4mm, massima conducibilità termica 0,80 W/mK, densità a secco ca. 1.550 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 8-12; reazione al fuoco: euroclasse A1. Sono compresi i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
a	spess. 20mm spessore 20 mm	m2	21,14
02.09.01.13	Malta rasante e ponte di aderenza: Malta minerale a base di cemento, calce idrata, sabbia fine, fibre di rinforzo e additivi, come ponte di aderenza per successivi intonaci di calce, malta bastarda e cemento o il fissaggio di pannelli isolanti. Massima conducibilità termica 0,90 W/mK:		
a	rasatura, spessore 0,20cm per rasatura, spessore 0,20 cm	m2	3,80
b	finitura a pettine, spessore 1,0 cm applicazione per finitura a pettine, spessore 1,0 cm	m2	5,38
c	finitura puntuale, spessore 1,5 cm applicazione per finitura con incollaggio perimetrale e centrale, spessore 1,5 cm	m2	7,03
d	rasatura con applicazione di rete d'armatura, spessore 0,5 cm rasatura con applicazione di rete d'armatura, spessore 0,5 cm	m2	12,74
e	malta rasante, nastro imp., ponte di aderenza prima mano di malta rasante, spessore ca. 1 cm, applicazione di nastro adesivo in carta paraffinata sigillante, larghezza 60mm, spessore ca. 0,35mm e infine del ponte di aderenza per intonacatura	m	6,45
02.09.01.14	Rinzafo malta pozzolana trass Rinzafo in malta pozzolana trass su muratura in mattoni cotti o calcestruzzo applicato a macchina. Il rinzafo dovrà essere confezionato con sabbia e malta trass e dovrà ricoprire integralmente la superficie da intonacare. È compreso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	5,08
02.09.01.15	Intonaco interno a base di argilla Intonaco interno a base di argilla applicato a due mani, strato di fondo e di finitura, su pareti e soffitti con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo e liscio. Tempo di maturazione dello strato di fondo 10 giorni; le fasce guida vengono tolte prima dell'applicazione della finitura; spigoli arrotondati. Sono compresi armature per intonaco su cambi di superficie, la lavorazione per eliminare crepe ed i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
a	Intonco a base di argilla, spessore 1,5 cm Intonco a base di argilla, spessore 1,5 cm	m2	32,87
02.09.01.16	Intonaco interno a base di argilla su superfici in legno Intonaco interno a base di argilla applicato a due mani, strato di fondo e di finitura, su pareti e soffitti in legno con portaintonaco in stuoie di canne, con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e tirato a frattazzo e liscio. Tempo di maturazione dello strato di fondo 10 giorni; le fasce guida vengono tolte prima dell'applicazione della finitura; spigoli arrotondati. Sono compresi portaintonaco, armature per intonaco su cambi di superficie, la lavorazione per eliminare crepe ed i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
a	Intonco a base di argilla, spessore ca. 2cm Intonco a base di argilla, spessore ca. 2 cm	m2	39,57

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.09.01.17	Rinzaffo a base di calce idraulica naturale NHL Rinzaffo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria <2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano o a macchina. È compreso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m.	m2	20,65
02.09.01.18	Intonaco 2 mani, a base di calce idraulica naturale NHL Intonaco civile su tutte le superfici comuni da intonacare, esente da cemento, composto da intonaco grezzo a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria < 2,5 mm, applicato a mano, fratazzato; ecologico, regolazione climatica dell'ambiente, microporoso, igroscopico, naturale. Massima conducibilità termica 0,55 W/mK, permeabilità al vapore acqueo <=6; finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ed inerti, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1. Sono compresi i ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
a	Intonco a base di NHL, spessore 2,0 cm Intonco a base di NHL, spessore 2,0 cm	m2	37,26
02.09.02	Portaintonaco, armature per intonaco Portaintonaco, armature per intonaco		
02.09.02.03	Rete portaintonaco rivest. soffitti: Rete portaintonaco in lamiera stirata e nervata dello spessore di 0,2 mm e del peso di - 0,85 kg/m2 per soffittature o aggetti di gronda; fissaggio su preesistente tavolato; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni, lo sfrido, una mano di malta di cemento e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	superf. piana superficie piana	m2	19,21
b	superf. modanata superficie modanata	m2	
02.09.02.04	Rete portaintonaco racc. vert.: Rete portaintonaco in lamiera stirata e nervata dello spessore di 0,2 mm e del peso di 0,85 kg/m2, per raccordi verticali di impermeabilizzazioni di terrazze, fornita e fissata su muratura, compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni, lo sfrido e una mano di malta di cemento:		
a	sv. 50cm fino a 50 cm	m	16,06
b	sv. 50-75cm sviluppo da 50 cm a 75 cm	m	18,35
c	sv. 75-100cm sviluppo da 75 cm a 100 cm	m	22,56
02.09.02.05	Armatura intonaco: Armatura per l'intonaco, fornita e posta in opera compresi materiali di fissaggio, sovrapposizioni, sfrido e ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	con retina ferro zinc. 20x20mm retina in ferro zincato, maglia 20x20 mm, spessore 0,6 mm	m2	5,26
b	con rete fibra sint. rete in fibra sintetica	m2	5,26
02.09.02.06	Armatura intonaco per "sistemi di isolamento termico" Armatura per l'intonaco di "sistemi di isolamento termico", per l'applicazione superficiale in malta adeguata, antialcalina e senza ammorbidenti, con buon aggrappo dell'intonaco; i giunti sono da eseguire con una sovrapposizione min. 10 cm, peso min. 0,15 kg/m2. Compresi sovrapposizioni, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a con rete in fibra di vetro 4x4mm con rete in fibra di vetro, maglia 4x4 mm	m2	15,18
02.09.03	Intonaco armato Intonaco armato		
02.09.03.01	Parete di rete nervata: Parete in pannelli di rete nervata portaintonaco, superficie piana, altezza fino 3,5 m, rete portaintonaco in acciaio zincato, nervato e alettato, nervature compatte; fissaggio su preesistente struttura di sostegno in acciaio zincato di lamiera pressopiegata, sezione secondo sollecitazioni ed esigenza; rabboccatura con malta di cemento, intonaco di finitura a due mani con malta di calce idraulica lavorata a frattazzo; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l'ancoraggio, le sovrapposizioni, l'intonaco, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m, i piani di lavoro, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
	a intonaco su un lato con intonaco su un lato	m2	25,96
	b intonaco su due lati con intonaco su due lati	m2	43,84
02.09.04	Intonaco per applicazioni speciali Intonaco per applicazioni speciali		
02.09.04.01	Intonaco isol. spess. 4cm: Intonaco termoisolante esterno dello spessore minimo di 4 cm di cemento e calce idrata con una resistenza a compressione minima di 0,5 N/mm ² , applicato su pareti e soffitti esterni con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida e lavorato a disegno semplice o con frattazzo. S'intendono compresi il primo strato con malta di cemento (rinzaffo), lo strato di finitura, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonchè i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
	a vermiculite impasto di vermiculite	m2	30,39
	b perlite impasto di perlite	m2	30,39
	c polistirolo impasto di polistirolo, massima conducibilità termica 0,09 W/mK, densità ca. 300 kg/m ³	m2	28,96
	d sovrapp. magg. spess. 1 cm sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m2	3,90
02.09.04.03	Intonaco minerale: Intonaco minerale come strato di finitura per „sistemi di isolamento termico“, consistente in calce spenta all'aria, malta di calce e sabbia bianca di marmo fornito ed applicato, granulometria 0,7 – 4 mm, massima conducibilità termica 0,60 W/mK, densità a secco ca. 1.500 kg/m ³ , permeabilità al vapore acqueo valore ca. 12. S'intendono compresi la fornitura e la posa dello strato di finitura, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonchè i ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
	d Intonaco minerale: spessore 1-2 mm intonaco minerale: spessore 1-2 mm	m2	10,07
	e Intonaco minerale: spessore 2-4 mm intonaco minerale: spessore 2-4mm	m2	12,26
	f Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 1-2 mm intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 1-2 mm	m2	13,88
	g Intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 2-4 mm intonaco minerale ai silicati bianco: spessore 2-4mm	m2	18,33
02.09.04.04	Fondo universale per i "sistemi di isolamento termico"		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura e messa in opera di un fondo universale per i "sistemi di isolamento termico" esterni. Il fondo è costituito da un primer pigmentato a base minerale, e viene messo in opera prima dell'intonaco di finitura; serve per l'egualizzazione dell'assorbimento di acqua e per un'ulteriore idrofobizzazione del sottofondo (miglioramento ca. del 30%), per ottenere un'immagine ottica più uniforme e per proteggere eventuali pigmenti organici (neutralizzazione del ph del sottofondo). Posa di uno strato pieno e coprente mediante pennello, rotolo o spazzola su sottofondo asciutto che deve essere portante e libero da sporco (p.es. polvere, fuliggine, alghe, ecc.). Lavorazione secondo le indicazioni della ditta produttrice. Durante la lavorazione e la fase di asciugamento la temperatura ambiente e quella del sottofondo non possono scendere sotto i +5°C:		
a	densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5 consumo ca. 0,20-0,25 kg/m2, densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5.	m2	3,62
02.09.04.05	Intonaco isol. a base di calce idraulica naturale: Intonaco termoisolante a base di calce idraulica naturale NHL3,5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, applicato a spruzzo, conducibilità termica $\leq 0,075$ W/mK, resistenza a compressione da CS I a CS II, assorbimento d'acqua per capillarità W 1, permeabilità al vapore acqueo ≤ 15 , ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per solai e muri interni ed esterni, compresi angolari metallici e fasce guida; successiva applicazione, ad avvenuta essiccazione dell'intonaco, di indurente esente da solventi; rasatura finale consolidante e protettiva con intonaco rasante di pura calce, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria $< 1,4$ mm in spessore di 3 mm, compresa colorazione finale con pittura minerale ai silicati di potassio.		
a	spess. 4cm spessore 4cm	m2	57,93
02.09.04.06	Int. da risanamento e deumidificazione a base di calce idraulica naturale, 2 mani Intonaco traspirante deumidificante ad elevata porosità $> 40\%$, igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste soggette ad elevata umidità e risalita capillare, con l'impiego di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria $< 2,5$ mm, permeabilità al vapore acqueo ≤ 3 , massima conducibilità termica $0,50$ W/mK, aria inglobata in fase d'impasto $> 25\%$, applicato a mano in due strati; finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1. Sono compresi i ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali:		
a	spess. 2 cm spessore 2 cm	m2	43,37
02.09.05	Opere da stuccatore Opere da stuccatore		
02.09.05.01	Cornicione finestra: Stucco applicato su supporto portante tirato a filo per cornicione a rilievo di finestra e/o porta con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaco conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	sv.15cm sviluppo fino a 15 cm	m	35,13
b	sv.30cm sviluppo fino a 30 cm	m	39,09
c	sv.50cm sviluppo fino a 50 cm	m	45,04
02.09.05.02	Fregio: Stucco su supporto portante tirato a filo per la formazione di fregio a rilievo con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaco conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	sv.15cm sviluppo fino a 15 cm	m	32,11
b	sv.30cm sviluppo fino a 30 cm	m	37,95
02.09.05.03	Cornicione: Stucco su rete portaintonaco per la formazione di cornicione con finitura a frattazzo fine; compresa la formazione di angoli, spigoli, gole convesse, gole concave e terminali. Esecuzione con malta per intonaci conforme disegno. E' incluso l'onere dei ponteggi fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	sv.30cm sviluppo fino a 30 cm	m	82,48
b	sv.50cm sviluppo fino a 50 cm	m	91,89
c	sv.75cm sviluppo fino a 75 cm	m	103,95
d	sv.100cm sviluppo fino a 100 cm	m	119,53
02.09.05.04	Supplem. fasce: Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione di fasce con bisellature rientrati lisce, larghezza biselli: 2 cm, profondità biselli: 1 cm. Esecuzione conforme disegno.		
a	largh. 30cm larghezza fasce: 30 cm	m2	34,50
b	largh. 30-40cm larghezza fasce: oltre 30 cm fino 40 cm	m2	30,99
c	largh. 40-50cm larghezza fasce: oltre 40 cm fino 50 cm	m2	29,35
02.09.05.05	Supplem.conci: Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione di sagoma di conci a corsi e blocchi regolari con giunti sfalsati di 1/2 blocco, larghezza giunti: ca. 2 cm, profondità: ca. 1 cm. Esecuzione conforme disegno:		
a	dim.110x30(H)cm dimensione blocchi: ca. 110x30(H) cm	m2	47,51
b	dim.110x40(H)cm dimensione blocchi: ca. 110x40(H) cm	m2	43,84
c	dim.110x50(H)cm dimensione blocchi: ca. 110x50(H) cm	m2	40,56
02.09.05.06	Supplem.conci d'angolo: Supplemento all'intonaco precedentemente descritto per la formazione a rilievo di conci d'angolo con blocchi alternati a strati successivi regolari; sporgenza rilievo: 2 cm, larghezza giunti: ca. 2 cm, profondità: ca. 1 cm. Esecuzione conforme disegno:		
a	dim.50x30x30(H)cm dimensione blocchi: ca. 50x30x30(H) cm	m2	54,95
b	dim.50x30x40(H)cm dimensione blocchi: ca. 50x30x40(H) cm	m2	54,95
c	dim.50x30x50(H)cm dimensione blocchi: ca. 50x30x50(H) cm	m2	53,82
02.09.06	Intonaco a secco Intonaco a secco		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.09.06.01	Intonaco a secco in lastre di cartongesso Intonaco a secco in lastre di cartongesso vedi 04 opere da pittore		
02.09.06.02	Controparete preisolata, composta da lastre in cartongesso Controparete preisolata, composta da lastre in cartongesso vedi 04 opere da pittore		
02.09.07	Profili Profili		
02.09.07.01	Paraspigolo: Paraspigolo in lamiera zincata con alette in lamiera stirata, fornito e posto sotto intonaco su parete:		
a	lung. 2m lunghezza 2,00 m	cad	7,59
b	lung. 2,5m lunghezza 2,50 m	cad	8,15
c	lung. 3m lunghezza 3,00 m	cad	8,78
02.10	Vespai e sottofondi Il gruppo 02.10 comprende i seguenti sottogruppi: 02.10.01 Vespai 02.10.02 Riporti 02.10.03 Massetti galleggianti 02.10.04 Pavimenti in cemento 02.10.05 Sottofondi a secco		
02.10.01	Vespai Vespai		
02.10.01.01	Ossatura di sottofondo con pietrame: Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra, con inerti di ghiaia grossa e/o pietrame di cava; forniti e posti in opera a macchina, spianati a livello e costipati, compresi la spianatura e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess. 25cm spessore 25 cm	m2	11,43
b	spess. 25-30cm spessore superiore a 25 cm fino 30 cm	m2	13,36
c	spess. 40-50cm spessore superiore a 40 cm fino 50 cm	m2	21,08
02.10.01.02	Ossatura di sottofondo RB-granulato 40/70: Ossatura di sottofondo per pavimenti contro terra, con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. Auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 40/70mm; fornito e posto in opera a macchina, spianato a livello e costipato, compresi la spianatura e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto, lo scarico, la distribuzione del materiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess. 25cm spessore 25 cm	m2	9,31
b	spess. 25-30cm spessore superiore a 25 cm fino 30 cm	m2	10,82
c	spess. 40-50cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore superiore a 40 cm fino 50 cm	m2	16,86
02.10.02	Riporti Riporti		
02.10.02.01	Massetto su ossatura spess. 10 cm: Massetto in conglomerato cementizio, spessore 10 cm; fornito e posto in opera su vespaio, tirato in piano o in pendenze; superficie finita a frattazzo lungo; calcestruzzo a prestazione garantita, inerte Dmax 16mm, classe di consistenza S4, esecuzione conforme disegno:		
a	impasto di cem. con una classe di resistenza minima di C25	m2	17,25
02.10.02.02	Sovrapp. voce .01 magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior spessore	m2cm	1,54
02.10.02.03	Strato livellante, spessore 5-6 cm Strato livellante, spessore 5-6 cm; fornito e dato in opera su supporto portante per la formazione di piani di posa, tirato in piano con superficie finita a frattazzo lungo; esecuzione conforme disegno:		
a	impasto di cemento con una classe di resistenza minima di C10, classe F4	m2	14,51
b	cemento cellulare, quantità minima 10m3 cemento cellulare, quantità minima 10m3, con una classe di resistenza minima di C1, massima conducibilità termica 0,1 W/mK, eseguito a macchina e pompato in opera.	m2	10,35
c	impasto di vermiculite impasto di vermiculite senza classe di resistenza minima dosato a 250 kg di cemento R 325 per m3 d'impasto	m2	18,76
d	impasto di perlite impasto di perlite senza classe di resistenza minima confezionato con inerti granulometrici di mm 2-3 mm e dosato a 250 kg per m3 d'impasto, massima conducibilità termica 0,6 W/mK	m2	17,70
e	impasto di argilla espansa impasto di argilla espansa confezionato con inerti granulometrici di 3-8, densità 1150 kg/m3, resistenza a compressione >16N/mm2, massima conducibilità termica 0,32 W/mK	m2	15,66
g	Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, quantità minima 10m3 Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, quantità minima 10m3	m3	224,78
02.10.02.04	Sovrapp. voce .03 a) magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .03 a) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	1,54
02.10.02.05	Sovrapp. voce .03 b) magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .03 b) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	2,11
02.10.02.06	Sovrapp. voce .03 c) magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .03 c) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	2,96
02.10.02.07	Sovrapp. voce .03 d) magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .03 d) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	2,38
02.10.02.08	Sovrapp. voce .03 e) magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .03 e) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	1,60
02.10.02.09	Massetto formaz. pendenze spess. 7cm Massetto in malta di cemento con una classe di resistenza minima di C10, per la formazione di pendenze di tetti piani, spessore medio 7 cm; fornito e dato in opera per sottofondi di impermeabilizzazioni di coperture, tirato in piano o in pendenza e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	22,26
02.10.02.10	Massetto di protezione spess. min. 5cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Massetto in malta di cemento con una classe di resistenza minima di C10, per la protezione di impermeabilizzazioni, spessore min. 5 cm; fornito e dato in opera, tirato in piano o in pendenza e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	20,91
02.10.02.11	Zoccolino con gola Zoccolino con gola in malta di cemento e bordo superiore piano, altezza 60 mm, spessore 10 mm; esecuzione conforme disegno.	m	16,50
02.10.02.12	Rivest. protett. raccordo verticale: Rivestimento protettivo in malta di cemento per raccordo verticale di impermeabilizzazione, spessore 5 cm, fornito e dato in opera con retina portaintonaco in ferro zincato (compresa nel prezzo); esecuzione conforme disegno:		
a	H 50cm per altezze fino a 50 cm	m	28,37
b	H 50-75cm per altezze da 50 cm e fino a 75 cm	m	33,67
02.10.02.13	cemento cellulare con quantità minima inferiore a 10m3 cemento cellulare, quantità minima inferiore a 10m3, con classe di resistenza minima C1, massima conducibilità termica 0,1 W/mK, eseguito a macchina e pompato in opera.	a c	2.066,87
02.10.02.14	Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, con quantità minima inferiore a 10m3 Sostrato di riporto in polistirolo legato con cemento, con quantità minima inferiore a 10m3	a c	2.247,78
02.10.03	Massetti galleggianti Massetti galleggianti		
02.10.03.01	Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 5 cm, fornito e messo in opera e vibrato per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 56 giorni. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	21,78
02.10.03.02	Sovrappr. voce .01 Sovrapprezzi alla voce .01		
a	magg. spess. 1cm per ogni centimetro di maggiore spessore	m2cm	1,53
b	maturità di posa 21gg maturità di posa 21gg	m2cm	0,90
c	maturità di posa 14gg maturità di posa 14 gg	m2cm	1,12
d	maturità di posa 7gg maturità di posa 7 gg	m2cm	1,55
e	maturità di posa 3gg maturità di posa 3 gg	m2cm	2,14
02.10.03.03	Massetto radiante spess. 6,5cm Massetto radiante in sabbia cemento CT C20-F4, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C20-F4. Trasmittanza termica min. 1,4 W/m2K, peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 6,5 cm, spessore sopra tubo riscaldamento min. 4,5 cm. fornito e messo in opera per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 56 giorni.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	30,73
02.10.03.04	Sovrapp. voce .03 Sovrapprezzi alla voce .03		
a	per ogni cm di magg. spess. per ogni centimetro di maggiore spessore.	m2cm	3,59
b	maturità di posa 21gg maturità di posa 21gg	m2cm	0,90
c	maturità di posa 14gg maturità di posa 14 gg	m2cm	1,12
d	maturità di posa 7gg maturità di posa 7 gg	m2cm	1,55
e	maturità di posa 3gg maturità di posa 3 gg	m2cm	2,14
f	per marcatura punto di misurazione carburo per marcatura punto di misurazione carburo (1/100 m2).	cad	6,70
02.10.03.05	Massetto gallegg. in anidride spess. 4cm Massetto galleggiante autolivellante in malta di anidride, confezionato con inerti 0-4mm, classe di resistenza minima C20, spessore 4 cm, fornito e dato in opera per sottofondi di pavimenti posati con adesivo, tirato in piano e lisciato; esecuzione conforme disegno.	m2	26,31
02.10.03.06	Sovrapp. voce .05 per magg. spess. Sovrapprezzo alla voce .05 per ogni cm di maggior spessore	m2cm	2,13
02.10.03.08	Massetto gallegg. autolivell. a base cementiza spess. 4cm Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, autolivellante. Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 4 cm, fornito e messo in opera per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 28 giorni. Esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	23,47
02.10.03.09	Massetto ad alta resistenza, 5kN/m2, spess. 6,5cm Massetto ad alta resistenza in sabbia cemento CT C40-F6, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 320 kg/m3 di cemento CEMII 42,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C35-F6, carico utile min. 5 kN/m2, peso specifico ca. 2100 kg/m3, spessore 6,5 cm fornito e messo in opera e vibrato. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria.	m2	31,38
02.10.04	Pavimenti in cemento Pavimenti in cemento		
02.10.04.02	Pav. industr. spess. 15cm: Pavimento industriale con massetto di sottofondo in calcestruzzo, classe di resistenza minima C25/30, spessore 15 cm, e strato superficiale d'usura in aggregato di cemento e quarzo sferoidale, in ragione, di 4 kg/m2; fornito e dato in opera su supporto portante, tirato in piano o in pendenza, compresa la suddivisione del pavimento mediante giunti di dilatazione a quadri da ca. 4x4 m, la formazione dei giunti di dilatazione e la sigillatura dei giunti; esecuzione conforme disegno. L'armatura necessaria secondo i calcoli statici non è compresa e verrà contabilizzata a parte.		
a	superficie con finitura antiscivolo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	superficie con finitura antiscivolo	m2	41,04
b	superf. frattazzo mecc. con superficie finita con frattazzatura meccanica	m2	41,04
c	Sovrapp. voce .02 a) magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .02 a) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	2,24
d	Sovrapp. voce .02 b) magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .02 b) per ogni cm di maggior spessore	m2cm	2,17
e	a spina di pesce a spina di pesce	m2	60,13
02.10.05	Sottofondi a secco Sottofondi a secco		
02.10.05.01	Strato livellante spess. 40mm Strato livellante con piano di posa in pannelli compressi in fibra di legno, spessore 8 mm, sovrastante telo di protezione in polietilene, spessore 0,20 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite idrofobica; fornito e posto in opera a secco su supporto portante, sostrato di riporto tirato a livello e costipato; spessore nominale complessivo (sotto carico): 40 mm, per la posa di massetti in malta di cemento. Esecuzione conforme disegno.	m2	20,09
02.10.05.02	Sovrapp. voce.01 magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior spessore.	m2cm	2,01
02.10.05.03	Strato livellante spess. 60mm Strato livellante con piano di posa in pannelli compressi in fibra di legno conforme, spessore 8 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite rivestita (bitume, resine naturali, minerali), fornito e posto in opera a secco su supporto portante, sostrato di riporto tirato a livello e costipato, pannelli posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati, compreso le fasce antirumore a parete. Spessore nominale complessivo (sotto carico): 60 mm. Esecuzione conforme disegno. Riporti che superano i 55 mm sono da costipare meccanicamente.	m2	31,71
02.10.05.04	Sovrapp. voce.03 magg. spess. 1cm sovrapprezzo alla voce .03 per ogni cm di maggior spessore.	m2cm	3,21
02.10.05.05	Sottofondo prefabbr.: Piano di posa con pannelli, forniti e posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati su sottofondo preesistente con piano di posa in elementi prefabbricati. Esecuzione conforme disegno:		
b	pannelli fibra di gesso, idrofobica, spess. 20mm pannelli in fibra di gesso idrofobica e ignifuga classe A2, spessore 20 mm, lavorati a maschio e femmina con giunti incollati, spessore 19 mm, massima conducibilità termica 0,34 W/mK, densità ca. 1.150 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 13, idoneo per pavimenti caldi e freddi posati a colla	m2	42,74
c	pannelli truciolari spess. min. 16mm pannelli truciolari, lavorati a maschio e femmina, incollati, spessore min. 16 mm, per pavimenti caldi posati a colla	m2	21,55
d	lastre di perlite-cemento spess. 25mm lastre di perlite legata con cemento, idrofobiche, ignifughe classe A2, in duplice strato, completamente incollate, fissate con viti autofilettanti, giunti rasati, spessore complessivo 25 mm, per pavimenti freddi posati a colla (bagni)	m2	64,13
02.10.05.06	Sottofondo prefabbr. per manti imperm. spess. 70mm Sottofondo prefabbricato in pannelli isolanti a base di perlite e fibre naturali, spessore 20 mm, sostrato di riporto in granulato di perlite rivestita (bitumata); su supporto cementizio per la posa di manti impermeabili di tetti piani (esclusi dal prezzo); fornito e posto in opera a secco su piano d'appoggio con barriera al vapore preesistente; sostrato di riporto tirato in pendenza e costipato; pannelli posti in opera con giunti ben serrati e sfalsati, incollati con pasta adesiva sul sostrato di riporto. Spessore nominale medio del sottofondo prefabbricato (sotto carico): 70 mm. Esecuzione		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	conforme disegno.	m2	40,40
02.10.05.07	Sovrapp. voce.06 per magg. spess. 1cm Sovrapprezzo alla voce .06 per ogni cm di maggior spessore di sostrato in perlite	m2cm	4,15
02.10.05.08	Sovrapp. voce.06 per magg. spess. isolaz. 1cm Sovrapprezzo alla voce .06 per ogni cm di maggior spessore di pannello isolante	m2cm	2,96
02.10.05.09	Riporto livellante di perlite granulare Riporto livellante di perlite granulare in una struttura a nido d'api in cartone, fornito e steso con leggero costipamento nella struttura della costruzione per prevenire assestamenti. Conducibilità termica 0,06 W/mK, densità del riporto ca. 120-160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 1-2. reazione al fuoco: euroclasse A1 (non infiammabile), esecuzione conforme disegno. Sono compresi la struttura a nido d'api in cartone nell' altezza del riporto, il costipamento leggero (battitura e pressione leggera), nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess. 40mm Spessore 40mm	m2	28,72
b	spess. 60mm Spessore 60mm	m2	33,07
02.11	Impermeabilizzazioni Il gruppo 02.11 comprende i seguenti sottogruppi:		
	02.11.01 Impermeabilizzazione orizzontale di pareti		
	02.11.02 Impermeabilizzazione verticale di pareti		
	02.11.03 Impermeabilizzazione di sottofondi		
	02.11.04 Strati di scorrimento, strati protettivi		
	02.11.05 Giunti		
	02.11.06 Sigillatura di giunti		
	02.11.07 Gusci di raccordo		
02.11.01	Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti		
02.11.01.01	Imperm. orizz.: Impermeabilizzazione orizzontale di murature contro la permeabilità capillare, compresa la pulizia della superficie da isolare, le sovrapposizioni e gli sfridi, eseguita con:		
a	feltro bitum. 1500g/m2, monostrato monostrato di feltro bitumato di 1500 g/m2, spessore minimo 1,5mm, con giunti sovrapposti e saldati	m2	8,52
02.11.01.02	Imperm. orizz.: Impermeabilizzazione orizzontale contro la permeabilità capillare di murature in calcestruzzo, compresa la pulizia della superficie da isolare ed eseguita con:		
a	malta imperm. 2000g/m2 malta fina impermeabilizzante messa in opera conforme le indicazioni della casa produttrice in quantità di 2000 g/m2	m2	9,86
02.11.02	Impermeabilizzazione verticale di pareti Impermeabilizzazione verticale di pareti		
02.11.02.01	Imperm. vertic.: Impermeabilizzazione verticale di pareti esterne contro la permeabilità capillare, compresa la preventiva pulizia delle superfici e gli sfridi, eseguita con:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	2 spalmat. bitum. emul. 2000g/m2 due spalmature di impasto bituminoso emulsionato, confezionato con acqua in quantità minima di 2000 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	8,98
d	1 spalm. pittura bitum. freddo 250 g/m2 una spalmatura di pittura a base di bitumi speciali al solvente data a freddo in quantità minima di 250 g/m2	m2	6,89
f	malta imperm. 4000g/m2 malta fina impermeabilizzante adatta per usi potabili applicata in strati sottili conforme alle indicazioni della casa produttrice in quantità minima di 4000 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	12,53
g	raschiatura/spatolato di massa bituminosa raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 4000 g/m2, prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confezionato con acqua in quantità minima di ca. 200 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	23,41
h	raschiatura/spatolato di massa bituminosa raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 2000 g/m2, prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confezionato con acqua in quantità minima di ca. 200 g/m2. Il sottofondo deve essere pulito da polvere e senza tracce di olii disarmanti.	m2	17,09
02.11.02.02	Telo permeabile al vapore per pareti ventilate esterne Telo permeabile al vapore per pareti ventilate esterne, con rivestimento speciale di acrilato su velo di poliestere, reazione al fuoco classe B2, permeabile al vapore Sd ca. 0,09m, impermeabile all'acqua, resistente ai raggi UV; fornito e posto in opera a secco incollato con giunti sovrapposti di almeno 10 cm su supporto già esistente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, compresa la preventiva pulizia delle superfici, gli sfridi e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	telo permeabile, quantità minima di 260 g/ m2 telo permeabile, quantità minima di 260 g/ m2	m2	14,52
02.11.03	Impermeabilizzazione di sottofondi Impermeabilizzazione di sottofondi		
02.11.03.01	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita in monostrato con membrana bituminosa prefabbricata, resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, applicata a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa e con risvolti verticali per almeno di 20 cm saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, la formazione dei colli di raccordo e gli sfridi:		
a	Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	11,79
b	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT con membrana prefabbricata bituminosa di 4 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	12,84
c	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - velo vetro con membrana bituminosa prefabbricata di 3 mm armata con velo vetro	m2	9,63
d	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro con membrana bituminosa prefabbricata di 4 mm armata con velo vetro	m2	10,50
02.11.03.02	Vasche imperm. 1xmembr.prefabbr.: Vasche impermeabili in monostrato di membrana bituminosa prefabbricata, resistenza a trazione: 800-600 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, applicata a secco		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa, saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti, i raccordi con pozzetti e tubazioni e gli sfridi, eseguite nei locali a spandimento d'acqua con:		
a	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - TNT con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	12,06
b	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT con membrana prefabbricata bituminosa di 4 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	12,69
02.11.03.03	Imperm. sottof. membr. bituminose Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa prefabbricata armata con fibra di vetro oppure con non tessuto in poliestere a filo continuo, permeabilità al vapore d'acqua μ ca. 60.000, allungamento alla rottura longitudinale 45 - 60 %, flessibilità al freddo fino a -10 °C, impermeabile all'acqua fino ad un battente di 0,50 N/mm2. Incollaggio sul piano di posa mediante fiamma a gas di propano. I giunti devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Nel caso di più strati, le sovrapposizioni devono essere sfalsate rispetto a quelle dello strato inferiore. Il prezzo unitario verrà applicato separatamente per ogni strato di guaina. S = spessore guaina		
a	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm S: 3 mm	m2	17,44
b	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm S: 4 mm	m2	18,11
02.11.03.04	Massa bituminosa sintetica Impermeabilizzazione di sottofondi di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante applicata a freddo sul piano di posa, compresa la prespalmatura del primer di impasto bituminoso emulsionato confezionato con acqua in quantità minima di ca. 300 ml/m2, la pulizia della superficie da isolare, la formazione dei colli di raccordo e gli sfridi:		
a	Massa bituminosa sintetica bicomponente raschiatura/spatolato di massa bituminosa sintetica bicomponente impermeabilizzante, in quantità minima di 4000 g/m2	m2	26,09
02.11.03.05	Imperm. di gradini in polimetilmetacrilato: Fornitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, per gradini secondo le indicazioni della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish finale con spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm nello strato di finish come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità minima 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compatibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile fino a 4kN/m2. S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli, raccordi con risvolti verticali e con impermeabilizzazioni orizzontali di tutti i tipi, lo sfrido nonché ogni altra prestazione accessoria.		
a	spessore 2,0 mm spessore 2,0 mm	m2	197,05
02.11.04	Strati separatori, strati protettivi Strati separatori, strati protettivi		
02.11.04.01	Strato separatore: Strato separatore, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti e gli sfridi, eseguito su superfici piane con:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	strato poliestere 200g/m2 strato di poliestere non tessuto di 200 g/m2	m2	2,47
d	strato polipropilene 300g/m2 strato di polipropilene non tessuto di 300 g/m2	m2	2,24
g	polietilene 0,20mm strato di polietilene, spessore 0,20 mm	m2	1,62
h	polietilene 0,30mm strato di polietilene, spessore 0,30 mm	m2	1,96
i	strato di polietilene microperforato 0,20mm strato di polietilene microperforato, spessore 0,20 mm	m2	2,37
02.11.04.02	Barriera antivapore: Fornitura di barriera antivapore, posta in opera su supporti piani:		
a	feltro vetro prebitum. spessore da 2,5 a 3 mm feltro di fibra di vetro prebitumato, spessore da 2,5 a 3 mm, con giunti di sovrapposizione sigillati a caldo e collegato al sottofondo mediante bolli di bitume	m2	6,25
b	strato poliestere da 200g/m2+polietilene singolo strato di poliestere non tessuto di 200 g/m2 e singolo strato di polietilene dello spessore di 0,3 mm, sd>100m, con giunti di sovrapposizione sigillati mediante applicazione di nastro biadesivo in butile continuo, inclusi i raccordi con elementi costruttivi e i raccordi a muro	m2	7,92
c	membr. 3000g/m2 armata allu. singolo strato di membrana impermeabile prefabbricata armata con vetro tessuto dello spessore complessivo di 3 mm di 3000 g/m2 con interposta lamina di alluminio di 0,10 mm, valore Sd>1500m, saldata a fiamma con giunti di sovrapposizione di 10 cm	m2	12,49
d	Telo di polietilene + lamina allum. telo di polietilene con interposta lamina di alluminio, valore Sd >1500m, sormonti, raccordi con elementi costruttivi e raccordi a muro saldati con un nastri adesivi impermeabili al vapore	m2	10,48
e	carta di pura cellulosa Strato separatore in carta di pura cellulosa, impregnata con olio di vassellina atossica e inodore, idrorepellente, per superfici piane, peso ca. 160 g/m2, permeabilità al vapore acqueo 1450, spessore 0,19mm; fornita e posta in opera a secco sui pannelli anticapestio con giunti sovrapposti di ca. 10 cm su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione secondo disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:	m2	3,55
02.11.05	Giunti Giunti		
02.11.05.01	Profilato Waterstop: Profilato per giunti di ripresa e per giunti di dilatazione, per la tenuta idraulica con pressione idrostatica di giunti in strutture di calcestruzzo, fornito e posto in opera; esecuzione conforme disegno e secondo prescrizioni del produttore. S'intendono compresi morsetti d'aggancio, materiali di fissaggio, raccordi, sovrapposizioni, saldature a caldo e sfridi:		
a	giunti dilataz. int. largh. 240mm profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 240 mm	m	27,39
b	giunti dilataz. int. largh. 320mm profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 320 mm	m	33,04
c	giunti dilataz. est. largh. 240mm profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 240 mm	m	23,23
d	giunti dilataz. est. largh. 320mm profilato in PVC (Waterstop) con tubolare centrale per giunti di dilatazione, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 320 mm	m	29,26
e	giunti ripresa int. largh. 240mm profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 240 mm	m	23,07
f	giunti ripresa int. largh. 320mm profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare all'interno del getto, larghezza profilato 320 mm	m	29,14
g	giunti ripresa est. largh. 240mm profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 240 mm	m	22,41
h	giunti ripresa est. largh. 320mm profilato in PVC (Waterstop) per giunti di ripresa, da annegare a filo superficie getto, larghezza profilato 320 mm	m	23,20
i	giunti ripresa, profilato alt. 167mm profilato per giunti di ripresa orizzontali o verticali, in lamiera zincata rivestita con uno strato speciale a base di bitume, con tenuta fino a 6 bar, resistente contro le acque nere e organiche, altezza 167 mm	m	23,06
j	giunti ripresa, profilato alt. 80mm profilato per giunti di ripresa orizzontali o verticali, in lamiera zincata rivestita con uno strato speciale a base di bitume, con tenuta fino a 6 bar, resistente contro le acque nere e organiche, altezza 80 mm	m	23,06
02.11.05.02	Giunto parete/pav.: Giunto di dilatazione-profilo di tenuta con profilo portante in alluminio, alette di ancoraggio multiforo e guarnizione intercambiabile in neoprene elastico, resistente agli agenti atmosferici, per giunti a parete e pavimento di superfici con rivestimento in piastrelle, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	30x20(H)mm giunto della larghezza di 30 mm, altezza profilo 20 mm	m	61,93
b	30x70(H)mm giunto della larghezza di 30 mm, altezza profilo 70 mm (variabile)	m	109,51
02.11.05.03	Giunto parete e soff.: Giunto di dilatazione-profilo di tenuta in alluminio con alette di ancoraggio multiforo e guarnizione di tenuta a incastro in PVC elastico, resistente agli agenti atmosferici, installato sotto intonaco, per giunti a parete e soffitto interni ed esterni, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di ancoraggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	largh. 30mm giunto della larghezza di 30 mm, larghezza profilo 110 mm	m	47,38
b	largh. 40mm giunto della larghezza di 40 mm, larghezza profilo 120 mm	m	57,31
02.11.05.04	Giunto angolo: Giunto di dilatazione-profilo di tenuta in alluminio con alette di ancoraggio multiforo e guarnizione di tenuta a incastro in PVC elastico, resistente agli agenti atmosferici, installato sotto intonaco, per giunti ad angolo interni ed esterni, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi nel prezzo i raccordi, i materiali di ancoraggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	largh. 30mm giunto della larghezza di 30 mm, larghezza profilo 110 mm	m	50,45
b	largh. 40mm per giunto della larghezza di mm 40, larghezza profilo 120 mm	m	58,52
02.11.06	Sigillatura di giunti Sigillatura di giunti		
02.11.06.01	Sigill. giunto sottof.: Sigillatura di giunti in massetti di cemento, con colatura a caldo di mastice bituminoso, compresi la preparazione del giunto e il tamponamento di fondo conforme indicazioni della casa produttrice del sigillante:		
a	largh. 10mm per giunto della larghezza fino a 10 mm	m	8,75
b	largh. 10-15mm per giunti della larghezza oltre 10 mm fino a 15 mm	m	10,72
c	largh. 15-20mm per giunti della larghezza oltre 15 mm fino a 20 mm	m	15,66
02.11.06.02	Profili in PVC per pav. freddi: Profili in PVC con sezione a V, lembi laterali e apertura sulla parte inferiore, per giunti inseriti nella malta di allettamento di pavimenti freddi, forniti e posti in opera, compresi raccordi, materiali di fissaggio e sfridi:		
a	9x14(H)mm sezione ca. 9x14(H) mm	m	6,24
b	29x25(H)mm sezione ca. 29x25(H) mm	m	7,63
02.11.06.03	Giunto con 2x paraspigoli: Giunti di dilatazione con paraspigoli accostati in lamiera zincata con alette in lamiera stirata, forniti e posti in opera sotto intonaco, compresi interposto sigillante di elasticità permanente a base poliuretanica, cordone di tamponamento in polietilene espanso, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e sfridi:		
a	largh. 10mm per giunti fino a 10 mm	m	22,68
b	largh. 10-15mm per giunti oltre 10 fino a 15 mm	m	23,87
c	largh. 15-20mm per giunti oltre 15 fino a 20 mm	m	26,11
02.11.06.04	Giunto di dilatazione: Sigillatura di giunti di dilatazione con mastice elastico a base siliconica-caucciù e tamponamento di fondo giunto con cordone in polietilene, compresi la preventiva pulizia del giunto, la spalmatura di primer e la protezione dei bordi del giunto con nastro adesivo:		
a	10x10mm sezione di 10x10 (LxP) mm	m	11,59
b	15x10mm sezione di 15x10 (LxP) mm	m	12,97
c	20x10mm sezione di 20x10 (LxP) mm	m	15,57
02.11.06.05	Giunto di raccordo: Sigillatura dei giunti di raccordo con mastice elastico antibatterico a base siliconica eseguito a mezzo di pistola a mano, ad aria o a mezzo di pompa direttamente dai fustini:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	4x4mm sezione di 4x4 mm	m	6,24
b	6x6mm sezione di 6x6 mm	m	7,03
02.11.07	Gusci di raccordo Gusci di raccordo		
02.11.07.01	Guscio di raccordo: Formazione di guscio di raccordo fondomuro con malta impermeabilizzante lavorata conforme indicazioni della casa produttrice, compreso il pretrattamento superficiale con boiaccia stabilizzante a base di cemento. Esecuzione conforme disegno:		
a	raccordo fondomuro-fondazione raccordo di fondomuro-fondazioni	m	13,13
b	raccordo parete-pavimento raccordo parete-pavimento	m	16,10
02.12	Isolamenti Il gruppo 02.12 comprende i seguenti sottogruppi: 02.12.01 Isolamenti termici 02.12.02 Isolamenti acustici 02.12.03 Sistemi di isolamento termico a cappotto 02.12.04 Coibentazioni interni su pareti e solai 02.12.05 Sistemi di isolamento termico a cappotto [CAM] 02.12.06 Coibentazioni interni su pareti e solai [CAM]		
02.12.01	Isolamenti termici Isolamenti termici		
02.12.01.01	Pannelli legno/cem. pareti: Isolamento termico per pareti, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera con giunti sfalsati nelle casseforme per getti di calcestruzzo e fissati con ancoranti di materiale sintetico. Sono compresi i materiali di fissaggio, lo sfrido e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza:		
a	spess. 20mm spessore 20 mm	m2	18,88
b	spess. 25mm spessore 25 mm	m2	19,98
c	spess. 30mm spessore 30 mm	m2	21,23
d	spess. 35mm spessore 35 mm	m2	23,01
e	spess. 40mm spessore 40 mm	m2	24,60
f	spess. 50mm spessore 50 mm	m2	25,98
02.12.01.02	Pannelli legno/cem. pav.: Isolamento termico per pavimenti, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera a secco su preesistente letto di sabbia o su supporto in calcestruzzo o legno, compreso lo sfrido:		
a	spess. 20mm spessore 20 mm	m2	15,06
b	spess. 25mm spessore 25 mm	m2	15,70

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	spess. 30mm spessore 30 mm	m2	16,81
02.12.01.03	Pannelli legno/cem. nicchie rad.: Isolamento termico per parapetti e nicchie radiatori, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera con boiaccia di cemento. Sono compresi la retina coprigiunto in filo di ferro zincato e lo sfrido:		
a	spess. 30mm spessore 30 mm	m2	24,07
b	spess. 40mm spessore 40 mm	m2	26,13
c	spess. 50mm spessore 50 mm	m2	27,79
02.12.01.04	Pannelli multistrato legno/cem.: Isolamento termico per pareti, in pannelli multistrato con facce esterne in fibra di legno legata con cemento e nucleo in polistirolo espanso, forniti e posti in opera con giunti sfalsati, fissati con ancoranti in materiali sintetico o con tasselli e rondelle in quantità di 9 pezzi al m2. Sono compresi gli ancoranti, lo sfrido e i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
b	spess. 35mm spessore complessivo 35 mm	m2	31,57
d	spess. 50mm spessore complessivo 50 mm	m2	35,65
e	spess. 100mm spessore complessivo 100 mm	m2	54,71
02.12.01.05	Sughero 90-100 kg/m3: Isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero di tipo autocollato espanso (senza leganti aggiuntivi), massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità di 90-100 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 15, reazione al fuoco: euroclasse E, fornite e poste in opera con giunti accostati, compresi materiali di fissaggio, sfrido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da eseguirsi secondo il DTV:		
a	pavimenti, spess. 20mm per pavimenti, spessore 20 mm	m2	12,50
b	pavimenti, spess. 30mm per pavimenti, spessore 30 mm	m2	16,22
c	pavimenti, spess. 40mm per pavimenti, spessore 40 mm	m2	16,59
d	pareti, spess. 20mm per pareti, spessore 20 mm	m2	15,91
e	pareti, spess. 30mm per pareti, spessore 30 mm	m2	20,12
f	pareti, spess. 40mm per pareti, spessore 40 mm	m2	22,59
g	pareti, spess. 80mm per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 80 mm	m2	77,98
h	pareti, spess. 100mm per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 100 mm	m2	87,14

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
i	pareti, spess. 120mm per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 120 mm	m2	94,70
j	pareti, spess. 140mm per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 140 mm	m2	103,66
k	pareti, spess. 160mm per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 160 mm	m2	112,65
l	pareti, spess. 200mm per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 200 mm	m2	130,59
m	pareti, spess. 240mm per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 240 mm	m2	148,54
n	pareti, spess. 260mm per pareti con sistema di isolamento termico, densità ca. 120 kg/m3, spessore 260 mm	m2	156,90
02.12.01.06	Fibra di vetro: Isolamento termico con fibra di vetro, fornito e posto in opera con giunti accostati, classe A1, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. Esecuzione conforme disegno:		
a	pannelli 40kg/m3, spess.4cm pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 4 cm	m2	10,53
b	pannelli 40kg/m3, spess. 5cm pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 5 cm	m2	11,94
c	pannelli 40kg/m3, spess. 6cm pannelli semirigidi per pareti, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, densità 40 kg/m3, spessore 6 cm	m2	13,55
d	pannelli 100kg/m3, spess. 4cm pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 4 cm	m2	20,61
e	pannelli 100kg/m3, spess. 5cm pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 5 cm	m2	23,95
f	pannelli 100kg/m3, spess. 6cm pannelli semirigidi per pareti, conducibilità termica <0,035 W/mK, densità 100 kg/m3, spessore 6 cm	m2	27,23
h	materassini, 19kg/m3, spess. 5cm materassini morbidi in rotoli, posati in intercapedini, conducibilità termica <0,04 W/mK, densità 19 kg/m3, spessore 5 cm	m2	8,23
i	materassini, 19kg/m3, spess. 6cm materassini morbidi in rotoli, posati in intercapedini, conducibilità termica <0,04 W/mK, densità 19 kg/m3, spessore 6 cm	m2	8,90
k	pannelli resinati, spess. 4cm pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 4 cm	m2	14,24
l	pannelli resinati, spess. 5cm pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 5 cm	m2	17,33
m	pannelli resinati, spess. 6cm pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 6 cm	m2	20,42
n	pannelli resinati, spess. 8cm pannelli rigidi resinati per terrazze e solai, resistenza a compressione >0,05 N/mm2, conducibilità termica <0,04 W/mK, spessore 8 cm	m2	23,52
02.12.01.07	Lana di roccia: Isolamento termico con feltro di lana di roccia feldspatica, fornito e posto in opera con giunti accostati, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	pannelli, 40-60 kg/m3, spess. 4cm pannelli resinati per pareti, densità 40-60 kg/m3, spessore 4 cm	m2	12,31
b	pannelli, 40-60 kg/m3, spess. 5cm pannelli resinati per pareti, densità 40-60 kg/m3, spessore 5 cm	m2	13,61
c	pannelli, 40-60 kg/m3, spess. 6cm pannelli resinati per pareti, densità 40-60 kg/m3, spessore 6 cm	m2	14,72
d	pannelli, 95kg/m3, spess. 4cm pannelli resinati per pareti, densità 95 kg/m3, spessore 4 cm	m2	28,47
e	pannelli, 95 kg/m3, spess. 5cm pannelli resinati per pareti, densità 95 kg/m3, spessore 5 cm	m2	29,36
f	pannelli, 95 kg/m3, spess. 6cm pannelli resinati per pareti, densità 95 kg/m3, spessore 6 cm	m2	32,61
g	materassini, 70-80kg/m3, spess. 4cm materassini trapuntati, densità 70-80 kg/m3, spessore 4 cm	m2	12,63
h	materassini 70-80kg/m3, spess. 5cm materassini trapuntati, densità 70-80 kg/m3, spessore 5 cm	m2	13,31
i	materassini 70-80kg/m3, spess. 6cm materassini trapuntati, densità 70-80 kg/m3, spessore 6 cm	m2	14,42
j	feltro, 25-50kg/m3, spess. 4cm feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 25-50 kg/m3, spessore 4 cm	m2	8,97
k	feltro, 25-50kg/m3, spess. 5cm feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 25-50 kg/m3, spessore 5 cm	m2	9,91
l	feltro, 25-50kg/m3, spess. 6cm feltro resinato per pavimenti di sottotetto non praticabile, densità 25-50 kg/m3, spessore 6 cm	m2	10,90
m	pannelli, >100kg/m3 spess. >15mm pannelli rigidi per pavimenti, densità >100kg/m3, spessore >15mm	m2	10,21
n	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 8cm pannello in fibra minerale rivestito su un lato, altamente compatto e resistente alla compressione per "sistemi di isolamento termico" su pareti. I pannelli isolanti, permeabili al vapore, consistono in una struttura legata con resine fenoliche, con fibre disposte parallelamente alla superficie della parete, non infiammabile e antirumore. Resistenza al fuoco: euroclasse A1, è compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da eseguire secondo il DTV. Massima conducibilità termica $\leq 0,035$ W/mK; trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% >20 kN/m2, densità media ca. 70-90 kg/m3, densità zona compattata ca. 150 kg/m3. Spessore 8,0 cm	m2	59,85

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
o	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 10cm come punto n), però spessore: 10,0 cm	m2	67,59
p	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 12cm come punto n), però spessore: 12,0 cm	m2	75,26
q	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 14cm come punto n), però spessore: 14,0 cm	m2	82,94
r	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 16cm come punto n), però spessore: 16,0 cm	m2	90,68
s	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 18cm come punto n), però spessore: 18,0 cm	m2	98,29
t	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 20cm come punto n), però spessore: 20,0 cm	m2	105,83
u	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 22cm come punto n), però spessore: 22,0 cm	m2	121,31
v	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 24cm come punto n), però spessore: 24,0 cm	m2	126,88
w	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 26cm come punto n), però spessore: 26,0 cm	m2	136,16
x	pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 30cm come punto n), però spessore: 30,0 cm	m2	154,73
02.12.01.08	Perlite Isolamento termico in pannello di perlite, fibra di vetro, leganti bituminose, ininfiammabile, classe 1 di reazione al fuoco, densità 150 kg/m3, forniti e posti, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	spess. 3 cm Spessore: 3 cm	m2	5,39
b	spess. 5 cm Spessore: 5 cm	m2	8,12
c	spess. 8 cm Spessore: 8 cm	m2	13,61
02.12.01.09	Polistirolo espanso estruso EPS: Isolamento termico in lastre di polistirolo espanso EPS, fornite e poste in opera con giunti sfalsati, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. L'isolamento consiste in prevalenza in materiale espanso rigido a cellule chiuse, prodotto, trattando termicamente il granulato di polistirene espandibile. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili. Densità ca. 15-30 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 40-60, reazione al fuoco: euroclasse E, massima conducibilità termica 0,04 W/mK:		
a	pav., spess. 3cm per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	7,73
b	pav., spess. 4cm per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	9,29
c	pav., spess. 5cm per pavimenti, resistenza a compressione >0,1 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	10,64
d	pav., spess. 3cm per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	8,67

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	pav., spess. 4cm per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	10,34
f	pav., spess. 5cm per pavimenti, resistenza a compressione >0,15 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	12,14
g	pareti, spess. 3cm per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	13,31
h	pareti, spess. 4cm per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	14,72
i	pareti, spess. 5cm per pareti, resistenza a compressione >0,08 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	16,09
j	pareti, spess. 3cm per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 3 cm	m2	13,61
k	pareti, spess. 4cm per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 4 cm	m2	15,48
l	pareti, spess. 5cm per pareti, resistenza a compressione >0,10 N/mm2 con deformazione pari al 10%, spessore 5 cm	m2	17,02
m	pareti con sist. di isol. term., spess. 8cm per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 8 cm	m2	31,13
n	pareti con sist. di isol. term., spess. 10cm per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 10 cm	m2	34,04
o	pareti con sist. di isol. term., spess. 12cm per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 12 cm	m2	37,14
p	pareti con sist. di isol. term., spess. 14cm per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 14 cm	m2	40,22
q	pareti con sist. di isol. term., spess. 16cm per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 16 cm	m2	43,33
r	pareti con sist. di isol. term., spess. 20cm per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 20 cm	m2	48,89
s	pareti con sist. di isol. term., spess. 24cm per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 24 cm	m2	55,08
t	pareti con sist. di isol. term., spess. 28cm per pareti con sistema di isolamento termico, trazione trasversale alla superficie del pannello >0,005 N/mm2, spessore 28 cm	m2	60,66
u	Sovrap. per lastra con caratteristiche di isolam. termico ottimizzate Sovrapprezzo per lastra con caratteristiche di isolamento termico ottimizzate tramite speciale trattamento con calore e l'aggiunta di assorbitore e riflettore di raggi		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	infrarossi per ogni cm di maggiore spessore. Massima conducibilità termica 0,032 W/mK	m2	0,63
02.12.01.10	<p>Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.:</p> <p>Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistenza a compressione >0,3 N/mm2 con deformazione pari a 10 %, massima conducibilità termica 0,037 W/mK, reazione al fuoco: euroclasse E, densità min. di 32 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 80-250, lastre con battente perimetrale, fornite e poste in opera con giunti sfalsati per l'isolamento di pavimenti, compreso sfridi:</p>		
a	spess. 3cm spessore: 3 cm	m2	9,68
b	spess. 4cm spessore 4 cm	m2	11,68
c	spess. 5cm spessore 5 cm	m2	13,60
d	spess. 10cm spessore 10 cm	m2	24,02
e	spess. 14cm spessore 14 cm	m2	29,91
f	spess. 16cm spessore 16 cm	m2	33,92
g	spess. 18cm spessore 18 cm	m2	37,83
h	spess. 20cm spessore 20 cm	m2	41,10
02.12.01.11	<p>Polistirolo estruso 28 kg/m3, pareti:</p> <p>Isolamento termico in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistente a compressione e a ritardata propagazione di fiamma, classe 1, densità min. di 28 kg/m3, con incastro, fornite e poste in opera con giunti sfalsati, incollate a parete sia per punti che per fasce, compresi materiali di fissaggio e gli sfridi:</p>		
a	spess. 3cm spessore 3 cm	m2	16,39
b	spess. 4cm spessore 4 cm	m2	18,56
c	spess. 5cm spessore 5 cm	m2	20,80
02.12.01.12	<p>pannelli di vetro cellulare, 0,040 W/mk</p> <p>Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare, completamente inorganico, senza aggiunta di leghe, densità 120kg/m3, resistenza alla compressione 0,7 N/mm2, conducibilità termica a 0°C min. 0,040 W/mK, impermeabilità al vapore acqueo, non infiammabile Euroclasse A1, forniti e posti in opera con giunti sfalsati, compresi colle, materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:</p>		
a	spess. 4cm per tetti piani pannelli per tetti piani, spessore 4cm	m2	45,30
b	spess. 6cm per tetto piano pannelli per tetti piani, spessore 6cm	m2	58,46
c	spess. 8cm per tetto piano pannelli per tetti piani, spessore 8cm	m2	60,03
d	spess. 10cm per tetto piano		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	pannelli per tetti piani, spessore 10cm	m2	71,92
e	spess. 12cm per tetto piano pannelli per tetti piani, spessore 12cm	m2	85,10
f	spess. 14cm per tetto piano pannelli per tetti piani, spessore 14cm	m2	96,93
g	spess. 16cm per tetto piano pannelli per tetti piani, spessore 16cm	m2	123,79
h	spess. 4cm per strutture verticali interrato pannelli per strutture verticali interrato, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 4cm	m2	42,70
i	spess. 6cm per strutture verticali interrato pannelli per strutture verticali interrato, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 6cm	m2	57,32
j	spess. 8cm per strutture verticali interrato pannelli per strutture verticali interrato, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 8cm	m2	63,81
k	spess. 10cm per strutture verticali interrato pannelli per strutture verticali interrato, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 10cm	m2	82,32
l	spess. 12cm per strutture verticali interrato pannelli per strutture verticali interrato, ricoperti sulla faccia inferiore da un film in velo vetro e sulla faccia superiore da un film in polipropilene, spessore 12cm	m2	95,56
m	spess. 18cm per tetto piano pannelli per tetti piani, spessore 18cm	m2	137,41
n	spess. 20cm per tetto piano pannelli per tetti piani, spessore 20cm	m2	150,57
02.12.01.14	<p>Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini in canapa, fibra di lino, fibra di legno</p> <p>Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini traspiranti in canapa, in fibra di lino con amido e sale borico o fibra di legno, regolatore della umidità, densità >30 kg/m³, conducibilità termica di calcolo <0,04 W/mK, permeabilità al vapore 1, reazione al fuoco euroclasse E, certificato per la bioedilizia; fornita e posta in opera a secco con giunti accostati nell'interasse tra i listelli in legno della sottostruttura (computato a parte) e fissaggio, realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il materiale di fissaggio, lo sfrido e il ponteggio interno fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p>		
a	spessore: 4 cm spessore: 4 cm	m2	22,64
c	spessore: 5 cm spessore: 5 cm	m2	25,01
d	spessore: 6 cm spessore: 6 cm	m2	28,16
e	spessore: 8 cm spessore: 8 cm	m2	30,95
f	spessore: 10 cm spessore: 10 cm	m2	33,41
02.12.01.15	<p>pannelli compatti in fibra di legno:</p> <p>Isolamento termico con pannelli compatti in fibra di legno, permeabili al vapore e antirumore, per "sistemi di isolamento termico" su pareti, fornite, poste in opera e fissate secondo le disposizioni della ditta produttrice monostrato o in duplice strato,</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili. densità > 160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5, reazione al fuoco: euroclasse E, massima conducibilità termica 0,045 W/mK:		
a	pannelli in fibra di legno, spess. 4,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 4,0 cm	m2	37,38
b	pannelli in fibra di legno, spess. 6,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 6,0 cm	m2	49,40
c	pannelli in fibra di legno, spess. 8,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 8,0 cm	m2	60,14
d	pannelli in fibra di legno, spess. 10,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 10,0 cm	m2	74,77
e	pannelli in fibra di legno, spess. 12,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 12,0 cm	m2	89,19
f	pannelli in fibra di legno, spess. 14,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 14,0 cm	m2	106,42
g	pannelli in fibra di legno, spess. 16,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 16,0 cm	m2	122,97
h	pannelli in fibra di legno, spess. 18,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 18,0 cm	m2	139,63
i	pannelli in fibra di legno, spess. 20,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 20,0 cm	m2	154,63
j	pannelli in fibra di legno, spess. 24,0 cm pannelli in fibra di legno, spess. 24,0 cm	m2	187,60
02.12.01.16	pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: Pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS, forniti e posti in opera su pareti o soffitti e fissati secondo le disposizioni della ditta produttrice, compresi materiale di fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. E' compreso nel prezzo il fissaggio meccanico necessario con tasselli, morsetti e simili da eseguire secondo il DTV. assorbimento di acqua mass. 0,2% del volume, densità ca. 35-40 kg/m3, con battuta, massima conducibilità termica 0,037 W/mK:		
a	pannelli in XPS, spess. 10,0 cm spessore 10,0 cm	m2	25,11
b	pannelli in XPS, spess. 12,0 cm spessore 12,0 cm	m2	28,91
c	pannelli in XPS, spess. 14,0 cm spessore 14,0 cm	m2	32,68
d	pannelli in XPS, spess. 16,0 cm spessore 16,0 cm	m2	36,45
e	pannelli in XPS, spess. 20,0 cm spessore 20,0 cm	m2	44,00
f	pannelli in XPS, spess. 22,0 cm spessore 22,0 cm	m2	47,77
02.12.01.17	pannelli in vetro cellulare per solaio, 125-130 kg/m3: Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per solaio, completamente inorganico, di vetro puro (min. 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, posti in opera a secco con giunti accostati senza incollaggio, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie. Densità 125-130 kg/m3, resistenza		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	media alla compressione min. 0,90 N/mm ² , massima conducibilità termica 0,052 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1): spessore: 4,0 cm		
a	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm spessore: 4,0 cm	m2	50,96
b	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm spessore: 6,0 cm	m2	68,62
c	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm spessore: 8,0 cm	m2	86,23
d	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm spessore: 10,0 cm	m2	103,86
e	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm spessore: 12,0 cm	m2	121,48
f	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm spessore: 16,0 cm	m2	156,74
g	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm spessore: 18,0 cm	m2	174,38
h	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm spessore: 20,0 cm	m2	192,00
02.12.01.18	pannelli in vetro cellulare per solaio, 160-170 kg/m ³ : Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per solaio, completamente inorganico, di vetro puro (min. 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, posti in opera a secco con giunti accostati senza incollaggio, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie. Densità 125-130 kg/m ³ , resistenza media alla compressione min. 0,90 N/mm ² , massima conducibilità termica 0,052 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1): spessore: 4,0 cm		
a	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm spessore: 4,0 cm	m2	60,77
b	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm spessore: 6,0 cm	m2	83,29
c	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm spessore: 8,0 cm	m2	105,81
d	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm spessore: 10,0 cm	m2	128,34
e	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm spessore: 12,0 cm	m2	150,87
f	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm spessore: 16,0 cm	m2	195,81
g	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm spessore: 18,0 cm	m2	218,44
h	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm spessore: 20,0 cm	m2	252,44
02.12.01.19	pannelli in vetro cellulare per pareti, 120 kg/m ³ : Isolamento termico con pannelli in vetro cellulare per solaio, completamente inorganico, di vetro puro (min. 50% riciclato), ecologico, senza leganti aggiuntivi, posti in opera a secco con giunti accostati senza incollaggio, compresi materiali di fissaggio, sfrido e altre prestazioni accessorie. Densità 125-130 kg/m ³ , resistenza media alla compressione min. 0,90 N/mm ² , massima conducibilità termica 0,052 W/mK; impermeabile al vapore acqueo, non infiammabile (Euroklasse A1): spessore:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	4,0 cm		
a	pannelli in vetro cellulare, spess. 4,0 cm spessore: 4,0 cm	m2	95,73
b	pannelli in vetro cellulare, spess. 6,0 cm spessore: 6,0 cm	m2	113,34
c	pannelli in vetro cellulare, spess. 8,0 cm spessore: 8,0 cm	m2	130,96
d	pannelli in vetro cellulare, spess. 10,0 cm spessore: 10,0 cm	m2	152,41
e	pannelli in vetro cellulare, spess. 12,0 cm spessore: 12,0 cm	m2	170,02
f	pannelli in vetro cellulare, spess. 16,0 cm spessore: 16,0 cm	m2	205,25
g	pannelli in vetro cellulare, spess. 18,0 cm spessore: 18,0 cm	m2	222,86
h	pannelli in vetro cellulare, spess. 20,0 cm spessore: 20,0 cm	m2	240,48
02.12.01.21	pannelli compatti in fibra di legno per solaio: Isolamento termico con pannelli compatti in fibra di legno per pavimenti, posati in mono o bistrato, massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità > 160 kg/m ³ , permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5, reazione al fuoco: euroclasse E, tensione di compressione con deformazione pari al 10%: min. 0,07 N/mm ² :		
a	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 2,0 cm spessore: 2,0 cm	m2	8,17
b	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 3,0 cm spessore: 3,0 cm	m2	10,02
c	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 4,0 cm spessore: 4,0 cm	m2	11,90
d	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 5,0 cm spessore: 5,0 cm	m2	13,77
e	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 6,0 cm spessore: 6,0 cm	m2	15,66
f	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 7,0 cm spessore: 7,0 cm	m2	17,54
g	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 8,0 cm spessore: 8,0 cm	m2	19,42
h	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 9,0 cm spessore: 9,0 cm	m2	21,30
i	pannelli compatti in fibra di legno, spess. 10,0 cm spessore: 10,0 cm	m2	23,17
02.12.01.22	Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento Fornitura e posa in opera secondo indicazioni del produttore di un isolamento per pavimenti, senza ponte termico, in materiale altamente coibente, senza CFC e HCFC in poliuretano espanso (PUR), con conduttività termica specifica di 0,024W/(mk), classe di resistenza B2, tipo di applicazione PUR 024 DAA dh, tensione di compressione con deformazione di 100kPa pari al 10%, ricoperto sulle due facce. Formazione spigoli con o senza giunti ad incastro. In caso di posa plurima disporre gli elementi sfalsati e posati l'uno contro l'altro. Per sistemi di tetto a incollaggio è		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	necessaria una protezione termica (almeno 5 cm ghiaia). Sfridi, rifiniture e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 m non vengono indennizzati a parte.		
a	spessore 20mm spessore pannello: 20mm	m2	15,07
b	spessore 30mm spessore pannello: 30mm	m2	17,35
c	spessore 40mm spessore pannello: 40mm	m2	19,19
d	spessore 50mm spessore pannello: 50mm	m2	21,61
e	spessore 60mm spessore pannello: 60mm	m2	23,84
f	spessore 80mm spessore pannello: 80mm	m2	28,94
g	spessore 100mm spessore pannello: 100mm	m2	33,71
h	spessore 120mm spessore pannello: 120mm	m2	41,47
02.12.01.25	Granulato in vetro cellulare, $\leq 0,085$ W/mk, sotto fondazioni: Isolamento termico in granulato di vetro cellulare, granulometria 30/50 mm, sotto fondazioni, completamente inorganico, densità min. 170kg/m ³ , Ev2 min. 45 MN/m ² , conducibilità termica riporto a secco $\leq 0,085$ W/mk, comportamento al fuoco classe A1, fornito e posto in opera in strati incluso lo stendimento e il costipamento; esecuzione secondo disegno:		
c	a m ³ a m ³	m3	210,22
02.12.02	Isolamenti acustici Isolamenti acustici		
02.12.02.01	Isolam. acust. largh. 12-20cm: Isolamento acustico sotto le tramezze, fornito e posto in opera con strisce della larghezza da 12 a 20 cm, compreso lo sfrido:		
a	fibra legno spess. 20mm in fibra di legno legata con cemento, spessore 20 mm	m	3,10
b	trucioli gomma spess. 8mm in trucioli di gomma ossidata, impastati con lattice, rivestite da un lato con feltro bitumato, spessore 8 mm	m	3,96
d	granulato di gomma in granulato di gomma legato a mezzo polimeri, densità > 0,70kg/dm ³ , rigidità dinamica < 100MN/m ³ , capacità alla compressione c < 0,5mm, spessore 5 mm	m2	4,39
02.12.02.02	Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m ² : Isolamento acustico anticalpestio in feltro di fibra minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m ² , fornito e posto in opera con giunti sfalsati e accostati, compreso risolto a parete e sfridi:		
a	feltro in poliestere, peso > 300g/m ² , spess. 3,5mm feltro in poliestere, incluso uno strato separatore stagno, peso > 300g/m ² , rigidità dinamica S' < 50MN/m ³ , spessore ca. 3,5 mm	m2	6,01
b	pannelli in feltro di poliestere-cotone, peso < 1500g/m ² , spess. 12mm pannelli in feltro di poliestere-cotone, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, peso < 1500g/m ² , rigidità dinamica S' < 25MN/m ³ , capacità alla compressione c < 4mm, spessore 12 mm	m2	12,16

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	polietilene espanso, densità <25kg/m ³ , spess. 5mm in pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse, densità <25 kg/m ³ , variazione dello spessore sotto sforzo <10%, spessore 5 mm	m2	4,27
d	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 5mm in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <17MN/m ³ , capacità alla compressione c =2mm, spessore 5 mm	m2	10,64
e	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 8mm in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <14MN/m ³ , capacità alla compressione c =3mm, spessore 8 mm	m2	12,28
f	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 10mm in granulato di gomma legato, rivestito su un lato con strato separatore resistente allo strappo, rigidità dinamica S' <18MN/m ³ , capacità alla compressione c =3mm, spessore 10 mm	m2	11,03
g	fibra di roccia, spess. 25mm Lastre in fibra di roccia, massima conducibilità termica 0,040 W/mK, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 1, reazione al fuoco: euroclasse A1, rigidità dinamica mass. 15 MN/m ² ; adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti, spessore 25mm	m2	10,02
02.12.02.03	Isolam. anticalpestio, pannelli in fibra di legno, carico 5 kN/m ² : Isolamento acustico anticalpestio in pannelli di fibra di legno, a supporto di massetti galleggianti e anche come supporto per pavimenti su solai in legno, per carichi fino a 5,00 kN/m ² , fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:		
e	pannelli in fibra di legno, spessore 21-20mm spessore: 21-20 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, densità ca. 175 kg/m ³ ; reazione al fuoco: euroclasse E, rigidità dinamica < 30 MN/m ³ , capacità alla compressione c <2mm, adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti	m2	15,54
f	pannelli in fibra di legno, spessore 31-30mm spessore: 31-30 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo, stagno e in sintonia con le regole fisico-tecniche, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, densità ca. 175 kg/m ³ ; reazione al fuoco: euroclasse E, rigidità dinamica < 30 MN/m ³ , capacità alla compressione c <2mm, adatto per l'isolamento acustico anticalpestio, acustico e termico di solai e pavimenti	m2	18,54
02.12.02.08	Isolam. anticalpestio, EPS-T, carico 5 kN/m ² : Isolamento acustico anticalpestio in EPS-T, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m ² , fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:		
a	spessore 20-2mm spessore 20-2mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 30 MN/m ³ , capacità alla compressione c < 2mm	m2	14,85
b	spessore 30-2mm spessore 30-2mm, incluso uno strato separatore stagno e resistente allo strappo, massima conducibilità termica 0,045 W/mK, rigidità dinamica S' < 20 MN/m ³ , capacità alla compressione c <= 2mm	m2	17,33
02.12.02.09	Isolam. anticalpestio, lana minerale, carico 5 kN/m ² : Isolamento acustico anticalpestio in lana minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a 5,00 kN/m ² , fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:		
a	spessore 20-5mm spessore 20-5 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica ≤ 0,035 W/mK, rigidità dinamica S' < 18 MN/m ³ ,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	capacità alla compressione $c < 5\text{mm}$	m2	15,11
b	spessore 30-5mm spessore 30-5 mm, incluso uno strato separatore stagno e resistente allo strappo, massima conducibilità termica $\leq 0,035 \text{ W/mK}$, rigidità dinamica $S' < 11 \text{ MN/m}^3$, capacità alla compressione $c < 5\text{mm}$	m2	17,76
02.12.02.20	Isolam. anticalpestio, granulato di gomma, carico 10 kN/m^2 : Isolamento acustico anticalpestio in granulato di gomma legato, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a $10,00 \text{ kN/m}^2$, fornito e posto in opera con giunti sfalsati e accostati, compreso risolto a parete e sfridi:		
d	trucioli di gomma con rivestimento, spess. 5mm spessore 5 mm, rivestito su un lato con strato separatore stagno e resistente allo strappo, rigidità dinamica densità $> 600 \text{ kg/m}^3$, $S' < 65 \text{ MN/m}^3$, capacità alla compressione $c < 0,5 \text{ mm}$	m2	14,55
02.12.02.21	Isolam. anticalpestio, lana minerale, carico 10 kN/m^2 : Isolamento acustico anticalpestio in lana minerale, a supporto di massetti galleggianti, per carichi fino a $10,00 \text{ kN/m}^2$, fornito e posto in opera con giunti sovrapposti/accostati, compresi materiali di fissaggio, risvolti a parete e sfridi:		
a	spessore 20-5mm spessore 20-2 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica $\leq 0,035 \text{ W/mK}$, rigidità dinamica $S' < 50 \text{ MN/m}^3$, capacità alla compressione $c < 5\text{mm}$	m2	
b	spessore 30-5mm spessore 30-2 mm, incluso uno strato separatore resistente allo strappo e stagno, massima conducibilità termica $\leq 0,035 \text{ W/mK}$, rigidità dinamica $S' < 30 \text{ MN/m}^3$, capacità alla compressione $c < 5\text{mm}$	m2	
02.12.03	Sistemi di isolamento termico a cappotto Sistemi di isolamento termico a cappotto Tutti i componenti devono essere forniti di un singolo fornitore e devono avere una omologazione edilizia per i cappotti esterni. Tassellati con dei tasselli affondabili con vite in acciaio con omologazione edilizia, numero di tasselli secondo le norme nazionali, minimo con un valore di base di velocità di vento di 90km/h , fornitura di malta minerale additivata di armatura, strato minimo di 5-8mm secondo del sistema termico a capotto usato e le direttive di esecuzione da parte del fornitore del sistema termico a capotto, con annegamento di una rete in fibra di vetro resaiistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, fornitura e applicazione di un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo.		
02.12.03.01	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035 Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale, con la direzione delle fibre parallela alla superficie, resistenza a trazione di min. $7,5\text{N/mm}^2$, con densità omogena lungo tutta la sezione della lastra coibente densità specifica di min. 120kg/m^3 , con un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di 1,5mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di $0,035\text{W/mk}$, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	105,34
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.01a sovrapprezzo per 02.12.03.01a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.	m2	3,84
c	sovrapprezzo per montaggio a soffitto sovrapprezzo per montaggio a soffitto	m2	
d	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
02.12.03.02	sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale detti lamelle, con la direzione delle fibre perpendicolare alla superficie, resistenza a trazione di >80N/mm ² , densità specificasuperiore a 70kg/m ³ , con conduttività termica specifica di 0,041W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	110,63
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.02a sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.03.02a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm.	m2	5,57
c	sovrapprezzo per montaggio a soffitto sovrapprezzo per montaggio a soffitto	m2	
d	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	
02.12.03.03	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in canapa, con la direzione delle fibre tridimensionale alla superficie, con i fori per la tassellatura prestampati, resistenza a trazione di min. 8N/mm ² , densità specifica omogena di min. 100kg/m ³ , con conduttività termica specifica di 0,039W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, capacità di accumulo di calore di 1700J, incollare con malta minerale additivata su supporti adatti, incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	136,77
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.03a sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.03.03a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	5,14
c	sovrapprezzo per montaggio a soffitto sovrapprezzo per montaggio a soffitto	m2	
d	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	
e	spessore di coibentazione 6 cm per superfici piccole spessore di coibentazione 6 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	
f	spessore di coibentazione 4 cm per superfici piccole spessore di coibentazione 4 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	
02.12.03.04	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in fibra di legno tenero, con la direzione delle fibre parallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm ² , con superficie altamente compattata, densità specifica di min. 130kg/m ³ , con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco B1 o B2, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	138,70

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore per 02.12.03.04a sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.03.04a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	6,62
c	sovrapprezzo per montaggio a soffitto sovrapprezzo per montaggio a soffitto	m2	
d	spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole spessore di coibentazione 8 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	
e	spessore di coibentazione 6 cm per superfici piccole spessore di coibentazione 6 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	
f	spessore di coibentazione 4 cm per superfici piccole spessore di coibentazione 4 cm per superfici piccole per evitare ponti termici	m2	
02.12.03.05	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in sughero, resistenza a trazione di min. 5N/mm ² , densità specifica di min. 120kg/m ³ , con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.		
a	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 con densità specifica di ca.120kg/m ³ con intonaco finale minerale K 1,5mm, colore bianco, incollato, tassellato e rasato - spessore coibentazione 10cm su muratura spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	165,15
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.05a Sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovrapprezzo per 02.12.03.05a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	8,63
02.12.03.06	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti in schiuma minerale 045 Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti in schiuma minerale 045 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in schiuma minerale, resistenza a trazione di min. 0,036N/mm ² , densità specifica di min. 130kg/m ³ , con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,045W/mk, non combustibile, euroclasse A2, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	123,21
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.06a Sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovrapprezzo per 02.12.03.06a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.	m2	5,64
c	sovrapprezzo per montaggio a soffitto sovrapprezzo per montaggio a soffitto	m2	
d	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
e	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
02.12.03.07	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterizzato 036 Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso sinterizzato 036 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17kg/m ³ , con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,036W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	adatto, tassellato.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	98,70
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.07a Sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovrapprezzo per 02.12.03.07a.	m2	2,86
c	sovrapprezzo per montaggio a soffitto sovrapprezzo per montaggio a soffitto	m2	
d	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
e	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
f	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
02.12.03.08	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso 031 Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS , contenente particelle di grafite, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,031W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	99,98
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.08a Sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovrapprezzo per 02.12.03.08a.	m2	3,25
c	sovrapprezzo per montaggio a soffitto sovrapprezzo per montaggio a soffitto	m2	
d	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
e	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
f	spessore di coibentazione 5 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 5 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
g	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
02.12.03.09	sistema di cappotto su muratura con lastre polyuretano 026 Sistema di cappotto su muratura con lastre di poliuretano 026 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in poliuretano espanso, resistenza perpendicolare alla lastra di >100 KPa, con elevato comprimimento superficiale, densità specifica ca. 35kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco, con conduttività termica specifica di 0,026W/mk a +10°C, non combustibile, euroclasse A1, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto e tassellato.		
a	spessore di coibentazione 10cm su muratura spessore di coibentazione 10cm su muratura	m2	138,42
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.09a Sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovrapprezzo per 02.12.03.08a.	m2	7,48
c	sovrapprezzo per montaggio a soffitto sovrapprezzo per montaggio a soffitto	m2	

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 8 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
e	spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 6 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
f	spessore di coibentazione 5 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 5 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
g	spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici spessore di coibentazione 4 cm per piccole superfici per evitare ponti termici	m2	
02.12.03.20	intonacare con intonaco finale minerale K1,5mm bianco su superfici calcestruzzo fornitura di malta minerale additivata di armatura, strato minimo di 5mm, con anneggamento di una rete in fibra di vetro resaistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10cm, e fornitura e applicazione di un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di 1,5mm, colore bianco, su superfici di calcestruzzo e o di muratura non coibentati. Un eventuale trattamento del supporto viene onorato a parte	m2	41,13
02.12.03.21	sovrapprezzo su sistema di cappotto su muratura incollato, tassellato e rasato per intonaco finale organico K 1,5mm, colore bianco sovrapprezzo su sistema di cappotto su muratura incollato, tassellato e rasato per intonaco finale a base organico K 1,5mm, colore bianco, con ottima restenza agli agenti atmosferici, ottima impermeabilità all'acqua e al vapore acqueo. Compreso é una mano di fondo a base al silicato di potassio su supporti minerali leggermente assorbenti, riempitiva , trasmettitore di aderenza, regolatore di assorbimento	m2	10,69
02.12.03.22	sovrapprezzo sul sistema di cappotto in facciata per la esecuzione con lo sistema di zoccolo su muratura incollato e rasato con colla bicomponente sovrapprezzo sul sistema di cappotto in facciata per la esecuzione dello stesso nella zoccolatura e nella zona di spruzzo con lastra altamente comprimato del tipo EPS-P con una conducibilità termica di 0,035W/mK incollato e rasato con una colla bicomponente a base di dispersione e miscelato in un rapporto di 1:1 con cemento 32,5	m2	55,76
02.12.03.23	sovrapprezzo per intonaco finale organicocolorato sovrapprezzo per intonaco finale organicocolorato con ottima restenza agli agenti atmosferici, ottima impermeabilità all'acqua e al vapore acqueo. Compreso é una mano di fondo a base al silicato di potassio su supporti minerali leggermente assorbenti, riempitiva , trasmettitore di aderenza, regolatore di assorbimento.		
a	classe di colore 1 colorato per la classe di colore 1	m2	1,09
b	classe di colore 2 colorato per la classe di colore 2	m2	1,67
c	classe di colore 3 colorato per la classe di colore 3	m2	2,73
d	classe di colore 4 colorato per la classe di colore 4	m2	5,77
02.12.03.24	sovrapprezzo per granulo per intonaco finale sovrapprezzo per granulo per intonaco finale minerale o ad base organico colore bianco		
a	sovrapprezzo per granulo K 2mm sovrapprezzo per granulo K 2mm	m2	2,48
b	sovrapprezzo per granulo K 3mm sovrapprezzo per granulo K 3mm	m2	6,59
c	sovrapprezzo per granulo K 4mm sovrapprezzo per granulo K 4mm	m2	10,26
d	sovrapprezzo per granulo K 6mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	sovrapprezzo per granulo K 6mm	m2	13,70
02.12.04	Coibentazioni interni su pareti e solai Le coibentazioni interni con capacità di trasportare l'umidità dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa sono composte da una lasta coibente minerale, che viene incollato pienamente con un collante minerale con l'attrezzo idoneo su un intonaco grezzo a base di calce nella costruzione nuova e nel risanamento su un intonaco esistente, che è stato verificato idoneo, sigillatura di eventuali giunti con malta da riempimento idonea, applicazione prima della rasatura di un primer con dispersione di resina sintetica senza solventi e plastificanti, rasatura con rasante minerale con l'annegamento di una rete d'armatura resistente agli alcali e l'intonaco finale minerale fino a K 1,0mm. Lo spessore minimo dell'intonaco con rasatura è di 4mm. Compresi sono i sfridi, la sovrapposizione della rete, l'armatura diagonale e event. profili per il raccordo autoadesivi con guarnizione e rete preaccoppiata e gli spigoli. Non compreso è la pittura interna e la preparazione del muro o della parete. Un event. tassellatura necessaria è da calcolare nei prezzi unitari secondo li suggerimenti del fornitore del pacchetto sistema coibentazione interna.		
02.12.04.01	Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio con capacità di trasportare l'umidità dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa con una conducibilità termica di 0,060 W/mK o più bassa, massa volumica in stato asciutto min. 220kg/m ³ , resistenza a compressione di min. 1,1N/mm ² , permeabilità al vapore di 5-10, coefficiente di assorbimento acqua di min. 600kg/m ³ , reazione al fuoco Euroclasse A1, superficie finita per pittore		
a	spessore 25mm spessore 25mm	m2	147,16
b	spessore 30mm spessore 30mm	m2	152,70
c	spessore 50mm spessore 50mm	m2	158,40
02.12.04.02	Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio Sistemi di coibentazione interno con pannelli in schiuma minerale a base di idrati di calcio, con una conducibilità termica di 0,45W/mK o più bassa, massa volumica in stato asciutto min. 90kg/m ³ , permeabilità al vapore di 2-5, reazione al fuoco Euroclasse A1, superficie finita per pittore		
a	spessore 50mm spessore 50mm	m2	113,48
b	spessore 60mm spessore 60mm	m2	118,20
c	spessore 80mm spessore 80mm	m2	125,39
d	spessore 100mm spessore 100mm	m2	133,80
e	Sovrapprezzo per ogni cm maggiore Sovrapprezzo per ogni cm maggiore per sistemi di coibentazioni interni in schiuma minerale a base di silicati a calcio.	m2	4,95
f	Sovrapprezzo per tassellatura Sovrapprezzo per tassellatura su superficie orizzontali a soffitto per sistemi di coibentazioni interni in schiuma minerale a base di silicati a calcio.	m2	9,30
02.12.04.03	Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa, non degassante e biologicamente innocuo (certificato Natureplus o equivalente), attivo capillare, aperto alla diffusione,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	regolatore di umidità, resistente alle muffe, riciclabile e con le seguenti caratteristiche tecniche: densità apparente a secco di almeno 90 kg/m ³ , conducibilità termica nominale 0,045 W/mK, Euroclasse A1 (non combustibile) valore di pH 10, resistenza alla diffusione del vapore acqueo max. 5-6, coefficiente di assorbimento d'acqua 1,98 kg/(m ² s0,5) oppure 118,8 kg/(m ² h0,5), superficie finita per pittore		
a	spessore 50mm spessore 50mm	m2	107,21
b	spessore 60mm spessore 60mm	m2	114,27
c	spessore 80mm spessore 80mm	m2	124,07
d	spessore 100mm spessore 100mm	m2	133,21
e	Sovraprezzo per ogni cm maggiore Sovraprezzo per ogni cm maggiore per sistemi di coibentazioni interni in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa	m2	4,56
f	Sovraprezzo per tassellatura Sovraprezzo per tassellatura su superficie orizzontali a soffitto per sistemi di coibentazioni interni in perlite espansa	m2	9,16
02.12.04.04	Sistemi di coibentazione interno mediante pannelli isolanti termici realizzato con una selezionata fibra minerale naturale Sistemi di coibentazione interno mediante pannelli isolanti termici realizzato con una selezionata fibra minerale naturale incombustibile, aperto alla diffusione, e con le seguenti caratteristiche tecniche: densità di almeno 180 kg/m ³ , conducibilità termica nominale 0,032W/mK, Euroclasse A1 (non combustibile) Resistenza sotto carico concentrato oltre 6000N, resistenza alla diffusione del vapore acqueo max. 3, idonea per coibentazioni di parete e pavimento internamente e esternamente, superficie finita per pittore		
a	spessore 3mm spessore 3mm	m2	112,28
b	spessore 9mm spessore 9mm	m2	130,90
02.12.05	Sistemi di isolamento termico a cappotto [CAM] Sistemi di isolamento termico a cappotto Tutti i componenti devono essere forniti di un singolo fornitore e devono avere una omologazione edilizia per i cappotti esterni. Tassellati con dei tasselli affondabili con vite in acciaio con omologazione edilizia, numero di tasselli secondo le norme nazionali, minimo con un valore di base di velocità di vento di 90km/h, fornitura di malta minerale additivata di armatura, strato minimo di 5-8mm secondo del sistema termico a capotto usato e le direttive di esecuzione da parte del fornitore del sistema termico a capotto, con annegamento di una rete in fibra di vetro resaiistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, fornitura e applicazione di un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]		
02.12.05.01	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035 [CAM] Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale, con la direzione delle fibre parrallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm ² , con densità omogena lungo tutta la sezione della lastra coibente densità specifica di min. 120kg/m ³ , con un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di 1,5mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,035W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 97 %.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	128,70
b	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.01.a [CAM] Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.01.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.	m2	3,99
02.12.05.02	sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 [CAM] Sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale detti lamelle, con la direzione delle fibre perpendicolare alla superficie, resistenza a trazione di >80N/mm ² , densità specificasuperiore a 70kg/m ³ , con conduttività termica specifica di 0,041W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili:		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	133,56
b	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.02.a [CAM] Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.02.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm.	m2	5,71
02.12.05.03	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 [CAM] Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in canapa, con la direzione delle fibre tridimensionale alla superficie, con i fori per la tassellatura prestampati, resistenza a trazione di min. 8N/mm ² , densità specifica omogena di min. 100kg/m ³ , con conduttività termica specifica di 0,039W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, capacità di accumulo di calore di 1700J, incollare con malta minerale additivata su supporti adatti, incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	170,12
b	sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.03.a [CAM] Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.03.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	5,90
02.12.05.04	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 [CAM] Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in fibra di legno tenero, con la direzione delle fibre parallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm ² , con superficie altamente compattata, densità specifica di min. 130kg/m ³ , con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco B1 o B2, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.6] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	164,68
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore per 02.12.05.04.a [CAM] Sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.04.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	6,80
02.12.05.05	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 [CAM] Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in sughero, resistenza a trazione di min. 5N/mm ² , densità specifica di min. 120kg/m ³ , con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.6] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 con densità specifica di ca.120kg/m ³ con intonaco finale minerale K 1,5mm, colore bianco, incollato, tassellato e rasato - spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	192,77
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.05.a [CAM] Sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovrapprezzo per 02.12.05.05.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm.	m2	8,90
02.12.05.06	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti in schiuma minerale 045 [CAM] Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti in schiuma minerale 045 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in schiuma minerale, resistenza a trazione di min. 0,036N/mm ² , densità specifica di min. 130kg/m ³ , con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,045W/mk, non combustibile, euroclasse A2, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi ediliziDM 23 giugno 2022", punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100%		
a	spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] spessore coibentazione 10cm su muratura	m2	156,09
b	sovrapprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.06.a [CAM] Sovrapprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovrapprezzo per 02.12.05.06.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm.	m2	6,48
02.12.05.07	sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterizzato 036 [CAM] Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso sinterizzato 036 Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17kg/m ³ , con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,036W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]</p> <p>% peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.</p>		
a	<p>spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]</p> <p>spessore coibentazione 10cm su muratura</p>	m2	115,08
b	<p>sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.07.a [CAM]</p> <p>Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.05.07.a.</p>	m2	2,85
02.12.05.08	<p>sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 [CAM]</p> <p>Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS , contenente particelle di grafite, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,031W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato.</p> <p>[CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]</p> <p>% peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.</p>		
a	<p>spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM]</p> <p>spessore coibentazione 10cm su muratura</p>	m2	118,67
b	<p>sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.08.a [CAM]</p> <p>Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.08.a.</p>	m2	3,09
02.12.05.09	<p>sistema di cappotto su muratura con lastre polyuretano 026 [CAM]</p> <p>Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in poliuretano espanso, resistenza perpendicolare alla lastra di >100 KPa, con elevato comprimimento superficiale, densità specifica ca. 35kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco, con conduttività termica specifica di 0,026W/mk a +10°C, non combustibile, euroclasse A1, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto e tassellato.</p> <p>[CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]</p> <p>% peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.</p>		
a	<p>spessore di coibentazione 10cm su muratura [CAM]</p> <p>spessore di coibentazione 10cm su muratura</p>	m2	159,45
b	<p>sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.09.a [CAM]</p> <p>Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.09.a.</p>	m2	6,65
02.12.06	<p>Coibentazioni interni su pareti e solai [CAM]</p> <p>Le coibentazioni interni con capacità di trasportare l'umidità dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa sono composte da una lasta coibente minerale, che viene incollato pienamente con un collante minerale con l'attrezzo idoneo su un intonaco grezzo a base di calce nella costruzione nuova e nel risanamento su un intonaco esistente, che è stato verificato idoneo, siggillatura di eventuali giunti con malta da riempimento idonea, applicazione prima della rasatura di un primer con dispersione di resina sintetica senza solventi e plastificanti, rasatura con rasante minerale con l'annegamento di una rete d'armatura resistente agli alcali e l'intonaco finale minerale fino a K 1,0mm. Lo spessore minimo dell'intonaco con rasatura è di 4mm. Compresi sono i sfridi, la sovrapposizione della rete, l'armatura diagonale e event. profili per il raccordo autoadesivi con guarnizione e rete preaccoppiata e gli spigoli. Non compreso è la pittura interna e la preparazione del muro o della parete. Un event. tassellatura necessaria è da calcolare nei prezzi unitari secondo li suggerimenti del fornitore del pacchetto sistema coibentazione interna. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.12.06.01	<p>Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio [CAM]</p> <p>Sistema di coibentazione interno attivo capillarmente a base di silicato di calcio con capacità di trasportare l'umidità dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa con una conducibilità termica di 0,060 W/mK o più bassa, massa volumica in stato asciutto min. 220kg/m³, resistenza a compressione di min. 1,1N/mm², permeabilità al vapore di 5-10, coefficiente di assorbimento acqua di min. 600kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A1, superficie finita per pittore</p> <p>[CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]</p> <p>% peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 %.</p>		
a	<p>spessore 25mm [CAM]</p> <p>spessore 25mm</p>	m2	159,02
b	<p>spessore 30mm [CAM]</p> <p>spessore 30mm</p>	m2	165,05
c	<p>spessore 50mm [CAM]</p> <p>spessore 50mm</p>	m2	171,60
02.12.06.03	<p>Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa [CAM]</p> <p>Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa, non degassante e biologicamente innocuo (certificato Natureplus o equivalente), attivo capillare, aperto alla diffusione, regolatore di umidità, resistente alle muffe, riciclabile e con le seguenti caratteristiche tecniche: densità apparente a secco di almeno 90 kg/m³, conducibilità termica nominale 0,045 W/mK, Euroclasse A1 (non combustibile) valore di pH 10, resistenza alla diffusione del vapore acqueo max. 5-6, coefficiente di assorbimento d'acqua 1,98 kg/(m2s0,5) oppure 118,8 kg/(m2h0,5), superficie finita per pittore</p> <p>[CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]</p> <p>% peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.</p>		
a	<p>spessore 50mm [CAM]</p> <p>spessore 50mm</p>	m2	130,56
b	<p>spessore 60mm [CAM]</p> <p>spessore 60mm</p>	m2	135,72
c	<p>spessore 80mm [CAM]</p> <p>spessore 80mm</p>	m2	149,76
d	<p>spessore 100mm [CAM]</p> <p>spessore 100mm</p>	m2	162,48
e	<p>Sovraprezzo per ogni cm maggiore [CAM]</p> <p>Sovraprezzo per ogni cm maggiore per sistemi di coibentazioni interni in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa</p>	m2	6,83
f	<p>Sovraprezzo per tassellatura</p> <p>Sovraprezzo per tassellatura su superficie orizzontali a soffitto per sistemi di coibentazioni interni in perlite espansa</p>	m2	9,48
02.13	<p>Canne fumarie e di ventilazione</p> <p>Il gruppo 02.13 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>02.13.01 Canne fumarie</p> <p>02.13.02 Canne di ventilazione</p> <p>02.13.03 Comignoli</p> <p>02.13.04 Accessori</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.13.01	Canne fumarie Canne fumarie		
02.13.01.02	<p>Canna fumaria con controcanna: Canna fumaria per impianto termico, in elementi prefabbricati di 33 cm, costituita da canna interna in refrattario resistente al calore e inattaccabile dagli acidi con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso con strato coibente in fibra minerale ad alta densità frapposta tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, manicotto di compensazione in acciaio inox, elemento di raccordo caldaia, elemento di ispezione con portello, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m. La copertura del portello e la griglia di ventilazione saranno retribuite separatamente.</p>		
b	<p>∅ 14cm diametro interno canna 14 cm</p>	m	165,08
c	<p>∅ 16cm diametro interno canna 16 cm</p>	m	182,84
d	<p>∅ 18cm diametro interno canna 18 cm</p>	m	200,26
e	<p>∅ 20cm diametro interno canna 20 cm</p>	m	212,21
02.13.01.03	<p>Canna fumaria con controcanna: Canna fumaria con condotti collettivi ramificati per combustibile solido, liquido o gassoso, canna fumaria con controcanna in elementi prefabbricati di 33 cm, costituite da due canne interne in refrattario resistente al calore ed inattaccabile dagli agenti acidi, con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso e cordoli in fibra minerale pressata ogni 66 mm frapposti tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, compresi elemento di raccordo, elemento deviatore, piastra appoggio di partenza ed intermedie, manicotto di compensazione in acciaio inossidabile, piastra di chiusura terminale a due fori, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:</p>		
a	<p>∅14 e ∅12cm con due canne del diametro interno pari a 14 cm e 12 cm</p>	m	230,91
b	<p>∅16 e ∅12cm con due canne del diametro interno pari a 16 cm e 12 cm</p>	m	238,99
c	<p>∅16 e ∅14cm con due canne del diametro interno pari a 16 cm e 14 cm</p>	m	261,45
d	<p>∅18 e ∅12cm con due canne del diametro interno pari a 18 cm e 12 cm</p>	m	270,60
e	<p>∅18 e ∅14cm con due canne del diametro interno pari a 18 cm e 14 cm</p>	m	290,71
02.13.01.04	<p>Canna fumaria con controcanna: Canna fumaria con canale aerazione incorporato in elementi prefabbricati di 33 cm, costituita da canna interna in refrattario resistente al calore e inattaccabile dagli acidi, con pareti molto compatte giuntate mediante innesto a bicchiere, camicia esterna in calcestruzzo leggero vibrocompresso con canale di aerazione incorporato, strato coibente in fibra minerale pressata tra canna interna e canna esterna, fornita e posta in opera, compensatori di dilatazione in acciaio inox, apertura di raccordo, elemento di ispezione con portello, sigillatura dei giunti con sigillante antiacido e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la copertura del portello e la griglia di ventilazione saranno retribuite separatamente.</p>		
a	<p>∅ 14cm + esalaz. 10x22cm con diametro interno canna fumaria 14 cm e sezione canale aerazione 10x22 cm</p>	m	153,41
b	<p>∅ 16cm + esalaz. 10x24cm</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con diametro interno canna fumaria 16 cm e sezione canale aerazione 10x24 cm	m	169,50
c	∅ 18cm + esalaz. 10x26cm con diametro interno canna fumaria 18 cm e sezione canale aerazione 10x26 cm	m	186,83
d	∅ 20cm + esalaz. 12x28cm con diametro interno canna fumaria 20 cm e sezione canale aerazione 12x28 cm	m	197,32
02.13.02	Canne di ventilazione Canne di ventilazione		
02.13.02.01	Canna esalazione: Condotto collettivo ramificato per ventilazione in conglomerato di cemento vibrocompresso, a parete semplice, sezione rettangolare, tipo monoblocco in elementi da 25(H) cm, fornito e posto in opera, compresi elementi di raccordo, piastrine di blocco deviatore, fori di allacciamento, sigillatura dei giunti in malta di cemento e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	1 collett. + 1 esalaz. 16x36cm con un collettore e un condotto secondario, per ventilazione, misure esterne 16x36 cm	m	39,15
b	1 collett. + 1 esalaz. 20x40cm con un collettore e un condotto secondario, per ventilazione, misure esterne 20x40 cm	m	44,03
c	2 collett. + 2 esalaz. 29x56cm con due collettori e due condotti secondario per ventilazione, misure esterne 29x56 cm	m	48,91
02.13.02.03	Tubo esalazione in PVC: Tubi con giunti a bicchiere, in materia plastica per aerazione, a sezione circolare, forniti e posti in opera, compresi curve, collari, zanche, graffe, sigillatura, ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e sfridi:		
a	DN 82mm diametro esterno 82 mm	m	11,17
b	DN 100mm diametro esterno 100 mm	m	12,07
c	DN 160mm diametro esterno 160 mm	m	17,01
d	DN 200mm diametro esterno 200 mm	m	21,35
02.13.03	Comignoli Comignoli		
02.13.03.01	Comignolo con copertina: Comignolo emergente dal tetto eseguito in mattoni doppio UNI della dimensione di 12x12x25 cm e malta bastarda della classe M5, spessore 12 cm, compresi piastra di chiusura con foro, estradosso con pendenza; rialzo terminale in calcestruzzo. Esecuzione conforme disegno. Sono inclusi nel prezzo la coibentazione della canna fumaria con pannelli in fibra di minerale pressata, il rivestimento con intonaco, i raccordi alla conversa perimetrale, i ponteggi esterni vengono compensati a parte, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	100x100x200(H)cm sezione 100x100 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	cad	754,41
b	150x150x200(H)cm sezione 150x150 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	cad	885,54
02.13.03.02	Comignolo a 2 falde: Comignolo emergente dal tetto eseguito in mattoni doppio UNI della dimensione di 12x12x25 cm e malta bastarda della classe M5, spessore 12 cm, compresi piastra di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	chiusura con foro, estradosso con pendenza; rialzo terminale con copertura a due falde e manto in tegole. Esecuzione conforme disegno. Sono inclusi nel prezzo la coibentazione della canna fumaria con pannelli in fibra minerale pressata, il rivestimento con intonaco, la formazione dei gocciolatoi, i raccordi alla conversa perimetrale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:		
a	100x100x200(H)cm sezione 100x100 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	cad	885,54
b	150x150x200(H)cm sezione 150x150 cm e altezza media fuori tetto 200 cm	cad	991,37
02.13.04	Accessori Accessori		
02.13.04.01	Portina pulizia canna camino: Portina a doppia parete per pulizia canna fumaria, in acciaio zincato con chiusura a chiave a tubo a foro quadro, fornita e posta in opera, compresi vaschetta fuliggine, formazione della nicchia d'apertura e ogni altra prestazione accessoria:		
a	14x20cm apertura netta 14x20 cm	cad	45,80
b	20x30cm apertura netta 20x30 cm	cad	64,88
02.13.04.02	Coperchio imbocco canna: Coperchio per imbocco di canna fumaria con telaietto in acciaio zincato, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:		
a	10cm diametro tubo 10 cm	cad	31,17
02.13.04.03	Griglietta regolabile: Griglietta regolabile in PVC con telaio, fornita e posta in opera, compresi i materiali di fissaggio e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	10cm diametro tubo 10 cm	cad	34,98
02.13.04.04	Portina ispezione: Portina d'ispezione in lamiera zincata con faccia vista liscia e telaietto da murare, fornita e posta in opera, materiali di fissaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria:		
a	30x30cm apertura netta 30x30 cm	cad	44,52
02.14	Vetromattone Il gruppo 02.14 comprende i seguenti sottogruppi: 02.14.01 Pareti in vetrocemento 02.14.02 Solai in vetromattone		
02.14.01	Pareti in vetrocemento Pareti in vetrocemento		
02.14.01.01	Parete con vetromattoni: Parete con vetromattoni, lisci, parzialmente trasparenti, non riflettenti, fornita e posta in opera con giunti rasati a filo vetro. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i ferri d'armatura, malta sigillante con sabbia al quarzo e cemento nonché ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	190x190x80mm, diff. a camera d'aria con diffusori quadrati a camera d'aria, 190x190x80 mm	m2	293,00
b	240x115x80mm, diff. a camera d'aria		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con diffusori rettangolari a camera d'aria, 240x115x80 mm	m2	396,70
c	240x240x80mm, diff. a camera d'aria con diffusori quadrati a camera d'aria, 240x240x80 mm	m2	324,10
d	300x300x80mm, diff. a camera d'aria con diffusori quadrati a camera d'aria, 300x300x80 mm	m2	292,61
02.14.01.02	Sovrapp. pareti curve Sovrapprezzo per esecuzione in opera di pareti curve	m2	
02.14.02	Solai in vetromattone Solai in vetromattone		
02.14.02.01	Vetromattone per solai: Vetromattoni per lucernario con diffusori a superficie liscia, parzialmente trasparenti, non riflettenti, annegati in un reticolo di nervature in calcestruzzo con superfici lisce, rasati a filo vetro, per sovraccarichi di 400 kg/m2, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi casseri, ferri d'armatura, calcestruzzo, formazione giunti e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	145x145x55mm, diff. semplice con diffusori quadrati semplici a tazza, 145x145x55 mm	m2	262,08
b	200x200x70mm, diff. semplice con diffusori quadrati semplici a tazza, 200x200x70 mm	m2	262,08
c	190x190x80mm, diff. semplice con diffusori quadrati a camera d'aria, 190x190x80 mm	m2	268,11
d	145x145x110mm, diff. semplice con diffusori quadrati a camera d'aria, 145x145x110mm	m2	363,72
02.14.02.02	Sovrapp. coperture curve Sovrapprezzo per esecuzione in opera di coperture curve compreso centine	m2	
02.15	Impermeabilizzazioni di coperture Il gruppo 02.15 comprende i seguenti sottogruppi: 02.15.01 Coperture continue 02.15.02 Raccordi, bordi 02.15.03 Inserti di finitura 02.15.04 Riporti, pavimentazioni 02.15.05 Giunti di dilatazione		
02.15.01	Coperture continue Coperture continue		
02.15.01.01	Asfalto colato: Manto di asfalto colato dato su superfici orizzontali, compresi formazione di colli di raccordo fondomuro e combustibile:		
a	spess. 10mm per ogni strato di 10 mm	m2	18,60
b	spess. 25mm strato di 25 mm	m2	33,43
02.15.01.02	Graniglia su manto voce .01 Spargimento di graniglia sui manti di asfalto della voce .01, compresa fornitura del materiale	m2	2,85
02.15.01.03	Guaina bitum. 2x: Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani non pedonabili, fornito e applicato a fiamma previa imprimitura di 300 g/m2 di primer bituminoso all'acqua sul piano di posa. S'intendono comprese pulizia della superficie da isolare, sovrapposizioni sui giunti per almeno 15 cm, i raccordi su rialzi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	poliestere/poliestere un doppio strato di membrana impermeabile bituminosa, ciascuna armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo, resistenza a trazione: 500/400 N/5cm), flessibilità a freddo: -15 C°, variazione di dimensione mass. 0,3%, spessore 4 mm; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata.	m2	29,63
b	poliestere + granigl. un doppio strato di membrana impermeabile bituminosa ciascuna armata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo di cui la seconda finita con scaglie di ardesia; resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, peso 4,5 kg, variazione di dimensione mass. 0,3%, spessore 4mm; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata.	m2	31,32
c	sovrapp. strato diffusore sovrapprezzo alle voci precedenti per applicazione di uno strato diffusore costituito da un feltro di velo vetro forato, posato senza incollaggio, per realizzare sistemi di posa in semiaderenza e uno strato di finitura in bitume posato a caldo	m2	5,93
02.15.01.04	Manto impermeabile bituminoso per tetti piani, carrabili Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani carrabili, resistenza a trazione: 1200-1000 N/5cm, flessibilità a freddo: -10°C, fornito e applicato a fiamma previa imprimitura di 300 g/m2 di primer bituminoso all'acqua. S'intendono comprese pulizia della superficie da isolare, sovrapposizioni sui giunti per almeno 15 cm, i raccordi su rialzi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata:		
a	spessore 4mm spessore 4mm, resistente alla temperatura: -10°C, armato con filo di poliestere da filo continuo	m2	32,97
b	spessore 4+4mm spessore 4+4mm, resistente alla temperatura: -10 °C, peso 4,6 kg/m2, armato con filo di poliestere da filo continuo	m2	36,89
02.15.01.05	Manto imperm. in PVC: Manto impermeabile in PVC plastificato e stabilizzato UV, per tetti piani, fornito e posto in opera a secco con sovrapposizioni saldate ad aria calda. S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess. 1,5mm, armato velo vetro spessore 1,5 mm, armato velo vetro	m2	23,78
b	spess. 1,8mm armato velo vetro spessore 1,8 mm armato velo vetro	m2	26,17
02.15.01.06	Manto imperm. in poliolefine: Manto impermeabile in telo sintetico di poliolefine flessibile, dimensionalmente stabile, resistente ai raggi UV, per tetti piani, fornito e posato in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm e saldati termicamente, compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; viene contabilizzata la superficie orizzontale e verticale impermeabilizzata:		
a	spessore 1,5 mm spessore 1,5 mm, armato con fibra di vetro o velo vetro, per coperture zavorrate a ghiaia	m2	32,35
b	spessore 1,8 mm spessore 1,8 mm, armato con fibra di vetro, per coperture zavorrate a ghiaia	m2	31,90
c	spessore 1,8 mm spessore 1,8 mm, armato con tessuto di poliestere, per coperture in vista fissato con sistema meccanico	m2	34,18
02.15.01.07	Manto imperm. in PVC armato: Manto impermeabile in PVC plastificato e armato per tetti piani, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati termicamente. Esecuzione		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strato di livellamento in polipropilene non tessuto da 400 g/m2 - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,2 mm, - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, - strato separatore in foglio di polietilene microforato, spessore 0,20 mm, saldato con nastro adesivo. <p>S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.</p>	m2	27,54
02.15.01.08	<p>Tetto coibentato con manto PVC:</p> <p>Tetto piano coibentato calpestabile con manto impermeabile in PVC plastificato e armato, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 5 cm, saldati termicamente. Esecuzione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strato di livellamento in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, - barriera al vapore in telo di polietilene dello spessore di 0,30 mm opportunamente sormontato e saldato con nastro butilico biadesivo, - coibentazione in pannelli termoisolanti, rigidi, in polistirolo espanso sinterizzato, con battente perimetrale, resistenti a compressione, autoestinguenti, stagionati, omologati classe 1, densità 35 kg/m3, spessore 50 mm, compreso idoneo fissaggio meccanico, - strato di scorrimento in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm, - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 250 g/m2, - strato separatore in foglio di polietilene microforato, spessore 0,20 mm saldato con nastro adesivo. <p>S'intendono compresi la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi nel prezzo i raccordi a parete e risvolti verso il basso che verranno contabilizzati a parte.</p>	m2	39,87
02.15.01.09	<p>Imperm. gradini con PVC:</p> <p>Impermeabilizzazione di gradini con telo impermeabile sintetico di PVC plastificato, fornito e posto in opera incollato sul supporto. Esecuzione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm, - retina tessile in fibra minerale incollata per punti con adesivo speciale al telo impermeabile. <p>S'intendono compresi nel prezzo la pulizia della superficie da isolare, i raccordi a parete, i risvolti, i raccordi ad impermeabilizzazioni, i pezzi speciali per angoli e spigoli, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.</p>	m2	73,48
02.15.01.10	<p>sovrapprezzo per piccole superfici</p> <p>sovrapprezzo per voci 02.15.01.03, 02.15.01.04, 02.15.01.05., 02.15.01.06., 02.15.01.07 e 02.15.01.08 per la posa di guaine impermeabilizzanti su piccole superfici inferiori a 30 m2</p>	m2	8,77
02.15.01.11	<p>Imperm. di tetti con resine liquide in polimetilmetacrilato, esposte agli agenti atmosferici</p> <p>Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, esposte agli agenti atmosferici, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish nel colore ordinato dal DL secondo direttive del produttore sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compatibile con guaine bituminose, PVC e TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2.</p> <p>S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli così come i raccordi su risvolti verticali, sfrido nonché ogni altra prestazione accessoria.</p>		
	a spessore 2,0mm		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore 2,0mm	m2	125,03
02.15.01.12	<p>Imperm. di tetti in polimetilmetacrilato, per tetti verdi: Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa inclusi gli risvolti verticali, armato, per tetti verdi, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish nel colore ordinato dal DL secondo direttive del produttore. Posa secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compatibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. S'intendono compresi nel prezzo la preparazione del sottofondo da impermeabilizzare, la formazione di angoli e spigoli così come le riprese su spigoli, sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.</p>		
a	<p>spessore 2,0mm spessore 2,0mm</p>	m2	122,59
02.15.01.13	<p>Imperm. di risvolti verticali in polimetilmetacrilato con finish al quarzo: Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione per risvolti verticali con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish con finale spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità min. 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compatibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, i raccordi con l'impermeabilizzazione orizzontale in pellicole, PVC, bitume TPO o lamiera, la formazione di angoli e spigoli lo sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.</p>		
a	<p>spessore 2,0mm spessore 2,0mm</p>	m2	125,03
02.15.01.14	<p>Imperm. di raccordi per tubazioni, montanti, pilastri: Fonitura e posa di un sistema di impermeabilizzazione con resine liquide in polimetilmetacrilato ad adesione completa, armato, per raccordo con tubazioni, montanti, pilastri passanti o emergenti dall' impermeabilizzazione secondo le direttive della ditta produttrice sulla superficie da impermeabilizzare, precedentemente preparata, consistente di primer, impermeabilizzazione con armatura e finish finale con spargimento di sabbia al quarzo 0,6-1,2 mm nello strato di finish come base di supporto per lavori di intonaco, piastrelle ecc., quantità min. 6kg/m2. I prodotti devono essere resistenti ai raggi UV, dimensionalmente stabilizzati, resistenti alle alcaline, agli agenti chimici, all'invecchiamento e resistente alle radici, classe di reazione al fuoco: min. Euroclasse E2, durabilità min. 25 anni, compatibile con guaine bituminose, PVC, TPO, allungamento alla rottura long. >30%, tras. >40%, adatto ad ogni tipo di pendenze e zone climatiche, carico utile min. 2kN /m2. S'intendono compresi nel prezzo la pulizia del sottofondo da impermeabilizzare, i raccordi con l'impermeabilizzazione orizzontale in resina, pellicole, PVC, bitume TPO o lamiera, la formazione di angoli e spigoli, lo sfrido nonchè ogni altra prestazione accessoria.</p>		
a	<p>spessore 2,0 mm spessore 2,0 mm</p>	cad	31,46
02.15.02	<p>Raccordi, bordi Raccordi, bordi</p>		
02.15.02.01	<p>Raccordo a parete in PVC: Raccordo a parete con telo impermeabile sintetico di PVC plastificato, fornito e posto in opera completamente incollato al supporto. Esecuzione come segue: - telo sintetico impermeabile in cloruro di polivinile (PVC) plastificato, stabilizzato</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	dimensionalmente, resistente ai raggi UV, non resistente al bitume, armato con fibre di vetro, spessore 1,5 mm - strato di protezione in polipropilene non tessuto da minimo 300 g/m2. S'intendono compresi nel prezzo la pulizia della superficie da isolare, il raccordo al manto di copertura con angolo continuo, la formazione di angoli e spigoli con pezzi speciali, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	39,87
02.15.02.03	Scossalina lamiera plastif.: Scossalina di bordo in lamiera zincata a caldo con faccia superiore rivestita con telo impermeabile di PVC plastificato, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i tasselli e viti di fissaggio con protezione anticorrosione, la formazione di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	sv. 10cm sviluppo 10 cm	m	19,36
b	sv. 15cm sviluppo 15 cm	m	23,92
c	sv. 20cm sviluppo 20 cm	m	27,34
02.15.02.05	Bordo di tetto Bordo di tetto in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, eseguito come segue: - lamiera d'aggancio in acciaio zincato dello spessore di 1 mm, con sviluppo di 25 cm, sagomata a T per l'aggancio del manto e fissata con tasselli al sottostante supporto, - guarnizione contro le infiltrazioni d'acqua frapposta tra supporto e lamiera d'aggancio sagomata a T, - lamiera di schermo in acciaio zincato preverniciato di 0,8 mm con sviluppo di 15 cm, applicata a scatto sulla lamiera frontale d'aggancio già rivestita del manto impermeabile. S'intendono compresi i materiali d'ancoraggio con protezione anticorrosione, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	68,36
02.15.02.06	Raccordo parete - lamiera plastificata Raccordo parete con profilo sagomato di collegamento in lamiera mm 0,63 mm + PVC mm 0,8, fissato con chiodi ad espansione ogni m, con saldatura del manto impermeabile sullo stesso e sigillatura con sigillante di silicone. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i chiodi ad espansione, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	15,38
02.15.02.07	Raccordo tubaz.: Raccordo dell'impermeabilizzazione a tubazione emergente o passante con flangia di collegamento preesistente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la fascetta di chiusura in PVC plastificato, la sigillatura con mastice di elasticità permanente, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	fino ø 80mm per diametri fino a 80 mm	cad	28,94
b	oltre ø 80-150mm per diametri oltre 80 mm fino a 150 mm	cad	31,90
02.15.02.08	Retina tessile: Portaintonaco in retina tessile per raccordi a parete incollata per punti con adesivo speciale sul preesistente telo impermeabile. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le sovrapposizioni, lo sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	fibra minerale in fibra minerale (per esterni)	m2	9,34
b	fibra sintetica in fibra sintetica (per interni)	m2	9,34

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.15.03	Inseri di finitura Inseri di finitura		
02.15.03.01	Bocchettone: Bocchettone per tetti piani in PVC rigido, con cuffia paraghiaia e flange di raccordo alla barriera di vapore e al manto impermeabile, fornito e posto in opera, compresi fissaggi e raccordi dei teli in corrispondenza dello scarico:		
a	verticale DN 125 bocchettone con scarico verticale DN 125 mm	cad	71,33
b	verticale DN 125 con sopralzo bocchettone con elemento a sopralzo e scarico verticale DN 125 mm	cad	84,88
c	laterale DN 125 bocchettone con scarico laterale DN 125 mm	cad	90,11
d	laterale DN 125 con sopralzo bocchettone con elemento a sopralzo e scarico laterale DN 125 mm	cad	108,83
e	verticale coibent. DN 125 bocchettone con tronco coibentato e scarico verticale DN 125 mm	cad	139,95
f	verticale coibent. DN 125 sopralzo bocchettone con elemento di sopralzo, tronco coibentato e scarico verticale DN 125 mm	cad	149,04
g	laterale coibent. DN 125 bocchettone con tronco coibentato e scarico laterale DN 125 mm	cad	161,94
h	laterale coibent. DN 125 con sopralzo bocchettone con elemento di sopralzo, tronco coibentato e scarico laterale DN 125 mm	cad	171,93
i	tronco coibentato sovrapprezzo per l'esecuzione di raccordo con tronco coibentato fra bocchettone e pluviale	cad	28,24
02.15.03.02	Torretta sfiato: Torretta di sfiato con tronco, cappuccio e campana di protezione in PVC rigido antiurto, stabile ai raggi UV, coibentata, fornita e posta in opera, completa di manicotto, collegamento al tubo esalatore, fissaggi e raccordi ai teli della copertura:		
a	DN 100 DN 100 mm	cad	53,74
02.15.03.03	Torretta aerazione: Torretta di aerazione con tronco, cappuccio e campana di protezione in PVC rigido antiurto, stabile ai raggi UV, fornita e posta in opera, completa di manicotto e compresi fissaggi e raccordi ai teli della copertura:		
a	DN 100 DN 100 mm	cad	64,57
02.15.03.04	Basamento lucernario a cupola Basamento coibentato a doppia parete per lucernario a cupola in vetroresina, altezza minima 50 cm, valore massimo U=0,90W/m2K, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio e accessori:		
a	80x80cm dimensioni (ingombro max.): 80x80cm	cad	546,23
b	100x100cm dimensioni (ingombro max.): 100x100cm	cad	716,72
c	120x120cm dimensioni (ingombro max.): 120x120cm	cad	862,85

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	150x150cm dimensioni (ingombro max.): 150x150cm	cad	1.094,78
e	180x180 cm dimensioni (ingombro max.): 180x180 cm	cad	1.363,84
f	200x200cm dimensioni (ingombro max.): 200x200cm	cad	1.450,82
02.15.03.05	Lucernario a cupola: Lucernario a cupola a doppia parete con intercapedine, in vetro acrilico originale di sintesi esente da monomeri di recupero, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di trasmittanza termica U,g=2,7 W/m2K, trasparente, per il basamento precedentemente descritto, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio e accessori:		
a	80x80 cm dimensioni (ingombro max.): 80x80cm	cad	316,61
b	100x100cm dimensioni (ingombro max.): 100x100cm	cad	443,02
c	120x120cm dimensioni (ingombro max.): 120x120cm	cad	557,83
d	150x150cm dimensioni (ingombro max.): 150x150cm	cad	797,90
e	180x180 cm dimensioni (ingombro max.): 180x180cm	cad	1.145,81
f	200x200cm dimensioni (ingombro max.): 200x200cm	cad	1.414,87
02.15.03.06	Dispositivo apert. man. Sovrapprezzo al lucernario precedentemente descritto per dispositivo ad apertura manuale, azionato da martinetto di sollevamento telescopico a vite senza fine, compresi telaio e controtelaio metallici incernierati su di un lato, asta asportabile ed accessori:		
a	80x80cm per cupola delle dimensioni 80x80cm (ingombro max.)	cad	376,91
b	100x100cm per cupola delle dimensioni: 100x100cm (ingombro max.)	cad	390,83
c	120x120cm per cupola delle dimensioni: 120x120cm (ingombro max.)	cad	412,86
d	150x150cm per cupola delle dimensioni: 150x150cm (ingombro max.)	cad	426,78
e	180x180cm per cupola delle dimensioni: 180x180cm (ingombro max.)	cad	453,46
f	200x200cm per cupola delle dimensioni: 200x200cm (ingombro max.)	cad	468,54
02.15.03.07	Dispositivo apert. elettr.: Sovrapprezzo al lucernario precedentemente descritto per dispositivo di apertura elettrica, compresi telaio e controtelaio incernierati su di un lato, pulsantiera ed accessori, esclusi linee di collegamento ed allacciamento elettrico:		
a	80x80cm per cupola delle dimensioni: 80x80cm (ingombro max.)	cad	463,89
b	100x100cm per cupola delle dimensioni: 100x100cm (ingombro max.)	cad	473,17

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	120x120cm per cupola delle dimensioni: 120x120cm (ingombro max.)	cad	505,65
d	150x150cm per cupola delle dimensioni: 150x150cm (ingombro max.)	cad	519,57
e	180x180cm per cupola delle dimensioni: 180x180cm (ingombro max.)	cad	546,23
f	200x200cm per cupola delle dimensioni: 200x200cm (ingombro max.)	cad	670,33
02.15.04	Riporti, pavimentazioni Riporti, pavimentazioni		
02.15.04.01	Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm Strato di zavorra in ghiaia tonda lavata nella pezzatura di 8/16 e 16/30 mm, spessore 5 cm, fornito e posto in opera su manto impermeabile, compresi trasporto, sollevamento, distribuzione e spianamento	m2	9,78
02.15.04.02	Lastre in cls lavato su supporti Lastre in calcestruzzo lavato, dimensione 50x50x3 cm, pezzatura inerti 7/15 - 5/10 mm, fornite per pavimentazioni di manti impermeabili e posate su supporti livellatori regolabili in altezza, compresi supporti e sfrido.	m2	35,54
02.15.05	Giunti di dilatazione Giunti di dilatazione		
02.15.05.01	Giunto dilataz. 2,5-11,5cm Giunto di dilatazione per manti impermeabili, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: profilo di tenuta a doppio strato di PVC, spessore 1,2 mm, armato con tessuto poliestere, accoppiato a schiuma in neoprene dello spessore di 10 mm ed a doppio nastro in lamiera zincata multiforo per il fissaggio al sottostante supporto, compresi fissaggio e termosaldatura ai teli di base. - per giunti da 2,5 cm fino a 11,5 cm	m	55,82
02.16	Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali Il gruppo 02.16 comprende i seguenti sottogruppi: 02.16.01 Tubi per drenaggi 02.16.02 Strati filtranti 02.16.04 Fognature 02.16.05 Tubazioni per cavi 02.16.06 Rivestimenti protettivi 02.16.07 Pozzetti 02.16.08 Chiusini, totalmente in ghisa 02.16.09 Strade, vialetti, piazze 02.16.10 Tubi per acquedotto / Gas 02.16.11 Tubi in polipropilene ad uno strato 02.16.12 Posa di tubi in plastica 02.16.13 Chiusini misti ghisa/cemento 02.16.14 Chiusini per pozzetti con tubo a telescopio integrato 02.16.15 Posa chiusini 02.16.16 Accessori per chiusini		
02.16.01	Tubi di drenaggio Tubi di drenaggio		
02.16.01.04	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo A Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo A		
a	DN mm 80 DN mm 80	m	8,52
b	DN mm 100 DN mm 100	m	9,62

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	DN mm 150 DN mm 150	m	13,19
02.16.01.05	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo C Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo C		
a	DN mm 50 DN mm 50	m	5,24
b	DN mm 80 DN mm 80	m	6,48
c	DN mm 100 DN mm 100	m	7,25
d	DN mm 125 DN mm 125	m	7,55
e	DN mm 160 DN mm 160	m	9,54
02.16.01.06	Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D		
a	DN mm 50 DN mm 50	m	6,26
b	DN mm 80 DN mm 80	m	7,91
c	DN mm 100 DN mm 100	m	8,59
d	DN mm 160 DN mm 160	m	18,13
02.16.02	Strati filtranti Strati filtranti		
02.16.02.01	Parete filtr. in blocchi cls: Parete filtrante di blocchi in conglomerato cementizio unigranulare, forniti e posti in opera a secco, compresa la copertina; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:		
a	spess. 10cm spessore 10 cm	m2	21,24
02.16.02.02	Drenaggio vert. muratura: Fornitura e posa in opera di drenaggio verticale per pareti, compresi sormonti, materiali di fissaggio e sfridi; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:		
b	telo in poliet. con bollini con telo drenante in polietilene a bollini in rilievo	m2	8,64
c	telo multistr. drenante con telo multistrato con facce esterne in feltro tessile e nucleo drenante in monofilamenti di nylon intrecciati e termosaldati, spessore 17 mm, peso 640 g/m2	m2	29,07
02.16.02.03	Membrana filtrante: Fornitura e posa in opera in piano di membrana filtrante geotessile in fibra tessile, compresi le sovrapposizioni e lo sfrido:		
a	tessuto spess. 0,7mm con tessuto dello spessore di 0,7 mm, peso 140 g/m2	m2	2,14
02.16.02.04	Strato filtrante RB-granulato 0/32: Strato filtrante di tappeto erboso per campi sportivi con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	0/32mm; fornito, steso e costipato. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente. La permeabilità all'acqua e la reazione del terreno devono essere attestate con certificato di prova:		
a	spess. 10cm spessore finito 10 cm	m2	4,61
b	spess. 12cm spessore finito 12 cm	m2	5,29
c	spess. 15cm spessore finito 15 cm	m2	6,23
02.16.02.05	Materassino drenante: Materassino drenante costituito da una guta beta con un tessuto non tessuto in PP, resistenza a compressione 320 kN/m2, conducibilità termica 0,22 W/mK:		
a	spess. 8mm spessore 8 mm	m2	12,73
02.16.04	Fognature Fognature		
02.16.04.07	Tubo di PE (H.D.) per fognatura Tubo di PE (H.D.) per fognatura Tubi in polietilene ad alta densità (PE a.d.), con giunzione a bicchiere ed anello di tenuta oppure con termosaldatura.		
a	DN 110 DN 110	m	36,90
b	DN 125 DN 125	m	39,02
c	DN 160 DN 160	m	46,47
d	DN 200 DN 200	m	50,81
e	DN 250 DN 250	m	72,42
02.16.04.08	Tubo di PVC per fognatura Tubo di PVC per fognatura		
a	DN 110 DN 110	m	32,00
b	DN 125 DN 125	m	32,92
c	DN 160 DN 160	m	36,19
d	DN 200 DN 200	m	40,65
e	DN 250 DN 250	m	56,10
02.16.04.09	Curve in PVC per fognatura - 15° Curve in PVC per fognatura - 15°		
a	DN 110 DN 110	nr	25,09
b	DN 125		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 125	nr	25,41
c	DN 160 DN 160	nr	27,26
d	DN 200 DN 200	nr	34,70
e	DN 250 DN 250	nr	93,58
02.16.04.10	Curve in PVC per fognatura - 30° Curve in PVC per fognatura - 30°		
a	DN 110 DN 110	nr	23,90
b	DN 125 DN 125	nr	25,71
c	DN 160 DN 160	nr	27,52
d	DN 200 DN 200	nr	35,15
e	DN 250 DN 250	nr	95,18
02.16.04.11	Curve in PVC per fognatura - 45° Curve in PVC per fognatura - 45°		
a	DN 110 DN 110	nr	23,90
b	DN 125 DN 125	nr	25,35
c	DN 160 DN 160	nr	27,82
d	DN 200 DN 200	nr	36,03
e	DN 250 DN 250	nr	95,18
02.16.04.12	Curve in PVC per fognatura - 67° Curve in PVC per fognatura - 67°		
a	DN 110 DN 110	nr	24,53
b	DN 125 DN 125	nr	26,59
c	DN 160 DN 160	nr	30,21
d	DN 200 DN 200	nr	42,54
02.16.04.13	Curve in PVC per fognatura - 87° Curve in PVC per fognatura - 87°		
a	DN 110 DN 110	nr	24,64
b	DN 125		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 125	nr	26,59
c	DN 160 DN 160	nr	29,73
d	DN 200 DN 200	nr	39,86
e	DN 250 DN 250	nr	104,12
02.16.04.14	Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° Braghe PVC per fognatura - 45° - 87°		
a	DN 110/110 DN 110/110	nr	32,13
b	DN 125/110 - 125/125 DN 125/110 - 125/125	nr	34,98
c	DN 160/110 DN 160/110	nr	37,33
d	DN 160/125 DN 160/125	nr	38,36
e	DN 160/160 DN 160/160	nr	41,64
f	DN 200/110 DN 200/110	nr	44,75
g	DN 200/125 - DN 200/160 DN 200/125 - DN 200/160	nr	48,95
h	DN 200/200 DN 200/200	nr	54,07
i	DN 250/110 DN 250/110	nr	117,96
j	DN 250/125 DN 250/125	nr	125,19
k	DN 250/160 DN 250/160	nr	127,62
l	DN 250/200 DN 250/200	nr	137,68
m	DN 250/250 DN 250/250	nr	153,67
02.16.04.15	Riduzioni in PVC Riduzioni in PVC		
a	DN 125/110 DN 125/110	nr	25,08
b	DN 160/110 DN 160/110	nr	25,86
c	DN 160/125 DN 160/125	nr	26,20
d	DN 200/125 DN 200/125	nr	34,83
e	DN 200/160		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 200/160	nr	34,30
f	DN 250/160 DN 250/160	nr	77,80
g	DN 250/200 DN 250/200	nr	77,80
02.16.04.16	Bigiunto in PVC Bigiunto in PVC		
a	DN 110 DN 110	nr	24,63
b	DN 125 DN 125	nr	26,29
c	DN 160 DN 160	nr	29,18
d	DN 200 DN 200	nr	37,01
e	DN 250 DN 250	nr	84,91
02.16.04.17	Pezzo rettangolare in PVC per ispezione Pezzo rettangolare in PVC per ispezione, con coperchio con viti e bicchiere ad innesto		
a	DN 110 DN 110	nr	55,15
b	DN 125 DN 125	nr	59,21
c	DN 160 DN 160	nr	67,36
d	DN 200 DN 200	nr	133,73
02.16.04.18	Pezzo circolare in PVC per ispezione Pezzo circolare in PVC per ispezione, con coperchio con viti e bicchiere ad innesto		
a	DN 110 DN 110	nr	32,97
b	DN 125 DN 125	nr	36,55
c	DN 160 DN 160	nr	57,36
d	DN 200 DN 200	nr	73,62
e	DN 250 DN 250	nr	163,39
02.16.04.19	Raccordo in PVC per tubo di gres Raccordo in PVC per tubo di gres		
a	DN 110 DN 110	nr	30,84
b	DN 125 DN 125	nr	35,13

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	DN 160 DN 160	nr	45,42
d	DN 200 DN 200	nr	76,86
02.16.04.20	Raccordo in PVC per tubo in ghisa Raccordo in PVC per tubo in ghisa		
a	DN 110 DN 110	nr	30,84
b	DN 125 DN 125	nr	35,13
c	DN 160 DN 160	nr	45,42
d	DN 200 DN 200	nr	76,86
02.16.04.21	Tappo di chiusura in PVC Tappo di chiusura in PVC		
a	DN 110 DN 110	nr	18,45
b	DN 125 DN 125	nr	19,03
c	DN 160 DN 160	nr	20,43
d	DN 200 DN 200	nr	23,48
e	DN 250 DN 250	nr	48,10
02.16.04.22	Tubo di PVC a tre strati, SN16 Tubo di PVC a tre strati, SN16		
a	DN 125 DN 125	m	28,86
b	DN 160 DN 160	m	33,49
c	DN 200 DN 200	m	45,50
d	DN 250 DN 250	m	65,59
02.16.05	Tubazioni per cavi Tubazioni per cavi		
02.16.05.04	Tubi di polietilene per protezione cavi Tubi di polietilene per protezione cavi, conforme alle norme IMQ, esternamente ondulati, internamente lisci, resistenza allo schiacciamento almeno 450 N, resistenza elettrica di isolamento 100 Mohm. Da/Di: diametro esterno/diametro interno		
a	DN 63 mm DN 63 mm Da/Di: 63/54 mm	m	10,91
b	DN 90 mm DN 90 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Da/Di: 90/77 mm	m	11,85
c	DN 110 mm DN 110 mm Da/Di: 110/95 mm	m	12,66
d	DN 125 mm DN 125 mm Da/Di: 125/106 mm	m	14,08
e	DN 140 mm DN 140 mm De/Di: 140/125 mm	m	16,15
f	DN 160 mm DN 160 mm De/Di: 160/137 mm	m	20,16
g	DN 200 mm DN 200 mm De/Di: 200/170 mm	m	30,19
02.16.06	Rivestimenti protettivi Rivestimenti protettivi		
02.16.06.01	Formelle copricavo Formelle copricavo per cavi elettrici, telefonici e simili, fornite e poste in opera.	m	8,72
02.16.06.02	Sabbia per difesa cavi Sabbia per la protezione di cavi elettrici, telefonici e simili, per linee esterne interrato, fornita e posta in opera. Volume medio per metro lineare di 0,025 m3.	m	3,98
02.16.06.03	Magrone cls per tubazioni Magrone in calcestruzzo per massetti continui e rinfianchi di tubazione, fornito e posto in opera con le pendenze previste. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo eventuali supporti per tubazioni, scanalature per braghe e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Dimensione del massetto conforme sezione tipo.	m3	175,70
02.16.07	Pozzetti Pozzetti		
02.16.07.01	Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari, compreso il supporto in cls, spessore ca. 15 cm Conglomerato cementizio: Resistenza minima C25/30 Maniglioni a partire da una dimensione del pozzetto : 100x100cm: dH <= 33 cm Nei pozzetti rettangolari l'elemento tronco-conico di raccordo può essere sostituito da una soletta in cemento armato, dimensionata per carichi di I categoria. Per pozzetti di dimensioni superiori a 80 cm, la soletta deve essere completa di apertura circolare di 625 mm, tangenziale ad una parete, e posta in opera il più in alto possibile. Un'eventuale armatura per il trasporto e quella dei coni d'accesso e degli anelli di compensazione non è considerata armatura ai fini contabili. Le dimensioni indicate sono quelle interne. Norme di misurazione: Per i pozzetti compensati al cm di profondità verrà misurata l'altezza interna in opera, tra il piano più depresso del pavimento finito ed il piano di appoggio del telaio, senza distinzione dei singoli elementi compositivi. Pozzetti per ambiente non aggressivo, a tenuta d'acqua 0,10 bar.		
a	30x30 30 x 30 cm	cm	2,68
b	40x40 40 x 40 cm	cm	2,20
c	50x50 50 x 50 cm	cm	2,06

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	60x60 60 x 60 cm	cm	2,10
e	80x80 80 x 80 cm	cm	3,05
f	100x100 100 x 100 cm	cm	5,04
g	100x120 100 x 120 cm	cm	4,78
h	40x40 sifonato pozzetto sifonato tipo stradale di 40 x 40 cm	cm	13,56
i	50x50 sifonato pozzetto sifonato tipo stradale di 50 x 50 cm	cm	5,07
j	120x150 120 x 150 cm	cm	13,70
k	150x150 150 x 150 cm	cm	16,19
02.16.07.06	<p>Pozzo perdente acque piovane: Pozzo perdente per acque piovane formato da tubi forati in calcestruzzo vibrocompresso, fornito e posto in opera, compresi i ferri d'armatura, il piano di appoggio con platea in ghiaia, la soletta carrabile con passo d'uomo di ca. 60x60 cm, il raccordo a tubazioni e l'immurazione delle stesse e ogni altra opera e prestazione accessoria con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e drenaggio, da contabilizzare a parte:</p>		
c	ø 1000mm diametro interno 1000 mm	m	332,91
d	ø 1500mm diametro interno 1500 mm	m	757,31
e	ø 2000mm diametro interno 2000 mm	m	1.195,43
02.16.07.07	<p>pozzetto per fognature in polietilene Pozzetto per fognature in polietilene, a sezione circolare, spessore minimo della parete: 10 - 12 mm, a completa tenuta idraulica, autoportante, ispezionabile mediante una scala antisdrucchiolo in acciaio NiCr con gradini di interasse di 250 mm, distanza primo gradino - piano del chiusino: 500 mm; da installare su un letto di sabbia alto 10 cm, rinfiancato con materiale di granulometria ridotta; parte terminale rastremata per il passo d'uomo di DN 630 mm, base predisposta per collegamenti con tubazioni di diametro variabile. Inclinazione del fondo del pozzetto ca 5%. Sono compresi nel prezzo: la scala antisdrucchiolo, gli elementi costituenti il pozzetto, la guarnizione di collegamento, nonché ogni altra prestazione accessoria con la sola esclusione del chiusino in ghisa, scavi e rinterri da contabilizzare a parte.</p>		
a	Pozzetto DN: 630 mm, altezza: 1200 mm Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250 e 315 mm, accorciabile fino all'altezza di 900 mm, DN: 630 mm, altezza: 1200 mm	cad	506,22
b	Pozzetto, DN: 800 mm, altezza: 1400 mm Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250, 315, e 400 mm, accorciabile fino all'altezza di 1150 mm, DN: 800 mm, altezza: 1400 mm	cad	1.013,57
c	Pozzetto, DN: 1000 mm, altezza: 1400 mm Pozzetto con la base per collegamenti con tubazioni di DN 150, 200, 250, 315, e 400 mm, accorciabile fino all'altezza di 1150 mm, DN: 1000 mm, altezza: 1400 mm	cad	1.320,52
02.16.07.09	<p>Separatore di benzina/oli: Separatore di benzina e/o olii minerali in ghisa, per parcheggi coperti, completo di filtro a coalescenza, galleggiante a chiusura automatica con tubo guida, chiusino</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	carrabile, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno. S'intendono compresi il piano di posa e rinterro in sabbia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluso scavo, da contabilizzare a parte:		
a	NG 1,5l/sec NG 1,5 l/sec	cad	4.150,35
b	NG 3l/sec NG 3 l/sec	cad	5.772,39
02.16.07.10	Fosse settiche Fossa settica (sistema certificato) a elementi prefabbricati in c.a. compresso, con raccordi a incastro, fondo conico, volume di sedimentazione secondo autorizzazione, volume di digestione di 0,3 m ³ /abitanti equivalenti (AE); fornitura e posa in opera. Esecuzione conforme disegno, volume utile minimo: 2,0m ³ . Sono compresi: - paratie interne, paraschiuma e chiusini ventilati, - afflusso e deflusso DN 100 per un volume di digestione inferiore o uguale a 6m ³ , DN 150 per volumi superiori a 6m ³ - soletta di copertura carrabile con carico utile di 1000 kg/m ² , riduzione con pozzetto d'ispezione DN600, - sigillatura dei giunti con malta cementizia, creazione delle aperture di raccordo con sigillatura dei punti di collegamento, - piano di appoggio in calcestruzzo, nonché ogni altra prestazione accessoria, con la sola esclusione del chiusino in ghisa e di scavi e rinterri da contabilizzare a parte.		
a	6 AE 6 AE	cad	
b	11AE 11 AE	cad	
c	33 AE 33 AE	cad	
d	86 AE 86 AE	cad	
02.16.08	Chiusini, totalmente in ghisa Chiusini, totalmente in ghisa		
02.16.08.21	Chiusino circolare Chiusino circolare in ghisa, con o senza aperture d'aerazione, di produzione industriale. DN 600 - 625 mm.		
a	carico 15 kN peso 25/30 kg carico 15 kN peso 25/30 kg	nr	169,88
b	carico 250 kN peso 140/150 kg carico 250 kN peso 140/150 kg	nr	344,25
c	carico 400 kN peso 170/180 kg carico 400 kN peso 170/180 kg	nr	422,32
02.16.08.22	Chiusino "autolivellante" circolare in ghisa Chiusino "autolivellante", circolare in ghisa, secondo DIN 1229, con o senza aperture d'aerazione, di produzione industriale. DN 600. Altezza complessiva da 266mm a 406mm. Coperchio circolare con blocco automatico di sicurezza in posizione aperto a 90°.		
a	carico 400 kN peso 155 kg, con telaio guida a base circolare carico 400 kN peso 155 kg, con telaio guida a base circolare.	nr	876,69
b	carico 400 kN peso 165 kg, con telaio guida a base quadrata carico 400 kN peso 165 kg, con telaio guida a base quadrata.	nr	876,69
02.16.08.23	Chiusino a tenuta d'acqua		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Chiusino circolare secondo DIN 1229 in ghisa, a tenuta d'acqua con almeno 3 punti di chiusura, produzione industriale. DN 590 - 610 mm.		
a	carico 250 kN peso 115/120 kg carico 250 kN peso 115/120 kg	nr	1.973,44
02.16.08.24	Chiusino a tenuta di pressione idraulica - 0,5 bar Chiusino circolare secondo DIN 1229 in ghisa, a tenuta di pressione idraulica, coperchio interno fissato con bulloni, guarnizione di tenuta, di produzione industriale. DN 600 - 625 mm pressione idraulica: 0,5 bar.		
a	carico 15 kN peso 78/80 kg carico 15 kN peso 78/80 kg	nr	2.129,20
02.16.08.25	Chiusini in ghisa Chiusini rettangolari o circolari in ghisa, con o senza aperture di aerazione, di produzione industriale.	kg	2,66
02.16.08.26	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale B125: Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500, conforme alla classe B con carico di rottura > 125 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero, carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	300x300mm, ca. 9kg luce: 300x300 mm, ca. 9 kg	nr	102,59
b	400x400mm, ca. 15kg luce: 400x400 mm, ca. 15 kg	nr	123,79
c	500x500mm, ca. 24kg luce: 500x500 mm, ca. 24 kg	nr	173,66
d	600x600mm, ca. 33kg luce: 600x600 mm, ca. 33 kg	nr	200,68
02.16.08.27	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale C250: Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500, conforme alla classe C con carico di rottura > 250 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero. Il chiusino è munito di 4 supporti in gomma, antirumore e antibasculamento fino alla luce 600x600mm, nei punti di appoggio del coperchio e profili di ancoraggio in corrispondenza degli angoli esterni. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	300x300mm, ca. 15kg luce: 300x300 mm, ca. 15 kg	nr	120,59
b	400x400mm, ca. 25kg luce: 400x400 mm, ca. 25 kg	nr	153,81
c	500x500mm, ca. 40kg luce: 500x500 mm, ca. 40 kg	nr	221,69
d	600x600mm, ca. 50kg luce: 600x600 mm, ca. 50 kg	nr	251,70
e	800x800mm, ca. 77kg luce: 800x800 mm, ca. 77 kg	nr	332,74
02.16.08.28	Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: Chiusino quadrangolare / rettangolare a tenuta idraulica con telaio, in ghisa sferoidale GJS 500-7, conforme alla classe D con carico di rottura > 400 kN rivestito di vernice protettiva all' acqua di colore nero. Il chiusino è munito di due guarnizioni in polietilene o in PVC, a profilo speciale con funzioni antirumore e antibasculamento		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fino alla luce 600x600mm. Chiusino carrabile, fornito e posto in opera, compresi l'adattamento alla sede con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	300x300mm, ca. 20kg luce: 300x300 mm, ca. 20 kg	nr	135,60
b	400x400mm, ca. 40kg luce: 400x400 mm, ca. 40 kg	nr	198,83
c	500x500mm, ca. 54kg luce: 500x500 mm, ca. 54 kg	nr	263,70
d	600x600mm, ca. 67kg luce: 600x600 mm, ca. 67 kg	nr	302,73
e	800x800mm, ca. 96kg luce: 800x800 mm, ca. 96 kg	nr	396,14
f	1000x1000mm, ca. 155kg luce: 1000x1000 mm, ca. 155 kg	nr	571,36
02.16.08.29	Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale, con semicoperchi triangolari classe D 400 Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale, con semicoperchi triangolari classe D 400 senza aperture di aerazione, di produzione industriale.		
a	60 x 60 cm 60 x 60 cm	nr	373,28
b	60 x 120 cm 60 x 120 cm	nr	745,53
02.16.08.30	Chiusini rettangolari per i pozzetti della rete telematica Chiusini rettangolari per i pozzetti della rete telematica. Chiusini rettangolari, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, con semicoperchi triangolari classe D400 - UNI EN 124 senza aperture di aerazione, di produzione industriale, secondo disegni tipo. Apertura minima dei semicoperchi a 100° e bloccaggio di sicurezza automatico contro la loro chiusura accidentale, quando sono in posizione verticale a 90°. I semicoperchi devono essere manovrabili con uno sforzo inferiore a 30 kg ed estraibili completamente, in posizione verticale di apertura, senza smontaggio delle cerniere o di altri particolari. Rivestimento totale del telaio e del chiusino con vernice protettiva antiruggine idrosolubile di colore nero atossica e non inquinante. Superficie superiore dei coperchi con conformazione tale da impedire il ristagno di acque di scorrimento e con motivo in rilievo antisdrucchiolo e siglatura. E' compresa la fornitura di una chiave di apertura codificata ogni 10 chiusini o frazione.		
a	Chiusini UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x60cm Chiusini UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x60cm. Chiusini, eventualmente marcati con logo della Provincia autonoma di Bolzano, composti secondo disegni tipo, da: - telaio monoblocco di fusione, apertura utile per l'accesso al pozzetto: 60 x 60 cm, provvisto di idonei fori, occhielli o simili per consentire la facile movimentazione e il posizionamento del dispositivo completo ed il bloccaggio con le boccole dell'anello portachiusino, compresi i perni, dadi, rondelle in acciaio zincato; - n. 2 semicoperchi triangolari incernierati, provvisti di ganci che ruotano su apposite sedi di rotazione poste sul telaio (articolazione "ghisa su ghisa") e con tre punti d'appoggio al telaio, in modo da garantire la perfetta complanarità e contatto delle superfici. L'apertura dei semicoperchi deve avvenire: - in sequenza, dopo lo sbloccaggio del primo semicoperchio che é dotato di serratura di sicurezza in acciaio inox, apribile con chiave codificata, coperta con tappo di protezione in materiale plastico e che consente anche la manovra dei successivi semicoperchi mediante apposito occhiello; - su 2 lati adiacenti del telaio, in modo da lasciare gli altri 2 lati adiacenti liberi da ostacoli, oppure sui 2 lati opposti.	nr	350,43

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	<p>Chiusini rettangolari UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x120cm Chiusini rettangolari UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x120cm. Chiusini rettangolari eventualmente marcati con logo della Provincia autonoma di Bolzano composti secondo disegni tipo, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telaio monoblocco di fusione, apertura utile per l'accesso al pozzetto: 60x120 cm, provvisto di idonei fori, occhielli o simili per consentire la facile movimentazione il e posizionamento del dispositivo completo ed il bloccaggio con le boccole dell'anello portachiusino, compresi i perni, dadi, rondelle in acciaio zincato; - n. 4 semicoperchi triangolari incernierati, provvisti di ganci che ruotano su apposite sedi di rotazione poste sul telaio (articolazione "ghisa su ghisa") e con tre punti d'appoggio al telaio, in modo da garantire la perfetta complanarità e contatto delle superfici. <p>L'apertura dei semicoperchi deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sequenza, dopo lo sbloccaggio del primo semicoperchio che é dotato di serratura di sicurezza in acciaio inox, apribile con chiave codificata, coperta con tappo di protezione in materiale plastico e che consente anche la manovra dei successivi semicoperchi mediante apposito occhiello; - su 3 lati adiacenti del telaio, in modo da lasciare almeno un lato lungo libero da ostacoli, oppure sui 2 lati opposti, in modo da lasciare liberi gli altri 2. 	nr	685,62
02.16.09	<p>Strade, vialetti, piazze Strade, vialetti, piazze Per le pavimentazioni bituminose si rimanda al prezziario per le OPERE CIVILI NON EDILI, sottocapitolo 85.05.</p>		
02.16.09.01	<p>Sottofondo ghiaioso: Misto naturale ghiaioso a formazione di sottofondi stradali e di cortili, grado di costipazione DPr min. 95%, pezzatura 0/56 mm, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p>		
a	<p>spess. 15cm spessore finito 15 cm</p>	m2	7,30
b	<p>spess. 20cm spessore finito 20 cm</p>	m2	8,86
c	<p>spess. 25cm spessore finito 25 cm</p>	m2	10,98
d	<p>spess. 30cm spessore finito 30 cm</p>	m2	12,49
e	<p>spess. 40cm spessore finito 40 cm</p>	m2	15,93
f	<p>a profilo sagoma a profilo sagoma (volume)</p>	m3	40,15
02.16.09.02	<p>Sottofondo ghiaioso da scavo: Misto naturale ghiaioso proveniente dallo scavo, a formazione di sottofondi stradali e di cortili, grado di costipazione DPr min. 95%, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p>		
a	<p>spess. 15cm spessore finito 15 cm</p>	m2	6,91
b	<p>spess. 20cm spessore finito 20 cm</p>	m2	7,99
c	<p>spess. 25cm spessore finito 25 cm</p>	m2	9,32
d	<p>spess. 30cm spessore finito 30 cm</p>	m2	11,03
e	<p>spess. 40cm</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore finito 40 cm	m2	13,04
f	profilo sagoma a profilo sagoma (volume)	m3	39,83
02.16.09.03	Sottofondo stradale RB-granulato 0/32: Strato di fondazione stradale e di cortili con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/32mm, grado di costipazione DPr min. 95%, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess. 15cm spessore finito 15 cm	m2	6,95
b	spess. 20cm spessore finito 20 cm	m2	7,83
c	spess. 25cm spessore finito 25 cm	m2	9,28
d	spess. 30cm spessore finito 30 cm	m2	10,22
e	spess. 40cm spessore finito 40 cm	m2	12,28
f	profilo sagoma a profilo sagoma (volume)	m3	32,74
02.16.09.04	Costipazione di riporto Costipazione di materiale di riporto, in strati dello spessore fino a 50 cm, grado di costipazione DPr min. 95%	m2	2,94
02.16.09.05	Pavimentazione vialetti e campi gioco Pavimentazione di vialetti e campi gioco, fornita e posta in opera, eseguita come segue: - strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati nello spessore rullato di 30 cm, - prima inghiaatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm, - rullatura, previo innaffiamento, eseguita con rullo di adeguato peso, - inghiaatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm. Sono compresi i ricarichi per la formazione di piani perfetti, i ricarichi senza avvallamenti e ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	23,21
02.16.09.06	Trattamento superf. sottof. stradale Trattamento superficiale di sottofondo stradale con riporto di materiale legante 0/30 mm dello spessore costipato di 5 cm. Sono compresi l'innaffiamento, i materiali occorrenti e ogni altra prestazione accessoria.	m2	4,00
02.16.09.09	Pavimentaz. cubetti porfido: Pavimentazione con cubetti di pietra naturale di forma pressochè cubica, prodotti con spaccatura meccanica, superficie superiore a piano naturale di cava con struttura regolare, posti su letto di sabbia. Il letto di sabbia sottostante i cubetti deve avere uno spessore soffice di ca. 4-5 cm, e se richiesto dalla DL dovranno essere aggiunti, a secco, fino a 10 kg/m2 di cemento R32.5. L'interspazio tra i singoli cubetti non dovrà essere superiore ad 1 cm, e dovrà essere chiuso con sabbia di granulometria massima di 2 mm. Un'eventuale sigillatura con cemento verrà compensata separatamente. Per dimensione dei cubetti è definita la lunghezza degli spigoli laterali con tolleranza di ± 5 mm rispetto al valore base indicato.. Verrà misurata e contabilizzata la superficie finita posta in opera.		
a	pezz. 4/6cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	pezzatura 4/6 cm, circa 100 kg/m2	m2	85,01
b	pezz. 6/8cm pezzatura 6/8 cm, circa 130 kg/m2	m2	87,86
c	pezz. 8/10cm pezzatura 8/10 cm, circa 185 kg/m2	m2	100,56
d	pezz. 10/12cm pezzatura 10/12 cm	m2	114,77
e	pezz. 12/14cm pezzatura 12/14 cm	m2	129,25
f	pezz. 14/18cm pezzatura 14/18 cm	m2	154,28
02.16.09.10	Binderi porfido: Binderi di porfido locale, forniti e posti in opera su sottofondo in calcestruzzo, compresi il piano di posa in calcestruzzo, malta di allettamento, sigillatura dei giunti con malta di cemento, scavo, nonché ogni altra prestazione accessoria:		
b	dim. 10x12x25cm dimensioni 10x12x25 cm	m	50,38
c	dim. 12x12x15cm dimensioni 12x12x15cm	m	58,42
02.16.09.12	Cordone in cls: Fornitura e posa in opera, in retta od in curva - senza limitazione di raggio - di cordonate in conglomerato cementizio, su letto e con rinfianco di conglomerato cementizio con una classe di resistenza C12/15 e sigillatura dei giunti con malta cementizia della classe M15 del colore adatto alla cordonata. In corrispondenza di accessi carrai e passaggi pedonali la cordonata dovrà essere abbassata a 2,5 cm dal piano di pavimentazione più basso oppure in alternativa può essere previsto un elemento particolare di raccordo, compensato a parte. Cordone in calcestruzzo vibrocompresso con superfici lisce tipo "Bolzano" 12/15/30 cm		
a	C 20/25 tipo normale C 20/25 tipo normale	m	65,10
b	C 35/45 resistente al gelo ed ai sali C 35/45 resistente al gelo ed ai sali	m	67,71
02.16.09.13	Lastre poligonali: Lastre poligonali in pietra naturale a piano di cava, con coste a spacco, lunghezza/larghezza di 30 - 60 cm, spessore di 3 - 4 cm per pavimentazioni posate su letto di sabbia dello spessore di 8 cm stesa su sottofondo preesistente, fornite e poste in opera, compresi letto di sabbia, battitura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido su sabbia porfido locale	m2	152,36
02.16.09.14	Lastre poligonali: Lastre irregolarmente poligonali in pietra naturale a piano di cava, con coste a spacco, lunghezza/larghezza di 30 - 60 cm, spessore di 3 - 4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta di allettamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido porfido locale	m2	131,06
02.16.09.15	Lastre coste a spacco: Lastre regolari in pietra naturale a piano di cava con coste a spacco, larghezza costante, lunghezza a correre, spessore di 3 - 4 cm, fornite e poste in opera in letto		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la posa conforme particolari di progetto e ordini della D.L., la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta d'allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido, largh. 20cm porfido locale, larghezza 20 cm	m2	129,51
b	porfido, largh. 30cm porfido locale, larghezza 30 cm	m2	144,74
c	porfido, largh. 40cm porfido locale, larghezza 40 cm	m2	159,98
02.16.09.16	Lastre coste segate: Lastre regolari in pietra naturale a piano di cava con coste segate, larghezza costante, lunghezza a correre, spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera in letto di malta della classe M15 su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali ed a chiusini, la sigillatura a umido dei giunti con malta fina di cemento, la malta d'allettamento, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido, largh. 20cm porfido locale, larghezza 20 cm	m2	144,73
b	porfido, largh. 30cm porfido locale, larghezza 30 cm	m2	144,73
c	porfido, largh. 40cm porfido locale, larghezza 40 cm	m2	159,96
02.16.09.17	Pedata coste a spacco: Pedata esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste a spacco, spessore 3-4 cm, larghezza 30-33 cm, lunghezza fino a 0,90 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido porfido locale	m	83,02
02.16.09.18	Copertina coste a spacco: Copertina esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste a spacco, spessore di 4-5 cm, larghezza 35-40 cm, lunghezza fino a 0,90 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido porfido locale	m	99,95
02.16.09.19	Pedata coste segate: Pedata esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste fresate, calibrate sulla costa lunga e su una corta per 6 cm, spessore 3-4 cm, larghezza 30-33 cm, lunghezza fino a 1,20 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido porfido locale	m	117,40
b	Sovrapp. lungh. 1,20-1,50 Sovrapprezzo per lunghezze oltre 1,20 e fino a 1,50 m	%	22,85
02.16.09.20	Copertina coste segate: Copertina esterna in pietra naturale, a piano di cava, coste fresate, calibrate sulla costa lunga e su una corta per 6 cm, spessore di 3-4 cm, larghezza 35-40 cm,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	lunghezza fino a 1,20 m, fornita e posta in opera in letto di malta su sottofondo preesistente; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la malta e i leganti, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido porfido locale	m	126,22
b	sovrapp. lungh. 1,20-1,50 sovrapprezzo per lunghezze oltre 1,20 e fino a 1,50 m	%	22,85
c	sovrapp. coste calibrate sovrapprezzo per una seconda costa calibrata per 6 cm di profondità	m	11,72
d	sovrapp. scanalatura sovrapprezzo per scanalatura, sezione 4x8 mm	m	7,36
02.16.09.21	Acciottolato: Acciottolato con ciottoli rotondi di pietra del diametro da 60 fino a 90 mm, fornito e posto in opera a nastri della larghezza fino ca.40 cm, in letto di legante idraulico, spessore 5 cm, su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi la sigillatura delle connessure con malta di cemento, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente.		
a	pietra loc. con pietra locale	m2	131,06
02.16.09.22	Smolleri a coltello: Pavimentazione in listelli regolari di pietra naturale a piano di cava con costa a spacco (smolleri), larghezza ca. 15 cm, lunghezza variabile, spessore 2-6 cm, forniti e posti in opera a coltello con costa in vista su letto di sabbia e cemento, spessore 8 cm (compreso nel prezzo), su sottofondo preesistente. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi le battiture eseguite con abbondante spargimento di acqua, la successiva cosparsa di sabbia per il riempimento delle connessure, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	porfido porfido locale	m2	199,85
02.16.09.23	Pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo Esecuzione di pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo vibrocompresso, posate su letto di sabbia dello spessore di 5 cm stesa su sottofondo preesistente. Si intendono compresi la compattazione, la successiva cosparsa di sabbia per il riempimento delle connessure, l'esecuzione delle pendenze previste, i raccordi perimetrali ed a chiusini, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	forma ad onda forma ad onda con spigolo smussato, dimensioni di cm 24x12 ca. spessore cm 8, colore grigio cemento	m2	77,51
b	forma rettangolare forma rettangolare con spigolo smussato, dimensioni di cm. 20x10 spessore cm. 8, colore grigio cemento	m2	67,07
02.16.09.24	Sottofondo stradale RB-granulato 0/32: [CAM] Strato di fondazione stradale e di cortili con materiale inerte riciclato conforme le linee guida emanate dalla Prov. auton. di BZ-AA che definiscono la qualità dei materiali edili riciclati; materiale inerte: RB-granulato di calcestruzzo 0/32mm, grado di costipazione DPr min. 95%, fornito e steso, adeguato e sagomato. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente: [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	spess. 15cm [CAM] spessore finito 15 cm [CAM]	m2	6,70
b	spess. 20cm [CAM] spessore finito 20 cm [CAM]	m2	7,55
c	spess. 25cm [CAM] spessore finito 25 cm [CAM]	m2	8,95
d	spess. 30cm [CAM] spessore finito 30 cm [CAM]	m2	9,86
e	spess. 40cm [CAM] spessore finito 40 cm [CAM]	m2	11,84
f	profilo sagoma [CAM] a profilo sagoma (volume) [CAM]	m3	31,58
02.16.09.25	Pavimentazione vialetti e campi gioco [CAM] Pavimentazione di vialetti e campi gioco, fornita e posta in opera, eseguita come segue: - strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati nello spessore rullato di 30 cm, - prima inghiaatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm, - rullatura, previo innaffiamento, eseguita con rullo di adeguato peso, - inghiaatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm. Sono compresi i ricarichi per la formazione di piani perfetti, i ricarichi senza avvallamenti e ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]	m2	22,38
02.16.09.26	Trattamento superf. sottof. stradale [CAM] Trattamento superficiale di sottofondo stradale con riporto di materiale legante 0/30 mm dello spessore costipato di 5 cm. Sono compresi l'innaffiamento, i materiali occorrenti e ogni altra prestazione accessoria. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]	m2	3,86
02.16.10	Tubi per acquedotto / Gas TUBI DI PVC PER ACQUEDOTTO I tubi in cloruro di polivinile - PVC - per acquedotto, devono corrispondere alle vigenti disposizioni sanitarie.		
02.16.10.01	Tubo di polietilene per acquedotto e gas - PN 2,5 Tubo di polietilene per acquedotto e gas - PN 2,5		
a	DN mm 200 DN mm 200	m	27,08
b	DN mm 250 DN mm 250	m	38,06
02.16.10.02	Tubo di polietilene per acque di scarico - PN 3,2 Tubo di polietilene per acque di scarico - PN 3,2		
a	DN mm 160 DN mm 160	m	26,91
b	DN mm 200 DN mm 200	m	34,82
c	DN mm 250		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN mm 250	m	47,95
02.16.10.03	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16		
a	DN mm 25 DN mm 25	m	8,66
b	DN mm 32 DN mm 32	m	9,22
c	DN mm 40 DN mm 40	m	10,05
d	DN mm 50 DN mm 50	m	12,07
e	DN mm 63 DN mm 63	m	16,62
02.16.10.04	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 20 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 20		
a	DN mm 25 DN mm 25	m	10,76
b	DN mm 32 DN mm 32	m	10,82
c	DN mm 40 DN mm 40	m	12,17
d	DN mm 50 DN mm 50	m	13,67
e	DN mm 63 DN mm 63	m	22,87
02.16.10.05	Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 25 Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 25		
a	DN mm 25 DN mm 25	m	11,44
b	DN mm 32 DN mm 32	m	11,66
c	DN mm 40 DN mm 40	m	12,53
d	DN mm 50 DN mm 50	m	14,57
e	DN mm 63 DN mm 63	m	20,86
02.16.10.06	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 2 Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 2		
a	DN mm 160 DN mm 160	m	41,55
b	DN mm 180 DN mm 180	m	49,73
c	DN mm 200 DN mm 200	m	57,55
d	DN mm 225		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN mm 225	m	70,62
e	DN mm 250 DN mm 250	m	88,43
02.16.10.07	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 3 Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 3		
a	DN mm 40 DN mm 40	m	14,09
b	DN mm 50 DN mm 50	m	15,55
c	DN mm 63 DN mm 63	m	25,93
02.16.10.08	Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 5 Tubo di polietilene PE80 per gasdotto - MOP (bar) 5		
a	DN mm 20 DN mm 20	m	13,50
b	DN mm 25 DN mm 25	m	13,97
c	DN mm 32 DN mm 32	m	14,63
d	DN mm 40 DN mm 40	m	16,78
e	DN mm 50 DN mm 50	m	23,85
f	DN mm 63 DN mm 63	m	30,77
02.16.10.09	Tubo di PVC per acquedotto - PN 4 Tubo di PVC per acquedotto - PN 4		
a	DN mm 200 DN mm 200	m	36,10
b	DN mm 225 DN mm 225	m	41,25
c	DN mm 250 DN mm 250	m	49,44
02.16.10.10	Tubo di PVC per acquedotto - PN 6 Tubo di PVC per acquedotto - PN 6		
a	DN mm 40 DN mm 40	m	9,60
b	DN mm 50 DN mm 50	m	10,65
c	DN mm 63 DN mm 63	m	12,62
d	DN mm 75 DN mm 75	m	14,49
e	DN mm 90 DN mm 90	m	16,24
f	DN mm 110		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN mm 110	m	20,61
g	DN mm 125 DN mm 125	m	24,54
h	DN mm 160 DN mm 160	m	29,47
i	DN mm 200 DN mm 200	m	46,36
k	DN mm 225 DN mm 225	m	51,77
l	DN mm 250 DN mm 250	m	66,72
02.16.10.11	Tubo di PVC per acquedotto - PN 10 Tubo di PVC per acquedotto - PN 10		
c	DN mm 40 DN mm 40	m	9,60
d	DN mm 50 DN mm 50	m	11,55
e	DN mm 63 DN mm 63	m	14,49
f	DN mm 75 DN mm 75	m	15,48
g	DN mm 90 DN mm 90	m	20,05
h	DN mm 110 DN mm 110	m	24,08
i	DN mm 125 DN mm 125	m	31,14
k	DN mm 160 DN mm 160	m	39,84
l	DN mm 200 DN mm 200	m	65,77
02.16.10.12	Tubo di PVC per acquedotto - PN 16 Tubo di PVC per acquedotto - PN 16		
c	DN mm 40 DN mm 40	m	11,39
d	DN mm 50 DN mm 50	m	12,89
e	DN mm 63 DN mm 63	m	17,44
f	DN mm 75 DN mm 75	m	19,31
g	DN mm 90 DN mm 90	m	24,35
h	DN mm 110 DN mm 110	m	32,01
i	DN mm 125		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN mm 125	m	42,63
k	DN mm 160 DN mm 160	m	55,05
l	DN mm 200 DN mm 200	m	88,16
02.16.11	TUBI IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO TUBI IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO		
02.16.11.01	<p> Tubo in polipropilene ad uno strato SN8 Tubo in polipropilene ad uno strato Fornitura e posa di tubo a monostrato per fognatura, per alto carico, con muffola e anello di tenuta, serie SN8, elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di riempimento, non schiumato. Tubatura marcata con nome del produttore, diametro e dati delle materie prime. </p>		
a	DN 110 DN 110	m	41,75
b	DN 160 DN 160	m	55,32
c	DN 200 DN 200	m	76,15
d	DN 250 DN 250	m	101,93
02.16.11.02	<p> Curva a 15° per tubo in polipropilene ad uno strato Curva a 15° per tubo in polipropilene ad uno strato </p>		
a	DN 110 DN 110	nr	43,34
b	DN 160 DN 160	nr	67,39
c	DN 200 DN 200	nr	92,96
d	DN 250 DN 250	nr	217,54
02.16.11.03	<p> Curva a 30° per tubo in polipropilene ad uno strato Curva a 30° per tubo in polipropilene ad uno strato </p>		
a	DN 110 DN 110	nr	44,37
b	DN 160 DN 160	nr	71,14
c	DN 200 DN 200	nr	97,73
d	DN 250 DN 250	nr	226,40
02.16.11.04	<p> Curva a 45° per tubo in polipropilene ad uno strato Curva a 45° per tubo in polipropilene ad uno strato </p>		
a	DN 110 DN 110	nr	45,22
b	DN 160 DN 160	nr	75,22

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	DN 200 DN 200	nr	101,99
d	DN 250 DN 250	nr	238,84
02.16.11.05	Curva a 90° per tubo in polipropilene ad uno strato Curva a 90° per tubo in polipropilene ad uno strato		
a	DN 110 DN 110	nr	48,30
b	DN 160 DN 160	nr	84,59
c	DN 200 DN 200	nr	119,87
d	DN 250 DN 250	nr	258,28
02.16.11.06	Diramazione 45° in polipropilene ad uno strato Diramazione 45° in polipropilene ad uno strato		
a	DN 110/110 DN 110/110	nr	59,49
b	DN 160/110 DN 160/110	nr	100,39
c	DN 160/160 DN 160/160	nr	116,26
d	DN 200/160 DN 200/160	nr	173,51
e	DN 200/200 DN 200/200	nr	194,82
f	DN 250/160 DN 250/160	nr	276,96
g	DN 250/200 DN 250/200	nr	318,22
h	DN 250/250 DN 250/250	nr	625,87
02.16.11.07	Diramazione 90° in polipropilene ad uno strato Diramazione 90° in polipropilene ad uno strato		
a	DN 160/110 DN 160/110	nr	405,66
b	DN 160/160 DN 160/160	nr	457,14
c	DN 200/160 DN 200/160	nr	482,71
d	DN 200/200 DN 200/200	nr	567,24
e	DN 250/160 DN 250/160	nr	604,90
f	DN 250/200 DN 250/200	nr	630,47

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	DN 250/250 DN 250/250	nr	709,22
02.16.12	POSA DI TUBI IN PLASTICA POSA DI TUBI IN PLASTICA		
02.16.12.01	Posa di tubi in PVC (esclusa la fornitura) Posa in opera di tubi in PVC con giunti a bicchiere ed anelli elastici di giunzione, messi a disposizione dal committente o da enti come TELECOM, ENEL, ecc. Il prezzo unitario comprende la fornitura e l'esecuzione del letto e del rivestimento dei tubi con sabbia riciclata, di pezzatura 0/8 mm, eseguito a strati paralleli simmetrici, costipati a mano o con mezzi di costipamento meccanici leggeri. Per letti e rivestimenti diversi si applicano i sovrapprezzi della sottocategoria 75.90. Per "fco Bolzano" è inteso il deposito del fornitore a Bolzano. Per "fco cantiere" è inteso il deposito del committente entro un raggio di 5 km dal luogo di impiego.		
e	DN mm 110, fco committente DN mm 110, fco committente	m	9,52
f	DN mm 110, fco cantiere DN mm 110, fco cantiere	m	9,69
g	DN mm 125, fco committente DN mm 125, fco committente	m	10,23
h	DN mm 125, fco cantiere DN mm 125, fco cantiere	m	9,80
i	DN mm 150, fco committente DN mm 150, fco committente	m	12,96
k	DN mm 150, fco cantiere DN mm 150, fco cantiere	m	12,39
02.16.13	CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO		
02.16.13.01	Chiusino circolare Chiusino circolare secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, con o senza aperture d'aerazione, di produzione industriale. DN 600 - 625 mm.		
a	carico 15 kN peso 55/60 kg carico 15 kN peso 55/60 kg	nr	251,03
b	carico 250 kN peso 100/110 kg carico 250 kN peso 100/110 kg	nr	312,76
c	carico 400 kN peso 170/180 kg carico 400 kN peso 170/180 kg	nr	404,39
02.16.13.02	Chiusini a tenuta d'acqua Chiusini circolari secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, a tenuta d'acqua con almeno 3 punti di chiusura, di produzione industriale. DN 590 - 610 mm.		
a	carico 250 kN peso 115/120 kg carico 250 kN peso 115/120 kg	nr	2.188,96
02.16.13.03	Chiusino a tenuta di pressione idraulica - 0,5 bar Chiusino circolare secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, a tenuta di pressione idraulica, coperchio interno fissato con ganci o bulloni, guarnizione di tenuta, di produzione industriale. DN 600 - 625 mm pressione idraulica: 0,5 bar.		
a	carico 15 kN peso 78/80 kg		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	carico 15 kN peso 78/80 kg	nr	1.784,55
02.16.13.04	Chiusino a tenuta di pressione idraulica - 1 bar Chiusino circolare secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, a tenuta di pressione idraulica, coperchio interno fissato con ganci o bulloni, guarnizione di tenuta, di produzione industriale. DN 600 - 625 mm pressione idraulica: 1 bar.		
a	carico 250 kN peso 160/170 kg carico 250 kN peso 160/170 kg	nr	1.958,28
b	carico 400 kN peso 160/170 kg carico 400 kN peso 160/170 kg	nr	2.277,01
02.16.13.05	Chiusino a tenuta di pressione idraulica - 2 bar Chiusino circolare secondo DIN 1229, in ghisa/cemento, a tenuta di pressione idraulica, coperchio interno fissato con ganci o bulloni, guarnizione di tenuta, di produzione industriale. DN 600 - 625 mm pressione idraulica: 2 bar.		
a	carico 400 kN peso 130/140 kg carico 400 kN peso 130/140 kg	nr	2.420,51
02.16.14	CHIUSINI PER POZZETTI CON TUBO A TELESCOPIO INTEGRATO CHIUSINI PER POZZETTI CON TUBO A TELESCOPIO INTEGRATO Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa, con o senza apertura d'aerazione, per classe di carico KN 400 o KN 125, con tubo a telescopio per pozzetti in plastica DN 400 e DN 500		
02.16.14.01	Chiusini con tubo a telescopio integrato per pozzetti DN 400 Chiusini con tubo a telescopio integrato per pozzetti DN 400		
a	Classe B (125 KN) senza aperture d'aerazione Classe B (125 KN) senza aperture d'aerazione	nr	424,36
b	Classe B (125 KN) come griglia caditoia Classe B (125 KN) come griglia caditoia	nr	457,08
c	Classe B (125 KN) con aperture d'aerazione Classe B (125 KN) con aperture d'aerazione	nr	424,92
d	Classe D (400 KN) senza aperture d'aerazione Classe D (400 KN) senza aperture d'aerazione	nr	578,20
e	Classe D (400 KN) con aperture d'aerazione Classe D (400 KN) con aperture d'aerazione	nr	578,20
f	Classe D (400 KN) a tenuta d'acqua Classe D (400 KN) a tenuta d'acqua	nr	660,07
g	Classe D (400 KN) a tenuta e ristagno d'acqua Classe D (400 KN) a tenuta e ristagno d'acqua	nr	694,47
02.16.14.02	Chiusini con tubo a telescopio integrato per pozzetti DN 500 Chiusini con tubo a telescopio integrato per pozzetti DN 500		
a	Classe B (125 KN) senza aperture d'aerazione Classe B (125 KN) senza aperture d'aerazione	nr	494,95
b	Classe B (125 KN) con aperture d'aerazione Classe B (125 KN) con aperture d'aerazione	nr	511,57
c	Classe D (400 KN) senza aperture d'aerazione Classe D (400 KN) senza aperture d'aerazione	nr	613,50
d	Classe D (400 KN) con aperture d'aerazione Classe D (400 KN) con aperture d'aerazione	nr	646,51

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Classe D (400 KN) a tenuta d'acqua Classe D (400 KN) a tenuta d'acqua	nr	695,10
f	Classe D (400 KN) a tenuta e ristagno d'acqua Classe D (400 KN) a tenuta e ristagno d'acqua	nr	715,81
02.16.15	POSA DI CHIUSINI POSA DI CHIUSINI		
02.16.15.01	Posa di chiusini messi a disposizione Solo posa in opera di chiusini in ghisa messi a disposizione dal committente o da altri enti come TELECOM, ENEL, ecc., con il loro telaio. Il prezzo unitario comprende tutti i materiali ausiliari come malta cementizia a 5 q R32.5, nonchè tutte le assistenze murarie. Le indicazioni delle misure sono quelle nominali. Per "fco Bolzano" è inteso il deposito del fornitore a Bolzano. Per "fco cantiere" è inteso il deposito del committente entro un raggio di 5 km dal luogo di impiego.		
a	Chiusino pozzo TELECOM 60/60 cm, fco committente Chiusino pozzo TELECOM 60/60 cm, fco committente	nr	70,92
c	chiusino pozzo TELECOM 60/120 cm, fco committente chiusino pozzo TELECOM 60/120 cm, fco committente	nr	125,53
d	chiusino TELECOM 60/120, fco cantiere chiusino TELECOM 60/120, fco cantiere	nr	63,26
f	chiusino pozzo ENEL 55/55 cm, fco committente chiusino pozzo ENEL 55/55 cm, fco committente	nr	74,26
g	chiusino ENEL 55/55, fco cantiere chiusino ENEL 55/55, fco cantiere	nr	49,37
02.16.16	ACCESSORI PER CHIUSINI ACCESSORI PER CHIUSINI		
02.16.16.01	Piatti raccoglitori Piatto raccoglitore in acciaio, zincato, per pozzetti di ispezione		
a	ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg) ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg)	nr	51,76
b	chiusino TELECOM 60/60, fco cantiere chiusino TELECOM 60/60, fco cantiere	nr	56,06
c	ø 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg) ø 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg)	nr	63,74
02.17	Opere da giardiniere Il gruppo 02.17 comprende i seguenti sottogruppi: 02.17.01 Superfici erbose 02.17.02 Zone pedonali 02.17.03 Parcheggi 02.17.05 Piante 02.17.06 Arredi 02.17.07 Verde pensile		
02.17.01	Superfici erbose Superfici erbose		
02.17.01.01	Terra da coltivo: Fornitura, stesura e modellazione di terra da coltivo, comprese la fornitura della terra, proveniente da strato culturale attivo, privo di radici, erbe infestanti, ciottoli e cocci ecc. e ogni altra prestazione occorrente (spessore medio 40 cm):		
a	stendimento manuale		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	manuale	m3	66,28
b	stendimento meccanico meccanica	m3	44,42
02.17.01.02	Tappeto erboso Formazione di tappeto erboso con seminazione e interrimento di miscuglio di semi per campi sportivi (25 g/m2), compresi fresatura, rastrellatura, asportazione di sassi e cocci, concimazione con spargimento di concime organico minerale (30 g/m2), semina, rullatura, annaffiamento e cura fino al 1o taglio, primo taglio d'erba ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	3,73
02.17.02	Zone pedonali Zone pedonali		
02.17.02.01	Lastre di cls unigranulare Pavimentazione per zone pedonali, in lastre di calcestruzzo unigranulare, fornita e posta in opera, eseguita come segue: - letto di sabbia, spessore ca. 5 cm, steso su terreno solido compatto e livellato, - lastre di calcestruzzo vibrato compatto unigranulare, armate, dimensione 45x45x7 cm o 50x25x6 cm, - riempitura degli interstizi con terra e seminazione di miscuglio per campi sportivi. Sono compresi scavi, letto di sabbia, battitura, terra da coltivo, seminazione, annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	34,36
02.17.03	Zone parcheggio Zone parcheggio		
02.17.03.01	Grigliato di cls Pavimentazione erbosa per cortili e parcheggi, con grigliato di calcestruzzo, fornita e posta in opera, eseguita come segue: - letto di sabbia, spessore ca. 5 cm, steso su sottofondo preesistente livellato; - grigliato di calcestruzzo vibrocompresso in elementi, dimensioni 50x50x12 cm o 40x60x10 cm, con fori passanti, posato su letto di sabbia; - riempitura dei fori del grigliato con terra alleggerita con torba o sabbia e seminazione di miscuglio per campi sportivi. Sono compresi letto di sabbia, battitura, terra alleggerita con torba, seminazione, annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	30,71
02.17.05	Piante Piante		
02.17.05.01	Messa a dimora piante: Messa a dimora di piante, compresi l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il rinterro, la concimazione del terreno, la protezione e il fissaggio con pali tutori, il primo annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	sul prezzo d'origine sul prezzo d'origine delle piante	%	31,07
02.17.05.02	Formazione siepi: Realizzazione di siepi, compresi l'esecuzione dello scavo, la piantagione, la concimazione del terreno, il rinterro, il primo annaffiamento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	ligustrum a doppia fila ligustrum ovalifolium, 8-10 piante per m, poste a doppia fila (H = 80-100 cm)	m	27,12
b	prunus laurus cerasus prunus laurus cerasus, due piante ogni metro (H= 80-100 cm)	m	20,52
c	ligustrum a fila semplice ligustrum ovalifolium, 4-5 piante per m, disposte a fila semplice (H = 80-100 cm)	m	13,56
02.17.06	Arredi Arredi		
02.17.06.02	Cestino portarifuti:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Cestino portarifiuti in acciaio, contenitore in lamiera striata con anta a cerniera e serratura, fondo, copertina e secchio interno in lamiera d'acciaio, parti metalliche zincate e verniciate a fuoco, colori RAL. Dimensioni: diametro 40 cm, altezza: 110 cm; fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo scavo, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	a pavimento fissaggio a pavimento	cad	728,85
02.17.06.04	Posacenere: Posacenere realizzato in tubo d'acciaio spess. 3,0mm. Altezza totale 400mm, diametro 121mm con coperchio forato inclinato a 45° in lamiera decapata da 2mm saldato sul posacenere fornito e ancorato. Svuotamento del posacenere tramite serratura con una chiave a triangolo. Tutto zincato a fuoco e trattato a polvere nei colori standard.		
a	a parete fissaggio a parete	cad	158,56
02.17.06.05	Fioriera Fioriera fornita e posta in opera secondo le prescrizioni del produttore composta da una vasca in lamiera d'acciaio spess. 2mm, trattata a polvere, rivestimento realizzato in listelli di legno duro glassati. Fissaggio del rivestimento in listelli di legno alla vasca con viteria in acciaio inossidabile. Dimensioni 44x200x44cm, peso 55kg.	cad	940,51
02.17.06.06	Paletto dissuasore Paletto dissuasore - Materiale: tubo tondo d'acciaio ca.Ø121 mm zincato a fuoco. Trattamento a polvere colore RAL. Incluso: Fornitura e montaggio.		
a	estraibile fissaggio: estraibile	cad	339,69
b	fissaggio in calcestruzzo fissaggio: in calcestruzzo	cad	251,17
02.17.06.07	Panca da giardino in ferro piatto Panca da giardino con schienale, in legno duro, sedile ergonomico, struttura in acciaio e piedi in ferro piatto, trattamento di finitura: parti in legno con vernice impregnante glassante, parti in metallo zincate e verniciate a fuoco, colori RAL; fornita e posta in opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo scavo, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.		
a	lunghezza ca. 210 cm Dimensioni: lunghezza ca. 210 cm	cad	879,19
b	con braccioli, lunghezza ca. 190 cm con braccioli, lunghezza ca. 190 cm	cad	1.030,38
02.17.06.08	Panca da giardino in tubi d'acciaio Panca da giardino con schienale, in legno duro, sedile ergonomico, struttura in acciaio e piedi in tubi d'acciaio, diametro ca. 30 mm, trattamento di finitura: parti in legno con vernice impregnante glassante, parti in metallo zincate e verniciate a fuoco, colori RAL; fornita e posta in opera. S'intendono compresi nel prezzo il dato di fondazione in cls, l'ancoraggio a pavimento, lo scavo, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.		
a	lunghezza ca. 180 cm Dimensioni: lunghezza ca. 180 cm	cad	944,11
b	con braccioli, lunghezza ca. 185 cm con braccioli, lunghezza ca. 185 cm	cad	1.120,84
02.17.06.09	Rastrelliera per 3 biciclette - lunghezza ca. 125cm Rastrelliera per 3 biciclette - lunghezza ca. 125cm. Telaio: profilo in lamiera d'acciaio pressata a U 45x18 mm, con traversa, zincato a fuoco, e acciaio zincato a fuoco 1,5 mm. Verniciatura a polvere: RAL a scelta della DL. Fissaggio in calcestruzzo. Peso:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	14 kg. Sono compresi la fornitura e il montaggio. Realizzazione come da disegno.	cad	320,69
02.17.06.10	Rastrelliera per 4 biciclette - lunghezza ca. 180cm - ampliabile Rastrelliera per 4 biciclette - lunghezza ca. 180cm, ampliabile. Materiale: tubi d'acciaio Ø30 e Ø25 mm, zincati a fuoco. Verniciatura a polvere: RAL a scelta della DL. Fissaggio in calcestruzzo, con viti o a installazione libera. Peso: 15 kg. Sono compresi la fornitura e il montaggio. Realizzazione come da disegno.	cad	771,89
02.17.07	Verde pensile Verde pensile Il capitolo 02.17.07 comprende i seguenti sottocapitoli: 02.17.07.01 Inverdimento pensile intensivo 02.17.07.02 Inverdimento pensile estensivo 02.17.07.03 Terricci speciali 02.17.07.04 Vegetazione per il tetto pensile 02.17.07.05 Accessori / prestazioni aggiuntive 02.17.07.06 Cura di completamento 02.17.07.07 Sistema anticaduta		
02.17.07.01	verde pensile intensivo verde pensile intensivo		
a	Sistema base per sistema di inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue sec. UNI 11235 con pendenza già formata. Realizzazione come segue: Sistema base per l'inverdimento pensile intensivo fornito e posato in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice del tetto piano. Realizzazione come segue: - feltro in poliestere impiegabile, come strato protettivo sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 500g/m2. Fornito e posato con una sovrapposizione secondo indicazione, di 5 cm, incluso sfrido e risvolti verticali; - elemento di drenaggio e accumulo idrico in polietilene, per sistemi di inverdimento intensivo, altezza min. 40 mm, provvisto di incavi per l'accumulo idrico e di fori per l'aerazione e la diffusione, con sistema di canali sulla facciata inferiore. Resistenza alla compressione sec. EN ISO 25619-2, capacità di drenaggio sec. EN ISO 12958. Fornito e posto in opera con sovrapposizione secondo indicazione, compresi i risvolti verticali; - telo filtrante in polipropilene. Resistenza alla trazione longitudinale/trasversale > 7,0 kN/m sec. UNI EN ISO 10319, apertura di filtrazione 090: 0,06mm-0,20 mm sec. UNI EN ISO 12956, indice di velocità verticale verso piano sec. EN ISO 11058. Fornito e posato con una sovrapposizione di 20 cm.	m2	31,26
b	Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fino a 5° di pendenza fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue sec. UNI 11235 con pendenza già formata. Realizzazione come segue: Sistema per l'inverdimento pensile intensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice del tetto piano (o sopra manto antiradice). Realizzazione come segue: Feltro in poliestere immarcescibile, impiegabile come strato protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi., Peso min. 500g/m2, fornito e posato con sovrapposizione di 5 cm., incluso sfrido e risvolti verticali - strato di drenaggio ed accumulo idrico per inverdimenti intensivi, fornire e posare per uno spessore medio e finito di 5 cm ± 5%, composto da argilla espansa frantumata o similare con granulometria specifica per il miglioramento della capacità di accumulo idrico e della capillarità, resistente al calpestio. Dati tecnici: Granulometria da 2/8 – 5/12, velocità d'infiltrazione sec. DIN 18035, resistentate al gelo sec. UNI EN 13037:2012., Telo filtrante in polipropilene, per sistemi di inverdimento intensivo ed estensivo, posare con una sovrapposizione di 20 cm. Resistenza alla trazione longitudinale/trasversale > 7,0 kN/m sec. UNI EN ISO 10319, apertura di filtrazione 090: 0,06mm-0,20 mm sec. UNI EN ISO 12956, indice di velocità verticale verso piano sec. EN ISO 11058. Sono da presentare i certificati a norma UNI 11235.	m2	26,98
02.17.07.02	verde pensile estensivo verde pensile estensivo		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	<p>Sistema per base l'inverdimento pensile estensivo fino a 5° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata</p> <p>Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo fornito e posato in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice del tetto piano.</p> <p>Realizzazione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - feltro in poliestere immarcescibile impiegabile come strato di protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 300 g/m²; fornito e posato con una sovrapposizione di 5 cm, incluso sfrido e risvolti verticali - elemento di drenaggio e accumulo idrico per sistemi di inverdimento estensivo, provvisto di incavi per l'accumulo idrico e di fori per l'aereazione e la diffusione, con sistema di canali sulla facciata inferiore, altezza min. 25 mm. Resistenza alla compressione sec. EN ISO 25619-2, capacità di drenaggio sec. EN ISO 12958 - telo filtrante in propilene per sistemi di inverdimento intensivo ed estensivo, posare con una sovrapposizione di 20 cm. Resistenza alla trazione longitudinale/trasversale > 7,0 kN/m sec. UNI EN ISO 10319, apertura di filtrazione 090: 0,06mm-0,20 mm sec. UNI EN ISO 12956, indice di velocità verticale verso piano sec. EN ISO 11058. <p>Sono da presentare i certificati a norma UNI 11235.</p>	m2	27,96
b	<p>Sistema di base per l'inverdimento pensile estensivo fino a 5° di pendenza strato di drenaggio ed accumulo idrico compreso su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.</p> <p>Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo fornito e posto in opera su preesistente impermeabilizzazione del tetto piano:</p> <p>Realizzazione come segue:</p> <p>Feltro in poliestere immarcescibile, impiegabile come strato protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 300g/m², fornito e posato con una sovrapposizione di 5 cm., incluso sfrido e risvolti verticali</p> <ul style="list-style-type: none"> - strato di drenaggio ed accumulo idrico per inverdimenti estensivi fornire e posare per uno spessore medio e finito di 4 cm ± 5% composto da argilla espansa frantumata o similare con granulometria specifica per il miglioramento della capacità di accumulo idrico e della capillarità, resistente al calpestio . Dati tecnici: Granulometria da 2/8 - 5/12, velocità d'infiltrazione sec. UNI 13055-1, resistente al gelo, pH: 6,50 - 8,50 sec. UNI EN 13037:2012. L'equivalenza di eventuali prodotti alternativi deve essere certificata a norma UNI 11235 da un istituto indipendente che attesti la corrispondenza dei dati tecnici richiesti. Telo filtrante in polipropilene per sistemi di inverdimento intensivo ed estensivo, posare con una sovrapposizione di 20 cm. Resistenza alla trazione longitudinale/trasversale > 7,0 kN/m sec. UNI EN ISO 10319, apertura di filtrazione 090: 0,06mm-0,20 mm sec. UNI EN ISO 12956, indice di velocità verticale verso piano sec. EN ISO 11058. Sono da presentare i certificati a norma UNI 11235. 	m2	25,08
c	<p>Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo a partire da 5° - 15° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.</p> <p>Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo per pendenza <15° fornito e posato in opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice. Realizzazione come segue:</p> <p>Feltro in poliestere immarcescibile, impiegabile come strato protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 300 g/m², fornito e posato con una sovrapposizione di 5 cm, incluso sfrido e risvolti verticali.</p> <p>Elemento di drenaggio e protezione all'erosione, con incavi per la protezione all'erosione del substrato e canali per il drenaggio sulla facciata inferiore ideale per tetti estensivi spioventi a partire da 5° di pendenza.</p> <p>Materiale: ESP, spessore ca. 55 mm, resistenza alla compressione sec. DIN EN ISO 25619-2, capacità drenante sec. DIN EN ISO 12958 a i=0,7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di trattenimento composto di geocelle forate, per garantire un drenaggio continuo. Materiali in HDPE, misure: ca. 300x320 mm, altezza 75 mm, colore nero, predisposto secondo le indicazioni di progetto. <p>L'equivalenza di eventuali prodotti alternativi deve essere certificata a norma UNI 11235 da un istituto indipendente che attesti la corrispondenza dei dati tecnici richiesti.</p>	m2	32,84
d	<p>Sistema base per l'inverdimento pensile estensivo > 15° di pendenza su preesistente impermeabilizzazione antiradice di coperture continue con pendenza già formata.</p> <p>Sistema per l'inverdimento pensile estensivo per pendenza >15° fornito e posato in</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>opera su preesistente impermeabilizzazione antiradice. Realizzazione come segue: Feltro in poliestere immarcescibile, impiegabile come strato protettivo, sopra a fogli antiradice o impermeabilizzazioni in inverdimenti intensivi. Peso min. 300 g/m², fornito e posato con una sovrapposizione di 5 cm, incluso sfrido e risvolti verticali. Elemento di Drenaggio e protezione all'erosione, incavi per la protezione all'erosione del substrato e canali per il drenaggio. sulla facciata inferiore ideale per tetti estensivi spioventi a partire da 5° di pendenza. Materiale: ESP, spessore ca. 55 mm, resistenza alla compressione sec. DIN EN ISO 25619-2, capacità drenante sec. DIN EN ISO 12958 a i=0,7 - Sistema di trattenimento composto di geocelle forate, per garantire un drenaggio continuo. Materiali in HDPE, misure: ca. 300x320 mm, altezza 75 mm, colore nero, predisposto secondo le indicazioni di progetto. L'equivalenza di eventuali prodotti alternativi deve essere certificata a norma UNI 11235 da un istituto indipendente che attesti la corrispondenza dei dati tecnici richiesti.</p>	m2	46,65
02.17.07.03	<p>Substrato per inverdimento intensivo Substrato per inverdimento intensivo, stabilizzato, idoneo per ampio spettro di piante, fornito e posato per uno spessore finito $\pm 5\%$. Dati tecnici: argilla espansa, lapillo, humus di corteccia e compost vegetale, Granulometria 0-10 mm sec. UNI EN 15428:2008. valore ph $\leq 8,50$ e $\geq 4,0$ secondo UNI EN 13037:2012, capacità di tenuta d'acqua pF1 secondo UNI EN13041:2012, porosità totale $\geq 60\%$ v/v sec. UNI EN 13041:2012, acqua disponibile $\geq 10\%$ v/v sec. UNI EN 113041:2007, densità apparente $\geq 300\text{ kg/m}^3$ e $\geq 1.000\text{ kg/m}^3$ peso saturo d'acqua sec. UNI EN 13041:2007, sostanza organica $\geq 80\text{ g/l}$ sec. UNI EN 13039:2012, conducibilità elettrica $\leq 60\text{ mSm}$ sec. UNI EN 13038:2012, scambio cationico $\geq 12\text{ meq/100g}$ sec. DM 13/09/1999. I altri dati devono soddisfare i requisiti della UNI 11235.</p>		
a	<p>Substrato per inverdimento intensivo 20 cm Substrato per inverdimento, spessore medio finito di ca. 20 cm (240 l/m²)</p>	m2	56,03
b	<p>Substrato per inverdimento intensivo 30 cm Substrato per inverdimento, spessore medio finito di ca. 30 cm (360 l/m²)</p>	m2	78,83
02.17.07.04	<p>Substrato per inverdimenti estensivi Substrato per inverdimento estensivo, stabilizzato, idoneo per ampio spettro di piante, fornito e posato per uno spessore finito $\pm 5\%$. Dati tecnici: argilla espansa, lapillo, humus di corteccia e compost vegetale ossia simile. Granulometria 0-10 mm sec. UNI EN 15428:2008, valore ph $\leq 8,50$ e $\geq 4,0$ secondo UNI EN 13037:2012, capacità di tenuta d'acqua pF1 secondo UNI EN13041:2012, porosità totale: $> 60\%$ v/v sec. UNI EN 13041:2012, acqua disponibile $\geq 10\%$ v/v sec. UNI EN 113041:2007, densità apparente $\geq 300\text{ kg/m}^3$ e $\geq 1.000\text{ kg/m}^3$ sec. UNI EN 13041:2007, peso saturo d'acqua sec. UNI EN 13041:2007, sostanza organica $\geq 60\text{ g/l}$ sec. UNI EN 13039:2012, conducibilità elettrica $\leq 50\text{ mSm}$ sec. UNI EN 13038:2012, scambio cationico $\geq 8\text{ meq/100g}$ sec. DM 13/09/1999. I altri dati devono soddisfare i requisiti della UNI 11235.</p>		
a	<p>Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 8 cm Substrato per inverdimento estensivo, spessore finito di 8 cm (95l/m²)</p>	m2	26,24
b	<p>Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 12 cm Substrato per inverdimenti estensivi stabilizzato, spessore medio finito di ca. 12 cm (140 l/m²)</p>	m2	29,56
02.17.07.05	<p>Accessori / prestazioni aggiuntive Accessori / prestazioni aggiuntive</p>		
a	<p>Pozzetto di controllo 10 cm Pozzetto di controllo da posizionare sopra lo scarico incluso piastra di base e coperchio e corpo laterale 10 cm. Altezza incrementabile con rialzi di 10 cm. Coperchio con chiusura e fessurazioni 3,2 mm per il drenaggio dell'acqua superficiale, corpo laterale con fessurazioni 3 mm di drenaggio, con aperture per la connessione di tubi drenanti, apertura nella piastra di base. Materiale: resistente a raggi UV, misure: 300x300x100 mm/250x250x100.</p>	nr	72,01
b	<p>Rialzo per pozzetto di controllo 10 cm Rialzo 10 cm per pozzetto di ispezione, fornire e posare sopra il corpo laterale con</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fessurazioni per il drenaggio di 3 mm e aperture per la connessione di tubi drenanti. Misura: 300x300x100 mm/250x250x100, materiale: resistente ai raggi UV.	nr	50,19
c	Profilati triangolari microforati per migliorare il deflusso d'acqua Fornitura e posa di profilati triangolari microfessurati in materiale plastico, h 50 mm, posati nello strato drenante e connessi ai pozzetti per migliorare il deflusso dell'acqua (ca.24 m/scarico).	m	17,92
d	Inverdimento mediante messa a dimora di sedum in microzolle Inverdimento estensivo realizzato mediante messa a dimora di sedum in microzolle, 15 pezzi/m ² , di min. 4 - 8 varietà, prima concimazione e annaffiamento.	m2	11,41
e	Talee di sedum Realizzazione d'inverdimento pensile mediante spargimento e interrimento di miscuglio di talee scelte (80 g/m ²), compresi, rastrellatura, concimazione e primo annaffiamento.	m2	9,01
f	Sedum, erbe e spezie Inverdimento estensivo realizzato mediante spargimento ed interrimento di miscuglio di sementi erbacee e graminacee composto da 25 varietà di erbacee perenni (1,20 g/m ²), e 3-4 varietà di graminacee, 50 g/m ² di germogli di Sedum incluso sarchiatura del substrato e primo annaffiamento.	m2	9,01
g	Tappeti di sedum precoltivati Fornitura e srotolamento di tappeti di sedum precoltivati compresi la concimazione, annaffiamento ed ogni altra prestazione occorrente.	m2	42,69
h	Profili di separazione e/o contenimento 1,5 mm Profili di separazione e/o contenimento 1,5 mm Fornitura e posa del profilo di contenimento e/o chiusura, con lato verticale forato, come elemento di contenimento della stratigrafia o separazione tra bordo in ghiaia e stratigrafia verde pensile, posato a secco, inclusi connettori in alluminio. Lunghezza 2,50 m, altezza 100 mm, larghezza 90 mm, spessore min. 1,50 mm.	lfm	32,76
i	Formazione di bordature in ghiaia tonda Formazione di bordature in ghiaia tonda lavata 15/30 per inverdimento estensivo, fornita e posata sopra lo strato drenante, larghezza ca. 30-50 cm, spessore ca. 8 cm.	m2	18,34
j	Formazione di bordature in ghiaia tonda ogni ulteriore cm 1 cm/m2 ghiaia tonda di fiume	m2	2,76
02.17.07.06	Cura di completamento Cura di completamento		
a	Cura di completamento per inverdimento estensivo Cura di completamento per inverdimento estensivo Cura di completamento per inverdimento estensivo, realizzato mediante piantagione, secondo UNI 11235, consistente in: annaffiamento secondo necessità, ripristino della vegetazione ove mancante, concimazione secondo necessità, allontanamento di vegetazione infestante e di essenze spontanee legnose. La superficie risulta collaudabile una volta raggiunto un grado di copertura pari al 60 % della superficie stessa. Durata ca. 1 anno.	m2	11,17
02.17.07.07	Sistema anticaduta Sistema anticaduta		
a	Sistema anticaduta dall'alto per coperture < 5° a) Sistema anticaduta per tetti piani o tetti verdi con linea vita (tipo C) Fornitura di linea vita certificata secondo le norme UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015, posa secondo le indicazioni del produttore, composta da pali di ancoraggio in acciaio Inox, collegate con una fune in Inox, inclusi tutti i materiali aggiuntivi necessari in acciaio inox (graffatura del cavo, tenditore, redancia e morsetti, compreso di guaina termostringente e cartello d'accesso). La linea vita è progettata per 2 persone e viene installata senza forature e senza fissaggi meccanici e/o chimici sulla copertura e viene tenuta con uno strato di 7 cm di spessore e almeno 45 kg/m ² di zavorra pesante (substrato o ghiaia), compreso un telo in tessuto non tessuto da 16 m ² . Se la superficie del telo viene ridotta, la zavorra deve essere aumentata in base alle esigenze del produttore. Il prezzo include la fornitura di tutta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	la documentazione necessaria per l'accettazione (disegno esecutivo, manuale di posa, uso e manutenzione come anche la conferma della corretta posa).	nr	607,98
b	Sistema anticaduta dall'alto per coperture < 5° b) Sistema anticaduta per tetti piani o tetti verdi con punti d'ancoraggio singoli (tipo A) Fornitura di punti d'ancoraggio singoli certificati secondo le norme UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015, posa secondo le indicazioni del produttore, il sistema è costituito da pali d'ancoraggio in acciaio inox, sono compresi tutti i materiali aggiuntivi necessari (dispositivo di sospensione/agganci e cartello d'accesso). Il punto d'ancoraggio singolo è progettato per 1 persona e viene installato senza forature e senza fissaggi meccanici e/o chimici sulla copertura e viene tenuto con uno strato di 7 cm di spessore e almeno 45 kg/m ² di zavorra pesante (substrato o ghiaia), compreso un telo in tessuto non tessuto da 16 m ² . Se la superficie del telo viene ridotta, la zavorra deve essere aumentata in base alle esigenze del produttore. Il prezzo include la fornitura di tutta la documentazione necessaria per l'accettazione (disegno esecutivo, manuale di posa, uso e manutenzione come anche la conferma della corretta posa).	nr	450,35
02.18	Assistenze murarie Il gruppo 02.18 comprende i seguenti sottogruppi: 02.18.09 Assistenze murarie per opere d'impianto di riscaldamento 02.18.10 Assistenze murarie per opere d'impianto di condizionamento 02.18.11 Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari 02.18.12 Assistenze murarie per impianti elettrici Nelle voci sotto indicate devono intendersi compresi gli oneri per formazione e chiusura di tracce e fori durante e dopo l'esecuzione delle opere murarie. Per i calcestruzzi semplici ed armati s'intendono compresi nel prezzo gli oneri per la formazione di tracce e fori solo se eseguiti durante la loro esecuzione. Sono compresi sgombero e trasporto alla discarica delle macerie o dove indicato, scarico in cantiere con accatastamento e sollevamento dei materiali con trasporto a piè d'opera, nonché fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi, di materiali per opere murarie, di opere di protezione e l'energia elettrica agli artigiani indicati, la rimozione di materiali di scarto, la pulizia sommaria finale, nonché ogni altra prestazione necessaria per l'ultimazione dei lavori.		
02.18.09	Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento		
02.18.09.01	Assist.mur.imp. riscald. Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di riscaldamento, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori: in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	16,02
02.18.10	Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento		
02.18.10.01	Assist.mur.imp.climatizz. Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto di climatizzazione, compresa la posa di mensole, sostegni, bracciali, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori: in percentuale sul prezzo dell'importo	%	8,00
02.18.11	Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari		
02.18.11.01	Assist.mur.imp.idrosanitario Assistenze murarie per installazione dell'impianto idrosanitario, completo di apparecchi e rubinetterie, compresi la copertura di tubi con retina metallica (per insufficiente spessore del massetto di sottofondo), la posa di mensole, sostegni, bracciali, la protezione degli apparecchi sanitari con malta di gesso e segatura su stuoio tessile, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori: in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	16,02
02.18.12	Assistenze murarie per impianti elettrici Assistenze murarie per impianti elettrici		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.18.12.01	Assist.mur.imp.eletr.: Assistenze murarie per l'installazione dell'impianto elettrico, telefonico, televisivo, messa a terra e parafulmine, esclusi apparecchi di illuminazione e manovalanza in aiuto ai montatori:		
a	edilizia civile edilizia civile; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	25,02
b	edificio pubblico edilizia pubblica; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	10,01
c	Edilizia industriale Edilizia industriale; in percentuale sul prezzo dell'impianto	%	15,02
02.19	Opere di risanamento Il gruppo 02.19 comprende i seguenti sottogruppi: 02.19.01 Asporto di elementi edilizi 02.19.02 Rimozione di pavimenti esistenti 02.19.03 Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione) 02.19.04 Aperture, tracce 02.19.05 Ampliamento di aperture 02.19.06 Ristrutturazioni edilizie 02.19.07 Trattamento di superfici 02.19.08 Deumidificazioni 02.19.09 Lastricati stradali I prezzi si intendono comprensivi di ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, dei piani di lavoro, nonché delle prestazioni occorrenti per proteggere i piani inferiori da infiltrazioni d'acqua piovana e acqua derivante da lavorazioni edili. L'eventuale prosciugamento dell'acqua, come pure la responsabilità per danni ad arredi, sono a carico dell'appaltatore. Le voci sotto riportate sono formulate in conformità alla legge per c.a. (n. 1086 del 5 novembre 1971) e alle relative norme tecniche. Pertanto i dosaggi di cemento dovranno essere riferiti alle norme tecniche vigenti con particolare riferimento a: distribuzione granulometrica dell'inerte, tipo e classe di cemento, consistenza dell'impasto, particolare distribuzione del getto, procedimento di posa in opera, lavorabilità del conglomerato, rapporto acqua-cemento, impiego di eventuali additivi e disarmo.		
02.19.01	Asporto di elementi edilizi Asporto di elementi edilizi		
02.19.01.01	Asporto suppellettili Rimozione e asporto di arredi e suppellettili di qualsiasi tipo e natura, di materiali di rifiuto e macerie giacenti nei locali dei vari piani, compresi lo sgombero e il trasporto a discarica. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m3	31,14
02.19.01.02	Rimozione stufe di ceram. Rimozione con recupero di stufe in ceramica per eventuale reimpiego. Sono compresi nel prezzo la cernita, la numerazione, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale recuperato che rimane proprietà del committente, come pure il trasporto alla pubblica discarica dei soli materiali inutilizzabili. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	cad	903,61
02.19.01.03	Disfacimento intonaco: Disfacimento di intonaco in malta di qualunque natura su superfici esterne ed interne. Sono compresi la pulizia della muratura in pietra, la raschiatura delle connessioni, gli impalcati interni fino ad un'altezza di 3,50m e piani di lavoro fino a 3,50m da pavimento, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. I ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:		
a	spess. 3cm spessore fino a 3 cm	m2	14,78
b	magg. spess. 1cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore oltre 3 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	2,28
02.19.01.04	<p>Recupero architravi</p> <p>Rimozione con recupero di stipiti e/o architravi in pietra naturale di porte e/o finestre per successivo reimpiego. Si intendono compresi nel prezzo le armature, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, la cernita, la numerazione, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale recuperato che rimane di proprietà del committente, come pure il trasporto alla pubblica discarica dei soli materiali inutilizzabili. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.</p>	m	92,47
02.19.01.05	<p>Asportaz. tamponamenti</p> <p>Asportazione di tamponamenti in pietra di vani finestra e porta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo:</p> <p>- tutte le opere provvisoria, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m,</p> <p>- l'asporto del tamponamento, ripresa e riquadratura dell'intradosso,</p> <p>- costruzione di nuove mazzette e dell'intradosso,</p> <p>- trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.</p>	m3	1.075,54
02.19.01.06	<p>Rimozione e rimontaggio di condotte a vista sulla facciata esterna.</p> <p>Rimozione e rimontaggio di condotte a vista sulla facciata esterna.</p> <p>a Pluviali</p> <p>Rimozione e rimontaggio di pluviali sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento e il materiale. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto.</p>	m	14,86
	<p>b condotte gas</p> <p>Montaggio di condotte gas sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento e il materiale. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. Nel caso di più condotte gas parallele viene utilizzato per ogni seguente condotta questa posizione con il 50%.</p>	m	18,25
	<p>c Condotte elettriche, di dati e telefoniche</p> <p>Rimozione e rimontaggio di condotte elettriche, di dati e telefoniche sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento e il materiale. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto.</p>	m	7,43
02.19.01.07	<p>Rimozione e rimontaggio di elementi a vista sulla facciata esterna</p> <p>Rimozione e rimontaggio di elementi a vista sulla facciata esterna</p> <p>a Rimozione e rimontaggio di elementi puntuali come corpi illuminanti esterni, sonda termica, interruttori, campanello ecc.</p> <p>Rimozione e rimontaggio di elementi puntuali, come corpi illuminanti esterni, sonda termica, interruttori, campanello, prese, vano elettrico, ecc.. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. La posizione si intende per elemento.</p>	cad	40,63
	<p>b Rimozione e rimontaggio contattori elettrici</p> <p>Rimozione e rimontaggio di contattori elettrici. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione., sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. La posizione si intende per elemento. La posizione si intende per singolo contattore.</p>	cad	103,33
	<p>c Rimozione e rimontaggio citofono</p> <p>Rimozione e rimontaggio di citofono. Con questa posizione vengono compensato gli</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. La posizione si intende per unità esterna.	cad	495,98
d	Rimozione e rimontaggio contattori gas Rimozione e rimontaggio di contattori gas. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Non inclusi in questa voce sono gli eventuali costi del fornitore del gas. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto. La posizione si intende per singolo contactore.	cad	330,66
e	Rimozione e rimontaggio cassette Rimozione e rimontaggio di cassette, cassette postali ecc. fino a una superficie di 0,50m2. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto.	cad	101,59
f	Rimozione e rimontaggio tenda da sole Rimozione e rimontaggio tenda da sole. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la rimozione a regola d'arte, lo stoccaggio fino al rimontaggio e la reinstallazione. Inoltre, sono inclusi i necessari lavori di adeguamento e il materiale (bussole, blocchi di coibentazione resistente alla compressione, viti, ecc.). Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un cappotto.	cad	310,67
02.19.02	Rimozione di pavimentazioni esistenti Rimozione di pavimentazioni esistenti		
02.19.02.01	Abbassamento piano cantina Abbassamento di pavimentazione del piano cantina per una profondità di ca. 60 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: - demolizione di pavimento di scantinato e del sottostante magrone, spessore max. 10+10 cm - scavo eseguito a mano per una profondità fino a 60 cm sotto la quota della pavimentazione esistente, - ossatura di sottofondo per uno spessore minimo di 15 cm eseguita con inerti, - Posa di magrone di sottofondo, massetto in malta di cemento e spolvero finale di cemento puro, superficie lisciata, spessore complessivo 10 cm. Sono compresi nel prezzo il trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, lo spianamento e costipamento del fondo, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.	m2	125,02
02.19.03	Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione) Rimozione di impermeabilizzazioni (in elaborazione)		
02.19.04	Aperture, tracce Aperture, tracce		
02.19.04.01	Tracce 20x20cm: Traccia a sezione obbligatoria, per tubazioni di impianti tecnologici, larghezza traccia: 20 cm, profondità traccia: 20 cm. Si intendono compresi l'attraversamento di solai, la chiusura delle tracce ad impianti installati, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi i diritti di discarica.		
a	muratura mattoni pieni su muratura di mattoni pieni	m	65,17
b	Muratura cls su muratura in conglomerato cementizio semplice, pietrame o murature miste	m	72,57
c	murature c.a. su murature in cemento armato	m	83,70

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.19.04.02	Apertura foro nel solaio 25x25cm Apertura di foro nel solaio in laterizio con travetti di cemento armato e blocchi di alleggerimento in laterizio, per tubi di impianti e tubazioni di scarico, sezione foro 25x25 cm. S'intendono compresi nel prezzo la chiusura delle tracce a tubazioni posate, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi i diritti di discarica.	cad	46,36
02.19.04.03	Demoliz. in breccia di volta 50x50cm Demolizione in breccia di volta in conci di pietra, per il passaggio di tubazioni o scarichi di acque nere, sezione breccia 50x50 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, - formazione del foro nel solaio a volta, - cordolo in c.a. per la stabilità del foro, - ragguglio della muratura con allineamento perpendicolare verso il piano sovrastante, - ripresa a regola d'arte della volta ad arco in corrispondenza dell'apertura, - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	cad	410,57
02.19.04.04	Demoliz. in breccia di murat per tubaz. 30x30cm Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per la posa di tubazioni di acque nere, sezione breccia 30x30 cm, spessore muratura 80-100 cm. S'intendono compresi nel prezzo la chiusura della traccia a tubazione posata, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, lo sgombero delle macerie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi i diritti di discarica.	cad	230,91
02.19.04.05	Demoliz. in breccia di murat. per impianti 105x105cm Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per la posa della rete di distribuzione degli impianti tecnologici al piano cantina, luce apertura foro ca. 105x105(H) cm, spessore muratura ca. 70 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, - formazione del foro e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura del foro, - formazione di nuove spalle, - formazione di architrave in cemento armato o posa in opera di putrella in acciaio, - rivestimento della putrella, - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte.	cad	972,44
02.19.04.06	Apert. sedi per elementi strutturali: Apertura di sedi per l'inserimento di elementi strutturali. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo il tracciamento, la demolizione della muratura, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, la bagnatura, la formazione del piano di posa, le opere provvisionali, le puntellazioni, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, il ripristino della muratura a lavoro ultimato, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:		
a	muratura mattoni su murature di mattoni pieni	dm3	1,85
b	muratura cls/pietrame su murature in conglomerato cementizio semplice, pietrame o murature miste	dm3	3,06
c	muratura c.a. su murature in cemento armato	dm3	3,86

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.19.04.07	<p>Demoliz. in breccia di murat. per finestra</p> <p>Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per vano finestra al primo piano, luce muratura ca. 120x107(H) cm, spessore muratura 55 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, - formazione del vano finestra e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura del foro finestra, - formazione delle mazzette e dell'intradosso foro, - formazione di nuova architrave in cemento armato o posa in opera di putrella in acciaio, - rivestimento della putrella, - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, il disarmo, non ché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte. 	cad	973,12
02.19.04.08	<p>Demoliz. in breccia di murat. per porta</p> <p>Demolizione in breccia di muratura di pietrame e malta di calce, per vano porta al primo piano, luce muratura ca. 100x200(H) cm, spessore muratura ca. 55 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, - formazione del vano porta e degli appoggi per l'architrave, la ripresa e riquadratura dell'intradosso fino a pavimento, - formazione delle mazzette e dell'intradosso, - formazione di nuova architrave in cemento armato o posa in opera della putrella in acciaio, - rivestimento della putrella, - ripresa del sottofondo per la posa della soglia, - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte. 	cad	819,51
02.19.04.09	<p>Asporto per nicchie radiatori</p> <p>Formazione di nicchie radiatori con asporto di muratura di pietra e malta di calce, dimensioni ca. 25x120x110(prof.xlargh.xalt.) cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asporto di muratura per la formazione delle nicchie radiatori, - formazione di nuove spalle, ragguaglio e rabberciamento della muratura di fondo, - trasporto delle macerie al piano di carico in strada, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica. 	cad	406,89
02.19.04.10	<p>Sostituzione architravi</p> <p>Sostituzione di architravi fatiscenti di porte e finestre con architravi in c.a. o putrelle in ferro nella muratura portante in pietra e malta di calce. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le opere provvisionali, di puntellazione ed i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, - la formazione degli appoggi per l'architrave incassata nello spessore della muratura, - formazione delle tracce per l'incastro dell'architrave, - la ripresa con squadature delle mazzette, - l'architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, - rivestimento della putrella, - trasporto delle macerie al piano di carico, lo sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrelle in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte. 	cad	246,71
02.19.05	Ampliamento di aperture		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Ampliamento di aperture		
02.19.05.01	<p>Ampliamento vano porta</p> <p>Ampliamento di un vano porta con luce muratura di ca. 85x205 cm in vano porta di 105x205(H) cm, al piano terra nella muratura in pietrame e malta di calce dello spessore di 60 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le opere provvisionali, di puntellazione e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, - allargamento del vano porta, formazione degli appoggi per l'architrave, ripresa e riquadratura dell'intradosso fino a pavimento, - formazione delle mazzette e dell'intradosso, - architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, - rivestimento della putrella, - trasporto delle macerie al piano di carico, sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte. 	cad	519,79
02.19.05.02	<p>Ampliamento vano finestra</p> <p>Ampliamento di un vano finestra con luce muratura di ca. 100x140(H) cm in vano porta di ca. 110x210(H) cm, al piano terra nella muratura in pietrame e malta di calce dello spessore di 60 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le opere provvisionali, di puntellazione e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, - allargamento del foro, asporto del parapetto, formazione degli appoggi per l'architrave, ripresa e riquadratura del vano porta, - formazione delle mazzette e dell'intradosso con sguanci sul contorno, - architrave in calcestruzzo armato o posa della putrella in acciaio, - rivestimento della putrella, - ripresa del sottofondo per la posa della soglia, - trasporto delle macerie al piano di carico, sgombero delle macerie con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, il disarmo, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte. 	cad	789,96
02.19.06	Ristrutturazioni edilizie		
	Ristrutturazioni edilizie		
02.19.06.01	<p>Muratura di rabberciamento</p> <p>Muratura di rabberciamento per sottomurazioni, per formazione di spigoli vivi, per tamponamenti e per la formazione del piano di posa a travi, eseguita con mattoni pieni e malta di cemento della classe M20, compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra opera e prestazione accessoria occorrente.</p>	m3	511,96
02.19.06.02	<p>Consolidamento volta</p> <p>Consolidamento di volta in conci di pietra, con getto di cappa armata sull'estradosso della volta, spessore minimo cappa 15 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le opere provvisionali, di puntellazione mediante centine, nonché i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, - accurata pulizia della faccia estradosso con asporto di macerie, detriti edili e sudiciume vario; successiva pulizia con l'aiuto di getti di aria compressa, - sigillatura di fessure, sarcitura di lesioni e di vuoti, - tassellatura (collegamento) tra cappa e volta, - bagnatura dell'estradosso della volta, - cordolo in cemento armato con collegamento perimetrale fra l'armatura del cordolo e della cappa, - cappa armata dello spessore risultante dai calcoli statici, - trasporto dei detriti al piano di carico, lo sgombero dei detriti con trasporto alle pubbliche discariche, fornitura e messa in opera dei materiali necessari, raccordi con strutture perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione dell'armatura o putrella in acciaio e dei corrispettivi per diritti di discarica, che verranno contabilizzati a parte. 	m2	84,86

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.19.06.03	Scala in c.a. Scala in calcestruzzo armato per il collegamento di piani posti a quote diverse; mistilinea con rampe affiancate e contrapposte. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo: - soletta in calcestruzzo armato con raccordo semicircolare, casseri a listelli cuneiformi o sistema di cassetta scala e ca. 18 gradini, - gradino d'invito, - i casseri, le centinature, il calcestruzzo in opera, il cordolo di irrigidimento agli appoggi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione dell'armatura in acciaio contabilizzata a parte.	a c	2.034,55
02.19.06.04	Rimurazione nicchie-appoggio Rimurazione di fori d'appoggio di travi di impalcati in legno asportati da muratura di pietrame e malta di calce, eseguita con pietre del tipo preesistente sbazzate sul piano di posa e malta bastarda. Si intendono compresi nel prezzo il massimo adeguamento ai corsi limitrofi, tutti i materiali occorrenti, la preventiva bagnatura, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	cad	42,06
02.19.06.05	Tavolato in scorzoni Ripresa di tavolato in scorzoni frapposto tra le travi del solaio in legno, con richiodatura, ripristino e integrazione delle parti mancanti o fatiscenti con materiale di recupero, fissato con listelli guida, compresi chiodi, materiali integrativi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	37,13
02.19.07	Trattamento di superfici Trattamento di superfici		
02.19.07.01	trattamento sali igroscopici: Impermeabilizzazione di pareti esterne con imbibizione di miscele sinergiche a trattamento di sali igroscopici su muratura degradata preventivamente disincrostata. Esecuzione conforme indicazioni della casa produttrice del prodotto antisale. S'intende compresa ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte.		
a	miscela antisolfati con miscela sinergica antisolfati (ca. 2,5kg/m2)	m2	27,14
02.19.07.02	Asportazioni incrostaz.: Asportazione di depositi incoerenti, strati di pittura e malte degradate da supporti in pietra, compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m e i provvedimenti necessari per la protezione dei manufatti prossimi alla zona d'intervento mediante un generale stendimento di teli, la successiva rimozione, nonché lo sgombero e lo smaltimento dei detriti:		
a	acqua a pressione getti d'acqua a pressione, max. 400 bar	m2	6,29
b	detergente acqua con detergente e successivo lavaggio con acqua	m2	7,73
c	paste detergenti paste detergenti con asportazioni meccanica delle incrostazioni e successivo lavaggio con acqua calda	m2	12,89
02.19.07.03	Ripresa squarci Ripresa di squarci obliqui e verticali in muratura di pietrame mediante scoprimiento, incavo a scalpello per la profondità di 15 cm, asporto dei calcinacci e macerie e successivo tamponamento e chiusura delle fessure con malta pozzolanica. Sono compresi i rappezzamenti dell'intonaco in corrispondenza degli squarci con malta fina di calce idraulica, i materiali necessari, i ponteggi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Non sono compresi i diritti di scarica.	m	50,38
02.19.07.04	Ripristino intonaco Ripristino di intonaco lesionato su pareti e soffitti, spessore fino a 2 cm, per superfici fino a 5 m2 a locale, senza distinzione di tipo di intonaco, compresi lo scrostamento dell'intonaco incoeso, la pulizia della muratura, la raschiatura delle connessioni, i		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, l'asporto dei detriti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	36,56
02.19.07.05	Rappezzi intonaco Rappezzi di intonaco, su pareti e soffitti, spessore fino a 2 cm, limitati a singole parti di edificio interessate da interventi di ristrutturazione edilizia, con adattamento dell'intonaco a quello preesistente. Sono compresi l'asportazione dell'intonaco incoeso limitrofo ai rappezzi, la preventiva bagnatura delle superfici da rappezzare, il rinzafo di malta di cemento, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	36,56
02.19.07.06	Intonaco civile: Intonaco civile su pareti e volte interne di vecchia muratura di pietrame ripulito, spessore 2 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida, tirato a frattazzo e lisciato. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi di pietra con malta pozzolanica (trass), il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra, gli occorrenti ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	rinzafo+malta pozz.+grassello primo strato in malta di cemento (rinzafo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato in malta pozzolanica (trass) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2 e stabilitura in malta di calce dolce (grassello) con una resistenza a compressione minima 1N/mm2	m2	28,78
b	rinzafo+malta idr.+calce idrata primo strato in malta di cemento (rinzafo) con una classe di resistenza minima M10, secondo strato in malta eminentemente idraulica con una classe di resistenza minima M2,5 e stabilitura in calce idrata	m2	25,24
c	sovrappr. magg. spess. 1cm oltre spessore di 2 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	3,05
02.19.07.07	Intonaco esterno a 3 mani: Intonaco esterno su pareti e soffitti di vecchia muratura di pietrame ripulito, spessore 2,5 cm, applicato a tre mani senza l'obbligo della predisposizione di fasce guida e tirato a frattazzo. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi di pietra con malta pozzolanica, il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di vani porta e finestra; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:		
a	rinzafo + malta pozz.+grassello primo strato in malta di cemento (rinzafo), secondo strato in malta pozzolanica (trass) con una classe di resistenza minima M5 e terzo strato con malta di calce dolce (grassello)	m2	29,88
b	rinzafo + malta bast. + malta idr. primo strato in malta di cemento (rinzafo), secondo strato in malta bastarda di calce eminentemente idraulica e cemento con una classe di resistenza minima M2,5 e terzo strato con malta di calce idrata	m2	26,80
c	rinzafo + malta cem. + malta eminent. idraulica primo strato in malta di cemento (rinzafo), secondo strato di malta di cemento con una classe di resistenza minima M10 e terzo strato con malta eminentemente idraulica	m2	27,17
d	sovrappr. magg. spess. 1cm oltre spessore di 2,5 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	2,85
02.19.07.08	Intonaco di risanamento: Sistema di intonaco di risanamento conforme le direttive WTA (comitato di lavoro tecnico-scientifico per la tutela di monumenti e per il risanamento di edifici), con malta premiscelata da stabilimento, per l'esecuzione di intonaci a forte traspirabilità ed elevata permeabilità al vapore acqueo con contemporanea ridotta migrazione capillare, su superfici interne ed esterne di vecchia muratura ripulita, spessore 3 cm, applicato a due mani conforme indicazioni della casa produttrice, con l'obbligo della predisposizione di fasce di guida, tirato a frattazzo e lisciato. Sono compresi la rabboccatura degli interstizi fra i blocchi della muratura, il rinzafo in malta di cemento coprente per il 50%, il raccordo a porte e finestre e la riquadratura di intradossi di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	vani porta e finestra, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte:		
a	stratificazione di sistema con sistema di stratificazione	m2	41,23
b	sovrapp. magg. spess. 1cm spessore oltre 3 cm, per ogni cm di spessore in più	m2	2,81
02.19.07.09	Trattamento di superfici in calcestruzzo Trattamento di superfici in calcestruzzo		
a	Bocciardatura di superfici in calcestruzzo Bocciardatura di superfici in calcestruzzo con martello elettrico o pneumatico con scalpelli più o meno appuntiti. A seconda dell'utensile prescelto possono essere prodotte texture profonde (profondità fino a 20 mm, dette anche punte) oppure può essere asportato anche solamente uno strato sottile.	m2	51,23
b	Sovraprezzo per superfici in calcestruzzo lavato Sovraprezzo per superfici in calcestruzzo lavato, prodotte anche attraverso l'applicazione di ritardanti sulla superficie della cassetatura, con lavaggio mediante eiezione a vapore dopo il disarmo.	m2	36,92
c	Sabbiatura di superfici in calcestruzzo Sabbiatura di superfici in calcestruzzo mediante compressore elettrico o pneumatico con l'ausilio di sabbia quarzosa	m2	15,07
02.19.08	Deumidificazioni Deumidificazioni		
02.19.08.01	Sbarramento orizz.: Sbarramento impermeabile orizzontale con il metodo a foratura, diametro fori: da 30 fino a 40 mm, distanza fori: da 15 fino a 20 cm, pendenza verso l'interno, a impedimento di risalita capillare di umidità, eseguito al piede di pareti basamentali, con iniezione a pressione o per caduta nel foro di prodotto impregnante salino o di tipo equivalente. Esecuzione conforme indicazioni della casa produttrice. S'intendono compresi nel prezzo l'esecuzione dei fori, le soluzioni impregnanti, la successiva otturazione dei fori con malta cementizia, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	muratura mattoni muratura in mattoni	cm	1,30
b	muratura pietra muratura in pietrame	cm	2,18
02.19.09	Lastricati stradali Lastricati stradali		
02.19.09.01	Rapezzo sottofondo strad. Rapezzo di sottofondo stradale con materiale calcareo toutvenant nella pezzatura da 0/45 mm, spessore 30 cm. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo il costipamento, il rispetto delle pendenze stradali, la fornitura e il trasporto a piè d'opera di tutti i materiali necessari, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per fornire il lavoro completo ed ultimato a regola d'arte.	m2	14,22
02.19.09.02	Rapezzo strato in congl. bitum. Rapezzo di pavimentazione in conglomerato bituminoso con uno strato portante in conglomerato bituminoso dello spessore di 6 cm e da uno strato di finitura in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm, stesi e costipati con rullo vibrante. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi la formazione delle pendenze di progetto, una mano di ancoraggio in emulsione bituminosa al 50% in rapporto di 0,5 kg/m2, i raccordi perimetrali, i raccordi ai pozzetti, nonché muri e ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	30,09
02.19.09.03	Messa in quota chiusini Messa in quota di chiusini per pozzetti o ispezioni, comprese le opere murarie necessarie, la raccolta e il deposito in luogo del materiale di risulta, lo sbarramento		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	per singolo chiusino, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	cad	96,25
02.19.10	Sovraprezzi per risanamenti di edifici abitati durante i lavori Sovraprezzi per risanamenti di edifici abitati durante i lavori		
02.19.10.01	Sovraprezzo per risanamenti di facciate in caso di edifici abitati durante i lavori Sovraprezzo per risanamenti di facciate in caso di edifici abitati durante i lavori		
a	Raccordo coibentazione a finestre, porte finestre e porte esistenti Raccordo coibentazione a finestre porte finestre e porte esistenti. Con questa posizione vengono compensato gli oneri aggiuntivi per la protezione delle finestre, telai, guide, davanzali, nonché i costi aggiuntivi per il raccordo stesso.	cad	101,59
b	Protezione delle ringhiere esistenti Protezione delle ringhiere esistenti. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la protezione delle ringhiere esistenti, compresa l'installazione, la manutenzione e lo smontaggio della protezione, nonché gli oneri aggiuntivi a causa della limitazione nella esecuzione dei lavori.	m	50,79
c	Protezione delle copertine di muri esistenti Protezione delle copertine di muri esistenti. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la protezione delle copertine di muri esistenti, compresa l'installazione, la manutenzione e lo smontaggio della protezione, nonché gli oneri aggiuntivi per effettuare i raccordi.	m	50,79
d	oneri aggiuntivi per la sostituzione di finestre in caso di stanze abitate Oneri aggiuntivi per la sostituzione finestre in caso di stanze abitate. Con questa posizione vengono compensato gli oneri aggiuntivi per la protezione dell'arredo interno, nonché l'onere aggiuntivo per una eventuale chiusura provvisoria temporanea della apertura.	cad	101,59
e	Oneri aggiuntivi per preparazione del sottofondo per capotto per facciate esistenti regolari durante lavori di risanamento Oneri aggiuntivi per preparazione del sottofondo per la futura applicazione di un capotto per edifici esistenti. Questa posizione vale per la preparazione del sottofondo per facciate regolari, approssimativamente planari, per esempio edifici recenti, ecc.. Si intendono inclusi la pulizia di base, piccole riparazioni di intonaco e compensazione di disuguaglianze.	m2	8,13
f	Oneri aggiuntivi per preparazione del sottofondo per capotto per facciate esistenti non regolari e non planari durante lavori di risanamento Oneri aggiuntivi per preparazione del sottofondo per la futura applicazione di un capotto per edifici esistenti. Questa posizione vale per la preparazione del sottofondo per facciate esistenti non regolari e non planari durante lavori di risanamento di edificio più vecchie ecc.. Si intendono inclusi la pulizia di base, piccole riparazioni di intonaco e compensazione di disuguaglianze.	m2	20,32
02.20	Sistemi di misurazione Sistemi di misurazione		
02.20.01	Targhette per il livello Targhette per il livello		
02.20.01.01	Targhette per il livello con fissaggio duraturo Targhette per il livello con fissaggio duraturo e la documentazione della linea di livello fino ad edificio ultimato, un pezzo per ambiente; fornito e posto in opera con colla, tasselli o vite:		
a	targhette per il livello su cassaforma o sull'intradosso delle porte targhette per il livello per cantieri senza lavori di intonaco, su cassaforma o sull'intradosso delle porte	cad	4,30
b	targhette per il livello con lavori di intonaco targhette per il livello per cantieri con lavori di intonaco	cad	4,65
02.20.02	Targhette per la misurazione Targhette per la misurazione		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
02.20.02.01	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti Fornitura e posa di dispositivi per la misurazione, con bersagli riflettenti o con reticolo per la documentazione di quote, assi e osservazioni tridimensionali. I dispositivi devono essere resistenti agli sbalzi di temperatura ed ai raggi UV:		
a	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti 3x3cm con bersaglio riflettente 3x3 cm con sporgenza per appoggio della stadia, raggio d'azione 10 – 80 m	cad	7,01
b	Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti 4x4cm con bersagli riflettenti 4x4cm, per tacheometri, senza sporgenza d'appoggio, raggio d'azione 10-120m	cad	8,74
c	Targhette per la misurazione con reticolo con reticolo per sistemi di misurazione comune	cad	5,34
d	Targetta d'angolo con 2 bersagli riflettenti 4x4cm con 2 bersagli riflettenti 4x4 cm, raggio d'azione 10 – 120 m	cad	19,08
e	Targetta d'angolo 3 bersagli riflettenti 4x4cm con 3 bersagli riflettenti 4x4 cm, raggio d'azione 10 – 120 m	cad	23,97
f	con 4 reticoli senza riflettore Targetta d'angolo (ca. 30-45°) con 4 reticoli per tacheometri senza riflettore	cad	10,37
02.20.03	Rilievo su facciate esterne per lavori con applicazione di un capotto Rilievo su facciate esterne per lavori con applicazione di un capotto		
02.20.03.01	Rilievo di condotte elettriche sottotraccia sulla facciata esterna Rilievo di condotte elettriche sottotraccia sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la localizzazione e la segnalazione di tubi sottotraccia sulla facciata esterna. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un capotto, per evitare danni alle tubazioni, ad esempio durante la tassellatura meccanica dei pannelli isolanti.	m2	2,56
02.20.03.02	Rilievo di condotte termosanitarie sottotraccia sulla facciata esterna Rilievo di condotte termosanitarie sottotraccia sulla facciata esterna. Con questa posizione vengono compensato gli oneri per la localizzazione e la segnalazione di tubi sottotraccia sulla facciata esterna. Questa voce serve principalmente nel caso di applicazione di un capotto, per evitare danni alle tubazioni, ad esempio durante la tassellatura meccanica dei pannelli isolanti.	m2	2,56
03	Opere da fabbro Il capitolo 03 comprende i seguenti gruppi:		
	03.01 Carpenteria in metallo		
	03.02 Chiusini, griglie		
	03.03 Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni		
	03.04 Scale		
	03.05 Finestre		
	03.06 Porte		
	03.07 Portoni		
	03.08 Opere da fabbro ferraio		
	03.09 Minuteria, ancoraggi		
	03.10 Ferramenta particolare		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	03.11 Tubi in acciaio inossidabile		
	03.12 Rivestimento di superfici in metallo		
	03.13 Costi vari non contemplati dalle altre posizioni		
	03.14 Pensilina		
	03.15 Sistema anticaduta, linea vita e singoli dispositivi di ancoraggio		
	03.16 Sistemazione interna carpenteria metallica		
03.01	Carpenteria in metallo Il gruppo 03.01 comprende i seguenti sottogruppi:		
	03.01.01 Edifici completi ed elementi strutturali		
03.01.01	Edifici completi ed elementi strutturali Edifici completi ed elementi strutturali		
03.01.01.01	Strutture di acciaio: Per strutture portanti di edifici completi, con mano di fondo di pittura anticorrosione, nonché l'elemento viene incementato; fornite e poste in opera per altezze fino a 12 m. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi fazzoletti, piastre di rinforzo, piastre di appoggio, sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.		
m	avitato/saldato S235, S275, S355 Costruzione in acciaio completa avvitata/saldata, compresi i mezzi di raccordo e le piastre di ancoraggio, S235, S275, S355 (senza profili cavi)	kg	6,13
n	singoli elementi S235, S275, S355 Singoli elementi della costruzione in acciaio, S235, S275, S355 (senza profili cavi)	kg	5,64
o	sovrapprezzo per tubolari sovrapprezzo per tubolari	kg	1,17
p	Realizzazione dei fori Sovrapprezzo per foro su trave in acciaio se sono previsti più di 20 fori per trave (€/foratura)	kg	1,50
q	Perno da saldare fino ø16mm Saldatura di perni da saldare su travi in acciaio, fino a ø16mm (€/perno)	nr	4,01
r	Perno da saldare ø19mm Saldatura di perni da saldare su travi in acciaio, ø19mm (€/perno)	nr	4,67
03.01.01.02	Scale per macchinari, scale di fuga, comprese le ringhiere Passerelle pedonali, scale, pianerottoli e ringhiere in profilati, barre, angolari, profilati tubolari e lamiera d'acciaio, con parapetto e fermapiedi; fornite e poste in opera con unioni bullonate e saldate per altezza fino a 20 m. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi piastre di appoggio, sfrido, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Protezione anticorrosione con mano di fondo, a meno che non sia previsto un'altra protezione anticorrosiva o l'elemento venga incementato.		
a	Scale S235, S275, S355 Scale, pianerottoli, ringhiere della classe S235, S275 e 355	kg	9,68
c	Scale, acciaio per costruzioni resistente alle intemperie (acciaio Corten) Scale, pianerottoli, ringhiere in acciaio per costruzioni resistente alle intemperie S355J2WP (Corten)	kg	9,85
03.01.01.03	Scala fissa per accesso a macchinario EN ISO 14122-4 Scala per accesso a macchinario con cestello e pianerottolo in profilati, barre, angolari, profilati tubolari e lamiera d'acciaio, fornita con unioni bullonate e saldate. Esecuzione conforme disegno. Per ulteriori fazzoletti/mensole si veda 03.09.01.01		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento codice 03.12 - Rivestimento di superfici metalliche		
a	Scala Scala con pioli ai sensi di EN ISO 14122-4	m	161,17
b	Cestello Realizzazione come da EN ISO 14122-4	m	223,77
c	Pianerottolo Pianerottolo necessario ai sensi di EN ISO 14122-4	cad	692,71
03.02	Chiusini, grigliati Il gruppo 03.02 comprende i seguenti sottogruppi: 03.02.01 Chiusini 03.02.02 Grigliati		
03.02.01	Chiusini Chiusini		
03.02.01.01	Chiusino: Chiusino intelaiato in lamiera d'acciaio striata, con telaio in profilato angolare, zanche d'ancoraggio, maniglia incassata, protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo, fornitura con posa in opera. Esecuzione conforme disegno. Superficie grezza.		
a	dim.400x400mm zincato (prodotto industriale)	cad	113,38
b	dim.500x500mm zincato (prodotto industriale)	cad	141,73
c	Chiusino prezzo a kg Chiusino prezzo a kg	kg	8,07
03.02.01.02	Chiusino per riempimento: Chiusino pedonabile in lamiera zincata (produzione industriale) predisposto per il riempimento con malta, con telaio in profilato angolare, zanche d'ancoraggio, maniglia centrale incassata; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionare. Esecuzione conforme disegno. Superficie grezza.		
a	dim.400x400mm zincato (prodotto industriale)	cad	94,59
b	dim.500x500mm zincato (prodotto industriale)	cad	99,18
c	Chiusino per riempimento, prezzo a kg Chiusino per riempimento, prezzo a kg	kg	9,13
03.02.02	Grigliati Grigliati		
03.02.02.01	Grigliato a maglia quadra Grigliato a maglia quadra (produzione industriale) in acciaio, con piatti portanti e piatti di collegamento, unioni elettrosaldate; bordato, telaio in profilato angolare con zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionato. Esecuzione conforme disegno.		
a	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (19,30 kg/m2) Maglia: 33x33mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (19,30 kg/m2)	m2	205,22
b	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 25x3mm, barra di collegamento 10x2mm, (25,00 kg/m2) Maglia: 33x33mm, piatto portante: 25x3mm, barra di collegamento 10x2mm, (25,00 kg/m2)	m2	241,50

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 30x2mm, barra di collegamento 10x2mm, (22,20 kg/m2) Maglia: 33x33mm, piatto portante: 30x2mm, barra di collegamento 10x2mm, (22,20 kg/m2)	m2	225,37
d	Maglia: 33x33mm, piatto portante: 40x2mm, barra di collegamento 10x2mm, (28,00 kg/m2) Maglia: 33x33mm, piatto portante: 40x2mm, barra di collegamento 10x2mm, (28,00 kg/m2)	m2	254,71
03.02.02.02	Grigliato a maglia rettangolare Grigliato a maglia rettangolare (produzione industriale) per copertura di bocche di lupo, in acciaio, con piatti portanti e tondi di collegamento, unioni elettrosaldate, telaio in profilato angolare completo di zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornito e posizionare. Esecuzione conforme disegno.		
a	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (29,10 kg/m2) Maglia: 33x11mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (29,10 kg/m2)	m2	242,71
b	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 25x3 mm, barra di collegamento 10x2mm, (34,70 kg/m2) Maglia: 33x11mm, piatto portante: 25x3 mm, barra di collegamento 10x2mm, (34,70 kg/m2)	m2	273,71
c	Maglia: 33x11mm, piatto portante: 30x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (32,00 kg/m2) Maglia: 33x11mm, piatto portante: 30x2 mm, barra di collegamento 10x2mm, (32,00 kg/m2)	m2	260,86
f	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 20x2 mm, barra di collegamento 4mm, (24,01 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 20x2 mm, barra di collegamento 4mm, (24,01 kg/m2)	m2	238,14
g	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 4mm, (30,97 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 25x2 mm, barra di collegamento 4mm, (30,97 kg/m2)	m2	249,77
h	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 30x2 mm, barra di collegamento 4mm, (36,59 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 30x2 mm, barra di collegamento 4mm, (36,59 kg/m2)	m2	272,08
i	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 40x2 mm, barra di collegamento 4mm, (47,84 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 40x2 mm, barra di collegamento 4mm, (47,84 kg/m2)	m2	357,55
j	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x2 mm, barra di collegamento 4mm, (60,74 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x2 mm, barra di collegamento 4mm, (60,74 kg/m2)	m2	467,68
k	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 25x3 mm, barra di collegamento 4mm, (44,17 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 25x3 mm, barra di collegamento 4mm, (44,17 kg/m2)	m2	333,27
l	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 30x3 mm, barra di collegamento 5mm, (52,41 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 30x3 mm, barra di collegamento 5mm, (52,41 kg/m2)	m2	364,95

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
m	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 40x3 mm, barra di collegamento 5mm, (68,91 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 40x3 mm, barra di collegamento 5mm, (68,91 kg/m2)	m2	445,17
n	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x3 mm, barra di collegamento 6mm, (85,40 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x3 mm, barra di collegamento 6mm, (85,40 kg/m2)	m2	563,14
o	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 60x3 mm, barra di collegamento 6mm, (103,50 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 60x3 mm, barra di collegamento 6mm, (103,50 kg/m2)	m2	667,02
p	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x3 mm, barra di collegamento 6mm, (120,40 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x3 mm, barra di collegamento 6mm, (120,40 kg/m2)	m2	803,21
q	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x4 mm, barra di collegamento 6mm, (114,40 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 50x4 mm, barra di collegamento 6mm, (114,40 kg/m2)	m2	669,47
r	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 60x4 mm, barra di collegamento 6mm, (136,80 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 60x4 mm, barra di collegamento 6mm, (136,80 kg/m2)	m2	758,67
s	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (159,20 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (159,20 kg/m2)	m2	872,30
t	Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (109,22 kg/m2) Maglia: 15x76mm, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (109,22 kg/m2)	m2	737,68
u	Maglia: 25x76, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (96,84 kg/m2) Maglia: 25x76, piatto portante: 70x4 mm, barra di collegamento 6mm, (96,84 kg/m2)	m2	703,52
03.02.02.03	Griglia copertura canaletti: Griglia carrabile per copertura di canaletti di scolo; in acciaio, con piatti portanti, telaio in profilato angolare con zanche d'ancoraggio; protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo; fornita e posizionare. Esecuzione conforme disegno.		
a	50kg/m2 grigliato con peso minimo di 50 kg/m2	m2	281,96
03.03	Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni Il gruppo 03.03 comprende i seguenti sottogruppi:		
	03.03.01 Corrimano		
	03.03.02 Parapetti		
	03.03.03 Inferriate		
	03.03.04 Recinzioni		
03.03.01	Corrimano		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Corrimano		
03.03.01.01	Corrimano acciaio: S235 Corrimano in acciaio S235, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo. Esecuzione conforme disegno. Riferimento misure: lunghezza misurata del corrimano montato.		
a	scala rettilinea per scale e pianerottoli rettilinei	m	73,01
b	scala mistilinea per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	117,37
03.03.01.02	curve Curve per corrimano in acciaio, acciaio inossidabile, ottone, per percorsi rettilinei o a chiocciola; esecuzione conforme disegno. Riferimento curvatura: $>0^{\circ}\leq 90^{\circ}$	cad	45,23
03.03.01.03	Corrimano acciaio inossidabile: AISI 304-316 Corrimano in acciaio inossidabile AISI 304-316, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo, superficie levigata. Esecuzione conforme disegno.		
a	scala rettilinea per scale e pianerottoli rettilinei	m	178,56
b	scala mistilinea per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	277,15
c	scala rettilinea con illuminazione a LED Tubo per corrimano a sezione circolare $\varnothing 42\text{mm}$ AISI304 levigato, con intaglio per il fissaggio della striscia a LED e tutti i materiali di fissaggio occorrenti; sono comprese le componenti elettriche, ma senza allacciamento	m	277,22
03.03.01.04	Corrimano ottone: Corrimano in ottone, in profilati tubolari o pieni, con mensole angolate, rosette, distanza filo parete ca. 50 mm, altezza ca. 100 mm, fornito e posto in opera con tasselli e viti dello stesso tipo, superficie lucidata, brunita. Esecuzione conforme disegno.		
a	scala rettilinea per scale e pianerottoli rettilinei	m	211,84
b	scala mistilinea per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	286,31
03.03.02	Parapetti Parapetti		
03.03.02.01	Ringhiera 12-27 kg/m ² Ringhiera in acciaio a disegno semplice con pioli in profilati normali quadri, tondi, piatti, completa di montanti fissati lateralmente alla soletta e di corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm peso: 12-27 kg/m ²		
a	scala rettilinea 12-27 kg/m ² per scale e pianerottoli rettilinei	m	304,95
b	scala mistilinea 12-27 kg/m ² per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	428,73
c	balconi 12-27 kg/m ² per balconi e logge, parapetti in muratura	m	273,99
d	Realizzazione in acciaio inossidabile 12-27 kg/m ²		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Realizzazione come da pos. 03.03.02.01.a-c, ma in acciaio inossidabile AISI304. 40% di maggiorazione su ogni posizione	%	52,76
03.03.02.02	curve Curve per corrimano in acciaio come descritto nella voce 03.03.02.01, per percorsi rettilinei o a chiocciola; esecuzione conforme disegno. Riferimento curvatura: >0°≤90°	cad	126,56
03.03.02.03	Ringhiera 27-50 kg/m2 Ringhiera in acciaio a disegno semplice con pioli in profilati normali quadri, tondi, piatti, completa di montanti in acciaio fissati lateralmente alla soletta e di corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm peso: 27-50 kg/m2		
a	scala rettilinea 27-50 kg/m2 per scale e pianerottoli rettilinei	m	347,17
b	scala mistilinea 27-50 kg/m2 per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	470,95
c	Parapetto in muratura/balconi 27-50 kg/m2 per balconi e logge, parapetti in muratura	m	316,21
d	Realizzazione in acciaio inossidabile 27-50 kg/m2 Realizzazione come da pos. 03.03.02.03.a-c, ma in acciaio inossidabile AISI304. 40% di maggiorazione su ogni posizione	%	52,76
03.03.02.04	Ringhiere con riempimenti speciali Ringhiera a disegno semplice, completa di montanti in acciaio fissati lateralmente o sul parapetto in muratura e corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm, riempimento come da posizioni seguenti 03.03.02.04.a-b		
a	Riempimento con lamiera, trattato con laser Riempimento con lamiera forata o lamiera trattata singolarmente con il laser, fino a uno spessore massimo della lamiera di 2 mm	m	352,18
b	Riempimento con pannelli in laminato ad alta pressione Riempimento con pannelli in laminato ad alta pressione fino a uno spessore massimo di 8 mm	m	480,38
03.03.03	Inferriate Inferriate		
03.03.03.01	Inferriata finestra, acciaio S235 Fornitura e posa in opera di inferriata per finestra in acciaio S235. Dettagli costruttivi: telaio in acciaio piatto 30x10 mm, aste orizzontali e verticali tonde Ø 12 mm, intersezioni saldate/avvitate o collegate con supporto aste, maglia ca. 100 x 100 mm, peso minimo: 20 kg/m2		
a	Inferriata finestra in profilati d'acciaio Inferriata per finestra in profilati d'acciaio reperibili in commercio	kg	18,70
03.03.03.02	Griglia a lamelle Griglia a lamelle in acciaio S235, fornita e posata in opera. Dettagli costruttivi: telaio in profilati, barre, angolari, profilati tubolari e lamiere d'acciaio, aste orizzontali in lamiera 1,5 mm piegata con inclinazione di 30° ca. e interasse 46 mm, intersezioni saldate con supporto aste ø 5 mm, larghezza lamelle 30mm, peso ca. 20 kg/m² Per ulteriori fazzoletti (montanti etc.) si veda 03.09.01.01 Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento pos. 03.12 - Rivestimento di superfici metalliche	m2	270,63
03.03.04	Recinzioni Recinzioni		
03.03.04.01	Recinzione in acciaio S235		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Recinzione in S235 (prodotto industriale), zincata a caldo, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: elementi grigliati, maglie 60x132 mm, asta di supporto 25x3 mm, montanti in acciaio piatto 60x8 mm, interasse 1,5-2,0 m, raccordi e fissaggi con viti e tasselli dello stesso tipo. Esecuzione conforme disegno.		
a	62x132mm (19 kg/m2) maglia 62x132 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm, montanti 60x8 mm, altezze standard (ca. 19 kg/m2)	m2	136,51
b	62x63 mm (21 kg/m2) maglia 62x63 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm, montanti 60x8 mm, altezze standard (ca. 21 kg/m2)	m2	140,21
03.03.04.02	Recinzione in grigliato a maglia Recinzione in S235, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: grigliato a maglia rombica, con filo di tensione diagonale, tendifilo e filo di legatura, montanti di sostegno con puntelli ad angolo e saette di rinforzo a interasse di ca. 1,5 - 2,0 m, getto dei montanti in blocchetti di calcestruzzo predisposti, protezione anticorrosione mediante zincatura a caldo e rivestimento con materiale sintetico.		
a	maglia 45x45mm maglia 45x45 mm, filo 2,7 mm (anima 1,8 mm), peso 1,08 kg/m2	m2	76,71
03.04	Scale Il gruppo 03.04 comprende i seguenti sottogruppi:		
	03.04.01 Scale rettilinee		
	03.04.02 Scale con gradini a ventaglio		
	03.04.03 Scale a chiocciola		
03.04.01	Scale rettilinee Scale rettilinee		
03.04.01.01	Scala rettilinea: Scala rettilinea in acciaio ad unioni saldate, per interni, larghezza scala da 120 cm a 125 cm, fornita e posta in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: struttura a fianchi portanti in acciaio con frapposti gradini privi di alzata, pedate antisdrucchiolo e antitacco in grigliato a maglia con teste e coste in lamiera striata ad angolo; ringhiera unilaterale a pioli verticali con rosetta in acciaio, altezza ringhiera 100 cm, corrimano in tubo d'acciaio, compresa mano di fondo di pittura antiruggine per sovraccarico accidentale di 500 kg/m2		
c	S235 gradino di scala lineare S235 gradino di scala lineare, a scalino	cad	213,46
d	S235 gradino di scala a chiocciola S235 gradino di scala a chiocciola, a scalino	cad	287,39
e	S235 pianerottolo lineare S235 pianerottolo lineare, pianerottolo lineare, lunghezza = larghezza scala	cad	807,45
f	S235 pianerottolo angolare S235 pianerottolo angolare, pianerottolo angolare, lunghezza = larghezza scala	cad	886,82
03.04.02	Scale con gradini a ventaglio Scale con gradini a ventaglio		
03.04.02.01	Scala a ventaglio: Scala in acciaio ad unioni saldate, per interni, rampe affiancate e contrapposte senza ripiano, gradini a ventaglio, 17 alzate, rapporto di pendenza 170/290 mm, larghezza scala da 120 cm fino a 125 cm, con pozzo scala, fornita e posta in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: struttura a fianchi portanti in acciaio con frapposti gradini privi di alzata, altezza scala 3,00 m, fianchi in profilati a U, pedate antisdrucchiolo e antitacco in grigliato a maglia con teste e coste		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	in lamiera striata ad angolo; ringhiera unilaterale semplice a pioli verticali in acciaio, altezza ringhiera 100 cm, corrimano in tubo circolare, compresa mano di fondo di pittura antiruggine per sovraccarichi accidentali di 500 kg/m2		
a	scala (17 gradini) scala (17 gradini)	cad	8.860,92
b	gradino per ogni gradino in più	cad	420,39
03.04.03	Scale a chiocciola Scale a chiocciola		
03.04.03.01	Scala a chiocciola: acciaio S235 Scala con palo centrale in acciaio S235, per interni, (prodotto industriale), altezza piano 3,0 m, fornita e posta in opera. Dettagli costruttivi: palo Ø 121 mm, 16 gradini, rapporto pendenza: 176,50 / 235 mm, con grigliato in versione antiscivolamento, saldata a bussole gradini Ø 133 mm, maglie 30 x 30 mm, asta di supporto 30 x 2 mm, 1 pianerottolo di uscita (rivestimento come gradino), ringhiera per settore industriale: altezza 1000 mm, corrimano Ø 42 mm, montante Ø 42 mm, due tondini in acciaio paraginocchia Ø 26,9 mm in aste piene, zoccolo in zona pianerottolo. Tutti gli elementi in acciaio sono zincati a caldo secondo DIN EN ISO 1461. Classe di esecuzione della scala: EXC1.		
c	S235 scala con palo centrale ø 1,60 m S235 scala con palo centrale ø 1,60 m	cad	10.008,32
d	S235 scala con palo centrale ø 1,80 m S235 scala con palo centrale ø 1,80 m	cad	11.188,07
03.05	Finestre Il gruppo 03.05 comprende i seguenti sottogruppi: 03.05.01 Finestre in acciaio 03.05.02 Finestre in alluminio 03.05.03 Davanzali 03.05.04 Facciate continue		
03.05.01	Finestre in acciaio Finestre in acciaio		
03.05.01.01	Finestra: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro a lastra semplice, a telaio unico, anta a battente, forma rettangolare, telai in acciaio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su muratura; fissaggio a scomparsa, con una o due ante a battente, listelli fermavetro in acciaio fissati a vite o con innesto a scatto, coprifilo interni in acciaio, cerniere in acciaio, cremonese ad espansione con parti metalliche zincate, martellina in alluminio anodizzato. Sono esclusi bancali e vetri contabilizzati a parte: minimo di fatturazione.		
a	prof. ferro-finestra prof. ferro-finestra	m2	467,74
b	prof. ferro-finestra prof. ferro-finestra	m2	470,26
c	prof. d'acc. con guarniz. telai in profilati di lamierino d'acciaio profil-lamina con guarnizione di battuta	m2	416,95
d	prof. d'acc. zinc. con guarniz. esecuzione come al punto c), con zincatura a caldo dopo la lavorazione	m2	872,25
03.05.02	Finestre in alluminio Finestre in alluminio		
03.05.02.01	Finestra: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	battente, forma rettangolare, telai in alluminio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; con una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri, listelli fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, coprifilo interni in alluminio. Guarnizioni perimetrali sulla battuta, cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura, parti metalliche zincate ed elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoidurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, sigillatura perimetrale con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Bancali e vetri contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste conforme classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.		
a	telai allum. taglio termico 65/75 mm profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <= 2,3 W/m2 K, spessore: ca. 65/75 mm	m2	937,42
b	telai allum. taglio termico 70/75 mm profili di alluminio estruso a taglio termico, Uf <= 2,1 W/m2 K, spessore: ca. 70/75 mm	m2	992,50
03.05.04	<p>Facciate continue</p> <p>Facciate continue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico; - Facciata continua a cellule a taglio termico; - Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico. <p>Metodo di misurazione: la superficie da conteggiare è quella al filo esterno dei montanti e tiene conto di eventuali rientranze e sporgenze verticali. Sono comprese le proiezioni frontali di scossaline, raccordi, ecc.</p> <p>Specifiche tecniche e prestazioni comuni alle facciate continue considerate (salvo quanto detto successivamente nelle descrizioni delle singole tipologie):</p> <ul style="list-style-type: none"> - guarnizioni in EPDM o neoprene; - il reticolo opaco deve essere realizzato in modo tale da poter drenare verso l'esterno l'eventuale acqua di infiltrazione o di condensa. - superficie vetrata trasparente pari al 50% della superficie totale; - superficie opaca pari al 50% della superficie totale; - pannelli isolanti opachi: trasmittanza termica pari a 0,30 W/m²K; - messa a terra: i montanti avranno disponibili bulloni per il collegamento (questo escluso) agli anelli di terra, in corrispondenza di ognuno dei piani ove sono disposti gli anelli. <p>Prestazioni ambientali delle parti fisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 - permeabilità all'aria aperture classe - tenuta all'acqua classe R6; - resistenza al carico del vento: freccia elastica massima ammissibile dell'elemento di telaio, misurata tra due punti del supporto strutturale, inferiore a 1/200 della luce e non superiore a 15 mm; - la facciata continua e i serramenti dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire un indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (D2m,nT,w) di 40 dB, salvo diverse richieste del progettista; - il valore della trasmittanza dei serramenti e della facciata continua sarà conforme al D.Lgs. 311/06, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015 e successive modifiche e comunque alla normativa locale in vigore; - il valore medio di trasmittanza termica delle parti apribili inseriti in facciata dovrà essere calcolato per le diverse tipologie di serramenti. I valori di trasmittanza si intendono come valori medi, comprensivi dei telai fissi e apribili, dei vetri e dei pannelli. I valori di trasmittanza termica dovranno rispettare i seguenti limiti - indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=40 dB; - trasmittanza termica dell'intera facciata Ucw = 1,3÷1,4 W/m2K <p>I prezzi comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facciata come descritta sopra e nella sua voce specifica; - disegni costruttivi ed esecutivi; - una relazione di calcolo contenente i seguenti contenuti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Calcolo della trasmittanza termica e del rischio condensa, inclusi i 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>diagrammi dei punti di rugiada e l'analisi isoterma, per ogni tipologia di facciata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Calcolo dell'isolamento acustico della facciata. 3. Calcolo statico dei vetri per ogni tipologia di facciata. 4. Calcolo del "Thermal Stress" sui vetri per la verifica dello shock termico. 5. Calcolo statico del telaio portante e staffe di supporto per ogni tipologia di facciata. 6. Calcolo statico dei rivestimenti in lamiera. <p>I calcoli seguenti dovranno essere presentati al Direzione Lavori e al progettista per dimostrare che il sistema di rivestimento esterno proposto dall'Appaltatore è in grado di soddisfare i criteri di prestazione prescritti nella presente specifica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - imballo e trasporto franco cantiere su automezzo; - montaggio delle strutture; - i raccordi strutturali con le opere di contorno, con i solai, con i pilastri, con le pareti divisorie, le guarnizioni di tenuta dei vetri isolanti, le guarnizioni di raccordo, i giunti di dilatazione, le fessure per la compensazione della pressione del vapore acqueo; - posa in opera dei vetri e dei pannelli. <p>Sono inclusi i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionamento e posa del sistema di supporto e collegamento agli ancoraggi; - allineamenti, piombature e tracciamento delle strutture della facciata continua; - revisione finale con consegna definitiva del cantiere. <p>Escluso il vetro, contabilizzato a parte.</p> <p>Costi assistenze e oneri da aggiungere ai prezzi, in quanto non compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarico dei materiali in cantiere; - area per lo stoccaggio dei materiali; - magazzinaggio dei materiali e delle attrezzature; - mezzi di sollevamento, rito al piano e distribuzione ai punti di posa; - tracciamento dei livelli e della linea di riferimento del piano della facciata; - ponteggi esterni a distanza idonea per il montaggio; - fornitura, posa in opera e pulizia degli inserti metallici da incorporare nella struttura dell'edificio, destinati al fissaggio degli ancoraggi terminali a muro o cappello di coronamento; - opere murarie di qualsiasi tipo; - energia elettrica ai piani; - eventuale protezione della facciata da terze lavorazioni; - pulizia finale della facciata; - collegamenti elettrici agli anelli di messa a terra; - test e certificati di prova specifici della commessa; - tutti gli elementi di completamento; - campionature finite; - maggiorazione per spese generali e utili dell'impresa di costruzione. <p>Il prezzo è riferito a una quantità media di 1.000 m². Prezzi per moduli di facciata diversi e/o caratteristiche diverse da ricavare come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) modulo all'interno delle dimensioni limite (90x320-150x320): da ricavare per interpolazione lineare; b) modulo superiore o inferiore alle dimensioni limite: i prezzi vanno studiati di volta in volta. <p>I prezzi per facciate continue aventi caratteristiche diverse da quanto indicato nelle descrizioni vanno in ogni caso valutati di volta in volta. Ciò vale anche per le facciate che, per esigenze estetiche o altro, richiedono profilati con dimensioni che comportano pesi superiori a quelli indicati nelle descrizioni delle singole tipologie. Eventuali modifiche al progetto proposte in sede di offerta, dovranno essere sufficientemente documentate per consentire l'approvazione tecnica, oltre che economica.</p> <p>Le prestazioni devono soddisfare le specifiche richieste di normativa e devono essere documentate con certificazioni; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L..</p>		
03.05.04.03	<p>Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico in alluminio</p> <p>Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico. Reticolo strutturale composto da montanti e traversi a taglio termico da assemblare in opera, dimensionati a seconda del progetto e calcolo statico, indirizzato all'ubicazione del cantiere; fissaggio della vetrata al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica; fornita e posta in opera, eseguita come da disegni esecutivi e conforme alla seguente descrizione particolareggiata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montanti e traversi a taglio termico con mostra esterna di 50, 56, 76 o 96 mm di larghezza, finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>spessore minimo 60 µm, colori RAL,</p> <p>- staffaggi per attacchi alla struttura in AlMgSi,</p> <p>- bulloneria: per collegamenti con componenti in lega di alluminio dovranno essere usati bulloni in acciaio inossidabile, per altri collegamenti dovranno essere usati bulloni zincati,</p> <p>- attacchi alla struttura: dovranno essere regolabili nelle tre direzioni, tra le parti in movimento dovrà essere interposto uno strato di materiale antifrizione in EPDM. Incluso le copertine in lamiera di alluminio preverniciata, spessore min. 1,5 mm, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluso il vetro, contabilizzato a parte. Reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera. Peso medio delle parti metalliche 6,5 Kg/m². Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche.</p> <p>Reticolo strutturale composto da profili di alluminio estruso a taglio termico, $U_f \leq 1,8$ W/m²K</p>		
a	<p>modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base</p> <p>modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base</p>	m2	
b	<p>modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base</p> <p>modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base</p>	m2	
03.05.04.04	<p>Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico in legno lamellare</p> <p>Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico. Reticolo strutturale composto da montanti e traversi a taglio termico da assemblare in opera, dimensionati a seconda del progetto e calcolo statico indirizzato all'ubicazione del cantiere; fissaggio della vetrata al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica; fornita e posta in opera, eseguita come da disegni esecutivi e conforme alla seguente descrizione particolareggiata:</p> <p>- bulloneria: per colleg. con componenti in lega di alluminio dovranno essere usati bulloni in acciaio inossidabile, per altri collegamenti dovranno essere usati bulloni zincati,</p> <p>- attacchi alla struttura: dovranno essere regolabili nelle tre direzioni, tra le parti in movimento dovrà essere interposto uno strato di materiale antifrizione in EPDM. Le copertine in lamiera di alluminio preverniciata, spessore min. 1,5 mm, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluso il vetro, contabilizzato a parte. Reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera. Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche.</p> <p>Reticolo strutturale composto da profili in legno lamellare di abete o larice (o altre tipologie di legno), con larghezze di 54, 60, 80 o 100 mm, la cui superficie viene trattata prima dell'installazione attraverso le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impregnazione contro l'attacco dei funghi e della muffa 2. levigatura a grana fine 3. impregnazione a colori 4. mano finale incolore. <p>$U_f < 1,0$ W / m²K</p>		
a	<p>modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base</p> <p>modulo L x H cm 90 x 320 - facciata base</p>	m2	
b	<p>modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base</p> <p>modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base</p>	m2	
03.05.04.05	<p>Facciata a cellule a taglio termico</p> <p>Facciata a cellule a taglio termico. Facciata composta dall'accostamento di elementi modulari autoportanti aventi altezza di piano. Ogni elemento ha un proprio telaio perimetrale a taglio termico che viene fissato direttamente alla soletta. Peso medio delle parti metalliche 8,5 kg/m². Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche.</p>		
a	<p>modulo L x H cm 90 x 380 - facciata base</p> <p>modulo L x H cm 90 x 380 - facciata base</p>	m2	
b	<p>modulo L x H cm 150 x 380 - facciata base</p> <p>modulo L x H cm 150 x 380 - facciata base</p>	m2	
03.05.04.06	<p>Facciata continua strutturale composti da telaio metallico</p> <p>Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico. Non si evidenziano</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	all'esterno elementi strutturali. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/m ² . I pannelli ciechi e vetrati, fissi o apribili, sono composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi telai mediante silicone strutturale. Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche. Elementi modulari composti da telaio metallico		
a	modulo L x H cm 90 x 320÷380 - facciata base modulo L x H cm 90 x 320÷380 - facciata base	m2	
b	modulo L x H cm 150 x 320÷380 - facciata base modulo L x H cm 150 x 320÷380 - facciata base	m2	
03.05.04.07	Facciata continua strutturale composti da telaio in legno lamellare Facciata continua strutturale con o senza ritegno meccanico. Non si evidenziano all'esterno elementi strutturali. Reticolo strutturale composto da montanti e traverse da assemblare in opera. Peso medio delle parti metalliche 7,5 kg/m ² . I pannelli ciechi e vetrati, fissi o apribili, sono composti da lastre di vetro fissati ai rispettivi telai mediante silicone strutturale. Tamponamenti vetrati e opachi come da specifiche tecniche. Elementi modulari composti da telaio in legno lamellare di abete o larice (o altre tipologie di legno), la cui superficie viene trattata prima dell'installazione attraverso le seguenti fasi: 1. impregnazione contro l'attacco dei funghi e della muffa 2. levigatura a grana fine 3. impregnazione a colori 4. mano finale incolore. Elementi modulari esternamente composti da solo vetro, smaltato in corrispondenza dei giunti e con telaio visibile solo dall'interno, completi di staffe di ancoraggio in AlMgSi regolabili tridimensionalmente e guarnizioni perimetrali in EPDM.		
a	modulo L x H cm 90 x 320÷380 - facciata base modulo L x H cm 90 x 320÷380 - facciata base	m2	
b	modulo L x H cm 150 x 320÷380 - facciata base modulo L x H cm 150 x 320÷380 - facciata base	m2	
03.05.04.08	Anta apribile ad anta a ribalta come supplemento Sovraprezzo per anta apribile ad anta a ribalta come supplemento alla facciata continua precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le cerniere con perno in acciaio inossidabile, la ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, forbice per limitazione apertura battente a 90 gradi in acciaio inossidabile, martellina in alluminio anodizzato, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente (h=1,60).		
a	Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320÷380 Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320÷380	cad	
b	Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380 Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380	cad	
03.05.04.09	Anta apribile a visiera esterna, telaio per ante con apertura verso l'esterno, come supplemento Sovraprezzo per anta apribile a visiera esterna, telaio per ante con apertura verso l'esterno, come supplemento alla facciata continua precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile, la ferramenta con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettro colorate, i raccordi perimetrali, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente (h=1,60).		
a	Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320÷380 Aperture in modulo di facciata L x H cm 90x320÷380	cad	
b	Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380 Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380	cad	
03.05.04.10	Elementi di completamento		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Elementi di completamento		
a	coronamento superiore coronamento superiore realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento e guaina impermeabilizzante. Sviluppo mm 600	m	
b	raccordo orizzontale terminale inferiore raccordo orizzontale terminale inferiore (tra facciata e solaio o controsoffittatura), realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento. Sviluppo mm 350	m	
c	raccordo verticale (di attacco alla muratura) raccordo verticale (di attacco alla muratura) atto a compensare eventuali tolleranze, realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10, compresa sigillatura	m	
d	setto tagliafuoco EI60 setto tagliafuoco EI60 (di raccordo a soffitto), realizzato in lamiera zincata 12/10 protetta con lastre in gesso, con intercapedine riempita di lana minerale, sigillature in silicone termo espandente	m	
e	raccordo a pavimento raccordo a pavimento realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10. Sviluppo mm 300	m	
f	raccordo a soffitto raccordo a soffitto realizzato con lamiera di alluminio preverniciata 12/10. Sviluppo mm 300	m	
g	raccordo alle tramezzature raccordo alle tramezzature realizzato con lamiera in alluminio 12/10 preverniciata, in aderenza con il montante. Sviluppo mm 300	m	
03.05.05	Facciate ventilate Facciate ventilate		
03.05.05.01	Sottostruttura metallica Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica in lega di alluminio (AlMgSi 0,5) costituita da: staffe regolabili con altezza pari a 90 mm e sporgenza variabile da 35 a 255 mm, per la creazione dei fissaggi scorrevoli; staffe regolabili di altezza pari a 175 mm e sporgenza variabile da 35 a 255 mm, per la creazione dei punti fissi; montanti in alluminio estruso con sezione atta alla posa della cassetta. La quantità di staffe, profili e fissaggi per mq, la distanza tra queste e l'interasse tra i montanti in alluminio saranno dimensionati a seconda del progetto e calcolo statico indirizzato all'ubicazione del cantiere.	m2	
03.05.05.02	Pannello in laminato ad alta pressione Fornitura e posa in opera di rivestimento ventilato per esterni costituito da pannelli in laminato ad alta pressione (HPL) autoportanti, con marcatura CE, resistenti alle intemperie, ai graffi, all'umidità, agli urti, a notevoli escursioni termiche e all'aggressione dei prodotti chimici, realizzati a base di un misto di fibre a base di legno (fino al 70%) e di resine termoindurenti pressate in condizioni di pressione e temperatura elevate con superficie decorativa integrata ottenuta con l'impiego di resine pigmentate a base di poliuretani. Con questo trattamento la superficie è resistente all'aggressione dei prodotti chimici (antigraffi), agli agenti atmosferici ed ha una solidità del colore compresa della classe 4-5 secondo la classificazione della scala dei grigi (scala dei grigi 5 = nessuna differenza tra originale e pannello esposto; 1 = notevole differenza). La quantità di fissaggi dovrà in ogni caso essere sufficiente a sopperire le azioni di trazione dovute ai venti. Il fornitore deve garantire per un periodo di dieci anni le seguenti proprietà: - Resistenza ai raggi UV: risultato 4-5 o superiore secondo la classificazione della scala dei grigi, secondo metodo di prova delle 1500 h. - Resistenza alle intemperie artificiali: risultato 4-5 o superiore secondo la classificazione della scala dei grigi, secondo metodo di prova delle 3000 h. - Possibile pulizia: si garantisce che sulla base della superficie chiusa del pannello sporcizia e impurità si possono rimuovere facilmente in conformità alle indicazioni del		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>fornitore in vigore alla data dell'acquisto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità standard: classificazione B-s2, d0, o superiore. - Finitura: standard bifacciale. - Tipo di pannello: colori a scelta della Direzione Lavori su cartella del produttore con un minimo di 30 colori o tonalità, con superficie bifacciale standard e nello spessore minimo di 6 mm o comunque idoneo a evitare qualsiasi successivo cedimento strutturale, deformazione o bombatura, prescritto come da manuale del produttore e in base alla tipologia di fissaggio utilizzato. 		
a	Fissaggio con rivetti Fissaggio con rivetti	m2	
b	Fissaggio a scomparsa Fissaggio a scomparsa	m2	
03.05.05.03	<p>Pannello composito di alluminio</p> <p>Fornitura e posa in opera di facciata ventilata realizzata con pannelli in materiale composito di alluminio sp. 4 mm. complessivo costituito da due lamiere in alluminio di lega EN/AW3005 H42/H46 o superiore da 0,5 mm e da un nucleo in polietilene (tipo Idpe) sp. 3,0 mm accoppiati. La verniciatura del lato esterno è in PVDF di spessore minimo 25 +/- 4 micron ed eventuale strato protettivo in PVDF o FEVE (opzionale a seconda del colore scelto e/o delle condizioni climatiche in cui è applicato il pannello) spessore 12 +/- 2 micron, protetta con pelabile di minimo 80 micron di spessore o superiore. Il lato interno è protetto con primer che ne migliora la resistenza nel caso di esposizione all'esterno o in ambienti caratterizzati dalla presenza di agenti aggressivi (ambiente marino, anidride solforosa, etc.). Il colore del materiale verrà scelto dalla DL, facendo riferimento alla carta colori del produttore. Dimensioni tipiche di fornitura del pannello: larghezza 1000 – 1250 – 1500 mm; lunghezza minima 2000 mm, massima 6000 mm. In alternativa il nucleo di irrigidimento può essere fornito in materiale resistente al fuoco tipo FR B-s1,d0 O A2-s1,d0, che rispondono alle normative riguardanti la sicurezza contro il fuoco.</p> <p>Il pannello composito, verrà posato come lastra con fissaggi a vista sulla sottostruttura tramite viti auto foranti/rivetti inox con guarnizione in EPDM e testa verniciata in tinta, adattandosi all'andamento curvilineo determinato dalla struttura di posa.</p> <p>La quantità di fissaggi in ogni caso dovrà essere sufficiente a sopperire le azioni di trazione dovute ai venti.</p> <p>Se necessario, il rivestimento sarà completato da adeguata lattoneria presso piegata per gocciolatoi, cantonali, imbotti finestre, ecc. da quotare a parte.</p>	m2	
03.05.05.04	<p>Sottostruttura metallica per facciate lapide e assimilabili, a montanti o montanti e trasversi</p> <p>Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica in acciaio inox AISI 304 a montanti o montanti e trasversi costituita da profili e staffe di spessore principale minimo pari a 2 mm, eseguita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fissaggio della struttura al supporto con particolari accorgimenti atti ad assorbire dilatazioni/ritiri termici e movimenti di piccola entità del supporto senza che il paramento esterno risenta di sollecitazioni indotte; - staffe regolabili di sporgenza variabile fino a 250 mm per la creazione dei punti di ancoraggio fissi opportunamente conformate ai fini della riduzione dei ponti termici; - staffe regolabili con sporgenza variabile fino a 250 mm per la creazione dei fissaggi scorrevoli di controvento opportunamente conformate ai fini della riduzione dei ponti termici; - Le staffe verranno fissate al supporto con ancoranti (chimici, meccanici, ecc.) certificati e congruenti con il fondo di ancoraggio; - montanti o montanti e trasversi posizionati con passo prestabilito congruente con la dimensione e il posizionamento delle lastre di rivestimento; - fissaggio a scomparsa di ogni singola lastra di rivestimento in almeno 4 punti alla sottostruttura mediante staffe che realizzino un appoggio a sviluppo non puntuale dimensionato in funzione delle caratteristiche del rivestimento; <p>La quantità di staffe, profili e fissaggi per mq, la distanza tra queste e l'interasse tra i montanti e tra i trasversi saranno dimensionati a seconda del progetto e calcolo statico specifico redatto da tecnico abilitato (compreso nel prezzo) in conformità alla vigente normativa. La sottostruttura verrà montata sul supporto esistente previa verifica di adeguatezza, planarità e congruenza con gli elementi costruttivi al contorno, previa esecuzione di disegni di costruzione per i singoli fronti e per i singoli dettagli ricorrenti e previa predisposizione di fili fissi di guida al montaggio della</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	struttura e del rivestimento. Sono compensate con altro articolo le opere provvisionali, il ponteggio, lo strato coibente e le lastre di rivestimento.		
03.06	Porte Il gruppo 03.06 comprende i seguenti sottogruppi: 03.06.01 Porte in acciaio 03.06.02 Porte in alluminio 03.06.03 Porte tagliafuoco		
03.06.01	Porte in acciaio Porte in acciaio		
03.06.01.01	Porta in lamiera d'acciaio: Porta in lamiera profilata d'acciaio (produzione industriale), spessore 0,8 mm, ad una partita, telaio fisso in lamiera pressopiegata, senza soglia, maniglia in plastica e anima in acciaio, serratura e cilindro tondo, fornita e posta in opera, compresa protezione anticorrosione mediante zincatura. Finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60µm, colori RAL. Esecuzione conforme disegno.		
a	800x2000mm luce porta 800x2000 mm	cad	324,03
b	900x2000mm luce porta 900x2000 mm	cad	342,21
03.06.01.02	Porta intelaiata vetrata: Porta intelaiata predisposta per l'applicazione di vetro a lastra semplice, ad anta battente, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio per battenti con apertura verso l'interno, ancoraggio su muratura, fissaggio a scomparsa, con una o due ante a battente, telai in profilati d'acciaio, profilati anta corrispondenti ai profilati del telaio fisso, listelli fermavetro in acciaio fissati a vite o con innesto a scatto, coprifilo interni in acciaio, 3 cerniere in acciaio per battente, serratura da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, guarnitura maniglia in plastica con anima in acciaio, placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, parti d'acciaio in vista con mano di fondo di pittura antiruggine e finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoindurente, spessore minimo 60µm, colori RAL. Sono esclusi i vetri contabilizzati a parte.		
a	prof. d'acciaio telai in profilati d'acciaio	m2	446,37
b	prof. ferro-porta telai in profilati ferro-porta (finestra)	m2	528,89
c	prof. d'acc. con guarniz. telai in profilato di lamierino d'acciaio profil-lamina con guarnizione di battuta	m2	585,43
d	prof. d'acc. zinc. con guarniz. esecuzione come al punto c), con zincatura a caldo dopo la lavorazione	m2	647,22
03.06.02	Porte in alluminio Porte in alluminio		
03.06.02.01	Porta intelaiata vetrata: Porta intelaiata predisposta per l'applicazione di vetro isolante, ad anta battente, telai in alluminio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso per battenti con battuta, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri, profili fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, telai con battuta, guarnizioni perimetrali sulla battuta, coprifilo interni, esecuzione come finestre in alluminio, 3 cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente, serratura da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato, guarnitura maniglie in alluminio anodizzato, placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, finitura		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	superficiale mediante verniciatura a polvere termoidurente, spessore minimo 60 µm, colori RAL, sigillatura perimetrale con nastro sigillante precompresso e autoespandente.		
a	telai allum. gruppo 3 profili di alluminio estruso, gruppo materiale telai 3, spessore 45/54 mm	m2	625,91
b	telai allum. taglio termico gruppo 2.2 profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 2.2 (2,8<Uf<= 3,5 W/m2 K), spessore: 55/65mm	m2	774,64
c	telai allum. taglio termico gruppo 2.1 profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 2.1 (2<Uf <= 2,8 W/m2 K), spessore: 65/75 mm	m2	937,32
d	telai allum. taglio termico gruppo 1 profili di alluminio estruso a taglio termico, gruppo materiale telai 1 (Uf <= 2 W/m2 K), spessore: 70/80 mm	m2	1.069,01
03.06.02.02	Sovrapp. traversa Sovrapprezzo per traversa intermedia ad altezza di parapetto.	cad	140,61
03.06.03	Porte tagliafuoco Porte tagliafuoco		
03.06.03.01	Porta tagliafuoco acciaio: Porta tagliafuoco in acciaio con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta battente, telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso; anta in lamiera d'acciaio scatolata con interposto materassino in lana minerale, cerniere in acciaio, una portante e una con molla interna tarabile per l'autochiusura, maniglia in materiale plastico con anima in acciaio, completa di placche, serratura antincendio da infilare, con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato; guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; superficie in vista con mano di fondo di pittura anticorrosione e finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoidurente, spessore minimo 60µm, colori RAL.		
k	REI 60'; 900x2150 REI 60', 1 battente, luce muratura: 900x2150 mm	nr	431,59
l	REI 60'; 1000x2150 REI 60'; 1 battente, luce muratura: 1000x2150 mm	nr	441,22
m	REI 60'; 1100x2150 REI 60'; 1 battente, luce muratura: 1100x2150 mm	nr	479,67
n	REI 60'; 1200x2150 REI 60'; 1 battente, luce muratura: 1200x2150 mm	nr	510,12
o	REI 60'; 1300x2150 REI 60'; 1 battente, luce muratura: 1300x2150 mm	nr	518,14
p	REI 60'; 1400x2150 REI 60'; 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura: 1400x2150 mm	nr	1.217,75
q	REI 60'; 2000x2150 REI 60'; 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura: 2000x2150 mm	nr	1.297,88
r	REI 120'; 900x2150 REI 120'; 1 battente, luce muratura: 900x2150 mm	nr	495,70
s	REI 120'; 1000x2150 REI 120'; 1 battente, luce muratura: 1000x2150 mm	nr	510,12
t	REI 120'; 1100x2150 REI 120'; 1 battente, luce muratura: 1100x2150 mm	nr	567,82

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
u	REI 120'; 1200x2150 REI 120'; 1 battente, luce muratura: 1200x2150 mm	nr	601,49
v	REI 120'; 1300x2150 REI 120'; 1 battente, luce muratura: 1300x2150 mm	nr	617,51
w	REI 120'; 1400x2150 REI 120'; 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura: 1400x2150 mm	nr	1.339,54
x	REI 120'; 2000x2150 REI 120'; 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, luce muratura: 2000x2150 mm	nr	1.459,75
03.06.03.02	Riquadro-spioncino: Sovrapprezzo alle porte precedentemente elencate per formazione di riquadro-spioncino, compresi vetro antifuoco a lastre composte, listelli fermavetro e sigillatura con mastice elastico resistente al fuoco su ambo i lati:		
a	400x300 REI 60' specchiatura da 400x300 mm (LxH), REI 60'	cad	500,18
b	400x300 REI 120' specchiatura da 400x300 mm (LxH), REI 120'	cad	719,74
c	400x750 REI 60' specchiatura da 400x750 mm (LxH), REI 60'	cad	775,57
d	400x750 REI 120' specchiatura da 400x750 mm (LxH), REI 120'	cad	1.230,32
03.06.03.03	Porta tagliafuoco acciaio vetrata: Porta tagliafuoco intelaiata e vetrata con vetro antifuoco a lastre composte, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta battente, con traversa intermedia, telaio fisso e telaio anta in acciaio, con controtelaio; fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio anta in profilato di lamierino d'acciaio profil-lamina, battuta inferiore, telaio fisso conforme telaio battente e predisposto per l'ancoraggio su controtelaio, controtelaio in profilo d'acciaio, coprifuga in acciaio, vetrata antifuoco a lastre composte completamente trasparenti comprese nella fornitura e nel prezzo, listelli fermavetro in acciaio con innesto a scatto, sigillatura vetro con mastice elastico ininfiammabile e resistente al fuoco su ambo i lati, guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; cerniere in acciaio, chiudiporta aereo antincendio, serratura antincendio con scrocco, catenaccio e cilindro profilato, guarnitura maniglia in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio; superficie in vista con mano di fondo e verniciatura a fuoco, colori di serie.		
a	1 battente REI 60' 1 battente, REI 60';	m2	2.477,30
b	1 battente REI 120' 1 battente, REI 120';	m2	4.982,50
c	2 battenti REI 60' 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 60';	m2	2.791,50
d	2 battenti REI 120' 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 120';	m2	4.853,13
e	vetrata fissa REI 60' vetrata fissa con montanti e traverse, REI 60';	m2	2.253,44
f	vetrata fissa REI 120' vetrata fissa con montanti e traverse, REI 120';	m2	4.415,47
03.06.03.04	Porta tagliafuoco allum. vetrata: Porta tagliafuoco intelaiata e vetrata con vetro antifuoco a lastre composte, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, ad anta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	battente, con traversa intermedia, telaio fisso e telaio anta in alluminio, con controtelaio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio fisso per battenti con battuta, ancoraggio su controtelaio in acciaio zincato a caldo, controtelaio compreso nella fornitura e nel prezzo; telaio fisso e telaio battente in profili di alluminio estruso, isolati; telai assemblati meccanicamente, ante con profilo di tenuta vetri con guarnizione termoespandente nella parte interna della specchiatura, listelli fermavetro in alluminio con fissaggio non in vista, vetrata antifluo a lastre composte completamente trasparenti comprese nella fornitura e nel prezzo; guarnizione di tenuta fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica perimetrale sulla battuta; 3 cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente registrabili in altezza e lateralmente, chiudiporta aereo antincendio, serratura antincendio da infilare con scrocco e catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato, guarnitura maniglie in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio; placca per chiave a cilindro sagomato, viti di fissaggio in vista, finitura superficiale mediante verniciatura a polvere termoisolante, spessore minimo 60 µm, colori RAL, guarnizione perimetrale del telaio esterno per la tenuta di fumi freddi e fumi caldi. Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.		
a	1-pannello REI 60' 1 battente, REI 60';	m2	2.924,43
b	1-pannelli REI 120' 1 battente, REI 120';	m2	4.740,20
c	2 battenti REI 60' 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 60';	m2	2.667,86
d	2 battenti REI 120' 2 battenti, con regolatore sequenza di chiusura, REI 120';	m2	4.740,82
e	vetrata fissa REI 60' vetrata fissa con montanti e traverse, REI 60';	m2	2.328,57
f	vetrata fissa REI 120' vetrata fissa con montanti e traverse, REI 120';	m2	4.342,64
03.06.03.05	Porta tagliafuoco acciaio scorrevole: Porta tagliafuoco scorrevole, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale, con guida superiore, a funzionamento a mezzo di sensore termico, fornita e posta in opera, eseguita come segue: pannello composto da due lamiere di acciaio, con rinforzo interno in profilo di acciaio sagomato, labirinti perimetrali di tenuta in profilo di acciaio sagomato sulle superfici contrapposte pannello-muratura, guarnizione autoespandente sui labirinti, rotaia superiore di scorrimento in acciaio completa di staffe per l'ancoraggio, carrelli di sostegno e scorrimento a 4 ruote su cuscinetti a sfere, cuscinetti di scorrimento a terra, contrappesi con cordino di trascinamento in carter metallico ispezionabile, maniglie incassate a conchiglia su ambo i lati, veletta di copertura della rotaia, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con mano di fondo, impianto di chiusura a mezzo di fusibile termico, ammortizzatore per freno corsa.		
a	1-pannello REI 120' ad un pannello, REI 120';	m2	639,86
b	2-pannelli REI 120' a due pannelli, REI 120';	m2	746,75
03.06.03.06	Sovrappr. elettromagnete Sovrapprezzo per elettromagnete e chiudiporta automatico per porta scorrevole REI 120', completo di accessori.	cad	340,84
03.06.03.07	Sovrappr. centralina Sovrapprezzo per centralina antincendio con rilevatore fumo e calore 220/24 V, batteria tampone incorporata, completo di accessori.	cad	852,11
03.07	Portoni Il gruppo 03.07 comprende il seguente sottogruppo:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	03.07.01 Portoni in acciaio 03.07.02 Portone con telaio in alluminio		
03.07.01	Portoni in acciaio Portoni in acciaio		
03.07.01.01	Porta basculante Porta basculante intelaiata con rivestimento esterno (produzione industriale), ad una partita , anta mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai in acciaio, telaio fisso in lamiera d'acciaio pressopiegata, sezione telai conforme sollecitazioni ed esigenza, montanti e traverse in profilati corrispondenti ai profilati dei telai, soglia a pavimento, rivestimento anta in lamiera d'acciaio, spessore 0,6 mm, superficie con profilo ad omega, nervatura verticale, ferramenta per porte basculanti, contrappesi inscatolati, funi in acciaio zincato, ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera, binari guida, barra stabilizzatrice, doppia maniglia con placca esterna per chiave a cilindro sagomato, catenaccio a barra, serratura a cilindro profilato con sblocco interno, guarnizioni di tenuta tra telaio fisso e battente, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con mano di fondo.	m2	240,36
03.07.01.02	Sovrapp. porta pedonale Sovrapprezzo alla porta basculante precedentemente descritta per l'inserimento di porta pedonale, compresi guarnitura maniglia e serratura a cilindro.	cad	776,91
03.07.01.03	Porta basculante predis. per rivest. Porta basculante intelaiata predisposta per rivestimento in legno; rivestimento non compreso nel prezzo, ad una partita, anta mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai in acciaio, telaio fisso in lamiera d'acciaio pressopiegata, sezione telai conforme sollecitazioni ed esigenza, montanti e traverse in profilati corrispondenti ai profilati dei telai, soglia a pavimento, ferramenta per porte basculanti, contrappesi inscatolati, funi in acciaio zincato, ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera, binari guida, barra stabilizzatrice, doppia maniglia con placca esterna per chiave a cilindro sagomato, catenaccio a barra, serratura a cilindro profilato e sblocco interno, guarnizioni di tenuta tra telaio fisso e battente, superficie acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con una mano di fondo. Non é incluso il rivestimento in legno, contabilizzato a parte.	m2	211,73
03.07.01.04	Portone ad impacco Portone intelaiato e specchiato ad impacco a libro, a più ante, mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornito e posto in opera, eseguito come segue: ante con intelaiatura in profili d'acciaio, rivestimento in lamiera d'acciaio su ambo i lati, spessore 1 mm, frapposta coibentazione in poliuretano espanso, spessore 5 cm, telaio fisso in profilati d'acciaio, spessore 2 mm, ferramenta per portone scorrevole a libro, rotaia guida per rotelle di scorrimento fissata in alto, guida a pavimento in profilato angolare d'acciaio zincato, cerniere a tre anelli in acciaio zincato con cuscinetti a sfere, 3 cerniere per battente, cerniere e sospensioni con raccordi (nippel) per lubrificazione, catenaccio a incasso, serratura con cilindro sagomato, guarnitura maniglia, guarnizioni perimetrali di tenuta, ante e telaio in acciaio zincato a caldo, superficie in vista con mano di fondo. Non sono incluse le finestrate, contabilizzati a parte.	m2	637,71
03.07.01.05	Sovrapp. specchiatura: Sovrapprezzo alla porta scorrevole ad impacco a libro precedentemente descritta per formazione di specchiatura vetrata eseguita conforme disegno, compresi i listelli fermavetro su ambo i lati. Sono esclusi i vetri, contabilizzati a parte:		
a	Ø 40cm ad oblò, fino al Ø di 40 cm	cad	208,71
b	60x60cm quadrata, con lato fino a 60 cm	cad	210,21
c	60x100cm rettangolare, specchiatura 60x100 cm	cad	231,91
d	60x100cm arrot. rettangolare con bordi arrotondati, specchiatura 60x100 cm	cad	231,91
03.07.01.06	Sovrapp. portoncino pedonale		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo alla porta scorrevole ad impacco a libro precedentemente descritta per l'inserimento di portoncino pedonale, compresi guarnitura maniglia e serratura a cilindro:	cad	894,31
03.07.01.07	Portone sezionale (in elaborazione) Portone sezionale (in elaborazione)		
03.07.02	Portone con telaio in alluminio Portone con telaio in alluminio		
03.07.02.01	Cancello scorrevole con guida a pavimento in profilati sagomati in alluminio grezzo Cancello scorrevole con guida a pavimento, in profilati sagomati in alluminio grezzo, profilo orizzontale da 90mmx102mm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mmx120mm con telaio saldato; fornito e posto in opera; pannellatura interna di campi realizzata con profili rettangolari 20x30x3 in alluminio fissati al telaio senza punti di saldatura visibile, scorrimento tramite ruote in acciaio (diametro min. 100mm) con cuscinetto a sfera su guida omega realizzata in lamiera zincata da 3,5mm, incontro in acciaio inox a U, altezza pari all'altezza del cancello, lamiera per scaricare il blocco di ruote a cancello chiuso, sistema rulli guida superiore registrabile, composta da lamiera inox e rulli in polyamide. Compreso automatismo con motorizzazione trifase 380V con freno elettromagnetico e sblocco di emergenza all'interno, trasmissione tramite ruota dentata su cremagliera zincata, quadro elettrico con funzione di chiusura a tempo, fotocellula di sicurezza, costole di sicurezza elettroniche, i segnali delle costole elettroniche, lampeggiatore, selettore a chiave con pulsante stop, ricevitore con antenna, trasmettitore bicanale, collegamento elettrico senza linea di alimentazione.	m2	
03.07.02.02	Cancello scorrevole senza guida a pavimento Cancello scorrevole senza guida a pavimento, in profilati sagomati in alluminio grezzo, profilo orizzontale da 90mmx102mm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mmx120mm con telaio saldato; fornito e posto in opera; pannellatura interna di campi realizzata con profili rettangolari 20x30x3 in alluminio fissati al telaio senza punti di saldatura visibile, con guida 150mmx135mm spessore 14mm inprofilato estruso di alluminio con due coperchi laterali in alluminio pressofuso con ruota in polyamide e cuscinetto a sfera integrata.	m2	
03.07.02.03	Cancello scorrevole Carrello con due doppie ruote portanti (diametro 120mm) e due doppie ruote stabilizzanti (diametro 50mm) girate di 90% rispetto alle portanti; tutte le ruote sono realizzate in polyamide, rinforzate con fibra di vetro e cuscinetti a sfera per supportare un peso massimo del cancello di 6 kN; ogni blocco di ruote è testato per supportare un carico di 12 kN e sollecitazioni di vento pari a 5,6 kN; il sistema del carrello è composto da due piastre, una fissata a terra e una facente parte del blocco di ruote collegate da quattro viti utilizzate per la registrazione del livello del cancello, tutti i particolari devono essere zincati a freddo; incontro in acciaio inox a U, altezza pari all'altezza del cancello, lamiera per scaricare il blocco di ruote a cancello chiuso, sistema rulli guida superiore registrabile, composta da lamiera inox e rulli in polyamide. Compreso automatismo con motorizzazione trifase 380V con freno elettromagnetico e sblocco di emergenza all'interno, trasmissione tramite ruota dentata su cremagliera zincata, quadro elettrico con funzione di chiusura a tempo, fotocellula di sicurezza, costole di sicurezza elettroniche, i segnali delle costole elettroniche, lampeggiatore, selettore a chiave con pulsante stop, ricevitore con antenna, trasmettitore bicanale, collegamento elettrico senza linea di alimentazione.	m2	
03.08	Opere da fabbro ferraio Il gruppo 03.08 comprende il seguente sottogruppo:		
	03.08.01 Parapetti, corrimano, inferriate		
03.08.01	Parapetti, corrimano, inferriate Parapetti, corrimano, inferriate		
03.08.01.01	Parapetto: Parapetto forgiato, a disegno semplice, con zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.		
a	scale rettilinee		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	per scale e pianerottoli rettilinei	m2	375,55
b	scale a ventaglio per scale con gradini a ventaglio e pianerottoli curvi	m2	542,23
03.08.01.02	Corrimano: Corrimano forgiato, a disegno semplice, con mensole e zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.		
a	scale rettilinee per scale e pianerottoli rettilinei	m	101,12
b	scale a ventaglio per scale con gradini a ventaglio e pianerottoli curvi	m	130,67
03.08.01.03	Inferriata Inferriata forgiata, a disegno semplice, con zanche d'ancoraggio; mano di fondo di pittura anticorrosione; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	m2	401,70
03.09	Minuteria, ancoraggi Il gruppo 03.09 comprende i seguenti sottogruppi: 03.09.01 Cardini, angolari, mensole 03.09.02 Lamine 03.09.03 Strisce di separazione parte esterna 03.09.04 Sportello in lamiera per contattori della corrente e del gas		
03.09.01	Cardini, angolari, mensole Cardini, angolari, mensole		
03.09.01.01	Cardini, angolari, mensole in acciaio Cardini, angolari, mensole e piastre in acciaio, con zanche d'ancoraggio e mano di fondo di pittura antiruggine; forniti e posti in opera. Esecuzione conforme disegno.	kg	20,66
03.09.01.02	Staffe in acciaio Staffe in acciaio per scale alla marinara, con zanche a muro e mano di fondo di pittura antiruggine; fornite e poste in opera. Esecuzione conforme disegno.	cad	28,40
03.09.02	Lamine Lamine		
03.09.02.01	Lamina di battuta in acciaio Lamina di battuta in acciaio, con zanche d'ancoraggio e mano di fondo di pittura antiruggine; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	kg	9,55
03.09.02.02	Lamina in ottone Lamina in ottone, spessore 5 mm, larghezza 40 mm, per distacco pavimenti, con zanche d'ancoraggio; fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno.	m	30,99
03.09.03	Strisce di separazione parte esterna Strisce di separazione, spessore massimo 3 mm, per giardini o pavimenti		
03.09.03.01	Strisce di separazione INOX 0-200mm (larghezza di sviluppo) Strisce di separazione, materiale AISI304 0-200mm (larghezza di sviluppo)	m	80,36
03.09.03.02	Strisce di separazione INOX 200-400mm (larghezza di sviluppo) Strisce di separazione, materiale AISI304 200-400mm (larghezza di sviluppo)	m	106,96
03.09.03.03	Strisce di separazione CORTEN 0-200mm (larghezza di sviluppo) Strisce di separazione, materiale S355J2WP (CORTEN) 0-200mm (larghezza di sviluppo)	m	66,35
03.09.03.04	Strisce di separazione CORTEN 200-400mm (larghezza di sviluppo) Strisce di separazione, materiale S355J2WP (CORTEN) 200-400mm (larghezza di sviluppo)	m	79,33
03.09.04	Sportello in lamiera per contattori della corrente e del gas		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sportello per contattori della corrente e de gas, mobile, per nicchie in parete; rettangolare, telaio in acciaio; fornito e montato, realizzato come segue: telaio per apertura a battente; fissaggio al muro; anta battente in lamiera di acciaio, spessore della lamiera come da richiesta; per contatori gas con fori di ventilazione; numero di ante a battente: 1 o 2, cerniere in acciaio o materiale sintetico, a vista; chiusura a chiave (comprese 2 chiavi) o con serratura a triangolo; superficie grezza. Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento pos. 03.12 - Rivestimento di superfici metalliche		
03.09.04.01	a un'anta a un'anta	m2	766,75
03.09.04.02	a due ante a due ante	m2	898,17
03.10	Ferramenta particolare Il Gruppo 03.10 comprende i seguenti sottogruppi: 03.10.01 Ferramenta per finestre 03.10.02 Ferramenta per porte 03.10.03 Chiudiporta 03.10.04 Maniglioni antipanico		
03.10.01	Ferramenta per finestre in acciaio Ferramenta per finestre in acciaio		
03.10.01.01	Ferramenta anti-ribalta: Sovrapprezzo per ferramenta anta-ribalta monocomando ad incasso per serramenti, con altezza martellina variabile, in acciaio zincato, nottolini di chiusura sui quattro lati; dispositivo contro manovre errate, sicurezza contro la chiusura accidentale; in alluminio anodizzato, fornita e posta in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	un battente per serramenti rettangolari a monobattente, larghezza battente fino a 1300 mm e altezza battente fino a 1500 mm	cad	133,57
b	due battenti per serramenti rettangolari a due battenti, larghezza singolo battente fino a 1300 mm e altezza battente fino a 1500 mm	cad	192,78
03.10.02	Ferramenta per porte Ferramenta per porte		
03.10.02.01	Cerniera in alluminio: Cerniera ad ali a forare in alluminio anodizzato, colore argento, con piastrine di rinforzo, perno fisso in acciaio inossidabile con blocco, testa piatta, fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	a due ali a due ali, peso porta max. 100 kg	cad	39,56
b	a tre ali a tre ali, peso porta max. 100 kg	cad	52,48
03.10.03	Chiudiporta Chiudiporta		
03.10.03.01	Chiudiporta aereo: Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	battente 1100mm per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	cad	223,09
b	battente 1400mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	cad	316,72
03.10.03.02	Chiudiporta aereo a slitta: Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	battente 1100mm per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	cad	277,00
b	battente 1400mm per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	cad	399,34
03.10.03.03	Chiudiporta aereo con seq. chius.: Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, regolatore sequenza di chiusura mediante meccanismo di sgancio nel telaio, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	due battenti 1100mm per porte con due battenti fino a 1100 mm di larghezza	cad	554,94
b	due battenti 1400mm per porte con due battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm di larghezza	cad	647,21
03.10.03.04	Chiudiporta a pavimento: Chiudiporta a pavimento per porte a battuta e a vento con freno d'apertura, forza di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione esterna, con fermo porta inseribile e disinseribile per qualsiasi posizione fra 80° e 120°, registrabilità in altezza, di lato e in lungo, braccio portante e cerniera in alluminio anodizzato, piastra di copertura in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera con scatola d'incasso da cementare a filo pavimento finito:		
a	battente 1400mm per battenti della larghezza fino a 1400 mm e del peso fino a 250 kg	cad	619,67
03.10.04	Maniglioni antipanico Maniglioni antipanico		
03.10.04.01	Maniglione antipanico: Maniglione antipanico munito di marcatura CE; con barra di comando, supporti intermedi, molle di richiamo, movimento ad angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in acciaio cromato, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	1 batt. - 1 scrocco per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	cad	435,26
b	1 batt. - 1 scrocco con serrat. per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, serratura da infilare con scrocco, cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	cad	577,59
c	1 batt. - 3 scrocchi con serrat. per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, alto e basso, serratura da infilare per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	cad	710,86
d	battente semifisso per anta battente semifissa fino a 1280 mm di larghezza di porte a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	cad	586,91

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
03.10.04.02	Maniglione antipanico "Push-bar": Maniglione antipanico della serie "Push-bar", sporgenza max. 65 mm, munito di marcatura CE; con barra di comando in acciaio inox, carter verniciato con colori di serie, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	1 batt. - 1 scrocco per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	cad	402,18
b	1 batt. - 1 scrocco con serrat. per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	cad	560,74
c	1 batt. - 3 scrocci con serrat. per anta battente fino a 1114 mm di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, coppia scrocci per chiusura alto e basso, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	cad	688,74
d	battente semifisso per anta battente semifissa fino a 1114 mm di larghezza di porta a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocci per chiusura alto e basso	cad	570,06
03.11	Tubi in acciaio inossidabile Vedi Elenco prezzi informativi per OPERE CIVILI NON EDILI: Capitolo: 80.27 TUBAZIONI ALL'INTERNO DI MANUFATTI		
03.12	Rivestimenti di superfici metalliche Rivestimenti di superfici metalliche, Il trattamento delle superfici viene effettuato a norma di legge		
03.12.01	Zincatura Zincatura a caldo a norma di legge		
03.12.01.01	Zincatura carpenteria leggera Zincatura a caldo carpenteria leggera		
a	Zincatura carpenteria leggera < 350 kg Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	2,29
b	Zincatura carpenteria leggera > 350 kg Zincatura carpenteria leggera > 350 kg	kg	2,15
03.12.01.02	Zincatura carpenteria pesante Zincatura a caldo carpenteria pesante		
a	Zincatura carpenteria pesante < 1000 kg Zincatura a caldo carpenteria pesante < 1000 kg	kg	2,03
b	Zincatura carpenteria pesante 1000-5000 kg Zincatura a caldo carpenteria pesante 1000-5000 kg	kg	1,56
c	Zincatura carpenteria pesante 5000-10000 kg Zincatura a caldo carpenteria pesante 5000-10000 kg	kg	1,32
d	Zincatura carpenteria pesante > 10000 kg Zincatura a caldo carpenteria pesante > 10000 kg	kg	1,12
03.12.02	Verniciatura a polvere Il trattamento delle superfici viene effettuato a norma di legge		
03.12.02.01	Verniciatura a polvere Verniciatura a polvere secondo RAL	m2	39,80
03.13	Costi speciali Costi vari non considerati nelle altre posizioni		
03.13.01	Prestazioni di terzi		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Prestazioni aggiuntive necessarie per un'esecuzione a regola d'arte o previste da determinate norme		
03.13.02	Materiale di consumo Materiale di consumo necessario per una realizzazione a regola d'arte del lavoro		
03.13.02.01	Tasselli chimici Tasselli chimici per l'ancoraggio a strutture esistenti o a strutture che non sono comprese nella prestazione.	nr	25,92
03.13.02.02	Viti e tasselli Viti e tasselli per l'ancoraggio a strutture esistenti o a strutture che non sono comprese nella prestazione.	kg	6,53
03.14	Pensilina Il gruppo 03.14 include i seguenti sottogruppi:		
	03.14.01 Pensilina in vetro		
03.14.01	Pensilina in vetro Pensilina in vetro		
03.14.01.01	Pensilina con mensola a parete e tiranti Fornitura e montaggio di pensiline in vetro per esterni, composte da mensola a parete e punti di fissaggio, tiranti, vetro e accessori per vetrate sopratesta con calcoli statici per tipo verificati. Resistenti agli urti e antisdrucchiolo, resistenti ai raggi UV in maniera permanente. Mensole a parete, punti di fissaggio e tiranti in acciaio inox AISI 304/V2A , spessore del vetro e numero di tiranti a seconda dell'utilizzo, del luogo di montaggio e dell'inclinazione. Sbalzo max. 1600 mm senza ulteriore sottostruttura in acciaio, per sovrapprezzo vedi 03.09.01.01 Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento codice 03.12 - Rivestimento di superfici metalliche	m2	879,15
03.15	Sistema anticaduta, linea vita e singoli dispositivi di ancoraggio Vedi opere da impresario-costruttore: capitolo: 02.17.07.07 - Sistema anticaduta Vedi opere da lattoniere: capitolo: 08.60 - Protezione contro cadute su tetti inclinati		
03.16	Sistemazione interna carpenteria metallica Il gruppo 03.16 include i seguenti sottogruppi:		
	03.06.01 Telaio tavolo		
	03.06.02 Scaffali per bottiglie		
	03.06.03 Scossaline battiscopa		
	03.06.04 Griglia di ventilazione		
	03.06.05 Scaffali metallici in lamiera		
	03.06.06 Zerbini		
	03.16.07 Rivestimenti in lamiera		
03.16.01	Telaio tavolo Telaio tavolo		
03.16.02	Scaffali per bottiglie Scaffali per bottiglie		
03.16.03	Scossaline battiscopa Scossaline battiscopa		
03.16.04	Griglie di ventilazione Griglie di ventilazione		
03.16.05	Scaffali metallici in lamiera Scaffali metallici in lamiera		
03.16.06	Zerbini Zerbini		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
03.16.06.01	Zerbini (in alluminio/a spazzola/tappeto) Telaio angolare in acciaio per posa zerbino a filo pavimento; zerbino da interno ed esterno; profilo in alluminio con materiale per pulizia scarpe in feltro in polipropilene, gomma EPDM o spazzole in nylon 6.6; collegamento dei profili con filo in acciaio inox avvolto in PVC; altezza profilo 4 e 8 mm Sovrapprezzo per zincatura e rivestimento codice 03.12 Rivestimento di superfici metalliche	m2	940,10
03.16.07	Rivestimenti in lamiera Rivestimenti in lamiera		
04	Opere da pittore e opere di costruttore a secco I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte: Il capitolo 04 comprende i seguenti gruppi: 04.01 Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso 04.02 Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati 04.03 Lavorazioni su supporti in metallo 04.04 Lavorazioni su supporti in PVC 04.05 Lavori di costruttore a secco 04.06 Lavori di restauro		
04.01	Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso Il gruppo 04.01 comprende i seguenti sottogruppi: 04.01.01 Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso 04.01.02 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni 04.01.03 Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni 04.01.04 Rivestimento protettivo		
04.01.01	Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso		
04.01.01.01	Asportaz. vecchia pittura int.: Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici interne con raschiatura, spazzolatura e lavaggio, riprese di danni di lieve entità. S'intendono compresi la successiva rimozione, nonché la raccolta, lo sgombero e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica:		
a	pittura a calce pittura a calce	m2	5,13
b	idropittura idropittura	m2	5,18
c	vernice vernice monocomponente	m2	11,10
d	tappezzeria tappezzeria, compresi residui di collante, listelli e chiodini	m2	5,81
04.01.01.02	Asportaz. vecchia pittura: Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici esterne con intonaco a finitura liscia, compresi il successivo accurato lavaggio con acqua e spatola, tutti i provvedimenti precauzionali e mezzi atti a evitare danni alle opere circostanti oltre un'estesa protezione con teli di rete, nonché la raccolta dei detriti inquinanti entro contenitori, lo sgombero e il trasporto degli stessi alle pubbliche discariche. Sono esclusi i diritti di discarica contabilizzati a parte:		
b	a vapore e con sverniciante emulsionante con sverniciante a vapore e con sverniciante emulsionante	m2	19,21
c	a vapore		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a getto di vapore	m2	4,32
04.01.01.03	Asportaz. depositi incoerenti Asportazione di depositi incoerenti come fuliggine, calcinacci superficiali, polvere da superfici di limitate estensioni eseguita con stracci, scopinetti o spatola, compresi sgombero e smaltimento dei rifiuti. Sono esclusi i corrispettivi per diritti di discarica contabilizzati a parte.	m2	2,27
04.01.01.04	Fondo isol.: Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione di potere assorbente di supporti in agglomerato edile per successive pitturazioni:		
a	resine in disp. a base di resine sintetiche in dispersione (all'acqua)	m2	2,06
b	soluz. di legante a base di soluzioni di legante (a solvente)	m2	2,33
c	Pretrattamento del sottofondo con mano di fondo isolante Pretrattamento unico del sottofondo con mano di fondo isolante per la riduzione della capacità di assorbimento di sottofondi minerali per successive pitturazioni: c) mano di fondo pigmentato su superficie da intonacare, diluibile in acqua	m2	2,64
04.01.01.05	Fondo isol.: Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione dell'alcalinità di superfici intonacate a calce o in cemento, escluso gesso (per la riduzione di potere assorbente, per il consolidamento del supporto e per l'impedimento di migrazione di macchie d'acqua):		
a	a base di fluosilicati a base di fluosilicati	m2	2,73
04.01.01.06	Intonaco a pennello, effetto malta fine: Pretrattamento di supporto con una mano di fondo con intonaco a pennello a effetto malta fine:		
a	interni per interni	m2	2,76
b	esterni per esterni	m2	4,34
04.01.01.07	Rasatura: Rasatura a due riprese incrociate di stucco su superfici intonacate a fino, comprese la carteggiatura e la lisciatura:		
a	stucco di cemento stucco a base di cemento	m2	12,61
b	stucco di resin. sint. stucco a base di resine sintetiche	m2	13,54
c	stucco di gesso stucco a base di gesso (interni)	m2	10,40
d	stucco acrilico stucco a base acrilica (interni e rappezzi esterni)	m2	10,96
04.01.01.08	Asportazione depositi incoerenti: Asportazione di depositi incoerenti su pietre naturali ed artificiali eseguita con metodi meccanici ad azione abrasiva, compresi tutti i provvedimenti per la protezione dei manufatti prossimi alla zona dei lavori di pulizia mediante esteso stendimento di teli di rete, nonché la raccolta dei detriti inquinanti entro contenitori, lo sgombero e il trasporto degli stessi alle pubbliche discariche. Sono esclusi i diritti di discarica, contabilizzati a parte:		
a	sabbatura sabbatura a secco con sabbia silicea o quarzifera	m2	16,13

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b idrosabbiatura idrosabbiatura con sabbia silicea o quarzifera	m2	17,31
	c sabbiatura alta press. idrosabbiatura ad alta pressione oltre 100 atm ed abrasivi non silicotigeni di adatta granulometria	m2	18,95
04.01.01.09	Fessurazioni: Apertura e riempimento con gesso di singole fessurazioni di tipo strutturale su pareti; congiunzione con retina tessile in fibra di vetro annegata in collante autoadesivo e rasata:		
	a retina largh. 10cm con retina della larghezza fino a 10 cm	m	5,33
	b retina largh. 10-20cm con retina di larghezza superiore a 10 cm fino a 20 cm	m	7,22
04.01.01.10	Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso già posato Rasatura di controsoffitto in lastre di cartongesso già posato. Sono compresi l'esecuzione dei raccordi perimetrali con mastice elastico, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, delle teste delle viti di fissaggio, i piani di lavoro nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	9,19
04.01.01.11	Vecchi strati Vecchi strati		
	a Vecchi strati Ritocco di parti dell'intonaco danneggiate a) fino a 2% della superficie	m2	1,00
	b Vecchi strati Ritocco di parti dell'intonaco danneggiate a) fino al 30% della superficie	m2	3,66
04.01.01.12	Copertura di superfici Copertura di superfici		
	a Copertura di superfici da proteggere Copertura di superfici da proteggere con telo o carta resistente e rimozione e smaltimento degli stessi dopo l'uso	m2	1,89
	b Copertura di battiscopa Copertura di battiscopa, travi in legno, telai, etc. con nastro adesivo e telo o strisce di carte e rimozione e smaltimento degli stessi dopo l'uso.	m	1,47
04.01.01.13	Risanamento da muffe Risanamento da muffe		
	a Rischio basso Muffe in superficie, fino a 0,5m2, senza produzione di polveri. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, 2 mani con colore antimuffa a base di minerali.	m2	20,15
	b Rischio medio Superfici da 0,5 a 3,0 m2 , fino a 0,5 cm di profondità, con impedimento del volo delle spore della muffa durante l'asportazione delle superfici interessata. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, applicazione di un intonaco speciale di calce per l'assorbimento dell'umidità, 2 mani con colore antimuffa a base di minerali.	m2	43,83
	c Rischio elevato Superfici oltre 3,0 m2 , oltre 0,5 cm di profondità, asportazione di superfici maggiori del sottofondo evitando il volo delle spore della muffa. Pretrattamento con fissativo speciale per le spore della muffa, applicazione del toglimuffa, incollaggio di una piastra in silicato di calcio, intonacatura della piastra in silicato D 2,5 cm e 2 mani con colore antimuffa a base di minerali.	m2	100,52

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
04.01.02	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni		
04.01.02.01	Pittura a calce: Pitturazione coprente con pittura a grassello di calce per esterni con l'aggiunta di pigmenti e/o minime parti di altri leganti, applicata a mano come segue:		
a	impr. + 2 mani umidificazione del supporto, imprimitura con latte di grassello di calce, mano intermedia e mano a finire con pittura a calce	m2	6,19
b	ulter. mano per mano intermedia di pittura a grassello di calce e data in più	m2	2,40
04.01.02.03	Pittura a base di silicati: Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%; resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne, mano di fondo e mano a finire:		
a	tinta bianca leggermente sfumata tinta bianca leggermente sfumata	m2	7,80
b	tinta media tinta media	m2	7,74
c	tinta intensa tinta intensa	m2	9,23
d	tinta profonda tinta profonda	m2	10,52
04.01.02.04	Idropittura: Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti e riempitivo, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne:		
a	polimerizz. vinil. imprimitura e mano a finire con idropittura a base di polimerizzato vinilico	m2	8,06
b	polimerizz. acril. imprimitura e mano a finire con idropittura a base di polimerizzato acrilico	m2	9,29
04.01.02.05	Idropittura al quarzo: Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti e inerti in polveri di quarzo, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne con imprimitura e mano a finire con pittura in dispersione:		
a	tinta chiara bianco e tinta chiara	m2	7,47
b	tinta media tinta media e tinta profonda	m2	8,13
c	ulter. mano ulteriore mano intermedia	m2	2,51
04.01.02.06	Rivest. plastico: Rivestimento plastico continuo a effetto graffiato, a base di resine sintetiche in dispersione, di quarzi sferoidali di diverse granulometrie e pigmenti, resistente agli agenti atmosferici, per superfici esterne intonacate a civile con malta bastarda, formato da imprimitura con fissativo e mano a finire con un rivestimento plastico eseguito conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	lineare fine lineare fine, granulometria fino 1,2 mm	m2	9,72
b	lineare medio lineare medio, granulometria fino 2,0 mm	m2	10,36

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	lineare grosso lineare grosso, granulometria oltre 2,0 mm	m2	11,64
d	circolare fine circolare fine, granulometria fino 1,2 mm	m2	11,32
e	circolare medio circolare medio, granulometria fino 2,0 mm	m2	12,50
f	circolare grosso circolare grosso, granulometria oltre 2,0 mm	m2	13,36
04.01.02.07	Pittura emuls. res. silic.: Pitturazione coprente con pittura emulsionata a base di resine siliconiche e pigmenti, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne, con imprimitura con isolante a base di resine siliconiche e una mano a finire con pittura emulsionata a base di resine siliconiche:		
a	tinta bianca leggermente sfumata tinta bianca leggermente sfumata	m2	8,64
b	tinta media tinta media	m2	10,47
c	tinta profonda tinta profonda	m2	
04.01.02.08	Pittura plastoelast.: Pitturazione coprente con pittura plastoelastica a base di resine sintetiche e pigmenti (per la pitturazione di superfici con microscrepolature), resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne:		
a	imprimit. + 2 mani imprimitura con isolante e una mano a finire con pittura plastoelastica in dispersione	m2	12,71
04.01.02.09	Pittura coprente cls: Pitturazione coprente con pittura resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne lisce in calcestruzzo:		
a	a base silicat. pittura a base di silicati con una mano di fondo e una mano a finire	m2	8,13
b	idropittura idropittura a base di resine sintetiche con imprimitura con isolante a solvente e una mano a finire con polimerizzato acrilico	m2	8,64
04.01.02.10	Impregnante glassante: Trattamento di superficie con impregnante glassante, per esterni, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici intonacate, superfici in calcestruzzo o in pietra naturale o artificiale:		
a	silicat. in disp. pittura glassante a base di silicati con imprimitura con fissativo diluito e mano a finire con pittura glassante a base di silicati in dispersione	m2	7,26
b	glassant. in disp. pittura glassante in dispersione con imprimitura con isolante a solvente e una mano a finire con pittura glassante in dispersione	m2	7,05
04.01.02.11	Impregnante incolore: Trattamento di superficie con impregnante incolore, per esterni, resistente agli agenti atmosferici, applicato su superfici intonacate, superfici in calcestruzzo o in pietra naturale e artificiale:		
a	impregn. siliconico impregnante idrofobo incolore a base di resine siliconiche per supporti assorbenti con una imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire per un consumo complessivo di 200 g/m2 applicato bagnato su bagnato	m2	6,30

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b idropittura idropittura a base di resine sintetiche con imprimitura con isolante all'acqua ed una mano a finire a base di resine sintetiche	m2	4,65
04.01.02.12	Pittura coprente con prodotto d'alta qualità a base di sol di silice: Pittura coprente con prodotto d'alta qualità a base di sol di silice per sottofondi minerali e organici, per esterni, alta resistenza agli agenti atmosferici, con una prima mano e una a finire con pittura a base di sol di silice:		
	a tinta bianca leggermente sfumata tinta bianca leggermente sfumata	m2	10,90
	b tinta media tinta media	m2	11,96
	c tinta intensa tinta intensa	m2	14,00
	d tinta profonda tinta profonda	m2	16,01
04.01.03	Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni		
04.01.03.01	Pittura a calce: Pitturazione coprente con pittura a calce per interni, con l'aggiunta di pigmenti e/o minime parti di altri leganti, applicata a mano come segue:		
	a impr. + 1 mano umidificazione del supporto, imprimitura con latte di calce, mano intermedia e mano a finire con pittura a calce	m2	6,15
	b mano in più per mano intermedia di pittura a calce data in più	m2	2,40
04.01.03.03	Silicati di potassio: Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, mano di fondo e mano a finire:		
	a tinta chiara tinta chiara	m2	5,87
	b tinta media tinta media	m2	6,30
	c tinta intensa tinta intensa	m2	6,95
	d tinta profonda tinta profonda	m2	8,01
	e airless a spruzzo	m2	2,94
	f piccole superfici fino a 500m2 piccole superfici fino a 500m2	m2	6,63
	g spalmatura per ristrutturazione spalmatura per ristrutturazione	m2	7,47
04.01.03.04	Tempera: Tinteggiatura coprente a tempera in tinta di tono chiaro in versatato di vinile (idropittura non lavabile), non scolorante, applicata a più mani su superfici interne:		
	a imprim. + 1 mano (superfici oltre 500m2) imprimitura e mano a finire (superfici oltre 500m2)	m2	3,10

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	mano in più (sovrapprezzo su 04.01.03.04.a) per mano a finire data in più (sovrapprezzo su 04.01.03.04.a)	m2	1,18
c	airless 2 mani a spruzzo	m2	2,23
d	imprim. + 1 mano (piccole superfici fino a 500m2) imprim. + 1 mano (piccole superfici fino a 500m2)	m2	4,01
e	spalmatura per ristrutturazione spalmatura per ristrutturazione	m2	4,44
04.01.03.05	Idropittura: Pittura coprente con idropittura a base di resine sintetiche, resistente allo sfregamento, in tinta bianca o in tinta chiara, applicata su superfici interne, con imprimitura con isolante all'acqua e mano a finire:		
a	polimerizz. vinil. (superfici oltre 500m2) pittura a base di polimerizzato di resine viniliche (superfici oltre 500m2)	m2	4,91
b	polimerizz. acriliche pittura a base di polimerizzato di resine acriliche	m2	5,45
c	tinta profonda pittura in tinta profonda	m2	6,95
d	airless airless a spruzzo	m2	2,94
e	pittura a base di polimerizzato di resine viniliche (piccole superfici fino a 500m2) pittura a base di polimerizzato di resine viniliche (piccole superfici fino a 500m2)	m2	5,59
f	spalmatura per ristrutturazione spalmatura per ristrutturazione	m2	6,19
04.01.03.06	Rivest. plastico soff.: Rivestimento plastico continuo a base di resine sintetiche in dispersione (buccia d'arancio), pigmenti bianchi e riempitivo, applicato con primer di ancoraggio e uno strato a finire:		
a	bucciato bucciato fine	m2	11,54
04.01.03.07	Pittura multicoloro decorativo: Pittura multicolore ad effetto decorativo resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne, compresi i rivestimenti protettivi:		
a	imprim. + 2 mani Pretrattamento con una mano di fondo isolante all'acqua; una mano di fondo isolante all'acqua, una mano intermedia con idropittura a base di polimerizzato acrilico nella tinta della pittura multicolore e una mano a finire con vernice policroma data a spruzzo	m2	20,08
b	mano in più per una mano intermedia di idropittura a base di resine acriliche data in più	m2	2,83
04.01.03.08	Spatolato-Veneziano: Rivestimento murale "Spatolato-Veneziano" a base di resine sintetiche emulsionate, pigmenti e polveri di quarzo su superfici interne intonacate e lisciate a frattazzo d'acciaio:		
a	imprim. + 2 mani imprimitura isolante a solvente, rasatura di preparazione del supporto con stucco a base di resine sintetiche e carteggiatura occorrente, rasatura a finire con stucco a base di resine sintetiche emulsionate, pigmenti e polveri di quarzo applicato a taloscia	m2	63,55
04.01.03.09	Pittura in lattice:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pitturazione coprente con pittura lavabile in lattice, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne con una mano di fondo e una mano a finire:		
a	tinta chiara tinta chiara	m2	8,13
b	tinta media tinta media	m2	8,87
c	tinta intensa tinta intensa	m2	9,35
d	tinta profonda tinta profonda	m2	12,28
04.01.04	Rivestimento protettivo Rivestimento protettivo		
04.01.04.05	Rivestimento protettivo di pavimenti Rivestimento protettivo di pavimenti e muratura con vernice protettiva epossidica a due componenti, diluibile con acqua, con elevata resistenza all'abrasione e resistente agli agenti chimici. Applicazione con una mano di fondo e una a finire.	m2	13,24
04.02	Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati Il gruppo 04.02 comprende i seguenti sottogruppi: 04.02.01 Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati 04.02.02 Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni 04.02.03 Pitturazione per sollecitazioni particolari		
04.02.01	Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati Pretrattamento di supporti in legno e suoi derivati		
04.02.01.01	Trattamento preserv.: Trattamento preservante del legno con impregnante chimico incolore fungicida e insetticida, dato a pennello, spruzzo o ad immersione:		
a	elem. costr. per elementi costruttivi, consumo minimo 60 g/m2	m2	3,42
b	serramenti per serramenti, consumo minimo 90 g/m2	m2	4,06
c	steccati e cancelli per steccati e cancelli in legno, consumo minimo 90 g/m2	m2	3,85
04.02.01.02	Mano di fondo: Applicazione di una mano di fondo su supporti in legno, prima di procedere a stuccature o pitturazioni:		
a	olio di lino olio di lino cotto	m2	5,14
b	impregn. solvente impregnante turapori a solvente	m2	5,32
c	vernice pittura a base di vernici	m2	7,00
d	anti azzurramento impregnante preservante da funghi d'azzurramento	m2	7,51
e	Fondo a solvente per legno Fondo a solvente, trasparente, privo di biocidi, per interno ed esterno, per legno e pannelli di compensato con alto contenuto di lignina; resistenza a saliva e al sudore.	m2	8,46
04.02.01.04	Rasatura globale: Rasatura globale di superfici di manufatti in legno incl. carteggiatura; per interni:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	stucco sintetico con stucco sintetico su opere vecchie già verniciate	m2	6,15
b	stucco a base di resine con stucco sintetico su opere nuove	m2	5,61
04.02.01.05	Carteggiatura Carteggiatura di superfici in legno eseguita fra le fasi di verniciatura, nonché spazzolatura finale.	m2	3,30
04.02.01.06	Asportazione pitture Asportazione di vecchie pitture fessurate e in fase di distacco; pulitura e raschiatura del supporto rimesso a nudo, nonché carteggiatura livellante dei raccordi alla vecchia pittura.	m2	7,14
04.02.01.07	Pulitura con detergente Pulitura di superfici in legno con detergente a base di solventi per migliorare l'ancoraggio fra il supporto e le mani di finitura.	m2	3,34
04.02.01.08	Sverniciatura totale Sverniciatura con asportazione totale di strati di pittura fessurati e scagliati, compresi pulitura e carteggiatura del supporto rimesso a nudo.	m2	41,01
04.02.01.09	Eliminazione di lievi impurità da polvere, sporco, etc. Eliminazione di lievi impurità da polvere, sporco su legno e suoi derivati, etc.	m2	1,57
04.02.01.10	Levigatura accurata del sottofondo in legno Levigatura accurata del sottofondo in legno	m2	3,63
04.02.01.11	Carteggiatura totale di vecchie mani di vernice Carteggiatura totale di vecchie mani di vernice su parti in legno non stabilizzate	m2	17,41
04.02.01.12	Lavorazione dei danni su legno con stucco per legno Lavorazione dei danni su legno con stucco per legno	m2	7,36
04.02.01.13	Eliminazione della ruggine dalla ferramenta e verniciatura antiruggine Eliminazione della ruggine dalla ferramenta e verniciatura antiruggine	cad	2,38
04.02.01.14	Decapaggio delle vecchie mani di olio o lacca Decapaggio delle vecchie mani di olio o lacca su legno e suoi derivati	m2	25,37
04.02.02	Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni		
04.02.02.01	Pittura coprente: Applicazione di pittura coprente su manufatti in legno, balconi, sottotetti, rivestimenti, etc. compresi pretrattamento del supporto con isolamento dei nodi, stuccatura e sigillatura di crepe e fessure, rimozione di resine solidificate, carteggiatura fra le fasi di verniciatura, pulitura e spolveratura. Esecuzione con:		
a	smalto alchidico int. smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per interno; applicato con: - imprimitura con una mano con smalto colorato alchidico, - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	29,42
b	smalto alchidico int. e ester. smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per porte e finestre interne ed esterne; applicato con: prima della posa in opera e vetratura: - imprimitura con impregnante per protezione antiazzurramento, - una mano intermedia con smalto colorato alchidico, dopo la posa e vetratura: - una seconda mano intermedia con smalto colorato alchidico, - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	31,56
c	smalto alchidico ester. Smalto alchidico pigmentato (smalto a solvente) per esterni; applicato con: - una mano intermedia con smalto colorato alchidico su imprimitura come da pos.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	04.02.01.02, - finitura con una mano di smalto colorato alchidico.	m2	30,79
d	smalto emuls. Smalto in dispersione all'acqua (rivestimento all'acqua); applicato con: - una mano intermedia con smalto in dispersione su imprimitura come da pos. 04.02.01.02, - finitura con una mano di smalto in dispersione.	m2	23,20
e	Smalto coprente, privo di solventi, brillante, colorato per esterno Smalto coprente brillante, privo di biocidi, colorato per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per legni ad alto contenuto di lignina (vedi pos. 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza e per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicato con: - trattamento di base con fondo impregnante, - una mano intermedia con presmalto; - una mano a finire con smalto coprente.	m2	43,25
f	Smalto coprente privo di solventi, brillante, per interni Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) brillante, colorato per interni; è compreso nel prezzo il pretrattamento descritto per i legni resinosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base con fondo presmalto diluita con acqua al 10%, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	36,85
g	Smalto coprente privo di solventi, opaco, interno Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) opaco, colorato per interno, è compreso nel prezzo il pretrattamento per i legni resinosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e), conforme alla norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base con presmalto diluita con acqua al 10%, - una mano intermedia con presmalto, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	44,92
h	Smalto coprente privo di solventi, brillante, per esterni Smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) brillante, per tapparelle e finestre, colorato per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per legni ad alto contenuto di lignina (vedi pos. 04.02.01.02 e); conforme alla norme di sicurezza e per giocattoli, resistente a saliva e sudore; applicato con: - trattamento base con fondo presmalto diluita con acqua al 10%, - due mani a finire con smalto coprente	m2	
04.02.02.02	Vernice glassante: Applicazione di vernice glassante (non coprente con pigmenti glassanti) su manufatti in legno, rimozione di resine solidificate, pulitura e spolveratura. Esecuzione con:		
a	in disp. Vernice glassante in dispersione (vernice all'acqua) per interni ed esterni, applicata con: - una mano intermedia con vernice glassante in dispersione su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire con vernice glassante in dispersione.	m2	13,06
b	impregn. a basso spess. Impregnante glassante (a solvente) con pellicola a basso spessore per interni ed esterni, applicato con: - una mano intermedia su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire.	m2	13,46
c	glassante a spessore vernice glassante (a solvente) con pellicola a spessore per interno ed esterno; applicata con: - imprimitura con una mano di impregnante glassante, - una mano intermedia con vernice trasparente, - una mano a finire con vernice trasparente.	m2	20,12
d	impregn.-glassante vernice impregnante - glassante (a solvente), data a ciclo di verniciatura combinato per serramenti interni ed esterni; applicata con: prima della posa in opera e della vetratura: - imprimitura con una mano di impregnante glassante, - una prima mano intermedia, dopo la posa in opera della vetratura: - una seconda mano intermedia con vernice glassante, - una mano a finire con vernice glassante	m2	15,50
e	impregn. glassante Vernice impregnante glassante a combinazione alchidica/acrilica (all'acqua) per		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	interni ed esterni, applicata con: - una mano intermedia su imprimitura secondo pos. 04.02.01.02, - una mano a finire.	m2	14,13
f	Vernice priva di solventi, interno Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, colorata per interno; conforme alla norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano a finire con vernice.	m2	19,23
g	Vernice priva di solventi, per esterni Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, colorata per esterni; è compreso nel prezzo il pretrattamento per i legni resinosi e tannici (vedi voce 04.02.01.02 e)); conforme alle norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - imprimitura con sostanze protettive biocide, - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano intermedia con vernice; - una mano a finire con vernice.	m2	38,54
04.02.02.03	Vernice incolore: Applicazione di vernice incolore su manufatti in legno per interno, comprese la pulitura e la spolveratura. Esecuzione con:		
a	vernice alchidica Vernice alchidica (a solvente), applicata con: - una mano a finire su imprimitura secondo la pos. 04.02.01.02.	m2	10,51
b	vernice poliur. vernice poliuretana incolore (vernice a solvente); applicata con: - imprimitura con una mano di impregnante, - una mano intermedia, - una mano a finire.	m2	15,81
c	Vernice priva di solventi, incolore per interni Vernice (diluibile con acqua, priva di solventi) senza sostanze protettive biocide, incolore con leggera tonalità miele per interni; conforme alle norme di sicurezza per giocattoli e resistente a saliva e sudore; applicata con: - trattamento base di vernice diluita con acqua al 10%, - una mano a finire con vernice.	m2	20,72
04.02.03	Pitturazione per sollecitazioni particolari Pitturazione per sollecitazioni particolari		
04.02.03.02	Sistema di rivestimento antincendio: Sistema di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le norme in vigore, per legno e suoi derivati per interni, superfici lisce; compresi tutti i lavori di preparazione e mano di fondo connesso al sistema; con vernice protettiva, trasparente, opaca; spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice; ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	R 60 R 60 durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali	m2	11,54
04.03	Lavorazioni su supporti in metallo Il gruppo 04.03 comprende i seguenti sottogruppi: 04.03.01 Pretrattamento di supporti in metallo 04.03.02 Pitturazione di supporti in metallo 04.03.03 Pitturazione per sollecitazioni particolari		
04.03.01	Pretrattamento su supporti in metallo Pretrattamento su supporti in metallo		
04.03.01.01	Sgrassatura e carteggiatura Spazzolatura, sgrassatura, leggera carteggiatura e spolveratura di superfici ferrose non verniciate.	m2	4,03
04.03.01.02	Asportaz. Ruggine Asportazione di formazione superficiale di ruggine su opere in acciaio mediante raschiatura con impiego di spazzole metalliche e di tele smeriglio.	m2	7,94

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
04.03.01.03	Sabbiatura: Sabbiatura di superfici in ferro ossidato, con ossidi di laminazione e scaglie in fase di distacco:		
a	finitura commerciale finitura commerciale	m2	38,69
b	finitura a metallo quasi bianco finitura a metallo quasi bianco	m2	52,92
04.03.01.04	Sgrassaggio a solvente Sgrassaggio di superfici ferrose non verniciate con impiego di solvente.	m2	7,08
04.03.01.05	Lavaggio sgrassante di vecchie pitture: Lavaggio sgrassante di vecchie pitture su supporto metallico con asportazione completa di incrostazioni superficiali, al fine di migliorare l'adesività del fondo per successive verniciature.		
a	con detergente con prodotto detergente e successivo lavaggio con acqua calda	m2	5,37
b	con solvente con impiego di solventi	m2	5,51
04.03.01.06	Trattamento ai fosfati Trattamento di supporto metallico con una mano di soluzioni di fosfati.	m2	5,28
04.03.01.07	Ritocchi a stucco Ritocco con stucco sintetico di singoli difetti onde uniformare supporti pretrattati e verniciati con mano di fondo, compresa la carteggiatura delle parti ritoccate.	m2	5,98
04.03.01.08	Rasatura Rasatura totale con una passata di stucco sintetico di superfici con supporto pretrattato e verniciato con mano di fondo.	m2	11,65
04.03.01.09	Carteggiatura superfici rasate Carteggiatura di superfici rasate con stucco sintetico.	m2	5,64
04.03.01.10	Vecchie mani di olio o lacca, sverniciatura monostrato Vecchie mani di olio o lacca, sverniciatura monostrato e approfondita pulizia	m2	
04.03.01.11	Pulizia e successivo lavaggio: zinco Pulizia e levigatura con detersivi per metalli o soluzione detergente di acqua e ammoniacale	m2	10,07
04.03.01.12	Pulizia e levigatura: alluminio Sgrassaggio con detergente per metalli e levigatura della superficie con levigante privo di ferro, ad esempio con tela abrasiva	m2	13,70
04.03.02	Pitturazione di supporti in metallo Pitturazione di supporti in metallo		
04.03.02.01	Pitt. anticorr.: Applicazione di una pittura anticorrosione di fondo, su superfici già preparate, per ogni mano applicata:		
a	oleosint. all'ossido di ferro oleosintetica all'ossido di ferro, spessore 40 micron	m2	9,94
b	oleosint. al cromato di zinco oleosintetica al cromato di zinco, spessore 40 micron	m2	9,94
c	washprimer 2 comp. washprimer a due componenti per acciaio zincato e zinco	m2	10,86
d	disp. di resina dispersione di resina polimerizzata per acciaio zincato e zinco, spessore 80 micron	m2	11,08

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	epossid. 2 comp. epossidica a due componenti per zinco e acciaio zincato	m2	15,16
04.03.02.02	Pitt. anticorr. come voce .01: Applicazione di pittura anticorrosione di fondo, come descritta alla precedente voce .01, su manufatti da conteggiare a metro lineare, per ogni mano applicata:		
a	sv. 10cm tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	4,02
b	sv. 10-20cm tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	4,50
c	sv. 20-35cm tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	5,46
04.03.02.03	Smalto: Applicazione di smalto coprente su parti e lamiere in acciaio pretrattate, compresa pulizia a fino della superficie. Eseguito con:		
a	sint. alchidico per int. Smalto del tipo sintetico-alchidico per interni, applicato con: - una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	17,97
b	sint. alchidico per est. smalto sintetico-alchidico per esterni, applicato con: - una mano intermedia di smalto sintetico-alchidico su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	19,28
c	sint. Polimerizzato smalto sintetico-polimerizzato con pellicola protettiva a spessore, per interno; applicato con: - una mano di fondo di pittura anticorrosione del tipo a spessore, - una mano a finire di pittura oleosintetica polimerizzata con film protettivo a spessore.	m2	22,18
d	clorocaucciù per int. Smalto al clorocaucciù per interni, applicato con: - una mano intermedia di smalto al clorocaucciù su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, - una mano a finire con smalto al clorocaucciù.	m2	19,83
e	clorocaucciù per est. smalto al clorocaucciù per esterni, applicato con: - una prima mano intermedia di smalto al clorocaucciù su imprimatura secondo pos. 04.03.02.01 o 04.03.02.02, - una mano intermedia con smalto al clorocaucciù, - una mano a finire con smalto al clorocaucciù.	m2	21,94
04.03.02.04	Smalto come voce .03: Applicazione di smalto coprente su manufatti in acciaio come descritta alla precedente voce .03, da conteggiare a metro lineare:		
a	sv. 10cm tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	7,28
b	sv. 10-20cm tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	7,95
c	sv. 20-35cm tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	10,08
04.03.02.05	Pittura su radiatori: Applicazione di pittura coprente su radiatori in acciaio, compresi spazzolatura e		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spolveratura della superficie da pitturare. Esecuzione con:		
a	antirugg. + 1 x smalto smalto per radiatori privi di pittura di fondo, previa asportazione di formazione di ruggine (compresa); applicato con: - una mano di fondo di pittura antiruggine non migrante, - una mano a finire di smalto stabile al calore e non decolorante.	m2	34,44
b	1 x smalto smalto per radiatori già pitturati con mano di fondo; applicato con: - ripresa dello strato di fondo danneggiato, - una mano a finire di smalto stabile al calore e non decolorante.	m2	23,39
04.03.02.06	Pittura su zinco: Applicazione di pittura coprente su zinco e acciaio zincato. (Vedi Pos: 04.03.01.11) Eseguito con:		
a	oleosint. per zinco olesint. per zinco pittura per zinco, pittura oleosintetica combinata; applicata con: - una mano di fondo di pittura per zinco, - una mano a finire di pittura per zinco	m2	21,28
b	smalto sint. polimer. smalto sintetico polimerizzato con pellicola protettiva a spessore; applicato con: - una mano di fondo, - una mano a finire.	m2	21,28
c	pittura all'acqua pittura all'acqua (solo tinte chiare); applicata con: - una mano di fondo, - una mano a finire.	m2	18,46
d	smalto all'acqua smalto in dispersione all'acqua (solo tinte chiare); applicato con: - una mano di fondo di smalto in dispersione all'acqua - una mano a finire di smalto in dispersione all'acqua	m2	19,56
04.03.02.07	Pittura come voce .06: Applicazione di pittura coprente su manufatti in acciaio zincato come descritta alla precedente voce .06; da conteggiare a metro lineare:		
a	sv. 10cm tubi e profilati con sviluppo fino a 10 cm	m	7,43
b	sv. 10-20cm tubi e profilati con sviluppo oltre 10 cm e fino a 20 cm	m	8,76
c	sv. 20-35cm tubi e profilati con sviluppo oltre 20 cm e fino a 35 cm	m	10,25
d	sv. 35-50cm tubi e profilati con sviluppo oltre 35 cm e fino a 50 cm	m	13,45
04.03.02.08	Pittura su allum.: Applicazione di pittura coprente su supporti in alluminio e leghe di alluminio, su superficie pretrattata. (Per il pretrattamento vedi pos. 04.03.01.12) Eseguito con:		
a	smalto sint. Alchidico smalto sintetico-alchidico; applicato con: - una mano primer d'ancoraggio, - una mano a finire di smalto sintetico-alchidico.	m2	18,53
b	smalto sint. polimer. smalto sintetico-polimerizzato con pellicola protettiva a spessore; applicato con:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- una mano di primer d'ancoraggio, - una mano di finitura di smalto sintetico polimerizzato.	m2	18,76
04.03.02.09	Smalto coprente privo di solventi per metallo grezzo, colorato Applicazione di smalto coprente (diluibile con acqua, privo di solventi) per metallo grezzo, colorato, conforme alle norme di sicurezza per giocattoli, resistente a saliva e sudore. Eseguito con:		
a	Smalto coprente brillante, esterno Smalto coprente brillante per esterno; applicato da: - due mani di fondo di pittura anticorrosione, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	39,22
b	Smalto coprente brillante, per interni Smalto coprente brillante per interni; applicato da: - una mano di fondo di pittura anticorrosione, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	31,64
c	Smalto coprente opaco, per interni Smalto coprente opaco per interni; applicato da: - una mano di fondo di pittura anticorrosione, - due mani a finire con smalto coprente.	m2	32,29
04.03.03	Pitturazione per sollecitazioni particolari Pitturazione per sollecitazioni particolari		
04.03.03.01	Sistema di rivestimento resistente al fuoco: Sistema di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le norme in vigore, per acciaio per interni ed esterni, superfici lisce; compresi tutti i lavori di preparazione e mano di fondo connesso al sistema; con vernice protettiva, colori di produzione; spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice:		
a	Rivestimento protettivo antincendio R 60 Sistema omologato di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le norme in vigore, per acciaio per interni ed esterni, superfici lisce; spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice: R 60 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali)	m2	17,53
b	Rivestimento protettivo antincendio R 120 Sistema omologato di rivestimento resistente al fuoco, certificato secondo le norme in vigore, per acciaio per interni ed esterni, superfici lisce; spessore dello strato secondo calcoli statici e sistema di rivestimento corrispondente alle prescrizioni della casa produttrice: R 120 (durata di resistenza al fuoco di elementi strutturali)	m2	17,53
c	Mano protettiva antincendio acciaio Mano di fondo di pittura antiruggine su acciaio, connessa al sistema	m2	7,57
d	Mano protettiva antincendio zinco Mano di fondo di pittura antiruggine su zinco, connessa al sistema	m2	7,57
04.04	Lavorazioni su supporti in PVC Il gruppo 04.04 comprende i seguenti sottogruppi: 04.04.01 Pretrattamento di supporti in PVC 04.04.02 Pitturazione di supporti in PVC		
04.04.01	Pretrattamento di supporti in PVC Pretrattamento di supporti in PVC		
04.04.01.01	Pulitura a spolveratura Pulitura, raschiatura con tela abrasiva fine e successiva spolveratura di supporti in PVC.	m2	5,31

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
04.04.01.02	Asportazione pitture fessurate Asportazione di vecchie pitture fessurate e in fase di distacco, pulitura e arruvidimento delle superfici riprese, carteggiatura livellante dei raccordi alla vecchia pittura.	m2	9,19
04.04.01.03	Asportazione totale pittura Asportazione totale di strati di pittura, pulitura e arruvidimento del fondo con tela abrasiva, spolveratura finale.	m2	13,06
04.04.02	Pitturazione su supporti in PVC Pitturazione su supporti in PVC		
04.04.02.01	Pittura su PVC: Pittura coprente di superfici in PVC, su superficie preparata in PVC da verniciare: Eseguita con:		
a	fondo + 1 x finitura pittura per PVC; applicata con: - una mano di fondo, - una mano di finitura.	m2	21,05
04.05	Lavori da costruttore a secco I lavori devono essere realizzati conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto del D.P.P. n. 51 del 02.11.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio". Il gruppo 04.05 comprende i seguenti sottogruppi: 04.05.01 Controsoffitti 04.05.02 Pareti divisorie 04.05.03 Intonaco a secco 04.05.04 Lavorazioni finali		
04.05.01	Controsoffitti Controsoffitti		
04.05.01.02	Controsoff. lastre cartongesso: Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornito e posto in opera. Sono compresi la struttura di supporto, i pendini di abbassamento ad aggancio rapido con molla in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta, la rasatura dei giunti, i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido:		
a	spess. 12,5mm con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	57,25
c	spess. 12,5mm, idrorepellenti con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm	m2	60,32
d	Sovrapprezzo per piccole superfici Sovrapprezzo per piccole superfici	m2	7,08
g	Sovrapprezzo per pannelli Aquapanel Sovrapprezzo per pannelli Aquapanel	m2	22,46
k	Sovrapprezzo per illuminazione indiretta lungo le pareti Sovrapprezzo per illuminazione indiretta lungo le pareti	m	47,43
l	Sovrapprezzo per guaina sigillante, gradonamento e formazione dei bordi ai limiti liberi delle pareti o di nicchie e spallette Sovrapprezzo per guaina sigillante, gradonamento e formazione dei bordi ai limiti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	liberi delle pareti o di nicchie e spallette	m	35,73
m	Sovrapprezzo per raccordi perimetrali con mastice elastico Sovrapprezzo per raccordi perimetrali con mastice elastico	m	2,65
o	Sovrapprezzo per profili ad angolo Sovrapprezzo per profili ad angolo	m	14,00
04.05.01.03	Rivest. falde: Rivestimento di intradosso di falda tetto con lastre di cartongesso, con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U disposta a ca. 50 cm di interasse, fornito e posto in opera ancorato ai travetti in legno dell'orditura del tetto. Sono compresi nel prezzo i supporti in profili portanti, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, lo sfrido:		
a	cartongesso spess. 12,5mm con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	56,02
04.05.01.04	Rivest. fra travetti: Rivestimento di intradosso di falda tetto con lastre di cartongesso, all'interno, fornito e posto in opera fra i travetti in legno dell'orditura della copertura e ancorato su ambo i lati su listelli di legno. Sono compresi nel prezzo i listelli di supporto e gli spessori di rasamento con relativi fissaggi, i chiodi, le viti, la sigillatura dei giunti con carta microforata, la rasatura dei giunti, gli sfridi:		
a	cartongesso spess. 12,5mm con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	61,34
04.05.01.05	Controsoffitto fonoassorbente: Controsoffitto in lastre di cartongesso fonoassorbenti con struttura di supporto metallica doppia in profilati di lamiera zincata, spessore 6/10 e profili CD 60/27 come struttura principale e portante, pendinatura con staffe registrabili o a nonius. Fissaggio della struttura portante e sottostante tramite ganci ortogonali, interasse struttura portante max. 100 cm, interasse struttura sottostante max. 33,3 cm, interasse gancio max. 90 cm. Rivestimento del solaio ad uno strato con cartongesso forato, foratura a scelta D.L., bordi dritti, rivestito con feltro acustico, ed un assorbimento acustico min. $aw = 0,4$ (in base alla foratura). Il fissaggio dei pannelli avviene con viti autofilettanti, le avvitature e i battenti verranno sovrallavorati con strip per fuga.		
a	cartongesso spess. 12,5mm con lastre di cartongesso forate, spessore 12,5 mm	m2	88,24
04.05.01.06	Controsoffitto in pannelli di fibra minerale: Controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di fibra minerale ad alta densità, prodotte col sistema "wet-felt", levigate e verniciate su un lato con colore in dispersione bianco, superficie secondo indicazioni della D.L., classe A2-s1, d0. Profili portanti e trasversali a vista composti da sistema di profilati in lamiera zincata come da produttore. Il fissaggio e ancoraggio deve essere eseguito in base ai calcoli statici, al supporto esistente e secondo le disposizioni del produttore.		
a	60x60 cm dimensioni 60x60 cm	m2	43,59
04.05.01.07	Rivestimenti di intradossi con lastre in cartongesso: Esecuzione di rivestimenti di intradossi e velette con lastre in cartongesso con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata. Sono compresi la sigillatura dei giunti con carta microforata, i profili angolari, la rasatura dei giunti, lo sfrido:		
a	0 a 50 cm larghezza da 0 a 50 cm a L	m	44,30
b	51 a 100 cm larghezza da 51 a 100 cm a L	m	49,89
04.05.01.08	Rivestimenti di intradossi con pannelli in cartongesso: Realizzazione di intradossi per porte a filo, compreso il montaggio del pannello in cartongesso sull'intradosso e la posa del profilato per la protezione degli angoli,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	stuccatura e levigatura.	cad	72,75
04.05.01.10	<p>Profili di raccordo o fughe: Fornitura e posa di profili di raccordo o profili scuretti, per l'esecuzione precisa di angoli e fughe, con appositi profili prefabbricati. Sono compresi il montaggio, la stuccatura e levigatura degli stessi secondo criteri di qualità Q3.</p>		
a	<p>scuretti per fughe profili scuretti per fughe in metallo</p>	m	6,21
b	<p>profili di raccordo Profili di raccordo in metallo, preverniciatura bianca</p>	m	13,55
04.05.01.20	<p>Controsoffitto resistente al fuoco: Controsoffitto resistente al fuoco a membrana, per costituire un compartimento separato; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1, avvitate all'orditura con apposite viti autopercoranti. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le indicazioni del produttore e la certificazione.</p>		
a	<p>EI 60 EI 60</p>	m2	107,48
b	<p>EI 120 EI 120</p>	m2	130,84
04.05.01.22	<p>Rivestimento resistente al fuoco per strutture in acciaio: Rivestimento resistente al fuoco con la classe di resistenza al fuoco R richiesta per strutture in acciaio; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo spessore viene scelto in funzione dal valore R richiesto e del profilo rivestito. Fissaggio mediante viti autopercoranti fosfatate di lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le modalità del produttore e secondo l' omologazione.</p>		
a	<p>R 30 R 30</p>	m2	81,50
b	<p>R 60 R 60</p>	m2	104,85
c	<p>R 90 R 90</p>	m2	111,27
d	<p>R 120 R 120</p>	m2	152,71
e	<p>R 180 R 180</p>	m2	186,59
04.05.01.24	<p>Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno: Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno secondo di resistenza al fuoco R richiesta; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1. Lo spessore viene scelto in funzione dal valore R richiesto. Fissaggio mediante viti autopercoranti fosfatate di lunghezza idonea. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le modalità del produttore e secondo l'omologazione.</p>		
b	<p>R 60 R 60</p>	m2	104,85
c	<p>R 90 R 90</p>	m2	155,65
d	<p>R 120 R 120</p>	m2	155,65

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	R 180 R 180	m2	207,61
04.05.02	Pareti divisorie Pareti divisorie		
04.05.02.02	Parete divisoria con struttura metallica semplice Parete divisoria con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 12,5 mm, lana di roccia, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, i raccordi perimetrali, il nastro di guarnizione isolante e gli sfridi:		
a	parete divisoria 75 mm parete divisoria 75mm, isolamento in lana di roccia spess. 50 mm, guide a C larghezza 50 mm, isolamento acustico Rw = 41 dB	m2	60,33
b	parete divisoria 100 mm parete divisoria 100 mm, isolamento in lana di roccia spess. 60 mm, guide a C larghezza 75 mm, isolamento acustico Rw = 43 dB	m2	62,87
c	parete divisoria 125 mm parete divisoria 125 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80 mm, guide a C larghezza 100 mm, isolamento acustico Rw = 45 dB	m2	65,40
d	Sovrapprezzo per l'esecuzione dei raccordi perimetrali Sovrapprezzo per l'esecuzione dei raccordi perimetrali	m	
04.05.02.03	Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02 Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale con doppia lastra 12,5 mm su pos. 04.05.02.02	m2	18,33
04.05.02.04	Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 04.05.02.02 Sovrapprezzo per realizzazione di protezione al fuoco indicate su pos. 04.05.02.02:		
a	EI 60 EI 60	m2	7,58
b	EI 90 EI 90	m2	15,80
c	EI 120 EI 120	m2	27,80
04.05.02.05	Parete divisoria con struttura metallica doppia Parete divisoria con sottostruttura metallica doppia a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso doppie 2x12,5 mm, lana di roccia, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il tamponamento bifacciale con doppie lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, il nastro di guarnizione isolante e gli sfridi:		
a	parete divisoria 155 mm parete divisoria 155 mm, isolamento in lana di roccia spess. 50+50 mm, guide a C larghezza 2x50 mm, isolamento acustico Rw = 61 dB	m2	95,05
b	parete divisoria 205 mm parete divisoria 205 mm, isolamento in lana di roccia spess. 60+60 mm, guide a C larghezza 2x75 mm, isolamento acustico Rw = 63 dB	m2	98,86
c	parete divisoria 255 mm parete divisoria 255 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80+80 mm, guide a C larghezza 2x100 mm, isolamento acustico Rw = 65 dB	m2	102,66
04.05.02.06	Sovrapprezzo 5. lastra su pos. 04.05.02.05		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo per montaggio della quinta lastra, spessore 12,5 mm tra la struttura a doppie lastre su pos. 04.05.02.05	m2	10,75
04.05.02.07	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per protezione contro le radiazioni Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per protezione contro le radiazioni (GKB 12,5 mm + 1,0 mm pellicola di piombo)	m2	48,27
04.05.02.08	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre impregnate 12,5mm Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre GKI 12,5 mm – impregnate	m2	3,54
04.05.02.09	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre impregnate 15,0mm Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre GKI 15,0 mm– impregnate	m2	4,81
04.05.02.10	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 12,5 mm Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 12,5 mm	m2	17,07
04.05.02.11	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 15,0 mm Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 15,0 mm	m2	20,85
04.05.02.12	Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 per altezze >3,5m fino a 4,5 m Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.02, 04.05.02.05 per altezze >3,5 m fino a 4,5 m	m2	4,67
04.05.02.14	Intelaiatura per porta scorrevole per cartongesso Fornitura e messa in opera di controtelaio per porte scorrevoli per cartongesso, anta singola, compresa rasatura dei giunti.	cad	400,60
04.05.02.15	Profilo di rinforzo a U Fornitura e messa in opera di profilo di rinforzo a U su un lato per telai, per fissaggio carichi, ecc., comprensivo di fornitura e montaggio degli appositi elementi di fissaggio per telai.		
a	profilo in acciaio, spessore 2 mm profilo in acciaio, spessore 2 mm	cad	89,57
04.05.02.20	Controparete resistente al fuoco: Controparete resistente al fuoco a membrana ad orditura metallica; fornitura e posa in opera. Rivestimento con lastre antincendio costituite da silicati e solfati di calcio, reazione al fuoco Euroclasse A1, avvitate all'orditura con apposite viti autopercoranti. Sono compresi la sigillatura delle viti di fissaggio, dei giunti e la rasatura. La posa deve avvenire secondo le indicazioni del produttore e la certificazione.		
a	EI 90 EI 90	m2	93,51
b	EI 120 EI 120	m2	132,69
04.05.03	Intonaco a secco Intonaco a secco		
04.05.03.01	Intonaco a secco in lastra di cartongesso: Intonaco a secco in lastra di cartongesso, fornito e fissato per punti alla muratura con impasto di gesso adesivo, compresi la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:		
a	spess. 10mm spessore lastre 10mm	m2	26,67
b	spess. 12,5mm spessore lastre 12,5 mm	m2	27,35
c	spess. 15mm spessore lastre 15 mm	m2	31,13
04.05.03.02	Controparete fissata con impasto adesivo: Controparete preisolata, composta da lastra in cartongesso con pannello isolante, fornita e posta in opera, fissata per punti con impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le sigillature dei giunti, degli angoli e degli spigoli con		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:		
a	spess. 12,5mm + 30 spessore lastre 12,5 mm + 30 mm pannelli isolanti in polistirolo	m2	42,54
b	spess. 12,5mm + 40 spessore lastre 12,5 mm + 40 mm pannelli isolanti in polistirolo	m2	45,63
d	spess. 12,5mm + 50 spessore lastre 12,5 mm + 30 mm pannelli isolanti in lana di roccia	m2	53,33
04.05.03.03	Controparete su sottostruttura metallica Controparete, composta da lastra in cartongesso, fornita e posta in opera con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U o C. Esecuzione conforme disegno, sono compresi l'orditura portante, le viti, le sigillature dei giunti, degli angoli e degli spigoli con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti e lo sfrido:		
a	Rivestimento monolastra Rivestimento monolastra	m2	46,12
b	doppia lastra doppia lastra	m2	57,51
04.05.03.04	Pannelli in fibra di gesso su sottostruttura: Controparete in fibra di gesso, composta da gesso e fibre di carta senza leganti aggiuntivi, fornita e montata su struttura già predisposta, distanza assiale ca. 65 cm. Rivestimento monolastra. Esecuzione conforme disegno, compresi i materiali di fissaggio come viti e morsetti, le sigillature dei giunti e degli angoli con rete in fibra di vetro come banda armata e con nastro in carta rinforzata, la rasatura dei giunti, nonchè la rasatura finale dell'intero pannello di cartongesso, lo sfrido e il lavoro di perforazione per prese o tubi. Massima conducibilità termica 0,34 W/mK, densità 1.150 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 13:		
a	Rivestimento monolastra, spessore 10 mm Spessore 10 mm, peso ca. 11-12 kg/m2	m2	43,95
b	Rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm Spessore 12,5 mm, peso ca. 15 kg/m2	m2	46,15
c	Rivestimento monolastra, spessore 15 mm Spessore 15 mm, peso ca. 18 kg/m2	m2	51,95
d	Rivestimento monolastra, spessore 18 mm Spessore 18 mm, peso ca. 21 kg/m2	m2	54,33
e	Sovraprezzo per sottostruttura Sovraprezzo per il montaggio di sottostruttura idonea, composta da profilati in lamiera di acciaio zincati a U e C	m2	24,19
04.05.03.05	Lastre in cartongesso su sottostruttura in legno: Controparete con lastre in cartongesso, fornita e montata su struttura di legno già predisposta con interasse di ca. 65 cm. Esecuzione conforme disegno, compresi i materiali di fissaggio come viti, le sigillature dei giunti con nastro in carta microforata, la rasatura dei giunti, i raccordi perimetrali, il lavoro di perforazione per prese o tubi e lo sfrido. Massima conducibilità termica 0,21 W/mK, densità 900 kg/m3:		
a	rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm rivestimento monolastra, spessore 12,5 mm	m2	21,94
b	rivestimento doppia lastra, spessore 25 mm rivestimento doppia lastra, spessore 25 mm	m2	33,31
04.05.04	Lavorazioni finali Lavorazioni finali		
04.05.04.01	Esecuzione di fuga in silicone acrilico Esecuzione di fuga in silicone acrilico verniciabile tra muro e legno, gesso, metallo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	ecc.	m	2,78
04.05.04.02	Esecuzione di fori nel cartongesso Formazione fori nel cartongesso, per montaggio di luci, trafori tubazioni ecc, comprensivo del tracciamento.		
a	diam. 5 - 20 cm diametro 5 - 20 cm	cad	10,11
b	fori rettangolari fino a 30 cm fori rettangolari fino a 30 cm	cad	13,89
04.05.04.05	Botola d'ispezione Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione (alluminio + cartongesso), compresa rasatura:		
a	30 x 30 cm 30 x 30 cm	cad	82,54
b	40 x 40 cm 40 x 40 cm	cad	93,35
c	60 x 60 cm 60 x 60 cm	cad	106,02
04.05.04.06	Botola d'ispezione REI 120 Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione REI 120, compresa rasatura:		
a	40 x 40 cm 40 x 40 cm	cad	347,51
04.06	Lavori di restauro Lavori di restauro vedere capitolo: 17 Lavori di restauro		
05	Opere in piastrelle e in lastre di ceramica Il capitolo 05 comprende i seguenti gruppi:		
	05.01 Pavimenti in ceramica		
	05.02 Rivestimenti in ceramica		
	05.03 Zoccolini in ceramica		
	05.04 Pitturazioni coprenti, sigillature, profili		
05.01	Pavimenti in ceramica Il gruppo 05.01 comprende i seguenti sottogruppi:		
	05.01.01 Pavimenti in ceramica in letto di malta		
	05.01.02 Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo		
05.01.01	Pavimenti in ceramica in letto di malta Pavimenti in ceramica in letto di malta		
05.01.01.03	Pavim. "terrazzo" Pavimento in mattonelle "terrazzo" con superficie piana e di colore rosso naturale, spessore min. 15mm, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico e boiaccia di puro cemento su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, fuga aperta di 6 mm, battitura e ritocchi per riallineamento dei giunti; sigillato con boiaccia di cemento e sabbia di quarzo, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie. Escluso il trattamento impregnante, compensato a parte:		
a	30x30cm levig. piastrelle 30x30 cm, con superficie piana levigata fine	m2	94,15

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	40x40cm levig. piastrelle 40x40 cm, con superficie piana levigata fine	m2	123,53
c	30x30cm ruvide piastrelle 30x30 cm, con superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole R12	m2	60,03
d	40x40cm ruvide piastrelle 40x40 cm, con superficie arrotata prima della cottura a finitura ruvida antisdrucciolevole R12	m2	78,50
05.01.01.04	Trattamento pavim. "terrazzo" Trattamento del pavimento in mattonelle a spacco ("terrazzo") precedentemente descritto, con cera in pasta per cotto applicata conforme indicazioni della ditta produttrice del pavimento, eseguito come segue: - pulizia disincrostante del pavimento con impiego di acqua e prodotto detergente diluito al 5-10% a secondo delle incrostazioni, successivo risciacquo con sola acqua. Il pavimento sarà pronto per i successivi trattamenti solo quando si presenterà perfettamente pulito e asciutto; - impregnazione di tutta la superficie con applicazione di prodotto a base di solvente; - applicazione di cera in pasta in due mani successive distanziate di 8 ore l'una dall'altra; - lucidatura a mano o con lucidatrice. S'intendono compresi nel prezzo tutti i materiali necessari ed ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	25,99
05.01.01.05	Ceratura con balsamo di cera d'api e cera vegetale, privo di solventi, per interni Ceratura con balsamo di cera d'api e cera vegetale, privo di solventi, per interni, trasparente per piastrelle non smaltate, conforme alla norma di resistenza a saliva e sudore; stendibile con un panno, con una lucidatrice o con metodo a spruzzo caldo; prima dell'applicazione eliminare lo sporco o pulire umidificando con soluzione di sapone vegetale e far asciugare; applicare uno strato sottili e uniformi di cera su fondo duro, lucidare quando è ancora morbida.	m2	21,68
05.01.02	Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo		
05.01.02.04	Pavim. piast. grès porcell: Pavimento in piastrelle non smaltate di grès fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm; fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con stucco cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	20x20cm uni. nat piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie piana	m2	50,18
b	20x20cm uni. antisc. piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie incisa a maglia, antiscivolo R13	m2	60,47
c	20x20cm uni. lucida piastrelle 20x20 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	110,66
e	30x30cm uni. piastrelle 30x30cm, tinta unita, superficie piana, antiscivolo R12	m2	59,56
g	30x30cm uni. lucida piastrelle 30x30 cm, tinta unita, superficie piana levigata	m2	98,50
05.01.02.05	Pavim. piast. grès porcell.: Pavimento in piastrelle non smaltate di grès fine porcellanato colorato in pasta, assorbimento d'acqua fino <= 0,1%, resistenti al gelo, superficie piana, di alta resistenza all'usura, spessore min. 9mm; fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su massetto di sottofondo; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con stucco cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	20x20cm graniti piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie piana	m2	50,18
b	20x20cm graniti spessorato 20mm piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie piana levigata	m2	98,50
c	20x20cm graniti antisdr. piastrelle 20x20 cm, tipo graniti, superficie antisdrucchiolo R12	m2	59,10
d	30x30cm graniti piastrelle 30x30 cm, tipo graniti, superficie piana	m2	51,54
e	30x30cm graniti spessorato 20mm piastrelle 30x30 cm, tipo graniti, superficie piana levigata	m2	86,93
f	30x30cm gradino piastrelle gradino, 30x30 cm, tipo graniti, complete di alzata	m	66,18
05.01.02.06	Sovrapp. posa diagonale: Sovraprezzo per posa in diagonale, compreso sfrido:		
a	30x30cm piastrelle 30x30 cm	%	12,03
b	40x40cm piastrelle 40x40 cm	%	18,05
05.01.02.08	Pavim. piastr. Klinker a spacco: Pavimento in piastrelle a spacco di Klinker trafilato, spessore min. 10mm, resistenti al gelo, con superficie piana vetrificata fiammata e colore di tonalità calda, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sottofondo; eseguito a giunti ortogonali allineati, fuga aperta di 6-8 mm, sigillato con stucco cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno:		
a	12,5x25cm piastrelle di Klinker 12,5x25 cm	m2	65,27
b	25x25cm piastrelle di Klinker 25x25 cm	m2	61,19
05.01.02.10	Pavim. piastr., formato grande: Pavimento in piastrelle a grande formato, spessore min. 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su massetto di sottofondo, sigillato con stucco cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	45x45cm piastrelle 45x45cm	m2	63,15
b	30x60cm piastrelle 30x60cm	m2	69,87
c	60x60cm piastrelle 60x60cm	m2	81,81
d	80x80 cm piastrelle 80x80 cm	m2	142,88
e	80x160 cm piastrelle 80x160 cm	m2	187,00
g	Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (spigoli arrotondati) Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (spigoli arrotondati)	m	83,13
h	Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (gradone) Rivestimento gradini, grés fine porcellanato, piastrelle 30x60 cm (gradone)	m	215,98
05.01.03	Pavimentazioni in ceramica per esterno 20mm Pavimentazioni in ceramica esterno 20mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
05.01.03.01	Pavimentazione per balconi e terrazzi posato su supporti Piastrine su supporto: piastrelle dello spessore di 2 cm (gres porcellanato), dimensioni 60x60. Posate su supporti (in PVC, regolabili in altezza e girevoli) e sottofondo piano in pendenza (min. 1,5%). Caratteristiche: 100% ingelivo, l'acqua può scorrere via facilmente, grande varietà estetica, i mobili sono diritti	m2	132,71
05.02	Rivestimenti in ceramica Il gruppo 05.02 comprende i seguenti sottogruppi: 05.02.02 Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo		
05.02.02	Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo		
05.02.02.01	Rivest. piast. smalt. monocott. Rivestimento in piastrelle smaltate monocottura (argilla rossa), con superficie piana; fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con stucco cementizia, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	15x15cm col. bianco piastrelle 15x15 cm, colore bianco	m2	51,13
b	15x15cm col. chiari piastrelle 15x15 cm, colori chiari	m2	52,58
c	15x15cm col. forti piastrelle 15x15 cm, colori forti	m2	54,44
d	20x20cm bianco + uni. piastrelle 20x20 cm, colore bianco e tinte unite	m2	52,35
e	20x20cm uni. forti piastrelle 20x20 cm, tinte unite, colori forti	m2	57,33
f	30x30 cm bianco + uni. piastrelle 30x30 cm, colore bianco e tinte unite	m2	52,02
g	30x30cm uni. forti piastrelle 30x30 cm, tinte unite, colori forti	m2	56,91
05.02.02.10	Rivestimento in piast., formato grande: Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore 10 mm (grés e grés fine porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco, sigillato con boiacca cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	30x60 piastrelle 30x60	m2	68,14
b	30x90 piastrelle 30x90	m2	98,70
c	60x120 piastrelle 60x120	m2	99,77
05.02.02.20	Rivestimento in grés porcellanato, spessore 6mm: Rivestimento in piastrelle a grande formato, spessore fino a 4 mm (grés porcellanato), superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco, sigillato con stucco cementizia, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	45x45cm lastre 45x45cm	m2	70,55
b	40x80cm lastre 40x80cm	m2	74,26

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	50x100cm lastre 50x100cm	m2	79,56
d	100x100cm lastre 100x100cm	m2	134,87
e	100x200cm lastre 100x200cm	m2	134,87
f	100x300cm lastre 100x300cm	m2	165,43
05.03	Zoccolini in ceramica Il gruppo 05.03 comprende i seguenti sottogruppi: 05.03.02 Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo		
05.03.02	Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo		
05.03.02.01	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
b	grés fine porcellanato, H = 10 cm grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	30,71
c	grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm grés fine porcellanato con gola, H = 10 cm	m	40,09
05.03.02.02	Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici in corrispondenza dei bordi e raccordi a pavimento nei locali a spandimento d'acqua eseguiti con mastice di elasticità (stesso colore delle fughe). Sono compresi i lavori di preparazione e l'accurata pulizia del giunto da trattare con solventi organici a posa ultimata. Spessore del giunto per interni: 2 - 3 mm, spessore del giunto per esterni: 5 - 10 mm.		
a	Sovraprezzo fuga con mastice di elasticità sovraprezzo per l'esecuzione della fuga con mastice di elasticità:	m	9,88
05.04	Pitturazioni coprenti, sigillature, profili Il gruppo 05.04 comprende i seguenti sottogruppi: 05.04.01 Pitturazioni coprenti 05.04.02 Sigillature 05.04.03 Profili 05.04.04 Sovraprezzi, lavorazioni particolari		
05.04.01	Pitturazioni coprenti, rivestimenti senza giunti Pitturazioni coprenti, rivestimenti senza giunti		
05.04.01.01	Appretto in dispersione per interni Fornitura e stendimento di appretto in dispersione senza solventi per superfici assorbenti per interni (massetti, intonaco a base di calce, gesso, pannelli in fibra di gesso, lastre di cartongesso)		
a	imprimitura emulsionata imprimitura emulsionata	m2	3,00
05.04.01.04	impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	impermeabilizzazione per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua impermeabilizzazione a base di resine per muri e pavimenti sottoposti a spruzzi d'acqua	m2	30,72
05.04.01.05	Impermeabilizzazione per interni ed esterni Fornitura e posa di malta bicomponente a base di leganti cementizi come impermeabilizzazione e "crack-bridging" in 2 mani alla base di superfici in ceramica e pietra su muri e pavimenti per interni ed esterni secondo le classi di umidità I, II e III:		
a	Spessore 2mm spessore 2mm	m2	33,96
05.04.01.10	Sistema epossidico multistrato Sistema epossidico multistrato senza solventi per pavimentazioni industriali con effetto antisdrucchiolo.		
e	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie >50m2 Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie > 50m2	m2	50,56
f	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie >100m2 Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie > 100m2	m2	47,50
g	Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie >200m2 Spessore 0,8 a 1,2 mm, superficie > 200m2	m2	43,42
h	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie >50m2 Spessore 3,0-3,5 mm, superficie > 50m2	m2	74,97
i	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie >100m2 Spessore 3,0-3,5 mm, superficie > 100m2	m2	66,63
j	Spessore 3,0-3,5 mm, superficie >200m2 Spessore 3,0-3,5 mm, superficie > 200m2	m2	58,94
05.04.01.13	Sistema epossipoliuretano con effetto spatolato Sistema epossipoliuretano senza solventi per pavimentazioni decorative con effetto spatolato.		
b	superficie >50m2 superficie > 50m2	m2	116,90
c	superficie >100m2 superficie > 100m2	m2	104,11
d	superficie >200m2 superficie > 200m2	m2	93,24
05.04.01.14	Sistema epossidico autolivellante Sistema epossidico autolivellante senza solventi per pavimentazioni industriali.		
c	Spessore da 2 a 4 mm, superficie >50m2 Spessore da 2 a 4 mm, superficie > 50m2	m2	94,39
d	Spessore da 2 a 4 mm, superficie >100m2 Spessore da 2 a 4 mm, superficie > 100m2	m2	85,22
e	Spessore da 2 a 4 mm, superficie >200m2 Spessore da 2 a 4 mm, superficie > 200m2	m2	75,84
05.04.01.15	Finitura trasparente neutrale Finitura trasparente neutrale a base di resina per pavimentazioni industriali effetto antimacchia e antipolvere.		
c	superficie >50m2 superficie > 50m2	m2	17,99
d	superficie >100m2 superficie > 100m2	m2	16,16

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	superficie >200m2 superficie > 200m2	m2	13,88
05.04.01.16	Malta plasmabile ed autolivellante Malta plasmabile ed autolivellante per rivestimenti decorativi interni, spessore 5-10 mm, (incl. giunto di dilatazione ogni 4 ml)		
a	superficie >50m2 superficie > 50m2	m2	117,82
b	superficie >100m2 superficie > 100m2	m2	99,73
c	superficie >200m2 superficie > 200m2	m2	84,80
05.04.01.17	Pavimentazione a base di magnesite Pavimentazione bicomponente autolivellante a base di magnesite, spessore 6-10 mm (giunti non necessari).		
a	superficie >100m2 superficie > 100m2	m2	113,99
b	superficie >200m2 superficie > 200m2	m2	95,99
05.04.01.20	Resina epossidica antiacida per pareti Applicazione di resina epossidica antiacida senza solventi (p.e. per cucine, macellerie, ecc.)		
c	spessore 0,5 mm, superficie >50m2 spessore 0,5 mm, superficie >50m2	m2	41,38
d	spessore 0,5 mm, superficie >100m2 spessore 0,5 mm, superficie >100m2	m2	39,94
e	spessore 0,5 mm, superficie >200m2 spessore 0,5 mm, superficie >200m2	m2	35,23
05.04.01.21	Rivestimento su superfici umide Sistema in resina epossidica multistrato, a base d'acqua, esente da solventi, a diffusione di vapore, con superficie antiscivolo per supporti umidi.		
a	superficie >50m2 superficie > 50m2	m2	94,49
b	superficie >100m2 superficie > 100m2	m2	89,11
c	superficie >200m2 superficie > 200m2	m2	78,72
05.04.01.22	sguscio in resina epossidica raggio 3 cm, monocoloro elastico 1 ml	lfm	31,20
05.04.02	Sigillature Sigillature		
05.04.02.01	Sistemi impermeabilizzanti Fornitura e posa di sigillature per angoli, riprese e giunti di dilatazione di sistemi impermeabilizzanti.		
d	mascherine scarichi a pavimento 40x40cm mascherine per fori passanti per scarichi a pavimento 40x40 cm	cad	43,24
05.04.02.02	Cordoncino di schiuma polietilenica Fornitura e posa di cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici consentendo il completo riempimento ed una buona adesione sui bordi per giunti di dilatazione e giunti di ripresa:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	diametro 6mm diametro 6 mm	m	0,29
b	diametro 10mm diametro 10 mm	m	0,35
c	diametro 15mm diametro 15 mm	m	0,68
d	diametro 20mm diametro 20 mm	m	0,82
05.04.02.03	Sigillatura di giunti con resine epossidiche Fornitura e sigillatura di giunti con resine epossidiche:		
a	pavimenti pavimenti	m2	22,90
b	pareti pareti	m2	24,07
c	Sovrapprezzo per sigillatura epossidica dei giunti su formati piccoli Sovrapprezzo per sigillatura epossidica dei giunti su piccoli formati e elevate profondità dei giunti ($\leq 20 \times 20$ e grossezza piastrella > 10 mm): apposito collante specchio e chiusura della fuga	m2	17,52
05.04.03	Profili Profili		
05.04.03.01	Profili in PVC su spigoli di muro Fornitura e posa di profili in PVC su spigoli di muro per rivestimenti in ceramica inclusi gli angolari:		
a	altezza 6mm altezza 6 mm	m	5,83
b	altezza 8mm altezza 8 mm	m	6,01
c	altezza 10mm altezza 10 mm	m	6,19
d	altezza 12,5mm altezza 12,5 mm	m	6,55
05.04.03.02	Profili in acciaio inossidabile Fornitura e posa di profili in acciaio inossidabile per spigoli di muro e rifiniture di pavimentazioni:		
a	altezza 6mm altezza 6 mm	m	14,79
b	altezza 8mm altezza 8 mm	m	15,59
c	altezza 10mm altezza 10 mm	m	16,60
d	altezza 12,5mm altezza 12,5 mm	m	17,49
05.04.03.04	Profilo di chiusura in acciaio inossidabile Fornitura e posa di profilo di chiusura in acciaio inossidabile per angoli esterni, spigoli di rifinitura e per decorazioni. La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo del rivestimento: (guida a L)		
a	altezza 6mm altezza 6 mm	m	14,43

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	altezza 8mm altezza 8 mm	m	15,32
c	altezza 10mm altezza 10 mm	m	16,20
d	altezza 12,5mm altezza 12,5 mm	m	17,03
05.04.04	Sovrapprezzi, lavorazioni particolari Sovrapprezzi, lavorazioni particolari		
05.04.04.01	Sovrapprezzo per la posa di lastre Sovrapprezzo per la posa di lastre		
a	lastre calibrate rettificate lastre calibrate rettificate	%	14,40
05.04.04.05	Tagli e fori Realizzazione di intagli e fori in piastrelle per pavimenti e rivestimenti:		
a	Per piastrelle <= 30x30cm Per piastrelle <= 30x30cm	cad	3,81
b	Per piastrelle oltre 30x30cm Per piastrelle oltre 30x30cm	cad	8,51
05.04.04.06	Protezione pavimento in tessuto non tessuto Protezione pavimento in tessuto non tessuto per coprire e proteggere le superfici di posa	m2	5,57
05.04.04.07	Sistemi antipolvere e per disinfezione dell'aria Sistemi antipolvere e per disinfezione dell'aria per lavori privi di polvere in cantiere: nolo al giorno	d	
05.04.04.08	Massetto per la formazione di pendenze in docce Installazione di un massetto in pendenza verso lo scarico esistente, comprese le bordature	m2	119,38
05.04.04.09	Specchio Fornitura e posa di uno specchio da 6 mm con bordi levigati, comprese la colla idonea per specchi e la chiusura dei giunti a margine	m2	131,99
05.05	Elementi doccia Elementi doccia		
05.05.01	Elementi doccia privi di barriere architettoniche Elementi doccia privi di barriere architettoniche		
05.05.01.01	Elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scarico centrale Fornitura e posa secondo istruzioni del produttore di elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scarico centrale, piano di posa di altezza min. 11 cm		
a	900x900 900x900	cad	653,44
b	1000x1000 1000x1000	cad	689,53
c	1200x1200 1200x1200	cad	714,05
d	1500x1500 1500x1500	cad	780,18
05.05.02	Elementi per pavimenti con scolo mediante canaletta Elementi per pavimenti con scolo mediante canaletta		
05.05.02.01	Elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scolo mediante canaletta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura e posa secondo istruzioni del produttore di elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scolo tramite canaletta, piano di posa di altezza min. 13 cm		
a	900x800 lunghezza canaletta 700mm 900x800 lunghezza canaletta 700mm	cad	987,70
b	1200x800 lunghezza canaletta 700mm 1200x800 lunghezza canaletta 700mm	cad	1.190,21
c	1200x900 lunghezza canaletta 800mm 1200x900 lunghezza canaletta 800mm	cad	1.294,22
d	1200x1000 lunghezza canaletta 900mm 1200x1000 lunghezza canaletta 900mm	cad	1.399,59
e	1800x900 lunghezza canaletta 800mm 1800x900 lunghezza canaletta 800mm	cad	1.383,51
06	Pavimenti caldi Il capitolo 06 comprende i seguenti gruppi: 06.01 Preparazione del sottofondo 06.02 Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette 06.03 Pavimenti in legno 06.04 Superfici sportive 06.05 Cubetti in legno 06.06 Zoccolini battiscopa 06.07 Linee di marcatura 06.08 Verniciatura 06.09 Elementi incorporati 06.10 Pavimenti tecnici sopraelevati Se non diversamente indicato, nelle seguenti voci relative alle pavimentazioni non sono comprese le seguenti prestazioni: levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), rasatura del sottofondo e saldatura dei giunti. Tali prestazioni sono contemplate in apposite voci.		
06.01	Preparazione del piano di posa Il Gruppo 06.01 comprende i seguenti sottogruppi: 06.01.01 Pretrattamento 06.01.02 Sigillatura di fessure 06.01.03 Appretti, rasature 06.01.04 Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa		
06.01.01	Pretrattamento Pretrattamento		
06.01.01.01	Levigatura di pulizia e spolvero Levigatura e spolvero del piano di supporto	m2	3,29
06.01.03	Appretti, rasature Appretti, rasature		
06.01.03.01	Applicazione di imprimitura sul piano di posa Applicazione di imprimitura adeguata al piano di posa esistente	m2	5,36

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
06.01.03.05	Primerizzazione per creazione di una barriera contro l'umidità, con umidità residua max 5% Applicazione di un primer per la creazione di una barriera contro l'umidità, umidità residua max 5% e ulteriore sabbiatura con sabbia al quarzo da 0,3 a 0,8 mm	m2	26,88
06.01.04	Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa Sostrati: riporti, coibentazioni, pannelli per piani di posa		
06.01.04.02	Riporto sfuso spess. 50mm: Riporto sfuso sotto piani di posa, spessore medio 5 cm, fornito e steso a secco fra le travi del solaio in legno, tirato a livello con il frattazzo lungo:		
a	perlite perlite, rivestita (bitumi, resine naturali, minerali)	m2	17,34
f	granulato di marmo 1,5-3mm granulato di marmo, granuli da 1,5-3 mm (densità ca. 1500 kg/m3)	m2	17,46
g	Argilla espansa 3-8 mm Argilla espansa, granuli da 3-8 mm (densità ca. 380 kg/m3), conducibilità termica max 0,09 W/mK	m2	16,54
06.01.04.03	Maggior spess. 10mm: Maggior spessore del riporto precedentemente descritto, per ogni 10 mm:		
a	perlite perlite, rivestita (bitumi, resine naturali, minerali)	m2	2,94
f	granulato di marmo 1,5-3mm granulato di marmo, granuli da 1,5-3 mm (densità ca. 1500 kg/m3)	m2	2,97
06.01.04.05	Isoloamento acustico anticalpestio: Isolamento acustico anticalpestio in pannelli di fibra minerale, sotto piani di posa, con risvolti a parete, fornito e posto in opera in monostrato con giunti accostati:		
a	spess.15mm fibra di vetro pannelli rigidi di fibra di vetro resinata, densità 85 kg/m3, spessore 15 mm	m2	7,84
b	spess.20mm fibra di vetro resinata pannelli rigidi di fibra di vetro resinata, rivestiti sulla faccia superiore con carta bitumata, densità 85 kg/m3, spessore 20 mm	m2	9,10
c	Spessore 16mm pannello in fibra di legno SB Spessore 16mm pannello in fibra di legno SB	m2	6,68
d	Spessore 20mm lastra in schiuma rigida Spessore 20mm lastra in schiuma rigida	m2	5,10
e	Spessore 15mm pannello in fibra minerale Spessore 15mm pannello in fibra minerale	m2	8,14
06.01.04.08	Estradosso di supporto in legno composto da una griglia a più strati di listelli, avvitati a croce, altezza di posa fino a 12 cm, fornito e posto in opera orizzontalmente, interasse ca. 35 cm	m2	34,89
06.01.04.09	Piano di posa, spessore 20 mm composto da assi di abete, avvitate a distanza di 7 mm su sottostruttura in legno predisposta.	m2	25,85
06.01.05	Riparazione crepe Riparazione crepe		
06.01.05.01	Risanamento crepe Applicazione di una rete di armatura (con ulteriore stuccatura armata con fibre, spessore min. 4 mm)	m	10,42
06.01.05.02	Sigillatura di tagli di cazzuola, di crepe e di fessurazioni Sigillatura di tagli di cazzuola, di crepe e di fessurazioni nel sottofondo con resina		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	bicomponente o simili	m	14,04
06.01.06	Livellamento di sottofondi Livellamento di sottofondi		
06.01.06.01	Stucco da 1-3mm Rasatura coprente del sottofondo fino a 3 mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	8,86
06.01.06.02	Impasto adesivo da 3-10 mm Formazione di piani perfetti del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	17,20
06.01.06.03	Impasto di riempimento e livellamento 5-10 mm Riempimento coprente e livellamento del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	17,47
06.01.06.04	Impasto di livellamento armato con fibre 5 mm Livellamento a tutta superficie del sottofondo fino a 5 mm con massa armata di fibre (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	15,88
06.01.07	Elementi prefabbricati Elementi prefabbricati e riporti		
06.01.07.01	Pannello di massetto in elementi prefabbricati Pannello di massetto in elementi prefabbricati		
a	Spessore 25 mm, pannello di conglomerato di legno Piano di posa in pannelli di legno truciolare lavorati a maschio e femmina, fornito e posto in opera galleggiante, con giunti ben serrati e incollati, su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	25,92
b	Spessore 25mm, pannello in cartongesso Piano di posa in pannelli di fibra di gesso da incollare con battuta e posare su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	29,07
c	Spessore 20mm, pannelli in solfato di calcio Piano di posa in pannelli di solfato di calcio da incollare con battuta e posare su supporto in materassini fonoassorbenti	m2	30,74
06.01.07.02	Protezioni impermeabili Installazione di protezioni impermeabili contro il movimento dei rilevati e come barriera antivapore	m2	3,84
06.01.07.03	Membrana a base bituminosa Membrana a base bituminosa coprente e con cuciture saldate per la creazione di una barriera contro l'umidità	m2	14,40
06.02	Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette Il gruppo 06.02 comprende i seguenti sottogruppi: 06.02.01 Pavimenti in PVC 06.02.02 Pavimenti in gomma sintetica 06.02.03 Pavimenti in linoleum 06.02.04 Saldature, sigillature 06.02.05 Pavimenti in moquette 06.02.06 Zerbini		
06.02.01	Pavimenti in PVC Pavimenti in PVC		
06.02.01.04	Pavimenti vinilici (con rivestimento in design) Pavimentazione con rivestimenti in design; colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	Strato di usura 0,3mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm, incollato con mastice adatto	m2	50,55

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Strato di usura 0,5mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm, incollato con mastice adatto	m2	59,79
c	Strato di usura 0,7mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm, incollato con mastice adatto	m2	67,23
06.02.01.05	Pavimento vinilico (Design Click) posato galleggiante Rivestimento in design posato in opera galleggiante. Colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi e gli sfridi.		
a	Strato di usura 0,3mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm	m2	56,26
b	Strato di usura 0,5mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm	m2	63,95
c	Strato di usura 0,7mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm	m2	68,57
06.02.01.06	Isolamento acustico anticalpestio da 1,6 mm Isolamento acustico anticalpestio da 1,6 mm	m2	7,69
06.02.01.07	Rivestimenti in PVC Pavimentazione in PVC con o senza supporti, in tessuto non tessuto di fibra sintetica, a teli o pannelli, monocolori o marmorizzati, colore da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	Spessore 2mm, omogeneo, PVC Pavimentazione polivinilica, spessore totale: 2 mm	m2	41,30
b	Spessore 2mm, antistatico, omogeneo, PVC Pavimentazione polivinilica, antistatica, in pannelli da 60x60 cm ca o a teli spessore totale: 2 mm	m2	56,09
06.02.01.08	PVC con secondo strato: Pavimentazione in PVC con supporti di tessuto non tessuto in fibra sintetica o schiuma a teli, tinta unita o marmorizzata, colore da catalogo. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo della pavimentazione ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	Strato di usura 0,3mm Pavimentazione in PVC con strato di usura da 0,3 mm	m2	38,42
b	Strato di usura 0,5mm Pavimentazione in PVC con strato di usura da 0,5 mm	m2	44,39
c	Strato di usura 0,7mm Pavimentazione in PVC con strato di usura da 0,7 mm	m2	53,39
06.02.01.09	Pavimento in design senza PVC Pavimento elastico design senza PVC, incollato in opera. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. La preparazione del sottofondo viene pubblicizzato.	m2	75,30
06.02.02	Pavimenti in gomma sintetica Pavimenti in gomma sintetica		
06.02.02.01	Gomma sintetica: Pavimento in gomma sintetica, a tinta unita o più colori; colore da catalogo; tossicologicamente sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco Cfl-s1; antistatico. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	lastre spess.2mm pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 2 mm	m2	66,97

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	lastre spess.3,5mm pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 3,5 mm	m2	108,24
c	superf. a bolli pavimento in lastre da 100x100 cm, tinte unite, spessore 4 mm	m2	96,77
06.02.02.02	Gomma sintetica: Pavimento in gomma sintetica, a teli, multicolore; colori da catalogo; superficie liscia, omogenea; tossicologicamente sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	spess. 2mm spessore 2 mm	m2	72,20
b	spess. 3mm spessore 3 mm	m2	87,89
06.02.03	Pavimenti in linoleum Pavimenti in linoleum		
06.02.03.01	Linoleum: Pavimento in linoleum a teli, antistatico, con rivestimento protettivo della superficie applicato in stabilimento, reazione al fuoco: Cfl-s1; in tinta unita marezzata o marmorizzata; colore secondo catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo a elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	spess.2,5mm, tinta unita/marezzata tinta unita o marezzata, spessore 2,5 mm	m2	46,40
b	spess.2,5mm, tinta marmorizzata tinta marmorizzata, spessore 2,5 mm	m2	46,40
c	spess.3,2mm tinta unita o marmorizzata, spessore 3,2 mm	m2	52,07
06.02.04	Saldature, sigillature Saldature, sigillature		
06.02.04.01	Saldatura PVC Saldatura del pavimento in PVC con nastro sigillante in PVC.	m	3,71
06.02.04.02	Sigillatura gomma Sigillatura del pavimento in gomma con nastro fusibile della tinta corrispondente al pavimento.	m	5,82
06.02.04.03	Sigillatura linoleum Sigillatura del pavimento in linoleum con impasto sigillante della tinta corrispondente al pavimento.	m	7,62
06.02.04.04	Saldatura linoleum Saldatura a caldo del pavimento in linoleum.	m	4,79
06.02.05	Pavimenti in moquette Pavimenti in moquette		
06.02.05.01	Pavimento agugliato Pavimento agugliato di fibre tessili, superficie a fibra fine e rovescio apprettato, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	spess.3mm, fibra poliammidica tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, peso totale 700 g/m2, spessore 3 mm	m2	35,75
b	spess.4mm, fibra eterogenea		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	tipo monofalda, in fibre sintetiche eterogenee, peso totale 800 g/m2, spessore 4 mm	m2	37,44
06.02.05.02	Pavimento a tappeto tessuto a telaio meccanico Pavimento a tappeto (moquette) tessuto a telaio meccanico, superficie a riccio bouclé o a velluto, con strato di rinforzo sul lato posteriore; lato di usura in pura lana vergine o misto con una percentuale di lana non inferiore all'85%, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	spess.4-5mm spessore felpa da 4 a 5 mm, peso della felpa da 600 a 800 g/m2	m2	91,36
b	spess.5-6mm spessore felpa da 5 a 6 mm, peso della felpa da 800 a 1000 g/m2	m2	96,49
06.02.05.04	Tappeto sistema tufting, fibra sintetica Tappeto a tessuto tessile (moquette), tipo taftato sistema tufting, con superficie a riccio bouclé o a velluto; lato posteriore con secondo strato in tela, con strato di usura in fibra sintetica, in teli da 200 a 400 cm; reazione al fuoco: classe Cfl-s1, antistatico. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	pav. traffico legg. pavimento per ambiente con traffico leggero, riposo	m2	32,19
b	pav. traffico medio pavimento per ambiente con traffico medio, soggiorno	m2	37,78
c	pav. traffico intenso pavimento per ambiente con traffico intenso, lavoro	m2	54,57
06.02.06	Zerbini Zerbini		
06.02.06.01	Zerbino cocco: Zerbino in cocco, con supporto gommato, colore naturale, fornito e posto in opera sagomato conforme disegno su sottofondo rasato, come descritto nelle voci precedenti:		
a	Spessore fino a 23mm spessore complessivo 23mm	m2	88,74
06.02.06.02	Zerbino fibre sintetiche: Zerbino in fibre sintetiche, con spazzole o gomma pinzate in guide metalliche anticorrosive, di tipo composto ad elementi compreso telaio in profilato d'alluminio; fornito e posto in opera su sottofondo rasato, come descritto nelle voci precedenti. Sagoma zerbino conforme disegno.		
a	spess. min. 20mm spessore min. 20 mm	m2	663,90
06.03	Pavimenti in legno e effetto legno Il Gruppo 06.03 comprende i seguenti sottogruppi: 06.03.01 Tavole 06.03.02 Parquet 06.03.03 Lamellare 06.03.04 Pavimenti effetto legno		
06.03.01	Tavole Tavole		
06.03.01.01	Asse massiccia M/F: Pavimento in legno in assi massiccie lavorate a maschio e femmina su lati, fornito e avvitato su sottostruttura in legno predisposta o incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi.		
a	pino nordico spess.20mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	specie legnosa: pino nordico, lunghezza 180 cm e oltre, larghezza 10 cm, spessore 20 mm	m2	95,71
b	abete spess.21mm specie legnosa: abete, 1a qualità, larghezza 10 cm, spessore 21 mm	m2	91,45
c	larice spess.21 mm specie legnosa: larice, 1a qualità, larghezza 15 cm, spessore 21 mm	m2	97,16
d	Rovere spessore 19 mm specie legnosa: rovere, qualità naturale, larghezza 15 cm, spessore 20 mm	m2	125,08
e	Cirmolo, spessore 20mm specie legnosa: cirmolo, lunghezza minima: 180 cm; larghezza 15 cm, spessore 20mm	m2	139,96
06.03.02	Parquet Parquet		
06.03.02.02	Listello M/F spess.14mm: Pavimento in legno massiccio formato listone lavorato a maschio e femmina su teste e lati, lunghezza 500-800 mm, larghezza 80-90 mm, spessore 14 mm. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, compresi il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci.		
a	rovere specie legnosa: rovere	m2	105,13
b	faggio Specie legnosa: faggio	m2	98,47
c	noce nazionale specie legnosa: noce nazionale	m2	160,56
d	acero specie legnosa: acero	m2	149,47
e	ciliegio specie legnosa: ciliegio	m2	140,59
06.03.02.06	Tavoletta spess.10mm: Pavimento in legno formato listello con coste lisce, lunghezza 240-310 mm, larghezza 45-55 mm, spessore 10 mm, strato d'usura min. 3 mm, massima conducibilità termica 0,22 W/mK, densità 550-850 kg/m3. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, compresi il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci.		
b	rovere specie legnosa: rovere	m2	85,45
c	noce nazionale specie legnosa: noce nazionale	m2	131,94
d	ciliegio specie legnosa: ciliegio	m2	122,16
06.03.02.09	Listello M/F spessore 21 mm Pavimento a parquet formato listello con M/F su quattro lati, lunghezza 500-800 mm, larghezza 80-90 mm, spessore 21 mm, fornito e inchiodato o incollato su sottostruttura in legno predisposta. Levigatura e spolvero del piano di posa, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), levigatura e trattamento della superficie sono prestazioni contemplate in voci distinte.		
a	Tipo di legno rovere naturale Tipo di legno rovere naturale	m2	105,13

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b Tipo di legno noce europeo Tipo di legno noce europeo	m2	160,56
	d Tipo di legno ciliegio naturale Tipo di legno ciliegio naturale	m2	140,59
06.03.02.10	Pavimento in legno tipo parquet a listoni, a tre strati Pavimento in legno a listoni prefabbricato a più strati a lunghezze variabili, larghezza ca. 185 mm, spessore 14 mm con M/F su quattro lati o raccordo a click. Superficie sigillata o oliata. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer) sono prestazioni contemplate in voci distinte.		
	a Tipo di legno rovere naturale Tipo di legno rovere naturale	m2	138,39
	b Tipo di legno frassino Tipo di legno frassino con alburno	m2	138,39
	c Tipo di legno noce Tipo di legno noce americano con alburno	m2	204,91
	d Tipo di legno faggio Tipo di legno faggio natur	m2	133,73
	e Tipo di legno ciliegio Tipo di legno ciliegio americano	m2	176,08
06.03.02.11	Pavimento in legno tipo parquet a due strati Pavimento in legno tipo parquet a due strati lunghezza fino a 600 mm, larghezza 60-70 mm, spessore 10 mm con M/F su quattro lati. Superficie sigillata o oliata. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di posa, sigillatura di fessure e fondo aggrappante (primer) sono prestazioni contemplate in voci distinte; lunghezza 420-700 mm; larghezza: 65-70 mm; spessore: 10 mm; strato d'usura: 3,6mm		
	a Tipo di legno rovere naturale Tipo di legno rovere naturale	m2	107,30
	b Tipo di legno noce Tipo di legno noce	m2	138,35
	c Tipo di legno ciliegio Tipo di legno ciliegio	m2	128,48
06.03.03	Lamellare Lamellare		
06.03.03.01	Parquet a mosaico spess.8mm: Pavimento in lamelle di legno formato mosaico con coste lisce, lunghezza lamelle fino a 165 mm, larghezza 22 mm, spessore 8 mm, preassemblato in fogli. Incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, compresi il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci.		
	a rovere naturale specie legnosa: mosaico di rovere	m2	64,32
	c faggio Specie legnosa: faggio	m2	63,88
06.03.03.02	Legno di testa RE spess. 22mm per ambienti representative dopo da norma DIN 68702 Legno di testa RE spessore 22 mm, pre-assemblato in fogli. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura e lo spolvero dello stesso, il raccordo del		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo, gli sfridi e la levigatura uniforme a tre passaggi. Il trattamento della superficie è descritto con posizione a parte.</p> <p>Si rammenta che tra i cubetti e le adiacenti opere (ad es. pareti, pilastri, colonne) vanno previsti giunti di dilatazione (min. 15 mm). Superfici grandi vanno suddivise con giunti di dilatazione. Le distanze e la larghezza dei giunti di dilatazione vanno determinate in base al tipo di legno, alla dimensione delle superfici delimitate dai giunti stessi e all'utilizzo dei locali.</p>		
a	<p>rovere</p> <p>specie legnosa: rovere</p>	m2	231,72
b	<p>frassino</p> <p>specie legnosa: frassino</p>	m2	189,02
c	<p>larice</p> <p>specie legnosa: larice</p>	m2	172,40
d	<p>pino</p> <p>specie legnosa: pino</p>	m2	172,40
06.03.03.03	<p>Mosaico industr. spess.19-22; lungh. 120-320:</p> <p>Pavimento in legno formato mosaico industriale, lunghezza listelli da 120 a 320 mm, spessore da 19 a 22 mm, preassemblato in fogli. Fornito e incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. La levigatura e lo spolvero del piano di supporto, la sigillatura di fessure, il fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci.</p>		
a	<p>rovere</p> <p>specie legnosa: rovere standard A/B</p>	m2	81,18
b	<p>faggio</p> <p>Specie legnosa: faggio</p>	m2	81,18
c	<p>frassino</p> <p>specie legnosa: frassino</p>	m2	81,18
06.03.04	<p>Pavimenti effetto legno</p> <p>Pavimenti effetto legno</p>		
06.03.04.01	<p>Laminato con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene</p> <p>Pavimento in laminato, classe AC4, spessore: min. 8,0 mm con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene; fornito e posato in opera a regola d'arte. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei tagli di cazzuola con resina bicomponente, il collante, la rifilatura ad elementi incorporati, lo sfrido.</p>	m2	88,81
06.03.04.02	<p>Laminato con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene</p> <p>Pavimento in laminato, classe AC5, spessore: min. 8,0 mm con isolamento acustico anticalpestio e foglio in polietilene; fornito e posato in opera a regola d'arte. S'intendono compresi nel prezzo la sigillatura dei tagli di cazzuola con resina bicomponente, il collante, la rifilatura ad elementi incorporati, lo sfrido.</p>	m2	93,62
06.04	<p>Superfici sportive</p> <p>Il gruppo 06.04 comprende il seguente sottogruppo:</p> <p>06.04.01 Piani di posa per superfici sportive</p> <p>06.04.02 Pavimenti sportivi</p>		
06.04.01	<p>Piani di posa per superfici sportive</p> <p>Piani di posa per superfici sportive</p>		
06.04.01.01	<p>Piano di posa pav. sportivo:</p> <p>Piano di posa per pavimentazione sportiva uniformemente elastica, fornito e posto in opera su preesistente massetto di sottofondo in malta di cemento con sostrato impermeabile, escluso piano di gioco, contabilizzato a parte:</p>		
a	<p>filo massetto</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	piano di posa a filo massetto di sottofondo: magatelli a sezione trapezoidale di 60x50(H) mm, posti in opera a 30 cm di interasse e perimetralmente, annegati a raso e perfettamente a livello.	m2	17,37
b	supporto H 20-25 mm piano di posa di altezza da 20 mm fino a 25 mm: magatelli a sezione trapezoidale di 60x50(H) mm, posti in opera a 30 cm di interasse e perimetralmente, annegati a raso e perfettamente a livello con sovrastante tavolato composto da tavole piallate di abete dello spessore di 22 mm, larghezza ca. 12 cm e lunghezze variabili, posate diagonalmente a 45° rispetto alla linea di posa dei magatelli e con tavole distanziate da ca. 5 fino a 7 mm, fissate ai magatelli con doppia inchiodatura.	m2	44,46
c	supporto H 60-70mm piano di posa di altezza da 60 a 70 mm: moraletti della sezione di 50x40(H) mm, posti in opera a secco e perfettamente a livello, a interasse di 30 cm con frapposto strato fonoassorbente in lana di vetro idrorepellente, densità 15 kg/m3, spessore 4 cm, reazione al fuoco classe 1, sovrastante tavolato composto da tavole piallate di abete dello spessore di 22 mm, larghezza ca. 12 cm e lunghezze variabili, posate a 45° rispetto alla linea di posa dei moraletti e con tavole distanziate da ca. 5 a 7 mm, fissate ai moraletti con doppia inchiodatura.	m2	64,78
06.04.02	Pavimenti sportivi Pavimenti sportivi		
06.04.02.01	Pavimentazione in gomma naturale e sintetiche Pavimentazione antitrauma per ambienti esterni e sportivi di mescole di gomma naturale e sintetiche anche provenienti dal recupero dei pneumatici fuori uso, legati da poliuretani polimerizzati in massa, in tinta unita rosso, verde, nero; imputrescibile, resistente agli agenti atmosferici e all'usura, capacità di drenaggio, resistenza alla compressione al 25% 60 kg/cm2, resistenza a freddo fino a -120°C, resistenza al calore fino a +130°C, modulo elastico in compressione al 25% 550 kg/cm2, allungamento a rottura 87%, conducibilità termica 0,18W/mK, classe di reazione al fuoco 1, certificata per l'altezza critica di caduta (HIC); fornita e posta in opera su ghiaino, oppure con incollaggio su base cementizia o su guaina:		
a	spess. 25 mm densità 0,75 kg/dm3; dimensioni 80x80 cm; spessore 25 mm, non certificata	m2	66,36
b	spess. 30 mm densità 0,75 kg/dm3, dimensioni 80x80 cm; spessore 30 mm, non certificata	m2	75,08
c	spess. 40 mm densità 0,75 kg/dm3, dimensioni 80x80 cm; spessore 40 mm, certificato	m2	85,38
06.04.02.02	Pavimento sportivo indoor in gomma a struttura differenziata Fornitura e posa in opera di pavimento specifico per attività sportiva costituito da tre strati a struttura differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie opaca, finemente gofrata, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita di spessore mm 1,0 e sottostrato portante composto da uno strato omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm 1,0. I due strati saranno calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di spessore costante pari a mm 2,0 che verrà accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm 5,5 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante:		
a	spess. 7,5 mm densità 5,3 kg/m2; spessore 7,5 mm	m2	68,65
06.04.02.03	Pavimento sportivo indoor in gomma sintetica al 100% Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma sintetica al 100% e non rigenerata con superficie martellata; la pavimentazione sarà esente da alogeni, cadmio, plastificanti e nitrosamine, formaldeide ed amianto, ed è composta da una base omogenea monocromatica, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, ottenuta con		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	l'aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti, nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli vulcanizzati di identica composizione a formare un manto con uno spessore omogeneo con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso e con speciale finitura "martellata" nel formato teli oppure in piastre. Il manto dovrà essere incollato al sottofondo con appositi adesivi. Le giunzioni dovranno essere saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto:		
a	spess. 2 mm densità 3,2 kg/m2; spessore 2 mm	m2	59,18
b	spess. 3 mm densità 4,8 kg/m2; spessore 3 mm	m2	68,65
06.04.02.04	Pavimento sportivo outdoor in gomma Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in gomma per uso polivalente outdoor; la superficie sportiva dell'impianto sarà finita con un manto sintetico, calandrato e vulcanizzato con particolare struttura a celle chiuse, costituito da gomma poliisoprenica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Il manto dovrà avere un'impronta superficiale "tipo foca" antisdrucchiolevole ed essere costituito da teli prefabbricati, posati in opera con adesivi a base di resine poliuretaniche. Le giunzioni tra i teli dovranno risultare perfettamente chiuse ed impermeabilizzate, unite con il medesimo adesivo a base di resine poliuretaniche impiegato per l'ancoraggio al sottofondo, secondo un'unica soluzione di continuità. Colorazione unita o bicolore nello spessore:		
a	spess. 4,5 mm spessore 4,5 mm	m2	65,12
b	spess. 6,0 mm spessore 6,0 mm	m2	74,61
06.05	Cubetti in legno Il gruppo 06.05 comprende il seguente sottogruppo: 06.05.01 Legno di testa GE spessore 40 mm per ambienti industriali dopo la norma DIN 68702		
06.05.01	Legno di testa GE spessore 40 mm per ambienti industriali dopo la norma DIN 68702 Legno di testa GE spessore 40 mm per ambienti industriali dopo la norma DIN 68702		
06.05.01.01	Cubetti in legno: Legno di testa GE spessore 40 mm, pre-assemblato in fogli. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura e lo spolvero dello stesso, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo, gli sfridi e la levigatura uniforme a tre passaggi. Il trattamento della superficie è descritto con posizione a parte. Si rammenta che tra i cubetti e le adiacenti opere (ad es. pareti, pilastri, colonne) vanno previsti giunti di dilatazione (min. 15 mm). Superfici grandi vanno suddivise con giunti di dilatazione. Le distanze e la larghezza dei giunti di dilatazione vanno determinate in base al tipo di legno, alla dimensione delle superfici delimitate dai giunti stessi e all'utilizzo dei locali.		
a	pino specie legnosa: pino	m2	196,16
b	rovere specie legnosa: rovere	m2	261,90
06.06	Zoccolini Il gruppo 06.06 comprende i seguenti sottogruppi: 06.06.01 Legno		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	06.06.02 Materiale sintetico		
06.06.01	Legno Legno		
06.06.01.01	Zoccolino battiscopa MASSICCIO 15x50 Zoccolino battiscopa in legno massiccio, di sezione rettangolare di min. 15x50(H) mm e spigolo smussato; fornito e posto in opera ad arte professionale.		
a	Tipo di legno: ciliegio o noce Tipo di legno: ciliegio o noce	m	22,69
b	Tipo di legno: rovere Tipo di legno: rovere	m	21,17
e	Tipo di legno: larice/abete Tipo di legno: larice/abete	m	16,82
06.06.01.03	Zoccolino in legno impiallacciato, 15x60(H)mm Zoccolino battiscopa in legno di abete rivestito, di sezione rettangolare, spigolo arrotondato, sezione: 15x60(H)mm, decapato; fornito e posto in opera a colla, compresa la formazione di giunti di raccordo per angoli e spigoli:	m	14,48
06.06.01.05	Zoccolo a filo Realizzazione dello zoccolo a filo nel materiale del pavimento, sezione ca. 60x10 mm, incluso il montaggio a regola d'arte nel profilato d'alluminio predisposto.	m	20,21
06.06.02	Materiale sintetico Materiale sintetico		
06.06.02.01	Zoccolino in PVC H60 Zoccolino battiscopa in PVC, formato da pezzo unico, altezza 60 mm, tinta unita, fornito e posto in opera a filo pavimento e fissato a colla.	m	6,89
06.06.02.02	Zoccolino in gomma H100 Zoccolino battiscopa in gomma sintetica, profilo a pezzo unico, altezza 100 mm, tinta unita, fornito e posto in opera a filo pavimento e fissato a colla. S'intendono compresi nel prezzo i pezzi speciali per angoli convessi e concavi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	20,61
06.07	Segnaletica Il gruppo 06.07 comprende il seguente sottogruppo: 06.07.01 Segnaletica campi gioco		
06.07.01	Segnaletica campi gioco Segnaletica campi gioco		
06.07.01.01	Linee segnaletiche: Linee segnaletiche per campi gioco applicate sulle pavimentazioni precedentemente descritte con due mani di pittura per segnaletica, conforme regolamento CONI, nelle colorazioni e dimensioni regolamentari per disciplina sportiva. Esecuzione come da disegno:		
a	diritte linee diritte, larghezza linea 5 cm	m	6,73
b	curve linee curve, larghezza linea 5 cm	m	7,79
06.08	Trattamento delle superfici Il gruppo 06.08 comprende il seguente sottogruppo: 06.08.01 Pavimento in parquet 06.08.02 Pavimento in linoleum		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
06.08.01	Pavimenti in legno Pavimenti in legno		
06.08.01.01	Verniciatura: Verniciatura di pavimento in parquet con finitura semilucida, compresa mano di fondo, stuccatura, carteggiatura con carta finissima ed aspirazione della polvere prima di ogni mano di vernice:		
c	3 x vernice poliuret. tre mani di vernice poliuretanic	m2	14,67
e	Levigatura dei pavimenti in legno Levigatura a regola d'arte e riempimento con mastice del pavimento in legno, compresi i materiali di levigatura e quelli ausiliari. Il trattamento della superficie è previsto da apposita voce.	m2	24,68
06.08.01.04	Verniciatura bicomponente per pavimenti in legno Verniciatura bicomponente di resina clorovinilica/poliuretanic ignifuga omologata per pavimenti in legno, reazione al fuoco classe 1; applicazione come fondo e finitura, compresa la stuccatura, carteggiatura con carta finissima ed aspirazione della polvere prima di ogni mano di vernice; eseguito con tre mani secondo istruzioni della ditta produttrice. Consegna alla DL della certificazione a lavoro ultimato compreso nel prezzo.	m2	28,42
06.08.02	Primo trattamento di pavimentazioni Pavimenti in linoleum		
06.08.02.01	Primo trattamento Primo trattamento di pavimenti compreso il materiale di supporto e di consumo.	m2	6,72
06.09	Elementi incorporati Il gruppo 06.09 comprende il seguente sottogruppo:		
	06.09.01 Coprigiunto		
06.09.01	Coprigiunto Coprigiunto		
06.09.01.01	Coprigiunto: Coprigiunto in ottone, bombato, larghezza 30 mm, fornito e posto in opera con viti e tasselli:		
a	con viti in vista con viti in vista	m	17,29
b	con viti non in vista con viti non in vista	m	17,93
c	a colla a colla	m	16,46
06.09.02	Profilo dello zoccolo a filo della parete H60 Profilato dello zoccolo in alluminio, altezza ca. 60 mm, per zoccolo a filo parete, compreso il montaggio	m	33,21
06.10	Pavimenti tecnici sopraelevati Il gruppo 06.10 comprende il seguente sottogruppo:		
	06.10.01 Pavimenti in PVC		
06.10.01	Pavimenti in PVC Pavimenti in PVC		
06.10.01.01	Pav. tecn. sopraelevato: Pavimento tecnico modulare sopraelevato, sovraccarico fino a 4 kN/m2, interasse 600x600 mm, struttura metallica in acciaio zincato con supporti regolabili e travi		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	modulari, piano pavimento in pannelli di conglomerato di legno con guarnizione, finitura in PVC omogeneo, antistatico, spessore complessivo 38 mm, reazione al fuoco classe 2, fornito e posto in opera come da indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i raccordi perimetrali e le assistenze murarie:		
a	H 100mm altezza complessiva fino a 100 mm	m2	109,52
b	H 100-200mm altezza oltre 100 e fino a 200 mm	m2	113,06
c	H 200-300mm altezza oltre 200 e fino a 300 mm	m2	116,59
07	Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. Il capitolo 07 comprende i seguenti gruppi: 07.01 Opere di carpenteria in legno 07.02 Opere da conciatetti		
07.01	Opere di carpenteria in legno Il gruppo 07.01 comprende i seguenti sottogruppi: 07.01.01 Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture 07.01.02 Legno massiccio per strutture di coperture 07.01.03 Rivestimenti 07.01.04 Coibentazioni 07.01.05 Protezioni impermeabili, barriere antivapore 07.01.06 Scale 07.01.07 Ringhiere 07.01.08 Finestre per tetto 07.01.09 Conservazione del legno 07.01.10 Costruzioni in legno per pareti portanti 07.01.11 Travi massicce per solai in legno 07.01.12 Solai in legno massiccio		
07.01.01	Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture		
07.01.01.01	Struttura di copertura in legno lamellare retto: Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i necessari collegamenti in acciaio. La colla deve corrispondere alle prescrizioni EN 301; di norma viene usata una colla MUF. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi.		
a	Classe GL 28 c Classe GL 28 c	m3	1.409,78
b	Classe GL 24 c Classe GL 24 c	m3	1.402,87

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Classe GL 32 c Classe GL 32 c	m3	1.450,50
d	Classe GL 24 h Classe GL 24 h	m3	1.380,69
e	Classe GL 28 h Classe GL 28 h	m3	1.425,10
f	Classe GL 32 h Classe GL 32 h	m3	1.473,22
g	Sovrapprezzo per realizzazione in larice Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	957,10
h	Sovrapprezzo per arcarecci che interrompono i travetti Sovrapprezzo per fresature laterali degli arcarecci installati nel corpo del tetto per il raccordo con i travetti	m3	133,19
07.01.01.02	Struttura di copertura in legno lamellare curvo: Struttura di copertura, superfici piallate, abete, sezione rettangolare, elementi costruttivi curvi, raggio min. 6,00 m; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i necessari fissaggi in acciaio. La colla deve rispettare EN 301; di norma viene usata una colla MUF. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi.		
d	Classe GL 24 h Classe GL 24 h	m3	2.463,68
e	Classe GL 28 h Classe GL 28 h	m3	3.633,92
f	Classe GL 32 h Classe GL 32 h	m3	3.985,01
g	Sovrapprezzo per struttura di copertura curva, raggio inferiore a 6 m Sovrapprezzo per struttura di copertura curva, raggio inferiore a 6 m	m3	2.201,68
h	Sovrapprezzo per realizzazione in larice Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	940,08
07.01.01.03	Travetti di falda in legno lamellare: Travetti per tetti in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete; forniti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su supporto predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste (due tagli), gli oneri per la formazione di fori e fresature per elementi di giunzione in acciaio. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi.		
e	Classe GL 24 h Classe GL 24 h	m3	1.464,78
f	Classe GL 28 h Classe GL 28 h	m3	1.509,20
g	Classe GL 32 h Classe GL 32 h	m3	1.568,41
h	Sovrapprezzo per realizzazione in larice Sovrapprezzo per realizzazione in larice GL24H	m3	957,10
i	Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci Sovrapprezzo per fresature frontali dei travetti per raccordi in legno alla struttura portante del tetto	m3	145,01
07.01.01.04	Pilastrini in legno lamellare: Pilastrini, travetti e saettoni in legno lamellare incollato, superfici piallate, abete; forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature per i fissaggi in acciaio. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	sollevamento e i ponteggi non sono compresi in questa voce.		
d	Classe GL 24 h Classe GL 24 h	m3	1.526,38
e	Classe GL 28 h Classe GL 28 h	m3	1.592,99
f	Classe GL 32 h Classe GL 32 h	m3	1.641,11
g	Sovrapprezzo per realizzazione in larice Sovrapprezzo per realizzazione in larice	m3	940,08
07.01.01.05	Unioni in acciaio zincato Elementi di giunzione in acciaio zincato a caldo, classe di qualità minima S235 JR, quali bulloni, dadi, tasselli, rondelle, piastre, tiranti, forcelle, scarpe metalliche, cerniere etc., forniti e posti in opera.	kg	9,07
07.01.02	Legno massiccio per strutture di coperture Legno massiccio per strutture di coperture		
07.01.02.01	Struttura copertura in legno massiccio: Struttura di copertura in legno massiccio, abete, con superfici in vista piallate; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori, fresature, appoggi e sfalsature e cunei di legno duro. Sono compresi nel prezzo i trasporti, il montaggio, gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di sollevamento e i ponteggi non sono compresi nella voce.		
a	abete C24 abete C24	m3	1.127,88
b	larice C24 larice C24	m3	1.505,71
c	Sovrapprezzo per arcarecci che interrompono i travetti. Sovrapprezzo per fresature laterali degli arcarecci installati nel corpo tetto per il raccordo con i travetti	m3	134,05
07.01.02.02	Travetti di falda in legno massiccio: Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici in vista piallate; forniti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su supporto già predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. Mezzi di sollevamento e ponteggi non sono compresi in questa voce.		
a	abete C 24 abete C 24	m3	1.214,40
b	larice C 24 larice C 24	m3	1.576,40
c	abete Duolam C24 abete Duolam C24	m3	1.744,87
d	larice Duolam C24 larice Duolam C24	m3	2.369,95
e	Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci	m3	185,17
07.01.02.03	Pilastrini in legno massiccio: Pilastrini, travetti e saettoni in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici in vista piallate; forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e fresature. Sono compresi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi. I mezzi di sollevamento e i ponteggi non sono compresi in questa voce.		
a	abete C24 abete C24	m3	1.317,33

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	larice C24 larice C24	m3	1.660,23
c	abete Duolam C24 abete Duolam C24	m3	1.847,78
d	larice Duolam C24 larice Duolam C24	m3	2.453,89
07.01.02.04	Struttura sottomanto tetto Sottomanto in tavolato di legno d'abete, fornito e posto in opera su preesistente orditura di travetti in legno. Esecuzione come segue: - tavolato in legno, caratteristiche secondo le DTC, spessore 25 mm, coste parallele e superficie grezza, - manto sottotegola in foglio di cartonfeltro bitumato cilindrato da 2000 g/m2 opportunamente sormontato, - sovrastante doppia orditura di listelli (40x50 mm) in direzione dei travetti e listoni tetto (30x50 mm) paralleli alla gronda. S'intendono compresi la formazione del tavolato di sporto, dei colmi e dei compluvi, il raccordo ad abbaini, i chiodi, le viti, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m2	39,64
07.01.02.05	Sovrapprezzo abbaino Sovrapprezzo per abbaino		
a	Abbaino a una falda Sovrapprezzo per abbaino a una falda, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	cad	1.008,82
b	Abbaino a due falde a punta Sovrapprezzo per abbaino a due falde a punta, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	cad	307,89
c	Abbaino a tetto curvo Sovrapprezzo per abbaino a copertura curva; fornitura e posa in opera. Realizzazione della copertura come tetto principale	cad	859,77
d	Abbaino a due spioventi Sovrapprezzo per abbaino a due falde, fornito e posto in opera. Esecuzione del tetto come tetto principale.	cad	1.008,82
07.01.02.06	elementi di giunzione Elementi di giunzione		
a	Elementi di giunzione in acciaio, fabbricati su misura Elementi di giunzione in acciaio, fabbricati su misura. Classe minima S235 JR	kg	15,82
b	Portamontanti Portamontanti	cad	81,80
c	Scarpe per travi Scarpe per travi	cad	35,76
d	Nastro di controvento Nastro di controvento	m	15,38
e	Elemento antivento per arcarecci Elemento antivento per arcarecci max. 1,5 m	cad	80,00
f	Composti chimici Composti chimici	cad	23,71
g	Giunzione per code di rondini in Al e legno Giunzione per code di rondini in Al e legno	cad	62,51
07.01.03	Rivestimenti Rivestimenti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
07.01.03.01	Sovrappr. rivest. sporto gronda: Sovrapprezzo per tavolato grezzo del sottomanto per tavolato di sporto gronda con perline essiccate artificialmente, con spigolo smussato, maschio e femmina 19 mm		
a	abete abete larice	m2	16,43
07.01.03.02	Tavola di tenuta all'aria: Tavola di tenuta all'aria, sezione ca. 22x200 mm; superficie in vista piallata, fornita e posta in opera tra i travetti; è compreso il materiale di fissaggio.		
a	abete abete	m	28,61
b	larice larice	m	31,79
c	Abete a tre strati incollati Abete a tre strati incollati	m	29,74
d	Larice a tre strati incollati Larice a tre strati incollati	m	38,31
07.01.03.03	Tavola frontone tetto: Tavola di frontone (bordo) tetto, in due tavole sormontanti; sezione ca. 32x240/240, superfici piallate, fornita e posta in opera. Sono compresi i materiali di fissaggio.		
a	Larice larice	m	59,20
07.01.03.04	Tavola cornicione gronda: Tavola di cornicione gronda, sezione ca. 32x240 mm, superfici piallate, fornita e posta in opera; sono compresi i materiali di fissaggio.		
a	larice larice	m	42,24
b	Abete Abete	m	40,94
c	Realizzazione ventilazione e rete contro gli insetti Realizzazione ventilazione e rete contro gli insetti	m	22,50
07.01.03.05	Tavolato abete Tavolato con tavole grezze essiccate all'aria in legno d'abete, spessore 25 mm, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta. Sono compresi i materiali di fissaggio.	m2	20,94
07.01.03.06	Rivest. sporto gronda: Rivestimento di sporto gronda formato da perline dello spessore di 19 mm, essiccate nel forno, fornito e posto in opera su sottostruttura in legno già predisposta. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.		
a	abete abete	m2	34,71
b	pino pino	m2	30,91
c	larice larice	m2	47,30
07.01.03.07	Rivest. soffitto interno tavole M/F: Rivestimento interno di soffitto formato da perline essiccate artificialmente, con spigolo smussato, A/B spessore 19 mm, su sottostruttura in legno già predisposta, fino ad altezza locale di 2,6 m. Sono compresi i raccordi al muro, gli sfridi e i materiali di fissaggio.		
a	abete		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	abete	m2	110,52
b	pino larice pino larice	m2	104,62
07.01.03.08	Struttura controsoff.: Struttura portante per controsoffitti piani. Listelli di supporto con sezione 5x10cm. Sono compresi gli sfridi e il materiale di fissaggio.		
a	abbass. 0,50m per abbassamenti fino a 0,50 m	m2	28,85
b	Sottofondo legno (solaio in legno) Sottofondo legno (solaio in legno)	m2	22,84
c	Sovrapprezzo per sottostruttura - montaggio su solaio in calcestruzzo Sovrapprezzo per sottostruttura - montaggio su solaio in calcestruzzo	m2	23,87
07.01.03.09	Listelli di supporto 4x8 Fornitura e posa in opera di listelli di supporto con sezione 4x8 cm in abete, compresi i materiali di fissaggio, i tasselli e gli sfridi.		
a	interasse ca. 37,5cm interasse ca. 37,5cm	m2	15,86
b	interasse ca. 50,0cm interasse ca. 50,0cm	m2	13,35
c	interasse ca. 75cm interasse ca. 75cm	m2	11,35
07.01.03.10	Rivestimento esterno M/F: Rivestimento esterno orizzontale o verticale 19/134 mm, misura di superficie A/B, fornitura e posa in opera su listelli in legno di supporto già predisposti, incluso il materiale di fissaggio.		
a	abete Casseratura parete esterna M/F: abete	m2	124,11
b	larice Casseratura parete esterna M/F: larice	m2	163,36
c	pino cirmolo Casseratura parete esterna M/F: cirmolo	m2	159,17
07.01.03.11	Rivestimento intradosso copertura M/F: Rivestimento di copertura formato da perline a 19/134 AB con posa sopra i travetti predisposti. Sono compresi gli sfridi e i materiali di fissaggio.		
a	abete abete	m2	42,67
b	larice larice	m2	84,18
07.01.03.12	Travetti: Travetti di supporto in legno d'abete, forniti e posti in opera su sottostruttura di legno esistente con ca. 70 cm di interasse. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.		
a	6x16cm 6x16cm	m2	11,48
b	6x20cm 6x20cm	m2	13,78
c	6x24cm 6x24cm	m2	27,54
d	Sovrapprezzo sottofondo in calcestruzzo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo per fissaggio su sottofondo in calcestruzzo	m2	10,14
07.01.03.13	Listelli e controlistelli Listelli e controlistelli con sezioni rispettivamente pari a 4x5 cm e 4x5 cm per manti di copertura, forniti e posti in opera a ca. 35 cm di interasse su sottofondo predisposto. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, fino a profondità massima di fissaggio di 6 cm.	m2	18,72
07.01.03.14	Pannelli OSB-Platte come chiusura interna e strato ermetico Fornitura e posa in opera di pannello in materiale legnoso di abete (OSB 3) su pareti, pavimenti e travetti, su sottostruttura di legno con interasse di ca. 65 cm, fino ad altezze dei locali di 2.80. Trama di fissaggio a partire da 20 cm. Densità 550 - 600 kg/m3.		
a	Spessore 15mm, OSB3 Spessore 15mm, OSB3	m2	25,53
b	Spessore 18mm, OSB3 Spessore 18mm, OSB3	m2	29,79
c	Spessore 22mm, OSB3 Spessore 22mm, OSB3	m2	35,46
07.01.03.15	Pannelli DHF o DWD Pannello in materiale legnoso - permeabile al vapore, pannello per pareti e tetto antivento e a prova di riflusso d'acqua piovana, adatto per il rivestimento esterno di elementi costruttivi in legno o nella zona tetto come alternativa al rivestimento in legno, tipo DHF o DWD con giunti a maschio e femmina. Distanza assiale fino a 65 cm. Materiale: pannello in fibra di legno, incollaggio delle fibre di legno con resina di poliuretano senza formaldeide. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.		
a	spessore 15mm spessore 15mm	m2	31,81
b	spessore 20mm spessore 20mm	m2	39,00
07.01.03.16	Pannelli d'argilla Controparete con pannelli d'argilla, composti di argilla, stiancia, juta, nonché additivi vegetali e minerali, fornita e montata su struttura di legno già predisposto con interasse di ca. 35-50 cm. Sono compresi i materiali di fissaggio come viti e morsetti, la finitura dei giunti, degli angoli e degli spigoli, l'armatura dei giunti, nonché la rasatura sottile della superficie con un intonaco fine a base di argilla, lo sfrido, il raccordo a perforazioni quali prese o tubi, e la sigillatura ermetica di tutti i giunti, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Densità 700 kg/m3.		
a	spessore 20mm spessore 20mm	m2	70,42
b	spessore 25mm spessore 25mm	m2	85,27
07.01.03.17	Listelli di supporto per il piano d'isolamento Listelli di supporto, forniti e posti in opera allineati a ca. 65 cm di interasse nel rispetto delle linee di riferimento. Sono compresi i materiali di fissaggio, i tasselli, gli sfridi.		
a	abete, sezione 6x8cm abete, sezione 6x8cm	m2	18,78
b	abete, sezione 6x12cm abete, sezione 6x12cm	m2	21,31
c	abete, sezione 6x16cm abete, sezione 6x16cm	m2	24,67
07.01.03.18	Pannelli per facciata ventilata su listelli di supporto		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pannelli resistenti agli agenti atmosferici per facciata ventilata, spessore 8 mm, colori UNI; forniti e fissati alla parete su sottostruttura esistente con 65 cm di interasse; profili di chiusura e finitura degli angoli. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.		
a	pannelli in fibra di cemento spessore 8,0 mm pannelli in fibra di cemento spessore 8,0 mm	m2	229,51
b	pannelli per facciata, spessore 8,0 mm pannelli per facciata di scaglie di legno pressate con una resina sintetica 8 mm, spessore 8,0 mm	m2	238,70
c	Sottostruttura in legno di abete Fornitura e montaggio della sottostruttura con listelli di abete impregnati di nero o di strato interposto prescritto dal produttore, 4x6 cm a distanza di ca. 65 cm	m2	27,57
d	Sottostruttura in AL Fornitura e montaggio della sottostruttura di listelli in alluminio impregnati di nero, 3x5 cm a distanza di ca. 65 cm.	m2	67,65
07.01.03.19	Rivestimento di intradosso per solai in legno Rivestimento di intradosso del solaio formato da tavole a spigolo vivo con coste parallele, larghezza 120-180 mm, superfici in vista piallate, fornito e posto in opera sulle travi del solaio. Sono compresi i raccordi a muro con scuretto perimetrale, i materiali di fissaggio, i listelli perimetrali di supporto e gli sfridi.		
a	abete 19 mm abete 19 mm	m2	63,52
b	abete 24 mm abete 24 mm	m2	66,01
c	abete 32 mm abete 32 mm	m2	76,88
d	larice 19mm larice 19mm	m2	73,16
e	larice 24mm larice 24mm	m2	83,07
f	larice 32mm larice 32mm	m2	98,65
g	inserimento nella scanalatura laterale della trave inserimento nella scanalatura laterale della trave	m2	10,53
07.01.03.20	Rivestimento di intradosso Fornitura e posa in opera su rivestimento di intradosso del solaio formato da tavole a tre strati AB/C su travatura esistente, inclusi i materiali di fissaggio.		
a	Abete 19 mm AB/C Abete 19 mm AB/C	m2	99,50
b	Abete 22 mm AB/C Abete 22 mm AB/C	m2	111,53
c	Abete 27 mm AB/C Abete 27 mm AB/C	m2	117,54
d	Abete 32 mm AB/C Abete 32 mm AB/C	m2	128,46
e	Larice 19 mm AB/C Larice 19 mm AB/C	m2	126,68
g	Larice 27 mm Larice 27 mm	m2	133,15

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	h Larice 32 mm AB/C Larice 32 mm AB/C	m2	150,38
	i inserimento nella scanalatura laterale della trave inserimento nella scanalatura laterale della trave	m2	10,53
07.01.03.21	Rivestimento esterno a tavole sovrapposte orizzontali Rivestimento esterno a tavole orizzontali con maschio e femmina, spessore 30/134 mm, misura a superficie, inclusi gli sfridi e i materiali di fissaggio.		
	a abete abete	m2	124,32
	b larice larice	m2	147,86
07.01.03.22	Rivestimento esterno con listelli a rombo Rivestimento esterno a listelli romboidali, ca. 23x60/70 mm, su listelli di sostegno predisposti, fissaggio visibile con materiali di fissaggio inossidabili, inclusi gli sfridi.		
	a abete abete	m2	137,33
	b larice larice	m2	153,21
	c Pino cirmolo Pino cirmolo	m2	151,24
	d Fissaggio non visibile Sovraprezzo per fissaggio non visibile	m2	23,78
07.01.04	Coibentazioni Coibentazioni		
07.01.04.01	Coibentazione in fibra min.: Coibentazione in fibra minerale con legante in resina sintetica, densità ≥ 70 kg/m ³ , conducibilità termica $\leq 0,035$ W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in monostrato con giunti accostati senza fuga in vani, ad esempio fra i travetti dell'orditura del tetto, travetti di supporto in legno, ecc. Sono compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni e gli sfridi.		
	a D60mm Coibentazione in fibra minerale; spessore 60 mm	m2	20,06
	b D80mm Coibentazione in fibra minerale; spessore 80 mm	m2	23,71
	c D100mm Coibentazione in fibra minerale; spessore 100 mm	m2	27,42
07.01.04.02	Coibentazione in fibra min., res. alla compr: Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, conducibilità termica $\leq 0,04$ W/mK, densità ≥ 140 kg/m ³ , resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 60 kN/m ² , reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in doppio strato con giunti accostati senza fuga. S'intendono compresi i materiali di fissaggio e le sovrapposizioni. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
	f spessore 6cm Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 6 cm	m2	29,07
	g spessore 8 cm Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 8 cm	m2	34,25
	h spessore 10 cm Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 10 cm	m2	39,40
	i spessore 12 cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 12 cm	m2	44,60
j	spessore 14 cm Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 14 cm	m2	49,79
k	spessore 16 cm Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 16 cm	m2	54,95
l	spessore 18 cm Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 18 cm	m2	60,14
m	spessore 20 cm Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 20 cm	m2	65,31
n	Sovraprezzo per posa a doppio strato Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	10,17
07.01.04.03	Coibentazione in lana di roccia: Coibentazione con pannelli di fibra minerale, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, idrorepellente, densità 40-50 kg/m3, fornita e posta in opera con giunti accostati senza fuga e incuneati fra i travetti dell'orditura del tetto, fra i travetti di supporto in legno, etc. Sono compresi gli sfridi.		
a	spess.80mm in lana di roccia, spessore 80 mm	m2	23,51
b	spess.100mm in lana di roccia, spessore 100 mm	m2	22,10
c	spess.120mm in lana di roccia, spessore 120 mm	m2	24,99
d	spess.140mm in lana di roccia, spessore 140 mm	m2	27,70
e	spess.160mm in lana di roccia, spessore 160 mm	m2	30,62
f	spess.180mm in lana di roccia, spessore 180 mm	m2	33,33
g	spess.200mm in lana di roccia, spessore 200 mm	m2	37,89
h	spess.240mm - 2x120mm in lana di roccia, spessore 240 mm - 2x120mm	m2	49,99
07.01.04.04	Pannelli sughero espanso: Coibentazione in pannelli di sughero espanso, conducibilità termica massima 0,04 W/mK, densità >100 kg/m3, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% >90 kN/m2, forniti e posti in opera sul manto di copertura con giunti accostati senza fughe. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.		
a	spess.6cm in semplice o duplice strato, spessore complessivo 6 cm	m2	30,62
b	spess.8cm in semplice o duplice strato, spessore complessivo 8 cm	m2	37,11
c	spess.10cm in semplice o duplice strato, spessore complessivo 10 cm	m2	46,18
07.01.04.05	Pannelli polistirolo estr.: Coibentazione in lastre di schiuma rigida di polistirolo estruso a cellule completamente chiuse, resistente a compressione >350kN/m2, reazione al fuoco Euroclasse E, conducibilità termica <0,038 W/mK, densità 33 kg/m3, fornita e posta in opera sul manto di copertura, in monostrato con giunti sigillati (giunti sfalsati o ad incastro). Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	spess.10cm spessore: 10 cm	m2	36,23
b	spess.12cm spessore: 12 cm	m2	45,58
c	spess.14cm spessore: 14 cm	m2	52,18
d	spess.16cm spessore: 16 cm	m2	60,19
e	spess.18cm spessore: 18 cm	m2	73,75
f	spess.20cm spessore: 20 cm	m2	80,36
g	spess.24cm spessore: 24 cm	m2	101,26
h	spessore 22cm spessore: 22 cm	m2	87,08
07.01.04.06	Pannelli di fibra di legno: Coibentazione in pannelli di fibra di legno, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,040 W/mK, densità > 110 kg/m ³ , permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3-5μ, reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza a compressione > 40kN/m ² ; fornitura e posa in opera con giunti sfalsati e senza fuga sul manto della copertura. Sono compresi i materiali di fissaggio e gli sfridi		
a	spess.4cm spessore complessivo 4 cm	m2	15,56
b	spess.6cm spessore complessivo 6 cm	m2	19,97
c	spess.8cm spessore complessivo 8 cm	m2	24,35
d	spess.10cm spessore complessivo 10 cm	m2	28,76
e	spess.12cm spessore complessivo 12 cm	m2	36,55
f	spess.14cm spessore complessivo 14 cm	m2	40,93
g	spess.16cm spessore complessivo 16 cm	m2	45,33
h	spess.18cm spessore complessivo 18 cm	m2	53,12
i	spess.20cm spessore complessivo 20 cm	m2	57,52
j	spess.24cm spessore complessivo 24 cm	m2	66,31
k	spessore 22cm spessore complessivo: 22 cm	m2	61,91
l	Sovraprezzo per posa a doppio strato Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	10,17
07.01.04.07	Pannello in fibra di legno M/F, densità 145 kg/m ³		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Coibentazione in pannelli di fibra di legno, cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,04 W/mK, densità ca. 145 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3μ, fornita e posta in opera su sottofondo predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess.8cm spessore: 8 cm	m2	41,24
b	spess.10cm spessore: 10 cm	m2	49,86
c	spess.12cm spessore: 12 cm	m2	58,46
i	spessore 4cm spessore: 4 cm	m2	24,62
j	spessore 6cm spessore: 6 cm	m2	32,64
07.01.04.08	Pannello fibra naturale: Strato coibente in pannelli di fibra naturale pressata, fornito e posto in opera fra i travetti in legno dell'orditura del tetto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	a bassa dens. spess.15mm pannelli in fibra di legno a bassa densità, spessore 15 mm	m2	11,72
b	cocco bit. spess.15mm pannelli in fibra di legno bitumata a bassa densità, spessore 15 mm	m2	13,64
07.01.04.11	Pannelli cuneiformi di fibra di legno, densità ca. 50 kg/m3: Coibentazione in pannelli di fibra di legno o cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica 0,038 W/mK, densità ca. 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5μ, fornita e posta in opera ben accostata e incuneata fra i montanti della costruzione in legno del tetto e della parete, luce netta fino a 100 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess.4cm spessore: 4 cm	m2	17,47
b	spess.6cm spessore: 6 cm	m2	19,92
c	spess.8cm spessore: 8 cm	m2	22,35
d	spess.10cm spessore: 10 cm	m2	28,26
e	spess.12cm spessore: 12 cm	m2	30,71
f	spess.14cm spessore: 14 cm	m2	33,17
g	spess.16cm spessore: 16 cm	m2	39,08
h	spess.18cm spessore: 18 cm	m2	41,53
i	spess.20cm spessore: 20 cm	m2	43,97
j	spessore 22 cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore: 22 cm	m2	47,29
k	spessore 24 cm spessore: 24 cm	m2	50,60
l	Sovraprezzo per posa a doppio strato Sovraprezzo per posa a doppio strato	m2	10,17
07.01.04.12	Pannelli in fibra di legno, densità >190 kg/m3: Isolamento termoacustico in pannelli in fibra di legno addizionati di emulsione di lattice, impermeabile all'acqua, resistente a compressione, con incastro a maschio e femmina, forniti e montati su pareti e tetti con inclinazioni maggiori di 15° su isolamento resistente alla compressione, forniti e montati tra i travetti in legno o come strato continuo sopra i travetti di legno dell'orditura del tetto, formazione di giunti stagni tramite nastri adesivi, conducibilità termica < 0,045 W/mK, densità > 190 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore < 5, reazione al fuoco Euroclasse E, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 200 kN/m2. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, i materiali di fissaggio nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess.1,8cm spessore: 1,8 cm	m2	16,39
b	spess.2,2cm spessore: 2,2 cm	m2	18,65
c	spess.3,5cm spessore: 3,5 cm	m2	28,53
d	spess.5cm spessore: 5,0 cm	m2	42,14
e	spess.6cm spessore: 6,0 cm	m2	51,78
f	spess.8cm spessore: 8,0 cm	m2	68,77
g	spess.10cm spessore: 10,0 cm	m2	85,74
h	spess.12cm spessore: 12,0 cm	m2	102,67
07.01.04.13	Fibre di cellulosa: esente da sostanze tossiche come insetticidi e fungicidi, fornito e inserito con assestamento sicuro nella struttura predisposta della costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità > 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore 1-2μ, reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi la chiusura ermetica delle aperture dopo l'insufflaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
j	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	201,32
07.01.04.14	Fibra di legno applicata per insufflaggio Coibentazione in fibra di legno applicata per insufflaggio, fornito e inserito con assestamento sicuro nella struttura predisposta nella costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità > 35 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo 1-2μ, reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. È compresa la sigillatura ermetica delle aperture di inserimento a conclusione dell'inserimento stesso, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	165,03
07.01.04.15	Fibra minerale applicata per insufflaggio Coibentazione in fibra minerale applicata per insufflaggio, fornito e inserito con		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	asestamento sicuro nella struttura predisposta nella costruzione. Conducibilità termica 0,040 W/mK, densità ≥ 25 kg/m ³ , permeabilità al vapore acqueo 1-2 μ , reazione al fuoco Euroclasse E. Esecuzione conforme disegno. È compresa la sigillatura ermetica delle aperture di inserimento a conclusione dell'inserimento stesso, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	Spessore variabile, in base alla struttura predisposta Spessore variabile, in base alla struttura predisposta	m3	231,98
07.01.04.16	Coibentazione in fibra min., res. alla compr. [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, conducibilità termica $\leq 0,04$ W/mK, densità ≥ 140 kg/m ³ , resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 60 kN/m ² , reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in doppio strato con giunti accostati senza fuga. S'intendono compresi i materiali di fissaggio e le sovrapposizioni. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 %.		
f	spessore 6cm [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 6 cm	m2	25,75
g	spessore 8 cm [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 8 cm	m2	29,84
h	spessore 10 cm [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 10 cm	m2	33,88
i	spessore 12 cm [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 12 cm	m2	37,98
j	spessore 14 cm [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 14 cm	m2	42,06
k	spessore 16 cm [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 16 cm	m2	46,11
l	spessore 18 cm [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 18 cm	m2	50,18
m	spessore 20 cm [CAM] Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 20 cm	m2	53,33
07.01.04.17	Coibentazione in lana di roccia [CAM] Coibentazione con pannelli di fibra minerale, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, idrorepellente, densità 40-50 kg/m ³ , fornita e posta in opera con giunti accostati senza fuga e incuneati fra i travetti dell'orditura del tetto, fra i travetti di supporto in legno, etc. Sono compresi gli sfridi. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 %.		
a	spess.80mm [CAM] in lana di roccia, spessore 80 mm	m2	18,30
b	spess.100mm [CAM] in lana di roccia, spessore 100 mm	m2	20,74
c	spess.120mm [CAM] in lana di roccia, spessore 120 mm	m2	23,16
d	spess.140mm [CAM] in lana di roccia, spessore 140 mm	m2	25,62

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	spess.160mm [CAM] in lana di roccia, spessore 160 mm	m2	28,06
f	spess.180mm [CAM] in lana di roccia, spessore 180 mm	m2	30,51
g	spess.200mm [CAM] in lana di roccia, spessore 200 mm	m2	35,21
h	spess.240mm - 2x120mm [CAM] in lana di roccia, spessore 240 mm - 2x120mm	m2	45,75
07.01.04.18	Pannello in fibra di legno M/F, densità 145 kg/m3 [CAM] Coibentazione in pannelli di fibra di legno, cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,04 W/mK, densità ca. 145 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3μ, fornita e posta in opera su sottofondo predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.6] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.		
a	spessore: 8 cm [CAM] spessore: 8 cm	m2	36,94
b	spessore: 10 cm [CAM] spessore: 10 cm	m2	44,46
c	spessore: 12 cm [CAM] spessore: 12 cm	m2	51,98
i	spessore: 4 cm [CAM] spessore: 4 cm	m2	24,82
j	spessore: 6 cm [CAM] spessore: 6 cm	m2	32,92
07.01.04.19	Pannelli cuneiformi di fibra di legno, densità ca. 50 kg/m3 [CAM] Coibentazione in pannelli di fibra di legno o cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica 0,038 W/mK, densità ca. 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5μ, fornita e posta in opera ben accostata e incuneata fra i montanti della costruzione in legno del tetto e della parete, luce netta fino a 100 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.6] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.		
a	spessore: 4 cm [CAM] spessore: 4 cm	m2	17,92
b	spessore: 6 cm [CAM] spessore: 6 cm	m2	20,58
c	spessore: 8 cm [CAM] spessore: 8 cm	m2	23,27
d	spessore: 10 cm [CAM] spessore: 10 cm	m2	29,40
e	spessore: 12 cm [CAM] spessore: 12 cm	m2	31,98
f	spessore: 14 cm [CAM] spessore: 14 cm	m2	34,54

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	spessore: 16 cm [CAM] spessore: 16 cm	m2	40,59
h	spessore: 18 cm [CAM] spessore: 18 cm	m2	43,17
i	spessore: 20 cm [CAM] spessore: 20 cm	m2	45,74
j	spessore: 22 cm [CAM] spessore: 22 cm	m2	49,16
k	spessore: 24 cm [CAM] spessore: 24 cm	m2	52,61
07.01.05	Protezioni impermeabili, barriere antivapore Protezioni impermeabili, barriere antivapore		
07.01.05.01	Barriera antivapore: Barriera antivapore in teli flessibili, piegabili, resistenti allo strappo, privi di dilatazione e ritiro, fornita e posta in opera a secco su sottofondo; sigillatura stagna dei sormonti del telo, dei raccordi e dei bordi di collegamento con elementi costruttivi e penetrazioni con un sistema di nastro adesivo garantito; esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	Sd ca. 2m permeabilità al vapore acqueo Sd ca. 2m	m2	8,90
b	Sd 1-6m permeabilità al vapore acqueo Sd 1-6m	m2	8,90
c	Sd ca. 20m permeabilità al vapore acqueo Sd ca. 20m	m2	8,90
e	valore Sd igrovariabile valore Sd igrovariabile	m2	15,27
f	Sd >= 150m Sd >= 150m	m2	
07.01.05.02	Barriera antivapore: Barriera antivapore in teli flessibili, piegabili, resistenti allo strappo, privi di dilatazione e ritiro, fornita e posta in opera su supporto. I sormonti del telo e i raccordi con elementi costruttivi limitrofi sono da saldare con nastri adesivi impermeabili all'aria e al vapore. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	Sd >= 1500m Sd >= 1500m	m2	10,73
07.01.05.03	Manto sottotegola: Manto sottotegola bituminoso, composto da uno strato centrale di poliestere rivestito di bitume protetto da due strati di tessuto non tessuto in propilene, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 10 cm, su tavolato di legno. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio non corrosivi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	membrana bituminosa >= 1000 g/m2 membrana bituminosa >= 1000 g/m2	m2	9,28
b	membrana bituminosa >= 1500 g/m2 membrana bituminosa >= 1500 g/m2	m2	10,29
c	sovrapprezzo giunti incollati sovrapprezzo giunti incollati	m2	1,99
e	Sovrapprezzo per raccordo elementi emergenti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo per raccordo elementi emergenti	cad	61,50
07.01.05.04	Manto sottotegola: Manto sottotegola in telo a base di materiali plastici, privo di dilatazione e ritiro, resistente alle temperature da -30 a +80 gradi, reazione al fuoco Euroclasse E, permeabile al vapore, impermeabile all'acqua con inclinazione tetto maggiore di 10 gradi, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 10 cm su supporto già predisposto (assito in legno, lastre isolanti). Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	>180 g/m2, Sd <= 2m >180 g/m2, Sd <= 2 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	10,42
b	>180 g/m2, Sd <= 0,02m >180 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	10,67
c	sovrapprezzo giunti incollati sovrapprezzo giunti incollati	m2	
07.01.05.05	Manto per facciata antivento: Manto per facciata, permeabile al vapore, antivento, impermeabile alla pioggia e resistente allo strappo, fornito e posto in opera su listelli di supporto. Sovrapposizione e incollaggio in prossimità dei giunti. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	140 g/m2, Sd <= 0,02m 140 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	10,42
b	140 g/m2, Sd <= 0,02m 140 g/m2, Sd <= 0,02 m (strato d'aria equivalente alla diffusione), resistente all'irradiazione UV	m2	10,67
07.01.05.06	Barriera antivapore: Barriera antivapore in tessuto non tessuto di polipropilene, incollata accuratamente su tutti i giunti, a secondo della necessità ulteriore fissaggio meccanico. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, tutti i nastri adesivi e materiali di fissaggio necessari, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	min. 140 g/m2, Sd>2 m min. 140 g/m2, Sd > 2 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	7,09
07.01.05.07	Manto per tetto antivento: Manto per tetto permeabile al vapore impermeabile alla pioggia con una pendenza >5°, reazione al fuoco Euroclasse B2, resistente UV, resistente allo strappo, antivento. Sovrapposizione dei giunti min. 10 cm e incollaggio stagno anche dei raccordi con elementi costruttivi limitrofi con prodotti speciali o masse di impermeabilizzazione così come l'impermeabilizzazione di perforazioni da chiodi con nastri. Esecuzione conforme disegno. Fissaggio conforme indicazioni della casa produttrice. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	Sd <= 0,09m Sd <= 0,09 m (strato d'aria equivalente alla diffusione)	m2	21,04
b	Sd <= 0,95m (telo sottomanto aperto alla diffusione, saldabile) Sd <= 0,95 m (telo sottomanto aperto alla diffusione, saldabile)	m2	24,02
07.01.06	Scale Scale		
07.01.06.01	Scala retrattile in alluminio: Scala retrattile a forbice a manovra manuale, in alluminio, completa di sportello, corrimano unilaterale, ringhiera di protezione su tre lati del piano sportello, per altezza piano da 2,75 a 3,00 m, fornita e posta in opera a regola d'arte. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi la ferramenta di posa, la serratura, l'asta di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	comando, i materiali di fissaggio, i listelli coprifuga, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.		
a	700x1000-1300mm (standard) dimensioni foro: 700x1000-1300 mm, cassone 200 mm (standard)	cad	1.322,59
b	700x1000-1300mm dimensioni foro: 700x1000-1300 mm, cassone 300 mm	cad	1.406,85
c	Sovraprezzo per scala coibentata Sovraprezzo per scala coibentata	cad	
07.01.06.02	Scala rettilinea: Scala in legno con fianchi laterali portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; scala rettilinea a rampa unica, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: fianchi su ambo i lati, ringhiera a pioli verticali per scala rettilinea, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con il fianco in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza e di arrivo, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	frassino scala in legno di frassino	cad	5.508,36
b	rovere scala in legno di rovere	cad	6.540,14
c	faggio scala in legno di faggio	cad	5.098,67
d	abete, pedate frassino scala in legno di abete, pedate frassino	cad	5.383,94
e	gradino in più per ogni gradino in più	cad	323,47
f	ringhiera in più per ulteriore ringhiera	m	373,69
07.01.06.03	Scala a 2 rampe: Scala in legno con fianchi laterali portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: fianchi laterali a muro e in vista, ringhiera a pioli verticali per scala rettilinea con pianerottolo interposto e pozzo scala, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con i fianchi in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza, di arrivo e intermedio, pianerottolo intermedio, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	frassino scala in legno di frassino	cad	7.114,26
b	rovere scala in legno di rovere	cad	8.529,26
c	faggio scala in legno di faggio	cad	7.157,50
d	abete, pedate frassino scala in legno di abete, pedate frassino	cad	7.222,40

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	gradino in più per ogni gradino in più	cad	333,36
f	ringhiera in più per ulteriore ringhiera	m	381,13
07.01.06.04	Scala a ventaglio: Scala in legno con fianchi portanti, pedate giuntate a mortasa, gradini privi di alzata; scala con rampe affiancate e contrapposte senza ripiano con gradini a ventaglio, fianco in vista e corrimano con curvatura di 180 gradi, larghezza netta 105 cm, ringhiera a pioli, 15 alzate, classe di resistenza C30, fornita e posta in opera, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione: fianchi laterali a muro e in vista, ringhiera a pioli verticali per scala con gradini a ventaglio, pioli della sezione di 40x40 mm, altezza ringhiera 1000 mm, luce netta tra i pioli 100 mm ruotati in diagonale e giuntati a mortasa con il fianco in legno, corrimano profilato della sezione di 45x70 mm, montante di partenza e di arrivo, superfici in vista piallate e carteggiate, spigoli smussati, materiali di ancoraggio, listelli coprifuga, tiranti a vite, verniciatura con vernice trasparente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	frassino scala in legno di frassino	cad	11.305,05
b	rovere scala in legno di rovere	cad	12.646,24
c	faggio scala in legno di faggio	cad	10.991,77
d	abete, pedate frassino scala in legno abete, pedate frassino	cad	11.062,94
e	gradino in più per ogni gradino in più	cad	459,79
f	ringhiera in più per ulteriore ringhiera	m	760,01
07.01.07	Ringhiere Ringhiere		
07.01.07.01	Parapetto con aste vert.: Parapetto di balcone con aste verticali della sezione di 40x40 mm, altezza parapetto di 1000 mm, luce netta di 100 mm fra le aste verticali, corrimano della sezione di 40x140 mm con spigoli arrotondati e gocciolatoio su ambo i lati, traversa parapetto e traversa parapiedi di sezione pari a 80x80 mm con giunti a mortasa per l'unione a tenone delle aste parapetto, con montanti della sezione di 140x140 mm e ca. 1500 mm di interasse, classe di resistenza legno C30, fornito e posto in opera, inclusi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, l'ancoraggio dei montanti, la piallatura della superficie in vista, la formazione di fori e incastri per le giunzioni in acciaio zincato. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	abete abete	m	286,02
b	larice larice	m	358,65
07.01.08	Finestre per tetto Finestra per tetto su spazio abitabile con apertura a bilico, telaio fisso in legno, telaio battente in legno rivestito esternamente in alluminio verniciato a fuoco, con raccordi perimetrali in alluminio verniciato a fuoco e grembiulino di fondo in piombo; vetrata isolante standard della casa produttrice, adatta al tipo di copertura, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari di ancoraggio, i materiali di fissaggio, la verniciatura con impregnante glassante, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
07.01.08.01	Finestra a bilico per tetto: Finestra per tetti con apertura a bilico		
a	66x118cm dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm	cad	934,95
b	78x98 cm dimensioni esterne telaio ca. 78x98 cm	cad	970,96
c	78x140cm dimensioni esterne telaio 78x140 cm	cad	1.173,25
d	94x160cm dimensioni esterne telaio 94x160 cm	cad	1.423,56
e	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	cad	522,90
f	Sovrapprezzo per finestra basculante con sensore manuale Sovrapprezzo per finestra basculante con sensore manuale	cad	740,18
07.01.08.02	Finestra a compasso per tetto: Finestra per tetti con apertura a compasso		
a	66x118cm dimensioni esterne telaio ca. 66x118 cm	cad	1.162,97
b	78x98cm dimensioni esterne telaio ca. 78x98 cm	cad	1.269,26
c	78x140cm dimensioni esterne telaio ca. 78x140 cm	cad	1.463,00
d	134x140cm Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	cad	1.790,44
e	Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K	cad	445,76
07.01.08.03	Rivest. intradosso lucernari: Rivestimento dell'intradosso di lucernari con tavoloni, superfici in vista piallate, come supplemento alla finestra per tetti precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i materiali di fissaggio, i listelli di supporto, il voltatesta anteriore, la verniciatura con vernice impregnante glassante, nonché ogni altra prestazione accessoria:		
a	fori fino 1 m2 per fori fino a 1 m2	cad	388,44
b	fori oltre 1-1,5 m2 per fori oltre 1 m2 fino a 1,5 m2	cad	404,89
07.01.08.04	Avvolgibile manuale esterno Gli avvolgibili sono adattati esattamente alla finestra del tetto e non ostacola il funzionamento della finestra in nessun modo. Le doppie lamelle in alluminio sono incollate e pressate su un tessuto ad alta resistenza a tenuta di luce. Colore standard trattato a polvere.		
a	66x118cm Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 66x118 cm	cad	692,16
b	74x118cm Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 74x118 cm	cad	753,87
c	94x140cm Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 94x140 cm	cad	867,04
d	134x140cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	cad	930,46
e	Sovrapprezzo per avvolgibile esterno elettrico Sovrapprezzo comando elettrico avvolgibili esterni	cad	145,27
07.01.08.05	Oscurante scorrevole manuale Il materiale rivestito è a tenuta di luce. La guida laterale nei binari in alluminio previene qualsiasi penetrazione della luce dai bordi. Tenda oscurante interna manuale;		
a	66x118cm Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 66x118 cm	cad	203,55
b	74x118cm Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 74x118 cm	cad	227,55
c	94x140cm Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 94x140 cm	cad	272,12
d	134x140cm Dimensioni esterne nominali; telaio finestre: ca. 134x140 cm	cad	302,98
e	Sovrapprezzo per comando elettrico per tenda oscurante interna Sovrapprezzo comando elettrico tenda oscurante interna	cad	340,71
07.01.08.06	Finestra per tetti con apertura laterale a compasso Finestra tetto con apertura laterale a compasso; telaio fisso in legno; telaio battente in legno rivestito esternamente in alluminio verniciato a fuoco, con raccordi perimetrali in alluminio verniciato a fuoco e grembiulino di fondo in piombo, vetrata isolante standard della casa produttrice, adatta al tipo di copertura tetto, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le staffe angolari di ancoraggio, i materiali di fissaggio, la verniciatura con vernice impregnante glassante, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.		
a	Finestra/uscita, valore U = 1,30 W/m2K Finestra/uscita, valore U = 1,30 W/m2K	cad	890,37
b	Finestra/uscita, valore U = 0,80 W/m2K Finestra/uscita, valore U = 0,80 W/m2K	cad	1.553,86
07.01.09	Preservazione del legno Preservazione del legno		
07.01.09.01	Impregnante chimico: Trattamento preservante del legno con impregnante chimico incolore fungicida e insetticida, dato a pennello, spruzzo o immersione:		
a	elementi costr. per elementi costruttivi portanti, consumo minimo 60 g/m2	m2	8,40
b	rivestimenti per rivestimenti, consumo minimo 90 g/m2	m2	9,06
07.01.10	Costruzioni in legno per pareti portanti Costruzioni in legno per pareti portanti		
07.01.10.01	Pareti con costruzione in legno: Costruzione in legno, consistente in montanti, traverse e controventi in travetti a spigolo vivo, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, sezione rettangolare, senza anima, superfici in vista piallate, forniti e posti in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori ed incastri. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3:		
a	abete abete	m3	1.964,35
b	larice		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	larice	m3	3.319,48
07.01.10.02	<p>Pareti in tavole di compensato incrociato: Costruzione in legno, consistente in tavole di compensato a 5 strati ad incollaggio incrociato, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità con faccia non a vista, fornite e poste in opera, compresi i collegamenti ed intagli. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, abete, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3:</p>		
a	spessore 8cm spessore 8 cm, 3 strati	m2	154,68
b	spessore 10cm spessore 10 cm, 5 strati	m2	180,95
c	spessore 12cm spessore 12 cm, 5 strati	m2	196,64
d	spessore 14cm spessore 14 cm, 5 strati	m2	205,24
e	spessore 16cm spessore 16 cm, 5 strati	m2	218,95
07.01.10.05	<p>Parete in legno massiccio con tavole catastate: Parete con tavole catastate in abete, consistente in tavole di abete inchiodate tra loro, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista, fornito e posto in opera, compresi i collegamenti e intagli. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso il solaio sono da eseguire ermeticamente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio, ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p>		
a	spessore: 100 mm spessore: 100 mm	m2	109,67
b	spessore: 120 mm spessore: 120 mm	m2	118,58
c	spessore: 140 mm spessore: 140 mm	m2	127,52
d	spessore: 160 mm spessore: 160 mm	m2	136,44
e	spessore: 180 mm spessore: 180 mm	m2	145,36
f	spessore: 200 mm spessore: 200 mm	m2	154,28
07.01.10.07	<p>Parete in legno massiccio Parete composta da strati di tavole collegati con chiodi/graffe/tasselli in legno/viti di legno, densità fino a 500 kg/m3, classe di assortimento e caratteristiche secondo le CE/ETA/DTC - certificati, qualità non a vista, fornita e posta in opera, compresi la soglia di montaggio, i collegamenti, intagli e fresature per l'impiantistica termosanitaria ed elettrica. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso il solaio sono da eseguire ermeticamente con un freno vapore aperto alla diffusione, nastrato con apposito nastro adesivo. Esecuzione conforme da disegno. S'intendono compresi nel prezzo fori per il montaggio dei collegamenti degli elementi e fori per sollevamento inclusi le cinghie, i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.</p>		
a	Spessore: 120 mm Spessore: 120 mm	m2	
b	Spessore: 140 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Spessore: 140 mm	m2	
c	Spessore: 160 mm Spessore: 160 mm	m2	
d	Spessore: 180 mm Spessore: 180 mm	m2	
e	Spessore: 200 mm Spessore: 200 mm	m2	
07.01.10.08	Sovrapprezzo per qualità a vista su pos. 07.01.10.07 Sovrapprezzo per qualità a vista su pos. 07.01.10.07	m2	
07.01.11	Travi massiccie per solai in legno Travi massiccie per solai in legno		
07.01.11.01	Solaio con travi in legno: Costruzione di solai con travi in legno massiccio squadrato C24, senza anima, superfici in vista piallate, sezione rettangolare, elementi costruttivi dritti; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, fornito e montato a un interasse previsto, compresi i travetti a cravatta per aperture. Esecuzione conforme disegno; compresi sono gli sfridi, i materiali di fissaggio; la gru e i ponteggi non sono compresi nella voce.		
a	abete C 24 abete C 24	m3	1.214,42
b	larice C 24 larice C 24	m3	1.576,29
07.01.11.02	Solaio con travi in legno con fresatura laterale: Costruzione per solai in legno massiccio squadrato C 24, senza anima, superfici in vista piallate, sezione rettangolare, elementi costruttivi dritti, con fresatura laterale per il rivestimento di intradosso; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3, fornito e montato a un interasse previsto, compresi i travetti a cravatta per aperture nel solaio. Esecuzione conforme disegno; compresi sono gli sfridi, i materiali di fissaggio; gru e ponteggi non sono compresi nella voce.		
a	abete C 24 abete C 24	m3	1.350,72
b	larice C 24 larice C 24	m3	1.687,46
07.01.12	Solai in legno massiccio Solai in legno massiccio		
07.01.12.01	Solaio in tavole di compensato: Solaio in tavole di compensato, consistente in pannelli di compensato multistrato ad incollaggio incrociato, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista; la colla deve essere conforme a EN 301, di norma viene utilizzata una colla MUF; fornitura e posa in opera, compresi le giunzioni e i ritagli. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo le giunzioni, gli sfridi, i materiali di fissaggio. Specie legnosa: legno di conifera: abete; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3; la misura di contabilizzazione è il rettangolo pieno senza ritagli.		
a	spessore: 100 mm spessore: 100 mm	m2	174,41
b	spessore: 120 mm spessore: 120 mm	m2	188,95
c	spessore: 140 mm spessore: 140 mm	m2	197,55
d	spessore: 160 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spessore: 160 mm	m2	211,25
e	spessore: 180 mm spessore: 180 mm	m2	226,96
f	spessore: 200 mm spessore: 200 mm	m2	242,40
g	spessore: 220 mm spessore: 220 mm, 7 strati	m2	263,81
i	spessore: 240 mm Spessore: 240 mm, 7 strati	m2	279,52
j	spessore: 260 mm Spessore: 260 mm, 7 strati	m2	292,96
k	spessore: 280 mm Spessore: 280 mm, 7 strati	m2	309,67
07.01.12.02	Solaio con tavole catastate: Solaio con tavole catastate, consistente in tavole di abete inchiodate tra loro, classe di assortimento e caratteristiche secondo le DTC, qualità non faccia a vista, fornito e posto in opera, compresi i collegamenti e intagli. Tutti i collegamenti, giunti, fughe e raccordi verso la parete esterna sono da eseguire ermeticamente. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i collegamenti, gli sfridi, i materiali di fissaggio nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente. Abete, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità fino 500 kg/m3:		
a	spessore: 100 mm spessore: 100 mm	m2	103,71
b	spessore: 120 mm spessore: 120 mm	m2	112,16
c	spessore: 140 mm spessore: 140 mm	m2	120,61
d	spessore: 160 mm spessore: 160 mm	m2	129,05
e	spessore: 180 mm spessore: 180 mm	m2	137,49
f	spessore: 200 mm spessore: 200 mm	m2	145,93
07.01.13	Allestimento cantiere Allestimento cantiere		
07.01.13.03	Quadro elettrico Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico, con messa a terra e rilascio della dichiarazione di conformità da parte di personale qualificato; è compreso il noleggio per la durata dei lavori.	cad	560,84
07.01.13.05	Copertura Copertura una tantum di superfici del tetto aperte su tavolato tetto esistente con nylon o teloni per max. una settimana incluso il mantenimento	m2	8,95
07.02	Opere per la copertura di tetti a falda Nelle seguenti posizioni relative ai lavori di copertura tetti sono esclusi i ponteggi esterni e l'uso di gru che vengono contabilizzati a parte. Il gruppo 07.02 include i seguenti sottogruppi: 07.02.01 Tegole in laterizio 07.02.02 Tegole in calcestruzzo 07.02.03 Scandole 07.02.04 Piccole lastre		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	07.02.06 Tegole minerali bituminose 07.02.07 Ardesia naturale 07.02.08 Incorporamenti 07.02.09 Realizzazione di tetti piani		
07.02.01	Tegole in laterizio Tegole in laterizio		
07.02.01.01	Tegole marsigliesi: Copertura di tetto di semplice concezione con tegole marsigliesi in laterizio, antigelive, caratteristiche secondo le DTC (pezzi/m ² 14,5), fornita e posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono comprese le tegole di bordo, le mezze tegole, i materiali di fissaggio, gli oneri per raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, la rifilatura a disco per i raccordi su compluvi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono invece esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.01.d a punto h e quelli indicati in punto 07.02.01.02.		
a	colore rosso naturale colore rosso naturale	m2	28,17
b	colore rosso naturale fiammato colore rosso naturale antichizzato (rosso-marrone)	m2	38,62
c	colore Toscana colore toscana (giallo-marrone)	m2	34,02
d	Sovrapprezzo per abbaino Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	cad	271,79
e	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	16,68
g	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento	m2	4,05
h	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	2,93
i	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	2,60
j	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	5,83
k	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	9,06
l	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	12,96
07.02.01.02	Copertura colmi/displuvi: Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornita e posta in opera per la copertura con tegole marsigliesi precedentemente descritta:		
c	con portacolmo/displ. Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	95,28
07.02.01.03	Coppi: Copertura di tetto di semplice concezione con tegole curve "coppi" in laterizio, antigelive, caratteristiche secondo le DTC (pezzi/m ² ca. 40), fornita e posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono comprese le tegole di frontone gronda, i materiali di fissaggio, i ganci di ancoraggio in ferro zincato, gli oneri per raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono esclusi tutti i lavori indicati dal punto 07.02.01.03 d a h sino a 07.02.01.04.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	colore rosso naturale colore rosso naturale	m2	56,56
b	colore engobato antico o grigio colore engobato antico o grigio	m2	96,28
c	a 3 colori (rosso naturale, grigio, antico) a 3 colori (rosso naturale, grigio, antico)	m2	61,63
d	Sovrapprezzo per abbaino Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	cad	358,23
f	Fissaggio supplementare staffa antivento Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento zincata a caldo.	m2	4,80
g	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	32,04
h	Sovrapprezzo per lavori senza cassetatura Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	5,86
i	Copertura con coppi Selezione dei vecchi coppi, pulitura degli stessi e copertura come da posizione 07.02.01.03. È necessario recuperare almeno il 50% dei vecchi coppi. Nella presente voce sono comprese fornitura e copertura del restante 50% con nuovi coppi.	m2	112,51
j	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	6,84
k	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	13,69
l	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	20,50
m	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	27,33
07.02.01.04	Copertura colmi/displuvi: Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornita e posta in opera per la copertura con tegole curve "coppi" precedentemente descritta:		
c	con portacolmo/displ. Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	70,35
07.02.01.05	Tegole Romana: Copertura di tetto di semplice concezione con tegole antigelive e profilate del tipo "tegola alla Romana" (Portoghese), caratteristiche secondo le DTC; (ca. 14,5 pezzi per m ²) fornitura e posa in opera su listelli già predisposti, inclusi i materiali di fissaggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.05 d a h sino a 07.02.01.06.		
a	rosso naturale colore rosso naturale	m2	30,81
b	engobate antico colore rosso naturale fiammato	m2	41,35
c	colore rosso nat. fiammato colore Toscana engobato	m2	40,12
d	Sovrapprezzo per abbaino Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	cad	301,07

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	16,56
g	Fissaggio supplementare staffa antivento Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento zincata a caldo.	m2	4,05
h	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	2,93
i	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	2,60
j	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	5,83
k	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	9,06
l	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	12,96
07.02.01.06	Copertura colmi/displuvi: Copertura di colmi e displuvi inclinati con tegole per colmi; fornitura e posa in opera per la copertura con tegole "alla Romana" precedentemente descritta:		
c	con portacolmo/displ. Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello, rispettivo supporto e gancio del colmo.	m	84,45
07.02.01.07	Tegole coda di castoro: Copertura di tetto di semplice concezione con tegole piane code di castoro, antigelive, con lato inferiore a semicerchio, superficie liscia, caratteristiche secondo le DTC, dimensioni 380x180 mm ca., a copertura doppia (pezzi/m2 = 40 ca.), fornitura e posa in opera su supporto in listelli di legno già predisposto, incluse le tegole di frontone gronda e le tegole di colmo. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli oneri per raccordi perimetrali e agli abbaini e camini, gli sfridi e ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.01.07 e a i sino a punto 07.02.01.08.		
a	rosso colore rosso naturale	m2	49,25
b	engobate antico colore rosso naturale fiammato	m2	60,92
c	rustico antico superficie finesse	m2	70,25
d	smaltate tegole smaltate, colori di produzione	m2	268,35
e	Sovrapprezzo per abbaino Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	cad	346,08
g	Fissaggio supplementare staffa antivento Ulteriore fissaggio delle tegole con staffa antivento	m2	13,89
h	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	36,19
i	Sovrapprezzo per lavori senza tavolato grezzo Sovrapprezzo per copertura effettuata solamente su travetti e listelli	m2	5,86
j	Copertura con tegola a coda di castoro Selezione delle tegole a coda di castoro , pulitura delle stesse e copertura come da posizione 07.02.01.07. È necessario recuperare almeno il 50% delle vecchie tegole.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Nella presente voce sono comprese fornitura e copertura del restante 50% con nuove tegole.	m2	121,49
k	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	10,25
l	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	20,50
m	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	30,76
n	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	41,02
07.02.01.08	Colmi e displuvi a coda di castoro: Copertura dei colmi e displuvi con colmi profilati; fornitura e posa per predetta copertura del tetto:		
a	su malta su letto di malta	m	83,69
b	con traversa di colmo e displuvio Colore rosso naturale con traverse per colmi e displuvi, rispettivi supporti e ganci fermacolmo e fermadispluvio.	m	81,40
c	Posa a secco con sistema di ventilazione tetto Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, comprese traverse per colmi e displuvi, rispettivi supporti e ganci fermacolmo e fermadispluvio, sezione ventilazione: ca. 200 cm2/m	m	100,67
d	Sovrapprezzo colmi e displuvi a coda di castoro colore rosso fiammato Sovrapprezzo per fornitura delle tegole per colmi e displuvi, colore rosso naturale fiammato.	m	3,43
e	Sovrapprezzo colmi e displuvi a coda di castoro colore Finesse Sovrapprezzo per fornitura delle tegole per colmi e displuvi, colore Finesse.	m	21,86
f	Sovrapprezzo traverse per colmi e displuvi smaltati Sovrapprezzo per la fornitura di tegole per colmi e displuvi smaltate.	m	75,85
07.02.02	Tegole in cemento Tegole in cemento		
07.02.02.01	Tegole in cemento: Copertura di tetto di semplice concezione con tegole doppie in calcestruzzo con profili d'incastro; caratteristiche secondo le DTC; (ca. 10 pezzi per m ²) fornitura e posa in opera su listelli già predisposti, inclusi i materiali di fissaggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i raccordi perimetrali, i raccordi a camini ed abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati da punto 07.02.02.01 i a m e 07.02.02.02.		
a	doppia Romana liscia tegole "doppia Romana", superficie liscia	m2	24,89
b	doppia Romana granulata tegole "doppia Romana", superficie granulata	m2	27,73
c	coppo di Francia liscio tegole "coppo di Francia", superficie liscia	m2	26,36
o	coppo di Francia, Optima tegole "coppo di Francia", superficie: optima	m2	27,83
p	Coppo di Francia, antichizzato Tegola in calcestruzzo del tipo "Coppo di Francia"; superficie antichizzata	m2	32,37
q	coppo di Grecia liscio		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	tegole "coppo di Grecia", superficie liscia	m2	27,08
r	Coppo di Grecia antichizzato Tegole in calcestruzzo del tipo "Coppo di Grecia"; superficie antichizzata	m2	31,71
s	tegal, Optima tegole "tegal", superficie optima	m2	33,82
t	Sovrapprezzo per abbaino Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	cad	269,92
u	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/compluvio Raccordo delle tegole con le linee del compluvio e del displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	19,60
v	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 35°	m2	2,60
w	Sovrapprezzo per lavori senza cassetatura Sovrapprezzo per coperture effettuate solamente su travetti e listelli.	m2	2,93
x	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 36° a 45°	m2	5,83
y	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 46° a 55°	m2	9,06
z	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 56 gradi	m2	12,96
07.02.02.02	Copertura colmi/displuvi: Copertura di colmi e displuvi con tegole per colmi; fornitura e posa in opera per la predetta copertura con tegole doppie in calcestruzzo:		
c	con areazione del colmo Posa a secco con sistema di ventilazione tetto, portalistello e rispettivo supporto e gancio del colmo	m	69,69
07.02.02.03	Lastra a S Tegole in cemento, tipo lastra a S, ca. 12 pezzi a metro quadrato, copertura come da voce 07.02.02.01.	m2	83,87
07.02.02.04	Lastra a rombo Tegole in cemento, tipo lastra a R, ca. 16 pezzi a metro quadrato, copertura come da voce 07.02.02.01.	m2	100,40
07.02.03	Scandole Scandole		
07.02.03.01	Scandole in larice: Copertura di tetto di semplice concezione con scandole in larice, spaccate (con smussatura anteriore), di forma rettangolare con coste a spigolo vivo; fornitura e posa in opera in terza su listelli già predisposti con fughe sfalsate e fissaggio con chiodi zincati a scomparsa. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati al punto 07.02.03.01. da d a m.		
a	7-35cmx40cm Dimensione scandole: da 7 a 35 cm x 40 cm, spessore 10mm	m2	97,62
b	7-35cmx60cm scandole da 7 fino a 35 cm x 60 cm	m2	104,58
d	Sovrapprezzo per coperture di abbaini del tipo a due falde Sovrapprezzo per la copertura di abbaino a due falde	cad	380,05
g	Sovrapprezzo per scandole da 40 e 60, spessore da 12 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo per scandole da 40 e 60 dello spessore di 12 mm.	m2	6,01
h	Sovrapprezzo per taglio delle scandole Sovrapprezzo per il taglio delle scandole nel compluvio e lungo il displuvio. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	66,70
i	Sovrapprezzo per copertura displuvi Sovrapprezzo realizzazione displuvi con scandole.	m	70,14
j	Sovrapprezzo per esecuzione del colmo in versione appoggiata Sovrapprezzo realizzazione colmo applicato	m	73,58
k	Palo paraneve Fornitura e posa in opera pali paraneve da 120mm in larice, dei ganci n. 72 zincati necessari per legname tondo e della copertura degli stessi con lamiera in rame.	m	55,76
l	Grondaia in legno Fornitura e posa in opera delle gronde in larice, larghezza 20cm, compresi i ganci di sostegno necessari.	m	128,14
m	Rivestimento della grondaia Rivestimento della gronde con lamiera in rame, coprendo tutta la grondaia ed i ganci di sostegno della stessa.	m	68,16
n	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	16,74
o	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	22,75
07.02.03.02	Scandole in legno, lunghezza 80cm Preparazione, fornitura e posa in opera delle scandole in larice spaccate, lunghezza 80cm, forma rettangolare con spigolo vivo, spessore di almeno 20 mm. Larghezza media minimo di almeno 14 cm, posata a 3,47, ovvero con larghezza del corso di 23 cm. Larice di alta montagna, a fibra fine, provenienza nazionale. Sul lato del massello senza alburno. Posa in opera su listelli, con sporgenza di 30 cm su un lato del colmo. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati al punto 07.02.03.04 da a a g.	m2	143,69
07.02.03.03	Scandole in legno, lunghe 80cm - risanamento Rimozione delle scandole, pulitura ed eliminazione di parti marce. Preparazione, fornitura e posa in opera del 50% di nuove scandole che devono soddisfare i requisiti di cui alla posizione 07.02.03.02. Copertura conforme posizione 07.02.03.02.	m2	122,03
07.02.03.04	Prestazioni connesse alle scandole in legno Prestazioni connesse alle scandole in legno, lunghe 80cm		
a	Grondaia del tetto a larghezza conica Grondaia del tetto in legno realizzata da un unico tronco di larice, esternamente tagliata ad ascia, internamente tagliata e fresata a forma ovale, con becco sul lato inferiore, compreso il doppio becco per interrompere il ritorno sottostante dell'acqua. Fornitura e montaggio con viti in acciaio inossidabile idonee. Larghezza minima della grondaia sullo scolo 34cm, nel punto di partenza 23cm.	m	123,57
b	Tavola (cornicione, nein) di gronda con perno frontale Preparazione, fornitura e montaggio delle tavole cornicione gronda con perno frontale, tavolato di copertura e formazione della gronda nascosta (non in vista), il tutto in legno di larice, nonché fornitura e posa in opera all'interno di lamiera di rame.	m	115,11
c	(Tavola di frontone) Tavola mantovana Preparazione, fornitura e montaggio delle tavole mantovane in legno di larice, materiale al 100% in massello rosso e senza alburno, superficie ruvida o spazzolata, spessore tavola 35mm, larghezza 33cm e perno frontale doppio a distanza di ca. 1,00 m, inclusa la croce sul colmo. Sul lato interno della lamiera mantovana verso il tetto fornitura e posa di un gocciolatoio, fresato e impermeabilizzato sul lato superiore verso la tavola di frontone.	m	68,56

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Listelli tondi per l'aggravio delle scandole Preparazione, fresatura semicircolare, fornitura e posa dei listelli del tetto per l'appesantimento delle scandole. Collegamento laterale mediante fori e perni frontali sulla tavola mantovana e fissaggio non a vista nella superficie mediante filo zincato, con un'interasse di ca. 2,5m.	m	17,48
e	Listelli spaccati per l'aggravio delle scandole Preparazione, listelli spaccati a metà, in stato naturale e quindi lievemente conici, fornitura e montaggio degli stessi per l'appesantimento delle scandole. Collegamento laterale mediante fori e perni sulla tavola mantovana e fissaggio non a vista nella superficie mediante filo zincato, con un'interasse di ca. 2,5m. Vanno utilizzati larici di alta montagna.	m	
f	Aggravio con pietre naturali Fornitura e posa in opera di pietre naturali per l'appesantimento dei listelli di larice. Dimensioni e numero di pietre vanno adattati all'opera.	cad	9,97
g	Rimozione e nuova posa delle pietre naturali Rimozione e stoccaggio delle pietre per il riutilizzo. A copertura ultimata posa delle pietre naturali esistenti sui listelli di larice esistenti.	cad	3,32
07.02.04	Piccole lastre Piccole lastre		
07.02.04.01	Lastre fibro cemento: Copertura di tetto di semplice concezione con lastre fibrocemento a doppia sovrapposizione; colore grigio chiaro; fornitura e posa in opera su listelli già predisposti a fughe sfalsate con fissaggio con chiodi zincati. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente: sono esclusi tutti i lavori indicati al punto 07.02.04.01.		
a	Dimensioni lastre 40x30cm lastre della dimensione di 40x30 cm	m2	114,88
b	Sovraprezzo per abbaino Sovraprezzo per la copertura di abbaino a due falde	cad	302,95
c	Dimensioni lastre 40x40 cm lastre della dimensione di 40x40 cm	m2	86,66
e	Sovraprezzo per raccordo displuvio/ compluvio Raccordo delle lastre fibrocemento alle linee di compluvio e displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	42,63
f	Copertura colmo/displuvio: Copertura di colmi e displuvi inclinati con portacolmi; fornitura e posa in opera per la predetta copertura con tegole doppie in calcestruzzo:	m	68,86
g	Sovraprezzo per il raccordo a elementi sporgenti Sovraprezzo per il raccordo a elementi sporgenti	cad	117,54
h	Sovraprezzo raccordi laterali Sovraprezzo per il taglio e fissaggio delle lastre a connessioni laterali, come mantovane e muri sporgenti.	m	15,52
i	Sovraprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45° Sovraprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	22,63
j	Sovraprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi Sovraprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	30,29
07.02.06	Tegole minerali bituminose Tegole minerali bituminose		
07.02.06.01	Tegole bitum.: Copertura di tetto con tegole bituminose; dimensioni: ca. 1000x340 mm; spessore:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	ca. 3,5 mm; armate con fibra di vetro, colori standard; fornitura e posa in opera su supporto già predisposto in pannelli di legno multistrato impermeabili all'acqua, spessore minimo di 22 mm o con tavolato giuntato a maschio e femmina del spessore minimo di 24 mm; fissato con chiodi a testa piana larga con protezione anticorrosione o graffe a base larga. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, gli oneri per i raccordi perimetrali, per raccordi a camini e abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; sono esclusi tutti i lavori indicati dal punto 07.02.06.01 b a f e 07.02.06.02.		
a	granulato ceram. (standard) superficie in vista in granulato ceramizzato (standard)	m2	32,99
b	tegola strutturata, granul. ceram. tegola strutturata, superficie in vista granulato ceramizzato	m2	41,67
c	rame superficie in vista in rame	m2	62,76
d	Sovrapprezzo per coperture di abbaini del tipo a due falde Sovrapprezzo per la copertura di un abbaino a due falde	m2	248,03
e	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio Copertura delle linee di compluvio, colmo e displuvio con tegole bituminose, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse.	m	30,06
g	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45° Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	15,31
h	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	19,81
07.02.06.02	Bocchettone aeratore: Bocchettone aeratore in materiale plastico con feritoie d'aerazione e griglia paravolatili, colore conforme gamma colori di serie, di tipo adatto alla copertura in tegole minerali bituminose precedentemente descritta, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno:		
a	griglia 100cm2 griglia d'aerazione: ca. 100 cm2	cad	11,25
07.02.07	Ardesia naturale Ardesia naturale		
07.02.07.01	Ardesia naturale Fornitura e posa delle lastre in ardesia naturale su listelli predisposti; doppia sovrapposizione 40/25 o 35/20. Sono compresi nel prezzo le lastre rettangolari, i ganci fermalastra, lo sfrido, il trasporto e il tracciamento delle falde e l'esecuzione conforme disegno. Sono compresi i materiali di fissaggio, i raccordi perimetrali, i raccordi delle lastre a camini e abbaini, gli sfridi e ogni altra prestazione necessaria; sono esclusi tutti i lavori riportati al punto 07.02.07.01 b a f.		
a	Per inclinazione tetto fino a 26 gradi per inclinazione tetto fino a 26 gradi	m2	123,63
c	Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie Sovrapprezzo per ancoraggio contro le intemperie	m2	47,11
d	Sovrapprezzo per abbaino Sovrapprezzo per la copertura di un abbaino a due falde	cad	348,59
e	Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio Raccordo delle lastre di ardesia naturale alle linee di compluvio e displuvio, compresi il taglio e il fissaggio delle stesse. La voce si riferisce al raccordo su entrambi i lati.	m	50,13
f	Fornitura e posa in opera delle tegole del colmo Fornitura e posa in opera delle tegole del colmo.	m	112,50
g	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo per inclinazione tetto da 26° a 45°	m2	32,40
h	Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 46 gradi	m2	36,29
07.02.08	Incorporamenti Incorporamenti		
07.02.08.02	Pettine paravolatili Pettine paravolatili in PVC per sottogronda, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno.		
a	Pettine paravolatili in PVC per gronda Fornitura e posa in opera di pettine paravolatili in PVC per gronda. Realizzazione secondo disegno.	m	3,67
b	Pettine paravolatili in lamiera d'acciaio zincata per gronda Fornitura e posa in opera di pettine paravolatili in lamiera d'acciaio zincata per gronda. Realizzazione secondo disegno.	m	8,06
07.02.08.03	Grappe paraneve: Grappe paraneve della larghezza di ca. 4 cm, fornite e poste in opera. Esecuzione conforme disegno:		
a	zincate prevernici. zincate a caldo e preverniciate	cad	1,98
s	Grappe paraneve zincate a caldo e preverniciate Grappe paraneve zincate a caldo e preverniciate	m2	2,10
07.02.09	Realizzazione di tetti piani Realizzazione di tetti piani Vedi capitolo 02.15 Impermeabilizzazioni di coperture, 08.10 Protezione contro la caduta dall'alto.		
08	Opere da lattoniere Lamiera di acciaio zincato (zincato): lamiera di acciaio zincato, spessore: 0,6mm, colore naturale Lamiera di acciaio zincato preverniciato (zincato e preverniciato): lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore: 0,6mm, colore: standard come da indicazione produttore e scelta della DL Lamiera di rame (rame): lamiera di rame, spessore: 0,6mm, colore naturale Lamiera di zinco al titanio (zinco): lamiera di zinco al titanio, spessore 0,7mm, colore naturale Lamiera di alluminio preverniciato (alluminio preverniciato): lamiera di alluminio preverniciato, spessore: 0,7mm, colore: standard come da indicazione produttore e scelta della DL Lamiera di acciaio inossidabile (acciaio inossidabile): lamiera di acciaio inossidabile, spessore: 0,5mm, colore naturale: Il capitolo 08 comprende i seguenti gruppi: 08.20 Smaltimento acqua 08.21 Lamiere di raccordo e copertura 08.22 Scossaline, rivestimenti e coperture 08.23 Coperture in metallo e rivestimenti per pareti 08.30 Copertura di abbaino a una o a due falde 08.31 Copertura di abbaini semicircolari 08.40 Sovrapprezzi 08.50 Accessori di coperture 08.60 Protezione contro cadute su tetti inclinati		
08.20	Smaltimento acqua Smaltimento acqua		
08.20.01	Canali di gronda semicircolare Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna con pendenza su supporto in legno preesistente. S'intendono comprese le staffe		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	portagrondaia ad interasse di ca. 70 cm.		
08.20.01.01	sviluppo 280 mm sviluppo 280 mm		
a	zincato zincato	m	43,84
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	45,42
c	rame rame	m	74,57
d	zinco zinco	m	63,34
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	61,79
08.20.01.02	sviluppo 330 mm sviluppo 330 mm		
a	zincato zincato	m	47,57
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	49,14
c	rame rame	m	82,24
d	zinco zinco	m	69,18
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	64,47
08.20.01.03	sviluppo 400 mm sviluppo 400 mm		
a	zincato zincato	m	52,54
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	55,32
c	rame rame	m	93,25
d	zinco zinco	m	78,46
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	78,68
08.20.02	Canali di gronda quadri Canale di gronda quadro con ricciolo esterno e nervatura interna con pendenza su supporto in legno preesistente. S'intendono comprese le staffe portagrondaia ad interasse di ca. 70 cm.		
08.20.02.01	sviluppo 280 mm sviluppo 280 mm		
a	zincato zincato	m	47,52
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	46,80

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	c rame rame	m	78,52
	d zinco zinco	m	63,72
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	64,46
08.20.02.02	sviluppo 330 mm sviluppo 330 mm		
	a zincato zincato	m	50,27
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	51,87
	c rame rame	m	86,60
	d zinco zinco	m	73,13
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	68,70
08.20.02.03	sviluppo 400 mm sviluppo 400 mm		
	a zincato zincato	m	56,66
	b zincato zincato	m	59,41
	c rame rame	m	100,26
	d zinco zinco	m	81,94
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	82,55
08.20.03	Canale di gronda a cornice semicircolare Canale di gronda a cornice semicircolare con ricciolo esterno con pendenza su supporto in legno preesistente. S'intendono comprese le staffe portagrondaia ad interasse di ca. 70 cm.		
08.20.03.01	sviluppo 670 mm sviluppo 670 mm		
	a zincato zincato	m	54,64
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	53,43
	c rame rame	m	135,42
	d zinco zinco	m	103,05
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	90,75
08.20.04	Canale di gronda quadro interno		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Canale di gronda quadro interno con nervature bilaterali con pendenza su supporto in legno preesistente.		
08.20.04.01	sviluppo 670 mm sviluppo 670 mm		
a	zincato zincato	m	58,13
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	60,19
c	rame rame	m	93,25
d	zinco zinco	m	84,34
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	65,65
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	m	81,37
08.20.04.02	sviluppo 800 mm sviluppo 800 mm		
a	zincato zincato	m	69,43
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	71,89
c	rame rame	m	111,37
d	zinco zinco	m	100,72
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	78,41
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	m	97,20
08.20.04.03	sviluppo 1000 mm sviluppo 1000 mm		
a	zincato zincato	m	79,56
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	82,61
c	rame rame	m	131,98
d	zinco zinco	m	118,67
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	90,78
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	m	114,24
08.20.05	Bocchetta ad imbuto conico per canale di gronda Bocchetta ad imbuto conico per canale di gronda.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.20.05.01	285/80 mm 285/80 mm		
a	zincato zincato	nr	36,65
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	39,03
c	rame rame	nr	44,83
d	zinco zinco	nr	46,48
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	50,85
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	55,18
08.20.05.02	330/100 mm 330/100 mm		
a	zincato zincato	nr	38,65
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	43,18
c	rame rame	nr	46,45
d	zinco zinco	nr	48,11
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	53,02
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	67,17
08.20.05.03	400/120 mm 400/120 mm		
a	zincato zincato	nr	48,65
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	51,27
c	rame rame	nr	84,13
d	zinco zinco	nr	78,42
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	68,79
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	100,89
08.20.06	Cassetta di raccolta Cassetta di raccolta in forma standard come elemento di collegamento tra gronda e tubo pluviale.		
08.20.06.01	20x30x25(H)cm 20x30x25(H)cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a zincato zincato	nr	222,72
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	233,36
	c rame rame	nr	282,65
	d zinco zinco	nr	317,64
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	352,35
08.20.06.02	30x35x40(H)cm 30x35x40(H)cm		
	a zincato zincato	nr	227,65
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	229,30
	c rame rame	nr	278,58
	d zinco zinco	nr	245,91
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	341,19
08.20.07	Testata per canale di gronda Realizzazione di testata per canale di gronda sospeso, a cornice o ad incasso.		
08.20.07.01	280-400 mm 280-400 mm		
	a zincato zincato	nr	20,28
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	20,94
	c rame rame	nr	22,62
	d zinco zinco	nr	22,12
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	23,38
	f acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	22,03
08.20.07.02	670-1000 mm 670-1000 mm		
	a zincato zincato	nr	61,76
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	62,82
	c rame rame	nr	66,31

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	zinco zinco	nr	64,97
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	62,46
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	63,81
08.20.08	Angolo di gronda Realizzazione di angolo di gronda per angoli interni ed esterni per canale di gronda sospeso, a cornice o ad incasso.		
08.20.08.01	280 mm sviluppo 280 mm sviluppo		
a	zincato zincato	nr	80,46
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	83,22
c	rame rame	nr	101,61
d	zinco zinco	nr	89,72
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	95,78
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	127,20
08.20.08.02	330 mm sviluppo 330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	nr	82,58
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	85,45
c	rame rame	nr	104,84
d	zinco zinco	nr	93,26
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	97,92
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	130,63
08.20.08.03	400 mm sviluppo 400 mm sviluppo		
a	zincato zincato	nr	102,16
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	105,35
c	rame rame	nr	135,70
d	zinco zinco	nr	120,59

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	120,63
	f acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	171,09
08.20.08.04	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
	a zincato zincato	nr	70,36
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	72,42
	c rame rame	nr	105,46
	d zinco zinco	nr	96,56
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	77,86
	f acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	93,59
08.20.08.05	800 mm sviluppo 800 mm sviluppo		
	a zincato zincato	nr	79,77
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	82,25
	c rame rame	nr	121,72
	d zinco zinco	nr	111,08
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	88,76
	f acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	107,55
08.20.08.06	1000 mm sviluppo 1000 mm sviluppo		
	a zincato zincato	nr	93,97
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	97,05
	c rame rame	nr	146,39
	d zinco zinco	nr	133,10
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	105,19
	f acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	128,67

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.20.09	Giunto di dilatazione in neoprene Giunto di dilatazione in neoprene		
08.20.09.01	280-400 mm 280-400 mm		
a	zincato zincato	nr	59,09
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	59,09
c	rame rame	nr	69,94
d	zinco zinco	nr	64,21
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	80,50
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	67,43
08.20.09.02	670-1000 mm 670-1000 mm		
a	zincato zincato	nr	119,35
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	119,35
c	rame rame	nr	146,44
d	zinco zinco	nr	132,14
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	172,84
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	140,14
08.20.10	Troppopieno Troppopieno per canale di gronda sospeso, a cornice o ad incasso.		
08.20.10.01	80-120 mm dm 80-120 mm dm		
a	zincato zincato	nr	48,47
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	49,43
c	rame rame	nr	65,13
d	zinco zinco	nr	60,90
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	52,01
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	59,49

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.20.11	Tubo pluviale Tubo pluviale tondo con collari ad interasse di max 2,00 m nonché il collegamento con il tubo terminale.		
08.20.11.01	80 mm dm 80 mm dm		
a	zincato zincato	m	36,29
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	38,22
c	rame rame	m	64,15
d	zinco zinco	m	52,50
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	50,89
08.20.11.02	100 mm dm 100 mm dm		
a	zincato zincato	m	41,41
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	42,80
c	rame rame	m	76,18
d	zinco zinco	m	60,89
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	55,53
08.20.11.03	120 mm dm 120 mm dm		
a	zincato zincato	m	48,35
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	48,80
c	rame rame	m	88,10
d	zinco zinco	m	71,08
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	67,11
08.20.12	Gomiti di tubo Gomito ad angolazione standard per tubo fluviale tondo.		
08.20.12.01	80 mm dm 80 mm dm		
a	zincato zincato	nr	30,11
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	31,62

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	c rame rame	nr	36,77
	d zinco zinco	nr	37,39
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	40,17
08.20.12.02	100 mm dm 100 mm dm		
	a zincato zincato	nr	32,11
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	34,05
	c rame rame	nr	38,40
	d zinco zinco	nr	39,02
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	43,69
08.20.12.03	120 mm dm 120 mm dm		
	a zincato zincato	nr	37,02
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	39,47
	c rame rame	nr	64,31
	d zinco zinco	nr	51,40
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	51,93
08.20.13	Tubo terminale diritto Tubo terminale tondo e diritto, lunghezza minima 1,0 m, spessore del materiale min. 1,0 mm. Sono compresi la giunzione a imbuto o bulbo anulare di raccordo e i collari con zanche.		
08.20.13.01	80 mm dm 80 mm dm		
	a zincato zincato	nr	75,46
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	84,14
	c rame rame	nr	167,96
	d alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	155,02
08.20.13.02	100 mm dm 100 mm dm		
	a zincato		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	zincato	nr	80,93
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	94,92
c	rame rame	nr	195,72
d	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	163,40
08.20.13.03	120 mm dm 120 mm dm		
a	zincato zincato	nr	97,00
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	104,86
c	rame rame	nr	224,83
d	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	494,50
08.21	Lamiere di raccordo e copertura Lamiere di raccordo e copertura		
08.21.01	Scossalina di gronda Scossalina di gronda a piegatura multipla.		
08.21.01.01	200 mm sviluppo 200 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	20,44
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	21,05
c	rame rame	m	30,94
d	zinco zinco	m	28,26
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	22,70
08.21.01.02	250 mm sviluppo 250 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	23,39
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	24,15
c	rame rame	m	36,48
d	zinco zinco	m	33,16
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	26,19
08.21.01.03	330 mm sviluppo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	27,45
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	28,49
c	rame rame	m	44,91
d	zinco zinco	m	40,50
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	31,19
08.21.02	Lamiera forata Lamiera forata per ventilazione intercapedine con piegatura multipla.		
08.21.02.01	fino a 200 mm sviluppo fino a 200 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	26,72
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	27,04
c	rame rame	m	48,51
d	zinco zinco	m	35,73
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	29,49
08.21.02.02	200-330 mm sviluppo 200-330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	35,62
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	36,13
c	rame rame	m	71,87
d	zinco zinco	m	50,59
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	40,18
08.21.03	Scossalina mantovana e di raccordo a pezzo unico Scossalina mantovana e di raccordo a pezzo unico con piegatura multipla.		
08.21.03.01	330 mm sviluppo 330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	30,53
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	31,56
c	rame		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	rame	m	47,98
d	zinco zinco	m	43,55
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	34,26
08.21.03.02	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	36,26
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	37,79
c	rame rame	m	62,46
d	zinco zinco	m	55,81
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	41,87
08.21.03.03	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	42,62
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	44,68
c	rame rame	m	77,73
d	zinco zinco	m	68,82
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	50,14
08.21.04	Scossalina mantovana e di raccordo a due pezzi Scossalina mantovana e di raccordo a due pezzi con piegatura multipla.		
08.21.04.01	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	41,58
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	43,10
c	rame rame	m	67,78
d	zinco zinco	m	61,12
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	47,18
08.21.04.02	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	zincato	m	51,39
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	53,46
c	rame rame	m	86,50
d	zinco zinco	m	77,59
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	58,91
08.21.04.03	800 mm sviluppo 800 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	60,82
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	63,28
c	rame rame	m	102,75
d	zinco zinco	m	92,12
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	69,81
08.21.05	Lamiera di raccordo in tecnica "Noggen" Lamiera di raccordo in tecnica "Noggen".		
08.21.05.01	330 mm sviluppo 330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	43,06
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	44,17
c	rame rame	m	62,08
d	zinco zinco	m	57,26
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	47,12
08.21.06	Compluvio Compluvio con bordo a canale su ambo i lati.		
08.21.06.01	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	56,56
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	58,61
c	rame rame	m	91,67
d	zinco		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	zinco	m	82,75
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	64,05
08.21.06.02	800 mm sviluppo 800 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	65,98
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	68,46
c	rame rame	m	107,93
d	zinco zinco	m	97,28
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	74,95
08.21.06.03	1000 mm sviluppo 1000 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	76,11
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	79,17
c	rame rame	m	128,54
d	zinco zinco	m	115,22
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	87,33
08.21.07	Scossalina coprifuga con sigillatura Scossalina coprifuga con sigillatura per raccordo a parete, fissaggio a ca. 40 cm di distanza. Sigillatura del canale superiore fra scossalina a sbalzo e muratura con mastice elastico.		
08.21.07.01	100 mm sviluppo 100 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	27,43
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	27,74
c	rame rame	m	32,78
d	zinco zinco	m	31,40
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	28,59
08.21.07.02	150 mm sviluppo 150 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	30,37

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	30,85
	c rame rame	m	38,39
	d zinco zinco	m	36,36
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	32,08
08.21.07.03	200 mm sviluppo 200 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	34,15
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	34,77
	c rame rame	m	44,80
	d zinco zinco	m	42,11
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	36,44
08.21.08	Scossalina battiscopa con sigillatura Scossalina battiscopa con sigillatura. Sigillatura del canale superiore fra scossalina battiscopa e muratura con mastice elastico.		
08.21.08.01	200 mm sviluppo 200 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	36,64
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	37,29
	c rame rame	m	47,59
	d zinco zinco	m	44,80
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	38,97
08.21.08.02	250 mm sviluppo 250 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	38,78
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	39,59
	c rame rame	m	52,48
	d zinco zinco	m	49,02
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	41,73

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.21.08.03	330 mm sviluppo 330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	42,08
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	43,16
c	rame rame	m	60,33
d	zinco zinco	m	55,70
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	45,98
08.21.09	Copertina di bancale Copertina di bancale finestra su preesistente fondo pendente solido e liscio. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, i risvolti, l'esecuzione di raccordi ad angolo.		
08.21.09.01	200-330 mm sviluppo 200-330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	61,65
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	62,75
c	rame rame	m	80,53
d	zinco zinco	m	75,73
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	65,70
08.21.09.02	330-500 mm sviluppo 330-500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	83,23
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	84,90
c	rame rame	m	111,84
d	zinco zinco	m	104,58
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	89,36
08.21.10	Imbotte finestra Imbotte finestra con piegatura multipla su fondo esistente solido e liscio.		
08.21.10.01	200-330 mm sviluppo 200-330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	46,13

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	47,26
	c rame rame	m	65,02
	d zinco zinco	m	60,23
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	50,21
08.21.10.02	330-500 mm sviluppo 330-500 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	63,50
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	65,16
	c rame rame	m	92,11
	d zinco zinco	m	84,85
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	69,62
08.21.11	Profili di raccordo per facciata Profili di raccordo per facciata con piegatura multipla.		
08.21.11.01	200 mm sviluppo 200 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	25,03
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	25,65
	c rame rame	m	35,68
	d zinco zinco	m	32,97
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	27,31
08.21.11.02	330 mm sviluppo 330 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	30,40
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	31,43
	c rame rame	m	48,00
	d zinco zinco	m	43,54
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	34,17

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.21.11.03	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	36,20
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	37,73
c	rame rame	m	62,88
d	zinco zinco	m	56,11
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	41,90
08.21.12	Copertina cornicione Copertina cornicione, a piegatura multipla, fissata a libero movimento causa dilatazione indirettamente su preesistente fondo pendente solido e liscio.		
08.21.12.01	330 mm sviluppo 330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	55,09
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	56,13
c	rame rame	m	73,15
d	zinco zinco	m	68,57
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	58,94
08.21.12.02	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	67,81
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	69,40
c	rame rame	m	95,19
d	zinco zinco	m	88,25
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	73,67
08.21.12.03	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	82,40
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	84,55
c	rame rame	m	119,11

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	d zinco zinco	m	109,81
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	90,25
08.21.13	Copertina muro Copertina muro fissata indirettamente, a libero movimento causa dilatazione, su preesistente fondo pendente solido e liscio.		
08.21.13.01	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	67,81
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	69,40
	c rame rame	m	95,19
	d zinco zinco	m	88,25
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	73,67
08.21.13.02	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	82,40
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	84,55
	c rame rame	m	119,11
	d zinco zinco	m	109,81
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	90,25
08.21.13.03	800 mm sviluppo 800 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	96,57
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	99,16
	c rame rame	m	140,41
	d zinco zinco	m	129,31
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	105,96
08.21.14	Copertina colmo/displuvio Copertina colmo/displuvio a piegatura multima fissata indirettamente a libero movimento causa dilatazione.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.21.14.01	200 mm sviluppo 200 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	46,44
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	47,05
c	rame rame	m	56,91
d	zinco zinco	m	54,24
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	48,68
08.21.14.02	330 mm sviluppo 330 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	55,85
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	56,87
c	rame rame	m	73,15
d	zinco zinco	m	68,78
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	59,58
08.21.14.03	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	69,76
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	71,29
c	rame rame	m	95,96
d	zinco zinco	m	89,31
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	75,38
08.21.15	Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in legno Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in legno, a piegatura multipla, fissato indirettamente., a libero movimento causa dilatazione. Sono compresi la sottostruttura necessaria e le lamiere forate.		
08.21.15.01	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	71,09
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	73,07
c	rame		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	rame	m	119,49
d	zinco zinco	m	100,63
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	79,75
08.21.15.02	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	87,39
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	89,91
c	rame rame	m	145,48
d	zinco zinco	m	124,16
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	98,09
08.21.15.03	800 mm sviluppo 800 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	106,52
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	109,48
c	rame rame	m	172,06
d	zinco zinco	m	148,87
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	118,83
08.21.16	Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in metallo Sistema ventilazione per colmo/displuvio con sottostruttura in metallo, a piegatura multipla, fissato indirettamente a libero movimento causa dilatazione. Sono compresi la sottostruttura necessaria e le lamiere forate.		
08.21.16.01	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m	79,58
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	84,27
c	rame rame	m	167,58
d	zinco zinco	m	141,34
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	127,79
08.21.16.02	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a zincato zincato	m	96,63
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	102,86
	c rame rame	m	207,83
	d zinco zinco	m	176,62
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	160,39
08.21.16.03	800 mm sviluppo 800 mm sviluppo		
	a zincato zincato	m	120,72
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	128,09
	c rame rame	m	249,63
	d zinco zinco	m	214,60
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	196,36
08.22	Converse, rivestimenti e coperture Converse, rivestimenti e coperture		
08.22.01	Conversa per elementi emergenti angolari su copertura in tegole Conversa per elementi emergenti angolari (ad es. per sopraluci) aperta verso l'alto, su tetto a falda con copertura in tegole. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente.		
08.22.01.01	0,5 m ² di apertura 0,5 m ² di apertura		
	a zincato zincato	nr	230,03
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	238,78
	c rame rame	nr	379,74
	d zinco zinco	nr	341,77
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	262,05
08.22.01.02	1,0 m ² di apertura 1,0 m ² di apertura		
	a zincato zincato	nr	287,13
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	298,41

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	c rame rame	nr	480,37
	d zinco zinco	nr	431,34
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	328,44
08.22.01.03	1,5 m ² di apertura 1,5 m ² di apertura		
	a zincato zincato	nr	192,42
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	204,63
	c rame rame	nr	401,63
	d zinco zinco	nr	348,55
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	237,16
08.22.02	Conversa per elementi emergenti rettangolari su copertura in metallo Formazione della conversa per elemento angolare emergente dalla copertura (ad es. per sopraluce) aperta verso l'alto, su tetto a falda con copertura in metallo. S'intendono compresi nel prezzo la formazione di giunti verticali. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a spiovente.		
08.22.02.01	0,5 m ² di apertura 0,5 m ² di apertura		
	a zincato zincato	nr	292,36
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	296,39
	c rame rame	nr	361,47
	d zinco zinco	nr	343,94
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	307,16
08.22.02.02	1,0 m ² di apertura 1,0 m ² di apertura		
	a zincato zincato	nr	353,17
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	358,38
	c rame rame	nr	442,35
	d zinco zinco	nr	419,74
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	372,25

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.22.02.03	1,5 m ² di apertura 1,5 m ² di apertura		
a	zincato zincato	nr	487,88
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	493,97
c	rame rame	nr	592,48
d	zinco zinco	nr	565,93
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	510,26
08.22.03	Conversa per aperture circolari (ventilazioni, antenne, pilastri, etc.) Conversa per aperture circolari (ventilazioni, antenne, pilastri, etc.) con copertina e raccordo a tenuta.		
08.22.03.01	120 mm dm 120 mm dm		
a	zincato zincato	nr	166,18
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	170,31
c	rame rame	nr	244,69
d	zinco zinco	nr	221,47
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	182,11
08.22.04	Conversa per torretta di ventilazione rettangolare con copertura Conversa per torretta di ventilazione rettangolare con copertura e raccordo a tenuta su sottostruttura esistente. È compreso l'adattamento ai tubi di ventilazione.		
08.22.04.01	30x30x30cm 30x30x30cm		
a	zincato zincato	nr	202,61
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	211,18
c	rame rame	nr	349,26
d	zinco zinco	nr	312,06
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	233,98
08.22.04.02	50x50x40cm 50x50x40cm		
a	zincato zincato	nr	252,90

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	264,41
	c rame rame	nr	450,15
	d zinco zinco	nr	400,07
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	295,09
08.22.04.03	70x70x50cm 70x70x50cm		
	a zincato zincato	nr	305,26
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	320,38
	c rame rame	nr	564,17
	d zinco zinco	nr	498,48
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	360,66
08.22.05	Rivestimento Rivestimento		
08.22.05.01	Rivestimento su sottostruttura esistente Rivestimento per elementi emergenti rettangolari su sottostruttura esistente. È compreso l'adattamento alle aperture.		
	a zincato zincato	m2	113,53
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	117,42
	c rame rame	m2	180,24
	d zinco zinco	m2	163,30
	e alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	127,79
08.22.05.02	Rivestimento su sottostruttura occorrente Rivestimento per elementi emergenti rettangolari su con la necessaria sottostruttura. È compreso l'adattamento alle aperture.		
	a zincato zincato	m2	177,57
	b zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	184,60
	c rame rame	m2	289,16
	d zinco zinco	m2	264,00
	e alluminio preverniciato		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	alluminio preverniciato	m2	238,22
08.22.06	Comignolo Comignolo per elemento emergente rettangolare su sottostruttura esistente, fissa e liscia. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo e l'adattamento all'apertura.		
08.22.06.01	0,5 m ² di apertura 0,5 m ² di apertura		
a	zincato zincato	nr	126,99
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	129,08
c	rame rame	nr	162,74
d	zinco zinco	nr	153,66
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	134,63
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	150,63
08.22.06.02	1,0 m ² di apertura 1,0 m ² di apertura		
a	zincato zincato	nr	159,73
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	163,89
c	rame rame	nr	231,19
d	zinco zinco	nr	213,06
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	175,01
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	207,01
08.22.06.03	1,5 m ² di apertura 1,5 m ² di apertura		
a	zincato zincato	nr	200,60
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	206,86
c	rame rame	nr	307,81
d	zinco zinco	nr	280,61
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	223,55
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	271,53

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.22.07	Cappello Cappello (forma standard) per elemento emergente angolare con telaio di ancoraggio. S'intende compreso nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo.		
08.22.07.01	0,5 m ² di apertura 0,5 m ² di apertura		
a	zincato zincato	nr	283,21
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	271,04
c	rame rame	nr	390,52
d	zinco zinco	nr	363,27
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	306,17
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	354,16
08.22.07.02	1,0 m ² di apertura 1,0 m ² di apertura		
a	zincato zincato	nr	336,08
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	330,17
c	rame rame	nr	550,54
d	zinco zinco	nr	496,14
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	381,91
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	477,96
08.22.07.03	1,5 m ² di apertura 1,5 m ² di apertura		
a	zincato zincato	nr	434,56
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	427,56
c	rame rame	nr	756,30
d	zinco zinco	nr	674,68
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	nr	503,39
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	nr	647,41
08.23	Coperture in metallo e rivestimenti di pareti Coperture in metallo e rivestimenti di pareti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.23.01	Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia per tetti di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20° su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed agli elementi emergenti.		
08.23.01.01	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	66,37
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	69,96
c	rame rame	m2	128,29
d	zinco zinco	m2	112,59
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	79,61
08.23.01.02	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	61,10
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	64,57
c	rame rame	m2	120,64
d	zinco zinco	m2	105,55
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	73,84
08.23.02	Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia ad elementi conici Copertura di tetto in lamiera ad aggraffatura doppia ad elementi conici per tetti di semplice concezione con pendenze tra 7° a 20° su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed agli elementi emergenti.		
08.23.02.01	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	73,32
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	76,78
c	rame rame	m2	132,85
d	zinco zinco	m2	117,76
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	86,06

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
08.23.03	Copertura di tetto a scandole in metallo Copertura di tetto a scandole in metallo per tetti di semplice concezione con pendenze fino a 45° su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed agli elementi emergenti.		
08.23.03.01	Tipo scandola, scandola standard Tipo scandola, scandola standard		
a	zincato zincato	m2	82,80
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	86,70
c	rame rame	m2	149,50
d	zinco zinco	m2	132,58
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	116,50
08.23.10	Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm., pendenza a partire da 45°. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, agli elementi emergenti e alle aperture.		
08.23.10.01	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	104,48
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	108,09
c	rame rame	m2	166,44
d	zinco zinco	m2	150,71
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	117,74
08.23.10.02	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	95,90
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	99,37
c	rame rame	m2	155,44
d	zinco zinco	m2	140,35
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	108,64
08.23.11	Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare ad elementi conici Rivestimento di parete in lamiera ad aggraffatura angolare ad elementi conici su		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm, pendenza a partire da 45°. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, agli elementi emergenti e alle aperture.		
08.23.11.01	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	113,08
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	116,84
c	rame rame	m2	177,40
d	zinco zinco	m2	161,08
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	126,83
08.23.12	Rivestimento di facciata a scandole in metallo Rivestimento di facciata a scandole in metallo su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo di 24 mm, larghezza da 100 a 160mm, pendenza a partire da 45°. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento ai displuvi e ai raccordi a sponde, agli elementi emergenti e alle aperture.		
08.23.12.01	Scandola tipo, scandola standard Scandola tipo, scandola standard		
a	zincato zincato	m2	115,38
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	119,27
c	rame rame	m2	182,07
d	zinco zinco	m2	165,15
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	164,50
08.30	Copertura di abbaino a una o a due falde Copertura di abbaino con lamiere ad aggraffatura con semplice concezione (abbaino a una o a due falde) su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo 24 mm, larghezza 100 - 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a elementi emergenti.		
08.30.01	Copertura in lamiera Copertura in lamiera		
08.30.01.01	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	138,65
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	142,70
c	rame rame	m2	207,75
d	zinco		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	zinco	m2	190,23
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	153,46
08.30.01.02	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	130,09
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	133,96
c	rame rame	m2	196,77
d	zinco zinco	m2	179,86
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	144,34
08.31	Copertura di abbaini semicircolari Copertura di abbaino con lamiera ad aggraffatura con esecuzione ad arco (abbaino semicircolare) su preesistente supporto in tavolato di legno, spessore minimo 24 mm, larghezza 100 - 160mm. S'intendono compresi nel prezzo l'adattamento al colmo, ai displuvi e alle gronde, ai raccordi a sponde ed a elementi emergenti.		
08.31.01	Copertura in metallo Copertura in metallo		
08.31.01.01	500 mm sviluppo 500 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	228,70
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	232,87
c	rame rame	m2	300,18
d	zinco zinco	m2	282,04
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	244,01
08.31.01.02	670 mm sviluppo 670 mm sviluppo		
a	zincato zincato	m2	216,05
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m2	220,06
c	rame rame	m2	285,13
d	zinco zinco	m2	267,60
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m2	234,89
08.40	Sovrapprezzi		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzi		
08.40.01	Coperture in metallo Coperture in metallo		
08.40.01.01	Sovrapprezzo tagli in direzione longitudinale e trasversale Sovrapprezzo per esecuzione tagli in direzione longitudinale e trasversale per coperture in lamiera ad aggraffatura per rivestimenti di tetti e pareti.	m	16,88
08.50	Accessori di coperture Accessori di coperture		
08.50.01	Accessori di coperture Accessori di coperture		
08.50.01.01	Nasi paraneve Nasi paraneve per coperture a tegola o a scandole in metallo.		
a	zincato zincato	nr	5,17
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	nr	5,95
c	rame rame	nr	16,38
08.50.02	Paraneve a tubo Paraneve a tubo		
08.50.02.01	Paraneve a monotubo Paraneve a monotubo comprese staffe per tetto in lamiera.		
a	zincato zincato	m	36,29
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	66,65
c	rame rame	m	130,98
d	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	82,86
08.50.02.02	Paraneve a doppio tubo Paraneve a doppio tubo comprese staffe per tetto in lamiera.		
a	zincato zincato	m	53,95
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	99,53
c	rame rame	m	221,62
d	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	131,61
08.50.02.03	Fermaghiaccio per paraneve Fermaghiaccio per paraneve a monotubo o doppio tubo.		
a	zincato zincato	m	11,26
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	19,07

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	rame rame	m	19,07
d	zinco zinco	m	19,07
e	alluminio preverniciato alluminio preverniciato	m	19,07
f	acciaio inossidabile acciaio inossidabile	m	19,07
08.50.03	Griglia paraneve Griglia paraneve con staffe reggigriglia per copertura a tegole, interasse ca. 70 cm su struttura di supporto in legno.		
08.50.03.01	Altezza griglia 150 mm Altezza griglia 150 mm		
a	zincato zincato	m	116,70
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	205,68
08.50.03.02	Altezza griglia 200 mm Altezza griglia 200 mm		
a	zincato zincato	m	142,87
b	zincato e preverniciato zincato e preverniciato	m	253,77
08.60	Protezione contro cadute su tetti inclinati Protezione contro cadute su tetti inclinati		
08.60.01	Protezione contro cadute su tetti inclinati Protezione contro cadute su tetti inclinati		
08.60.01.01	Linea vita orizzontale certificata classe C per tetto in metallo e a tegola Linea vita orizzontale certificata classe C per tre persone per tetto in metallo e a tegola, fornita e posta in opera. Interasse dei supporti ca. 7 m. S'intendono compresi i dispositivi di ancoraggio, gli elementi terminali, i raccordi a tenuta e i tenditori nonché la fune in acciaio inossidabile. La fune viene ancorata come da indicazioni del produttore ed è utilizzabile a 360° con dispositivo di protezione individuale (DPI - imbracatura anticaduta e ammortizzatore di caduta).	m	359,62
08.60.01.02	Punto di ancoraggio singolo certificato classe A su copertura in tegole Punto di ancoraggio singolo certificato classe A su copertura in tegole per una persona, fornito e posto in opera. S'intendono compresi i punti di ancoraggio singolo, i materiali di ancoraggio e i raccordi a tenuta. Il dispositivo di ancoraggio va fissato secondo le istruzioni del costruttore ed è utilizzabile per 360° con imbracatura anticaduta e ammortizzatore di caduta.	nr	85,05
08.60.01.03	Punto di ancoraggio singolo certificate classe A su copertura in metallo Punto di ancoraggio singolo certificato classe A su copertura in lamiera per una persona, fornito e posto in opera senza perforazioni. S'intendono compresi i punti di ancoraggio singolo e i materiali di ancoraggio. Il dispositivo di ancoraggio va fissato secondo le istruzioni del costruttore ed è utilizzabile per 360° con imbracatura anticaduta e ammortizzatore di caduta.	nr	328,38
09	Opere da falegname Il capitolo 09 comprende i seguenti gruppi: 09.01 Finestre 09.02 Porte esterne, portoni 09.03 Porte interne		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	09.04 Schermature solari 09.05 Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni 09.06 Ferramenta particolare 09.07 Pareti divisorie 09.08 Pareti attrezzate, pannelli parete		
09.01	Finestre Il gruppo 09.01 comprende i seguenti sottogruppi: 09.01.01 Telai in legno 09.01.02 Telai in polivinilcloruro 09.01.03 Telai in PVC-alluminio 09.01.04 Telai in legno-alluminio 09.01.05 Davanzali		
09.01.01	Telai in legno Telai in legno		
09.01.01.01	Finestra, telai legno: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta battente, di forma rettangolare, telai in legno, controtelaio con nastro interno a tenuta dell'aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una anta a battente. Telaio fisso e telaio anta in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazioni nel colore. Listelli fermavetro interni in legno fissati con chiodini, due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalza con almeno due notoli a fungo, comando centrale con più punti di chiusura, in acciaio cromato; martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimitura, mano intermedia e finitura con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrilico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.		
c	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: $U_f \leq 1,2$ W/m ² K abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: $U_f \leq 1,2$ W/m ² K	m2	953,62
d	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: $U_f \leq 1,3$ W/m ² K larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: $U_f \leq 1,3$ W/m ² K	m2	1.012,15
e	abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,0$ W/m ² K abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,0$ W/m ² K	m2	1.015,26
f	larice quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,2$ W/m ² K larice quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,2$ W/m ² K	m2	1.070,36
g	rovere quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,3$ W/m ² K rovere quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,3$ W/m ² K	m2	1.257,05
09.01.01.02	Sovrapp. traversine (riquadro) Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali, sezione conforme al spessore dell'anta e larghezza come da disegno (prezzo riferito a singolo riquadro)	cad	35,28
09.01.01.03	Sovrapp. telaini applic. (riquadro) Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, sia all'interno che all'esterno, sezione 25x18 mm all'interno e 25x15 mm all'esterno (prezzo riferito a singolo riquadro)	cad	22,75
09.01.01.04	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	m2	77,03
09.01.01.05	Sovrapprezzo per finestra a due battenti Sovrapprezzo per esecuzione finestra a due battenti	m2	106,81

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
09.01.01.06	<p>Finestra con mont. telai legno: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai in legno, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell'aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti intermedi e telaio battenti in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazioni nel colore, listelli fermavetro interni in legno fissati con chiodini, due guarnizioni perimetrali sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e finitura con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrilico tra muratura e telaio. Non sono incluse le assistenze murarie ed esclusi bancale e vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.</p>		
c	<p>abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ abete lamellare tre strati 68 - 78 mm: $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	995,32
d	<p>larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: $U_f \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: $U_f \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	509,25
e	<p>abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ abete lamellare quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	1.084,17
f	<p>larice quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ larice quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	548,07
g	<p>rovere quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ rovere quattro strati 88 - 95 mm: $U_f \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	626,88
09.01.02	<p>Telai in PVC Telai in PVC</p>		
09.01.02.01	<p>Finestra telai in PVC: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente, di forma rettangolare, telai in PVC, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una o due ante a battente, telaio fisso e telaio battente in profilato pluricamera in PVC, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetratura con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in plastica fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Non sono incluse le assistenze murarie ed esclusi bancale e vetri, contabilizzati a parte; Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.</p>		
a	<p>bianco, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in PVC rigido, bianco, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	716,89
b	<p>colorato, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in PVC rigido, colorato, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	841,53
09.01.02.02	<p>Sovrapp. traversine (riquadro) Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali, sezione 54/70x32 mm (prezzo riferito a singolo riquadro)</p>	cad	32,16

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
09.01.02.03	Sovrappr telaini applic. (riquadro) Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, sia all'interno che all'esterno (prezzo riferito a singolo riquadro)	cad	19,60
09.01.02.06	Finestra con montante, telaio PVC: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai in PVC, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in profilato pluricamera in PVC, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in materiale sintetico fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando a più punti di chiusura in acciaio cromatizzato; martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.		
a	bianco, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in PVC rigido, bianco, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	938,94
b	colorato, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in PVC rigido, colorato, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	1.153,23
09.01.03	Telai in PVC-alluminio Telai in PVC-alluminio		
09.01.03.01	Finestra telai in PVC-allum.: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, ante a battente, di forma rettangolare, telai a sistema combinato PVC-alluminio, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una o due ante a battente; telaio in materiale sintetico e alluminio (internamente materiale sintetico, esternamente alluminio), in profilato pluricamera; diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC, listelli fermavetro interni in plastica fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando a più punti di chiusura, di acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.		
a	diafr. est. allum., $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in PVC rigido, bianco, con diaframma esterno in alluminio, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	m2	843,89
09.01.03.02	Sovrappr. traversine (riquadro) Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali all'esterno in alluminio, all'interno in PVC (prezzo riferito a singolo riquadro)	cad	44,69
09.01.03.06	Finestra con mont.telaio PVC-all.: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, telai a sistema combinato PVC-alluminio, con controtelaio; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per battenti con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in profilato		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>pluricamera in PVC con diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, irrigidimenti e rinforzi in acciaio zincato, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, coprifilo interni in PVC fissati con innesto a scatto a tutta lunghezza, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione sulla battuta interna, cerniere angolari a forare, ferramenta monocomando con asta a rullo e più punti di chiusura, con parti metalliche zincate e elettrocolorate, martellina in alluminio anodizzato; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente.</p> <p>Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.</p>		
a	<p>diafr. est. all., $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in PVC rigido, bianco, con diaframma esterno in alluminio, $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	973,70
09.01.04	Telai in legno-alluminio Telai in legno-alluminio		
09.01.04.01	<p>Finestra telai legno-allum.: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio unico, anta a battente, di forma rettangolare, a sistema combinato legno-alluminio, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell'aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con una ante a battente, telaio fisso e telaio anta in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazione nel colore, diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione esterna tra legno e alluminio; due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, ferramenta monocomando a più parti di chiusura con parti metalliche in acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e mano a finire con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrilico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.</p>		
c	<p>abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., $U_f < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, $U_f < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	1.100,96
d	<p>larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., $U_f < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, $U_f < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	1.156,16
e	<p>abete quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., $U_f < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in abete quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, $U_f < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	1.208,50
f	<p>larice quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., $U_f < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in larice quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, $U_f < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	1.249,07
g	<p>rovere quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., $U_f < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ telaio in rovere quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, $U_f < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	m2	1.435,38
09.01.04.02	<p>Sovrapp. traversine (riquadro) Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali all'esterno in alluminio, all'interno in legno (prezzo riferito a singolo riquadro)</p>	cad	83,50
09.01.04.03	<p>Sovrapp. telaini applic. (riquadro) Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, all'esterno in alluminio, all'interno in legno (prezzo riferito a singolo riquadro)</p>	cad	83,50

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
09.01.04.04	Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati Sovrapprezzo finestra complanare su entrambi i lati	cad	77,03
09.01.04.05	Sovrapprezzo per finestra a due battenti Sovrapprezzo per finestra a due battenti	cad	169,72
09.01.04.06	Finestra con mont. tel. legno-allum: Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio a due o più parti con montanti intermedi, ante a battente, di forma rettangolare, a sistema combinato legno-alluminio, con controtelaio con nastro interno a tenuta dell'aria e vapore su rasatura murale esistente; fornita e posta in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio per ante con apertura verso l'interno, fissaggio a scomparsa su controtelaio, con due o più ante a battente, telaio fisso, montanti e telaio battenti in legno di 1a scelta privo di nodi in vista e di alterazione nel colore, diaframma esterno in alluminio verniciato a fuoco, vetrazione con guarnizioni di tenuta ad elasticità permanente, guarnizione centrale con angoli saldati e guarnizione esterna tra alluminio e legno, due guarnizioni perimetrali di tenuta sulla battuta, gocciolatoio in alluminio anodizzato, ferramenta antaribalta con almeno due notoli a fungo, ferramenta monocomando a più punti di chiusura con parti metalliche in acciaio cromatizzato, martellina in alluminio anodizzato, impregnatura, imprimatura, mano intermedia e mano a finire con verniciatura per esterni (finitura a 4 mani); sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sigillatura perimetrale con acrilico tra muratura e telaio. Non sono inclusi le assistenze murarie, i bancali e i vetri, contabilizzati a parte. Le prestazioni di permeabilità all'aria, di tenuta all'acqua e di resistenza al vento devono soddisfare le specifiche richieste classe 4A, classe 9A, classe V3 e devono essere documentate con certificazioni.		
c	abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K telaio in abete lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	1.119,36
d	larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diafr. all., Uf<1,3 W/m2K telaio in larice lamellare tre strati 68 - 78 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	1.172,87
e	abete quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., Uf<1,0 W/m2K telaio in abete quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,0 W/m2K	m2	1.226,66
f	larice quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., Uf<1,2 W/m2K telaio in larice quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,2 W/m2K	m2	1.274,04
g	rovere quattro strati 88 - 95 mm, diafr. all., Uf<1,3 W/m2K telaio in rovere quattro strati 88 - 95 mm, diaframma esterno alluminio, Uf<1,3 W/m2K	m2	1.461,47
09.01.05	Davanzali Davanzali		
09.01.05.01	Davanzale: Davanzale interno di finestra, con voltatesta anteriore, larghezza da oltre 18 cm a 25 cm, in legno truciolare impiallacciato con frontalino massiccio, fornito e posto in opera su muratura/listelli a muro fissato con viti a scomparsa. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i listelli di supporto, i materiali di fissaggio, la formazione di spigoli, nonché trattamento di superficie a scelta della DL:		
a	abete abete	m	140,61
b	larice larice	m	144,63
d	rovere rovere	m	148,65
e	Mdf verniciato a colore Mdf verniciato a colore secondo a scelta della direzione lavori	m	120,86

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	PVC PVC; con spigoli arrotondati	m	93,44
09.01.06	Calcolo statico Calcolo statico		
09.01.06.01	Calcolo statico della facciata finestrata Calcolo statico della facciata finestrata	cad	
09.01.07	Mezzi di sollevamento Mezzi di sollevamento		
09.01.07.01	Noleggio Noleggio		
a	Gru telescopica con braccio fino a 20 m di lunghezza Gru telescopica con braccio fino a 20 m di lunghezza	h	
b	Gru telescopica con braccio fino a 30 m di lunghezza Gru telescopica con braccio fino a 30 m di lunghezza	h	
c	Gru telescopica con braccio fino a 35 m di lunghezza Gru telescopica con braccio fino a 35 m di lunghezza	h	
09.02	Porte d'ingresso principali e secondarie, portoni Il gruppo 09.02 comprende i seguenti sottogruppi: 09.02.01 Porte d'ingresso principali e secondarie 09.02.02 Portoni 09.02.03 Sovrapprezzo per battenti		
09.02.01	Porte d'ingresso principali e secondarie Porte d'ingresso principali e secondarie		
09.02.01.01	Portoncino d'entrata secondaria per esterni: Portoncino d'entrata secondaria da esterni, rettangolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, trasporto e montaggio. Telaio murale (min. 80x90 mm) a min. 3 strati con bordo zincato (spessore min. 35 mm), impiallacciatura (spessore minimo 1,5 mm) su entrambi i lati. Portone liscio, quattro cerniere a tre perni, scontro con serratura registrabile a cilindro, senza cilindro, maniglia di sicurezza con copricilindro in alluminio anodizzato. Superficie trattata con vernice grassa a base d'acqua. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta), legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore. Portoncino certificato per permeabilità dell'aria, tenuta all'acqua e certificato "CE". Esecuzione: impiallacciato liscio. Non sono incluse le assistenze murarie. - luce muratura: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m		
a	U<1,6 W/m2K U<1,6 W/m2K	cad	2.665,84
b	U<1,2 W/m2K U<1,2 W/m2K	cad	2.822,66
c	Sovrapp. due ante batt per esterni Sovrapprezzo per porta a due ante battenti per esterni	%	144,27
09.02.01.06	Portoncino d'entrata: Portoncino d'entrata, rettangolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, trasporto e montaggio. Portone liscio, con zoccolo in acciaio applicato, quattro cerniere a tre perni, scontro con serratura di sicurezza a tre chiusure registrabile, senza cilindro, maniglia di sicurezza con copri cilindro in alluminio anodizzato. Telaio murale (min. 80x90 mm) a min. 3 strati con bordo zincato (spessore min. 35 mm), impiallacciatura (spessore minimo 1,5 mm) su entrambi i lati. Superficie trattata con vernice grassa a base d'acqua. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta). Legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore. Portoncino certificato per permeabilità dell'aria, tenuta all'acqua e certificato "CE". Esecuzione: impiallacciato		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	liscio. Non sono incluse le assistenze murarie. - luce muratura: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m		
a	U <=1,6 W/m2K U <=1,6 W/m2K	cad	2.979,47
b	U <=1,2 W/m2K U <=1,2 W/m2K	cad	3.136,28
c	U <=1,0 W/m2K U <=1,0 W/m2K	cad	3.588,32
d	U <=0,8 W/m2K U <=0,8 W/m2K	cad	4.053,07
e	Sovrapprezzo fonoisolante Sovrapprezzo per porta fonoisolante, Rw >=40 dB	cad	862,48
09.02.01.08	Sovrappr. specch. lateral. o con sopraluce fisso Sovrapprezzo per parte fissa laterale per porta esterna, ad unica specchiatura o con sopraluce fisso, compreso fermavetro e il vetro isolante, trasparente.		
a	U <=1,6 W/m2K U <=1,6 W/m2K	m2	551,60
b	U <=1,5 W/m2K U <=1,5 W/m2K	m2	627,25
c	U <=1,3 W/m2K U <=1,3 W/m2K	m2	705,67
d	(4+16+4), Ug=1,1W/m2K (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	m2	1.003,61
09.02.03	Sovrapprezzo per battenti Sovrapprezzo per battenti		
09.02.03.01	Sovrappr. specchiatura: Sovrapprezzo per porte precedentemente descritte per formazione di specchiatura vetrata, compresi listelli fermavetro su ambo i lati e il vetro isolante, trasparente.		
a	fino 25x25cm specchiatura fino 25x25 cm, vetro termoisolante (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	cad	474,21
c	fino 50x50cm specchiatura fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	cad	527,72
d	fino 150x50cm specchiatura fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	cad	663,35
e	fino 25x25cm Dimensione: fino 25x25 cm, vetro isolante, Ug=0,6W/m2K triplo	cad	550,20
f	fino 50x50cm Dimensione: fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	cad	591,83
g	fino 150x50cm Dimensione: fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	cad	815,14
09.02.03.02	Sovrappr. riquadro-oblò: Sovrapprezzo per porte precedentemente descritte per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro isolante, trasparente.		
a	fino ø30, vetro stratificato isolante, Ug=1,1W/m2K specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	cad	1.019,30
09.02.03.03	Sovrappr. spioncino: Sovrappr. spioncino	cad	75,28

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
09.02.03.04	Sovrapprezzo per portoncino d'entrata bilaterale a filo telaio Sovrapprezzo per portoncini d'entrata con battente a filo telaio (interno e esterno); battente realizzato a più strati, fissato con cerniere (dimensione e numero secondo il peso della porta) con tasche regolabili tridimensioni e copriangoli in acciaio inox	cad	761,02
09.02.03.05	Sovrapprezzo per contatto a calamita (VDS) Sovrapprezzo per portoncini d'entrata con contatto a calamita (VDS), calamita MK 30 per impianti di allarme. Installato in parte superiore della porta. Con installazione e posa cavi fino max 10 m alla scatola più vicina Colore bianco o marrone.	cad	107,53
09.02.04	Portoni Portoni		
09.02.04.01	Portone intel. con telaio fisso: Portone intelaiato per esterni, con telaio fisso, battuta perimetrale, a due partite, due ante battenti, con controtelaio; fornito e posto in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio fisso e telaio portone con saettoni in legno, legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore, rivestimento esterno con tavolato in orizzontale lavorato a incastro, sezione telaio battente 200x45 mm, spessore complessivo battente 72 mm, spessore telaio fisso 75 mm, fissaggio a scomparsa su controtelaio, coprifilo interni in legno, cerniere a forare in acciaio inossidabile con perno in acciaio inossidabile, 3 cerniere per battente, serratura ad asta verticale con leva di blocco e serratura a cilindro, chiavistello con tubo guida, verniciatura a tre mani con vernice impregnante applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una di vernice esterna a finire, comprese nel prezzo; sigillatura perimetrale fra telaio fisso e controtelaio con nastro sigillante precompresso e autoespandente. Sono incluse le assistenze murarie.		
a	abete abete	m2	591,97
b	larice larice	m2	624,12
c	rovere rovere	m2	639,80
09.02.04.02	Portone intel. senza telaio fisso: Portone esterno intelaiato, senza telaio fisso, con battuta a rasare, a due partite, due ante battenti; fornito e posto in opera, esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio portone con saettoni in legno, legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore, rivestimento esterno con tavolato orizzontale lavorato a incastro, sezione telaio battente 200x45 mm, spessore complessivo battente 72 mm, cerniere a squadri in acciaio inossidabile con perno in acciaio inossidabile, 3 cerniere per battente, serratura ad asta verticale con leva di blocco e serratura a cilindro, chiavistello con tubo guida e boccola a pavimento, verniciatura a tre mani con vernice impregnante glassante applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una di vernice esterna a finire, queste comprese nel prezzo. Sono incluse le assistenze murarie.		
a	abete abete	m2	479,07
b	larice larice	m2	510,82
09.02.05	Accessori di completamento per battenti portoncini Accessori di completamento per battenti portoncini		
09.02.05.01	Sovrapp. apertura Sovrapprezzo per porte e portoni precedentemente descritti per formazione di specchiatura vetrata, compresi listelli fermavetro su ambo i lati e il vetro isolante, trasparente.		
a	fino 25x25cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	specchiatura fino 25x25 cm, vetro termoisolante (4+16+4), Ug=1,1W/m2K	cad	250,91
c	fino 50x50cm specchiatura fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	cad	360,67
d	fino 150x50cm specchiatura fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K		
e	fino 25x25cm Dimensione: fino 25x25 cm, vetroisolante, Ug=0,6W/m2K, triplo		
f	fino 50x50cm Dimensione: fino 50x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	cad	537,60
g	fino 150x50cm Dimensione: fino 150x50 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=0,6W/m2K	cad	726,35
09.02.05.02	Sovrapp. riquadro-oblò: Sovrapprezzo per portoni precedentemente descritti per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro isolante, trasparente.		
a	fino ø30, vetro stratificato isolante, Ug=1,1W/m2K specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato isolante, trasparente, Ug=1,1W/m2K	cad	1.019,30
09.02.05.03	Sovrapp. spioncino: Sovrapp. spioncino:	cad	75,28
09.03	Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco Il gruppo 09.03 comprende i seguenti sottogruppi: 09.03.01 Porta d'entrata per vanoscala chiuso 09.03.02 Porte interne 09.03.03 Accessori di completamento 09.03.04 Porte tagliafuoco 09.03.05 Porte scorrevoli		
09.03.01	Porta d'entrata per vanoscala chiuso Porta d'entrata per vanoscala chiuso		
09.03.01.01	Portoncino d'ingresso per vanoscala chiuso con telai imbotte o murale: Portoncino d'ingresso per vanoscala chiuso con telai imbotte o murale ad un battente a scelta del direttore lavori, pannello con doppia battuta o ad una battuta con guarnizione doppia, completo di falso telaio, soglia in alluminio, fornitura e montaggio. Esecuzione con telaio imbotte: imbotte in listellare (spessore 35/40 mm, larghezza fino a 17 cm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in pannello massiccio a più strati, incollato, (larghezza 80 mm, spessore min. 16 mm), impiallacciato, arrotondato su entrambi i lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio stratificato, min. 60 x 50 mm di spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro. Pannello min. 50 mm di spessore, liscio, impiallacciato, barriera contro vapore alufenolica, guarnizione di battuta sui 4 lati, superficie classe I e impiallacciatura classe 1, contorno massiccio sui 4 lati corrispondente all'impiallacciatura, serratura di sicurezza a tre chiusure, senza cilindro, maniglia interna con pomolo esterno e con rosetta di sicurezza in alluminio anodizzato. Superficie: incolore, laccato naturale Valore acustico certificato, min. 40 dB. Non sono incluse le assistenze murarie. - luce muratura: 1,00/1,10x2,10/2,15 m		
a	abete abete con nodi	cad	2.273,82
b	rovere rovere	cad	2.383,58

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	larice larice	cad	2.383,58
d	faggio faggio evaporato	cad	2.352,22
e	acero acero	cad	2.383,58
f	frassino frassino	cad	2.273,82
g	Sovrapp. per porta blindata Sovrapprezzo per porta di sicurezza classe di sic. RC 2 con certificato	cad	470,44
h	essenza laccato RAL a poro aperto essenza laccato RAL a poro aperto	cad	2.383,58
i	essenza laccato RAL a poro chiuso, laccatura levigata Essenza laccato RAL a poro chiuso, laccatura levigata	cad	2.461,98
j	Sovrapp. Maggiore protezione fonoassorbente Sovrapprezzo Maggiore protezione fonoassorbente, valore livello acustico verificato in laboratorio, come minimo 44 dB	nr	435,10
k	Sovrapp. spioncino: Sovrapp. spioncino	nr	75,28
09.03.02	Porte interne Porte interne		
09.03.02.03	Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso: Porta interna, con telai imbotte o murale ad un battente a scelta del direttore lavori, pannello ad una battuta, con falso telaio, trasporto e montaggio e conforme la seguente descrizione: Esecuzione con telaio imbotte: imbotte in truciolare con contorno inferiore massiccio (spessore 35/40 mm, larghezza 17 cm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in listellare impiallacciato (larghezza 80 mm, spessore min. 16 mm) arrotondato su entrambi i lati, bordo massiccio, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro regolabile. Esecuzione con telaio murale: telaio murale massiccio (a strati), min. 60 x 50 mm di spessore, impiallacciato, guarnizione sui 3 lati, 3 cerniere a tre perni (min. 16 mm) e scontro regolabile. Pannello min. 45 mm di spessore in panforte forato o truciolare pieno, liscio, impiallacciato, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati, serratura patent con chiave, maniglia con rosetta in alluminio anodizzato. Superficie: trasparente, laccato naturale Non sono incluse le assistenze murarie. - luce muratura: 0,85/0,95/1,05x2,10/2,15 m		
b	porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento	cad	1.049,44
c	abete con nodi abete con nodi	cad	991,77
d	larice larice	cad	995,96
e	rovere rovere	cad	987,12
f	faggio faggio evaporato	cad	960,63
g	acero acero	cad	994,19

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	h frassino frassino	cad	972,48
	i essenza laccata RAL a poro aperto Essenza laccata RAL a poro aperto	cad	1.084,51
	j essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata	cad	1.127,30
09.03.02.04	Sovrapp. porta interna con battente a filo telaio Sovrapp. per porta Interna con telaio ad imbotte o murale con battente a filo	cad	160,34
09.03.02.05	Sovrapp. cerniere tridimensionali visibili o nascoste Sovrapp. cerniere tridimensionali regolabili e a vista con tasche e copriangoli in acciaio inox o con cerniere nascoste	cad	233,27
09.03.02.06	Sovrapp. porta interna con battente a filo telaio, due lati Sovrapp. per porta Interna con telaio ad imbotte con battente a filo su due lati	cad	190,17
09.03.02.07	Sovrapp. porta interna con battente a filo telaio, due lati, a filo con il muro su un lato Sovrapp. per porta Interna con telaio ad imbotte con battente a filo su due lati, a filo con il muro su un lato	cad	414,13
09.03.02.08	Sovrapprezzo larghezza parete oltre 170mm Sovrapprezzo larghezza parete oltre 170mm	cm	10,10
09.03.02.09	Sovrapprezzo per cerniere a vista o nascoste Sovrapp. cerniere tridimensionali regolabili e a vista con tasche e copriangoli in acciaio inox o con cerniere nascoste	cad	218,41
09.03.02.10	Sovrapprezzo per rivestimento imbotte su un lato a filo parete Sovrapprezzo per rivestimento imbotte su un lato a filo parete	cad	353,86
09.03.02.13	Sovrapprezzo per porta a due ante battenti Sovrapprezzo per porta a due ante battenti	%	90,00
09.03.02.14	Sovrapp. sopra luce per vetrazione Sovrapprezzo per sopra luce vetrato per porta interna, compresi i listelli fermavetro e vetro trasparente, spessore 4 mm.	m2	580,01
09.03.02.15	Sovrapp. specch. lat. per vetrazione Sovrapprezzo per porta interna con specchiatura laterale vetrata, compreso listelli fermavetro e vetro stratificato 3/3 mm, trasparente.	m2	752,05
09.03.03	Accessori di completamento Accessori di completamento		
09.03.03.01	Sovrapp. riquadro: Sovrapprezzo alle porte precedentemente elencate per riquadro, compresi listelli fermavetro su ambo le parti ed i vetri, trasparenti.		
	a fino 25x25cm specchiatura fino 25x25 cm, vetro 4 mm	cad	203,86
	b fino 50x50cm, vetro stratificato 3/3 fino 50x50cm, vetro stratificato 3/3 mm	cad	297,95
	c fino 150x60cm, vetro stratificato 3/3 fino 150x60cm, vetro stratificato 3/3 mm	cad	392,04
09.03.03.02	Sovrapp. riquadro-oblò: Sovrapprezzo per porte precedentemente descritti per formazione di oblò, compresi listelli fermavetro su ambo le parti e il vetro, trasparente.		
	a fino ø30, vetro stratificato specchiatura fino ø30 cm, vetro stratificato 3/3 mm, trasparente	cad	705,67
09.03.04	Porte tagliafuoco (in legno)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Porte tagliafuoco (in legno)		
09.03.04.01	<p>Porta tagliafuoco con telaio murale:</p> <p>Porta tagliafuoco con telai imbotte ad un battente, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, falso telaio, fornitura e montaggio, eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione:</p> <p>Telaio murale, impiallacciato, guarnizione sui tre lati, tre cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro.</p> <p>Pannello impiallacciato liscio, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati in legno pregiato rovere o frassino, serratura per cilindro, senza cilindro, set maniglia con rosetta in alluminio anodizzato, chiudiporta aereo con binario.</p> <p>Superficie: trasparente, laccato naturale.</p> <p>Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p> <p>- luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m</p>		
a	<p>REI 30'</p> <p>REI 30'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino</p>	cad	1.552,47
b	<p>REI 60'</p> <p>REI 60'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino</p>	cad	2.038,58
c	<p>REI 120'</p> <p>REI 120'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino</p>	cad	3.136,28
09.03.04.02	<p>Porta tagliafuoco con cassa e mostra:</p> <p>Porta tagliafuoco, con cassa, mostra e contromostra, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, ad una partita, anta con doppio battente; fornita e posta in opera con controtelaio; eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione:</p> <p>battente in derivati del legno, superfici lisce, con copritesta incassato, adatto per specie legnosa e colore all'impiallacciatura di finitura; rivestimento di finitura con impiallacciatura di essenza legnosa o pannelli laminari, spessore: 1 mm, spessore battente: conforme prova di collaudo, cassa della sezione di 40x150 mm o conforme prova di collaudo, mostra e contromostra da 22x60 mm in massello di legno di 1a scelta, fissaggio a scomparsa su controtelaio, coprigiunto su ambo i lati; guarnizione di tenuta per fumi freddi e termoespandente per la trattenuta di fumi caldi; guarnizione elastica sulla battuta; fissaggio a incasso, cerniere in acciaio inossidabile, chiudiporta aereo a norma, serratura antincendio con scrocco, catenaccio e cilindro profilato, set maniglia in alluminio anodizzato, colore argento, anima in acciaio, verniciatura a tre mani con vernice applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire. Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p> <p>- luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m</p>		
a	<p>REI 30'</p> <p>REI 30'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino</p>	cad	1.489,74
09.03.04.03	<p>Porta tagliafuoco con telaio murale e imbotte aggiuntivo:</p> <p>Porta tagliafuoco, con telaio murale con imbotte aggiuntivo, con certificazione di durata di resistenza al fuoco conforme normativa nazionale o europea e omologazione del Ministero dell'Interno, ad una partita, anta con doppio battente; fornita e posta in opera con controtelaio; eseguita come da disegno e conforme la seguente descrizione:</p> <p>Telaio murale e imbotte aggiuntivo impiallacciato, guarnizione sui tre lati, tre cerniere a tre perni (min. 18 mm) e scontro.</p> <p>Pannello impiallacciato liscio, superficie impiallacciatura classe I e tranciato qualità prima scelta, contorno massiccio sui 4 lati, rivestimento impiallacciato, serratura per cilindro, senza cilindro, set maniglia con rosetta in alluminio anodizzato, chiudiporta aereo con binario.</p> <p>Superficie: incolore, laccato naturale.</p> <p>Non s'intendono comprese nel prezzo le assistenze murarie ed ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p> <p>- luce muratura: 0,95/1,05x2,15 m</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	REI 60' REI 60'; specie legnosa: abete, rovere, faggio, frassino	cad	2.383,58
b	REI 120' REI 120'; specie legnosa: abete con nodi, rovere, faggio, frassino	cad	3.449,91
09.03.04.04	Sovraprezzo per vetratura: Sovraprezzo per vetratura incluso il montaggio di vetri antifluoco eseguita come segue e montata in porte tagliafuoco ad un'anta o a due ante: preparazione del taglio vetro incluso i profili esterni ed interni di tenuta vetro, inserimento del vetro antifluoco secondo certificazione del prototipo. Nella posizione è incluso il vetro antifluoco. Viene contabilizzata la superficie di vetratura.		
a	vetro REI 30' vetro REI 30'	m2	862,48
b	vetro REI 60' vetro REI 60'	m2	1.411,32
d	vetro REI 120' vetro REI 120'	m2	2.273,82
09.03.04.05	Sovraprezzi porte tagliafuoco Sovraprezzi porte tagliafuoco		
a	Sovrappr. per battente a filo Sovrappr. porta tagliafuoco con battente a filo e cerniere tridimensionali regolabili in acciaio inox	cad	549,20
b	Sovrappr. per chiudiporta non in vista Sovrappr. porta tagliafuoco con chiudiporta nascosta senza regolazione fissa	cad	252,22
09.03.05	Porta scorrevole Porta scorrevole		
09.03.05.01	Porta scorrevole senza telaio Porta scorrevole senza telaio come porta scorrevole con pannello a unico battente a scelta del direttore lavori; pannello a una battuta; trasporto e montaggio. Conforme alla seguente descrizione: Pannello min. 45 mm di spessore, liscio, impiallacciato, in panforte forato o truciolare pieno, superficie classe I e impiallacciatura classe 1, contorno massiccio sui 4 lati in legno pregiato corrispondente all'impiallacciatura. Serratura e guarnizione della porta scorrevole in alluminio anodizzato. Superficie: trasparente, laccato naturale Non sono incluse le assistenze murarie.		
c	a unico battente, 90*210cm a unico battente, 90*210cm	cad	962,16
09.03.05.02	Porta scorrevole con telaio Porta scorrevole con telaio imbotte e rivestimento come porta scorrevole con pannello a unico battente a scelta del direttore lavori; pannello a una battuta; trasporto e montaggio. Conforme alla seguente descrizione: Esecuzione con telaio imbotte: imbotte in truciolare con contorno inferiore massiccio anti-umidità (spessore 35/40 mm, larghezza 170 mm), impiallacciato, coprifilo interno ed esterno in pannello massiccio a più strati incollato (larghezza 80 mm, spessore min. 16 mm) arrotondato su entrambi i lati, bordo massiccio, guarnizione sul lato anteriore. Carrello, fermaporta e guida a pavimento contabilizzati separatamente. Pannello min. 45 mm di spessore, liscio, impiallacciato, in panforte forato o truciolare pieno, superficie classe I e impiallacciatura classe 1, contorno massiccio sui 4 lati in legno pregiato corrispondente all'impiallacciatura. Serratura e guarnizione della porta scorrevole in alluminio anodizzato. Superficie: trasparente, laccato naturale Non sono incluse le assistenze murarie.		
c	a unico battente, 90*210 cm a unico battente, 90*210 cm	cad	1.348,80

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
09.03.05.03	<p>Porta scorrevole, cartongesso, doppio pannello</p> <p>Trasporto e montaggio elemento per porta scorrevole. Pannello e telaio contabilizzati separatamente.</p> <p>Realizzazione dei paramenti della cassetta costituiti da un pannello in materiale legnoso con uno spessore di 25 mm (pannello OSB o similare). Tamponamento bilaterale dei paramenti con pannello (lastra di cartongesso da 12,5 mm o similare). Fissaggio con raccordi a vite a regola d'arte. Entrambi i paramenti sono collegati con un telaio in legno massiccio multistrato, incollato, su tre lati. Spazio tra i paramenti 50-70 mm. Il telaio è avvitato, tassellato o incollato al pavimento, al soffitto ed eventualmente al muro. Per tutti i raccordi con elementi strutturali preesistenti come soffitto, pavimento, cappotto, pareti divisorie con struttura in metallo o legno è previsto disaccoppiamento acustico. Tutti gli spigoli a vista devono essere dotati di paraspigoli dopo l'intonacatura o la stuccatura. Ferramenta per porta scorrevole, costituita da guida con chiusura a baionetta o binario di scorrimento superiore di alluminio anodizzato. Vantaggio: in caso di manutenzione o riparazione è possibile rimuovere il binario di scorrimento senza difficoltà. Portata del binario di scorrimento: 100 kg. Carrello, fermaporta e guida a pavimento, nonché set di montaggio completo, inclusi. Parete sui cui installare l'elemento per porta scorrevole di spessore variabile da 150 a 200 mm.</p> <p>Non sono incluse le assistenze murarie.</p>		
	<p>c a unico battente, 90*210 cm</p> <p>a unico battente, 90*210 cm</p>	cad	1.514,52
09.04	<p>Schermature solari</p> <p>Il gruppo 09.04 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>09.04.01 Persiane a ventola</p> <p>09.04.02 Persiane avvolgibili</p> <p>09.04.03 Gelosie</p> <p>09.04.04 Accessori di completamento</p> <p>09.04.05 Motorizzazioni elettriche</p>		
09.04.01	<p>Persiane a ventola</p> <p>Persiane a ventola</p>		
09.04.01.01	<p>Persiana a cerniera con traversine ad incastro e listello di testa</p> <p>Persiana a cerniera, con anta a tavole disposte in verticale, due traversine ad incastro e listello di testa incassato, collocata in vano finestra, ancorata su legno; tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; fornita e posta in opera; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione:</p> <p>traverse e listello di testa smussati, anta battente in tavole accostate a incastro, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, tavole verticali di larghezza fino 100 mm, spessore 27 mm, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo.</p> <p>Non sono incluse le assistenze murarie.</p>		
	<p>a abete</p> <p>abete</p>	m2	359,10
	<p>b larice</p> <p>larice</p>	m2	377,14
09.04.01.02	<p>Persiana a cerniera con specchiature</p> <p>Persiana a cerniera, con anta intelaiata, traversa intermedia e specchiature in pannelli massicci rifilati sui bordi, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera, tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione:</p> <p>telaio anta e traversa intermedia in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, spigoli smussati, sezione telaio 80/85x43 mm, specchiature in pannelli di massello di legno con rifilatura bifacciale dei bordi fissati a incastro, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo.</p> <p>Non sono incluse le assistenze murarie.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a abete abete	m2	399,10
	b larice larice	m2	416,34
09.04.01.03	Persiana a stecche: Persiana a cerniera, con anta intelaiata e specchiatura a stecche (tavolette) non sporgenti, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera; tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio anta in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazione nel colore, montanti e traverse con spigoli smussati, sezione 80/85x43 mm, stecche orizzontali inclinate e rientranti, bordi arrotondati, spessore 12 mm, incassate singolarmente a sezione piena nei montanti, distanziate di ca. 10 mm, legno di 1a scelta, bandelle a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette e fermascuro, verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. Non sono incluse le assistenze murarie.		
	a abete abete	m2	313,63
	b larice larice	m2	337,14
09.04.01.04	Persiana a stecche sporg.: Persiana a cerniera, con anta intelaiata, traversa intermedia e due specchiature disuguali a stecche (tavolette) sporgenti, stecche fisse nella parte superiore, stecche mobili nella parte inferiore, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera, tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio anta e traversa in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazioni nel colore, spigoli smussati, sezione 65x45 mm, stecche orizzontali inclinate e sporgenti, bordi arrotondati alternativamente sul lato lungo, spessore 12 mm, legno di 1a scelta; nella parte superiore incassate lateralmente, parte inferiore con guide perni incassate lateralmente e perni di movimento laterali fissati a scomparsa, maniglia di manovra per l'orientamento delle stecche mobili; bandella a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette ad asta con perno e fermascuro; verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. Non sono incluse le assistenze murarie.		
	a abete abete	m2	460,25
	b larice larice	m2	470,44
09.04.01.05	Sovrapp. per telaio persiana riport.: Sovrapprezzo per il telaio persiana riportato sul telaio fisso della finestra, telaio in legno, sezione riporto 30x60 mm, compreso coprifilo esterno della sezione di 25x10 mm.		
	a abete abete	m2	78,41
	b larice larice	m2	78,41
09.04.01.06	Sovrapp. imposta con controportello Sovrapprezzo per persiana con controportello a sporgere, compresi cerniera, delimitatore di apertura, piastra di battuta e catenaccio	cad	157,60
09.04.02	Persiane avvolgibili Persiane avvolgibili		
09.04.02.02	Persiana avvolg. PVC:		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra; cassonetto già in opera, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: persiana avvolgibile con stecche da infilare a doppia parete in PVC rigido resistente agli agenti atmosferici, collegamenti mobili con feritoie d'aerazione, barra finale rinforzata e con squadrette di arresto e paracolpi in PVC, colore conforme gamma colori di serie, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con cuscinetti a sfere, puleggia in PVC; guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, cinghia di comando avvolgitore automatico da incasso, placca in ottone cromato. Non sono incluse le assistenze murarie.</p>		
a	<p>stecche 14x35/55mm PVC rigido, spessore stecche 14 mm, larghezza stecche da oltre 35 a 55 mm</p>	m2	117,61
09.04.02.03	<p>Persiana avvolg. allum. estruso: Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra; cassonetto già in opera, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: persiana avvolgibile con stecche da infilare a doppia parete in alluminio estruso termolaccato, con fermi laterali in poliamide, colore conforme gamma colori di serie, collegamenti mobili con feritoie d'aerazione, barra finale rinforzata e con squadrette di arresto e paracolpi in materiale sintetico, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con cuscinetti a sfere, guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, inserti di scorrimento, manovra tramite arganello ed asta snodata e ingranaggio conico, asta in alluminio anodizzato satinato. Non sono incluse le assistenze murarie.</p>		
a	<p>stecche 8x25mm alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche 25 mm (peso ca. 7,5 kg/m2)</p>	m2	398,31
b	<p>stecche 8x40mm alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche 40 mm (peso ca. 6 kg/m2)</p>	m2	368,51
09.04.02.04	<p>Persiana avvolg. allum.lam.: Persiana avvolgibile, in telo singolo, cassonetto incassato nella muratura sopra vano finestra, altezza di collocamento rullo fino a 3 m da pavimento; fornita e posta in opera, eseguita come segue: persiana avvolgibile con stecche tubolari in laminato di alluminio termolaccate, con poliuretano, profilo a coda di rondine, spessore alluminio 0,4 mm, colore conforme gamma colori di serie, collegamento stecche con ganci snodabili in acciaio inossidabile e con feritoie d'aerazione, barra finale in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, fermi di arresto in materiale sintetico e guide di scorrimento laterali. Rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti con inserti a sfere, guide con sezione ad U in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, inserti di scorrimento, manovra tramite arganello ad asta snodata e ingranaggio conico, asta in alluminio anodizzato satinato. Non sono incluse le assistenze murarie.</p>		
a	<p>stecche 8x22/25mm alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche da oltre 22 mm a 25 mm</p>	m2	315,20
b	<p>stecche 8x35/40mm alluminio, spessore stecche 8 mm, larghezza stecche da oltre 35 mm a 40 mm</p>	m2	279,14
09.04.03	<p>Gelosie Gelosie</p>		
09.04.03.01	<p>Gelosia a pacco: Tapparella a pacco (tenda veneziana a pacco), per esterni, su intradosso di piattabanda, comprese mantovane; fornita e posta in opera, eseguita come segue: tapparella a lamelle di alluminio, sezione arcuata o piegata, bordate su ambedue i lati, pivotti di scorrimento e di rotazione in lega d'alluminio, fori di passaggio per i nastri di sollevamento, termolaccate, colore conforme gamma colori di serie, supporto lamelle in cordoncini di fibra sintetica a scala, fissati alle lamelle, cassonetto superiore all'interno dell'apertura in lamiera d'acciaio zincato, spiaggiabile (terminale inferiore) in profilato tubolare di alluminio estruso termolaccato, guide laterali con inserti di scorrimento, guide in alluminio estruso anodizzato, colore naturale,</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	sollevamento e abbassamento tenda tramite nastri in fibra sintetica, orientamento tramite cordoncini in fibra sintetica, cordoncini di comando con blocco di fine corsa, manovra mediante arganello ad asta con giunto snodato e ingranaggio conico, asta in alluminio. Non sono incluse le assistenze murarie.		
a	lamelle 50/58mm larghezza lamelle da 50 a 58 mm, spessore lamelle da 0,42 a 0,45 mm	m2	326,97
b	lamelle 80/85mm larghezza lamelle da 80 a 85 mm, spessore lamelle da 0,42 a 0,45 mm	m2	326,97
09.04.03.02	Gelosia a rullo: Tapparella avvolgibile (tenda veneziana a rullo), per esterni, su intradosso di piattabanda, comprese mantovane; fornita e posta in opera, eseguita come segue: tapparella a lamelle di alluminio, sezione arcuata o piegata, bordate su ambedue i lati, pivotti di scorrimento e di rotazione, fori di passaggio per i nastri di trazione, termolaccate, colore a scelta del direttore lavori, giunzioni verticali delle lamelle con cavallotti di fissaggio e nastri portanti d'acciaio, barra finale rinforzata in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, battute di arresto in PVC, rullo avvolgitore in lamiera zincata, supporti regolabili dotati di cuscinetti a sfere, guide laterali con inserti di scorrimento, guide in alluminio estruso anodizzato, colore naturale, sollevamento, abbassamento e orientamento della tenda mediante arganello ad asta con giunto snodato e ingranaggio conico, asta in alluminio. Non sono incluse le assistenze murarie.		
a	lamelle 55/60mm larghezza lamelle da 55 mm a 60 mm, spessore lamelle da 0,60 mm a 0,65 mm	m2	619,42
09.04.03.03	Gelosia a pacco interam. metall.: Tapparella a pacco interamente metallica, montaggio all'esterno, su porte e finestre, comprese mantovane; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: tapparella a lamelle in alluminio, sezione bombata o piegata, bordate sui due lati; guarnizione antirumore incassata, lamelle termolaccate, colori a scelta del direttore dei lavori; guide in alluminio estruso ca. 85x45 mm, con inserto in materiale sintetico antirumore e resistente alle intemperie, termolaccate nei colori a scelta del direttore dei lavori; meccanismo di salita e orientamento integrato nelle guide laterali, comando a nastri d'acciaio inossidabile per l'abbassamento forzoso con protezione antiostacolo integrata, catena a cerniera in acciaio inossidabile per l'orientamento delle lamelle in ogni posizione della tenda; buona funzione oscurante, sicurezza antisollevamento integrata, chiusura automatica in posizione abbassata; manovra mediante arganello ad asta con molla freno, giunto snodato e ingranaggio conico, asta oscillante in alluminio anodizzato incolore, manopola impugnatura e ferma-asta in materiale sintetico. Non sono comprese nel prezzo le assistenze murarie e tutte le prestazioni accessorie occorrenti.		
a	lamelle 85/90mm larghezza lamelle da 85 a 90 mm, spessore lamelle da 0,45 fino a 0,50 mm	m2	479,07
b	lamelle 95/100mm larghezza lamelle da 95 a 100 mm, spessore lamelle da 0,45 fino a 0,50 mm	m2	655,48
09.04.04	Accessori di completamento Accessori di completamento		
09.04.04.01	Mantovana: Mantovana esterna in acciaio con bordi nervati, termolaccata, colore a scelta del direttore lavori, ancorata su muratura/calcestruzzo, fornita e posta in opera, eseguita come segue: mantovana in lamiera termolaccata, bordi nervati su ambo i lati, zanche d'ancoraggio in profilato angolare zincato con bandelle d'aggancio fissate a vite, a 50 cm di interasse, compresi viti di fissaggio e tasselli ad espansione. Non sono incluse le assistenze murarie:		
a	H 200mm altezza mantovana 200 mm, spessore 1 mm	m	75,65
b	H 250mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	altezza mantovana 250 mm, spessore 1 mm	m	81,16
c	H 300mm altezza mantovana 300 mm, spessore 1 mm	m	86,64
d	H 350mm altezza mantovana 350 mm, spessore 1 mm	m	92,06
09.04.05	Motorizzazioni elettriche Motorizzazioni elettriche		
09.04.05.01	Motore elettr. tubolare 40 kgf: Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 10, assorbimento 0,5 A, portata teorica 40 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:		
a	persiana avvolgibile PVC per persiana avvolgibile in PVC	cad	282,26
b	mini rollo per mini rollo	cad	235,23
09.04.05.02	Motore elettr. tubolare 80 kgf: Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 20, assorbimento 0,78 A, portata teorica 80 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:		
b	persiana avvolg. con stecche in allum. per persiana avvolgibile con stecche tubolari in alluminio laminato	cad	329,31
c	tende veneziana a rullo per tende veneziana a rullo	cad	329,31
09.04.05.03	Motore elettr. tubolare 100 kgf: Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 25, assorbimento 0,95 A, portata teorica 100 kgf, ø 50 mm, indice di protezione IP44; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:		
a	persiana avvolg. in allum. estr. per persiana avvolgibile in alluminio estruso	cad	360,67
09.04.05.04	Motore elettr. tubolare 120W: Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 5, assorbimento 0,5 A, portata in Watt: 120, indice di protezione IP54; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a tre posizioni (chiamata-arresto-chiusura) in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:		
a	tende veneziane a pacco per tende veneziane a pacco	cad	526,90

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
09.04.05.05	<p>Motore elettr. tubolare 120W: Operatore a motore elettrico tubolare 230V-50Hz, coppia nominale 5, assorbimento 0,5 A, portata in Watt: 120, indice di protezione IP54; con protezione termica e protezione di fine corsa incorporate, fornito e posto in opera. S'intendono compresi nel prezzo i supporti, la pulsantiera a quattro posizioni in esecuzione sotto intonaco, le linee di comando, il connettore per il raccordo cavi, la spina cablata e montata, l'installazione pronta per il servizio, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente, escluse le linee di alimentazione e di collegamento al connettore, contabilizzati a parte:</p>		
a	<p>frangisole a pacco interam. metall. per frangisole a pacco interamente metallico</p>	cad	705,67
09.05	<p>Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni Il gruppo 09.05 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>09.05.01 Soffittature 09.05.02 Rivestimenti di pareti 09.05.03 Sottostrutture 09.05.04 Coibentazioni</p>		
09.05.01	Soffittature Soffittature		
09.05.01.01	<p>Soffittatura: Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: soffittatura con tavole giuntate a maschio e femmina con scanalatura, legname di 1a qualità per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm, spessore 17 mm, compresi raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":</p>		
a	<p>perline M/F, abete perline di abete, 1a qualità</p>	m2	59,77
09.05.01.02	<p>Soffittatura: Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: soffittatura con tavole a coste lisce posate (senza scanalatura e linguetta) con connesure fino a 6 mm, legname di 1a qualità idoneo per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm spessore 17 mm; compresi raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":</p>		
a	<p>tavole lisce, abete tavole piattate di abete, 1a qualità</p>	m2	60,02
09.05.01.03	<p>Soffittatura : Soffittatura interna, fornita e posta in opera su sottostruttura preesistente al di sotto di solai portanti ad intradosso orizzontale, per altezze di collocamento fino a 3,50 m; posa orizzontale; eseguita come segue: soffittatura con pannelli truciolari ignifughi dello spessore di 14 mm, impiallacciati con lamina tranciata, spessore 1,0 mm, raccordati con scanalatura e linguetta, larghezza elementi 60 cm, superficie in vista con verniciatura glassante a effetto opaco; raccordi a muro con giunto perimetrale rifilato, compresi materiali di ancoraggio e grappe di fissaggio pannelli. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":</p>		
a	<p>pannelli truc. cl.1, abete pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati abete</p>	m2	108,05

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	pannelli truc. cl.1, pino pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati pino	m2	108,05
c	pannelli truc. cl.1, rovere pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati rovere	m2	109,31
d	pannelli truc. cl.1, MDF pannelli truciolari ignifughi, classe 1, MDF E1, perforati e con scanalatura (con risultati acustici di una prova in laboratorio), rivestiti con feltro acustico sul lato posteriore, impiallacciati rovere, acero, faggio, isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	315,94
09.05.02	Rivestimenti di pareti Rivestimenti di pareti		
09.05.02.01	Rivestimento parete: Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: rivestimento con tavole perline giuntate a maschio e femmina, legname di 1a scelta per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole di sezione 110 mm, spessore 17 mm, compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso. Fissaggio a scomparsa con chiodi zincati. Non sono incluse le assistenze murarie:		
a	perline M/F, abete perline di abete, 1a qualità	m2	56,36
09.05.02.02	Rivestimento parete: Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: soffittatura con tavole a coste lisce posate (senza scanalatura e linguetta) con connesure fino a 6 mm, legname di 1a qualità idoneo per finitura con pittura non coprente, larghezza tavole 110 mm spessore 17 mm; compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso. Fissaggio a scomparsa con chiodi zincati. Non sono incluse le assistenze murarie.		
a	tavole lisce, abete tavole piattate di abete, 1a qualità	m2	57,69
c	rivestimento acustico MDF perforato o con scanalatura, rivestito con feltro acustico sul lato posteriore (con risultati acustici di una prova in laboratorio), impiallacciato rovere, acero, faggio, l'isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	266,65
09.05.02.03	Rivestimento parete: Rivestimento di pareti interne, fornito e posto in opera su sottostruttura già predisposta, per altezze fino a 3,50 m da pavimento, posa verticale, eseguito come segue: rivestimento con pannelli truciolari ignifughi, spessore 19 mm, impiallacciati con lamina tranciata, spessore 1,0 mm, con listello copritesta in legno massiccio, raccordati con scanalatura e linguetta, larghezza elementi 70-80 cm, superficie in vista con verniciatura glassante a effetto opaco, compresi i listelli coprifilo e di riporto, la finitura di bordi, lo zoccolo, la formazione di spigoli, di angoli e di raccordi a smusso, i materiali di raccordo, di ancoraggio e le grappe di fissaggio pannelli. Non sono incluse le assistenze murarie:		
a	pannelli truc. cl.1, abete pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati abete	m2	112,47
c	pannelli truc. cl.1, rovere pannelli truciolari ignifughi, classe 1, impiallacciati rovere	m2	115,00
d	rivestimento acustico MDF perforato o con scanalatura, rivestito con feltro acustico sul lato posteriore (con risultati acustici di una prova in laboratorio), impiallacciato rovere, acero, faggio,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	l'isolamento acustico è da contabilizzare a parte.	m2	254,01
09.05.02.04	<p>Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, spessore 8mm</p> <p>Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, per altezza fino a 3,5m, spessore 8mm, superficie esterna decorativa in laminato HPL (spessore 0,9 mm), realizzato mediante il compound, antistatico, antivandalico, resistente agli urti, alle bruciature di sigaretta, al graffio, agli agenti chimici, all'inchiostro, alle vernici spray, ecc.; pannello accoppiato ad un materassino in poliestere, fonoassorbente con perforazione del 20% della superficie mediante fresature parallele del lato corto sul retro della dogha (passo 4/16 mm) e al lato lungo sul lato decorativo (passo 3/21 mm), fresatura dei lati con opportuna scanalatura per l'inserimento di appositi profilati in alluminio; fornitura e posa in opera delle doghe fissati sui profilati in alluminio anodizzato colore argento come rivestimento di superfici orizzontali e verticali, reazione al fuoco classe 1.</p> <p>S'intendono compresi nel prezzo le doghe, i profili in alluminio, i tagli, lo sfrido, le assistenze murarie non sono comprese, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p>		
a	tinta unita, lunghezza 3.000mm tinta unita, lunghezza 3.000mm	m2	174,71
b	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	m2	178,18
c	vero legno, lunghezza 2.440mm vero legno, lunghezza 2.440mm	m2	240,75
09.05.02.05	<p>Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, spessore 8,3 mm</p> <p>Rivestimento di pareti e soffitti interni in doghe di fibra legnosa, per altezza fino a 3,5m, spessore 8,3 mm, superficie esterna decorativa in laminato HPL (spessore 0,9 mm), realizzato mediante il compound, antistatico, antivandalico, resistente agli urti, alle bruciature di sigaretta, al graffio, agli agenti chimici, all'inchiostro, alle vernici spray, ecc.; fresatura dei lati con opportuna scanalatura per l'inserimento di appositi profilati in alluminio; fornitura e posa in opera di doghe fissati sui profilati in alluminio anodizzato colore argento come rivestimento di superfici orizzontali e verticali, reazione al fuoco classe 1.</p> <p>S'intendono compresi nel prezzo le doghe, i profili in alluminio, i tagli, lo sfrido, le assistenze murarie non sono comprese, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:</p>		
a	tinta unita, lunghezza 3.000mm tinta unita, lunghezza 3.000mm	m2	133,32
b	imitazioni legno, lunghezza 3.000mm imitazioni legno, lunghezza 3.000mm	m2	139,64
c	vero legno, lunghezza 2.440mm vero legno, lunghezza 2.440mm	m2	192,41
09.05.03	Sottostrutture Sottostrutture		
09.05.03.01	<p>Sottostruttura soffittatura:</p> <p>Sottostruttura in travetti per soffittature in legno, fornita e posta in opera distanziata dal supporto portante, eseguita come segue:</p> <p>travetti ad interasse di ca. 70 cm, struttura d'abbassamento in legno fissata con tasselli e viti, compresi listelli perimetrali di raccordo alla parete e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":</p>		
a	abbass. 30-50cm per abbassamenti da soffitto superiori a 30 cm fino a 50 cm	m2	46,76
b	abbass. 50-100cm per abbassamenti da soffitto superiori a 50 cm e fino a 100 cm	m2	50,54
09.05.03.02	Sottostruttura soffittatura:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sottostruttura in listelli per soffittature in legno, fornita e posta in opera aderente al supporto portante, eseguita come segue: listelli ad interasse di ca. 70 cm fissati con tasselli, compresi listelli perimetrale di raccordo controsoffitto e materiali di fissaggio. Non sono incluse le assistenze murarie; tutto deve essere realizzato conformemente alle indicazioni delle ditte produttrici, della D.L. e nel rispetto della Delibera G.P. 1n. 1552 dell'08.06.2009 "Regolamento sui sistemi di fissaggio":		
a	abbass. 6cm per abbassamenti da soffitto fino a 6 cm	m2	20,21
b	abbass. 6-10cm per abbassamenti da soffitto superiori a 6 cm fino a 10 cm	m2	27,17
09.05.03.03	Sottostruttura rivest.: Sottostruttura in listelli per rivestimenti in legno; fornita e posta in opera aderente alla muratura, eseguita come segue: listelli ad interasse di 70 cm, fissati con tasselli. Non sono incluse le assistenze murarie:		
a	spess. 6cm per spessore fino a 6 cm	m2	18,95
09.05.03.04	Sottostruttura rivest. parete: Sottostruttura per rivestimenti in legno in listelli guida e sovrapposti controlistelli, fornita e posta aderente alla muratura, eseguita come segue: listelli e controlistelli a 70 cm di rispettivo interasse, fissati con tasselli e viti zincate. Non sono incluse le assistenze murarie:		
a	spess.6-10cm per spessori superiori a 6 cm fino a 10 cm	m2	24,02
09.05.04	Coibentazioni Coibentazioni		
09.05.04.01	Coibentaz. controsoff.: Coibentazione in feltro di fibra minerale, densità 10-11 kg/m ³ , rivestita su una faccia con carta Kraft, fornita e posta in opera sciolta in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso della sottostruttura della soffittatura:		
a	fibra min. 10-11kg, spess. 5cm spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	13,97
b	fibra min. 10-11kg, spess. 6cm spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	15,23
c	fibra min. 10-11kg, spess. 8cm spessore 8 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	17,76
d	fibra min. 10-11kg, spess. 10cm spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	19,01
09.05.04.02	Coibentaz. controsoff.: Coibentazione in feltro di fibra minerale idrorepellente, densità 14 kg/m ³ , rivestita su di una faccia con un velo di vetro rinforzato e sull'altra con carta kraft incollata con bitume, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso del supporto portante del controsoffitto:		
a	fibra min. 14kg, spess. 5cm spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	17,07
b	fibra min. 14kg, spess. 6cm spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	18,33
c	fibra min. 14kg, spess. 8cm spessore 8 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	22,42
d	fibra min. 14kg, spess. 10cm spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	26,53

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
09.05.04.03	Coibentaz. parete: Coibentazione in pannelli di fibra minerale, densità 15 kg/m3, rivestita su una faccia con carta Kraft incollata con bitume, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti accostati e fissaggio meccanico fra i listelli del rivestimento interno:		
a	fibra min. 15kg, spess. 4cm spessore 4 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	15,80
b	fibra min. 15kg, spess. 5cm spessore 5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	17,07
c	fibra min. 15kg, spess. 6cm spessore 6 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	17,70
d	fibra min. 15kg, spess. 10cm spessore 10 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	19,58
09.05.04.04	Coibentaz. parete: Coibentazione in pannelli di fibra minerale, rivestita su una faccia con un film di PVC di aspetto granuloso colore bianco-opaco, fornita e posta in opera a secco in monostrato con giunti accostati e fissaggio meccanico fra i listelli del rivestimento interno:		
a	fibra min. rivest. PVC, spess.3,5cm spessore 3,5 cm, valore mass. conducibilità termica 0,040 W/mK	m2	22,11
09.05.05	Coibentazioni acustiche Coibentazioni acustiche		
09.05.05.01	Coibentaz. acustiche min. 30kg/m3: Coibentazione in feltro di fibra minerale per isolamento acustico, densità min. 30 kg/m3, rivestita in maniera stagna con membrana in PVC, fornita e posta in opera sciolta in monostrato con giunti sovrapposti e sfalsati sull'estradosso della sottostuttura della soffittatura:		
a	fibra min., spess. 3cm spessore 3 cm, lana in fibre minerali con rivestimento stagno, classe di resistenza al fuoco "0"	m2	14,54
b	fibra min., spess. 5cm spessore 5 cm, lana in fibre minerali con rivestimento stagno, classe di resistenza al fuoco "0"	m2	15,80
c	pannelli in fibra di poliestere, spess. 3cm spessore 3 cm, pannelli in fibra di poliestere, classe di resistenza al fuoco "1"	m2	19,58
d	pannelli in fibra di poliestere, spess. 5cm spessore 5 cm, pannelli in fibra di poliestere, classe di resistenza al fuoco "1"	m2	20,85
09.06	Ferramenta particolare Il gruppo 09.06 comprende i seguenti sottogruppi: 09.06.01 Ferramenta per finestre in legno e in PVC 09.06.02 Ferramenta per porte 09.06.03 Chiudiporta 09.06.04 Serrature, sistemi di serratura 09.06.05 Maniglioni antipanico 09.06.06 Segnaletica 09.06.07 Automatismi per porte		
09.06.01	Ferramenta per serramenti in legno e in PVC Ferramenta per serramenti in legno e in PVC		
09.06.01.01	Ferramenta A-R: Sovrapprezzo per ferramenta anta-ribalta monocomando a incasso per serramenti, con altezza martellina variabile, in acciaio inossidabile, nottolini di chiusura sui quattro lati, dispositivo contro manovre errate, in alluminio anodizzato, completa di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	accessori, fornita e posta in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	finestra monobattente per serramenti rettangolari a monobattente; larghezza battente fino a 1400 mm, altezza battente fino a 1750 mm	cad	65,87
b	porta monobattente per serramenti rettangolari a monobattente; larghezza battente fino a 1100 mm, altezza battente fino a 2350 mm	cad	74,09
c	finestra due battenti per serramenti rettangolari a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio inferiore e superiore per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 1050 mm, altezza battente fino a 1750 mm	cad	91,70
d	porta due battenti per serramenti rettangolari a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio ad espansione per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 1050 mm, altezza battente fino a 2350 mm	cad	116,04
e	finestra ad arco/trapez. monobatt. per serramenti ad arco o trapezoidali a monobattente; larghezza battente fino a 1250 mm, altezza battente fino a 1750 mm	cad	87,51
f	porta ad arco a monobattente per serramenti ad arco a monobattente; larghezza battente fino a 1250 mm, altezza battente fino a 2350 mm	cad	100,68
g	finestra ad arco due battenti per serramenti ad arco a due battenti; con cremonese ad espansione, catenaccio inferiore e superiore per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 850 mm, altezza battente fino a 1750 mm	cad	167,80
h	porta ad arco due battenti per serramenti ad arco a due battenti; con cremonese ad espansione per l'anta semifissa, angolari (inferiore e superiore) con nottolini; larghezza battente fino a 850 mm, altezza battente fino a 2350 mm	cad	191,31
09.06.01.02	Ferramenta sopra luce mov. ang.: Ferramenta sopra luce, in vista, per battenti a ribalta verticale verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo, movimento angolare, asta di trazione in vista sul telaio fisso, in acciaio inossidabile, leva a mano e profilati di rivestimento in alluminio anodizzato, fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	battente 1200 per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	cad	167,80
b	battente 1200-2400 per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	cad	227,38
c	battente 2400-3600 per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm, filo superiore battente da pavimento massimo 3000 mm	cad	287,35
09.06.01.03	Sovrapp. asta trasmissione: Sovrapprezzo alla voce .02 per asta con trasmissione:		
a	cardanica cardanica con asta snodata fissa	cad	143,47
b	flessibile asta flessibile, trazione 700 mm, profondità spallette fino a 380 mm	cad	119,50
09.06.01.04	Ferramenta sopra luce mecc. vert.:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Ferramenta sopra luce, in vista, per battenti a ribalta verticale verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo; asta di movimento a parete a partire da livello davanzale; in acciaio inossidabile; trasmissione a giunto, meccanismo verticale con asta fissa, manovella pieghevole e morsetto, parti in vista in alluminio; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	battente 1200 per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	cad	326,18
b	battente 1200-2400 per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	cad	379,49
c	battente 2400-3600 per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm, asta 1400 mm	cad	438,69
09.06.01.05	Ferramenta sopra luce a mot. elettr.: Ferramenta sopra luce, in vista, per battenti a ribalta verso l'interno, con forbice montata frontalmente in alto e con catenaccio aggiuntivo, in acciaio zincato; motore elettrico da 24V e pulsantiera a tre pulsanti (apertura-arresto-ritorno); parti in vista in lega leggera; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice; non sono incluse le assistenze murarie ed escluse le linee di collegamento:		
a	battente 1200 per battenti della larghezza fino a 1200 mm (1 forbice), altezza min. battente 400 mm	cad	837,39
b	battente 1200-2400 per battenti della larghezza da 1200 a 2400 mm (2 forbici), altezza min. battente 400 mm	cad	878,16
c	battente 2400-3600 per battenti della larghezza da 2400 a 3600 mm (3 forbici), altezza min. battente 400 mm	cad	917,37
09.06.03	Chiudiporta Chiudiporta		
09.06.03.01	Chiudiporta aereo: Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio, momento di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione frontale, colore argento, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	battente 1100 per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	cad	203,86
b	battente 1400 per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	cad	258,74
09.06.03.02	Chiudiporta aereo a slitta: Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta, scatola in alluminio verniciata colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	battente 1100 per porte con battenti fino a 1100 mm di larghezza	cad	250,91
b	battente 1400 per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	cad	349,69
09.06.03.03	Chiudiporta aereo a sequenza: Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra a slitta,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	scatola in alluminio verniciata colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, regolatore sequenza di chiusura mediante meccanismo di sgancio nel telaio, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	due battenti 1100 per porte con due battenti fino a 1100 mm di larghezza	cad	478,28
b	due battenti 1400 per porte con due battenti fino a 1400 mm di larghezza e per porte tagliafuoco con battenti fino a 1280 mm larghezza	cad	556,69
09.06.03.04	Chiudiporta a pavimento: Chiudiporta a pavimento per porte a battuta e a vento con freno d'apertura, momento di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione esterna, fermo porta inseribile e disinseribile per qualsiasi posizione fra 80° e 120°, registrabilità in altezza, di lato e in lungo, braccio portante e cerniera in alluminio anodizzato, piastra di copertura in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera con scatola a incasso da cementare a filo pavimento finito:		
a	battente 1400 per battenti di larghezza fino a 1400 mm e peso fino a 250 kg	cad	705,67
09.06.04	Serrature Serrature		
09.06.04.01	Serratura ad infilare: Serratura di sicurezza per porte a più punti di chiusura con meccanismo interno azionato tramite chiave, predisposta per cilindro profilato, larghezza frontale 16-20 mm, incontro con aletta; piastra frontale, piastra d'incontro, scrocco e catenaccio in acciaio con protezione anticorrosione, per portoncini ingresso e porte esterne; fornita e posta in opera conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	4 nottolini+catenacc. centr. con 4 nottolini e catenaccio centrale	cad	172,49
b	2 punzoni +catenacc. centr. con 2 punzoni e catenaccio centrale	cad	255,61
c	2 punzoni+2 puntali+catenacc.cent. con 2 punzoni + 2 puntali e catenaccio centrale	cad	294,81
d	6 puntali+catenacc. centr. con due puntali laterali, due puntali supplementari in alto e basso, nonché catenaccio centrale	cad	294,81
09.06.04.02	Chiusura centralizz. (per cilindro) Impianto a chiusura centralizzata con grande chiave maestra generale, fornito, posto in opera in serrature già predisposte e reso funzionante. Schema impianto corredato di: - indicazione delle porte, dei locali e tipo di cilindro, - cilindri allungati per porte spessorate, - quantità chiavi per i livelli superiori, - le attribuzioni del livello per i singoli raggruppamenti sono da sottoporre, per conferma, al committente. Impianto a chiusura centralizzata formato da: doppi cilindri profilati a cinque perni con cilindro e parte rotante in ottone; tre chiavi di dotazione per singolo cilindro. (fatturazione per singolo cilindro)		
a	senza carta di sicurezza senza carta di sicurezza	cad	43,12
b	con carta di sicurezza con carta di sicurezza	cad	133,30
09.06.04.03	Chiavi:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura di chiavi supplementari per l'impianto a chiusura centralizzata di cui sopra:		
a	grande chiave maestra con security card grande chiave maestra generale (GGMK) con security card	cad	15,68
b	chiave maestra gen. con security card chiave maestra generale (GMK) con security card	cad	15,68
c	chiave maestra con security card chiave maestra (MK) con security card	cad	15,68
d	chiave normale senza carta di sicurezza chiave normale senza carta di sicurezza	cad	3,14
09.06.05	Maniglioni antipanico Maniglioni antipanico		
09.06.05.01	Maniglione antipanico: Maniglione antipanico munito di marcatura CE, con barra di comando, casse di richiamo, leve, movimento ad angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in alluminio anodizzato argento, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	1 batt.- 1 scrocco per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	cad	454,77
b	1 batt.- 1 scrocco con serrat. per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontale, serratura da infilare con scrocco, cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	cad	564,54
c	1 batt.- 3 scrocchi con serrat. per anta battente fino a 1280 mm di larghezza, con barra orizzontali, scrocco laterale, alto e basso, serratura da infilare per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	cad	729,19
d	battente secondario per anta battente semifissa fino a 1280 mm di larghezza di porte a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	cad	454,77
09.06.05.02	Maniglione antipanico "Push-bar": Maniglione antipanico della serie "Push-bar", sporgenza max. 65 mm, munito di marcatura CE; con barra di comando in acciaio inox, carter verniciato con colori di serie, fornito e posto in opera conforme indicazioni della casa produttrice:		
a	1 batt. - 1 scrocco per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale e scrocco laterale	cad	468,87
b	1 batt. - 1 scrocco con serrat. per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	cad	652,35
c	1 batt. - 3 scrocchi con serrat. per anta battente fino a 1,35 m di larghezza, con barra orizzontale, scrocco laterale, coppia scrocchi per chiusura alto e basso, serratura da infilare predisposta per cilindro sagomato e maniglia per comando esterno	cad	793,48
d	battente semifisso per anta battente semifissa fino a 1,35 m di larghezza di porta a due battenti, con barra orizzontale e coppia scrocchi per chiusura alto e basso	cad	462,61
09.06.06	Segnaletica Segnaletica		
09.06.06.01	Cartello a parete targa fissa: Cartello segnaletico a parete con targa fissa, etichettato con scritte adesive o stampe digitali autoadesive per interni ed esterni, targa e telaio in alluminio verniciato a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	spruzzo, colore e superfici conforme gamma di produzione, fornito e posto in opera a parete con fissaggio a scomparsa. Esecuzione conforme disegno:		
a	dim. 150x150mm dimensioni 150x150 mm	cad	42,98
b	dim. 150x300 mm dimensioni 150x300 mm	cad	84,28
c	dim. 150x600 mm dimensioni 150x600 mm	cad	130,94
d	dim. 150x750 mm dimensioni 150x750 mm	cad	149,76
09.06.06.02	Cartello a bandiera targa fissa: Cartello segnaletico a bandiera con targa fissa e segnaletica su ambo i lati, etichettato con scritte adesive o stampe digitali autoadesive per interni ed esterni, targa e/o telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superficie conforme gamma di produzione, pendini rigidi, fornito e posto in opera a parete/soffitto. Esecuzione conforme disegno:		
a	dim. 150x150mm dimensioni 150x150 mm	cad	219,53
b	dim. 150x300mm dimensioni 150x300 mm	cad	248,23
c	dim. 300x300 mm dimensioni 300x300 mm	cad	305,79
09.06.06.04	Cartello sospeso a soffitto: Cartello segnaletico sospeso a soffitto, con targa fissa e segnaletica su ambo i lati, per interni ed esterni, targa e telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superficie conforme gamma di produzione, pendini a catena in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera a soffitto. Esecuzione conforme disegno:		
a	dim. 150x600mm dimensioni 150x600 mm	cad	217,82
b	dim. 150x750mm dimensioni 150x750 mm	cad	246,68
c	dim. 150x900 mm dimensioni 150x900 mm	cad	274,82
d	dim. 150x1200 mm dimensioni 150x1200 mm	cad	329,31
09.06.06.05	Cartello a parete targa intercamb. personal.: Cartello segnaletico a parete con indicazione personalizzata e intercambiabile con piastra di supporto e piastra di copertura trasparenti in materiale plastico PMMA; per interni; colore e superficie telaio conforme gamma produzione, fornito e posto in opera a parete. Esecuzione conforme disegno:		
a	dim.100x150mm dimensioni 100x150 mm	cad	27,28
b	dim.150x150mm dimensioni 150x150 mm	cad	35,06
c	dim.300x300 mm dimensioni 300x300 mm	cad	67,11
09.06.07	Automatismi per porte Automatismi per porte		
09.06.07.01	Automatismo porte scorr.: Automatismo di azionamento per porte scorrevoli a due ante, a funzionamento		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	elettromeccanico, fornito e posto in opera con meccanismo di movimento posizionato in alto oltre estradosso porta, avvisatore di movimento interno ed esterno e fotocellula, comprese pulsanteria e apparecchiatura di comando da installare incassate. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le linee principali di alimentazione che verranno contabilizzate a parte.		
a	largh. apertura 1400 apertura a due ante fino a 1400 mm di larghezza e 2500 mm di altezza	cad	5.747,23
09.06.07.02	Automatismo porte a battente: Automatismo di azionamento per porte ad anta battente, con traffico controcorrente nel senso dell'apertura, a funzionamento elettromeccanico, fornito e posto in opera con meccanismo di movimento posizionato in alto oltre estradosso porta e avvisatore di movimento interno ed esterno. S'intendono compresi nel prezzo i comandi di sicurezza e l'interruttore a chiave esterno. Esecuzione conforme disegno. Sono escluse le linee principali di alimentazione che verranno contabilizzate a parte.		
a	battenti 1280 per battenti fino a 1280 mm di larghezza	cad	2.952,81
b	porte tagliafuoco battenti 1280 per porte tagliafuoco fino a 1280 mm di larghezza	cad	3.526,43
09.07	Pareti divisorie Il gruppo 09.07 comprende i seguenti sottogruppi: 09.07.01 Pareti divisorie prefabbricate 09.07.02 Pareti divisorie interamente in vetro		
09.07.01	Pareti divisorie prefabbricate Pareti divisorie prefabbricate		
09.07.01.01	Parete divisoria: Parete divisoria non portante per interni in elementi prefabbricati da assemblare; rivestimento bifacciale con pannelli truciolari nobilitati, interposta coibentazione in duplice strato di lana minerale, larghezza modulo ca. 1200 mm, spessore 100 mm, altezza fino a 3,00 m, valore fonoisolante 42 dB, fornita e posta in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i giunti a incastro, guarnizioni, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	rivest. laminato melamminico rivestimento in laminato di resina melamminica, spessore 0,3 mm, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	280,23
b	impiall. rovere impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	336,15
09.07.01.02	Sovrappr. sopraluce cieco: Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con sopraluce cieco (H90 cm):		
a	rivest. melamminico rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	cad	203,21
b	impiall. rovere impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	cad	243,90
09.07.01.03	Sovrappr. sopraluce vetrato: Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con sopraluce vetrato (H90 cm), compresi traversa di raccordo a soffitto, montanti e listelli fermavetro, escluso il vetro:		
a	rivest. melamminico rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	cad	296,98
b	impiall. rovere impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	cad	356,37

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
09.07.01.04	Sovrapp. porta: Sovrapprezzo per elemento divisorio a doppio pannello con telaio in legno per porta; battente in esecuzione fonoisolante con guarnizione sottoporta:		
a	rivest. melamminico rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	cad	480,22
b	impiall. rovere impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	cad	576,26
09.07.02	Pareti divisorie interamente in vetro Pareti divisorie interamente in vetro		
09.07.02.01	Parete divisoria interamente in vetro: Parete divisoria vetrata non portante per interni, altezza vano, con guida in alluminio a "U" sul pavimento a sul soffitto fornita e posta in opera. Vetro temprato e stratificato con bordi levigati e lucidati. I giunti vengono chiusi con un profilo in alluminio ad "H" o collegati con del nastro speciale a doppia faccia. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo le guarnizioni, i collegamenti a soffitto e a pavimento, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spessore vetro 8mm spessore vetro 8 mm	m2	243,90
b	spessore vetro 10mm spessore vetro 10 mm	m2	269,18
c	spessore vetro 12mm spessore vetro 12 mm	m2	284,35
09.07.03	Pareti divisorie per vani sanitari Pareti divisorie per vani sanitari		
09.07.03.01	Parete divisoria per WC e docce da 120cm fino a 140cm: Pareti divisorie per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli in stratificato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua e urti, superficie strutturata in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in acciaio inox, h 150 mm, altezza cabine 1200 - 1400 mm; incl. 100-150 mm di luce inferiore:		
a	pareti frontali parete frontale tutta lunghezza, bordata verticalmente con profili tubolari in alluminio d = min. 40 mm	m	379,14
b	Sovrapprezzo per porte Sovrapprezzo per porte con largh. min. 550 mm, cerniere a chiusura automatica, con profilo anti-infortunio integrato in alluminio. Porte senza battuta, aprenti verso l'esterno cabina, con profilo in gomma morbida sul lato battuta, maniglione grande (d = min. 200 mm) in nylon in colori a scelta.	cad	459,87
c	parete divisoria o laterale, larghezza <1700 mm parete divisoria o laterale in stratificato HPL, come sopra, larghezza <1700 mm	m	322,26
d	parete divisoria o laterale, larghezza >1700 mm parete divisoria o laterale in stratificato HPL, come sopra, larghezza >1700 mm	m	360,17
09.07.03.02	Parete divisoria per WC e docce da 207cm fino a 215cm: Pareti divisorie prefabbricate per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli sandwich, spess. min. 36 mm, resistenti all' umidità, corrosione ed urti; con telaio interno in profilati di alluminio anodizzato (min. 30x30mm) coibentazione con poliuretano schiumato in pressa (esente CFC). Rivestimento esterno bifacciale in stratificato HPL, spess. min. 3 mm, superficie in colore standard secondo tabella colori del produttore. Fissaggio a muro e rinforzo superiore con profili in alluminio anodizzato o verniciato. Piedini con piatto d'appoggio e rosetta di copertura, in acciaio inox, h pareti 2000 mm + 70-150 mm di luce inferiore:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	pareti frontali parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	430,16
b	sovrapprezzo per porta sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	cad	480,22
c	parete divisoria o laterale, larghezza <1700 mm pareti divisorie e laterali fino largh. 1700 mm in elemento unico	m	360,17
d	parete divisoria o laterale, larghezza >1700 mm pareti divisorie e laterali oltre 1700 mm di larghezza, in 2 pezzi	m	423,36
e	aumento per pomolo girevole in alluminio aumento per pomolo girevole in alluminio anodizzato e segnalatore L/O esterno con spinotto per apertura d'emergenza	cad	75,83
09.07.03.03	Parete divisoria per WC per ambienti asciutti da 120cm fino a 140cm: Pareti divisorie per WC adatte per ambienti asciutti, composte da pannelli in truciolato rivestiti con resina melaminica, spess. min. 28 mm, angoli e bordi rivestiti con profili di sicurezza in materiale plasitico; superficie in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in alluminio, altezza cabine 1200 - 1400 mm; incl. 100-150 mm di luce inferiore:		
a	pareti frontali parete frontale tutta lunghezza, bordata verticalmente con profili tubolari in alluminio d = min. 40 mm	m	219,60
b	Sovrapprezzo per porte Sovrapprezzo per porte con largh. min. 550 mm, cerniere a chiusura automatica, con profilo anti-infortunio integrato in alluminio. Porte senza battuta, aprenti verso l'esterno cabina, con profilo in gomma morbida sul lato battuta, maniglione grande (d = min. 200 mm) in nylon in colori a scelta.	cad	271,27
c	parete divisoria o laterale parete divisoria o laterale come sopra	m	213,15
09.07.03.04	Parete divisoria per WC per ambienti asciutti da 207cm fino a 215cm: Pareti divisorie per WC adatte per ambienti asciutti, composte da pannelli in truciolato rivestiti con resina melaminica, spess. min. 28 mm, angoli e bordi rivestiti con profili di sicurezza in materiale plasitico; superficie in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura in alluminio. h pareti 2000 mm + 70-150 mm di luce inferiore:		
a	pareti frontali parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	251,90
b	sovrapprezzo per porta sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	cad	329,40
c	parete divisoria o laterale pareti divisorie e laterali	m	232,52
09.07.03.05	Parete divisoria per WC e docce da 207cm fino a 215cm: Pareti divisorie per WC e docce adatte per ambienti bagnati, composte da pannelli in stratificato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti ad acqua e urti, superficie strutturata in colori secondo tabella colori del produttore; fissaggio a muro con profili e angolari in alluminio verniciati con resine epossidiche in colore RAL secondo tabella colori. Piedini con rosetta di copertura, in acciaio inox, altezza cabine ca. 2000 mm + 70-		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	150 mm di luce inferiore:		
a	pareti frontali parete frontale tutta lunghezza a filo delle porte, con battuta integrata nei profili interni, non sono ammessi profili aggiunti/avvitati	m	437,91
b	sovrapprezzo per porta sovrapprezzo per porta con larghezza da 600 a 1000 mm, con cerniere autochiudenti in alluminio, (con profilo integrato anti-infortunio per apertura fino 130°), pomolo girevole e segnalatore L/O esterno in nylon, con spinotto per apertura d'emergenza	cad	471,49
c	parete divisoria o laterale pareti divisorie e laterali	m	406,91
09.08	Pareti attrezzate, pannelli parete Il gruppo 09.08 comprende i seguenti sottogruppi: 09.08.01 Pareti attrezzate 09.08.02 Pannelli parete		
09.08.01	Pareti attrezzate Pareti attrezzate		
09.08.01.01	Parete attrezzata H 300: Parete attrezzata con armadiatura unilaterale, altezza 300 cm, larghezza elementi 120 cm, profondità ca. 50 cm, fornita e posta in opera; eseguita come segue: armadio in elementi smontabili, raccordi con giunzioni incassate, zoccolatura fissata a vite, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, schienale a incastro, frontale armadio a due ante sovrapposte a unico battente, larghezza battenti 60 cm, battenti a ventola a battuta semplice, suddivisione interna con un ripiano fisso e cinque ripiani mobili, porte, spalle, zoccolo e schienale in pannello truciolare rivestito su ambo i lati, spessore 16 mm, bordi in legno massiccio di rovere, ripiani rivestiti, ferramenta incassata, compresa serratura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	rivest. melamminico rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	492,86
b	impiall. rovere impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	625,56
09.08.01.02	Parete attrezzata H 240 con sopra luce H 60: Parete attrezzata con armadiatura unilaterale, altezza totale 300 cm, larghezza elementi 120 cm, profondità ca. 50 cm e con sopra luce vetrato intelaiato h=60 cm, fornita e posta in opera, eseguita come segue: armadio in elementi smontabili, raccordi con giunzioni incassate, zoccolatura fissata a vite, profili laterali e a soffitto di tipo a cannocchiale, schienale a incastro, frontale armadio a un'anta a unico battente, larghezza battenti 60 cm, battente a ventola a battuta semplice, suddivisione interna con cinque ripiani mobili, porta, spalle, zoccolo e schienale in pannello truciolare rivestito su ambo i lati, spessore 16 mm, bordi in legno massiccio di rovere, ripiani rivestiti, ferramenta incassata, compresa serratura, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la esclusione del vetro contabilizzato a parte:		
a	rivest. melamminico rivestimento in resina melamminica, tinta colori conforme gamma di produzione	m2	492,86
b	impiall. rovere impiallacciatura in rovere, spessore 0,7 mm	m2	625,56
09.08.02	Pannelli parete Pannelli parete		
09.08.02.01	Pannello parete Pannello bacheca in legno truciolare placcato; listello perimetrale copritesta in legno massiccio con spigoli smussati, fissato con chiodini, telaio di supporto in legno; fornito e posto in opera su parete con tasselli di fissaggio a scomparsa.		
a	sughero, 4mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con strato di sughero, spessore 4 mm, rivestito con telo di feltro resistente	m2	37,91
b	lastra magnetica, rivestimento melamminico con una lastra magnetica, rivestimento melamminico	m2	82,15
10	Opere in pietra naturale, opere in pietra di conglomerato cementizio Il capitolo 10 comprende i seguenti gruppi: 10.01 Pavimenti interni 10.02 Pavimenti esterni 10.03 Scale, soglie e fasce 10.04 Rivestimenti 10.05 Davanzali 10.06 Contorni di porte e finestre 10.07 Zoccolini 10.08 Copertine 10.09 Applicazioni speciali (in elaborazione) 10.10 Battute applicate, curvature, scanalature, incastri, scuretti, smussi 10.11 Trattamento aggiuntivo del piano 10.12 Lavorazione successiva della superficie		
10.01	Pavimenti interni Il gruppo 10.01 comprende i seguenti sottogruppi: 10.01.01 Pietra naturale 10.01.02 Pietra in conglomerato cementizio (in elaborazione) 10.01.03 Terrazzo		
10.01.01	Pietra naturale Pietra naturale		
10.01.01.01	Pavimento in letto di malta: Pavimento interno in pietra naturale su preesistente massetto di malta di cemento; dimensioni lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido e coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico su piano orizzontale; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale mista a colori e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed escluse malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m2	112,10
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m2	127,10
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	113,97
d	Kashmir White Kashmir White	m2	130,02
e	Silver Cloud Silver Cloud	m2	135,25
f	Porfido Porfido	m2	200,28
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	162,33
10.01.01.02	Pavimento con adesivo cementizio Pavimento interno in pietra naturale su preesistente massetto in malta di cemento; dimensioni lastre 30x60 cm, spessore 2 cm, con piano lucido e coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, a giunti ortogonali allineati su piano orizzontale; sigillato con malta sigillante minerale mista a colori, pulito a posa ultimata. Sono compresi collante e boiacca sigillata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m2	125,69
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m2	147,55
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	127,76
d	Kashmir White Kashmir White	m2	150,90
e	Silver Cloud Silver Cloud	m2	156,95
f	Porfido Porfido	m2	211,25
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	173,11
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	250,17
10.01.01.03	Pav. ripiano scala in letto di malta: Pavimento interno in pietra naturale su ripiani scala, in calcestruzzo; dimensione lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido, coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta di legante idraulico su piano orizzontale; eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m2	118,78
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m2	136,29
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	120,74
d	Porfido Porfido	m2	219,47
e	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	177,87
f	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	261,85
10.01.01.04	Pav. ripiano scala a colla: Pavimento interno in pietra naturale su ripiani scala, su preesistente massetto in malta di cemento; dimensione lastre 30x60 cm, spessore 1,5 cm, con piano lucido, coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, eseguito a giunti sfalsati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m2	128,04
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m2	145,55
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	130,02
d	Kashmir White Kashmir White	m2	147,02

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Silver Cloud Silver Cloud	m2	152,58
f	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	188,86
g	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	272,09
10.01.02	Pietra di conglomerato cementizio (in elaborazione) Pietra di conglomerato cementizio (in elaborazione)		
10.01.03	Terrazzo Terrazzo		
10.01.03.01	Pavimento in terrazzo: Pavimento in terrazzo (pavimento alla veneziana) su strato di allettamento, piano di posa orizzontale; con superficie levigata a fino: lototipi: roccia sedimentaria con quattro accostamenti cromatici, pezzatura sedimento: pietrisco da 20-25 mm (qualità prevalente) e scaglie da 4-7 mm, legante: cemento additivato. Esecuzione conforme disegno. Si intendono compresi nel prezzo la messa in opera di lamine di battuta, di lamine per distacco pavimenti, le rifilature ad elementi incorporati, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	spess. 25mm spessore nominale 25 mm	m2	167,30
b	spess. 30mm spessore nominale 30 mm	m2	170,78
c	spess. 35mm spessore nominale 35 mm	m2	174,27
10.01.03.02	Supplem. fascia: Supplemento al pavimento in terrazzo precedentemente descritto per formazione di fascia, andamento rettilineo, bordatura con tessere quadrate. Esecuzione conforme disegno. S'intende compresa nel prezzo ogni altra prestazione accessoria occorrente:		
a	largh. 15cm larghezza 15 cm	m2	49,83
b	largh. 20cm larghezza 20 cm	m2	51,23
c	largh. 25cm larghezza 25 cm	m2	54,03
10.02	Pavimenti esterni Il gruppo 10.02 comprende i seguenti sottogruppi: 10.02.01 Pietra naturale		
10.02.01	Pavimenti esterni Pavimenti esterni		
10.02.01.01	Pavimento: Pavimento esterno in pietra naturale su preesistente massetto di malta di cemento; dimensioni lastre 40x40 cm, spessore 2 cm, con piano a filo sega, coste fresate, fornito e posto in opera in letto di malta bastarda su piano in pendenza; eseguito a giunti ortogonali allineati, sigillato con malta sigillante minerale e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	serpentino serpentino	m2	202,70

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	arenaria arenaria grigia (A.Adige), (levigata fine)	m2	173,21
c	Porfido Porfido	m2	223,07
d	Quarzite Quarzite	m2	171,47
10.03	Scale, soglie e fasce Il gruppo 10.03 comprende i seguenti sottogruppi: 10.03.01 Pietra naturale		
10.03.01	Pietra naturale Pietra naturale		
10.03.01.01	Pedata: Pedata in pietra naturale per gradino interno, in lastra della larghezza di 33 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, con piano e coste in vista lucide, fornita e posta in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillate minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	110,12
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	116,04
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	105,47
d	Kashmir White Kashmir White	m	134,34
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	122,93
f	Porfido Porfido	m	136,33
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	129,20
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	163,22
10.03.01.02	Pedata e alzata: Pedata ed alzata in pietra naturale per gradino interno, in lastre della lunghezza fino a 150 cm, con superfici e coste in vista lucide, fornite e poste in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in cemento; sigillate con malta sigillante minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte: larghezza pedata 33 cm spessore pedata 3 cm larghezza alzata 15 cm spessore alzata 2 cm		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	134,12
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	142,26
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	127,78

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Kashmir White Kashmir White	m	167,23
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	151,63
f	Porfido Porfido	m	169,99
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	160,22
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	206,69
10.03.01.03	Sovrapp. gradino a ventaglio: Sovrapprezzo ai gradini precedentemente descritti per gradini a ventaglio:		
a	pedata sola pedata	%	49,88
b	pedata+alzata pedata e alzata	%	49,88
10.03.01.04	Fasce perimetr. largh. 20-25: Fasce perimetrali in pietra naturale per interni, in lastre della larghezza di 20-25 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano lucido, fornite e poste in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillate con malta sigillante minerale, pulite a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	78,13
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	84,93
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	73,34
d	Kashmir White Kashmir White	m	91,89
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	86,79
f	Porfido Porfido	m	92,35
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	88,04
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	117,71
10.03.01.05	Soglia largh. 15: Soglia in pietra naturale per porta interna, in lastra della larghezza di 15 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e una costa lucidi, fornita e posta in opera, in letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	51,57
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	48,65
c	Granito Rosa Beta (Sardegna)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	45,09
d	Kashmir White Kashmir White	m	51,43
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	51,11
f	Porfido Porfido	m	57,30
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	52,50
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	68,39
10.03.01.06	Soglia largh. 30: Soglia in pietra naturale per porta interna, in lastra della larghezza di 28 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e una costa lucidi, fornita e posta in opera, con letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillata con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	74,75
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	69,65
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	62,39
d	Kashmir White Kashmir White	m	75,07
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	74,43
f	Porfido Porfido	m	86,79
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	77,05
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	107,86
10.03.01.07	Fascia perim. balcone: Fascia perimetrale in pietra naturale per balcone, in lastra della larghezza di 18 cm, lunghezza a correre, minimo 100 cm, spessore 3 cm, con piano e coste in vista levigate, con gocciolatoio, fornita a posta in opera all'esterno, con letto di malta, su preesistente supporto in calcestruzzo; sigillatura con malta sigillante minerale, pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	88,16
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	89,79
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	83,38
d	Kashmir White Kashmir White	m	96,51
e	Silver Cloud		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Silver Cloud	m	91,42
f	Porfido Porfido	m	108,11
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	92,66
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	127,38
10.04	Rivestimenti Il gruppo 10.04 comprende i seguenti sottogruppi: 10.04.01 Pietra naturale		
10.04.01	Pietra naturale Pietra naturale		
10.04.01.01	Rivestimenti: Rivestimento in pietra naturale, per zoccolatura esterna, in lastre della dimensione 30x60 cm, spessore 3 cm, con piano sabbato, coste fresate, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; eseguito a giunti sfalsati; sigillato con sigillante minerale, pulito a posa ultimata; compreso il collante. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m2	151,82
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m2	164,48
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m2	158,04
d	Kashmir White Kashmir White	m2	269,29
e	Silver Cloud Silver Cloud	m2	200,67
f	Porfido Porfido	m2	265,89
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	259,09
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	300,39
10.04.01.02	Rivestimenti con intercapedine: Rivestimento in pietra naturale, per esterni, su pareti; lastre della dimensione 130x65 cm, spessore 3 cm; con piano levigato, coste fresate, fornito e posto in opera con intercapedine a camera d'aria, fissate con zanche in acciaio inossidabile AISI 304, a giunti ortogonali aperti. Esecuzione conforme disegno. Ogni singola lastra deve essere sostenuta da almeno 4 zanche. Deve poggiare su due staffe portanti ed essere assicurata dalle stesse come da ulteriori due staffe di ritegno contro sollecitazioni di sorta. S'intendono compresi nel prezzo l'esecuzione di fori per spinotti, l'esecuzione di scanalature per l'ancoraggio, le zanche portanti e di ritegno, il fissaggio meccanico al retrostante supporto, gli spessori per fuori piombo in acciaio inossidabile, i raccordi con vani finestra e vani porta, i giunti di spigolo, la finitura di bordi, lo sfrido, l'accurato lavaggio a posa in opera ultimata, il casellario esecutivo, nonchè ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m2	394,04

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m2	413,44
c	Granit Rosa Beta (Sardinien) Granit Rosa Beta (Sardinien)	m2	368,54
d	Kashmir White Kashmir White	m2	443,62
e	Silver Cloud Silver Cloud	m2	433,45
f	Porfido Porfido	m2	458,37
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m2	444,60
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m2	562,11
10.05	Davanzali Il gruppo 10.05 comprende i seguenti sottogruppi: 10.05.01 Pietra naturale		
10.05.01	Pietra naturale Pietra naturale		
10.05.01.01	Davanzale-con acquatura: Davanzale esterno in pietra naturale, in lastra calibrata della larghezza di 20 cm, lunghezza fino 150 cm, spessore 3 cm, con piano e coste levigate, con gocciolatoio, fornito e posto in opera con acquatura, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	59,95
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	56,81
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	53,67
d	Kashmir White Kashmir White	m	79,22
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	73,45
f	Porfido Porfido	m	78,47
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	63,72
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	88,39
10.05.01.02	Sovrapp. magg. spess. 1cm: Sovraprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggiore spessore:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	11,92
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	9,30

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	11,74
d	Kashmir White Kashmir White	m	15,70
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	14,25
f	Porfido Porfido	m	15,07
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	12,87
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	26,36
10.05.01.03	Davanzale-a vaschetta: Davanzale esterno a vaschetta con piano inclinato in pietra naturale, in lastra della larghezza di 25 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 5 cm, piano, costa e teste in vista levigate, con gocciolatoio, fornito e posto in opera, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	281,24
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	277,47
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	274,96
d	Kashmir White Kashmir White	m	288,78
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	294,80
f	Porfido Porfido	m	324,36
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	268,69
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	309,81
10.05.01.04	Davanzale int.: Davanzale interno in pietra naturale, in lastra calibrata della larghezza di 30 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore di 3 cm, con piano e coste lucide, fornito e posto in opera, in letto di malta; sigillato con malta sigillante minerale, pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi mensole, malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	68,41
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	71,41
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	58,48
d	Kashmir White Kashmir White	m	117,75

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	86,44
f	Porfido Porfido	m	91,78
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	91,33
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	124,96
10.06	Contorni di porte e finestre Il gruppo 10.06 comprende i seguenti sottogruppi: 10.06.01 Pietra naturale		
10.06.01	Pietra naturale Pietra naturale		
10.06.01.01	Contorni finestra spess.3: Contorni esterni di finestra, in pietra naturale, con spalle e cappello in pezzi unici, sporgenti da filo finito facciata, della larghezza di 17 cm, lunghezza fino a 220 cm, spessore 3 cm, piano e coste lucide, forniti e posti in opera, con malta, su muratura, ancorati con zanche in acciaio; sigillati con malta sigillante minerale, puliti a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	73,42
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	70,23
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	67,03
d	Kashmir White Kashmir White	m	93,18
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	87,32
f	Porfido Porfido	m	92,85
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	77,32
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	102,50
10.06.01.02	Contorno finestra 12x12: Contorni esterni di finestra, in pietra naturale, con stipiti ed architrave a massello in pezzi unici, sporgenti da filo finito facciata, sezione 12x12 cm, lunghezza fino a 220 cm, piano e coste levigate a fino, forniti e posti in opera, con malta, su muratura, ancorati con zanche in acciaio inalterabile; sigillati con malta sigillante minerale, puliti a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	167,38
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	161,60
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	167,38

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Kashmir White Kashmir White	m	229,71
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	221,11
f	Porfido Porfido	m	260,21
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	205,04
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	272,92
10.07	Zoccolini Il gruppo 10.07 comprende i seguenti sottogruppi: 10.07.01 Pietra naturale		
10.07.01	Pietra naturale Pietra naturale		
10.07.01.01	Zoccolino battiscopa: Zoccolino in pietra naturale per pareti o integrato nelle pareti, in listelli a correre della sezione di 80x10 mm, con costa superiore piana e superfici in vista lucide, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata, compreso l'impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	17,57
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	17,57
c	Granit Rosa Beta (Sardinien) Granit Rosa Beta (Sardinien)	m	18,32
d	Kashmir White Kashmir White	m	21,61
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	21,26
f	Porfido Porfido	m	26,14
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	26,83
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	29,14
10.07.01.02	Zoccolino a nastro: Zoccolino in pietra naturale per scala, a nastro con intaglio per pedata conforme profilo gradino, costa superiore piana, sezione 80x10 mm, lunghezze equivalenti al dimensionamento dell'alzata e della pedata, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera con adesivo cementizio su intonaco; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata; compreso l'impasto adesivo. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	28,06
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	28,06

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	29,32
d	Kashmir White Kashmir White	m	34,50
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	33,73
f	Porfido Porfido	m	41,82
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	43,01
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	46,70
10.07.01.03	Zoccolino a gradoni: Zoccolino in pietra naturale per scala, a gradoni, con intaglio per pedata, costa superiore piana, sezione 160-180x20 mm, lunghezza 480 mm, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente, sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malte e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	55,97
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	47,05
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	60,16
d	Kashmir White Kashmir White	m	70,75
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	57,50
f	Porfido Porfido	m	85,74
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	88,04
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	95,49
10.07.01.04	Zoccolino rampante, vert.: Zoccolino in pietra naturale per scala, rampante a giunti verticali con intaglio per pedata, sezione di 180-300x20 mm, lunghezza ca. 330 mm, con costa superiore smussata, superficie e coste in vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed escluse malte e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	91,32
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	76,68
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	97,59
d	Kashmir White Kashmir White	m	115,36

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	93,75
f	Porfido Porfido	m	139,76
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	140,74
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	155,44
10.07.01.05	Zoccolino rampante, inclin.: Zoccolino in pietra naturale per scala, rampante a giunti inclinati con intaglio per pedata, sezione di 180-300x20 mm, lunghezza ca. 330 mm, con costa superiore smussata, superficie e coste a vista lucide, fornito e posto in opera in letto di malta; esecuzione sporgente; sigillato e pulito a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malte e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	105,96
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	88,88
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	113,62
d	Kashmir White Kashmir White	m	133,63
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	108,82
f	Porfido Porfido	m	162,07
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	166,60
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	162,07
10.08	Copertine Il gruppo 10.08 comprende i seguenti sottogruppi: 10.08.01 Pietra naturale		
10.08.01	Pietra naturale Pietra naturale		
10.08.01.01	Copertina: Copertina in pietra naturale per parapetto, lastra calibrata, larghezza di 30 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, con gocciolatoio su ambo i lati, piano e coste lucide, fornita e posta in opera in malta; sigillata e pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	80,67
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	83,49
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	72,94

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Kashmir White Kashmir White	m	129,07
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	100,07
f	Porfido Porfido	m	103,58
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	103,21
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	136,23
10.08.01.02	Copertina con ancoraggio: Copertina in pietra naturale per parapetto, lastra calibrata, larghezza 45 cm, lunghezza fino a 150 cm, spessore 3 cm, piano e coste lucide, fornita e posta in opera con pendenza, in letto di malta, fissata con ancoraggi in acciaio inalterabile; sigillata e pulita a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie ed esclusi malta e leganti, contabilizzati a parte:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	75,96
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	80,67
c	Granito Rosa Beta (Sardegna) Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	64,98
d	Kashmir White Kashmir White	m	130,70
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	97,68
f	Porfido Porfido	m	120,54
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	103,27
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	147,33
10.09	Applicazioni speciali (in elaborazione) Applicazioni speciali (in elaborazione)		
10.10	Battute applicate, curvature, scanalature, incastri, scuretti, smussi Il gruppo 10.10 comprende i seguenti sottogruppi: 10.10.01 Pietra naturale		
10.10.01	Pietra naturale Pietra naturale		
10.10.01.01	Battute applicate, scuretti: Battuta applicata in pietra naturale per davanzale, sezione ca. 20x20 mm, fornita e posta in opera a colla. Esecuzione conforme disegno:		
a	Bianco Carrara C/D Bianco Carrara C/D	m	14,16
b	Biancone Asiago Biancone Asiago	m	14,16
c	Granito Rosa Beta (Sardegna)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Granito Rosa Beta (Sardegna)	m	21,06
d	Kashmir White Kashmir White	m	21,06
e	Silver Cloud Silver Cloud	m	21,06
f	Porfido Porfido	m	21,06
g	Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine) Arenaria grigia Alto Adige (levigata fine)	m	21,06
h	Lasa bianco tipo Nuvolato Lasa bianco tipo Nuvolato	m	24,70
10.10.01.02	Tacche su lastre: Tacche e intagli semplici su lastre in pietra naturale, coste a piano sega. Esecuzione conforme disegno:		
a	spess. 2 spessore lastra 2 cm	cad	5,24
b	spess. 3 spessore lastra 3 cm	cad	6,27
10.10.01.03	Bordo a smusso: Tagli fuori squadra su lastre in pietra naturale, con costa a piano sega. Esecuzione conforme disegno:		
a	spess. 3 spessore lastra fino a 3 cm	m	5,70
b	spess. 3-5 spessore lastra da oltre 3 cm fino a 5 cm	m	6,67
10.10.01.04	Angolo arrotondato R 10mm: Angolo arrotondato su lastre in pietra naturale, con costa lucida, raggio fino a 10 mm. Esecuzione conforme disegno:		
a	spess.fino a 3cm spessore lastra fino a 3 cm	cad	5,70
b	sovrapp. ogni cm magg. spess. sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	cad	1,98
10.10.01.05	Scanalatura: Scanalatura su lastre in pietra naturale. Esecuzione conforme disegno:		
a	4x8mm sezione 4x8 mm	m	5,36
10.10.01.06	Smussatura Smussatura del filo della costa su lastre in pietra naturale, superficie a finitura lucida. Esecuzione conforme disegno:	m	3,88
10.10.01.07	Costa mezzo toro: Coste a 1/4 di cerchio (mezzo toro) su lastre in pietra naturale, superficie a finitura lucida. Esecuzione conforme disegno:		
a	spess. 3cm spessore lastra fino 3 cm	m	60,53
b	sovrapp. ogni cm magg. spess. sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m	8,94
10.10.01.08	Costa toro compl.: Coste a semicerchio (toro completo) su lastre in pietra naturale, superficie a finitura		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	lucida. Esecuzione conforme disegno:		
a	spess. 3cm spessore lastra fino 3 cm	m	75,97
b	sovrapp. ogni cm magg. spess. sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore	m	11,13
10.11	Trattamento aggiuntivo del piano Il gruppo 10.11 comprende i seguenti sottogruppi: 10.11.01 Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio		
10.11.01	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio		
10.11.01.01	Trattamento del piano: Trattamento aggiuntivo del piano dei rivestimenti in pietra naturale, eseguito con:		
a	impregnazione impregnazione con resine al silicone	m2	23,86
b	fluosilicati indurenti con fluosilicati indurenti	m2	11,08
c	lucidatura lucidatura con cera	m2	11,08
d	sigillatura sigillatura con materiale sigillante	m2	11,08
10.12	Lavorazione successiva della superficie Il gruppo 10.12 comprende i seguenti sottogruppi: 10.12.01 Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio		
10.12.01	Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio Pietra naturale, pietra in conglomerato cementizio		
10.12.01.01	Lavoraz. succ. superf.: Lavorazione successiva della superficie dei lavorati in pietra naturale:		
a	levigatura marmo levigatura marmo	m2	17,18
b	levigatura granito levigatura granito	m2	25,58
c	lucidatura marmo lucidatura marmo (senza levigatura)	m2	11,22
d	lucidatura granito lucidatura granito (senza levigatura)	m2	17,82
e	sabbiatura sabbiatura (su lastre in laboratorio)	m2	13,21
f	lavoraz. alla cristiana lavorazione alla cristiana (su lastre in laboratorio)	m2	78,24
g	bocciardatura bocciardatura (su lastre in laboratorio)	m2	61,56
h	scalpellatura spuntatura	m2	121,70
12	Opere da vetraio Il capitolo 12 comprende i seguenti gruppi:		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	12.05 Vetrazione 12.06 Barre di vetro profilate 12.07 Lavorazioni su vetro 12.08 Porte vetrate 12.09 Parapetti in vetro 12.10 Docce completamente in vetro 12.11 Pensiline in vetro		
12.05	Vetrature Il gruppo 12.01 comprende i seguenti sottogruppi: 12.05.01 Vetro per isolamento termico - aria 12.05.02 Vetro per isolamento termico - gas nobile 12.05.03 Vetrata isolante riflettente 12.05.04 Vetro antincendio 12.05.05 Vetro isolante antincendio Premesse generali I prezzi comprendono la produzione, la fornitura e il montaggio nei telai delle vetrature descritte. Nel prezzo delle unità da fornire e montare sono compresi le relative attestazioni, omologazioni e i certificati di prova. La documentazione deve essere consegnata in modo da consentire la verifica dell'idoneità delle strutture progettate per quanto riguarda il materiale, la portata, le superfici, la fisica edile ed il montaggio. Tener presente la sicurezza delle vetrature. Lo spessore del vetro deve essere rilevato e dimostrato dal punto di vista statico tenendo conto dei carichi riportati nelle ""Norme tecniche delle costruzioni"" ed eventualmente dei carichi supplementari secondo le normative vigenti nello specifico settore. Tutti i prodotti per vetrature devono essere marchiati CE e possedere una dichiarazione di prestazione ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione.		
12.05.01	Vetro per isolamento termico - aria Vetri isolanti multistrato. Tutte le combinazioni di vetro, adesivo, riempitivo, spessori, profili, ecc. devono essere armonizzate con i fornitori del vetro, dell'adesivo e del mastice (garanzia). I vetri isolanti riempiti di gas devono essere dotati di un profilo a tenuta di gas. Sul distanziatore devono essere stampate in maniera visibile le dimensioni e i dati energetici. Le vetrature devono essere fissate secondo le direttive e prestando attenzione a che i bordi del vetro rimangano intatti. La prestazione di montaggio e le macchine necessarie, come pure i materiali dovranno essere retribuiti a parte.		
12.05.01.01	Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica, 1 intercapedine tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza; con rivestimento magnetronico sulla lastra interna nell'intercapedine, lastra esterna in vetro float, separata da un intercapedine riempito di aria, lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. Applicazione/sicurezza del vetro, spessore del vetro come da requisiti statici esecuzione come da disegno: struttura del vetro dall'esterno verso l'interno.		
a	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+12+4 - riempito di aria Struttura del vetro: 4+12+4 distanziatori psi= 0,055 W/mK valore Ug: 1,6 W/m²K valore dell'energia penetrata a norma UNI EN 410: valore g = 63% trasmissione della luce a norma UNI EN 410: LT=79% riflessione della luce: 20 %	m2	213,69
b	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4 - riempito di aria Struttura del vetro: 4+16+4 distanziatori psi= 0,055 W/mK valore Ug: 1,4 W/m²K valore dell'energia penetrata a norma UNI EN 410: valore g = 63% trasmissione della luce a norma UNI EN 410: LT=79% riflessione della luce: 20 %	m2	143,77

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
12.05.02	<p>vetro per isolamento termico - gas nobile</p> <p>Vetri isolanti multistrato. Tutte le combinazioni di vetro, adesivo, riempitivo, spessori, profili, ecc. devono essere armonizzate con i fornitori del vetro, dell'adesivo e del mastice (garanzia). I vetri isolanti riempiti di gas devono essere dotati di un profilo a tenuta di gas. Sul distanziatore devono essere stampate in maniera visibile le dimensioni e i dati energetici. Le vetrate devono essere fissate secondo le direttive e prestando attenzione a che i bordi del vetro rimangano intatti. La prestazione di montaggio e le macchine necessarie, come pure i materiali dovranno essere retribuiti a parte.</p>		
12.05.02.01	<p>vetro per isolamento termico - 1 intercapedine tra le lastre</p> <p>Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica, 1 intercapedine tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra esterna in vetro float, vetro stratificato o vetro di sicurezza laminato, intercapedine riempito di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei.</p> <p>Applicazione/sicurezza del vetro spessore del vetro come da requisiti statici esecuzione come da disegno: struttura del vetro dall'esterno verso l'interno</p>		
a	<p>vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+12+33.1 - riempito di gas nobile</p> <p>Struttura del vetro: 33.1+12+33.1 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 1,3 W/m²K valore dell'energia penetrata: valore g = 62% trasmissione della luce: LT=79% riflessione della luce: 18 %</p>	m2	294,67
b	<p>vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+16+33.1 - riempito di gas nobile</p> <p>Struttura del vetro: 33.1+16+33.1 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 1,1 W/m²K valore dell'energia penetrata: valore g = 62% trasmissione della luce: LT=79% riflessione della luce: 18 %</p>	m2	304,72
c	<p>vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+18+33.1 - riempito di gas nobile</p> <p>Struttura del vetro: 33.1+18+33.1 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 1,1 W/m²K valore dell'energia penetrata: valore g = 62% trasmissione della luce: LT=79% riflessione della luce: 18 %</p>	m2	312,14
d	<p>vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+12+4 - riempito di gas nobile</p> <p>Struttura del vetro: 4+12+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 1,2 W/m²K valore dell'energia penetrata: valore g = 62% trasmissione della luce: LT=79% riflessione della luce: 18 %</p>	m2	249,91
e	<p>vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4 - riempito di gas nobile</p> <p>Struttura del vetro: 4+16+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug secondo: 1,1 W/m²K valore dell'energia penetrata: valore g = 62% trasmissione della luce: LT=79% riflessione della luce: 18 %</p>	m2	256,66
f	<p>vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+18+4 - riempito di</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	gas nobile Struttura del vetro: 4+18+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 1,1 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 62% trasmissione della luce: LT=79% riflessione della luce: 18 %	m2	264,23
g	Sovraprezzo per 12.05.02.01.a, 12.05.02.01.b, 12.05.02.01.c per l'esecuzione su entrambi i lati con vetro stratificato 33.2 Sovraprezzo per 12.05.02.01.a, 12.05.02.01.b, 12.05.02.01.c per l'esecuzione su entrambi i lati con vetro stratificato 33.2 o equivalente; classificato secondo UNI EN12600 con classe 1B1.	m2	
12.05.02.02	vetro per isolamento termico - 2 intercapedini tra le lastre Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica, 2 intercapedini tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra esterna in vetro float, vetro stratificato o vetro di sicurezza laminato con rivestimento magnetronico di protezione termica, intercapedine riempita di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. Applicazione/sicurezza del vetro spessore del vetro come da requisiti statici esecuzione come da disegno: struttura del vetro dall'esterno verso l'interno		
a	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+12+4+12+33.1 - riempito di gas nobile Struttura del vetro: 33.1+12+4+12+33.1 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 0,7 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 50 % trasmissione della luce: LT=68 % riflessione della luce: 18 %	m2	381,70
b	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+14+4+14+33.1 - riempito di gas nobile Struttura del vetro: 33.1+14+4+14+33.1 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 0,6 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 50 % trasmissione della luce: LT=68 % riflessione della luce: 18 %	m2	387,39
c	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 33.1+16+4+16+33.1 - riempito di gas nobile Struttura del vetro: 33.1+16+4+16+33.1 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 0,6 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 50 % trasmissione della luce: LT=68 % riflessione della luce: 18 %	m2	393,72
d	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+12+4+12+4 - riempito di gas nobile Struttura del vetro: 4+12+4+12+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug secondo: 0,7 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % trasmissione della luce: LT=70 % riflessione della luce: 18 %	m2	292,98
e	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+14+4+14+4 - riempito di gas nobile Struttura del vetro: 4+14+4+14+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 0,6 W/m ² K		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % trasmissione della luce: LT=70 % riflessione della luce: 18 %	m2	301,38
f	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4+16+4 - riempito di gas nobile Struttura del vetro: 4+16+4+16+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 0,6 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % trasmissione della luce: LT=70 % riflessione della luce: 18 %	m2	306,82
g	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4+16+4 - riempito di gas nobile Struttura del vetro: 4+16+4+16+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 0,5 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % trasmissione della luce: LT=70 % riflessione della luce: 18 %	m2	337,51
h	vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+18+4+18+4 - riempito di gas nobile Struttura del vetro: 4+18+4+18+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 0,5 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 52 % trasmissione della luce: LT=70 % riflessione della luce: 18 %	m2	350,51
i	Sovraprezzo per 12.05.02.02.a, 12.05.02.02.b, 12.05.02.02.c per l'esecuzione su entrambi i lati con vetro stratificato 33.2 Sovraprezzo per 12.05.02.02.a, 12.05.02.02.b, 12.05.02.02.c per l'esecuzione su entrambi i lati con vetro stratificato 33.2 o equivalente; classificato secondo UNI EN12600 con classe 1B1.	m2	
12.05.03	Vetrata isolante riflettente: Vetrata isolante riflettente:		
12.05.03.01	Vetrata isolante riflettente, 1 intercapedine tra le lastre, Vetrata isolante riflettente, 1 intercapedine tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra esterna in vetro stratificato o vetro di sicurezza laminato con rivestimento magnetronico di protezione solare, intercapedine riempita di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. Applicazione/sicurezza del vetro spessore del vetro come da requisiti statici esecuzione come da disegno: Struttura del vetro dall'esterno verso l'interno Salvo espressamente e diversamente richiesto, prevedere vetri isolanti con protezione solare neutri con strati di protezione solare con il massimo grado di selettività, la massima permeabilità alla luce possibile, la minima riflessione esterna possibile e la migliore penetrazione totale possibile dell'energia. A seconda dello spessore e del grado di assorbimento dell'irraggiamento solare, nei vetri isolanti occorrerà tener conto della sollecitazione del profilo a causa dell'effetto pompa		
a	vetro isolante con protezione dai raggi solari Struttura del vetro: 6+14+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 1,0 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 38 % trasmissione della luce: LT=70 % riflessione della luce: 15 %	m2	
b	Vetrata isolante riflettente 6+14+4 Struttura del vetro: 6+14+4		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	distanziatori $\psi = 0,045 \text{ W/mK}$ valore U_g : $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ valore dell'energia penetrata: valore $g = 34 \%$ trasmissione della luce: $LT=61 \%$ riflessione della luce: 15%	m2	
c	Vetrata isolante riflettente 6+14+4 Struttura del vetro: 6+14+4 distanziatori $\psi = 0,045 \text{ W/mK}$ valore U_g : $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ valore dell'energia penetrata: valore $g = 27 \%$ trasmissione della luce: $LT=60 \%$ riflessione della luce: 20%	m2	
d	Vetrata isolante riflettente 6+14+4 Struttura del vetro: 6+14+4 distanziatori $\psi = 0,045 \text{ W/mK}$ valore U_g : $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ valore dell'energia penetrata: valore $g = 22 \%$ trasmissione della luce: $LT=41 \%$ riflessione della luce: 20%	m2	
12.05.03.02	Vetrata isolante riflettente, 2 intercapedini tra le lastre, Vetrata isolante riflettente, 2 intercapedini tra le lastre, lastra interna in vetro di sicurezza con rivestimento magnetronico di protezione termica, lastra centrale in vetro stratificato con rivestimento magnetronico di protezione termica; lastra esterna in vetro stratificato o vetro di sicurezza laminato con rivestimento magnetronico di protezione solare, intercapedine riempito di gas nobile (90%), lastre unite tra loro a tenuta di aria e di umidità con distanziatori idonei. Applicazione/sicurezza del vetro spessore del vetro come da requisiti statici esecuzione come da disegno: Struttura del vetro dall'esterno verso l'interno Salvo espressamente e diversamente richiesto, prevedere vetri isolanti con protezione solare neutri con strati di protezione solare con il massimo grado di selettività, la massima permeabilità alla luce possibile, la minima riflessione esterna possibile e la migliore penetrazione totale possibile dell'energia. La disposizione avviene di norma sulla lastra esterna verso l'intercapedine (posizione 2). A seconda dello spessore e del grado di assorbimento dell'irraggiamento solare, nei vetri isolanti occorrerà tener conto della sollecitazione del profilo a causa dell'effetto pompa		
a	Vetrata isolante riflettente 6+14+4+14+4 Struttura del vetro: 6+14+4+14+4 distanziatori $\psi = 0,045 \text{ W/mK}$ valore U_g : $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ valore dell'energia penetrata: valore $g = 38 \%$ trasmissione della luce: $LT=65 \%$ riflessione della luce: 15%	m2	
b	Vetrata isolante riflettente 6+14+4+14+4 Struttura del vetro: 6+14+4+14+4 distanziatori $\psi = 0,045 \text{ W/mK}$ valore U_g : $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ valore dell'energia penetrata: valore $g = 31 \%$ trasmissione della luce: $LT=56 \%$ riflessione della luce: 15%	m2	
c	Vetrata isolante riflettente 6+14+4+14+4 Struttura del vetro: 6+14+4+14+4 distanziatori $\psi = 0,045 \text{ W/mK}$ valore U_g : $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ valore dell'energia penetrata: valore $g = 25 \%$ trasmissione della luce: $LT=46 \%$ riflessione della luce: 15%	m2	
d	Vetrata isolante riflettente 6+14+4+14+4		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Struttura del vetro: 6+14+4+14+4 distanziatori psi= 0,045 W/mK valore Ug: 0,6 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 20 % trasmissione della luce: LT=37 % riflessione della luce: 15 %	m2	
12.05.04	vetro antincendio Vetro antincendio		
12.05.04.01	vetro antincendio Vetro antincendio, incolore in lastre, con omologazione del "sistema" e relativa marcatura visibile duratura; - chiusura del locale (E) con isolamento termico (I) - chiusura del locale (E) con irraggiamento termico ridotto (W) - chiusura del locale (E) Verificare e documentare i requisiti delle vetrate verticali secondo le normative attuali di sicurezza. Rispettare le condizioni di stoccaggio e le istruzioni di montaggio del produttore del sistema. Esecuzione come da disegno:		
a	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 15 mm, EW 30 vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 15 mm, EW 30	m2	
b	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 15 mm, EI 30 vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 15 mm, EI 30	m2	680,21
c	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 21 mm, EW 60 vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 21 mm, EW 60	m2	
d	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 21 mm, EI 60 vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 21 mm, EI 60	m2	834,42
e	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 40 mm, EI 90 vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 40 mm, EI 90	m2	
f	vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 52 mm, EI 120 vetro antincendio multistrato, spessore nominale totale: 52 mm, EI 120	m2	1.892,89
12.05.05	vetro isolante antincendio Vetro isolante antincendio		
12.05.05.01	vetro isolante antincendio Vetro antincendio, incolore in lastre, con omologazione del "sistema" e relativa marcatura visibile duratura; le classificazioni sono le seguenti: - chiusura del locale (E) con isolamento termico (I) - chiusura del locale (E) con irraggiamento termico ridotto (W) - chiusura del locale (E) Verificare e documentare i requisiti delle vetrate verticali secondo le normative attuali di sicurezza UNI 7697. Rispettare le condizioni di stoccaggio e le istruzioni di montaggio del produttore del sistema. Esecuzione come da disegno:		
a	vetro isolante antincendio 12+8+12 Struttura: 12+8+12 gas di riempimento: argon valore Ug: 1,6 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 55 % trasmissione della luce: LT=77%	m2	
b	vetro isolante antincendio 12+12+12 Struttura: 12+12+12 gas di riempimento: argon valore Ug: 1,2 W/m ² K valore dell'energia penetrata: valore g = 55 % trasmissione della luce: LT=77%	m2	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	<p>vetro isolante antincendio 12+8+4+8+12 Struttura: 12+8+4+8+12 gas di riempimento: argon valore Ug: 1,0 W/m²K valore dell'energia penetrata: valore g = 47 % trasmissione della luce: LT=70 %</p>	m2	
d	<p>vetro antincendio 12+12+4+12+12 Struttura: 12+12+4+12+12 gas di riempimento: argon valore Ug: 0,7 W/m²K valore dell'energia penetrata: valore g = 47 % trasmissione della luce: LT=70 %</p>	m2	
12.06	<p>vetro profilato Il gruppo 12.06 comprende il seguente sottogruppo: 12.06.01 Pareti</p>		
12.06.01	<p>Pareti Pareti</p>		
12.06.01.01	<p>Pareti Vetro profilato, incolore, non trasparente con decorazione sulla superficie esterna del profilo e sezione trasversale a U, per pareti e bande luminose; tipo di posa verticale sotto forma di banda luminosa. Montaggio tenendo conto della disposizione delle fughe di dilatazione e dell'impermeabilizzazione della giunzione a coda di rondine e di quella angolare. Il prezzo comprende tutte le giunzioni a coda di rondine e quelle angolari ed il fissaggio alla sottostruttura, il telaio laterale / superiore in alluminio e il supplemento per l'accoppiamento dei vetri nella vetratura a doppio guscio.</p>		
a	<p>sezione: 262x41x6 mm, a singolo rivestimento, posa a pettine sezione: 262x41x6 mm, a singolo rivestimento, posa a pettine</p>	m2	
b	<p>sezione: 262x41x6 mm, a singolo rivestimento, posa a greca sezione: 262x41x6 mm, a singolo rivestimento, posa a greca</p>	m2	
c	<p>sezione: 262x41x6 mm, a doppio rivestimento, posa a pettine sezione: 262x41x6 mm, a doppio rivestimento, posa a pettine</p>	m2	
12.07	<p>lavorazione del vetro Il gruppo 12.07 comprende i seguenti sottogruppi: 12.07.01 Molatura dei bordi 12.07.02 Foratura 12.07.03 Intagli 12.07.04 Lavorazioni particolari</p>		
12.07.01	<p>molatura dei bordi Molatura dei bordi</p>		
12.07.01.01	<p>bordo lucidato Il bordo lucidato è un bordo levigato mediante sovrallucidatura nel quale le tracce di levigatura sono visibili in una certa qual misura. Caratteristiche: levigatura lucidata, assenza di segni di cannello e filature. La larghezza del bordo varia, a seconda dello spessore del vetro, da 1 a 2,5 mm. Per motivi tecnici non può essere escluso un andamento variabile della larghezza del bordo, che può essere pari a ±50%. Il bordo non è molato. I bordi presentano i segni caratteristici di ingresso e di uscita produzione. Esecuzione come da disegno:</p>		
a	<p>spessore nominale: 6 mm spessore nominale: 6 mm</p>	m	8,52
b	<p>spessore nominale: 8 mm spessore nominale: 8 mm</p>	m	10,26

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	spessore nominale: 10 mm spessore nominale: 10 mm	m	12,51
d	spessore nominale: 12 mm spessore nominale: 12 mm	m	18,02
12.07.01.02	bordo levigato La superficie di rottura del vetro è completamente molata, i bordi sono levigati. Caratteristiche: levigatura opaca, segni sottili di levigatura, isolati segni di lavorazione con cannello, leggere filature fino a 0,5 mm ² . La larghezza del bordo varia, a seconda dello spessore del vetro, da 1 a 2,5 mm. Per motivi tecnici non può essere escluso un andamento variabile della larghezza del bordo, che può essere pari a ±50%. I bordi presentano i segni caratteristici di ingresso e di uscita produzione. Esecuzione come da disegno:		
a	spessore nominale: 6 mm spessore nominale: 6 mm	m	6,80
b	spessore nominale: 8 mm spessore nominale: 8 mm	m	8,18
c	spessore nominale: 10 mm spessore nominale: 10 mm	m	10,02
d	spessore nominale: 12 mm spessore nominale: 12 mm	m	14,42
12.07.02	Fori Fori		
12.07.02.01	foro nella lastra in vetro, 5mm - 30 mm Foratura della lastra, foro da 5 mm fino ad un diametro di 30 mm, esecuzione come da disegno:		
a	spessore nominale fino a 6 mm spessore nominale fino a 6 mm	nr	7,75
b	spessore nominale fino a 8 mm spessore nominale fino a 8 mm	nr	7,75
c	spessore nominale fino a 10 mm spessore nominale fino a 10 mm	nr	9,51
d	spessore nominale fino a 12 mm spessore nominale fino a 12 mm	nr	17,02
12.07.03	Intagli Intagli senza lavorazione		
12.07.03.01	intaglio nella lastra in vetro, circolare all'interno della lastra, 6 mm Intaglio nella lastra in vetro, circolare all'interno della lastra, spessore vetro fino a 6 mm. Esecuzione come da disegno		
a	diametro intaglio fino a 100 mm Diametro intaglio fino a 100 mm	nr	62,69
12.07.03.02	intaglio nella lastra in vetro, rettangolare all'interno della lastra, 6 mm Intaglio nella lastra in vetro, rettangolare all'interno della lastra, spessore vetro fino a 6 mm. Esecuzione come da disegno:		
a	dimensioni intaglio fino a 250x450 mm Dimensioni intaglio fino a 250x450 mm	nr	253,68
12.07.03.03	finitura lastra a becco di civetta, 6 mm Finitura lastra a becco di civetta, spessore vetro fino a 6 mm, esecuzione come da disegno:	nr	8,09
12.07.03.04	intaglio nella lastra in vetro, circolare all'interno della lastra, 12 mm Intaglio nella lastra in vetro, circolare all'interno della lastra, spessore vetro fino a 12		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	mm. Esecuzione come da disegno:		
a	diametro intaglio fino a 100 mm Diametro intaglio fino a 100 mm	nr	114,00
12.07.03.05	intaglio nella lastra in vetro, rettangolare all'interno della lastra, 12mm Intaglio nella lastra in vetro, rettangolare all'interno della lastra, spessore vetro fino a 12 mm. Esecuzione come da disegno:		
a	dimensioni intaglio fino a 250x450 mm Dimensioni intaglio fino a 250x450 mm	nr	468,04
12.07.03.06	finitura lastra a becco di civetta, 12 mm Finitura lastra a becco di civetta, spessore vetro fino a 12 mm, esecuzione come da disegno:		
a	raggio becco di civetta fino a 60 mm raggio becco di civetta fino a 60 mm	nr	10,89
12.07.04	altri tipi di lavorazione Altri tipi di lavorazione		
12.07.04.01	sovrapprezzo per vetro stratificato (ESG-H) Nelle lastre di vetro stratificato, montate singolarmente o come parte di un'unità in vetro isolante, ciascuna lastra dovrà essere sottoposta all'"Heat Soak Test". Le lastre dovranno essere contrassegnate con il marchio ESG-H, applicato sul lato interno con un punzone. Nell'ambito della documentazione si dovranno consegnare tutti i verbali del forno.		
a	da 4 mm a 10 mm da 4 mm a 10 mm	m2	11,12
b	da 12mm a 19mm da 12mm a 19mm	m2	22,56
12.07.04.02	sovrapprezzo interstrati - Ionoplast La pellicola è composta da un materiale termoplastico (Ionoplast), il quale è notevolmente più rigido degli strati intermedi in polivinilbutirrale normalmente reperibili in commercio. da classificare nella famiglia 3. Garantisce sicurezza anche in caso di rottura.	m2	65,36
12.07.04.03	sovrapprezzo interstrati – PVB pre-plastificato La pellicola è composta da un foglio in PVB pre-plastificato, il quale è notevolmente più rigido degli strati intermedi in polivinilbutirrale normalmente reperibili in commercio. da classificare nella famiglia 3. Garantisce sicurezza anche in caso di rottura.		
a	da 0,76 mm 66.2 da 0,76 mm 66.2	m2	39,95
b	da 0,50mm 44.1 da 0,50mm 44.1	m2	33,07
12.07.04.04	sovrapprezzo canalina "warm-edge" Profilo migliorato dal punto di vista termico (sistema "warm-edge") I profili distanziatori delle lastre isolanti in vetro devono essere realizzati nella zona visibile con una superficie nera (acciaio inox) o con una superficie nera.	m	4,33
12.07.04.05	vetro completamente smaltato La superficie in vetro è completamente smaltata (colori della gamma cromatica RAL). La smaltatura viene effettuata mediante applicazione meccanica del colore e successiva cottura. Per il vetro completamente smaltato, a seconda dei casi si dovrà utilizzare la laminazione a caldo o la serigrafia. Il lato smaltato deve essere quello non esposto alle condizioni atmosferiche (posizione 2).	m2	
12.07.04.06	vetro parzialmente smaltato La superficie in vetro viene parzialmente smaltata (colori della gamma cromatica RAL).		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	La smaltatura viene effettuata mediante applicazione meccanica del colore e successiva cottura. Per il vetro parzialmente smaltato, a seconda dei casi si dovrà utilizzare la laminazione a caldo o la serigrafia. Il lato smaltato deve essere quello non esposto alle condizioni atmosferiche (posizione 2).	m2	
12.07.04.07	angoli completamente in vetro Tutti gli angoli completamente in vetro delle vetrature semplici devono essere realizzati di modo che i bordi in vetro dell'angolo in questione siano levigati a misura parallelamente alla bisettrice. Si prevede che tutti i bordi in vetro siano previsti levigati. Questi bordi in vetro devono essere realizzati lucidati. La larghezza delle fughe non deve superare i 10 mm, a meno che dal punto di vista statico non sia necessario un giunto più largo. Per gli angoli completamente in vetro incollati e portanti dal punto di vista statico, occorrerà richiedere il monitoraggio da parte di terzi. I costi del monitoraggio dovranno essere compresi nei prezzi unitari.	m	
12.07.04.08	vetro isolante con angoli completamente in vetro Gli angoli completamente in vetro dovranno essere realizzati in modo da garantire la compensazione della pressione esercitata dal vapore. La larghezza delle fughe non deve superare i 12 mm, a meno che dal punto di vista statico non sia necessario un giunto più largo. Per gli angoli completamente in vetro incollati e portanti dal punto di vista statico, occorrerà richiedere il monitoraggio da parte di terzi, ed eseguire l'incollaggio con siliconi dotati di omologazione tecnica europea. Come profili di riempimento si dovranno utilizzare profili in schiuma di silicone a forma di freccia. Si dovrà garantire la compatibilità tra questi profili in schiuma di silicone ed il profilo dei vetri isolanti, e tra il mastice o l'adesivo (negli incollaggi portanti dal punto di vista statico) ed il profilo di riempimento. Tutti i bordi in vetro non coperti delle vetrature isolanti dovranno essere dotati di una dicitura applicata sugli spigoli completamente in vetro. I gradini in vetro e le smaltature vengono retribuiti a parte.		
a	larghezza fughe fino a 8 mm larghezza fughe fino a 8 mm	m	
b	larghezza fughe compresa tra 10 e 15 mm larghezza fughe compresa tra 10 e 15 mm	m	
12.08	porte completamente in vetro Porte completamente in vetro		
12.08.01	porta completamente in vetro, porta girevole, a un battente Porta completamente in vetro, a un battente, sotto forma di porta girevole, con anta in vetro monolastra di sicurezza per interni, spessore: 12 mm, fornitura e montaggio senza telaio. Tutti i bordi sono levigati a specchio, e i fori e le rientranze per le cerniere sono compresi. esecuzione come da disegno. La ferramenta viene retribuita a parte:		
12.08.01.01	da 725 a 875x2100 mm Luce muratura: da 725 a 875x2100 mm	nr	637,10
12.08.01.02	da 875 a 1250x2100 mm Luce muratura: da 875 a 1250x2100 mm	nr	692,90
12.09	parapetti completamente in vetro Parapetti completamente in vetro Il gruppo 12.09 comprende i seguenti sottogruppi: 12.09.01 Parapetti completamente in vetro 12.09.02 Sovraprezzi		
12.09.01	parapetti completamente in vetro Fornitura e montaggio di sistemi di ringhiere in vetro per interni ed esterni, composti da profilo a pavimento posato o aggettante, profilo in vetro per il corrimano, vetro e accessori per vetrature anticaduta con calcoli statici per tipo verificati. Resistenti agli urti e antisdrucchiolo, resistenti ai raggi UV in maniera permanente. L'altezza della ringhiera si orienta a seconda dei regolamenti edilizi vigenti ed è pari di norma ad almeno 100 cm o 110 cm al di sopra del pavimento pronto, a seconda dell'altezza di caduta. Profilo a pavimento in alluminio effetto acciaio inox, profili		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	frontali in acciaio inox AISI 304 / V2A, spessore del vetro a seconda della larghezza della ringhiera, del tipo di utilizzo e di montaggio.		
12.09.01.01	posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm	m2	512,25
12.09.01.02	posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, PVB 1,52 mm posato, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, PVB 1,52 mm	m2	
12.09.01.03	posato, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm posato, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm	m2	636,65
12.09.01.04	aggettante, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm aggettante, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x10 mm, PVB 0,76 mm	m2	666,33
12.09.01.05	aggettante, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, PVB 1,52 mm aggettante, 2 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, PVB 1,52 mm	m2	
12.09.01.06	aggettante, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm aggettante, 3 kN, struttura in vetro di sicurezza laminato 2x12 mm, strato intermedio rigido 0,76 mm	m2	833,74
12.09.02	sovrapprezzi Sovrapprezzi		
12.09.02.01	sovrapprezzo corrimano sovrapprezzo corrimano		
a	Ø 42,4 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox Ø 42,4 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	m	
b	Ø 48,3 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox Ø 48,3 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	m	
c	ovale 80x40 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox ovale 80x40 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	m	
d	ovale 110x40 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox ovale 110x40 mm; spessore parete 1,5 mm, acciaio inox	m	
12.10	box doccia completamente in vetro Box doccia completamente in vetro Il gruppo 12.10 comprende i seguenti sottogruppi: 12.10.01 Box doccia completamente in vetro con porte girevoli		
12.10.01	box doccia completamente in vetro con porte girevoli box doccia completamente in vetro con porte girevoli		
12.10.01.01	box doccia completamente in vetro Fornitura e montaggio di box doccia completamente in vetro con porte girevoli e con battente fisso in vetro monolastra di sicurezza per interni, fornitura e montaggio senza telaio. Esecuzione come da disegno. La ferramenta viene retribuita a parte:		
a	versione angolare con porta a 1 battente; Versione angolare con porta a 1 ante; vetro stratificato 10 mm: 900x900x2000mm	nr	
b	versione angolare con porta a 2 battenti accesso nell'angolo Versione angolare con porta a 2 ante con accesso nell'angolo; vetro stratificato 8 mm: 1000x1000x2000mm	nr	
c	versione a nicchia, vetro stratificato 10 mm; 1 battente Versione a nicchia, vetro stratificato 10 mm; 1 ante: 900x2000 mm	nr	
d	versione a nicchia, vetro stratificato 10 mm; 2 battenti Versione a nicchia, vetro stratificato 10 mm; 2 ante: 500/500x2000 mm		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
12.11	<p>pensiline in vetro</p> <p>Pensiline in vetro</p> <p>Il gruppo 12.11 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>12.11.01 Pensiline in vetro</p>		
12.11.01	<p>pensiline in vetro</p> <p>Pensiline in vetro</p>		
12.11.01.01	<p>pensiline in vetro</p> <p>Fornitura e montaggio di pensiline in vetro per esterni, composti da mensola a parete e punti di fissaggio, tiranti, vetro e accessori per vetrate sopratesta con calcoli statici per tipo verificati. Resistenti agli urti e antisdrucchiolo, resistenti ai raggi UV in maniera permanente. Mensole a parete, punti di fissaggio e tiranti in acciaio inox AISI 304/V2A o AISI 316/V4A, spessore del vetro e numero di tiranti a seconda dell'utilizzo, del luogo di montaggio e dell'inclinazione.</p>		
a	<p>2 supporti in acciaio inox; 4 punti di fissaggio nel vetro</p> <p>2 supporti in acciaio inox; 4 punti di fissaggio/fori nel vetro</p> <p>struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio</p> <p>dimensioni: 1800mm x 1200mm</p>	nr	
b	<p>3 supporti in acciaio inox; 6 punti di fissaggio nel vetro</p> <p>3 supporti in acciaio inox; 6 punti di fissaggio/fori nel vetro</p> <p>struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio</p> <p>dimensioni: 3000mm x 1200mm</p>	nr	
c	<p>4 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 4 mensole a parete; 2 tiranti;</p> <p>4 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 4 mensole a parete; 2 tiranti; struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio</p> <p>dimensioni: 1700mm x 1200mm</p>	nr	
d	<p>6 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 6 mensole a parete; 3 tiranti;</p> <p>6 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 6 mensole a parete; 3 tiranti; struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio</p> <p>dimensioni: 2300mm x 1200mm</p>	nr	
e	<p>2 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 1 guida a U a parete; 2 tiranti;</p> <p>2 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 1 guida a U a parete; 2 tiranti; struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio</p> <p>dimensioni: 2000mm x 1200mm</p>	nr	
f	<p>3 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 1 guida a U a parete; 3 tiranti;</p> <p>3 punti di fissaggio nel vetro/fori nel vetro; 1 guida a U a parete; 3 tiranti; struttura del vetro: vetro di sicurezza laminato parzialmente temprato, tutti i bordi lucidati a specchio</p> <p>dimensioni: 2500mm x 1200mm</p>	nr	
13	<p>Impianti di riscaldamento e refrigerazione</p> <p>I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera. Nel prezzo di tariffa s'intende compresa l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dell'impianto. Sono escluse le assistenze murarie ed i ponteggi.</p> <p>Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte con materiali nuovi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Il capitolo 13 comprende i seguenti gruppi:</p> <p>13.01 Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori</p> <p>13.02 Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori</p> <p>13.03 Pannelli rad. a pav., riscaldamento a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc.</p> <p>13.04 Tubazioni ed accessori</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	13.05 Isolamento ed accessori 13.06 Impianto elettrico e di regolazione ed accessori 13.10 Impianti di refrigerazione 13.11 Pompe di calore e accessori 13.12 Ventilazione meccanica controllata 13.13 Canali di convogliamento dell'aria e accessori 13.15 Unità di ventilazione non residenziale		
13.01	Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori Il gruppo 13.01 comprende i seguenti sottogruppi: 13.01.01 Caldaie 13.01.02 Bollitori 13.01.03 Distribuzione per impianti di riscaldamento (in elaborazione) 13.01.04 Pompe di circolazione 13.01.05 Organi di intercettazione 13.01.06 Valvole di ritegno 13.01.07 Filtri d'impurità 13.01.08 Contatori di calore 13.01.09 Regolatori di pressione e di portata 13.01.10 Separatori d'aria 13.01.11 Scambiatori di calore 13.01.12 Componenti di sicurezza e controllo 13.01.13 Vasi d'espansione 13.01.14 Accessori centrale termica 13.01.15 Collettori per impianti di riscaldamento		
13.01.01	Caldaie Caldaie		
13.01.01.01	Caldaia in acciaio: Caldaia in acciaio per la combustione di gasolio e gas, marcato CE, alto rendimento, secondo direttiva 92/42/CEE, a tre giri di, fumo effettivi, turbolatori estraibili, portellone anteriore in lamiera d'acciaio, isolamento termico con materassino in lana di vetro, di forte spessore, mantello esterno in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, flangia per montaggio bruciatore, pannello di comando e controllo con termometro caldaia, termostati di regolazione e di sicurezza interruttori ecc., sportello di pulizia sulla cassetta di raccolta fumi, oblò camera di combustione raffreddato ad aria per l'ispezione della fiamma, spazzola di pulizia, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, ecc.:		
a	35 kW potenza termica nominale 35 kW	cad	1.997,80
b	50 kW potenza termica nominale 50 kW	cad	2.417,96
c	100 kW potenza termica nominale 100 kW	cad	3.923,41
d	150 kW potenza termica nominale 150 kW	cad	4.756,77
e	200 kW potenza termica nominale 200 kW	cad	5.311,92
f	250 kW potenza termica nominale 250 kW	cad	5.787,57
g	300 kW potenza termica nominale 150 kW	cad	6.223,60
h	400 kW potenza termica nominale 400 kW	cad	8.641,62
i	500 kW potenza termica nominale 500 kW	cad	9.711,75
k	750 kW		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	potenza termica nominale 750 kW	cad	12.803,88
13.01.01.02	<p>Caldaia in acciaio idonea per temperatura modulante: Caldaia in acciaio per la combustione di gasolio e gas, ad alto rendimento, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, idonea per l'esercizio a temperatura di mandata modulante, pareti caldaia pluristrato a tre giri di fumo, portellone anteriore in lamiera d'acciaio, isolamento termico con pannelli di fibra minerale, spessore 80 mm , mantello esterno in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, flangia per montaggio bruciatore, completa di termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, regolazione elettronica della caldaia a microprocessore in funzione della temperatura esterna, sportello di pulizia sulla cassetta di raccolta fumi, oblò camera di combustione raffreddato ad aria per l'ispezione della fiamma, spazzola di pulizia, compresi controflange, bulloneria e guarnizione, ecc.:</p>		
a	35 kW potenza termica nominale 35 kW	cad	5.041,37
b	50 kW potenza termica nominale 50 kW	cad	6.110,73
c	100 kW potenza termica nominale 100 kW	cad	6.645,47
d	150 kW potenza termica nominale 150 kW	cad	9.739,30
e	200 kW potenza termica nominale 200 kW	cad	11.954,34
f	250 kW potenza termica nominale 250 kW	cad	13.902,02
g	300 kW potenza termica nominale 300 kW	cad	15.735,37
h	400 kW potenza termica nominale 400 kW	cad	18.141,59
i	500 kW potenza termica nominale 500 kW	cad	21.464,36
k	750 kW potenza termica nominale 750 kW	cad	27.613,51
13.01.01.03	<p>Caldaia in ghisa con rendimento >90,5%: Caldaia in ghisa per la combustione di gasolio o gas, con rendimento non inferiore a 90,5%, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, composta da elementi componibili in ghisa, grande sportello frontale con spia e piastra bruciatore girevole, con sportelli di pulizia sulle testate, tronchetti di mandata e di ritorno sull'elemento posteriore, completa di flange di raccordo e controflange, bulloneria e guarnizioni, isolamento termico, spessore min. 70 mm, mantello esterno in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, pannello di comando e controllo con termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, interruttori, ecc.:</p>		
a	30 kW potenza termica nominale 30 kW	cad	2.483,26
b	50 kW potenza termica nominale 50 kW	cad	3.093,47
c	100 kW potenza termica nominale 100 kW	cad	4.164,44
d	150 kW potenza termica nominale 150 kW	cad	5.959,95
e	200 kW potenza termica nominale 200 kW	cad	7.870,51

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	250 kW potenza termica nominale 750 kW	cad	10.391,86
g	300 kW potenza termica nominale 300 kW	cad	12.225,81
h	400 kW potenza termica nominale 400 kW	cad	15.358,78
i	500 kW potenza termica nominale 500 kW	cad	17.574,57
k	750 kW potenza termica nominale 750 kW	cad	24.680,65
13.01.01.04	<p>Caldiaia in ghisa con rendimento >95,5%: Caldiaia in ghisa, per la combustione di gasolio o gas, con rendimento secondo direttiva 92/42/CEE, costruita sec. normativa vigente, marcato CE, composta da elementi componibili, turbolatori estraibili, grande sportello frontale con spia e piastra bruciatore girevole, con sportelli di pulizia completa di flange di raccordo e controflange, bulloneria e guarnizioni, isolamento termico, di forte spessore, mantello esterno in lamiera d'acciaio verniciata o fuoco, pannello di comando e controllo con termometro, termostati di regolazione e di sicurezza, interruttori, ecc.:</p>		
a	30 kW potenza termica nominale 30 kW	cad	3.132,92
b	50 kW potenza termica nominale 50 kW	cad	3.667,57
c	100 kW potenza termica nominale 100 kW	cad	6.112,76
d	150 kW potenza termica nominale 150 kW	cad	8.940,07
e	200 kW potenza termica nominale 200 kW	cad	10.239,05
f	250 kW potenza termica nominale 250 kW	cad	12.225,81
g	300 kW potenza termica nominale 300 kW	cad	14.365,38
h	400 kW potenza termica nominale 400 kW	cad	16.657,79
i	500 kW potenza termica nominale 500 kW	cad	23.878,52
k	750 kW potenza termica nominale 750 kW	cad	30.373,54
13.01.01.20	<p>Caldiaia a gassificazione di ceppi di legno Caldiaia a gassificazione di ceppi di legno, con regolazione di combustione modulante asservita alla sonda lambda, con adattamento automatico della portata dell'aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile, limitazione della temperatura di scarico fumi per l'adattamento ai camini, scambiatore di sicurezza integrato per il raffreddamento di emergenza da abbinare ad una valvola di scarico termico (quest'ultima esclusa dalla fornitura), pressione massima di esercizio 3 bar, temperatura massima di esercizio 95 °C, rendimento termico ≥ 89 %, alimentazione elettrica 1x 230 V / 50 Hz. Regolazione automatica a microprocessore per la gestione di: 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, accumulo termico, impianto solare, con limitazione di sicurezza della temperatura massima, misurazione dei parametri dei fumi mediante sonda</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>lambda con rilevamento della temperatura dei gas di scarico, della mandata e ritorno caldaia, del bollitore ed accumulo termico (in posizione alta, intermedia, bassa), contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 accumulatori (per riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione.</p> <p>Caldaia completa di isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente cablata e corredata di 1 sonda di temperatura esterna, 1 sonda di temperatura di mandata e 3 sonde di temperatura per bollitore. Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.</p>		
a	<p>fino a 20 kW Potenza nominale fino a 20 Kw</p>	cad	12.011,95
b	<p>oltre 20 fino a 30 kW Potenza nominale oltre 20 fino a 30 kW</p>	cad	12.463,42
c	<p>oltre 30 fino a 40 kW Potenza nominale oltre 30 fino a 40 kW</p>	cad	14.314,66
d	<p>oltre 40 fino a 50 kW Potenza nominale oltre 40 fino a 50 kW</p>	cad	14.817,37
e	<p>oltre 50 fino a 60 kW Potenza nominale oltre 50 fino a 60 kW</p>	cad	15.267,99
13.01.01.21	<p>Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno per caldaia a gassificazione di legno Sistema di innalzamento della temperatura di ritorno composto da circolatore in classe energetica A con raccordi, miscelatore e servomotore 230 V.</p>		
a	<p>fino a 30 kW fino a 30 kW</p>	cad	1.092,57
b	<p>oltre 30 fino a 50 kW oltre 30 fino a 50 kW</p>	cad	1.211,77
c	<p>oltre 50 fino a 60 kW oltre 50 fino a 60 kW</p>	cad	1.237,81
13.01.01.22	<p>valvola di scarico termico Vavola di scarico termico 3/4", PN 10, in ottone, adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia.</p>	cad	292,96
13.01.01.23	<p>accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno Accessori per regolazione caldaia a gassificazione di legno.</p>		
a	<p>sonda per circuito miscelato Sonda a contatto con cavo 2x1,5 mm², lunghezza fino a 7 m.</p>	cad	101,89
b	<p>set sonde per impianto solare Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm², lunghezza fino a 7 m.</p>	cad	158,61
c	<p>regolazione per ulteriori circuiti miscelati Scheda per l'ampliamento dell'impianto da 2 a 4 circuiti miscelati, adatto per tutte le caldaie a legna.</p>	cad	580,23
d	<p>sonda ambiente digitale Sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente richiesta, selettore giorno-notte-automatico, segnalazione guasti.</p>	cad	281,87
13.01.01.25	<p>Caldaia a pellet da 100 a 240 kW Caldaia a pellets per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con sistema di innalzamento della temperatura di ritorno integrato e comprendente: pompa elettronica a basso consumo, valvola miscelatrice sul ritorno e sensore di pressione acqua. Spazio predisposto per la successiva installazione del separatore di particolato elettrostatico. Combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con immissione indipendente dell'aria primaria e secondaria (mediante servomotori</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>con segnalazione di stato) e modulazione dal 30 al 100 % della potenza nominale. Pressione massima di esercizio 3 bar, temperatura massima di esercizio 95 °C, rendimento termico ≥ 92,5 %, alimentazione elettrica 1x 230 V / 50 Hz. Regolazione di combustione modulante asservita alla sonda lambda, con adattamento automatico dell'alimentazione e della portata dell'aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. Regolazione del letto brace mediante sensori per l'ottimizzazione del dosaggio del combustibile e la sicurezza contro la sovralimentazione, con dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma. Trasporto dei pellets dallo stoccaggio mediante coclea o turbina aspiratrice. Accensione automatica tramite elemento ceramico ad incandescenza con controllo mediante l'ossigeno residuo e la temperatura dei gas di scarico. Rimozione automatica delle ceneri mediante griglia girevole a segmenti e sistema a rastrello nella zona fiamma. Sistema di pulizia automatico con turbolatori degli scambiatori di calore a tubi lisci a 3 giri di fumo. Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell'impianto, comprendente le seguenti funzioni attivabili mediante touch screen: programmazione oraria per il caricamento dei pellets, gestione di 2 circuiti miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione. Alimentazione elettrica 1x230 V / 50 Hz. Caldaia completa di modulo pellet (contenitore intermedio e stoker), isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente cablata e corredata di 1 sonda di temperatura di mandata e 1 sonde di temperatura per bollitore. Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.</p>		
a	<p>fino a 100 kW Potenza nominale: fino a 100 kW</p>	cad	46.370,65
b	<p>Oltre 100 fino a 110 kW Potenza nominale oltre 100 fino a 110 kW</p>	cad	47.260,44
c	<p>oltre 110 fino a 120 kW Potenza nominale oltre 110 fino a 120 kW</p>	cad	48.156,21
d	<p>oltre 120 fino a 130 kW Potenza nominale oltre 120 fino a 130 kW</p>	cad	49.051,97
e	<p>oltre 130 fino a 140 kW Potenza nominale oltre 130 fino a 140 kW</p>	cad	52.945,58
f	<p>oltre 140 fino a 150 kW Potenza nominale oltre 140 fino a 150 kW</p>	cad	53.829,39
g	<p>oltre 150 fino a 160 kW Potenza nominale oltre 150 fino a 160 kW</p>	cad	54.713,21
h	<p>oltre 160 fino a 170 kW Potenza nominale oltre 160 fino a 170 kW</p>	cad	55.608,97
i	<p>oltre 170 fino a 180 kW Potenza nominale oltre 170 fino a 180 kW</p>	cad	72.122,59
j	<p>oltre 180 fino a 200 kW Potenza nominale oltre 180 fino a 200 kW</p>	cad	75.287,63
k	<p>oltre 200 fino a 220 kW Potenza nominale oltre 200 fino a 220 kW</p>	cad	78.572,10
l	<p>oltre 220 fino a 240 kW Potenza nominale oltre 220 fino a 240 kW</p>	cad	81.796,86
13.01.01.27	<p>Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellet da 100 a 240 kW Set filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellets, per il montaggio</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	successivo. Composto da generatore ad alta tensione, elettrodo di nebulizzazione e cesto di pulizia. Grado di separazione ≥ 80 %. Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz.		
a	fino a 130 kW Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellets con potenza nominale da 100 a 130 kW	cad	4.854,02
b	oltre 130 fino a 170 kW Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellets con potenza nominale oltre 130 fino a 170 kW	cad	6.872,49
c	oltre 170 fino a 240 kW Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a pellets con potenza nominale oltre 170 fino a 240 kW	cad	9.064,12
13.01.01.30	<p>caldaia a pellet fino a 15 kW</p> <p>Caldaia a pellets compatta per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con sistema automatico di innalzamento della temperatura di ritorno, idonea per 1 circuito di riscaldamento miscelato completo di valvola miscelatrice sulla mandata, con possibilità di espansione a 2 circuiti miscelati, completa di valvola di carico, vaso di espansione, valvola di sicurezza e disaeratore automatico preinstallati. Temperatura di mandata caldaia variabile tra 30 e 85 °C. Combustione modulante con sonda lambda per l'adattamento automatico dell'avanzamento e della portata dell'aria comburente al tipo di combustibile, trasporto dei pellets dallo stoccaggio al contenitore in caldaia mediante turbina aspiratrice con coclea di dosaggio e dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma, ventilatore a tiraggio a velocità variabile, accensione con barra ad incandescenza, pulizia automatica dello scambiatore di calore e rimozione totale delle ceneri dell'intera caldaia con compattamento in contenitore removibile.</p> <p>Pressione massima d'esercizio 3 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, rendimento termico caldaia ≥ 91 %.</p> <p>Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell'impianto comprendente le seguenti funzioni: programmazione oraria per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione.</p> <p>Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz.</p> <p>Caldaia con isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente cablata e corredata di 1 sonda di temperatura esterna, 1 sonda di temperatura di mandata e 1 sonde di temperatura per bollitore. Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.</p>		
a	fino a 7 kW Potenza nominale fino a 7 kW	cad	12.415,39
b	oltre 7 fino a 11 kW Potenza nominale oltre 7 fino a 11	cad	12.937,69
c	oltre 11 fino a 15 kW Potenza nominale oltre 11 fino a 15 kW	cad	15.053,01
13.01.01.31	<p>caldaia a pellet da 20 a 100 kW</p> <p>Caldaia a pellets per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con sistema automatico di innalzamento della temperatura di ritorno comprendente pompa elettronica a basso consumo e valvola miscelatrice sul ritorno, completa di valvola di sicurezza e disaeratore automatico integrati.</p> <p>Combustione modulante, camera di combustione in acciaio inox, immisione separata dell'aria primaria e secondaria, sonda lambda per l'adattamento automatico dell'avanzamento e della portata dell'aria comburente alle caratteristiche del combustibile, griglia mobile autopulente, trasporto dei pellets mediante turbina aspiratrice dal deposito al contenitore intermedio in caldaia, con coclea dosatrice e dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma, ventilatore di tiraggio a velocità variabile, accensione con barra ad incandescenza, pulizia automatica dello scambiatore di calore, pulizia totale dalle ceneri dell'intera caldaia e compattamento in un contenitore removibile.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pressione massima d'esercizio: 3 bar, temperatura massima d'esercizio: 95 °C, rendimento termico ≥ 91 %, alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz. Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell'impianto comprendente le seguenti funzioni: programmazione oraria per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione. Caldaia con isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente cablata e corredata di 1 sonda di temperatura esterna, 1 sonda di temperatura di mandata e 1 sonde di temperatura per bollitore. Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.		
a	fino a 20 kW Potenza nominale: fino a 20 kW	cad	14.728,49
b	oltre 20 fino a 25 kW Potenza nominale oltre 20 fino a 25 kW	cad	15.116,05
c	oltre 25 fino a 30 kW Potenza nominale oltre 25 fino a 30 kW	cad	16.194,68
d	oltre 30 fino a 35 kW Potenza nominale oltre 30 fino a 35 kW	cad	17.198,53
e	oltre 35 fino a 40 kW Potenza nominale oltre 35 fino a 40 kW	cad	17.920,52
f	oltre 40 fino a 50 kW Potenza nominale oltre 40 fino a 50 kW	cad	18.809,60
g	oltre 59 fino a 60 kW Potenza nominale oltre 50 fino a 60 kW	cad	26.075,57
h	oltre 60 fino a 70 kW Potenza nominale oltre 60 fino a 70 kW	cad	27.868,10
i	oltre 70 fino a 80 kW Potenza nominale oltre 70 fino a 80 kW	cad	30.291,04
j	oltre 80 fino a 100 kW Potenza nominale oltre 80 fino a 100 kW	cad	31.348,07
13.01.01.34	Valvola di scarico termico Vavola di scarico termico 3/4", PN 10, in ottone, adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia	cad	224,17
13.01.01.35	Accessori per regolazione caldaia a pellet Accessori per regolazione caldaia a pellets		
a	Sonda di temperatura per circuito miscelato Sonda di temperatura a contatto con cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 7 m.	cad	231,66
b	Set sonde per gestione accumulo termico Set sonde per la gestione dell'accumulo termico composto da 3 sonde di temperatura ad immersione, ciascuna con cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 10 m.	cad	295,55
c	Set sonde per impianto solare Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 7 m.	cad	288,38
d	Regolazione per ulteriori circuiti miscelati Scheda per l'ampliamento dell'impianto da 2 a 4 circuiti miscelati	cad	709,99
e	Sonda di temperatura ambiente digitale Sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente richiesta, selettore giorno-notte-automatico, segnalazione guasti.	cad	411,64

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.01.01.36	Estrazione pellet Estrazione pellet		
a	Set base di trasporto pellet Canale chiuso per l'attraversamento di parete dello spessore fino a 30 cm, con collegamento dei tubi flessibili della condotta aspirante e di ritorno dell'aria, completo di 4 fascette per tubi flessibili, apertura di ispezione, motoriduttore 230 V / 50 Hz, terminale del canale con cuscinetto coclea, raccorderia per un massimo di 5 m di coclea.	cad	1.293,20
b	Coclea trasporto pellet 1,0 m Coclea di trasporto completa di canale	cad	596,29
c	Coclea trasporto pellet 1,5 m Coclea di trasporto completa di canale.	cad	643,46
d	Coclea trasporto pellet 2,0 m Coclea di trasporto completa di canale	cad	717,52
e	Estrazione pneumatica pellets con 1 sonda Sonda singola fino a max. 2 m ² e 2 t di pellets all'anno.	cad	331,75
f	Estrazione pneumatica pellet con 4 sonde Set di aspirazione automatica tramite sonde nel deposito pellets. Composto da: Unità di commutazione automatica e 4 sonde di aspirazione da posizionare liberamente. Collegamento tramite tubo in plastica flessibile DN 50 con trefolo per la messa a terra. Lunghezza massima 25 m. L'unità di commutazione automatica comprese le fascette antincendio per tubo flessibile funge come sistema di sicurezza conto il ritorno di fiamma, certificata e corrisponde alle prescrizioni e normative in vigore.	cad	2.001,59
g	Estrazione pneumatica pellet con 8 sonde Set di aspirazione automatica tramite sonde nel deposito pellets. Composto da: Unità di commutazione automatica e 8 sonde di aspirazione da posizionare liberamente. Collegamento tramite tubo in plastica flessibile DN 50 con trefolo per la messa a terra. Lunghezza massima 25 m. Completo di piastre antincendio per il passamuro, fascette antincendio per tubo flessibile e fascette stringitubo.	cad	3.402,92
13.01.01.37	Tappetto antiurto per vano di stoccaggio Tappetto antiurto per il montaggio a soffitto 1200 x 700 mm.	cad	132,40
13.01.01.38	Bocchettone di riempimento per deposito pellets Bocchettoni di riempimento del locale di stoccaggio pellets, composto da tubazione in alluminio DN 100 della lunghezza di 500 mm completa di tappo e attacco storz A 100.	cad	350,91
13.01.01.39	Tubo flessibile per pellets Tubo flessibile Ø 50 mm in materiale plastico per la condotta di aspirazione dei pellets e per quella di ritorno dell'aria, con trefolo di rame per la messa a terra contro le cariche elettrostatiche.	m	117,86
13.01.01.40	Fascetta antincendio per tubo flessibile per pellets Fascietta antincendio, certificata per tubazione flessibile per trasporto pellets Ø 50 mm.	cad	171,75
13.01.01.45	Caldaia a cippato da 100 a 240 kW Caldaia a cippato di legno per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con sistema di innalzamento della temperatura di ritorno integrato e comprendente pompa elettronica a basso consumo e valvola miscelatrice sul ritorno, predisposta per la successiva installazione del separatore di particolato elettrostatico. Adatta per la combustione automatica di minuzzoli di legna con contenuto massimo di acqua del 35 % e di pellets. Combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con immissione indipendente dell'aria primaria e secondaria (mediante servomotori con segnalazione di stato) e modulazione dal 30 al 100 % della potenza nominale. Regolazione di combustione modulante asservita alla sonda lambda, con adattamento automatico dell'alimentazione e della portata dell'aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Regolazione del letto brace mediante sensori per l'ottimizzazione del dosaggio del combustibile e la sicurezza contro la sovralimentazione, con dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma e ventilatore di tiraggio a velocità variabile. Accensione automatica tramite elemento ceramico ad incandescenza con controllo mediante l'ossigeno residuo e la temperatura dei gas di scarico.</p> <p>Rimozione automatica delle ceneri mediante griglia girevole a segmenti e sistema di pulizia automatico degli scambiatori di calore a tubi lisci a 3 giri di fumi con turbolatori.</p> <p>Pulizia totale dalle ceneri dell'intera caldaia e loro compattamento in un contenitore rimovibile.</p> <p>Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell'impianto comprendente le seguenti funzioni attivabili mediante touch screen: programmazione oraria per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la telegestione.</p> <p>Alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz.</p> <p>Caldaia con isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente precablata e corredata di sonda di temperatura esterna, sonda di temperatura di mandata e sonde di temperatura per bollitore.</p> <p>Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.</p>		
a	<p>fino a 100 kW Potenza nominale fino a 100 kW</p>	cad	40.996,06
b	<p>oltre 100 fino a 110 kW Potenza nominale oltre 100 fino a 110 kW</p>	cad	43.110,05
c	<p>oltre 110 fino a 120 kW Potenza nominale oltre 110 fino a 120 kW</p>	cad	45.026,99
d	<p>oltre 120 fino a 130 kW Potenza nominale oltre 120 fino a 130 kW</p>	cad	46.711,03
e	<p>oltre 130 fino a 140 kW Potenza nominale oltre 130 fino a 140 kW</p>	cad	48.203,98
f	<p>oltre 140 fino a 150 kW Potenza nominale oltre 140 fino a 150 kW</p>	cad	50.126,90
g	<p>oltre 150 fino a 160 kW Potenza nominale oltre 150 fino a 160 kW</p>	cad	52.049,80
h	<p>oltre 160 fino a 170 kW Potenza nominale oltre 160 fino a 170 kW</p>	cad	54.127,97
i	<p>oltre 170 fino a 180 kW Potenza nominale oltre 170 fino a 180 kW</p>	cad	58.570,97
j	<p>oltre 180 fino a 200 kW Potenza nominale oltre 180 fino a 200 kW</p>	cad	62.822,88
k	<p>oltre 200 fino a 220 kW Potenza nominale oltre 200 fino a 220 kW</p>	cad	67.242,00
l	<p>oltre 220 fino a 240 kW Potenza nominale oltre 220 fino a 240 kW</p>	cad	71.661,11
13.01.01.47	<p>Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato da 20 a 240 kW Sistema di ricircolo dei gas di combustione per caldaia a cippato di legno. Consente la riduzione del contenuto di umidità del cippato a valori inferiori al 15 % e la combustione dei pellets. Prezzo valido per ordine assieme alla caldaia.</p>		
a	<p>fino a 50 kW Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale fino a 50 kW</p>	cad	975,04

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	oltre 50 fino a 80 kW Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 50 fino a 80 kW	cad	1.105,68
c	oltre 80 fino a 130 kW Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 80 fino a 130 kW	cad	1.143,90
d	oltre 130 fino a 170 kW Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 130 fino a 170 kW	cad	1.263,35
e	oltre 170 fino a 240 kW Sistema di ricircolo gas di combustione per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 170 fino a 240 kW	cad	1.400,68
13.01.01.48	Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato da 20 a 240 kW Set filtro elettrostatico antiparticolato per montaggio successivo su caldaia a cippato. Composto da generatore ad alta tensione, elettrodo di nebulizzazione e cesto di pulizia. Grado di separazione $\geq 80\%$.		
a	fino a 50 kW Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale: fino a 50 kW	cad	3.562,47
b	oltre 50 fino a 80 kW Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 50 fino a 80 kW	cad	3.753,57
c	oltre 80 fino a 130 kW Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 80 fino a 130 kW	cad	4.750,86
d	oltre 130 fino a 170 kW Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 130 fino a 170 kW	cad	6.769,32
e	oltre 170 fino a 240 kW Filtro elettrostatico antiparticolato per caldaia a cippato. Potenza nominale oltre 170 fino a 240 kW	cad	8.960,96
13.01.01.50	caldaia a cippato da 20 a 80 kW Caldaia a cippato di legno, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con sistema di innalzamento della temperatura di ritorno integrato, per la combustione automatica di minuzzoli di legno o pellets. Combustione ad alta temperatura con immissione indipendente dell'aria primaria e secondaria e modulazione dal 30 al 100 % della potenza nominale. Regolazione di combustione modulante asservita alla sonda lambda, con adattamento automatico dell'alimentazione e della portata dell'aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. Completa di dispositivo di sicurezza contro il ritorno di fiamma e ventilatore di tiraggio a velocità variabile. Accensione automatica tramite soffiante ad aria calda con limitatore del tempo di accensione attraverso l'ossigeno residuo e la temperatura dei gas di scarico. Rimozione automatica della cenere dalla camera di combustione con pulizia completa di tutta la caldaia dalle ceneri. Scambiatore di calore a tubi lisci con sistema di pulizia automatico. Scambiatore di calore di sicurezza integrato per il raffreddamento di emergenza. Pressione massima di esercizio: 3 bar, temperatura massima di esercizio: 95 °C, rendimento termico $\geq 91\%$, Sistema di regolazione automatica a microprocessore dell'impianto comprendente le seguenti funzioni: programmazione oraria per il caricamento del pellet, gestione di 2 circuiti di riscaldamento miscelati con programma orario settimanale e possibile ampliamento alla regolazione con sonde ambiente, carico bollitore o modulo sanitario, pompa di ricircolo sanitario, gestione accumulo termico, impianto solare, contatto di scambio libero da potenziale per segnalazione guasti, 2 sistemi di accumulo termico (per riscaldamento o acqua calda sanitaria), uscita di rete per la		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	telegestione. Alimentazione elettrica 3x400 V / 50 Hz. Caldaia con isolamento termico in lana di roccia su tutti i lati con rivestimento in lamiera di acciaio, completamente precablata e corredata di sonda di temperatura esterna, sonda di temperatura di mandata e sonde di temperatura per bollitore. Nel prezzo è compresa la prima messa in esercizio.		
a	fino a 20 kW Potenza nominale fino a 20 kW	cad	20.948,81
b	fino a 25 kW Potenza nominale oltre 20 fino a 25 kW	cad	21.241,42
c	fino a 32 kW Potenza nominale oltre 25 fino a 32 kW	cad	21.826,66
d	fino a 50 kW Potenza nominale oltre 32 fino a 50 kW	cad	24.513,96
e	fino a 70 kW Potenza nominale oltre 50 fino a 70 kW	cad	29.876,61
g	oltre 70 fino a 80 kW Potenza nominale oltre 70 fino a 80 kW	cad	31.692,02
13.01.01.52	valvola di scarico termico Vavola di scarico termico adatta per il collegamento allo scambiatore di sicurezza integrato nella caldaia	cad	266,80
13.01.01.53	accessori per regolazione caldaia a cippato accessori per regolazione caldaia a cippato		
a	Sonda per circuito miscelato Sonda di temperatura a contatto con cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 7 m.	cad	197,26
b	Set sonde per gestione puffer Set sonde per la gestione dell'accumulo termico composto da 3 sonde di temperatura ad immersione, ciascuna con cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 10 m.	cad	261,15
c	Set sonde per impianto solare Set sonde composto da sonda collettore e sonda ad immersione, complete di cavo 2x0,5 mm ² , lunghezza fino a 7 m.	cad	253,98
d	Sonda ambiente digitale Sonda ambiente digitale con display, con impostazione della temperatura ambiente nominale, selettore giorno-notte-auto, con segnalazione guasti	cad	316,09
13.01.01.55	agitatore con bracci a molla Agitatore con bracci a molla, azionato da ingranaggio a vite con passo progressivo per un funzionamento scorrevole e silenzioso. Carter di trasmissione con piedini regolabili in altezza per il fissaggio dell'agitatore al fondo del silo. Testata con due molle, con set di base per l'estrazione del cippato, giunto unidirezionale, coclea di trasporto con canale aperto all'interno del silo e con canale chiuso in corrispondenza dell'attraversamento della parete.		
a	Ø 2,0 m fino a 90 kW Ø 2,0 m fino a 90 kW	cad	5.969,11
b	Ø 2,5 m fino a 90 kW Ø 2,5 m fino a 90 kW	cad	6.471,97
c	Ø 3,0 m fino a 90 kW Ø 3,0 m fino a 90 kW	cad	7.110,96
d	Ø 3,5 m fino a 90 kW Ø 3,5 m fino a 90 kW	cad	7.618,56
e	Ø 4,0 m fino a 90 kW		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Ø 4,0 m fino a 90 kW	cad	8.120,17
f	Ø 3,0 m fino a 170 kW Ø 3,0 m fino a 170 kW	cad	9.099,54
g	Ø 3,5 m fino a 170 kW Ø 3,5 m fino a 170 kW	cad	9.284,68
h	Ø 4,0 m fino a 170 kW Ø 4,0 m fino a 170 kW	cad	9.469,81
i	Ø 3,0 m fino a 240 kW Ø 3,0 m fino a 240 kW	cad	11.070,22
j	Ø 3,5 m fino a 240 kW Ø 3,5 m fino a 240 kW	cad	11.380,77
k	Ø 4,0 m fino a 240 kW Ø 4,0 m fino a 240 kW	cad	11.667,42
13.01.01.56	agitatore con bracci a gomito Agitatore con bracci a gomito, azionato tramite ingranaggio a vite. Carter di trasmissione con piedini regolabili in altezza per il fissaggio dell'agitatore al fondo del silo. Agitatore con due braccia a gomito con set di base per trasporto cippato, giunto unidirezionale, coclea di trasporto con canale aperto nel silo e canale chiuso in corrispondenza del passaggio attraverso la parete.		
a	Ø 4,5 m fino a 90 kW Ø 4,5 m fino a 90 kW	cad	10.222,24
b	Ø 5,0 m fino a 90 kW Ø 5,0 m fino a 90 kW	cad	10.443,21
c	Ø 4,5 m fino a 170 kW Ø 4,5 m fino a 170 kW	cad	11.404,65
d	Ø 5,0 m fino a 170 kW Ø 5,0 m fino a 170 kW	cad	10.069,77
e	Ø 4,5 m fino a 240 kW Ø 4,5 m fino a 240 kW	cad	13.948,62
f	Ø 5,0 m fino a 240 kW Ø 5,0 m fino a 240 kW	cad	14.247,23
13.01.01.57	prolunga della coclea di trasporto Prolunga della coclea di trasporto chiusa per il trasporto del cippato; con coperchio removibile; innesto per giunzione coclea e flangia per avvitamento.		
a	125 mm fino a 100 kW 125 mm fino a 100 kW	cad	596,91
b	250 mm fino a 100 kW 250 mm fino a 100 kW	cad	502,53
c	375 mm fino a 100 kW 375 mm fino a 100 kW	cad	535,98
d	500 mm fino a 100 kW 500 mm fino a 100 kW	cad	559,87
e	625 mm fino a 100 kW 625 mm fino a 100 kW	cad	588,52
f	750 mm fino a 100 kW 750 mm fino a 100 kW	cad	602,87
g	875 mm fino a 100 kW 875 mm fino a 100 kW	cad	653,02

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
h	1000 mm fino a 100 kW 1000 mm fino a 100 kW	cad	681,68
i	1250 mm fino a 100 kW 1250 mm fino a 100 kW	cad	737,84
k	1500 mm fino a 100 kW 1500 mm fino a 100 kW	cad	796,35
l	1750 mm fino a 100 kW 1750 mm fino a 100 kW	cad	864,42
m	2000 mm fino a 100 kW 2000 mm fino a 100 kW	cad	925,33
n	250 mm oltre 100 kW 250 mm oltre 100 kW	cad	706,79
o	375 mm oltre 100 kW 375 mm oltre 100 kW	cad	790,38
p	500 mm oltre 100 kW 500 mm oltre 100 kW	cad	865,62
q	625 mm oltre 100 kW 625 mm oltre 100 kW	cad	908,62
r	750 mm oltre 100 kW 750 mm oltre 100 kW	cad	928,92
s	1000 mm oltre 100 kW 1000 mm oltre 100 kW	cad	1.017,30
t	1500 mm oltre 100 kW 1500 mm oltre 100 kW	cad	1.153,46
u	2000 mm oltre 100 kW 2000 mm oltre 100 kW	cad	1.297,99

13.01.01.60

Caldaia murale a condensazione a gas

Caldaia murale a condensazione assemblata e collaudata in fabbrica, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con sistema ad accumulo, con efficienza energetica in classe "A", adatta al funzionamento con gas metano o GPL, conforme alle vigenti direttive europee.

Scambiatore di calore monoblocco in lega resistente alla temperatura e alla corrosione, a basso contenuto di acqua.

Camera di combustione chiusa con bruciatore in acciaio inox ad elevata premiscelazione, condotto di aspirazione completo di silenziatore e ventilatore con valvola di ritegno per funzionamento in sovrappressione. Modulazione dal 22 al 100 % della potenza nominale, accensione elettronica e controllo di fiamma mediante elettrodo ad ionizzazione. Circuito idraulico composto da pompa elettronica ad elevata efficienza ($EEI \leq 0,20$) modulante in base alla differenza di temperatura, con disareatore radiale automatico, valvola di commutazione a 3 vie sul ritorno per carico bollitore, valvola di sicurezza con pressione di scarico 3 bar, vaso di espansione 12 l / 1,0 bar (esclusa versione 35 kW), sensore per il monitoraggio della pressione dell'impianto e il comando del riempimento automatico con riconoscimento di perdita dell'impianto. Compresa bacinella per la raccolta della condensa, resistente alla corrosione e completa di sifone di scarico. Regolazione climatica a microprocessore per la gestione di 2 circuiti (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), espandibile fino ad ulteriori 2 circuiti miscelati, e possibilità di collegamento in cascata fino a 8 generatori. Interfaccia RS-485 per l'integrazione in sistemi di supervisione e porta USB per aggiornamento Firmware e interfaccia PC. Display LCD con widget e testo in chiaro per la programmazione e visualizzazione di tutti i parametri e stati di funzionamento, diagnostica e segnalazione guasti. Mantello caldaia isolato termicamente con illuminazione interna a LED. Fornitura completa di sonda esterna, sonde di mandata, ritorno e scarico fumi, dima di montaggio a parete, valvole di intercettazione dell'impianto di riscaldamento, del circuito bollitore e

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	dell'adduzione gas, manometro e gruppo di riempimento automatico con disconnettore idraulico. Caratteristiche tecniche Temperatura massima di esercizio: 90 °C Efficienza energetica annua: ≥ 94 % Pressione massima di esercizio: 3 bar Pressione minima di esercizio: 0,8 bar Temperatura fumi: < 90 °C Emissioni NOx: < 60 mg/kWh Emissioni CO: < 20 mg/kWh Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.		
a	fino a 15 kW Potenza al focolare: fino a 15 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,3 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,3 %	cad	3.676,12
b	oltre 15 fino a 25 kW Potenza al focolare: oltre 15 fino a 25 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,0 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 %	cad	3.847,61
c	oltre 25 fino a 35 kW Potenza focolare: oltre 25 fino a 35 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,0 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99 %	cad	4.167,28
13.01.01.61	<p>Caldaia murale a condensazione a gas, per produzione istantanea di acqua calda sanitaria</p> <p>Caldaia murale a condensazione assemblata e collaudata in fabbrica, per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria, efficienza energetica in classe "A", adatta al funzionamento con gas metano o gpl, conforme alle vigenti direttive europee. Scambiatore di calore monoblocco in lega resistente alla temperatura e alla corrosione, a basso contenuto di acqua. Camera di combustione chiusa con bruciatori in acciaio inox ad elevata premiscelazione, condotto di aspirazione completo di silenziatore e ventilatore con valvola di ritegno per funzionamento in sovrappressione. Modulazione dal 22 al 100 % della potenza nominale, accensione elettronica e controllo di fiamma mediante elettrodo ad ionizzazione. Circuito idraulico composto da pompa elettronica ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,20) modulante in base alla differenza di temperatura, con disareatore radiale automatico, valvola di commutazione a 3 vie sul ritorno e scambiatore di calore saldobrasato per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, valvola di sicurezza con pressione di scarico 3 bar, vaso di espansione 12 l / 1,0 bar, sensore per il monitoraggio della pressione dell'impianto e il comando di riempimento automatico con riconoscimento di perdita dell'impianto, sensore in ingresso acqua fredda per priorità sanitaria e sensore di temperatura di uscita dell'acqua calda sanitaria. Compresa bacinella per la raccolta della condensa, resistente alla corrosione e completa di sifone di scarico. Regolazione climatica a microprocessore per la gestione di 2 circuiti (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), espandibile fino ad ulteriori 2 circuiti miscelati, e di una cascata fino a 8 generatori. Interfaccia RS-485 per l'integrazione in sistemi di supervisione e porta USB per aggiornamento Firmware e interfaccia PC. Display LCD con widget e testo in chiaro per la programmazione e visualizzazione di tutti i parametri e stati di funzionamento, diagnostica e segnalazione guasti. Mantello caldaia isolato termicamente con illuminazione interna a LED. Fornitura completa di termostato di sicurezza tarato a 110 °C, sonda esterna, sonde di mandata, ritorno e scarico fumi, dima di montaggio a parete, valvole di intercettazione dell'impianto di riscaldamento, del circuito acqua calda sanitaria e dell'adduzione gas, manometro e gruppo di riempimento automatico con disconnettore idraulico.</p> <p>Caratteristiche tecniche: Temperatura massima di esercizio: 90 °C Efficienza energetica annua: ≥ 94 % Pressione massima di esercizio: 3 bar Pressione minima di esercizio: 0,8 bar Pressione massima di esercizio circuito acqua calda sanitaria: 8 bar Temperatura fumi: < 90 °C Emissioni NOx: < 60 mg/kWh</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Emissioni CO: < 20 mg/kWh Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.		
a	fino a 25 kW Potenza al focolare: 25 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,0 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 % Potenza nominale ACS: 5,0 - 27,8 kW Max. erogazione ACS a 40°C (ΔT=30 K): 14,5 l/min.	cad	3.988,66
13.01.01.62	<p>Caldaia a condensazione a gas a basamento Caldaia a condensazione a gas di tipo a basamento, assemblata e collaudata in fabbrica, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con incorporato bollitore a stratificazione. Efficienza energetica in classe "A". Adatta al funzionamento con gas metano o GPL e conforme alle vigenti direttive europee. Scambiatore di calore monoblocco in lega resistente alla temperatura e corrosione e a basso contenuto di acqua. Camera di combustione chiusa con bruciatore in acciaio inox ad elevata premiscelazione, condotto di aspirazione completo di silenziatore e ventilatore con valvola di ritegno. Modulazione dal 22 al 100 % della potenza nominale, accensione elettronica e controllo di fiamma mediante elettrodo ad ionizzazione. Bacinella raccogli condensa resistente alla corrosione completa di sifone di scarico. Circuito idraulico composto da pompa elettronica ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,23) modulante in base alla differenza di temperatura, disareatore automatico, valvola di commutazione a 3 vie sul ritorno per carico bollitore, valvola di sicurezza con pressione di scarico 3 bar, vaso di espansione 18 l / 1,0 bar (esclusa versione 35 kW), riserva di spazio per il montaggio di un gruppo idraulico miscelato per un secondo circuito di riscaldamento. Bollitore verticale per la produzione di acqua calda sanitaria in esecuzione vetrificata dotato di sistema di protezione catodica, volume 100 l, completo di scambiatore di calore in acciaio inossidabile, pompa di carico bollitore e raccordo per pompa di ricircolo sanitario, sonda bollitore per priorità della produzione di acqua calda sanitaria, vaso di espansione chiuso a membrana da 8 litri, valvola di sicurezza con pressione di scarico 10 bar, isolazione termica in schiuma di poliuretano.</p> <p>Regolazione climatica a microprocessore per la gestione di un circuiti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, espandibile fino a ulteriori due circuiti miscelati. Interfaccia RS-485 per l'integrazione in sistemi di supervisione e porta USB per aggiornamento Firmware e interfaccia PC. Display LCD con testo in chiaro per la programmazione e visualizzazione di tutti i parametri e stati di funzionamento, sistema di diagnosi, funzioni di sicurezza e segnalazione guasti. Mantello caldaia isolato termicamente con illuminazione interna a LED. Fornitura completa di termostato di sicurezza tarato a 110 °C, sonda esterna, sonde di di mandata, ritorno e scarico fumi, dima di montaggio a parete, valvole di intercettazione dell'impianto di riscaldamento, del circuito acqua calda sanitaria e dell'adduzione gas, manometro e gruppo di riempimento automatico con disconnettore idraulico.</p> <p>Caratteristiche tecniche: Temperatura massima di esercizio: 90 °C Efficienza energetica annua: ≥ 94 % Pressione massima di esercizio: 3 bar Pressione minima di esercizio: 0,8 bar Pressione massima di esercizio bollitore: 10 bar Temperatura fumi: < 90 °C Emissioni NOx: < 60 mg/kWh Emissioni CO: < 20 mg/kWh Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.</p>		
a	fino 15 kW Potenza al focolare: 15 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,3 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,3 % Nax. erogazione ACS a 40 °C (ΔT=30 K): 21 l/min. Resa continua ACS (ΔT=35 K): 370 l/h	cad	7.909,55
b	oltre 15 fino 25 kW Potenza al focolare: 25 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,0 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 %		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Max. erogazione ACS a 40 °C ($\Delta T=30$ K): 25,5 l/min. Resa continua ACS ($\Delta T=35$ K): 690 l/h	cad	6.968,28
c	oltre 25 fino 35 kW Potenza al focolare: 34,8 kW Rendimento termico a 50/30 °C: $\geq 102,2$ % Rendimento termico a 80/60 °C: $\geq 99,1$ % Max. erogazione ACS a 40 °C ($\Delta T=30$ K): 28 l/min. Resa continua ACS ($\Delta T=35^\circ\text{K}$): 790 l/h	cad	7.399,00
13.01.01.63	Gruppo pompa per montaggio nella caldaia a condensazione a gas a basamento Gruppo pompa per circuito di riscaldamento miscelato, da installare all'interno della caldaia a basamento, comprendente pompa di circolazione elettronica ad elevata efficienza (EEI < 0,23) con portata fino a 3 m ³ /h e prevalenza minima 40 kPa, valvola miscelatrice a 3 vie da 1/2" con servomotore a 3 punti e tempo di chiusura 120 s. Alimentazione 1x230 V. Fornitura completa di valvola di ritegno, tubazioni di collegamento DN20 e sonda di temperatura di mandata a contatto. Compresi allacciamenti elettrici. elettrici.	cad	1.012,31
13.01.01.64	Telecomando idoneo per rete internet Telecomando digitale con sonda ambiente integrata, display LCD a colori con visualizzazione del testo in chiaro e grafici, gestione mediante smartphone/tablet attraverso WLAN con applicazione dedicata (compatibilità con IOS e Android). Aggiornamenti tramite internet. Diversi programmi orari impostabili per la gestione del riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, programma vacanza, segnalazione anomalie e protezione antigelo. Collegamento tramite cavo bus con il sistema di regolazione della caldaia per la gestione diretta della modulazione della potenza e della regolazione della temperatura di mandata. Visualizzazione del consumo energetico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, con rilevazione presenza e memorizzazione dati.	cad	402,16
13.01.01.65	Espansione di regolazione per circuito di riscaldamento miscelato Scheda elettronica e sonda di mandata a contatto per l'espansione della regolazione alla gestione di un circuito di riscaldamento miscelato. Da inserire nel regolatore di caldaia.	cad	238,07
13.01.01.66	Sonde Sonde		
a	Sonda di mandata Sonda di temperatura a contatto per la regolazione della temperatura di mandata di un circuito miscelato. Incluso collegamento elettrico.	cad	135,24
b	Sonda bollitore Sonda di temperatura ad immersione per la produzione di acqua calda sanitaria. Compreso collegamento elettrico.	cad	110,41
c	Sonda di sistema Sonda di temperatura ad immersione adatta per il montaggio in un compensatore idraulico o in un serbatoio di accumulo termico. Compreso collegamento elettrico.	cad	99,91
d	Sonda di temperatura esterna Sonda di temperatura adatta per il montaggio esterno, per la misurazione della temperatura esterna. Compreso collegamento elettrico.	cad	86,39
13.01.01.67	Regolazione a parete Quadro di regolazione per montaggio a parete, con sistema di regolazione elettronica a microprocessore con portina protettiva trasparente e chiusura a chiave. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Gestione fino a tre circuiti di riscaldamento diretti, ampliabili fino a tre circuiti di riscaldamento miscelati e produzione di acqua calda sanitaria con relativi accessori. Ingresso programmabile 0-10V o ON/OFF. Comunicazione tramite cavo dati per lo scambio dati tra generatore di calore e fino a 8 regolatori a parete. Possibilità di funzionamento in isola con collegamento diretto della sonda esterna.	cad	1.427,40
13.01.01.68	Sistema di neutralizzazione senza pompa		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sistema di neutralizzazione della condensa, senza pompa, per il deflusso della condensa per gravità. Composta da contenitore in materiale plastico, tubo di livello per l'acqua di condensa, sacchetti con carbone attivo, materassino filtrante, contenitore per granulato e ricarica granulati per la messa in servizio. Fornitura completa di mensola per montaggio a parete.		
a	fino a 75 kW fino 75 kW	cad	405,70
13.01.01.69	Sistema di neutralizzazione con pompa Sistema di neutralizzazione della condensa con monitoraggio automatico, composta da serbatoio in materiale plastico, pompa di sollevamento condensa comandata da pressostato, prevalenza max. 3 m c.a. Pressostato di massima e spegnimento di sicurezza della caldaia in caso di mancata evacuazione della condensa. Carica di granulati per la messa in servizio inclusa nella fornitura.		
a	fino a 120 kW fino a 120 kW	cad	1.061,67
13.01.01.70	Caldaia murale a condensazione a gas Caldaia murale a condensazione a gas assemblata e collaudata in fabbrica, adatta per il funzionamento con gas metano o GPL e conforme alle vigenti direttive europee. Scambiatore di calore in lega di alluminio resistente alla temperatura e alla corrosione, a basso contenuto di acqua. Bruciatore a premiscelazione totale con silenziatore sul tratto di aspirazione e ventilatore con valvola di ritegno per funzionamento in sovrappressione di più generatori in cascata. Combustione ad emissioni ridotte su tutto il campo di potenza grazie all'esercizio con rapporto costante aria/gas. Modulazione della potenza dal 20 al 100 % del valore nominale. Accensione automatica e controllo fiamma ad ionizzazione. Bacinella di raccolta condensa resistente alla corrosione e completa di sifone di scarico. Sistema di controllo a microprocessore per la gestione dei dispositivi di sicurezza e comando gas, per la regolazione climatica di un circuito di riscaldamento e di un circuito di produzione di acqua calda sanitaria, espandibile ad ulteriori due circuiti di riscaldamento miscelati, e la gestione di un massimo di 10 generatori collegati in cascata. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Ingresso programmabile per regolazione della temperatura o della potenza, uscita programmabile per la modulazione della pompa caldaia e il comando delle valvole di intercettazione gas e scarico fumi della serie di generatori in cascata. Interfaccia per l'integrazione in sistemi di supervisione. Mantello in lamiera d'acciaio laccato a fuoco e verniciatura a polveri elettrostatiche. Fornitura completa di somma esterna e termostato di sicurezza tarato a 110 °C e comprensiva degli occorrenti cablaggi interni. Caratteristiche tecniche Temperatura massima di esercizio: 90 °C Pressione massima di esercizio: 4 bar Pressione minima di esercizio: 0,8 bar Emissioni NOx: < 60 mg/kWh Emissioni CO: < 20 mg/kWh Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.		
a	fino 40 kW Potenza al focolare: fino a 40 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,9 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,1 %	cad	5.778,65
b	oltre 40 fino 65 kW Potenza al focolare: oltre 40 fino a 65 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,6 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 %	cad	6.366,53
c	oltre 65 fino 85 kW Potenza al focolare: oltre 65 fino a 85,0 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,1 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,9 %	cad	8.264,27
d	oltre 85 fino 110 kW		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Potenza focolare: oltre 85 fino a 110 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,5 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,1 %	cad	10.090,86
e	oltre 110 fino a 160 kW Potenza focolare: oltre 110 fino a 160 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 103,6 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,5 %	cad	12.001,67
13.01.01.71	<p>Caldia compatta a condensazione a gas a basamento, da 40 a 600 kW Caldia a condensazione a gas di tipo a basamento, assemblata e collaudata in fabbrica, adatta per il funzionamento con gas metano o GPL e conforme alle vigenti direttive europee. Scambiatore di calore in lega di alluminio resistente alla temperatura e alla corrosione, a basso contenuto di acqua. Bruciatore a premiscelazione totale con silenziatore sul tratto di aspirazione e ventilatore con valvola di ritegno per funzionamento in sovrappressione di più generatori in cascata. Modulazione della potenza dal 20 al 100 % del valore nominale. Combustione ad emissioni ridotte su tutto il campo di potenza grazie all'esercizio con rapporto costante aria/gas. Accensione automatica e controllo fiamma mediante ionizzazione. Bacinella raccogli condensa resistente alla corrosione completa di sifone di scarico. Sistema di controllo a microprocessore per la gestione dei dispositivi di sicurezza e comando gas, per la regolazione climatica di un circuito di riscaldamento e un circuito di produzione di acqua calda sanitaria, espandibile ad ulteriori due circuiti di riscaldamento, e la gestione di un massimo di 10 generatori collegati in cascata. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Ingresso programmabile per regolazione della temperatura o della potenza, uscita programmabile per la modulazione della pompa caldaia e il comando delle valvole di intercettazione gas e scarico fumi della serie di generatori in cascata. Interfaccia per l'integrazione in sistemi di supervisione. Mantello in lamiera d'acciaio laccato a fuoco e verniciatura a polveri elettrostatiche. Fornitura completa di sonda esterna e termostato di sicurezza tarato a 110 °C e comprensiva degli occorrenti cablaggi interni. Caratteristiche tecniche Temperatura massima di esercizio: 90 °C Pressione massima di esercizio: 4 bar Pressione minima di esercizio: 0,8 bar Emissioni NOx: < 60 mg/kWh Emissioni CO: < 20 mg/kWh Alimentazione elettrica: 1x230 V/50Hz.</p>		
a	<p>fino 40 kW Potenza focolare: 40 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,9 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,1 %</p>	cad	6.828,29
b	<p>oltre 40 fino a 60 kW Potenza focolare: oltre 40 fino a 60 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,6 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 99,2 %</p>	cad	7.994,38
c	<p>oltre 60 fino a 85 kW Potenza focolare: oltre 40 fino a 86 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,1 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,9 %</p>	cad	9.290,13
d	<p>oltre 85 fino a 100 kW Potenza focolare: oltre 85 fino a 100 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 102,5 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,1 %</p>	cad	11.657,46
e	<p>oltre 100 fino a 120 kW Potenza focolare: oltre 100 fino a 120 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,7 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,5 %</p>	cad	12.869,41

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	oltre 120 fino a 165 kW Potenza focolare: oltre 120 fino a 165 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,2 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,5 %	cad	14.405,56
g	oltre 165 fino a 200 kW Potenza focolare: oltre 165 fino a 200 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,7 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 97,5 %	cad	17.344,25
h	oltre 200 fino a 260 kW Potenza focolare: oltre 200 fino a 260 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 104,8 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,0 %	cad	24.861,46
i	oltre 260 fino a 325 kW Potenza focolare: oltre 260 fino a 325 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,2 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,1 %	cad	32.394,22
j	oltre 325 fino a 400 kW Potenza focolare: oltre 325 fino a 400 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,6 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,2 %	cad	41.140,15
k	oltre 400 fino a 460 kW Potenza focolare: oltre 400 fino a 460 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,0 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,3 %	cad	43.038,39
l	oltre 460 fino a 530 kW Potenza focolare: oltre 460 fino a 530 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,4 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,4 %	cad	49.859,90
m	oltre 530 fino a 600 kW Potenza focolare: oltre 530 fino a 600 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,8 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,5 %	cad	49.273,70
13.01.01.72	<p>Caldaia compatta a condensazione a gas a basamento, da 600 a 1200 kW</p> <p>Caldaia compatta a condensazione di tipo a basamento, assemblata e collaudata in fabbrica, adatta per il funzionamento con gas metano o GPL e conforme alle vigenti direttive europee.</p> <p>Composta da due moduli premontati, ciascuno dei quali comprendente: scambiatore di calore in lega di alluminio resistente alla temperatura e alla corrosione e a basso contenuto di acqua e bruciatori a premiscelazione totale con silenziatori sul tratto di aspirazione e ventilatore con valvola di ritegno integrata.</p> <p>Combustione ad emissioni ridotte su tutto il campo di potenza grazie all'esercizio con rapporto costante aria/gas. Modulazione della potenza complessiva dal 20 al 100 % del valore nominale. Accensione automatica e controllo fiamma mediante ionizzazione. Bacinella raccogli condensa resistente alla corrosione completa di sifone di scarico.</p> <p>Sistema di controllo a microprocessore per la gestione dei dispositivi di sicurezza e comando gas, per la regolazione climatica di un circuito di riscaldamento e un circuito di produzione di acqua calda sanitaria, espandibile ad ulteriori due circuiti di riscaldamento, e la gestione di un massimo di 10 generatori collegati in cascata.</p> <p>Display LCD retroilluminato con testo in chiaro multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Ingresso programmabile per regolazione della temperatura o della potenza, uscita programmabile per la modulazione della pompa caldaia e il comando delle valvole di intercettazione gas e scarico fumi della serie di generatori in cascata. Interfaccia per l'integrazione in sistemi di supervisione. Mantello in lamiera d'acciaio laccato a fuoco e verniciatura a polveri elettrostatiche. Fornitura completa di sonda esterna e termostato di sicurezza tarato a 110 °C e comprensiva degli occorrenti cablaggi interni.</p> <p>Caratteristiche tecniche</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Temperatura massima di esercizio: 90 °C Pressione massima di esercizio: 4 bar Pressione minima di esercizio: 0,8 bar Emissioni NOx: < 60 mg/kWh Emissioni CO: < 20 mg/kWh Alimentazione elettrica: 1x230 V/50 Hz.		
a	fino 655 kW Potenza focolare: 655 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,2 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,1 %	cad	71.862,30
b	oltre 655 fino a 800 kW Potenza focolare: oltre 655 fino a 800 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 105,6 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,2 %	cad	73.341,18
c	oltre 800 fino a 950 kW Potenza focolare: oltre 800 fino a 950 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,0 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,3 %	cad	82.012,48
d	oltre 950 fino a 1050 kW Potenza focolare: oltre 950 fino a 1050 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,4 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,4 %	cad	83.479,17
e	oltre 1050 fino a 1200 kW Potenza focolare: oltre 1050 fino a 1200 kW Rendimento termico a 50/30 °C: ≥ 106,8 % Rendimento termico a 80/60 °C: ≥ 98,5 %	cad	89.985,06
13.01.01.73	Espansione di regolazione per circuito di riscaldamento miscelato Scheda elettronica e sonda di mandata a contatto come espansione della regolazione per la gestione di un circuito di riscaldamento miscelato. Da inserire nel regolatore di caldaia.	cad	238,07
13.01.01.74	Regolazione a parete Quadro comando per montaggio a parete con regolazione elettronica a microprocessore con portina protettiva trasparente e chiusura a chiave. Display LCD retroilluminato con testo in chiaro, multilingue, per le impostazioni e la lettura degli stati di funzionamento, indicazioni di malfunzionamento, diagnosi guasti e funzioni di sicurezza. Gestione fino a tre circuiti di riscaldamento diretti, ampliabile fino a tre circuiti di riscaldamento miscelati e produzione acqua calda sanitaria. Ingresso programmabile 0-10 V oppure ON/OFF. Comunicazione bus tramite cavo dati per lo scambio dati tra generatore di calore e fino a 8 regolatori a parete. Possibilità di funzionamento "in isola" con il collegamento diretto della sonda esterna.	cad	1.393,02
13.01.01.75	Sonde Sonde		
a	Sonda bollitore Sonda di temperatura ad immersione per la regolazione della produzione di acqua calda sanitaria.	cad	110,41
b	Sonda di sistema Sonda di temperatura ad immersione adatta per il montaggio in un compensatore idraulico oppure in un accumulatore termico.	cad	110,41
c	Sonda di temperatura esterna Sonda di temperatura adatta per il montaggio esterno, per la misurazione della temperatura esterna.	cad	86,39
13.01.01.76	Stazione di neutralizzazione senza pompa Stazione di neutralizzazione senza pompa per il deflusso dei condensati con pendenza naturale. Composta da contenitore in materiale plastico, tubo di livello per l'acqua di condensa, sacchetti con carbone attivo, materassino filtrante, contenitore per granulato e ricarica granulati per la messa in servizio.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	fino 75 kW fino 75 kW	cad	383,84
b	oltre 75 fino 450 kW oltre 75 fino 450 kW	cad	570,52
c	oltre 450 fino 1300 kW oltre 450 fino 1300 kW	cad	1.025,22
13.01.01.77	Stazione di neutralizzazione con pompa Stazione di neutralizzazione dei condensati con autocontrollo automatico, composta da serbatoio in materiale plastico, camera per l'acqua di condensa con pompa di evacuazione condensa comandata da pressostato, prevalenza max. 3 m. Pressostato di massima e spegnimento di sicurezza della caldaia in caso di mancata evacuazione dei condensati. Carica di granulati per la messa in servizio inclusa nello stato di fornitura.		
a	fino 120 kW fino 120 kW	cad	1.209,14
b	oltre 120 fino 300 kW oltre 120 fino 300 kW	cad	1.446,82
c	oltre 300 fino 1300 kW oltre 300 fino 1300 kW	cad	1.537,61
13.01.01.78	Sistema in cascata per caldaie murali a condensazione – certificato INAIL Sistema per il montaggio in cascata di più generatori di calore murali a condensazione con 3 diverse disposizioni: -Versione per il fissaggio in linea dei generatori a parete -Versione per il fissaggio in linea dei generatori su struttura a pavimento -Versione per il fissaggio dei generatori schiena contro schiena. Il sistema comprende il collettore di mandata e ritorno riscaldamento con modulo INAIL (DN 65 o DN 100), collettore gas (DN 50 o DN 65) e compensatore idraulico (DN 65 o DN 100). Collegamenti idraulici e gas mediante attacchi flangiati PN 6 completi di flange cieche, guarnizioni e bulloneria per il completo assemblaggio. Inclusi i seguenti dispositivi di sicurezza, protezione e controllo installati sulla mandata comune a valle dell'ultimo generatore di calore: - termometro di controllo 0-120 °C con attacco radiale completo di pozzetto ½" - manometro 0-6 bar con attacco radiale ¼" completo di riccio ammortizzatore e rubinetto manometro - campione a tre vie - pressostato di sicurezza a riarmo manuale 1-5 bar - gomito 90° zincato M/F ¼" - valvola di sicurezza – 3,5 bar certificata INAIL - bitermostato di regolazione 0-90 °C e sicurezza 100 °C con attacco ½" - pozzetto ½" per valvola d'intercettazione combustibile - pozzetto ½" per controllo INAIL - vaso di espansione 12 litri – 6 bar. Sistema in cascata completo di kit di collegamento idraulico per ogni singolo generatore composto da: - tubazioni in acciaio zincato con valvola di intercettazione a sfera sulla mandata, rubinetto multifunzionale sul ritorno, comprensivo di valvola di carico/scarico, valvola di intercettazione a sfera, valvola di ritegno, valvola di sicurezza 3,5 bar certificata INAIL e vaso di espansione 5 litri completo di staffa di fissaggio e giunto estensibile in acciaio inossidabile 220-420 mm, - pompa elettronica ad elevata efficienza energetica con modulazione della portata in base alla differenza di temperatura comandata dalla regolazione di caldaia, - raccordo gas costituito da tubazione in acciaio zincato con valvola di intercettazione gas. Fornitura comprendente cavi bus necessari per la comunicazione tra i generatori e sonda compensatore con pozzetto portasonda. Incluso isolamento termico composto da semicoppelle in polistirolo estruso per kit collegamento idraulico, collettore e compensatore.		
a	Montaggio a muro fino 215 kW (80/60°C) Montaggio a muro fino 215 kW (80/60°C)	cad	8.269,43

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Montaggio a muro fino 325 kW (80/60°C) Montaggio a muro fino 325 kW (80/60°C)	cad	10.486,15
c	Montaggio a muro fino 460 kW (80/60°C) Montaggio a muro fino 460 kW (80/60°C)	cad	13.841,09
d	Montaggio a muro fino 610 kW (80/60°C) Montaggio a muro fino 610 kW (80/60°C)	cad	17.587,79
e	Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 215 kW (80/60°C) Montaggio a pavimento su struttura in linea. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 215 kW (80/60°C)	cad	8.925,14
f	Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 325 kW (80/60°C) Montaggio a pavimento su struttura in linea. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 325 kW (80/60°C)	cad	11.252,93
g	Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 460 kW (80/60°C) Montaggio a pavimento su struttura in linea. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 460 kW (80/60°C)	cad	15.154,88
h	Montaggio a pavimento su struttura in linea fino 610 kW (80/60°C) Montaggio a pavimento su struttura in linea. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 610 kW (80/60°C)	cad	19.283,78
i	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 255 kW (80/60°C) Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 255 kW (80/60°C)	cad	10.797,88
j	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 460 kW (80/60°C) Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 460 kW (80/60°C)	cad	14.365,42
k	Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena fino 610 kW (80/60°C) Montaggio a pavimento su struttura schiena contro schiena. Inclusa guida e telaio di montaggio con montanti di supporto. Fino 610 kW (80/60°C)	cad	16.756,53
13.01.01.79	Gruppo termico ibrido compatto a condensazione con pompa di calore e solare termico Gruppo termico modulare multienergia, per riscaldamento, raffrescamento, e produzione di acqua calda sanitaria, completo di caldaia a condensazione, pompa di calore, bollitore ad accumulo con doppio serpentino anche per circuito solare, una, o due o più zone climatiche indipendenti, caldo/freddo, intelligenza elettronica di sistema in grado di attivare la sorgente energeticamente più efficiente sulla base delle condizioni climatiche, completa di vasi di espansione, accumulo inerziale, valvole miscelatrici, circolatori a giri variabili, valvole deviatrici, organi di sicurezza e controllo di tutto il sistema.		
a	fino a 35 kW fino a 35 kW	cad	11.597,53
13.01.02	Bollitori Bollitori		
13.01.02.01	Bollitore ad intercapedine: Bollitore ad intercapedine in acciaio INOX, con recipiente interno in lega cromo-nichel-molibdeno, esente di manutenzione, isolamento termico in schiuma integrale PUR, spessore min. 70 mm, camicia esterna in lamiera d'acciaio, PN 10, completo di tutti i tronchetti, quadro elettrico, termometri, termostato di regolazione, guarnizioni, raccordi, mensole e staffe ecc.:		
a	150 l 150 l	cad	2.491,10
b	200 l 200 l	cad	2.855,41
c	250 l		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	250 l	cad	3.159,02
d	350 l 350 l	cad	4.496,44
e	500 l 500 l	cad	5.619,76
f	800 l 800 l	cad	7.776,90
13.01.02.02	Bollitore con scambiatore a tubo liscio: Bollitore con scambiatore a tubo liscio a spirale ad alto rendimento, in acciaio inossidabile tipo AISI 316, isolamento termico in schiuma integrale PUR, spessore min. 70 mm, PN 6, completo di tutti i tronchetti e manicotti filettati, pozzetto d'immersione, termostato di regolazione, termometro, mensola d'appoggio ecc.:		
a	120 l 120 l	cad	1.745,55
b	160 l 160 l	cad	2.133,15
c	230 l 230 l	cad	2.703,52
d	350 l 350 l	cad	4.015,48
e	450 l 450 l	cad	4.552,37
f	600 l 600 l	cad	5.747,26
g	800 l 800 l	cad	6.680,57
h	1000 l 1000 l	cad	7.854,17
i	1400 l 1400 l	cad	9.100,23
13.01.02.03	Bollitore smaltato con uno scambiatore a tubo liscio Bollitore sanitario in acciaio, vetrificazione interna a doppio strato di smalto e anodo sacrificale al magnesio come protezione contro la corrosione, con due scambiatori integrati a tubo liscio, coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C", con attacco per il montaggio di una resistenza elettrica. Pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura massima d'esercizio 95°C.		
a	200 l 200 l – superficie di scambio min. 0,9 m ²	cad	1.065,41
b	300 l 300 l – superficie di scambio min. 1,4 m ²	cad	1.202,02
c	400 l 400 l – superficie di scambio min. 1,7 m ²	cad	1.387,79
d	500 l 500 l – superficie di scambio min. 1,9 m ²	cad	1.606,37
e	800 l 800 l – superficie di scambio min. 2,7 m ²	cad	2.512,15
f	1000 l 1000 l – superficie di scambio min. 3,5 m ²	cad	2.741,65

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	1500 l 1500 l – superficie di scambio min. 3,9 m ²	cad	4.564,77
13.01.02.04	Bollitore smaltato con due scambiatore a tubo liscio Bollitore sanitario in acciaio, vetrificazione interna a doppio strato di smalto e anodo sacrificale al magnesio come protezione contro la corrosione, con due scambiatori integrati a tubo liscio, coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C", con attacco per il montaggio di una resistenza elettrica. Pressione massima d'esercizio 10 bar e temperatura massima d'esercizio 95°C.		
a	300 l 300 l – superficie di scambio min. 1,4 m ² sotto, 0,8 m ² sopra	cad	1.279,40
b	400 l 400 l – superficie di scambio min. 1,7 m ² sotto, 0,9 m ² sopra	cad	1.449,46
c	500 l 500 l – superficie di scambio min. 1,9 m ² sotto, 1,0 m ² sopra	cad	1.682,88
d	800 l 800 l – superficie di scambio min. 2,7 m ² sotto, 1,2 m ² sopra	cad	2.464,28
e	1000 l 1000 l – superficie di scambio min. 3,5 m ² sotto, 1,2 m ² sopra	cad	2.889,20
f	1500 l 1500 l – superficie di scambio min. 3,9 m ² sotto, 2,2 m ² sopra	cad	4.900,09
13.01.02.05	Accumulatore Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell'acqua calda nell'accumulatore. L'accumulatore è dotato di minimo 8 raccordi idraulici e 3 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. Pressione d'esercizio 3 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C" fino al contenuto di 2000 lt.		
a	300 l 300 l	cad	841,36
b	500 l 500 l	cad	863,22
c	600 l 600 l	cad	950,64
d	800 l 800 l	cad	983,44
e	1000 l 1000 l	cad	1.288,13
f	1250 l 1250 l	cad	1.626,92
g	1500 l 1500 l	cad	1.681,57
h	2000 l 2000 l	cad	2.143,26
i	2500 l 2500 l	cad	2.488,31
j	3000 l 3000 l	cad	2.925,46

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
k	4000 l 4000 l	cad	3.642,77
l	5000 l 5000 l	cad	4.281,32
13.01.02.06	<p>Accumulatore con scambiatore</p> <p>Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell'acqua calda nell'accumulatore. L'accumulatore è dotato di minimo 8 raccordi idraulici e 3 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. Scambiatore di calore a tubo liscio integrato. Pressione d'esercizio 3 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C" fino al contenuto di 2000 lt..</p>		
a	500 l 500 l – superficie di scambio min. 1,8 m ²	cad	1.141,91
b	800 l 800 l – superficie di scambio min. 2,4 m ²	cad	1.278,51
c	1000 l 1000 l – superficie di scambio min. 3,0 m ²	cad	1.594,14
d	1250 l 1250 l – superficie di scambio min. 3,0 m ²	cad	1.960,25
e	1500 l 1500 l – superficie di scambio min. 3,6 m ²	cad	2.025,82
f	2000 l 2000 l – superficie di scambio min. 4,2 m ²	cad	2.499,23
g	2500 l 2500 l – superficie di scambio min. 4,2 m ²	cad	2.859,89
h	3000 l 3000 l – superficie di scambio min. 4,2 m ²	cad	3.362,61
i	4000 l 4000 l – superficie di scambio min. 5,0 m ²	cad	4.123,64
j	5000 l 5000 l – superficie di scambio min. 6,0 m ²	cad	4.888,64
13.01.02.07	<p>Accumulatore acs istantanea</p> <p>Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Scambiatore ondulato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell'acqua calda sanitaria al principio istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo ondulato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell'acqua calda nell'accumulatore. L'accumulatore è dotato minimo 6 raccordi idraulici e 3 per sonde e termometri. Pressione d'esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".</p>		
a	500 l 500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m ²	cad	2.226,96
b	600 l 600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ²	cad	2.486,13
c	800 l 800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ²	cad	2.737,51
d	1000 l		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ²	cad	3.020,34
e	1250 l 1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m ²	cad	3.843,48
f	1500 l 1500 l - scambiatore sanitario min. 7,5 m ²	cad	3.993,35
g	1650 l 1650 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m ²	cad	4.236,91
13.01.02.08	<p>Accumulatore acs istantanea con scambiatore solare</p> <p>Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno grezzo, esterno protetto con vernice anticorrosione. Scambiatore a tubo liscio per circuito solare con attacchi saldati in parallelo per il collegamento di un gruppo pompa solare. Scambiatore ondulato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell'acqua calda sanitaria al principio istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo ondulato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Piastre speciali sui raccordi riducono la miscelazione dell'acqua calda nell'accumulatore. L'accumulatore è dotato minimo 6 raccordi idraulici e 3 per sonde e termometri. Pressione d'esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, lato solare 10 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".</p>		
a	500 l 500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m ² , scambiatore solare min. 1,0 m ²	cad	2.333,14
b	600 l 600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ² , scambiatore solare min. 1,9 m ²	cad	2.486,13
c	800 l 800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ² , scambiatore solare min. 2,5 m ²	cad	2.737,51
d	1000 l 1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ² , scambiatore solare min. 3,0 m ²	cad	3.020,34
e	1250 l 1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m ² , scambiatore solare min. 3,6 m ²	cad	3.843,48
f	1500 l 1500 l - scambiatore sanitario min. 7,5 m ² , scambiatore solare min. 3,5 m ²	cad	4.071,41
g	1650 l 1650 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m ² , scambiatore solare min. 3,9 m ²	cad	4.236,91
13.01.02.09	<p>Accumulatore acs istantanea con due scambiatori</p> <p>Accumulatore in acciaio, versione verticale, interno non trattato, esterno protetto con vernice anticorrosione. Accumulatore dotato di minimo 8 raccordi idraulici con diffusori sui raccordi per ridurre la miscelazione dell'acqua calda nell'accumulatore e 4 raccordi per termometri e sonde, tubo sonde immerso da sopra nell'accumulatore. 2 scambiatori a tubo liscio per circuito solare con attacchi saldati. Scambiatore corrugato in acciaio INOX AISI 316L per la produzione igienica dell'acqua calda sanitaria in istantaneo. Il fissaggio particolare del tubo corrugato mediante clips in materiale plastico permette la dilatazione e impedisce di conseguenza la sedimentazione calcarea. Pressione d'esercizio lato riscaldamento 3 bar, lato sanitario 6 bar, lato solare 10 bar, temperatura mass. d'esercizio 95°C. Coibentazione esente di CFC corrispondente per il raggiungimento della classe di efficienza energetica "C".</p>		
a	500 l 500 l - scambiatore sanitario min. 5,0 m ² , scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,2 m ²	cad	2.448,67
b	600 l 600 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ² , scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,2 m ²	cad	2.628,22
c	800 l 800 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ² , scambiatori riscaldamento min. 1,8/1,8 m ²	cad	2.917,81

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	1000 l 1000 l - scambiatore sanitario min. 5,5 m ² , scambiatori riscaldamento min. 2,0/2,0 m ²	cad	3.282,63
e	1250 l 1250 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m ² , scambiatori riscaldamento min. 2,4/2,4 m ²	cad	4.460,93
f	1500 l 1500 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m ² , scambiatori riscaldamento min. 3,5/2,4 m ²	cad	4.838,79
g	2000 l 2000 l - scambiatore sanitario min. 9,5 m ² , scambiatori riscaldamento min. 3,7/2,6 m ²	cad	5.444,52
13.01.02.13	<p>Stazioni di produzione acqua calda sanitaria per case unifamiliari</p> <p>Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici unifamiliari, con scambiatore di calore preisolato in acciaio inossidabile, premontata su stabile piastra di montaggio disaccoppiata acusticamente, isolata mediante guscio in schiuma rigida, completa di tubazioni di allacciamento in acciaio inossidabile, completamente precablata, collaudata in pressione e pronta all'uso.</p> <p>La fornitura è completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elettropompa di alimentazione ad alta efficienza (EEI ≤ 0,23) sul circuito primario dello scambiatore di calore, dotata di sistema di regolazione elettronica a microprocessore per la regolazione della portata dell'acqua calda dall'accumulo termico secondo la richiesta - regolatore con tastiera e display digitale, con interfaccia Modbus RTU integrata e funzione selezionabile per il mantenimento della temperatura nel circuito primario tra stazione e accumulo termico - sensore volumetrico sulla tubazione di ingresso dell'acqua fredda, sonde di temperatura montate su entrambe le tubazioni di mandata primaria dell'acqua calda e fredda, complete di termometri a quadrante - dispositivo di sfiato sul lato primario - occorrenti valvole di ritegno. <p>Attacchi di mandata/ritorno del circuito di riscaldamento con valvole a sfera, uscita acqua calda con valvola inclinata in bronzo.</p> <p>Versione con o senza ricircolo sanitario integrato, con elettropompa ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,23) completa di sistema di comando automatico.</p>		
a	25 l/min - senza ricircolo 25 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 15 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	cad	1.669,75
b	25 l/min - con ricircolo 25 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 15 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	cad	1.992,23
c	35 l/min - senza ricircolo 35 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 20 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	cad	1.729,48
d	35 l/min -con ricircolo 35 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 20 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	cad	2.051,95
13.01.02.14	<p>Stazione di produzione di acqua calda sanitaria per condomini</p> <p>Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici plurifamiliari, con scambiatore di calore preisolato in acciaio inossidabile, premontata su stabile piastra di montaggio disaccoppiata acusticamente, isolata mediante guscio in schiuma rigida, completa di tubazioni di allacciamento in acciaio inossidabile, completamente precablata, collaudata in pressione e pronta all'uso.</p> <p>La fornitura è completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elettropompa di alimentazione ad alta efficienza (EEI ≤ 0,23) premontata - sistema di regolazione elettronica a microprocessore per la regolazione della potenza in base al consumo, con tastiera e display digitale e interfaccia Modbus RTU integrata - sensore volumetrico sulla tubazione di ingresso dell'acqua fredda, sonde di temperatura montate sulle tubazioni di mandata primaria dell'acqua fredda e calda, complete di termometri a quadrante - dispositivo di sfiato sul lato primario 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- occorrenti valvole di ritegno. Attacchi circuito primario con valvole a sfera, uscita acqua calda con valvola inclinata in bronzo, ingresso acqua fredda con valvola a sfera e valvola di ritegno. Versione con o senza ricircolo sanitario integrato con elettropompa ad elevata efficienza (EEI $\leq 0,23$) completa di sistema di comando automatico. Possibilità di installare fino a tre stazioni in cascata.		
a	45 l/min - senza ricircolo 45 l/min ($\Delta T = 35 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$) - 25 l/min ($\Delta T = 50 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$). Versione senza ricircolo.	cad	2.141,19
b	45 l/min - con ricircolo 45 l/min ($\Delta T = 35 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$) - 25 l/min ($\Delta T = 50 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$). Versione con ricircolo.	cad	2.463,66
13.01.02.15	Stazione di produzione di acqua sanitaria per l'approvvigionamento di unità condominiali e piccoli alberghi Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per edifici plurifamiliari e piccoli alberghi, con scambiatore di calore preisolato in acciaio inossidabile, premontata su stabile piastra di montaggio disaccoppiata acusticamente, isolata mediante guscio in schiuma rigida, completa di tubazioni di allacciamento in acciaio inossidabile, completamente precablata, collaudata in pressione e pronta all'uso. La fornitura è composta di: - pompa di alimentazione ad alta efficienza (EEI $\leq 0,23$) premontata - regolazione elettronica a microprocessore per la gestione della potenza in base al consumo, con tastiera e display digitale con interfaccia Modbus RTU integrata - contaltri volumetrico, valvola di sicurezza e valvola di ritegno sulla tubazione di ingresso dell'acqua fredda, sonde di temperatura montate sulle tubazioni di mandata primaria dell'acqua fredda e calda, complete di termometri a quadrante - dispositivi di sfiato e di scarico sul lato primario. Attacchi di mandata/ritorno circuito primario con valvole a sfera, uscita acqua calda e ingresso acqua fredda con valvola inclinata in bronzo e valvola di ritegno sull'ingresso acqua fredda. Versione con o senza ricircolo sanitario integrato, con elettropompa ad elevata efficienza (EEI $\leq 0,23$) completa di sistema di comando automatico. Possibilità di installare fino a tre stazioni in cascata.		
a	80 l/min - senza ricircolo 80 l/min ($\Delta T = 35 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$) - 45 l/min ($\Delta T = 50 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$). Versione senza ricircolo.	cad	4.063,27
b	80 l/min - con ricircolo 80 l/min ($\Delta T = 35 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$) - 45 l/min ($\Delta T = 50 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$). Versione con ricircolo.	cad	4.714,19
c	100 l/min - senza ricircolo 100 l/min ($\Delta T = 35 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$) - 60 l/min ($\Delta T = 50 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$). Versione senza ricircolo.	cad	5.197,91
d	100 l/min - con ricircolo 100 l/min ($\Delta T = 35 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$) - 60 l/min ($\Delta T = 50 \text{ K} / T \text{ mandata} = 70 \text{ }^\circ\text{C}$). Versione con ricircolo.	cad	5.872,72
13.01.02.16	Stazione di produzione di acqua sanitaria per l'approvvigionamento di unità condominiali, alberghi ed impianti sportivi Stazione di produzione istantanea di acqua calda sanitaria per unità condominiali, hotels e impianti sportivi, con scambiatore di calore preisolato in acciaio inossidabile, premontata su intelaiatura stabile e compatta con piedini di appoggio regolabili e disaccoppiata acusticamente, isolata mediante guscio in schiuma rigida, completa di tubazioni di allacciamento in acciaio inossidabile, completamente precablata, collaudata in pressione e pronta all'uso. La fornitura è composta di: - pompa di alimentazione ad alta efficienza (EEI $\leq 0,23$) premontata - regolazione elettronica a microprocessore per la gestione della resa in base al consumo, con tastiera e display digitale e con interfaccia Modbus RTU integrata - contaltri volumetrico, valvola di sicurezza, valvola di ritegno e attacco per vaso di espansione sulla tubazione di ingresso dell'acqua fredda, sonde di temperatura		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	montate sulle tubazioni di mandata primaria dell'acqua fredda e calda, termometri a quadrante su tutti gli attacchi - dispositivi di sfiato e di scarico sul lato primario e secondario. Attacchi di mandata/ritorno circuito primario con valvole a sfera, uscita acqua calda e ingresso acqua fredda con valvola inclinata in bronzo. Versione con o senza ricircolo sanitario integrato con elettropompa ad elevata efficienza (EEI ≤ 0,23), completa di sistema di comando automatico. Possibilità di installare fino a tre stazioni in cascata.		
a	140 l/min - senza ricircolo 140 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 60 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	cad	7.376,44
b	140 l/min - con ricircolo 140 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 75 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	cad	8.370,15
c	180 l/min - senza ricircolo 180 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 100 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione senza ricircolo.	cad	7.818,35
d	180 l/min - con ricircolo 180 l/min (ΔT = 35 K / T mandata = 70 °C) - 100 l/min (ΔT = 50 K / T mandata = 70 °C). Versione con ricircolo.	cad	8.812,05
13.01.02.29	Messa in funzione Messa in funzione della stazione di produzione acqua calda sanitaria, eseguita da centro assistenza autorizzato, verifica dell'impianto idraulico ed elettrico, parametrizzazione della regolazione, illustrazione della stazione al cliente ed addestramento all'esercizio, stesura del protocollo della messa in funzione.	a c	73,59
13.01.02.30	Valvola di commutazione a 3 vie per stazione ACS con servomotore Valvola di commutazione a 3 vie con servomotore (tempo di corsa 3 s). Montaggio sul ritorno lato riscaldamento.		
a	Valvola di commutazione DN 20 DN 20, attacchi 1", PN 10, 110 °C, coefficiente di portata 4,5 m³/h. Adatta per stazioni di produzione acqua calda sanitaria fino a 45 l/min.	cad	459,24
b	Valvola di commutazione DN 25 DN 25, attacchi 1.1/4", PN 10, 110 °C, coefficiente di portata 10 m³/h. Adatta per stazioni di produzione acqua calda sanitaria fino a 80 l/min.	cad	823,52
c	Valvola di commutazione DN 32 DN 32, attacchi 1.1/2", PN 10, 110 °C, coefficiente di portata 16 m³/h . Adatto per stazioni di produzione acqua calda sanitaria fino a 180 l/min.	cad	817,55
13.01.02.31	Mantello in lamiera incl. isolamento per stazione ACS Mantello in lamiera, incluso isolamento termico per la stazione di produzione acqua calda sanitaria.		
a	Mantello in lamiera incl. isolamento per stazione 140/180 l/min Mantello in lamiera, incluso isolamento termico per stazione di prodizione acqua calda sanitaria 140 ÷180 l/min.	cad	662,58
13.01.02.32	Gruppo di sicurezza sanitario per stazione ACS Gruppo di sicurezza certificato per stazione di produzione acqua calda sanitaria, montato all'ingresso dell'acqua fredda, composto da valvola di sicurezza (pressione di taratura 10 bar), valvola a sede obliqua ¾" e minuteria.		
a	Gruppo di sicurezza sanitario per stazione ACS fino a 45 l/min Gruppo di sicurezza per stazione di produzione acqua calda sanitaria con portata fino a 45 l/min.	cad	143,04
b	Gruppo di sicurezza sanitario per stazione ACS fino a 100 l/min Gruppo di sicurezza per stazione di produzione acqua calda sanitaria con portata compresa tra 45 e 100 l/min.	cad	149,00

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.01.02.33	Set di premiscelazione termica per stazione ACS Set di premiscelazione termica per la regolazione della temperatura di mandata, come sicurezza per lo scambiatore di calore. Temperatura di mandata fissata a 70 °C. Montaggio tra la mandata ed il ritorno lato riscaldamento.		
a	Set di premiscelazione termica 1" Set di premiscelazione termica, attacco 1", PN 10, coefficiente di portata 9,0 m³/h.	cad	262,46
b	Set di premiscelazione termica 1.1/2" Set di premiscelazione termica, attacco 1.1/2", PN10, coefficiente di portata 14,0 m³/h.	cad	281,03
13.01.02.34	Valvola di ritegno per FWS Valvola di ritegno per il montaggio in sequenza di più stazioni di produzione acqua calda sanitaria. Montaggio sull'entrata acqua fredda delle stazioni secondarie.		
a	DN 25 Valvola di ritegno DN 25.	cad	358,02
b	DN 32 Valvola di ritegno DN 32.	cad	537,16
13.01.03	Satelliti d'utenza ACS+Riscaldamento diretto Satelliti d'utenza ACS+Riscaldamento diretto		
13.01.03.01	Satelliti d'utenza per sola ACS Satellite d'utenza per acqua calda sanitaria, di tipo pensile, con regolazione della temperatura dell'acqua calda mediante regolatore di portata proporzionale combinato con un regolatore di pressione differenziale (lato riscaldamento e lato sanitario) e con regolatore termostatico integrato per l'impostazione della temperatura dell'acqua calda nell'intervallo 40 ÷ 60 °C, scambiatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox, tronchetti per montaggio di un misuratore del consumo totale di acqua (fredda e calda) e di un contacalorie, bypass per il mantenimento della temperatura montato a monte del contacalorie, filtri (2 pz.), valvola di sfianto. Collegamenti idraulici interni in acciaio inox. Apparecchio montato e collaudato in pressione.		
a	37 kW-15,2 l/min. - scambiatore saldobrasato in rame 37 kW - 15,2 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.440,98
b	45 kW - 18,4 l/min. - scambiatore saldobrasato in rame 45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.551,33
c	55 kW-22,5 l/min. - scambiatore saldobrasato in rame 55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.661,69
d	37 kW - 15,2 l/min. - scambiatore saldobrasato in inox 37 kW - 15,2 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	1.584,78
e	45 kW-18,4l/min-scambiatore saldobrasato in inox 45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	1.749,76
f	55 kW - 22,5 l/min. - scambiatore saldobrasato in inox 55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	1.915,85
13.01.03.02	Satelliti d'utenza per ACS + riscaldamento a radiatori Satellite d'utenza per acqua calda sanitaria e riscaldamento, di tipo pensile, con regolazione della temperatura dell'acqua calda mediante regolatore di portata proporzionale combinato con un regolatore di pressione differenziale (lato riscaldamento e lato sanitario) e con regolatore termostatico integrato per l'impostazione della temperatura dell'acqua calda nell'intervallo 40 ÷ 60 °C, scambiatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	tronchetti per montaggio di un misuratore del consumo totale di acqua (fredda e calda in uscita) e di un contacalorie , bypass per il mantenimento della temperatura, montato a monte del contacalorie, filtri (2 pz.), valvola di sfiato, regolatore di pressione differenziale per il circuito di riscaldamento integrato nel regolatore di cui sopra. Valvola di zona per il montaggio opzionale di un attuatore elettrotermico, limitatore della temperatura di ritorno impostato a 40 °C, filtri (2 pz.), valvola di sfiato. Apparecchio completamente montato, con collegamenti idraulici interni in acciaio inox, provato in pressione.		
a	37 kW-15,2 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame 37 kW - 15,2 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.241,43
b	45 kW-18,4 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame 45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.279,34
c	55 kW - 22,5 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame 55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.336,19
d	37 kW-15,2l/min-scambiatore saldobrasato in inox 37 kW - 15,2l/min. (con mandata 65°C e temp. ACS 10/45°C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	1.842,27
e	45 kW-18,4 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox 45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	2.010,60
f	55 kW-22,5 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox 55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore di calore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	2.177,81
13.01.03.03	Satelliti d'utenza per ACS + riscaldamento a pannelli radianti Satellite d'utenza per acqua calda sanitaria e riscaldamento a pavimento, di tipo pensile, con regolazione della temperatura dell'acqua calda mediante regolatore di portata proporzionale combinato con un regolatore di pressione differenziale (lato riscaldamento e lato sanitario) e con regolatore termostatico integrato per l'impostazione della temperatura dell'acqua calda nell'intervallo 40 ÷ 60 °C, scambiatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox, tronchetti per montaggio di un misuratore del consumo totale di acqua (fredda e calda) e di un contacalorie, bypass per il mantenimento della temperatura montato a monte del contacalorie, filtri (2 pz.), valvola di sfiato. Valvola di zona con attuatore elettrotermico, unità di miscelazione per la regolazione della temperatura di mandata dell'impianto di riscaldamento a pavimento radiante, con valvola di ritegno e circolatore ad alta efficienza (EEI ≤ 0,23). Sottostazione predisposta per l'aggiunta di stacchi di alta temperatura. Collegamenti idraulici interni in acciaio inox. Apparecchio montato e collaudato in pressione.		
a	37 kW-15,2 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame 37 kW - 15,2 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.700,71
b	45 kW-18,4 l/min. con scambiatore saldobrasato in rame 45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.740,83
c	55 kW-22,5 l/min. scambiatore saldobrasato in rame 55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45°C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in rame.	cad	1.740,83
d	37 kW-15,2 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox 37 kW - 15,2 l/min (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	2.464,29
e	45 kW-18,4 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	45 kW - 18,4 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	2.620,35
f	55 kW-22,5 l/min. con scambiatore saldobrasato in inox 55 kW - 22,5 l/min. (con mandata 65 °C e temp. ACS 10/45 °C) - scambiatore in acciaio inox AISI 316 saldobrasato in inox.	cad	2.788,69
13.01.03.09	messa in servizio sottostazione d'utenza Messa in servizio del satellite d'utenza.		
a	messa in servizio satellite d'utenza Messa in servizio satellite d'utenza.	cad	73,59
13.01.03.10	Accessori di montaggio ad incasso Accessori di montaggio ad incasso per satellite d'utenza.		
a	Rampa di montaggio con 7 valvole a sfera Rampa di montaggio con 7 valvole a sfera certificate per acqua potabile.	cad	140,71
b	Rampa di montaggio con 5 valvole a sfera Rampa di montaggio con 5 valvole a sfera certificate per acqua potabile.	cad	188,02
c	Copertura isolante Copertura isolante adatta alle dimensioni del satellite d'utenza.	cad	131,94
d	Armadio da incasso 610x810x150 mm Armadio da incasso 610x810x150 mm.	cad	198,00
e	Armadio da incasso 610x910x150 mm Armadio da incasso 610x910x150 mm.	cad	242,26
f	Armadio da incasso 610x1350x150 mm Armadio da incasso 610x1350x150 mm.	cad	229,48
g	Armadio da incasso 850x1350x150 mm Armadio da incasso 850x1350x150 mm.	cad	247,54
h	Porta per armadio 610x810x150 mm Porta per armadio incassato 610x810x150 mm nel colore a scelta della DL.	cad	86,02
i	Porta per armadio 610x910x150 mm Porta per armadio incassato 610x910x150 mm nel colore a scelta della DL.	cad	138,58
j	Porta per armadio 610x1350x150 mm Porta per armadio incassato 610x1350x150 mm nel colore a scelta della DL.	cad	128,82
k	Porta per armadio 850x1350x150 mm Porta per armadio incassato 850x1350x150 mm nel colore a scelta della DL.	cad	142,32
13.01.03.11	Accessori di montaggio-sopra intonaco Accessori di montaggio per satellite d'utenza sopra intonaco		
a	Staffa di montaggio con 7 valvole a sfera Rampa di montaggio con 7 valvole a sfera certificate per acqua potabile.	cad	140,71
b	Staffa di montaggio con 5 valvole a sfera Rampa di montaggio con 5 valvole a sfera certificate per acqua potabile.	cad	188,02
c	Copertura isolante Copertura isolante adatta alle dimensioni del satellite d'utenza	cad	131,94
d	Armadio sopra intonaco 630x740x180 mm Armadio sopra intonaco 630x740x180 mm.	cad	253,23
e	Armadio sopra intonaco 630x1300x180 mm Armadio sopra intonaco 630x1300x180 mm.	cad	402,04
f	Armadio sopra intonaco 1000x1300x180 mm Armadio sopra intonaco 1000x1300x180 mm.	cad	437,72

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.01.03.20	Set-collettore per pannelli radianti Collettore di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, per sottostazione d'utenza, composto da collettore di mandata, collettore di ritorno, accessori di montaggio e collegamento alla sottostazione d'utenza. Completo, su ogni circuito, di indicatore di portata pretarabile sul collettore di mandata e valvola sul collettore di ritorno, quest'ultima predisposta per montaggio di una testina elettrotermica (opzionale) per la regolazione di zona. Compresa inoltre valvola di sfiato e valvola di scarico.		
a	collettore per pannelli radianti - 2 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 2 circuiti.	cad	296,14
b	collettore per pannelli radianti - 3 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 3 circuiti.	cad	323,46
c	collettore per pannelli radianti - 4 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 4 circuiti.	cad	354,67
d	collettore per pannelli radianti - 5 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 5 circuiti.	cad	384,22
e	collettore per pannelli radianti - 6 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 6 circuiti.	cad	415,43
f	collettore per pannelli radianti - 7 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 7 circuiti.	cad	442,73
g	collettore per pannelli radianti - 8 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 8 circuiti.	cad	497,53
h	collettore per pannelli radianti - 9 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 9 circuiti.	cad	529,30
i	collettore per pannelli radianti - 10 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 10 circuiti.	cad	558,85
j	collettore per pannelli radianti - 11 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 11 circuiti.	cad	585,61
k	collettore per pannelli radianti - 12 circuiti Collettore per riscaldamento a pannelli radianti - 12 circuiti.	cad	617,94
13.01.03.30	Accessori per sottostazioni d'utenza Accessori per sottostazioni d'utenza		
a	Testina elettrotermica per valvola di zona 230 V - 50 Hz Testina elettrotermica per valvola di zona per sottostazione d'utenza per riscaldamento a radiatori, 230 V / 50 Hz.	cad	44,33
b	Testina elettrotermica 230 V 50 Hz Testina elettrotermica per collettore di riscaldamento a pannelli radianti, 230 V / 50 Hz.	cad	33,14
c	Testina elettrotermica 24 V AC / DC Testina elettrotermica per collettore di riscaldamento a pannelli radianti, 24 V AC/DC.	cad	44,33
d	Testina elettrotermica 230 V 50 Hz con fine corsa Testina elettrotermica per collettore riscaldamento a pannelli radianti - 230V / 50 Hz con contatto di fine corsa.	cad	38,09
e	Testina elettrotermica 24 V AC / DC con fine corsa Testina elettrotermica per collettore di riscaldamento a pannelli radianti, 24 V AC/DC, con contatto di fine corsa.	cad	67,97
13.01.04	Pompe di circolazione Pompe di circolazione		
13.01.04.01	Pompa di circolaz. attacchi a bocchettone:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pompa di circolazione con attacchi a bocchettone, per impianti di riscaldamento, corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure, classe di isolamento F-IP51, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, regolazione a tre velocità, completa di raccordi, guarnizioni, ecc.:		
a	DN 25 - G 1" DN 25 - G 1"	cad	329,83
b	DN 32 - G 1 1/4" DN 32 - G 1 1/4"	cad	613,98
13.01.04.02	Pompa di circolaz. attacchi flangiati: Pompa di circolazione con attacchi flangiati, per impianti di riscaldamento corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure, classe di isolamento F-IP51, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, regolazione a tre velocità, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 40 - 1 1/2" DN 40 - 1 1/2"	cad	1.395,44
b	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	1.676,21
c	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	2.021,26
d	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	2.882,19
e	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	3.327,04
13.01.04.03	Pompa di circolaz. racc. filettati: Pompa di circolazione in esecuzione gemellare con raccordi filettati, per impianti di riscaldamento e di condizionamento, esecuzione INLINE a blocco. Unità pompa consistente in due pompe centrifughe indipendenti separate idraulicamente ed azionate da motori separati. Mediante il clapet di non ritorno situato nel corpo della pompa (lato di mandata) la pompa di riserva viene esclusa; corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure IP51, classe di isolamento F, tensione d'esercizio 220 V AC o 380 V/50 Hz trifase. Albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, a tre velocità di rotazione per la regolazione della portata, completa di raccordi filettati, fornita e posta in opera. Pressione max. d'esercizio 10 bar Temperatura d'esercizio - 10 ÷ 140 °C		
a	DN 32 - G 5/4" DN 32 - G 5/4"	cad	1.305,78
13.01.04.04	Pompa di circolaz. racc.flangiati: Pompa di circolazione in esecuzione gemellare con raccordi flangiati, per impianti di riscaldamento e di condizionamento, esecuzione INLINE a blocco. Unità pompa consistente in due pompe centrifughe indipendenti separate idraulicamente ed azionate da motori separati. Mediante il clapet di non ritorno situato nel corpo della pompa (lato di mandata) la pompa di riserva viene esclusa; corpo a spirale in ghisa, rotore a fessure IP51, classe di isolamento F, tensione d'esercizio 380 V/50 Hz trifase. Albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale, lubrificati dal prodotto senza bisogno di manutenzione, a tre velocità di rotazione per la regolazione della portata, completa di controflange, guarnizioni e bulloni; fornita e posta in opera. Pressione max. d'esercizio 6 bar Temperatura d'esercizio - 10 ÷ 140 °C		
a	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	2.790,87

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	3.354,11
c	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	3.927,50
d	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	5.769,46
e	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	6.649,02
13.01.04.05	<p>Pompa di circolazione: Pompa di circolazione monostadio, con alloggiamento a spirale, corpo, coperchio e girante in GG 25, albero in acciaio al cromo, boccola albero in acciaio cromo-nichel-molibdeno. Tenuta meccanica in grafite/alluminio/viton, motore assincrono trifase 380/660 V 50 Hz, flangiato direttamente alla pompa con albero comune; tipo di protezione IP54, completa di controflange, viti, bulloni e guarnizioni; fornita e posta in opera. pressione max. d'esercizio 16 bar temperatura d'esercizio - 30 ÷ + 130 °C</p>		
a	DN 32 - 6,0 m3/h DN 32 - 6,0 m3/h - 122 kPa - 1450 giri/min	cad	1.559,50
b	DN 40 - 9,0 m3/h DN 40 - 9,0 m3/h - 150 kPa - 1450 giri/min	cad	1.811,52
c	DN 50 - 25,0 m3/h DN 50 - 25,0 m3/h - 165 kPa - 1450 giri/min	cad	2.200,56
d	DN 65 - 50,0 m3/h DN 65 - 50,0 m3/h - 160 kPa - 1450 giri/min	cad	3.318,58
e	DN 80 - 60,0 m3/h DN 80 - 60,0 m3/h - 168 kPa - 1450 giri/min	cad	4.686,95
f	DN 100 - 100,0 m3/h DN 100 - 100,0 m3/h - 157 kPa - 1450 giri/min	cad	5.651,06
13.01.04.06	<p>Eiettore flangiato: Eiettore flangiato; corpo e diffusore in ghisa sferoidale GGG40, attacchi flangiati, ugello ed asta in acciaio inox, guarnizioni dell'asta in teflon con anelli pressori a molla in PTFE, temperatura d'esercizio max 240° C completo di controflange, bulloni e guarnizioni, fornito e posto in opera. pressione d'esercizio max. PN 16</p>		
a	DN 32 /PN 16 - 236 kW DN 32 /PN 16 - potenzialità nominale 236 kW	cad	2.016,82
b	DN 40 /PN 16 - 406 kW DN 40 /PN 16 - potenzialità nominale 406 kW	cad	2.168,69
c	DN 50 /PN 16 - 580 kW DN 50 /PN 16 - potenzialità nominale 580 kW	cad	2.517,96
d	DN 32 /PN 16 - 836 kW DN 32 /PN 16 - potenzialità nominale 836 kW	cad	2.949,70
e	DN 80 /PN 16 -1178 kW DN 80 /PN 16 - potenzialità nominale 1178 kW	cad	3.870,46
13.01.04.10	<p>Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi a bocchettone: Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua sec. VDI 2035. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento, EEI ≤ 0.23 conforme alle norme EN 16297:2012 parte 1 e 2 riguardanti l'efficienza energetica e EN 61000-6 parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Isolabile parzialmente. Protezione motore integrata. Regolazione continua della velocità integrata in funzione della pressione. Sensori integrati. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente. Attivazione della velocità minima automatica (abbassamento notturno). Visualizzazione della Potenza assorbita. Segnalazione di guasto. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi e copelle isolanti.		
a	DN 25 - 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa DN 25 - G 1" - 0,5-1,5 m³/h - 30-10 kPa	cad	498,28
b	DN 25 - 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa DN 25 - G 1" - 0,5-2,5 m³/h - 45-10 kPa	cad	519,60
13.01.04.11	Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi a bocchettone: Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua sec. VDI 2035. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento, EEI ≤ 0.23 conforme alle norme EN 16297:2012 parte 1 e 2 riguardanti l'efficienza energetica e EN 61000-6 parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Corpo in ghisa grigia e canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Abbassamento notturno automatico e limitazione della potenza disattivabili; con funzionalità aggiuntive di spegnimento esterno, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi		
a	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa DN 25 - G 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	cad	1.030,67
b	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	cad	1.077,60
c	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	cad	1.170,00
d	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	cad	1.402,74
e	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	cad	1.495,14
13.01.04.12	Pompa di circolazione per riscaldamento a basso consumo attacchi flangiati: Pompa di riscaldamento a rotore bagnato certificata CE. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento EEI ≤ 0,20I. Canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa liberamente impostabile. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Contatto esterno per ON/OFF. Funzione "POWER LIMIT" per la limitazione della portata massima. Uscita 24V DC out. Interfaccia per "Remote Adapter" per la comunicazione senza fili con Smartphone; funzionalità aggiuntive per numero di giri minimo, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz. Guscio isolante, guarnizioni per flange e controflange comprese nello stato di fornitura.		
a	DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa DN 40 - 2-20 m³/h - 100-10 kPa	cad	2.395,75
b	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	cad	3.262,94

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	cad	3.144,72
d	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	cad	3.965,55
e	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	cad	3.635,79
f	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	cad	4.119,13
g	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	cad	4.390,17
h	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	cad	5.113,40
13.01.04.13	Pompa di circolazione per acqua fredda a basso consumo attacchi a bocchettone: Pompa di circolazione a rotore bagnato certificata CE per acqua fredda adatta alla circolazione di acqua e glicole fino 50%. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento $EEL \leq 0,20$, parte 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Corpo in ghisa grigia con trattamento superficiale resistente alla condensa, canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne e cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità e sistema di separazione a 2 camere contro la formazione di condensa. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa impostabile liberamente. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Abbassamento notturno automatico e limitazione della potenza disattivabili; con funzionalità aggiuntive di spegnimento esterno, funzionamento gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz, comprensivo di raccordi.		
a	DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa DN 25 - 1" - 0,5-3,0 m³/h - 30-12 kPa	cad	801,71
b	DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa DN 32 - 1 1/4" - 0,5-3,9 m³/h - 43-12 kPa	cad	825,05
c	DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa DN 32 - 1 1/4" - 1,6-6,0 m³/h - 50-12 kPa	cad	906,23
d	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa DN 40 - 1 1/2" - 1,0-6,8 m³/h - 70-12 kPa	cad	1.035,32
e	DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa DN 40 - 1 1/2" - 1,0-9,7 m³/h - 95-12 kPa	cad	1.075,92
13.01.04.14	Pompa di circolazione per acqua fredda a basso consumo attacchi flangiati: Pompa di circolazione per acqua fredda a rotore bagnato certificata CE per la circolazione di acqua con glicole fino al 50%. Motore a magnete permanente ad elevato rendimento $EEL \leq 0,20$, 2 e 3 per la compatibilità elettromagnetica. Kit precablato per il montaggio separato dell'elettronica e corpo in ghisa grigia con trattamento superficiale resistente alla condensa. Girante in PES GF 30%, canotto di separazione in esecuzione passante con due guarnizioni esterne, cuscinetto radente in ceramica con cuscinetto assiale in carbonio. Avvolgimenti isolati secondo classe F (155°C). Protezione motore integrata. Convertitore di frequenza integrato per regolazione continua della velocità. Funzionamento a pressione proporzionale, pressione costante o velocità fissa liberamente impostabile. Sensori integrati. Segnalazione di funzionamento o guasto come contatto normalmente chiuso commutabile e indicazione delle impostazioni di funzionamento. Contatto esterno per ON/OFF. Funzione "POWER LIMIT" per la limitazione della portata massima. Uscita 24V DC out. Interfaccia per "Remote Adapter" per la comunicazione senza fili con smartphone; funzionalità aggiuntive per numero di giri minimo, funzionamento		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	gemellare, ingresso analogico 0-10V / 0-20mA per regolazione esterna del numero di giri e interfaccia per segnale PWM. Allacciamento elettrico 1x230V / 50 Hz. Guscio isolante, guarnizioni per flange e controflange comprese nello stato di fornitura.		
a	DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa DN 40 - 2-23 m³/h - 120-10 kPa	cad	2.359,66
b	DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa DN 40 - 2-27 m³/h - 165-10 kPa	cad	3.029,42
c	DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa DN 50 - 2-30 m³/h - 120-10 kPa	cad	2.840,90
d	DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa DN 50 - 2-36 m³/h - 175-10 kPa	cad	3.541,14
e	DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa DN 65 - 2-42 m³/h - 120-10 kPa	cad	3.798,54
f	DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa DN 65 - 2-54 m³/h - 145-10 kPa	cad	3.671,17
g	DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa DN 80 - 2-65 m³/h - 120-10 kPa	cad	3.925,41
h	DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa DN 100 - 2-72 m³/h - 120-10 kPa	cad	4.573,61
13.01.04.15	Kit per montaggio separato della regolazione Kit per il montaggio separato dell'elettronica per pompe con attacchi con bocchettone composto da spina codificata, cavo di prolunga e staffa di fissaggio.	cad	503,86
13.01.05	Organi di intercettazione Organi di intercettazione		
13.01.05.01	Saracinesca: Saracinesca in bronzo con manicotti, corpo in bronzo, volantino plastificato, PN 16, completa di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	cad	10,16
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	10,75
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	13,76
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	18,10
e	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	26,20
f	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	34,78
g	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	51,44
h	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	78,48
i	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	114,46
k	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	182,31

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.01.05.02	Saracinesca a corpo piatto flangiata: Saracinesca a corpo piatto flangiata a vite interna, corpo e coperchio in ghisa, sede e asta in ottone, PN 10, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	176,28
b	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	214,92
c	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	304,26
d	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	380,33
e	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	510,74
f	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	811,38
g	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	1.014,22
13.01.05.03	Valvola d'intercettazione flangiata: Valvola d'intercettazione in esecuzione flangiata con tenuta morbida a tappo gommato, corpo in ghisa GG-25, grigia, asta in acciaio INOX con tenuta O-Ring in gomma, verniciatura interna ed esterna con resina epossidica, rivestimento tappo EPDM, PN 6, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	113,16
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	124,49
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	140,15
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	147,30
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	176,28
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	195,59
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	205,25
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	233,02
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	265,64
k	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	328,41
l	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	440,70
13.01.05.04	Valvola d'intercettazione a flusso avviato flangiata: Valvola d'intercettazione a flusso avviato flangiata, corpo in ghisa, con sede diritta,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con soffietto di ghisa, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 16:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	173,99
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	199,19
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	219,83
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	269,32
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	289,61
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	355,07
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	432,26
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	532,61
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	758,25
k	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	1.171,18
l	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	1.523,74
13.01.05.05	Valvola d'intercettazione a sfera: Valvola d'intercettazione a sfera a passaggio totale, corpo in bronzo cromato, maschio in acciaio, attacchi filettati, leva in ghisa, guarnizioni triple in teflon, PN 10:		
a	DN 10 - 1/4" DN 10 - 1/4"	cad	11,28
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	15,33
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	22,83
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	32,52
e	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	54,30
f	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	79,58
g	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	126,79
h	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	237,51
i	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	375,02
13.01.05.06	Rubinetto: Rubinetto in ghisa:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	3/8" 3/8"	cad	23,18
b	1/2" 1/2"	cad	29,04
c	3/4" 3/4"	cad	32,78
13.01.05.07	Rubinetto di carico e scarico: 1/2" Rubinetto di carico e scarico in bronzo con asta di manovra con terminale quadro, completo di tappo, catenella e portagomma maschio, attacco filettato esterno: 1/2"		
b	1/2" 1/2"	cad	12,68
13.01.06	Valvole di ritegno Valvole di ritegno		
13.01.06.01	Valvola di non ritorno a clapet: Valvola di non ritorno a clapet con corpo in bronzo, adatta per liquidi caldi, completa di raccordi filettati e guarnizioni:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	cad	8,98
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	16,89
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	19,70
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	25,05
e	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	30,42
f	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	47,92
g	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	54,35
h	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	94,53
i	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	194,30
k	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	342,90
13.01.06.02	Valvola di ritegno a tappo flangiata: Valvola di ritegno a tappo flangiata in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 6:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	62,79
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	72,45
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	89,34
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	111,07

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	144,89
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	173,87
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	223,38
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	301,86
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	380,33
k	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	609,74
l	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	852,43
13.01.06.03	Valvola di ritegno a clapet, montaggio orizzontale: Valvola di ritegno a clapet per montaggio orizzontale in ghisa grigia, a flusso avviato, tenuta del coperchio con O-Ring completa di controflange, bulloneria e guarnizioni, PN 10:		
a	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	146,09
b	DN 50 - 2 DN 50 - 2"	cad	166,63
c	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	259,59
d	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	324,79
e	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	391,20
f	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	589,22
g	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	752,21
13.01.06.04	Valvola di non ritorno a disco: Valvola di non ritorno a disco, corpo in bronzo (oltre DN 100 in ghisa GG-25), cappuccio con O-Ring in EPDM, con controdisco e molla in acciaio, per il montaggio tra due flange, completa, PN 6:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	37,43
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	41,05
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	47,08
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	66,41
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	73,65
f	DN 50 - 2"		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 50 - 2"	cad	92,97
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	127,99
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	194,40
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	255,97
k	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	498,66
l	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	606,12
13.01.07	Filtri d'impurità Filtri d'impurità		
13.01.07.01	Filtro d'impurità con corpo in bronzo: Filtro d'impurità con corpo in bronzo o ottone, esecuzione filettata, cartuccia filtrante in acciaio INOX, PN 6, completo di manicotti, guarnizioni ecc.:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	cad	36,22
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	45,88
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	50,71
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	68,81
e	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	95,39
f	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	130,40
g	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	183,52
h	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	214,92
i	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	255,97
k	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	319,96
13.01.07.02	Filtro d'impurità con corpo in ghisa: Filtro d'impurità con corpo in ghisa, esecuzione flangiata, cartuccia filtrante in acciai INOX, PN 16, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	74,85
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	85,73
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	101,43
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	114,71

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	142,48
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	163,00
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	214,92
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	277,70
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	345,32
j	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	561,45
k	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	772,74
13.01.08	Contatori di calore Contatori di calore		
13.01.08.01	<p>Contatore di calore compatto multicampo: Contatore di calore compatto multicampo; contatore di calore elettronico compatto con unità di calcolo a microprocessore e display multifunzionale a cristalli liquidi (LCD) per 19 funzioni, richiamabile su tre livelli: energia termica totale rilevata (MWh), energia termica rilevata a 2 scadenze (MWh), volume totale d'acqua rilevato da 2 contatori d'acqua (m3), differenza di temperatura mandata - ritorno (°C),- temperatura di mandata e di ritorno (°C), portata momentanea acqua di riscaldamento (m3/h), tempo di funzionamento della batteria (giorni ed anni), nonchè test di segmento e segnalazione guasti. Contatore idoneo per il collegamento mediante M-BUS per teletrasmissione ed interfaccia RS 232 ad una unità centrale di acquisizione dati sec. UNI EN 1434-3, uscita rilevamento a distanza con 1 imp./1 kWh, programmazione della scadenza di lettura; sono inoltre collegabili due o quattro contatori d'acqua. Rilievo elettronico e non retroattivo degli impulsi dalla turbina, contatore volumetrico d'acqua pluricampo con omologazione PTB - classe metrologica C, campo di misura con un contatore. Unità di conteggio smontabile, orientabile e montabile anche separatamente (a parete). Sistema a capsula con dispositivo di conteggio completamente intercambiabile senza intervenire sulla tubazione. Per montaggio orizzontale o verticale, con capsula di misura volumetrica costituita da un contatore volumetrico a secco integrale monogetto, adatto per temperatura d'ambiente fino a + 60 °C. Alimentazione di tensione da batteria al litio di alta potenzialità per il periodo di validità della taratura di 5 anni e con riserva di 18 mesi, sonda di mandata e di ritorno (integrata nel corpo del contatore) tipo PT 100 sec. DIN 43760. campo di temperatura: 20 ÷ 90 °C completo di gruppo di montaggio monotubo con pozzetto integrato per sonda di ritorno, di tronchetto e sonda di temperatura di mandata, di raccordi, guarnizioni, materiale di sigillatura fisso per le sonde di temperatura e la capsula di misura; fornito e posto in opera.</p>		
a	Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h portata nominale Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h	cad	811,38
b	Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h portata nominale Qn = 2,0 m3/h - Qn max = 3,0 m3/h	cad	893,48
13.01.08.02	<p>Contatore di calore elettronico: Contatore di calore elettronico per medie portate composto da: A) 1 unità di calcolo a microprocessore per campo di temperatura 5 ÷ 180 °C. Indicatore LCD con le seguenti funzioni: quantità di calore (MWh), volume (m3), riserva di funzionamento della batteria, nonchè test a segmenti e segnalazione di interruzioni, portata momentanea (m3/h), differenza di temperatura (°C), temperatura di mandata e di ritorno (°C), potenza termica momentanea (kW), tempo di funzionamento, data attuale, codifica errori,</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	valori delle date di lettura, valori massimali (portata, potenza). Adatto per montaggio a parete o in quadro, scomponibile per premontaggio e montaggio finale (per posttature). Blocco di alimentazione ad alta energia al litio con validità di taratura di cinque anni e 18 mesi di riserva. Completo di 2 sonde (a resistenza PT 100 con cavo resistente alla temperatura lunghezza 3 m), compresi i pozzetti. Rilevamento sicuro di valori a partire da: 0,5 K. Apparecchio predisposto per uscita M-BUS sec. UNI EN 1434-3.		
	B) Gruppo misura volumetrico per contatore di calore rotore a palette con getto multiplo, corpo in bronzo con coperchio ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, classe meteorologica B - omologazione PTB classe C PN 16. Rulli di conteggio ad ingranaggi in acciaio INOX, collegati con il rotore a palette tramite giunto magnetico (esecuzione a secco integrale), emettitore d'impulsi incorporato con un impulso ogni 25 l. Filtro d'impurità in ingresso, protezione dei rulli di conteggio con vetro di quarzo per ottenere una buona lettura dei valori indicati. 1,5 m cavo di collegamento, con 2 raccordi filettati, (di cui uno a forma di pozzetto), pezzo di adattamento e manicotto saldabile 3/8 " * 40 mm. Resistente fino a 120 °C.		
a	cont. multigetto DN 25 - Qn = 3,5 m3/h contatore multigetto DN 25 - portata nominale Qn = 3,5 m3/h	cad	1.165,15
b	cont. multigetto DN 25 - Qn = 6,0 m3/h contatore multigetto DN 25 - portata nominale Qn = 6,0 m3/h	cad	1.334,19
c	cont. multigetto DN 40 - Qn = 10,0 m3/h contatore multigetto DN 40 - portata nominale Qn = 10,0 m3/h	cad	1.666,21
d	cont. Woltmann DN 50 - Qn = 15 m3/h contatore Woltmann DN 50 - portata nominale Qn = 15 m3/h	cad	1.943,92
e	cont. Woltmann DN 65 - Qn = 25 m3/h contatore Woltmann DN 65 - portata nominale Qn = 25 m3/h	cad	3.042,67
f	cont. Woltmann DN 80 - Qn = 40 m3/h contatore Woltmann DN 80 - portata nominale Qn = 40 m3/h	cad	3.416,96
13.01.09	Regolatori di pressione e di portata Regolatori di pressione e di portata		
13.01.09.01	Valvola per la limitazione della pressione (in preparazione) Valvola per la limitazione della pressione (in preparazione)		
13.01.09.02	Gruppo di riempimento automatico: Gruppo di riempimento automatico per impianti di riscaldamento a vaso chiuso, corpo e calotta in ottone, uscita regolabile 0.3÷4 bar, entrata fino a 10 bar, con valvola d'intercettazione, valvola di ritegno, filtro INOX, vite di spurgo, manometro, completo di raccordi e manicotti:		
a	1/2" 1/2"	cad	62,87
b	3/4" 3/4", per grandi portate con disconnettore di rete	cad	340,49
13.01.09.03	Valvola by - pass differenziale: Valvola by - pass differenziale per circuiti di riscaldamento, esecuzione ad angolo, corpo e calotta in ottone con indicatore differenziale di pressione incorporato, cilindro di lettura in vetro, manopola portamolla in plastica pregiata, membrana in EPDM, completa di giunzioni e guarnizioni:		
a	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	72,97
b	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	115,95
c	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	138,76

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.01.09.04	Regolatore portata autoazionato: Regolatore della portata autoazionato per impianti di teleriscaldamento, estesi sistemi di tubazioni ed impianti industriali. Funzione di chiusura proporzionale all'aumentare della portata, senza necessità di energia ausiliare. Corpo valvola in bronzo, sede, asta ed otturatore in acciaio inox, valvolina di strozzatura per la taratura della valvola di regolazione, tubazione di comando ed alloggiamento membrana in acciaio WN 1.0161 - membrana in EPDM con tessuto di rinforzo. Valvola a tenuta perfetta con guarnizioni in grafite su supporto metallico, compensazione idraulica mediante soffiello in acciaio resistente alla corrosione; fornito e posto in opera. Pressione nominale 16 bar - attacchi filettati.		
a	DN 15 - kvs 3,2; p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h DN 15 - kvs 3,2 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,03 ÷ 1,8 m3/h	cad	809,83
b	DN 20 - kvs 4,5; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h DN 20 - kvs 4,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 2,4 m3/h	cad	809,83
c	DN 25 - kvs 6,3; p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h DN 25 - kvs 6,3 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,05 ÷ 3,0 m3/h	cad	1.125,47
d	DN 32 - kvs 10; p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h DN 32 - kvs 10 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,3 ÷ 6,5 m3/h	cad	1.972,19
e	DN 40 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h DN 40 - kvs 12,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7,0 m3/h	cad	2.134,74
f	DN 50 - kvs 16; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h DN 50 - kvs 16 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 8,0 m3/h	cad	2.341,81
13.01.09.05	Regolatore della portata autoazionato: Regolatore della portata autoazionato per impianti di teleriscaldamento, estesi sistemi di tubazioni ed impianti industriali. Funzione di chiusura proporzionale all'aumentare della portata, senza necessità di energia ausiliare. Corpo valvola in ghisa grigia, sede, asta ed otturatore in acciaio inox, valvolina di strozzatura per la taratura della valvola di regolazione, tubazione di comando ed alloggiamento membrana in acciaio - membrana in EPDM con tessuto di rinforzo. Valvola a tenuta perfetta con guarnizioni in grafite su supporto metallico, compensazione idraulica mediante soffiello in acciaio resistente alla corrosione; fornito e posto in opera: - Pressione nominale 16 bar - attacchi flangiati		
a	DN 32 - kvs 12,5; p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h DN 32 - kvs 12,5 - campo di portata con p = 0,2 bar: 0,4 ÷ 7 m3/h	cad	2.819,29
b	DN 40 - kvs 20; p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h DN 40 - kvs 20 - campo di portata con p = 0,2 bar 0,6 ÷ 11,0 m3/h	cad	3.036,62
c	DN 50 - kvs 32; p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h DN 50 - kvs 32 - campo di portata con p = 0,2 bar 0,9 ÷ 16 m3/h	cad	3.235,85
d	DN 65 - kvs 50; p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h DN 65 - kvs 50 - campo di portata con p = 0,2 bar 2,0 ÷ 28 m3/h	cad	4.093,11
e	DN 80 - kvs 80; p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h DN 80 - kvs 80 - campo di portata con p = 0,2 bar 3,5 ÷ 40 m3/h	cad	4.340,62
f	DN 100 - kvs 125; p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h DN 100 - kvs 125 - campo di portata con p = 0,2 bar 6,5 ÷ 63 m3/h	cad	6.719,21
13.01.09.06	Valvola di taratura: Valvola di taratura, corpo in bronzo o AMETAL, a flusso avviato con valvola di non ritorno incorporato, anello di tenuta in TEFLON, manopola di regolazione in NYLON con indicatore, esecuzione filettata, PN 6, completa di valvola di scarico, viti e guarnizioni, manicotti, ecc.:		
a	DN 15 - G 1/2 " DN 15 - G 1/2 "	cad	60,70

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	DN 20 - G 3/4 " DN 20 - G 3/4 "	cad	66,59
c	DN 25 - G 1" DN 25 - G 1"	cad	80,04
d	DN 32 - G 5/4" DN 32 - G 5/4"	cad	98,17
e	DN 40 - G 1 1/2" DN 40 - G 1 1/2"	cad	103,43
f	DN 50 - G 2" DN 50 - G 2"	cad	162,43
13.01.09.07	Valvola di taratura: Valvola di taratura per la taratura di circuiti d'acqua ad alta portata. Corpo in ghisa, coperchio e parti interne in bronzo, bulloni di fissaggio in acciaio INOX, volantino in alluminio. Sede valvola in TEFLON, tenuta sede in EPDM (O Ring). Completo di attacchi per la misura della pressione differenziale, scala graduata sul volantino, controflange con bulloni e guarnizioni, max. pressione d'esercizio 16 bar max. temperatura d'esercizio 110°C		
a	DN 65 - kvs = 85 DN 65 - kvs = 85	cad	661,67
b	DN 80 - kvs = 120 DN 80 - kvs = 120	cad	1.115,64
c	DN 100 - kvs = 190 DN 100 - kvs = 190	cad	1.523,74
13.01.10	Separatori d'aria Separatori d'aria		
13.01.10.01	Valvola automatica per sfogo aria: Valvola automatica per sfogo aria, corpo e coperchio in ottone, galleggiante in polipropilene anticorrosione, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completa di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	cad	16,90
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	22,34
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	23,55
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	24,39
13.01.10.02	Separatore d'aria esecuzione filettata: Separatore d'aria in ghisa esecuzione filettata, valvola automatica di sfogo con galleggiante in acciaio inossidabile, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completo di guarnizioni:		
a	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	90,56
b	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	97,79
c	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	103,83
d	DN 40 - 6/4"		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 40 - 6/4"	cad	111,07
e	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	130,40
13.01.10.03	Separatore d'aria manicotti saldati: Separatore d'aria con anelli PALL - manicotti saldati, apparecchio degasatore automatico per la separazione completa di bolle d'aria o gas in reti di riscaldamento, corpo in lamiera saldata, riempimento con anelli in acciaio INOX, valvola di scarico manuale nella parte superiore del corpo per l'eliminazione delle impurità e di quantità rilevanti d'aria nella messa in esercizio degli impianti, completo di guarnizioni:		
a	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	1.291,93
b	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	1.334,19
c	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	1.992,23
d	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	2.064,67
e	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	3.984,44
13.01.10.04	Separatore d'aria esecuzione flangiata: Separatore d'aria con anelli PALL - esecuzione flangiata, apparecchio degasatore automatico per la separazione completa di bolle d'aria o gas in reti di riscaldamento, corpo in lamiera saldata, riempimento con anelli in acciaio INOX, valvola di scarico manuale nella parte superiore del corpo per l'eliminazione delle impurità e di quantità rilevanti d'aria nella messa in esercizio degli impianti, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	1.364,37
b	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	1.424,73
c	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	2.064,67
d	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	2.149,18
e	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	4.165,56
f	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	4.274,21
13.01.11	Scambiatori di calore Scambiatori di calore		
13.01.11.01	Scambiatore di calore a piastre: Scambiatore di calore a piastre smontabili in esecuzione acciaio INOX AISI 316, piastre di scambio in acciaio INOX o titanio con coefficiente di scambio particolarmente alto in base alla costruzione particolare delle piastre idoneo per impianti di riscaldamento, sanitari e di refrigerazione. I due supporti frontali sono costruiti in lamiera d'acciaio verniciata, i tiranti sono zincati. Gli scambiatori sono facilmente pulibili e possono essere ridotti o ampliati a volontà. Completo di telaio, tiranti, flange, guarnizioni in cauciù di nitrile, ecc., fornito e posto in opera. max. pressione d'esercizio 16 bar temperatura d'esercizio - 10 ÷ 110 °C perdita di carico sul lato primario max. 15 kPa perdita di carico sul lato secondario max. 15 kPa		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	piastra 140x450 mm piastra 140x450 mm	cad	27,44
b	2 piastre term. 200x555m, tiranti 25 piastre 2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 25 piastre	a c	404,50
c	2 piastre term. 200x555m, tiranti 49 piastre 2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 49 piastre	a c	518,70
d	piastra 140x735 mm piastra 140x735 mm	cad	44,01
e	2 piastre term. 200x700mm, tiranti 25 piastre 2 piastre terminali 200x700 mm con tiranti per 25 piastre	a c	597,50
f	2 piastre term. 200x555mm, tiranti 49 piastre 2 piastre terminali 200x555 mm con tiranti per 49 piastre	a c	795,61
g	piastra 240x720 mm piastra 240x720 mm	cad	55,13
h	2 piastre term. 310x820mm, tiranti 59 piastre 2 piastre terminali 310x820 mm con tiranti per 59 piastre	a c	1.443,40
i	2 piastre term. 310x820mm, tiranti 129 piastre 2 piastre terminali 310x820 mm con tiranti per 129 piastre	a c	2.091,54
j	piastra 305x987 mm piastra 305x987 mm	cad	64,30
k	2 piastre term. 400x1080mm, tiranti 101 piastre 2 piastre terminali 400x1080 mm con tiranti per 101 piastre	a c	2.832,80
l	2 piastre term. 400x1080mm, tiranti 251 piastre 2 piastre terminali 400x1080 mm con tiranti per 251 piastre	a c	3.359,66
13.01.11.02	Scambiatore di calore a piastre per separazione idraulica Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. Fluido: lato primario acqua / lato secondario acqua		
a	15 kW con 75/60°C - 55/70°C 15 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	cad	666,73
b	30 kW con 75/60°C - 55/70°C 30 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	cad	794,60
c	50 kW con 75/60°C - 55/70°C 50 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	cad	1.097,96
d	75 kW con 75/60°C - 55/70°C 75 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	cad	1.053,38
e	100 kW con 75/60°C - 55/70°C 100 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	cad	2.067,17
f	150 kW con 75/60°C - 55/70°C 150 kW con 75/60°C - 55/70°C con acqua/acqua	cad	2.645,62
13.01.11.03	Scambiatore di calore a piastre per separazione idraulica con acqua glicolata Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. Fluido: lato primario acqua glicolata 30% / lato secondario acqua		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	15 kW con 55/40°C - 35/50°C 15 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	cad	666,73
b	30 kW con 55/40°C - 35/50°C 30 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	cad	794,60
c	50 kW con 55/40°C - 35/50°C 50 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	cad	1.053,38
d	75 kW con 55/40°C - 35/50°C 75 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	cad	2.442,65
e	100 kW con 55/40°C - 35/50°C 100 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	cad	2.885,11
f	150 kW con 55/40°C - 35/50°C 150 kW con 55/40°C - 35/50°C con acqua glicolata 30%/acqua	cad	3.691,89
13.01.11.04	Scambiatore di calore a piastre per produzione acs Scambiatore di calore saldobrasato, a flussi in controcorrente, piastre in acciaio inossidabile AISI 316, pressione d'esercizio mass. 25 bar, temperatura d'esercizio mass. 180°C, versione con attacchi filettati, comprensivo di box d'isolazione. Perdite di carico lato primario e secondario mass. 15 kPa. Fluido: lato primario acqua / lato secondario acqua		
a	30 kW con 70/40°C - 10/60°C 30 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	cad	574,38
b	50 kW con 70/40°C - 10/60°C 50 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	cad	648,46
c	75 kW con 70/40°C - 10/60°C 75 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	cad	666,73
d	100 kW con 70/40°C - 10/60°C 100 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	cad	794,60
e	150 kW con 70/40°C - 10/60°C 150 kW con 70/40°C - 10/60°C con acqua/acqua	cad	924,49
13.01.12	Componenti di sicurezza e controllo Componenti di sicurezza e controllo		
13.01.12.01	Valvola di sicurezza: Valvola di sicurezza a molla, con attacchi filettati, corpo in bronzo con membrana in plastica, collaudo I.S.P.E.S.L., completa di raccordi e guarnizioni:		
a	1/2" per riscaldamento DN 1/2" per riscaldamento	cad	87,61
b	3/4" per riscaldamento DN 3/4" per riscaldamento	cad	128,41
c	1" per riscaldamento DN 1" per riscaldamento	cad	256,79
d	5/4" per riscaldamento DN 5/4" per riscaldamento	cad	324,76
e	1/2" per bollitori DN 1/2" per bollitori	cad	50,72
f	3/4" per bollitori DN 3/4" per bollitori	cad	61,04
13.01.12.02	Valvola di intercettazione del combustibile: Valvola di intercettazione del combustibile, per vari combustibili (gasolio, gas, ecc.) ad azione positiva, omologata e tarata al banco, certificata I.N.A.I.L., con riarmo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	manuale, temperatura di taratura 98 °C, pressione max. d'esercizio 6 bar, completa di capillare in rame con elemento sensibile ad espansione di cera, di pozzetto, raccordi, guarnizioni, ecc.:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	379,14
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	515,09
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	697,86
d	DN 30 - 5/4" DN 30 - 5/4"	cad	826,26
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	953,15
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	1.185,78
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2", esecuzione flangiata	cad	2.002,97
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3", esecuzione flangiata	cad	2.507,49
13.01.12.03	Valvola di scarico: Valvola di scarico termico, corpo in ottone cromato, sonda a capillare in rame con funzionamento ad espansione di liquidi, protetta con tubo metallico flessibile, collaudata I.S.P.E.S.L., pomello di riarmo in HOSTAFORM, completa di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2", con reintegro	cad	445,61
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	465,25
c	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	486,39
d	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	536,24
13.01.12.04	Pressostato Pressostato per circuiti di riscaldamento a vaso d'espansione chiuso, omologato I.S.P.E.S.L., scala 1÷5 bar tarabile, press. max. 14bar, contatto in commutazione 6A - 220 V, temperatura max. 95 °C, completo di raccordi e guarnizioni.	cad	93,01
13.01.12.05	Manometro: Manometro con rubinetto a tre vie e flange di prova, corpo in ottone, scala graduata conforme tipo d'impianto, divisione scala 0.1 bar, omologato I.S.P.E.S.L., completo di raccordi e guarnizioni:		
a	ø 63 mm - 1/4" ø 63 mm - 1/4"	cad	51,35
b	ø 80 mm - 3/8" ø 80 mm - 3/8"	cad	66,47
13.01.12.06	Termometro bimetallico: Termometro bimetallico omologato I.S.P.E.S.L., scala 0÷120 °C, divisione scala 2 °C completo di pozzetto ad immersione in rame:		
a	1/2" 1/2"	cad	47,00

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.01.12.07	Pozzetto ad immersione: Pozzetto ad immersione, esecuzione in ottone, per il montaggio di termometri fissi o di prova, o sonde, completo di raccordi e guarnizioni:		
a	1/2" lunghezza 100 mm 1/2" lunghezza 100 mm	cad	36,25
13.01.12.08	Flussostato Flussostato, corpo in pressofusione di alluminio, paletta e molla in acciaio INOX, soffiello in bronzo al fosforo, tronchetto filettato in ottone, adatto per il montaggio in tubazioni \varnothing 1" ÷ 8", contatto in commutazione 6A - 220 V, completo di raccordi e guarnizioni.	cad	333,82
13.01.12.09	Regolatore di livello: Regolatore di livello; custodia in polipropilene, deviatore a contatto di mercurio; completo di cavo elettrico sommergibile lungo 13 m e di staffa portaregolatori a 5 ganci, in profilo piatto di acciaio zincato a caldo con piastrine preforate per il fissaggio al chiusino o alla soletta:		
a	6A-230 V con un contatto in commutazione 6 A - 230 V c.a.	cad	194,89
13.01.12.10	Imbuto di scarico: Imbuto di scarico in ottone, per lo scarico da valvole di sicurezza o simili, completo di sifone e manicotti di collegamenti:		
a	\varnothing 1/2" \varnothing 1/2"	cad	35,40
b	\varnothing 3/4" \varnothing 3/4"	cad	44,11
c	\varnothing 1" \varnothing 1"	cad	76,05
d	\varnothing 5/4" \varnothing 5/4"	cad	91,11
13.01.13	Vasi d'espansione Vasi d'espansione		
13.01.13.01	Vaso d'espansione a membrana: Vaso d'espansione a membrana con certificato CE in lamiera d'acciaio di adeguato spessore, con membrana e cuscinetto a gas inerte per impianti a circuito chiuso, pressione max. 5 bar, completo di zoccolo, valvola di caricamento, staffe di montaggio ed accessori:		
a	4 l capacità utile 4 l	cad	38,64
b	8 l capacità utile 8 l	cad	43,47
c	12 l capacità utile 12 l	cad	49,50
d	18 l capacità utile 18 l	cad	55,54
e	24 l capacità utile 24 l	cad	61,57
13.01.13.02	Vaso d'espansione a membrana con collaudo: Vaso d'espansione a membrana con certificato CE in lamiera d'acciaio di adeguato spessore, con membrana e cuscinetto a gas inerte per impianti a circuito chiuso, pressione max. 5 bar, completo di zoccolo, valvola di caricamento, staffe di montaggio ed accessori:		
a	35 l		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	capacità utile 35 l	cad	84,52
b	50 l capacità utile 50 l	cad	101,43
c	80 l capacità utile 80 l	cad	159,38
d	105 l capacità utile 105 l	cad	219,74
e	150 l capacità utile 150 l	cad	278,92
f	200 l capacità utile 200 l	cad	394,82
g	250 l capacità utile 250 l	cad	486,58
h	300 l capacità utile 300 l	cad	585,60
i	500 l capacità utile 500 l	cad	1.026,30
13.01.13.03	Vaso d'espansione aperto: Vaso d'espansione aperto in esecuzione a parallelepipedo o cilindrica con certificato CE, in acciaio inossidabile con coperchio asportabile, completo di coperchio, mensole, tronchetti sec. schema, vernice antiruggine all'esterno, isolamento termico su tutti i lati con materiali ad alta potenzialità termoisolante per garantire la protezione sicura dal gelo nel caso di installazione in ambienti non riscaldati, completo di protezione esterna in legno, lamiera, plastica o simili:		
a	35 l volume totale 35 l	cad	278,92
b	50 l volume totale 50 l	cad	333,85
c	75 l volume totale 75 l	cad	400,86
d	100 l volume totale 100 l	cad	470,29
e	150 l volume totale 150 l	cad	730,35
f	200 l volume totale 200 l	cad	328,30
g	300 l volume totale 300 l	cad	370,51
h	500 l volume totale 500 l	cad	733,76
13.01.14	Accessori centrale termica Accessori centrale termica		
13.01.14.01	Targhetta Targhetta con portatarghetta con fascetta o staffe di fissaggio, targhetta in plastica con listello scritta neutro, completa.	cad	17,61
13.01.15	Collettori per impianti di riscaldamento Collettori per impianti di riscaldamento		
13.01.15.01	Collettore per impianti di riscaldamento:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Collettore per impianti di riscaldamento in tubo nero trafilato senza saldatura, verniciatura antiruggine, completo di tronchetti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni ecc.:		
a	øe/øi 133/125 mm øe/øi 133/125 mm	m	151,28
b	øe/øi 140/132 mm øe/øi 140/132 mm	m	188,93
c	øe/øi 159/150 mm øe/øi 159/150 mm	m	225,60
d	øe/øi 168/159 mm øe/øi 168/159 mm	m	237,67
e	øe/øi 194/183 mm øe/øi 194/183 mm	m	331,78
f	øe/øi 219/207 mm øe/øi 219/207 mm	m	405,53
g	øe/øi 245/232 mm øe/øi 245/232 mm	m	485,38
h	øe/øi 273/260 mm øe/øi 273/260 mm	m	529,02
i	øe/øi 324/310 mm øe/øi 324/310 mm	m	718,25
k	øe/øi 356/340 mm øe/øi 356/340 mm	m	845,61
13.01.15.02	Compensatore idraulico: Compensatore idraulico per grandi impianti di riscaldamento previsto per ottenere una compensazione idraulica tra mandata e ritorno, in lamiera saldata, pressione max. 6 bar, completo di un segmento di separazione in lamiera forata nella zona delle flange di collegamento superiore, completo di pozzetti termometrici, tronchetto di scarico, ecc., escluso isolamento termico:		
a	DN 250 DN 250,l =1000 mm, 4 flan. DN 65, 4 man. 1"	cad	615,77
b	DN 300 DN 300,l =1200 mm, 4 flan. DN 80, 4 man. 1"	cad	808,96
c	DN 350 DN 350,l =1400 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	cad	977,99
d	DN 400 DN 400,l =1600 mm, 4 flan. DN 100, 4 man. 1"	cad	1.098,74
e	DN 500 DN 500,l =2000 mm, 4 flan. DN 125, 4 man. 1"	cad	2.595,93
13.01.20	Degasatori a depressione Degasatori a depressione		
13.01.20.01	Degasatore a depressione Degasatore fisico a depressione per impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso operanti con acqua o miscela acqua/glicole, gestito da microprocessore, completo di protezione contro l'esercizio a secco, orologio programmatore autoalimentato incorporato con programma settimanale e periodi di inattività liberamente programmabili, display per la visualizzazione dei test e dei dati salvati. Montaggio a parete o a pavimento. Temperatura di esercizio 1 ÷ 90 °C, percentuale massima di glicole 40%.		
a	fino a 25 m³ di volume impianto e 1 - 4,5 bar		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Per volume massimo impianto 25 m ³ , campo di pressione 1 - 4,5 bar, depressione fino a -0,70 bar; attacco tubazione di mandata DN15, attacco tubazione di ritorno DN15, allacciamento elettrico 230 V / 50 Hz.	cad	4.208,35
b	fino a 300 m ³ di volume impianto e 1 - 6 bar Per volume massimo impianto 300 m ³ , campo di pressione 1 - 6 bar, depressione fino a -0,95 bar; attacco tubazione di mandata DN20, attacco tubazione di ritorno DN20, allacciamento elettrico 230 V / 50 Hz.	cad	6.726,05
c	fino a 300 m ³ di volume impianto e 5 - 10 bar Per volume massimo impianto 300 m ³ , campo di pressione 5 - 10 bar, depressione fino a -0,95 bar; attacco tubazione di mandata DN20, attacco tubazione di ritorno DN20, allacciamento elettrico 400 V / 50 Hz.	cad	13.004,77
d	fino a 300 m ³ di volume impianto e 9 - 16 bar Per volume massimo impianto 300 m ³ , campo di pressione 9 - 16 bar, depressione fino a -0,95 bar; attacco tubazione di mandata DN20, attacco tubazione di ritorno DN20, allacciamento elettrico 400 V / 50 Hz.	cad	13.508,79
13.01.20.02	Degasatore a depressione con riempimento automatico Degasatore fisico a depressione con funzione di riempimento automatico, per impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso operanti con acqua o miscela acqua/glicole, riempimento automatico con acqua di rete degasata, gestito da microprocessore, completo di protezione contro esercizio a secco, orologio programmatore con dispositivo di alimentazione autonoma incorporato e programma settimanale e possibilità di programmare i periodi di inattività. display per la visualizzazione dei test e dei dati salvati, meccanismo di espulsione dell'aria con blocco in ingresso. Montaggio a parete o a pavimento. Temperatura di esercizio 1 - 90 °C, percentuale massima di glicole 40%.		
a	fino a 25 m ³ di volume impianto e 1 - 4,5 bar Per volume massimo impianto 25 m ³ , campo di pressione 1 - 4,5 bar, depressione fino a -0,70 bar, attacco tubazione di mandata: DN 15, attacco tubazione di ritorno DN15, attacco tubazione di riempimento DN 15, collegamento elettrico 230 V / 50 Hz.	cad	5.479,15
b	fino a 300 m ³ di volume impianto e 1 - 6 bar Per volume massimo impianto 300 m ³ , campo di pressione 1 - 6 bar, depressione fino a -0,95 bar, attacco tubazione di mandata: DN 20, attacco tubazione di ritorno DN 20, attacco tubazione di riempimento DN 20, collegamento elettrico 230 V / 50 Hz.	cad	7.341,14
c	fino a 300 m ³ di volume impianto e 5 - 10 bar Per volume massimo impianto 300 m ³ , campo di pressione 5 - 10 bar, depressione fino a -0,95 bar, attacco tubazione di mandata: DN 20, attacco tubazione di ritorno DN 20, attacco tubazione di riempimento DN 20, collegamento elettrico 400 V / 50 Hz.	cad	13.784,69
d	fino a 300 m ³ di volume impianto e 9 - 16 bar Per volume massimo impianto 300 m ³ , campo di pressione 9 - 16 bar, depressione fino a -0,95 bar, attacco tubazione di mandata: DN 20, attacco tubazione di ritorno DN 20, attacco tubazione di riempimento DN 20, collegamento elettrico: 400 V / 50 Hz.	cad	14.261,24
13.01.30	Stazioni di pressurizzazione Stazioni di pressurizzazione		
13.01.30.01	Stazione di mantenimento pressione comandate da pompa singola Stazione di pressurizzazione azionata da una pompa centrifuga ad alta pressione, con valvola combinata di sfiato e by-pass differenziale, per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a circuito chiuso, funzionamento completamente automatico. Costituita da centralina, tubi di collegamento e da un vaso principale chiuso e non in pressione. Stazione completamente collegata, cablata e montata sul vaso principale. Mantenimento della pressione nei limiti di ca. ± 0,2 bar con monitoraggio del funzionamento e del periodo di funzionamento delle pompe, valvola di by-pass differenziale, sistemi di reintegro e degasazione, attivazione in funzione del carico e		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>della durata di funzionamento nonché commutazione automatica in caso di disfunzione della pompa.</p> <p>Quadro elettrico con unità di comando a microprocessore per mantenimento della pressione, reintegro, svuotamento e degasazione, touch-display a colori per indicazione della pressione e del livello nonché delle condizioni d'esercizio e di guasto. Uscite liberamente programmabili a contatto pulito per segnalazione e raccolta messaggi di guasto, con comunicazione attraverso un'interfaccia seriale RS-485.</p> <p>Vaso principale in acciaio, con supporto di fissaggio per l'unità di controllo, acqua protetta dal contatto con l'ossigeno da una membrana in butile intercambiabile, volume d'acqua utile al 90 % senza innalzamento di pressione, con misurazione del livello all'interno della membrana, monitoraggio rottura membrana, degasazione a circolazione a fasi e mezzi separati, valvola di sfianto con ritegno entrata aria, valvola di sicurezza a membrana. Collocazione retta con piedi per montaggio a pavimento. Pressione max. d'esercizio (unità di controllo / vaso): 10 / 6 bar Temperatura max. d'esercizio: 120 °C (membrana 70 °C) Alimentazione elettrica: 230 V AC.</p>		
a	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 100 l Volume nominale: 100 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	10.487,55
b	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 150 l Volume nominale: 150 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	11.173,99
c	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 200 l Volume nominale: 200 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	11.173,99
d	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 300 l Volume nominale: 300 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	11.358,23
e	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 400 l Volume nominale: 400 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	11.939,59
f	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 500 l Volume nominale: 500 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	12.172,76
g	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 600 l Volume nominale: 600 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	12.348,48
h	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 800 l Volume nominale: 800 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	12.698,64
i	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 2,5 bar - volume nominale 1000 l Volume nominale: 1000 l Pressione di precarica: ≤ 2,5 bar Assorbimento elettrico: 0,70 kW</p>	cad	15.461,90
j	<p>Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 100 l Volume nominale: 100 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW</p>	cad	10.938,52

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
k	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 150 l Volume nominale: 150 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW	cad	11.336,27
l	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 200 l Volume nominale: 200 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW	cad	11.336,27
m	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 300 l Volume nominale: 300 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW	cad	11.520,54
n	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 400 l Volume nominale: 400 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW	cad	12.101,86
o	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 500 l Volume nominale: 500 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW	cad	12.335,73
p	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 600 l Volume nominale: 600 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW	cad	12.510,79
q	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 800 l Volume nominale: 800 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW	cad	12.860,95
r	Impianto a pompa singola, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 1000 l Volume nominale: 1000 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 0,95 kW	cad	15.624,22
13.01.30.02	<p>Stazione di pressurizzazione azionata da due pompe</p> <p>Stazione di pressurizzazione azionata da due pompe centrifughe ad alta pressione, con valvola combinata di sfiato e by-pass differenziale, per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a circuito chiuso, funzionamento completamente automatico.</p> <p>Costituita da centralina, tubi di collegamento e da un vaso principale chiuso e non in pressione.</p> <p>Stazione completamente collegata, cablata e montata sul vaso principale.</p> <p>Mantenimento della pressione nei limiti di ca. ± 0,2 bar con monitoraggio del funzionamento e del periodo di funzionamento delle pompe, valvola di by-pass differenziale, sistemi di reintegro e degasazione, attivazione in funzione del carico e della durata di funzionamento nonché commutazione automatica in caso di disfunzione della pompa.</p> <p>Quadro elettrico con unità di comando a microprocessore per mantenimento della pressione, reintegro, svuotamento e degasazione, touch-display a colori per indicazione della pressione e del livello nonché delle condizioni d'esercizio e di guasto. Uscite liberamente programmabili a contatto pulito per segnalazione e raccolta messaggi di guasto, con comunicazione attraverso un'interfaccia seriale RS-485.</p> <p>Vaso principale in acciaio, con supporto di fissaggio per l'unità di controllo, acqua protetta dal contatto con l'ossigeno da una membrana in butile intercambiabile, volume d'acqua utile al 90 % senza innalzamento di pressione, con misurazione del livello all'interno della membrana, monitoraggio rottura membrana, degasazione a circolazione a fasi e mezzi separati, valvola di sfiato con ritegno entrata aria, valvola di sicurezza a membrana. Collocazione retta con piedi per montaggio a pavimento.</p> <p>Pressione max. d'esercizio (unità di controllo / vaso): 10 / 6 bar</p> <p>Temperatura max. d'esercizio: 120 °C (membrana 70 °C)</p> <p>Alimentazione elettrica: 230 V AC.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica $\leq 2,5$ bar - volume nominale 150 l Volume nominale: 150 l Pressione di precarica: $\leq 2,5$ bar Assorbimento elettrico: 1,20 kW	cad	14.568,19
b	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica $\leq 2,5$ bar - volume nominale 200 l Volume nominale: 200 l Pressione di precarica: $\leq 2,5$ bar Assorbimento elettrico: 1,20 kW	cad	14.568,19
c	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica $\leq 2,5$ bar - volume nominale 300 l Volume nominale: 300 l Pressione di precarica: $\leq 2,5$ bar Assorbimento elettrico: 1,20 kW	cad	14.752,55
d	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica $\leq 2,5$ bar - volume nominale 400 l Volume nominale: 400 l Pressione di precarica: $\leq 2,5$ bar Assorbimento elettrico: 1,20 kW	cad	15.331,78
e	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica $\leq 2,5$ bar - volume nominale 500 l Volume nominale: 500 l Pressione di precarica: $\leq 2,5$ bar Assorbimento elettrico: 1,20 kW	cad	15.565,63
f	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica $\leq 2,5$ bar - volume nominale 600 l Volume nominale: 600 l Pressione di precarica: $\leq 2,5$ bar Assorbimento elettrico: 1,20 kW	cad	15.740,68
g	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica $\leq 2,5$ bar - volume nominale 800 l Volume nominale: 800 l Pressione di precarica: $\leq 2,5$ bar Assorbimento elettrico: 1,20 kW	cad	16.090,86
h	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica $\leq 2,5$ bar - volume nominale 1000 l Volume nominale: 1000 l Pressione di precarica: $\leq 2,5$ bar Assorbimento elettrico: 1,20 kW	cad	18.896,61
i	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 150 l Volume nominale: 150 l Pressione di precarica: $\leq 5,0$ bar Assorbimento elettrico: 1,70 kW	cad	14.892,85
j	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 200 l Volume nominale: 200 l Pressione di precarica: $\leq 5,0$ bar Assorbimento elettrico: 1,70 kW	cad	14.892,85
k	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 300 l Volume nominale: 300 l Pressione di precarica: $\leq 5,0$ bar Assorbimento elettrico: 1,70 kW	cad	15.077,13
l	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 400 l Volume nominale: 400 l Pressione di precarica: $\leq 5,0$ bar Assorbimento elettrico: 1,70 kW	cad	15.656,37
m	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 500 l Volume nominale: 500 l Pressione di precarica: $\leq 5,0$ bar Assorbimento elettrico: 1,70 kW	cad	15.890,20
n	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 600 l Volume nominale: 600 l		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 1,70 kW	cad	16.065,26
o	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 800 l Volume nominale: 800 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 1,70 kW	cad	16.415,46
p	Impianto a doppia pompa, pressione di precarica ≤ 5 bar - volume nominale 1000 l Volume nominale: 1000 l Pressione di precarica: ≤ 5,0 bar Assorbimento elettrico: 1,70 kW	cad	19.221,22
13.01.30.05	Rilevatore di rottura della membrana per stazioni di mantenimento pressione comandate mediante pompe Rilevatore di rottura della membrana per la segnalazione alla centralina dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento, installazione sui vasi principali. Tensione di alimentazione: 24 V DC Segnale di uscita: max. 35 V DC / 10 mA	cad	746,57
13.01.30.06	Modulo di reintegro per stazione di mantenimento pressione comandata da pompe Gruppo di reintegro composto da riduttore di pressione con disconnettere, incluso isolamento per il reintegro dell'acqua in funzione della pressione per le stazioni di mantenimento a pressione comandate mediante pompa. Campo di regolazione: 1,2 - 4 bar Max. pressione di esercizio: 10 bar Max. temperatura di esercizio: 65 °C Collegamento: ½"	cad	499,74
13.01.30.09	Messa in funzione Messa in funzione della stazione di mantenimento pressione mediante pompe	a c	541,96
13.01.30.10	Stazione di pressurizzazione azionata da compressore per montaggio su vaso principale Pressurizzazione di precisione ± 0,1 bar con compressore, per sistemi di riscaldamento, solari e di raffreddamento, contenuto di liquido antigelo fino al 50 %. Unità di regolazione per montaggio sopra il vaso principale fino a 800 l / 6 bar, esecuzione compatta con tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Involucro in acciaio di alta qualità completo di set di montaggio per il collegamento lato aria al vaso principale. Esercizio silenzioso, modalità di avviamento con ottimizzazione della pressione, 1 compressore, blocco valvola con 1 valvola di sovrappressione e una di sicurezza. Verifica del reintegro Fillsafe con possibilità di gestione di un sistema di reintegro con controllo della quantità, del tempo e della frequenza. Display Touch-Screen TFT illuminato con rappresentazione di tutti i parametri rilevanti, dati e grafici. Interfaccia Ethernet per il collegamento alla rete Internet e controllo da remoto. Lettura e impostazione di tutti i parametri da Internet. Segnalazione allarmi via Internet oppure a sistemi di supervisione. USB e interfaccia RS-485 con comunicazione Modbus. 2 uscite digitali liberamente impostabili a contatto pulito. Rappresentazione grafica e numerica della pressione e del contenuto di acqua. Temperatura massima d'esercizio: +5 / +70 °C Tensione di alimentazione: 230 V Grado di protezione meccanica: IP22 Potenza elettrica assorbita: ≤ 600 W Dimensioni (AxLxP): 315 x 370 x 370 mm (valori orientativi) Peso: 14 kg (valore orientativo).		
a	Po ≤ 3,75 bar Pressione amm. max.: 3,75 bar	cad	4.583,99
b	Po ≤ 5,0 bar Pressione amm. max.: 5,0 bar	cad	4.489,61
c	Po ≤ 6,0 bar Pressione amm. max.: 6,0 bar	cad	4.489,61
13.01.30.11	Stazione di pressurizzazione azionata da compressore per posizionamento ai lati del vaso principale		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Pressurizzazione di precisione $\pm 0,1$ bar con compressore per sistemi di riscaldamento, solari e di raffrescamento, contenuto di liquido antigelo fino al 50%. Unità di regolazione per il posizionamento variabile davanti oppure ai lati del vaso principale, esecuzione compatta con tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Involucro in acciaio di alta qualità completo di set di montaggio per il collegamento lato aria al vaso principale. Esercizio Silentrün silenzioso, modalità di avviamento con ottimizzazione della pressione, 1 compressore, blocco valvola con 1 valvola di sovrappressione e una di sicurezza. Verifica del reintegro Fillsafe con possibilità di gestione di un sistema di reintegro con controllo della quantità, del tempo e della frequenza. Display Touch-Screen TFT illuminato con rappresentazione tutti i parametri rilevanti, dati e grafici. Interfaccia ethernet per il collegamento alla rete internet e controllo da remoto. Lettura e impostazione di tutti i parametri da internet. Segnalazione allarmi attraverso internet oppure a sistemi di supervisione BMS. USB e interfaccia RS-485 con comunicazione Modbus. 2 uscite digitali liberamente impostabili a contatto pulito. Rappresentazione grafica e numerica della pressione e del contenuto di acqua.</p> <p>Temperatura massima d'esercizio: +5 / +70 °C Alimentazione elettrica: 230 V Grado di protezione meccanica: IP22 Assorbimento elettrico: ≤ 600 W Dimensioni (AxLxP): 1060 x 520 x 350 mm (valori indicativi) Peso: 25 kg (valore indicativo)</p>		
a	<p>Pressione di precarica $\leq 3,0$ bar Max. pressione ammissibile: 3,0 bar</p>	cad	4.802,15
b	<p>Pressione di precarica $\leq 3,75$ bar Max. pressione ammissibile: 3,75 bar</p>	cad	4.707,78
c	<p>Pressione di precarica $\leq 4,2$ bar Max. pressione ammissibile: 4,2 bar</p>	cad	4.707,78
d	<p>Pressione di precarica $\leq 5,0$ bar Max. pressione ammissibile: 5,0 bar</p>	cad	4.707,78
e	<p>Pressione di precarica $\leq 6,0$ bar Max. pressione ammissibile: 6,0 bar</p>	cad	4.707,78
13.01.30.14	<p>Vaso principale Vaso principale per sistemi di pressurizzazione, in acciaio saldato. Piede di misurazione per il rilevamento del contenuto, anello d'appoggio per montaggio a pavimento, inclusa tubazione flessibile per il collegamento lato acqua e intercettazione con valvola a sfera per scarico rapido. Protezione dell'acqua di espansione contro la diffusione dell'ossigeno. Spurgo dell'aria sulla parte superiore della vescica, scarico condensa nella parte inferiore del vaso. Concentrazione di liquido antigelo fino al 50 %. Apertura di revisione endoscopica per controlli interni. Certificato CE.</p> <p>Pressione massima d'esercizio: 6 bar Temperatura minima/massima d'esercizio: -10 / +120 °C Temperatura vescica minima/massima: +5 / +70 °C Attacco: 1" Raccordo scarico: 3/4"</p>		
a	<p>200 litri 6,0 bar Contenuto nominale: 200 l Diametro: 500 mm Altezza: 1405 mm (valore orientativo) Peso: 36 kg (valore orientativo)</p>	cad	3.131,80
b	<p>300 litri 6,0 bar Contenuto nominale: 300 l Diametro: 560 mm Altezza: 1410 mm (valore orientativo) Peso: 45 kg (valore orientativo)</p>	cad	3.467,81
c	<p>400 litri</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	6,0 bar Contenuto nominale: 400 l Diametro: 620 mm Altezza: 1579 mm (valore orientativo) Peso: 65 kg (valore orientativo)	cad	3.816,64
d	500 litri 6,0 bar Contenuto nominale: 500 l Diametro: 680 mm Altezza: 1669 mm (valore orientativo) Peso: 76 kg (valore orientativo)	cad	4.264,76
e	600 litri 6,0 bar Contenuto nominale: 600 l Diametro: 740 mm Altezza: 1675 mm (valore orientativo) Peso: 83 kg (valore orientativo)	cad	4.712,65
f	800 litri 6,0 bar Contenuto nominale: 800 l Diametro: 740 mm Altezza: 2169 mm (valore orientativo) Peso: 108 kg (valore orientativo)	cad	5.957,57
13.01.30.15	Dispositivo per reintegro dell'acqua Sistema di reintegro per impianti di riscaldamento, raffreddamento e sistemi solari. Concentrazione di liquido antigelo fino al 50 %. Unità idraulica per il montaggio a parete con aggancio incorporato, esecuzione compatta con tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Gestione mediante stazioni di pressurizzazione e degassificazione esterne, esecuzione senza pompa. Completo di valvola elettromagnetica, contaltri e disconnettore. Pressione massima ammissibile: 10 bar Temperatura massima d'esercizio: 65 °C Tensione di alimentazione: 230 V Grado di protezione meccanica: IP65 Assorbimento elettrico: ≤ 20 W Coefficiente di portata (kvs): 0,5 m³/h Attacco: 1/2" Dimensioni (AxLxP): 200 x 1700 x 125 mm (valori orientativi) Peso: 3 kg (valore orientativo).	cad	1.588,05
13.01.30.16	Dispositivo per il reintegro dell'acqua con funzione di memoria Sistema di reintegro per impianti di riscaldamento, raffreddamento e solari. Concentrazione di liquido antigelo fino al 50 %. Unità di comando per il montaggio a parete con aggancio incorporato, esecuzione compatta con tutti gli elementi necessari per il funzionamento. Reintegro Fillsafe, dipendente dalla pressione, per vasi di espansione con precarica, esecuzione senza pompa. Completo di valvola elettromagnetica, contatore ad acqua con contatto e disconnettere. Reintegro controllato della quantità, tempo e frequenza. Regolazione automatica con ottimizzazione e funzione memory, gestione menu di tipo intuitivo, multilingue. Display grafico illuminato a 8 linee per la rappresentazione di tutti i parametri rilevanti, Encoder con funzione di scorrimento e di selezione, collegamento elettrico mediante connettore speciale per la separazione dalla rete. Interfaccia dati RS 485 e uscita digitale programmabile a contatto pulito. Certificato CE. Pressione amm. max: 10 bar Temperatura massima d'esercizio: 65 °C Tensione di alimentazione: 230 V Classe di protezione: IP54 Assorbimento elettrico: 40 W Coefficiente di portata kvs: 0,5 m³/h Attacco: 1/2 " Dimensioni (AxLxP): 220 x 1700 x 280 mm (valori orientativi) Peso: 4 kg (valore orientativo).	cad	3.267,30

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.02	<p>Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori</p> <p>Il gruppo 13.02 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>13.02.01 Bruciatori a gasolio</p> <p>13.02.02 Accessori bruciatori a gasolio</p> <p>13.02.03 Cisterne gasolio</p> <p>13.02.04 Accessori cisterne gasolio</p> <p>13.02.05 Bruciatori a gas</p> <p>13.02.06 Accessori bruciatori a gas</p> <p>13.02.07 Cisterna pellets</p> <p>13.02.08 Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione</p> <p>13.02.09 Accessori in generale</p>		
13.02.01	<p>Bruciatori a gasolio</p> <p>Bruciatori a gasolio</p>		
13.02.01.01	<p>Bruciatore a gasolio monostadio a bassa potenzialità:</p> <p>Bruciatore a gasolio monostadio a bassa potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:</p>		
a	<p>35 kW</p> <p>portata 1,8 ÷ 3,2 kg/h, Pn fino a 35 kW</p>	cad	1.000,93
b	<p>60 kW</p> <p>portata 1,8 ÷ 5 kg/h, Pn fino a 60 kW</p>	cad	1.080,64
c	<p>119 kW</p> <p>portata 4 ÷ 10 kg/h, Pn fino a 119 kW</p>	cad	1.220,69
d	<p>178 kW</p> <p>portata 7 ÷ 15 kg/h, Pn fino a 178 kW</p>	cad	1.530,99
e	<p>237 kW</p> <p>portata 10 ÷ 20 kg/h, Pn fino a 237 kW</p>	cad	1.697,62
13.02.01.02	<p>Bruciatore a gasolio bistadio a bassa potenzialità:</p> <p>Bruciatore a gasolio bistadio a bassa potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:</p>		
a	<p>60 kW</p> <p>portata 1,4 ÷ 5 kg/h, Pn fino a 60 kW</p>	cad	1.642,07
b	<p>118 kW</p> <p>portata 4,1 ÷ 10 kg/h, Pn fino a 118 kW</p>	cad	1.687,96
c	<p>178 kW</p> <p>portata 7 ÷ 15 kg/h, Pn fino a 178 kW</p>	cad	1.969,28
d	<p>237 kW</p> <p>portata 11 ÷ 20 kg/h, Pn fino a 237 kW</p>	cad	2.122,62
13.02.01.03	<p>Bruciatore a gasolio bistadio a elevata potenzialità:</p> <p>Bruciatore a gasolio bistadio a elevata potenzialità, corpo in alluminio pressofuso, carenatura insonorizzante in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, testa di combustione ottimizzata, pompa ad ingranaggio, ventola, serranda di chiusura e di regolazione, centralina elettronica di comando con accessori, completo di omologazione I.S.P.E.S.L., messa in esercizio, ecc.:</p>		
a	<p>332 kW</p> <p>portata 8/14 ÷ 28 kg/h, Pn fino a 332 kW</p>	cad	2.234,90
b	<p>450 kW</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	portata 10/20 ÷ 38 kg/h, Pn fino a 450 kW	cad	2.740,81
c	593 kW portata 12,5/25 ÷ 50 kg/h, Pn fino a 593 kW	cad	3.460,43
d	1186 kW portata 30/60 ÷ 100 kg/h, Pn fino a 1186 kW	cad	4.289,91
e	1540 kW portata 41/80 ÷ 130 kg/h, Pn fino a 1540 kW	cad	5.375,38
13.02.01.04	Bruciatore modulante per gasolio: Bruciatore modulante per gasolio con regolazione continua della portata e della serranda dell'aria, posizione di riposo chiusa, valvola di sicurezza del combustibile, morsettiera per i raccordi elettrici, ventilatore con pale rovesce ad alto rendimento e piccolo assorbimento di corrente, a basso livello sonoro, distacco del bruciatore dalla caldaia con supporto a slitta, commutatore automatico - manuale, tasto per la variazione della potenza, protezione elettrica IP 44, completo di modulatore di potenza, ugelli ed altri organi di comando, di regolazione e di sicurezza:		
a	Pn 95 ÷ 332 kW portata 7,5 ÷ 28 kg/h - Pn 95 ÷ 332 kW	cad	6.085,33
b	Pn 118 ÷ 450 kW portata 8,5 ÷ 38 kg/h - Pn 118 ÷ 450 kW	cad	6.604,52
c	Pn 148 ÷ 593 kW portata 11 ÷ 50 kg/h - Pn 148 ÷ 593 kW	cad	7.594,59
d	Pn 415 ÷ 1660 kW portata 35 ÷ 140 kg/h - Pn 415 ÷ 1660 kW	cad	9.381,55
13.02.01.05	Bruciatore a olio combustibile: Bruciatore per olio combustibile per combustione pressurizzata di olio combustibile pesante a media fluidità con viscosità max. di 3,5 °E a 50 °C. Supporto bruciatore su slitta per il distacco dalla caldaia, servomotori per le serrande dell'aria comburente con posizione di riposo chiusa, cartuccia riscaldante con valvola di degasaggio, filtro, termostato di regolazione della temperatura minima e massima, manometro con rubinetto d'intercettazione, morsettiera per i raccordi elettrici, ventilatore con pale rovesce ad alto rendimento e piccolo assorbimento di corrente, a basso livello sonoro, protezione elettrica IP 40, completo di ugelli, testata, sistema d'accensione tutti gli altri organi di comando, di regolazione e di sicurezza prescritti dalla legge:		
a	Pn 85/171 ÷ 342 kW - bistadio portata 7,5/15 ÷ 30 kg/h - Pn 85/171 ÷ 342 kW - bistadio	cad	6.254,36
b	Pn 114/205 ÷ 513 kW - bistadio portata 10/18 ÷ 45 kg/h - Pn 114/205 ÷ 513 kW - bistadio	cad	6.604,52
c	Pn 171/342 ÷ 684 kW - bistadio portata 15/30 ÷ 60 kg/h - Pn 171/342 ÷ 684 kW - bistadio	cad	7.057,28
d	Pn 285/490 ÷ 1140 kW - bistadio portata 25/43 ÷ 100 kg/h - Pn 285/490 ÷ 1140 kW - bistadio	cad	7.667,04
13.02.02	Accessori bruciatori a gasolio Accessori bruciatori a gasolio		
13.02.02.01	Tubo per gasolio in rame: Tubo per gasolio in rame, isolato con guaina in PVC; completo di raccordi di fissaggio e canalette di protezione, ecc.:		
a	øa 10 øa 10 * 1 mm	m	14,97
b	øa 12 øa 12 * 1 mm	m	17,75
c	øa 14		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	øa 14 * 1 mm	m	21,13
d	øa 16 øa 16 * 1 mm	m	24,26
e	øa 18 øa 18 * 1 mm	m	27,04
f	øa 22 øa 22 * 1 mm	m	30,55
13.02.02.02	Elettrovalvola per gasolio Elettrovalvola per gasolio per l'intercettazione automatica del flusso del gasolio, corpo in bronzo, raccordi 1/2", omologato I.S.P.E.S.L., normalmente chiusa completa di cavo e spina 220 V - 50 Hz.	cad	67,73
13.02.02.03	Valvola a membrana per gasolio SICUREX Valvola a membrana per gasolio SICUREX per l'intercettazione automatica del flusso del gasolio nelle tubazioni d'alimentazione dei bruciatori, corpo in alluminio pressofuso con attacchi 3/8", completa di raccordi e guarnizioni.	cad	63,87
13.02.02.04	Contatore volumetrico per gasolio: Contatore volumetrico per gasolio per il rilievo del consumo di combustibile, adatto per gasolio, pressione d'esercizio 25 bar, completo di raccordi filettati e materiale di fissaggio:		
a	50 l/h - 1/8" portata nominale 50 l/h - 1/8"	cad	399,63
b	135 l/h - 1/4" portata nominale 135 l/h - 1/4"	cad	946,06
c	200 l/h - 1/2" portata nominale 200 l/h - 1/2"	cad	1.886,23
13.02.02.05	Filtro per gasolio: Filtro per gasolio per la mandata ed il ritorno di circuiti di gasolio, corpo in ottone, tazza in poliacetale, cartuccia filtrante in acciaio INOX, valvola di ritegno incorporata completo di staffe di fissaggio, raccordi, guarnizioni, ecc.:		
a	ø 3/8" ø 3/8"	cad	51,92
13.02.03	Cisterne gasolio Cisterne gasolio		
13.02.03.01	Cisterna gasolio cilindrica: Cisterna gasolio cilindrica in lamiera d'acciaio trafilato saldata sui due lati, spessore min. 5 mm, rivestimento del recipiente esterno con resina rinforzata con fibre di vetro, completa di passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per ricevere il gruppo di aspirazione, la tubazione di sfiato e di caricamento, verniciatura con due mani di antiruggine, valvola d'intercettazione a riempimento 90% a galleggiante, sistema di prova di pressione:		
a	2000 l capacità 2000 l	cad	1.793,00
b	3000 l capacità 3000 l	cad	2.432,91
c	4000 l capacità 4000 l	cad	2.813,26
d	5000 l capacità 5000 l	cad	2.960,56
e	6000 l capacità 6000 l	cad	3.573,92

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	8000 l capacità 8000 l	cad	4.002,55
g	10000 l capacità 10000 l	cad	4.576,07
h	12000 l capacità 12000 l	cad	5.300,52
i	15000 l capacità 15000 l	cad	6.067,22
13.02.03.02	Serbatoio a parallelepipedo: Serbatoio a parallelepipedo in lamiera d'acciaio, in lamiera d'acciaio trafilato, spessore minimo 5 mm (fino 3000 l - 4 mm), saldata sui due lati, di forma geometrica speciale, completo di coperchio passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per caricamento, svuotamento e sfiato, pittura anticorrosione al cromato di zinco. Certificato di prova di pressione sec. norme vigenti:		
a	2.000 l capacità totale 2.000 l	cad	1.968,07
b	3.000 l capacità totale 3.000 l	cad	2.378,59
c	4.000 l capacità totale 4.000 l	cad	2.813,26
d	5.000 l capacità totale 5.000 l	cad	3.175,48
e	6.000 l capacità totale 6.000 l	cad	3.549,77
f	8.000 l capacità totale 8.000 l	cad	4.044,82
g	10.000 l capacità totale 10.000 l	cad	4.600,21
h	12.000 l capacità totale 12.000 l	cad	4.817,55
13.02.03.03	Cisterna gasolio cilindrica ad intercapedine: Cisterna gasolio cilindrica ad intercapedine consistente in due recipienti concentrici in lamiera d'acciaio, spessore 5/4/3 mm, rivestimento del recipiente esterno con resina rinforzata con fibre di vetro, completa di passoduomo, coperchio con tutti i tronchetti necessari per ricevere il gruppo di aspirazione, la tubazione di sfiato e di caricamento, verniciatura con due mani di antiruggine, controllo perdite a distanza a vuoto, valvola d'intercettazione a riempimento 90% a galleggiante, sistema di prova di pressione:		
a	2000 l capacità 2000 l	cad	3.773,15
b	3000 l capacità 3000 l	cad	4.322,51
c	4000 l capacità 4000 l	cad	4.733,04
d	5000 l capacità 5000 l	cad	5.360,89
e	6000 l capacità 6000 l	cad	5.650,66
f	8000 l		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	capacità 8000 l	cad	6.580,37
g	10000 l capacità 10000 l	cad	7.389,33
h	12000 l capacità 12000 l	cad	8.391,48
i	15000 l capacità 15000 l	cad	9.393,61
13.02.04	Accessori cisterne gasolio Accessori cisterne gasolio		
13.02.04.01	Tubazione di carico: Tubazione di carico in acciaio zincato, completo di tappo filettato di chiusura:		
a	lunghezza 5 m, G 2 " lunghezza 5 m, G 2 "	cad	289,77
13.02.04.02	Tubazione di sfiato: Tubazione di sfiato in acciaio zincato, completo di tappo di sfiato:		
a	lunghezza 15 m, G 5/4" lunghezza 15 m, G 5/4"	cad	579,55
13.02.04.03	Leva a strappo Leva a strappo per il comando a distanza della valvola di chiusura rapida del gasolio, piastra base e leva in poliamide rinforzato con fibre di vetro, completa di 10 m di cavo d'acciaio, morsetti per cavo, asole di rinvio, ecc.	cad	63,87
13.02.04.04	Teleindicatore pneumatico di livello del combustibile Teleindicatore pneumatico di livello del combustibile; corpo in plastica antiurto, lancetta a trascinamento, membrana a caratteristica lineare di ottone, completo di tubo di collegamento, asole, fascette di fissaggio. ecc.	cad	120,22
13.02.04.05	Gruppo pescante per serbatoi di gasolio Gruppo pescante per serbatoi di gasolio; corpo in ottone, tubazioni di aspirazione, di ritorno e di misurazione livello in PERBUNAN resistente al gasolio, valvola di fondo in ottone con guarnizioni in PERBUNAN, valvola di chiusura rapida con piccola perdita di carico e leva in plastica, attacchi al serbatoio 1" e due attacchi 3/8" per i tubi di aspirazione e di ritorno, attacco per teleindicatore, completo di raccordi ed omologazione.	cad	67,73
13.02.05	Bruciatori a gas Bruciatori a gas		
13.02.05.01	Bruciatore a gas monostadio a bassa potenzialità: Bruciatore a gas monostadio a bassa potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:		
a	35 kW potenza nominale fino a 35 kW	cad	1.073,85
b	58 kW potenza nominale fino a 58 kW	cad	1.490,72
c	93 kW potenza nominale fino a 93 kW	cad	1.757,02
d	175 kW potenza nominale fino a 175 kW	cad	2.197,48
e	232 kW potenza nominale fino a 232 kW	cad	2.632,14
13.02.05.02	Bruciatore a gas bistadio a bassa potenzialità:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Bruciatore a gas bistadio a bassa potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:		
a	58 kW potenza nominale fino a 58 kW	cad	1.279,85
b	93 kW potenza nominale fino a 93 kW	cad	1.581,70
c	175 kW potenza nominale fino a 175 kW	cad	2.475,18
d	232 kW potenza nominale fino a 232 kW	cad	2.958,15
13.02.05.03	Bruciatore a gas bistadio ad elevata potenzialità: Bruciatore a gas bistadio ad elevata potenzialità a funzionamento automatico per tutti i tipi di gas, dotato di marcatura CE, completo di rampa a gas, composta da singoli gruppi premontati e verificati, completo di apparecchiature di controllo e di comando, bulloneria di fissaggio, raccordi, guarnizioni:		
a	325 kW potenza nominale fino a 325 kW	cad	4.545,89
b	440 kW potenza nominale fino a 440 kW	cad	4.979,35
c	581 kW potenza nominale fino a 581 kW	cad	5.890,94
d	1050 kW potenza nominale fino a 1050 kW	cad	8.532,74
e	1760 kW potenza nominale fino a 1760 kW	cad	10.963,25
13.02.06	Accessori bruciatori a gas Accessori bruciatori a gas		
13.02.06.01	Rampa per bruciatori a gas: Rampa per bruciatori a gas; fornita e posta in opera; esecuzione standard, composta dai seguenti componenti: - pressostato minima pressione gas con presa di pressione incorporata, - elettrovalvola di regolazione classe A 1° stadio - 2° stadio con regolatore manuale della portata del gas incorporato, - elettrovalvola di sicurezza classe A, gruppo premontato e cablato elettricamente - grado di protezione IP 40:		
a	bruciatore monostadio - D 1/2" bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 1/2"	cad	722,03
b	bruciatore monostadio - D 3/4" bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 3/4"	cad	860,88
c	bruciatore monostadio - D 1" bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 1"	cad	971,96
d	bruciatore monostadio - D 5/4" bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 5/4"	cad	1.121,68
e	bruciatore monostadio - D 6/4" bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 6/4"	cad	1.544,28
f	bruciatore monostadio - D 2" bruciatore monostadio - diametro tubazione di raccordo 2"	cad	1.980,15
g	bruciatore bistadio - D 1/2"		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 1/2"	cad	965,93
h	bruciatore bistadio - D 3/4" bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 3/4"	cad	1.101,15
i	bruciatore bistadio - D 1" bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 1"	cad	1.217,07
j	bruciatore bistadio - D 5/4" bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 5/4"	cad	1.364,37
k	bruciatore bistadio - D 6/4" bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 6/4"	cad	2.112,96
l	bruciatore bistadio - D 2" bruciatore bistadio - diametro tubazione di raccordo 2"	cad	2.475,18
13.02.06.02	Elettrovalvola solenoidale d'intercettazione: Elettrovalvola solenoidale d'intercettazione per impianti a gas, con riarmo manuale, corpo in alluminio con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), p max. 0.2 bar, normalmente chiusa, grado di protezione IP 65, completa di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	164,79
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	172,36
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	198,56
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	229,41
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	247,51
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	326,00
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	658,03
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	718,40
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	1.521,33
13.02.06.03	Filtro gas: Filtro gas; esecuzione in linea con grande superficie filtrante e piccola perdita di carico, corpo e coperchio in alluminio con attacchi filettata (fino DN 50) o flangiata (oltre DN 65), cartuccia filtrante di viledon intercambiabile, pressione d'esercizio max. 4 bar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	35,88
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	46,09
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	57,13
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	67,16

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	75,66
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	115,63
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	302,48
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	368,47
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	701,59
13.02.06.04	Stabilizzatore di pressione di gas: Stabilizzatore di pressione di gas idoneo per tutti i tipi di gas e tutte le posizioni di montaggio, con attacchi filettata (fino DN 50) o flangiata (oltre DN 65), pressione a valle regolabile 10÷30 mbar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	77,28
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	82,09
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	88,14
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	187,15
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	199,23
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	338,07
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	753,85
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	760,53
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	1.572,04
13.02.06.05	Filtro gas con stabilizzatore di pressione: Filtro gas con stabilizzatore di pressione incorporato, corpo e coperchio in alluminio con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), cartuccia filtrante di viledon intercambiabile, pressione a valle regolabile 6÷14 mbar, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	77,28
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	88,14
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	108,67
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	187,15
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	207,68

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	434,67
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	695,83
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	739,35
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	1.592,57
13.02.06.06	Giunto antivibrante: Giunto antivibrante per impianti gas in acciaio INOX con attacchi filettati (fino DN 50) o flangiati (oltre DN 65), con manicotti in acciaio, PN 16, completo di raccordi e guarnizioni e se in esecuzione flangiata di controflange e bulloneria, ecc.:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	37,52
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	46,19
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	53,42
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	67,07
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	95,56
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	115,55
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	218,31
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	280,96
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	356,18
13.02.06.07	Valvola a sfera: Valvola a sfera per tubazioni gas, in bronzo cromato, parti interne in acciaio INOX, triple guarnizioni in TEFLON, completa di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	28,30
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	37,27
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	46,67
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	59,40
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	71,51
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	97,38
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	152,98

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	241,00
i	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	416,55
13.02.06.08	Apparecchiatura di controllo per rampa gas: Apparecchiatura di controllo per rampa gas per la verifica elettronica di tenuta stagna di valvole gas:		
a	bruciatore monostadio per bruciatori monostadio	cad	714,80
b	bruciatore bistadio per bruciatori bistadio	cad	737,96
13.02.07	Cisterna pellets Cisterna pellets		
13.02.07.01	Serbatoio in acciaio con sonda pneumatica Serbatoio costruito in lamiera d'acciaio in posizione verticale, con pozzetto superiore regolabile con chiusino zincato medio carrabile a quota zero, pozzetto fisso con rivestimento in vetroresina esterno e chiusino zincato. Rivestimento esterno in resina rinforzata con fibra di vetro anticorrosione. Collegamento con la C.T. mediante due tubi in PVC con al suo interno il passaggio dei tubi flessibili di aspirazione e pressione dei pellet nonché la messaterra, garantendo la sostituzione dei medesimi in qualsiasi momento. Riempimento del serbatoio mediante attacchi Storz o manuale mediante boccaporto di carico rapido da 450 mm. Il chiusino del boccaporto è corredato di guarnizione e viene chiuso con chiave dinamometrica. La particolare forma geometrica assicura una completa estrazione dei pellet tramite sonda di fondo collegata all'aspiratore della caldaia. Gli attacchi per le tubature flessibili sono posizionate sul lato del serbatoio per poter consentire la direzione più favorevole e completa rotazione di 360°. Pozzetto di carico posizionato sulla circonferenza esterna, può essere installato in zona medio carrabile (automezzi fino a 3,5T) senza recare sporgenze. Trasporto e scarico in cantiere non incluso.		
a	fino a 6 m ³ Contenuto serbatoio fino a 6 m ³	cad	8.618,41
b	oltre 6 fino a 8 m ³ Contenuto serbatoio oltre 6 fino a 6 m ³	cad	9.394,75
c	oltre 8 fino a 10 m ³ Contenuto serbatoio oltre 8 fino a 6 m ³	cad	10.159,13
13.02.07.02	Serbatoio in acciaio con coclea trasporto pellet Serbatoio costruito in lamiera d'acciaio composto di due vani divisi mediante paratia, uno per lo stoccaggio dei pellet, l'altro per l'ispezione la manutenzione e il carico. Pozzetto con apertura per agevolare le operazioni. Rivestimento esterno in vetroresina anticorrosione con protezione catodica. Carico mediante autobotte attraverso attacchi Storz. Vano pellet con pannelli inclinati in acciaio e coclea. All'estremità della coclea è montato il motore con due bocchettoni per l'aspirazione dei pellet verso il bruciatore. Sul pozzetto è montata un'uscita con o-ring per il collegamento della tubazione da al cui interno passeranno i tubi di aspirazione e ritorno dei pellet e alimentazione elettrica. Il serbatoio è munito di attacchi per messa a terra della corrente statica. Serbatoio fornito con pozzetto regolabile zincato con portata max 3,5 T. Chiusura in alluminio pedonale completa di sfiamo; scala di accesso regolabile in alluminio.		
a	fino a 10 m ³ Contenuto serbatoio fino a 10 m ³	cad	15.704,74
b	oltre 10 fino a 12 m ³ Contenuto serbatoio oltre 10 fino a 12 m ³	cad	16.266,09
c	oltre 12 fino a 16 m ³ Contenuto serbatoio oltre 12 fino a 16 m ³	cad	17.018,53

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	oltre 16 fino a 20 m ³ Contenuto serbatoio oltre 16 fino a 20 m ³	cad	20.583,68
e	oltre 20 fino a 25 m ³ Contenuto serbatoio oltre 20 fino a 25 m ³	cad	22.835,04
13.02.07.05	Deposito pellet a sacco con sistema di carico e aspirazione Box di stoccaggio pellets in tessuto antistatico in locali adeguati, con struttura portante e cono inferiore in acciaio. Altezza del box adattabile alle varie altezze dei locali. Sistema di estrazione per aspirazione composto da elemento base, motore con protezione di sovraccarico, coclea estrazione con cuscinetti e copertura, set base canale di trasporto pellets con attacco per tubo flessibile, 4 fascette per tubo flessibile, bocchettone di riempimento / aspirazione da 4" con sostegno, completo di attacchi Storz A, tappi e collari di fissaggio.		
a	fino a 5 m ³ Contenuto serbatoio: fino a 5 m ³	cad	4.886,07
b	oltre 5 fino a 7,5 m ³ Contenuto serbatoio: oltre 5 fino a 7,5 m ³	cad	5.369,77
c	oltre 7,5 fino a 10 m ³ Contenuto serbatoio: oltre 7,5 fino a 10 m ³	cad	5.829,60
d	oltre 10 fino a 14 m ³ Contenuto serbatoio: oltre 10 fino a 14 m ³	cad	6.934,38
13.02.08	Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione Tubazioni di scarico per i prodotti di combustione		
13.02.08.01	Tubo fumi I 0,5 m: Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, tubo rettilineo, lunghezza 0,5 m, senza apertura di pulizia, completo:		
a	∅ 130 mm ∅ 130 mm	cad	49,31
b	∅ 150 mm ∅ 150 mm	cad	49,31
c	∅ 180 mm ∅ 180 mm	cad	56,57
d	∅ 200 mm ∅ 200 mm	cad	58,66
e	∅ 250 mm ∅ 250 mm	cad	65,59
13.02.08.02	Tubo fumi L 1,0 m: Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, tubo rettilineo, lunghezza 1,0 m, senza apertura di pulizia, completo:		
a	∅ 130 mm ∅ 130 mm	cad	76,16
b	∅ 150 mm ∅ 150 mm	cad	82,09
c	∅ 180 mm ∅ 180 mm	cad	85,53
d	∅ 200 mm ∅ 200 mm	cad	90,87
e	∅ 250 mm ∅ 250 mm	cad	103,60

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.02.08.03	Tubo fumi, curva 45°: Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, curva 45°, con apertura di pulizia, completo:		
a	∅ 130 mm ∅ 130 mm	cad	56,57
b	∅ 150 mm ∅ 150 mm	cad	61,40
c	∅ 180 mm ∅ 180 mm	cad	63,46
d	∅ 200 mm ∅ 200 mm	cad	65,59
e	∅ 250 mm ∅ 250 mm	cad	74,20
13.02.08.04	Tubo, curva 90°: Tubo fumi in lamiera d'acciaio nero, curva 90°, con apertura di pulizia, completo:		
a	∅ 130 mm ∅ 130 mm	cad	60,74
b	∅ 150 mm ∅ 150 mm	cad	62,13
c	∅ 180 mm ∅ 180 mm	cad	68,33
d	∅ 200 mm ∅ 200 mm	cad	72,74
e	∅ 250 mm ∅ 250 mm	cad	84,52
13.02.08.05	Camino per intubamento in acciaio inox, per impianti in depressione Sistema di canna fumaria monoparete per intubamento, per funzionamento in depressione, in acciaio inossidabile austenitico altamente legato, saldatura longitudinale a gas inerte e passivato, certificato CE, resistente al fuoco di fuliggine. Sistema realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in cavedi esistenti conformi alle norme antincendio. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto con fascetta di fissaggio. Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elemeti dritti, curve, raccordo a T, bacinella di raccolta condensa, elemento di pulizia, elemento finale con grembiule anti-pioggia, fascette, staffe di montaggio. Temperatura di esercizio massima: 600 °C. Designazione prodotto CE: T400 N1 D V2 L50060 G50 T400 N1 W V2 L50060 O50 T600 N1 D V3 L50060 G100.		
a	∅ 80 mm diametro interno ∅ 80 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	137,01
b	∅ 100 mm diametro interno ∅ 100 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	173,40
c	∅ 130 mm diametro interno ∅ 130 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	174,73
d	∅ 150 mm diametro interno ∅ 150 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	182,79
e	∅ 180 mm diametro interno ∅ 180 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	209,74
f	∅ 200 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	diametro interno ø 200 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	233,99
g	ø 250 mm diametro interno ø 250 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	266,31
h	ø 300 mm diametro interno ø 300 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	298,66
13.02.08.06	<p>Tubazione gas di scarico per intubamento in acciaio inox, per impianti in sovrappressione</p> <p>Sistema di canna fumaria monoparete per intubamento, per funzionamento in sovrappressione, in acciaio inossidabile austenitico altamente legato, saldatura longitudinale WIG a gas inerte e passivato, certificato CE, resistente al fuoco di fuliggine. Sistema realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in cavedi esistenti conformi alle norme antincendio. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto con fascetta di fissaggio.</p> <p>Sistema completo di tutti i pezzi speciali con guarnizioni per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, raccordo a T, bacinella di condensa, elemento di pulizia, elemento finale con grembiule antipioggia, fascette, staffe di montaggio.</p> <p>Temperatura di esercizio massima: 600 °C.</p> <p>Designazione prodotto CE: T200 P1 W V2 L50060 O00 T200 N1 W V2 L50060 O00.</p>		
a	ø 80 mm diametro interno ø 80 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	149,50
b	ø 100 mm diametro interno ø 100 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	185,88
c	ø 130 mm diametro interno ø 130 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	187,20
d	ø 150 mm diametro interno ø 150 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	196,78
e	ø 180 mm diametro interno ø 180 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	223,72
f	ø 200 mm diametro interno ø 200 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	249,52
g	ø 250 mm diametro interno ø 250 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	286,65
h	ø 300 mm diametro interno ø 300 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo	m	320,47
13.02.08.07	<p>Sistema di camino a doppia parete in acciaio inox per impianti in depressione</p> <p>Sistema di scarico fumi a doppia parete per funzionamento in depressione, in acciaio inossidabile austenitico altamente legato, saldatura longitudinale WIG a gas inerte e passivato, resistente al fuoco di fuliggine, certificato CE. Sistema di scarico fumi a doppia parete realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in facciata o all'interno di edifici, per centrali termiche su tetto e per canali da fumo. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto con fascette di fissaggio.</p> <p>Tubazione interna libera di dilatarsi indipendentemente da quella esterna, senza ponti termici tra le due tubazioni. Isolamento termico tra tubo interno ed esterno a base minerale (spessore minimo 32 mm) resistente alle alte temperature e incombustibile.</p> <p>Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, raccordo a T, supporto a parete, piastra base con scarico condensa, elemento di pulizia, elemento terminale, fascette, staffe a parete.</p> <p>Temperatura di esercizio massima: 600 °C.</p> <p>Designazione prodotto CE: T400 N1 D V3 L50060 G50 T400 N1 W V2 L50060 O20 T600 N1 D V3 L50060 G50</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	T600 N1 W V2 L50060 O50. Nel prezzo non è compresa l'installazione di un regolatore di tiraggio eventualmente necessario.		
a	Ø 100 mm diametro interno Ø 100 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	406,84
b	Ø 130 mm diametro interno Ø 130 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	429,45
c	Ø 150 mm diametro interno Ø 150 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	484,65
d	Ø 180 mm diametro interno Ø 180 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	539,87
e	Ø 200 mm diametro interno Ø 200 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	595,11
f	Ø 250 mm diametro interno Ø 250 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	773,32
g	Ø 300 mm diametro interno Ø 300 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	931,49
13.02.08.08	Isolamento tubi fumo con materassino di fibre minerali: Isolamento per tubi di fumo consistente in materassino di fibre minerali con rivestimento protettivo in lamiera di alluminio, fornito e posto in opera, completo di fascette e terminali, incollati con colla resistente al calore, aperture per sportelli d'ispezione e di pulizia dei tubi fumo, protette da bordatura a nastro in lamiera di alluminio:		
a	spess. 3cm tipo Manisol - spessore 3 cm	m2	35,15
b	spess. 5cm tipo Manisol - spessore 5 cm	m2	40,31
13.02.08.09	Sistema di camino a doppia parete in acciaio inox per impianti in sovrappressione Sistema di scarico fumi a doppia parete per funzionamento in sovrappressione in acciaio inossidabile austenitico altamente legato, saldatura longitudinale WIG a gas inerte e passivato, certificato CE. Sistema di scarico fumi a doppia parete realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in facciata o all'interno degli edifici, per centrali termiche su tetto e per canali da fumo. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto con fascette di fissaggio. Tubazione interna libera di dilatarsi indipendentemente dal tubo esterno, senza ponti termici tra tubo interno ed esterno. Isolamento termico tra tubo interno ed esterno a base minerale (spessore minimo 32 mm) resistente alle alte temperature e incombustibile. Sistema completo di tutti i pezzi speciali, comprese guarnizioni, per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, raccordo a T, supporto a parete, piastra base con scarico condensa, elemento di pulizia, elemento terminale, grembialina, fascette, staffe a parete. Temperatura di esercizio massima: 200 °C Sovrappressione massima: 200 Pa. Designazione prodotto CE: T200 P1 W V2 L50060 O00 T200 N1 W V2 L50060 O00.		
a	Ø 100 mm diametro interno Ø 100 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	406,84
b	Ø 130 mm diametro interno Ø 130 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	429,45
c	Ø 150 mm diametro interno Ø 150 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	484,65
d	Ø 180 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	diametro interno ø 180 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	539,87
e	ø 200 mm diametro interno ø 200 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	595,11
f	ø 250 mm diametro interno ø 250 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	773,32
g	ø 300 mm diametro interno ø 300 mm - spessore parete 0,6 mm - impianto completo	m	931,49
13.02.08.10	Canna fumaria flessibile per intubamento, in acciaio inox Sistemadi evacuazione gas di scarico, di tipo flessibile a doppia parete in acciaio inox AISI 316, interno liscio. Condizioni di funzionamento: - Fumi secchi in depressione o in sovrappressione con limite di 200 Pa. Designazione prodotto: - T200-P1-W-V2-L50010 - O - installazione mediante relativo raccordo - T600-N1-W-V2-L50010 - G - installazione mediante relativo raccordo.		
a	ø 80 mm diametro interno ø 80 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	70,51
b	ø 100 mm diametro interno ø 100 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	76,30
c	ø 120 mm diametro interno ø 120 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	87,82
d	ø 130 mm diametro interno ø 130 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	90,99
e	ø 150 mm diametro interno ø 150 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	104,09
f	ø 180 mm diametro interno ø 180 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	116,79
g	ø 200 mm diametro interno ø 200 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	126,67
13.02.08.15	Tubo di raccordo in acciaio nero Tubo di raccordo monoparete in acciaio nero con collegamento ad innesto, saldatura longitudinale WIG a gas inerte, certificato CE, per installazione in vista in alloggi in abbinamento con caminetti. Superficie trattata con lacca resistente alle alte temperature. Spessore 2,0 mm. Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, valvola a farfalla e portina, passamuro e rosone a muro. Temperatura di esercizio massima: 600 °C Designazione prodotto CE: T600 N1 D VM L01200 G400 con protezione di irraggiamento.		
a	ø 120 mm diametro interno ø 120 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	148,30
b	ø 130 mm diametro interno ø 130 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	151,27
c	ø 150 mm diametro interno ø 150 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	166,52
d	ø 160 mm diametro interno ø 160 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	175,98
e	ø 180 mm diametro interno ø 180 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	191,64
f	ø 200 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	diametro interno \varnothing 200 mm - spessore parete 0,1 mm - impianto completo	m	213,61
13.02.08.20	<p>Condotto gas di scarico in materiale plastico</p> <p>Condotto per gas di scarico monoparete in polipropilene rigido dello spessore di 2,0 mm, comprese guarnizioni interne in EPDM, certificato CE. Collegamento dei singoli elementi con bicchiere ad innesto, adatto per funzionamento ad umido in sovrappressione.</p> <p>Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, raccordo a T, piastra di base, bacinella di raccolta condensa, elemento di pulizia, staffe di montaggio.</p> <p>Temperatura max. di esercizio: 120 °C.</p> <p>Pressione max. di esercizio: 200 Pa</p> <p>Designazione prodotto CE: T120-P1-W2-O20-LI-E-U.</p>		
a	<p>\varnothing 60 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 60 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo</p>	m	48,74
b	<p>\varnothing 80 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 80 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo</p>	m	59,87
c	<p>\varnothing 110 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 110 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo</p>	m	84,57
d	<p>\varnothing 125 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 125 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo</p>	m	105,47
e	<p>\varnothing 160 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 160 mm - spessore parete 2,0 mm - impianto completo</p>	m	128,98
13.02.08.23	<p>Condotto gas di scarico in materiale plastico flessibile</p> <p>Condotto per gas di scarico monoparete flessibile in polipropilene comprese guarnizioni interne in EPDM, certificato CE. Collegamento dei singoli elementi con bicchiere ad innesto, adatto per funzionamento ad umido in sovrappressione.</p> <p>Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, raccordi e giunti, elemento di pulizia, staffe di montaggio.</p> <p>Temperatura max. di esercizio: 120 °C</p> <p>Pressione max. di esercizio: 200 Pa</p> <p>Designazione prodotto CE: T120-P1-W2-O20-LI-E-U.</p>		
a	<p>\varnothing 60 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 60 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo</p>	m	65,38
b	<p>\varnothing 80 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 80 mm - spessore parete 1,0 mm - impianto completo</p>	m	68,43
c	<p>\varnothing 110 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 110 mm - spessore parete 1,2 mm - impianto completo</p>	m	88,02
d	<p>\varnothing 125 mm</p> <p>diametro interno \varnothing 125 mm - spessore parete 1,2 mm - impianto completo</p>	m	133,92
13.02.08.25	<p>Condotto gas di scarico concentrico</p> <p>Condotto concentrico per gas di scarico, tubo interno in polipropilene dello spessore di 2,0 mm comprese guarnizioni interne in EPDM, tubo esterno in acciaio zincato e verniciato a polvere dello spessore di 0,5 mm, certificato CE. Collegamento dei singoli elementi con bicchiere ad innesto, adatto per funzionamento ad umido in sovrappressione.</p> <p>Sistema completo di tutti i pezzi speciali per garantire l'esecuzione a regola d'arte, come elementi dritti, curve, raccordo a T, piastra di base, bacinella di raccolta condensa, elemento di pulizia, passamuro, staffe di montaggio.</p> <p>Temperatura max. di esercizio: 120 °C</p> <p>Pressione mass. di esercizio: 200 Pa</p> <p>Designazione prodotto CE: T120-P1-W2-O20-LI-E-U.</p>		
a	<p>\varnothing 60/100 mm</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	diametro interno ø 60 mm, diametro esterno 100 mm - impianto completo	m	174,55
b	ø 80/125 mm diametro interno ø 80 mm, diametro esterno 125 mm - impianto completo	m	177,07
13.02.08.30	Coppelle isolanti per camini monoparete Coppelle isolanti per camini monoparete in lana minerale per impianti gas di scarico fino alla classe di temperatura T400, classe di resistenza al fuoco di fuliggine G oppure O, classe di reazione al fuoco A1.		
a	ø 80 mm diametro interno ø 80 mm - spessore parete 20 mm	m	36,62
b	ø 100 mm diametro interno ø 100 mm - spessore parete 20 mm	m	31,87
c	ø 130 mm diametro interno ø 130 mm - spessore parete 20 mm	m	36,53
d	ø 150 mm diametro interno ø 150 mm - spessore parete 20 mm	m	38,83
e	ø 180 mm diametro interno ø 180 mm - spessore parete 20 mm	m	48,07
f	ø 200 mm diametro interno ø 200 mm - spessore parete 20 mm	m	50,38
g	ø 250 mm diametro interno ø 250 mm - spessore parete 20 mm	m	52,68
h	ø 300 mm diametro interno ø 300 mm - spessore parete 20 mm	m	59,40
13.02.09	Accessori in generale Accessori in generale		
13.02.09.01	Termometro fumi Termometro fumi	cad	21,73
13.02.09.02	Piastra di controllo fumi Piastra di controllo fumi per camini o tubi fumo, completa di portasonda con foro ø 50 mm e ø 80 mm e termometro fumi 0+500 °C.	cad	58,73
13.02.09.03	Estintore portatile: Estintore portatile completo di manometro di controllo, ugello a getto con grilletto di apertura, staffa di fissaggio, completo di cartello indicatore nella dimensione necessaria, omologato:		
a	6 kg 6 kg di polvere	cad	109,44
b	9 kg 9 kg di polvere	cad	150,93
c	12 kg 12 kg di polvere	cad	178,70
13.02.09.04	Secchio in lamiera zincata: Secchio in lamiera zincata, completo di 10 kg di sabbia, capacità 15 l	cad	43,47
13.03	Pannelli rad. a pav., riscald. a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc. Il gruppo 13.03 comprende i seguenti sottogruppi: 13.03.01 Riscaldamento radiante a pavimento e accessori 13.03.02 Riscaldamento a muro 13.03.03 Riscaldamento a soffitto 13.03.04 Radiatori a tubo 13.03.05 Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	13.03.06 Radiatori da bagno 13.03.07 Valvole per radiatori 13.03.08 Accessori per radiatori 13.03.09 Convettori in alluminio 13.03.10 Aerotermi 13.03.11 Termostriscie radianti 13.03.12 Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione) 13.03.14 Radiatori a piastre		
13.03.01	Riscaldamento radiante a pavimento e accessori Riscaldamento radiante a pavimento e accessori		
13.03.01.01	Pannello radiante a pavimento: Pannello radiante a pavimento per riscaldamento e raffrescamento con certificato di conformità, eseguito con tubazioni in polietilene reticolato secondo metodo ENGEL, ø 17 * 2 mm, con barriera antidiffusione, fissata tramite clips su rete metallica, completo di guaina protettiva in polietilene, fasce d'isolamento in PE a cellule chiuse per i bordi, additivi per caldana, rete metallica con fissarete,ecc., esclusa isolazione termica, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.		
a	distanza di posa: 5 cm distanza di posa: 5 cm	m2	94,73
b	distanza di posa: 10 cm distanza di posa: 10 cm	m2	56,28
c	distanza di posa: 15 cm distanza di posa: 15 cm	m2	42,78
d	distanza di posa: 20 cm distanza di posa: 20 cm	m2	36,67
e	distanza di posa: 30 cm distanza di posa: 30 cm	m2	28,80
13.03.01.03	Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: Collettore di distribuzione con misuratori di portata con scala di lettura da 0 a 4 l/min per ogni circuito, costituito da 2 corpi separati realizzati in poliammide rinforzata, specifico per sistemi radianti funzionanti in riscaldamento e raffrescamento. Allacciamento laterale lato destro o sinistro completo di bocchettone di raccordo. Possibilità di collegamento valvole carico e scarico. Corpo collettore di mandata con valvole micrometriche complete di manopole e ghiera con scala graduata per il bilanciamento dei circuiti senza l'utilizzo di attrezzi e visualizzazione del valore impostato, corpo collettore di ritorno con valvole predisposte per servomotori, sede per termometro 1/2" e per sonda contacalorie, set termometri (1 per mandata, 1 per ritorno), valvola di sfianto con dispositivo antisvitamento accidentale, 2 staffe di supporto per il montaggio a parete o in cassetta, materiale di fissaggio a parete, attacchi laterali: 1", attacchi circuiti riscaldamento:3/4" complete di raccordi		
a	2 circuiti 2 circuiti	cad	391,10
b	3 circuiti 3 circuiti	cad	444,20
c	4 circuiti 4 circuiti	cad	498,25
d	5 circuiti 5 circuiti	cad	551,86
e	6 circuiti 6 circuiti	cad	612,49
f	7 circuiti 7 circuiti	cad	666,05
g	8 circuiti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	8 circuiti	cad	719,65
h	9 circuiti 9 circuiti	cad	773,24
i	10 circuiti 10 circuiti	cad	840,91
j	11 circuiti 11 circuiti	cad	901,56
k	12 circuiti 12 circuiti	cad	976,29
l	13 circuiti 13 circuiti	cad	1.043,99
m	14 circuiti 14 circuiti	cad	1.111,69
13.03.01.04	<p>Panello radiante a pavimento a secco: Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, costituito da tubazione in polietilene con barriera ossigeno, pannello isolante termico in polistirolo espanso, marchiato CE, dotato di scanalature per l'alloggiamento delle lamelle termoconduttrici e della tubazione, conducibilità termica 0,037 W/mK, spessore: 25 mm, lamella termoconduttrice per distribuire uniformemente il calore e per fissare saldamente il tubo, isolante perimetrale polietilene espanso a cellule chiuse, autoadesivo, foglio protettivo in polietilene, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.</p>		
a	distanza di posa: 15 cm distanza di posa: 15 cm	m2	107,29
13.03.01.05	<p>distribuzione del carico per pannello a secco Distribuzione del carico con battentatura, in gesso fibra, accoppiamento mediante colla a base poliuretanic e graffe di fissaggio per creare una lastra di distribuzione del carico con spessore di 15 mm. Resistenza alla compressione fino a 4 kN/m².</p>	m2	127,74
13.03.01.06	<p>Pannello radiante a pavimento industriale Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante industriale a pavimento con certificazione di conformità costituito da tubazione in polietilene reticolato ø 25 * 2,3 mm, con barriera ossigeno, compreso di guidatubi, barra di fissaggio per tubo di riscaldamento con banda inferiore adesiva, consente la posa delle tubazioni con interasse variabile, isolante perimetrale in polietilene a cellule chiuse, autoadesivo con pretaglio, foglio protettivo in polietilene, garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.</p>		
a	distanza di posa: 15 cm distanza di posa: 15 cm	m2	57,18
b	distanza di posa: 20 cm distanza di posa: 20 cm	m2	49,29
c	distanza di posa: 30 cm distanza di posa: 30 cm	m2	38,54
13.03.01.07	<p>Collettore per pannelli industriali Collettore per pannelli industriali in poliammide rinforzato con fibra di vetro, composto da corpo di mandata completo di valvole di intercettazione dei singoli circuiti e raccordi, corpo di ritorno completo di valvole micrometriche tarabili per il bilanciamento dei circuiti e raccordi.</p>		
a	3 circuiti 3 circuiti	cad	620,94
b	4 circuiti 4 circuiti	cad	712,58
c	5 circuiti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	5 circuiti	cad	818,37
d	6 circuiti 6 circuiti	cad	910,00
e	7 circuiti 7 circuiti	cad	1.001,66
f	8 circuiti 8 circuiti	cad	1.093,36
g	9 circuiti 9 circuiti	cad	1.185,01
h	10 circuiti 10 circuiti	cad	1.290,76
i	11 circuiti 11 circuiti	cad	1.382,43
j	12 circuiti 12 circuiti	cad	1.474,07
13.03.01.10	Cassetta per collettore per impianti radianti a pavimento, parete e soffitto Cassetta a incasso laccato a polveri con piedini regolabili in altezza (740-855 mm) e con scala indicatrice per l'adeguamento ottimale all'altezza del massetto. Telaio verticale regolabile in altezza per il livellamento al pavimento. Guidatubo variabile e 2 mensole universali per il fissaggio di tutti i sistemi distributivi. Regolazione della profondità da 110 – 160 mm. Rete per fissaggio intonaco incollata sulla parete posteriore per una migliore presa dell'intonaco.		
a	Larghezza: 410 mm Larghezza: 410 mm	cad	219,01
b	Larghezza: 610 mm Larghezza: 610 mm	cad	230,96
c	Larghezza: 760 mm Larghezza: 760 mm	cad	240,53
d	Larghezza: 910 mm Larghezza: 910 mm	cad	264,42
e	Larghezza: 1060 mm Larghezza: 1060 mm	cad	272,77
f	Larghezza: 1210 mm Larghezza: 1210 mm	cad	289,48
g	Larghezza: 1510 mm Larghezza: 1510 mm	cad	327,72
13.03.01.12	Cassetta per collettore per impianti radianti industriali a pavimento Cassetta a parete in lamiera zincata, spessore 1,0 mm, senza schienale, due ante apribili con serratura, profilo di base altezza 150 mm. Profondità da 190 mm, altezza 880 mm.		
a	Larghezza: 1070 mm Larghezza: 1070 mm	cad	365,92
b	Larghezza: 1570 mm Larghezza: 1570 mm	cad	461,47
c	Larghezza: 1970 mm Larghezza: 1970 mm	cad	551,05
13.03.02	Riscaldamento a muro Riscaldamento a muro		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.03.02.01	Riscaldamento a parete sotto intonaco Sistema di riscaldamento a parete, posa sotto intonaco con interasse compreso tra 10 e 15 cm, temperature superficiali entro i limiti ammessi, resistenza termica massima del rivestimento 0,05 m ² K/W. Il sistema è composto da tubazione 14x2 mm in polietilene reticolato ad alta densità dotata di barriera alla diffusione dell'ossigeno, profilo di fissaggio in materiale plastico con base forata per il fissaggio alla muratura e scanalature calibrate ad interasse 5 cm per il fissaggio della tubazione. Garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.	m2	205,17
13.03.02.02	Riscaldamento a parete sistema a secco Riscaldamento a parete per sistema a secco ad interasse 15 cm, temperature superficiali entro i limiti ammessi, resistenza termica massima del rivestimento 0,05 m ² K/W. Il sistema è composto da pannello isolante in polistirene espanso, marcato CE, dotato di scanalature per lo stabile alloggiamento delle lamelle termoconduttrici e della tubazione in PE-Xa 14x2 mm. Conduttività termica: 0,034 W/mK, resistenza termica (spessore utile pari 22,4 mm): 0,65 m ² K/W, resistenza alla compressione: 200 kPa, spessore: 25 mm. Lamelle in alluminio sagomate da montare sul pannello per la distribuzione uniforme del calore e per il fissaggio della tubazione, con tagli trasversali preincisi per poterla agevolmente accorciare. Tubazione 14x2 mm in polietilene reticolato ad alta densità dotata di barriera alla diffusione dell'ossigeno. Barra di fissaggio per tubazione in materiale plastico con base forata per il fissaggio alla muratura e scanalature calibrate ad interasse 5 cm per il fissaggio della tubazione. Garanzia 10 anni, estesa ai prodotti e danni conseguenti.	m2	228,29
13.03.02.05	Collettore vedi Pos. 13.03.01.03 Collettore vedi Pos. 13.03.01.03		
13.03.03	Riscaldamento a soffitto Riscaldamento a soffitto		
13.03.03.01	Riscaldamento/raffrescamento a soffitto per vani asciutti Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto certificato in riscaldamento ed in raffrescamento, altezza totale minima 100 mm, larghezza zona distribuzione 400 mm. Pannello attivo ad elevata resa con struttura a sandwich incollata da fissare all'orditura metallica ancorata al soffitto con classe di carico 15 < P < 30 kg/m ² (fornitura a parte), composto da lastra isolante in polistirene stampato dello spessore di 40 mm (conducibilità termica 0,033 W/mK) con scanalature per l'alloggiamento delle lamelle sagomate in alluminio dello spessore 0,4 mm, copertura min. 82 % della superficie, circuitazione idraulica costituita da tubazione 8x1 mm in polietilene reticolato ad alta densità con barriera alla diffusione dell'ossigeno comprendente 2 circuiti della lunghezza di 19 m oppure 4 circuiti della lunghezza di 10 m con interasse di posa 74 mm, tubazione di collegamento con lunghezza 500 mm sporgente alle estremità ripiegata nella specifica scanalatura per agevolare lo stoccaggio ed il trasporto. Lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro, con superficie in vista serigrafata indicante la posizione precisa della tubazione, i punti per il fissaggio alla sovrastruttura, i possibili tagli per formati intermedi, la posizione per eventuali faretti (diametro max. 100 mm) e descrizione della tipologia di pannello (attacchi lato corto o lato lungo). Dimensione: 2400x1200x52,5 mm. Pannello passivo con struttura a sandwich incollata da fissare all'orditura metallica ancorata al soffitto, con classe di carico 15 < P < 30 kg/m ² (fornitura a parte) composto da una lastra isolante in polistirene stampato da 40 mm (conducibilità termica 0,033 W/mK) e da una lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro. Rapporto pannelli attivi/passivi 70/30 %.	m2	295,38
13.03.03.02	Riscaldamento/raffrescamento a soffitto per vani umidi Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto, certificato in riscaldamento ed in raffrescamento, altezza totale minima 100 mm, larghezza zona distribuzione 400 mm. Pannello attivo ad elevata resa con struttura a sandwich incollata da fissare all'orditura metallica ancorata al soffitto con classe di carico 15 < P < 30 kg/m ² (fornitura a parte). Pannello attivo composto da lastra isolante in polistirene stampato da 40 mm (conducibilità termica 0,033 W/mK) con scanalature per l'alloggiamento delle lamelle sagomate in alluminio dello spessore di 0,4 mm, copertura min. 82 % della superficie. Circuitazione idraulica costituita da tubazione 8x1 mm in polietilene reticolato ad alta densità con barriera alla diffusione dell'ossigeno, comprendente 2 circuiti di lunghezza 19 m oppure 4 circuiti di lunghezza 10 m con interasse di posa 74 mm, tubazione di collegamento con lunghezza 500 mm sporgente alle estremità ripiegata nella specifica scanalatura per		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	agevolare lo stoccaggio ed il trasporto- Lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro a basso assorbimento d'acqua (classe H1) per ambienti umidi e con superficie in vista serigrafata indicante la posizione precisa della tubazione, i punti per il fissaggio alla sovrastruttura, i possibili tagli per formati intermedi, la posizione per eventuali faretti (diametro max. 100 mm) e descrizione della tipologia di pannello (attacchi lato corto o lato lungo). Dimensioni: 2400x1200x52,5 mm. Pannello passivo con struttura a sandwich incollata da fissare all'orditura metallica ancorata al soffitto, con classe di carico $15 < P < 30 \text{ kg/m}^2$ (fornitura a parte) composto da una lastra isolante in polistirene stampato da 40 mm (conducibilità termica 0,033 W/mK) e da una lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm rinforzata con fibre di vetro, a basso assorbimento d'acqua (classe H1) per ambienti umidi. Rapporto pannelli attivi/passivi 70/30 %.	m2	295,38
13.03.03.03	Tubazione 20x2 mm preisolata per riscaldamento/raffrescamento a soffitto Tubazione 20x2 mm in polietilene reticolato ad alta densità con barriera alla diffusione dell'ossigeno. Completa di guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse con conducibilità termica 0,04 W/mK, con pellicola protettiva, spessore 10 mm, comportamento al fuoco in classe B1. Completa di pezzi speciali ad innesto rapido in materiale plastico per la tubazione 20x2 mm, raccordi speciali ad innesto rapido in materiale plastico, orientabili e trasparenti per il controllo del corretto collegamento delle tubazioni, compresa l'isolazione dei pezzi speciali con nastro di polietilene a cellule chiuse.	m	63,78
13.03.03.04	Tubazione 20x2 mm per riscaldamento/raffrescamento a soffitto Tubazione 20x2 mm in polietilene reticolato ad alta densità (HDPE), con barriera alla diffusione dell'ossigeno. Completa di pezzi speciali ad innesto rapido in materiale plastico, raccordi speciali ad innesto rapido in materiale plastico, orientabili e trasparenti per il controllo del corretto collegamento delle tubazioni, compresa l'isolazione dei pezzi speciali con nastro di polietilene a cellule chiuse.	m	60,74
13.03.03.05	Isolazione per tubazione 20x2 mm Isolazione termica delle tubazioni in polietilene estruso (PE-LD), conducibilità termica 0,035 W/mK, spessore 10 mm, densità 35 kg/m ³ , reazione al fuoco in classe B1 e permeabilità al vapore 10000.	m	6,40
13.03.03.10	Collettore per pannelli a soffitto a 2 corpi Collettore di distribuzione per sistema radiante a soffitto costituito da due corpi separati realizzati in poliammide rinforzata con fibra di vetro, idoneo per sistemi radianti funzionanti in riscaldamento e raffrescamento. Corpo collettore di mandata con misuratori di portata per singolo circuito completi di manopole e ghiera con scala graduata per il bilanciamento dei circuiti e visualizzazione del valore impostato, sfiato manuale, termometro e attacco portagomma. Corpo collettore di ritorno con detentori predisposti per il montaggio di servomotori termici, sfiato manuale, termometro e attacco portagomma. Attacco tubazioni circuiti con sede specifica per giunto a pulsante, allacciamento corpi collettore con bocchettone Ø 1", staffe di fissaggio a parete o soffitto in materiale plastico con interasse regolabile. Portata massima: 3500 l/h, Scala misuratori di portata: 0-5 l/min.		
a	2 circuiti 2 circuiti	cad	187,89
b	3 circuiti 3 circuiti	cad	199,15
c	4 circuiti 4 circuiti	cad	210,40
d	5 circuiti 5 circuiti	cad	227,31
e	6 circuiti 6 circuiti	cad	238,56
f	7 circuiti 7 circuiti	cad	249,81
g	8 circuiti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	8 circuiti	cad	266,70
h	9 circuiti 9 circuiti	cad	277,95
i	10 circuiti 10 circuiti	cad	289,21
j	11 circuiti 11 circuiti	cad	306,09
k	12 circuiti 12 circuiti	cad	317,35
13.03.03.11	<p>Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici del settore terziario</p> <p>Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti metallici per edifici del settore terziario.</p> <p>Controsoffitto radiante per riscaldamento, raffrescamento e fonoassorbimento per edifici del settore terziario, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pannello in lamiera di acciaio zincato post-verniciato dello spessore di 7/10 mm, certificato in classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, colore a scelta della DL, dotato di microforatura, - struttura portante costituita da profili in acciaio zincato a caldo e post-verniciati, classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, colore a scelta della DL, - sistema di fissaggio alla struttura portante, composto da molle in acciaio armonico dotate di occhielli antisganciamento e fune di sicurezza in acciaio, che permetta una facile apertura del controsoffitto e la completa ispezionabilità degli impianti installati sopra di esso, esecuzione secondo NTC 2018 (DM 17/01/2018), - fissaggio al soffitto mediante tasselli metallici e pendinaggio composto da barre filettate del diametro di 6 mm, - scambiatore di calore in profilati termoconduttori in alluminio con serpentine in tubo di rame fissato a pressione, conforme a UNI EN 12735-2 e riprofilato a sezione circolare o ellittica senza saldobrasature, fissati ai pannelli metallici mediante accoppiamento magnetico, in caso di collegamento smontabile, o mediante incollaggio in caso di collegamento fisso, - coibentazione termoacustica in fibra poliestere, densità minima 20 kg/m³ e spessore minimo 20 mm, certificata in classe di reazione al fuoco B-s2,d0 secondo UNI EN 13501-1, - flessibili di collegamento dei pannelli, in EPDM, PN 10, rinforzati con maglia in acciaio inox, provvisti di doppia guarnizione e dispositivo antisfilamento, lunghezza compresa tra 500 e 1200 mm, - minuteria e materiale di consumo. <p>Nel prezzo sono compresi il trasporto dei materiali a piè d'opera, i disegni esecutivi di montaggio, la foratura dei pannelli per inserimento di apparecchi luminosi, diffusori dell'aria o dispositivi di allarme (max. 1 foro ogni 4 m²) ed ogni occorrente accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore, alle specifiche tecniche di capitolato e dei disegni esecutivi e alla vigente normativa di sicurezza.</p> <p>Il sistema dovrà essere fornito di documentazione attestante la resa termica, certificata da un laboratorio autorizzato, secondo UNI EN 14037, in riscaldamento, e UNI EN 14240 in raffrescamento.</p> <p>La fornitura deve essere inoltre accompagnata dalle certificazioni di reazione al fuoco prescritte dalla Direttiva UE n. 305/2011.</p> <p>Emissione termica minima secondo UNI EN 14037 con ΔT (T_m fluido – T_{amb.}) 15 K: 110 W/m².</p> <p>Emissione frigorifera minima certificata secondo UNI EN 14240 con ΔT (T_{amb.} – T_m fluido) 8 K: 80 W/m².</p>		
a	<p>Pannello in acciaio, completo di struttura portante</p> <p>Dimensioni pannello: 60x60 cm</p> <p>Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto.</p> <p>Dimensioni pannello: 60x60 cm</p>	m2	221,96
b	<p>Pannello in acciaio, completo di struttura portante</p> <p>Dimensioni pannello: 60x120 cm</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	186,13
c	Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x180 cm Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	178,17
d	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x60 cm Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	221,28
e	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x120 cm Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	183,85
f	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x180 cm Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	170,32
13.03.03.12	<p>Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti in metallo per edifici ad uso sanitario</p> <p>Sistema di riscaldamento/raffrescamento con pannelli radianti metallici per edifici ad uso sanitario.</p> <p>Controsoffitto radiante per riscaldamento e raffrescamento in edifici del settore sanitario, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pannello in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 7/10 mm, in esecuzione speciale a tenuta meccanica alla polvere e post-verniciatura antibatterica, certificato in classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, colore a scelta della DL, - struttura portante costituita da profili in acciaio zincato a caldo e post-verniciati, classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, colore a scelta della DL, - sistema di fissaggio alla struttura portante, composto da molle in acciaio armonico dotate di occhielli antisganciamento e fune di sicurezza in acciaio, che permetta una facile apertura del controsoffitto e la completa ispezionabilità degli impianti installati sopra di esso, esecuzione secondo NTC 2018 (DM 17/01/2018), - scambiatore di calore in profilati termoconduttori in alluminio con serpentine in tubo di rame fissato a pressione, conforme a UNI EN 12735-2 e riprofilato a sezione circolare o ellittica senza saldobrasature, fissati ai pannelli metallici mediante accoppiamento magnetico, in caso di collegamento smontabile, o mediante incollaggio in caso di collegamento fisso, - coibentazione termoacustica in fibra poliestere, densità minima 20 kg/m³ e spessore minimo 20 mm, certificata in classe di reazione al fuoco B-s2,d0 secondo UNI EN 13501-1, - flessibili di collegamento dei pannelli, in EPDM, PN 10, rinforzati con maglia in acciaio inox, provvisti di doppia guarnizione e dispositivo antisfilamento, lunghezza compresa tra 500 e 1200 mm, - minuteria e materiale di consumo. <p>Deve essere possibile accedere agli impianti installati sopra il controsoffitto, mantenendo il soffitto radiante in funzione.</p> <p>Nel prezzo sono compresi il trasporto dei materiali a piè d'opera, i disegni esecutivi di montaggio, la foratura dei pannelli per inserimento di apparecchi luminosi, diffusori dell'aria o dispositivi di allarme (max. 1 foro ogni 4 m²) ed ogni occorrente accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte e in conformità alle istruzioni di montaggio del produttore, alle specifiche tecniche di capitolato e dei disegni esecutivi e alla vigente normativa di sicurezza.</p> <p>Il sistema dovrà essere fornito di documentazione attestante la resa termica, certificata da un laboratorio autorizzato, secondo UNI EN 14037, in riscaldamento, e UNI EN 14240 in raffrescamento.</p> <p>La fornitura deve essere inoltre accompagnata dalle certificazioni di reazione al fuoco</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	prescritte dalla Direttiva UE n. 305/2011. Emissione termica minima secondo UNI EN 14037 con ΔT (Tm fluido – Tamb.) 15 K: 110 W/m ² . Emissione frigorifera minima certificata secondo UNI EN 14240 con ΔT (Tamb. – Tm fluido) 8 K: 80 W/m ² .		
a	Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x60 cm Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	285,66
b	Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x120 cm Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	229,93
c	Pannello in acciaio, completo di struttura portante Dimensioni pannello: 60x180 cm Pannello in acciaio, completo di struttura portante, sistemi di fissaggio e coibentazione come sopra descritto. Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	214,80
d	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x60 cm Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. Dimensioni pannello: 60x60 cm	m2	221,28
e	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x120 cm Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. Dimensioni pannello: 60x120 cm	m2	183,85
f	Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici Dimensioni pannello: 60x180 cm Scambiatore di calore a serpentine in tubo di rame e allacciamenti idraulici come sopra descritto e con la resa termica sopra specificata. Dimensioni pannello: 60x180 cm	m2	170,32
13.03.04	Radiatori a tubo Radiatori a tubo		
13.03.04.01	Radiatore a tubo H 300: Radiatore a tubo, altezza 300, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 23 W	elem	20,98
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 32,5 W	elem	22,86
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 42 W	elem	25,10
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 51 W	elem	35,07
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 61 W	elem	42,32
13.03.04.02	Radiatore a tubo H 400: Radiatore a tubo, altezza 400, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 30 W	elem	20,50
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 42 W	elem	22,86
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 55 W	elem	25,52
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 66,5 W	elem	36,28
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 78,5 W	elem	42,93
13.03.04.03	Radiatore a tubo H 500: Radiatore a tubo, altezza 500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 37 W	elem	21,71
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 51 W	elem	23,59
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 67 W	elem	25,10
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 81 W	elem	36,88
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 96 W	elem	43,53
13.03.04.04	Radiatore a tubo H 600: Radiatore a tubo, altezza 600, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 43 W	elem	21,72
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 60,5 W	elem	22,46
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 79 W	elem	24,30
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 96 W	elem	37,50
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 112,8 W	elem	43,53
13.03.04.05	Radiatore a tubo H 750: Radiatore a tubo, altezza 750, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 53 W	elem	20,90
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 74 W	elem	25,39
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 97 W	elem	29,63
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 117 W	elem	44,15

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 138 W	elem	52,61
13.03.04.06	Radiatore a tubo H 900: Radiatore a tubo, altezza 900, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 63 W	elem	23,59
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 88 W	elem	25,10
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 114 W	elem	30,84
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 138,5 W	elem	49,58
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 163 W	elem	62,88
13.03.04.07	Radiatore a tubo H 1000: Radiatore a tubo, altezza 1000, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 69 W	elem	24,31
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 97 W	elem	31,45
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 126 W	elem	38,70
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 152 W	elem	55,02
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 179 W	elem	65,31
13.03.04.08	Radiatore a tubo H 1500: Radiatore a tubo, altezza 1500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 103 W	elem	42,32
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 142 W	elem	55,62
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 182,5 W	elem	67,71
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 221 W	elem	85,86
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 259 W	elem	106,42
13.03.04.09	Radiatore a tubo H 2000: Radiatore a tubo, altezza 2000, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 139 W	elem	54,41
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 187 W	elem	73,77

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 238 W	elem	89,48
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 288 W	elem	114,88
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 338 W	elem	133,02
13.03.04.10	Radiatore a tubo H 2500: Radiatore a tubo, altezza 2500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni:		
a	2 colonne 2 colonne, pot. termica ca. 178 W	elem	67,71
b	3 colonne 3 colonne, pot. termica ca. 234 W	elem	87,07
c	4 colonne 4 colonne, pot. termica ca. 293 W	elem	103,99
d	5 colonne 5 colonne, pot. termica ca. 354,5 W	elem	129,39
e	6 colonne 6 colonne, pot. termica ca. 416 W	elem	158,42
13.03.05	Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione) Radiatori in acciaio compatti (in elaborazione)		
13.03.06	Radiatori da bagno Radiatori da bagno		
13.03.06.01	Radiatore da bagno H 75: Radiatore da bagno, altezza 75 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:		
a	larghezza 45 cm larghezza 45 cm, pot. termica 385 W	cad	343,35
b	larghezza 50 cm larghezza 50 cm, pot. termica 422 W	cad	355,40
c	larghezza 55 cm larghezza 55 cm, pot. termica 460 W	cad	358,05
d	larghezza 60 cm larghezza 60 cm, pot. termica 497 W	cad	362,95
e	larghezza 75 cm larghezza 75 cm, pot. termica 609 W	cad	372,24
f	larghezza 100 cm larghezza 100 cm, pot. termica 795 W	cad	389,81
13.03.06.02	Radiatore da bagno H 120: Radiatore da bagno, altezza 120 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:		
a	larghezza 45 cm larghezza 45 cm, pot. termica 552 W	cad	443,23
b	larghezza 50 cm larghezza 50 cm, pot. termica 661 W	cad	450,48

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	larghezza 55 cm larghezza 55 cm, pot. termica 671 W	cad	453,26
d	larghezza 60 cm larghezza 60 cm, pot. termica 730 W	cad	455,97
e	larghezza 75 cm larghezza 75 cm, pot. termica 908 W	cad	464,67
f	larghezza 100 cm larghezza 100 cm, pot. termica 1204 W	cad	485,68
13.03.06.03	Radiatore da bagno H 180: Radiatore da bagno, altezza 180 cm, costruito con tubi d'acciaio di precisione saldati, potenzialità termica $\Delta T = 50$ K, completo di staffe, mensole, distanziali, tappi, riduzioni, ecc.:		
a	larghezza 45 cm larghezza 45 cm, pot. termica 860 W	cad	640,76
b	larghezza 50 cm larghezza 50 cm, pot. termica 946 W	cad	643,54
c	larghezza 55 cm larghezza 55 cm, pot. termica 1031 W	cad	653,50
d	larghezza 60 cm larghezza 60 cm, pot. termica 1116 W	cad	659,07
e	larghezza 75 cm larghezza 75 cm, pot. termica 1372 W	cad	673,85
f	larghezza 100 cm larghezza 100 cm, pot. termica 1797 W	cad	700,78
13.03.07	Valvole per radiatori Valvole per radiatori		
13.03.07.20	Valvola termostattizzabile Valvola termostattizzabile, corpo in ottone cromato, asta in acciaio inossidabile, tenute in EPDM, manopola in ABS; disponibile in versione ad angolo o dritta, pressione max. con comando montato 1 bar, temperatura d'esercizio 5÷100 °C, completa di raccordi e guarnizioni		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	cad	26,44
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	28,66
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	37,08
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	62,34
13.03.07.25	Valvola termostattizzabile con preregolazione Valvola termostatica con preregolazione attraverso anello e tacca di regolazione, corpo valvola in ottone nichelato, premistoppa con O-Ring sostituibile con l'impianto sotto pressione, disponibile in versione ad angolo o dritta, PN 10, pressione differenziale max. : 0,6 bar, temperatura media max.: 120 °C, completa di raccordi e guarnizioni		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8" - valore kvs: 0,65 m3/h, valore kv: 0,04 - 0,56 m3/h	cad	35,47
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2" - valore kvs: 0,9 m3/h, valore kv: 0,04 - 0,73 m3/h	cad	36,75

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4" - valore kvs: 1,4 m3/h, valore kv: 0,1 - 1,04 m3/h	cad	40,63
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1" - valore kvs: 1,4 m3/h, valore kv: 0,1 - 1,04 m3/h	cad	68,36
13.03.07.30	Valvola dinamica con preregolazione Valvola termostatica dinamica con preregolazione attraverso anello e tacca di regolazione, corpo valvola in ottone nichelato, premistoppa con O-Ring sostituibile con l'impianto sotto pressione, disponibile in versione ad angolo e dritta, PN 10, pressione differenziale max. : 0,6 bar, temperatura media max.: 95 °C, completa di raccordi e guarnizioni		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8" - Campo l/h 25-135 l/h	cad	50,12
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2" - Campo l/h 25-135 l/h	cad	51,24
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4" - Campo l/h 25-135 l/h	cad	50,12
13.03.07.35	Valvola termostattizzabile per impianti monotubo Valvola termostatica per impianti monotubo, certificata secondo Euronorm EN215, minima resistenza al flusso, specifica per impianti di riscaldamento monotubo, corpo valvola in ottone nichelato MS 58, premistoppa con O-Ring sostituibile con l'impianto sotto pressione, disponibile in versione ad angolo, dritta e orizzontale: PN10, pressione differenziale max.: 0,2 bar, temperatura media max. 120 C, completa di raccordi e guarnizioni		
a	DN 15 - 1/2" - a squadra DN 15 - 1/2" - a squadra - valore kvs: 4,3 m3/h, valore kv: 2,06 m3/h	cad	63,45
b	DN 15 - 1/2" - dritta DN 15 - 1/2" - dritta - valore kvs: 2,3 m3/h, valore kv: 1,63 m3/h	cad	61,33
c	DN 20 - 3/4" - a squadra DN 20 - 3/4" - a squadra - valore kvs: 5,01 m3/h, valore kv: 2,2 m3/h	cad	70,29
d	DN 20 - 3/4" - dritta DN 20 - 3/4" - dritta - valore kvs: 3,81 m3/h, valore kv: 2,06 m3/h	cad	70,29
e	DN 25 - 1" - a squadra DN 25 - 1" - a squadra - valore kvs: 5,5 m3/h, valore kv: 2,41 m3/h	cad	104,52
f	DN 25 - 1" - dritta DN 25 - 1" - dritta - valore kvs: 4,58 m3/h, valore kv: 2,27 m3/h	cad	97,04
13.03.07.40	Detentore per radiatori Detentore per radiatore, in ottone, chiudibile, predisposto per connessioni filettate e a morsetto, Pressione nominale: PN10, Temperatura max.: 120 C, versione a squadra o dritta, completa di raccordi e guarnizioni		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8" - valore kvs: 1,5 m3/h,	cad	19,46
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2" - valore kvs: 2,2 m3/h,	cad	20,21
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4" - valore kvs: 2,2 m3/h,	cad	38,09
13.03.07.45	Blocco valvola 50 mm per radiatori con valvola integrata Blocco valvola per radiatori con valvola integrata, per impianti bitubo, adattatore e guarnizione inclusi, nichelato opaco, Interasse 50mm, Pressione nominale: PN 10, Temperatura media max: 120C, per radiatori con attacco: 1/2" oppure 3/4", Attacco lato impianto: G 3/4		
a	1/2" - 3/4" - 50 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	1/2" - 3/4" - 50mm	cad	29,59
b	3/4" - 3/4" - 50 mm 3/4" - 3/4" - 50mm	cad	32,07
13.03.07.50	Gruppo valvola termostatico 50 mm, completo di termostato Gruppo valvola termostatico 50mm completo di testa termostatica, completo di valvola con prerogolazione e adattatori, per impianti bitubo, nichelato opaco, opzione di connessione per valvola di scarico e riempimento, incluso elemento termostatico, copertura quadrata in plastica, interasse: 50mm, pressione nominale: PN10, versione a squadra o dritta (mandata a sinistra), completa di raccordi e guarnizioni		
a	1/2" - 3/4" - bianca - 50mm 1/2" - 3/4" - copertura in plastica bianca RAL 9016 - 50mm, valore kvs: 0,55 m3/h, valore kv: 0,02-0,48 m3/h, per valvole con attacco: Rp 1/2, Attacco lato impianto: G 3/4	cad	87,81
b	1/2" - 3/4" - cromata - 50mm 1/2" - 3/4" - copertura in plastica cromata - 50mm, valore kvs: 0,55 m3/h, valore kv: 0,02-0,48 m3/h, per valvole con attacco: Rp 1/2, Attacco lato impianto: G 3/4	cad	119,24
13.03.07.55	Accessori Accessori		
a	Valvolina di sfogo aria 1/4" per radiatori Valvolina di sfogo aria 1/4" per radiatori, ruotabile con O-Ring, mandrino squadrato 5 mm, ottone nichelato	cad	15,63
b	Valvolina di sfogo aria 3/8" per radiatori Valvolina di sfogo aria 3/8" per radiatori, ruotabile con O-Ring, mandrino squadrato 5 mm, ottone nichelato	cad	15,23
c	Valvolina di sfogo aria 1/2" per radiatori Valvolina di sfogo aria 1/2" per radiatori, ruotabile con O-Ring, mandrino squadrato 5 mm, ottone nichelato	cad	15,21
d	Comando termostatico con sensore a gas Comando termostatico con sensore incorporato a gas, regolazione proporzionale 0,5-1K, alzata specifica 0,37mm/K, campo di regolazione: 5-26 °C, Colore: RAL 9016 (bianco traffico), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	cad	48,62
e	Comando termostatico con sensore remoto a gas Comando termostatico con sensore remoto a gas 0-2m, tubo capillare allungabile, regolazione proporzionale 0,5-1k, alzata specifica 0,37mm/K, campo di regolazione: 5-26 °C, Colore: RAL 9016 (bianco traffico), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	cad	65,02
f	Comando termostatico con sensore a liquido Comando termostatico con sensore incorporato a liquido, installazione con bande P ridotte, campo di regolazione: 8-28 °C, Colore: RAL 9010 (bianco puro), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	cad	34,63
g	Comando termostatico con sensore remoto a liquido Comando termostatico con sensore remoto a liquido 0-2m, installazione con bande P ridotte, campo di regolazione: 8-28 °C, Colore: RAL 9010 (bianco puro), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	cad	47,40
h	Comando termostatico "design" per termoarredi bianco Comando termostatico per termoarredi, con sensore integrato a liquido campo di regolazione: 8-30 °C, Colore: bianco RAL 9016, fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo	cad	44,44
i	Comando termostatico "design" per termoarredi cromato Comando termostatico per termoarredi, con sensore integrato a liquido campo di regolazione: 8-30 °C, Colore: Cromo, fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo	cad	54,13

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
j	Comando termostatico antimanomissione con sensore integrato a gas Comando termostatico antimanomissione con sensore integrato a gas, regolazione proporzionale 0,5-1k, alzata specifica 0,37mm/K,campo di regolazione: 5-26 °C, Colore: RAL 9016 (Bianco traffico), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	cad	62,77
k	Comando termostatico antimanomissione con sensore remoto a gas Comando termostatico antimanomissione con sensore remoto a gas lunghezza 0-2m, tubo capillare allungabile, regolazione proporzionale 0,5-1k, alzata specifica 0,37mm/K,campo di regolazione: 5-26 °C, Colore: RAL 9016 (Bianco traffico), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione	cad	71,98
l	Comando termostatico con regolatore a distanza Comando termostatico con carica a liquido e regolatore a distanza, campo di regolazione 8-28 C, Colore: RAL 9010 (bianco puro), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione, lunghezza tubo capillare 2+2m	cad	135,51
m	Comando termostatico con regolatore a distanza e sensore remoto Comando termostatico con carica a liquido, sensore remoto aggiuntivo e regolatore a distanza, campo di regolazione 8-28 C, Colore: RAL 9010 (bianco puro), fissaggio senza utilizzo di attrezzo, funzione antigelo, possibilità di bloccare il campo di regolazione, lunghezza tubo capillare 2+2m	cad	157,91
13.03.08	Accessori per radiatori Accessori per radiatori		
13.03.08.01	Mensole universali: Mensole universali regolabili per radiatori - a coppia, in profilato d'acciaio zincato, da immurare o da fissare con bulloni o dadi:		
a	lunghezza 65 mm lunghezza 65 mm	cad	9,00
b	lunghezza 95 mm lunghezza 95 mm	cad	9,66
c	lunghezza 150 mm lunghezza 150 mm	cad	9,96
13.03.09	Convettori in alluminio Convettori in alluminio		
13.03.09.01	Convettore prof. 60: Convettore in alluminio, profondità 60 mm, eseguito ad elementi modulari in profilato d'alluminio ad alta qualità, tutte le superfici lisce e verniciate al forno a spruzzo di polvere, potenzialità termica per t= 60°C, possibilità di trasformazione in altri modelli, completo:		
a	altezza 250 mm altezza 250 mm, pot. termica 61 W	elem	25,17
b	altezza 350 mm altezza 350 mm, pot. termica 79 W	elem	28,32
c	altezza 500 mm altezza 500 mm, pot. termica 106 W	elem	30,73
d	altezza 600 mm altezza 600 mm, pot. termica 124 W	elem	32,11
e	altezza 900 mm altezza 900 mm, pot. termica 170 W	elem	38,15
f	altezza 1800 mm altezza 1800 mm, pot. termica 298 W	elem	95,02

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.03.09.02	Convettore prof. 130: Convettore in alluminio, profondità 130 mm, eseguito ad elementi modulari in profilato d'alluminio ad alta qualità, tutte le superficie lisce e verniciate al forno a spruzzo di polvere, potenzialità termica per t= 60°C, possibilità di trasformazione in altri modelli, completo:		
a	altezza 250 mm altezza 250 mm, pot. termica 122 W	elem	47,08
b	altezza 350 mm altezza 350 mm, pot. termica 158 W	elem	51,80
c	altezza 500 mm altezza 500 mm, pot. termica 212 W	elem	54,87
d	altezza 600 mm altezza 600 mm, pot. termica 248 W	elem	57,00
e	altezza 900 mm altezza 900 mm, pot. termica 340 W	elem	67,61
f	altezza 1800 mm altezza 1800 mm, pot. termica 596 W	elem	189,50
13.03.09.03	Kit di trasformazione per convettore: Kit di trasformazione per convettore in alluminio, tubo di collegamento in PE-HD reticolato, completo di tappi, con raccordi, collegamento al ritorno, ecc.:		
a	per convettore, altezza 250+600 mm per convettore con altezza 250+600 mm	cad	139,70
b	per convettore, altezza 900 mm per convettore con altezza 900 mm	cad	166,95
c	per convettore, altezza 1800 mm per convettore con altezza 1800 mm	cad	204,05
13.03.10	Aerotermi Aerotermi		
13.03.10.01	Aeroterma: Aeroterma cassa in lamiera d'acciaio preverniciata, alette anteriori regolabili, batteria a passo alettato, scambiatore di calore a tre strati in tubi d'acciaio con alette in alluminio a pacco elettroventilatore elicoidale equilibrato, potenzialità termica a t= 62,5 °C, completo di sfiato, raccordi, motore elettrico a 6 poli, ecc.		
a	pot. termica 9.000 W pot. termica 9.000 W	cad	695,46
b	pot. termica 12.000 W pot. termica 12.000 W	cad	700,29
c	pot. termica 19.000 W pot. termica 19.000 W	cad	806,55
d	pot. termica 24.000 W pot. termica 24.000 W	cad	806,55
e	pot. termica 32.000 W pot. termica 32.000 W	cad	869,33
f	pot. termica 42.000 W pot. termica 42.000 W	cad	941,77
13.03.11	Termostriscie radianti Termostriscie radianti		
13.03.11.01	Termostriscia radiante largh. 30: Termostriscia radiante, larghezza 30 cm, per il riscaldamento di ambienti alti,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:		
a	due tubi due tubi DS2 - 03	m	33,88
b	tre tubi tre tubi DS3 - 03	m	38,30
13.03.11.02	Termostriscia radiante largh. 60: Termostriscia radiante, larghezza 60 cm, per il riscaldamento di ambienti alti, consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:		
a	quattro tubi quattro tubi DS2 - 06	m	55,97
b	sei tubi sei tubi DS3 - 06	m	64,82
13.03.11.03	Termostriscia radiante largh. 90: Termostriscia radiante, larghezza 90 cm, per il riscaldamento di ambienti alti, consistente in tubi d'acciaio e lamiere convettive d'acciaio, completa di collettori ø 2", materassino isolante, catene di fissaggio, sostegni, il tutto verniciato:		
a	sei tubi sei tubi DS2 - 09	m	76,59
b	nove tubi nove tubi DS2 - 09	m	92,80
13.03.12	Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione) Riscaldamento radiante a soffitto (in elaborazione)		
13.03.14	Radiatori a piastre con valvola integrata Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale		
13.03.14.01	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 300mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 300 mm - L 400 mm - 134 W H 300 mm - L 400 mm - 134 W	cad	134,65
b	H 300 mm - L 500 mm - 168 W H 300 mm - L 500 mm - 168 W	cad	138,73
c	H 300 mm - L 600 mm - 201 W H 300 mm - L 600 mm - 201 W	cad	142,79
d	H 300 mm - L 700 mm - 235 W H 300 mm - L 700 mm - 235 W	cad	146,83
e	H 300 mm - L 800 mm - 268 W H 300 mm - L 800 mm - 268 W	cad	150,93
f	H 300 mm - L 900 mm - 302 W H 300 mm - L 900 mm - 302 W	cad	154,97
g	H 300 mm - L 1000 mm - 335 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H 300 mm - L 1000 mm - 335 W	cad	167,52
h	H 300 mm - L 1100 mm - 369 W H 300 mm - L 1100 mm - 369 W	cad	171,60
i	H 300 mm - L 1200 mm - 402 W H 300 mm - L 1200 mm - 402 W	cad	175,65
j	H 300 mm - L 1300 mm - 436 W H 300 mm - L 1300 mm - 436 W	cad	179,69
k	H 300 mm - L 1400 mm - 469 W H 300 mm - L 1400 mm - 469 W	cad	183,79
l	H 300 mm - L 1600 mm - 536 W H 300 mm - L 1600 mm - 536 W	cad	191,89
m	H 300 mm - L 1800 mm - 603 W H 300 mm - L 1800 mm - 603 W	cad	200,03
n	H 300 mm - L 2000 mm - 670 W H 300 mm - L 2000 mm - 670 W	cad	219,50
o	H 300 mm - L 2300 mm - 771 W H 300 mm - L 2300 mm - 771 W	cad	231,99
p	H 300 mm - L 2600 mm - 871 W H 300 mm - L 2600 mm - 871 W	cad	243,87
q	H 300 mm - L 3000 mm - 1005 W H 300 mm - L 3000 mm - 1005 W	cad	
13.03.14.02	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 300mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 300 mm - L 400 mm - 220 W H 300 mm - L 400 mm - 220 W	cad	23,62
b	H 300 mm - L 500 mm - 276 W H 300 mm - L 500 mm - 276 W	cad	153,56
c	H 300 mm - L 600 mm - 331 W H 300 mm - L 600 mm - 331 W	cad	160,00
d	H 300 mm - L 700 mm - 386 W H 300 mm - L 700 mm - 386 W	cad	166,50
e	H 300 mm - L 800 mm - 441 W H 300 mm - L 800 mm - 441 W	cad	172,95
f	H 300 mm - L 900 mm - 496 W H 300 mm - L 900 mm - 496 W	cad	179,46
g	H 300 mm - L 1000 mm - 551 W H 300 mm - L 1000 mm - 551 W	cad	187,95
h	H 300 mm - L 1100 mm - 606 W H 300 mm - L 1100 mm - 606 W	cad	200,90

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
i	H 300 mm - L 1200 mm - 661 W H 300 mm - L 1200 mm - 661 W	cad	207,35
j	H 300 mm - L 1300 mm - 716 W H 300 mm - L 1300 mm - 716 W	cad	213,84
k	H 300 mm - L 1400 mm - 771 W H 300 mm - L 1400 mm - 771 W	cad	220,30
l	H 300 mm - L 1600 mm - 882 W H 300 mm - L 1600 mm - 882 W	cad	233,25
m	H 300 mm - L 1800 mm - 992 W H 300 mm - L 1800 mm - 992 W	cad	246,20
n	H 300 mm - L 2000 mm - 1102 W H 300 mm - L 2000 mm - 1102 W	cad	270,48
o	H 300 mm - L 2300 mm - 1267 W H 300 mm - L 2300 mm - 1267 W	cad	289,88
p	H 300 mm - L 2600 mm - 1433 W H 300 mm - L 2600 mm - 1433 W	cad	309,38
q	H 300 mm - L 3000 mm - 1653 W H 300 mm - L 3000 mm - 1653 W	cad	
13.03.14.03	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 300mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 300 mm - L 400 mm - 288 W H 300 mm - L 400 mm - 288 W	cad	162,89
b	H 300 mm - L 500 mm - 360 W H 300 mm - L 500 mm - 360 W	cad	171,70
c	H 300 mm - L 600 mm - 432 W H 300 mm - L 600 mm - 432 W	cad	180,49
d	H 300 mm - L 700 mm - 504 W H 300 mm - L 700 mm - 504 W	cad	189,30
e	H 300 mm - L 800 mm - 576 W H 300 mm - L 800 mm - 576 W	cad	198,09
f	H 300 mm - L 900 mm - 648 W H 300 mm - L 900 mm - 648 W	cad	206,83
g	H 300 mm - L 1000 mm - 720 W H 300 mm - L 1000 mm - 720 W	cad	224,13
h	H 300 mm - L 1100 mm - 792 W H 300 mm - L 1100 mm - 792 W	cad	232,91
i	H 300 mm - L 1200 mm - 864 W H 300 mm - L 1200 mm - 864 W	cad	241,72
j	H 300 mm - L 1300 mm - 936 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H 300 mm - L 1300 mm - 936 W	cad	250,52
k	H 300 mm - L 1400 mm - 1008 W H 300 mm - L 1400 mm - 1008 W	cad	259,31
l	H 300 mm - L 1600 mm - 1152 W H 300 mm - L 1600 mm - 1152 W	cad	276,86
m	H 300 mm - L 1800 mm - 1296 W H 300 mm - L 1800 mm - 1296 W	cad	294,77
n	H 300 mm - L 2000 mm - 1440 W H 300 mm - L 2000 mm - 1440 W	cad	323,58
o	H 300 mm - L 2300 mm - 1656 W H 300 mm - L 2300 mm - 1656 W	cad	349,82
p	H 300 mm - L 2600 mm - 1872 W H 300 mm - L 2600 mm - 1872 W	cad	376,59
q	H 300 mm - L 3000 mm - 2160 W H 300 mm - L 3000 mm - 2160 W	cad	
13.03.14.04	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 300mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 300 mm - L 400 mm - 384 W H 300 mm - L 400 mm - 384 W	cad	186,33
b	H 300 mm - L 500 mm - 480 W H 300 mm - L 500 mm - 480 W	cad	195,57
c	H 300 mm - L 600 mm - 575 W H 300 mm - L 600 mm - 575 W	cad	204,75
d	H 300 mm - L 700 mm - 671 W H 300 mm - L 700 mm - 671 W	cad	213,99
e	H 300 mm - L 800 mm - 767 W H 300 mm - L 800 mm - 767 W	cad	217,53
f	H 300 mm - L 900 mm - 863 W H 300 mm - L 900 mm - 863 W	cad	226,38
g	H 300 mm - L 1000 mm - 959 W H 300 mm - L 1000 mm - 959 W	cad	243,80
h	H 300 mm - L 1100 mm - 1055 W H 300 mm - L 1100 mm - 1055 W	cad	259,43
i	H 300 mm - L 1200 mm - 1151 W H 300 mm - L 1200 mm - 1151 W	cad	287,23
j	H 300 mm - L 1300 mm - 1247 W H 300 mm - L 1300 mm - 1247 W	cad	277,83
k	H 300 mm - L 1400 mm - 1343 W H 300 mm - L 1400 mm - 1343 W	cad	279,36
l	H 300 mm - L 1600 mm - 1534 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H 300 mm - L 1600 mm - 1534 W	cad	328,11
m	H 300 mm - L 1800 mm - 1726 W H 300 mm - L 1800 mm - 1726 W	cad	324,28
n	H 300 mm - L 2000 mm - 1918 W H 300 mm - L 2000 mm - 1918 W	cad	354,19
o	H 300 mm - L 2300 mm - 2206 W H 300 mm - L 2300 mm - 2206 W	cad	381,52
p	H 300 mm - L 2600 mm - 2493 W H 300 mm - L 2600 mm - 2493 W	cad	409,38
q	H 300 mm - L 3000 mm - 2877 W H 300 mm - L 3000 mm - 2877 W	cad	
13.03.14.05	<p>Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 300mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 300mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.</p>		
a	H 300 mm - L 400 mm - 520 W H 300 mm - L 400 mm - 520 W	cad	232,02
b	H 300 mm - L 500 mm - 650 W H 300 mm - L 500 mm - 650 W	cad	245,46
c	H 300 mm - L 600 mm - 780 W H 300 mm - L 600 mm - 780 W	cad	258,91
d	H 300 mm - L 700 mm - 910 W H 300 mm - L 700 mm - 910 W	cad	272,29
e	H 300 mm - L 800 mm - 1040 W H 300 mm - L 800 mm - 1040 W	cad	285,73
f	H 300 mm - L 900 mm - 1170 W H 300 mm - L 900 mm - 1170 W	cad	299,39
g	H 300 mm - L 1000 mm - 1300 W H 300 mm - L 1000 mm - 1300 W	cad	321,54
h	H 300 mm - L 1100 mm - 1430 W H 300 mm - L 1100 mm - 1430 W	cad	334,67
i	H 300 mm - L 1200 mm - 1560 W H 300 mm - L 1200 mm - 1560 W	cad	348,32
j	H 300 mm - L 1300 mm - 1690 W H 300 mm - L 1300 mm - 1690 W	cad	361,45
k	H 300 mm - L 1400 mm - 1820 W H 300 mm - L 1400 mm - 1820 W	cad	375,09
l	H 300 mm - L 1600 mm - 2080 W H 300 mm - L 1600 mm - 2080 W	cad	401,87
m	H 300 mm - L 1800 mm - 2340 W H 300 mm - L 1800 mm - 2340 W	cad	428,64

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
n	H 300 mm - L 2000 mm - 2600 W H 300 mm - L 2000 mm - 2600 W	cad	466,74
o	H 300 mm - L 2300 mm - 2990 W H 300 mm - L 2300 mm - 2990 W	cad	507,19
p	H 300 mm - L 2600 mm - 3380 W H 300 mm - L 2600 mm - 3380 W	cad	536,31
q	H 300 mm - L 3000 mm - 3900 W H 300 mm - L 3000 mm - 3900 W	cad	
13.03.14.06	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 400mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 400 mm - L 400 mm - 170 W H 400 mm - L 400 mm - 170 W	cad	136,45
b	H 400 mm - L 500 mm - 213 W H 400 mm - L 500 mm - 213 W	cad	140,83
c	H 400 mm - L 600 mm - 255 W H 400 mm - L 600 mm - 255 W	cad	145,14
d	H 400 mm - L 700 mm - 298 W H 400 mm - L 700 mm - 298 W	cad	149,51
e	H 400 mm - L 800 mm - 340 W H 400 mm - L 800 mm - 340 W	cad	153,80
f	H 400 mm - L 900 mm - 383 W H 400 mm - L 900 mm - 383 W	cad	158,20
g	H 400 mm - L 1000 mm - 425 W H 400 mm - L 1000 mm - 425 W	cad	171,01
h	H 400 mm - L 1100 mm - 468 W H 400 mm - L 1100 mm - 468 W	cad	175,32
i	H 400 mm - L 1200 mm - 510 W H 400 mm - L 1200 mm - 510 W	cad	179,69
j	H 400 mm - L 1300 mm - 553 W H 400 mm - L 1300 mm - 553 W	cad	184,02
k	H 400 mm - L 1400 mm - 595 W H 400 mm - L 1400 mm - 595 W	cad	188,38
l	H 400 mm - L 1600 mm - 680 W H 400 mm - L 1600 mm - 680 W	cad	197,03
m	H 400 mm - L 1800 mm - 765 W H 400 mm - L 1800 mm - 765 W	cad	205,70
n	H 400 mm - L 2000 mm - 850 W H 400 mm - L 2000 mm - 850 W	cad	225,72
o	H 400 mm - L 2300 mm - 978 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H 400 mm - L 2300 mm - 978 W	cad	238,73
p	H 400 mm - L 2600 mm - 1105 W H 400 mm - L 2600 mm - 1105 W	cad	251,79
q	H 400 mm - L 3000 mm - 1275 W H 400 mm - L 3000 mm - 1275 W	cad	
13.03.14.07	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 400mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 400 mm - L 400 mm - 279 W H 400 mm - L 400 mm - 279 W	cad	149,95
b	H 400 mm - L 500 mm - 349 W H 400 mm - L 500 mm - 349 W	cad	156,61
c	H 400 mm - L 600 mm - 418 W H 400 mm - L 600 mm - 418 W	cad	163,33
d	H 400 mm - L 700 mm - 488 W H 400 mm - L 700 mm - 488 W	cad	170,00
e	H 400 mm - L 800 mm - 558 W H 400 mm - L 800 mm - 558 W	cad	176,66
f	H 400 mm - L 900 mm - 627 W H 400 mm - L 900 mm - 627 W	cad	183,38
g	H 400 mm - L 1000 mm - 697 W H 400 mm - L 1000 mm - 697 W	cad	198,56
h	H 400 mm - L 1100 mm - 767 W H 400 mm - L 1100 mm - 767 W	cad	205,22
i	H 400 mm - L 1200 mm - 836 W H 400 mm - L 1200 mm - 836 W	cad	211,88
j	H 400 mm - L 1300 mm - 906 W H 400 mm - L 1300 mm - 906 W	cad	218,60
k	H 400 mm - L 1400 mm - 976 W H 400 mm - L 1400 mm - 976 W	cad	225,27
l	H 400 mm - L 1600 mm - 1115 W H 400 mm - L 1600 mm - 1115 W	cad	238,59
m	H 400 mm - L 1800 mm - 1255 W H 400 mm - L 1800 mm - 1255 W	cad	252,00
n	H 400 mm - L 2000 mm - 1394 W H 400 mm - L 2000 mm - 1394 W	cad	276,71
o	H 400 mm - L 2300 mm - 1603 W H 400 mm - L 2300 mm - 1603 W	cad	296,70
p	H 400 mm - L 2600 mm - 1812 W H 400 mm - L 2600 mm - 1812 W	cad	317,02

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
q	H 400 mm - L 3000 mm - 2091 W H 400 mm - L 3000 mm - 2091 W	cad	
13.03.14.08	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 400mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 400 mm - L 400 mm - 358 W H 400 mm - L 400 mm - 358 W	cad	170,43
b	H 400 mm - L 500 mm - 447 W H 400 mm - L 500 mm - 447 W	cad	180,60
c	H 400 mm - L 600 mm - 536 W H 400 mm - L 600 mm - 536 W	cad	190,75
d	H 400 mm - L 700 mm - 626 W H 400 mm - L 700 mm - 626 W	cad	200,93
e	H 400 mm - L 800 mm - 715 W H 400 mm - L 800 mm - 715 W	cad	211,09
f	H 400 mm - L 900 mm - 805 W H 400 mm - L 900 mm - 805 W	cad	221,26
g	H 400 mm - L 1000 mm - 894 W H 400 mm - L 1000 mm - 894 W	cad	239,92
h	H 400 mm - L 1100 mm - 983 W H 400 mm - L 1100 mm - 983 W	cad	250,08
i	H 400 mm - L 1200 mm - 1073 W H 400 mm - L 1200 mm - 1073 W	cad	260,24
j	H 400 mm - L 1300 mm - 1162 W H 400 mm - L 1300 mm - 1162 W	cad	270,40
k	H 400 mm - L 1400 mm - 1252 W H 400 mm - L 1400 mm - 1252 W	cad	280,57
l	H 400 mm - L 1600 mm - 1430 W H 400 mm - L 1600 mm - 1430 W	cad	301,33
m	H 400 mm - L 1800 mm - 1609 W H 400 mm - L 1800 mm - 1609 W	cad	321,54
n	H 400 mm - L 2000 mm - 1788 W H 400 mm - L 2000 mm - 1788 W	cad	353,09
o	H 400 mm - L 2300 mm - 2056 W H 400 mm - L 2300 mm - 2056 W	cad	383,69
p	H 400 mm - L 2600 mm - 2324 W H 400 mm - L 2600 mm - 2324 W	cad	414,29
q	H 400 mm - L 3000 mm - 2682 W H 400 mm - L 3000 mm - 2682 W	cad	
13.03.14.09	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 400mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 400 mm - L 400 mm - 483 W H 400 mm - L 400 mm - 483 W	cad	193,22
b	H 400 mm - L 500 mm - 604 W H 400 mm - L 500 mm - 604 W	cad	204,16
c	H 400 mm - L 600 mm - 724 W H 400 mm - L 600 mm - 724 W	cad	215,13
d	H 400 mm - L 700 mm - 845 W H 400 mm - L 700 mm - 845 W	cad	226,06
e	H 400 mm - L 800 mm - 966 W H 400 mm - L 800 mm - 966 W	cad	237,05
f	H 400 mm - L 900 mm - 1086 W H 400 mm - L 900 mm - 1086 W	cad	241,36
g	H 400 mm - L 1000 mm - 1207 W H 400 mm - L 1000 mm - 1207 W	cad	260,41
h	H 400 mm - L 1100 mm - 1328 W H 400 mm - L 1100 mm - 1328 W	cad	278,38
i	H 400 mm - L 1200 mm - 1448 W H 400 mm - L 1200 mm - 1448 W	cad	289,31
j	H 400 mm - L 1300 mm - 1569 W H 400 mm - L 1300 mm - 1569 W	cad	300,79
k	H 400 mm - L 1400 mm - 1690 W H 400 mm - L 1400 mm - 1690 W	cad	311,70
l	H 400 mm - L 1600 mm - 1931 W H 400 mm - L 1600 mm - 1931 W	cad	333,56
m	H 400 mm - L 1800 mm - 2173 W H 400 mm - L 1800 mm - 2173 W	cad	355,42
n	H 400 mm - L 2000 mm - 2414 W H 400 mm - L 2000 mm - 2414 W	cad	388,61
o	H 400 mm - L 2300 mm - 2776 W H 400 mm - L 2300 mm - 2776 W	cad	421,40
p	H 400 mm - L 2600 mm - 3138 W H 400 mm - L 2600 mm - 3138 W	cad	454,18
q	H 400 mm - L 3000 mm - 3621 W H 400 mm - L 3000 mm - 3621 W	cad	
13.03.14.10	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 400mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 400mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4"		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 400 mm - L 400 mm - 653 W H 400 mm - L 400 mm - 653 W	cad	241,69
b	H 400 mm - L 500 mm - 817 W H 400 mm - L 500 mm - 817 W	cad	257,55
c	H 400 mm - L 600 mm - 980 W H 400 mm - L 600 mm - 980 W	cad	273,34
d	H 400 mm - L 700 mm - 1143 W H 400 mm - L 700 mm - 1143 W	cad	289,56
e	H 400 mm - L 800 mm - 1306 W H 400 mm - L 800 mm - 1306 W	cad	305,40
f	H 400 mm - L 900 mm - 1470 W H 400 mm - L 900 mm - 1470 W	cad	321,25
g	H 400 mm - L 1000 mm - 1633 W H 400 mm - L 1000 mm - 1633 W	cad	345,60
h	H 400 mm - L 1100 mm - 1796 W H 400 mm - L 1100 mm - 1796 W	cad	361,45
i	H 400 mm - L 1200 mm - 1960 W H 400 mm - L 1200 mm - 1960 W	cad	377,28
j	H 400 mm - L 1300 mm - 2123 W H 400 mm - L 1300 mm - 2123 W	cad	393,12
k	H 400 mm - L 1400 mm - 2286 W H 400 mm - L 1400 mm - 2286 W	cad	409,34
l	H 400 mm - L 1600 mm - 2613 W H 400 mm - L 1600 mm - 2613 W	cad	440,67
m	H 400 mm - L 1800 mm - 2939 W H 400 mm - L 1800 mm - 2939 W	cad	472,36
n	H 400 mm - L 2000 mm - 3266 W H 400 mm - L 2000 mm - 3266 W	cad	515,38
o	H 400 mm - L 2300 mm - 3756 W H 400 mm - L 2300 mm - 3756 W	cad	562,93
p	H 400 mm - L 2600 mm - 4246 W H 400 mm - L 2600 mm - 4246 W	cad	
q	H 400 mm - L 3000 mm - 4899 W H 400 mm - L 3000 mm - 4899 W	cad	

13.03.14.11

Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 500mm

Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 500 mm - L 400 mm - 206 W H 500 mm - L 400 mm - 206 W	cad	138,53
b	H 500 mm - L 500 mm - 257 W H 500 mm - L 500 mm - 257 W	cad	143,17
c	H 500 mm - L 600 mm - 308 W H 500 mm - L 600 mm - 308 W	cad	147,88
d	H 500 mm - L 700 mm - 360 W H 500 mm - L 700 mm - 360 W	cad	152,57
e	H 500 mm - L 800 mm - 411 W H 500 mm - L 800 mm - 411 W	cad	157,27
f	H 500 mm - L 900 mm - 463 W H 500 mm - L 900 mm - 463 W	cad	161,91
g	H 500 mm - L 1000 mm - 514 W H 500 mm - L 1000 mm - 514 W	cad	175,10
h	H 500 mm - L 1100 mm - 565 W H 500 mm - L 1100 mm - 565 W	cad	179,79
i	H 500 mm - L 1200 mm - 617 W H 500 mm - L 1200 mm - 617 W	cad	184,45
j	H 500 mm - L 1300 mm - 668 W H 500 mm - L 1300 mm - 668 W	cad	189,15
k	H 500 mm - L 1400 mm - 720 W H 500 mm - L 1400 mm - 720 W	cad	193,85
l	H 500 mm - L 1600 mm - 822 W H 500 mm - L 1600 mm - 822 W	cad	203,18
m	H 500 mm - L 1800 mm - 925 W H 500 mm - L 1800 mm - 925 W	cad	212,59
n	H 500 mm - L 2000 mm - 1028 W H 500 mm - L 2000 mm - 1028 W	cad	233,26
o	H 500 mm - L 2300 mm - 1182 W H 500 mm - L 2300 mm - 1182 W	cad	247,31
p	H 500 mm - L 2600 mm - 1336 W H 500 mm - L 2600 mm - 1336 W	cad	261,35
q	H 500 mm - L 3000 mm - 1542 W H 500 mm - L 3000 mm - 1542 W	cad	
13.03.14.12	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 500mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 500 mm - L 400 mm - 336 W H 500 mm - L 400 mm - 336 W	cad	158,63

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	H 500 mm - L 500 mm - 420 W H 500 mm - L 500 mm - 420 W	cad	166,28
c	H 500 mm - L 600 mm - 504 W H 500 mm - L 600 mm - 504 W	cad	173,94
d	H 500 mm - L 700 mm - 588 W H 500 mm - L 700 mm - 588 W	cad	181,58
e	H 500 mm - L 800 mm - 672 W H 500 mm - L 800 mm - 672 W	cad	189,23
f	H 500 mm - L 900 mm - 756 W H 500 mm - L 900 mm - 756 W	cad	196,88
g	H 500 mm - L 1000 mm - 840 W H 500 mm - L 1000 mm - 840 W	cad	212,99
h	H 500 mm - L 1100 mm - 924 W H 500 mm - L 1100 mm - 924 W	cad	220,62
i	H 500 mm - L 1200 mm - 1008 W H 500 mm - L 1200 mm - 1008 W	cad	228,27
j	H 500 mm - L 1300 mm - 1092 W H 500 mm - L 1300 mm - 1092 W	cad	235,93
k	H 500 mm - L 1400 mm - 1176 W H 500 mm - L 1400 mm - 1176 W	cad	243,58
l	H 500 mm - L 1600 mm - 1344 W H 500 mm - L 1600 mm - 1344 W	cad	258,82
m	H 500 mm - L 1800 mm - 1512 W H 500 mm - L 1800 mm - 1512 W	cad	274,11
n	H 500 mm - L 2000 mm - 1680 W H 500 mm - L 2000 mm - 1680 W	cad	300,74
o	H 500 mm - L 2300 mm - 1932 W H 500 mm - L 2300 mm - 1932 W	cad	324,13
p	H 500 mm - L 2600 mm - 2184 W H 500 mm - L 2600 mm - 2184 W	cad	347,08
q	H 500 mm - L 3000 mm - 2520 W H 500 mm - L 3000 mm - 2520 W	cad	
13.03.14.13	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 500mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 500 mm - L 400 mm - 425 W H 500 mm - L 400 mm - 425 W	cad	173,39
b	H 500 mm - L 500 mm - 532 W H 500 mm - L 500 mm - 532 W	cad	183,83
c	H 500 mm - L 600 mm - 638 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H 500 mm - L 600 mm - 638 W	cad	194,26
d	H 500 mm - L 700 mm - 744 W H 500 mm - L 700 mm - 744 W	cad	204,71
e	H 500 mm - L 800 mm - 850 W H 500 mm - L 800 mm - 850 W	cad	215,13
f	H 500 mm - L 900 mm - 957 W H 500 mm - L 900 mm - 957 W	cad	225,57
g	H 500 mm - L 1000 mm - 1063 W H 500 mm - L 1000 mm - 1063 W	cad	244,51
h	H 500 mm - L 1100 mm - 1169 W H 500 mm - L 1100 mm - 1169 W	cad	254,94
i	H 500 mm - L 1200 mm - 1276 W H 500 mm - L 1200 mm - 1276 W	cad	265,37
j	H 500 mm - L 1300 mm - 1382 W H 500 mm - L 1300 mm - 1382 W	cad	275,82
k	H 500 mm - L 1400 mm - 1488 W H 500 mm - L 1400 mm - 1488 W	cad	286,20
l	H 500 mm - L 1600 mm - 1701 W H 500 mm - L 1600 mm - 1701 W	cad	307,34
m	H 500 mm - L 1800 mm - 1913 W H 500 mm - L 1800 mm - 1913 W	cad	328,11
n	H 500 mm - L 2000 mm - 2126 W H 500 mm - L 2000 mm - 2126 W	cad	360,19
o	H 500 mm - L 2300 mm - 2445 W H 500 mm - L 2300 mm - 2445 W	cad	391,89
p	H 500 mm - L 2600 mm - 2764 W H 500 mm - L 2600 mm - 2764 W	cad	423,03
q	H 500 mm - L 3000 mm - 3189 W H 500 mm - L 3000 mm - 3189 W	cad	
13.03.14.14	<p>Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 500mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.</p>		
a	H 500 mm - L 400 mm - 576 W H 500 mm - L 400 mm - 576 W	cad	194,15
b	H 500 mm - L 500 mm - 721 W H 500 mm - L 500 mm - 721 W	cad	205,52
c	H 500 mm - L 600 mm - 865 W H 500 mm - L 600 mm - 865 W	cad	211,42
d	H 500 mm - L 700 mm - 1009 W H 500 mm - L 700 mm - 1009 W	cad	245,74
e	H 500 mm - L 800 mm - 1153 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H 500 mm - L 800 mm - 1153 W	cad	256,23
f	H 500 mm - L 900 mm - 1297 W H 500 mm - L 900 mm - 1297 W	cad	268,68
g	H 500 mm - L 1000 mm - 1441 W H 500 mm - L 1000 mm - 1441 W	cad	289,64
h	H 500 mm - L 1100 mm - 1585 W H 500 mm - L 1100 mm - 1585 W	cad	304,61
i	H 500 mm - L 1200 mm - 1729 W H 500 mm - L 1200 mm - 1729 W	cad	314,99
j	H 500 mm - L 1300 mm - 1873 W H 500 mm - L 1300 mm - 1873 W	cad	305,15
k	H 500 mm - L 1400 mm - 2017 W H 500 mm - L 1400 mm - 2017 W	cad	342,31
l	H 500 mm - L 1600 mm - 2306 W H 500 mm - L 1600 mm - 2306 W	cad	339,03
m	H 500 mm - L 1800 mm - 2594 W H 500 mm - L 1800 mm - 2594 W	cad	361,99
n	H 500 mm - L 2000 mm - 2882 W H 500 mm - L 2000 mm - 2882 W	cad	396,26
o	H 500 mm - L 2300 mm - 3314 W H 500 mm - L 2300 mm - 3314 W	cad	430,13
p	H 500 mm - L 2600 mm - 3747 W H 500 mm - L 2600 mm - 3747 W	cad	464,02
q	H 500 mm - L 3000 mm - 4323 W H 500 mm - L 3000 mm - 4323 W	cad	
13.03.14.15	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 500mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 500mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 500 mm - L 400 mm - 778 W H 500 mm - L 400 mm - 778 W	cad	243,33
b	H 500 mm - L 500 mm - 972 W H 500 mm - L 500 mm - 972 W	cad	259,94
c	H 500 mm - L 600 mm - 1166 W H 500 mm - L 600 mm - 1166 W	cad	276,50
d	H 500 mm - L 700 mm - 1361 W H 500 mm - L 700 mm - 1361 W	cad	293,37
e	H 500 mm - L 800 mm - 1555 W H 500 mm - L 800 mm - 1555 W	cad	309,78
f	H 500 mm - L 900 mm - 1750 W H 500 mm - L 900 mm - 1750 W	cad	326,72

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	H 500 mm - L 1000 mm - 1944 W H 500 mm - L 1000 mm - 1944 W	cad	351,60
h	H 500 mm - L 1100 mm - 2138 W H 500 mm - L 1100 mm - 2138 W	cad	368,00
i	H 500 mm - L 1200 mm - 2333 W H 500 mm - L 1200 mm - 2333 W	cad	384,93
j	H 500 mm - L 1300 mm - 2527 W H 500 mm - L 1300 mm - 2527 W	cad	401,34
k	H 500 mm - L 1400 mm - 2722 W H 500 mm - L 1400 mm - 2722 W	cad	418,26
l	H 500 mm - L 1600 mm - 3110 W H 500 mm - L 1600 mm - 3110 W	cad	451,06
m	H 500 mm - L 1800 mm - 3499 W H 500 mm - L 1800 mm - 3499 W	cad	484,38
n	H 500 mm - L 2000 mm - 3888 W H 500 mm - L 2000 mm - 3888 W	cad	529,05
o	H 500 mm - L 2300 mm - 4471 W H 500 mm - L 2300 mm - 4471 W	cad	578,77
p	H 500 mm - L 2600 mm - 5054 W H 500 mm - L 2600 mm - 5054 W	cad	
q	H 500 mm - L 3000 mm - 5832 W H 500 mm - L 3000 mm - 5832 W	cad	
13.03.14.16	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 600mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 600 mm - L 400 mm - 241 W H 600 mm - L 400 mm - 241 W	cad	141,59
b	H 600 mm - L 500 mm - 301 W H 600 mm - L 500 mm - 301 W	cad	146,67
c	H 600 mm - L 600 mm - 361 W H 600 mm - L 600 mm - 361 W	cad	151,74
d	H 600 mm - L 700 mm - 421 W H 600 mm - L 700 mm - 421 W	cad	156,84
e	H 600 mm - L 800 mm - 482 W H 600 mm - L 800 mm - 482 W	cad	161,98
f	H 600 mm - L 900 mm - 542 W H 600 mm - L 900 mm - 542 W	cad	167,05
g	H 600 mm - L 1000 mm - 602 W H 600 mm - L 1000 mm - 602 W	cad	180,64

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
h	H 600 mm - L 1100 mm - 662 W H 600 mm - L 1100 mm - 662 W	cad	185,71
i	H 600 mm - L 1200 mm - 722 W H 600 mm - L 1200 mm - 722 W	cad	190,84
j	H 600 mm - L 1300 mm - 783 W H 600 mm - L 1300 mm - 783 W	cad	195,92
k	H 600 mm - L 1400 mm - 843 W H 600 mm - L 1400 mm - 843 W	cad	201,00
l	H 600 mm - L 1600 mm - 963 W H 600 mm - L 1600 mm - 963 W	cad	211,23
m	H 600 mm - L 1800 mm - 1084 W H 600 mm - L 1800 mm - 1084 W	cad	221,38
n	H 600 mm - L 2000 mm - 1204 W H 600 mm - L 2000 mm - 1204 W	cad	242,89
o	H 600 mm - L 2300 mm - 1385 W H 600 mm - L 2300 mm - 1385 W	cad	258,18
p	H 600 mm - L 2600 mm - 1565 W H 600 mm - L 2600 mm - 1565 W	cad	273,49
q	H 600 mm - L 3000 mm - 1806 W H 600 mm - L 3000 mm - 1806 W	cad	
13.03.14.17	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 600mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90°C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65°C – ta 20°C		
a	H 600 mm - L 400 mm - 392 W H 600 mm - L 400 mm - 392 W	cad	172,72
b	H 600 mm - L 500 mm - 490 W H 600 mm - L 500 mm - 490 W	cad	170,43
c	H 600 mm - L 600 mm - 587 W H 600 mm - L 600 mm - 587 W	cad	178,47
d	H 600 mm - L 700 mm - 685 W H 600 mm - L 700 mm - 685 W	cad	186,56
e	H 600 mm - L 800 mm - 783 W H 600 mm - L 800 mm - 783 W	cad	194,58
f	H 600 mm - L 900 mm - 881 W H 600 mm - L 900 mm - 881 W	cad	202,63
g	H 600 mm - L 1000 mm - 979 W H 600 mm - L 1000 mm - 979 W	cad	219,21
h	H 600 mm - L 1100 mm - 1077 W H 600 mm - L 1100 mm - 1077 W	cad	227,24

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
i	H 600 mm - L 1200 mm - 1175 W H 600 mm - L 1200 mm - 1175 W	cad	235,33
j	H 600 mm - L 1300 mm - 1273 W H 600 mm - L 1300 mm - 1273 W	cad	243,36
k	H 600 mm - L 1400 mm - 1371 W H 600 mm - L 1400 mm - 1371 W	cad	251,45
l	H 600 mm - L 1600 mm - 1566 W H 600 mm - L 1600 mm - 1566 W	cad	267,52
m	H 600 mm - L 1800 mm - 1762 W H 600 mm - L 1800 mm - 1762 W	cad	283,62
n	H 600 mm - L 2000 mm - 1958 W H 600 mm - L 2000 mm - 1958 W	cad	311,55
o	H 600 mm - L 2300 mm - 2252 W H 600 mm - L 2300 mm - 2252 W	cad	335,60
p	H 600 mm - L 2600 mm - 2545 W H 600 mm - L 2600 mm - 2545 W	cad	359,66
q	H 600 mm - L 3000 mm - 2937 W H 600 mm - L 3000 mm - 2937 W	cad	
13.03.14.18	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 600mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 600 mm - L 400 mm - 492 W H 600 mm - L 400 mm - 492 W	cad	189,67
b	H 600 mm - L 500 mm - 615 W H 600 mm - L 500 mm - 615 W	cad	211,92
c	H 600 mm - L 600 mm - 737 W H 600 mm - L 600 mm - 737 W	cad	225,26
d	H 600 mm - L 700 mm - 860 W H 600 mm - L 700 mm - 860 W	cad	227,10
e	H 600 mm - L 800 mm - 983 W H 600 mm - L 800 mm - 983 W	cad	205,69
f	H 600 mm - L 900 mm - 1106 W H 600 mm - L 900 mm - 1106 W	cad	215,68
g	H 600 mm - L 1000 mm - 1229 W H 600 mm - L 1000 mm - 1229 W	cad	234,22
h	H 600 mm - L 1100 mm - 1352 W H 600 mm - L 1100 mm - 1352 W	cad	244,23
i	H 600 mm - L 1200 mm - 1475 W H 600 mm - L 1200 mm - 1475 W	cad	298,06

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
j	H 600 mm - L 1300 mm - 1598 W H 600 mm - L 1300 mm - 1598 W	cad	290,51
k	H 600 mm - L 1400 mm - 1721 W H 600 mm - L 1400 mm - 1721 W	cad	323,18
l	H 600 mm - L 1600 mm - 1966 W H 600 mm - L 1600 mm - 1966 W	cad	294,77
m	H 600 mm - L 1800 mm - 2212 W H 600 mm - L 1800 mm - 2212 W	cad	347,78
n	H 600 mm - L 2000 mm - 2458 W H 600 mm - L 2000 mm - 2458 W	cad	382,05
o	H 600 mm - L 2300 mm - 2827 W H 600 mm - L 2300 mm - 2827 W	cad	416,48
p	H 600 mm - L 2600 mm - 3195 W H 600 mm - L 2600 mm - 3195 W	cad	450,35
q	H 600 mm - L 3000 mm - 3687 W H 600 mm - L 3000 mm - 3687 W	cad	
13.03.14.19	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 600mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 600 mm - L 400 mm - 666 W H 600 mm - L 400 mm - 666 W	cad	195,46
b	H 600 mm - L 500 mm - 833 W H 600 mm - L 500 mm - 833 W	cad	226,45
c	H 600 mm - L 600 mm - 1000 W H 600 mm - L 600 mm - 1000 W	cad	242,18
d	H 600 mm - L 700 mm - 1166 W H 600 mm - L 700 mm - 1166 W	cad	255,57
e	H 600 mm - L 800 mm - 1333 W H 600 mm - L 800 mm - 1333 W	cad	268,96
f	H 600 mm - L 900 mm - 1499 W H 600 mm - L 900 mm - 1499 W	cad	282,35
g	H 600 mm - L 1000 mm - 1666 W H 600 mm - L 1000 mm - 1666 W	cad	246,25
h	H 600 mm - L 1100 mm - 1833 W H 600 mm - L 1100 mm - 1833 W	cad	314,45
i	H 600 mm - L 1200 mm - 1999 W H 600 mm - L 1200 mm - 1999 W	cad	266,31
j	H 600 mm - L 1300 mm - 2166 W H 600 mm - L 1300 mm - 2166 W	cad	317,73
k	H 600 mm - L 1400 mm - 2332 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H 600 mm - L 1400 mm - 2332 W	cad	286,36
l	H 600 mm - L 1600 mm - 2666 W H 600 mm - L 1600 mm - 2666 W	cad	384,93
m	H 600 mm - L 1800 mm - 2999 W H 600 mm - L 1800 mm - 2999 W	cad	406,79
n	H 600 mm - L 2000 mm - 3332 W H 600 mm - L 2000 mm - 3332 W	cad	401,18
o	H 600 mm - L 2300 mm - 3832 W H 600 mm - L 2300 mm - 3832 W	cad	449,27
p	H 600 mm - L 2600 mm - 4332 W H 600 mm - L 2600 mm - 4332 W	cad	485,33
q	H 600 mm - L 3000 mm - 4998 W H 600 mm - L 3000 mm - 4998 W	cad	
13.03.14.20	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 600mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 600mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 600 mm - L 400 mm - 894 W H 600 mm - L 400 mm - 894 W	cad	248,13
b	H 600 mm - L 500 mm - 1118 W H 600 mm - L 500 mm - 1118 W	cad	266,13
c	H 600 mm - L 600 mm - 1342 W H 600 mm - L 600 mm - 1342 W	cad	284,10
d	H 600 mm - L 700 mm - 1565 W H 600 mm - L 700 mm - 1565 W	cad	302,13
e	H 600 mm - L 800 mm - 1789 W H 600 mm - L 800 mm - 1789 W	cad	344,75
f	H 600 mm - L 900 mm - 2012 W H 600 mm - L 900 mm - 2012 W	cad	367,70
g	H 600 mm - L 1000 mm - 2236 W H 600 mm - L 1000 mm - 2236 W	cad	315,53
h	H 600 mm - L 1100 mm - 2460 W H 600 mm - L 1100 mm - 2460 W	cad	382,75
i	H 600 mm - L 1200 mm - 2683 W H 600 mm - L 1200 mm - 2683 W	cad	400,78
j	H 600 mm - L 1300 mm - 2907 W H 600 mm - L 1300 mm - 2907 W	cad	418,81
k	H 600 mm - L 1400 mm - 3130 W H 600 mm - L 1400 mm - 3130 W	cad	436,84
l	H 600 mm - L 1600 mm - 3578 W H 600 mm - L 1600 mm - 3578 W	cad	472,36

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
m	H 600 mm - L 1800 mm - 4025 W H 600 mm - L 1800 mm - 4025 W	cad	508,42
n	H 600 mm - L 2000 mm - 4472 W H 600 mm - L 2000 mm - 4472 W	cad	555,82
o	H 600 mm - L 2300 mm - 5143 W H 600 mm - L 2300 mm - 5143 W	cad	609,92
p	H 600 mm - L 2600 mm - 5814 W H 600 mm - L 2600 mm - 5814 W	cad	
q	H 600 mm - L 3000 mm - 6708 W H 600 mm - L 3000 mm - 6708 W	cad	
13.03.14.21	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 750mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 750 mm - L 400 mm - 294 W H 750 mm - L 400 mm - 294 W	cad	146,78
b	H 750 mm - L 500 mm - 368 W H 750 mm - L 500 mm - 368 W	cad	153,22
c	H 750 mm - L 600 mm - 442 W H 750 mm - L 600 mm - 442 W	cad	159,62
d	H 750 mm - L 700 mm - 515 W H 750 mm - L 700 mm - 515 W	cad	166,01
e	H 750 mm - L 800 mm - 589 W H 750 mm - L 800 mm - 589 W	cad	172,40
f	H 750 mm - L 900 mm - 662 W H 750 mm - L 900 mm - 662 W	cad	178,79
g	H 750 mm - L 1000 mm - 736 W H 750 mm - L 1000 mm - 736 W	cad	193,75
h	H 750 mm - L 1100 mm - 810 W H 750 mm - L 1100 mm - 810 W	cad	200,14
i	H 750 mm - L 1200 mm - 883 W H 750 mm - L 1200 mm - 883 W	cad	206,53
j	H 750 mm - L 1300 mm - 957 W H 750 mm - L 1300 mm - 957 W	cad	212,92
k	H 750 mm - L 1400 mm - 1030 W H 750 mm - L 1400 mm - 1030 W	cad	219,37
l	H 750 mm - L 1600 mm - 1178 W H 750 mm - L 1600 mm - 1178 W	cad	232,15
m	H 750 mm - L 1800 mm - 1325 W H 750 mm - L 1800 mm - 1325 W	cad	244,94

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
n	H 750 mm - L 2000 mm - 1472 W H 750 mm - L 2000 mm - 1472 W	cad	269,11
o	H 750 mm - L 2300 mm - 1693 W H 750 mm - L 2300 mm - 1693 W	cad	
p	H 750 mm - L 2600 mm - 1914 W H 750 mm - L 2600 mm - 1914 W	cad	
q	H 750 mm - L 3000 mm - 2208 W H 750 mm - L 3000 mm - 2208 W	cad	
13.03.14.22	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 750mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 750 mm - L 400 mm - 474 W H 750 mm - L 400 mm - 474 W	cad	170,60
b	H 750 mm - L 500 mm - 593 W H 750 mm - L 500 mm - 593 W	cad	180,38
c	H 750 mm - L 600 mm - 711 W H 750 mm - L 600 mm - 711 W	cad	190,16
d	H 750 mm - L 700 mm - 830 W H 750 mm - L 700 mm - 830 W	cad	199,93
e	H 750 mm - L 800 mm - 948 W H 750 mm - L 800 mm - 948 W	cad	209,73
f	H 750 mm - L 900 mm - 1067 W H 750 mm - L 900 mm - 1067 W	cad	219,50
g	H 750 mm - L 1000 mm - 1185 W H 750 mm - L 1000 mm - 1185 W	cad	237,79
h	H 750 mm - L 1100 mm - 1304 W H 750 mm - L 1100 mm - 1304 W	cad	247,57
i	H 750 mm - L 1200 mm - 1422 W H 750 mm - L 1200 mm - 1422 W	cad	257,36
j	H 750 mm - L 1300 mm - 1541 W H 750 mm - L 1300 mm - 1541 W	cad	267,13
k	H 750 mm - L 1400 mm - 1659 W H 750 mm - L 1400 mm - 1659 W	cad	276,86
l	H 750 mm - L 1600 mm - 1896 W H 750 mm - L 1600 mm - 1896 W	cad	296,42
m	H 750 mm - L 1800 mm - 2133 W H 750 mm - L 1800 mm - 2133 W	cad	316,09
n	H 750 mm - L 2000 mm - 2370 W H 750 mm - L 2000 mm - 2370 W	cad	347,08

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
o	H 750 mm - L 2300 mm - 2726 W H 750 mm - L 2300 mm - 2726 W	cad	
p	H 750 mm - L 2600 mm - 3081 W H 750 mm - L 2600 mm - 3081 W	cad	
q	H 750 mm - L 3000 mm - 3555 W H 750 mm - L 3000 mm - 3555 W	cad	
13.03.14.23	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 750mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 750 mm - L 400 mm - 590 W H 750 mm - L 400 mm - 590 W	cad	194,49
b	H 750 mm - L 500 mm - 738 W H 750 mm - L 500 mm - 738 W	cad	208,31
c	H 750 mm - L 600 mm - 885 W H 750 mm - L 600 mm - 885 W	cad	222,12
d	H 750 mm - L 700 mm - 1033 W H 750 mm - L 700 mm - 1033 W	cad	235,96
e	H 750 mm - L 800 mm - 1180 W H 750 mm - L 800 mm - 1180 W	cad	249,84
f	H 750 mm - L 900 mm - 1328 W H 750 mm - L 900 mm - 1328 W	cad	263,66
g	H 750 mm - L 1000 mm - 1475 W H 750 mm - L 1000 mm - 1475 W	cad	285,98
h	H 750 mm - L 1100 mm - 1623 W H 750 mm - L 1100 mm - 1623 W	cad	300,24
i	H 750 mm - L 1200 mm - 1770 W H 750 mm - L 1200 mm - 1770 W	cad	313,90
j	H 750 mm - L 1300 mm - 1918 W H 750 mm - L 1300 mm - 1918 W	cad	327,56
k	H 750 mm - L 1400 mm - 2065 W H 750 mm - L 1400 mm - 2065 W	cad	341,77
l	H 750 mm - L 1600 mm - 2360 W H 750 mm - L 1600 mm - 2360 W	cad	369,09
m	H 750 mm - L 1800 mm - 2655 W H 750 mm - L 1800 mm - 2655 W	cad	396,95
n	H 750 mm - L 2000 mm - 2950 W H 750 mm - L 2000 mm - 2950 W	cad	436,15
o	H 750 mm - L 2300 mm - 3393 W H 750 mm - L 2300 mm - 3393 W	cad	

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
p	H 750 mm - L 2600 mm - 3835 W H 750 mm - L 2600 mm - 3835 W	cad	
q	H 750 mm - L 3000 mm - 4425 W H 750 mm - L 3000 mm - 4425 W	cad	
13.03.14.24	Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 750mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 750 mm - L 400 mm - 795 W H 750 mm - L 400 mm - 795 W	cad	219,67
b	H 750 mm - L 500 mm - 994 W H 750 mm - L 500 mm - 994 W	cad	235,46
c	H 750 mm - L 600 mm - 1192 W H 750 mm - L 600 mm - 1192 W	cad	251,31
d	H 750 mm - L 700 mm - 1391 W H 750 mm - L 700 mm - 1391 W	cad	267,15
e	H 750 mm - L 800 mm - 1590 W H 750 mm - L 800 mm - 1590 W	cad	283,00
f	H 750 mm - L 900 mm - 1788 W H 750 mm - L 900 mm - 1788 W	cad	298,84
g	H 750 mm - L 1000 mm - 1987 W H 750 mm - L 1000 mm - 1987 W	cad	323,18
h	H 750 mm - L 1100 mm - 2186 W H 750 mm - L 1100 mm - 2186 W	cad	339,03
i	H 750 mm - L 1200 mm - 2384 W H 750 mm - L 1200 mm - 2384 W	cad	354,87
j	H 750 mm - L 1300 mm - 2583 W H 750 mm - L 1300 mm - 2583 W	cad	370,73
k	H 750 mm - L 1400 mm - 2782 W H 750 mm - L 1400 mm - 2782 W	cad	386,57
l	H 750 mm - L 1600 mm - 3179 W H 750 mm - L 1600 mm - 3179 W	cad	418,26
m	H 750 mm - L 1800 mm - 3577 W H 750 mm - L 1800 mm - 3577 W	cad	449,96
n	H 750 mm - L 2000 mm - 3974 W H 750 mm - L 2000 mm - 3974 W	cad	492,99
o	H 750 mm - L 2300 mm - 4570 W H 750 mm - L 2300 mm - 4570 W	cad	
p	H 750 mm - L 2600 mm - 5166 W H 750 mm - L 2600 mm - 5166 W	cad	
q	H 750 mm - L 3000 mm - 5961 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	H 750 mm - L 3000 mm - 5961 W	cad	
13.03.14.25	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 750mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 750mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 750 mm - L 400 mm - 1058 W H 750 mm - L 400 mm - 1058 W	cad	283,83
b	H 750 mm - L 500 mm - 1323 W H 750 mm - L 500 mm - 1323 W	cad	308,68
c	H 750 mm - L 600 mm - 1587 W H 750 mm - L 600 mm - 1587 W	cad	333,82
d	H 750 mm - L 700 mm - 1852 W H 750 mm - L 700 mm - 1852 W	cad	358,41
e	H 750 mm - L 800 mm - 2116 W H 750 mm - L 800 mm - 2116 W	cad	383,55
f	H 750 mm - L 900 mm - 2381 W H 750 mm - L 900 mm - 2381 W	cad	408,14
g	H 750 mm - L 1000 mm - 2645 W H 750 mm - L 1000 mm - 2645 W	cad	441,22
h	H 750 mm - L 1100 mm - 2910 W H 750 mm - L 1100 mm - 2910 W	cad	466,35
i	H 750 mm - L 1200 mm - 3174 W H 750 mm - L 1200 mm - 3174 W	cad	490,95
j	H 750 mm - L 1300 mm - 3439 W H 750 mm - L 1300 mm - 3439 W	cad	516,08
k	H 750 mm - L 1400 mm - 3703 W H 750 mm - L 1400 mm - 3703 W	cad	540,67
l	H 750 mm - L 1600 mm - 4232 W H 750 mm - L 1600 mm - 4232 W	cad	590,39
m	H 750 mm - L 1800 mm - 4761 W H 750 mm - L 1800 mm - 4761 W	cad	640,67
n	H 750 mm - L 2000 mm - 5290 W H 750 mm - L 2000 mm - 5290 W	cad	701,17
o	H 750 mm - L 2300 mm - 6084 W H 750 mm - L 2300 mm - 6084 W	cad	
p	H 750 mm - L 2600 mm - 6877 W H 750 mm - L 2600 mm - 6877 W	cad	
q	H 750 mm - L 3000 mm - 7935 W H 750 mm - L 3000 mm - 7935 W	cad	
13.03.14.26	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra (senza convettore), altezza: 900mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra (senza convettore) - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 900 mm - L 400 mm - 349 W H 900 mm - L 400 mm - 349 W	cad	150,21
b	H 900 mm - L 500 mm - 436 W H 900 mm - L 500 mm - 436 W	cad	157,64
c	H 900 mm - L 600 mm - 523 W H 900 mm - L 600 mm - 523 W	cad	165,09
d	H 900 mm - L 700 mm - 610 W H 900 mm - L 700 mm - 610 W	cad	172,52
e	H 900 mm - L 800 mm - 698 W H 900 mm - L 800 mm - 698 W	cad	179,94
f	H 900 mm - L 900 mm - 785 W H 900 mm - L 900 mm - 785 W	cad	187,37
g	H 900 mm - L 1000 mm - 872 W H 900 mm - L 1000 mm - 872 W	cad	203,29
h	H 900 mm - L 1100 mm - 959 W H 900 mm - L 1100 mm - 959 W	cad	210,80
i	H 900 mm - L 1200 mm - 1046 W H 900 mm - L 1200 mm - 1046 W	cad	218,23
j	H 900 mm - L 1300 mm - 1134 W H 900 mm - L 1300 mm - 1134 W	cad	225,66
k	H 900 mm - L 1400 mm - 1221 W H 900 mm - L 1400 mm - 1221 W	cad	233,09
l	H 900 mm - L 1600 mm - 1395 W H 900 mm - L 1600 mm - 1395 W	cad	247,95
m	H 900 mm - L 1800 mm - 1570 W H 900 mm - L 1800 mm - 1570 W	cad	262,82
n	H 900 mm - L 2000 mm - 1744 W H 900 mm - L 2000 mm - 1744 W	cad	289,00
o	H 900 mm - L 2300 mm - 2006 W H 900 mm - L 2300 mm - 2006 W	cad	
p	H 900 mm - L 2600 mm - 2267 W H 900 mm - L 2600 mm - 2267 W	cad	
q	H 900 mm - L 3000 mm - 2616 W H 900 mm - L 3000 mm - 2616 W	cad	
13.03.14.27	Radiatori a piastre con valvola integrata e 1 piastra con 1 convettore, altezza: 900mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 1 piastra con 1 convettore - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore.		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 900 mm - L 400 mm - 556 W H 900 mm - L 400 mm - 556 W	cad	189,51
b	H 900 mm - L 500 mm - 695 W H 900 mm - L 500 mm - 695 W	cad	202,23
c	H 900 mm - L 600 mm - 834 W H 900 mm - L 600 mm - 834 W	cad	195,63
d	H 900 mm - L 700 mm - 973 W H 900 mm - L 700 mm - 973 W	cad	212,02
e	H 900 mm - L 800 mm - 1112 W H 900 mm - L 800 mm - 1112 W	cad	223,50
f	H 900 mm - L 900 mm - 1251 W H 900 mm - L 900 mm - 1251 W	cad	235,03
g	H 900 mm - L 1000 mm - 1390 W H 900 mm - L 1000 mm - 1390 W	cad	255,00
h	H 900 mm - L 1100 mm - 1529 W H 900 mm - L 1100 mm - 1529 W	cad	266,47
i	H 900 mm - L 1200 mm - 1668 W H 900 mm - L 1200 mm - 1668 W	cad	278,00
j	H 900 mm - L 1300 mm - 1807 W H 900 mm - L 1300 mm - 1807 W	cad	289,48
k	H 900 mm - L 1400 mm - 1946 W H 900 mm - L 1400 mm - 1946 W	cad	301,33
l	H 900 mm - L 1600 mm - 2224 W H 900 mm - L 1600 mm - 2224 W	cad	324,28
m	H 900 mm - L 1800 mm - 2502 W H 900 mm - L 1800 mm - 2502 W	cad	347,23
n	H 900 mm - L 2000 mm - 2780 W H 900 mm - L 2000 mm - 2780 W	cad	381,52
o	H 900 mm - L 2300 mm - 3197 W H 900 mm - L 2300 mm - 3197 W	cad	
p	H 900 mm - L 2600 mm - 3614 W H 900 mm - L 2600 mm - 3614 W	cad	
q	H 900 mm - L 3000 mm - 4170 W H 900 mm - L 3000 mm - 4170 W	cad	

13.03.14.28 Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 1 convettore, altezza: 900mm
Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 1 convettore - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 900 mm - L 400 mm - 689 W H 900 mm - L 400 mm - 689 W	cad	218,36
b	H 900 mm - L 500 mm - 862 W H 900 mm - L 500 mm - 862 W	cad	193,44
c	H 900 mm - L 600 mm - 1034 W H 900 mm - L 600 mm - 1034 W	cad	240,55
d	H 900 mm - L 700 mm - 1206 W H 900 mm - L 700 mm - 1206 W	cad	256,73
e	H 900 mm - L 800 mm - 1378 W H 900 mm - L 800 mm - 1378 W	cad	272,90
f	H 900 mm - L 900 mm - 1551 W H 900 mm - L 900 mm - 1551 W	cad	289,56
g	H 900 mm - L 1000 mm - 1723 W H 900 mm - L 1000 mm - 1723 W	cad	313,90
h	H 900 mm - L 1100 mm - 1895 W H 900 mm - L 1100 mm - 1895 W	cad	308,98
i	H 900 mm - L 1200 mm - 2068 W H 900 mm - L 1200 mm - 2068 W	cad	323,74
j	H 900 mm - L 1300 mm - 2240 W H 900 mm - L 1300 mm - 2240 W	cad	338,49
k	H 900 mm - L 1400 mm - 2412 W H 900 mm - L 1400 mm - 2412 W	cad	353,23
l	H 900 mm - L 1600 mm - 2757 W H 900 mm - L 1600 mm - 2757 W	cad	382,75
m	H 900 mm - L 1800 mm - 3101 W H 900 mm - L 1800 mm - 3101 W	cad	412,26
n	H 900 mm - L 2000 mm - 3446 W H 900 mm - L 2000 mm - 3446 W	cad	453,63
o	H 900 mm - L 2300 mm - 3963 W H 900 mm - L 2300 mm - 3963 W	cad	
p	H 900 mm - L 2600 mm - 4480 W H 900 mm - L 2600 mm - 4480 W	cad	
q	H 900 mm - L 3000 mm - 5169 W H 900 mm - L 3000 mm - 5169 W	cad	

13.03.14.29

Radiatori a piastre con valvola integrata e 2 piastre con 2 convettori, altezza: 900mm
Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 2 piastre con 2 convettori - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 900 mm - L 400 mm - 918 W H 900 mm - L 400 mm - 918 W	cad	252,95
b	H 900 mm - L 500 mm - 1148 W H 900 mm - L 500 mm - 1148 W	cad	276,99
c	H 900 mm - L 600 mm - 1377 W H 900 mm - L 600 mm - 1377 W	cad	298,84
d	H 900 mm - L 700 mm - 1607 W H 900 mm - L 700 mm - 1607 W	cad	320,16
e	H 900 mm - L 800 mm - 1836 W H 900 mm - L 800 mm - 1836 W	cad	271,63
f	H 900 mm - L 900 mm - 2066 W H 900 mm - L 900 mm - 2066 W	cad	358,41
g	H 900 mm - L 1000 mm - 2295 W H 900 mm - L 1000 mm - 2295 W	cad	392,58
h	H 900 mm - L 1100 mm - 2525 W H 900 mm - L 1100 mm - 2525 W	cad	380,01
i	H 900 mm - L 1200 mm - 2754 W H 900 mm - L 1200 mm - 2754 W	cad	435,21
j	H 900 mm - L 1300 mm - 2984 W H 900 mm - L 1300 mm - 2984 W	cad	418,26
k	H 900 mm - L 1400 mm - 3213 W H 900 mm - L 1400 mm - 3213 W	cad	428,90
l	H 900 mm - L 1600 mm - 3672 W H 900 mm - L 1600 mm - 3672 W	cad	475,64
m	H 900 mm - L 1800 mm - 4131 W H 900 mm - L 1800 mm - 4131 W	cad	514,45
n	H 900 mm - L 2000 mm - 4590 W H 900 mm - L 2000 mm - 4590 W	cad	567,71
o	H 900 mm - L 2300 mm - 5279 W H 900 mm - L 2300 mm - 5279 W	cad	
p	H 900 mm - L 2600 mm - 5967 W H 900 mm - L 2600 mm - 5967 W	cad	
q	H 900 mm - L 3000 mm - 6885 W H 900 mm - L 3000 mm - 6885 W	cad	
13.03.14.30	Radiatori a piastre con valvola integrata e 3 piastre con 3 convettori, altezza: 900mm Radiatori a piastre con valvola integrata e attacco centrale – 3 piastre con 3 convettori - altezza: 900mm, in lamiera d'acciaio. Con innesto valvola regolabile. Impostazione di fabbrica del valore kv in rapporto al potere calorifico del radiatore. Incl. kit di montaggio, tappi ciechi e sfiato. Completo di imballaggio protettivo per cantieri. Colore di serie bianco (RAL 9016), attacco centrale da 50mm con 2 x G 3/4" filetto esterno, filettatura M 30 da 1,5 mm per testina, verniciatura con processo catodico ad immersione (ETL) e rifinitura con polvere epossidica (EPS) secondo le norme DIN 55900, esente da emissioni nocive durante il riscaldamento. Pressione d'esercizio: max. 10 bar, per acqua calda fino a 90 °C, fissaggio tramite linguette di fissaggio, rendimento termico secondo le norme DIN EN 442, indicazioni di rendimento a 75/65 °C – ta 20 °C.		
a	H 900 mm - L 400 mm - 1209 W H 900 mm - L 400 mm - 1209 W	cad	315,79

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	H 900 mm - L 500 mm - 1512 W H 900 mm - L 500 mm - 1512 W	cad	346,39
c	H 900 mm - L 600 mm - 1814 W H 900 mm - L 600 mm - 1814 W	cad	377,54
d	H 900 mm - L 700 mm - 2116 W H 900 mm - L 700 mm - 2116 W	cad	408,14
e	H 900 mm - L 800 mm - 2418 W H 900 mm - L 800 mm - 2418 W	cad	439,28
f	H 900 mm - L 900 mm - 2721 W H 900 mm - L 900 mm - 2721 W	cad	469,88
g	H 900 mm - L 1000 mm - 3023 W H 900 mm - L 1000 mm - 3023 W	cad	509,52
h	H 900 mm - L 1100 mm - 3325 W H 900 mm - L 1100 mm - 3325 W	cad	540,11
i	H 900 mm - L 1200 mm - 3628 W H 900 mm - L 1200 mm - 3628 W	cad	571,27
j	H 900 mm - L 1300 mm - 3930 W H 900 mm - L 1300 mm - 3930 W	cad	601,88
k	H 900 mm - L 1400 mm - 4232 W H 900 mm - L 1400 mm - 4232 W	cad	633,02
l	H 900 mm - L 1600 mm - 4837 W H 900 mm - L 1600 mm - 4837 W	cad	694,22
m	H 900 mm - L 1800 mm - 5441 W H 900 mm - L 1800 mm - 5441 W	cad	756,51
n	H 900 mm - L 2000 mm - 6046 W H 900 mm - L 2000 mm - 6046 W	cad	
o	H 900 mm - L 2300 mm - 6953 W H 900 mm - L 2300 mm - 6953 W	cad	
p	H 900 mm - L 2600 mm - 7860 W H 900 mm - L 2600 mm - 7860 W	cad	
q	H 900 mm - L 3000 mm - 9069 W H 900 mm - L 3000 mm - 9069 W	cad	
13.04	Tubazioni ed accessori Il gruppo 13.04 comprende i seguenti sottogruppi: 13.04.01 Tubi in acciaio 13.04.02 Tubi in rame 13.04.03 Tubi in materiale sintetico 13.04.04 Accessori		
13.04.01	Tubi in acciaio Tubi in acciaio		
13.04.01.01	Tubo d'acciaio nero senza saldatura: Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento:		
a	ø 3/8" ø 3/8"	m	17,33
b	ø 1/2"		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	∅ 1/2"	m	19,39
c	∅ 3/4" ∅ 3/4"	m	23,42
d	∅ 1" ∅ 1"	m	28,43
e	∅ 5/4" ∅ 5/4"	m	33,65
f	∅ 6/4" ∅ 6/4"	m	40,07
g	∅ 2" ∅ 2"	m	48,82
h	∅ 2 1/2" ∅ 2 1/2"	m	56,90
i	∅ 3" ∅ 3"	m	69,79
k	∅ 4" ∅ 4"	m	92,32
l	∅ 5" ∅ 5"	m	122,91
m	∅ 6" ∅ 6"	m	149,47
13.04.01.02	Tubo bollitore in acciaio senza saldatura: Tubo bollitore in acciaio senza saldatura, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento:		
a	∅ 64/70 mm ∅ 64/70 mm	m	51,00
b	∅ 70/76 mm ∅ 70/76 mm	m	56,62
c	∅ 82/89 mm ∅ 82/89 mm	m	64,21
d	∅ 100/108 mm ∅ 100/108 mm	m	90,64
e	∅ 125/133 mm ∅ 125/133 mm	m	107,13
f	∅ 150/159 mm ∅ 150/159 mm	m	135,36
g	∅ 184/194 mm ∅ 184/194 mm	m	182,44
13.04.01.03	Tubo d'acciaio catramato: Tubo d'acciaio catramato per tubazioni d'acqua o gas, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, ricatramatura delle saldature, posa a pavimento:		
a	∅ 1/2" ∅ 1/2"	m	21,92
b	∅ 3/4" ∅ 3/4"	m	25,28

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	∅ 1" ∅ 1"	m	31,10
d	∅ 5/4" ∅ 5/4"	m	37,56
e	∅ 6/4" ∅ 6/4"	m	44,68
f	∅ 2" ∅ 2"	m	52,76
g	∅ 2 1/2" ∅ 2 1/2"	m	62,59
h	∅ 3" ∅ 3"	m	72,77
i	∅ 4" ∅ 4"	m	92,24
k	∅ 5" ∅ 5"	m	141,20
l	∅ 6" ∅ 6"	m	168,32
13.04.01.04	<p>Tubazione preisolata in acciaio: Tubazione preisolata in acciaio adatta per teleriscaldamento, per la posa interrata con letto di sabbia, fornita e posta in opera, costituita da: - tubo di protezione esterno in PE-HD, estruso senza saldatura con trattamento coronare; - schiuma rigida in PUR esente di CFC, schiumato in fabbrica, densità omogenea minima 80 kg/m³, con il 95 % delle cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 100 °C 0,03 W/mK (valore permanente), spessore isolante sec. la tipologia scelta; - tubo interno per il fluido in acciaio senza saldatura con spessore minimo 2,0 mm; - pezzi speciali (curve 90°, braghe ecc.), camicia, isolamento e tubo interno in esecuzione come sopra descritto; - manicotto di sicurezza tipo B2L con doppia tenuta, consistente in due semigusci in PUR - schiuma rigida schiumati e risbordati in fabbrica, protetti sull'intera superficie da guaina termoretraibile formante barriera, tubo del manicotto incollato con colla a caldo formante chiusura di forza nella zona di sovrapposizione, nonché 2 guaine termoretraibili esenti di saldatura, formanti barriera vapore con colla a tenuta. Tubazione completa di tutti i pezzi speciali necessari, collegamenti con altri tipi di tubazione, manicotti ecc. Sono esclusi tutti i lavori di scavo ed altre prestazioni accessorie:</p>		
a	DN 15/90 DN 15/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ∅ 1/2" - tubo di protezione ∅ e 90 mm	m	42,15
b	DN 20/90 DN 20/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ∅ 3/4" - tubo di protezione ∅ e 90 mm	m	43,94
c	DN 25/90 DN 25/90 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ∅ 1" - tubo di protezione ∅ e 90 mm	m	46,17
d	DN 32/110 DN 32/110 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ∅ 5/4" - tubo di protezione ∅ e 110 mm	m	56,16
e	DN 40/110 DN 40/110 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ∅ 6/4" - tubo di protezione ∅ e 110 mm	m	59,45
f	DN 50/125 DN 50/125 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ∅ 2" - tubo di protezione ∅ e 125		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	mm	m	63,06
g	DN 65/140 DN 65/140 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 2 1/2" - tubo di protezione øe 140 mm	m	74,37
h	DN 80/160 DN 80/160 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 3" - tubo di protezione øe 160 mm	m	87,84
i	DN 100/200 DN 100/200 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 4" - tubo di protezione øe 200 mm	m	114,83
k	DN 125/225 DN 125/225 - fluido: tubo in acciaio senza saldatura ø 5" - tubo di protezione øe 225 mm	m	137,52
13.04.01.05	Tubazioni preisolati in materiale plastico Tubi preisolati per riscaldamento in polietilene reticolato PE-Xa SDR 11, con barriera antidiffusione ossigeno. Isolamento termico in poliuretano espanso PUR a base di ciclopentano senza CFC, conducibilità termica ≤0,022 W/(mK) a 50°C, tubo esterno in PE senza saldatura. Pressione massima di esercizio 6 bar. Temperatura massima di esercizio 95°C, massima temperatura di esercizio continua 80°C, comprensivo di tutti i raccordi nonché pezzi speciali isolati in opera con schiuma in PU.		
a	Tubo Ø 25x2,3 mm / 75 mm Tubo Ø 25x2,3 mm / 75 mm	m	48,06
b	Tubo Ø 25x2,3 mm / 90 mm Tubo Ø 25x2,3 mm / 90 mm	m	51,71
c	Tubo Ø 32x2,9 mm / 75 mm Tubo Ø 32x2,9 mm / 75 mm	m	57,97
d	Tubo Ø 32x2,9 mm / 90 mm Tubo Ø 32x2,9 mm / 90 mm	m	64,34
e	Tubo Ø 40x3,7 mm / 90 mm Tubo Ø 40x3,7 mm / 90 mm	m	70,37
f	Tubo Ø 40x3,7 mm / 110 mm Tubo Ø 40x3,7 mm / 110 mm	m	84,75
g	Tubo Ø 50x4,6 mm / 110 mm Tubo Ø 50x4,6 mm / 110 mm	m	93,02
h	Tubo Ø 50x4,6 mm / 125 mm Tubo Ø 50x4,6 mm / 125 mm	m	112,78
i	Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm Tubo Ø 63x5,8 mm / 125 mm	m	158,62
j	Tubo Ø 63x5,8 mm / 140 mm Tubo Ø 63x5,8 mm / 140 mm	m	182,14
k	Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm Tubo Ø 75x6,8 mm / 140 mm	m	203,27
l	Tubo Ø 75x6,8 mm / 160 mm Tubo Ø 75x6,8 mm / 160 mm	m	240,41
m	Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm Tubo Ø 90x8,2 mm / 160 mm	m	261,27
n	Tubo Ø 90x8,2 mm / 180 mm Tubo Ø 90x8,2 mm / 180 mm	m	288,71

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
o	TuboØ 110x10,0 mm / 180 mm TuboØ 110x10,8 mm / 180 mm	m	340,08
p	Tubo Ø 110x10,0 mm / 200 mm Tubo Ø 110x10,0 mm / 200 mm	m	373,71
q	Tubo Ø 125x11,4 mm / 180 mm Tubo Ø 125x11,4 mm / 180 mm	m	427,40
r	Tubo Ø 125x11,4 mm / 200 mm Tubo Ø 125x11,4 mm / 200 mm	m	471,85
13.04.01.10	Tubo pressfitting in acciaio al carbonio con zincatura esterna Tubo di acciaio al carbonio non legato, con zincatura galvanica esterna spessore 8-15 µm, saldato a laser longitudinalmente, fornito nudo in barre, per impianti di riscaldamento e acqua refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, completo di raccordi a pressare di acciaio al carbonio non legato, dotati di o-ring di EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia		
a	DN 10 - ø 15x1,2 DN 10 - ø 15x1,2	m	12,96
b	DN 15 - ø 18x1,2 DN 15 - ø 18x1,2	m	13,13
c	DN 20 - ø 22x1,5 DN 20 - ø 22x1,5	m	15,54
d	DN 25 - ø 28x1,5 DN 25 - ø 28x1,5	m	19,49
e	DN 32 - ø 35x1,5 DN 32 - ø 35x1,5	m	22,88
f	DN 40 - ø 42x1,5 DN 40 - ø 42x1,5	m	28,20
g	DN 50 - ø 54x1,5 DN 50 - ø 54x1,5	m	32,59
h	DN 65 - ø 76,1x2,0 DN 65 - ø 76,1x2,0	m	53,06
i	DN 80 - ø 88,9x2,0 DN 80 - ø 88,9x2,0	m	64,23
j	DN 100 - ø 108x2,0 DN 100 - ø 108x2,0	m	75,58
13.04.01.11	Tubo pressfitting in acciaio al carbonio con rivestimento protettivo in PP Tubo di acciaio al carbonio non legato, con rivestimento protettivo in PP, saldato a laser longitudinalmente, fornito nudo in barre, per impianti di riscaldamento e acqua refrigerata a vaso chiuso, per installazioni in ambienti particolarmente umidi, non idoneo per acqua sanitaria, completo di raccordi a pressare di acciaio al carbonio non legato, dotati di o-ring di EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia		
a	DN 10 - ø 15x1,2 DN 10 - ø 15x1,2	m	15,26
b	DN 15 - ø 18x1,2		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 15 - ø 18x1,2	m	16,15
c	DN 20 - ø 22x1,5 DN 20 - ø 22x1,5	m	19,84
d	DN 25 - ø 28x1,5 DN 25 - ø 28x1,5	m	24,13
e	DN 32 - ø 35x1,5 DN 32 - ø 35x1,5	m	29,42
f	DN 40 - ø 42x1,5 DN 40 - ø 42x1,5	m	37,38
g	DN 50 - ø 54x1,5 DN 50 - ø 54x1,5	m	45,14
13.04.02	Tubi in rame Tubi in rame		
13.04.02.01	Tubazioni in rame: Tubazioni in rame con tubi trafilati, saldati a fiamma con lega di stagno-argento, fornite e poste in opera, complete di tutti i raccordi, curve, pezzi di collegamento, anche con tubazioni di plastica, guarnizioni, materiale di saldatura, posa a pavimento:		
a	ø 10x1mm ø 10x1 mm	m	16,20
b	ø 12x1mm ø 12x1 mm	m	19,96
c	ø 15x1mm ø 15x1 mm	m	22,29
d	ø 18x1mm ø 18x1 mm	m	25,67
e	ø 22x1mm ø 22x1 mm	m	30,79
f	ø 28x1mm ø 28x1 mm	m	42,26
g	ø 35x1,5mm ø 35x1,5 mm	m	55,54
h	ø 42x1,5mm ø 42x1,5 mm	m	62,97
i	ø 48x2mm ø 48x2 mm	m	73,47
13.04.02.02	Tubo di rame - pressfitting Tubo in rame per collegamenti pressfitting, fornito in rotoli o barre fino al diam.22 mm ed in barre per diametri superiori, per impianti di riscaldamento e condizionamento, con raccordi a pressare dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia		
a	DN 8 - ø 12x1,0 DN 8 - ø 12x1,0	m	19,11
b	DN 10 - ø 15x1,0 DN 10 - ø 15x1,0	m	21,23

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	DN 15 - ø 18x1,0 DN 15 - ø 18x1,0	m	25,07
d	DN 20 - ø 22x1,0 DN 20 - ø 22x1,0	m	29,41
e	DN 25 - ø 28x1,0 DN 25 - ø 28x1,0	m	35,63
f	DN 32 - ø 35x1,2 DN 32 - ø 35x1,2	m	46,77
g	DN 40 - ø 42x1,2 DN 40 - ø 42x1,2	m	53,58
h	DN 50 - ø 54x1,5 DN 50 - ø 54x1,5	m	76,16
i	DN 65 - ø 76x2,0 DN 65 - ø 76x2,0	m	139,61
j	DN 80 - ø 88,9x2,0 DN 80 - ø 88,9x2,0	m	165,52
k	DN 100 - ø 108x2,0 DN 100 - ø 108x2,0	m	247,37
13.04.03	Tubi in plastica Tubi in plastica		
13.04.03.01	Tubazione in polietilene reticolato ad alta pressione: Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, con barriera all'ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia.....		
a	ø 16x2,2 mm ø 16x2,2 mm	m	14,11
b	ø 20x2,8 mm ø 20x2,8 mm	m	14,99
c	ø 25x3,5 mm ø 25x3,5 mm	m	22,06
d	ø 32x4,4 mm ø 32x4,4 mm	m	26,42
e	ø 40x5,5 mm ø 40x5,5 mm	m	36,51
f	ø 50x6,9 mm ø 50x6,9 mm	m	47,65
g	ø 63x8,6 mm ø 63x8,6 mm	m	65,46
h	ø 75x6,8 mm ø 75x6,8 mm	m	67,21
i	ø 90x8,2 mm ø 90x8,2 mm	m	82,45
j	ø 110x10 mm ø 110x10 mm	m	108,86

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
k	ø 125x11,4 mm ø 125x11,4 mm	m	127,43
l	ø 160x14,6 mm ø 160x14,6 mm	m	185,06
13.04.03.02	Tubo in polipropilene Sistema di tubazioni in polipropilene (PP-R), struttura tubo multistrato faser, SDR 11, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d'impiego: per impianti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura d'esercizio 70°C, brevemente fino a 90°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.		
a	Tubo Ø 32x2,9 mm Tubo Ø 32x2,9 mm	m	20,51
b	Tubo Ø 40x3,7 mm Tubo Ø 40x3,7 mm	m	24,39
c	Tubo Ø 50x4,6 mm Tubo Ø 50x4,6 mm	m	29,55
d	Tubo Ø 63x5,8 mm Tubo Ø 63x5,8 mm	m	41,87
e	Tubo Ø 75x6,8 mm Tubo Ø 75x6,8 mm	m	53,31
f	Tubo Ø 90x8,2 mm Tubo Ø 90x8,2 mm	m	68,58
g	Tubo Ø 110x10 mm Tubo Ø 110x10 mm	m	96,97
h	Tubo Ø 125x11,4 mm Tubo Ø 125x11,4 mm	m	116,70
13.04.03.03	tubo in polipropilene a tenuta d'ossigeno Sistema di tubazioni in polipropilene (PP-R) a tenuta d'ossigeno, struttura tubo multistrato faser, SDR 11, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d'impiego: per impianti di riscaldamento e condizionamento. Temperatura d'esercizio 70°C, brevemente fino a 90°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.		
a	Tubo Ø 40x3,7 mm Tubo Ø 40x3,7 mm	m	25,42
b	Tubo Ø 50x4,6 mm Tubo Ø 50x4,6 mm	m	31,14
c	Tubo Ø 63x5,8 mm Tubo Ø 63x5,8 mm	m	44,32
d	Tubo Ø 75x6,8 mm Tubo Ø 75x6,8 mm	m	56,78
e	Tubo Ø 90x8,2 mm Tubo Ø 90x8,2 mm	m	73,39
f	Tubo Ø 110x10 mm Tubo Ø 110x10 mm	m	99,52
g	Tubo Ø 125x11,4 mm Tubo Ø 125x11,4 mm	m	126,12
13.04.03.04	Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE) Tubo multistrato PE-Xa/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xa con tubazione in alluminio saldata al laser, impermeabile		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l'allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d'esercizio: 90 °C e 6 bar per il riscaldamento e 70 °C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia.		
a	øa 16,2x2,6 mm øa 16,2x2,6 mm	m	17,58
b	øa 20x2,9 mm øa 20x2,9 mm	m	20,32
c	øa 25x3,7 mm øa 25x3,7 mm	m	25,53
d	øa 32x4,7 mm øa 32x4,7 mm	m	32,27
e	øa 40x6,0 mm øa 40x6,0 mm	m	54,44
13.04.03.05	Tubo multistrato (PE-Xc / Al / PE) Tubo multistrato PE-Xc/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xc con tubazione in alluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l'allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d'esercizio: 90°C e 6 bar per il riscaldamento e 70°C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia		
a	øa 16,2x2,6 mm øa 16,2x2,6 mm	m	20,91
b	øa 20x2,9 mm øa 20x2,9 mm	m	24,05
c	øa 25x3,7 mm øa 25x3,7 mm	m	28,24
d	øa 32x4,7 mm øa 32x4,7 mm	m	35,32
e	øa 40x6,0 mm øa 40x6,0 mm	m	52,10
13.04.04	Accessori per tubazioni Accessori per tubazioni		
13.04.04.01	Sovrapprezzo per tubazioni sospese: Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.:		
a	ø tubo 3/8" ø tubo 3/8"	m	2,26
b	ø tubo 1/2" ø tubo 1/2"	m	2,96
c	ø tubo 3/4" ø tubo 3/4"	m	3,59
d	ø tubo 1" ø tubo 1"	m	3,68
e	ø tubo 5/4" ø tubo 5/4"	m	4,49

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	∅ tubo 6/4" ∅ tubo 6/4"	m	5,89
g	∅ tubo 2" ∅ tubo 2"	m	6,34
h	∅ tubo 2 1/2" ∅ tubo 2 1/2"	m	7,23
i	∅ tubo 3" ∅ tubo 3"	m	8,85
k	∅ tubo 4" ∅ tubo 4"	m	11,29
l	∅ tubo 5" ∅ tubo 5"	m	15,31
m	∅ tubo 6" ∅ tubo 6"	m	19,57
13.04.04.02	Raccorderia (in preparazione) Raccorderia (in preparazione)		
13.05	Isolamento ed accessori Il gruppo 13.05 comprende i seguenti sottogruppi: 13.05.01 Isolamento per tubazioni con lana di roccia 13.05.02 Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso 13.05.03 Isolamento per tubazioni con polietilene espanso 13.05.04 Guaina isolante per impianti di refrigerazione 13.05.05 Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione) 13.05.06 Isolamento antincendio		
13.05.01	Isolamento per tubazioni con lana di roccia Isolamento per tubazioni con lana di roccia		
13.05.01.01	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess.30: Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:		
a	∅ 1/2" ∅ tubo 1/2"	m	16,54
b	∅ 3/4" ∅ tubo 3/4"	m	17,51
c	∅ 1" ∅ tubo 1"	m	17,86
d	∅ 5/4" ∅ tubo 5/4"	m	18,37
e	∅ 6/4" ∅ tubo 6/4"	m	23,08
f	∅ 2" ∅ tubo 2"	m	24,70
g	∅ 2 1/2" ∅ tubo 2 1/2"	m	26,77
13.05.01.02	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess. 40: Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:		
a	∅ 2" ∅ tubo 2"	m	25,90

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	∅ 2 1/2" ∅ tubo 2 1/2"	m	28,18
c	∅ 3" ∅ tubo 3"	m	35,31
d	∅ 4" ∅ tubo 4"	m	42,86
e	∅ 5" ∅ tubo 5"	m	51,90
13.05.01.03	Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess. 50: Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 50 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di curve, pezzi speciali, terminali:		
a	∅ 4" ∅ tubo 4"	m	49,36
b	∅ 5" ∅ tubo 5"	m	55,18
c	∅ 6" ∅ tubo 6"	m	59,04
13.05.01.04	Isolamento termico di tubi con protezione in alluminio: Isolamento termico di tubi con protezione esterna in alluminio per l'isolamento robusto di tubazioni di riscaldamento, collettori, valvolame, ecc. materiale isolante eseguito con coppelle di lana minerale con fessura longitudinale e impregnatura speciale, rivestimento con lamiera d'alluminio sottile 0.6 mm, con risvolti, completo di curve, pezzi speciali, terminali, cassette per valvolame, ecc.:		
a	spess. 20, ∅ < 3/8" spessore isolazione 20 mm, ∅ tubo < 3/8"	m2	128,47
b	spess. 25, ∅ 1/2" spessore isolazione 25 mm, ∅ tubo 1/2"	m2	121,54
c	spess. 30, ∅ 3/4 ÷ 6/4" spessore isolazione 30 mm, ∅ tubo 3/4 ÷ 6/4"	m2	110,17
d	spess. 40, ∅ 2 ÷ 3" spessore isolazione 40 mm, ∅ tubo 2 ÷ 3"	m2	107,39
e	spess. 50, ∅ 4 ÷ 6" spessore isolazione 50 mm, ∅ tubo 4 ÷ 6"	m2	98,11
f	spess. 60, ∅ 219 ÷ 273 mm spessore isolazione 60 mm, ∅ tubo 219 ÷ 273 mm	m2	93,20
g	spess. 70, ∅ > 324 mm spessore isolazione 70 mm, ∅ tubo > 324 mm	m2	91,89
13.05.02	Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso Isolamento per tubazioni con poliuretano espanso		
13.05.02.01	Isolamento termico in poliuretano spess. 20: Isolamento termico per tubi in vista, spessore 20 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:		
a	∅ 1/2" ∅ tubo 1/2"	m	15,85
b	∅ 3/4" ∅ tubo 3/4"	m	17,61
c	∅ 1"		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	ø tubo 1"	m	19,72
13.05.02.02	Isolamento termico in poliuretano spess. 25: Isolamento termico per tubi in vista, spessore 25 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:		
a	ø 5/4" ø tubo 5/4"	m	23,84
b	ø 6/4" ø tubo 6/4"	m	24,15
13.05.02.03	Isolamento termico in poliuretano spess. 30: Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:		
a	ø 1/2" ø tubo 1/2"	m	16,90
b	ø 3/4" ø tubo 3/4"	m	18,29
c	ø 1" ø tubo 1"	m	21,01
d	ø 5/4" ø tubo 5/4"	m	25,62
e	ø 6/4" ø tubo 6/4"	m	28,30
f	ø 2" ø tubo 2"	m	32,15
g	ø 2 1/2" ø tubo 2 1/2"	m	35,27
h	ø 3" ø tubo 3"	m	43,89
13.05.02.04	Isolamento termico in poliuretano spess. 40: Isolamento termico per tubi in vista, spessore 40 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:		
a	ø 6/4" ø tubo 6/4"	m	30,73
b	ø 2" ø tubo 2"	m	33,81
c	ø 2 1/2" ø tubo 2 1/2"	m	38,33
d	ø 3" ø tubo 3"	m	45,88
e	ø 4" ø tubo 4"	m	50,11
13.05.03	Isolamento per tubazioni con polietilene espanso (PE-LD) Isolamento per tubazioni con polietilene espanso (PE-LD)		
13.05.03.01	Isolamento termico in polietilene spessore 6 mm: Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 6 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastatura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035		
a	tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm tubo DN 10 - 3/8" - spessore 6 mm	m	1,98
b	tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm tubo DN 15 - 1/2" - spessore 6 mm	m	2,08
c	tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm tubo DN 20 - 3/4" - spessore 6 mm	m	2,36
d	tubo DN 25 - 1" - 6 mm tubo DN 25 - 1" - spessore 6 mm	m	2,73
e	tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm tubo DN 32 - 5/4" - spessore 6 mm	m	2,79
13.05.03.02	Isolamento termico in polietilene spessore 10 mm: Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035		
a	tubo DN 10 - 3/8" - 10 mm tubo DN 10 - 3/8" - spessore 10 mm	m	2,23
b	tubo DN 15 - 1/2" - 10 mm tubo DN 15 - 1/2" - spessore 10 mm	m	2,23
c	tubo DN 20 - 3/4" - 10 mm tubo DN 20 - 3/4" - spessore 10 mm	m	2,80
d	tubo DN 25 - 1" - 10 mm tubo DN 25 - 1" - spessore 10 mm	m	3,01
e	tubo DN 32 - 5/4" - 10 mm tubo DN 32 - 5/4" - spessore 10 mm	m	3,17
f	tubo DN 40 - 6/4" - 10 mm tubo DN 40 - 6/4" - spessore 10 mm	m	3,42
g	tubo DN 50 - 2" - 10 mm tubo DN 50 - 2" - spessore 10 mm	m	4,29
h	tubo DN 65 - 2 1/2" - 10 mm tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 10 mm	m	5,38
13.05.03.03	Isolamento termico in polietilene spessore 15 mm: Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 15 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035		
a	tubo DN 10 - 3/8" - 15 mm tubo DN 10 - 3/8" - spessore 15 mm	m	2,70
b	tubo DN 15 - 1/2" - 15 mm tubo DN 15 - 1/2" - spessore 15 mm	m	2,71
c	tubo DN 20 - 3/4" - 15 mm tubo DN 20 - 3/4" - spessore 15 mm	m	3,27
d	tubo DN 25 - 1" - 15 mm tubo DN 25 - 1" - spessore 15 mm	m	3,61
e	tubo DN 32 - 5/4" - 15 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	tubo DN 32 - 5/4" - spessore 15 mm	m	3,94
f	tubo DN 40 - 6/4" - 15 mm tubo DN 40 - 6/4" - spessore 15 mm	m	4,29
g	tubo DN 50 - 2" - 15 mm tubo DN 50 - 2" - spessore 15 mm	m	5,44
h	tubo DN 65 - 2 1/2" - 15 mm tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 15 mm	m	6,54
13.05.03.04	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 20 mm Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 20 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:		
a	tubo DN 10 - 3/8" - 20 mm tubo DN 10 - 3/8" - spessore 20 mm	m	4,42
b	tubo DN 15 - 1/2" - 20 mm tubo DN 15 - 1/2" - spessore 20 mm	m	4,63
c	tubo DN 20 - 3/4" - 20 mm tubo DN 20 - 3/4" - spessore 20 mm	m	5,37
d	tubo DN 25 - 1" - 20 mm tubo DN 25 - 1" - spessore 20 mm	m	6,49
e	tubo DN 32 - 5/4" - 20 mm tubo DN 32 - 5/4" - spessore 20 mm	m	7,29
f	tubo DN 40 - 6/4" - 20 mm tubo DN 40 - 6/4" - spessore 20 mm	m	8,02
g	tubo DN 50 - 2" - 20 mm tubo DN 50 - 2" - spessore 20 mm	m	9,58
h	tubo DN 65 - 2 1/2" - 20 mm tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 20 mm	m	12,01
13.05.04	Guaina isolante per impianti di refrigerazione Guaina isolante per impianti di refrigerazione		
13.05.04.01	Guaina isolante in neoprene espanso a cellule chiuse: Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro:		
a	ø 3/8" - spess.13 mm per tubi - ø 3/8" - spessore 13 mm	m	13,46
b	ø 1/2" - spess.13 mm per tubi - ø 1/2" - spessore 13 mm	m	17,35
c	ø 3/4" - spess.13 mm per tubi - ø 3/4" - spessore 13 mm	m	16,66
d	ø 1" - spess.14 mm per tubi - ø 1" - spessore 14 mm	m	21,12
e	ø 5/4" - spess.14 mm per tubi - ø 5/4" - spessore 14 mm	m	23,57

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	ø 6/4" - spess.14 mm per tubi - ø 6/4" - spessore 14 mm	m	26,02
g	ø 2" - spess.15 mm per tubi - ø 2" - spessore 15 mm	m	32,57
h	ø 2 1/2" - spess.15 mm per tubi - ø 2 1/2" - spessore 15 mm	m	38,17
i	ø 3" - spess.15 mm per tubi - ø 3" - spessore 15 mm	m	43,25
k	ø 4" - spess.15 mm per tubi - ø 4" - spessore 15 mm	m	67,04
l	ø 5" - spess.16 mm per tubi - ø 5" - spessore 16 mm	m	90,56
13.05.04.02	Isolazione in neoprene espanso a celle chiuse: Isolazione per tubazioni di impianti di refrigerazione per diametri maggiori o superfici piane, lastre in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC o con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc.:		
a	in lastre per tubazioni ø > 160mm - spess.19 in lastre per tubazioni ø > 160 mm - spessore 19 mm	m	127,44
13.05.04.03	Isolazione in neoprene espanso a celle chiuse: Isolazione per tubazioni di impianti di refrigerazione per valvole o pompe, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC o con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc.:		
a	per una pompa di circolazione - spess.19 per una pompa di circolazione - spessore 19 mm	m2	225,91
b	per valvola DN 50 e 65 - spess.15 per valvola DN 50 e 65 - spessore 15 mm	m2	127,09
c	per valvola DN 80 e 100 - spess.18 per valvola DN 80 e 100 - spessore 18 mm	m2	149,90
13.05.05	Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione) Isolamento per tubazioni in polistirolo (in elaborazione)		
13.05.06	Isolamento antincendio Isolamento antincendio		
13.05.06.01	Isolamento antincendio in lastre: Isolamento antincendio per controsoffitti o canali di ventilazione oppure per tubazioni di scarico in compartimenti antincendio; esecuzione a pannelli in materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco. Completo di struttura portante in profilati d'acciaio, stuccatura a tenuta di gas dei giunti tra i pannelli ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco:		
a	REI30 REI 30	m2	68,71
b	REI60 REI 60	m2	76,98

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	REI90 REI 90	m2	96,36
d	REI120 REI 120	m2	111,68
13.05.06.02	Rivestimento di tubazioni (in preparazione) Rivestimento di tubazioni (in preparazione)		
13.05.06.03	Coperchi (in preparazione) Coperchi (in preparazione)		
13.05.06.04	Collare antincendio per tubo in materiale sintetico Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta		
a	DN 32 mm - EI 120 DN 32 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	43,90
b	DN 40 mm - EI 120 DN 40 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	44,34
c	DN 50 mm - EI 120 DN 50 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	44,71
d	DN 63 mm - EI 120 DN 63 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	47,63
e	DN 75 mm - EI 120 DN 75 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	57,07
f	DN 90 mm - EI 120 DN 90 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	68,86
g	DN 100 mm - EI 120 DN 100 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	69,42
h	DN 110 mm - EI 120 DN 110 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	73,77
i	DN 125 mm - EI 120 DN 125 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	91,04
j	DN 140 mm - EI 120 DN 140 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	100,10
k	DN 160 mm - EI 120 DN 160 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	112,70
l	DN 200 mm - EI 120 DN 200 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	131,61
m	DN 250 mm - EI 120 DN 250 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	203,19
n	DN 315 mm - EI 120 DN 315 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	270,24
13.05.06.05	Banda antincendio Sigillatura antincendio tramite banda antincendio, completa di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta		
a	3000 x 100 x 18 mm - EI 120 3000 x 100 x 18 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	122,42
13.05.06.06	Sacchetto antincendio Sigillatura antincendio tramite sacchetto antincendio, completo di fissaggio, istruzioni		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	di montaggio, certificato di conformità e targhetta		
a	120 x 200 x 30 mm - EI 120 120 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	16,70
b	200 x 200 x 30 mm - EI 120 200 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	17,72
c	240 x 200 x 30 mm - EI 120 240 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	18,99
d	340 x 200 x 30 mm - EI 120 340 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	20,01
13.06	Impianto elettrico e di regolazione ed accessori Il gruppo 13.06 comprende i seguenti sottogruppi: 13.06.01 Apparecchiature di regolazione elettronica 13.06.02 Sonde 13.06.03 Valvole miscelatrici e valvole a settore 13.06.04 Accessori		
13.06.01	Apparecchiature di regolazione elettronica Apparecchiature di regolazione elettronica		
13.06.01.01	Regolatore elettronico di temperatura Regolatore elettronico analogico di temperatura, esecuzione da quadro per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, tipo PI con funzioni aggiuntive come ottimizzazione notturna, spegnimento pompa, orologio giornaliero o settimanale con riserva di carica, impostazione curve di riscaldamento mediante potenziometro, commutatore manuale - automatico - attenuazione.	cad	858,46
13.06.01.02	Regolatore elettronico a microprocessore: Regolatore elettronico digitale a microprocessore, per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, parametri di regolazione e programmi di riscaldamento possono essere scelti liberamente per ogni circuito, adattamento dinamico della temperatura esterna, monitoraggio di tutti i valori su display, comando pompe su richiesta, con sicurezza antibloccaggio estivo tramite avviamento giornaliero di prova, sicurezza antigelo, adattamento della caratteristica della curva con o senza sonda ambiente, memoria di dati per almeno quattro settimane, completo di accessori, ecc.:		
a	un circuito di riscaldamento un circuito di riscaldamento	cad	2.724,69
b	due circuiti di riscaldamento due circuiti di riscaldamento	cad	3.701,34
13.06.01.03	Regolatore elettronico per cascata Regolatore elettronico per cascata, per il comando in sequenza fino a tre caldaie in funzione del carico termico richiesto dall'impianto e dalla temperatura esterna, sistema a schede modulari ad innesto per montaggio in quadro, completo.	cad	2.768,24
13.06.01.04	Programmatore elettronico della temperatura ambiente: Programmatore elettronico della temperatura ambiente, funzionamento a 2 punti, segnale per caldaie murali, valvole di zone, pompe, ecc., programma giornaliero o settimanale con funzioni multiple di gestione:		
a	programma giornaliero programma giornaliero	cad	194,08
b	programma settimanale programma settimanale	cad	232,66
13.06.02	Sonde Sonde		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.06.02.01	Sonda di temperature di mandata: Sonda di temperature di mandata per la regolazione di impianti di riscaldamento:		
a	ad immersione con guaina in ottone ad immersione con guaina in ottone	cad	155,14
b	ad immersione con guaina in acciaio INOX ad immersione con guaina in acciaio INOX	cad	197,20
c	a bracciale a bracciale	cad	102,45
13.06.02.02	Termosonda esterna Termosonda esterna per regolatori climatici, zoccolo in plastica nera, coperchio in plastica bianca antiurto, campo di misura -30÷+35 °C, completa.	cad	102,51
13.06.02.03	Termostato ambiente Termostato ambiente per la regolazione della temperatura con ventilconvettori mediante il sistema ON - OFF, potenziometro incorporato per la taratura della temperatura desiderata, campo di temperatura -10÷+35 °C, completo di vite di fissaggio, tasselli, ecc.	cad	62,21
13.06.02.04	Sonda di temperatura ambiente Sonda di temperatura ambiente piastra base e custodia in plastica elemento sensibile sec. tipo di regolazione, campo di temperatura 0÷+30 °C, completo di fissaggi, ecc.	cad	116,76
13.06.02.05	Termostato di regolazione Termostato di regolazione campo di regolazione 30°C÷90°C, corpo in pressofusione di alluminio, pressacavo Pg 13.5, contatto in commutazione 6 A - 250 V, omologato I.S.P.E.S.L., completo di guaina in acciaio 1/2".	cad	74,40
13.06.02.06	Termostato di sicurezza Termostato di sicurezza 100 (95) °C a riarmo manuale per il montaggio su impianti di riscaldamento, elemento sensibile con capillare in tubo di protezione robusto, temperatura max. fluido 130 °C, temperatura max. ambiente 80 °C, omologato I.S.P.E.S.L., contatto in commutazione 6 A - 250 V, completo di guaina in acciaio 1/2".	cad	70,48
13.06.02.07	Termostato doppio Termostato doppio alloggiamento in alluminio pressofuso, attacchi filettati, contenente: termostato di regolazione 25 ÷ 85 °C, termostato di sicurezza a riarmo manuale 100 (95) °C, due contatti di commutazione 6 A - 250 V, differenziale del termostato 6 °C, omologato I.S.P.E.S.L., completo guaina in acciaio 1/2".	cad	93,56
13.06.03	Valvole miscelatrici e valvole a settore Valvole miscelatrici e valvole a settore		
13.06.03.01	Valvola di regolazione a tre vie in esecuzione filettata: Valvola di regolazione modulante a tre vie in esecuzione filettata, funzionante come organo lineare di regolazione e di posizionamento per acqua fredda e calda in impianti di riscaldamento e di condizionamento, corpo in ghisa, stelo in acciaio, completo di motore elettrico di posizionamento, di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 15 - G 1/2" DN 15 - G 1/2"	cad	1.204,25
b	DN 20 - G 3/4" DN 20 - G 3/4"	cad	1.285,25
c	DN 25 - G 1" DN 25 - G 1"	cad	1.367,00
d	DN 32 - G 5/4" DN 32 - G 5/4"	cad	1.397,39
e	DN 40 - G 6/4" DN 40 - G 6/4"	cad	1.525,79

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	DN 50 - G 2" DN 50 - G 2"	cad	1.726,68
13.06.03.02	Valvola di regolazione a tre vie in esecuzione flangiata: Valvola di regolazione modulante a tre vie in esecuzione flangiata, funzionante come organo lineare di regolazione e di posizionamento per acqua fredda e calda in impianti di riscaldamento e di condizionamento, corpo in ghisa, stelo in acciaio, completo di motore elettrico di posizionamento, di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 40 - G 1 1/2" DN 40 - G 1 1/2"	cad	1.606,03
b	DN 50 - G 2" DN 50 - G 2"	cad	1.671,27
c	DN 65 - G 2 1/2" DN 65 - G 2 1/2"	cad	1.831,07
d	DN 80 - G 3" DN 80 - G 3"	cad	2.104,53
e	DN 100 - G 4" DN 100 - G 4"	cad	2.473,36
13.06.03.03	Valvola a tre vie in esecuzione filettata: Valvola a tre vie a settore in esecuzione filettata, corpo in ghisa, deviatore in bronzo, albero in acciaio INOX, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring doppia, leva per posizionamento manuale, angolo di rotazione 90 °, PN 6, caratteristica lineare, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di giunti filettati e guarnizioni:		
a	DN 15 - G 1/2" DN 15 - G 1/2"	cad	657,60
b	DN 20 - G 3/4" DN 20 - G 3/4"	cad	657,60
c	DN 25 - G 1" DN 25 - G 1"	cad	665,70
d	DN 32 - G 5/4" DN 32 - G 5/4"	cad	730,23
e	DN 40 - G 6/4" DN 40 - G 6/4"	cad	746,73
13.06.03.04	Valvola a tre vie in esecuzione flangiata: Valvola a tre vie a settore in esecuzione flangiata, corpo in ghisa, deviatore in bronzo, albero in acciaio INOX, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring doppia, leva per posizionamento manuale, angolo di rotazione 90°, PN 6, caratteristica lineare, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 40 - G 1 1/2" DN 40 - G 1 1/2"	cad	794,75
b	DN 50 - G 2" DN 50 - G 2"	cad	833,68
c	DN 60 - G 2 1/2" DN 60 - G 2 1/2"	cad	1.027,15
d	DN 80 - G 3" DN 80 - G 3"	cad	1.173,43
e	DN 100 - G 4" DN 100 - G 4"	cad	1.304,64

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.06.03.05	Valvola a quattro vie in esecuzione filettata: Valvola a quattro vie a settore in esecuzione filettata, corpo in ghisa, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring, leva per posizionamento manuale, PN 6, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di giunti filettati e guarnizioni:		
a	DN 20 - G 3/4" DN 20 - G 3/4"	cad	738,71
b	DN 25 - G 1" DN 25 - G 1"	cad	746,73
c	DN 32 - G 5/4" DN 32 - G 5/4"	cad	755,18
d	DN 40 - G 6/4" DN 40 - G 6/4"	cad	803,17
13.06.03.06	Valvola a quattro vie in esecuzione flangiata: Valvola a quattro vie a settore in esecuzione flangiata, corpo in ghisa, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring, leva per posizionamento manuale, PN 6, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 40 - G 1 1/2" DN 40 - G 1 1/2"	cad	869,19
b	DN 50 - G 2" DN 50 - G 2"	cad	899,62
c	DN 60 - G 2 1/2" DN 60 - G 2 1/2"	cad	1.116,23
d	DN 80 - G 3" DN 80 - G 3"	cad	1.281,97
e	DN 100 - G 4" DN 100 - G 4"	cad	1.420,87
f	DN 125 - G 5" DN 125 - G 5"	cad	1.686,31
13.06.03.07	Valvola di zona a tre vie: Valvola di zona a tre vie, corpo in ottone, attacchi filettati, completo di elettroservomotore termico con ritorno a molla, leva per il comando manuale completo di manicotto e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	167,96
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	181,64
13.06.03.08	Valvola di zona a quattro vie: Valvola di zona a quattro vie, corpo in ottone, attacchi filettati, completo di elettroservomotore termico con ritorno a molla, leva per il comando manuale completo di manicotto e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	191,61
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	213,99
13.06.04	Accessori Accessori		
13.06.04.01	Interruttore generale:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Interruttore generale per centrali tecnologiche per l'interruzione istantanea della corrente elettrica in caso d'incendio di centrali termiche, di ventilazione, centrali frigorifere, gruppi elettrogeni ecc., fornita e posta in opera; completo di interruttore differenziale ed interruttore magnetico. Protezione IP 55. Montaggio ad incasso, completo di sportello di protezione con vetro e tutti gli accessori di montaggio.		
a	25 A - quadripolare potenza nominale 25 A - quadripolare	cad	328,19
b	32 A - quadripolare potenza nominale 32 A - quadripolare	cad	323,07
c	50 A - quadripolare potenza nominale 50 A - quadripolare	cad	380,06
d	63 A - quadripolare potenza nominale 63 A - quadripolare	cad	536,93
e	100 A - quadripolare potenza nominale 100 A - quadripolare	cad	588,08
13.06.04.03	Rilevatore elettronico gas: Rilevatore elettronico di gas per la segnalazione di perdite di gas e d'interruzione dell'afflusso di gas mediante una o due elettrovalvole solenoide allarme ottico ed acustico alimentazione 220 V/50 Hz - assorbimento max. 4 W relè d'uscita per valvola solenoide - carico max. contatti 500 VA campo di temperatura 0 - 50 °C:		
a	per valvola solenoide con sirena, relè 220 V - 50 Hz per valvola solenoide	cad	240,89
b	per 2 valvole solenoide, allarme soglia di temper. con sirena, relè 220 V - 50 Hz per due valvole solenoide e allarme per soglia di temperatura	cad	272,36
c	per 1 valvola solenoide, allarme soglia temper., autodiagnosi con sirena, relè 220 V - 50 Hz per una valvola solenoide, allarme per soglia di temperatura, autodiagnosi e pulsante per riarmo.	cad	341,27
d	per 1 valvola solen., 2 sonde suppl., allarme soglia temper., autodiagnosi con sirena, relè 220 V - 50 Hz per una valvola solenoide, per due sonde supplementari, allarme per soglia di temperatura, autodiagnosi e pulsante per riarmo	cad	428,89
13.10	Impianti di refrigerazione Il gruppo 13.10 comprende i seguenti sottogruppi: 13.10.01 Refrigeratore d'acqua condensato ad aria 13.10.02 Regolazione a microprocessore 13.10.03 Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua 13.10.04 Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete 13.10.05 Ventilconvettore per installazione a canale 13.10.06 Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete 13.10.07 Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale 13.10.08 Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto 13.10.09 Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto 13.10.10 Accessori e regolazione 13.10.50 Sistema ad espansione diretta		
13.10.01	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria Refrigeratore d'acqua condensato ad aria		
13.10.01.01	Refrigeratore d'acqua condensato ad aria Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad aria per installazione esterna, refrigerante R410A, in lamiera di acciaio zincata a caldo verniciata con polveri poliestere, composto da ventilatore assiale, compressore scroll		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>montato su supporti elastici antivibranti azionato da motore elettrico con protezione termica interna, valvola termostatica meccanica, scambiatore refrigerante-acqua a piastre acciaio inossidabile saldobrasato con isolamento, scambiatori aria-refrigerante realizzati con batterie alettate, tubi di rame ed alette in alluminio, protette da griglie metalliche, filtro deidratatore, pressostati di alta e bassa pressione, magnetotermici di protezione, sonda di temperatura dell'acqua all'ingresso e all'uscita, trasduttore di alta pressione, sonda di temperatura dell'aria esterna, sonda di temperatura sul premente. Microprocessore con scheda e display, regolazione elettronica con controllo della temperatura dell'acqua in uscita con algoritmo proporzionale-integrale, differenziale di accensione autoadattativo, compensazione del set-point con la temperatura esterna, gestione sonde temperatura e gestione sonda aria esterna, gestione allarmi, storico e preallarmi. Attacchi idraulici:1"1/4. Compreso flussostato, bacinella di raccolta condensa e supporti antivibranti. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.</p>		
a	<p>Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 5.800 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 5.800W; Portata acqua: 1.000 l/h; Perdite di carico: 20 KPa; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 30 dB; Potenza sonora massima: 64 dB; Potenza assorbita: 1.900 W; Corrente massima assorbita: 10 A; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz.</p>	cad	3.648,13
b	<p>Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 10.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 10.000W; Portata acqua: 1.720 l/h; Perdite di carico: 22 KPa; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 67 dB; Potenza assorbita: 3.400 W; Corrente massima assorbita: 17 A; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz.</p>	cad	4.495,16
c	<p>Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 20.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 20.000W; Portata acqua: 3.440 l/h; Perdite di carico: 26 KPa; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 68 dB; Potenza assorbita: 6.600 W; Corrente massima assorbita: 12 A; Alimentazione elettrica: 400/3/50.</p>	cad	6.313,36
d	<p>Refrigeratore d'acqua condensato ad aria: 33.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 33.000W; Portata acqua: 5.680 l/h; Perdite di carico: 39 KPa; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 69 dB; Potenza assorbita: 11.500 W; Corrente massima assorbita: 19 A; Alimentazione elettrica: 400/3/50.</p>	cad	10.639,82
13.10.01.02	<p>Refrigeratore d'acqua condensato ad aria Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua condensato ad aria, adatto al raffreddamento di acqua o miscele di acqua anticongelante. Il circuito frigorifero é composto da compressori scroll per funzionamento con R410A, evaporatore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile, condensatore con tubi in rame e alette in alluminio, filtro deidratatore, carica di olio e di refrigerante R410A, spia di flusso e umidità, valvola di sicurezza, pressostati alta e bassa pressione, dispositivi di sicurezza, valvola di espansione elettrica con controllo a microprocessore elettronico comprensiva di software. Ventilatori di tipo assiale a 4/6/8 poli con pale in materiale plastico/alluminio ibrido, bilanciate staticamente e dinamicamente, interposizione di gommini antivibranti, controllo continuo automatico della velocità dei ventilatori da parametri software. Struttura e basamento in lamiera zincata verniciata a polveri poliestere, compreso punti di sollevamento. Cuffie fonoassorbenti montate sui compressori, lastre bugnate di coibentazione per basamento, vano compressore e cassetta quadro elettrico. Il circuito idraulico é composto da valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza, vaso d'espansione a membrana, flussostato a paletta lato utilizzo per la monitoraggio del flusso d'acqua e sonde temperatura lato acqua con funzione di termostato antigelo, connessioni idrauliche verso l'esterno compreso attacchi con tubazioni antivibranti in gomma. Quadro elettrico completo di cablaggi, cavi numerati, con sistema di circolazione dell'aria attivo con unità in moto e portellino di apertura, alimentazione 400/3/50 +N con salvamotori magnetotermici. Pannello di comando con led di segnalazione allarme, controllo temperatura acqua, interruttore ON/OFF. Unità completa di griglia di protezione condensatore e</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	antivibranti a molla. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico e elettrico, la messa in funzione incluso regolazione parametri dell'impianto con controllo corretto funzionamento dispositivi di sicurezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte. Escluso noli per macchinari di qualunque natura per scarico, sollevamento posizionamento gruppo refrigeratore.		
a	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 50.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 50.000 W; Potenza assorbita totale: 16.700 W; Portata acqua massima: 8.600 l/h; Perdite di carico acqua massima: 28 KPa; Portata d'aria massima: 16.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 4; Pressione sonora massima: 40 dB; Potenza sonora massima: 70 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 2.000 x 1.200 mm; Peso: 550 kg.	cad	22.699,07
b	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 70.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 70.000 W; Potenza assorbita totale: 24.000 W; Portata acqua massima: 12.050 l/h; Perdite di carico acqua massima: 34 KPa; Portata d'aria massima: 22.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 70 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 2.300 x 1.200 mm; Peso: 650 kg.	cad	28.684,51
c	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 95.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 95.000 W; Potenza assorbita totale: 32.000 W; Portata acqua massima: 16.350 l/h; Perdite di carico acqua massima: 35 KPa; Portata d'aria massima: 32.000 m3/h; Nr. compressori: 2; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.700 x 3.200 x 1.200 mm; Peso: 900 kg.	cad	35.867,37
d	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 125.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 125.000 W; Potenza assorbita totale: 42.000 W; Portata acqua massima: 21.500 l/h; Perdite di carico acqua massima: 39 KPa; Portata d'aria massima: 36.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.300 kg.	cad	49.146,87
e	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 150.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 150.000 W; Potenza assorbita totale: 57.000 W; Portata acqua massima: 25.800 l/h; Perdite di carico acqua massima: 40 KPa; Portata d'aria massima: 36.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 72 dB; Attacchi idraulici: 2"1/2; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.500 kg.	cad	51.688,06
f	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 180.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 180.000 W; Potenza assorbita totale: 68.000 W; Portata acqua massima: 31.000 l/h; Perdite di carico acqua massima: 41 KPa; Portata d'aria massima: 39.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 74 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 1.800 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.500 kg.	cad	59.917,26
g	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 210.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 210.000 W; Potenza assorbita totale: 79.000 W; Portata acqua massima: 36.150 l/h; Perdite di carico acqua massima: 42 KPa; Portata d'aria massima: 41.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 6; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 74dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 3.500 x 1.600 mm; Peso: 1.600 kg.	cad	65.506,65
h	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 260.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 260.000 W; Potenza assorbita totale: 100.000 W; Portata acqua massima: 44.800 l/h; Perdite di carico acqua massima: 42 KPa; Portata d'aria massima: 70.000 m3/h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 50 dB; Potenza sonora massima: 76 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Peso: 1.900 kg.	cad	73.100,85
i	Refrigeratore d'acqua condensati ad aria: 300.000 W		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Dati Tecnici: Potenza frigorifera: 300.000 W; Potenza assorbita totale: 115.000 W; Portata acqua massima: 51.600 l/h; Perdite di carico acqua massima: 48 KPa; Portata d'aria massima: 71.700 m ³ /h; Nr. compressori: 4; Nr. ventilatori: 8; Pressione sonora massima: 50 dB; Potenza sonora massima: 76 dB; Attacchi idraulici: 4"; Dimensioni HxLxP: 2.200 x 4.300 x 1.600 mm; Peso: 2.000 kg.	cad	78.464,76
13.10.02	Regolazione a microprocessore Regolazione a microprocessore		
13.10.02.01	Regolazione a microprocessore avanzato per refrigeratore Fornitura e posa in opera di regolazione a microprocessore, compreso display grafico, schede, morsettiera, software, sonda temperatura aria esterna e programmatore orari. Controllo corretto funzionamento con temperature esterne inferiori a 10 °C e superiori a 30 °C, variazione numero giri ventilatori in base alla pressione di condensazione, modifica dei principali setpoint, visualizzazione stato dei compressori, temperature di ingresso e uscita acqua, visualizzazione e reset allarmi. Programmatore giornaliero/settimanale, per due fasce orarie al giorno, accensione e spegnimento, programmazioni differenziate per ogni giorno della settimana. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	Programmatore giornaliero/settimanale Programmatore giornaliero/settimanale, per due fasce orarie al giorno, accensione e spegnimento, programmazioni differenziate per ogni giorno della settimana.	cad	2.038,14
13.10.03	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua		
13.10.03.01	Refrigeratore ad assorbimento aria - acqua Fornitura e posa in opera di unità ad assorbimento acqua-ammoniaca alimentata a gas, per produzione di acqua refrigerata, idonea per installazione esterna, con condensazione/evaporazione ad aria, funzionante a metano o GPL, composta da un circuito ermetico in acciaio al carbonio con soluzione di acqua ed ammoniaca e batteria alettata ad un rango sui tre lati, verniciatura a forno con polvere epossidica, scambiatore di calore con funzione di condensatore realizzato a fascio tubiero in acciaio al titanio, ventilatore di tipo elicoidale, termostato limite, valvola di sicurezza sovrappressione, pressostato e termostato fumi, bruciatore premiscelato multigas in acciaio inossidabile, scheda elettronica con microprocessore per il controllo delle funzioni, misuratore di portata, flussostato acqua, centralina controllo fiamma, valvola gas, pannellatura in lamiera zincata verniciata. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, temperatura ambiente esterna 35°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	Portata termica nominale (al bruciatore) 25.000 W; Potenza frigorifera nominale 18.000 W Dati Tecnici: Portata termica nominale (al bruciatore) 25.000 W; Potenza frigorifera nominale 18.000 W; Portata acqua: 3.100 l/h; Perdite di carico: 32 KPa; Assorbimento elettrico 870 W; Pressione sonora massima: 49 dB; Peso in funzionamento: 360 kg; Diametro attacchi idraulici: 1"1/4; Diametro attacco gas: 3/4".	cad	2.038,14
13.10.04	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete		
13.10.04.01	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete Fornitura e posa in opera di un ventilconvettore universale per installazione sia verticale che orizzontale, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, mobile di copertura in lamiera verniciata con trattamento anti-corrosione, colore a scelta della D.L.L., griglie orientabili in materiale termoplastico per la diffusione e la ripresa dell'aria, alette orientabili con collegamento a microinterruttore per l'interruzione della ventilazione, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, sportellino di accesso ispezione, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico protetto contro i sovraccarichi a tre velocità con		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	condensatore di marcia sempre inserito direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elastici, batteria unica a tre o quattro ranghi con tubi in rame ed alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, collettori muniti di sfiato dell'aria e attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile/parete o zoccoli per il montaggio a pavimento. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.000W (830 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 900 W (720 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 720 W (540 W); Portata acqua massima: 170 l/h; Perdite di carico acqua: 3 KPa; Portata d'aria massima: 200 m3/h; Portata d'aria media: 160 m3/h; Portata d'aria minima: 110 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 45 dB; Contenuto acqua: 0,6 l; Potenza massima motore: 30 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 1/2".	cad	530,20
b	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.300 W (1.050 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.050 W (750 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d'aria massima: 290 m3/h; Portata d'aria media: 220 m3/h; Portata d'aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima motore: 35 W; Corrente massima assorbita: 0,20 A; Attacchi batteria: 1/2".	cad	562,92
c	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.750 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.750W (1.400 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.500 W (1.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.150 W (850 W); Portata acqua massima: 300 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d'aria massima: 290 m3/h; Portata d'aria media: 220 m3/h; Portata d'aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 51 dB; Contenuto acqua: 1,0 l; Potenza massima motore: 40 W; Corrente massima assorbita: 0,25 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	590,19
d	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.200 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.050 W (1.550 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.600 W (1.100 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d'aria massima: 450 m3/h; Portata d'aria media: 350 m3/h; Portata d'aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	640,05
e	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.800 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.800 W (2.150 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.450 W (1.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.050 W (1.450 W); Portata acqua massima: 480 l/h; Perdite di carico acqua: 12 KPa; Portata d'aria massima: 450 m3/h; Portata d'aria media: 350 m3/h; Portata d'aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,40 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	671,52
f	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 3.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.800 W (2.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.300 W (1.650 W); Portata acqua massima: 590 l/h; Perdite di carico acqua: 14 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria media: 460 m3/h; Portata d'aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,45 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	708,55

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 4.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.500W (3.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 3.800 W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.000 W (2.100 W); Portata acqua massima: 780 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria media: 460 m3/h; Portata d'aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 55 dB; Contenuto acqua: 1,9 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	744,34
h	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 5.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.500 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 4.800 W (3.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.600 W (2.300 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d'aria massima: 720 m3/h; Portata d'aria media: 600 m3/h; Portata d'aria minima: 400 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 2,0 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	765,20
i	Ventilconvettore per installazione a pavimento, pensile o a parete: 6.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 6.400W (5.000 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 5.500 W (4.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 4.500 W (3.300 W); Portata acqua massima: 1.100 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d'aria massima: 920 m3/h; Portata d'aria media: 720 m3/h; Portata d'aria minima: 520 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 57 dB; Contenuto acqua: 3,4 l; Potenza massima motore: 95 W; Corrente massima assorbita: 0,55 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	873,07
13.10.05	Ventilconvettore per installazione a canale Ventilconvettore per installazione a canale		
13.10.05.01	Ventilconvettore per installazione a canale Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a canale, senza mobile di copertura, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, filtro estraibile costruito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico protetto contro i sovraccarichi a 3 velocità con condensatore di marcia sempre inserito direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elastici, batteria unica a tre o quattro ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, collettori muniti di sfiato dell'aria e attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.000W (830 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 900 W (720 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 720 W (540 W); Portata acqua massima: 170 l/h; Perdite di carico acqua: 3 KPa; Portata d'aria massima: 200 m3/h; Portata d'aria media: 160 m3/h; Portata d'aria minima: 110 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 45 dB; Contenuto acqua: 0,6 l; Potenza massima motore: 30 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 1/2".	cad	441,10
b	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.300 W (1.050 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.050 W (750 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d'aria massima: 290 m3/h; Portata d'aria media: 220 m3/h; Portata d'aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 41 dB; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima motore: 35 W; Corrente massima assorbita: 0,20 A; Attacchi batteria: 1/2".	cad	444,80
c	Ventilconvettore per installazione a canale: 1.750 W		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.750W (1.400 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 1.500 W (1.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.150 W (850 W); Portata acqua massima: 300 l/h; Perdite di carico acqua: 5 KPa; Portata d'aria massima: 290 m3/h; Portata d'aria media: 220 m3/h; Portata d'aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 51 dB; Contenuto acqua: 1,0 l; Potenza massima motore: 40 W; Corrente massima assorbita: 0,25 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	474,17
d	Ventilconvettore per installazione a canale: 2.200 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.050 W (1.550 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.600 W (1.100 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d'aria massima: 450 m3/h; Portata d'aria media: 350 m3/h; Portata d'aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	502,56
e	Ventilconvettore per installazione a canale: 2.800 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.800W (2.100 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.450 W (1.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.050 W (1.450 W); Portata acqua massima: 480 l/h; Perdite di carico acqua: 12 KPa; Portata d'aria massima: 450 m3/h; Portata d'aria media: 350 m3/h; Portata d'aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,40 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	535,15
f	Ventilconvettore per installazione a canale: 3.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 2.800 W (2.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.300 W (1.650 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 14 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria media: 460 m3/h; Portata d'aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 43 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 57 W; Corrente massima assorbita: 0,45 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	551,69
g	Ventilconvettore per installazione a canale: 4.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.500W (3.300 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 3.800 W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.000 W (2.100 W); Portata acqua massima: 765 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria media: 460 m3/h; Portata d'aria minima: 330 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 55 dB; Contenuto acqua: 1,9 l; Potenza massima motore: 60 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	587,60
h	Ventilconvettore per installazione a canale: 5.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000 W (3.500 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 4.800 W (3.100 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.600 W (2.300 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d'aria massima: 720 m3/h; Portata d'aria media: 600 m3/h; Portata d'aria minima: 400 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 48 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 2,0 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,52 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	605,12
i	Ventilconvettore per installazione a canale: 6.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 6.400W (5.000 W); Potenza frigorifera totale media (sensibile): 5.500 W (4.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 4.500 W (3.300 W); Portata acqua massima: 1.100 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d'aria massima: 920 m3/h; Portata d'aria media: 720 m3/h; Portata d'aria minima: 520 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Pressione sonora massima: 49 dB; Potenza sonora massima: 57 dB; Contenuto acqua: 3,4 l; Potenza massima motore: 95 W; Corrente massima assorbita: 0,55 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	693,62
13.10.06	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.10.06.01	<p>Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete</p> <p>Fornitura e posa in opera di ventilconvettore universale per installazione sia verticale che orizzontale, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, mobile di copertura in lamiera con trattamento anti-corrosione, colore a scelta della D.LL., griglie orientabili in materiale termoplastico per la diffusione e la ripresa dell'aria, alette orientabili con collegamento a microinterruttore per l'interruzione della ventilazione, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, sportellino di accesso e ispezione, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra rotore e statore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, batteria unica a tre ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile/parete o zoccoli per il montaggio a pavimento. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.</p>		
a	<p>Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 1.500 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 550 W (400 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 6 KPa; Portata d'aria massima: 290 m3/h; Portata d'aria minima: 70 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".</p>	cad	741,87
b	<p>Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 2.200 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 700 W (500 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 17 KPa; Portata d'aria massima: 450 m3/h; Portata d'aria minima: 115 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".</p>	cad	817,40
c	<p>Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 3.400 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 750 W (550 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 16 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 3/4".</p>	cad	882,32
d	<p>Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 4.200 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.200W (3.000 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 800 W (550 W); Portata acqua massima: 720 l/h; Perdite di carico acqua: 20 KPa; Portata d'aria massima: 720 m3/h; Portata d'aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 37 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".</p>	cad	905,27
e	<p>Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a pavimento, pensile o a parete: 7.400 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 7.400W (5.700 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.200 W (850 W); Portata acqua massima: 1.275 l/h; Perdite di carico acqua: 22 KPa; Portata d'aria massima: 1.150 m3/h; Portata d'aria minima: 190 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Potenza sonora massima: 62 dB;</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Contenuto acqua: 2,5 l; Potenza massima assorbita: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,57 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	1.002,29
13.10.07	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale		
13.10.07.01	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a canale, senza mobile di copertura, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori di fissaggio, pannello di chiusura del gruppo ventilante montato anteriormente, filtro estraibile costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra rotore e statore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, batteria unica a tre ranghi con tubi in rame e alette in alluminio, bacinella di raccolta condensa con collegamenti per scarico, attacchi idraulici reversibili. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 1.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.500W (1.200 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 550 W (400 W); Portata acqua massima: 260 l/h; Perdite di carico acqua: 6 KPa; Portata d'aria massima: 290 m3/h; Portata d'aria minima: 70 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 0,8 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	cad	625,85
b	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 2.200 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 2.200W (1.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 700 W (500 W); Portata acqua massima: 380 l/h; Perdite di carico acqua: 17 KPa; Portata d'aria massima: 450 m3/h; Portata d'aria minima: 115 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 50 dB; Contenuto acqua: 1,1 l; Potenza massima assorbita: 12 W; Corrente massima assorbita: 0,11 A; Attacchi batteria: 1/2".	cad	679,91
c	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 3.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.400W (2.750 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 750 W (550 W); Portata acqua massima: 585 l/h; Perdite di carico acqua: 18 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 52 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 16 W; Corrente massima assorbita: 0,14 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	725,46
d	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 4.200 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.200W (3.000 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 800 W (550 W); Portata acqua massima: 720 l/h; Perdite di carico acqua: 20 KPa; Portata d'aria massima: 720 m3/h; Portata d'aria minima: 140 m3/h; Nr. ventilatori: 2; Potenza sonora massima: 56 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima assorbita: 37 W; Corrente massima assorbita: 0,30 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	743,10
e	Ventilconvettore con tecnologia Inverter per installazione a canale: 7.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 7.400W (5.700 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.200 W (850 W); Portata acqua massima: 1.275 l/h; Perdite di carico acqua: 22 KPa; Portata d'aria massima: 1.150 m3/h; Portata d'aria minima: 190 m3/h; Nr. ventilatori: 3; Potenza sonora massima: 62 dB; Contenuto acqua: 2,5 l; Potenza massima assorbita: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,57 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	857,27
13.10.08	Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.10.08.01	<p>Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto</p> <p>Fornitura e posa in opera di ventilconvettore di tipo a cassetta, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, ventilatore assialcentrifugo con motore elettrico a 3 velocità, griglie di mandata sulle feritoie e ripresa dell'aria centrale con alette orientabili manualmente, colore a scelta della D.LL., convogliatore dell'aria in aspirazione dotato di una griglia di protezione per impedire l'accesso al vano del gruppo moto-ventilante, batteria alettata dal profilo sagomato, batteria unica a tre ranghi con tubi di rame ed alette di alluminio, valvola di sfiato dell'aria ed una di scarico dell'acqua, bacinella, compreso pompa scarico condensa (prevalenza ca. 800 mm) con scheda elettronica di controllo, valvola di non ritorno e galleggiante a tre livelli. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile.</p> <p>Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.</p>		
a	<p>Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 1.900 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.900W (1.500 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 1.500 W (1.100 W); Portata acqua massima: 330 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria media: 420 m3/h; Portata d'aria minima: 300 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 46 dB; Contenuto acqua: 1,2 l; Potenza massima motore: 45 W; Corrente massima assorbita: 0,22 A; Attacchi batteria: 3/4".</p>	cad	872,82
b	<p>Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 3.000 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 3.000W (2.400 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.100 W (1.550 W); Portata acqua massima: 515 l/h; Perdite di carico acqua: 15 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria media: 420 m3/h; Portata d'aria minima: 300 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 40 dB; Potenza sonora massima: 48 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 50 W; Corrente massima assorbita: 0,22 A; Attacchi batteria: 3/4".</p>	cad	927,99
c	<p>Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 4.000 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.000W (3.150 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 2.200 W (1.600 W); Portata acqua massima: 690 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d'aria massima: 700 m3/h; Portata d'aria media: 360 m3/h; Portata d'aria minima: 260 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 75 W; Corrente massima assorbita: 0,33 A; Attacchi batteria: 3/4".</p>	cad	984,27
d	<p>Ventilconvettore tipo cassetta per installazione a controsoffitto: 5.000 W</p> <p>Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.800 W); Potenza frigorifera minima (sensibile): 3.100 W (2.200 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 36 KPa; Portata d'aria massima: 880 m3/h; Portata d'aria media: 500 m3/h; Portata d'aria minima: 380 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 52 dB; Potenza sonora massima: 61 dB; Contenuto acqua: 2,1 l; Potenza massima motore: 85 W; Corrente massima assorbita: 0,36 A; Attacchi batteria: 3/4".</p>	cad	1.041,66
13.10.09	<p>Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto</p> <p>Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto</p>		
13.10.09.01	<p>Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto</p> <p>Fornitura e posa in opera di ventilconvettore di tipo a cassetta, composto da struttura portante in lamiera zincata con fori per il fissaggio, ventilatore assialcentrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato ai ventilatori, di tipo senza contatti striscianti tra statore e rotore accoppiato a dispositivo Inverter che regola in modo continuo la velocità di rotazione con ingresso 2 - 10V, ammortizzato con supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi, griglie di mandata sulle feritoie e ripresa dell'aria</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	centrale con alette orientabili manualmente, colore a scelta della D.LL., convogliatore dell'aria in aspirazione dotato di una griglia di protezione per impedire l'accesso al vano del gruppo moto-ventilante, batteria alettata dal profilo sagomato, batteria unica a tre ranghi con tubi di rame ed alette di alluminio, valvola di sfiato dell'aria ed una di scarico dell'acqua, bacinella, compreso pompa scarico condensa (prevalenza ca. 800 mm) con scheda elettronica di controllo, valvola di non ritorno e galleggiante a tre livelli. Compreso supporti, staffe e bulloneria per installazione pensile. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi, con prestazioni comunque certificate Eurovent, e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. e 19°C B.U., temperatura acqua ingresso 7°C, differenza temperatura acqua 5°C, tempo di riverberazione Tr = 0,5 s. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	Ventilconvettore tipo assetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 1.900 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 1.900W (1.500 W); Portata acqua massima: 330 l/h; Perdite di carico acqua: 10 KPa; Portata d'aria massima: 600 m3/h; Portata d'aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 37 dB; Potenza sonora massima: 46 dB; Contenuto acqua: 1,2 l; Potenza massima motore: 33 W; Corrente massima assorbita: 0,28 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	1.109,04
b	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 4.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 4.000W (3.150 W); Portata acqua massima: 690 l/h; Perdite di carico acqua: 25 KPa; Portata d'aria massima: 700 m3/h; Portata d'aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 53 dB; Contenuto acqua: 1,5 l; Potenza massima motore: 55 W; Corrente massima assorbita: 0,43 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	1.217,90
c	Ventilconvettore tipo cassetta con tecnologia Inverter per installazione a controsoffitto: 5.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera totale massima (sensibile): 5.000W (3.800 W); Portata acqua massima: 860 l/h; Perdite di carico acqua: 36 KPa; Portata d'aria massima: 880 m3/h; Portata d'aria minima: 150 m3/h; Nr. ventilatori: 1; Pressione sonora massima: 52 dB; Potenza sonora massima: 61 dB; Contenuto acqua: 3,0 l; Potenza massima motore: 61 W; Corrente massima assorbita: 0,47 A; Attacchi batteria: 3/4".	cad	1.274,18
13.10.10	Accessori e regolazione Accessori e regolazione		
13.10.10.01	Pompa scarico condensa per ventilconvettore Fornitura e posa in opera di dispositivo per lo scarico condensa ventilconvettore completo di pompa di smaltimento, per superare dei dislivelli, installazione orizzontale o verticale, con involucro e sfiato aria. Tensione di alimentazione 230V 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	Pompa scarico condensa per ventilconvettore Potenza assorbita: 10 W, Corrente assorbita: 30 mA, Portata acqua: 8 l/h, Altezza statica: 6 m, Temperatura acqua 0÷35°C.	cad	275,34
13.10.10.02	Valvola a due vie Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a due vie del tipo ON/OFF, compreso raccordi e tubi in rame. Alimentazione 230 V o 24 V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	valvola motorizzata a due vie Dati tecnici: Potenza iniziale assorbita 46 VA; Potenza assorbita nel funzionamento 2,5 W; grado di protezione dell'attuatore IP44 Classe II; Attacchi delle valvole 3/4"; Kvs = 2,6.	cad	133,79

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.10.10.03	Valvola a tre vie Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie del tipo ON/OFF, compreso raccordi e tubi in rame. Alimentazione 230 V o 24 V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	valvola motorizzata a tre vie Dati tecnici: Potenza iniziale assorbita 46 VA; Potenza assorbita nel funzionamento 2,5 W; grado di protezione dell'attuatore IP44 Classe II; Attacchi delle valvole 3/4"; Kvs = 2,65.	cad	193,03
13.10.10.05	Griglia di aspirazione con alette fisse Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione con alette fisse, esecuzione in lamiera verniciata, completa di controtelaio e vite, colore a scelta della D.L.		
a	Dimensioni: ca. 400 x 200 mm Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 400 x 200 mm	cad	94,53
b	Dimensioni: ca. 500 x 200 mm Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 500 x 200 mm	cad	100,22
c	Dimensioni: ca. 750 x 200 mm Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 750 x 200 mm	cad	107,99
d	Dimensioni: ca. 1000 x 250 mm Griglia di aspirazione con alette fisse: ca. 1000 x 250 mm	cad	130,33
13.10.10.06	Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione con alette fisse con filtro aria rigenerabile in polipropilene montato su telaio, di facile manutenzione, esecuzione in lamiera verniciata, completa dicontrotelaio e vite, colore a scelta della D.L.		
a	Dimensioni: ca. 500 x 250 mm Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 500 x 250 mm	cad	146,01
b	Dimensioni: ca. 800 x 250 mm Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 800 x 250 mm	cad	156,00
c	Dimensioni: ca. 1000 x 250 mm Griglia di aspirazione con alette fisse e filtro: ca. 1000 x 250 mm	cad	173,53
13.10.10.07	Griglia di mandata con alette orientabili Fornitura e posa in opera di griglia di mandata con alette orientabili in verticale, esecuzione in lamiera verniciata e alette in materiale termoplastico, completa di controtelaio e vite, colore a scelta della D.LL.		
a	Dimensioni: ca. 350 x 150 mm Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 350 x 150 mm	cad	78,99
b	Dimensioni: ca. 700 x 150 mm Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 700 x 150 mm	cad	104,28
c	Dimensioni: ca. 1000 x 150 mm Griglia di mandata con alette orientabili: ca. 1000 x 150 mm	cad	130,33
13.10.10.08	Griglia di mandata e ripresa dell'aria con alette motorizzate Fornitura e posa in opera di griglia di mandata e ripresa dell'aria, dotata di alette orientabili motorizzate, azionate dal telecomando, colore a scelta della D.LL. Il gruppo è dotato di un termostato elettronico con il ricevitore a raggi infrarossi integrato nella griglia e di un telecomando I.R. che permette di impostare tutti i parametri di funzionamento dell'apparecchio (raffrescamento, ventilazione continua o termostata, deumidificazione, accensione e spegnimento temporizzati). Funzionamento del telecomando fino a 7 metri di distanza dal ricevitore. Completa di accessori di montaggio.		
a	Dimensioni ca. 600 x 600 mm Dimensioni ca. 600 x 600 mm	cad	556,87
13.10.10.10	Serbatoio inerziale		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per refrigerazione e condizionamento, completo di coibentazione in poliuretano rigido, protezione anticondensa, finitura in alluminio goffrato, pressione d'esercizio minimo 6 bar; campo temperatura d'esercizio da -5°C a 60°C. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento idraulico, corretto posizionamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.		
a	Serbatoio inerziale: 100 l Dati Tecnici: Capacità: 100 litri; Diametro: 500 mm; Altezza: 840 mm; Attacchi idraulici: 1"1/4; Peso: 30 kg	cad	651,53
b	Serbatoio inerziale: 200 l Dati Tecnici: Capacità: 200 litri; Diametro: 500 mm; Altezza: 1.340 mm; Attacchi idraulici: 1"1/2; Peso: 50 kg	cad	840,48
c	Serbatoio inerziale: 300 l Dati Tecnici: Capacità: 300 litri; Diametro: 600 mm; Altezza: 1.420 mm; Attacchi idraulici: 2"; Peso: 55 kg	cad	1.063,13
d	Serbatoio inerziale: 500 l Dati Tecnici: Capacità: 500 litri; Diametro: 700 mm; Altezza: 1.700 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 75 kg	cad	1.333,79
e	Serbatoio inerziale: 800 l Dati Tecnici: Capacità: 800 litri; Diametro: 850 mm; Altezza: 1.800 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 120 kg	cad	1.775,01
f	Serbatoio inerziale: 1000 l Dati Tecnici: Capacità: 1.000 litri; Diametro: 850 mm; Altezza: 2.150 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 130 kg	cad	2.001,61
g	Serbatoio inerziale: 2000 l Dati Tecnici: Capacità: 2.000 litri; Diametro: 1.200 mm; Altezza: 2.400 mm; Attacchi idraulici: 3"; Peso: 280 kg	cad	3.904,98
13.10.10.11	Elettropompa per impianti di condizionamento Fornitura e posa in opera di elettropompa per impianti di condizionamento, circolatore centrifugo in linea monostadio, del tipo ad accoppiamento diretto, posizionamento sia verticale che orizzontale, costituito da corpo in bronzo o ghisa, albero e girante in acciaio inossidabile, attacchi flangiati, motore asincrono raffreddato da ventilatore, tenuta meccanica a soffiello in gomma con facce di tenuta ridotte in carburo di silicio/carburo e tenute secondarie in etylene/propylene. Campo temperatura del liquido: da -10 a +90 °C, adatto per miscele di acqua con glicole. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e idraulico, incluso bocchettoni, flange, controflange, bulloni e guarnizioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.		
a	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 25 Dati Tecnici: Portata ca.: 1.000 l/h; Prevalenza ca.: 30 kPa; Attacchi idraulici: DN 25; Potenza massima assorbita: 50 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	cad	657,20
b	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 32 Dati Tecnici: Portata ca.: 2.000 l/h; Prevalenza ca.: 40 kPa; Attacchi idraulici: DN 32; Potenza massima assorbita: 80 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	cad	890,84
c	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 40 Dati Tecnici: Portata ca.: 5.000 l/h; Prevalenza ca.: 50 kPa; Attacchi idraulici: DN 40; Potenza massima assorbita: 140 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	cad	1.000,68
d	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 50 Dati Tecnici: Portata ca.: 10.000 l/h; Prevalenza ca.: 60 kPa; Attacchi idraulici: DN 50; Potenza massima assorbita: 450 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	cad	1.703,06
e	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 65 Dati Tecnici: Portata ca.: 20.000 l/h; Prevalenza ca.: 70 kPa; Attacchi idraulici: DN 65; Potenza massima assorbita: 700 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	cad	1.918,42

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	Elettropompa per impianti di condizionamento: DN 80 Dati Tecnici: Portata ca.: 35.000 l/h; Prevalenza ca.: 80 kPa; Attacchi idraulici: DN 80; Potenza massima assorbita: 1.400 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	cad	2.120,95
13.10.10.12	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento Fornitura e posa in opera di elettropompa elettronica per impianti di condizionamento, circolatore centrifugo in linea dotato di regolazione integrata della velocità (regolazione a pressione proporzionale), del tipo ad accoppiamento diretto, posizionamento sia verticale che orizzontale, costituito da corpo in bronzo o ghisa, albero e girante in acciaio inossidabile, attacchi flangiati, motore asincrono raffreddato da ventilatore dotato di convertitore di frequenza incorporato concepito per una regolazione continua della pressione in base alla portata. tenuta meccanica a soffietto in gomma con facce di tenuta ridotte in carburo di silicio/carburo e tenute secondarie in etilene/propylene. Campo temperatura del liquido: da -10 a +90 °C, adatto per miscele di acqua con glicole. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e idraulico, incluso bocchettoni, flange, controflange, bulloni e guarnizioni, impostazione curva di lavoro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.		
a	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 25 Dati Tecnici: Portata ca.: 1.000 l/h; Prevalenza ca.: 30 kPa; Attacchi idraulici: DN 25; Potenza massima assorbita: 30 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	cad	1.490,16
b	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 32 Dati Tecnici: Portata ca.: 2.000 l/h; Prevalenza ca.: 40 kPa; Attacchi idraulici: DN 32; Potenza massima assorbita: 60 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	cad	2.013,45
c	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 40 Dati Tecnici: Portata ca.: 5.000 l/h; Prevalenza ca.: 50 kPa; Attacchi idraulici: DN 40; Potenza massima assorbita: 120 W; Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz	cad	2.113,30
d	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 50 Dati Tecnici: Portata ca.: 10.000 l/h; Prevalenza ca.: 60 kPa; Attacchi idraulici: DN 50; Potenza massima assorbita: 300 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	cad	2.676,46
e	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 65 Dati Tecnici: Portata ca.: 20.000 l/h; Prevalenza ca.: 70 kPa; Attacchi idraulici: DN 65; Potenza massima assorbita: 550 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	cad	3.518,55
f	Elettropompa elettronica per impianti di condizionamento: DN 80 Dati Tecnici: Portata ca.: 35.000 l/h; Prevalenza ca.: 80 kPa; Attacchi idraulici: DN 80; Potenza massima assorbita: 1.100 W; Alimentazione elettrica: 400/3/50	cad	3.944,83
13.10.10.15	Trasduttore di pressione differenziale per elettropompa elettronica Fornitura e posa in opera di trasduttore di pressione differenziale per elettropompa elettronica, sensore per regolare la pressione differenziale costante in corrispondenza di un punto arbitrario nel sistema, completo di tubi capillari, supporto e cavo schermato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico, incluso fascette, viti e rondelle, programmazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.		
a	Campo di misura da 0 a 5 bar Campo di misura da 0 a 5 bar	cad	1.164,83
13.10.10.20	Commutatore Fornitura e posa in opera di commutatore per installazione a parete o a bordo macchina, funzioni ON/OFF e comando manuale di tre velocità di ventilazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.	cad	49,24
13.10.10.21	Pannello remoto a filo con display LCD Fornitura e posa in opera di pannello remoto a filo con display a cristalli liquidi predisposto per il fissaggio a parete con cavo di collegamento, adatto per il controllo di tre velocità di ventilazione (on-off-automatico) e della temperatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell'arte.	cad	89,60
13.10.10.22	Telecomando I.R. con display LCD		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura e posa in opera di telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi e supporto per l'installazione a parete, adatto per il controllo di tre velocità di ventilazione (on-off-automatico) e della temperatura.	cad	64,92
13.10.10.23	Termostato elettronico con due selettori Fornitura e posa in opera di pannello comandi per istallazione a bordo macchina o a parete, costituito da termostato elettronico con due selettori, possibilità di gestione 3 velocità di ventilazione, termostatazione della velocità di ventilazione scelta, possibilità di scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla temperatura ambiente ed al set point di temperatura, controllo delle valvole ON/OFF poste a monte delle batterie, possibilità di collegamento di un microinterruttore di chiusura alette per il consenso alla ventilazione. Sonda aria interna al comando, sonda aria esterna e sonda acqua. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	cad	128,48
13.10.10.24	Termostato elettronico con display LCD Fornitura e posa in opera di pannello a muro con le seguenti caratteristiche: termostato elettronico con display LCD; funzione sola ventilazione; installazione da incasso in cassetta; possibilità di gestione delle valvole ON/OFF poste a monte delle batterie; possibilità di gestione tre velocità di ventilazione; possibilità di scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla temperatura ambiente ed al set point di temperatura; ventilazione continua o ventilazione termostata; Sonda aria interna al comando. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	cad	123,17
13.10.10.25	Pannello elettronico a filo con display LCD: controllo ventilatore proporzionale Fornitura e posa in opera di pannello elettronico a filo installazione a parete dotato di display a cristalli liquidi con le seguenti caratteristiche: controllo ventilatore con uscita proporzionale, logica di tipo proporzionale o proporzionale-integrale per la gestione di valvole modulanti 2-10V, avviso filtro sporco, contatto finestra, funzione economy, alimentazione elettrica 230V o 24V ~ 50 Hz. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	cad	128,48
13.10.10.26	Termostato elettromeccanico Fornitura e posa in opera di pannello a muro con le seguenti caratteristiche: termostato elettromeccanico per la gestione di ventilconvettori, tre velocità di ventilazione, possibilità di gestire valvole ON/OFF a monte delle batterie. Sonda aria interna al comando. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	cad	65,29
13.10.10.27	Kit telecomando I.R. Fornitura e posa in opera di kit per telecomando costituito da telecomando a raggi infrarossi, ricevitore I.R., scheda elettronica, staffe di montaggio e cavo di collegamento, per la gestione di ventilconvettori con le seguenti caratteristiche: modalità deumidificazione; modalità solo ventilazione; possibilità di gestire valvole ON/OFF a monte delle batterie; possibilità di scegliere il segnale da sonda telecomando o da sonda su ventilconvettore; timer per fasce orarie acceso/spento; tre velocità di ventilazione con possibilità di impostare manualmente la velocità di ventilazione o scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura impostata; funzione SLEEP di benessere notturno; visualizzazione temperatura impostata e ambiente su telecomando; Sonda aria presente nel telecomando e nella scheda. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	cad	225,86
13.10.50	Sistema ad espansione diretta Sistema ad espansione diretta		
13.10.50.01	Unità esterna per sistema ad espansione diretta Fornitura e posa in opera di unità esterna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Climatizzatore con refrigerante R410A, cassaforma in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, compressore rotativo a velocità variabile con valvola di sfioro interna, protezione		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	antisurriscaldamento, ventilatore assiale accoppiato direttamente al motore variatore, batteria a flusso controcorrente/incrociato con tubi in rame ed alette in alluminio pressate. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento al circuito frigorifero, elettrico e riempimento completo impianto con refrigerante, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.		
a	Unità esterna per sistema ad espansione diretta: per 2 unità interne Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.500 W; Potenza frigorifera media: 4.000 W; Potenza frigorifera minima: 1.600 W; Potenza assorbita massima: 1.350 W; Potenza assorbita media: 1.050 W; Potenza assorbita minima: 300 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 2x1/4" - 2x3/8".	cad	1.605,93
b	Unità esterna per sistema ad espansione diretta: per 3 unità interne Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 7.100 W; Potenza frigorifera media: 5.000 W; Potenza frigorifera minima: 1.950 W; Potenza assorbita massima: 2.150 W; Potenza assorbita media: 1.200 W; Potenza assorbita minima: 380 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 3x1/4" - 3x3/8".	cad	2.295,96
c	Unità esterna per sistema ad espansione diretta: per 4 unità interne Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 9.200 W; Potenza frigorifera media: 7.500 W; Potenza frigorifera minima: 2.600 W; Potenza assorbita massima: 3.100 W; Potenza assorbita media: 2.000 W; Potenza assorbita minima: 450 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 4x1/4" - 2x3/8" 1/2" 5/8".	cad	3.916,32
d	Unità esterna per sistema ad espansione diretta: per 5 unità interne Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 10.100 W; Potenza frigorifera media: 9.000 W; Potenza frigorifera minima: 3.300 W; Potenza assorbita massima: 4.000 W; Potenza assorbita media: 2.850 W; Potenza assorbita minima: 670 W; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 5x1/4" - 2x3/8" 1/2" 2x5/8".	cad	4.726,70
13.10.50.02	Unità esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante Fornitura e posa in opera di unità refrigerante esterna per impianto di climatizzazione ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Climatizzatore con refrigerante R410A, composto da struttura modulare e basamento in lamiera zincata verniciata a polveri, compressore con motore a velocità variabile senza contatti striscianti, due ventilatori, scambiatore di calore a geometria ottimizzata, pannellatura fonoassorbente per alloggiamento compressore. Regolazione a microprocessore per la gestione dei sensori e delle funzioni dell'apparecchio, nonché dei dispositivi di comando e sicurezza. Alimentazione elettrica: 3 ~ 400 V. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento al circuito frigorifero, elettrico e riempimento completo impianto con refrigerante, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.		
a	Unità esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 14.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 14.000 W; Potenza assorbita massima: 3.600 W; Portata d'aria: 5.700 m ³ /h; Pressione sonora massima: 55 dB; Potenza sonora massima: 75 dB; Attacco liquido - gas: 3/8" - 5/8".	cad	7.711,20
b	Unità esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 22.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 22.000 W; Potenza assorbita massima: 5.600 W; Portata d'aria: 10.000 m ³ /h; Pressione sonora massima: 56 dB; Potenza sonora massima: 77 dB; Attacco liquido - gas: 3/8" - 3/4".	cad	10.636,85
c	Unità esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 33.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 33.000 W; Potenza assorbita massima: 9.600 W; Portata d'aria: 11.500 m ³ /h; Pressione sonora massima: 58 dB; Potenza		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	sonora massima: 78 dB; Attacco liquido - gas: 1/2" – 1".	cad	14.160,95
d	Unità esterna per sistema ad espansione diretta in struttura autoportante: 50.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 50.000 W; Potenza assorbita massima: 13.300 W; Portata d'aria: 13.500 m/h; Pressione sonora massima: 60 dB; Potenza sonora massima: 80 dB; Attacco liquido - gas: 1/2" – 1"1/4.	cad	20.848,16
13.10.50.05	Unità interna a parete per sistema ad espansione diretta Fornitura e posa in opera di unità interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unità a parete con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., movimentazione aria automatico in verticale e orizzontale, timer settimanale, programmazione notturna, filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.		
a	Unità interna a parete per sistema ad espansione diretta: 2.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 550 m/h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	596,85
b	Unità interna a parete per sistema ad espansione diretta: 2.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 650 m/h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	644,61
c	Unità interna a parete per sistema ad espansione diretta: 3.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 680 m/h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	726,81
d	Unità interna a parete per sistema ad espansione diretta: 4.200 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.200 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 680 m/h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	861,46
e	Unità interna a parete per sistema ad espansione diretta: 5.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 23 W; Portata d'aria: 700 m/h; Pressione sonora massima: 42 dB; Potenza sonora massima: 58 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.016,72
f	Unità interna a parete per sistema ad espansione diretta: 6.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 24 W; Portata d'aria: 950 m/h; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.197,66
g	Unità interna a parete per sistema ad espansione diretta: 7.100 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 7.100 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 24 W; Portata d'aria: 1.050 m/h; Pressione sonora massima: 45 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 5/8".	cad	1.389,33
13.10.50.06	Unità interna a pavimento per sistema ad espansione diretta Fornitura e posa in opera di unità interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unità a pavimento con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., mandata aria doppia, programmazione notturna, filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.		
a	Unità interna a pavimento per sistema ad espansione diretta: 2.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 500 m ³ /h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	915,27
b	Unità interna a pavimento per sistema ad espansione diretta: 3.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 520 m ³ /h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	1.038,19
c	Unità interna a pavimento per sistema ad espansione diretta: 4.800 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 4.800 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 650 m ³ /h; Pressione sonora massima: 44 dB; Potenza sonora massima: 56 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.514,47
13.10.50.07	Unità interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta Fornitura e posa in opera di unità interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unità canalizzabile con refrigerante R410A, struttura in lamiera di acciaio verniciata a caldo, incluso pompa scarico condensa. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.		
a	Unità interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 3.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 960 m ³ /h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	1.287,26
b	Unità interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 5.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 960 m ³ /h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.363,04
c	Unità interna canalizzabile per sistema ad espansione diretta: 6.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 1.100 m ³ /h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.464,11
13.10.50.08	Unità interna pensile per sistema ad espansione diretta Fornitura e posa in opera di unità interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unità pensile a soffitto con refrigerante R410A, mobile di copertura in lamiera di acciaio zincata verniciata con polveri, colore a scelta della D.LL., filtro aria fotocatalitico. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.		
a	Unità interna pensile per sistema ad espansione diretta: 3.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 780 m ³ /h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	1.304,54
b	Unità interna pensile per sistema ad espansione diretta: 5.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 780 m ³ /h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.364,08
c	Unità interna pensile per sistema ad espansione diretta: 6.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 1.000 m ³ /h; Pressione sonora massima: 47 dB; Potenza sonora massima: 60 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.440,92
13.10.50.09	Unità interna a cassetta per sistema ad espansione diretta Fornitura e posa in opera di unità interna per sistema multisplit ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante e tecnologia inverter. Unità a cassetta per		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	installazione a controsoffitto con refrigerante R410A, struttura in lamiera di acciaio verniciata a caldo, incluso pompa scarico condensa. Alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz. I dati tecnici sotto riportati sono da intendersi come indicativi e si riferiscono alle seguenti condizioni: Temperatura interna 27°C B.S./19°C B.U., temperatura esterna 35°C B.S. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento al circuito frigorifero ed elettrico, escluso esecuzione rete dati con tecnologia BUS e tubazione refrigerante con derivazioni a Y.		
a	Unità interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 2.500 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 2.500 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 540 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	1.191,73
b	Unità interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 3.400 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 3.400 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 600 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 3/8".	cad	1.394,75
c	Unità interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 5.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 5.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 720 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.418,82
d	Unità interna a cassetta per sistema ad espansione diretta: 6.000 W Dati Tecnici: Potenza frigorifera massima: 6.000 W; Potenza assorbita massima ventilatore: 48 W; Portata d'aria: 900 m//h; Pressione sonora massima: 38 dB; Potenza sonora massima: 54 dB; Attacco liquido - gas: 1/4" – 1/2".	cad	1.822,03
13.10.50.10	Coppia di giunti in rame Fornitura e posa in opera di coppia di giunti in rame per esecuzione di derivazione ad Y, posizionamento mediante saldobrasatura e rivestimento termoformato in materiale isolante, estremità con adattatore a tutti i diametri nominali.		
a	per potenza fino a 20.000 W Coppia di giunti in rame: 20.000 W	cad	258,93
b	per potenza fino a 60.000 W Coppia di giunti in rame: 60.000 W	cad	281,28
c	per potenza fino a 120.000 W Coppia di giunti in rame: 120.000 W	cad	297,19
13.10.50.11	Riempimento impianto Fornitura di refrigerante del tipo R410A in bombole gas ricaricabili e omologate. Compreso gli oneri per riempimento completo dell' impianto di raffreddamento a regola d'arte, nonché controllo della pressione d'esercizio e degli apparecchi di sicurezza, esecuzione lavori solo da personale qualificato.		
a	Riempimento impianto: fino a 3 kg refrigerante per impianti con un contenuto totale fino a 3 kg di refrigerante	kg	136,37
13.10.50.15	Comando a filo Fornitura e posa in opera di comando a filo, installazione a parete, per il controllo di un gruppo esterno e fino a 16 unità interne con le seguenti caratteristiche: display a cristalli liquidi, orologio, timer settimanale, scelta lingua, impostazione temperatura, controllo velocità ventola. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	cad	184,64
13.10.50.16	Telecomando ad infrarossi Fornitura e posa in opera di telecomando ad infrarossi, per il controllo di un gruppo esterno e fino a 16 unità interne con le seguenti caratteristiche: display a cristalli liquidi, orologio, timer settimanale, scelta lingua, impostazione temperatura, controllo velocità ventola. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento elettrico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le migliori regole dell' arte.	cad	237,33
13.11	Pompe di calore e accessori		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pompe di calore e accessori		
13.11.01	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento		
13.11.01.01	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento Pompa di calore elettrica aria/acqua per funzionamento in riscaldamento (versione split con unità esterna ed interna oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,1 a L7/W35 e 2,7 a L-7/W35, classe di efficienza energetica min. A++, antisbrinamento con la pompa di calore in funzionamento reversibile, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Resistenza elettrica (ove necessario), valvola di commutazione, dispositivo di sicurezza, circolatore(i), unità di misurazione e comando, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m ² /kW di scambio termico con bollitore a serpentino.		
a	Riscaldamento fino a 6 kW versione compatta Riscaldamento fino a 6 kW versione compatta	cad	14.474,45
b	Riscaldamento fino a 6 kW versione spit Riscaldamento fino a 6 kW versione spit	cad	16.759,18
c	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	cad	19.129,63
d	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	cad	16.759,18
e	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	cad	20.730,05
f	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	cad	16.950,26
g	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	cad	24.220,38
h	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	cad	17.544,64
i	Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	cad	28.875,55
j	Riscaldamento fino a 22 kW versione spit Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	cad	
13.11.02	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento		
13.11.02.01	Pompa di calore elettrica aria/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Pompa di calore elettrica aria/acqua per funzionamento in riscaldamento e raffrescamento (versione split con unità esterna ed interna oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,1 a L7/W35 e 2,7 a L-7/W35 nonchè EER min. 3,8 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, antisbrinamento con la pompa di calore in funzionamento reversibile, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Resistenza elettrica (ove necessario), valvola di commutazione, dispositivo di sicurezza, circolatore(i), unità di misurazione e comando, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m ² /kW di scambio termico con bollitore a serpentino.		
a	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta	cad	10.410,30
b	Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit	cad	13.126,88
c	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	cad	12.674,74
d	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	cad	16.383,42
e	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	cad	13.494,40
f	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	cad	17.456,84
g	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	cad	15.953,36
h	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	cad	20.106,91
i	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	cad	17.319,46
j	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	cad	23.496,78
13.11.03	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento		
13.11.03.01	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento Pompa di calore elettrica acqua/acqua per funzionamento in riscaldamento (versione split con unità esterna ed interna oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 5,1 a W10/W35, classe di efficienza energetica min. A+ +, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Valvola di commutazione, circolatore(i), unità di misurazione e comando, circolatore per il circuito primario, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m²/kW di scambio termico con bollitore a serpentino.		
a	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	cad	13.315,72
b	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	cad	
c	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	cad	14.643,56
d	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	cad	
e	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	cad	16.489,89
f	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	cad	
g	Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	cad	18.288,45
h	Riscaldamento fino a 22 kW versione spit Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	cad	
13.11.04	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento		
13.11.04.01	Pompa di calore elettrica acqua/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Pompa di calore elettrica acqua/acqua per funzionamento in riscaldamento e		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	raffrescamento (versione split oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 5,1 a W10/W35 nonchè EER min. 5,1 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Valvola di commutazione, circolatore(i), unità di misurazione e comando, circolatore per il circuito primario, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m ² /kW di scambio termico con bollitore a serpentino.		
a	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	cad	17.841,62
b	Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	cad	
c	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	cad	16.645,85
d	Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	cad	
e	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	cad	18.081,90
f	Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	cad	
g	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	cad	19.484,20
h	Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	cad	
13.11.05	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento		
13.11.05.01	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento Pompa di calore elettrica geotermia/acqua per funzionamento in riscaldamento (versione split oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,3 a W0/W35 nonchè EER min. 5,1 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Valvola di commutazione, circolatore(i), unità di misurazione e comando, circolatore per il circuito primario, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m ² /kW di scambio termico con bollitore a serpentino.		
a	Riscaldamento fino a 6 kW versione compatta Riscaldamento fino a 6 kW versione compatta	cad	10.627,72
b	Riscaldamento fino a 6 kW versione spit Riscaldamento fino a 6 kW versione spit	cad	
c	Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta Riscaldamento fino a 10 kW versione compatta	cad	11.993,72
d	Riscaldamento fino a 10 kW versione spit Riscaldamento fino a 10 kW versione spit	cad	
e	Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta Riscaldamento fino a 14 kW versione compatta	cad	13.949,42
f	Riscaldamento fino a 14 kW versione spit Riscaldamento fino a 14 kW versione spit	cad	
g	Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta Riscaldamento fino a 18 kW versione compatta	cad	14.927,39
h	Riscaldamento fino a 18 kW versione spit Riscaldamento fino a 18 kW versione spit	cad	

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	i Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta Riscaldamento fino a 22 kW versione compatta	cad	16.962,01
	j Riscaldamento fino a 22 kW versione spit Riscaldamento fino a 22 kW versione spit	cad	
13.11.06	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento		
13.11.06.01	Pompa di calore elettrica geotermia/acqua, funzionamento in riscaldamento/raffrescamento Pompa di calore elettrica geotermia/acqua per funzionamento in riscaldamento e raffrescamento (versione split oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,3 a W0/W35 nonché EER min. 4,3 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: Valvola di commutazione, circolatore(i), unità di misurazione e comando, circolatore per il circuito primario, impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione, scelta in posizione separata con min. 30 lt./kW e 0,4 m ² /kW di scambio termico con bollitore a serpentino.		
	a Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta	cad	13.956,45
	b Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione spit	cad	
	c Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione compatta	cad	14.817,79
	d Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 10 kW versione spit	cad	
	e Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione compatta	cad	16.405,58
	f Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 14 kW versione spit	cad	
	g Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione compatta	cad	18.784,46
	h Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 18 kW versione spit	cad	
	i Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione compatta	cad	19.877,65
	j Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit Riscaldamento/raffrescamento fino a 22 kW versione spit	cad	
13.11.07	Pompa di calore per acqua calda sanitaria Pompa di calore per acqua calda sanitaria		
13.11.07.01	Pompa di calore per acqua calda sanitaria Pompa di calore per acqua calda sanitaria aria/acqua per l'installazione interna per la produzione di acqua calda sanitaria, con circuito frigo ermeticamente chiuso, classe di efficienza energetica min. A++, resistenza elettrica (ove necessario).		
	a Pompa di calore per acqua calda sanitaria versione split Pompa di calore per acqua calda sanitaria aria/acqua senza accumulo (per bollitore esterno esistente).	cad	3.577,11
	b Pompa di calore per acqua calda sanitaria versione compatta Pompa di calore per acqua calda sanitaria aria/acqua con bollitore vetrificato da 300 lt..	cad	4.307,57

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.11.10	Accumulatore puffer per pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento Accumulatore puffer per pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento		
13.11.10.01	Accumulatore puffer per pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento Accumulatore puffer per pompa di calore, adatto per il funzionamento in riscaldamento e raffrescamento completo di coibentazione adatta, dispositivi speciali integrati che permettono una stratificazione ottimale dell'acqua all'interno del serbatoio, idoneo per le pompe di calore		
a	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 200 litri Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 200 litri	cad	1.067,65
b	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 300 litri Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 300 litri	cad	1.172,95
c	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 500 litri Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 500 litri	cad	1.368,50
d	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 800 litri Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 800 litri	cad	2.289,00
e	Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 1000 litri Puffer per pompa di calore, riscaldamento/raffrescamento 1000 litri	cad	2.495,55
13.11.11	Serbatoio combinato per pompa di calore Serbatoio combinato per pompa di calore		
13.11.11.01	Serbatoio combinato per pompa di calore Serbatoio combinato riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria per pompa di calore composto di: Accumulatore puffer con dispositivi speciali integrati che permettono una stratificazione ottimale dell'acqua all'interno del serbatoio completo di coibentazione; produzione acqua calda sanitaria istantanea mediante tubo ondulato in acciaio inossidabile per la produzione igienica dell'acs.		
a	Serbatoio combinato per pompa di calore 500 litri 500 lt., scambiatore tubo ondulato min. 5 m ²	cad	3.200,92
b	Serbatoio combinato per pompa di calore 500 litri 500 lt., scambiatore tubo ondulato min. 5 m ² compreso scambiatore solare	cad	3.469,31
c	Serbatoio combinato per pompa di calore 800 litri 800 lt., scambiatore tubo ondulato min. 6 m ²	cad	4.528,77
d	Serbatoio combinato per pompa di calore 800 litri 800 lt., scambiatore tubo ondulato min. 6 m ² compreso scambiatore solare	cad	4.860,38
e	Serbatoio combinato per pompa di calore 1000 litri 1000 lt., scambiatore tubo ondulato min. 6 m ²	cad	5.130,16
f	Serbatoio combinato per pompa di calore 1000 litri 1000 lt., scambiatore tubo ondulato min. 6 m ² compreso scambiatore solare	cad	5.482,86
g	Serbatoio combinato per pompa di calore 1500 litri 1500 lt., scambiatore tubo ondulato min. 9 m ²	cad	5.197,14
h	Serbatoio combinato per pompa di calore 1500 litri 1500 lt., scambiatore tubo ondulato min. 9 m ² compreso scambiatore solare	cad	5.216,65
13.11.12	Bollitori per pompa di calore Bollitori per pompa di calore		
13.11.12.01	Bollitore con serpentino per pompa di calore Bollitore con serpentino per pompa di calore, verificato, con flangia d'ispezione, comprensivo di coibentazione		
a	Bollitore con serpentino per pompa di calore 200 lt 200 lt, superficie di scambio termico min. 3,0 m ²	cad	1.550,07
b	Bollitore con serpentino per pompa di calore 300 lt		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	300 lt, superficie di scambio termico min. 3,0 m ²	cad	1.730,40
c	Bollitore con serpentino per pompa di calore 350 lt 350 lt, superficie di scambio termico min. 3,0 m ²	cad	2.783,62
d	Bollitore con serpentino per pompa di calore 400 lt 400 lt, superficie di scambio termico min. 4,0 m ²	cad	2.030,93
e	Bollitore con serpentino per pompa di calore 500 lt 500 lt, superficie di scambio termico min. 6,0 m ²	cad	2.326,01
f	Bollitore con serpentino per pompa di calore 550 lt 550 lt, superficie di scambio termico min. 6,0 m ²	cad	3.358,30
g	Bollitore con serpentino per pompa di calore 800 lt 800 lt, superficie di scambio termico min. 6,0 m ²	cad	4.124,67
h	Bollitore con serpentino per pompa di calore 1000 lt 1000 lt, superficie di scambio termico min. 6,0 m ²	cad	4.588,25
13.11.15	Messa in funzione Messa in funzione		
13.11.15.01	Messa in funzione Messa in funzione delle pompe di calore da centro assistenza autorizzato (frigorista certificato in caso di circuito frigo non ermeticamente chiuso) compreso configurazione impianto, configurazione sensori, prova di tenuta circuito frigo, svuotamento frogorigeno (se presente), riempimento circuito frigo, misurazione e taratura circuito frigo, spiegazioni dell'impianto e della regolazione al cliente, stesura del protocollo e dichiarazione F-gas.		
a	Pompe di calore aria/acqua Pompe di calore aria/acqua	cad	1.234,19
b	Pompe di calore acqua/acqua Pompe di calore acqua/acqua	cad	863,93
c	Pompe di calore geotermia/acqua Pompe di calore geotermia/acqua	cad	740,51
13.12	Ventilazione meccanica controllata Il gruppo 13.12 comprende i seguenti sottogruppi: 13.12.01 Ventilazione meccanica controllata decentralizzata 13.12.02 Ventilazione meccanica controllata centralizzata 13.12.03 Sistema di regolazione ed accessori 13.12.04 Accessori idraulici 13.12.05 Silenziatori da canale 13.12.06 Serrande di intercettazione 13.12.07 Collettori di distribuzione 13.12.08 Tubazioni 13.12.10 Attacchi per impianti di ventilazione		
13.12.01	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata Ventilazione meccanica controllata decentralizzata		
13.12.01.01	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore Apparecchio di ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore mediante scambiatore di calore a flussi incrociati in controcorrente con rapporto termico in immissione min. del 70 %, certificato secondo la norma in vigore. Perdite interne ed esterne ≤ 1%. Campo d'impiego -20 °C / +40 °C. Montaggio sotto intonaco nella parete esterna. Portate d'aria da 15 a 50 m ³ /h, impostazione di min. 3 livelli di portata. Filtro F7 per immissione e G4 per estrazione aria di facile manutenzione e sostituzione. Ventilatori a basso consumo energetico. Serrande motorizzate in adduzione ed espulsione aria a tenuta fino a 200 Pa di pressione differenziale. Livello di pressione sonora equivalente ≤ 25 dB(A) alla velocità minima del ventilatore. Frontalino con indicatore per tipo di funzionamento, segnalazione filtri e guasti.	cad	1.297,53

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.12.01.02	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore e sensore di qualità dell'aria Apparecchio di ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore mediante scambiatore di calore a flussi incrociati in controcorrente con rapporto termico in immissione min. del 70 %, certificato secondo la norma in vigore. Perdite interne ed esterne ≤ 1%. Campo d'impiego -20 °C / +40 °C. Montaggio sotto intonaco nella parete esterna. Portate d'aria da 15 a 50 m³/h, impostazione di min. 3 livelli di portata. Filtro F7 per immissione e G4 per estrazione aria di facile manutenzione e sostituzione. Ventilatori efficienti a basso consumo energetico. Serrande motorizzate in adduzione e espulsione aria a tenuta fino a 200 Pa di pressione differenziale. Livello di pressione acustica equivalente ≤ 25 dB(A) alla velocità minima del ventilatore. Regolazione automatica delle velocità del ventilatore in base alla qualità dell'aria rilevata con il sensore interno. Frontalino con indicatore per tipo di funzionamento, segnalazione filtri e guasti.	cad	1.736,54
13.12.01.03	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore e resistenza elettrica Apparecchio di ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore mediante scambiatore di calore a flussi incrociati in controcorrente con rapporto termico in immissione min. del 70 %, certificato secondo la norma in vigore. Perdite interne ed esterne ≤ 1%. Campo d'impiego -20 °C / +40 °C. Montaggio sotto intonaco nella parete esterna. Portate d'aria da 15 a 50 m³/h, impostazione di min. 3 livelli di portata. Filtro F7 per immissione e G4 per estrazione aria di facile manutenzione e sostituzione. Ventilatori efficienti a basso consumo energetico. Serrande motorizzate in adduzione e espulsione aria a tenuta fino a 200 Pa di pressione differenziale. Livello di pressione acustica equivalente ≤ 25 dB(A) alla velocità minima del ventilatore. Resistenza elettrica integrata per l'innalzamento della temperatura di immissione. Frontalino con indicatore per tipo di funzionamento, segnalazione filtri e guasti.	cad	1.759,05
13.12.01.04	Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore e umidità Ventilazione meccanica controllata decentralizzata con recupero di calore e umidità		
13.12.01.05	Attraversamento muro Attraversamento muro		
a	Elemento tondo per attraversamento muro Elemento telescopico a sezione circolare per attraversamento muro, in acciaio inossidabile da adattare in cantiere ai diversi spessori di muratura. Inclusi elemento di chiusura per intonaco e tutti gli accessori necessari per adattare l'apparecchio ai vari spessori di muratura.	cad	476,06
b	Elemento quadrato per attraversamento muro Elemento a sezione quadrata per attraversamento muro, in polipropilene espanso (EPP) da adattare ai diversi spessori di muratura. Inclusi elemento di chiusura per intonaco e tutti gli accessori necessari per adattare l'apparecchio ai vari spessori di muratura.	cad	289,21
c	Elemento di attraversamento muro con attacco per locale adiacente Elemento a sezione quadrata per attraversamento muro, in polipropilene espanso (EPP) con attacco locale adiacente da adattare ai diversi spessori di muratura. Inclusi elemento di chiusura per intonaco, copertura esterna in materiale plastico di colore bianco resistente ai raggi UV e tutti gli accessori necessari per adattare l'apparecchio ai vari spessori di muratura.	cad	464,81
d	Prolunga per elemento di attraversamento muro Set di prolunga per elemento a sezione quadrata di attraversamento muro per spessori di muratura > 480 mm. Prolungamento attraversamento muro e apparecchio di 160 mm	cad	244,19
13.12.01.06	Copertura esterna Copertura esterna		
a	Copertura esterna bianca Copertura esterna in materiale plastico di colore bianco resistente ai raggi UV.	cad	71,72
b	Copertura esterna in altri colori RAL		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Copertura esterna in materiale plastico resistente ai raggi UV, di vari colori RAL su richiesta.	cad	71,72
13.12.01.07	Accessori per apparecchi di ventilazione decentralizzati Accessori per apparecchi di ventilazione decentralizzati		
a	Telecomando via radio Telecomando via radio dell'apparecchio di ventilazione meccanica controllata senza batteria, a funzionamento piezoelettrico. Sistema a 4 canali per gestire fino a 4 unità contemporaneamente. Composto da 2 selettori per le diverse funzioni (spento, velocità da 1 a 4, automatico, solo immissione/estrazione). Completo di cornice bianca per fissaggio a parete.	cad	340,44
13.12.02	Ventilazione meccanica controllata centralizzata Ventilazione meccanica controllata centralizzata		
13.12.02.01	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo, per montaggio a soffitto Unità di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ad alta efficienza per il montaggio a soffitto. Limiti di impiego fino a -20 °C aria esterna senza preriscaldamento, fino -30 °C con batteria di preriscaldamento. 4 connessioni orizzontali e 1 connessione supplementare di estrazione laterale senza recupero di calore. Pannello frontale per facile ispezione e manutenzione. Unità precablata pronta uso consistente in una struttura autoportante, pannellatura in lamiera sandwich con lana minerale come isolamento termo-acustico, verniciatura a polveri bianca RAL 9010. Scambiatore di calore a rotore rigenerativo ad assorbimento con trattamento superficiale a setaccio molecolare in Zeolite 4A. Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione F7 ed estrazione M5, con riconoscimento dello sporco in base alla pressione differenziale. Ventilatori elettronici EC ad alta efficienza equilibrati staticamente e dinamicamente, campo di modulazione dal 20 % al 100 % con adattamento automatico della portata aria. Batteria elettrica di postriscaldamento con modulazione della potenza in base alle temperature richieste con possibilità di disattivazione. Regolazione elettronica integrata con autodiagnosi, per regolazione a portata costante o a portata variabile o da segnale di comando esterno. Con possibilità di diverse opzioni come funzionamento automatico, risparmio energetico e freecooling. 4 programmi settimanali preimpostati adattabili individualmente. Regolazione della qualità dell'aria mediante sonde esterne. 4 contatti puliti in ingresso per override, cappa cucina, caminetto e allarme incendio, condizioni di funzionamento programmabili singolarmente. Regolazione di una batteria aria-acqua (riscaldamento/raffrescamento) con relativo circuito idraulico, batteria ad espansione diretta con segnale di comando 0-10 V per l'unità esterna e una serranda motorizzata. 2 diversi tipi di pannelli di controllo a scelta (accessorio necessario da ordinare separatamente). Webserver integrato per la gestione da remoto e controllo attraverso smartphone, connessione a sistemi di building automation mediante protocolli Modbus RTU/TCP e BACnet/IP. Alimentazione elettrica 1 x 230 V/ 50 Hz. Stato di fornitura completo di sonda di temperatura per montaggio a canale, staffe di fissaggio e supporti antivibranti.		
a	portata nominale 170 m³/h portata nominale 170 m³/h, recupero di calore 80 %	cad	3.277,39
b	portata nominale 330 m³/h portata nominale 330 m³/h, recupero di calore 80 %	cad	4.059,72
c	portata nominale 480 m³/h portata nominale 480 m³/h, recupero di calore 80 %	cad	6.789,46
13.12.02.02	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo per montaggio a parete Unità di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ad alta efficienza con attacchi verticali. Limiti di impiego fino a -20 °C aria esterna senza preriscaldamento, fino -30 °C con batteria di preriscaldamento. 4 connessioni verticali e 1 connessione supplementare di estrazione senza recupero di calore. Pannello frontale per facile ispezione e manutenzione. Unità precablata pronta all'uso consistente in una struttura in polipropilene espanso (EPP) come isolamento termo-acustico con pannellatura in lamiera metallica verniciata a polveri bianca RAL 9010. Scambiatore		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>di calore a rotore rigenerativo ad assorbimento con trattamento superficiale a setaccio molecolare in Zeolite 4A. Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione F7 ed estrazione M5 con riconoscimento dello sporco in base alla pressione differenziale. Ventilatori elettronici EC ad alta efficienza equilibrati staticamente e dinamicamente, campo di modulazione dal 20 % al 100 % con adattamento automatico della portata aria. Batteria elettrica di postriscaldamento con modulazione della potenza in base alle temperature richieste, con possibilità di disattivazione. Regolazione elettronica integrata con autodiagnosi, regolazione a portata costante o variabile oppure da segnale di comando esterno. Possibilità di diverse opzioni come funzionamento automatico, risparmio energetico e freecooling. 4 programmi settimanali preimpostati adattabili individualmente. Regolazione della qualità dell'aria mediante sonde esterne. 4 contatti puliti in ingresso (override, cappa cucina, caminetto e allarme incendio), condizioni di funzionamento programmabili singolarmente. Regolazione di una batteria aria/acqua (riscaldamento/raffrescamento) con relativo circuito idraulico, batteria ad espansione diretta con segnale di comando 0-10 V per l'unità esterna e una serranda motorizzata. 2 diversi tipi di pannelli di controllo a scelta (accessorio necessario da ordinare separatamente). Webserver integrato per la gestione da remoto e controllo attraverso smartphone, connessione a sistemi di building automation mediante protocolli ModBus RTU/TCP e BACnet/IP. Alimentazione elettrica 1 x 230 V/ 50 Hz. Stato di fornitura completo di staffe di fissaggio a parete e supporti antivibranti.</p>		
a	<p>portata nominale 220 m³/h portata nominale 220 m³/h, recupero di calore 80%</p>	cad	3.626,56
13.12.02.03	<p>Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità mediante scambiatore rotativo per montaggio a parete</p> <p>Unità di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore ad alta efficienza con attacchi verticali, Limiti di impiego fino a -20°C aria esterna senza preriscaldamento, fino -30°C con batteria di preriscaldamento. 4 connessioni verticali e 1 connessione supplementare di estrazione senza recupero di calore. Pannello frontale per facile ispezione e manutenzione. Unità precablata pronta uso consistente in una struttura autoportante, pannellatura in lamiera sandwich con lana minerale come isolamento termo-acustico, verniciatura a polveri bianche RAL 9010. Scambiatore di calore a rotore rigenerativo ad assorbimento con trattamento superficiale a setaccio molecolare in Zeolite 4A. Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione F7 ed estrazione M5 con riconoscimento dello sporco in base alla pressione differenziale. Ventilatori elettronici EC ad alta efficienza equilibrati staticamente e dinamicamente, campo di modulazione dal 20% al 100% con adattamento automatico della portata aria. Batteria elettrica di postriscaldamento con modulazione della potenza in base alle temperature richieste con possibilità di disattivazione. Regolazione elettronica integrata con autodiagnosi intelligente, regolazione costante della portata oppure a portata variabile oppure direttamente da segnale di comando esterno. Diverse opzioni come funzionamento automatico, risparmio energetico e Freecooling. 4 programmi settimanali preimpostati adattabili individualmente. Regolazione della qualità dell'aria mediante sonde esterne. 4 contatti puliti in ingresso per Override, cappa cucina, caminetto e allarme incendio, condizioni di funzionamento programmabili singolarmente. Regolazione di una batteria aria-acqua (riscaldamento/raffrescamento) con relativo circuito idraulico, batteria ad espansione diretta con segnale di comando 0-10V per l'unità esterna e una serranda motorizzata. 2 diversi tipi di pannelli di controllo a scelta (accessorio necessario da ordinare separatamente). Webserver integrato per la gestione da remoto e controllo attraverso Smartphone, connessione a sistemi di BMS mediante ModBus RTU/TCP e BACnet/IP. Alimentazione: 1 x 230 V/ 50 Hz. Stato di fornitura completo di sonda di temperatura per montaggio a canale, staffe di fissaggio e gommini.</p>		
a	<p>portata nominale 200 m³/h portata nominale 200 m³/h, recupero di calore 80%</p>	cad	3.835,89
b	<p>portata nominale 330 m³/h portata nominale 330 m³/h, recupero di calore 80%</p>	cad	4.224,24
c	<p>portata nominale 440 m³/h portata nominale 440 m³/h, recupero di calore 80%</p>	cad	5.394,93
d	<p>portata nominale 530 m³/h</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	portata nominale 530 m³/h, recupero di calore 80%	cad	6.109,73
13.12.03	Sistema di regolazione ed accessori per impianti di ventilazione Sistema di regolazione ed accessori per impianti di ventilazione		
13.12.03.01	Pannello di controllo con touchscreen Pannello di controllo con display a colori per le impostazioni e lettura dei parametri del gruppo di ventilazione. Sonde di temperatura e umidità integrate per il controllo dell'ambiente. Visualizzazione dei parametri principali come portata aria (m³/h), temperatura (°C), sporco filtri (%), recupero di calore (kWh), efficienza termica (%) e consumo elettrico (W/m³/h e kWh). Programma settimanale per l'impostazione degli orari di funzionamento, modalità ECO per la minimizzazione del consumo elettrico e programma ferie con impostazione del minimo ricambio aria. Collegamento display via cavo 4x0,25 mm² fino a 150 m, fissaggio direttamente sull'apparecchio mediante magneti posti sulla parte posteriore del pannello di controllo oppure montaggio a parete su scatola tonda.	cad	339,67
13.12.03.02	Sensore di temperatura aria Sensore di temperatura aria per montaggio a canale, per la regolazione della portata dell'aria.	cad	56,24
13.12.03.03	Sensore di umidità Sensore di umidità per la misurazione dell'umidità relativa dell'aria, campo di misurazione impostabile (20-90 % / 0-60 % / 0-80 % / 0-100 %), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per building automation. Uscita analogica: 0-10 V oppure 0-20 mA, tensione di alimentazione 24 V AC/DC, classe di protezione IP 54, temperatura di funzionamento 0 – 50 °C, umidità relativa: < 95 %.	cad	310,63
13.12.03.04	Sensore di umidità per montaggio a canale Sensore di umidità per montaggio a canale. per il controllo continuo dell'umidità relativa dell'aria. Campo di misurazione impostabile (20-90 % / 0-60 % / 0-80 % / 0-100 %), autocalibrante ed esente da manutenzione. Uscita a relè con contatto di scambio. Punto di commutazione regolabile mediante trimmer. Uscita (No+Nc) 230 V AC - 2A. Tensione di alimentazione 24 V AC/DC, classe di protezione: IP 54, temperatura di funzionamento: 0 – 50 °C, umidità relativa: < 95 %.	cad	399,78
13.12.03.05	Sensore di CO2 Sensore CO2 per la misurazione della concentrazione di biossido di carbonica nell'aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0-1500 ppm / 0-2000 ppm), autocalibrante con tecnologia NDIR ed esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per building automation. Uscita analogica 0-10 V oppure 0-20 mA, tensione di alimentazione 24 V AC/DC, classe di protezione: IP 54, temperatura di funzionamento: 0 – 50 °C, umidità relativa: < 95 %.	cad	561,88
13.12.03.06	Sensore di qualità dell'aria Sensore per la misurazione dei composti organici volatili nell'aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0-1500 ppm / 0-2000 ppm), autocalibrante ed esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per building automation. Uscita analogica 0-10 V oppure 0-20 mA, tensione di alimentazione 24 V AC/DC, classe di protezione meccanica IP 54, temperatura di funzionamento 0 – 50 °C, umidità relativa: 5 – 95 %.	cad	561,88
13.12.03.07	Sensore di pressione Sensore di pressione per la misurazione continua della differenza di pressione aria. Campo di misurazione impostabile (+-100 Pa / 0-100 Pa / 0-200 Pa / 0-500 Pa / 0-1000 Pa / 0-1500 Pa / 0-2000 Pa / 0-2500 Pa), uscita analogica 0-10 V DC, classe di protezione meccanica IP 54, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.	cad	315,36
13.12.04	Accessori idraulici Accessori idraulici		
13.12.04.01	Valvola a 3 vie Valvola miscelatrice a 3 vie in esecuzione diritta con filetto esterno a tenuta piana. Curva caratteristica lineare con trafilemento 0,05 %. Indonea per acqua calda, fredda e miscela di glicole. Corpo valvola in bronzo, stelo in acciaio inossidabile, cono in ottone e O-Ring come premistoppa in EPDM. Pressione nominale PN 16,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	temperatura 1 – 110 °C, corsa 2,5 mm.		
a	Valvola a 3 vie kvs 0,63 valvola a 3 vie DN 10 kvs 0,63	cad	125,98
b	Valvola a 3 vie kvs 1,0 valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,0	cad	125,98
c	Valvola a 3 vie kvs 1,6 valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,6	cad	138,37
d	Valvola a 3 vie kvs 2,5 valvola a 3 vie DN 15 kvs 2,5	cad	187,20
e	Valvola a 3 vie kvs 4,0 valvola a 3 vie DN 20 kvs 4,0	cad	191,28
f	Valvola a 3 vie kvs 6,3 valvola a 3 vie DN 25 kvs 6,3	cad	191,28
g	Valvola a 3 vie kvs 10,0 valvola a 3 vie DN 25 kvs 10,0	cad	255,44
13.12.04.02	Servomotore per valvola a 3 vie Attuatore elettromeccanico con riconoscimento automatico della corsa valvola mediante autocalibrazione, comando manuale e indicazione di posizione. Montaggio diretto tramite bocchettone senza ausilio di utensili. Interruttore di fine corsa in funzione della forza di spinta. Tensione di funzionamento: 24 V AC/DC, tensione di comando: 0-10 V proporzionale.		
a	Servomotore per valvola a 3 vie kvs 0,25 - 2,5 Attuatore per valvola a 3 vie con kvs 0,25-2,5	cad	240,63
b	Servomotore per valvola a 3 vie kvs 4,0 - 6,3 Attuatore per valvola a 3 vie con kvs 4,0-6,3	cad	240,63
c	Servomotore per valvola a 3 vie kvs 10 Attuatore per valvola a 3 vie con kvs 10,0	cad	344,19
13.12.04.05	Batteria elettrica con regolazione Batteria elettrica per il montaggio in canali circolari per il pre- e postriscaldamento dell'aria di immissione. Involucro in lamiera zincata, attacchi circolari completi di guarnizione a labbro ed elementi scaldanti in acciaio inossidabile. Batteria elettrica con termostato di regolazione a riarmo automatico tarato a 60 °C, termostato di sicurezza a riarmo manuale tarato a 100 °C e pressostato per l'attivazione automatica, velocità aria min. 1,5 m/s. Tensione di alimentazione 230 V / 50 Hz, impostazione temperatura da -30 °C a 0 °C per impiego in preriscaldamento (impostazione temperatura da 0 °C a 30 °C per impiego in postriscaldamento da ordinare specificatamente). Sonda di temperatura per montaggio a canale completa di cavo 1,5 m inclusi nella fornitura.		
a	Batteria elettrica Ø 125 Batteria elettrica Ø 125 mm - 1,0 kW	cad	510,87
b	Batteria elettrica Ø 160 Batteria elettrica Ø 160 mm - 1,0 kW	cad	524,38
c	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 mm - 1,0 kW	cad	524,38
d	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 mm - 2,0 kW	cad	557,03
e	Batteria elettrica Ø 315 Batteria elettrica Ø 315 mm -3,0 kW	cad	608,80
13.12.04.06	Batteria di riscaldamento Batteria di riscaldamento ad acqua da canale per sistemi di ventilazione. Struttura in lamiera di acciaio zincato con alette in alluminio e serpentine in rame. Raccordi		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	circolari per canalizzazione e attacchi G 1/2" per collegamento idraulico. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 100 °C. Massima velocità di attraversamento aria 3 m/s. Stato di fornitura completo di sonda di temperatura ritorno per la protezione antigelo da collegare al sistema di regolazione.		
a	Batteria di riscaldamento Ø 125 Batteria di riscaldamento Ø 125 mm	cad	480,39
b	Batteria di riscaldamento Ø 160 Batteria di riscaldamento Ø 160 mm	cad	492,77
c	Batteria di riscaldamento Ø 200 Batteria di riscaldamento Ø 200 mm	cad	506,27
d	Batteria di riscaldamento Ø 250 Batteria di riscaldamento Ø 250 mm	cad	571,56
e	Batteria di riscaldamento Ø 315 Batteria di riscaldamento Ø 315 mm	cad	688,64
f	Batteria di riscaldamento Ø 355 Batteria di riscaldamento Ø 355 mm	cad	785,45
13.12.04.07	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Batteria di riscaldamento e raffrescamento ad acqua da canale per sistemi di ventilazione. Struttura in lamiera di acciaio zincato con alette in alluminio e serpentine in rame. Attacco per scarico condensa. Raccordi circolari per canalizzazione e attacchi G 1/2" per collegamento idraulico. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 100 °C. Massima velocità di attraversamento aria 3 m/s. Stato di fornitura completo di sonda di temperatura ritorno per la protezione antigelo da collegare al sistema di regolazione.		
a	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Ø 125 Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 125 mm	cad	675,13
b	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 160 Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 160 mm	cad	726,91
c	Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 200 Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 200 mm	cad	766,30
d	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Ø 250 Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 250 mm	cad	857,49
e	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Ø 315 Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 315 mm	cad	988,06
f	Batteria di riscaldamento / raffrescamento Ø 355 Batteria di riscaldamento/raffrescamento Ø 355 mm	cad	1.026,34
13.12.05	Silenziatore da canale Silenziatore da canale in lamiera di acciaio zincata, consistente in un tubo esterno e un tubo interno perforati con spazio intermedio di 50 mm riempito di materiale fonoassorbente. Allacciamento mediante 2 manicotti con guarnizione.		
13.12.05.01	Silenziatore da canale Ø 125 - 600 Silenziatore da canale Ø 125 - 600 mm	cad	125,98
13.12.05.02	Silenziatore da canale Ø 125 - 900 Silenziatore da canale Ø 125 - 900 mm	cad	138,37
13.12.05.03	Silenziatore da canale Ø 160 - 600 Silenziatore da canale Ø 160 - 600 mm	cad	132,74
13.12.05.04	Silenziatore da canale Ø 160 - 900 Silenziatore da canale Ø 160 - 900 mm	cad	145,12
13.12.05.05	Silenziatore da canale Ø 200 - 600		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Silenziatore da canale Ø 200 - 600 mm	cad	138,37
13.12.05.06	Silenziatore da canale Ø 200 - 900 Silenziatore da canale Ø 200 - 900 mm	cad	158,63
13.12.05.07	Silenziatore da canale Ø 250 - 600 Silenziatore da canale Ø 250 - 600 mm	cad	164,26
13.12.05.08	Silenziatore da canale Ø 250 - 900 Silenziatore da canale Ø 250 - 900 mm	cad	177,76
13.12.05.09	Silenziatore da canale Ø 315 - 900 Silenziatore da canale Ø 315 - 900 mm	cad	236,29
13.12.05.10	Silenziatore da canale Ø 315 - 1200 Silenziatore da canale Ø 315 - 1200 mm	cad	281,32
13.12.06	Serranda di intercettazione motorizzata Serranda di intercettazione per canali di convogliamento dell'aria, completa di attuatore per il montaggio nel canale di adduzione / espulsione aria. Attuatore con ritorno a molla.		
13.12.06.01	Serranda motorizzata Ø 125 mm - 230 V Serranda con attuatore Ø 125 mm - 230 V	cad	398,40
13.12.06.02	Serranda motorizzata Ø 160 mm - 230 V Serranda con attuatore Ø 160 mm - 230 V	cad	405,14
13.12.06.03	Serranda motorizzata Ø 160 mm - 24 V Serranda con attuatore Ø 160 mm - 24 V	cad	398,40
13.12.06.04	Serranda motorizzata Ø 200 mm - 230 V Serranda con attuatore Ø 200 mm - 230 V	cad	405,14
13.12.06.05	Serranda motorizzata Ø 200 mm - 24 V Serranda con attuatore Ø 200 mm - 24 V	cad	405,14
13.12.06.06	Serranda motorizzata Ø 250 mm - 230 V Serranda con attuatore Ø 250 mm - 230 V	cad	405,14
13.12.06.07	Serranda motorizzata Ø 250 mm - 24 V Serranda con attuatore Ø 250 mm - 24 V	cad	405,14
13.12.06.08	Serranda motorizzata Ø 315 mm - 24 V Serranda con attuatore Ø 315 mm - 24 V	cad	411,90
13.12.06.09	Serranda motorizzata Ø 355 mm - 24 V Serranda con attuatore Ø 355 mm - 24 V	cad	431,04
13.12.07	Collettore di distribuzione per impianti di ventilazione Collettore di distribuzione per impianti di ventilazione		
13.12.07.01	Collettore di distribuzione silenziato con partenze 75 mm Collettore di immissione ed estrazione sris, adatto per montaggio a parete e soffitto, in lamiera d'acciaio zincata, esecuzione silenziata con elemento fonoassorbente in posizione centrale, superfici interne ricoperte da materassino fonoassorbente e coperchio di ispezione. Tecnica di collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Raccordi di collegamento DN 125 o DN 180 intercambiabili. Partenze DN 75 con 8 oppure 12 attacchi in testa oppure ad angolo retto. Tappi ciechi inclusi nella fornitura. Dimensioni (LxLxP): 603x604x267 mm (valori orientativi).	cad	569,41
13.12.07.02	Collettore silenziato con partenze 63 mm Collettore aria per l'immissione e l'estrazione adatto per il montaggio a parete e soffitto in lamiera d'acciaio zincata, esecuzione silenziata con elemento fonoassorbente in posizione centrale, superfici interne ricoperte da materassino fonoassorbente e coperchio di ispezione. Tecnica di collegamento senza attrezzatura mediante sistema ad incastro. Raccordi di collegamento DN125 o DN 180 intercambiabili. Partenze DN 63 con 12 oppure 18 attacchi in testa oppure ad angolo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	retto. Tappi ciechi inclusi nello stato di fornitura. Dimensioni (LxLxP): 559x604x267 mm (valori orientativi).	cad	531,14
13.12.07.03	Sistema di distribuzione aria per montaggio incassato o in vista con partenze 75 mm. Sistema di distribuzione aria per montaggio sopra e sotto intonaco, in PE senza parti riciclate. Tenuta aria in classe D. Diverse tipologie di collettore con raccordi superiori, inferiori o laterali DN 125 e DN 180, partenze laterali DN 75. Tecnica di collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Tutti i componenti isolati acusticamente, con forme arrotondate per agevolare la pulizia, inodore, antistatici e antibatterici. Fornitura completa di tappi e protezione intonaco.	cad	316,43
13.12.07.04	Sistema di distribuzione aria per montaggio sopra o sotto intonaco con partenze 63 mm. Sistema di distribuzione aria per montaggio sopra e sotto intonaco, in PE senza parti riciclate. Tenuta aria in classe D. Diverse tipologie di collettore con raccordi superiori, inferiori o laterali DN 125 e DN 180, partenze laterali DN 63 mm. Tecnica di collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Tutti i componenti isolati acusticamente, con forme arrotondate per agevolare la pulizia, inodore, antistatici e antibatterici. Fornitura completa di tappi e protezione intonaco.	cad	322,89
13.12.07.05	Sistema di distribuzione aria per montaggio incassato o in vista con partenze 90 mm. Sistema di distribuzione aria per montaggio sopra e sotto intonaco, in PE senza parti riciclate. Tenuta aria in classe D. Diverse tipologie di collettore con raccordi superiori, inferiori o laterali DN 125 e DN 180, partenze laterali DN 90 mm. Tecnica di collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Tutti i componenti isolati acusticamente, con forme arrotondate per agevolare la pulizia, inodore, antistatici e antibatterici. Fornitura completa di tappi e protezione intonaco.	cad	361,16
13.12.08	Tubazioni per impianti di ventilazione Tubazioni per impianti di ventilazione		
13.12.08.01	Tubazioni isolate Sistema di collegamento per presa aria esterna ed espulsione aria per gruppi di ventilazione centralizzati, composto da tubazioni, curve e accessori isolati. Mantello esterno in polietilene ad alta densità (HDPE), tubazione interna in poliolefina con struttura a cellule chiuse. Collegamenti tramite manicotti in EPDM senza l'ausilio di attrezzi. Conducibilità termica: 0,04 W/mK a 40 °C, classe di reazione al fuoco mantello esterno e tubazione interna: B2 / B1. Compreso tutti raccordi e pezzi speciali.		
a	Tubazioni isolate DN 125 (esterno 160 mm - interno 123 mm) Tubazioni isolate DN 125 (esterno 160 mm - interno 123 mm)	m	75,89
b	Tubazioni isolate DN 180 (esterno 200 mm - interno 174 mm) Tubazioni isolate DN 180 (esterno 200 mm - interno 174 mm)	m	77,93
13.12.08.02	Tubazione flessibile per impianti ad aria Tubazione flessibile per l'immissione e l'estrazione dell'aria all'interno dell'edificio. Tubazione ad elevata flessibilità in PE inodore, antistatico e antibatterico, con superficie esterna corrugata e liscia internamente, comprensivo di tutti i pezzi speciali necessari.		
a	Tubazione flessibile Ø 63 Tubazione flessibile Ø 63 mm	m	8,67
b	Tubazione flessibile Ø 75 Tubazione flessibile Ø 75 mm	m	9,79
c	Tubazione flessibile Ø 90 Tubazione flessibile Ø 90 mm	m	11,87
13.12.09	Attacchi per impianti di ventilazione Attacchi per impianti di ventilazione		
13.12.09.01	Plenum di aspirazione DN 125 Plenum di aspirazione in PE inodore, antistatico e antibatterico, collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Adatto per sistemi di distribuzione aria con attacco DN 125. Forma arrotondata per facilitare la pulizia, giunture laterali per il		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fissaggio su cassaforma o parete a secco.		
a	Plenum portavalvola DN 125 - attacchi 3 x 63 mm Plenum di aspirazione DN 125 - attacchi 3 x 63 mm	cad	75,16
b	Plenum portavalvola DN 125 - attacchi 2 x 75 mm Plenum di aspirazione DN 125 - attacchi 2 x 75 mm	cad	75,16
c	Plenum portavalvola DN 125 - attacchi 2 x 90 mm Plenum di aspirazione DN 125 - attacchi 2 x 90 mm	cad	81,91
13.12.09.02	Valvola piatta DN 125 Valvola di immissione e estrazione aria in alluminio laccato bianco RAL 9010 per montaggio a soffitto. Portata aria regolabile. Adatta per il fissaggio su plenum di aspirazione DN 125 mm.	cad	47,02
13.12.09.03	Bocchetta di ventilazione design DN 125 Bocchetta di ventilazione in metallo laccata bianca a polveri per l'immissione e l'estrazione dell'aria in sistemi di ventilazione. Manicotto posteriore DN 125 con diaframma integrato per la regolazione della portata d'aria e con inserto filtrante in alluminio lavabile. Incluso materiale di fissaggio.	cad	91,95
13.12.09.04	Plenum porta diffusore DN 125, diritto, con attacchi 2 x 75 mm Plenum in PE isolato per il montaggio sotto intonaco, esecuzione diritta con attacchi 2 x DN 75. Collegamento senza attrezzi mediante sistema ad incastro. Fornitura completa di tappo cieco, protezione intonaco e controtelaio regolabile (spessore intonaco max 25 mm) per il fissaggio del diffusore.	cad	130,31
13.12.09.05	Plenum porta diffusore DN 125, ad angolo, con attacchi 2 x 75 mm Plenum in PE isolato per il montaggio sotto intonaco, esecuzione ad angolo 90° con attacchi 2 x DN 75. Collegamento senza attrezzatura mediante sistema ad incastro. Fornitura completa di tappo cieco, protezione intonaco e controtelaio regolabile (spessore intonaco max 25 mm) per il fissaggio del diffusore.	cad	104,42
13.12.09.06	Plenum porta diffusore DN 125, diritto, con attacchi 3 x 63 mm Plenum in PE isolato per il montaggio sotto intonaco, esecuzione diritta con attacchi 3 x DN 63. Collegamento senza attrezzatura mediante sistema ad incastro. Fornitura completa di tappo cieco, protezione intonaco e controtelaio regolabile (spessore intonaco max 25 mm) per il fissaggio del diffusore.	cad	130,31
13.12.09.07	Plenum porta diffusore DN 125, ad angolo, con attacchi 3 x 63 mm Plenum in PE isolato per il montaggio sotto intonaco, esecuzione ad angolo 90° con attacchi 3 x DN 63. Collegamento senza attrezzatura mediante sistema ad incastro. Fornitura completa di tappo cieco, protezione intonaco e controtelaio regolabile (spessore intonaco max 25 mm) per il fissaggio del diffusore.	cad	104,42
13.12.09.08	Diffusore aria 200 x 100 mm Diffusore a dislocamento di forma rettangolare con pannello frontale a vista microperforato, equalizzatore posteriore e quattro clips per il fissaggio al plenum 200x100 mm. Diffusore realizzato in alluminio verniciato bianco RAL 9010.	cad	105,55
13.12.09.09	Diffusore aria 200 x 100 mm con serranda di taratura Diffusore a dislocamento di forma rettangolare con pannello frontale a vista microperforato, equalizzatore posteriore e quattro clips per il fissaggio al plenum 200x100 mm. Completo di serranda per il bilanciamento della portata d'aria. Diffusore realizzato in alluminio verniciato bianco RAL 9010.	cad	143,82
13.12.09.10	Bocchetta di immissione DN 100 Bocchetta di immissione aria in materiale plastico, per il montaggio a soffitto per sistemi di immissione aria centralizzati. Portata aria regolabile, con manicotto.	cad	50,39
13.12.09.11	Bocchetta di estrazione DN 100 Bocchetta di estrazione aria in materiale plastico per il montaggio a parete o a soffitto in sistemi di estrazione aria centralizzata. Portata aria regolabile, con manicotto.	cad	72,31
13.13	Canali di convogliamento dell'aria e accessori Canali di convogliamento dell'aria e accessori		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.13.01	Canali di convogliamento dell'aria Canali di convogliamento dell'aria		
13.13.01.01	<p>Canali di convogliamento dell'aria</p> <p>Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera di acciaio zincato, installazione in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm - lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm - lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm. <p>Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.</p> <p>Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture.</p> <p>I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente a distanza di $2 \div 4$ volte il diametro; la tenuta degli ancoraggi dovrà essere certificata.</p> <p>In caso di attraversamento di pareti e solai verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile.</p> <p>Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera di acciaio zincato.</p> <p>Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura, dovranno avere delle aperture con chiusura ermetica, per permettere la misura delle portate d'aria. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura e di chiusura.</p>	m2	47,10
13.13.01.02	<p>Canali di convogliamento dell'aria circolari</p> <p>Fornitura e posa in opera di canali e raccordi a sezione circolare in acciaio zincato spiralato del colore a scelta della DL, posti in vista o in appositi cavedi, con spessori, tolleranze e caratteristiche costruttive conformi alle norme vigenti.</p> <p>Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate mediante guarnizioni a doppio labbro in gomma EPDM per garantire una perfetta tenuta.</p> <p>I canali saranno fissati alle strutture, mediante collari con rivestimento in gomma, onde evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi disposti mediamente con interdistanza pari a $2 \div 4$ volte il diametro; la tenuta degli ancoraggi dovrà essere certificata.</p> <p>In caso di attraversamento di pareti e solai verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile.</p> <p>Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore al diametro del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera di acciaio zincato.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Ø 100 mm</p> <p>Ø 100 mm</p>	m	16,98
b	<p>Ø 125 mm</p> <p>Ø 125 mm</p>	m	21,40
c	<p>Ø 150 mm</p> <p>Ø 150 mm</p>	m	25,87
d	<p>Ø 160 mm</p> <p>Ø 160 mm</p>	m	27,29
e	<p>Ø 200 mm</p> <p>Ø 200 mm</p>	m	34,40
f	<p>Ø 250 mm</p> <p>Ø 250 mm</p>	m	42,81
g	<p>Ø 315 mm</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Ø 315 mm	m	53,73
h	Ø 355 mm Ø 355 mm	m	60,41
i	Ø 400 mm Ø 400 mm	m	68,02
j	Ø 450 mm Ø 450 mm	m	76,25
k	Ø 500 mm Ø 500 mm	m	84,65
l	Ø 630 mm Ø 630 mm	m	106,51
m	Ø 710 mm Ø 710 mm	m	120,31
n	Ø 800 mm Ø 800 mm	m	127,28
o	Ø 900 mm Ø 900 mm	m	166,74
p	Ø 1000 mm Ø 1000 mm	m	169,93
13.13.10	Portello di ispezione per canali Portello di ispezione per canali		
13.13.10.01	Portello di ispezione per canali rettangolari Fornitura e montaggio di portello di ispezione in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo di 2 mm, con intelaiatura in profilo di acciaio zincato, completo di cerniere, maniglia, guarnizioni.		
a	250x150mm 250x150mm	cad	13,44
b	300x200mm 300x200mm	cad	15,22
c	400x300mm 400x300mm	cad	21,73
d	500x400mm 500x400mm	cad	35,35
13.13.10.02	Portello di ispezione per canali circolari Fornitura e montaggio di portello di ispezione in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo di 2 mm, con intelaiatura in profilo di acciaio zincato, completo di cerniere, maniglia, guarnizioni.		
a	180x80mm 180x80mm	m	12,22
b	250x150mm 250x150mm	m	19,34
c	400x300mm 400x300mm	m	26,80
d	500x400mm 500x400mm	m	42,98
13.13.20	Condotti flessibili Condotti flessibili		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.13.20.01	<p>Condotti flessibili</p> <p>Fornitura e installazione di condotti flessibili fonoassorbenti, con tubazione interna in alluminio/poliestere con spirale in acciaio armonico, tubazione esterna in alluminio/poliestere, materassino interposto in fibra di vetro dello spessore minimo 25 mm e densità minima 18 kg/m³. Attenuazione acustica alla frequenza di 500 Hz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a Ø 150: ≥ 18 dB/m - oltre Ø 150 fino a Ø 300: ≥ 12 dB/m - oltre Ø 300: ≥ 8 dB/m. <p>Classe di reazione al fuoco 1.</p> <p>Compresi collegamenti ai canali dell'aria e alle unità terminali e sistemi di fissaggio.</p>		
a	<p>Ø 82 mm</p> <p>Ø 82 mm</p>	m	10,31
b	<p>Ø 102 mm</p> <p>Ø 102 mm</p>	m	10,31
c	<p>Ø 127 mm</p> <p>Ø 127 mm</p>	m	11,57
d	<p>Ø 152 mm</p> <p>Ø 152 mm</p>	m	13,16
e	<p>Ø 160 mm</p> <p>Ø 160 mm</p>	m	15,38
f	<p>Ø 203 mm</p> <p>Ø 203 mm</p>	m	20,61
g	<p>Ø 254 mm</p> <p>Ø 254 mm</p>	m	24,41
h	<p>Ø 305 mm</p> <p>Ø 305 mm</p>	m	29,65
i	<p>Ø 356 mm</p> <p>Ø 356 mm</p>	m	30,12
j	<p>Ø 406 mm</p> <p>Ø 406 mm</p>	m	34,06
k	<p>Ø 457 mm</p> <p>Ø 457 mm</p>	m	37,41
l	<p>Ø 508 mm</p> <p>Ø 508 mm</p>	m	39,54
13.13.30	<p>Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria</p> <p>Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria</p>		
13.13.30.01	<p>Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, classe di reazione al fuoco BL-s2</p> <p>Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, da realizzarsi sulla superficie esterna mediante fogli in materiale schiumato a cellule chiuse dello spessore minimo di 24 mm, conducibilità termica massima 0,037 W/mK (a 20 °C), con bordi perfettamente sigillati, classe di reazione al fuoco BL-s2, d0 (EN 13501-1), con rivestimento in laminato in alluminio rinforzato con rete di filo di vetro.</p>	m2	26,87
13.13.30.02	<p>Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, classe di reazione al fuoco A1</p> <p>Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, da realizzarsi sulla superficie esterna mediante materassino in lana di roccia di densità minima 40 kg/m³, spessore minimo 25 mm, conducibilità termica massima 0,035 W/mK (a 20 °C) e bordi perfettamente sigillati, classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-1), con rivestimento in foglio di carta Kraft e laminato in alluminio rinforzato con rete di filo di vetro.</p>	m2	26,79
13.13.30.10	<p>Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria installati all'esterno</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria installati all'esterno, da realizzarsi sulla superficie esterna mediante materassino in lana di roccia di densità minima 40 kg/m ³ , spessore minimo 50 mm, conducibilità termica massima 0,035 W/mK (a 20 °C) e bordi perfettamente sigillati, classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-1), con rivestimento in lamierino di alluminio dello spessore minimo di 0,6 mm, comprese giunzioni, curve, pezzi speciali e sfridi.	m2	142,73
13.15	Unità di ventilazione non residenziale Unità di ventilazione non residenziale		
13.15.01	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità		
13.15.01.01	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a soffitto Unità di ventilazione meccanica controllata in esecuzione compatta, con recuperatore di calore ad alta efficienza conforme alla direttiva vigente, per montaggio a soffitto o a parete. Limiti di impiego fino a temperatura esterna di -20 °C senza preriscaldamento dell'aria e fino a -30 °C con batteria di preriscaldamento. Configurazione destra o sinistra con 4 connessioni orizzontali. Unità pronta per la messa in esercizio, composta da struttura autoportante in acciaio, pannellatura in lamiera sandwich con isolamento termico ed acustico in lana minerale e verniciatura a polveri, completa di pannelli cernierati per ispezione e manutenzione. Recuperatore di calore composto da scambiatore di calore rotativo in alluminio a condensazione azionato da motore EC con regolazione elettronica integrata. Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione (F7) ed estrazione (M5), con sistema di controllo della pressione differenziale. Ventilatori con motore EC ad alta efficienza con regolazione elettronica integrata, rendimento in classe IE4 e grado di protezione meccanica IP 55, equilibrati staticamente e dinamicamente, con modulazione della portata dal 20 % al 100 % del valore nominale. Batteria elettrica di post-riscaldamento premontata nella macchina con modulazione della potenza in funzione della temperatura richiesta e con possibilità di disattivazione. Sistema di regolazione elettronica premontata e cablato nella macchina con possibilità di regolazione a portata costante, a portata variabile o da segnale di comando esterno e completo di sonde di temperatura e umidità relativa dell'aria. Possibilità di regolazione della qualità dell'aria mediante sonde esterne (CO2, VOC, RH), di una ulteriore batteria aria-acqua (per riscaldamento e/o raffrescamento), di una ulteriore batteria ad espansione diretta, di un umidificatore e comando di due serrande motorizzate. Telecomando touch screen con display a colori per la lettura e l'impostazione di tutti i parametri di funzionamento e visualizzazione della portata, dell'efficienza termica e del recupero energetico. Contatti puliti in ingresso per override e allarme incendio.. Funzione di autodiagnosi con memorizzazione degli ultimi 7 giorni di storico per analisi di funzionamento. Webserver integrato per la gestione da remoto, con possibilità di interconnettere fino a 30 unità di ventilazione. Controllo attraverso Smartphone e connessione a sistemi di supervisione mediante protocolli ModBus RTU/TCP e BACnet/IP. Compresi tutti i necessari cablaggi interni. Alimentazione elettrica 400 V / 50 Hz.		
a	Portata nominale 1200 m ³ /h Portata nominale 1200 m ³ /h, Recupero di calore >73 %	cad	12.521,77
b	Portata nominale 2000 m ³ /h Portata nominale 2000 m ³ /h, Recupero di calore >73 %	cad	15.394,60
c	Portata nominale 3440 m ³ /h Portata nominale 3440 m ³ /h, Recupero di calore >73 %	cad	21.133,87
13.15.01.02	Unità di ventilazione con recupero di calore e umidità tramite scambiatore rotativo per montaggio a pavimento Unità di ventilazione meccanica controllata in esecuzione compatta, con recuperatore di calore ad alta efficienza conforme alla direttiva vigente. Limiti di impiego fino a temperatura esterna di -20 °C senza preriscaldamento dell'aria e fino a -30 °C con batteria di preriscaldamento. Configurazione destra o sinistra. Connessioni orizzontali, verticali oppure esecuzione		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>universale con possibilità fino a 14 diverse combinazioni di allacciamento selezionabili in cantiere.</p> <p>Unità pronta per la messa in esercizio, composta da struttura autoportante in acciaio, pannellatura in lamiera sandwich con isolamento termico ed acustico in lana minerale e verniciatura a polveri, completa di pannelli cernierati per ispezione e manutenzione. Recuperatore di calore composto da scambiatore di calore rotativo in alluminio con sezione di lavaggio di tipo entalpico a setaccio molecolare con trattamento superficiale in Zeolite 4A oppure a condensazione azionato da motore EC con regolazione elettronica integrata.</p> <p>Filtri compatti con struttura a Z a protezione dello scambiatore in immissione (F7) ed estrazione (M5), con sistema di controllo della pressione differenziale.</p> <p>Ventilatori con motore EC ad alta efficienza con regolazione elettronica integrata, rendimento in classe IE4 e grado di protezione meccanica IP 55, equilibrati staticamente e dinamicamente, con modulazione della portata dal 20 % al 100 % del valore nominale. Batteria elettrica di post-riscaldamento premontata nella macchina con modulazione della potenza in funzione della temperatura richiesta e con possibilità di disattivazione.</p> <p>Sistema di regolazione elettronica premontata e cablato nella macchina con possibilità di regolazione a portata costante, a portata variabile o da segnale di comando esterno e completo di sonde di temperatura e umidità relativa dell'aria. Possibilità di regolazione della qualità dell'aria mediante sonde esterne (CO2, VOC, RH), di una ulteriore batteria aria-acqua (per riscaldamento e/o raffrescamento), di una ulteriore batteria ad espansione diretta, di un umidificatore e comando di due serrande motorizzate.</p> <p>Telecomando touch screen con display a colori per la lettura e l'impostazione di tutti i parametri di funzionamento e visualizzazione della portata, dell'efficienza termica e del recupero energetico. Contatti puliti in ingresso per override e allarme incendio..</p> <p>Funzione di autodiagnosi con memorizzazione degli ultimi 7 giorni di storico per analisi di funzionamento. Webserver integrato per la gestione da remoto, con possibilità di interconnettere fino a 30 unità di ventilabilità. Controllo attraverso Smartphone e connessione a sistemi di supervisione mediante protocolli ModBus RTU/TCP e BACnet/IP.</p> <p>Compresi tutti i necessari cablaggi interni.</p> <p>Alimentazione elettrica 400 V / 50 Hz.</p>		
a	Portata nominale 920 m³/h Portata nominale 920 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	9.725,40
b	Portata nominale 1380 m³/h Portata nominale 1380 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	11.343,34
c	Portata nominale 1530 m³/h Portata nominale 1530 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	12.082,26
d	Portata nominale 1780 m³/h Portata nominale 1780 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	13.923,15
e	Portata nominale 2170 m³/h Portata nominale 2170 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	16.273,64
f	Portata nominale 2800 m³/h Portata nominale 2800 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	18.044,48
g	Portata nominale 3450 m³/h Portata nominale 3450 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	20.541,46
h	Portata nominale 3500 m³/h Portata nominale 3500 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	22.312,30
i	Portata nominale 5000 m³/h Portata nominale 5000 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	25.401,70
j	Portata nominale 6680 m³/h Portata nominale 6680 m³/h, Recupero di calore >73%	cad	27.758,56
13.15.01.10	Telaio base per montaggio a pavimento Telaio base per montaggio a pavimento incluso piedini di regolazione	cad	731,09

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.15.01.11	Tetto di protezione Tetto di protezione per installazione esterna	cad	998,64
13.15.01.12	Cappuccio di protezione aria esterna Cappuccio di protezione aria esterna per installazione esterna	cad	820,27
13.15.01.13	Cappuccio di protezione espulsione aria Cappuccio di protezione espulsione aria per installazione esterna	cad	775,70
13.15.02	Accessori regolazione Accessori regolazione		
13.15.02.01	Sensore di umidità per montaggio a canale Sensore di umidità per la misurazione dell'umidità relativa dell'aria, campo di misurazione impostabile (20-90% / 0-60% / 0-80% / 0-100%), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. Precisione: +- 3% rH Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. Classe di protezione: IP 54 Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C Umidità relativa: < 95 % Consumo di corrente max.: 75 mA	cad	472,02
13.15.02.02	Sensore di umidità per montaggio a parete Sensore di umidità per la misurazione dell'umidità relativa dell'aria, campo di misurazione impostabile (20-90% / 0-60% / 0-80% / 0-100%), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. Precisione: +- 3% rH Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. Classe di protezione: IP 54 Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C Umidità relativa: < 95 % Consumo di corrente max.: 75 mA	cad	376,46
13.15.02.03	Sensore di CO2 per montaggio a canale Sensore CO2 per la misurazione della concentrazione di anidride carbonica nell'aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 PPM), autocalibrante con tecnologia NDIR e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. Precisione: 30 ppm +-5% Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. Classe di protezione: IP 54 Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C Umidità relativa: < 95 % Consumo di corrente max.: 70 mA	cad	714,08
13.15.02.04	Sensore di CO2 per montaggio a parete Sensore CO2 per la misurazione della concentrazione di anidride carbonica nell'aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 PPM), autocalibrante con tecnologia NDIR e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. Precisione: 30 ppm +-5% Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. Classe di protezione: IP 54 Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C Umidità relativa: < 95 % Consumo di corrente max.: 70 mA	cad	655,46
13.15.02.05	Sensore di qualità dell'aria per montaggio a canale Sensore VOC per la misurazione dei composti organici volatili nell'aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 PPM), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. Classe di protezione: IP 54 Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C Umidità relativa: 5 – 95 % Consumo di corrente max.: 75 mA	cad	714,08
13.15.02.06	Sensore di qualità dell'aria per montaggio a parete Sensore VOC per la misurazione dei composti organici volatili nell'aria, campo di misurazione impostabile (450-1850 ppm / 0-100 ppm / 0 – 1500 ppm / 0-2000 PPM), autocalibrante e esente da manutenzione. Comunicazione Modbus-RTU (RS 485) per BMS. Uscita analogica: 0-10V oppure 0-20 mA Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC. Classe di protezione: IP 54 Temperatura di funzionamento: 0 – 50°C Umidità relativa: 5 – 95 % Consumo di corrente max.: 75 mA	cad	655,46
13.15.02.07	Sensore di pressione Sensore di pressione per la permanente misurazione della differenza di pressione aria. Campo di misurazione impostabile (+-100Pa / 0-100 Pa / 0-200 Pa / 0-500 Pa / 0-1000 Pa / 0-1500 Pa / 0-2000 Pa/ 0-2500 Pa), uscita analogica 0-10 V DC, classe di protezione IP 54, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.	cad	376,46
13.15.03	Batterie di riscaldamento elettriche Batterie di riscaldamento elettriche		
13.15.03.01	Batteria elettrica di preriscaldamento con regolazione Batteria elettrica per il montaggio in canali circolari come preriscaldamento dell'aria. Involucro in lamiera zincata, attacchi circolari completi di guarnizione a labbro ed elementi scaldanti in acciaio inossidabile. Batteria elettrica con un termostato con riarmo automatico a 60 °C preposto alla regolazione della temperatura aria e un termostato a riarmo manuale a 100 °C come sicurezza sovratemperatura. Pressostato per l'attivazione automatica, velocità aria min. 1,5 m/s. Tensione di alimentazione 230 V o 400 V, impostazione temperatura da -30 °C a 0 °C. Sonda di temperatura per montaggio a canale completa di cavo 1,5 m inclusi nello stato di fornitura.		
a	Batteria elettrica Ø 125 Batteria elettrica Ø 125 -1,0 kW -230 V	cad	574,54
b	Batteria elettrica Ø 160 Batteria elettrica Ø 160 -1,0 kW -230 V	cad	589,83
c	Batteria elettrica Ø 160 Batteria elettrica Ø 160 -2,0 kW -230 V	cad	619,12
d	Batteria elettrica Ø 160 Batteria elettrica Ø 160 -3,0 kW -230 V	cad	648,43
e	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 -1,0 kW -230 V	cad	589,83
f	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 -2,0 kW -230 V	cad	619,12
g	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 -3,0 kW -230 V	cad	656,07
h	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 -6,0 kW -400 V	cad	736,33
i	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 -2,0 kW -230 V	cad	626,79
j	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 -3,0 kW -230 V	cad	670,09

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
k	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 -6,0 kW -400 V	cad	743,98
l	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 -9,0 kW -400 V	cad	831,88
m	Batteria elettrica Ø 315 Batteria elettrica Ø 315 -3,0 kW - 230 V	cad	685,37
n	Batteria elettrica Ø 315 Batteria elettrica Ø 315 - 6,0 kW - 400V	cad	765,64
o	Batteria elettrica Ø 315 Batteria elettrica Ø 315 - 9,0 kW - 400V	cad	854,82
13.15.03.03	Batteria elettrica Batteria elettrica per il montaggio in canali circolari come postriscaldamento dell'aria di immissione. Involucro in lamiera zincata, attacchi circolari completi di guarnizione a labbro ed elementi scaldanti in acciaio inossidabile. Batteria elettrica con un termostato con riarmo automatico a 60°C preposto alla regolazione della temperatura aria e un termostato a riarmo manuale a 100 °C come sicurezza sovratemperatura. Ingresso 0-10 V per l'impostazione da remoto della temperatura. Tensione di alimentazione 230 V o 400 V.		
a	Batteria elettrica Ø 125 Batteria elettrica Ø 125 -1,0 kW -230 V	cad	412,75
b	Batteria elettrica Ø 160 Batteria elettrica Ø 160 -1,0 kW -230 V	cad	428,03
c	Batteria elettrica Ø 160 Batteria elettrica Ø 160 -2,0 kW -230 V	cad	486,66
d	Batteria elettrica Ø 160 Batteria elettrica Ø 160 -3,0 kW -230 V	cad	486,66
e	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 -1,0 kW -230 V	cad	428,03
f	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 -2,0 kW -230 V	cad	457,35
g	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 -3,0 kW -230 V	cad	486,66
h	Batteria elettrica Ø 200 Batteria elettrica Ø 200 -6,0 kW -400 V	cad	560,51
i	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 -2,0 kW -230 V	cad	457,35
j	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 -3,0 kW -230 V	cad	486,66
k	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 -6,0 kW -400 V	cad	560,51
l	Batteria elettrica Ø 250 Batteria elettrica Ø 250 -9,0 kW -400 V	cad	633,15
m	Batteria elettrica Ø 315 Batteria elettrica Ø 315 -3,0 kW - 230 V	cad	515,93
n	Batteria elettrica Ø 315 Batteria elettrica Ø 315 - 6,0 kW - 400V	cad	589,83
o	Batteria elettrica Ø 315 Batteria elettrica Ø 315 - 9,0 kW - 400V	cad	663,73

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.15.03.05	Batteria ad acqua di riscaldamento Batteria di riscaldamento ad acqua da canale per sistemi di ventilazione. Struttura in lamiera zincata galvanicamente con alette di scambio in alluminio e tubazione in rame. Raccordi circolari o rettangolari per canalizzazione. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 100 °C. Massima velocità di attraversamento aria 3 m/s. Stato di fornitura completo di sonda di temperatura ritorno per la sicurezza contro il gelo da collegare alla regolazione. Dati di resa con le seguenti condizioni: acqua 60/40°C, riscaldamento aria +12 K.		
a	Batteria ad acqua di riscaldamento 6,5 kW Potenza: 6,5 kW Portata aria: 1600 m³/h Attacco: 1/2 " FM Attacco canale Ø: 315 mm	cad	722,33
b	Batteria ad acqua di riscaldamento 8,1 kW Potenza: 8,1 kW Portata aria: 2000 m³/h Attacco: 1/2 " FM Attacco canale Ø: 355 mm	cad	898,13
c	Batteria ad acqua di riscaldamento 10,5 kW Potenza: 10,5 kW Portata aria: 2600 m³/h Attacco: 1/2 " FM Attacco canale (HxB): 400x700 mm	cad	942,71
d	Batteria ad acqua di riscaldamento 13,8 kW Potenza: 13,8 kW Portata aria: 3400 m³/h Attacco: 1/2 " FM Attacco canale (HxB): 400x700 mm	cad	987,30
13.15.03.07	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento Batteria di riscaldamento e raffrescamento ad acqua da canale per il montaggio orizzontale in sistemi di ventilazione. Struttura a sandwich in lamiera zincata galvanicamente isolata con 45 mm di lana minerale. Alette di scambio in alluminio e tubazione in rame. Completo di bacinella raccolta condensa e separatore di gocce. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 100 °C. Dati di resa con le seguenti condizioni: acqua 7/12°C, raffreddamento aria -12 K.		
a	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 6 kW Potenza: 6,0 kW Portata aria: 900 m³/h Attacco: 3/4" FM Attacco canale (AxL): 400x500 mm	cad	2.090,58
b	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 8,1 kW Potenza: 8,1 kW Portata aria: 1200 m³/h Attacco: 3/4" FM Attacco canale (AxL): 400x500 mm	cad	2.243,45
c	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 9,4 kW Potenza: 9,4 kW Portata aria: 1400 m³/h Attacco: 3/4" FM Attacco canale (AxL): 400x500 mm	cad	2.243,45
d	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 10,7 kW Potenza: 10,7 kW Portata aria: 1600 m³/h Attacco: 3/4" FM Attacco canale (AxL): 400x500 mm	cad	2.313,52
e	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 13,4 kW Potenza: 13,4 kW		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Portata aria: 2000 m³/h Attacco: 3/4" FM Attacco canale (AxL): 400x700 mm	cad	2.389,96
f	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 16,9 kW Potenza: 16,9 kW Portata aria: 2500 m³/h Attacco: 1" FM Attacco canale (AxL): 400x800 mm	cad	2.682,98
g	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 20,2 kW Potenza: 20,2 kW Portata aria: 3000 m³/h Attacco: 1" FM Attacco canale (AxL): 400x800 mm	cad	2.682,98
h	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 27,0 kW Potenza: 27,0 kW Portata aria: 4000 m³/h Attacco: 1" FM Attacco canale (AxL): 500x900 mm	cad	2.682,98
i	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 30,3 kW Potenza: 30,3 kW Portata aria: 4500 m³/h Attacco: 1" FM Attacco canale (AxL): 600x900 mm	cad	2.682,98
j	Batteria ad acqua di riscaldamento/raffrescamento 46,5 kW Potenza: 46,5 kW Portata aria: 7000 m³/h Attacco: 1 1/2" FM Attacco canale (AxL): 600x1200 mm	cad	4.230,86
13.15.04	Valvole di regolazione a 2 vie Valvole di regolazione a 2 vie		
13.15.04.01	Valvola a 2 vie Valvola di regolazione a 2 vie in esecuzione dritta con filetto esterno a tenuta piana. Curva caratteristica lineare con trafileamento 0,05 % del valore kVs. Indonea per acqua calda, fredda e miscela di glicole. Corpo valvola in bronzo, stelo in acciaio inossidabile, cono in ottone e O-Ring come premistoppa in EPDM. Pressione nominale: PN 16, temperatura: 1 – 110 °C, corsa: 2,5 mm.		
a	Valvola a 2 vie kvs 0,63 Valvola a 2 vie DN 10 kvs 0,63	cad	115,86
b	Valvola a 2 vie kvs 1,0 Valvola a 2 vie DN 10 kvs 1,0	cad	115,86
c	Valvola a 2 vie kvs 1,6 Valvola a 2 vie DN 10 kvs 1,6	cad	115,86
d	Valvola a 2 vie kvs 2,5 Valvola a 2 vie DN 15 kvs 2,5	cad	123,51
e	Valvola a 2 vie kvs 4,0 Valvola a 2 vie DN 20 kvs 4,0	cad	145,17
f	Valvola a 2 vie kvs 6,3 Valvola a 2 vie DN 25 kvs 6,3	cad	262,38
g	Valvola a 2 vie kvs 10,0 Valvola a 2 vie DN 25 kvs 10,0	cad	322,25
13.15.05	Valvole di regolazione a 3 vie Valvole di regolazione a 3 vie		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
13.15.05.01	Valvola a 3 vie Valvola miscelatrice a 3 vie in esecuzione diritta con filetto esterno a tenuta piana. Curva caratteristica lineare con trafilemento 0,05% del valore kVs. Indonea per acqua calda, fredda e miscela di glicole. Corpo valvola in bronzo, stelo in acciaio inossidabile, cono in ottone e O-Ring come premistoppa in EPDM. Pressione nominale: PN 16, temperatura: 1 – 110°C, corsa: 2,5 mm.		
a	Valvola a 3 vie kvs 0,63 Valvola a 3 vie DN 10 kvs 0,63	cad	115,86
b	Valvola a 3 vie kvs 1,0 Valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,0	cad	115,86
c	Valvola a 3 vie kvs 1,6 Valvola a 3 vie DN 10 kvs 1,6	cad	115,86
d	Valvola a 3 vie kvs 2,5 Valvola a 3 vie DN 15 kvs 2,5	cad	129,89
e	Valvola a 3 vie kvs 4,0 Valvola a 3 vie DN 20 kvs 4,0	cad	189,76
f	Valvola a 3 vie kvs 6,3 Valvola a 3 vie DN 25 kvs 6,3	cad	262,38
g	Valvola a 3 vie kvs 10,0 Valvola a 3 vie DN 25 kvs 10,0	cad	306,95
h	Valvola a 3 vie kvs 16,0 Valvola a 3 vie DN 32 kvs 16,0	cad	439,44
i	Valvola a 3 vie kvs 25,0 Valvola a 3 vie DN 40 kvs 25,0	cad	542,65
13.15.06	Attuatori per valvole di regolazione Attuatori per valvole di regolazione		
13.15.06.01	Attuatore per valvola a 2 oppure 3 vie Attuatore elettromeccanico con riconoscimento automatico della corsa valvola mediante autocalibrazione, comando manuale e indicazione di posizione. Montaggio diretto tramite bocchettone senza ausilio di utensili. Interruttore di fine corsa in funzione della forza di spinta. Tensione di funzionamento: 24 V AC/DC, tensione di comando: 0-10 V proporzionale.		
a	Attuatore per valvola kvs 0,25-2,5 Attuatore per valvola kvs 0,25-2,5, forza 160 N	cad	302,58
b	Attuatore per valvola kvs 4,0-6,3 Attuatore per valvola kvs 4,0-6,3, forza 200 N	cad	302,58
c	Attuatore per valvola kvs 10,0-25,0 Attuatore per valvola kvs 10,0-25,0, forza 300 N	cad	419,77
13.15.08	Serrande Serrande		
13.15.08.01	Serranda aria con attuatore Serranda aria completa di attuatore per il montaggio nel canale di adduzione / espulsione aria. Attuatore con ritorno a molla. Tensione di alimentazione 24 VAC.		
a	Serranda aria con attuatore Ø 315 - 24V Serranda aria con attuatore Ø 315 - 24 V	cad	515,93
b	Serranda aria con attuatore Ø 355 - 24V Serranda aria con attuatore Ø 355 - 24 V	cad	537,60
c	Serranda aria con attuatore 300x400 - 24V Serranda aria con attuatore 300x400 - 24 V	cad	603,86

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Serranda aria con attuatore 400x500 - 24V Serranda aria con attuatore 400x500 - 24 V	cad	656,07
e	Serranda aria con attuatore 700x300 - 24V Serranda aria con attuatore 700x300 - 24 V	cad	633,15
f	Serranda aria con attuatore 1000x500 - 24V Serranda aria con attuatore 1000x500 - 24 V	cad	736,33
g	Serranda aria con attuatore 1200x600 - 24V Serranda aria con attuatore 1200x600 - 24 V	cad	972,02
13.18	Bilanciamento idraulico di impianti esistenti Bilanciamento idraulico di impianti esistenti		
13.18.01	<p>Bilanciamento idraulico in un sistema centralizzato di riscaldamento esistente, raffrescamento, d'areazione e sanitario centralizzato secondo la norma EN 14336 in base alla temperatura.</p> <p>Bilanciamento idraulico in un sistema centralizzato di riscaldamento esistente, raffrescamento, d'areazione e sanitario centralizzato</p> <p>Il bilanciamento idraulico deve essere effettuato secondo la norma EN 14336 in base alla temperatura.</p> <p>Per ogni superficie di riscaldamento: Posizione, denominazione del locale e temperatura ambiente standard del locale riscaldato; Dati tecnici sul tipo, dimensione, potenza nominale, attrezzatura di montaggio e tipo, tipo di collegamento alla rete di distribuzione; L'assegnazione alla pompa di circolazione di alimentazione o al circuito di riscaldamento di alimentazione; Il valore di regolazione della prerogolazione; La temperatura di mandata, di ritorno e la temperatura media della superficie di riscaldamento corrispondente al carico di riscaldamento; e la temperatura ambiente nel locale alimentato.</p> <p>Per ogni circuito di riscaldamento nella distribuzione collegata idraulicamente: Circuito idraulico; Dati tecnici, opzioni di impostazione e valori di impostazione della pompa; Temperatura di mandata e di ritorno</p> <p>Per ogni regolatore di pressione differenziale nella distribuzione collegata idraulicamente: dati tecnici, valore di regolazione, temperatura di mandata e di ritorno.</p> <p>Tutte le verifiche della misurazione della temperatura devono essere effettuate separatamente per ogni circuito di riscaldamento mediante misurazioni simultanee della temperatura in uno stato termicamente stazionario con il flusso a una temperatura costante vicina alla temperatura nominale di progetto e il pieno carico idraulico su tutti i componenti da equilibrare idraulicamente. La temperatura esterna prevalente deve essere registrata continuamente.</p> <p>Qualsiasi malfunzionamento e difetto riscontrato nel sistema deve essere registrato per ogni componente.</p> <p>Sono ammessi i seguenti tipi di prerogolazione della resistenza idraulica sulle superfici di riscaldamento: Regolazione tramite limitazione della corsa della valvola, regolazione tramite funzione di regolazione della valvola termostatica, regolazione tramite raccordo a vite di ritorno regolabile.</p> <p>In alternativa al calcolo semplificato del carico di riscaldamento secondo la norma EN 12831</p> <p>Supplemento 3, il carico di riscaldamento della stanza può anche essere determinato confrontando la temperatura della stanza in stanze con la stessa destinazione durante il condizionamento controllato.</p> <p>Le superfici di riscaldamento che possono essersi insabbiate devono essere sciacquate. Le superfici di riscaldamento che potrebbero aver bisogno di essere sfiatate devono essere sfiatate. Il funzionamento del mantenimento della pressione deve essere controllato e la pressione del sistema deve essere documentata quando il sistema è freddo e durante il funzionamento del progetto.</p> <p>Tutti i sensori e i dispositivi di misurazione utilizzati devono essere calibrati per le misurazioni in relazione tra loro.</p>		
13.18.01.01	Bilanciamento idraulico per radiatori a medie temperature, compreso l'acquisizione dei dati del sistema, test di distribuzione termica		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Bilanciamento idraulico a temperature medie uguali per i sistemi in cui la potenza standard delle superfici di riscaldamento installate di una stanza può essere assunta per il carico di riscaldamento della stanza. Incluso: arrivo e partenza, registrazione dei dati tecnici dei gruppi nel locale caldaia (generazione, collettore, pompe, preparazione dell'acqua calda, mantenimento della pressione) e delle superfici di riscaldamento (posizione/stanza/zona/pavimento, dati tecnici, tipo di collegamento, opzioni di regolazione e chiusura); installazione di materiali, attrezzature, sistema di comunicazione dati e limitatore di corsa delle valvole; Prova funzionale a temperatura controllata della superficie di riscaldamento e della valvola di controllo associata; Prestazione di regolazione controllata dalla misura della temperatura in tutti i punti di controllo registrati per il bilanciamento idraulico alle stesse temperature medie, tenendo conto della situazione di alimentazione di tutte le superfici di riscaldamento nello stesso circuito di riscaldamento; Impostazione controllata della temperatura della curva caratteristica della pompa per la diffusione del sistema adatta al generatore di calore con monitoraggio simultaneo dell'alimentazione di tutte le superfici di riscaldamento; Registrazione dei dati registrati, impostati e misurati.		
a	Bilanciamento idraulico a medie temperature di un radiatore Bilanciamento idraulico a medie temperature di un radiatore	cad	234,42
13.18.01.02	Bilanciamento idraulico per impianti di riscaldamento a pavimento e a parete a temperature medie Bilanciamento idraulico a temperature medie uguali nelle condizioni generali. Inclusi viaggio di andata e di ritorno, registrazione dei dati tecnici dei gruppi nel locale caldaia (generazione, collettore, pompe, preparazione dell'acqua calda, mantenimento della pressione) e delle superfici di riscaldamento (posizione/stanza/zona/pavimento, dati tecnici, tipo di collegamento, opzioni di regolazione e arresto); installazione di materiali, attrezzature, sistema di comunicazione dati e limitatore di corsa delle valvole; Prova funzionale a temperatura controllata della superficie di riscaldamento e della valvola di controllo associata; Prestazione di regolazione controllata dalla misura della temperatura in tutti i punti di controllo registrati per il bilanciamento idraulico alle stesse temperature medie, tenendo conto della situazione di alimentazione di tutte le superfici di riscaldamento nello stesso circuito di riscaldamento; Impostazione controllata della temperatura della curva caratteristica della pompa per la diffusione del sistema adatta al generatore di calore con monitoraggio simultaneo dell'alimentazione di tutte le superfici di riscaldamento; Registrazione dei dati registrati, impostati e misurati.		
a	Bilanciamento idraulico a temperature medie di una superficie di riscaldamento Bilanciamento idraulico a temperature medie di una superficie di riscaldamento	cad	251,58
13.18.01.03	Bilanciamento idraulico per altre superfici di riscaldamento (fan coil, riscaldatori d'aria, serpentine di ventilazione, caldaie, collettori di circuiti di riscaldamento a pavimento), inclusa la registrazione dei dati del sistema Bilanciamento idraulico di altre superfici di riscaldamento alimentate congiuntamente tramite una pompa alle stesse temperature medie. Ottimizzazione controllata della misura della temperatura della regolazione della pompa per una diffusione del sistema adatta al generatore di calore. Registrazione dei dati registrati, regolati e misurati.		
a	Bilanciamento idraulico per una speciale superfici di riscaldamento (fan coil, riscaldatori d'aria, serpentine di ventilazione, caldaie, collettori di circuiti di riscaldamento a pavimento) Bilanciamento idraulico per una speciale superfici di riscaldamento (fan coil, riscaldatori d'aria, serpentine di ventilazione, caldaie, collettori di circuiti di riscaldamento a pavimento)	cad	234,42
13.18.01.04	Bilanciamento idraulico per fan coil di raffreddamento a temperature medie Bilanciamento idraulico a temperature medie uguali. Incluso: Arrivo e partenza, registrazione dei dati tecnici dei gruppi nella sala dell'impianto (generazione, collettori, Pompe, tamponi, mantenimento della pressione); e dei fan coil di raffreddamento (posizione/stanza/zona/piano, dati tecnici, tipo di collegamento, opzioni di regolazione e di arresto); materiale, attrezzature, sistema di comunicazione dati e installazione del limitatore di corsa delle valvole; Prova funzionale a temperatura controllata dei fan coil di refrigerazione e della valvola di controllo associata; Prestazione di regolazione controllata dalla misura della temperatura in tutti i punti di controllo registrati per il bilanciamento idraulico alle		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	stesse temperature medie, tenendo conto della situazione di alimentazione di tutti i fan coil di refrigerazione nello stesso circuito di raffreddamento; Impostazione controllata dalla misura della temperatura della curva caratteristica della pompa per una diffusione adeguata del sistema con monitoraggio simultaneo dell'alimentazione a tutti i fan coil di raffreddamento; Registrazione dei dati registrati, regolati e misurati.		
a	Bilanciamento idraulico di fan coil di raffreddamento per fan coil Bilanciamento idraulico di fan coil di raffreddamento per fan coil	cad	290,85
13.18.02	Lavori aggiuntivi per il bilanciamento idraulico nel sistema centralizzato a 1 tubo Lavori aggiuntivi per il bilanciamento idraulico nel sistema centralizzato a 1 tubo:		
13.18.02.01	Bilanciamento idraulico di anelli monotubo con valvole termostatiche/ valvole di regolazione della linea/ regolatori di pressione differenziale/ PICV esistenti nella rete di distribuzione Bilanciamento idraulico in base alla temperatura delle condotte anulari monotubo l'una all'altra, regolando le valvole idonee esistenti nei ritorni delle condotte anulari nel corso di un bilanciamento idraulico dell'intero sistema.		
a	Bilanciamento idraulico di un anello con valvole esistenti Bilanciamento idraulico di un anello con valvole esistenti	cad	272,51
13.18.02.02	Bilanciamento idraulico di anelli monotubo con valvole termostatiche/ valvole di regolazione della linea/ regolatori di pressione differenziale/ PICV nella rete di distribuzione Bilanciamento idraulico di anelli monotubo con valvole termostatiche/ valvole di regolazione della linea/ regolatori di pressione differenziale/ PICV nella rete di distribuzione inclusivo l'installazione di valvole di regolazione della temperatura di ritorno, incl. termostato per la limitazione meccanica del ritorno dei sistemi a tubo singolo.		
a	Bilanciamento idraulico di un anello inclusivo l'installazione della valvola necessaria Bilanciamento idraulico di un anello inclusivo l'installazione della valvola necessaria	cad	617,30
13.18.03	Servizi aggiuntivi che a secondo delle esigenze possono essere necessarie per il bilanciamento idraulico Servizi aggiuntivi che a secondo delle esigenze possono essere necessarie per il bilanciamento idraulico		
13.18.03.01	Assegnazione delle superfici di riscaldamento a un circuito di riscaldamento / circuito di miscelazione o pompa Assegnazione esatta di tutte le superfici di riscaldamento trovate ai rispettivi circuiti di riscaldamento/pompe che le alimentano mediante la procedura descritta in precedenza, compresa la prova di misurazione della temperatura per ogni superficie di riscaldamento; presupposto: registrazione completa di tutti i dati tecnici dell'impianto nonché dei dispositivi di misurazione e regolazione montati e assegnati su ogni superficie di riscaldamento.		
a	Assegnazione di una superficie di riscaldamento ad un circuito Assegnazione di una superficie di riscaldamento ad un circuito	cad	27,02
13.18.03.02	Accesso difficile di punti di misura e regolazione Aumento per punti di regolazione o punti di misurazione difficilmente raggiungibili per le seguenti situazioni: - Montati in in controsoffitti che possono essere raggiunti solo con una scala o un martinetto - aperture di ispezione < 50 x 50 cm; - preinstallazioni e puntellazioni che devono essere montate/reinstallate - ambienti con altezze > 3 m.		
a	Aumento di prezzo per punto di misura e regolazione difficilmente raggiungibile Aumento di prezzo per punto di misura e regolazione difficilmente raggiungibile	cad	42,72
13.18.03.03	Comunicazione con l'inquilino senza servizio di sicurezza delle chiavi Coordinamento degli appuntamenti con gli inquilini e i residenti; Servizio: - Preparazione di avvisi e foglietti illustrativi.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- Follow-up con gli inquilini/residenti se non si riceve alcun feedback sugli orari di disponibilità - Coordinamento e documentazione dell'accesso all'appartamento se gli inquilini/residenti non sono disponibili durante il processo di riconciliazione		
a	Comunicazione con l'inquilino per unità Comunicazione con l'inquilino per unità	cad	17,19
13.18.03.04	Regolazione di regolatori di pressione differenziale e di valvole di regolazione della linea esistenti Ottimizzazione supportata di misure di temperatura della regolazione di regolatori di pressione differenziale e di valvole di regolazione di linea esistenti per garantire un'alimentazione adeguata alla sezione di circuito.		
a	Regolazione di un regolatore di pressione differenziale o di una valvole di regolazione di linea esistente Regolazione di un regolatore di pressione differenziale o di una valvole di regolazione di linea esistente	cad	269,18
13.18.03.05	Sovrapprezzo per lo smontaggio e il rimontaggio di termostati fissati / modelli di autorità Sovrapprezzo per lo smontaggio e il rimontaggio di termostati fissati / modelli di autorità.		
a	Smontaggio e rimontaggio di una valvola termostatica Smontaggio e rimontaggio di una valvola termostatica	cad	13,85
14	Impianti sanitari I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera. Nel prezzo di tariffa s'intende compresa l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dell'impianto. Sono escluse le assistenze murarie ed i ponteggi. Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte con materiali nuovi rispondenti alle vigenti disposizioni di legge. Il capitolo 14 comprende i seguenti gruppi: 14.01 Distribuzione acqua potabile ed accessori 14.02 Impianti antincendio ed accessori 14.03 Impianti di scarico e di aerazione ed accessori 14.04 Tubazioni ed accessori 14.05 Isolamento per tubazioni ed accessori 14.06 Impianti solari per la produzione di acqua calda 14.08 Impianto per lo sfruttamento dell'acqua piovana 14.09 Apparecchiature sanitarie ed accessori 14.10 Piccoli apparecchi di ventilazione 14.17 Impianto aspirazione polvere		
14.01	Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori Il gruppo 14.01 comprende i seguenti sottogruppi: 14.01.01 Contatori d'acqua 14.01.02 Riduttori di pressione 14.01.03 Filtri d'acqua 14.01.04 Organi di intercettazione 14.01.05 Valvole di ritegno 14.01.06 Valvole miscelatrici per acqua sanitaria 14.01.07 Pompe per acqua sanitaria 14.01.08 Disconnettore di rete 14.01.09 Vasi d'espansione 14.01.10 Demineralizzatori d'acqua 14.01.11 Accessori 14.01.15 Filtri fini per acqua potabile		
14.01.01	Contatori d'acqua Contatori d'acqua		
14.01.01.01	Contatore di acqua fredda per piccole portate:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Contatore di acqua fredda per piccole e medie portate; esecuzione con rotore a palette a mono- o multigetto, corpo in bronzo con coperchio di protezione ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, PN 10, classe metrologica B, meccanismo di rotazione girevole in acciaio INOX collegato con giunto magnetico al rotore (esecuzione completamente a secco), filtro d'impurità in ingresso, vetro di protezione al quarzo per il meccanismo di conteggio, temperatura max. d'esercizio 40 °C:		
a	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	cad	51,33
b	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	cad	62,05
c	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	cad	76,98
d	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	cad	127,33
e	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	cad	182,88
f	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	cad	418,62
g	DN 50 - 2 " - 20 m3/h DN 50 - 2 " - 20 m3/h	cad	595,97
14.01.01.02	Contatore di acqua fredda per grandi portate: Contatore di acqua fredda per grandi portate con elemento di misura intercambiabile, corpo in ghisa, girante a turbina orizzontale in acciaio INOX con cuscinetti di precisione senza attrito, trasmissione del moto su contatore a rulli mediante giunto magnetico, esecuzione completamente a secco, PN 16, classe metrologica B, temperatura max. d'esercizio 40 °C, completo di flange, controflange, guarnizioni e bulloneria.		
a	DN 65 - 25 m3/h DN 65 - 25 m3/h	cad	619,09
b	DN 80 - 40 m3/h DN 80 - 40 m3/h	cad	705,46
c	DN 100 - 60 m3/h DN 100 - 60 m3/h	cad	820,50
d	DN 125 - 100 m3/h DN 125 - 100 m3/h	cad	1.011,79
e	DN 150 - 150 m3/h DN 150 - 150 m3/h	cad	1.177,46
f	DN 200 - 250 m3/h DN 200 - 250 m3/h	cad	1.417,49
g	DN 250 - 400 m3/h DN 250 - 400 m3/h	cad	2.387,04
14.01.01.03	Contatore di acqua calda per piccole portate: Contatore di acqua calda per piccole medie portate; esecuzione con rotore a palette a mono- o multigetto, corpo in bronzo con coperchio di protezione ribaltabile, nichelato internamente, verniciato esternamente, PN 10, classe metrologica B, meccanismo di rotazione girevole in acciaio INOX collegato con giunto magnetico al rotore (esecuzione completamente a secco), filtro d'impurità in ingresso, vetro di protezione al quarzo per il meccanismo di conteggio, temperatura max. d'esercizio 90 °C:		
a	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 10 - 3/8" - 1 m3/h	cad	63,99
b	DN 15 - 1/2" - 1 m3/h DN 15 - 1/2" - 1 m3/h	cad	86,94
c	DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h DN 20 - 3/4" - 1,5 m3/h	cad	189,56
d	DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h DN 25 - 1 " - 2,5 m3/h	cad	243,90
e	DN 32 - 5/4" - 6 m3/h DN 32 - 5/4" - 6 m3/h	cad	289,77
f	DN 40 - 6/4" - 10 m3/h DN 40 - 6/4" - 10 m3/h	cad	589,22
g	DN 50 - 2 " - 20 m3/h DN 50 - 2 " - 20 m3/h	cad	703,83
14.01.01.04	Contatore di acqua calda per grandi portate: Contatore di acqua calda per grandi portate, con elemento di misura intercambiabile, corpo in ghisa, girante a turbina orizzontale in acciaio INOX con cuscinetti di precisione senza attrito, trasmissione del moto su contatore a rulli mediante giunto magnetico, esecuzione completamente a secco, PN 16, classe metrologica B, temperatura max. d'esercizio 90 °C, completo di flange, controflange, guarnizioni e bulloneria:		
a	DN 65 - 25 m3/h DN 65 - 25 m3/h	cad	639,57
b	DN 80 - 40 m3/h DN 80 - 40 m3/h	cad	806,85
c	DN 100 - 60 m3/h DN 100 - 60 m3/h	cad	857,57
d	DN 125 - 100 m3/h DN 125 - 100 m3/h	cad	1.050,31
e	DN 150 - 150 m3/h DN 150 - 150 m3/h	cad	1.202,10
f	DN 200 - 250 m3/h DN 200 - 250 m3/h	cad	1.476,65
g	DN 250 - 400 m3/h DN 250 - 400 m3/h	cad	2.553,66
14.01.02	Riduttori di pressione Riduttori di pressione		
14.01.02.01	Riduttore di pressione a manicotto: Riduttore di pressione a manicotto per reti idriche sanitarie, corpo in bronzo, filtro in acciaio inox incorporato con maglia 1,0 mm, membrana profilata e sede valvola in acciaio inossidabile, campo di pressione fino a 16 bar, completo di manometro, raccordi e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	157,71
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	190,81
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	219,82
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	284,84

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	404,95
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	522,21
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	630,44
14.01.02.02	Riduttore di pressione con flange: Riduttore di pressione in esecuzione flangiata per reti idriche sanitarie, corpo in ghisa, filtro incorporato in acciaio Inox con maglia 1,0 mm, membrana profilata e sede valvola in acciaio inossidabile, campo di pressione fino a 16 bar, completo di manometro, controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 65 DN 65	cad	1.538,59
b	DN 80 DN 80	cad	2.040,22
c	DN 100 DN 100	cad	2.974,36
14.01.03	Filtri d'acqua Filtri d'acqua		
14.01.03.01	Filtro d'acqua a controlavaggio a manicotto: Filtro a controlavaggio manuale a manicotto secondo norma, adatto per acqua fino a 30 °C, corpo filtro in plastica di alta qualità, PN 16, tessuto filtrante in acciaio INOX con maglia 95/125 µm, grande manopola per il comando del controlavaggio a sistema punto - rotazione con contemporaneo lavaggio del vetro spia, completo di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	cad	511,33
b	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	cad	587,43
c	DN 40 - 6/4" - 16 m3/h DN 40 - 6/4" - 16 m3/h	cad	781,44
d	DN 50 - 2" - 17 m3/h DN 50 - 2" - 17 m3/h	cad	836,13
14.01.03.02	Filtro d'acqua a controlavaggio con flange: Filtro d'acqua a controlavaggio manuale a manicotto secondo norma, adatto per acqua fino a 30 °C, corpo filtro in plastica di alta qualità, PN 10, tessuto filtrante in acciaio INOX con maglia 95/125 µm, grande manopola per il comando del controlavaggio a sistema punto - rotazione con contemporaneo lavaggio del vetro spia, completo di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 65 - 27 m3/h DN 65 - 27 m3/h	cad	2.132,01
b	DN 80 - 50 m3/h DN 80 - 50 m3/h	cad	2.472,56
c	DN 100 - 70 m3/h DN 100 - 70 m3/h	cad	2.906,96
14.01.03.03	Filtro d'acqua controlavaggio autom., racc. filettati: Filtro d'acqua a controlavaggio automatico - raccordi filettati per acqua fino a 30 °C. Le portate indicate valgono fino ad una perdita di carico di dp = 0,2 bar. Corpo in plastica di alta qualità PN 16, tessuto filtrante in acciaio inossidabile con maglia inferiore/superiore 95/125 µm per la profilassi batteriologica. Dispositivo automatico di controlavaggio per la commutazione nelle posizioni di esercizio e di controlavaggio		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	mediante un servocomando, apparecchio a spina, comando elettronico con segnalazione di funzione e di allarme mediante diodo luminoso e cicalino, inizializzazione del controlavaggio in funzione del tempo con spina programmabile, a scelta ora, giorno, settimana e mese. Inizializzazione manuale mediante un tasto. Collegamento con l'acqua di lavaggio sec. Norma. Filtro completo di raccordi filettati e guarnizioni, cablaggio, collegamento alla rete 220 V:		
a	DN 25 - 1" - 4,5 m3/h DN 25 - 1" - 4,5 m3/h	cad	1.836,76
b	DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h DN 32 - 5/4" - 5,5 m3/h	cad	2.005,38
c	DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h DN 40 - 6/4" - 16,0 m3/h	cad	2.258,04
d	DN 50 - 2" - 17,0 m3/h DN 50 - 2" - 17,0 m3/h	cad	2.431,33
14.01.03.04	Filtro d'acqua controlavaggio autom., racc. flangiati: Filtro d'acqua a controlavaggio automatico - raccordi flangiati; per acqua fino a 30 °C. Le portate indicate valgono fino ad una perdita di carico di dp = 0,2 bar. Corpo in plastica di alta qualità PN 16 con flange incorporate in ottone, tessuto filtrante in acciaio inossidabile con maglia inferiore/superiore 95/125 µm per la profilassi batteriologica. Dispositivo automatico di controlavaggio per la commutazione nelle posizioni di esercizio e di controlavaggio mediante un servocomando, apparecchio a spina, comando elettronico con segnalazione di funzione e di allarme mediante diodo luminoso e cicalino, inizializzazione del controlavaggio in funzione del tempo con spina programmabile, a scelta ora, giorno, settimana e mese. Inizializzazione manuale mediante un tasto. Collegamento con l'acqua di lavaggio sec. Norma. Filtro completo di controflange, bulloni e guarnizioni, cablaggio, collegamento alla rete 220 V:		
a	DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h DN 65 - 2 1/2" - 27 m3/h	cad	4.374,54
b	DN 80 - 3" - 38 m3/h DN 80 - 3" - 38 m3/h	cad	4.927,51
c	DN 100 - 4" - 58 m3/h DN 100 - 4" - 58 m3/h	cad	7.018,26
14.01.03.05	Filtro d'impurità a manicotto: Filtro d'impurità per acqua sanitaria a manicotto; corpo in bronzo o ottone, cartuccia filtrante in acciaio INOX con maglia 0,6 mm, PN 16, completo di raccordi, guarnizioni:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	cad	47,47
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	54,70
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	58,80
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	64,35
e	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	105,77
f	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	152,92
g	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	213,47
h	DN 65 - 2 1/2"		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 65 - 2 1/2"	cad	262,73
i	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	342,42
14.01.03.06	Filtro d'impurità con flange: Filtro d'impurità per acqua sanitaria in esecuzione flangiata; corpo in ghisa, cartuccia filtrante in acciai INOX con maglia 1,0 mm, PN 16, completo di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	107,37
b	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	134,08
c	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	178,99
d	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	225,30
e	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	277,22
f	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	351,06
g	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	455,43
h	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	cad	504,70
i	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	654,42
14.01.04	Organi di intercettazione Organi di intercettazione		
14.01.04.01	Saracinesca a manicotto: Saracinesca a manicotto: vedi 13.01.05		
14.01.04.02	Saracinesca a corpo piatto flangiata: Saracinesca a corpo piatto flangiata: vedi 13.01.05		
14.01.04.03	Valvola a manicotto con sede diritta: Valvola d'intercettazione a manicotto con sede diritta; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	27,39
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	36,52
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	49,31
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	67,08
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	86,17
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	127,58

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.01.04.04	Valvola a manicotto con sede inclinata: Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	38,88
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	50,58
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	72,12
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	115,11
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	153,36
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	228,35
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	296,85
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	385,92
14.01.04.05	Rubinetto di erogazione: Rubinetto di erogazione in ottone, manopola a croce cromata, tenuta a premistoppa, completo di portagomma maschio, cappuccio con catenella:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	27,91
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	35,53
14.01.04.06	Valvola a flusso libero con manicotti: Valvola a flusso libero con manicotti; corpo in bronzo con grande sezione di passaggio, con asta salente, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	37,67
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	50,62
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	61,07
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	79,29
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	96,60
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	138,19
14.01.04.07	Valvola da incasso: Valvola da incasso; corpo da incasso, campana piatta, tenuta a premistoppa, completo di parti in vista cromate (manopola, rosetta, ecc.), PN 16:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	51,14

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	54,90
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	69,95
14.01.04.08	Rubinetto di carico e scarico: Rubinetto di carico e scarico: vedi 13.01.05		
14.01.04.09	Rubinetto ad angolo: Rubinetto ad angolo; corpo in bronzo cromato, completo di rosetta cromata, PN 16:		
a	3/8" - 1/2" 3/8" - 1/2"	cad	18,06
b	3/8" - 1/2", con filtro 3/8" - 1/2", con filtro	cad	27,14
14.01.05	Valvole di ritegno Valvole di ritegno		
14.01.05.01	Valvola di ritegno a clapet flangiata: Valvola di ritegno a clapet flangiata: vedi 13.01.06		
14.01.05.02	Clapet di ritegno a manicotto: Clapet di ritegno a manicotto: vedi 13.01.06		
14.01.05.03	Valvola di ritegno a flusso libero: Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	cad	35,79
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	38,71
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	48,66
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	71,41
e	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	100,88
f	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	133,64
g	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	203,01
14.01.06	Valvole miscelatrici per acqua sanitaria Valvole miscelatrici per acqua sanitaria		
14.01.06.01	Miscelatore termostatico: Miscelatore termostatico per impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria, corpo in bronzo, pistone di regolazione in acciaio INOX, PN 10, campo di regolazione 46÷65°C, completo di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	511,58
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	568,20
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	690,64

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	763,23
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	1.179,03
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	1.376,56
g	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	5.389,98
h	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	6.271,63
14.01.06.02	Miscelatore elettronico in esecuzione compatta: Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica, in esecuzione compatta per acqua sanitaria, per la regolazione precisa della temperatura di miscelazione acqua fredda / acqua calda, composta da: valvola miscelatrice a tre vie in bronzo con attacchi filettati, motore di posizionamento, regolatore elettronico con caratteristica di regolazione, con registrazione del valore prefissato con potenziometro lineare, sonda con resistenza incorporata, alimentazione 220 V, PN 10 campo di regolazione 20÷85 °C, completo di raccordi e guarnizione:		
a	DN 15 - 1/2" - 40 l/min DN 15 - 1/2" - 40 l/min	cad	1.119,87
b	DN 20 - 3/4" - 70 l/min DN 20 - 3/4" - 70 l/min	cad	1.208,61
c	DN 25 - 1" - 130 l/min DN 25 - 1" - 130 l/min	cad	1.353,62
d	DN 32 - 5/4" - 180 l/min DN 32 - 5/4" - 180 l/min	cad	1.370,76
e	DN 40 - 6/4" - 250 l/min DN 40 - 6/4" - 250 l/min	cad	2.203,75
f	DN 50 - 2" - 290 l/min DN 50 - 2" - 290 l/min	cad	2.588,19
g	DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min DN 65 - 2"1/2 - 1000 l/min	cad	7.272,21
h	DN 80 - 3" - 1300 l/min DN 80 - 3" - 1300 l/min	cad	8.236,09
14.01.07	Pompe per acqua sanitaria Pompe per acqua sanitaria		
14.01.07.01	Pompa di ricircolo a manicotto: Pompa di ricircolo a manicotto per acqua sanitaria calda; esecuzione inline con corpo a spirale in ghisa, motore protezione IP44, classe di isolamento F, albero in acciaio al cromo, girante in plastica, cuscinetti in grafite speciale lubrificati dal liquido, esente di manutenzione, completa di raccordi e guarnizioni:		
b	DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 8 kPa	cad	349,30
c	DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 40 kPa	cad	618,55
d	DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 50 kPa	cad	1.078,94
14.01.07.02	Pompa di ricircolo con flange:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pompa di ricircolo per acqua sanitaria calda in esecuzione flangiata; esecuzione inline con corpo a spirale in ghisa, supporto per il motore e girante in ghisa, tenuta ad anelli slittanti, protezione IP44, classe di isolamento B, albero in acciaio al cromo, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa DN 40 - 6 m3/h - 46 kPa	cad	1.397,34
b	DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa DN 50 - 10 m3/h - 65 kPa	cad	1.481,21
c	DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa DN 65 - 18 m3/h - 70 kPa	cad	1.675,04
d	DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa DN 80 - 25 m3/h - 80 kPa	cad	1.691,93
14.01.08	Disconnettore di rete Disconnettore di rete		
14.01.08.01	Disconnettore di rete a manicotto: Disconnettore di rete a manicotto, corpo in ottone pressofuso fino a 5/4", in bronzo oltre 6/4", guarnizioni in elastomero con alta resistenza all'usura, molle in acciaio INOX, guide rivestite di uno strato di resina per diminuire le forze d'attrito, PN 10, campo di temperatura 0,5÷65 °C, pressione differenziale per l'attivazione 140 mbar, completo di dispositivo di controllo, imbuto di scarico, raccordi e guarnizioni:		
a	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	438,18
b	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	462,92
c	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	cad	525,95
d	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	cad	707,90
e	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	1.233,13
f	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	1.322,47
14.01.08.02	Disconnettore con flange: Disconnettore di rete in esecuzione flangiata, corpo in ghisa zincata a caldo, parti in movimento in bronzo e acciaio INOX, membrana in materiale elastomero rinforzato, guarnizioni a base di silicone, PN 10, campo di temperatura 0,5÷90 °C, pressione differenziale per l'attivazione 140 mbar, completo di dispositivo di controllo, imbuto di scarico, controflange, bulloneria e guarnizioni:		
a	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	cad	2.168,86
b	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	cad	2.249,39
c	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	cad	2.390,66
d	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	cad	2.671,14
e	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	cad	4.380,47
f	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	cad	10.733,85

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.01.09	Vasi d'espansione Vasi d'espansione		
14.01.09.01	Vaso d'espansione a membrana: Vaso d'espansione a membrana per acqua sanitaria, in lamiera d'acciaio di adeguato spessore con membrana in butile sostituibile con certificato CE, verniciatura interna ed esterna, polmone a gas inerte, PN 10, esecuzione in conformità alle norme alimentari vigenti, completo di zoccolo, valvola gas, mensole, ecc.		
a	5 l Capacità utile 5 l	cad	43,67
b	8 l Capacità utile 8 l	cad	54,94
c	12 l Capacità utile 12 l	cad	63,32
d	18 l Capacità utile 18 l	cad	73,29
e	24 l Capacità utile 24 l	cad	85,12
f	35 l Capacità utile 35 l	cad	117,71
g	50 l Capacità utile 50 l	cad	237,74
h	80 l Capacità utile 80 l	cad	301,36
14.01.10	Demineralizzatori d'acqua Demineralizzatori d'acqua		
14.01.10.01	Demineralizzatore d'acqua: Demineralizzatore d'acqua, viene impiegato, secondo il principio dello scambio di ioni, per l'addolcimento dell'acqua limpida, priva di manganese e priva di ferro, sia potabile che industriale. Comando temporizzato, possibilità di impostazioni settimanali Della rigenerazione totalmente automatico, possibilità di attivazione manuale. 1 recipienti a filtro PN 10 in poliestere rinforzato in fibra di vetro blocco multivalbola con raccordo in ottone per la rigenerazione automatica, riempimenti dei filtri con pregiata resina di scambio di ioni di qualità alimentare, contenitore per la soluzione salina e tubazione d'aspirazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	Qn = 2,0 m3/h - raccordo 1" Qn = 2,0 m3/h - raccordo 1" - dp = 1,2 bar	cad	2.342,37
b	Qn = 3,0 m3/h - raccordo 1" Qn = 3,0 m3/h - Anschluß 1" - dp = 1,2 bar	cad	2.895,35
c	Qn = 5,0 m3/h - raccordo 1" Qn = 5,0 m3/h - raccordo 1" - dp = 1,2 bar	cad	3.969,12
d	Qn = 6,0 m3/h - raccordo 1 1/2" Qn = 6,0 m3/h - raccordo 1 1/2" - dp = 1,5 bar	cad	6.882,22
e	Qn = 9,5 m3/h - raccordo 1 1/2" Qn = 9,5 m3/h - raccordo 1 1/2" - dp = 1,5 bar	cad	8.089,62
14.01.10.02	Pompa di dosaggio a pistone: Pompa dosatrice per il dosaggio proporzionato delle quantità di soluzioni minerali, che sono indicate per impedire i danni da corrosione e da incrostazioni calcaree negli impianti di approvvigionamento ad acqua calda e fredda. Realizzazione: pompa di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	dosaggio a pistone, PN 10, a sfiato automatico dell'aria con avviamento ad elettromotore sincrono con usura minima, volume regolabile di dosaggio, con comando proporzionale elettronico senza contatto mediante idrometro con sensore Hall, visualizzazione funzionamento e disturbo, segnalazione di vuoto con diodo luminoso e cicalino, protezione contro il funzionamento a secco, cavo di collegamento con alimentatore compatto di rete, punto d'inoculazione integrato e tubo flessibile di dosaggio, attacco a vite, contenitore in materia plastica, collegamento di rete 230V 50Hz. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	30 m3/mese - raccordo 1" 30 m3/mese - raccordo 1" - dp = 0,7 bar	cad	1.394,91
b	60 m3/mese - raccordo 1" 60 m3/mese - raccordo 1" - dp = 0,8 bar	cad	1.493,80
c	200 m3/mese - raccordo 1"1/4 200 m3/mese - raccordo 1"1/4 - dp = 0,8 bar	cad	3.101,82
d	400 m3/mese - raccordo 1"1/2 400 m3/mese - raccordo 1 1/2" - dp = 0,8 bar	cad	3.810,69
14.01.11	Accessori Accessori		
14.01.11.02	Valvola automatica per sfogo aria: Valvola automatica per sfogo aria; corpo e coperchio in ottone, galleggiante in polipropilene anticorrosione, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completa di raccordi e guarnizioni:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	cad	20,25
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	cad	24,36
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	cad	31,69
14.01.15	Filtro fine per acqua potabile Filtro fine per acqua potabile		
14.01.15.01	Filtro fine Filtro fine in bronzo completo di valvola di spurgo, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. Cartuccia filtrante in tessuto poliestere altamente resistente agli strappi o in acciaio inox. Capacità filtrante 90 -110 µm.		
a	Attacchi 1/2" Attacchi 1/2", portata nominale (Δp 0,2 bar) 1,5 m ³ /h, PN16	cad	142,24
b	Attacchi 3/4" Attacchi 3/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 5,0 m ³ /h, PN16	cad	155,43
c	Attacchi 1" Attacchi 1", portata nominale (Δp 0,5 bar) 6,0 m ³ /h, PN16	cad	168,28
d	Attacchi 1.1/4" Attacchi 1.1/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 6,5 m ³ /h, PN16	cad	207,16
e	Attacchi 1.1/2" Attacchi 1.1/2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 14,0 m ³ /h, PN16	cad	447,89
f	Attacchi 2"		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Attacchi 2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 18,0 m ³ /h, PN16	cad	498,60
14.01.15.03	<p>Filtro fine con riduttore di pressione filettato nelle foglie</p> <p>Filtro fine in ottone completo di valvola di spurgo, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Completo di riduttore di pressione compensato, con pressione di uscita regolabile nel campo 2 - 6 bar. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico.</p> <p>Cartuccia filtrante in tessuto poliestere altamente resistente agli strappi o in acciaio inox.</p> <p>Capacità filtrante 90 -110 μm.</p> <p>Compresi raccordi filettati.</p>		
a	<p>Attacchi 1/2"</p> <p>Attacchi 1/2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 1,5 m³/h, PN16</p>	cad	205,73
b	<p>Attacchi 3/4"</p> <p>Attacchi 3/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 5,0 m³/h, PN16</p>	cad	233,08
c	<p>Attacchi 1"</p> <p>Attacchi 1", portata nominale (Δp 0,5 bar) 6,0 m³/h, PN16</p>	cad	244,62
14.01.15.05	<p>Filtro autopulente</p> <p>Filtro fine autopulente autoazionato, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico.</p> <p>Elemento filtrante lavabile.</p> <p>Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio.</p> <p>Attacco di scarico con rompigitto.</p> <p>Capacità filtrante 90 -110 μm.</p>		
a	<p>Attacchi 3/4"</p> <p>Attacchi 3/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati</p>	cad	602,60
b	<p>Attacchi 1"</p> <p>Attacchi 1", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,4 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati</p>	cad	647,99
c	<p>Attacchi 1.1/4"</p> <p>Attacchi 1.1/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 9,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati</p>	cad	672,51
d	<p>Attacchi 1.1/2"</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 15,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati</p>	cad	883,17
e	<p>Attacchi 2"</p> <p>Attacchi 2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 16,0 m³/h, PN16, compresi raccordi filettati</p>	cad	961,21
f	<p>Attacchi DN65</p> <p>Attacchi DN65, portata nominale (Δp 0,5 bar) 45,0 m³/h, PN10, comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni</p>	cad	2.598,75
g	<p>Attacchi DN80</p> <p>Attacchi DN80, portata nominale (Δp 0,5 bar) 58,0 m³/h, PN10, , comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni</p>	cad	2.973,31
14.01.15.07	<p>Filtro autopulente con riduttore di pressione</p> <p>Filtro fine autopulente autoazionato, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Completo di riduttore di pressione compensato con pressione di uscita regolabile nel campo 2 ÷ 6 bar. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico.</p> <p>Elemento filtrante lavabile.</p> <p>Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio.</p> <p>Attacco di scarico con rompigitto.</p> <p>Capacità filtrante 90 -110 μm.</p> <p>Compresi raccordi filettati.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Attacchi 3/4" Attacchi 3/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,0 m ³ /h, PN16	cad	1.070,48
b	Attacchi 1" Attacchi 1", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,4 m ³ /h, PN16	cad	1.096,11
c	Attacchi 1.1/4" Attacchi 1.1/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 9,0 m ³ /h, PN16	cad	1.130,65
d	Attacchi 1.1/2" Attacchi 1.1/2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 15,0 m ³ /h, PN16	cad	1.353,61
e	Attacchi 2" Attacchi 2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 16,0 m ³ /h, PN16	cad	1.382,60
14.01.15.09	Filtro autopulente automatico Filtro fine autopulente a funzionamento automatico, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. Frequenza del lavaggio automatico programmabile. Elemento filtrante lavabile. Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio. Attacco di scarico con rompigetto. Capacità filtrante 90 -110 μ m. Compresi raccordi filettati. Alimentazione elettrica 24 V, compreso alimentatore.		
a	Attacchi 3/4" Attacchi 3/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,0 m ³ /h, PN16	cad	1.187,51
b	Attacchi 1" Attacchi 1", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,4 m ³ /h, PN16	cad	1.203,11
c	Attacchi 1.1/4" Attacchi 1.1/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 9,0 m ³ /h, PN16	cad	1.225,40
d	Attacchi 1.1/2" Attacchi 1.1/2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 15,0 m ³ /h, PN16	cad	1.258,86
e	Attacchi 2" Attacchi 2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 16,0 m ³ /h, PN16	cad	1.274,48
14.01.15.11	Filtro autopulente automatico con riduttore di pressione Filtro fine autopulente a funzionamento automatico, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Completo di riduttore di pressione compensato con pressione di uscita regolabile nel campo 2 ÷ 6 bar. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. Frequenza del lavaggio automatico programmabile. Elemento filtrante lavabile. Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio. Attacco di scarico con rompigetto. Capacità filtrante 90 -110 μ m. Compresi raccordi filettati. Alimentazione elettrica 24 V, compreso alimentatore.		
a	Attacchi 3/4" Attacchi 3/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,0 m ³ /h, PN16	cad	1.481,80
b	Attacchi 1" Attacchi 1", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,4 m ³ /h, PN16	cad	1.491,84
c	Attacchi 1.1/4" Attacchi 1.1/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 9,0 m ³ /h, PN16	cad	1.516,36
d	Attacchi 1.1/2" Attacchi 1.1/2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 15,0 m ³ /h, PN16	cad	1.544,86

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Attacchi 2" Attacchi 2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 16,0 m ³ /h, PN16	cad	1.622,25
14.01.15.13	Filtro autopulente comandato dalla pressione differenziale Filtro fine autopulente a funzionamento automatico, con frequenza di lavaggio programmabile e comandata dalla pressione differenziale, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. Frequenza del lavaggio automatico programmabile. Dispositivo a pressione differenziale per lavaggi supplementari con precedenza sulla temporizzazione programmata. Sensore di lavaggio e ripetizione automatica del ciclo nel caso di lavaggio incompleto. Elemento filtrante lavabile. Filtrazione dell'acqua anche durante la fase di lavaggio. Attacco di scarico con rompigitto. Capacità filtrante 90 -110 μm . Alimentazione elettrica 24 V, compreso alimentatore.		
a	Attacchi 3/4" Attacchi 3/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,0 m ³ /h, PN16, compresi raccordi filettati	cad	1.737,07
b	Attacchi 1" Attacchi 1", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,4 m ³ /h, PN16, compresi raccordi filettati	cad	1.747,11
c	Attacchi 1.1/4" Attacchi 1.1/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 9,0 m ³ /h, PN16, compresi raccordi filettati	cad	1.760,48
d	Attacchi 1.1/2" Attacchi 1.1/2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 15,0 m ³ /h, PN16, compresi raccordi filettati	cad	1.770,53
e	Attacchi 2" Attacchi 2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 16,0 m ³ /h, PN16, compresi raccordi filettati	cad	1.816,22
f	Attacchi DN65 Attacchi DN65, portata nominale (Δp 0,5 bar) 45,0 m ³ /h, PN10, comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni	cad	4.171,64
g	Attacchi DN80 Attacchi DN80, portata nominale (Δp 0,5 bar) 58,0 m ³ /h, PN10, comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni	cad	4.410,20
14.01.15.15	Filtro autopulente con controllo automatico della pressione differenziale e con riduttore di pressione Filtro fine autopulente a funzionamento automatico, con frequenza di lavaggio programmabile e comandata dalla pressione differenziale, per la protezione delle tubazioni idriche e degli apparecchi ad esse collegati da malfunzionamenti e corrosioni dovute alla presenza di particelle estranee. Idoneo per installazione in impianti di distribuzione di acqua potabile e ad uso tecnologico. Completo di riduttore di pressione compensato, pressione di uscita regolabile nel campo 2 - 6 bar. Frequenza dei lavaggi programmabile. Avvio di lavaggio supplementare in caso di superamento della pressione differenziale massima. Sensore di lavaggio e ripetizione automatica del ciclo nel caso di lavaggio insufficiente. Elemento filtrante lavabile. Erogazione acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio. Attacco di scarico con rompigitto. Capacità filtrante 90 -110 μm . Compresi raccordi filettati. Alimentazione elettrica 24 V, compreso alimentatore.		
a	Attacchi 3/4" Attacchi 3/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,0 m ³ /h, PN16	cad	1.903,17

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Attacchi 1" Attacchi 1", portata nominale (Δp 0,5 bar) 7,4 m ³ /h, PN16	cad	1.918,78
c	Attacchi 1.1/4" Attacchi 1.1/4", portata nominale (Δp 0,5 bar) 9,0 m ³ /h, PN16	cad	1.972,29
d	Attacchi 1.1/2" Attacchi 1.1/2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 15,0 m ³ /h, PN16	cad	2.110,51
e	Attacchi 2" Attacchi 2", portata nominale (Δp 0,5 bar) 16,0 m ³ /h, PN16	cad	2.198,56
14.01.15.17	Accessori Accessori		
14.01.17	Addolcimento per acqua potabile Addolcimento per acqua potabile		
14.01.17.07	Addolcitore volumetrico a doppia colonna Addolcitore automatico gestito da microprocessore a doppia colonna per acque ad uso potabile, con rigenerazione volumetrica, economizzatore di sale e dispositivo di disinfezione della resina durante la rigenerazione, completo di display su ogni colonna con visualizzazione dell'ora attuale, dell'autonomia residua e del numero di rigenerazioni effettuate, con segnalazione di anomalie, della necessità di manutenzione e dello stato in cui si trova la fase di rigenerazione. Alimentazione elettrica 24 V compreso alimentatore. La fornitura comprende inoltre un limitatore di portata antiaggimento, batterie di accumulatori per 30 giorni di mantenimento memoria in assenza di tensione di rete, contenitore resina in vetroresina o acciaio con rivestimento interno in PE alimentare, serbatoio sale con rivestimento protettivo, contatori lanciainpulsivi. Tutti i materiali in contatto con l'acqua potabile devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge. Compresi inoltre valvola miscelatrice a doppia taratura, allacciamento idrico con tubi flessibili, kit per test di durezza, prima carica di sale rigenerante ed ogni altro accessorio occorrente per la installazione a regola d'arte.		
a	Raccordi 1.1/4", portata max. 1,7 m ³ /h, capacità nominale 13 °fm ³ Attacchi 1 1/4", portata nominale/max. 1,7m ³ /h capacità nominale 13 °fm ³	cad	4.231,85
b	Raccordi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5 m ³ /h, capacità nominale 90 °fm ³ Attacchi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5m ³ /h, capacità nominale 90 °fm ³	cad	6.560,54
c	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m ³ /h, capacità nominale 240 °fm ³ Attacchi 1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m ³ /h, capacità nominale 240 °fm ³	cad	7.844,71
d	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m ³ /h, capacità nominale 330 °fm ³ Attacchi 1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m ³ /h, capacità nominale 330 °fm ³	cad	8.613,88
e	Attacchi 1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m ³ /h, capacità nominale 420 °fm ³ Attacchi 1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m ³ /h, capacità nominale 420 °fm ³	cad	9.795,50
f	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/5,0 m ³ /h, capacità nominale 360 °fm ³ Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/5,0 m ³ /h, capacità nominale 360 °fm ³	cad	10.531,22
g	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m ³ /h, capacità nominale 510 °fm ³ Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m ³ /h, capacità nominale 510 °fm ³	cad	10.714,02
h	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,0/7,5 m ³ /h, capacità nominale 660 °fm ³ Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,0/7,5 m ³ /h, capacità nominale 660 °fm ³	cad	11.525,54
i	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m ³ /h, capacità nominale 870 °fm ³ Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m ³ /h, capacità nominale 870 °fm ³	cad	14.847,45
j	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 8,0/11,5 m ³ /h, capacità nominale 1140 °fm ³ Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 8,0/11,5 m ³ /h, capacità nominale 1140 °fm ³	cad	16.490,56
k	Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,5/14,0 m ³ /h, capacità nominale 1410 °fm ³ Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,5/14,0 m ³ /h, capacità nominale 1410 °fm ³	cad	20.889,28

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.01.17.11	<p>Addolcitore volumetrico statistico con risparmio di rigenerante</p> <p>Addolcitore automatico a singola colonna, gestito da microprocessori con rigenerazione proporzionale, volumetrica e statistica, con economizzatore di sale e dispositivo di disinfezione della resina di scambio nel corso della rigenerazione.</p> <p>Apparecchio idoneo al trattamento dell'acqua ad uso potabile, ad uso tecnologico e di processo in conformità a quanto prescritto dalle leggi vigenti.</p> <p>Compresi valvola miscelatrice a doppia taratura, allacciamento idrico con tubazioni flessibili, prima carica di sale rigenerante ed ogni altro accessorio occorrente per la installazione a regola d'arte.</p>		
a	<p>Attacchi 1", portata nominale/max. 1,5/2,0 m³/h, capacità nominale 40 °fm³</p> <p>Attacchi 1", portata nominale/max. 1,5/2,0 m³/h, capacità nominale 40 °fm³</p>	cad	2.527,45
b	<p>Attacchi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5 m³/h, capacità nominale 80 °fm³</p> <p>Attacchi 1", portata nominale/max. 2,0/2,5 m³/h, capacità nominale 80 °fm³</p>	cad	2.972,21
c	<p>Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 120 °fm³</p> <p>Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 120 °fm³</p>	cad	3.140,54
d	<p>Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 200 °fm³</p> <p>Attacchi.1", portata nominale/max. 2,4/2,8 m³/h, capacità nominale 200 °fm³</p>	cad	3.230,83
e	<p>Attacchi.1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m³/h, capacità nominale 270 °fm³</p> <p>Attacchi.1", portata nominale/max. 2,6/3,2 m³/h, capacità nominale 270 °fm³</p>	cad	3.424,78
f	<p>Attacchi.1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m³/h, capacità nominale 350 °fm³</p> <p>Attacchi.1", portata nominale/max. 2,8/3,5 m³/h, capacità nominale 350 °fm³</p>	cad	3.803,78
g	<p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/4,5 m³/h, capacità nominale 245 °fm³</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 3,5/4,5 m³/h, capacità nominale 245 °fm³</p>	cad	6.365,43
h	<p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m³/h, capacità nominale 435 °fm³</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,0/6,0 m³/h, capacità nominale 435 °fm³</p>	cad	7.074,40
i	<p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,5/7,0 m³/h, capacità nominale 500 °fm³</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 4,5/7,0 m³/h, capacità nominale 500 °fm³</p>	cad	7.435,59
j	<p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,5/8,0 m³/h, capacità nominale 625 °fm³</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 5,5/8,0 m³/h, capacità nominale 625 °fm³</p>	cad	8.084,35
k	<p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m³/h, capacità nominale 745 °fm³</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 6,5/9,0 m³/h, capacità nominale 745 °fm³</p>	cad	9.471,07
l	<p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 7,5/10,5 m³/h, capacità nominale 875 °fm³</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 7,5/10,5 m³/h, capacità nominale 875 °fm³</p>	cad	11.573,45
m	<p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,0/13,0 m³/h, capacità nominale 1125 °fm³</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 9,0/13,0 m³/h, capacità nominale 1125 °fm³</p>	cad	12.191,02
n	<p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 11,0/15,0 m³/h, capacità nominale 1350 °fm³</p> <p>Attacchi 1.1/2", portata nominale/max. 11,0/15,0 m³/h, capacità nominale 1350 °fm³</p>	cad	12.777,36
14.01.17.13	<p>Accessori</p> <p>Accessori</p>		
a	<p>Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1"</p> <p>Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1"</p>	cad	186,64
b	<p>Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1.1/4"</p> <p>Valvola collegamento senza miscelazione con rubinetto campione e bypass, diametro 1.1/4"</p>	cad	217,86
c	<p>Valvola miscelatrice diametro 1.1/4"</p> <p>Valvola miscelatrice diametro 1.1/4"</p>	cad	447,49

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Valvola collegamento con miscelatrice diametro 1.1/2" Valvola collegamento con miscelatrice diametro 1.1/2"	cad	616,38
e	Valvola miscelatrice diametro 2" Valvola miscelatrice diametro 2"	cad	771,33
f	Valvola limitatrice di flusso diametro 1.1/4" Valvola limitatrice di flusso diametro 1.1/4"	cad	479,26
g	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 3/4" Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 3/4"	cad	109,14
h	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1" Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1"	cad	119,56
i	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/4" Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/4"	cad	173,11
j	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/2" Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 1.1/2"	cad	175,82
k	Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 2" Valvola a sede inclinata con rubinetto di prova, diametro 2"	cad	254,66
l	Kit per test di durezza Kit per test di durezza	cad	46,59
14.01.19	Dosaggio acqua sanitaria Dosaggio acqua sanitaria		
14.01.19.03	Stazione di dosaggio automatica Stazione per il dosaggio proporzionale di condizionanti liquidi completa di contatore lancia-impulsi, pompa dosatrice, contenitore compreso alimentatore per alloggiamento tanica prodotto, crepine di aspirazione con sonda di livello, tubazione aspirazione e mandata, iniettore, nonché staffa universale in acciaio inox per l'installazione della pompa dosatrice. Tutti i materiali in contatto con l'acqua potabile devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.		
a	Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	cad	1.232,83
b	Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	cad	1.284,10
c	Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h, dosaggio max. 2 l/h, pressione max. 10 bar	cad	1.316,44
14.01.19.05	Contattore lanciaimpulsi Contaltri con contatto REED per pompe dosatrici elettriche, per il dosaggio di prodotti liquidi in proporzione al consumo di acqua.		
a	Attacchi 1/2", portata nom./max. 1,5/3,0 m³/h Attacchi 1/2", portata nom./max. 1,5/3,0 m³/h	cad	248,20
b	Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h Attacchi 3/4", portata nom./max. 2,5/5,0 m³/h	cad	316,91
c	Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h Attacchi 1", portata nom./max. 3,5/7,0 m³/h	cad	411,65
d	Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Attacchi 1.1/4", portata nom./max. 5,0/10,0 m³/h	cad	466,85
e	Attacchi 1.1/2", portata nom./max. 1,0/20,0 m³/h Attacchi 1.1/2", portata nom./max. 1,0/20,0 m³/h	cad	975,71
f	Attacchi 2", portata nom./max. 15,0/30,0 m³/h Attacchi 2", portata nom./max. 15,0/30,0 m³/h	cad	1.152,96
14.01.19.07	<p>Pompe dosatrici</p> <p>Pompa dosatrice elettronica multifunzionale, comandata mediante segnale 4-20 mA, contatore ad impulsi, volumetrico e volumetrico proporzionale, o in modalità On/Off. Corpo in materiale sintetico resistente ad acidi e basi e calotta trasparente per la protezione del quadro di comando.</p> <p>Completa di sistema spurgo aria automatico, ingresso sensore di flusso e livello minimo. La fornitura comprende il dispositivo di aspirazione, con filtro e tubazioni flessibili, e il sistema di iniezione con iniettore e tubazioni flessibili.</p> <p>Dosaggio manuale.</p> <p>Dosaggio automatico proporzionale mediante contatore ad impulsi con possibilità di moltiplicazione o divisione degli impulsi, con memorizzazione e impostazione del dosaggio desiderato.</p> <p>Possibilità di abilitare una segnalazione acustica di allarme e di inserimento di una password per l'accesso alla programmazione.</p>		
a	Portata max. 2 l/h, contropressione max. 10 bar Portata max. 2 l/h, contropressione max. 10 bar	cad	844,17
b	Portata max, 8 l/h, contropressione max, 8 bar Portata max, 8 l/h, contropressione max, 8 bar	cad	990,21
14.01.19.09	<p>Serbatoio</p> <p>Serbatoio da 100 litri per la miscelazione e il contenimento degli additivi e condizionanti chimici, adatto per tutte le pompe dosatrici.</p> <p>La fornitura comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpo serbatoio realizzato in polietilene alimentare completo di coperchio a vite e scarico di fondo - indicatore di livello a galleggiante - scala graduata esterna - predisposizione per installazione di un elettroagitatore - vano per etichetta prodotto 		
a	100 l - Dimensioni (LxPxA): 500x450x750 nn (valori orientativi) 100 l - Dimensionei (LxPxA): 500x450x750 nn (valori orientativi)	cad	299,23
14.01.19.11	<p>Prodotto liquido per Sanitario</p> <p>Prodotto liquido a base di sali minerali naturali alimentari, per acqua dolce, addolcita o dura, per la prevenire di incrostazioni calcaree e di corrosioni negli impianti per la produzione e distribuzione dell'acqua calda, dell'acqua di processo, dell'acqua potabile, dell'acqua di refrigerazione (non a circuito chiuso) e per il risanamento di impianti già incrostati e corrosi.</p> <p>Qualità alimentare secondo le leggi vigenti.</p> <p>Confezione sigillata in-box da 20 kg.</p>		
a	Quantità 20 kg, campo di durezza 0-15 °f, dosaggio 100 mg/l Quantità 20 kg, campo di durezza 0-15 °f, dosaggio 100 mg/l	cad	112,93
b	Quantità 20 kg, campo di durezza 7-32 °f, dosaggio 100 mg/l Quantità 20 kg, campo di durezza 7-32 °f, dosaggio 100 mg/l	cad	112,93
14.01.19.13	<p>Accessori</p> <p>Accessori</p>		
a	Iniettore con disareatore Iniettore con disareatore	cad	136,11
b	Iniettore pulibile Iniettore pulibile	cad	273,94
c	Iniettore inox per acqua calda		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Iniettore inox per acqua calda	cad	655,80
d	Aspirazione con sonda di livello Aspirazione con sonda di livello	cad	140,84
14.02	Impianti antincendio ed accessori Il gruppo 14.02 comprende i seguenti sottogruppi: 14.02.01 Impianti di estinzione automatici 14.02.02 Idranti 14.02.03 Naspi 14.02.04 Attacchi motopompa		
14.02.01	Impianti di estinzione automatici Impianti di estinzione automatici		
14.02.01.01	Set di colleg. imp. estinzione a secco: Set di collegamento per impianti di estinzione a secco per la separazione della rete idrica dalla rete sprinkler sotto aria compressa (impianti sprinkler, idranti o simili), costituito da: - Valvola a secco in esecuzione flangiata, pressione di prova 24 bar, pressione differenziale tra acqua e aria ca. 6:1. Corpo in ghisa, per la separazione tra acqua ed aria compressa, - Trim valvole per la valvola a secco con tutte le apparecchiature e valvole necessarie, - Set acceleratore per la valvola a secco per la rapida messa in funzione dell'impianto, - Trim valvole per l'acceleratore con tutte le apparecchiature e valvole necessarie, - Regolatore di portata per il trim, - Campana d'allarme idraulica. Impianto completo di controflange, bulloni, guarnizioni e viteria ausiliaria (con raccordi filettati). Omologazione di tutti i componenti		
a	DN50 set completo DN 50	a c	5.666,30
b	DN80 set completo DN 80	a c	5.855,07
c	DN100 set completo DN 100	a c	6.228,51
d	DN150 set completo DN 150	a c	7.084,31
14.02.01.02	Set di colleg. imp. estinzione a umido: Set di collegamento per impianti di estinzione a umido per la inizializzazione di sistemi automatici di estinzione d'incendio con acqua (impianti sprinkler, idranti o simili), costituito da: - Valvola ad umido per l'inizializzazione in esecuzione flangiata, pressione di prova 24 bar, - Trim valvola ad umido con uscita chiusa per la valvola, - Saracinesca d'intercettazione per l'intero impianto, - Campana d'allarme idraulica, - Indicatore di portata per la visualizzazione dello stato di funzionamento, - Pressostato con commutatore elettrico, - Apparecchiatura di prova per la verifica del funzionamento dell'impianto, Impianto completo di controflange, bulloni, guarnizioni e viteria ausiliaria (con raccordi filettati). Omologazione di tutti i componenti:		
a	DN65 set completo DN 65	a c	3.337,60
b	DN80 set completo DN 80	a c	3.585,04
c	DN100 set completo DN 100	a c	3.641,81

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	DN150 set completo DN 150	a c	4.551,28
14.02.01.03	Ugello sprinkler: Ugello sprinkler per impianti automatici, sec. esecuzione con bulbo rivolto in alto o in basso, diametro bulbo e temperatura di fusione sec. tipologia, temperatura max. d'ambiente 38 °C, alloggiamento in ottone, completo di raccordi e guarnizioni. Omologato - il montaggio dell'ugello deve essere effettuato esclusivamente con chiave di montaggio speciale; fornitura e posa:		
a	con bulbo vetro - 1/2" con bulbo di vetro - temperatura di scatto 68 °C - attacco 1/2 " - esecuzione standard	cad	35,36
b	con bulbo vetro - 3/4" con bulbo di vetro - temperatura di scatto 68 °C - attacco 3/4 "	cad	38,88
14.02.02	Idranti Idranti		
14.02.02.03	Idrante a parete con portina trasparente Idrante a muro per il montaggio a parete; cassetta in lamiera d'acciaio zincata, incluso lastra frontale infrangibile in materiale plastico, telaio in acciaio zincato, tubo flessibile in poliestere, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	cad	370,49
14.02.02.04	Idrante ad incasso con portina trasparente Idrante a muro per il montaggio ad incasso; cassetta in lamiera d'acciaio zincata, incluso lastra frontale infrangibile in materiale plastico, telaio in acciaio zincato, tubo flessibile in poliestere, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	cad	410,81
14.02.02.05	Idrante a parete con portina cieca Idrante a muro per il montaggio a parete; cassetta e portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	cad	382,36
14.02.02.06	Idrante ad incasso con portina cieca Idrante a muro per il montaggio ad incasso; cassetta e portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	cad	444,14
14.02.02.07	Idrante a parete per esterno Idrante a muro per il montaggio esterno; cassetta e portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	cad	391,80
14.02.02.08	Idrante a parete con vano porta estintore Idrante a muro per il montaggio a parete con vano estintore; cassetta combinata con due vani separati per idrante ed estintore con portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	cad	486,26
14.02.02.09	Idrante ad incasso con vano porta estintore Idrante a muro per il montaggio ad incasso con vano estintore; cassetta combinata con due vani separati per idrante ed estintore con portina con angolo di apertura da 180° in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, tubo flessibile DN 45, lancia con valvola d'intercettazione, valvola idrante, esecuzione STORZ C. Lunghezza tubazione 20 m.	cad	548,91
14.02.03	Naspi Naspi		
14.02.03.02	Naspo a parete con portina cieca		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Naspo per montaggio a parete costituito da: Cassetta e portina in acciaio con controlaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliesteri, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d'intercettazione da 1"; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.		
a	lunghezza tubazione 20 m lunghezza tubazione 20 m	cad	505,93
b	lunghezza tubazione 25 m lunghezza tubazione 25 m	cad	563,84
c	lunghezza tubazione 30 m lunghezza tubazione 30 m	cad	579,79
14.02.03.03	Naspo ad incasso con portina cieca Naspo per montaggio ad incasso costituito da: Cassetta e portina in acciaio con controlaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliesteri, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d'intercettazione da 1"; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.		
a	lunghezza tubazione 20 m lunghezza tubazione 20 m	cad	606,35
b	lunghezza tubazione 25 m lunghezza tubazione 25 m	cad	659,60
c	lunghezza tubazione 30 m lunghezza tubazione 30 m	cad	676,77
14.02.03.04	Naspo a parete con portina trasparente Naspo per montaggio a parete costituito da: Cassetta e portina in acciaio con controlaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliesteri, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta con vetro infrangibile trasparente, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d'intercettazione da 1"; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.		
a	lunghezza tubazione 20 m lunghezza tubazione 20 m	cad	516,24
b	lunghezza tubazione 25 m lunghezza tubazione 25 m	cad	578,92
c	lunghezza tubazione 30 m lunghezza tubazione 30 m	cad	596,09
14.02.03.05	Naspo ad incasso con portina trasparente Naspo per montaggio ad incasso costituito da: Cassetta e portina in acciaio con controlaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliesteri, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta con vetro infrangibile trasparente, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d'intercettazione da 1"; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.		
a	lunghezza tubazione 20 m lunghezza tubazione 20 m	cad	620,95
b	lunghezza tubazione 25 m lunghezza tubazione 25 m	cad	677,64
c	lunghezza tubazione 30 m lunghezza tubazione 30 m	cad	694,80
14.02.03.06	Naspo ad incasso con portina cieca e vano portaestintore		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Naspo per montaggio a parete con vano estintore costituito da: Cassetta combinata con due vani separati per naspo ed estintore e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliesteri, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d'intercettazione da 1"; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.		
a	lunghezza tubazione 20 m lunghezza tubazione 20 m	cad	599,53
b	lunghezza tubazione 25 m lunghezza tubazione 25 m	cad	670,74
c	lunghezza tubazione 30 m lunghezza tubazione 30 m	cad	676,80
14.02.03.07	Naspo ad incasso con portina cieca e vano portaestintore Naspo per montaggio ad incasso con vano estintore costituito da: Cassetta combinata con due vani separati per naspo ed estintore e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliesteri, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d'intercettazione da 1"; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25.		
a	lunghezza tubazione 20 m lunghezza tubazione 20 m	cad	734,31
b	lunghezza tubazione 25 m lunghezza tubazione 25 m	cad	790,98
c	lunghezza tubazione 30 m lunghezza tubazione 30 m	cad	808,14
14.02.04	Attacchi motopompa Attacchi motopompa		
14.02.04.02	Attacco motopompa Attacco motopompa per linea di derivazione composto da: saracinesca con attacco Storz, valvola a sfera lucchettabile, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e tappo.		
a	2 1/2" - 1 x Storz B 2 1/2" - 1 x Storz B	cad	453,15
b	3" - 2 x Storz B 3" - 2 x Storz B	cad	768,21
c	4" - 3 x Storz B 4" - 3 x Storz B	cad	1.171,01
14.02.04.03	Cassetta per attacco motopompa Cassetta a parete in acciaio per attacco motopompa, verniciata rosso.		
a	per attacco motopompa 2 1/2" - 3" per attacco motopompa 2 1/2" - 3"	cad	275,38
b	per attacco motopompa 4" per attacco motopompa 4"	cad	357,80
14.03	Impianti di scarico e di aerazione ed accessori Il gruppo 14.03 comprende i seguenti sottogruppi: 14.03.01 Pozzetto di scarico 14.03.02 Gruppo di sollevamento per acque nere 14.03.03 Ventilatori di aerazione 14.03.04 Impianti separatori di liquidi leggeri 14.03.05 Accessori per impianti di scarico (in preparazione)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.03.01	Pozzetto di scarico Pozzetto di scarico		
14.03.01.01	Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX: Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX per bagni, corpo in PE - HD, con imbuto regolabile in PP, esecuzione a 3-vie, griglia di scarico in acciaio INOX cromato, cartuccia filtro in acciaio INOX cromato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	DN 50 DN 50	cad	50,70
b	DN 70 DN 70	cad	95,52
14.03.01.02	Pozzetto di scarico a pavimento con griglia in ghisa: Pozzetto di scarico a pavimento con griglia in ghisa per grandi portate, corpo in CLS, con sifone e pozzetto raccolta fango. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	300x300x300 mm 300x300x300 mm	cad	128,42
b	400x400x400 mm 400x400x400 mm	cad	141,18
c	500x500x500 mm 500x500x500 mm	cad	166,05
d	600x600x600 mm 600x600x600 mm	cad	195,79
14.03.01.03	Pozzetto di scarico a pavimento in ghisa: Pozzetto di scarico a pavimento in ghisa per cantine ed autorimesse, corpo e griglia in ghisa grigia, completo di sifone incorporato:		
a	DN 70 DN 70	cad	64,59
14.03.02	Gruppo di sollevamento per acque nere Gruppo di sollevamento per acque nere		
14.03.02.01	Gruppo di sollevamento in esecuzione compatta: Gruppo di sollevamento per acque nere in esecuzione compatta, adatto per acque nere, serbatoio di raccolta in plastica a tenuta stagna di gas ed acqua, pompa con corpo in plastica, girante in ghisa, cuscinetto a sfere con lubrificazione permanente, tenuta ad anello Simmering, motore a corrente alternata monofase o trifase, corpo motore in lega leggera pressofusa, completo di comando a galleggiante, dispositivo trituratore e valvola di ritegno incorporati, quadro di comando, collegamenti idrici, tronchetti di aerazione:		
a	6 m3/h - 70 kPa 6 m3/h - 70 kPa	cad	3.130,06
b	14 m3/h - 70 kPa 14 m3/h - 70 kPa	cad	3.888,23
c	25 m3/h - 70 kPa 25 m3/h - 70 kPa	cad	7.291,91
14.03.02.02	Gruppo di sollevamento per acque nere Gruppo di sollevamento per acque nere; esecuzione a due pompe, per il montaggio in un pozzo di cemento prefabbricato o gettato a misura, completo di dispositivo di sgancio automatico per la sostituzione delle pompe, paranco a catena, barre di guida, valvola di ritegno e saracinesca d'intercettazione nelle tubazioni di pressione DN 100, 3 interruttori di livello, quadro elettrico con tutti i dispositivi di comando, di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	indicazione e di controllo necessari nonché il comando per il passaggio ciclico automatico da una pompa all'altra, con dispositivo d'allarme in caso di arresto di una pompa, portata max. 12 m ³ /h per pompa, prevalenza 200 kPa.	cad	9.696,71
14.03.02.05	<p>Impianto di sollevamento con pompa singola</p> <p>Impianto di sollevamento con pompa singola per acque nere, da installare in locale protetto dal gelo, composto da contenitore in PE da 50 l, volume utile 20 l, con indicatore di livello pneumatico, apertura per pulizia, con attacco di ingresso DN 100, attacco per tubo di sfiato DN 70 e attacco DN 32 per collegamento a pompa manuale a membrana. Centralina di comando con display multifunzione, sistema di autodiagnosi, contatore di esercizio, ingresso per contatto libero da potenziale. Predisposto per invio di segnale di allarme e guasto attraverso interfaccia GSM. Pompa per acqua di scarico con girante a vortice per il sollevamento di acque nere e grigie (passaggio libero minimo 40 mm). Sicurezza contro allagamento. Compresa tubazione di mandata orizzontale con dispositivo di intercettazione e valvola di ritenuta, con attacco DN 100 per collegamento flessibile completo di fissaggi.</p>		
a	<p>Impianto di sollevamento con pompa singola, 230 V, 1,1 kW, S3, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa</p> <p>Impianto di sollevamento a pompa singola, con saracinesca, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d'esercizio: 230 V, grado di protezione meccanica della pompa: IP68, della centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 44 kg (valore indicativo).</p>	cad	4.227,11
14.03.02.06	<p>Impianto di sollevamento a pompa singola, 400 V, S3</p> <p>Impianto di sollevamento con pompa singola per acque nere, da installare in locale protetto dal gelo, composto da contenitore in PE da 50 l, volume utile 20 l, con indicatore di livello pneumatico, apertura per pulizia, con attacco di ingresso DN 100, attacco per tubo di sfiato DN 70 e attacco DN 32 per collegamento a pompa manuale a membrana. Centralina di comando con display multifunzione, sistema di autodiagnosi, contatore di esercizio, ingresso per contatto libero da potenziale. Predisposto per invio di segnale di allarme e guasto attraverso interfaccia GSM. Pompa per acqua di scarico con girante a vortice per il sollevamento di acque nere e grigie (passaggio libero minimo 40 mm). Sicurezza contro allagamento. Compresa tubazione di mandata orizzontale con dispositivo di intercettazione e valvola di ritenuta, con attacco DN 100 per collegamento flessibile completo di fissaggi.</p>		
a	<p>Impianto di sollevamento a pompa singola, 400 V, 1,1 kW, S3, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa</p> <p>Impianto di sollevamento a pompa singola, portata: 20 m³/h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 44 kg (valore indicativo).</p>	cad	5.788,65
b	<p>Impianto di sollevamento a pompa singola, 2,7 kW, 400 V, S3, portata 20 m³/h, prevalenza 110 kPa</p> <p>Impianto di sollevamento a pompa singola, portata: 20 m³/h, prevalenza 110 kPa, potenza motore (P1): 3,2 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, lunghezza cavo: 5 m, peso 44 kg (valore indicativo).</p>	cad	6.562,53
14.03.02.08	<p>Impianto di sollevamento a doppia pompa, 400 V</p> <p>Impianto di sollevamento a doppia pompa per acque nere da installare in superficie in locali protetti dal gelo, composta da: da contenitore in PE da 50 l, volume utile 20 l, con indicatore di livello pneumatico, apertura per pulizia, con attacco di ingresso DN 100, attacco per tubo di sfiato DN 70 e attacco DN 32 per collegamento a pompa manuale a membrana. Centralina di comando con display multifunzione, sistema di autodiagnosi, contatore di esercizio, ingresso per contatto libero da potenziale. Predisposto per invio di segnale di allarme e guasto attraverso interfaccia GSM. Pompa per acqua di scarico con girante a vortice per il sollevamento di acque nere e grigie (passaggio libero minimo 40 mm). Sicurezza contro allagamento. Compresa tubazione di mandata orizzontale con dispositivo di intercettazione e valvola di ritenuta, con attacco DN 100 per collegamento flessibile completo di fissaggi.</p>		
a	<p>Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S3, contenitore 120 l, portata 20 m³/h, prevalenza 50 kPa</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 120 l, portata: 20 m ³ /h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso ca. 84 kg (valore indicativo).	cad	10.015,18
b	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S3, contenitore 120 l, portata 20 m ³ /h, prevalenza 110 kPa Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 120 l, portata: 20 m ³ /h, prevalenza 110 kPa, potenza motore (P1): 3,2 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S3, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 84 kg (valore indicativo).	cad	10.764,97
c	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S1, contenitore 200 l, portata 20 m ³ /h, prevalenza 50 kPa Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 200 l, portata: 20 m ³ /h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 98 kg (valore indicativo).	cad	13.076,14
d	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S1, contenitore 200 l, portata 20 m ³ /h, prevalenza 110 kPa Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 200 l, portata: 20 m ³ /h, prevalenza 110 kPa, potenza motore (P1): 3,2 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 102 kg (valore indicativo).	cad	14.585,34
e	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 1,1 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m ³ /h, prevalenza 50 kPa Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 300 l, portata: 20 m ³ /h, prevalenza 50 kPa, potenza motore (P1): 1,4 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 110 kg (valore indicativo).	cad	14.680,39
f	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 2,7 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m ³ /h, prevalenza 110 kPa Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 300 l, portata: 20 m ³ /h, prevalenza 110 kPa, potenza motore (P1): 3,2 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 200 kg (valore indicativo).	cad	16.295,18
g	Impianto di sollevamento a doppia pompa, 3,7 kW, 400 V, S1, contenitore 300 l, portata 20 m ³ /h, prevalenza 170 kPa Impianto di sollevamento a doppia pompa, contenitore 300 l, portata: 20 m ³ /h, prevalenza 170 kPa, potenza motore (P1): 4,5 kW, tensione d'esercizio: 400 V, grado di protezione meccanica pompa: IP68, centralina: IP 65, tipo di servizio: S1, compreso cavo di allacciamento di lunghezza ≥ 5 m, peso 200 kg (valore indicativo).	cad	18.854,84
14.03.03	Ventilatori di aerazione Ventilatori di aerazione		
14.03.03.01	Ventilatore per WC singolo Ventilatore per WC singolo per montaggio ad incasso, con raccordo WC, clapet di non ritorno verso la tubazione di aerazione, corpo e girante in plastica di prima qualità, relè temporizzatore incorporato regolabile da 1÷19 minuti.	cad	333,81
14.03.03.02	Torrino estrattore da tetto: Torrino estrattore da tetto a flusso verticale, corpo costruito in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro resistente alla corrosione. Protezione contro la pioggia e volatili con costruzione appositamente studiata. Girante di tipo eliocentrifugo a pale curve rovesce in alluminio, equilibrata staticamente e dinamicamente. Motore a induzione a gabbia di scoiattolo per funzionamento continuo senza manutenzione, isolamento classe B, protezione IP 44. Cuscinetti a sfera prelubrificati. Motore non investito dal flusso dell'aria, piastra di appoggio in acciaio INOX; fornito e posto in opera. Alimentazione: monofase 220 V/50 Hz o 220/380 V trifase. Completo di zoccolo di montaggio in lamiera zincata, guarnizioni, set di fissaggio sul tetto, grembiuli ecc.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	ø 160 mm - 300 m3/h ø 160 mm - portata nominale 300 m3/h - 70 Pa - 1400 giri/min	cad	463,69
b	ø 200 mm - 720 m3/h ø 200 mm - portata nominale 720 m3/h - 125 Pa - 1400 giri/min	cad	604,49
c	ø 225 mm - 1100 m3/h ø 225 mm - portata nominale 1100 m3/h - 150 Pa - 1400 giri/min	cad	909,18
d	ø 225 mm - 1600 m3/h ø 225 mm - portata nominale 1600 m3/h - 220 Pa - 1400 giri/min	cad	1.366,81
14.03.04	Impianti separatore di liquidi leggeri Impianti separatore di liquidi leggeri		
14.03.04.01	Impianto separatore di benzina: Impianto separatore di benzine per autorimessa per oli minerali non emulsionati, consistente in: - separatore di benzina omologato, in ghisa, con chiusura automatica, galleggiante in acciaio INOX calibrato per liquidi leggeri con densità fino a 0,85 g/cm ³ , fattore densità fa = 1, completo di chiusino in BEGU e filtro - raccogliitore di fanghi in cemento, completo di chiusino BEGU, carico 250 kN		
a	NG 1,5 - 1,5 l/s NG 1,5 - 1,5 l/s - completo di separatore fanghi	cad	4.519,98
b	NG 3 - 3,0 l/s NG 3 - 3,0 l/s - completo di separatore fanghi	cad	5.524,16
c	NG 6 - 6,0 l/s NG 6 - 6,0 l/s I - completo di separatore fanghi	cad	7.800,50
14.03.04.02	Separatore di benzina/olio: Separatore di benzina/olio in ghisa, per oli minerali non emulsionati, con chiusura automatica, galleggiante in acciaio INOX calibrato per liquidi leggeri con densità fino a 0,85 g/cm ³ , fattore densità fa = 1, completo di filtro e chiusino in BEGU, carico 250 kN:		
a	NG 1,5 - 1,5 l/s NG 1,5 - 1,5 l/s	cad	1.421,94
b	NG 3 - 3,0 l/s NG 3 - 3,0 l/s	cad	1.929,74
c	NG 6 - 6,0 l/s NG 6 - 6,0 l/s	cad	2.857,25
14.03.04.03	Raccogliitore di fango: Raccogliitore di fango sec. normativa vigente, in cemento armato, costruzione ad anelli o monolitico, completo di coperchio BEGU ø 750 mm, per il montaggio a profondità antigelo 500 mm, chiusino in BEGU, carico 250 kN:		
a	ø 650 mm - capac. 260 l - DN 100 ø 650 mm - capacità 260 l - DN 100	cad	1.715,96
b	ø 800 mm - capac. 650 l - DN 125 ø 800 mm - capacità 650 l - DN 125	cad	2.023,51
c	ø 1200 mm - capac. 1130 l - DN 125 ø 1200 mm - capacità 1130 l - DN 125	cad	2.524,82
d	ø 1500 mm - capac. 2700 l - DN 150 ø 1500 mm - capacità 2700 l - DN 150	cad	2.664,43
e	ø 2000 mm - capac. 5800 l - DN 200 ø 2000 mm - capacità 5800 l - DN 200	cad	9.710,87
14.03.04.05	Separatori di oli minerali in cemento armato in versione compatta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Separatore di oli minerali in versione compatta, compreso sedimentatore fango integrato, separatore a gravità ed a piastre di coalescenza con chiusura afflusso a galleggiante e possibilità di prelievo di campioni sullo scarico. Copertura a forma conica con un'apertura di accesso, un anello di rialzo del pozzetto e un chiusino in ghisa con telaio dello stesso materiale.</p> <p>Classe di separazione: I.</p> <p>Efficienza di separazione contenuto di oli residui < 5 mg / l.</p> <p>Qualità calcestruzzo: C 50/60 XA 2T (resistente agli oli).</p> <p>Inserti interni (senza piastre di coalescenza): acciaio inox 1.4541, trattato in bagno di decapaggio.</p> <p>Dispositivo di chiusura a galleggiante: tarato su densità 0,9 kg/dm³, installato sull'ingresso dell'impianto separatore di oli minerali in modo da impedire un eccessivo riempimento del separatore (possibile fuoriuscita di olio) nella fase di chiusura automatica del sistema a galleggiante.</p> <p>Protezione di sovraccarico idraulico: integrata nel dispositivo di chiusura, chiude in caso di superamento del carico nominale.</p> <p>Separatore a chiarificatore lamellare: eseguito con sistema a piastre inclinate con effetto autopulente.</p> <p>Comprensivo di collante a 2 componenti per la giunzione a tenuta stagna dei vari elementi.</p>		
a	<p>NS 2/4 - 0,9 m³, cl. B</p> <p>Grandezza nominale NS 2/4, contenuto sedimentatore 0,9 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe B.</p>	cad	5.957,72
b	<p>NS 2/4 - 0,9 m³, cl. D</p> <p>Grandezza nominale NS 2/4, contenuto sedimentatore 0,9 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe D.</p>	cad	6.273,53
c	<p>NS 2/4 - 1,4 m³, cl. B</p> <p>Grandezza nominale NS 2/4, contenuto sedimentatore 1,4 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe B.</p>	cad	6.494,45
d	<p>NS 2/4 - 1,4 m³, cl. D</p> <p>Grandezza nominale NS 2/4, contenuto sedimentatore 1,4 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe D.</p>	cad	6.818,65
e	<p>NS 6/8 - 1,8 m³, cl. B</p> <p>Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 1,8 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe B.</p>	cad	8.122,65
f	<p>NS 6/8 - 1,8 m³, cl. D</p> <p>Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 1,8 m³, diametro interno vasca 1,5 m, copertura di classe D.</p>	cad	8.400,02
g	<p>NS 6/8 - 3,2 m³, cl. B</p> <p>Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 3,2 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.</p>	cad	8.910,25
h	<p>NS 6/8 - 3,2 m³, cl. D</p> <p>Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 3,2 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.</p>	cad	9.820,49
i	<p>NS 6/8 - 5,0 m³, cl. B</p> <p>Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.</p>	cad	10.766,67
j	<p>NS 6/8 - 5,0 m³, cl. D</p> <p>Grandezza nominale NS 6/8, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.</p>	cad	11.201,33
k	<p>NS 10/12 - 3,2 m³, cl. B</p> <p>Grandezza nominale NS 10/12, contenuto sedimentatore 3,2 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.</p>	cad	9.855,31
l	<p>NS 10/12 - 3,2 m³, cl. D</p> <p>Grandezza nominale NS 10/12, contenuto sedimentatore 3,2 m³, diametro interno</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	vasca 2,0 m, copertura di classe D.	cad	10.210,71
m	NS 10/12 - 5,0 m³, cl. B Grandezza nominale NS 10/12, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.	cad	11.410,27
n	NS 10/12 - 5,0 m³, cl. D Grandezza nominale NS 10/12, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.	cad	11.778,89
o	NS 14/16 - 5,0 m³, cl. B Grandezza nominale NS 14/16, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe B.	cad	11.721,26
p	NS 14/16 - 5,0 m³, cl. D Grandezza nominale NS 14/16, contenuto sedimentatore 5,0 m³, diametro interno vasca 2,0 m, copertura di classe D.	cad	12.014,40
14.03.04.06	Separatore di grassi in materiale plastico adatto per posa interrata Separatore di grassi in materiale plastico adatto per posa interrata, con sedimentatore integrato, rialzo telescopico in materiale plastico per un graduale adattamento dell'altezza ed inclinabile fino a 5°. Piastra di copertura in ghisa grigia, chiusura a tenuta di odore comprensiva di leva per l'apertura. Attacchi di ingresso e uscita per tubi in materiale plastico.		
a	NS 2, cl. B NS 2, contenuto sedimentatore 200 l, contenuto separatore 370 l, quantità grassi 120 l, lunghezza 1380 mm, copertura di classe B.	cad	5.849,41
b	NS 2, cl. D NS 2, contenuto sedimentatore 200 l, contenuto separatore 370 l, quantità grassi 120 l, lunghezza 1380 mm, copertura di classe D.	cad	6.274,16
c	NS 4, cl. B NS 4, contenuto sedimentatore 400 l, contenuto separatore 370 l, quantità grassi 160 l, lunghezza 1380 mm, copertura di classe B.	cad	6.383,98
d	NS 4, cl. D NS 4, contenuto sedimentatore 400 l, contenuto separatore 370 l, quantità grassi 160 l, lunghezza 1380 mm, copertura di classe D.	cad	6.810,97
e	NS 7, cl. B NS 7, contenuto sedimentatore 700 l, contenuto separatore 1100 l, quantità grassi 280 l, lunghezza 2080 mm, copertura di classe B.	cad	7.174,08
f	NS 7, cl. D NS 7, contenuto sedimentatore 700 l, contenuto separatore 1100 l, quantità grassi 280 l, lunghezza 2080 mm, copertura di classe D.	cad	8.037,00
g	NS 10, cl. B NS 10, contenuto sedimentatore 1000 l, contenuto separatore 1600 l, quantità grassi 400 l, lunghezza 2860 mm, copertura di classe B.	cad	8.066,13
h	NS 10, cl. D NS 10, contenuto sedimentatore 1000 l, contenuto separatore 1600 l, quantità grassi 400 l, lunghezza 2860 mm, copertura di classe D.	cad	8.927,95
14.03.04.07	Pozzetto di campionamento Pozzetto di campionamento in materiale plastico.		
a	cl. B Copertura di classe B, Ø 400 mm, profondità di interro: 400-1300 mm.	cad	1.421,44
b	cl. D Copertura di classe D, Ø 400 mm, profondità di interro: 400-1300 mm.	cad	1.719,86
14.03.04.08	separatore di grassi in cemento armato Separatore di grassi compatto con sedimentatore fanghi, con vano raccolta grassi e		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	predisposizione di campionamento all'uscita, completo di elementi interni e manicotti di entrata/uscita, copertura vasca e chiusino(i).		
a	NS 2, cl. B NS 2, contenuto sedimentatore 200 l, contenuto separatore 510 l, quantità grassi 140 l, diametro interno 1,0 m, copertura di classe B.	cad	4.586,90
b	NS 2, cl. D NS 2, contenuto sedimentatore 200 l, contenuto separatore 510 l, quantità grassi 140 l, diametro interno 1,0 m, copertura di classe D.	cad	4.818,64
c	NS 3, cl. B NS 3, contenuto sedimentatore 300 l, contenuto separatore 1040 l, quantità grassi 200 l, diametro interno 1,2 m, copertura di classe B.	cad	5.147,65
d	NS 3, cl. D NS 3, contenuto sedimentatore 300 l, contenuto separatore 1040 l, quantità grassi 200 l, diametro interno 1,2 m, copertura di classe D.	cad	5.376,99
e	NS 5, cl. B NS 5, contenuto sedimentatore 500 l, contenuto separatore 1370 l, quantità grassi 320 l, diametro interno 1,5 m, copertura di classe B.	cad	6.045,80
f	NS 5, cl. D NS 5, contenuto sedimentatore 500 l, contenuto separatore 1370 l, quantità grassi 320 l, diametro interno 1,5 m, copertura di classe D.	cad	6.306,35
g	NS 7, cl. B NS 7, contenuto sedimentatore 700 l, contenuto separatore 2060 l, quantità grassi 320 l, diametro interno 1,5 m, copertura di classe B.	cad	7.144,46
h	NS 7, cl. D NS 7, contenuto sedimentatore 700 l, contenuto separatore 2060 l, quantità grassi 320 l, diametro interno 1,5 m, copertura di classe D.	cad	7.389,42
i	NS 9, cl. B NS 9, contenuto sedimentatore 900 l, contenuto separatore 2430 l, quantità grassi 560 l, diametro interno 2,0 m, copertura di classe B.	cad	8.622,58
j	NS 9, cl. D NS 9, contenuto sedimentatore 900 l, contenuto separatore 2430 l, quantità grassi 560 l, diametro interno 2,0 m, copertura di classe D.	cad	9.027,24
k	NS 12, cl. B NS 12, contenuto sedimentatore 1210 l, contenuto separatore 3530 l, quantità grassi 560 l, diametro interno 2,0 m, copertura di classe B.	cad	9.781,30
l	NS 12, cl. D NS 12, contenuto sedimentatore 1210 l, contenuto separatore 3530 l, quantità grassi 560 l, diametro interno 2,0 m, copertura di classe D.	cad	10.205,15

14.04

Tubazioni ed accessori

Il gruppo 14.04 comprende i seguenti sottogruppi:

14.04.01 Tubazioni in acciaio inossidabile

14.04.02 Tubazioni in acciaio

14.04.03 Tubazioni in rame

14.04.04 Tubazioni in plastica per acqua sanitaria

14.04.05 Tubi in polietilene per condotte di pressione

14.04.06 Tubazioni in pressione in polipropilene

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	14.04.07 Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD		
	14.04.08 Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene		
	14.04.09 Tubazioni di scarico in PVC		
	14.04.10 Tubazioni di sfiato in PVC		
	14.04.11 Accessori per tubazioni		
14.04.01	Tubazioni in acciaio inossidabile Tubazioni in acciaio inossidabile		
14.04.01.01	Tubo d'acciaio inossidabile - pressfitting Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci		
a	DN 10 - ø 15x1,0 DN 10 - ø 15x1,0	m	24,70
b	DN 15 - ø 18x1,0 DN 15 - ø 18x1,0	m	27,74
c	DN 20 - ø 22x1,2 DN 20 - ø 22x1,2	m	34,29
d	DN 25 - ø 28x1,2 DN 25 - ø 28x1,2	m	40,97
e	DN 32 - ø 35x1,5 DN 32 - ø 35x1,5	m	56,75
f	DN 40 - ø 42x1,5 DN 40 - ø 42x1,5	m	69,45
g	DN 50 - ø 54x1,5 DN 50 - ø 54x1,5	m	87,60
h	DN 65 - ø 76x2,0 DN 65 - ø 76x2,0	m	167,08
i	DN 80 - ø 88,9x2,0 DN 80 - ø 88,9x2,0	m	190,31
j	DN 100 - ø 108x2,0 DN 100 - ø 108x2,0	m	236,00
14.04.02	Tubazioni in acciaio Tubazioni in acciaio		
14.04.02.01	Tubo d'acciaio zincato senza saldatura: Tubo d'acciaio zincato senza saldatura, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	m	18,23
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	m	21,31

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	m	28,28
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	m	34,99
e	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	m	40,15
f	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	m	44,64
g	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	m	53,87
h	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	m	77,15
i	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	m	98,88
k	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	m	123,93
14.04.03	Tubazioni in rame Tubazioni in rame		
14.04.03.01	Tubo di rame: Tubo di rame non rivestito, trafilato e saldato a fuoco con stagno all'argento, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:		
a	øa 10 * 1 mm øa 10 * 1 mm	m	10,26
b	øa 12 * 1 mm øa 12 * 1 mm	m	11,68
c	øa 15 * 1 mm øa 15 * 1 mm	m	13,89
d	øa 18 * 1 mm øa 18 * 1 mm	m	15,46
e	øa 22 * 1 mm øa 22 * 1 mm	m	31,34
f	øa 28 * 1,5 mm øa 28 * 1,5 mm	m	42,61
g	øa 35 * 1,5 mm øa 35 * 1,5 mm	m	55,54
h	øa 42 * 1,5 mm øa 42 * 1,5 mm	m	62,97
i	øa 54 * 2 mm øa 54 * 2 mm	m	107,04
14.04.03.02	Tubazione in rame preisolata: Tubazione in rame preisolata; tubo del fluido in rame trafilato, saldato a fuoco con stagno all'argento, isolamento termica in polietilene schiumato antischiacciamento PE -HD con caratteristiche di isolamento termica sec. legge per tubazioni sottotraccia. Resistente a temperature - 80 ÷ +100 °C. Tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:		
a	∅ 10x1 mm ∅ 10x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	11,73
b	∅ 12x1 mm ∅ 12x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	13,21
c	∅ 14x1 mm ∅ 14x1 mm - spessore isolazione 5,5 mm	m	15,39
d	∅ 15x1 mm ∅ 15x1 mm - spessore isolazione 6,0 mm	m	16,47
e	∅ 16x1 mm ∅ 16x1 mm - spessore isolazione 6,5 mm	m	17,20
f	∅ 18x1 mm ∅ 18x1 mm - spessore isolazione 7,0 mm	m	19,32
14.04.03.03	Tubo di rame - pressfitting Tubo in rame per collegamenti pressfitting, fornito in rotoli o barre fino al diam.22 mm ed in barre per diametri superiori, per impianti di riscaldamento e condizionamento, con raccordi a pressare dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotraccia		
a	DN 8 - ∅ 12x1,0 DN 8 - ∅ 12x1,0	m	19,11
b	DN 10 - ∅ 15x1,0 DN 10 - ∅ 15x1,0	m	21,23
c	DN 15 - ∅ 18x1,0 DN 15 - ∅ 18x1,0	m	25,07
d	DN 20 - ∅ 22x1,0 DN 20 - ∅ 22x1,0	m	26,03
e	DN 25 - ∅ 28x1,0 DN 25 - ∅ 28x1,0	m	31,77
f	DN 32 - ∅ 35x1,2 DN 32 - ∅ 35x1,2	m	46,77
g	DN 40 - ∅ 42x1,2 DN 40 - ∅ 42x1,2	m	53,10
h	DN 50 - ∅ 54x1,5 DN 50 - ∅ 54x1,5	m	73,27
i	DN 65 - ∅ 76x2,0 DN 65 - ∅ 76x2,0	m	135,28
j	DN 80 - ∅ 88,9x2,0 DN 80 - ∅ 88,9x2,0	m	161,17
k	DN 100 - ∅ 108x2,0 DN 100 - ∅ 108x2,0	m	247,37
14.04.04	Tubazioni in plastica per acqua sanitaria Tubazioni in plastica per acqua sanitaria		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.04.04.01	Tubo in polietilene (PE-Xa): Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia		
a	øa 16 * 2,2 mm øa 16 * 2,2 mm	m	17,27
b	øa 20 * 2,8 mm øa 20 * 2,8 mm	m	18,91
c	øa 25 * 3,5 mm øa 25 * 3,5 mm	m	27,94
d	øa 32 * 4,4 mm øa 32 * 4,4 mm	m	34,02
e	øa 40 * 5,5 mm øa 40 * 5,5 mm	m	54,37
f	øa 50 * 6,9 mm øa 50 * 6,9 mm	m	71,49
g	øa 63 * 8,7 mm øa 63 * 8,7 mm	m	96,78
14.04.04.02	Tubo multistrato (PE-Xa / Al / PE) Tubo multistrato PE-Xa/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xa con tubazione in alluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l'allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d'esercizio: 90°C e 6 bar per il riscaldamento e 70°C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia		
a	øa 16,2 * 2,6 mm øa 16,2 * 2,6 mm	m	17,74
b	øa 20 * 2,9 mm øa 20 * 2,9 mm	m	20,50
c	øa 25 * 3,7 mm øa 25 * 3,7 mm	m	31,80
d	øa 32 * 4,7 mm øa 32 * 4,7 mm	m	39,22
e	øa 40 * 6,0 mm øa 40 * 6,0 mm	m	72,29
14.04.04.03	Tubo multistrato (PE-Xc / Al / PE) Tubo multistrato PE-Xc/ Al/ PE piegabile e con alta stabilità di forma, composto da tubazione base in PE-Xc con tubazione in alluminio saldata al laser, impermeabile all'ossigeno e tubazione esterna in PE. Sistema di tubazione universale adatta per il riscaldamento e per il sanitario. Raccordi con sistema di connessione a tenuta con boccole di fissaggio tramite l'allargamento del tubo e passaggio totale nel raccordo. Temperatura mass. d'esercizio: 90°C e 6 bar per il riscaldamento e 70°C e 10 bar per il sanitario. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia		
a	øa 16,2 * 2,6 mm øa 16,2 * 2,6 mm	m	22,85
b	øa 20 * 2,9 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	øa 20 * 2,9 mm	m	30,99
c	øa 25 * 3,7 mm øa 25 * 3,7 mm	m	35,94
d	øa 32 * 4,7 mm øa 32 * 4,7 mm	m	43,87
e	øa 40 * 6,0 mm øa 40 * 6,0 mm	m	68,73
14.04.05	Tubi in polietilene per condotte di pressione Tubi in polietilene per condotte di pressione		
14.04.05.01	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 6: Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 6, collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD o PVC, diametri grandi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:		
a	øa 20 * 1,6 mm øa 20 * 1,6 mm, PN 6	m	6,39
b	øa 25 * 1,6 mm øa 25 * 1,6 mm, PN 6	m	8,14
c	øa 32 * 1,9 mm øa 32 * 1,9 mm, PN 6	m	9,27
d	øa 40 * 2,3 mm øa 40 * 2,3 mm, PN 6	m	11,00
e	øa 50 * 2,9 mm øa 50 * 2,9 mm, PN 6	m	13,52
f	øa 63 * 3,6 mm øa 63 * 3,6 mm, PN 6	m	15,67
g	øa 75 * 4,3 mm øa 75 * 4,3 mm, PN 6	m	17,20
h	øa 90 * 5,1 mm øa 90 * 5,1 mm, PN 6	m	18,83
i	øa 110 * 6,3 mm øa 110 * 6,3 mm, PN 6	m	28,25
k	øa 125 * 7,1 mm øa 125 * 7,1 mm, PN 6	m	33,96
14.04.05.02	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 10: Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 10, collegamenti mediante raccordi filettati o pezzi speciali sempre in PE-HD o PVC, diametri grandi con saldatura ad elemento scaldante, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:		
a	øa 20 * 2,0 mm øa 20 * 2,0 mm, PN 10	m	7,60
b	øa 25 * 2,3 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	øa 25 * 2,3 mm, PN 10	m	9,04
c	øa 32 * 3,0 mm øa 32 * 3,0 mm, PN 10	m	10,41
d	øa 40 * 3,7 mm øa 40 * 3,7 mm, PN 10	m	13,12
e	øa 50 * 4,6 mm øa 50 * 4,6 mm, PN 10	m	15,57
f	øa 63 * 5,8 mm øa 63 * 5,8 mm, PN 10	m	16,87
g	øa 75 * 6,9 mm øa 75 * 6,9 mm, PN 10	m	18,50
h	øa 90 * 8,2 mm øa 90 * 8,2 mm, PN 10	m	20,40
i	øa 110 * 10,0 mm øa 110 * 10,0 mm, PN 10	m	30,16
k	øa 125 * 11,4 mm øa 125 * 11,4 mm, PN 10	m	35,69
14.04.05.03	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 16 Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 16, raccordi per diametri grandi con raccordi a elettrofusione, a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido		
a	øa 20 * 2,0 mm øa 20 * 2,0 mm, PN 16	m	11,60
b	øa 25 * 2,3 mm øa 25 * 2,3 mm, PN 16	m	12,61
c	øa 32 * 3,0 mm øa 32 * 3,0 mm, PN 16	m	19,27
d	øa 40 * 3,7 mm øa 40 * 3,7 mm, PN 16	m	21,46
e	øa 50 * 4,6 mm øa 50 * 4,6 mm, PN 16	m	30,42
f	øa 63 * 5,8 mm øa 63 * 5,8 mm, PN 16	m	36,45
g	øa 75 * 6,9 mm øa 75 * 6,9 mm, PN 16	m	43,07
h	øa 90 * 8,2 mm øa 90 * 8,2 mm, PN 16	m	54,61
i	øa 110 * 10,0 mm øa 110 * 10,0 mm, PN 16	m	78,86
j	øa 125 * 11,4 mm øa 125 * 11,4 mm, PN 16	m	93,77
14.04.05.04	Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 25 Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), per condotte di pressione, PN 25, con raccordi a elettrofusione, e/o collegamenti a saldatura a specchio o testa a testa; tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido		
a	øa 20 * 2,0 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	øa 20 * 2,0 mm, PN 25	m	12,43
b	øa 25 * 2,3 mm øa 25 * 2,3 mm, PN 25	m	13,75
c	øa 32 * 3,0 mm øa 32 * 3,0 mm, PN 25	m	20,83
d	øa 40 * 3,7 mm øa 40 * 3,7 mm, PN 25	m	24,15
e	øa 50 * 4,6 mm øa 50 * 4,6 mm, PN 25	m	34,38
f	øa 63 * 5,8 mm øa 63 * 5,8 mm, PN 25	m	42,53
g	øa 75 * 6,9 mm øa 75 * 6,9 mm, PN 25	m	52,64
h	øa 90 * 8,2 mm øa 90 * 8,2 mm, PN 25	m	67,24
i	øa 110 * 10,0 mm øa 110 * 10,0 mm, PN 25	m	100,59
j	øa 125 * 11,4 mm øa 125 * 11,4 mm, PN 25	m	124,88
14.04.06	Tubazioni in pressione in polipropilene Tubazioni in pressione in polipropilene		
14.04.06.01	Sistema di tubazioni in polipropilene (PP-R) Sistema di tubazioni in polipropilene (PP-R), struttura tubo multistrato faser, versione con elevata resistenza alla pressione, SDR 9, con certificazione, secondo norma ISO in vigore, adatto per la lavorazione mediante fusione, campo d'impiego: per l'alimentazione di acqua potabile fredda e calda. Pressione d'esercizio 20 bar a 25°C, 10 bar a 60°C brevemente fino a 85°C, comprensivo di tutti i pezzi speciali, giunti e raccordi.		
a	tubo Ø 32x3,6 mm tubo Ø 32x3,6 mm	m	22,62
b	tubo Ø 40x4,5 mm tubo Ø 40x4,5 mm	m	27,77
c	tubo Ø 50x5,6 mm tubo Ø 50x5,6 mm	m	34,71
d	tubo Ø 63x7,1 mm tubo Ø 63x7,1 mm	m	46,49
e	tubo Ø 75x8,4 mm tubo Ø 75x8,4 mm	m	65,94
14.04.07	Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD		
14.04.07.01	Tubazione di scarico in polietilene temperato: Tubazione di scarico in polietilene temperato, per il collegamento interno degli scarichi di bagni, cucine, WC, ecc., completa di collegamenti con saldatura a testa, giunzioni con gli apparecchi sanitari e pezzi speciali. Tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni:		
a	øa 32 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	øa 32 mm	m	12,29
b	øa 40 mm øa 40 mm	m	14,97
c	øa 50 mm øa 50 mm	m	17,87
d	øa 63 mm øa 63 mm	m	19,30
e	øa 75 mm øa 75 mm	m	20,00
f	øa 90 mm øa 90 mm	m	22,88
g	øa 100 mm øa 100 mm	m	25,56
h	øa 125 mm øa 125 mm	m	28,50
i	øa 160 mm øa 160 mm	m	32,49
j	øa 200 mm øa 200 mm	m	43,72
k	øa 250 mm øa 250 mm	m	58,86
14.04.08	Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene		
14.04.08.01	Tubazioni di scarico in PP rinforzato altamente fonoassorbente Tubazione di scarico altamente fonoassorbente in polipropilene (PP) con speciali rinforzi per un ottimale attenuamento dei rumori da scarico, rumori da impatto/urto e dell' onda sonora, resistente all'acqua calda, altamente fonoassorbente, tubi senza manicotti, pezzi speciali con guarnizioni a labbro inserita nel bicchiere dal costruttore, bigiunto con compensatore di dilatazione incorporato, pasta lubrificante. Per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno e all'esterno degli edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. Sistema di scarico compreso dei speciali collari insonorizzati:		
a	øa 50 mm øa 50 mm	m	37,61
b	øa 75 mm øa 75 mm	m	39,71
c	øa 110 mm øa 110 mm	m	48,97
d	øa 125 mm øa 125 mm	m	68,77
e	øa 160 mm øa 160 mm	m	100,68
14.04.08.02	Tubazioni di scarico in PP rinforzato Tubazione di scarico in polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con maggiorato effetto fonoisolante. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, alta rigidità del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all'interno di edifici e per posa interrata all'interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.		
a	øa 32 mm øa 32 mm	m	12,07
b	øa 40 mm øa 40 mm	m	12,72
c	øa 50 mm øa 50 mm	m	12,72
d	øa 75 mm øa 75 mm	m	22,77
e	øa 90 mm øa 90 mm	m	31,11
f	øa 110 mm øa 110 mm	m	31,73
g	øa 125 mm øa 125 mm	m	45,77
h	øa 160 mm øa 160 mm	m	66,22
i	øa 200 mm øa 200 mm	m	105,22
j	øa 250 mm øa 250 mm	m	151,77
14.04.08.03	Tubazioni di ventilazione per bagni e colonne di scarico/ tubazione di scarico in PP Tubazione di ventilazione per bagni e colonne di scarico/ tubazione di scarico in polipropilene (PP), alta rigidità del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all'interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.		
a	øa 32 mm øa 32 mm	m	7,85
b	øa 40 mm øa 40 mm	m	8,04
c	øa 50 mm øa 50 mm	m	8,52
d	øa 75 mm øa 75 mm	m	10,48
e	øa 90 mm øa 90 mm	m	17,43
f	øa 110 mm øa 110 mm	m	20,37
g	øa 125 mm øa 125 mm	m	28,67
h	øa 160 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	øa 160 mm	m	39,14
14.04.08.04	Tubazioni di ventilazione per evacuazione fumi di piani cottura in PP rinforzato Tubazione di ventilazione per evacuazione fumi di piani di cottura nel settore residenziale. Materiale: polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con guarnizione ROSSA siliconica. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, sistema dotato di bicchieri d'innesto ad alta rigidità del bicchiere. Elevata resistenza alle alte e basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido.		
a	øa 50 mm - con guarnizione siliconica øa 50 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	14,03
b	øa 75 mm - con guarnizione siliconica øa 75 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	19,41
c	øa 90 mm - con guarnizione siliconica øa 90 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	33,02
d	øa 110 mm - con guarnizione siliconica øa 110 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	34,45
e	øa 125 mm - con guarnizione siliconica øa 125 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	39,09
f	øa 160 mm - con guarnizione siliconica øa 160 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	61,99
g	øa 200 mm - con guarnizione siliconica øa 200 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	123,35
h	øa 250 mm - con guarnizione siliconica øa 250 mm - con guarnizione rossa siliconica	m	173,37
14.04.08.09	Collare antincendio per tubo in materiale sintetico Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta:		
d	DN 32 mm - EI 120 DN 32 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	40,86
e	DN 40 mm - EI 120 DN 40 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	41,30
f	DN 50 mm - EI 120 DN 50 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	41,68
g	DN 63 mm - EI 120 DN 63 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	44,58
h	DN 75 mm - EI 120 DN 75 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	54,03
i	DN 90 mm - EI 120 DN 90 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	66,34
j	DN 100 mm - EI 120 DN 100 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	68,79
k	DN 110 mm - EI 120 DN 110 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	71,26
l	DN 125 mm - EI 120		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	DN 125 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	93,35
m	DN 140 mm - EI 120 DN 140 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	102,43
n	DN 160 mm - EI 120 DN 160 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	113,14
o	DN 200 mm - EI 120 DN 200 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	132,04
p	DN 250 mm - EI 120 DN 250 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	212,64
q	DN 315 mm - EI 120 DN 315 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	289,11
14.04.08.10	Banda antincendio Sigillatura antincendio tramite banda antincendio, completa di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta:		
a	3000 x 100 x 18 mm - EI 120 3000 x 100 x 18 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	122,42
14.04.08.11	Sacchetto antincendio Sigillatura antincendio tramite sacchetto antincendio, completo di fissaggio, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta		
a	120 x 200 x 30 mm - EI 120 120 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	16,70
b	200 x 200 x 30 mm - EI 120 200 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	17,72
c	240 x 200 x 30 mm - EI 120 240 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	18,99
d	340 x 200 x 30 mm - EI 120 340 x 200 x 30 mm, resistenza al fuoco EI 120	cad	20,01
14.04.09	Tubazioni di scarico in PVC Tubazioni di scarico in PVC		
14.04.09.01	Tubo di PVC per fognatura: Tubazione di scarico in PVC 1100, PN6, per la formazione della rete di scarico orizzontale a pavimento nei piani interrati, terreno ecc. Con raccordi ad O-Ring, compresi tutti i pezzi speciali, sfrido, materiale di staffaggio, di fissaggio, ispezioni e collegamenti alla fognatura esistente:		
a	DN 110 mm DN 110 mm	m	25,91
b	DN 125 mm DN 125 mm	m	26,67
c	DN 160 mm DN 160 mm	m	29,31
d	DN 200 mm DN 200 mm	m	32,93
e	DN 250 mm DN 250 mm	m	45,44
14.04.10	Tubi di scarico in ghisa Tubi di scarico in ghisa		
14.04.10.01	Tubi di scarico in ghisa senza bicchiere Tubi di scarico e pezzi speciali senza bicchiere in ghisa SML, tubi trattati all'interno		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con rivestimento epossidico a due componenti ad alto grado di reticolazione, trattamento esterno con smalto. Pezzi speciali trattati internamente ed esternamente con rivestimento epossidico areticolazione intera. Resistenza al fuoco REI 180 utilizzando i giunti antisfilamento e con chiusura corretta delle aperture strutturali. Sistema completo di tutti i pezzi speciali per l'esecuzione a regola d'arte, come braghe, curve, elementi di attraversamento, con guarnizioni e giunti antisfilamento.		
a	∅ 50 mm Diametro 50 mm - impianto completo.	m	66,98
b	∅ 80 mm Diametro 80 mm - impianto completo.	m	80,23
c	∅ 100 mm Diametro 100 mm - impianto completo.	m	125,49
d	∅ 125 mm Diametro 125 mm - impianto completo.	m	151,60
e	∅ 150 mm Diametro 150 mm - impianto completo.	m	178,14
f	∅ 200 mm Diametro 200 mm - impianto completo.	m	259,49
g	∅ 250 mm Diametro 250 mm - impianto completo.	m	359,11
14.04.11	Accessori per tubazioni Accessori per tubazioni		
14.04.11.01	Sovrapprezzo per tubazioni a soffitto: Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio:		
a	DN 10 - 3/8" DN 10 - 3/8"	m	2,05
b	DN 15 - 1/2" DN 15 - 1/2"	m	2,35
c	DN 20 - 3/4" DN 20 - 3/4"	m	3,23
d	DN 25 - 1" DN 25 - 1"	m	3,36
e	DN 32 - 5/4" DN 32 - 5/4"	m	4,28
f	DN 40 - 6/4" DN 40 - 6/4"	m	5,41
g	DN 50 - 2" DN 50 - 2"	m	5,67
h	DN 65 - 2 1/2" DN 65 - 2 1/2"	m	6,70
i	DN 80 - 3" DN 80 - 3"	m	8,99
k	DN 100 - 4" DN 100 - 4"	m	10,75
l	DN 125 - 5" DN 125 - 5"	m	15,76

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
m	DN 150 - 6" DN 150 - 6"	m	18,10
14.04.12	Tubazioni in polipropilene per fognatura Tubazioni in polipropilene per fognatura		
14.04.12.01	Tubo in PP per fognatura SN 8: Tubazione di scarico in polipropilene (PP) rinforzato con sostanze minerali, ad alta rigidità SN 8, impiegabile nel settore a carico pesante, con guarnizione di tenuta premontata, compresa di raccordi, pezzi speciali e materiale di sfrido, ispezioni e collegamento alla fognatura esistente:		
a	DN 110 mm - SN 8 DN 110 mm - SN 8	m	37,12
b	DN 125 mm - SN 8 DN 125 mm - SN 8	m	47,49
c	DN 160 mm - SN 8 DN 160 mm - SN 8	m	61,48
d	DN 200 mm - SN 8 DN 200 mm - SN 8	m	94,92
e	DN 250 mm - SN 8 DN 250 mm - SN 8	m	181,57
f	DN 315 mm - SN 8 DN 315 mm - SN 8	m	262,83
g	DN 400 mm - SN 8 DN 400 mm - SN 8	m	365,75
h	DN 500 mm - SN 8 DN 500 mm - SN 8	m	549,05
14.04.12.02	Tubo in PP per fognatura SN 12: Tubazione di scarico in polipropilene (PP) rinforzato con sostanze minerali, ad alta rigidità SN 12, impiegabile nel settore a carico pesante, con guarnizione di tenuta premontata, compresa di raccordi, pezzi speciali e materiale di sfrido, ispezioni e collegamento alla fognatura esistente:		
a	DN 110 mm - SN 12 DN 110 mm - SN 12	m	
b	DN 125 mm - SN 12 DN 125 mm - SN 12	m	
c	DN 160 mm - SN 12 DN 160 mm - SN 12	m	
d	DN 200 mm - SN 12 DN 200 mm - SN 12	m	
e	DN 250 mm - SN 12 DN 250 mm - SN 12	m	
f	DN 315 mm - SN 12 DN 315 mm - SN 12	m	
g	DN 400 mm - SN 12 DN 400 mm - SN 12	m	
h	DN 500 mm - SN 12 DN 500 mm - SN 12	m	
14.05	Isolamento per tubazioni ed accessori Il gruppo 14.05 comprende i seguenti sottogruppi:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	14.05.01 Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso PE-LD		
	14.05.02 Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso		
	14.05.03 Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro		
	14.05.04 Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione)		
	14.05.05 Isolamento acustico per tubazioni di scarico		
14.05.01	Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso		
14.05.01.01	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 6 mm: Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 6 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035: _____		
a	tubo DN 10 - 3/8" - 6 mm tubo DN 10 - 3/8" - spessore 6 mm	m	2,76
b	tubo DN 15 - 1/2" - 6 mm tubo DN 15 - 1/2" - spessore 6 mm	m	3,60
c	tubo DN 20 - 3/4" - 6 mm tubo DN 20 - 3/4" - spessore 6 mm	m	4,70
d	tubo DN 25 - 1" - 6 mm tubo DN 25 - 1" - spessore 6 mm	m	5,29
e	tubo DN 32 - 5/4" - 6 mm tubo DN 32 - 5/4" - spessore 6 mm	m	6,02
14.05.01.02	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 10 mm: Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035: _____		
a	tubo DN 10 - 3/8" - 10 mm tubo DN 10 - 3/8" - spessore 10 mm	m	3,26
b	tubo DN 15 - 1/2" - 10 mm tubo DN 15 - 1/2" - spessore 10 mm	m	3,96
c	tubo DN 20 - 3/4" - 10 mm tubo DN 20 - 3/4" - spessore 10 mm	m	5,50
d	tubo DN 25 - 1" - 10 mm tubo DN 25 - 1" - spessore 10 mm	m	5,81
e	tubo DN 32 - 5/4" - 10 mm tubo DN 32 - 5/4" - spessore 10 mm	m	6,75
f	tubo DN 40 - 6/4" - 10 mm tubo DN 40 - 6/4" - spessore 10 mm	m	7,80
g	tubo DN 50 - 2" - 10 mm tubo DN 50 - 2" - spessore 10 mm	m	9,36
h	tubo DN 65 - 2 1/2" - 10 mm tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 10 mm	m	11,41
14.05.01.03	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 15 mm: Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 15 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:		
a	tubo DN 10 - 3/8" - 15 mm tubo DN 10 - 3/8" - spessore 15 mm	m	3,96
b	tubo DN 15 - 1/2" - 15 mm tubo DN 15 - 1/2" - spessore 15 mm	m	4,67
c	tubo DN 20 - 3/4" - 15 mm tubo DN 20 - 3/4" - spessore 15 mm	m	6,20
d	tubo DN 25 - 1" - 15 mm tubo DN 25 - 1" - spessore 15 mm	m	7,95
e	tubo DN 32 - 5/4" - 15 mm tubo DN 32 - 5/4" - spessore 15 mm	m	7,87
f	tubo DN 40 - 6/4" - 15 mm tubo DN 40 - 6/4" - spessore 15 mm	m	9,10
g	tubo DN 50 - 2" - 15 mm tubo DN 50 - 2" - spessore 15 mm	m	11,08
h	tubo DN 65 - 2 1/2" - 15 mm tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 15 mm	m	13,11
14.05.01.04	Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 20 mm: Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 20 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035:		
a	tubo DN 10 - 3/8" - 20 mm tubo DN 10 - 3/8" - spessore 20 mm	m	6,49
b	tubo DN 15 - 1/2" - 20 mm tubo DN 15 - 1/2" - spessore 20 mm	m	7,51
c	tubo DN 20 - 3/4" - 20 mm tubo DN 20 - 3/4" - spessore 20 mm	m	9,30
d	tubo DN 25 - 1" - 20 mm tubo DN 25 - 1" - spessore 20 mm	m	10,95
e	tubo DN 32 - 5/4" - 20 mm tubo DN 32 - 5/4" - spessore 20 mm	m	12,83
f	tubo DN 40 - 6/4" - 20 mm tubo DN 40 - 6/4" - spessore 20 mm	m	14,60
g	tubo DN 50 - 2" - 20 mm tubo DN 50 - 2" - spessore 20 mm	m	17,18
h	tubo DN 65 - 2 1/2" - 20 mm tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 20 mm	m	21,17
14.05.02	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano espanso		
14.05.02.01	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 20 mm: Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 20 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:		
a	tubo DN 15 - 1/2" tubo DN 15 - 1/2"	m	15,59

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	tubo DN 20 - 3/4" tubo DN 20 - 3/4"	m	17,05
c	tubo DN 25 - 1" tubo DN 25 - 1"	m	18,30
14.05.02.02	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 25 mm: Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 25 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:		
a	tubo DN 32 - 5/4" tubo DN 32 - 5/4"	m	22,50
b	tubo DN 40 - 6/4" tubo DN 40 - 6/4"	m	23,72
14.05.02.03	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 30 mm: Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:		
a	tubo DN 15 - 1/2" tubo DN 15 - 1/2"	m	16,22
b	tubo DN 20 - 3/4" tubo DN 20 - 3/4"	m	17,66
c	tubo DN 25 - 1" tubo DN 25 - 1"	m	19,93
d	tubo DN 32 - 5/4" tubo DN 32 - 5/4"	m	23,75
e	tubo DN 40 - 6/4" tubo DN 40 - 6/4"	m	26,42
f	tubo DN 50 - 2" tubo DN 50 - 2"	m	33,36
g	tubo DN 65 - 2 1/2" tubo DN 65 - 2 1/2"	m	41,78
h	tubo DN 80 - 3" tubo DN 80 - 3"	m	46,60
14.05.02.04	Isolamento di tubazioni con poliuretano, spessore 40 mm: Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035:		
a	tubo DN 40 - 6/4" tubo DN 40 - 6/4"	m	27,90
b	tubo DN 50 - 2" tubo DN 50 - 2"	m	35,83
c	tubo DN 65 - 2 1/2" tubo DN 65 - 2 1/2"	m	44,52
d	tubo DN 80 - 3" tubo DN 80 - 3"	m	49,86
e	tubo DN 100 - 4" tubo DN 100 - 4"	m	52,16
14.05.03	Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.05.03.01	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 20 mm: Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 20 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:		
a	tubo DN 10 - 3/8" tubo DN 10 - 3/8"	m	9,92
b	tubo DN 15 - 1/2" tubo DN 15 - 1/2"	m	10,49
c	tubo DN 20 - 3/4" tubo DN 20 - 3/4"	m	11,08
d	tubo DN 25 - 1" tubo DN 25 - 1"	m	12,35
e	tubo DN 32 - 5/4" tubo DN 32 - 5/4"	m	15,02
f	tubo DN 40 - 6/4" tubo DN 40 - 6/4"	m	16,47
g	tubo DN 50 - 2" tubo DN 50 - 2"	m	18,29
h	tubo DN 65 - 2 1/2" tubo DN 65 - 2 1/2"	m	19,80
i	tubo DN 80 - 3" tubo DN 80 - 3"	m	21,26
k	tubo DN 100 - 4" tubo DN 100 - 4"	m	26,69
14.05.03.02	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 25 mm: Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 25 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:		
a	tubo DN 20 - 3/4" tubo DN 20 - 3/4"	m	13,21
b	tubo DN 25 - 1" tubo DN 25 - 1"	m	13,76
c	tubo DN 32 - 5/4" tubo DN 32 - 5/4"	m	16,73
d	tubo DN 40 - 6/4" tubo DN 40 - 6/4"	m	18,29
e	tubo DN 50 - 2" tubo DN 50 - 2"	m	21,26
14.05.03.03	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 30 mm: Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:		
a	tubo DN 20 - 3/4" tubo DN 20 - 3/4"	m	15,28
b	tubo DN 25 - 1" tubo DN 25 - 1"	m	15,87
c	tubo DN 32 - 5/4" tubo DN 32 - 5/4"	m	18,90

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	tubo DN 40 - 6/4" tubo DN 40 - 6/4"	m	21,89
e	tubo DN 50 - 2" tubo DN 50 - 2"	m	24,21
f	tubo DN 65 - 2 1/2" tubo DN 65 - 2 1/2"	m	27,58
g	tubo DN 80 - 3" tubo DN 80 - 3"	m	30,61
h	tubo DN 100 - 4" tubo DN 100 - 4"	m	38,71
i	tubo DN 125 - 5" tubo DN 125 - 5"	m	42,26
14.05.03.04	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 40 mm: Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 40 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:		
a	tubo DN 50 - 2" tubo DN 50 - 2"	m	27,29
b	tubo DN 65 - 2 1/2" tubo DN 65 - 2 1/2"	m	30,37
c	tubo DN 80 - 3" tubo DN 80 - 3"	m	33,57
d	tubo DN 100 - 4" tubo DN 100 - 4"	m	41,53
e	tubo DN 125 - 5" tubo DN 125 - 5"	m	45,22
14.05.03.05	Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 50 mm: Isolamento termico in lana di vetro per tubi in vista, spessore 50 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,036:		
a	tubo DN 100 - 4" tubo DN 100 - 4"	m	42,86
b	tubo DN 125 - 5" tubo DN 125 - 5"	m	47,93
c	tubo DN 150 - 6" tubo DN 150 - 6"	m	51,56
14.05.03.06	Isolamento di tubi con guaina di protezione in alluminio: Isolamento termico per tubi in vista con guaina di protezione in alluminio, isolazione in poliuretano espanso o polietilene, coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,040, rivestimento con lamiera d'alluminio, spessore 0,6 mm, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:		
a	tubo DN 15 - 1/2" tubo DN 15 - 1/2"	m	20,24
b	tubo DN 20 - 3/4" tubo DN 20 - 3/4"	m	21,76
c	tubo DN 25 - 1" tubo DN 25 - 1"	m	24,84
d	tubo DN 32 - 5/4" tubo DN 32 - 5/4"	m	30,14

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	tubo DN 40 - 6/4" tubo DN 40 - 6/4"	m	32,99
f	tubo DN 50 - 2" tubo DN 50 - 2"	m	39,61
g	tubo DN 65 - 2 1/2" tubo DN 65 - 2 1/2"	m	43,06
h	tubo DN 80 - 3" tubo DN 80 - 3"	m	57,83
i	tubo DN 100 - 4" tubo DN 100 - 4"	m	59,28
14.05.04	Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione) Isolamento per tubazioni con polistirolo (in elaborazione)		
14.05.05	Isolamento acustico per tubazioni di scarico Isolamento acustico per tubazioni di scarico		
14.05.05.01	Isolamento tubaz. con lana minerale: Isolamento acustico per tubazioni di scarico per tubazioni installate sottotraccia, eseguita con materassino di lana minerale trattata con resine, applicate su supporto di carta oleata. I tubi dovranno essere avvolti con il materassino, che deve essere fissato con filo zincato o sistemi analoghi:		
a	spessore 30mm spessore isolamento: 30 mm	m2	16,30
14.05.05.02	Lastra fonoimpedente per scarichi Lastra fonoimpedente per scarichi, autoadesiva, a più strati, strato esterno in polietilene espanso reticolato a celle chiuse con film antigraffo goffrato, barriera acustica fonoimpedente in EPDM con elevata densità $\geq 2000 \text{ kg/m}^3$, polietilene espanso reticolato a celle chiuse con superficie adesiva, potere fonoisolante $R_w \geq 25 \text{ dB}$, inclusa l' applicazione sul tubo ed eventualmente, se necessario, nastratura tramite nastro fonoimpedente autoadesivo:		
a	riduz. livello sonoro 13dB materassino insonorizzante con riduzione del livello sonoro di 13 dB(A)	m2	132,37
14.05.05.03	guaina di disaccoppiamento acustico guaina di disaccoppiamento acustico in polietilene espanso a cellule, per il disaccoppiamento della tubazione di scarico dalla struttura murale		
a	per \varnothing a 40 mm - 5 mm per \varnothing a 40 mm - spessore: 5mm	m	3,73
b	per \varnothing a 50 mm - 5 mm per \varnothing a 50 mm - spessore: 5mm	m	3,80
c	per \varnothing a 63 mm - 5 mm per \varnothing a 63 mm - spessore: 5mm	m	4,99
d	per \varnothing a 75 mm - 5 mm per \varnothing a 75 mm - spessore: 5mm	m	5,63
e	per \varnothing a 90 mm - 5 mm per \varnothing a 90 mm - spessore: 5mm	m	6,19
f	per \varnothing a 110 mm - 5 mm per \varnothing a 110 mm - spessore: 5mm	m	6,61
g	per \varnothing a 125 mm - 5 mm per \varnothing a 125 mm - spessore: 5mm	m	8,03
14.06	Impianti solari per la produzione di acqua calda Il gruppo 14.06 comprende i seguenti sottogruppi:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	14.06.01 Pannelli solari 14.06.02 Accumulatori per impianti solari 14.06.04 Regolazioni per impianti solari 14.06.05 Accessori		
14.06.01	Pannelli solari Pannelli solari		
14.06.01.01	Collettore solare piatto alto rendimento: Collettore solare piatto ad alto rendimento per montaggio su tetti piani o libero, costruito con materiali di alta qualità e lunga durata di vita. Telaio in profilato robusto d'alluminio, piastra assorbitrice in alluminio puro con sistema di canali e rivestimento altamente selettivo. Copertura con vetro di sicurezza ad alta trasparenza antiriflesso con filtro d'aria incorporato contro lo sporco da polvere, fuliggine, isolamento con lana minerale resistente nel tempo. Collettore completo di set di montaggio e di collegamento:		
a	2,0 m2 superf. assorb. modulo con superficie assorbente 2,0 m2	cad	1.593,79
14.06.01.02	Pannelli solari a piastra sotto vuoto spinto (in preparazione) Pannelli solari a piastra sotto vuoto spinto (in preparazione)		
14.06.01.03	Pannello solare con tubi a vuoto spinto: Pannello solare con tubi a vuoto spinto composto da sei tubi singoli in vetro al silicato di boro, con le estremità collegate a fusione con fondelli di vetro al silicato di boro ad alta trasparenza. Vetro ad alta resistenza agli sbalzi termici ed agli urti, resistente agli agenti chimici ed autopulenti. Assorbitore in rame direttamente attraversato dal fluido vettore. Passaggio d'ingresso del fluido termovettore al centro opposto del tubo in una calotta metallica. Il modulo del pannello viene fornito completamente montato e completo di raccordi idraulici in un'alloggiamento di poliuretano isolato termicamente e resistente alle intemperie. Completo di set di collegamento per l'allacciamento dei pannelli. La sbarra di testa e di base ed i fissaggi del tubo sono in acciaio INOX. I singoli tubi sono orientabili e quindi regolabili in modo ottimale verso il sole. Montaggio orizzontale, verticale oppure anche in piano:		
a	superf. assorbente: 1 m2 modulo con superficie assorbente: 1,00 m2	cad	1.557,55
14.06.01.04	Collettore solare per piscine: Collettore solare per piscine tappeti in plastica EPDM, resistente a temperature da - 50 a + 100 °C ed a tutte le sostanze chimiche usate nelle piscine. Completo di tubi collettori vulcanizzati con il tappeto, profili di chiusura dei margini, profili di collegamento, fascette per tubi, tappi di chiusura, raccordi a T, curve ed altri elementi di collegamento:		
a	modulo lungh. 5,0m - largh. fino a 0,30 m lunghezza standard 5,0 m - larghezza fino a 0,30 m	m2	350,15
14.06.02	Accumulatori per impianti solari Accumulatori per impianti solari		
14.06.02.01	Accumulatore solare scambiat. calore: Accumulatore solare con uno scambiatore di calore in lamiera d'acciaio, smaltato con procedimento speciale sotto vuoto, in esecuzione standard. Accumulatore a registro con uno scambiatore a tubo liscio incorporato, in esecuzione trafilata quale precauzione contro le legionelle. Flangia di pulizia ed anodo di protezione dalla corrosione incorporati, isolamento dalla fabbrica con schiuma in PUR esente di ICF e camicia di protezione esterna in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Completo di termostato di comando per pompa di riscaldamento e termometro di controllo. Pressione d'esercizio 10 bar:		
a	300 l - scambiat. 1,5 m2 capacità nominale 300 l - scambiatore 1,5 m2	cad	1.859,40
b	500 l - scambiat. 1,5 m2 capacità nominale 500 l - scambiatore 1,5 m2	cad	2.463,11

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	800 l - scambiat. 2,0 m ² capacità nominale 800 l - scambiatore 2,0 m ²	cad	4.829,62
d	1000 l - scambiat. 2,5 m ² capacità nominale 1000 l - scambiatore 2,5 m ²	cad	5.209,96
14.06.02.02	<p>Accumulatore solare con 2 scambiat. calore: Accumulatore solare con due scambiatori di calore in lamiera d'acciaio, smaltato con procedimento speciale sotto vuoto, in esecuzione standard. Accumulatore a registro con due scambiatori a tubo liscio incorporati, in esecuzione trafilata quale precauzione contro le legionelle. Flangia di pulizia ed anodo di protezione dalla corrosione incorporati, isolamento da stabilimento con schiuma in PUR esente di ICF e camicia di protezione esterna in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Completo di termostato di comando per pompa di riscaldamento e termometro di controllo. Pressione d'esercizio 10 bar:</p>		
a	300 l - scambiat. 1,5+1,0 m ² capacità nominale 300 l - scambiatori 1,5+1,0 m ²	cad	2.155,22
b	400 l - scambiat. 1,5+1,8 m ² capacità nominale 400 l - scambiatori 1,5+1,8 m ²	cad	2.523,48
c	500 l - scambiat. 2,0+1,0 m ² capacità nominale 500 l - scambiatori 2,0+1,0 m ²	cad	2.813,26
d	800 l - scambiat. 2,0+1,2 m ² capacità nominale 800 l - scambiatori 2,0+1,2 m ²	cad	4.974,52
e	1000 l - scambiat. 2,5+1,2 m ² capacità nominale 1000 l - scambiatori 2,5+1,2 m ²	cad	5.457,48
14.06.04	Regolazioni per impianti solari Regolazioni per impianti solari		
14.06.04.01	<p>Regolazione di temperatura differenziale: Regolazione di temperatura differenziale per impianti solari per una utenza, con commutatore 0-1-Auto, spie di controllo funzioni, differenziale di temperatura tarabile 2 - 11 °C, limitazione della temperatura massima 20 > 90 °C (se indicato in tipologia), display di lettura per 3 temperature - 50 ÷ + 150 °C (se indicato in tipologia). Apparecchio di regolazione completo di 2 sonde di temperatura ad immersione e cablaggio.</p>		
a	senza limitaz. temp. e senza display apparecchio senza limitazione di temperatura e senza display	cad	210,08
b	con limitaz. temp. e senza display apparecchio con limitazione di temperatura e senza display	cad	233,02
c	con limitaz. temp. max. e con display apparecchio con limitazione di temperatura max. e con display	cad	350,15
14.08	<p>Impianto per lo sfruttamento dell'acqua piovana La categoria 14.08 comprende le seguenti gruppi: 14.08.01 serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua piovana 14.08.02 impianti di filtraggio 14.08.03 impianti di pompaggio e comando 14.08.04 accessori</p>		
14.08.01	<p>Serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio Fornitura e posa in opera di serbatoio per l'acqua piovana in PE-LLD, PP o acciaio, da interrare su letto di sabbia alto 10 cm con opportuno rinfilanco, profondità minima per l'intero di 0,80 m sopra il culmine del serbatoio, minimo 2 bocchettoni DN 100, provvisto di apertura pedonabile, prolunga minima 0,80 m, coperchio con chiusura di sicurezza a prova di bambini, tubo di calma, sifone per il trabocco autopulente e tubo di aspirazione galleggiante con filtro di aspirazione e valvola antiriflusso. Compresi nei prezzi sono il materiale per il basamento ed il rinfilanco, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, esclusi scavi e rinterri.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.08.01.01	serbatoio per l'acqua piovana in PE Serbatoio per raccolta acqua piovana in polietilene per posa nel terreno, coperchio regolabile in altezza, coperchio in ghisa carrabile completo di chiave di apertura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
a	Volume 2000 lt Volume 2000 lt	cad	2.172,81
b	Volume 3000 lt. Volume 3000 lt.	cad	2.367,03
c	Volume 5000 lt. Volume 5000 lt.	cad	3.115,97
d	Volume 7500 lt. Volume 7500 lt.	cad	3.792,45
e	Volume 10000 lt Volume 10000 lt	cad	4.627,96
14.08.02	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana Impianti di filtraggio per l'acqua piovana		
14.08.02.01	Impianti di filtraggio per l'acqua piovana Impianti di filtraggio in PE per l'acqua piovana per la posa all'esterno o per posa antigelo ad uso continuato a profondità min. 0,80 m. Corpo filtro e tessuto filtrante in plastica di alta qualità, maglia 200 µm:		
a	Superficie tetto 500 m2 Superficie tetto 500 m2	cad	455,92
b	Superficie tetto fino a 1000 m2 Superficie tetto fino a 1000 m2	cad	682,55
14.08.03	Impianti di pompaggio e di controllo Impianti di pompaggio e di controllo		
14.08.03.01	Centralina di pressione per pressurizzazione integrata Centrale di pressione e comando per l'acqua con pompa pluristadio di acciaio inox per pressurizzazione integrata, comando di pompa elettronico, impianto antisvuotamento automatico con acqua potabile, diretto, senza passare dal serbatoio, segnalivelli elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:		
a	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	cad	15.039,71
b	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	cad	16.296,05
14.08.03.02	Unità compatta di pompaggio e controllo con galleggiante senza passare dal serbatoio Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di controllo di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante senza passare dal serbatoio; pompa centrifuga pluristadio autoadescente in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:		
a	senza filtro risciacquabile, altezza max. 4,0 bar pompa centrifuga senza filtro risciacquabile, prestazione max. 4,5 m3/h; altezza max. 4,0 bar	cad	1.717,61
b	senza filtro risciacquabile, altezza max. 5,0 bar pompa centrifuga senza filtro risciacquabile, prestazione max. 3,5 m3/h; altezza max. 5,0 bar	cad	2.063,56
c	con filtro risciacquabile, altezza max. 5,0 bar pompa centrifuga con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 3,5 m3/h; altezza		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	max. 5,0 bar	cad	2.348,82
14.08.03.03	Centralina di pressurazione per pressurizzazione sommersa nel serbatoio Centrale di pressurazione e comando per l'acqua d'uso con pompa pluristadio di acciaio inox per pressurizzazione sommersa nel serbatoio, comando pompa elettronico, impianti antisvuotamento automatico con acqua potabile diretto attraverso il serbatoio, segnalivello elettronico e salvamotore contro il funzionamento a secco:		
a	prestazione 50 lt/min - 4,0 bar prestazione 50 lt/min - 4,0 bar	cad	1.420,22
b	prestazione 100 lt/min - 4,0 bar prestazione 100 lt/min - 4,0 bar	cad	1.505,19
14.08.03.04	Unità compatta di pompaggio e controllo con galleggiante attraverso il serbatoio Unità compatta di pompaggio e controllo, con sistema di controllo di reintegro elettronico e automatico dell'acqua potabile con galleggiante attraverso il serbatoio; con pompa sommersa pluristadio autoadescente in acciaio inox, congegno elettronico di pressurizzazione e controllo compreso manometro, e protezione contro il funzionamento a secco:		
a	senza filtro risciacquabile, prestazione max. 4,0 m3/h con pompa pluristadio sommersa senza filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 4,0 m3/h; altezza max. 4,0 bar	cad	1.711,53
b	senza filtro risciacquabile, prestazione max. 5,0 m3/h con pompa pluristadio sommersa senza filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 5,0 m3/h; altezza max. 5,0 bar	cad	1.972,52
c	con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 4,0 m3/h con pompa pluristadio sommersa con filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 4,0 m3/h, altezza max. 4,0 bar	cad	2.142,46
d	con filtro fino risciacquabile, prestazione max. 5,0 m3/h con pompa pluristadio sommersa con filtro fino risciacquabile in acciaio inox, prestazione max. 5,0 m3/h, altezza max. 5,0 bar	cad	2.184,94
14.08.04	Accessori Fornitura e posa in opera di segnaletica		
14.08.04.01	Accessori Fornitura e posa in opera di segnaletica per l'acqua piovana in alluminio, "acqua non potabile", set 3 pezzi	cad	25,79
14.09	Apparecchiature sanitarie ed accessori Il gruppo 14.09 comprende i seguenti sottogruppi:		
	14.09.01 Lavabi		
	14.09.02 Vasi WC ed orinatoi		
	14.09.03 Bidet		
	14.09.04 Docce		
	14.09.05 Vasche da bagno		
	14.09.06 Lavatoi		
	14.09.07 Gruppi di allacciamento		
	14.09.08 Lavelli per cucine		
	14.09.09 Apparecchiature per disabili		
	14.09.10 Boiler elettrici per acqua sanitaria		
	14.09.11 Accessori per bagni		
14.09.01	Lavabi Lavabi		
14.09.01.01	Lavabo sospeso: Lavabo sospeso in ceramica di prima qualità bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:		
a	40 * 32 cm 40 * 32 cm	cad	122,96

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	45 * 33 cm 45 * 33 cm	cad	126,97
c	50 * 36 cm 50 * 36 cm	cad	137,78
d	55 * 44 cm 55 * 44 cm	cad	139,48
e	60 * 48 cm 60 * 48 cm	cad	153,60
f	65 * 50 cm 65 * 50 cm	cad	164,60
g	70 * 52 cm 70 * 52 cm	cad	204,66
14.09.01.02	Lavabo da incasso: Lavabo da incasso in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio, preparazione dell'apertura di montaggio, materiale sigillante, con troppopieno e sifone, senza miscelatore:		
a	61 * 52 cm, montaggio dall'alto 61 * 52 cm, montaggio dall'alto	cad	327,44
b	65 * 49 cm, montaggio dal basso 65 * 49 cm, montaggio dal basso	cad	396,88
14.09.01.03	Lavabo doppio: Lavabo doppio in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio, troppopieno e sifone, mensole, tasselli, senza miscelatore:		
a	130 * 55 cm 130 * 55 cm	cad	983,11
14.09.01.04	Lavatoio in porcellana: Lavatoio per collettività in porcellana di prima qualità, completo di set di fissaggio, mensole in ferro T, viti, listello di protezione lungo per impianti accoppiati, protezione dei listelli di copertura, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:		
a	90 x 45 cm dimensioni 90 x 45 cm - 1 posto di lavaggio	cad	399,06
b	120 x 45 cm dimensioni 120 x 45 cm - 2 posti di lavaggio	cad	585,39
c	160 x 45 cm dimensioni 160 x 53 cm - 3 posti di lavaggio	cad	915,86
14.09.01.05	Lavatoio in plastica: Lavatoio per collettività, in plastica, per il montaggio a parete, in materiale plastico combinato (poliestere rinforzato con fibra di vetro con rivestimento della superficie con materiale antigraffiatura), in colori RAL a scelta della D.L, formante corpo unico con la parete posteriore per ottenere una perfetta protezione dagli spruzzi, mensole zincate annegate nella plastica, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:		
a	2 posti di lavaggio per 2 posti di lavaggio	cad	2.412,67
b	3 posti di lavaggio per 3 posti di lavaggio	cad	3.274,98
14.09.01.06	Lavatoio in acciaio inox:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Lavatoio per collettività in acciaio inox in acciaio INOX Cr-Ni-AISI 316 - spessore materiale 0,8 mm, tubazione predisposta per il montaggio di una batteria di scarico, per montaggio a parete, completo di tubazioni per l'allacciamento delle batterie di erogazione, piletta 1 1/2" con setaccio e tappo con catenella, tubo di scarico rialzato ad innesto, set di montaggio, senza miscelatore:		
a	L/B/H 60x40x17cm dimensioni L/B/H 60x40x17 cm	cad	781,23
b	L/B/H 120x40x17cm dimensioni L/B/H 120x40x17 cm	cad	1.023,89
c	L/B/H 180x40x17cm dimensioni L/B/H 180x40x17 cm	cad	1.237,41
d	L/B/H 240x40x17cm dimensioni L/B/H 240x40x17 cm	cad	1.517,82
e	L/B/H 300x40x17cm dimensioni L/B/H 300x40x17 cm	cad	1.899,88
14.09.01.07	Lavandino per aule in porcellana: Lavandino per aule in porcellana di cristallo di prima qualità, con nicchia posaspugna, vaschetta incorporata per sapone e fori preparati per il montaggio del rubinetto. Completo di due mensole metalliche e set di fissaggio, senza miscelatore:		
a	60 x 55cm dimensioni 60 x 55 cm	cad	428,24
14.09.01.09	Miscelatore monoleva Miscelatore monoleva per lavabo, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	cad	189,36
14.09.01.10	Miscelatore ottico - elettronico Miscelatore ottico - elettronico per lavabo con relais temporizzatroe, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	cad	1.077,06
14.09.01.20	Gruppo monoforo per lavabo Gruppo monoforo per lavabo; batteria con due manopole in ottone cromato, scarico a saltarello ø 5/4", bocchello fisso in ghisa con mousseur.	cad	229,42
14.09.02	Vasi WC ed orinatoi Vasi WC ed orinatoi		
14.09.02.01	Vaso WC - sospeso Vaso WC - sospeso in ceramica di prima qualità bianca, completo di castello di sostegno, raccordo ø 110 mm e set di fissaggio.	cad	446,58
14.09.02.02	Vaso WC - a pavimento Vaso WC - a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, completo di set di fissaggio.	cad	383,10
14.09.02.03	Vaso alla turca Vaso alla turca in ceramica di prima qualità bianca, con pedate antislittamento, completo di sifone.	cad	483,11
14.09.02.04	Cassetta di risciacquo per WC Cassetta di risciacquo per WC da incasso 10 l, serbatoio in plastica, completa di piastra di copertura, curva di risciacquo, raccordo con tubo di risciacquo, valvola a galleggiante regolabile, rubinetto di arresto ad angolo, azionamento a pulsante per 2 volumi di acqua, tubo di collegamento, ecc.	cad	245,07
14.09.02.05	Cassetta di risciacquo per WC a posizione bassa Cassetta di risciacquo per WC a posizione bassa 9 l, in plastica resistente all'urto ed all'invecchiamento, completa di curva di risciacquo, raccordo e rubinetto di arresto ad angolo, collegamento dell'acqua laterale o centrale, set di fissaggio, ecc.	cad	169,94
14.09.02.06	Cassetta di risciacquo per WC a posizione alta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Cassetta di risciacquo per WC a posizione alta 10 l, in plastica resistente all'urto ed all'invecchiamento, azionamento del risciacquo con catena, completa di curva di risciacquo, raccordo e rubinetto di arresto ad angolo, set di fissaggio, catena, manopola, ecc.	cad	177,22
14.09.02.07	Sedile per WC: Sedile per WC completo di cerniere:		
a	in plastica in materiale plastico	cad	48,56
b	in legno, stratificato e verniciato in legno, stratificato e verniciato	cad	78,90
14.09.02.08	Orinatoio: Orinatoio in ceramica di prima qualità bianca, completo di tubo di risciacquo, set di fissaggio, raccordo, sifone di scarico e prolunga di raccordo per l'alimentazione:		
a	esecuzione a conchiglia esecuzione a conchiglia	cad	394,50
b	esecuzione a piastra esecuzione a piastra	cad	428,50
14.09.02.09	Risciacquo per orinatoio con comando elett. di presenza Risciacquo per orinatoio con comando elettronico di presenza per il montaggio ad incasso, tempo di risciacquo regolabile con tempo di ritardo fisso, completo di valvola solenoide, comando elettronico con sensore di presenza, placca di copertura in acciaio al cromo, scatola da incasso con rubinetto 1/2" e sagoma in polistirolo, tubo di risciacquo ø 32 mm e relativi raccordi.	cad	1.043,92
14.09.02.10	Risciacquo per orinatoio con comando a fotocellula Risciacquo per orinatoio con comando a fotocellula per il montaggio ad incasso, tempo di risciacquo regolabile con tempo di ritardo fisso, completo di valvola solenoide, comando elettronico con fotocellula laterale, placca di copertura in acciaio al cromo, scatole da incasso con rubinetto 1/2" e sagoma in polistirolo, tubo di risciacquo ø 32 mm e relativi raccordi.	cad	946,81
14.09.02.11	Rubinetto a pedana per orinatoi Rubinetto a pedana per orinatoi, con chiusura idraulica automatica, testata completamente intercambiabile, piastra quadrata esterna in acciaio per il montaggio ad incasso nel pavimento, intero corpo valvola sostituibile, membrana robusta a tenuta d'acqua, raccordi 8/10 mm.	cad	248,84
14.09.02.12	Flussometro per WC ed orinatoi: Flussometro per WC ed orinatoi, corpo in ottone cromato pressofuso, azionamento meccanico con pulsante a pressione, regolazione del risciacquo completamente automatica, adatto anche per WC a risciacquo basso o alto, vuotatoi, ecc., campo di pressione 1,2÷4,0 bar, portata di risciacquo 6 l:		
a	montaggio in vista montaggio in vista	cad	115,32
b	montaggio ad incasso montaggio ad incasso	cad	182,08
14.09.03	Bidet Bidet		
14.09.03.01	Bidet sospeso Bidet sospeso in ceramica di prima qualità bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:	cad	364,13
14.09.03.02	Bidet a pavimento Bidet a pavimento in ceramica di prima qualità bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore:	cad	238,20
14.09.03.03	Miscelatore monoleva per bidet		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Miscelatore monoleva per bidet, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.	cad	163,16
14.09.03.04	Gruppo monoforo per bidet Gruppo monoforo per bidet; batteria con due manopole in ottone cromato, scarico a saltarello ø 5/4", bocchello fisso in ghisa con mousseur.	cad	337,69
14.09.04	Docce Docce		
14.09.04.01	Piatto doccia in acciaio: Piatto doccia in lamiera d'acciaio smaltata bianca, spessore lamiera 35/10 mm, con protezione antislittamento e isolamento acustica, completo di griglia di scarico cromata, sifone, piletta, ecc.:		
a	80 x 80 x 15 cm 80 x 80 x 15 cm	cad	347,16
b	90 x 90 x 15 cm 90 x 90 x 15 cm	cad	355,05
c	90 x 75 x 15 cm 90 x 75 x 15 cm	cad	358,09
d	100 x 80 x 15 cm 100 x 80 x 15 cm	cad	773,23
14.09.04.02	Piatto doccia in resina acrilica: Piatto doccia in resina acrilica bianca, con protezione antislittamento e isolamento acustica, completo di griglia di scarico cromata, sifone, piletta, ecc.:		
a	80 x 80 x 15 cm 80 x 80 x 15 cm	cad	298,25
b	90 x 90 x 15 cm 90 x 90 x 15 cm	cad	298,25
c	90 x 75 x 15 cm 90 x 75 x 15 cm	cad	298,25
14.09.04.03	Miscelatore termostatico Miscelatore termostatico, esecuzione da incasso, completo di valvola di ritegno incorporata, curve di raccordo per tubo flessibile, filtri d'impurità e rosetta, manopola con bottoncino a scatto per la preselezione della temperatura standard.	cad	445,79
14.09.04.04	Miscelatore termostatico con rubinetto d'arresto Miscelatore termostatico con rubinetto d'arresto, esecuzione da incasso, completo di valvola di ritegno incorporata, curva di raccordo, filtri d'impurità e rosetta, manopola con bottoncino a scatto per la preselezione della temperatura standard, valvola d'intercettazione da 1/2" con manopola in plastica.	cad	479,71
14.09.04.05	Valvola da incasso: Valvola da incasso; corpo da incasso, campana piatta, completa di parti in vista cromate (manopola, rosetta, ecc.):		
a	1/2" 1/2"	cad	75,80
b	3/4" 3/4"	cad	96,62
c	1" 1"	cad	124,17
14.09.04.06	Miscelatore termostatico con timer Miscelatore termostatico con timer; corpo in ottone cromato, da incasso, per la regolazione della temperatura dell'acqua di docce con limitazione della durata del ciclo a circa 40 sec., parti interne in materiali resistenti alla corrosione, protetto da		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	depositi di calcare, valvola di ritegno e cartuccia filtrante nella tubazione di alimentazione dell'acqua fredda e calda, preselezione della portata di acqua a circa 0,15 l/s a 0,5 bar pressione di alimentazione, raccordi 3/4", completo di tre raccordi a gomito 3/4" - 1/2".	cad	424,85
14.09.04.07	Gruppo per doccia con asta a muro Gruppo per doccia con asta a muro, altezza 0,65 m, in ottone ø 22 mm, cromato, con doccia a mano, tubo flessibile con protezione in metallo, vaschetta per sapone e curva di raccordo a parete.	cad	163,88
14.09.04.08	Soffione doccia a muro Soffione doccia a muro; corpo, tubo e rosetta in ottone cromato, con raccordo a sfera e diffusore registrabile per la regolazione del getto, diffusore in plastica di alta qualità.	cad	86,79
14.09.04.09	Soffione doccia laterale Soffione doccia laterale in ottone cromato, diffusore in plastica elastomero, getto regolabile.	cad	86,79
14.09.04.10	Cabina doccia: Cabina doccia; telaio in profilati di alluminio anodizzato neutro, vetro di sicurezza in acrilico trasparente, completa di set di fissaggio:		
a	parete singola - 185 * 85 cm a 3 pezzi parete singola - 185 * 85 cm a 3 pezzi	cad	631,21
b	a due pareti - 185 * 85 cm con accesso ad angolo a due pareti - 185 * 85 cm con accesso ad angolo	cad	756,48
c	a tre pareti - 185 * 85 cm con accesso frontale a tre pareti - 185 * 85 cm con accesso frontale	cad	1.123,30
14.09.04.11	Gruppo di scarico Gruppo di scarico con sifone in ottone cromato, completo di sifone e griglia.	cad	54,01
14.09.05	Vasche da bagno Vasche da bagno		
14.09.05.01	Vasca da bagno in acciaio da incasso Vasca da bagno in acciaio da incasso in lamiera d'acciaio trafilata e smaltata, bianca, spessore lamiera 35/10 mm, senza piedini, tipo per ricopertura - tutte le misure da 140 * 65 cm fino a 170 * 70 cm.	cad	510,52
14.09.05.03	Vasca da bagno in plastica da incasso Vasca da bagno in plastica da incasso in resina acrilica, forma liscia - tutte le misure da 140 * 65 cm fino a 180 * 75 cm.	cad	667,38
14.09.05.04	Lavapiedi Lavapiedi in ceramica di prima qualità, bianca, esecuzione a pavimento con piedini agli angoli, completo di scarico con saltarello lucidato e cromato DN 32, bulloni, tasselli e raccorderia.	cad	455,50
14.09.05.06	Gruppo di scarico per vasche Gruppo di scarico per vasche da bagno ad eccentrico completo di saltarello e troppo pieno cromato, esecuzione ad eccentrico e griglia di scarico cromata, tubi di collegamento in acciaio cromato, comando a pomello girevole e cavo tirante.	cad	174,20
14.09.05.07	Gruppo erogazione monoleva per vasca e doccia, a parete Gruppo erogazione monoleva per vasca da bagno e doccia per montaggio a parete, composto da bocca di erogazione cromata con rosetta e mousseur, batteria monoleva cromata 1/2" con tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, gruppo doccia cromato con tubo flessibile con protezione metallica, ugello doccia regolabile e staffa d'appoggio, curvetta cromata per raccordo doccia.	cad	251,27
14.09.05.08	Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia, ad incasso Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia per montaggio ad incasso, parti in vista cromate, batteria monoleva da incasso, tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, con valvola di ritegno incorporata, filtro d'impurità, rosetta; senza gruppo doccia.	cad	291,94

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.09.05.09	Gruppo erogazione per vasca e doccia, a parete Gruppo erogazione per vasca da bagno e doccia per montaggio a parete, parti in vista cromate, batteria monoleva da incasso, tasto di commutazione e ritorno automatico da doccia a vasca, con valvola di ritegno incorporata, filtro d'impurità, rosetta, senza gruppo doccia.	cad	456,05
14.09.06	Vuotatoio Vuotatoio		
14.09.06.01	Vuotatoio in acciaio per vani/tecnici Vuotatoio in acciaio per vani/tecnici in acciaio smaltato, completo di paracolpi in plastica per i bordi, saltarello, mensole, set di fissaggio e sifone, 50*40cm.	cad	121,39
14.09.06.02	Vuotatoio a pavimento Vuotatoio a pavimento in ceramica bianca di prima qualità, completo di griglia ribaltabile cromata, viti di fissaggio e protezioni di plastica, tubo di risciacquo cromato, set di montaggio con viti e tasselli.	cad	545,03
14.09.06.03	Vuotatoio a parete Vuotatoio a parete in ceramica bianca di prima qualità, sospeso, completo di griglia ribaltabile cromata, viti di fissaggio e protezioni di plastica, set di montaggio con viti e tasselli.	cad	548,43
14.09.07	Gruppi di allacciamento Gruppi di allacciamento		
14.09.07.01	Attacco in attesa per cucina Attacco in attesa per cucina consistente in 2 rubinetti d'arresto ad angolo da 1/2" cromati, uno scarico a parete DN 50 con tappo di protezione.	cad	119,39
14.09.07.02	Attacco in attesa per lavatrice Attacco in attesa per lavatrice consistente in un sifone per lavatrici, un rubinetto d'arresto da incasso da 1/2", un attacco rapido per lavatrici, completo di rubinetto di erogazione e sifone.	cad	129,69
14.09.08	Lavelli per cucine Lavelli per cucine		
14.09.08.01	Lavello per cucine da incasso: Lavello per cucine da incasso in acciaio INOX, completo di scarichi, mensole e set di fissaggio, ecc.:		
a	bacinella con scolapiatti ad una bacinella con scolapiatti 90 * 50 cm	cad	297,76
b	due bacinelle con scolapiatti a due bacinelle con scolapiatti 120 * 50 cm	cad	322,41
14.09.08.02	Lavello per cucine da appoggio: Lavello per cucine da appoggio in acciaio INOX, completo di scarichi, mensole e set di fissaggio, ecc.:		
a	bacinella con scolapiatti ad una bacinella con scolapiatti 90 * 50 cm	cad	269,91
b	due bacinelle con scolapiatti a due bacinelle con scolapiatti 120 * 50 cm	cad	331,86
14.09.08.03	Gruppo a parete per lavello cucina Gruppo a parete per lavello cucina con bocca di erogazione girevole; cromato; ø 1/2", sporgenza 200 mm.	cad	337,58
14.09.08.04	Gruppo monoforo per lavello cucine Gruppo monoforo per lavello cucine con bocca di erogazione girevole; cromato; ø 1/2", con bocca di erogazione girevole alta, sporgenza 175 mm.	cad	203,69
14.09.08.05	Gruppo miscelatore per lavello		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Gruppo miscelatore per lavello a parete; cromato; ø 1/2", con bocca di erogazione girevole alta, sporgenza 185 mm, asola per catenella.	cad	216,20
14.09.08.06	Rubinetto di erogazione Rubinetto di erogazione (solo acqua fredda) in ottone, cromato opaco, per lavelli, completo di portagomma e materiale di montaggio.	cad	56,32
14.09.09	Apparecchiature per diversamente abili Apparecchiature per diversamente abili		
14.09.09.01	WC per diversamente abili, esecuzione a pavimento WC per per diversamente abili, esecuzione a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, altezza 50cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica e apertura anteriore, sifone incorporato, con cassetta di risciacquo a comando agevolato, completo di batteria di miscelazione termoscopica, doccia a mano con tubo flessibile e leva di comando e regolazione automatica della portata:	cad	1.814,72
14.09.09.02	WC per diversamente abili, esecuzione a pavimento WC per per diversamente abili, esecuzione a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, altezza 50cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica e apertura anteriore, sifone incorporato, con cassetta di risciacquo a comando agevolato.	cad	1.013,57
14.09.09.03	WC per diversamente abili, sospeso WC per diversamente abili, sospeso, in ceramica bianca di prima qualità, altezza 50 cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a comando agevolato, apertura anteriore per l'introduzione di una doccia a mano, completo di guance laterali di fissaggio, tirante ed altri accessori necessari.	cad	1.408,08
14.09.09.04	Lavabo per diversamente abili: Lavabo inclinabile a mano per handicappati, in porcellana di cristallo di prima qualità, bianco, 70*45 cm, fronte concavo, bordi laterali arrotondati, appoggi per i gomiti, spartiacqua antispruzzo, gruppo di miscelazione cromato con leva lunga ed ugello estraibile, sifone e scarico flessibile, completo di set di montaggio.	cad	1.074,27
14.09.09.05	Maniglione per WC per diversamente abili: Maniglione per WC per diversamente abili in elementi componibili in acciaio INOX min. ø 35 mm, completo di flange di fissaggio, viti e tasselli:		
a	L 265 mm - rigido lunghezza 265 mm - esecuzione rigida	cad	77,68
b	L 415 mm - rigido lunghezza 415 mm - esecuzione rigida	cad	88,00
c	L 565 mm - rigido lunghezza 565 mm - esecuzione rigida	cad	101,97
d	L 845 mm - rigido lunghezza 845 mm - esecuzione rigida	cad	127,45
e	L 805 mm - ribaltabile lunghezza 805 mm - esecuzione ribaltabile	cad	582,29
f	L 1605mm - T 535mm - H 651mm per vasche da bagno lunghezza 1605 mm - profondità 535 mm - altezza 651 mm per vasche da bagno	cad	330,17
14.09.10	Boiler elettrici per acqua sanitaria Boiler elettrici per acqua sanitaria		
14.09.10.01	Bollitore elettrico acqua calda: Bollitore elettrico per acqua calda per montaggio a parete, recipiente in lamiera d'acciaio per caldaie, smaltata a fuoco internamente con prova per ev. pori ad alta tensione. Alloggiamento esterno in lamiera verniciata a fuoco. Alto isolamento termico nell'intercapedine. Resistenza elettrica ad alto rendimento con controllo termostatico della temperatura, regolabile da 30 a 90 °C, completo di termometro. Alimentazione 220 V c.a. Completo di raccordi flessibili in acciaio INOX e raccordi,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	mensole ecc.:		
a	50 l - montaggio vert. capacità utile 50 l - per montaggio verticale	cad	269,48
b	80 l - montaggio vert. capacità utile 80 l - per montaggio verticale	cad	301,65
c	100 l - montaggio vert. capacità utile 100 l - per montaggio verticale	cad	331,38
14.09.10.02	Scaldaacqua elettrico istantaneo: Scaldaacqua elettrico istantaneo; recipiente in lamiera d'acciaio smaltata internamente, candela riscaldante incorporata ad alto rendimento, termostato regolabile senza gradini mediante manopola 30 ÷ 90 °C, indicazione della temperatura, completo di valvolame, valvola di sicurezza, raccorderia, guarnizioni, mensole di montaggio a parete, tubi flessibili di collegamento in INOX e viti di fissaggio, alimentazione 220V c.a.:		
a	5 l per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 5 l	cad	127,45
b	10 l per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 10 l	cad	191,79
c	15 l per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 15 l	cad	265,84
14.09.11	Accessori per bagni Accessori per bagni		
14.09.11.01	Specchiera di cristallo: Specchiera di cristallo per lavabi, completa di viti di fissaggio e tasselli:		
a	45 * 60 cm 45 * 60 cm	cad	51,04
b	100 * 68 cm 100 * 68 cm	cad	122,77
14.09.11.02	Portacarta per WC Portacarta per WC in plastica bianca antiurto, completo di viti di fissaggio e tasselli ed un rotolo di carta di ricambio.	cad	51,89
14.09.11.03	Portasapone Portasapone per bagni e docce, in vetro o ceramica, completo di viti e tasselli.	cad	41,27
14.09.11.04	Erogatore di sapone liquido: Erogatore di sapone liquido; corpo in plastica antistatico ed antiurto, con serratura di sicurezza a cilindro e finestrella di controllo dello stato di riempimento, 100% antigocciolamento con pompo di risucchio, comando monoleva, completo di prima carica, viti di fissaggio e tasselli:		
a	contenuto 500 ml contenuto 500 ml	cad	102,58
b	contenuto 1000 ml contenuto 1000 ml	cad	117,75
14.09.11.05	Erogatore di asciugamani di carta: Erogatore di asciugamani di carta; corpo in plastica antiurto, con serratura di sicurezza a cilindro, completo di indicatore di livello, una carica di base ed una di riserva, viti di fissaggio e tasselli:		
a	asciugamani di carta per 300 asciugamani di carta	cad	115,32
b	asciugamani di carta per 800 asciugamani di carta	cad	200,29

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
14.09.11.06	Spazzola per WC Spazzola per WC; manico in plastica antiurto con spazzole in neoprene, completo di portaspazzola in plastica antiurto da appoggio per terra.	cad	18,21
14.09.11.07	Asciugamani elettrico: Asciugamani elettrico per montaggio a parete e collegamento permanente; carenatura in plastica antiurto con ugello a flusso d'aria ottimizzato, temporizzatore elettronico a breve corsa, tempo regolabile dall'assistenza tecnica 30 - 60 sec., con griglia di aspirazione pulibile con aspirapolvere, termostato di sicurezza, fusibile termico. Alimentazione nominale 230 V c.a. - completo di set di fissaggio a parete:		
a	1400 W - 30 l/s potenza nominale 1400 W - potenza motore 200 W - portata d'aria 30 l/s	cad	452,77
14.09.11.08	Asciugacapelli a parete: Asciugacapelli a parete per montaggio a parete, carenatura in plastica antiurto, tubo flessibile lunghezza 1,4 m con ugello per ondulazione orientabile, tensione di alimentazione 230 V c.a., potenza motore 1000 W - portata d'aria 17 l/s - velocità d'aria media 15 m/s, completo di set di fissaggio:		
a	1000 W potenza nominale 1000 W - con interruttore magnetico	cad	240,34
14.09.11.09	Cestino: Cestino per rifiuti, costruito con filo d'acciaio, rivestito con rilsan, con quattro piedini in plastica, pieghevole, completo di un cartone con 200 sacchetti di plastica.	cad	63,12
14.10	Piccoli apparecchi di ventilazione Piccoli apparecchi di ventilazione		
14.10.01	Aspiratori per bagno (senza recupero di calore) Aspiratori per bagno (senza recupero di calore)		
14.10.01.01	Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco Aspiratore compatto per installazione sopra intonaco in bagno o WC, adatto per attacco a tubazioni di espulsione aria corte verso l'esterno, installazione a parete o a soffitto, con pannello frontale facilmente smontabile. Attacco tubazione: 100 mm (valore indicativo). Allacciamento elettrico 230 V.		
a	Aspiratore compatto in esecuzione standard Esecuzione standard, portata 115 m³/h. Avviamento e arresto tramite interruttore luce o interruttore separato, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A).	cad	104,23
b	Aspiratore compatto con ritardo in spegnimento Esecuzione standard, portata 115 m³/h. Avviamento tramite interruttore luce o interruttore separato con spegnimento ritardato regolabile, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A).	cad	195,69
c	Aspiratore compatto con ritardo di spegnimento e regolazione umidità Esecuzione a 2 velocità, portata 36/115 m³/h con spegnimento ritardato e set point umidità regolabili, indicazione della temperatura e dell'umidità tramite LED, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A) alla velocità massima.	cad	183,62
d	Valvola di non ritorno a pellicola Valvola di non ritorno a pellicola	cad	19,61
14.10.01.03	Elemento da incasso per aspiratore da incasso Elemento da incasso per aspiratore per installazione sotto intonaco.		
a	Elemento da incasso in esecuzione standard Kit da incasso per aspiratore, scatola in resina termoplastica con uscita DN 75/80, predisposto per attacco secondario DN 75 oppure inferiore DN 50 per l'inserimento di un manicotto per l'aspirazione diretta da WC, con protezione cantiere. Adatto per l'allacciamento al condotto di ventilazione.	cad	38,26
b	Elemento da incasso in esecuzione con rivestimento antincendio Kit da incasso per aspiratore con rivestimento antincendio di classe di resistenza al fuoco REI 90, serranda tagliafuoco esente da manutenzione, scatola con uscita DN		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	75/80, con protezione cantiere. Adatto per l'allacciamento al condotto di ventilazione.	cad	177,14
14.10.01.05	<p>Inserto aspirante per aspiratore da incasso</p> <p>Inserto aspirante per aspiratore da incasso, per installazione incassata in bagno o WC, completo di filtro e placca di copertura, montabile in qualsiasi posizione grazie alla presenza della valvola di ritegno a molla, con possibilità di un attacco secondario per aspirazione diretta dal WC o da un secondo locale. Alimentazione elettrica 230 V.</p>		
a	<p>Inserto aspirante 60 m³/h</p> <p>Inserto aspirante, portata 60 m³/h, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A) per montaggio sotto intonaco.</p>	cad	221,87
b	<p>Inserto aspirante 60 m³/h, con relé temporizzatore a tempo fisso</p> <p>Inserto aspirante, portata 60 m³/h con relé temporizzatore a tempo fisso, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A), per montaggio sotto intonaco.</p>	cad	276,37
c	<p>Inserto aspirante 60 m³/h con relé temporizzatore a ritardo variabile</p> <p>Inserto aspirante, portata 60 m³/h con relé temporizzatore a ritardo regolabile sia in avviamento che in arresto, livello di pressione sonora ≤ 35 dB(A), per montaggio sotto intonaco.</p>	cad	301,84
d	<p>Inserto aspirante 100 m³/h</p> <p>Inserto aspirante, portata 100 m³/h, livello di pressione sonora ≤ 41 dB(A), per montaggio sotto intonaco.</p>	cad	245,99
e	<p>Inserto aspirante 100 m³/h, con relé temporizzatore a tempo fisso</p> <p>Inserto aspirante, portata 100 m³/h con relé temporizzatore a tempo fisso, livello di pressione sonora ≤ 41 dB(A), per montaggio sotto intonaco.</p>	cad	279,50
f	<p>Inserto aspirante 100 m³/h con relé temporizzatore a ritardo variabile</p> <p>Inserto aspirante 100 m³/h con relé temporizzatore con ritardo impostabile sia in accensione che in spegnimento, livello di pressione sonora ≤ 41 dB(A), per montaggio sotto intonaco.</p>	cad	308,56
14.10.01.07	<p>Accessori per aspiratori ad incasso</p> <p>Accessori per aspiratori da incasso</p>		
a	<p>Set modifica da attacco in alto ad attacco posteriore</p> <p>Set di modifica da attacco in alto ad attacco posteriore.</p>	cad	7,85
b	<p>Cornice per montaggio aspiratore sopra intonaco</p> <p>Cornice per montaggio aspiratore sopra intonaco.</p>	cad	17,93
c	<p>Manicotto per aspirazione da WC</p> <p>Manicotto per il collegamento di aspirazione diretta da WC.</p>	cad	7,93
d	<p>Manicotto di aspirazione per attacco secondario</p> <p>Manicotto di aspirazione in plastica per attacco secondario al ventilatore.</p>	cad	7,75
e	<p>Griglia sopra intonaco con filtro per attacco secondario</p> <p>Griglia con filtro per attacco secondario, montaggio sopra intonaco, con regolatore della portata dell'aria, placca di copertura bianca con filtro e viti di fissaggio, aspirazione laterale.</p>	cad	41,16
f	<p>Relé temporizzatore a tempo fisso</p> <p>Relé temporizzatore elettronico con ritardo fisso, integrabile nell'apparecchio.</p>	cad	51,68
g	<p>Relé temporizzatore a ritardo variabile</p> <p>Relé temporizzatore elettronico con ritardo regolabile in avviamento e arresto.</p>	cad	85,93
14.17	<p>Impianto aspirazione polvere</p> <p>Impianto aspirazione polvere</p>		
14.17.01	<p>Impianto aspirazione polvere: si rimanda alla pos. 15.31 (impianto di aspirazione polvere).</p> <p>Impianto aspirazione polvere: si rimanda alla pos. 15.31 (impianto di aspirazione polvere).</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15	<p>Impianti elettrici</p> <p>I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario e la messa in funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti. I prezzi non sono comprensivi dell'assistenza muraria.</p> <p>Il capitolo 15 comprende i seguenti gruppi:</p> <p>15.01 Cabina di trasformazione MT/BT</p> <p>15.03 Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza</p> <p>15.04 Sistemi di posa</p> <p>15.05 Linee</p> <p>15.06 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro</p> <p>15.07 Impianti di rifasamento</p> <p>15.08 Attacchi per impianti di illuminazione</p> <p>15.09 Corpi illuminanti [CAM]</p> <p>15.10 Impianti forza motrice</p> <p>15.11 Impianti particolari - Impianti di predisposizione</p> <p>15.12 Domotica e automazione degli edifici KNX</p> <p>15.13 Illuminazione di emergenza</p> <p>15.14 Impianto di terra</p> <p>15.15 Impianti contro le scariche atmosferiche</p> <p>15.16 Impianti citofonico e videocitofonico</p> <p>15.17 Impianti ricezione</p> <p>15.20 Impianto per rete trasmissione dati</p> <p>15.23 Impianti di allarme</p> <p>15.27 Impianti di segnalazione oraria</p> <p>15.29 Riscaldamento elettrico</p> <p>15.31 Aspirazione centralizzata</p> <p>15.32 Impianti fotovoltaici</p> <p>15.34 Stazioni di carica auto elettriche</p> <p>15.31 Impianto di aspirazione</p> <p>15.45 Impianto rivelazione incendi</p>		
15.01	<p>Cabina di trasformazione MT/BT</p> <p>Il gruppo 15.01 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>15.01.01 Quadri elettrici di MT</p> <p>15.01.02 Trasformatori</p> <p>15.01.03 Linee elettriche di MT</p> <p>15.01.04 Soccorritori</p>		
15.01.01	<p>Quadri elettrici di MT</p> <p>Quadri elettrici di MT</p>		
15.01.01.01	<p>Quadri elettrici di MT</p> <p>Quadro elettrico di MT per utenti passivi o per utenti attivi, con estensione della rete MT di utente inferiore a 400 m (a 20 kV), classificazione secondo CEI EN 62271-200 per accessibilità: LSC2B – PM, classificazione per tenuta ad arco interno su quattro lati: IAC-AFLR-16 kA-1s, in esecuzione per unità affiancabili, involucro in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata, con grado di protezione meccanica IP 3X - IK 08. composto dalle seguenti unità modulari:</p> <p>a Scomparto di risalita cavi</p> <p>Scomparto di risalita cavi completo di sistema di sbarre principali, isolatori portanti, supporto terminali, attacchi per uscita in cavo, sinottico con schema elettrico, interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, correddabile di bobina di apertura o motorizzazione, completo di contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO), n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione da 20 kV, blocco a chiave su sezionatore di terra, resistenza anticondensa da 50 W alimentata a 230 V regolata da termostato e protetta da interruttore automatico.</p> <p>Blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di aperto.</p> <p>Unità provata in conformità alla norma IEEE-693 per resistenza al rischio sismico di zona 2.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 24 kV - tensione di esercizio: 20 kV - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV - corrente nominale alle sbarre: 630 A - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA. Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. Entrata cavi dal basso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione.	cad	11.408,83
b	Unità montante trasformatore Unità montante trasformatore, composta da: <ul style="list-style-type: none"> - sistema di sbarre principali - attacchi per uscita cavi - isolatori portanti - supporto terminali - sinottico con schema elettrico - interruttore automatico isolato in SF6, classificazione CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, sganciatore di apertura con bobina di apertura a minima tensione con comando ad accumulo di energia, contatti ausiliari (2NA+2NC+1CO) per la segnalazione di stato e dispositivo contamanovre - sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di chiuso, completo di comando manuale e contatti ausiliari (1 NA + 1 NC + 1 CO) per la segnalazione di stato - sistema di protezione generale a microprocessore, conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 0-16, installato su apposito pannello BT, fornito di display LCD grafico, protezioni 50, 51, 50N, 51N, misura di correnti di fase, tensioni, frequenza, potenza attiva e reattiva, corrente omopolare (valori medi, massimi e RMS), memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, possibilità di supervisione delle protezioni - n. 3 TA conformi a CEI EN 60044-1, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - n. 1 TA toroidale conforme a CEI EN 60044-1, ø 200 mm o 160 mm, chiuso, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - sezionatore di messa a terra con blocco a chiave - n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione - cella di bassa tensione e dispositivi di protezione dei circuiti ausiliari Caratteristiche tecniche: <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 24 kV - tensione di esercizio: 20 kV - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV - corrente nominale alle sbarre: 630 A - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA - tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari: 230 V/ 50 Hz. Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione.	cad	26.004,65
15.01.01.02	Quadri elettrici di MT Quadro elettrico di MT per utenti attivi, con estensione della rete MT di utente superiore a 400 m (a 20 kV), classificazione secondo CEI EN 62271-200 per accessibilità: LSC2B – PM, classificazione per tenuta ad arco interno su quattro lati: IAC-AFLR-16 kA-1s, in esecuzione per unità affiancabili, involucro in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata, con grado di protezione meccanica IP 3X - IK 08. composto dalle seguenti unità modulari:		
a	Scomparto di risalita cavi Scomparto di risalita cavi		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>completo di sistema di sbarre principali, isolatori portanti, supporto terminali, attacchi per uscita in cavo, sinottico con schema elettrico, interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, correddabile di bobina di apertura o motorizzazione, completo di contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO), n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione da 20 kV, blocco a chiave su sezionatore di terra, resistenza anticondensa da 50 W alimentata a 230 V regolata da termostato e protetta da interruttore automatico.</p> <p>Blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di aperto.</p> <p>Unità provata in conformità alla norma IEE-693 per resistenza al rischio sismico di zona 2.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 24 kV - tensione di esercizio: 20 kV - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV - corrente nominale alle sbarre: 630 A - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA. <p>Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi.</p> <p>Entrata cavi dal basso.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere.</p> <p>La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione.</p>	cad	11.408,83
b	<p>Unità montante trasformatore</p> <p>Unità montante trasformatore, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di sbarre principali - attacchi per uscita cavi - isolatori portanti - supporto terminali - sinottico con schema elettrico - interruttore automatico isolato in SF6, classificazione CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, sganciatore di apertura con bobina di apertura a minima tensione con comando ad accumulo di energia, contatti ausiliari (2NA+2NC+1CO) per la segnalazione di stato e dispositivo contamanovre - sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di chiuso, completo di comando manuale e contatti ausiliari (1 NA + 1 NC + 1 CO) per la segnalazione di stato - sistema di protezione generale a microprocessore, conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 0-16, installato su apposito pannello BT, fornito di display LCD grafico, protezioni 50, 51, 50N, 51N, 67N, 27, misura di correnti di fase, tensioni, frequenza, potenza attiva e reattiva, corrente omopolare (valori medi, massimi e RMS), memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, possibilità di supervisione delle protezioni - n. 3 TA conformi a CEI EN 60044-1, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - n. 1 TA toroidale conforme a CEI EN 60044-1, ø 200 mm o 160 mm, chiuso, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - n. 3 TV conformi a CEI EN 60044-2 rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - sezionatore di messa a terra con blocco a chiave - n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione - cella di bassa tensione e dispositivi di protezione dei circuiti ausiliari <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 24 kV - tensione di esercizio: 20 kV - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV - corrente nominale alle sbarre: 630 A - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA - tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari: 230 V/ 50 Hz. <p>Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione.</p>	cad	41.287,85
15.01.01.03	<p>Quadri elettrici di MT Quadro elettrico di MT per utenti passivi o per utenti attivi, con estensione della rete MT di utente inferiore a 400 m (a 20 kV), classificazione secondo CEI EN 62271-200 per accessibilità: LSC2B – PI, classificazione per tenuta ad arco interno su quattro lati: IAC-AFLR-16 kA-1s, in esecuzione per unità affiancabili, involucro in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata, con grado di protezione meccanica IP 3X - IK 08. composto dalle seguenti unità modulari:</p> <p>a Scomparto di risalita cavi Scomparto di risalita cavi completo di sistema di sbarre principali, isolatori portanti, supporto terminali, attacchi per uscita in cavo, sinottico con schema elettrico, interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, corredabile di bobina di apertura o motorizzazione, completo di contatti ausiliari (1NA+1NC+1CO), n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione da 20 kV, blocco a chiave su sezionatore di terra, resistenza anticondensa da 50 W alimentata a 230 V regolata da termostato e protetta da interruttore automatico. Blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di aperto. Unità provata in conformità alla norma IEEEE-693 per resistenza al rischio sismico di zona 2. Caratteristiche tecniche: - tensione nominale: 24 kV - tensione di esercizio: 20 kV - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV - corrente nominale alle sbarre: 630 A - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA. Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. Entrata cavi dal basso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione.</p>	cad	11.408,83
	<p>b Unità montante trasformatore Unità montante trasformatore, composta da: - sistema di sbarre principali - attacchi per uscita cavi - isolatori portanti - supporto terminali - sinottico con schema elettrico - interruttore automatico isolato in SF6, classificazione CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, sganciatore di apertura con bobina di apertura a minima tensione con comando ad accumulo di energia, contatti ausiliari (2NA+2NC+1CO) per la segnalazione di stato e dispositivo contamanovre - sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di chiuso completo di comando manuale e contatti ausiliari (1 NA + 1 NC + 1 CO) per la segnalazione di stato - sistema di protezione generale a microprocessore, conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 0-16, installato su apposito pannello BT, fornito di display LCD grafico, protezioni 50, 51, 50N, 51N, misura di correnti di fase, tensioni, frequenza, potenza attiva e reattiva, corrente omopolare (valori medi, massimi e RMS), memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, possibilità di supervisione delle protezioni - n. 3 TA conformi a CEI EN 60044-1, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - n. 1 TA toroidale conforme a CEI EN 60044-1, ø 200 mm o 160 mm, chiuso,</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16</p> <ul style="list-style-type: none"> - sezionatore di messa a terra con blocco a chiave - n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione - cella di bassa tensione e dispositivi di protezione dei circuiti ausiliari <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 24 kV - tensione di esercizio: 20 kV - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV - corrente nominale alle sbarre: 630 A - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA - tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari: 230 V/ 50 Hz. <p>Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere.</p> <p>La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione.</p>	cad	26.004,65
15.01.01.04	<p>Quadri elettrici di MT</p> <p>Quadro elettrico di MT per utenti attivi, con estensione della rete MT di utente superiore a 400 m (a 20 kV), classificazione secondo CEI EN 62271-200 per accessibilità: LSC2B – PI, classificazione per tenuta ad arco interno su quattro lati: IAC-AFLR-16 kA-1s, in esecuzione per unità affiancabili, involucro in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata, con grado di protezione meccanica IP 3X - IK 08. composto dalle seguenti unità modulari:</p> <p>a Scomparto di risalita cavi</p> <p>Scomparto di risalita cavi completo di sistema di sbarre principali, isolatori portanti, supporto terminali, attacchi per uscita in cavo, sinottico con schema elettrico, interruttore di manovra sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, corredabile di bobina di apertura o motorizzazione, completo di ausiliari (1NA+1NC+1CO), n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione da 20 kV, blocco a chiave su sezionatore di terra, resistenza anticondensa da 50 W alimentata a 230 V regolata da termostato e protetta da interruttore automatico.</p> <p>Blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di aperto.</p> <p>Unità provata in conformità alla norma IEEEE-693 per resistenza al rischio sismico di zona 2.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 24 kV - tensione di esercizio: 20 kV - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV - corrente nominale alle sbarre: 630 A - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA. <p>Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi.</p> <p>Entrata cavi dal basso.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere.</p> <p>La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione.</p>	cad	11.408,83
	<p>b Unità montante trasformatore</p> <p>Unità montante trasformatore, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di sbarre principali - attacchi per uscita cavi - isolatori portanti - supporto terminali - sinottico con schema elettrico - interruttore automatico isolato in SF6, classificazione CEI EN 62271-100 M2, E2, C2, blocco chiave su interruttore, chiave libera in posizione d'aperto, sganciatore di apertura con bobina di apertura a minima tensione con comando ad accumulo di energia, contatti ausiliari (2NA+2NC+1CO) per la segnalazione di stato e dispositivo 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>contamanovre</p> <ul style="list-style-type: none"> - sezionatore rotativo a tre posizioni, con sezionamento visibile, isolato in SF6, blocco chiave su sezionatore di terra con chiave libera in posizione di chiuso, completo di comando manuale e contatti ausiliari (1 NA + 1 NC + 1 CO) per la segnalazione di stato - sistema di protezione generale a microprocessore, conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 0-16, installato su apposito pannello BT, fornito di display LCD grafico, protezioni 50, 51, 50N, 51N, 67N, 27, misura di correnti di fase, tensioni, frequenza, potenza attiva e reattiva, corrente omopolare (valori medi, massimi e RMS), memorizzazione dei valori delle correnti di fase ed omopolare prima di un intervento su guasto elettrico, possibilità di supervisione delle protezioni - n. 3 TA conformi a CEI EN 60044-1, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - n. 1 TA toroidale conforme a CEI EN 60044-1, ø 200 mm o 160 mm, chiuso, rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - n. 3 TV conformi a CEI EN 60044-2 rapporto, prestazione e classe di precisione conformi a CEI 0-16 - sezionatore di messa a terra con blocco a chiave - n. 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione - cella di bassa tensione e dispositivi di protezione dei circuiti ausiliari <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 24 kV - tensione di esercizio: 20 kV - tensione di tenuta all'impulso 1,2/50 µs: 125 kV - tensione di tenuta a frequenza industriale: 50 kV - corrente nominale alle sbarre: 630 A - corrente nominale di breve durata (1 s): 16 kA - tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari: 230 V/ 50 Hz. <p>Compresa intestatura dei cavi e tutti gli occorrenti cablaggi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in fabbrica e in cantiere. La fornitura dovrà essere accompagnata dai certificati di prova secondo IEC 62271-200, dal fascicolo delle specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione.</p>	cad	41.287,22
15.01.02	Trasformatori Trasformatori		
15.01.02.01	<p>Trasformatore trifase Trasformatore trifase di potenza</p> <p>con isolamento in resina, esecuzione conforme alle norme CEI EN 50588-1, CEI EN 60076-11 e al regolamento UE n. 548/2014, con commutatore per la regolazione della tensione nominale MT, grado di protezione meccanica IP 23, raffreddamento naturale in aria, completo di isolatori portanti in MT, piastre di attacco in BT, golfari di sollevamento, carrello con ruote orientabili e attacco per traino, sensore termometrico ubicato su ciascuna colonna con uscita collegata ad una morsettiera dei circuiti ausiliari, prese per l'inserimento dei connettori MT, connettori MT per cavi di sezione fino a 95 mm².</p> <p>Il trasformatore dovrà avere un livello certificato di scariche parziali inferiore a 10 pC, alla tensione pari a due volte la tensione nominale.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione primaria massima: 24 kV - tensione primaria nominale: 20 kV - regolazione della tensione primaria nominale: 20 kV ±2x2,5% - tensione secondaria nominale: 400 V - tensione nominale di corto circuito: 6 % - frequenza nominale: 50 Hz - categoria perdite: A0 - AK - gruppo di collegamento: Dyn11 - rendimento al carico nominale (cos φ = 1) ≥ 98,50 % - rendimento a ¾ del carico nominale (cos φ = 1) ≥ 99,00 %. - livello di pressione sonora a 1 m di distanza in campo aperto: ≤ 48 db(A) - classe di comportamento al fuoco: F1 - classe climatica: C1 - classe ambientale: E2. <p>Sono compresi gli oneri di fissaggio nonché le prove di funzionamento e i collaudi in</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fabbrica e in cantiere.		
a	Potenza nominale: 160 kVA Potenza nominale: 160 kVA	cad	10.966,26
b	Potenza nominale: 250 kVA Potenza nominale: 250 kVA	cad	14.827,28
c	Potenza nominale: 400 kVA Potenza nominale: 400 kVA	cad	17.361,24
d	Potenza nominale: 630 kVA Potenza nominale: 630 kVA	cad	20.016,01
e	Potenza nominale: 800 kVA Potenza nominale: 800 kVA	cad	24.166,34
f	Potenza nominale: 1000 kVA Potenza nominale: 1000 kVA	cad	27.987,30
g	Potenza nominale: 1250 kVA Potenza nominale: 1250 kVA	cad	31.807,62
h	Potenza nominale: 1600 kVA Potenza nominale: 1600 kVA	cad	35.628,59
i	Potenza nominale: 2000 kVA Potenza nominale: 2000 kVA	cad	39.449,55
j	Potenza nominale: 2500 kVA Potenza nominale: 2500 kVA	cad	47.091,47
k	Potenza nominale: 3150 kVA Potenza nominale: 3150 kVA	cad	54.732,75
15.01.02.02	<p>Trasformatore trifase ad olio</p> <p>Trasformatore trifase ermetico isolato in olio, per reti di distribuzione, conforme al Regolamento UE n. 548/2014, per installazione interna, cassa in lamiera di acciaio ondulata con verniciatura idonea per classe di corrosività atmosferica C2-H (secondo EN ISO 12944-2), comprese prove di routine secondo IEC 60076 e la carica di olio minerale non inibito, classe di isolamento A.</p> <p>Compreso inoltre il relè integrato di sicurezza, per la misura della temperatura e della pressione dell'olio e la disinserzione automatica del trasformatore mediante comando dell'interruttore di MT in caso di superamento delle soglie massime impostate.</p> <p>Sono compresi infine i seguenti accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - isolatori ceramici per MT e BT - commutatore a vuoto lato MT - n. 2 terminali di messa a terra - golfari di sollevamento - ganci traino - n. 4 ruote orientabili - n. 1 pozzetto termometrico - n. 1 valvola scarico olio. <p>Caratteristiche tecniche</p> <p>Norme di riferimento: IEC60076-1</p> <p>Frequenza nominale: 50 Hz</p> <p>Tensione primaria a vuoto: 20 kV</p> <p>Regolazione tensione primaria: $\pm 2 \times 2,5 \%$</p> <p>Tensione secondaria a vuoto: 400 V</p> <p>Gruppo vettoriale: Dyn11</p> <p>Livello d'isolamento al primario: 24 / 50 / 125 kV</p> <p>Livello d'isolamento al secondario: 1,1 / 3 kV</p> <p>Materiale avvolgimento primario e secondario: alluminio</p> <p>Grado di protezione isolatori al primario: IP 00</p> <p>Grado di protezione isolatori al secondario: IP 00</p> <p>Raffreddamento: ONAN</p> <p>Max. temperatura ambiente di progetto: 40 °C</p> <p>Sovratemperatura olio / avvolgimenti: 60/65 °C</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Altitudine di installazione: < 1000 m.		
a	Potenza nominale: 250 kVA Potenza nominale: 250 kVA Tensione di corto circuito: 4 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 300 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 3250 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,6 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 42 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 47 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1070 x 770 x 1480 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 520 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 1260 kg (valore orientativo) Peso olio: 220 kg (valore orientativo).	cad	14.096,03
b	Potenza nominale: 315 kVA Potenza nominale: 315 kVA Tensione di corto circuito: 4 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 360 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 3900 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,5 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 44 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 49 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1120 x 860 x 1600 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 1360 kg (valore orientativo) Peso olio: 270 kg (valore orientativo).	cad	15.334,71
c	Potenza nominale: 400 kVA Potenza nominale: 400 kVA Tensione di corto circuito: 4 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 430 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 4600 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,4 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 44 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 50 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1150 x 870 x 1620 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 1570 kg (valore orientativo) Peso olio: 320 kg (valore orientativo).	cad	16.348,29
d	Potenza nominale: 500 kVA Potenza nominale: 500 kVA Tensione di corto circuito: 4 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 510 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 5500 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,3 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 45 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 51 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1200 x 880 x 1750 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 1850 kg (valore orientativo) Peso olio: 380 kg (valore orientativo).	cad	18.037,17
e	Potenza nominale: 630 kVA Potenza nominale: 630 kVA Tensione di corto circuito: 6 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 600 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 6500 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,2 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 45 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 52 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1450 x 900 x 1690 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 2100 kg (valore orientativo) Peso olio: 460 kg (valore orientativo).	cad	20.176,24

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	Potenza nominale: 800 kVA Potenza nominale: 800 kVA Tensione di corto circuito: 6 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 650 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 8400 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,1 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 46 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 53 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1400 x 1060 x 1710 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 670 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 2530 kg (valore orientativo) Peso olio: 510 kg (valore orientativo).	cad	25.694,35
g	Potenza nominale: 1000 kVA Potenza nominale: 1000 kVA Tensione di corto circuito: 6 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 770 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 10500 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1,0 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 46 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 55 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1550 x 1060 x 1870 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 820 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 2950 kg (valore orientativo) Peso olio: 600 kg (valore orientativo).	cad	28.059,80
h	Potenza nominale: 1250 kVA Potenza nominale: 1250 kVA Tensione di corto circuito: 6 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 950 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 11000 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.9 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 47 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 56 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1560 x 1080 x 1890 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 820 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 3250 kg (valore orientativo) Peso olio: 630 kg (valore orientativo).	cad	30.086,96
i	Potenza nominale: 1600 kVA Potenza nominale: 1600 kVA Tensione di corto circuito: 6 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1200 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 14000 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.8 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 48 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 58 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 1900 x 1080 x 2060 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 820 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 3900 kg (valore orientativo) Peso olio: 750 kg (valore orientativo).	cad	34.253,19
j	Potenza nominale: 2000 kVA Potenza nominale: 2000 kVA Tensione di corto circuito: 6 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1450 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 18000 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.7 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 50 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 60 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 2080 x 1290 x 2120 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 1070 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 4440 kg (valore orientativo) Peso olio: 850 kg (valore orientativo).	cad	40.671,70
k	Potenza nominale: 2500 kVA Potenza nominale: 2500 kVA		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Tensione di corto circuito: 6 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 1750 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 22000 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.6 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 51 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 63 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 2060 x 1290 x 2270 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 1070 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 5330 kg (valore orientativo) Peso olio: 1030 kg (valore orientativo).	cad	47.991,86
I	Potenza nominale: 3150 kVA Potenza nominale: 3150 kVA Tensione di corto circuito: 6 % Perdite a vuoto alla tensione nominale: ≤ 2200 W Perdite in esercizio a 75 °C e alla potenza nominale: ≤ 27500 W Corrente a vuoto alla tensione nominale: ≤ 0.5 % Livello di pressione sonora a 0,3 m di distanza: ≤ 54 dB(A) Livello di potenza sonora: ≤ 66 dB(A) Dimensioni trasformatore (LxWxH): 2160 x 1320 x 2350 mm (valori orientativi) Interasse carrello: 1070 mm (valore orientativo) Peso trasformatore: 6200 kg (valore orientativo) Peso olio: 1250 kg (valore orientativo).	cad	59.591,45
15.01.03	Linee elettriche di MT Linee elettriche di MT		
15.01.03.01	Linea elettrica di allacciamento in media tensione Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG7H1R 1x95 mm ² , 15/20 kV, tensione massima di utilizzo 24 kV (CEI-UNEL 35025), compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.	m	27,98
15.01.03.02	Terminale unipolare a spina preformato Terminale unipolare a spina preformato per cavo unipolare RG7H1R 1x95 mm ² , 15/20 kV, in gomma con schermatura metallica totale e completo di accessori, adatto per la connessione dei cavi con isolamento estruso a prese già montate su scomparti MT o su trasformatore, compresa la preparazione del cavo di tipo unipolare e la realizzazione del conduttore di protezione. Compreso inoltre il collegamento a terra degli schermi dei cavi.	cad	324,93
15.01.03.03	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 12/20 kV Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG7H1M1, conforme al Regolamento UE n. 315/2011, tensione nominale 12/20 kV, tensione massima di utilizzo 24 kV (CEI-UNEL 35025), conforme alla Direttiva UE n. 305/2011, classe di reazione al fuoco Eca-s1b, d1, a1, compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.		
a	1x95 mm ² 1x95 mm ²	cad	26,57
b	1x50 mm ² 1x50 mm ²	cad	17,88
c	1x35 mm ² 1x35 mm ²	cad	15,75
15.01.03.04	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG7H1M1, tensione nominale 18/30 kV Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG7H1M1, conforme al Regolamento UE n. 315/2011, tensione nominale 18/30 kV, tensione massima di utilizzo 36 kV (CEI-UNEL 35025), conforme alla Direttiva UE n. 305/2011, classe di reazione al fuoco Eca-s1b, d1, a1, compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.		
a	1x95 mm ²		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	1x95 mm ²	cad	29,48
b	1x50 mm ² 1x50 mm ²	cad	21,02
c	1x35 mm ² 1x35 mm ²	cad	18,51
15.01.03.05	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 12/20 kV Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG26H1M16, conforme al Regolamento UE n. 315/2011, tensione nominale 12/20 kV, tensione massima di utilizzo 24 kV (CEI-UNEL 35025), conforme alla Direttiva UE n. 305/2011, classe di reazione al fuoco Cca-s1b, d1, a1, compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.		
a	1x95 mm ² 1x95 mm ²	cad	31,43
b	1x50 mm ² 1x50 mm ²	cad	20,84
c	1x35 mm ² 1x35 mm ²	cad	19,45
15.01.03.06	Linea elettrica di allacciamento in media tensione, composta da cavi unipolari RG26H1M16, tensione nominale 18/30 kV Linea elettrica di allacciamento in media tensione composta da cavi unipolari RG26H1M16, conforme al Regolamento UE n. 315/2011, tensione nominale 18/30 kV, tensione massima di utilizzo 36 kV (CEI-UNEL 35025), conforme alla Direttiva UE n. 305/2011, classe di reazione al fuoco Cca-s1b, d1, a1, compresi tutti i necessari collegamenti, i terminali e i sistemi di sostegno e fissaggio.		
a	1x95 mm ² 1x95 mm ²	cad	34,97
b	1x50 mm ² 1x50 mm ²	cad	24,71
c	1x35 mm ² 1x35 mm ²	cad	21,65
15.01.04	Soccorritori Soccorritori		
15.01.04.01	Soccorritore Soccorritore per l'alimentazione di emergenza dei servizi ausiliari di cabina, costruzione secondo EN 50171, completo di batterie di accumulatori di tipo ermetico per una autonomia minima di 120 minuti, di filtro per la riduzione dei disturbi immessi nella rete elettrica, di interruttore statico per commutazione automatica su by-pass. Caratteristiche tecniche: - tensione di ingresso: monofase 230 V - tensione di uscita: monofase 230 V - frequenza: 50 Hz, - potenza nominale: 500 VA, - fattore di potenza nominale: 0,8 - rendimento: 95 % Installazione nell'armadio di contenimento del quadro elettricodici BT di cabina. Compresa interfaccia di comunicazione e pannello di controllo ed allarme.	cad	1.074,62
15.03	Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza La categoria 15.03 comprende i seguenti gruppi: 15.03.01 Gruppo di continuità (UPS) 15.03.02 Gruppo soccorritore (CPSS)		
15.03.01	Gruppo di continuità (UPS)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Gruppo di continuità (UPS)		
15.03.01.01	<p>Gruppo di continuità (UPS) monofase</p> <p>Gruppo di continuità (UPS) monofase, costruzione conforme a EN 62040-1-2-3, di tipo a doppia conversione (VFI-S), completo di interruttore statico per commutazione automatica da by-pass, con neutro passante.</p> <p>Involucro di contenimento in lamiera di acciaio verniciata con grado di protezione meccanica IP20, dotato di feritoie di ventilazione e dell'occorrente ventilatore con comando termostatico.</p> <p>Completo di batterie di accumulatori a 12 V di tipo ermetico su vassoio con trattamento antiacido, protette contro la scarica completa e contro l'inversione di polarità, per una autonomia minima di 60 minuti al carico nominale.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <p>Ingresso monofase</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 230 V - frequenza: 50 Hz - THDI al carico nominale: < 5 % (per carico lineare) <p>Uscita monofase</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 230 V - frequenza: 50 Hz - stabilità statica: 2 % - stabilità dinamica: 5 % - rendimento alle condizioni nominali: > 90 % 		
a	<p>Potenza nominale: fino a 500 VA</p> <p>Fattore di potenza nominale: 0,8</p> <p>Potenza nominale: fino a 500 VA</p> <p>Fattore di potenza nominale: 0,8</p>	cad	1.362,42
b	<p>Potenza nominale: da 0,5 a 1 kVA</p> <p>Fattore di potenza nominale 0,8</p> <p>Potenza nominale: da 0,5 a 1 kVA</p> <p>Fattore di potenza nominale 0,8</p>	cad	2.306,73
c	<p>Potenza nominale: da 1 a 2 kVA</p> <p>Fattore di potenza nominale 0,8</p> <p>Potenza nominale: da 1 a 2 kVA</p> <p>Fattore di potenza nominale 0,8</p>	cad	3.925,13
d	<p>Potenza nominale: da 2 a 3 kVA</p> <p>Fattore di potenza nominale 0,8</p> <p>Potenza nominale: da 2 a 3 kVA</p> <p>Fattore di potenza nominale 0,8</p>	cad	5.375,72
e	<p>Potenza nominale: da 3 a 5 kVA</p> <p>Fattore di potenza nominale 0,8</p> <p>Potenza nominale: da 3 a 5 kVA</p> <p>Fattore di potenza nominale 0,8</p>	cad	7.765,49
15.03.01.02	<p>Gruppo di continuità (UPS) trifase</p> <p>Gruppo di continuità (UPS) trifase, costruzione conforme a EN 62040-1-2-3, di tipo a doppia conversione (VFI-S), completo di interruttore statico per commutazione automatica da by-pass, con neutro passante.</p> <p>Involucro di contenimento in lamiera di acciaio verniciata con grado di protezione meccanica IP20, dotato di feritoie di ventilazione e dell'occorrente ventilatore con comando termostatico.</p> <p>Completo di batterie di accumulatori a 12 V di tipo ermetico su vassoio con trattamento antiacido, protette contro la scarica completa e contro l'inversione di polarità, per una autonomia minima di 60 minuti al carico nominale.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <p>Ingresso trifase</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 400 V - frequenza: 50 Hz - THDI al carico nominale: < 5 % (per carico lineare) <p>Uscita trifase</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- tensione nominale: 400 V - frequenza: 50 Hz - stabilità statica: 2 % - stabilità dinamica: 5 % - rendimento alle condizioni nominali: > 92 % fino a 15 kVA, > 95 % per potenze superiori.		
a	Potenza nominale: fino a 10 kVA Fattore di potenza nominale: 0,8 Potenza nominale: fino a 10 kVA Fattore di potenza nominale: 0,8	cad	23.317,63
b	Potenza nominale: da 10 a 15 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 10 a 15 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	24.492,73
c	Potenza nominale: da 15 a 20 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 15 a 20 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	39.501,48
d	Potenza nominale: da 20 a 30 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 20 a 30 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	42.422,57
e	Potenza nominale: da 30 a 40 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 30 a 40 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	58.341,57
f	Potenza nominale: da 40 a 50 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 40 a 50 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	62.993,27
g	Potenza nominale: da 50 a 60 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 50 a 60 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	76.717,77
15.03.02	Gruppo soccorritore (CPSS) Gruppo soccorritore (CPSS)		
15.03.02.01	Gruppo soccorritore (CPSS) monofase Gruppo soccorritore (CPSS) monofase, per l'alimentazione di circuiti e impianti di sicurezza, costruzione conforme a EN 62040-1-2-3 e EN 50171, completo di interruttore statico per commutazione automatica da by-pass, con neutro passante. Involucro di contenimento in lamiera di acciaio verniciata con grado di protezione meccanica IP20, dotato di feritoie di ventilazione e dell'occorrente ventilatore con comando termostatico. Completo di batterie di accumulatori a 12 V di tipo ermetico su vassoio con trattamento antiacido, protette contro la scarica completa e contro l'inversione di polarità, per una autonomia minima di 60 minuti al carico nominale. Compreso sistema di controllo e visualizzazione dei seguenti parametri di esercizio: - misura della tensione di batteria - misura della corrente di batteria in carica e scarica - misura della corrente del carico - indicazione di sistema in funzione - indicazione di alimentazione da batteria; - indicazione di tensione di carica batteria fuori dai limiti - indicazione di interruzione del circuito di carica della batteria - indicazione di guasto del sistema di carica della batteria - indicazione di minima tensione batteria, con almeno dieci minuti di anticipo sulla scarica completa		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>- indicazione dell'intervento della protezione da scarica completa e uscita per segnalazione remota degli stessi parametri. Caratteristiche tecniche: Ingresso monofase - tensione nominale: 230 V - frequenza: 50 Hz - THDI al carico nominale: < 5 % (per carico lineare) Uscita monofase - tensione nominale: 230 V - frequenza: 50 Hz - stabilità statica: 2 % - stabilità dinamica: 5 % - rendimento alle condizioni nominali: > 90 %</p>		
a	<p>Potenza nominale: fino a 500 VA Fattore di potenza nominale: 0,8 Potenza nominale: fino a 500 VA Fattore di potenza nominale: 0,8</p>	cad	3.530,77
b	<p>Potenza nominale: da 0,5 a 2 kVA Fattore di potenza nominale: 0,8 Potenza nominale: da 0,5 a 2 kVA Fattore di potenza nominale: 0,8</p>	cad	7.206,33
c	<p>Potenza nominale: da 2 a 5 kVA Fattore di potenza nominale: 0,8 Potenza nominale: da 2 a 5 kVA Fattore di potenza nominale: 0,8</p>	cad	12.349,28
15.03.02.02	<p>Gruppo soccorritore (CPSS) trifase Gruppo soccorritore (CPSS) trifase, per l'alimentazione di circuiti e impianti di sicurezza, costruzione conforme a EN 62040-1-2-3 e EN 50171, completo di interruttore statico per commutazione automatica da by-pass, con neutro passante. Involucro di contenimento in lamiera di acciaio verniciata con grado di protezione meccanica IP20, dotato di feritoie di ventilazione e dell'occorrente ventilatore con comando termostatico. Completo di batterie di accumulatori a 12 V di tipo ermetico su vassoio con trattamento antiacido, protette contro la scarica completa e contro l'inversione di polarità, per una autonomia minima di 60 minuti al carico nominale. Compreso sistema di controllo e visualizzazione dei seguenti parametri di esercizio: - misura della tensione di batteria - misura della corrente di batteria in carica e scarica - misura della corrente del carico - indicazione di sistema in funzione - indicazione di alimentazione da batteria; - indicazione di tensione di carica batteria fuori dai limiti - indicazione di interruzione del circuito di carica della batteria - indicazione di guasto del sistema di carica della batteria - indicazione di minima tensione batteria, con almeno dieci minuti di anticipo sulla scarica completa - indicazione dell'intervento della protezione da scarica completa e uscita per segnalazione remota degli stessi parametri. Caratteristiche tecniche: Ingresso trifase - tensione nominale: 400 V - frequenza: 50 Hz - THDI al carico nominale: < 5 % (per carico lineare) Uscita trifase - tensione nominale: 400 V - frequenza: 50 Hz - stabilità statica: 2 % - stabilità dinamica: 5 % - rendimento alle condizioni nominali: > 92 % fino a 15 kVA, > 95 % per potenze superiori.</p>		
a	<p>Potenza nominale: 10 kVA</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fattore di potenza nominale: 0,8 Potenza nominale: 10 kVA Fattore di potenza nominale: 0,8	cad	13.302,79
b	Potenza nominale: da 11 a 15 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 11 a 15 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	16.926,22
c	Potenza nominale: da 16 a 20 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 16 a 20 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	21.326,71
d	Potenza nominale: da 21 a 30 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 21 a 30 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	25.798,31
e	Potenza nominale: da 31 a 40 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 31 a 40 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	28.286,29
f	Potenza nominale: da 41 a 50 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 41 a 50 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	44.287,84
g	Potenza nominale: da 51 a 60 kVA Fattore di potenza nominale 0,8 Potenza nominale: da 51 a 60 kVA Fattore di potenza nominale 0,8	cad	47.656,26
15.04	<p>Sistemi di posa</p> <p>Sistemi di posa per cavi e linee secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (parte 2 del capitolato di appalto) e dalle seguenti prescrizioni: La realizzazione dei singoli sistemi di posa dovrà essere concordata con le altre ditte occupate nella costruzione. Il fissaggio dovrà essere realizzato seguendo le buone regole della tecnica, laddove, se necessario, si dovranno impiegare anche fissaggi speciali.</p> <p>Nel prezzo sono compresi i vari componenti del sistema di posa, come tubi, canali, passerelle, ecc., gli elementi di raccordo, la minuteria, il materiale di fissaggio e tutto il materiale accessorio per l'installazione a regola d'arte nonché tutta la manodopera necessaria per il completo montaggio.</p> <p>Il gruppo 15.04 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>15.04.01 Tubazioni flessibili in PVC 15.04.02 Tubazioni rigide in PVC 15.04.03 Tubazioni in polietilene 15.04.05 Tubazioni metalliche 15.04.08 Cassette di derivazione 15.04.11 Canali metallici 15.04.12 Passerelle a filo 15.04.21 Canali in PVC 15.04.22 Canali a bancale 15.04.23 Canali a battiscopa 15.04.24 Impianti sottopavimento 15.04.25 Installazioni in cls 15.04.31 Pozzetti</p>		
15.04.01	Tubazioni flessibili in PVC Tubazioni flessibili in PVC		
15.04.01.01	Tubazioni flessibili in PVC: Tubi flessibili in PVC autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, pieghevoli, corrugati, certificati IMQ.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	D=25 mm diametro nominale 25 mm	m	1,73
b	D=32 mm diametro nominale 32 mm	m	2,81
c	D=40 mm diametro nominale 40 mm	m	3,47
d	D=50 mm diametro nominale 50 mm	m	4,46
e	D=63 mm diametro nominale 63 mm	m	5,74
f	D fino 20 mm diametro nominale fino 20 mm	m	1,62
15.04.01.02	Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls. Tubi flessibili di installazione in propilene conformi alle normative tecniche; non antifiamma; di forma stabile; dielettrici, marchiati; con resistenza alla pressione superiore a 750 N, pieghevoli, scanalati, certificati IMQ; idonei per la posa annegata nel calcestruzzo; classe di temperatura $2 > 90^{\circ}\text{C}$. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori necessari per la posa, il materiale di fissaggio, la tracciatura del percorso dei tubi, il fissaggio e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera e ogni altro onere per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.		
a	D fino 20 mm diametro nominale fino 20 mm	m	2,13
b	D=25 mm diametro nominale 25 mm	m	2,41
c	D=32 mm diametro nominale 32 mm	m	3,18
d	D=40 mm diametro nominale 40 mm	m	3,92
e	D=50 mm diametro nominale 50 mm	m	4,23
f	D=63 mm diametro nominale 63 mm	m	4,97
15.04.02	Tubazioni rigide in PVC Tubazioni rigide in PVC		
15.04.02.01	Tubazioni rigide in PVC, 750N: Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguento, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, certificati IMQ. Realizzazione con grado di protezione minimo IP40. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino di acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	D=25 mm - 750 N diametro nominale 25 mm - 750 N	m	6,28
b	D=32 mm - 750 N diametro nominale 32 mm - 750 N	m	7,43

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	D=40 mm - 750 N diametro nominale 40 mm - 750 N	m	9,40
d	D fino 20 mm - 750 N diametro nominale fino 20 mm - 750 N	m	4,96
15.04.03	Tubazioni in polietilene Tubazioni in polietilene		
15.04.03.01	Tubazioni in polietilene Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguento, corrugati e lisci all'interno con resistenza allo schiacciamento di 450 N. I giunti vengono eseguiti con manicotti compresi nel prezzo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino in acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	D=40 mm Diametro nominale 40 mm	m	4,63
b	D=50 mm Diametro nominale 50 mm	m	4,84
c	D=63 mm Diametro nominale 63 mm	m	6,02
d	D=75 mm Diametro nominale 75 mm	m	6,68
e	D=90 mm Diametro nominale 90 mm	m	8,01
f	D=110 mm Diametro nominale 110 mm	m	9,98
g	D=125 mm Diametro nominale 125 mm	m	10,78
h	D=140 mm Diametro nominale 140 mm	m	14,54
i	D=160 mm Diametro nominale 160 mm	m	18,18
15.04.05	Tubazioni in metallo Tubazioni in metallo		
15.04.05.01	Tubi metallici Tubi metallici in acciaio zincato a fuoco per elevate sollecitazioni di compressione con resistenza allo schiacciamento di 4000 N. Realizzazione con grado di protezione minimo IP65. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino di acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	D=25 mm Diametro nominale 25 mm	m	15,39
b	D=32 mm Diametro nominale 32 mm	m	18,70
c	D=40 mm Diametro nominale 40 mm	m	22,26

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	D fino 20 mm Diametro nominale fino 20 mm	m	14,77
15.04.08	Cassette di derivazione Cassette di derivazione		
15.04.08.02	Cassette di derivazione da incasso Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in materiale sintetico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Provvista di coperchio di chiusura con serraggi a vite; grado di protezione IP40; diaframmi isolanti per la separazione di circuiti appartenenti a sistemi diversi. Messa in opera sotto intonaco comprensiva di fissaggio con malta in nicchia già predisposta. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria ed ogni altro onere occorrente per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.		
a	(lxhxp) fina a ca. 160x130x70 mm Cassetta di derivazione in materiale sintetico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) fino a ca. 160x130x70 mm	cad	12,26
b	(lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm	cad	18,67
c	(lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm	cad	23,57
d	(lxhxp) 516x202x80 mm Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 516x202x80 mm	cad	34,21
e	(lxhxp) 516x294x80 mm Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 516x294x80 mm	cad	58,13
f	(lxhxp) 260x260x121 mm Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 260x260x121 mm	cad	52,86
g	(lxhxp) 520x260x121 mm Cassetta di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Dimensioni (lxhxp) 520x260x121 mm	cad	83,06
15.04.08.22	Cassette di derivazione in PVC a parete Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in PVC antiurto, autoestinguente, per installazione a parete in ambienti interni ed esterni. Grado di protezione minimo IP55. Provviste di coperchio con serraggio a vite. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, i raccordi con entrata cavi, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria ed ogni altro onere per montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.		
a	(lxhxp) fino a ca. 120x80x70 mm Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) fino a ca. 120x80x70 mm	cad	16,64
b	(lxhxp)190x140x70 mm Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 190x140x70 mm	cad	26,14
c	(lxhxp)240x190x90 mm Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 240x190x90 mm	cad	39,12
d	(lxhxp)300x220x120 mm Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 300x220x120 mm	cad	66,77

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	(lxhxp) 380x300x120 mm Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 380x300x120mm	cad	94,66
f	(lxhxp)460x380x120 mm Cassetta di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente IP55; dimensioni (lxhxp) 460x380x120 mm	cad	120,10
15.04.08.42	Cassette di derivazione in lega leggera a parete Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in lega leggera per installazione a parete in ambienti interni ed esterni. Grado di protezione minimo IP66. Provvista di coperchio di chiusura munito di serraggio a vite. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, i raccordi con entrata cavi, il materiale di fissaggio, la tracciatura, la manodopera necessaria e tutti gli oneri occorrenti per un montaggio a regola d'arte e pronto all'uso.		
a	(lxhxp) 100x100x59 mm Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 100x100x59 mm	cad	34,94
b	(lxhxp) 140x115x60 mm Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 140x115x60 mm	cad	40,10
c	(lxhxp) 166x141x64 mm Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 166x141x64 mm	cad	47,80
d	(lxhxp) 192x168x80 mm Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 192x168x80 mm	cad	56,52
e	(lxhxp) 253x217x93 mm Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 253x217x93 mm	cad	79,61
f	(lxhxp)314x264x122 mm Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 314x264x122 mm	cad	113,53
g	(lxhxp) 410x315x150 mm Cassetta di derivazione in lega leggera IP66; dimensioni (lxhxp) 410x315x150 mm	cad	178,24
15.04.11	Canali metallici Canali metallici		
15.04.11.01	Canali in lamiera zincata Sistema portacavi in metallo costituito da canali a sezione rettangolare a forma di U eseguiti in lamiera di acciaio pieno o forato (zincato o verniciato con resine epossidiche o poliuretaniche) atti al contenimento di conduttori per energia o di segnale. Predisposti per l'installazione di elementi divisori per la separazione di cavi appartenenti ad impianti e sistemi diversi e per il montaggio di coperchio di chiusura. Sistema completo di tutti gli accessori di giunzione, (raccordi - derivazioni - elementi di giunzione) e di montaggio a parete, a soffitto, sottopavimento o a sospensione. Compreso e compensato l'onere della quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Canale rettilineo 75x50/75 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 75x50/75 mm	m	30,74
b	Canale rettilineo 100x50/75 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 100x50/75 mm	m	33,72
c	Canale rettilineo 150x50/75 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 150x50/75 mm	m	37,75
d	Canale rettilineo 200x50/75 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	m	43,33
e	Canale rettilineo 300x50/75 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	m	53,30

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	Canale rettilineo 400x50/75 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 400x50/75 mm	m	62,80
g	Canale rettilineo 500x50/75 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 500x50/75 mm	m	72,54
h	Canale rettilineo 100x100 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 100x100 mm	m	35,85
i	Canale rettilineo 200x100 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 200x100 mm	m	44,04
j	Canale rettilineo 300x100 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 300x100 mm	m	55,32
k	Canale rettilineo 400x100 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 400x100 mm	m	63,51
l	Canale rettilineo 500x100 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 500x100 mm	m	73,49
m	Canale rettilineo 600x100 mm Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 600x100 mm	m	84,41
15.04.11.02	Canali di distribuzione: curve, salite, derivazioni Fornitura e posa in opera di curve, salite, derivazioni in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto		
a	dimensioni (bxh) 75x50/75 mm dimensioni (bxh) 75x50/75 mm	cad	41,20
b	dimensioni (bxh) 100x50/75 mm dimensioni (bxh) 100x50/75 mm	cad	43,21
c	dimensioni (bxh) 150x50/75 mm dimensioni (bxh) 150x50/75 mm	cad	50,46
d	dimensioni (bxh) 200x50/75 mm dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	cad	58,29
e	dimensioni (bxh) 300x50/75 mm dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	cad	75,03
f	dimensioni (bxh) 400x50/75 mm dimensioni (bxh) 400x50/75 mm	cad	92,24
g	dimensioni (bxh) 500x50/75 mm dimensioni (bxh) 500x50/75 mm	cad	107,44
h	dimensioni (bxh) 100x100 mm dimensioni (bxh) 100x100 mm	cad	43,10
i	dimensioni (bxh) 200x100 mm dimensioni (bxh) 200x100 mm	cad	59,23
j	dimensioni (bxh) 300x100 mm dimensioni (bxh) 300x100 mm	cad	75,98
k	dimensioni (bxh) 400x100 mm dimensioni (bxh) 400x100 mm	cad	93,67
l	dimensioni (bxh) 500x100 mm dimensioni (bxh) 500x100 mm	cad	108,86
m	dimensioni (bxh) 600x100 mm dimensioni (bxh) 600x100 mm	cad	135,33
15.04.11.03	Canali di distribuzione: coperchi		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura e posa in opera di coperchi in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto		
a	larghezza 75 mm larghezza 75 mm	m	9,28
b	larghezza 100 mm larghezza 100 mm	m	9,89
c	larghezza 150 mm larghezza 150 mm	m	12,96
d	larghezza 200 mm larghezza 200 mm	m	15,65
e	larghezza 300 mm larghezza 300 mm	m	19,67
f	larghezza 400 mm larghezza 400 mm	m	21,25
g	larghezza 500 mm larghezza 500 mm	m	21,96
h	larghezza 600 mm larghezza 600 mm	m	23,04
15.04.11.04	Canali di distribuzione: separatore Fornitura e posa in opera di separatori in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto		
a	altezza 50/75/100 mm altezza 50/75/100 mm	m	13,59
15.04.12	Passerelle a filo Passerelle a filo		
15.04.12.01	Passerelle di distribuzione in filo d'acciaio Passerelle portacavi reticolari in filo di acciaio elettrozincato atti al contenimento di conduttori per energia o di segnale. Predisposte per l'installazione di elementi divisorii per la separazione di cavi appartenenti ad impianti e sistemi diversi e per il montaggio di coperchio di chiusura. Sistema completo di tutti gli accessori di giunzione, di raccordo, di variazione di percorso e di montaggio a parete, a soffitto, sottopavimento o a sospensione. Comprensivo e compensato dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	dimensioni (bxh) 100x54/80 mm dimensioni (bxh) 100x54/80 mm	m	32,10
b	dimensioni (bxh) 150x54/80 mm dimensioni (bxh) 150x54/80 mm	m	35,76
c	dimensioni (bxh) 200x54/80 mm dimensioni (bxh) 200x54/80 mm	m	40,02
d	dimensioni (bxh) 300x54/80 mm dimensioni (bxh) 300x54/80 mm	m	49,30
e	dimensioni (bxh) 400x54/80 mm dimensioni (bxh) 400x54/80 mm	m	61,01
f	dimensioni (bxh) 500x54/80 mm dimensioni (bxh) 500x54/80 mm	m	71,36
g	dimensioni (bxh) 100x105 mm dimensioni (bxh) 100x105 mm	m	41,08

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
h	dimensioni (bxh) 150x105 mm dimensioni (bxh) 150x105 mm	m	43,06
i	dimensioni (bxh) 200x105 mm dimensioni (bxh) 200x105 mm	m	49,00
j	dimensioni (bxh) 300x105 mm dimensioni (bxh) 300x105 mm	m	61,47
k	dimensioni (bxh) 400x105 mm dimensioni (bxh) 400x105 mm	m	70,45
l	dimensioni (bxh) 500x105 mm dimensioni (bxh) 500x105 mm	m	85,97
15.04.21	Canali di distribuzione e derivazione in PVC Canali di distribuzione e derivazione in PVC		
15.04.21.02	Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Canali portacavi in PVC secondo le normative tecniche; colore bianco o grigio; autoestinguente, con coperchio e se necessario con separatore per la posa di cavi appartenenti a categorie di tensione differenti. Sistema completo di giunzioni, raccordi, pezzi sagomati ed elementi per il fissaggio a parete o a soffitto. Sono compresi tutti gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte.		
a	Dimensioni (lxh) 15x17 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 15x17 mm	m	10,62
b	Dimensioni (lxh) 25x17 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 25x17 mm	m	11,21
c	Dimensioni (lxh) 40x17 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 40x17 mm	m	13,46
d	Dimensioni (lxh) 25x30 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 25x30 mm	m	11,74
e	Dimensioni (lxh) 40x40 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 40x40 mm	m	13,78
f	Dimensioni (lxh) 60x40 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 60x40 mm	m	18,44
g	Dimensioni (lxh) 80x40 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 80x40 mm	m	22,87
h	Dimensioni (lxh) 100x40 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 100x40 mm	m	26,82
i	Dimensioni (lxh) 120x40 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x40 mm	m	31,35
j	Dimensioni (lxh) 60x60 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 60x60 mm	m	22,94
k	Dimensioni (lxh) 80x60 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 80x60 mm	m	27,34
l	Dimensioni (lxh) 100x60 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 100x60 mm	m	33,70
m	Dimensioni (lxh) 120x60 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x60 mm	m	38,81
n	Dimensioni (lxh) 150x60 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 150x60 mm	m	44,47

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
o	Dimensioni (lxh) 200x60 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 200x60 mm	m	55,34
p	Dimensioni (lxh) 100x80 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 100x80 mm	m	41,88
q	Dimensioni (lxh) 120x80 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 120x80 mm	m	47,30
r	Dimensioni (lxh) 150x80 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 150x80 mm	m	48,62
s	Dimensioni (lxh) 200x80 mm Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 200x80 mm	m	83,15
15.04.22	Canali a bancale Canali a bancale		
15.04.22.01	Canali a bancale in PVC Canale porta apparecchi per montaggio a bancale in PVC, autoestinguente, adatto per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	dimensioni (bxh) 130x70 mm dimensioni (bxh) 130x70 mm	m	39,55
15.04.22.11	Canali a bancale in alluminio anodizzato Canali porta apparecchi per montaggio a bancale in alluminio anodizzato adatto per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	dimensioni (bxh) 130x70 mm dimensioni (bxh) 130x70 mm	m	117,89
15.04.23	Canali a battiscopa Canali a battiscopa		
15.04.23.01	Canali a battiscopa Canali porta apparecchi per il montaggio a battiscopa in PVC autoestinguente per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente, prese dati, telefoniche ecc. Comprensivi di coperchio, di separatori per la divisione dei circuiti appartenenti a diversi sistemi se necessario, dei singoli elementi rettilinei e delle curve è compresa la quotaparte delle mensole, dei sostegni, del materiale di fissaggio, degli accessori di congiunzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	dimensioni (bxh) 70x20 mm dimensioni (bxh) 70x20 mm	m	19,46
b	dimensioni (bxh) 81x22 mm dimensioni (bxh) 81x22 mm	m	24,20
c	dimensioni (bxh) 127x28 mm dimensioni (bxh) 127x28 mm	m	31,03
15.04.24	Impianti sottopavimento (in elaborazione) Impianti sottopavimento (in elaborazione)		
15.04.25	Sistemi di posa per cls Sistemi di posa per cls		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.04.25.01	Sistemi di posa per cls: scatola portafrutto Scatola portafrutto in PVC; combinabile sia in verticale che in orizzontale con una distanza standardizzata di 71 mm; passaggio cavi completamente isolato in caso di combinazioni; idonea per essere fissata su casseforme verticali di ogni tipo; per cls in cantiere o preparazione in fabbrica. Sono compresi il materiale di fissaggio, gli elementi di congiunzione, le minuterie e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.		
a	Scatola portafrutto profondità 58 mm Scatola portafrutto in PVC per gettata in cantiere; diametro 60 mm; composta da due elementi; profondità 58 mm; con due attacchi per tubi di diametro fino a 25mm	cad	11,14
b	Scatola frutto profondità 82 mm Scatola porta frutto e di connessione in PVC; per elaborazione in cantiere; diametro 60 mm; composto da tre elementi; profondità' 82 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	cad	11,87
c	Scatola frutto doppia profondità 94 mm Scatola porta frutto e di connessione doppia in PVC; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	cad	19,33
d	Scatola frutto profondità 95 mm Scatola porta frutto in PVC; per il fissaggio sull' armatura; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con sei attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	cad	13,03
e	Scatola frutto e porta elettronica profondità 94 mm Scatola porta frutto e elettronica in PVC; per elaborazione in cantiere; composto da due elementi; misura 145x74x94; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	cad	19,33
f	Scatola frutto 503E profondità 55 mm Scatola porta frutto in PVC; per serie civile italiane 3 moduli; composto da due elementi;profondita'55 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	cad	15,73
g	Scatola frutto 506E profondità 80 mm Scatola porta frutto in PVC; per serie civile italiane 2x3 moduli; composto da due elementi;profondita'80 mm; con otto attacchi per tubi di diametro fino a 25mm;	cad	13,90
15.04.25.02	Sistemi di posa per cls: scatola di derivazione Scatola di derivazione; idonea per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; per gettata in cantiere e in fabbrica; grado di protezione minimo IP3X; eseguita con coperchio con fissaggio a vite; con attacchi per tubi con un diametro fino a 40mm. Sono compresi tutte le prestazioni e gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera necessaria e tutti gli oneri occorrenti per il montaggio a regola d'arte e pronto all'uso consegna e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.		
a	Dimensioni (lxhxp) 128x128x80 mm Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 128x128x80 mm	cad	23,52
b	Dimensioni (lxhxp) 180x180x84 mm Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 180x180x84 mm	cad	38,01
c	Dimensioni (lxhxp) 250x220x82 mm Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 250x220x82 mm	cad	72,66
d	Dimensioni (lxhxp) 400x300x120 mm Scatola di derivazione in PVC per fissaggio su casseforme verticali e orizzontali di ogni tipo; dimensioni (lxhxp) 400x300x120 mm	cad	54,39
15.04.25.03	Sistemi di posa per cls: scatola di connessione e derivazione a soffitto Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; per fissaggio su casseforme orizzontali di ogni tipo; per preparazione in cantiere o in fabbrica; con attacchi per		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	tubi con un diametro fino a 25 mm. Sono compresi i materiali di fissaggio, tutti gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.		
a	Dimensioni: diametro 35 mm, profondità 55 mm Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario, lunghezza 55 mm; foro di apertura d=35 mm, profondità 55 mm	cad	18,06
b	Dimensioni: diametro 35 mm, profondità 82 mm Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario lunghezza 85 mm; foro di apertura 35 mm profondità 82 mm	cad	20,01
c	Dimensioni: diametro 60 mm, profondità 55 mm Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con dado in metallo per il gancio porta lampadario lunghezza 85 mm; foro di apertura 60 mm profondità 55 mm	cad	17,59
d	Dimensioni: diametro 60 mm, profondità 105 mm Scatola di connessione e derivazione a soffitto in PVC; con piastra di fissaggio universale diametro 85 mm; foro di apertura 60 mm profondità 105 mm	cad	18,49
15.04.25.04	Sistemi di posa per cls: scatola di alloggiamento Scatola in materiale sintetico per alloggiamento downlights da incasso, fari alogeni ad alto o basso voltaggio, con potenza massima di 50W, fari LED oppure altoparlanti; con frontale adatto per un foro di apertura da 68 a 300 mm; per fissaggio su casseforme orizzontali e verticali di ogni tipo; per preparazione in cantiere o in fabbrica; con attacchi per tubi con un diametro fino a 25 mm. Sono compresi il materiale di fissaggio, gli accessori e la manodopera necessaria per il montaggio a regola d'arte e la sorveglianza dei lavori durante la gettata del calcestruzzo.		
a	Dimensioni: diametro 160 mm, profondità 133 mm Scatola in materiale sintetico per contenimento di fari alogeni, fari LED oppure altoparlanti; per gettata in cantiere; diametro 160 mm, profondità 133 mm	cad	41,16
b	Dimensioni: Diametro 160 mm profondità 133 mm con alloggiamento per trasformatore Scatola in plastica di contenimento di fari alogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con contenitore per trasformatore; Diametro 160 mm profondità 166 mm; lunghezza contenitore 235 mm	cad	56,01
c	Dimensioni: Diametro 226 mm profondità 133 mm Scatola in plastica di contenimento di fari alogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; Diametro 226 mm profondità 133 mm	cad	49,36
d	Dimensioni: Diametro 226 mm profondità 133 mm con alloggiamento per trasformatore Scatola in plastica di contenimento di fari alogeni, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con contenitore per trasformatore; Diametro 226 mm profondità 133 mm; lunghezza contenitore 235 mm	cad	67,42
e	Dimensioni: diametro: 300 mm Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da 100 mm a 215 mm; Dimensioni diametro 300 mm; profondità gradualmente aumentabile da 111 mm a 200 mm;	cad	108,38
f	Dimensioni: diametro: 300 mm Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da 100 mm a 200 mm; Dimensioni diametro 300 mm; profondità gradualmente aumentabile da 111 mm a 200 mm;	cad	122,24
g	Dimensioni: 470x290x131 Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; per elaborazione in cantiere; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da 100 mm a 200 mm; Dimensioni 470x290x131 mm; profondità gradualmente aumentabile da 100 mm a 200 mm;	cad	147,05
h	Dimensioni: 470x290x131 Scatola in plastica atte a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	altoparlanti; per elaborazione in fabbrica; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da 100 mm a 200 mm; Dimensioni 470x290x131 mm; profondità gradualmente aumentabile da 100 mm a 200 mm;	cad	172,73
i	Dimensioni: 585x440x131 Scatola in plastica atti a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura da 160 mm a 300 mm; Dimensioni 585x440 profondità gradualmente aumentabile da 131 mm a 200 mm;	cad	184,68
j	Dimensioni: 585x440x131 Scatola in plastica atti a alloggiare downlights da incasso, fari LED oppure altoparlanti; con coperchio frontale adatto per un foro di apertura fino a 300 mm; per elaborazione in fabbrica; Dimensioni 585x440 profondità gradualmente aumentabile da 131 mm a 200 mm;	cad	204,15
15.04.31	Pozzetti Pozzetti		
15.04.31.01	Pozzetti per impianti elettrici Pozzetti di ispezione prefabbricati in resina poliestere stratificata rinforzata con fibre di vetro autoestinguente e non propagante la fiamma, resistenza sotto carico 10 kg/cm2. Grado di protezione IP66. Comprensivo, chiusino, raccordo a tubazioni, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Dimensioni 200x200x200 mm Dimensioni 200x200x200 mm	cad	24,29
b	Dimensioni 300x300x300 mm Dimensioni 300x300x300 mm	cad	33,57
c	Dimensioni 400x400x400 mm Dimensioni 400x400x400 mm	cad	54,05
d	Dimensioni 550x550x480 mm Dimensioni 550x550x480 mm	cad	121,33
15.05	Linee Il gruppo 15.05 comprende i seguenti sottogruppi: 15.05.01 Linee in filo FS17 15.05.02 Linee in cavo FS18OR18 300/500 V 15.05.03 Linee in cavo FG16OR16 0,6/1KV 15.05.04 Linee in cavo FG16OM16 0,6/1KV 15.05.05 Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV 15.05.06 Linee in cavo FROH2R 450/750V 15.05.10 Linee in cavo per impianti fotovoltaici 15.05.11 Linee in cavo speciale		
15.05.01	Linee in filo FS17 Linee in filo FS17		
15.05.01.01	Linea con conduttori flessibili isolati in PVC Linee unipolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale U _o /U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS17 1x1,5 mm ² linea FS17 1x1,5 mm ²	m	1,30
b	FS17 1x2,5 mm ² linea FS17 1x2,5 mm ²	m	1,55
c	FS17 1x4 mm ² linea FS17 1x4 mm ²	m	2,35
d	FS17 1x6 mm ²		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	linea FS17 1x6 mm2	m	3,43
e	FS17 1x10 mm2 linea FS17 1x10 mm2	m	4,52
f	FS17 1x16 mm2 linea FS17 1x16 mm2	m	6,32
g	FS17 1x25 mm2 linea FS17 1x25 mm2	m	8,92
h	FS17 1x35 mm2 linea FS17 1x35 mm2	m	12,39
i	FS17 1x50 mm2 linea FS17 1x50 mm2	m	17,93
j	FS17 1x70 mm2 linea FS17 1x70 mm2	m	24,74
k	FS17 1x95 mm2 linea FS17 1x95 mm2	m	31,92
l	FS17 1x120 mm2 linea FS17 1x120 mm2	m	40,12
15.05.01.02	Linee bipolari con conduttori flessibili isolati in PVC Linee bipolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS17 2x1,5 mm2 linea FS17 2x1,5 mm2	m	1,68
b	FS17 2x2,5 mm2 linea FS17 2x2,5 mm2	m	2,18
c	FS17 2x4 mm2 linea FS17 2x4 mm2	m	3,35
d	FS17 2x6 mm2 linea FS17 2x6 mm2	m	4,16
15.05.01.03	Linee tripolari con conduttori flessibili isolati in PVC Linee tripolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS17 3x1,5 mm2 linea FS17 3x1,5 mm2	m	2,08
b	FS17 3x2,5 mm2 linea FS17 3x2,5 mm2	m	2,81
c	FS17 3x4 mm2 linea FS17 3x4 mm2	m	4,34
d	FS17 3x6 mm2 linea FS17 3x6 mm2	m	6,24
15.05.01.05	Linee pentapolari con conduttori flessibili isolati in PVC Linee pentapolari con conduttori flessibili in rame isolati in PVC non propagante l'incendio tipo FS17. Tensione nominale Uo/U 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS17 5x1,5 mm2		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	linea FS17 5x1,5 mm2	m	2,85
b	FS17 5x2,5 mm2 linea FS17 5x2,5 mm2	m	4,07
c	FS17 5x4 mm2 linea FS17 5x4 mm2	m	6,35
d	FS17 5x6 mm2 linea FS17 5x6 mm2	m	9,18
15.05.02	Linee in cavo FS18OR18 300/500 V Linee in cavo FS18OR18 300/500 V		
15.05.02.02	Linee con cavi flessibili, bipolari Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500 V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS18OR18 300/500 V 2x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500 V 2x1,5 mm2	m	2,46
b	FS18OR18 300/500 V 2x2,5 mm2 linea FS18OR18 300/500 V 2x2,5 mm2	m	3,11
15.05.02.03	Linee con cavi flessibili, tripolari Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500 V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS18OR18 300/500 V 3x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500 V 3x1,5 mm2	m	4,16
b	FS18OR18 300/500 V 3x2,5 mm2 linea FS18OR18 300/500 V 3x2,5 mm2	m	5,50
15.05.02.04	Linee con cavi flessibili, quadripolari Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500 V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS18OR18 300/500 V 4x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500 V 4x1,5 mm2	m	5,04
b	FS18OR18 300/500 V 4x2,5 mm2 linea FS18OR18 300/500 V 4x2,5 mm2	m	6,71
15.05.02.05	Linee con cavi flessibili, pentapolari Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500 V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS18OR18 300/500 V 5x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500 V 5x1,5 mm2	m	6,00
b	FS18OR18 300/500 V 5x2,5 mm2 linea FS18OR18 300/500 V 5x2,5 mm2	m	7,91
15.05.02.06	Linee con cavi flessibili, multipolari Linee multipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FS18OR18: Tensione nominale Uo/U= 300/500V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FS18OR18 300/500V 7x1,5 mm2		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	linea FS18OR18 300/500V 7x1,5 mm2	m	7,08
b	FS18OR18 300/500V 10x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500V 10x1,5 mm2	m	11,53
c	FS18OR18 300/500V 12x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500V 12x1,5 mm2	m	13,35
d	FS18OR18 300/500V 14x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500V 14x1,5 mm2	m	15,37
e	FS18OR18 300/500V 16x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500V 16x1,5 mm2	m	17,04
f	FS18OR18 300/500V 19x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500V 19x1,5 mm2	m	20,43
g	FS18OR18 300/500V 24x1,5 mm2 linea FS18OR18 300/500V 24x1,5 mm2	m	24,75
15.05.03	Linee in cavo FG16OR16 0,6/1KV Linee in cavo FG16OR16 0,6/1KV		
15.05.03.01	Linee unipolari con cavi flessibili in rame Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale U ₀ /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
g	FG16R16 0,6/1KV 1x25 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x25 mm2	m	8,56
h	FG16R16 0,6/1KV 1x35 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x35 mm2	m	11,64
i	FG16R16 0,6/1KV 1x50 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x50 mm2	m	16,64
j	FG16R16 0,6/1KV 1x70 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x70 mm2	m	22,88
k	FG16R16 0,6/1KV 1x95 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x95 mm2	m	29,39
l	FG16R16 0,6/1KV 1x120 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x120 mm2	m	37,00
m	FG16R16 0,6/1KV 1x150 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x150 mm2	m	46,09
n	FG16R16 0,6/1KV 1x185 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x185 mm2	m	55,84
o	FG16R16 0,6/1KV 1x240 mm2 linea FG16R16 0,6/1KV 1x240 mm2	m	70,48
15.05.03.02	Linee bipolari con cavi flessibili in rame Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale U ₀ /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FG16OR16 0,6/1KV 2x1,5 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	2,45
b	FG16OR16 0,6/1KV 2x2,5 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	2,94
c	FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm2		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	linea FG16OR16 0,6/1KV 2x4 mm2	m	4,16
d	FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 2x6 mm2	m	5,55
e	FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 2x10 mm2	m	7,93
f	FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 2x16 mm2	m	11,68
g	FG16OR16 0,6/1KV 2x25 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 2x25 mm2	m	17,00
15.05.03.03	Linee tripolari con cavi flessibili in rame Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale U _o /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	4,03
b	FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	5,13
c	FG16OR16 0,6/1KV 3x4 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3x4 mm2	m	6,75
d	FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3x6 mm2	m	8,95
e	FG16OR16 0,6/1KV 3x10 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3x10 mm2	m	12,66
f	FG16OR16 0,6/1KV 3x16 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3x16 mm2	m	17,53
g	FG16OR16 0,6/1KV 3x25 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3x25 mm2	m	23,63
15.05.03.04	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale U _o /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FG16OR16 0,6/1KV 4x1,5 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	4,85
b	FG16OR16 0,6/1KV 4x2,5 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	6,21
c	FG16OR16 0,6/1KV 4x4 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 4x4 mm2	m	8,17
d	FG16OR16 0,6/1KV 4x6 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 4x6 mm2	m	11,23
e	FG16OR16 0,6/1KV 4x10 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 4x10 mm2	m	15,91
f	FG16OR16 0,6/1KV 4x16 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 4x16 mm2	m	22,12
g	FG16OR16 0,6/1KV 4x25 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 4x25 mm2	m	32,14
h	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x35 mm2		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	linea FG16OR16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	41,10
i	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x50 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	54,80
j	FG16OR16 0,6/1KV 3,5x70 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	73,72
15.05.03.05	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG16OR16. Tensione nominale U _o /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	5,76
b	FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	7,36
c	FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm2	m	9,64
d	FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm2	m	13,65
e	FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2	m	19,24
f	FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 5x16 mm2	m	26,99
g	FG16OR16 0,6/1KV 5x25 mm2 linea FG16OR16 0,6/1KV 5x25 mm2	m	39,76
15.05.04	Linee in cavo FG16OR16 1 0,6/1KV Linee in cavo FG16OM16 0,6/1KV		
15.05.04.01	Linee unipolari con cavi flessibili in rame Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale U _o /U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
g	FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x25 mm2	m	8,95
h	FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x35 mm2	m	12,00
i	FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x50 mm2	m	17,04
j	FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x70 mm2	m	23,35
k	FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x95 mm2	m	29,93
l	FG16M16 0,6/1KV 1x120 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x120 mm2	m	37,81
m	FG16M16 0,6/1KV 1x150 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x150 mm2	m	47,50
n	FG16M16 0,6/1KV 1x185 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x185 mm2	m	57,29

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	o FG16M16 0,6/1KV 1x240 mm2 linea FG16M16 0,6/1KV 1x240 mm2	m	72,18
15.05.04.02	Linee bipolari con cavi flessibili in rame Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
	a FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	2,93
	b FG16OM16 0,6/1KV 2x2,5 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	3,51
	c FG16OM16 0,6/1KV 2x4 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 2x4 mm2	m	4,77
	d FG16OM16 0,6/1KV 2x6 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 2x6 mm2	m	6,25
	e FG16OM16 0,6/1KV 2x10 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 2x10 mm2	m	9,71
	f FG16OM16 0,6/1KV 2x16 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 2x16 mm2	m	13,55
	g FG16OM16 0,6/1KV 2x25 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 2x25 mm2	m	34,44
15.05.04.03	Linee tripolari con cavi flessibili in rame Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
	a FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	4,60
	b FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	5,80
	c FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2	m	7,39
	d FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2	m	9,69
	e FG16OM16 0,6/1KV 3x10 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3x10 mm2	m	14,54
	f FG16OM16 0,6/1KV 3x16 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3x16 mm2	m	19,68
	g FG16OM16 0,6/1KV 3x25 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3x25 mm2	m	27,27
15.05.04.04	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale Uo/U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
	a FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	5,44

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	FG16OM16 0,6/1KV 4x2,5 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	6,87
c	FG16OM16 0,6/1KV 4x4 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 4x4 mm2	m	8,78
d	FG16OM16 0,6/1KV 4x6 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 4x6 mm2	m	11,95
e	FG16OM16 0,6/1KV 4x10 mm2 linea FG14OM16 0,6/1KV 4x10 mm2	m	18,28
f	FG16OM16 0,6/1KV 4x16 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 4x16 mm2	m	24,65
g	FG16OM16 0,6/1KV 4x25 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 4x25 mm2	m	35,05
h	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x35 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	44,43
i	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x50 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	57,73
j	FG16OM16 0,6/1KV 3,5x70 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	78,17
15.05.04.05	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo FG16OM16. Tensione nominale U _o /U = 0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	6,32
b	FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	7,96
c	FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2	m	10,18
d	FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2	m	14,15
e	FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2	m	21,62
f	FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2	m	29,20
g	FG16OM16 0,6/1KV 5x25 mm2 linea FG16OM16 0,6/1KV 5x25 mm2	m	41,47
15.05.05	Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV		
15.05.05.01	Cavi unipolari con cavi flessibili in rame Cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale U _o /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
g	FTG10M1 0,6/1KV 1x25 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x25 mm2	m	10,86

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
h	FTG10M1 0,6/1KV 1x35 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x35 mm2	m	13,92
i	FTG10M1 0,6/1KV 1x50 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x50 mm2	m	18,51
j	FTG10M1 0,6/1KV 1x70 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x70 mm2	m	25,07
k	FTG10M1 0,6/1KV 1x95 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x95 mm2	m	32,59
l	FTG10M1 0,6/1KV 1x120 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x120 mm2	m	41,47
m	FTG10M1 0,6/1KV 1x150 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x150 mm2	m	50,96
n	FTG10M1 0,6/1KV 1x185 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x185 mm2	m	60,26
o	FTG10M1 0,6/1KV 1x240 mm2 linea FTG10M1 0,6/1KV 1x240 mm2	m	75,00
15.05.05.02	Cavi bipolari con cavi flessibili in rame Cavi bipolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale U _o /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2	m	4,11
b	FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2	m	5,05
c	FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x4 mm2	m	6,34
d	FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x6 mm2	m	7,89
e	FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x10 mm2	m	11,14
f	FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x16 mm2	m	16,94
g	FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x25 mm2	m	23,36
15.05.05.03	Cavi tripolari con cavi flessibili in rame Cavi tripolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale U _o /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2	m	6,16
b	FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2	m	7,76
c	FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x4 mm2	m	9,34

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x6 mm2	m	11,71
e	FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x10 mm2	m	16,37
f	FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2	m	22,85
g	FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2	m	32,25
15.05.05.04	Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame Cavi quadripolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale U _o /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2	m	7,53
b	FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2	m	9,59
c	FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x4 mm2	m	11,28
d	FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2	m	14,41
e	FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x10 mm2	m	21,14
f	FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x16 mm2	m	28,44
g	FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x25 mm2	m	43,47
h	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2	m	38,66
i	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2	m	50,24
j	FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2	m	68,18
15.05.05.05	Cavi pentapolari con cavi flessibili in rame Cavi pentapolari flessibili in rame con conduttori isolati in gomma EPR e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco tipo FTG10OM1. Tensione nominale U _o /U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x1,5 mm2	m	9,29
b	FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2	m	11,19
c	FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2	m	13,33
d	FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2	m	17,61

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2	m	25,02
f	FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	m	34,52
g	FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2 linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x25 mm2	m	50,07
15.05.06	Linee in cavo FROH2R 450/750V Linee in cavo FROH2R 450/750V		
15.05.06.02	Linee bipolari con cavi schermati flessibili in rame Linee bipolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2 linea FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2	m	3,01
b	FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2 linea FROH2R 450/750V 2x2,5 mm2	m	3,54
15.05.06.03	Linee tripolari con cavi schermati flessibili in rame Linee con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2 linea FROH2R 450/750V 3x1,5 mm2	m	4,87
b	FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2 linea FROH2R 450/750V 3x2,5 mm2	m	5,96
15.05.06.04	Linee quadripolari con cavi schermati flessibili in rame Linee quadripolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2 linea FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2	m	6,04
b	FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2 linea FROH2R 450/750V 4x2,5 mm2	m	6,93
15.05.06.05	Linee pentapolari con cavi schermati flessibili in rame Linee pentapolari con cavi schermati flessibili in rame con conduttori isolati in PVC e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FROH2R. Tensione nominale Uo/U= 450/750V. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.		
a	FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2 linea FROH2R 450/750V 5x1,5 mm2	m	6,90
b	FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2 linea FROH2R 450/750V 5x2,5 mm2	m	8,35
15.05.10	Linee in cavo per impianti fotovoltaici Linee in cavo per impianti fotovoltaici		
15.05.10.01	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo FG21M21 kV Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo FG21M21 conforme a CEI 20-91, tensione nominale 1,8/1,8 kV, posato entro canalette metalliche o cavidotti già predisposti. Compresi allacciamenti elettrici ed ogni occorrente accessorio per la posa.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	1x4 mm ² 1x4 mm ²	m	3,07
b	1x6 mm ² 1x6 mm ²	m	3,45
c	1x10 mm ² 1x10 mm ²	m	5,00
15.05.10.02	Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo H1Z2Z2-K Linee elettriche per impianti fotovoltaici, composte da cavo di tipo H1Z2Z2-K, conforme a CEI 20-91, tensione nominale 1,8/1,8 kV, posato entro canalette metalliche o cavidotti già predisposti. Compresi allacciamenti elettrici ed ogni occorrente accessorio per la posa.		
a	1x4 mm ² 1x4 mm ²	m	2,84
b	1x6 mm ² 1x6 mm ²	m	3,55
c	1x10 mm ² 1x10 mm ²	m	3,91
15.05.11	Linee in cavo speciale Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori.		
15.05.11.01	Cavo coassiale schermato Cavo coassiale schermato con impedenza caratteristica di 75 ohm, dielettrico di tipo compatto ad alta resistenza meccanica; provvisto di strato antimigrante costituito da una pellicola di Mylar interposta tra la guaina esterna e la calza schermante per la riduzione dell'invecchiamento del dielettrico. Anima costituita da conduttore rigido in rame argentato con sezione 1 mm ² . Idoneo alla realizzazione di impianti di TV terrestre e satellitare. Attenuazione a 862 MHz non superiore a 18 db/100m e non superiore a 30 db/100m a 2150 MHz. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	1,82
15.05.11.02	Cavo coassiale schermato Cavo coassiale schermato		
a	Cavo coassiale TV-SAT per esterno 75 Ohm 19,2 dB/2150 MHz Cavo coassiale schermato da esterno con impedenza di 75 Ohm; conduttore rigido in rame d=1,63 mm; dielettrico compatto "Gas injected" ad alta resistenza meccanica; resistente alla penetrazione dell'acqua e all'invecchiamento; idoneo per la conduzione di segnali TV da 5 a 3000MHz in ambienti esterni umidi; schermatura in nastro di rame e treccia di rame efficienza A >85dB; attenuazione a 862 MHz non superiore a 11,5 dB/100m e non superiore a 19,2 dB/100m a 2150 MHz. Conforme alla norma EN 50117/2-3; conduttore interno in rame; guaina in LSZH; diametro esterno 10,1 mm; posa in sistemi predisposti, con tutti gli accessori necessari. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	3,40
15.05.11.03	Cavo coassiale per antenna RG 58 C/U 50 Ohm Cavo coassiale schermato per antenna con impedenza di 50 Ohm; conduttore flessibile in rame stagnato 19x0,18 mm; dielettrico in PE; per conduzione di segnali di radiofrequenza da 5 a 1000MHz in ambienti asciutti interni; schermatura in treccia di rame stagnato, efficienza C >55dB; attenuazione a 200 MHz non superiore a 23,5 dB/100m; conduttore interno in rame; guaina in LSZH; diametro esterno 5,0 mm; posa in sistemi predisposti, con tutti gli accessori necessari. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	2,14
15.05.11.04	Cavo video RG 59 B/U 75 Ohm Cavo coassiale schermato con impedenza di 75 Ohm; conduttore rigido in filo d'acciaio ramato d=0,58 mm; dielettrico in PE; per conduzione di videosegnali da 5 a 1000MHz in ambienti asciutti interni; schermatura in treccia di rame efficienza, C >55dB; attenuazione a 200 MHz non superiore a 16 dB/100m; guaina in LSZH; diametro esterno 6,15 mm; posa in sistemi predisposti, inclusa la parte di connessioni a F con tutti gli accessori necessari.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	2,36
15.05.11.05	Cavo telefonico Cavo telefonico con conduttori rigidi in rame stagnato d= 0,6 mm; isolamento in PVC colorato secondo la norma CEI 00724; conduttori singoli cordati a coppie; guaina in PVC; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; colore grigio; tipo TR/R a norma CEI 46-5; per l'utilizzo in ambienti asciutti interni; Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della parte di collegamenti con tutti gli accessori.		
a	TR/R 1CP+T Cavo telefonico con 1 coppia con terra	m	1,43
b	TR/R 2CP+T Cavo telefonico con 2 coppie con terra	m	1,59
c	TR/R3CP Cavo telefonico con 3 coppie	m	1,97
d	TR/R 5CP Cavo telefonico con 5 coppie	m	1,67
e	TR/R 6CP Cavo telefonico con 6 coppie	m	2,14
f	TR/R 8CP Cavo telefonico con 8 coppie	m	2,87
g	TR/R 11CP Cavo telefonico con 11 coppie	m	3,42
h	TR/R 16CP Cavo telefonico con 16 coppie	m	4,13
i	TR/R 21CP Cavo telefonico con 21 coppie	m	5,42
j	TR/R 26CP Cavo telefonico con 26 coppie	m	6,65
k	TR/R 50CP Cavo telefonico con 50 coppie	m	11,44
15.05.11.06	Cavo telefonico schermato Cavo telefonico con conduttori rigidi in rame stagnato d= 0,6 mm; isolamento in PVC colorato secondo la norma CEI 00724; conduttori cordati in coppie; schermatura a nastro di alluminio; guaina in PVC; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; colore grigio; tipo TR/R a norma CEI 46-5; per l' utilizzo in ambienti asciutti interni; installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della parte dei collegamenti con tutti gli accessori.		
a	TR/HR 1CP+T Cavo telefonico con 1 coppia con terra	m	1,56
b	TR/HR 2CP+T Cavo telefonico con 2 coppie con terra	m	1,71
c	TR/HR 6CP Cavo telefonico con 6 coppie	m	1,97
d	TR/HR 8CP Cavo telefonico con 8 coppie	m	2,75
e	TR/HR 11CP Cavo telefonico con 11 coppie	m	3,09
15.05.12	Cavo dati Cavo dati		
15.05.12.01	Cavo dati di categoria 5E, senza schermatura Cat. 5E U/UTP		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Cavo dati con conduttori in rame diametro AWG24; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; senza schermatura globale; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268 1/2; indice di tossicità EN 50268 1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YH 4x2xAWG24 categoria 5E U/UTP larghezza banda 100MHz; EN 50173-1. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	2,08
15.05.12.02	Cavo dati di categoria 5E, con schermo globale e coppie non schermate cat. 5E F/UTP Cavo dati con conduttori in rame AWG24; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; con schermatura globale a nastro di alluminio; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J- 2YS(ST)H 4x2xAWG24 categoria 5E F/UTP, larghezza banda 200MHz; EN 50173-1. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	2,12
15.05.12.03	Cavo dati di categoria 6, senza schermatura cat.6 U/UTP Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; senza schermatura globale; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YH 4x2xAWG23 categoria 6 U/UTP, larghezza banda 450MHz; EN 50173-1. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	2,17
15.05.12.04	Cavo dati di categoria 6A, con schermo globale e coppie non schermate cat. 6A F/UTP Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie non schermate; isolamento in polietilene; con schermatura globale a nastro di alluminio; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YS(ST)H 4x2xAWG23 categoria 6A F/UTP, larghezza banda 550MHz; EN 50173-1. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	2,70
15.05.12.05	Cavo dati di categoria 6A, con schermo globale e coppie schermate cat. 6A S/FTP Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie schermate con nastro di alluminio; isolamento in polietilene; con schermatura globale con treccia di rame; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente al fuoco secondo EN 60332-1; tipo J-2YSCH 4x2xAWG23 categoria 6A S/FTP, larghezza banda 550MHz; EN 50173-1. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	2,95
15.05.12.06	Cavo dati di categoria 7, con schermo globale e coppie schermate Cat.. 7 S/FTP Cavo dati con conduttori in rame diametro AWG23; 4 coppie schermate con nastro di alluminio; isolamento in polietilene; con schermatura globale con treccia di rame; guaina in termoplastica LSZH; senza alogeni secondo la norma EN 50268-1/2; indice di tossicità EN 50268-1/2; resistente secondo EN 60332-1; tipo J-2YSCH 4x2xAWG24 categoria 7 S/FTP, larghezza banda 1000 MHz; EN 50173-1. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011	m	3,23
15.05.12.07	Cavo a fibra ottica monomodale Cavo a fibra ottica monomodale con diametro fibra 9 µm; guaina diametro 125 µm; qualità dell'anima OS2 a norma CEI 60793-1/2; diametro sopra il rivestimento 250 µm; guaina sciolta in poliestere diametro 2,8 mm; avvolto con filato di vetro impregnato nel gel essiccante; guaina esterna di LSZH; colore blu; diametro esterno 6,2 mm; per la posa fissa all'interno e all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011		
a	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 4 fibre Cavo fibra ottica mono modale con 4 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	2,99
b	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 6 fibre Cavo fibra ottica mono modale con 6 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	3,15
c	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 8 fibre Cavo fibra ottica mono modale con 8 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	3,27

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Cavo a fibra ottica mono modale 9/125 12 fibre Cavo fibra ottica mono modale con 12 fibre 9/125µm qualità' OS2;	m	3,51
15.05.12.08	Cavo a fibra ottica multimodale Cavo a fibra ottica multimodale con diametro fibra 50 µm; guaina diametro 125 µm; qualità dell'anima OM2 a norma CEI 60793-1/2; diametro sopra il rivestimento 250 µm; guaina sciolta in poliestere diametro 2,8 mm; avvolto con filato di vetro impregnato in gel essiccante; guaina esterna di LSZH; colore blu; diametro esterno 6,2 mm; per la posa fissa all'interno e all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011		
a	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 4 fibre Cavo fibra ottica multimodale con 4 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	3,38
b	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 6 fibre Cavo fibra ottica multimodale con 6 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	3,88
c	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 8 fibre Cavo fibra ottica multimodale con 8 fibre 50/125µm qualità' OM2;	m	4,22
d	Cavo a fibra ottica multimodale 50/125 12 fibre Cavo fibra ottica con 12 fibre 50/125µm multimodale qualità' OM2;	m	5,07
15.05.13	Cavo allarme Cavo allarme		
15.05.13.01	Cavo allarme per interni Gr. 3 ALA Cavo allarme con conduttori in rame classe 5; isolamento in LSZH; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in LSZH; antifiamma ai sensi della norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U= 450/750V. Tipo ALA ; colore bianco; per la posa fissa in sistemi chiusi all'interno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011		
a	ALA 4x0,22 bianco Cavo allarme ALA 4x0,22 bianco	m	1,55
b	ALA 6x0,22 bianco Cavo allarme ALA 6x0,22 bianco	m	1,70
c	ALA 2x0,75+2x0,22 bianco Cavo allarme ALA 2x0,75+2x0,22 bianco	m	1,82
d	ALA 2x0,75+4x0,22 bianco Cavo allarme ALA 2x0,75+4x0,22 bianco	m	1,93
e	ALA 2x0,75+6x0,22 bianco Cavo allarme ALA 2x0,75+6x0,22 bianco	m	2,06
15.05.13.02	Cavo allarme da esterno Gr. 4 ALA Cavo allarme con conduttori in rame classe 5; isolamento in LSZH; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in LSZH; antifiamma ai sensi della norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U= 0,6/1kV. Tipo ALA; colore blu; per la posa fissa in sistemi chiusi all'esterno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011		
a	ALA 4x0,22 blu Cavo allarme ALA 4x0,22 blu	m	1,61
b	ALA 6x0,22 blu Cavo allarme ALA 6x0,22 blu	m	1,80
c	ALA 2x0,75+2x0,22 blu Cavo allarme ALA 2x0,75+2x0,22 blu	m	1,94
d	ALA 2x0,75+4x0,22 blu		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Cavo allarme ALA 2x0,75+4x0,22 blu	m	2,06
e	ALA 2x0,75+6x0,22 blu Cavo allarme ALA 2x0,75+6x0,22 blu	m	2,23
15.05.14	Cavo bus Cavo bus		
15.05.14.01	Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm ² Cavo bus con conduttori in rame classe 1 d=0,8 mm; isolamento in LSZH; schermatura con nastro di alluminio; guaina esterna in LSZH; antifiamma secondo la norma CEI 20-22II; tensione nominale Uo/U=300/300V. Tipo YCY ; colore verde; per la posa fissa in sistemi chiusi all'interno; posa in sistemi predisposti, comprensiva della parte di collegamenti con tutti gli accessori necessari. Conforme al Regolamento UE n. 305/2011		
a	YCY 1x2x0,8 Cavo bus schermato 1x2x0,8 mm ² , verde	m	2,39
b	YCY 2x2x0,8 Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm ² , verde	m	2,48
c	YCY 4x2x0,8 Cavo bus schermato 4x2x0,8 mm ² , verde	m	3,85
d	YCY 8x2x0,8 Cavo bus schermato 8x2x0,8 mm ² , verde	m	7,21
15.06	Quadri elettrici e apparecchiature da quadro Il gruppo 15.06 comprende i seguenti sottogruppi: 15.06.01 Quadri In < 63 A 15.06.02 Quadri In < 125 A 15.06.03 Quadri In < 250 A 15.06.04 Quadri In < 630 A 15.06.05 Quadri In > 630 A 15.06.06 Quadri elettrici per utilizzi particolari 15.06.07 Quadri stradali in vetroresina 15.06.11 Sezionatori 15.06.21 Protezioni automatiche modulari 6kA 15.06.22 Protezioni automatiche modulari 10kA 15.06.23 Protezioni automatiche modulari 15kA 15.06.31 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A 15.06.32 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A 15.06.35 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC 15.06.36 Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC 15.06.41 Protezioni differenziali modulari tipo A 15.06.42 Protezioni differenziali modulari tipo AC 15.06.51 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 25kA 15.06.52 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 40kA 15.06.53 Protezioni automatici magnetotermici scatolati 70kA 15.06.55 Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati 15.06.58 Interruttori sezionatori scatolati 15.06.61 Fusibili 15.06.71 Apparecchiature di comando 15.06.72 Strumenti di misura 15.06.81 Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine 15.06.91 Accessori		
15.06.01	Quadri In < 63 A Quadri In < 63 A		
15.06.01.01	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63 A. Quadretto in materiale plastico per installazione incassata completo di cassetta da		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>incasso, pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile con guida a cappello, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrente nominale 63 A - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP30 <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.</p>		
a	<p>unità modulari: 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 12 - dimensioni indicative (hxbxp): 310x330x90 mm 	cad	76,83
b	<p>unità modulari: 24</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 24 - dimensioni indicative (hxbxp): 440x330x90 mm 	cad	92,63
c	<p>unità modulari: 36</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 36 - dimensioni indicative (hxbxp): 560x330x90 mm 	cad	113,16
d	<p>unità modulari: 48</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 48 - dimensioni indicative (hxbxp): 690x330x90 mm 	cad	136,25
15.06.01.02	<p>Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con $I_n < 63$ A, installazione a parete</p> <p>Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63 A.</p> <p>Quadretto in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte.</p> <p>Caratteristiche tecniche e dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrente nominale 63 A - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP30 <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.</p>		
a	<p>unità modulari: 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 12 - dimensioni indicative (hxbxp): 250x300x110 mm 	cad	97,05
b	<p>unità modulari: 24</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 24 - dimensioni indicative (hxbxp): 400x300x110 mm 	cad	128,15
c	<p>unità modulari: 36</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 36 - dimensioni indicative (hxbxp): 510x300x110 mm 	cad	158,00
d	<p>unità modulari: 48</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 48 - dimensioni indicative (hxbxp): 640x300x110 mm 	cad	191,61
15.06.01.03	<p>Quadretto stagno in materiale plastico con $I_n < 63$ A, installazione a parete</p> <p>Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 63</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>A.</p> <p>Quadretto stagno in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiere, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte.</p> <p>Caratteristiche tecniche e dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrente nominale 63 A - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP65 <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.</p>		
a	<p>unità modulari: 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 12 - dimensioni indicative (hxbxp): 260x300x140 mm 	cad	96,89
b	<p>unità modulari: 24</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 24 - dimensioni indicative (hxbxp): 420x300x140 mm 	cad	142,92
c	<p>unità modulari: 36</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 36 - dimensioni indicative (hxbxp): 570x300x140 mm 	cad	193,84
d	<p>unità modulari: 54</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 54 - dimensioni indicative (hxbxp): 660x410x140 mm 	cad	297,79
e	<p>unità modulari: 72</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 72 - dimensioni indicative (hxbxp): 880x410x140 mm 	cad	424,79
15.06.02	<p>Quadri In < 125 A</p> <p>Quadri In < 125 A</p>		
15.06.02.01	<p>Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<125 A, installazione incassata</p> <p>Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A.</p> <p>Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiere, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte.</p> <p>Caratteristiche tecniche e dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrente nominale 125 A - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP31 <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.</p>		
a	<p>unità modulari: 48</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 48 - dimensioni indicative (hxbxp): 690x310x120 mm 	cad	305,44
b	<p>unità modulari: 60</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità modulari: 60 - dimensioni indicative (hxbxp): 840x310x120 mm 	cad	336,10
c	<p>unità modulari: 72</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- unità modulari: 60 - dimensioni indicative (hxbxp): 990x310x120 mm	cad	387,17
d	unità modulari: 96 - unità modulari: 60 - dimensioni indicative (hxbxp): 690x560x120 mm	cad	425,80
e	unità modulari: 120 - unità modulari: 60 - dimensioni indicative (hxbxp): 840x560x120 mm	cad	471,20
f	unità modulari: 144 - unità modulari: 144 - dimensioni indicative (hxbxp): 990x560x120 mm	cad	540,52
g	unità modulari: 168 - unità modulari: 168 - dimensioni indicative (hxbxp): 1140x560x120 mm	cad	792,77
h	unità modulari: 180 - unità modulari: 180 - dimensioni indicative (hxbxp): 840x810x120 mm	cad	770,76
15.06.02.02	<p>Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<125 A, installazione a parete</p> <p>Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A.</p> <p>Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte.</p> <p>Caratteristiche tecniche e dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrente nominale 125 A - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP43 <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.</p>		
a	unità modulari: 48 - unità modulari: 48 - dimensioni indicative (hxbxp): 680x330x140 mm	cad	299,46
b	unità modulari: 60 - unità modulari: 60 - dimensioni indicative (hxbxp): 830x330x140 mm	cad	330,13
c	unità modulari: 72 - unità modulari: 72 - dimensioni indicative (hxbxp): 980x330x140 mm	cad	387,17
d	unità modulari: 96 - unità modulari: 96 - dimensioni indicative (hxbxp): 680x580x140 mm	cad	419,81
e	unità modulari: 120 - unità modulari: 120 - dimensioni indicative (hxbxp): 830x580x140 mm	cad	459,25
f	unità modulari: 144 - unità modulari: 144 - dimensioni indicative (hxbxp): 980x580x140 mm	cad	528,56
g	unità modulari: 168		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- unità modulari: 168 - dimensioni indicative (hxbxp): 1130x580x140 mm	cad	775,69
h	unità modulari: 180 - unità modulari: 180 - dimensioni indicative (hxbxp): 830x830x140 mm	cad	872,24
15.06.02.03	<p>Quadro stagno in lamiera con In<125 A, installazione a parete Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. Quadro stagno in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 125 A - classe di isolamento: I - grado di protezione: IP55 Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.</p>		
a	unità modulari: 96 - unità modulari: 96 - dimensioni indicative (hxbxp): 600x600x170 mm	cad	603,42
b	unità modulari: 120 - unità modulari: 120 - dimensioni indicative (hxbxp): 800x600x170 mm	cad	819,01
c	unità modulari: 144 - unità modulari: 144 - dimensioni indicative (hxbxp): 1000x600x170 mm	cad	924,56
d	unità modulari: 192 - unità modulari: 144 - dimensioni indicative (hxbxp): 1200x600x170 mm	cad	1.172,55
15.06.02.04	<p>Quadro stagno in materiale plastico con In<125 A, installazione a parete Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 125 A - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP55 Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.</p>		
a	300x250x160 mm - dimensioni indicative (hxbxp): 300x250x160 mm	cad	193,31
b	430x310x160 mm - dimensioni indicative (hxbxp): 430x310x160 mm	cad	245,45
c	500x410x160 mm - dimensioni indicative (hxbxp): 500x410x200 mm	cad	356,09

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	d 650x410x200 mm - dimensioni indicative (hxbxp):650x410x200 mm	cad	427,31
15.06.03	Quadri In < 250 A Quadri In < 250 A		
15.06.03.01	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione incassata Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 250 A - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP30 Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.		
	a unità modulari: 60 - unità modulari: 60 - dimensioni indicative (hxbxp): 820x320x200 mm	cad	487,12
	b unità modulari: 72 - unità modulari: 72 - dimensioni indicative (hxbxp): 970x320x200 mm	cad	462,28
	c unità modulari: 84 - unità modulari: 84 - dimensioni indicative (hxbxp): 1120x320x200 mm	cad	698,97
	d unità modulari: 96 - unità modulari: 96 - dimensioni indicative (hxbxp): 1270x320x200 mm	cad	735,52
	e unità modulari: 120 - unità modulari: 120 - dimensioni indicative (hxbxp): 820x570x200 mm	cad	571,36
	f unità modulari: 144 - unità modulari: 144 - dimensioni indicative (hxbxp): 970x570x200 mm	cad	636,11
	g unità modulari: 168 - unità modulari: 168 - dimensioni indicative (hxbxp): 1120x570x200 mm	cad	949,44
	h unità modulari: 192 - unità modulari: 192 - dimensioni indicative (hxbxp): 1270x570x200 mm	cad	1.031,30
15.06.03.02	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione a parete Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 250 A		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- classe di isolamento: II - grado di protezione: IP31 Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.		
a	unità modulari: 60 - unità modulari: 60 - dimensioni indicative (hxbxp): 800x300x220 mm	cad	397,47
b	unità modulari: 72 - unità modulari: 72 - dimensioni indicative (hxbxp): 950x300x220 mm	cad	432,40
c	unità modulari: 84 - unità modulari: 84 - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x300x220 mm	cad	622,90
d	unità modulari: 96 - unità modulari: 96 - dimensioni indicative (hxbxp): 1250x300x220 mm	cad	650,35
e	unità modulari: 120 - unità modulari: 120 - dimensioni indicative (hxbxp): 800x550x220 mm	cad	536,93
f	unità modulari: 144 - unità modulari: 144 - dimensioni indicative (hxbxp): 950x550x220 mm	cad	595,82
g	unità modulari: 168 - unità modulari: 168 - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x550x220 mm	cad	848,43
h	unità modulari: 192 - unità modulari: 192 - dimensioni indicative (hxbxp): 1250x550x220 mm	cad	921,18
15.06.03.03	Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiere, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 125 A - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP55 Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.		
a	650x520x250mm - dimensioni indicative (hxbxp): 650x520x250 mm	cad	513,79
b	800x600x300mm - dimensioni indicative (hxbxp): 800x600x300mm	cad	778,31
c	1100x800x350mm - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x800x350mm	cad	1.309,90

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.06.04	Quadri In < 630 A Quadri In < 630 A		
15.06.04.01	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, a pavimento completo di zoccolo Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento, in disposizione singola o modulare, completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, sistema di sbarre, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 630 A - classe di isolamento: I - grado di protezione: IP55 Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.		
a	Dimensioni esterne: H=2100 L=400 P=250; dimensioni interne H=2000 L=300 (P=250 dimensione esterna) - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x300x250 mm	cad	1.271,74
b	Dimensioni esterne: H=2100 L=700 P=250; dimensioni interne H=2000 L=600 (P=250 dimensione esterna) - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x600x250 mm	cad	1.312,58
c	Dimensioni esterne: H=2100 L=1000 P=250; dimensioni interne H=2000 L=900 (P=250 dimensione esterna) - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x900x250 mm	cad	1.698,27
e	Dimensioni esterne: H=2100 L=1300 P=250; dimensioni interne H=2000 L=1200 (P=250 dimensione esterna) - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x1200x250 mm	cad	2.494,52
15.06.04.02	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, componibile, a pavimento completo di zoccolo Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento, in disposizione singola o modulare, completo di zoccolo, pannello frontale e porta in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 630 A - classe di isolamento: I - grado di protezione: IP55 Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.		
a	Dimensioni esterne: H=2100 L=400 P=400; dimensioni interne H=2000 L=300 (P=400 dimensione esterna) - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x300x400 mm	cad	1.844,03
b	Dimensioni esterne: H=2100 L=700 P=400; dimensioni interne H=2000 L=600 (P=400 dimensione esterna) - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x600x400 mm	cad	2.146,16
c	Dimensioni esterne: H=2100 L=1000 P=400; dimensioni interne H=2000 L=900		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	(P=400 dimensione esterna) - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x900x400 mm	cad	2.407,42
e	Dimensioni esterne: H=2100 L=1300 P=400; dimensioni interne H=2000 L=1200 (P=400 dimensione esterna) - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x1200x400 mm	cad	3.203,68
15.06.05	Quadri In > 630 A Quadri In > 630 A		
15.06.05.02	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In>630 A, a pavimento completo di zoccolo Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento, in disposizione singola o modulare, completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile con guide a cappello, sbarra PE e morsettiera, sistema di sbarre, nonché tutti gli oneri necessari per una realizzazione a regola d'arte. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 4000 A - classe di isolamento: I - grado di protezione: IP55 Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per il cablaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita con rispettiva etichettatura, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere, la tasca portadisegni, la targhetta di identificazione, la rispettiva striscia di copertura e le indicazioni bilingui.		
a	Dimensioni esterne con zoccolo: H=2100 L=400 P=600 - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x400x600 mm	cad	1.331,24
b	Dimensioni esterne con zoccolo: H=2100 L=600 P=600 - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x600x600 mm	cad	2.345,22
c	Dimensioni esterne con zoccolo: H=2100 L=800 P=600 - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x800x600 mm	cad	2.618,93
d	Dimensioni esterne con zoccolo: H=2100 L=(200+600+200) P=600 - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x1000x600 mm	cad	3.075,54
e	Dimensioni esterne con zoccolo: H=2100 L=(400+600+200) P=600 - Dimensioni indicative (HxLxP): 2000x1200x600 mm	cad	3.502,27
15.06.06	Quadri elettrici per utilizzi particolari Quadri elettrici per utilizzi particolari		
15.06.06.01	Quadri elettrici per servizio specifico o particolare Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi.		
a	Quadretto in materiale plastico autoestinguente, pulsante bipolare in chiusura, spia lum. al neon Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di pulsante bipolare in chiusura del tipo a fungo di colore rosso e di spia luminosa al neon 230 V per la segnalazione di regolare funzionamento. Completo di pittogramma indicante la sua funzione. Esecuzione da esterno IP55.	cad	106,75
b	Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x25A IP55 Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x25A. Esecuzione da esterno IP55.	cad	121,92
c	<p>Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x63A IP55</p> <p>Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x63A. Esecuzione da esterno IP55.</p>	cad	131,88
d	<p>Quadretto in mat. plastico autoest.,guida DIN per 8 moduli; Interruttore sezionatore 4x100A IP55</p> <p>Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x100A. Esecuzione da esterno IP55.</p>	cad	170,46
e	<p>Quadretto in mat. plastico autoest., pulsante bipolare in chiusura, vis. funzione, per esterni IP55</p> <p>Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di pulsante bipolare normalmente chiuso del tipo a fungo di colore rosso. Completo di pittogramma indicante la sua funzione. Esecuzione da esterno IP55.</p>	cad	106,75
15.06.07	Quadri stradali in vetroresina Quadri stradali in vetroresina		
15.06.07.01	<p>Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina</p> <p>Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina idonei al contenimento delle apparecchiature di misura di energia della società fornitrice e di apparecchiature di protezione.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiere con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi.</p>		
a	<p>Dimensioni indicative (hxbxp) 1250x700x250 mm</p> <p>Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per l'alloggiamento dei contatori e dei limitatori dell'ente fornitore dell'energia elettrica. Provvisto di due portine munite di serratura a chiave, di idonee aperture per l'ingresso e l'uscita dei cavi e di piastre di fondo per l'installazione delle apparecchiature. Possibilità di installazione a pavimento con telaio di ancoraggio, oppure ad incasso entro nicchia nella muratura. Grado di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera e di tutti gli accessori necessari. Dimensioni indicative (hxbxp) 1250x700x250 mm</p>	cad	1.530,31
b	<p>Dimensioni indicative (hxbxp) 1750x850x450 mm</p> <p>Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per l'alloggiamento dei contatori, dei limitatori dell'ente fornitore dell'energia elettrica e delle protezioni dell'utente. Provvisto di due portine munite di serratura a chiave, di idonee aperture per l'ingresso e l'uscita dei cavi, di piastra di fondo per l'installazione delle apparecchiature e di guide DIN e piastre copri settore. Comprensivo di plinto in calcestruzzo e di zoccolo con telaio di ancoraggio per l'installazione a pavimento. Grado di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera e di tutti gli accessori necessari. Dimensioni indicative (hxbxp) 1750x850x450 mm</p>	cad	3.179,36
15.06.11	Sezionatori Sezionatori		
15.06.11.01	<p>Interruttore di manovra - sezionatore</p> <p>Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 230/400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.</p>		
a	corrente nominale da 2x25 A a 32 A		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	corrente nominale da 2x25 A a 32 A	cad	22,64
b	corrente nominale 2x40 A corrente nominale 2x40 A	cad	35,67
c	corrente nominale 2x63 A corrente nominale 2x63 A	cad	40,57
d	corrente nominale da 4x25 A a 32 A corrente nominale da 4x25 A a 32 A	cad	36,75
e	corrente nominale 4x40 A corrente nominale 4x40 A	cad	67,83
f	corrente nominale 4x63 A corrente nominale 4x63 A	cad	71,61
15.06.11.02	Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
b	corrente nominale 4x100 A corrente nominale 4x100 A	cad	164,63
c	corrente nominale 4x160 A corrente nominale 4x160 A	cad	250,94
15.06.11.03	Interruttore di manovra sezionatore bipolare Interruttore di manovra sezionatore bipolare, di tipo modulare, idoneo per corrente continua, tensione nominale 1000 V, categoria di impiego DC-21A. Montaggio entro quadro elettrico su guida DIN.		
a	Corrente nominale 40 A Corrente nominale 40 A	cad	295,06
b	Corrente nominale 15 A Corrente nominale 15 A	cad	150,51
15.06.21	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA		
15.06.21.01	Interruttore magnetotermico 1+N 6kA C Interruttore magnetotermico un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 1x6 A+N - 1 unità modulare corrente nominale 1x6 A+N - 1 unità modulare	cad	30,11
b	corrente nominale 1x10 A+N - 1 unità modulare corrente nominale 1x10 A+N - 1 unità modulare	cad	30,11
c	corrente nominale 1x16 A+N - 1 unità modulare corrente nominale 1x16 A+N - 1 unità modulare	cad	30,11
15.06.21.02	Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C, 2 poli protetti Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	cad	65,10
b	corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	cad	58,19
c	corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	cad	58,19
d	corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	cad	58,19
e	corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	cad	58,19
f	corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	cad	58,19
g	corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	cad	79,44
h	corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	cad	79,44
i	corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	cad	83,85
15.06.21.04	Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C, 4 poli protetti Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	cad	126,85
b	corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	cad	88,16
c	corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	cad	88,16
d	corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	cad	88,16
e	corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	cad	88,16
f	corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	cad	102,97
g	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	cad	151,43
h	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	cad	151,43
i	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	cad	151,43
15.06.22	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA		
15.06.22.02	<p>Interruttore magnetotermico 2 poli 10kA C, 2 poli protetti</p> <p>Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.</p>		
a	<p>corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari</p>	cad	73,70
b	<p>corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari</p>	cad	65,67
c	<p>corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari</p>	cad	65,67
d	<p>corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari</p>	cad	65,67
e	<p>corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari</p>	cad	65,67
f	<p>corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari</p>	cad	65,67
g	<p>corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari</p>	cad	90,30
h	<p>corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari</p>	cad	90,30
i	<p>corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari</p> <p>corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari</p>	cad	90,30
15.06.22.04	<p>Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C, 4 poli protetti</p> <p>Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.</p>		
a	<p>corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari</p> <p>corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari</p>	cad	126,85
b	<p>corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari</p> <p>corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari</p>	cad	120,05
c	<p>corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari</p> <p>corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari</p>	cad	120,05
d	<p>corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari</p> <p>corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari</p>	cad	120,05
e	<p>corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari</p> <p>corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari</p>	cad	120,05
f	<p>corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari</p> <p>corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari</p>	cad	120,05
g	<p>corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari</p> <p>corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari</p>	cad	168,42
h	<p>corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari</p> <p>corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari</p>	cad	168,42

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	i corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	cad	168,42
15.06.23	Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA		
15.06.23.02	Interruttore magnetotermico 2 poli 15kA C, 2 poli protetti Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
	a corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	cad	82,75
	b corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	cad	73,60
	c corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	cad	73,60
	d corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari	cad	73,60
	e corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari	cad	73,60
	f corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari	cad	77,87
	g corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari	cad	89,75
	h corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari	cad	89,75
	i corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari	cad	102,24
15.06.23.04	Interruttore magnetotermico 4 poli 15kA C, 4 poli protetti Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
	a corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari	cad	153,71
	b corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari	cad	142,73
	c corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	cad	142,73
	d corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	cad	142,73
	e corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	cad	142,73
	f corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	cad	145,18

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari	cad	201,85
h	corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	cad	205,41
i	corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari	cad	190,07
15.06.31	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A		
15.06.31.01	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C, 2 moduli Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 1x6 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 1x6 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari	cad	83,47
b	corrente nominale 1x10 A+N, I _{dn} = 0,03A 2 unità modulari corrente nominale 1x10 A+N, I _{dn} = 0,03A 2 unità modulari	cad	83,47
c	corrente nominale 1x16 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 1x16 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari	cad	83,47
15.06.31.02	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x6 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	182,31
b	corrente nominale 2x10 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x10 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	175,39
c	corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	175,39
d	corrente nominale 2x20 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x20 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	175,39
e	corrente nominale 2x25 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x25 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	175,39
f	corrente nominale 2x32 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x32 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	175,39
g	corrente nominale 2x40 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x40 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	196,66
h	corrente nominale 2x50 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x50 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	253,48
i	corrente nominale 2x63 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x63 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	257,89

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.06.31.04	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	302,00
b	corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	263,30
c	corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	263,30
d	corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	263,30
e	corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	263,30
f	corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	278,13
g	corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	326,57
h	corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	347,13
i	corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	347,13
15.06.31.11	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,3A 6kA C, 2 moduli Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.		
a	corrente nominale 1x6 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 1x6 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari	cad	134,40
b	corrente nominale 1x10 A+N, I _{dn} = 0,3A 2 unità modulari corrente nominale 1x10 A+N, I _{dn} = 0,3A 2 unità modulari	cad	134,40
c	corrente nominale 1x16 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 1x16 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari	cad	134,40
15.06.31.12	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C, 4 moduli Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x6 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	174,65
b	corrente nominale 2x10 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x10 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	167,73

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	corrente nominale 2x16 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x16 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	167,73
d	corrente nominale 2x20 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x20 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	167,73
e	corrente nominale 2x25 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x25 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	167,73
f	corrente nominale 2x32 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x32 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	167,73
g	corrente nominale 2x40 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x40 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	188,99
h	corrente nominale 2x50 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x50 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	201,40
i	corrente nominale 2x63 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x63 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	205,79
15.06.31.14	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C, 8 moduli Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	251,96
b	corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	213,27
c	corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	213,27
d	corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	213,27
e	corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	213,27
f	corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	228,10
g	corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	276,54
h	corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	309,66
i	corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	309,66
15.06.32	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A		
15.06.32.02	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli protetti, 0,03A, I _{cn} 10kA, tipo A, 4 unità modulari Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x6 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	190,90
b	corrente nominale 2x10 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x10 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	182,89
c	corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	182,89
d	corrente nominale 2x20 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x20 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	182,89
e	corrente nominale 2x25 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x25 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	182,89
f	corrente nominale 2x32 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x32 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	182,89
g	corrente nominale 2x40 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x40 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	207,51
h	corrente nominale 2x50 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x50 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	264,35
i	corrente nominale 2x63 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x63 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	264,35
15.06.32.04	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C, 8 unità modulari Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	302,00
b	corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	295,20
c	corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	295,20
d	corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	295,20
e	corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	295,20
f	corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	295,20
g	corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	343,57
h	corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	364,12
i	corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	364,12
15.06.32.12	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 10kA C, 4 unità modulari		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x6 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	183,24
b	corrente nominale 2x10 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x10 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	175,22
c	corrente nominale 2x16 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x16 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	175,22
d	corrente nominale 2x20 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x20 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	175,22
e	corrente nominale 2x25 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x25 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	175,22
f	corrente nominale 2x32 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x32 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	175,22
g	corrente nominale 2x40 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x40 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	199,84
h	corrente nominale 2x50 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x50 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	212,26
i	corrente nominale 2x63 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x63 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	212,26
15.06.32.14	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 10kA C, 8 unità modular Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	251,96
b	corrente nominale 4x10 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x10 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	245,17
c	corrente nominale 4x16 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x16 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	245,17
d	corrente nominale 4x20 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x20 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	245,17
e	corrente nominale 4x25 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x25 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	245,17
f	corrente nominale 4x32 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x32 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	245,17
g	corrente nominale 4x40 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x40 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	293,55
h	corrente nominale 4x50 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	corrente nominale 4x50 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	326,66
i	corrente nominale 4x63 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x63 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	326,66
15.06.35	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC		
15.06.35.01	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione I _{cn} 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 1x6 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 1x6 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari	cad	121,84
b	corrente nominale 1x10 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 1x10 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari	cad	121,84
c	corrente nominale 1x16 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 1x16 A+N, I _{dn} = 0,03A - 2 unità modulari	cad	121,84
15.06.35.02	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x6 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	147,21
b	corrente nominale 2x10 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x10 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	140,30
c	corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	140,30
d	corrente nominale 2x20 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x20 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	140,30
e	corrente nominale 2x25 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x25 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	140,30
f	corrente nominale 2x32 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x32 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	140,30
g	corrente nominale 2x40 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x40 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	161,57
h	corrente nominale 2x50 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x50 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	193,81
i	corrente nominale 2x63 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x63 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	198,21
15.06.35.04	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.		
a	corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	278,60
b	corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	239,92
c	corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	239,92
d	corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	239,92
e	corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	239,92
f	corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	254,73
g	corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	303,19
h	corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	317,65
i	corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	317,65
15.06.35.11	Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,3A 6kA C Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione I _{cn} 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 1x6 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 1x6 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari	cad	121,84
b	corrente nominale 1x10 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 1x10 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari	cad	121,84
c	corrente nominale 1x16 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 1x16 A+N, I _{dn} = 0,3A - 2 unità modulari	cad	121,84
15.06.35.12	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x6 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	138,43
b	corrente nominale 2x10 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x10 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	131,51
c	corrente nominale 2x16 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x16 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	131,51
d	corrente nominale 2x20 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	corrente nominale 2x20 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	131,51
e	corrente nominale 2x25 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x25 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	131,51
f	corrente nominale 2x32 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x32 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	131,51
g	corrente nominale 2x40 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x40 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	152,77
h	corrente nominale 2x50 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x50 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	159,59
i	corrente nominale 2x63 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x63 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	163,99
15.06.35.14	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,3A - 7 unità modulari corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,3A - 7 unità modulari	cad	231,73
b	corrente nominale 4x10 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x10 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	193,04
c	corrente nominale 4x16 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x16 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	193,04
d	corrente nominale 4x20 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x20 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	193,04
e	corrente nominale 4x25 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x25 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	193,04
f	corrente nominale 4x32 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x32 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	207,85
g	corrente nominale 4x40 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x40 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	256,31
h	corrente nominale 4x50 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x50 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	264,54
i	corrente nominale 4x63 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x63 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	264,54
15.06.36	Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC		
15.06.36.02	Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 10kA C Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	155,82
b	corrente nominale 2x10 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x10 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	147,79
c	corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x16 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	147,79
d	corrente nominale 2x20 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x20 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	147,79
e	corrente nominale 2x25 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x25 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	147,79
f	corrente nominale 2x32 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x32 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	147,79
g	corrente nominale 2x40 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x40 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	172,42
h	corrente nominale 2x50 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x50 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	204,66
i	corrente nominale 2x63 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 2x63 A, I _{dn} = 0,03A - 4 unità modulari	cad	204,66
15.06.36.04	<p>Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione I_{cn} 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.</p>		
a	corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	278,60
b	corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x10 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	271,80
c	corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x16 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	271,80
d	corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x20 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	271,80
e	corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x25 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	271,80
f	corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x32 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	271,80
g	corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x40 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	320,17
h	corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x50 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	334,63
i	corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari corrente nominale 4x63 A, I _{dn} =0,03A - 8 unità modulari	cad	334,63
15.06.36.12	<p>Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 10kA C Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione I_{cn} 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x6 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x6 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	147,02
b	corrente nominale 2x10 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x10 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	139,00
c	corrente nominale 2x16 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x16 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	139,00
d	corrente nominale 2x20 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x20 A I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	139,00
e	corrente nominale 2x25 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x25 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	139,00
f	corrente nominale 2x32 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x32 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	139,00
g	corrente nominale 2x40 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x40 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	163,64
h	corrente nominale 2x50 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x50 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	170,43
i	corrente nominale 2x63 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 2x63 A, I _{dn} =0,3A - 4 unità modulari	cad	170,43
15.06.36.14	Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 10kA C Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione I _{cn} 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x6 A, I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	231,73
b	corrente nominale 4x10 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x10 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	224,93
c	corrente nominale 4x16 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x16 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	224,93
d	corrente nominale 4x20 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x20 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	224,93
e	corrente nominale 4x25 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x25 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	224,93
f	corrente nominale 4x32 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x32 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	224,93
g	corrente nominale 4x40 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x40 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	273,30
h	corrente nominale 4x50 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x50 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	281,53
i	corrente nominale 4x63 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari corrente nominale 4x63 A , I _{dn} =0,3A - 8 unità modulari	cad	281,53

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.06.41	Protezioni differenziali modulari tipo A Protezioni differenziali modulari tipo A		
15.06.41.02	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A – A, 2 unità modulari Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x25A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 2x25A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari	cad	115,71
b	corrente nominale 2x40A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 2x40A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari	cad	130,50
c	corrente nominale 2x63A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 2x63A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari	cad	189,11
15.06.41.04	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - A Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x25A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 4x25A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari	cad	177,92
b	corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari	cad	189,73
c	corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari	cad	289,88
15.06.41.12	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - A Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x25A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 2x25A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari	cad	108,24
b	corrente nominale 2x40A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 2x40A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari	cad	117,21
c	corrente nominale 2x63A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 2x63A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari	cad	173,18
15.06.41.14	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - A Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	cad	140,60
b	corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	cad	165,59
c	corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	cad	197,07
15.06.42	Protezioni differenziali modulari tipo AC Protezioni differenziali modulari tipo AC		
15.06.42.02	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - AC Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	cad	79,38
b	corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	cad	91,94
c	corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	cad	133,12
15.06.42.04	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - AC Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	cad	136,85
b	corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	cad	143,07
c	corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	cad	238,25
15.06.42.12	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - AC Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	cad	58,97
b	corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	cad	80,87
c	corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari	cad	129,02
15.06.42.14	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - AC Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
	a corrente nominale 4x25A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 4x25A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari	cad	110,36
	b corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari	cad	126,66
	c corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari	cad	151,78
15.06.43	Interruttore differenziale tipo B Interruttore differenziale tipo B		
15.06.43.01	Interruttore differenziale 2 poli 0,03A - B Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B". Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
	a Corrente nominale 2x25A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari Corrente nominale 2x25A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari	cad	826,03
	b Corrente nominale 2x40A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari Corrente nominale 2x40A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari	cad	876,52
	c Corrente nominale 2x63A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari Corrente nominale 2x63A, I _{dn} 0,03A - 2 unità modulari	cad	1.315,41
15.06.43.02	Interruttore differenziale 4 poli 0,03A - B Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
	a Corrente nominale 4x25A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari Corrente nominale 4x25A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari	cad	1.175,18
	b Corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari Corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari	cad	1.215,08
	c Corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari Corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,03A - 4 unità modulari	cad	1.659,67
15.06.43.03	Interruttore differenziale 2 poli 0,3A - B Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
	a Corrente nominale 2x25A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari Corrente nominale 2x25A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari	cad	723,85
	b Corrente nominale 2x40A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Corrente nominale 2x40A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari	cad	754,06
c	Corrente nominale 2x63A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari Corrente nominale 2x63A, I _{dn} 0,3A - 2 unità modulari	cad	1.161,51
15.06.43.04	Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - B Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione dei circuiti da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	Corrente nominale 4x25A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari Corrente nominale 4x25A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari	cad	1.063,63
b	Corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari Corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari	cad	1.100,26
c	Corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari Corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari	cad	1.503,33
15.06.51	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA		
15.06.51.01	Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA, protetto anche N 100% Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. Tensione nominale: 500V AC Potere di interruzione a 400V: I _{cu} 25kA I _{cs} = 100% I _{cu} ; montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 4x18-25 A corrente nominale 4x18-25 A	cad	490,82
b	corrente nominale 4x22-32 A corrente nominale 4x22-32 A	cad	516,32
c	corrente nominale 4x40-50 A corrente nominale 4x40-50 A	cad	516,32
d	corrente nominale 4x50-63 A corrente nominale 4x50-63 A	cad	516,32
e	corrente nominale 4x63-80 A corrente nominale 4x63-80 A	cad	516,32
f	corrente nominale 4x80-100 A corrente nominale 4x80-100 A	cad	516,32
g	corrente nominale 4x100-125 A corrente nominale 4x100-125 A	cad	522,69
h	corrente nominale 4x125-160 A corrente nominale 4x125-160 A	cad	680,39
15.06.52	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA		
15.06.52.01	<p>Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 36kA</p> <p>Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso.</p> <p>Tensione nominale: 690V AC</p> <p>Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA</p> <p>Ics = 100% Icu;</p> <p>montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.</p> <p>Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.</p>		
a	corrente nominale 4x18-25 A corrente nominale 4x18-25 A	cad	700,22
b	corrente nominale 4x22-32 A corrente nominale 4x22-32 A	cad	700,22
c	corrente nominale 4x40-50 A corrente nominale 4x40-50 A	cad	776,34
d	corrente nominale 4x50-63 A corrente nominale 4x50-63 A	cad	776,34
e	corrente nominale 4x63-80 A corrente nominale 4x63-80 A	cad	795,39
f	corrente nominale 4x80-100 A corrente nominale 4x80-100 A	cad	795,39
g	corrente nominale 4x100-125 A corrente nominale 4x100-125 A	cad	1.058,34
h	corrente nominale 4x125-160 A corrente nominale 4x125-160 A	cad	1.181,96
15.06.52.02	<p>Interruttore magnetotermico 4 poli 36kA</p> <p>Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili.</p> <p>Tensione nominale: 690V AC</p> <p>Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA</p> <p>Ics = 100% Icu;</p> <p>montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti.</p> <p>Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.</p>		
e	corrente nominale 4x160-200 A corrente nominale 4x160-200 A	cad	1.591,13
f	corrente nominale 4x200-250 A corrente nominale 4x200-250 A	cad	1.629,07
g	corrente nominale 4x250-315 A corrente nominale 4x250-315 A	cad	2.501,23
h	corrente nominale 4x320-400 A corrente nominale 4x320-400 A	cad	2.573,95

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
i	corrente nominale 4x400-500 A corrente nominale 4x400-500 A	cad	3.475,23
j	corrente nominale 4x500-630 A corrente nominale 4x500-630 A	cad	3.747,12
15.06.52.05	<p>Interruttore magnetotermico 4 poli 36kA - elettronico Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. Tensione nominale: 690V AC Potere di interruzione a 400V: Icu 36kA Ics = 100% Icu; montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.</p>		
a	corrente nominale 4x25-63 A corrente nominale 4x25-63 A	cad	902,94
b	corrente nominale 4x40-100 A corrente nominale 4x40-100 A	cad	1.050,46
c	corrente nominale 4x63-160 A corrente nominale 4x63-160 A	cad	1.136,94
e	corrente nominale 4x100-250 A corrente nominale 4x100-250 A	cad	1.526,10
g	corrente nominale 4x160-400 A corrente nominale 4x160-400 A	cad	2.314,58
h	corrente nominale 4x250-630 A corrente nominale 4x250-630 A	cad	3.064,90
15.06.53	<p>Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA Protezioni automatiche magnetotermiche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA</p>		
15.06.53.02	<p>Interruttore magnetotermico 4 poli 70kA Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. Tensione nominale: 690V AC Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA Ics = 100% Icu; montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.</p>		
e	corrente nominale 160-200 A corrente nominale 160-200 A	cad	1.913,61
f	corrente nominale 4x200-250 A corrente nominale 4x200-250 A	cad	1.951,56
g	corrente nominale 4x250-315 A corrente nominale 4x250-315 A	cad	2.954,92
h	corrente nominale 4x320-400 A corrente nominale 4x320-400 A	cad	3.027,64

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
i	corrente nominale 4x400-500 A corrente nominale 4x400-500 A	cad	3.838,02
j	corrente nominale 4x500-630 A corrente nominale 4x500-630 A	cad	4.109,91
15.06.53.05	<p>Interruttore magnetotermico 4 poli 85kA - elettronico Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. Tensione nominale: 690V AC Potere di interruzione a 400V: Icu 85kA Ics = 100% Icu; montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.</p>		
a	corrente nominale 4x25-63 A corrente nominale 4x25-63 A	cad	1.214,52
b	corrente nominale 4x40-100 A corrente nominale 4x40-100 A	cad	1.284,46
c	corrente nominale 4x63-160 A corrente nominale 4x63-160 A	cad	1.411,64
e	corrente nominale 4x100-250 A corrente nominale 4x100-250 A	cad	1.780,45
g	corrente nominale 4x160-400 A corrente nominale 4x160-400 A	cad	2.607,08
h	corrente nominale 4x250-630 A corrente nominale 4x250-630 A	cad	3.319,26
15.06.55	<p>Blocco differenziale per interruptori automatici magnetotermici scatolati Blocco differenziale per interruptori automatici magnetotermici scatolati</p>		
15.06.55.01	<p>Blocco differenziale per interruptori fino a 4x160A Blocco differenziale da montare su interruptori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 3 s). Per installazione su interruttore fino a 4x160A.</p>	cad	447,90
15.06.55.02	<p>Blocco differenziale per interruptori 4x160 fino a 250A Blocco differenziale da montare su interruptori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 3 s). Per installazione su interruttore 4x160 fino a 250A.</p>	cad	518,81
15.06.55.05	<p>Blocco differenziale per interruptori 4x250 - 630A Blocco differenziale da montare su interruptori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 10A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 10 s). Per installazione su interruttore 4x250-630A.</p>	cad	962,71
15.06.58	<p>Interruttori sezionatori scatolati Interruttori sezionatori scatolati</p>		
15.06.58.01	<p>Interruttore sezionatore 4 poli Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. Tensione nominale: 690V AC montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari, rispettivo kit di montaggio, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	corrente nominale 160 A corrente nominale 160 A	cad	708,36
b	corrente nominale 250 A corrente nominale 250 A	cad	901,67
c	corrente nominale 400 A corrente nominale 400 A	cad	1.309,90
15.06.61	Fusibili Fusibili		
15.06.61.01	Interruttore sezionatore 4 poli Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 100A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	Base portafusibili a due poli fino a 32 A Base portafusibili a due poli (F+N) con sezionatore per fusibili fino a 32 A	cad	81,73
b	Base portafusibili a quattro poli fino a 32 A Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 32 A	cad	111,97
c	Base portafusibili a quattro poli fino a 100 A Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 100 A	cad	165,47
15.06.61.11	Morsetto portafusibile Morsetto portafusibile per la protezione di circuiti e apparecchiature di comando. Fissaggio su guida DIN. Completo di fusibile calibro 5x20 max 6 A.	cad	10,53
15.06.71	Apparecchiature di comando Apparecchiature di comando		
15.06.71.01	Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	interruttore unipolare 16 A interruttore unipolare 16 A	cad	17,28
b	interruttore bipolare 16 A interruttore bipolare 16 A	cad	26,18

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	interruttore unipolare 16 A con spia interruttore unipolare 16 A con spia	cad	29,61
d	interruttore bipolare 16 A con spia interruttore bipolare 16 A con spia	cad	38,97
e	commutatore a due posizioni 16 A commutatore a due posizioni 16 A	cad	24,27
f	commutatore a tre posizioni 16 A commutatore a tre posizioni 16 A	cad	24,08
i	pulsante bipolare NA+NC 16 A pulsante bipolare NA+NC 16 A	cad	26,37
j	pulsante unipolare 16 A con spia pulsante unipolare 16 A con spia	cad	25,32
k	spia luminosa con 1 LED 12-60V AC/DC, rosso spia luminosa con 1 LED 12-60V AC/DC, rosso	cad	19,82
l	apparecchio di segnalazione con 3 LED 230V Apparecchio di segnalazione con 3 LED 230V, verde, completo di portafusibili e fusibili per segnalazione tension	cad	69,86
15.06.71.11	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico, comprensiva di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	relè passo-passo unipolare 16 A relè passo-passo unipolare 16 A	cad	34,59
b	relè passo-passo bipolare 16 A relè passo-passo bipolare 16 A	cad	57,05
c	relè a tempo unipolare 16 A relè a tempo unipolare 16 A	cad	80,98
d	relè a tempo unipolare 16 A con preavviso di spegnimento relè a tempo unipolare 16 A con preavviso di spegnimento	cad	80,98
e	orologio programmatore giornaliero/settimanale orologio programmatore giornaliero/settimanale con riserva di carica con ora solare/legale automatica	cad	131,75
f	contattore bipolare 20 A contattore bipolare 20 A	cad	41,41
g	contattore quadripolare 20-25A contattore quadripolare 20-25A	cad	52,83
i	contattore quadripolare 40 A contattore quadripolare 40 A	cad	108,99
15.06.71.21	Contattori di potenza Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.		
a	Contattore 3x9A - 4kW + 1 NA Contattore 3x9A - 4kW + 1 NA	cad	62,83
b	Contattore 3x12A - 5.5kW + 1 NA Contattore 3x12A - 5.5kW + 1 NA	cad	68,92
c	Contattore 3x16A - 7.5kW + 1 NA Contattore 3x16A - 7.5kW + 1 NA	cad	78,37
d	Contattore 3x22A - 11kW + 1 NA + 1 NC Contattore 3x22A - 11kW+ 1 NA + 1 NC	cad	107,00
e	Contattore 3x32A - 15kW+ + 1 NA + 1 NC Contattore 3x32A - 15kW+ 1 NA + 1 NC	cad	141,83
f	Contattore 3x45A - 22kW+ 1 NA + 1 NC Contattore 3x45A - 22kW+ 1 NA + 1 NC	cad	215,86
g	Contattore 3x63A - 30kW+ 1 NA + 1 NC Contattore 3x63A - 30kW+ 1 NA + 1 NC	cad	275,57
k	Contattore 4x22A - 11kW AC1 Contattore 4x22A - 11kW AC1	cad	56,99
m	Contattore 4x40A - 22kW AC1+ 1 NA + 1 NC Contattore 4x40A - 22kW AC1+ 1 NA + 1 NC	cad	87,09
n	Contattore 4x60A - 33kW AC1+ 1 NA + 1 NC Contattore 4x60A - 33kW AC1+ 1 NA + 1 NC	cad	189,49
o	Contattore ausiliario a quattro contatti 4 NA Contattore ausiliario a quattro contatti 4 NA	cad	61,08
p	Contattore ausiliario a otto contatti 4 NA + 4 NC Contattore ausiliario a otto contatti 4 NA + 4 NC	cad	89,82
15.06.72	Strumenti di misura Strumenti di misura		
15.06.72.03	Indicatore multifunzione Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza Inserzione tramite TA 5A Installazione su guida DIN, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso. - 4 moduli.	cad	373,89
15.06.72.04	Indicatore multifunzione Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza - fattore di potenza - potenza attiva, reattiva e apparente - potenza attiva media e valore massimo della potenza attiva media - energia attiva e reattiva con uscita impulsi per ripetizione remota della misura. Inserzione tramite TA 5A. Installazione su guida DIN - comprensiva di morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	all'uso. - 4 moduli.	cad	595,17
15.06.72.05	Trasformatore Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A.		
a	corrente primaria 150-160 A corrente primaria 150-160 A	cad	33,84
b	corrente primaria fino a 250 A corrente primaria fino a 250 A	cad	36,44
c	corrente primaria fino a 400 A corrente primaria fino a 400 A	cad	40,68
d	corrente primaria 600-630 A corrente primaria 600-630 A	cad	61,29
15.06.72.11	Contatore di energia monofase Contatore di energia attiva per inserzione diretta in sistemi monofase, non azzerabile, di led per alimentazione presente. Caratteristiche tecniche: - tensione nominale 230V, allacciamento diretto fino a 63° e MID Certificat, porta Modbus RTU, morsettiere per derivazione, etichettatura di linee, apparecchi e morsettiere, canale di cablaggio, fermacavo, la quota di progettazione, prove e test, nonché tutti i materiali di collegamento e fissaggio necessari per un'esecuzione a regola d'arte e pronta all'uso.	cad	154,27
15.06.81	Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da fulmine Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da fulmine		
15.06.81.01	Scaricatore-limitatore bipolare, classe di prova I, per rete TT Scaricatore-limitatore combinato bipolare, classe di prova I, per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. Corrente ad impulso (10/350 µs): 50 kA Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA Livello di protezione: ≤ 1,5 kV Tensione massima continuativa: 255 V Estinzione corrente susseguente di rete (L-N): 50 kA Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	cad	814,93
15.06.81.02	Scaricatore-limitatore bipolare, classe di prova I, per rete TN Scaricatore-limitatore combinato bipolare, classe di prova I, per inserimento in rete TN con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. Corrente ad impulso (10/350 µs): 50 kA Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA Livello di protezione: ≤ 1,5 kV Tensione massima continuativa: 255 V Estinzione corrente susseguente di rete (L-N): 50 kA Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	cad	752,71
15.06.81.03	Scaricatore-limitatore quadripolare, classe di prova I, per rete TT Scaricatore-limitatore combinato quadripolare, classe di prova I, per inserimento in rete TT con tensione nominale 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. Corrente ad impulso (10/350 µs): 25/100 kA Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 25/100 kA Livello di protezione: ≤ 1,5 kV Tensione massima continuativa: 255 V Estinzione corrente susseguente di rete (L-N): 50 kA Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.	cad	1.322,61

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.06.81.04	<p>Scaricatore-limitatore quadripolare, classe di prova I, per reti TN-S</p> <p>Scaricatore-limitatore combinato quadripolare, classe di prova I, per inserimento in rete TN-S con tensione nominale 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali.</p> <p>Corrente ad impulso (10/350 µs): 25/100 kA Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 25/100 kA Livello di protezione: ≤ 1,5 kV Tensione massima continuativa: 255 V Estinzione corrente susseguente di rete (L-N): 50 kA Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.</p>	cad	1.237,93
15.06.81.11	<p>Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova II, per reti TT</p> <p>Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova II, ad elevata capacità di scarica tramite varistori all'ossido di zinco e spinterometri, per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte e di sostituzione del singolo polo guasto. Provvisto di segnalatore di intervento.</p> <p>Corrente ad impulso (10/350 µs): 12 kA Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA Livello di protezione: ≤ 1 kV Tensione massima continuativa: 255 V Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.</p>	cad	144,00
15.06.81.12	<p>Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, per reti TT</p> <p>Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri, per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230/400 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte e di sostituzione del singolo polo guasto. Provvisto di segnalatore di intervento.</p> <p>Corrente ad impulso (10/350 µs): 12 kA Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA Livello di protezione: ≤ 1 kV Tensione massima continuativa: 255 V Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.</p>	cad	303,58
15.06.81.13	<p>Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, per reti TN</p> <p>Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova II, ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri, per inserimento in rete TN-S con tensione nominale di 230/400 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte e di sostituzione del singolo polo guasto. Completo di segnalatore di intervento.</p> <p>Corrente ad impulso (10/350 µs): 12 kA Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 20 kA Livello di protezione: ≤ 1 kV Tensione massima continuativa: 275 V Tenuta alla corrente di corto circuito fino a 50 kA Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE): 100 A Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kA.</p>	cad	287,40
15.06.81.21	<p>Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova III</p> <p>Limitatore di sovratensione bipolare, classe di prova III, provvisto di varistori all'ossido di zinco e spinterometri, per inserimento in rete TT o TN. Completo di segnalatore ottico di intervento e di contatto di allarme NC.</p> <p>Tensione nominale: 230 V Tensione massima continuativa: 255 V Corrente nominale di carico: 16 A Corrente nominale di scarica (8/20 µs): 5 kA Impulso combinato (L+N-PE): 10 kV Livello di protezione: 1500 V Tenuta alla corrente di corto circuito fino a 6 kA.</p>	cad	141,55
15.06.81.22	<p>Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova III</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Limitatore di sovratensione quadripolare, classe di prova III, provvisto di varistori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT o TN. Completo di segnalatore ottico di intervento e di contatto di allarme NC.</p> <p>Tensione nominale : 230/400 V Tensione massima continuativa: 255/440 V Corrente nominale di carico: 16 A Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs): 5 kA Impulso combinato (L+N-PE): 10 kV Livello di protezione (L+N-PE): 1500 V Tenuta alla corrente di corto circuito: 6 kA.</p>	cad	270,47
15.06.91	Accessori Accessori		
15.06.91.01	<p>bobina di sgancio a lancio di corrente</p> <p>Bobina a lancio di corrente per organi di comando tipo modulare 110-415V AC; 110 VDC o 14-48V DC/AC</p>	cad	34,84
15.06.91.02	<p>bobina di minima tensione</p> <p>Bobina di minima tensione per organi di comando tipo modulare , 230V AC - 110V DC o 24V DC</p>	cad	50,39
15.06.91.03	<p>bobina di minima tensione con batteria</p> <p>Bobina di sgancio di emergenza a minima tensione provvista di batteria in tampone al litio per il mantenimento in chiusura dell'interruttore anche in mancanza della tensione di rete. Autonomia di funzionamento superiore a 60 ore. Provvista di contatto di scambio per la segnalazione dello stato dell'interruttore.</p>	cad	55,62
15.06.91.11	<p>contatto ausiliario per montaggio su organi di comando</p> <p>Contatto ausiliario per montaggio su organi di comando tipo modulare</p>	cad	24,51
15.06.91.21	<p>Trasformatore di sicurezza</p> <p>Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemperatura. Montaggio entro quadri elettrici su guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria.</p>		
a	<p>monofase di sicurezza 230/12-24V 8VA</p> <p>monofase di sicurezza 230/12-24V 8VA</p>	cad	71,03
b	<p>monofase 230/12-24V 40VA</p> <p>monofase 230/12-24V 40VA</p>	cad	118,98
15.06.91.31	<p>Presca Schuko</p> <p>Presca Schuko 230V - 16A per montaggio binario DIN nel quadro</p>	cad	31,39
15.07	<p>Impianto di rifasamento</p> <p>Impianto di rifasamento</p>		
15.07.01	<p>Sistemi di rifasamento automatico</p> <p>Sistemi di rifasamento automatico</p>		
15.07.01.01	<p>Sistema centralizzato trifase di rifasamento automatico</p> <p>Sistema centralizzato trifase di rifasamento automatico alloggiato entro armadio in lamiera di acciaio verniciato e trattato con polveri epossidiche dello spessore di 20/10 mm, grado di protezione meccanica IP30, con ventilazione naturale fino alla potenza di 200 kVAR, ventilazione forzata con comando termostattizzato per potenze superiori.</p> <p>Conforme a CEI EN 61439-1-2 e CEI 17-13.</p> <p>Condensatori cilindrici trifase isolati in gas, conformi a CEI EN 60831-1, dotati di dispositivo antiscoppio e dielettrico auto-cicatizzante.</p> <p>Compreso regolatore di potenza reattiva per l'inserzione automatica / manuale delle batterie di condensatori, con display per la visualizzazione del valore di tensione, corrente, potenza attiva e reattiva, fattore di potenza, THDI, THDV e temperatura interna del quadro.</p> <p>Completo di sezionatore generale con corrente nominale pari a 1,40 x In (senza fusibili), fusibili tipo NH di classe gL (conformi a CEI EN 60269) con sezionatore su ogni batteria di condensatori, contattori per inserzione condensatori dotati di</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, reattanze di scarica rapida, bobine filtro sulla singola batteria di condensatori. Caratteristiche tecniche: Tensione nominale: 400 V / 50 Hz Tensione d'isolamento 1000 V N. di gradini di regolazione: 5 Tensione circuiti ausiliari 230 V / 50 Hz Corrente max. ammissibile: 1,5 x In Corrente massima ammissibile di breve durata (1 s): 35 kA Potenza dissipata: < 0,25 W/kVAR		
a	Potenza reattiva nominale: fino a 25 kVAR Potenza reattiva nominale: fino a 25 kVAR	cad	2.373,00
b	Potenza reattiva nominale: da 25 a 50 kVAR Potenza reattiva nominale: da 25 a 50 kVAR	cad	2.681,65
c	Potenza reattiva nominale: da 50 a 75 kVAR Potenza reattiva nominale: da 50 a 75 kVAR	cad	3.591,62
d	Potenza reattiva nominale: da 75 a 100 kVAR Potenza reattiva nominale: da 75 a 100 kVAR	cad	5.394,08
e	Potenza reattiva nominale: da 100 a 150 kVAR Potenza reattiva nominale: da 100 a 150 kVAR	cad	6.929,49
f	Potenza reattiva nominale: da 150 a 200 kVAR Potenza reattiva nominale: da 150 a 200 kVAR	cad	8.347,74
15.08	Attacchi per impianti di illuminazione Il gruppo 15.08 comprende i seguenti sottogruppi: 15.08.01 Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria 15.08.02 Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza		
15.08.02	Punto per illuminazione Punto per illuminazione		
15.08.02.02	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato, partendo dalla scatola di diramazione o dal punto luce precedente, fino al prossimo punto luce; - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm ² ; - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	18,90
b	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	36,19
c	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	70,77
d	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	22,11
e	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	42,63
f	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	83,65
15.08.02.04	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla scatola di diramazione o dal punto luce precedente, fino al prossimo punto luce; - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm ² ; - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori- lunghezza fino a 5 metri Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori- lunghezza fino a 5 metri	cad	35,36
b	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	65,88
c	Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	126,93
g	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	43,39
h	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	73,92
i	Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	134,97
15.08.02.09	Sovrapprezzo per punto luce a vista Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 metri, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile; - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm ² ; - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
g	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	cad	127,34
h	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 40m e 60m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 40m e 60m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	cad	279,98
i	Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 60m e 80m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 60m e 80m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	cad	432,61
m	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	cad	139,41
n	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 40m e 60m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 40m e 60m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	cad	308,14
o	Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 60m e 80m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce Dali in esecuzione a vista con cavetto o cavo per lunghezza tra 60m e 80m, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	cad	476,84
15.08.02.21	Punto per dispositivo di comando sotto intonaco Punto per dispositivo di comando sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla scatola di diramazione o dal precedente dispositivo di comando, - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm ² , - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
b	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto interruttore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	18,71
d	Punto interruttore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto interruttore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	65,17
f	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto deviatore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	20,52
h	Punto deviatore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto deviatore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	72,37
j	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto invertitore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	22,11
l	Punto invertitore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto invertitore sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	78,81
n	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	20,52
p	Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	72,37
r	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	22,11
t	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	78,81
u	Punto interruttore bipolare sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri Punto interruttore bipolare sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	cad	92,17
v	Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	cad	81,81
15.08.02.24	Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla scatola di diramazione o dal precedente dispositivo di comando, - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm ² , - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, - componenti per scatola di diramazione a vista e copertura con fissaggio a viti, - morsetti a mantello e accessori,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
b	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	33,55
d	Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto interruttore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	119,72
f	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	35,36
h	Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto deviatore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	126,93
j	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	36,96
l	Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto invertitore in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	133,37
n	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	35,36
p	Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	126,93
r	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 5 metri	cad	36,96
t	Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri Punto rilevatore di movimento / di presenze / dimmer in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 5 metri fino a 20 metri	cad	133,37
u	Punto interruttore bipolare in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri Punto interruttore bipolare in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	cad	146,72
v	Punto interruttore di emergenza in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri Punto interruttore di emergenza in esecuzione a vista con cavetto o cavo, lunghezza fino a 20 metri	cad	136,37
15.08.02.27	Dispositivo di comando sotto intonaco Dispositivo di comando sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato		
a	Interruttore fascia di prezzo media sotto intonaco Interruttore fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	18,26
b	Deviatore fascia di prezzo media sotto intonaco Deviatore fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	19,03
c	Invertitore fascia di prezzo media sotto intonaco		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Invertitore fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	27,16
d	Pulsante basculante fascia di prezzo media sotto intonaco Pulsante basculante fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	19,38
e	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media sotto intonaco Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	250,22
f	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media sotto intonaco Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	95,06
g	Rilevatore di presenze 360° fascia di prezzo media sotto intonaco Rilevatore di presenze 360° fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	129,49
h	Interruttore a chiave fascia di prezzo media sotto intonaco Interruttore a chiave fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	124,33
i	Interruttore bipolare fascia di prezzo media sotto intonaco Interruttore bipolare fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	36,57
j	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media sotto intonaco Dimmer universale 500W fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	103,85
k	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media sotto intonaco Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	32,04
l	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	59,64
15.08.02.28	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornito e montato		
a	Sovrapprezzo dispositivo di comando in IP44 Sovrapprezzo dispositivo di comando in IP44, fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	16,21
b	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	16,28
c	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	2,90
d	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	15,97
e	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	4,90
f	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media sotto intonaco	cad	6,33
15.08.02.29	Dispositivo di comando sotto intonaco Dispositivo di comando sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato		
a	Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	21,70
b	Deviatore fascia di prezzo alta sotto intonaco Deviatore fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	22,45
c	invertitore fascia di prezzo alta sotto intonaco invertitore fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	30,59
d	Pulsante basculante fascia di prezzo alta sotto intonaco		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pulsante basculante fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	22,80
e	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo alta sotto intonaco Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	253,64
f	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	95,06
g	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	129,49
h	Interruttore a chiave fascia di prezzo alta sotto intonaco Interruttore a chiave fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	127,74
i	interruttore bipolare fascia di prezzo alta sotto intonaco interruttore bipolare fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	40,00
j	Dimmer universale 500W fascia di prezzo alta sotto intonaco Dimmer universale 500W fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	141,05
k	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo alta sotto intonaco Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	36,38
l	Interruttore di emergenza fascia di prezzo alta sotto intonaco Interruttore di emergenza fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	59,64
15.08.02.30	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco con esecuzione speciale Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco con esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato		
a	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44 Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	19,44
b	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	19,50
c	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	6,12
d	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	19,19
e	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	8,13
f	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	9,55
15.08.02.31	Dispositivo di comando in esecuzione a vista Dispositivo di comando in esecuzione a vista, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato		
a	Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	29,76
b	Deviatore fascia di prezzo media in esecuzione a vista Deviatore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	30,51
c	Invertitore fascia di prezzo media in esecuzione a vista Invertitore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	37,66
d	Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	30,72
e	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media in esecuzione a vista		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	230,22
f	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	92,11
g	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	106,00
h	Interruttore a chiave fascia di prezzo media in esecuzione a vista Interruttore a chiave fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	121,33
i	Interruttore bipolare fascia di prezzo media in esecuzione a vista Interruttore bipolare fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	45,96
j	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media in esecuzione a vista Dimmer universale 500W fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	103,78
k	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media in esecuzione a vista Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	44,97
l	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media in esecuzione a vista Interruttore di emergenza fascia di prezzo media in esecuzione a vista	cad	54,15
15.08.02.32	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato		
a	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44 Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media a vista	cad	7,95
b	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65 Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media a vista	cad	14,39
c	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo media a vista	cad	28,47
d	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo media a vista	cad	9,55
e	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo media a vista	cad	17,10
f	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media a vista	cad	4,74
15.08.02.35	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa sotto intonaco Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, - cavo di tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta per l'impiego.	m	12,21
15.08.02.36	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa in esecuzione a vista Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta per l'impiego.	m	18,88
15.08.12	Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza		
15.08.12.02	Punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma sotto intonaco Punto luce per illuminazione d'emergenza sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto luce per illuminazione d'emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	17,09
b	Punto luce per illuminazione d'emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	32,59
c	Punto luce per illuminazione d'emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	63,57
d	Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	20,52
e	Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	39,41
f	Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	77,21
15.08.12.04	Punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma in esecuzione a vista Punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, - cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm ² ,		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
d	Punto luce per illuminazione d'emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	41,60
e	Punto luce per illuminazione d'emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	70,32
f	Punto luce per illuminazione d'emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	127,78
j	Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	45,01
k	Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	77,15
l	Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce per illuminazione d'emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	141,41
15.08.12.06	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma esecuzione sotto intonaco Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza, sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione di lunghezza superiore a 20 m, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	cad	59,70
b	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	indicazione della direzione lavori	cad	137,13
c	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	cad	214,57
d	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	cad	72,48
e	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	cad	166,98
f	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	cad	261,47
15.08.12.08	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma a vista Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza, in esecuzione in vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 m, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, - cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
d	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	cad	120,59
e	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	cad	264,21
f	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	cad	407,84
j	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	secondo indicazioni della direzione lavori	cad	133,38
k	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	cad	294,06
l	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	cad	454,72
15.08.12.20	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza, in esecuzione sotto intonaco Linea di alimentazione per punto luce di emergenza, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta per l'impiego.	m	9,64
15.08.12.21	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato, in esecuzione sotto intonaco Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta all'impiego.	m	13,03
15.08.12.22	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza in esecuzione a vista Linea di alimentazione per punto luce di emergenza in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta per l'impiego.	m	16,27
15.08.12.23	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato in esecuzione a vista Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato in esecuzione a vista e con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta all'uso.	m	19,56
15.08.13	Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE		
15.08.13.01	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco Punto luce per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, - cavo del tipo FTG100M1 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm ² , - componenti per scatola sotto intonaco con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	23,27
b	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	44,94
c	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	88,27
15.08.13.02	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista Punto luce per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, - cavo del tipo FTG100M1 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
d	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	cad	47,76
e	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	82,68
f	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	152,49
15.08.13.03	<p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza centrale sotto intonaco</p> <p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata, sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione di lunghezza superiore a 20 m, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, - cavo del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p>		
a	<p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori</p> <p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori</p>	cad	82,85
b	<p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori</p> <p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori</p>	cad	191,18
c	<p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori</p> <p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori</p>	cad	299,52
15.08.13.04	<p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza centrale in esecuzione a vista</p> <p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, - conduttore del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p>		
d	<p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori</p> <p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori</p>	cad	143,76
e	<p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori</p> <p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori</p>	cad	318,27
f	<p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori</p> <p>Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori</p>	cad	492,78

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.08.13.10	<p>Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione sotto intonaco</p> <p>Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, - cavo del tipo FTG100M1-0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², - componenti per scatola sotto intonaco con coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori. <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta all'uso.</p>	m	15,70
15.08.13.11	<p>Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista</p> <p>Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, - cavo del tipo FTG100M1-0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², - componenti per scatola di diramazione con coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori. <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta all'impiego.</p>	m	22,23
15.09	<p>Corpi illuminanti [CAM]</p> <p>Il gruppo 15.09 comprende i seguenti sottogruppi: 15.09.01 Apparecchi con lampada</p> <p>[CAM: Gli impianti devono essere conformi a quanto specificato dal DM 22/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" punto 2.4.3]</p>		
15.09.01	<p>Apparecchi con lampada [CAM]</p> <p>Apparecchi con lampada</p> <p>[CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.4.3]</p>		
15.09.01.01	<p>Linea luce LED sospesa [CAM]</p> <p>Linea luce LED sospesa, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta/indiretta con schermo microprismatico in vetro acrilico.</p> <p>Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19).</p> <p>Dotata di lampada LED Medium Power.</p> <p>Alimentatore DALI dimmerabile.</p> <p>Completa di sistema di sospensione a fune della lunghezza max. di 1500 mm, cavo di allacciamento con guaina trasparente e sistemi di fissaggio.</p> <p>Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 230 V - potenza assorbita: max. 73 W - flusso luminoso: min. 7434 lm - efficienza luminosa: min. 101 lm/W - temperature di colore: 4000 K - indice di resa cromatica: > 90 - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: I - dimensioni (LxPxH): 1475x55x85 mm (valori orientativi) - peso : 4,5 kg (valore orientativo). 	cad	798,66
15.09.01.02	<p>Linea luce LED a plafone [CAM]</p> <p>Linea luce LED a plafone, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta con schermo microprismatico in vetro acrilico. Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). Dotata di lampada LED Medium Power. Alimentatore DALI dimmerabile. Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completa di sistemi di fissaggio a soffitto. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - tensione nominale: 230 V - potenza assorbita: max. 36 W - flusso luminoso: min. 3573 lm - efficienza luminosa: min. 99 lm/W - temperature di colore: 4000 K - indice di resa cromatica: > 90 - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: I - dimensioni (LxPxH): 1475x55x75 mm (valori orientativi) - peso : 3,5 kg (valore orientativo).</p>		
	[CAM]	cad	525,23
15.09.01.03	<p>Lampada LED a plafone di forma circolare [CAM] Lampada LED a plafone di forma circolare, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta con schermo opale in vetro acrilico. Dotata di lampada LED Medium Power. Alimentatore DALI dimmerabile. Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completa di sistemi di fissaggio a soffitto. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - tensione nominale: 230 V - potenza assorbita: max 29 W - flusso luminoso: min 3109 lm - efficienza luminosa: min. 107 lm/W - temperature di colore: 4000 K - indice di resa cromatica: > 90 - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: I - dimensioni (ØxH): 400x75 mm (valori orientativi) - peso : 5,1 kg (valore orientativo).</p>		
	[CAM]	cad	591,36
15.09.01.04	<p>Lampada LED a sospensione [CAM] Lampada LED a sospensione, munita di marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta/indiretta (diretta ca. 65 % - indiretta ca. 35 %), con schermo microprismatico in vetro acrilico. Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). Emissione indiretta con ottica rifrattiva per illuminazione omogenea del soffitto. Dotata di lampada LED Medium Power. Alimentatore DALI dimmerabile. Completa di sistema di sospensione a fune della lunghezza max. di 1500 mm, cavo di allacciamento con guaina trasparente e sistemi di fissaggio. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - tensione nominale: 230 V - potenza assorbita: max. 61 W - flusso luminoso: min. 6273 lm - efficienza luminosa: min. 102 lm/W - temperature di colore: 4000 K</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - indice di resa cromatica: > 90 - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: I - dimensioni (LxPxH): 1500x200x25 mm (valori orientativi) - peso : 12 kg (valore orientativo). 		
	[CAM]	cad	980,52
15.09.01.05	<p>Corpo illuminante LED [CAM]</p> <p>Corpo illuminante LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso. Corpo in alluminio con ridotta profondità di incasso (< 75 mm). Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, colore a scelta della DL. Diffusore in PMMA, idoneo per postazioni di lavoro dotate di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR<19).</p> <p>Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni.</p> <p>Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015).</p> <p>Completa di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico.</p> <p>Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo).</p> <p>Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 24 W - Flusso luminoso: min. 3430 lm - Efficienza luminosa: min. 143 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Indice di resa cromatica: > 90 - Grado di protezione meccanica: IP20 - Classe di isolamento: I - Dimensioni (LxPxH): 1197x297x71mm (valori orientativi) - Peso: 6,3 Kg (valore orientativo). 		
	[CAM]	cad	611,71
15.09.01.06	<p>Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.05 [CAM]</p> <p>Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell'apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.05. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l'apparecchio finito a regola d'arte e messo in esercizio.</p>		
	[CAM]	cad	396,78
15.09.01.07	<p>Faretto LED, 48 W [CAM]</p> <p>Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione su binario trifase. Inclinazione max. 90°, rotazione max. 355°. Corpo in pressofusione di alluminio con verniciatura a polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio.</p> <p>In esecuzione per apertura del fascio luminoso stretta, media o ampia, a scelta della DL.</p> <p>Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Compreso allacciamento elettrico.</p> <p>Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 48 W - Flusso luminoso: min. 4355 lm - Efficienza luminosa: min. 91 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Indice di resa cromatica: > 90 - Grado di protezione meccanica: IP20 - Classe di isolamento: I 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- Dimensioni: Ø 113 mm (valore orientativo) - Peso: 1,8 Kg (valore orientativo). [CAM]	cad	375,17
15.09.01.08	Faretto LED, 21 W [CAM] Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione su binario trifase. Inclinazione di 90° e rotazione di 355°. Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. In esecuzione per apertura del fascio luminoso stretta, media o ampia, a scelta della DL. Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Compreso allacciamento elettrico. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 21 W - Flusso luminoso: min. 1885 lm - Efficienza luminosa: min. 90 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Indice di resa cromatica: > 90 - Grado di protezione meccanica: IP20 - Classe di isolamento: I - Dimensioni: Ø 80mm (valore orientativo) - Peso: 0,7 Kg (valore orientativo). [CAM]	cad	297,59
15.09.01.09	Corpo illuminante LED di forma circolare [CAM] Corpo illuminante LED di forma circolare, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. Corpo in alluminio verniciato a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, colore a scelta della DL. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Ottica in alluminio brillantato con diffusore in PMMA, idoneo per postazioni di lavoro dotate di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 22 W - Flusso luminoso: min. 2100 lm - Efficienza luminosa: min. 95 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Indice di resa cromatica: > 90 - Grado di protezione meccanica: IP44 - Classe di isolamento: II - Dimensioni: Ø 189 mm (valore orientativo) - Peso: 1,8 Kg (valore orientativo). [CAM]	cad	335,58
15.09.01.10	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.09 [CAM] Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell'apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.09. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l'apparecchio finito a regola d'arte e messo in esercizio.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	[CAM]	cad	208,57
15.09.01.11	<p>Faretto LED, 1132 lm [CAM]</p> <p>Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox.</p> <p>Corpo circolare in alluminio, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Riflettore in alluminio brillantato. Ghiera di chiusura con vetro IP65, finitura nel colore a scelta della DL o cromata.</p> <p>Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni.</p> <p>Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015).</p> <p>Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico.</p> <p>Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo).</p> <p>Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 10 W - Flusso luminoso: min. 1132 lm - Efficienza luminosa: min. 113 lm/W - Temperatura di colore: 3000 K o 4000 K - Indice di resa cromatica: > 90 - Grado di protezione meccanica: IP65 - Classe di isolamento: II - Dimensioni: Ø 90mm (valore orientativo) - Peso: 0,4 Kg (valore orientativo). 		
	[CAM]	cad	180,59
15.09.01.12	<p>Sovrapprezzo. Pos. 15.09.01.11 [CAM]</p> <p>Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell'apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.11.</p> <p>Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l'apparecchio finito a regola d'arte e messo in esercizio.</p>		
	[CAM]	cad	208,57
15.09.01.13	<p>Faretto LED, 1084 lm [CAM]</p> <p>Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox.</p> <p>Corpo quadrato in alluminio, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. . Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Ottica in alluminio brillantato. Ghiera di chiusura con vetro IP65, finitura nel colore a scelta della DL o cromata.</p> <p>Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni.</p> <p>Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015).</p> <p>Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico.</p> <p>Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo).</p> <p>Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 10 W - Flusso luminoso: min. 1084 lm - Efficienza luminosa: min. 108 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Indice di resa cromatica: > 90 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di protezione meccanica: IP65 - Classe di isolamento: II - Dimensioni: 90x90 mm (valori orientativi) - Peso: 0,4 Kg (valore orientativo). 		
	[CAM]	cad	174,23
15.09.01.14	<p>Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.13 [CAM]</p> <p>Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell'apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.13. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l'apparecchio finito a regola d'arte e messo in esercizio.</p>		
	[CAM]	cad	245,45
15.09.01.15	<p>Faretto LED orientabile [CAM]</p> <p>Faretto LED orientabile, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. Inclinazione max. 60°, rotazione max. 355°.</p> <p>Corpo circolare in alluminio verniciato a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio, ottica in alluminio brillantato con apertura del fascio luminoso media (ca. 32°).</p> <p>Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni.</p> <p>Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015).</p> <p>Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico.</p> <p>Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 20 W - Flusso luminoso: min. 2200 lm - Efficienza luminosa: min. 110 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Indice di resa cromatica: > 90 - Grado di protezione meccanica: IP40 - Classe di isolamento: II - Dimensioni: Ø 167mm (valore orientativo) - Peso: 1,4 Kg (valore orientativo). 		
	[CAM]	cad	128,44
15.09.01.16	<p>Corpo illuminante LED [CAM]</p> <p>Corpo illuminante LED, con marcatura CE, idoneo per installazione a plafone, per locali tecnici, magazzini e depositi.</p> <p>Corpo in policarbonato autoestinguento, ottica a microprismi in policarbonato stabilizzato UV.</p> <p>Completo di staffe di chiusura in acciaio inox.</p> <p>Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni.</p> <p>Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015).</p> <p>Completo di sistemi di fissaggio a soffitto e allacciamento elettrico.</p> <p>Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo).</p> <p>Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita.</p> <p>Dati tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 47 W - Flusso luminoso: min. 6800 lm - Efficienza luminosa: min. 145 lm/W - Temperatura di colore: 4000 K - Indice di resa cromatica: > 80 		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di protezione meccanica: IP65 – IK08 - Classe di isolamento: I - Dimensioni (LxPxH): 1565x123x91 mm (valori orientativi) - Peso: 2,5 kg (valore orientativo). 		
	[CAM]	cad	268,34
15.09.01.17	<p>Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.16 [CAM]</p> <p>Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell'apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.16. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l'apparecchio finito a regola d'arte e messo in esercizio.</p>		
	[CAM]	cad	188,22
15.10	<p>Impianti forza motrice</p> <p>Il gruppo 15.10 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>15.10.02 Quadretti prese</p> <p>15.10.03 Attacchi per impianti forza motrice</p>		
15.10.02	<p>Quadretti prese</p> <p>Quadretti prese</p>		
15.10.02.01	<p>Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, sotto intonaco</p> <p>Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio sotto intonaco completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.</p>		
a	<p>quadretto prese sotto intonaco, IP44</p> <p>quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP44 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco 	cad	93,56
b	<p>quadretto prese sotto intonaco, IP44</p> <p>quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP44 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio e apparecchi - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco - 2 prese 2x116A+T Schuko 	cad	151,78
c	<p>quadretto prese sotto intonaco, IP55</p> <p>quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP55 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco 	cad	101,02
d	<p>quadretto prese sotto intonaco, IP67</p> <p>quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP67 composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco 	cad	179,53
15.10.02.11	<p>Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista</p> <p>Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.		
a	quadretto prese in vista, IP44 quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	cad	117,21
b	quadretto prese in vista, IP44 quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco - 2 prese 2x116A+T Schuko	cad	169,45
c	quadretto prese in vista, IP55 quadretto prese da parete con grado di protezione IP55 composto da: - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	cad	125,41
d	quadretto prese in vista, IP67 quadretto prese da parete con grado di protezione IP67 composto da: - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	cad	253,56
15.10.03	Attacchi per impianti forza motrice Attacchi per impianti forza motrice		
15.10.03.03	Sovrapprezzo per punto presa presa bipolare 10 A sotto intonaco Sovrapprezzo per punto presa presa bipolare 10 A sotto intonaco, IP40 o IP44, con alimentazione partendo dalla scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20m, completo di: - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, - conduttore del tipo H07V-K o FS17 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm ² , - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44 Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	cad	62,34
15.10.03.32	Punto presa per presa bipolare 10/16 A esecuzione sotto intonaco Punto presa per presa bipolare 16 A, sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5 o 4mm ² , - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, - morsetti a mantello e accessori, - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	cad	6,14
b	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	cad	26,61

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	50,03
d	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	96,83
15.10.03.40	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione sotto intonaco Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal quadro elettrico fino alla prima scatola di diramazione, completa di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato; - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 2,5 mm ² o 4 mm ² , - componenti per scatola di diramazione con copertura con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta all'impiego.	m	13,54
15.10.03.41	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di ogni accessorio, fornita e posta in opera		
a	Presa 10/16A Presa 10/16A, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	35,40
b	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile Presa 10/16A con coperchio ribaltabile, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	23,30
c	Presa 10/16A con listello per scritta Presa 10/16A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	21,51
d	Presa 10/16A con serratura Presa 10/16A con serratura, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	41,24
e	Presa 10/16A colore speciale Presa 10/16A colore speciale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	22,49
f	Presa CEE 1P-N-T 16A Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	46,79
15.10.03.42	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera		
a	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44 Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	
b	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	
c	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	
d	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione a vista Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	
e	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.10.03.43	Pres a 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco Pres a 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco, IP40 o IP44, fascia di prezzo elevata, completa con accessori, fornita e montata		
a	Pres a 10/16 A Pres a 10/16 A, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	19,33
b	Pres a 10/16A con coperchio ribaltabile Pres a 10/16A con coperchio ribaltabile, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	26,30
c	Pres a 10/16A con listello per scritta Pres a 10/16A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	40,43
d	Pres a 10/16A con serratura Pres a 10/16A con serratura, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	57,33
e	Pres a 10/16A colore speciale Pres a 10/16A colore speciale, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	25,91
f	Pres a CEE 1P-N-T 16A Pres a CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	55,84
15.10.03.44	Sovrapprezzo per pres a 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale Sovrapprezzo per pres a 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo elevata, completa di accessori, fornita e posta in opera		
a	Sovrapprezzo pres a 10/16A con esecuzione IP44 Sovrapprezzo pres a 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	7,95
b	Sovrapprezzo pres a 10/16A con illuminazione Sovrapprezzo pres a 10/16A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	6,33
c	Sovrapprezzo pres a 10/16A in esecuzione ermetica Sovrapprezzo pres a 10/16A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	9,55
d	Sovrapprezzo pres a 10/16A in esecuzione a vista Sovrapprezzo 10/16A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	7,95
e	Sovrapprezzo pres a 10/16A con esecuzione a canale Sovrapprezzo pres a 10/16A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	cad	4,74
15.10.03.47	Punto pres a per pres a bipolare 16 A esecuzione in vista Punto pres a per pres a bipolare 16 A, con esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5, 2,5 o 4mm ² , - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente pres a, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
e	Punto pres a per pres a 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri Punto pres a per pres a 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	cad	17,45
f	Punto pres a per pres a 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri Punto pres a per pres a 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	cad	49,51
g	Punto pres a per pres a 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	cad	86,15
h	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	cad	159,42
15.10.03.49	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10/16 A con esecuzione a vista Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10/16 A con esecuzione a vista, IP 40, IP44 o IP65, la cui alimentazione che parte dalla prima scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5, 2,5 o 4mm ² , - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
b	Sovrapprezzo per punto presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 20m a 40m - IP40, IP44 o IP65 Sovrapprezzo per punto presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 20m a 40m - IP40, IP44 o IP65	cad	143,83
15.10.03.55	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione a vista Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione a vista e con sistema di posa, in partenza dal quadro elettrico fino alla prima scatola di diramazione, completa di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 2,5 mm ² o 4 mm ² , - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte e pronta all'impiego.	m	20,47
15.10.03.58	Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista, IP40 / IP44 o IP65, completa di telaio, scatola e copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera		
a	Presa 10/16A Presa 10/16A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	cad	13,76
b	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile Presa 10/16A con coperchio ribaltabile, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	cad	15,36
c	Presa 10/16A con listello per scritta Presa 10/16A con listello per scritta, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	cad	16,01
d	Presa 10/16A con serratura Presa 10/16A con serratura, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	cad	59,73
e	Presa 10/16A colore speciale Presa 10/16A colore speciale, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	cad	13,15
f	Presa CEE 1P-N-T 16A Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	cad	48,39
15.10.03.59	Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera		
a	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44 Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	4,83

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65 Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	9,65
c	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65 antivandali Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65 antivandali, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	19,30
d	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP44 Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	9,65
e	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP65 Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP65, sotto intonaco, fascia di prezzo media	cad	19,30
15.10.03.62	Punto presa per presa tipo CEE esecuzione sotto intonaco Punto presa per presa tipo CEE, sotto intonaco, IP44 o IP65, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5-6mm ² , - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, - morsetti a mantello e accessori, - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
c	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	cad	16,58
d	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	cad	161,42
g	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	cad	17,65
h	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	cad	204,21
15.10.03.73	Presa CEE sotto intonaco Presse CEE sotto intonaco, IP44 o IP65, completa di telaio, scatola, copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera		
a	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44 Presse CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44	cad	59,60
b	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP65 Presse CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP65	cad	100,68
c	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44 Presse CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44	cad	69,38
d	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP65 Presse CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP65	cad	134,66
15.10.03.76	Punto presa per presa tipo CEE esecuzione in vista Punto presa per presa tipo CEE, con esecuzione a vista, completa di: - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5-6mm ² , - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
c	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	cad	24,67
d	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	cad	234,04
g	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	cad	25,84
h	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	cad	280,69
15.10.03.87	Presa CEE con esecuzione a vista Presa CEE con esecuzione a vista, IP44 o IP65, completa di telaio, scatola, copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera		
a	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44 Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44	cad	51,72
b	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65 Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65	cad	97,65
c	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP44 Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP44	cad	62,51
d	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65 Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65	cad	130,79
15.10.03.92	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica esecuzione sotto intonaco Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16, - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, - scatola portafrutto per il sistema, - morsetti a mantello e accessori, - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm ² fino a 20 m	cad	66,45
b	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm ² fino a 20 m	cad	75,86
c	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x4mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x4mm ² fino a 20 m	cad	89,37

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm ² fino a 20 m	cad	72,48
e	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm ² fino a 20 m	cad	84,06
f	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x4mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x4mm ² fino a 20 m	cad	109,64
g	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm ² fino a 20 m	cad	78,52
h	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm ² fino a 20 m	cad	93,95
i	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x4mm ² fino a 20 m Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x4mm ² fino a 20 m	cad	122,18
15.10.03.95	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in vista Punto presa per attacco motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, con esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16, - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, - scatola portafrutto per il sistema, - morsetti a mantello e accessori, - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm ² fino a 20 m	cad	108,44
b	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm ² fino a 20 m Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm ² fino a 20 m	cad	117,85
c	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x4mm ² fino a 20 m Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x4mm ² fino a 20 m	cad	142,22
d	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm ² fino a 20 m	cad	125,33
e	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm ² fino a 20 m	cad	136,92
f	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x4mm ² fino a 20 m Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x4mm ² fino a 20 m	cad	155,26
g	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm ² fino a 20 m	cad	131,37
h	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm ² fino a 20 m Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm ² fino a 20 m	cad	146,81
15.10.03.98	Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta, completo di: - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro tipo di connessione, - conduttori del tipo FG16OR16 0,6/1kV - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - morsetti a mantello e accessori, - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x1,5/2,5 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x1,5/2,5 mm2	cad	19,89
b	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x4/6 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x4/6 mm2	cad	28,61
c	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x10/16 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x10/16 mm2	cad	45,63
d	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x1,5/2,5 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x1,5/2,5 mm2	cad	22,43
e	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x4/6 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x4/6 mm2	cad	32,37
f	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x10/16 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x10/16 mm2	cad	53,49
g	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x1,5/2,5 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x1,5/2,5 mm2	cad	22,43
h	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2	cad	34,80
i	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2 Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2	cad	59,53
j	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2	cad	27,94
k	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x4/6 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x4/6 mm2	cad	36,67
l	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x10/16 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x10/16 mm2	cad	53,68
m	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x1,5/2,5 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x1,5/2,5 mm2	cad	30,48
n	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x4/6 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x4/6 mm2	cad	40,43
o	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x10/16 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x10/16 mm2	cad	61,53
p	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2	cad	30,48
q	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2	cad	42,83
r	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2 Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2	cad	67,58
15.11	Impianti particolari - Impianti di predisposizione Il gruppo 15.11 comprende i seguenti sottogruppi: 15.11.02 Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata 15.11.03 Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa 15.11.12 Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto		
15.11.02	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata Punto di allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata		
15.11.02.02	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>esecuzione sotto intonaco, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente punto di allacciamento; - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; - quota parte della scatola di connessione con coperchio per fissaggio a vite. <p>Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo o multipolare di lunghezza fino a 5 m</p> <p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo o multipolare di lunghezza fino a 5 m</p>	cad	30,52
b	<p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m</p> <p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m</p>	cad	48,32
c	<p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m</p> <p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m</p>	cad	85,21
15.11.02.04	<p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista</p> <p>Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente punto di allacciamento; - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; - quota parte della scatola di connessione con coperchio per fissaggio a vite. <p>Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.</p>		
d	<p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40,IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza fino a 5 m</p> <p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40,IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza fino a 5 m</p>	cad	62,32
e	<p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m</p> <p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m</p>	cad	100,46
f	<p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m</p> <p>Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m</p>	cad	176,78
15.11.02.06	<p>Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, in esecuzione sotto intonaco</p> <p>Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, con linea di allacciamento in partenza dalla scatola di derivazione avente lunghezza superiore a 20 m, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubazione flessibile in PVC; - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per fissaggio a vite; - morsetti a mantello ed accessori. <p>Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 40 m Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 40 m	cad	59,77
b	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m	cad	152,61
c	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m	cad	203,48
15.11.02.08	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, in esecuzione in vista Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con linea di allacciamento in partenza dalla scatola di derivazione avente lunghezza superiore a 20 m, completo di: - tubazione rigida in PVC; - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm ² ; - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per fissaggio a vite; - morsetti a mantello ed accessori. Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.		
d	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65 Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	cad	100,46
e	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m, IP40, IP44 o IP 65 Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m, IP40, IP44 o IP 65	cad	179,31
f	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65 Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	cad	256,89
15.11.02.21	Punto di allacciamento dispositivi elettrici sotto intonaco Punto di allacciamento per dispositivi elettrici, esecuzione sotto intonaco, completo di: - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm ² ; - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per chiusura a vite; - morsetti a mantello ed accessori. Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	cad	20,35
d	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	cad	69,95
f	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	cad	24,16
h	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	cad	85,85
15.11.02.24	Punto di allacciamento dispositivi elettrici in vista Punto di allacciamento per dispositivi elettrici, esecuzione in vista, completo di: - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm ² ; - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; - quota parte della scatola di derivazione per installazione in vista con coperchio per chiusura a vite; - morsetti a mantello ed accessori. Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.		
b	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	cad	33,06
d	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	cad	123,04
f	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	cad	36,88
h	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	cad	138,62
15.11.02.29	Dispositivi in esecuzione da incasso Dispositivi elettrici in esecuzione da incasso, IP 40, completi di accessori per montaggio finito a regola d'arte		
a	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	cad	39,42
b	Pulsante tapparella per installazione in vista, classe di prezzo superiore Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	cad	52,77
c	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	cad	41,33
d	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	cad	54,69

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo media Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	cad	138,62
f	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	cad	164,70
g	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo media Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo media	cad	103,65
h	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	cad	125,90
15.11.02.30	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato		
a	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione IP44 Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	14,63
b	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	15,26
c	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	1,90
d	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	12,08
e	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	3,82
f	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	5,08
15.11.02.31	Dispositivo di comando in esecuzione a vista Dispositivo di comando in esecuzione per installazione a vista, IP 40, fornito e montato		
a	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo media Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	43,87
b	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo superiore Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo superiore	cad	57,22
c	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	46,42
d	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	cad	59,14
e	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fascia di prezzo media Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	148,80
f	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	cad	174,23
g	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	113,19
h	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	cad	136,07
15.11.02.32	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato		
a	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44 Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media, per installazione a vista	cad	8,27
b	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP65 Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media, per installazione a vista	cad	14,63
c	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo media, per installazione a vista	cad	28,61
d	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media, per installazione a vista	cad	9,53
e	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo media, per installazione a vista	cad	17,17
f	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale Sovrapprezzo per dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media a vista	cad	5,08
15.11.02.35	Allacciamento di tapparelle, serrande, frangisole o finestre motorizzate, con motori già montati Allacciamento di tapparelle, serrande, frangisole o finestre motorizzate: i motori premontati devono essere dotati di cavo di allacciamento portato fino alla scatola di connessione dell'impianto elettrico. E' compreso il collegamento a regola d'arte del cavo di collegamento, da effettuarsi nella scatola di connessione mediante idonei morsetti completi di accessori.		
a	Allacciamento tapparella Allacciamento tapparella	cad	13,35
b	Allacciamento serranda Allacciamento serranda	cad	22,26
c	Allacciamento frangisole Allacciamento frangisole	cad	33,06
d	Allacciamento finestra motorizzata Allacciamento finestra motorizzata	cad	45,14
15.11.03	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	elettrovalvola o elettropompa Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa		
15.11.03.02	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione da incasso, completo di: - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 0,5 - 1,5 mm ² ; - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per chiusura a vite; - morsetti a mantello ed accessori. Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.		
a	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	cad	22,26
b	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	cad	40,69
c	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	cad	77,58
d	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	cad	119,54
e	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o comando centralizzato, con cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o comando centralizzato, con cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	cad	26,08
f	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	cad	48,32
g	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	cad	93,48
h	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	cad	144,98
15.11.03.04	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione per installazione in vista, completo di: - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 0,5 - 1,5 mm ² , all'occorrenza schermato; - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; - quota parte della scatola di derivazione per installazione in vista con coperchio per chiusura a vite; - morsetti a mantello ed accessori. Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.		
a	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	cad	34,97
b	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	cad	66,77
c	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	cad	111,91
d	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	cad	162,78
e	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	cad	38,79
f	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	cad	75,03
g	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	cad	127,17
h	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	cad	187,58
15.11.03.10	Dispositivi elettrici in esecuzione da incasso Dispositivi elettrici in esecuzione da incasso, IP 40, completi di accessori, forniti e montati		
a	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo media Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo media	cad	116,36
b	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo alta Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo alta	cad	148,80
c	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo media Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo media	cad	206,02
d	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo alta Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo alta	cad	237,82
e	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo media Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo media	cad	419,68
f	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo alta Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo alta	cad	661,31
g	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo media Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo media	cad	83,93
h	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo alta Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo alta	cad	116,36
15.11.03.11	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato		
a	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44 Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	8,27
b	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con illuminazione Sovrapprezzo dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	14,63
c	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	28,61
d	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	9,53
e	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	17,17
f	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	cad	5,08
15.11.03.15	Dispositivi elettrici in esecuzione per installazione in vista Dispositivi elettrici in esecuzione per installazione in vista, IP 40, completi di accessori, forniti e montati		
a	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	68,04
b	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	cad	100,46
c	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	173,59
d	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	cad	206,02
e	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	419,68
f	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	cad	661,31
g	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	83,93
h	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	cad	116,36
15.11.03.16	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista in esecuzione speciale Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato		
a	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44 Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media a vista	cad	8,27
b	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP65 Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media a vista	cad	14,63
c	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con illuminazione Sovrapprezzo dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo media a vista	cad	28,61
d	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media a vista	cad	9,53
e	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta Sovrapprezzo dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo media a vista	cad	17,17
f	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	media a vista	cad	5,08
15.11.03.30	Allacciamento di componenti impiantistici già montati in cantiere Allacciamento di componenti impiantistici già montati in cantiere, con cavo di allacciamento premontato e portato fino alla scatola di installazione dell'impianto elettrico. E' compreso il collegamento elettrico del cavo da effettuarsi a regola d'arte nella scatola di installazione mediante idonei morsetti e relativi accessori.		
a	Allacciamento termostato ambiente Allacciamento termostato ambiente	cad	15,90
b	Allacciamento sonda di temperatura Allacciamento sonda di temperatura	cad	13,35
c	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 3 partenze Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 3 partenze	cad	69,95
d	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 6 partenze Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 6 partenze	cad	97,93
e	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 12 partenze Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 12 partenze	cad	126,54
f	Allacciamento elettropompa per riscaldamento Allacciamento elettropompa per riscaldamento	cad	15,90
g	Allacciamento elettrovalvola Allacciamento elettrovalvola	cad	24,16
15.11.12	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto		
15.11.12.01	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto sotto intonaco Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto ad incasso, completo di: - tubazione flessibile in PVC; - sonda inserita. Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio nella muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.		
a	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	9,53
b	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	16,53
c	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	29,25
d	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	43,24
e	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	10,81
f	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	17,80
g	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	31,79
h	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	47,06
i	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	11,45
j	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	19,08
k	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	34,97
l	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	52,14
m	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	12,08
n	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	20,98
o	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	38,16
p	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	57,22
q	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	13,35
r	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	22,89
s	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	41,97

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
t	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	63,59
15.11.12.02	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto in vista Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto in vista, completo di: - tubazione rigida in PVC; - sonda inserita. Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.		
a	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	18,44
b	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	28,61
c	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	48,96
d	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	71,85
e	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	22,89
f	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	35,61
g	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	61,04
h	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	90,30
i	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	26,71
j	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	41,33
k	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	70,58

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
l	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	105,56
m	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	29,25
n	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	45,79
o	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	78,21
p	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	116,36
q	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	cad	32,43
r	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	cad	50,24
s	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	cad	85,21
t	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	cad	126,54
15.11.12.12	Scatola da incasso per tubo vuoto Scatola da incasso per tubo vuoto, IP 40, completa di accessori, montata a regola d'arte		
a	Scatola di montaggio senza coperchio, da incasso Scatola di montaggio senza coperchio, da incasso	cad	5,72
b	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo media Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo media, completa di accessori	cad	20,98
c	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo alta Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo alta, completa di accessori	cad	31,16
d	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo media Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo media, completa di accessori	cad	24,16
e	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo alta Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo alta, completa di accessori	cad	34,34

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.11.12.13	Sovrapprezzo per scatola per tubo vuoto incassata in esecuzione speciale Sovrapprezzo per scatola per tubo vuoto incassata in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, compresi accessori, fornita e montata		
a	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione IP 44 Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione IP 44, fascia di prezzo alta	cad	8,27
b	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione ermetica Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione ermetica, fascia di prezzo alta	cad	14,63
c	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per installazione a vista Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per installazione a vista, fascia di prezzo alta	cad	9,53
d	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione con etichetta Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione da incasso con etichetta, fascia di prezzo alta	cad	17,17
e	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per montaggio a canale Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per montaggio a canale, fascia di prezzo alta	cad	5,08
15.11.12.15	Scatola per tubo vuoto in esecuzione per installazione a vista Scatola per tubo vuoto in esecuzione per installazione a vista, IP 40, completo di accessori, fornito e montato		
a	Scatola di montaggio in esecuzione per installazione a vista Scatola di montaggio in esecuzione per installazione a vista, senza coperchio	cad	8,27
b	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo media Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo media	cad	23,53
c	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo alta Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo alta	cad	33,71
d	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo media Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo media	cad	26,71
e	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo alta Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo alta	cad	36,88
15.11.12.16	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico per installazione in vista, in esecuzione speciale Sovrapprezzo per dispositivo elettrico per installazione in vista, in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato		
a	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 44 Sovrapprezzo per dispositivo elettrico da installare in vista, in esecuzione IP 44, fascia di prezzo media	cad	8,27
b	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 65 Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 65, fascia di prezzo media	cad	14,63
c	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione ermetica Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media	cad	9,53
d	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione con etichetta Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione con etichetta, fascia di prezzo media	cad	17,17
e	Sovrapprezzo per dispositivo da montare a canale Sovrapprezzo per dispositivo da montare a canale, fascia di prezzo media	cad	5,08
15.12	DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.12.01	ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX		
15.12.01.01	Installation bus KNX alimentazione di tensione Installation Bus KNX alimentazione di tensione Installation Bus KNX alimentazione di tensione, pronto all'uso e messo in funzione. Sono compresi il montaggio su binario a norma DIN, il materiale per il cablaggio e le prestazioni d'opera a regola d'arte.		
a	KNX - Alimentatore 320 mA KNX - Alimentatore 320 mA	cad	309,03
b	KNX - Alimentatore 640 mA KNX - Alimentatore 640 mA	cad	442,57
c	KNX - Alimentatore 640 mA KNX - Alimentatore 640 mA	cad	607,90
15.12.01.02	Accoppiatore bus KNX Messa in funzione di accoppiatore bus KNX, compreso montaggio su guida a norma DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	KNX - Accoppiatore di linea, accoppiatore di campo, amplificatore di linea per linea fino a 64 apparecchi KNX - Accoppiatore di linea	cad	465,46
15.12.01.03	Bus KNX IP Router Messa in funzione di bus KNX IP Router, compreso montaggio su guida a norma DIN, il materiale di cablaggio e la mandopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	KNX - IP Router REG KNX - IP Router REG	cad	741,42
15.12.01.04	Installationbus KNX interfaccia dati Installationbus KNX interfaccia dati predisposta per messa in funzione. Sono compresi il montaggio su binario a norma DIN o in scatola a incasso con tutti gli accessori, il materiale per il cablaggio e le prestazioni d'opera a regola d'arte.		
a	KNX interfaccia dati USB sotto intonaco KNX interfaccia dati USB sotto intonaco	cad	324,30
b	KNX interfaccia dati USB REG KNX interfaccia dati USB REG	cad	307,77
15.12.02	ATTUATORI ATTUATORI		
15.12.02.01	Bus KNX attuatori di commutazione REG 10A Bus KNX attuatori di commutazione REG 10A con azionamento manuale meccanico, pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore di commutazione 10 A a quattro canali Attuatore di commutazione 10 A a quattro canali	cad	281,72
b	Attuatore di commutazione 10 A a otto canali Attuatore di commutazione 10 A a otto canali	cad	341,82
c	Attuatore di commutazione 10 A a dieci canali Attuatore di commutazione 10 A a dieci canali	cad	412,55
15.12.02.02	Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A carico C Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A Carico C con azionamento manuale meccanico, pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore di commutazione 16 A a due canali Attuatore di commutazione 16 A a due canali	cad	282,89

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali	cad	374,84
c	Attuatore di commutazione 16 A a otto canali Attuatore di commutazione 16 A a otto canali	cad	503,32
d	Attuatore di commutazione 16 A a dieci canali Attuatore di commutazione 16 A a dieci canali	cad	588,18
e	Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali	cad	636,50
15.12.02.03	Bus KNX attuatori di commutazione sotto traccia o in vista Bus KNX attuatori di commutazione a incasso o a vista pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore di commutazione 4 A a un canale Attuatore di commutazione 4 A a un canale	cad	112,21
b	Attuatore di commutazione 4 A a due canali Attuatore di commutazione 4 A a due canali	cad	136,73
15.12.02.10	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore avvolgibili a quattro canali Attuatore avvolgibili a quattro canali	cad	304,11
b	Attuatore avvolgibili a otto canali Attuatore avvolgibili a otto canali	cad	584,65
15.12.02.11	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 24V DC Bus KNX attuatori avvolgibili REG 24V DC pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manodopera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore avvolgibili a due canali Attuatore avvolgibili a due canali	cad	377,19
b	Attuatore avvolgibili a quattro canali Attuatore avvolgibili a quattro canali	cad	645,93
15.12.02.12	Bus KNX attuatori avvolgibili a incasso o in vista Bus KNX attuatori avvolgibili a incasso o a vista pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore avvolgibile 4A a un canale Attuatore avvolgibile 4A a un canale	cad	175,63
15.12.02.17	Bus Dali Gateway REG Bus Dali Gateway REG pronto all'uso e messo in funzione. Fino a 64 apparecchi Dali in max. 32 gruppi e max. 16 scene luci. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e la manodopera per una realizzazione a regola d'arte.		
a	Dali Gateway a un canale Dali Gateway a un canale	cad	588,20
15.12.02.18	Bus unità di comando 1-10V 16A REG Bus unità di comando 1-10V 16A REG pianificato come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Fino a 64 apparecchi Dali in max. 32 gruppi e max. 16 scene luci. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e la manodopera per una realizzazione a regola d'arte.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Unità di comando 1-10V 16A tre canali Unità di comando 1-10V 16A tre canali	cad	420,80
15.12.02.20	Bus KNX attuatori riscaldamento REG Bus KNX attuatori riscaldamento REG per comando motori di posizionamento elettrotermici progettati come da progetto (capitolato), pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore riscaldamento 230V a sei canali Attuatore riscaldamento 230V a sei canali	cad	294,68
b	Attuatore riscaldamento 24V a sei canali Attuatore riscaldamento 24V a sei canali	cad	557,53
15.12.02.21	Bus KNX attuatore di riscaldamento Bus KNX attuatori riscaldamento a incasso o a vista per comando motori di posizionamento elettrotermici progettati come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore riscaldamento 230 V a un canale Attuatore riscaldamento 230 V a un canale	cad	200,38
15.12.02.22	Bus KNX attuatori ventilconvettore REG Bus KNX attuatori ventilconvettore REG per comando elettrico di ventilconvettori progettati come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.		
a	Attuatore ventilconvettore 10A a due canali Attuatore ventilconvettore 10A a due canali	cad	426,70
15.12.02.23	Bus a un canale attuatori dimmer universali REG Bus a un canale per attuatori dimmer universali REG pronto all'uso con messa in funzione. Numero uscite: 1 Potenza dimmer: 600 W Tipo di carico: universale Potenza di commutazione lampadine: 600 W Potenza trasformatori convenzionali 230 V: 600 W Potenza trasformatori/ballast 230 V: 600 W Potenza lampadine a risparmio: 120W Potenza LED: 120 W Numero massimo di LED/lampade ESL: 10 Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte	cad	354,80
15.12.02.24	Bus a tre canali attuatori dimmer universali REG Bus a tre canali per attuatori dimmer universali REG pronto all'uso con messa in funzione. Numero uscite: 3 Potenza dimmer: 900 W Tipo di carico: universale Potenza di commutazione lampadine: 900 W Potenza trasformatori convenzionali 230 V: 900 W Potenza trasformatori/ballast 230 V: 900 W Potenza lampadine a risparmio: 210W Potenza LED: 210 W Numero massimo di LED/lampade ESL: 12 Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte	cad	520,99
15.12.03	SENSORI SENSORI		
15.12.03.01	Ingresso binario KNX Ingresso binario KNX, programmato secondo progetto e messo in esercizio. Comprensivo di montaggio su guida DIN, cablaggio e manodopera per l'installazione a regola d'arte.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	cad	311,58
b	KNX - Ingresso guida 6 canali 24 V/AC - 24 V/DC KNX - Ingresso guida 6 canali 24 V/AC - 24 V/DC	cad	396,78
c	KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC	cad	497,26
15.12.03.02	Rilevatore di presenza KNX a IR, da installare a soffitto Rilevatore di presenza KNX a IR, da installare a soffitto, per l'accensione di lampade, impianto di riscaldamento ecc. in funzione delle presenze e della luce diurna. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Distanza di rilevamento fino a 7 m – 360°. Incluso il montaggio ad incasso o in vista, il cablaggio e la manodopera per l'esecuzione a regola d'arte.		
a	KNX - Rivelatore di presenza IR KNX - Rivelatore di presenza IR	cad	320,48
b	KNX - Rivelatore di presenza IR DALI KNX - Rivelatore di presenza IR DALI	cad	353,54
c	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	cad	230,18
d	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	cad	232,73
15.12.03.03	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.		
a	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	cad	103,26
b	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	cad	111,02
c	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	cad	113,44
d	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	cad	136,07
15.12.03.04	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.		
a	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	cad	105,05

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	KNX - Modulo sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	cad	132,26
c	KNX - Modulo sensore a pulsanti a un canale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	cad	118,53
d	KNX - Modulo sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	cad	141,17
15.12.03.05	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.		
a	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	202,21
b	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	218,74
c	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	244,18
d	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	260,71
15.12.03.06	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.		
a	KNX - Sensore a pulsanti a un canale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	130,99
b	KNX - Sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	220,02
c	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	246,72
d	KNX - Sensore a pulsanti a quattro canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	prezzo standard	cad	263,26
15.12.03.07	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.		
a	KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	414,59
b	KNX - Sensore a pulsanti a due canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	440,02
c	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	507,42
15.12.03.08	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.		
a	KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	532,87
b	KNX - Sensore a pulsanti a due canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	441,29
c	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	512,51
15.12.03.09	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.		
a	KNX regolatore temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	278,51
b	KNX regolatore temperatura locale con interfaccia sensore, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	329,38
15.12.03.10	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.		
a	KNX regolatore temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	339,56
b	KNX regolatore temperatura locale con interfaccia sensore, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	cad	330,66
15.12.04	RAPPRESENTAZIONE VISIVA RAPPRESENTAZIONE VISIVA		
15.12.05	ACCESSORI ACCESSORI		
15.12.05.01	Bus KNX Interfaccia universale a incasso/a vista Bus KNX interfaccia universale a incasso o a vista, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.		
a	KNX - Interfaccia universale 2 canali, da incasso KNX - Interfaccia universale 2 canali, da incasso	cad	95,38
b	KNX - Interfaccia universale 4 canali, da incasso KNX - Interfaccia universale 4 canali, da incasso	cad	129,72
c	KNX - Interfaccia universale 8 canali, da incasso KNX - Interfaccia universale 8 canali, da incasso	cad	181,86
15.12.05.02	Bus KNX timer REG Bus KNX timer REG pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio su guida a norma DIN, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.		
a	KNX - Orologio settimanale 2 canali KNX - Orologio settimanale 2 canali	cad	269,61
b	KNX - Orologio annuale 4 canali KNX - Orologio annuale 4 canali	cad	708,36
c	KNX - Orologio annuale 4 canali KNX - Orologio annuale 4 canali	cad	816,46
15.12.05.03	Bus KNX sensore di luminosità e temperatura Bus KNX sensore per luminosità e temperatura, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio a incasso o a vista, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.		
a	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	cad	468,00
15.12.05.04	Bus KNX stazione meteorologica Bus KNX stazione meteorologica per rilevamento attraverso sensori di vento, precipitazioni, crepuscolari, di temperatura e tre sensori di luminosità, compresi il riscaldamento per il funzionamento invernale e l'alimentazione aggiuntiva, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio a incasso o a vista, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.		
a	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	cad	1.558,76
15.12.06	MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE		
15.12.06.01	Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL		
a	per ogni indirizzo fisico per ogni indirizzo fisico	cad	30,02
15.12.06.02	Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrizzazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrizzazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale		
a	fino a 100 indirizzi di gruppi fino a 100 indirizzi di gruppi	cad	958,89
b	fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo	cad	598,99
15.12.06.03	Riprogrammazione successiva di un apparecchio KNX con l'ausilio dell'ETS, compresa la parametrizzazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale Riprogrammazione successiva di un apparecchio KNX con l'ausilio dell'ETS, compresa la parametrizzazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale		
a	per ogni indirizzo fisico per ogni indirizzo fisico	cad	39,93
b	per ogni indirizzo di gruppo per ogni indirizzo di gruppo	cad	30,02
15.12.06.04	Programmazione gateway Dali Programmazione di un gateway DALI con fino a 64 apparecchi collegati con l'ausilio dell'ETS, comprensiva della parametrizzazione degli apparecchi DALI secondo le esigenze della Direzione lavori e stesura della documentazione finale.	a c	401,16
15.12.07	ALLACCIAMENTI ALLACCIAMENTI		
15.12.07.01	Attacco per apparecchio KNX realizzata a incasso Attacco per apparecchio KNX realizzato a incasso, completo di: - distribuzione con tubo in PVC flessibile corrugato, partendo dalla prima scatola di derivazione (lunghezza massima 20 m), - conduttore del tipo 2x2x0,8, - scatola frutto adatta per il sistema installato, - parte di scatola di derivazione a incasso e coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori, - tutti gli accessori necessari per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	cad	51,38
15.12.07.02	Attacco per apparecchio di commutazione a vista Attacco per apparecchio KNX realizzato a vista, completo di: - distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di derivazione (lunghezza massima 20 m), - conduttore del tipo 2x2x0,8, - scatola frutto adatta per il sistema installato, - parte di scatola di derivazione a incasso e coperchio con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori., - tutti gli accessori necessari per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	cad	72,74
15.12.07.03	Attacco per apparecchio KNX REG		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Attacco per apparecchio KNX-REG Attacco per apparecchio KNX-REG, completo di: - conduttore del tipo 2x2x0,8, - morsetti a mantello e accessori, - tutti gli accessori per il fissaggio delle parti, nonché l'intera prestazione necessaria per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	cad	10,13
15.13	Illuminazione di emergenza Il gruppo 15.13 comprende i seguenti sottogruppi: 15.13.01 Apparecchi d'emergenza 15.13.02 Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC 15.13.03 Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC		
15.13.01	Apparecchi d'emergenza Apparecchi d'emergenza		
15.13.01.11	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio non permanente, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di alimentatore e LED di controllo, alimentazione elettrica 230 V. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1h Flusso luminoso fino a 100 lm	cad	81,81
b	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1h Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm	cad	88,19
c	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1h Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm	cad	101,95
d	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1 h Sovraprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.	cad	21,45
e	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1 h Sovraprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	cad	25,66
f	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1 h Sovraprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	cad	26,42
15.13.01.12	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, autonomia 3 h Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio non permanente, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchio LED per illuminazione di emergenza, flusso luminoso fino a 150 lm Flusso luminoso fino a 150 lm.	cad	142,99
b	Apparecchio LED per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	cad	158,61
c	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 150 lm Sovraprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 150 lm.	cad	25,35
d	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm Sovraprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	cad	25,35
15.13.01.13	Apparecchi autonomi di emergenza in servizio permanente o non permanente, con autotest, autonomia 1 h Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Flusso luminoso fino a 100 lm Flusso luminoso fino a 100 lm.	cad	113,67
b	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm. Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	cad	122,25
c	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm. Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	cad	147,39
d	Flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm. Flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm.	cad	213,65
e	Flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm. Flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm.	cad	232,38
f	Flusso luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm. Flusso luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm.	cad	262,58
g	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1 h, con autotest Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.	cad	24,48
h	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1 h, con autotest Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	cad	30,35
i	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1,5 h, con autotest Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	cad	30,51
j	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 250 fino a 400 lm, autonomia 1,5 h, con autotest Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm.	cad	22,35
k	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 400 fino a 600 lm, autonomia 1,5 h, con autotest Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm.	cad	31,66
l	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 600 fino a 1000 lm, autonomia 1,5 h, con autotest Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm.	cad	26,46
15.13.01.14	<p>Apparecchi autonomi di emergenza in servizio permanente o non permanente, con autotest, autonomia 3 h</p> <p>Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.</p>		
a	<p>Flusso luminoso fino a 100 lm</p> <p>Flusso luminoso fino a 100 lm.</p>	cad	186,38
b	<p>Flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm</p> <p>Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.</p>	cad	226,23
c	<p>Flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm</p> <p>Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.</p>	cad	293,69
d	<p>Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm</p> <p>Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.</p>	cad	25,35
e	<p>Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm</p> <p>Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.</p>	cad	25,35
f	<p>Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm</p> <p>Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.</p>	cad	25,35
15.13.01.15	<p>Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h</p> <p>Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.</p>		
a	<p>Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o in vista a soffitto, flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm, autonomia 1 h</p> <p>Flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm.</p>	cad	260,76
15.13.01.16	<p>Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 3 h</p> <p>Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, , completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.</p>		
a	<p>Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm, autonomia 3 h</p> <p>Flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm.</p>	cad	285,25
15.13.01.17	<p>Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65</p> <p>Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP65, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 300 fino a a 500 lm, autonomia 1 h Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	cad	278,00
15.13.01.18	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, con autotest Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 300 fino a a 500 lm, autonomia 1 h Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	cad	310,43
15.13.01.19	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 3 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65 Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP65, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, autonomia 3 h, flusso luminoso fino a 500 lm Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	cad	332,29
15.13.01.50	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente, autonomia 1 h Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto a vista Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	218,62
b	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	336,55
c	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	288,31
d	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 fino a 30 m.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	28,26
e	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m. Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	28,26
f	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m. Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	28,26
15.13.01.51	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente, autonomia 3 h Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto a vista Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	232,50
b	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	350,41
c	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto incassato a soffitto Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	302,18
d	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 fino a 30 m Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	30,94
e	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	30,94
f	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m. Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	30,94
15.13.01.52	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	autonomia 1 h Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con sistema di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	262,33
b	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	380,24
c	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	332,00
d	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	27,64
e	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	27,64
f	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	27,64
15.13.01.53	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, autonomia 3 h Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con sistema di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.		
a	Apparecchio d'emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista, con autotest Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	276,24
b	Apparecchio d'emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto, con autotest Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	394,15
c	Apparecchio d'emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto, con autotest Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	cad	345,91
d	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	28,96
e	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	28,96
f	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	cad	28,96
15.13.02	Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC		
15.13.02.01	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC, conforme a CEI EN 50171, con funzione di sorveglianza automatica del singolo apparecchio LED senza l'utilizzo di cavi aggiuntivi, con possibilità di indirizzamento e regolazione del flusso luminoso della singola lampada direttamente dalla centrale, in grado di supportare fino a 4 oppure 8 circuiti di alimentazione di emergenza in classe di isolamento III con un massimo di 20 apparecchi indirizzabili per ciascun circuito e con possibilità di collegamento sullo stesso circuito di apparecchi in servizio permanente, non permanente e comandato e di integrare lampade a 24 V di tipo adattivo, asservite alle segnalazioni di allarme incendio. Dotata di blocchi batterie ermetiche al piombo con autonomia minima di 1 h o 2 h e tempo massimo di ricarica completa 12 h. Completa inoltre di: - almeno 8 ingressi a 230 V programmabili, per il comando di accensione di 8 gruppi di lampade, associabili in fase di programmazione - almeno 3 contatti privi di potenziale per indicazioni di stato - almeno 2 contatti privi di potenziale programmabili - sistema di monitoraggio continuo degli apparecchi alimentati e del blocco batterie, con registrazione dei valori di tensione e di temperatura e relativa soglia di allarme impostabile in fase di programmazione, comprendente un touch screen per la visualizzazione dello stato di funzionamento e degli errori con indicazione della loro ubicazione e possibilità di connessione tramite porta RJ45 a sistemi di supervisione esterni con protocollo Modbus/TCP, BACnet, OPC - possibilità di connessione, mediante scheda aggiuntiva, ad altre centrali per la gestione centralizzata dell'intero impianto di illuminazione di sicurezza. Involucro in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione per montaggio a parete in ambiente interno, con grado di protezione meccanica IP 20. Compresi sistemi di fissaggio.		
a	Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 3 A DC Autonomia minima: 1 h Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 3 A DC Autonomia minima: 1 h Classe di isolamento: I Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Dimensioni (LxHxP): 375x240x120 mm (valori indicativi) Peso: 10 kg (valore indicativo).	cad	5.115,06
b	Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC Autonomia minima: 1 h Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC Autonomia minima: 1 h Classe di isolamento: I Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C Dimensioni (LxHxP): 510x280x46 mm (valori indicativi) Peso: 17 kg (valore indicativo).	cad	6.302,19
c	Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 13 A DC Autonomia minima: 1 h Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 13 A DC Autonomia minima: 1 h Classe di isolamento: I Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C Dimensioni (LxHxP): 750x350x210 mm (valori indicativi) Peso: 39 kg (valore indicativo).	cad	7.434,43
d	Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 16 A DC Autonomia minima: 1 h Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 16 A DC Autonomia minima: 1 h Classe di isolamento: I Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C Dimensioni (LxHxP): 800x400x210 mm (valori indicativi) Peso: 54 kg (valore indicativo).	cad	8.566,68
e	Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: $\geq 2,5$ A DC Autonomia minima: 2 h Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: $\geq 2,5$ A DC Autonomia minima: 2 h Classe di isolamento: I Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C Dimensioni (LxHxP): 375x240x120 mm (valori indicativi) Peso: 10 kg (valore indicativo).	cad	6.302,19
f	Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 4 A DC Autonomia minima: 2 h Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 4 A DC Autonomia minima: 2 h Classe di isolamento: I Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C Dimensioni (LxHxP): 510x280x46 mm (valori indicativi) Peso: 17 kg (valore indicativo).	cad	7.434,43

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
g	<p>Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC Autonomia minima: 2 h Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC Autonomia minima: 2 h Classe di isolamento: I Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C Dimensioni (LxHxP): 750x350x210 mm (valori indicativi) Peso: 39 kg (valore indicativo).</p>	cad	8.566,68
h	<p>Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 9 A DC Autonomia minima: 2 h Tensione di alimentazione: 230 V AC Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 9 A DC Autonomia minima: 2 h Classe di isolamento: I Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C Dimensioni (LxHxP): 800x400x210 mm (valori indicativi) Peso: 54 kg (valore indicativo).</p>	cad	9.698,93
15.13.02.02	<p>Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema, con addestramento del personale e fornitura del libretto d'uso e manutenzione in italiano e tedesco.</p>	cad	1.111,53
15.13.03	<p>Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC</p>		
15.13.03.01	<p>Unità centrale di alimentazione di sicurezza con dispositivo automatico Unità centrale di alimentazione di sicurezza con dispositivo automatico per l'alimentazione e la sorveglianza dell'impianto di illuminazione e segnaletica di sicurezza in esercizio a 230 V AC /216 V DC, conforme a EN 50171. Dotata di tre attacchi per moduli a doppio circuito e quattro uscite per l'alimentazione di sottostazioni esterne. Idonea per alimentare e sorvegliare fino a 30 circuiti finali, ognuno con 20 apparecchi per illuminazione o segnaletica di sicurezza. Diagnostica e riporto in rete dei dati di esercizio, con possibilità di visualizzazione su base web browser senza bisogno di apposito software. Entrata cavi dal basso o dall'alto. Involucro in lamiera di acciaio verniciato a polvere. Predisposto per l'alloggiamento nella parte inferiore dell'armadio di una batteria di 18 di accumulatori a 12 V, della capacità di 24 Ah, incluso apparecchio carica batterie e occorrenti collegamenti elettrici. Garanzia 5 anni rilasciata dal costruttore. Caratteristiche tecniche: - tensione nominale: 230 V/ 50 Hz - potenza nominale: 5,5 kVA - potenza dissipata a pieno carico: 50 W - grado di protezione meccanica: IP 20 - temperatura di esercizio: da 0 a +40 °C - dimensioni (HxLxP): 1690x600x250 mm (valori indicativi) - peso: 80 kg (valore indicativo).</p>	cad	14.618,69
15.13.03.02	<p>Set batterie di accumulatori al piombo/calcio Set batterie di accumulatori al piombo/calcio, di tipo ermetico esente da manutenzione, conforme a EN 60896, tensione nominale 18x12 V = 216 V DC, capacità 24 Ah, durata utile 10 anni alla temperatura ambiente di 20 °C, riciclabile al 100 %. Armatura e coperchio in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. Dimensioni (LxPxH): 175x166x129 mm (valori indicativi).</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Peso: 12 kg (valore indicativo).	cad	4.691,66
15.13.03.03	<p>Unità periferica di alimentazione di sicurezza</p> <p>Unità periferica di alimentazione di sicurezza, conforme a EN 50171, installazione a parete, idonea per l'alimentazione e la sorveglianza di un massimo di 120 apparecchi LED di illuminazione e segnaletica di sicurezza collocati nello stesso compartimento antincendio. Involucro in lamiera di acciaio verniciata a polvere.</p> <p>Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 230 V /50 Hz - potenza nominale: 1000 VA - potenza dissipata a pieno carico: 10 W - grado di protezione meccanica: IP 20 - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C - dimensioni (HxLxP): 370x300x164 mm (valori indicativi) - peso: 9 kg (valore indicativo). 	cad	6.927,41
15.13.03.04	<p>Modulo di alimentazione e sorveglianza di un doppio circuito</p> <p>Modulo di alimentazione e sorveglianza di un doppio circuito, ognuno composto da un massimo di 20 apparecchi di illuminazione o segnaletica di sicurezza in esercizio a 230 V AC / 216 V DC, comunicazione DALI bidirezionale. Possibilità di impostazione del funzionamento in servizio permanente, non permanente o commutabile ON/OFF dall'unità centrale. Conforme a EN 50171. Completo di interfaccia bus e fusibili su ogni circuito. Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni.</p> <p>Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione di uscita 230 V AC / 216 V DC - potenza nominale: in AC 420 VA per circuito / in DC 200 W per circuito - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: II - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C - dimensioni (HxLxP): 216x69x70 mm (valori indicativi). 	cad	725,76
15.13.03.05	<p>Unità di sorveglianza di rete per unità periferiche</p> <p>Unità di sorveglianza di rete per unità periferiche, conforme a EN 50171, con due uscite di allarme 15 V DC e 2 ingressi di allarme aggiuntivi, per il monitoraggio della rete di alimentazione elettrica ordinaria, con rilevazione di mancanza di tensione, mancanza di fase, interruzione del conduttore di neutro.</p> <p>Possibilità di acquisire altri segnali da contatti ausiliari degli interruttori o dalla centrale di rilevazione incendi o di collegarsi ad altre unità di sorveglianza attraverso i predetti contatti di allarme aggiuntivi.</p> <p>Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. Montaggio entro quadro elettrico su guida DIN 35 mm.</p> <p>Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 230 V AC - assorbimento max: 25 mA - linee bus: max. 6 - indirizzamento: 1 indirizzo per apparecchio - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: II - temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C - dimensioni: 58x70x90 mm (valori indicativi). 	cad	447,81
15.13.03.06	<p>Modulo di commutazione a 4 ingressi bus indipendenti</p> <p>Modulo di commutazione a 4 ingressi bus indipendenti per il comando di singoli apparecchi o gruppi di apparecchi di un impianto centralizzato di illuminazione di sicurezza.</p> <p>Montaggio su guida DIN 35 mm.</p> <p>Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni.</p> <p>Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 230 V AC - assorbimento: max. 20 mA - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: II 		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C - dimensioni: 58x70x90 mm (valori indicativi).	cad	481,46
15.13.03.07	Modulo di segnalazione remota Modulo di segnalazione remota delle condizioni di esercizio per sistemi di illuminazione di sicurezza ad alimentazione centralizzata, conforme a EN 50171. Alimentazione e sorveglianza tramite bus di sistema. Involucro in policarbonato autoestinguento ed esente da alogeni. Montaggio entro quadro elettrico su guida DIN. Garanzia 5 anni rilasciata dal profuttore. Caratteristiche tecniche: - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: II - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C - dimensioni (LxHxP): 80x80x30 mm (valori indicativi).	cad	685,59
15.13.03.08	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema, con addestramento del personale e fornitura del libretto d'uso e manutenzione in italiano e tedesco.	cad	1.111,53
15.14	Impianto di terra Esecuzione di impianto per la dispersione della corrente verso terra. Da collegare, mediante collettore e piastra collettore alle linee principali di terra e a tutte le grandi masse metalliche e le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto elettrico. Il gruppo 15.14 comprende i seguenti sottogruppi: 15.14.01 Messa a terra 15.14.02 Attacchi equipotenziali		
15.14.01	Messa a terra Messa a terra		
15.14.01.01	Dispersore lineare Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riimpimento e l'eventuale ripristino della sede stradale.		
a	Piattina in acciaio 30x3,5 mm Piattina in acciaio zincato a caldo da 30x3,5 mm (rivest. di 300 g/m2)	m	14,50
b	Tondino diametro 8 mm Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 8 mm	m	10,51
c	Tondino diametro 10 mm Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 10 mm	m	12,08
d	Corda di rame 35 mm ² Corda di rame nuda sezione 35 mm ² , diametro minimo dei fili 1,8 mm	m	11,62
e	Corda di rame 50 mm ² Corda di rame nuda sezione 50 mm ² , diametro minimo dei fili 1,8 mm	m	14,63
15.14.01.02	Dispersore in profilato croce: Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera:		
a	lunghezza 1000mm lunghezza 1000 mm	cad	75,41
b	lunghezza 1500mm lunghezza 1500 mm	cad	99,96
c	lunghezza 2000mm lunghezza 2000 mm	cad	119,54
15.14.01.03	Conduttore terra con filo rame isol.: Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti:		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	16mm2 sezione 16 mm2	m	4,11
b	25mm2 sezione 25 mm2	m	5,80
c	35mm2 sezione 35 mm2	m	8,24
d	50mm2 sezione 50 mm2	m	12,01
15.14.02	Attacchi equipotenziali Attacchi equipotenziali		
15.14.02.01	Piastra colletttrice Piastra colletttrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra. Costituita da una barra di equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn completa di morsetti e di calotta in materiale plastico.		
a	piastra fino a 15 derivazioni piastra fino a 15 derivazioni	cad	56,34
15.14.02.02	Colleg. equipotenz.: Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno del locale bagno o doccia da eseguire con conduttori in rame isolato tipo FS17 giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi all'impianto di terra. Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	collegamenti di sezione 6 mm2 collegamenti di sezione 6 mm2	cad	61,43
15.14.02.03	Collegamento equipotenz. all'interno di locale ad uso medico Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. Sono comprese le seguenti lavorazioni: - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra colletttrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, - eventuali subnodi con relative derivazioni, - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo FS17 posati entro idonee condutture, - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonché ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	564,66
b	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	1.064,45
c	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	1.513,37
15.14.02.04	Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo FS17 giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	predisposto. Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte.		
a	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	246,72
b	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	492,16
c	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	738,89
15.14.02.05	Messa a terra dell'impianto TV Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schermature dei cavi di segnale. Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte.		
a	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	64,09
b	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	112,94
c	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	cad	161,51
15.15	Impianti contro le scariche atmosferiche Il gruppo 15.15 comprende i seguenti sottogruppi: 15.15.01 Rete aerea 15.15.02 Calate 15.15.03 Accessori		
15.15.01	Organi di captazione Organi di captazione		
15.15.01.01	Rete aerea Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	tondino zincato diametro 8 mm in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	14,35
b	tondino zincato diametro 10 mm in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm	m	16,93
c	tondino alluminio 8 mm in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	19,20
d	tondino alluminio 10 mm in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm	m	23,15
e	tondino rame 8 mm in tondino in rame diametro 8 mm	m	45,85
15.15.01.11	Antennina di captazione Antennina di captazione Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	tondino zincato diametro 8 mm in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	cad	16,66

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	tondino alluminio 8 mm in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	cad	17,04
c	tondino rame 8 mm in tondino in rame diametro 8 mm	cad	20,47
15.15.01.12	Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. Realizzata con stelo in alluminio di diametro 10/16 mm e basamento a treppiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	asta 1,00 m asta di lunghezza 1,00 m	cad	109,12
b	asta 1,50 m asta di lunghezza 1,50 m	cad	121,71
c	asta 2,00 m asta di lunghezza 2,00 m	cad	157,70
15.15.01.21	Collegamento equipotenziale Collegamento equipotenziale Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	tondino zincato diametro 8 mm in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	cad	20,47
b	tondino alluminio 8 mm in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	cad	21,74
c	tondino rame 8 mm in tondino in rame diametro 8 mm	cad	35,74
15.15.02	Organi di calata Organi di calata		
15.15.02.01	Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	tondino zincato 8 mm in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	26,20
b	tondino zincato 8/11 mm, isolato PVC in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8/11 mm, isolato in PVC	m	28,49
c	tondino zincato 10 mm in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm	m	29,37
d	tondino zincato 10/13 mm, isolato PVC in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10/13 mm, isolato in PVC	m	32,81
e	tondino alluminio 8 mm in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	26,96
f	tondino alluminio 10 mm in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm	m	30,91

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	g tondino rame 8 mm in tondino in rame diametro 8 mm	m	35,36
15.15.02.02	Elementi di calata installati sottotraccia Elementi di calata installati sottotraccia Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	a tondino zincato 8 mm in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	27,72
	b tondino alluminio 8 mm in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	29,12
	c tondino rame 8 mm in tondino in rame diametro 8 mm	m	35,48
15.15.02.03	Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d'armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	a tondino zincato 8 mm in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	18,19
15.15.02.11	Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, morsetti di sezionamento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	a asta zincata 1,5 m asta in acciaio zincato a fuoco di lunghezza 1,5 m e diametro 16/10 mm, parzialmente isolata in PVC	cad	49,09
	b asta in rame 1,5 m asta in rame di lunghezza 1,5 m e diametro 16 mm	cad	73,12
15.15.02.12	Punto di collegamento Punto di collegamento delle calate installate entro le strutture in calcestruzzo con la rete aerea di captazione e gli elementi dispersori esterni. Esecuzione mediante accessorio con asta di collegamento agli elementi di calata e ai ferri d'armatura provvista di piastra frontale con foro filettato per il collegamento degli elementi di captazione o di dispersione. Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d'armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	a in acciaio inox in acciaio inox	cad	39,42
15.15.03	Accessori Accessori		
15.15.03.01	Asta di adduzione lungh. 1,5m: Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento:		
	a acciaio zinc. in acciaio zincato	cad	67,19
	b rame in rame completo del morsetto bimetallico per l'allacciamento alla piastrina d'acciaio	cad	150,53
15.15.03.02	Cassetta di sezionam. da incasso 165x240mm Cassetta di sezionamento da incasso, 165x240 mm, completa del morsetto di sezionamento.	cad	64,70

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.16	Impianti citofonico e videocitofonico Il gruppo 15.16 comprende i seguenti sottogruppi: 15.16.01 Impianti suonerie 15.16.02 Impianti portiere elettrico 15.16.03 Impianti video-citofono		
15.16.01	Impianti suonerie Impianti suonerie		
15.16.01.03	Punto per dispositivo di comando ad incasso Punto per dispositivo di comando ad incasso, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dall'alimentatore - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17, con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm ² - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a viti - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto per pulsante di chiamata ad incasso Punto pulsante ad incasso con cavetto, lunghezza fino a 10 m	cad	45,88
15.16.01.04	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo media Dispositivo di comando ad incasso, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato.		
a	Pulsante di chiamata, fascia di prezzo media Pulsante campanello incassato con targhetta portanome illuminata, completo di supporto e placca (o cornice).	cad	24,55
15.16.01.05	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo alta Dispositivo di comando a incasso, IP40, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato.		
a	Pulsante campanello, fascia di prezzo alta Pulsante campanello fascia di prezzo alta incassato con targhetta portanome illuminata, completo di supporto, placca (o cornice)	cad	30,24
15.16.01.06	Punto per dispositivo di comando per installazione in vista Punto per dispositivo di comando per installazione in vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestinguente, dalla scatola di derivazione o dall'alimentatore - linea in cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm ² - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione e su intonaco e copertura con fissaggio a viti - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto pulsante di chiamata per installazione in vista Punto pulsante sopra intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 m	cad	82,25
15.16.01.07	Dispositivo di comando per installazione in vista Dispositivo di comando per installazione in vista, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato		
a	Pulsante di chiamata per installazione in vista, fascia di prezzo media Pulsante campanello con targhetta portanome illuminata, completo di scatola esterna, supporto, placca (o cornice) sopra intonaco	cad	45,46
15.16.01.08	Punto per campanello ad incasso Punto per campanello ad incasso, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, dalla prima scatola di derivazione - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>di 1,5 mm²</p> <p>- componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite</p> <p>- morsetti a mantello e accessori.</p> <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. compiuta a regola d'arte.</p>		
a	<p>Punto per campanello ad incasso</p> <p>Punto per campanello, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 m</p>	cad	39,86
15.16.01.09	<p>Campanello / suoneria ad incasso</p> <p>Campanello ad incasso, alimentazione 230 V o 12 V, completo di supporto e placca (o cornice).</p>	cad	73,70
15.16.01.10	<p>Punto campanello per installazione in vista</p> <p>Punto per campanello sopra intonaco, completo di:</p> <p>- sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestingente, dalla prima scatola di derivazione o dal pulsante o dall'alimentatore</p> <p>- linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm²</p> <p>- componenti per scatola di derivazione, inclusa copertura con fissaggio a vite</p> <p>- morsetti a mantello e accessori.</p> <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p>		
a	<p>Punto campanello per installazione in vista</p> <p>Punto per campanello, in esecuzione sopra intonaco, con cavetto, IP 40 o IP 44 - lunghezza fino a 10 m.</p>	cad	61,28
15.16.01.11	<p>Campanello / suoneria per installazione in vista</p> <p>Suoneria, alimentazione elettrica 230 V o 12 V, per installazione in vista.</p>	cad	56,38
15.16.02	<p>Impianti portiere elettrico</p> <p>Impianti portiere elettrico</p>		
15.16.02.53	<p>Punto postazione audio esterna ad incasso</p> <p>Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, completo di:</p> <p>- sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando</p> <p>- linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm²</p> <p>- scatola portafrutto adatta per il sistema installato</p> <p>- componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite</p> <p>- morsetti a mantello e accessori.</p> <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p>		
a	<p>Punto postazione audio digitale esterna ad incasso. Lunghezza fino a 10 m.</p> <p>Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, impianto digitale, lunghezza fino a 10 m</p>	cad	111,37
b	<p>Punto postazione audio digitale esterna ad incasso. Lunghezza da 10 m fino a 20 m.</p> <p>Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, impianto digitale, lunghezza da 10 m fino a 20 m</p>	cad	165,52
15.16.02.54	<p>Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso</p> <p>Sovrapprezzo per punto postazione esterna audio digitale 2 fili, ad incasso, con linea in entrata dalla scatola di derivazione o dall'alimentatore di lunghezza superiore a 20 m, completo di:</p> <p>- sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile</p> <p>- cavo adatto per il sistema,</p> <p>- componenti per scatola di derivazione a incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite</p> <p>- morsetti a mantello e accessori.</p> <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 20 a 40 m	cad	121,50
b	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 40 a 60 m	cad	227,44
c	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 60 a 80 m	cad	418,46
15.16.02.55	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista Punto per postazione esterna audio digitale, installazione in vista, completo di: - sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestinguente per installazione sopra intonaco, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm ² - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione con coperchio e sistemi di fissaggio a vite - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza fino a 10 m. Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza fino a 10 m.	cad	261,21
b	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m. Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	cad	362,77
c	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 20 e 40 m Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	cad	195,55
d	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 40 e 60 m Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	cad	384,12
e	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 60 e 80 m Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	cad	615,52
15.16.02.56	Punto postazione audio digitale interna Punto per postazione interna audio digitale, installazione incassata, completo di: - sistema di distribuzione con tubo flessibile in materiale termoplastico autoestinguente per installazione sopra intonaco, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm ² - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione con coperchio e sistemi di fissaggio a vite - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza fino a 10 m.	cad	67,96
b	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	lunghezza da 10 m fino a 20 m. Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza da 10 m fino a 20 m.	cad	122,12
c	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 20 e 40 m. Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 20 e 40 m.	cad	115,50
d	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 40 e 60 m. Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 40 e 60 m.	cad	227,42
e	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 60 e 80 m. Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 60 e 80 m.	cad	332,23
15.16.02.57	Punto per dispositivo di comando ad incasso Punto per dispositivo di comando a incasso, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dall'alimentatore - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm ² - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto pulsante apri-porta ad incasso Punto pulsante apriporta ad incasso con cavetto, lunghezza fino a 10 m.	cad	45,88
15.16.02.58	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo media Dispositivo di comando ad incasso, IP40, fascia di prezzo media, completo di etichetta e accessori, fornito e montato.		
a	Pulsante apri-porta, fascia di prezzo media Pulsante apriporta incassato con simbolo chiave, fascia di prezzo media, completo di supporto, placca (o cornice).	cad	22,08
15.16.02.59	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo alta Dispositivo di comando a incasso, IP40, fascia di prezzo alta, completo di simbolo chiave, e accessori, fornito e montato.		
a	Pulsante apri-porta, fascia di prezzo alta Pulsante apriporta incassato con simbolo chiave, fascia di prezzo alta, completo di supporto, placca (o cornice).	cad	27,96
15.16.02.60	Punto apriporta ad incasso Punto per apriporta ad incasso, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o frutto, - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm ² , - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a vite - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto apri-porta, ad incasso, IP 40 Punto per apriporta sotto intonaco, IP40, con linea 2x1,5 mm ²	cad	13,32
15.16.02.61	Postazione esterna audio in esecuzione modulare per installazione incassata, con modulo vocale, tasti di chiamata, cassetta di installazione Postazione esterna audio in esecuzione modulare per installazione incassata, con		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	modulo vocale, tasti di chiamata illuminati, cassetta di installazione. Con di dispositivo di regolazione del volume dell'altoparlante e del microfono. Completo di cornice e pannelli frontali in alluminio anodizzato.		
a	2 pulsanti postazione citofonica esterna con 2 pulsanti	cad	390,24
b	4 pulsanti postazione citofonica esterna con 4 pulsanti	cad	417,11
c	8 pulsanti postazione citofonica esterna con 8 pulsanti	cad	593,55
d	12 pulsanti postazione citofonica esterna con 12 pulsanti	cad	648,11
e	16 pulsanti postazione videocitofonica esterna con 16 pulsanti	cad	840,33
f	20 pulsanti postazione citofonica esterna con 20 pulsanti	cad	886,91
15.16.02.62	Postazione interna citofonica digitale, con 3 pulsanti, ricevitore in materiale termoplastico a parete, per installazione in vista Apparecchio citofonico digitale interno con ricevitore in materiale termoplastico, per installazione in vista, con 4 tasti per apri-porta, illuminazione vano scale, attivazione della comunicazione audio e inoltra chiamata ad altra postazione, con possibilità di inserimento di 4 ulteriori tasti configurabili, montaggio a parete o da tavolo, colore bianco.	cad	196,76
15.16.02.63	Citofono viva voce digitale da parete in materiale termoplastico Apparecchio citofonico interno digitale a viva voce per installazione da parete o da tavolo, dotato di 4 tasti per apertura porta, comando accensione luci scale, attivazione della comunicazione audio e attivazione posto esterno. Regolazioni indipendenti per volume suoneria e volume altoparlante.	cad	237,83
15.16.02.64	Alimentatore per impianto citofonico 2 fili, custodia DIN 8 moduli, alimentazione 230V Alimentatore per impianto citofonico digitale, in esecuzione modulare (8 moduli), alimentazione 230 V - 50Hz, tensione uscita 27 V DC - 1,2 A, completo di dispositivo di protezione elettronico.	cad	133,05
15.16.03	Impianti video-citofono Impianti video-citofono		
15.16.03.04	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso Punto per postazione esterna ad incasso, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore - cavo adatto per il sistema - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a vite - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
a	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso, lunghezza fino a 10 m Punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza fino a 10 m.	cad	111,37
b	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m Punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	cad	165,52
15.16.03.05	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna ad incasso, con		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>linea in entrata dalla scatola di derivazione o dall'alimentatore di lunghezza superiore a 20 m, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile - cavo adatto per il sistema - componenti per scatola di derivazione ad incasso con copertura fissata a vite, - morsetti a mantello e accessori. <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p>		
a	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	cad	121,50
b	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	cad	121,50
c	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	cad	121,50
d	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	cad	121,50
15.16.03.06	<p>Punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista Punto postazione videocitofonica digitale esterna completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con tubo in PVC in esecuzione a vista, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore - cavetto adatto per il sistema - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite - morsetti a mantello e accessori. <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p>		
a	Punto postazione video digitale esterna per installazione in vista, lunghezza fino a 10 m Punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza fino a 10 m.	cad	261,21
b	Punto postazione video digitale esterna per installazione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m Punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	cad	362,77
15.16.03.07	<p>Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista Punto postazione videocitofonica digitale esterna completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di distribuzione con tubo in PVC in esecuzione a vista, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore - cavetto adatto per il sistema - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite - morsetti a mantello e accessori. <p>Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p>		
a	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	cad	195,55
b	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	cad	195,55
c	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	cad	195,55

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	d Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	cad	195,55
15.16.03.08	Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso Punto per postazione videocitofonica interna ad incasso, completo di: - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando - cavo adatto per il sistema - scatola portafrutto adatta per il sistema installato - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite, - morsetti a mantello e accessori. Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
	a Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso, lunghezza fino a 10 m Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza fino a 10 m.	cad	67,96
	b Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	cad	122,12
	c Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	cad	115,50
	d Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	cad	115,50
	e Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	cad	115,50
	f Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	cad	115,50
15.16.03.09	Postazione videocitofonica esterna in esecuzione modulare, per installazione ad incasso, con modulo vocale, tasti di chiamata e cassetta di installazione Apparecchio videocitofonico digitale esterno da incasso, in esecuzione modulare con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante, videocamera completa di obiettivo e lampade ad infrarosso, completo di supporto, cornice moduli frontali e ogni altro accessorio.		
	a 2 pulsanti postazione videocitofonica esterna con 2 pulsanti	cad	998,91
	b 4 pulsanti postazione videocitofonica esterna con 4 pulsanti	cad	1.136,67
	c 8 pulsanti postazione videocitofonica esterna con 8 pulsanti	cad	1.223,25
	d 12 pulsanti postazione videocitofonica esterna con 12 pulsanti	cad	1.454,21
	e 16 pulsanti postazione videocitofonica esterna con 16 pulsanti	cad	1.470,03

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
f	20 pulsanti postazione videocitofonica esterna con 20 pulsanti	cad	1.816,02
15.16.03.10	Apparecchio videocitofonico esterno in esecuzione modulare, per installazione ad incasso, con tastiera numerica, display, modulo vocale e cassetta di installazione Apparecchio videocitofonico digitale esterno da incasso di tipo modulare, con tastiera alfanumerica per moduli audio-video, tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro tasti, ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta, uscita a relè, con frontale microfono e altoparlante, videocamera completa di obiettivo e lampade all'infrarosso, completo di supporto, cornice e di ogni altro accessorio.	cad	2.007,90
15.16.03.11	Apparecchio videocitofonico interno digitale per installazione in vista, con 3 tasti, ricevitore in materiale termoplastico a parete Apparecchio videocitofonico digitale da parete con schermo a colori 3,5", con tre pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, funzioni ausiliarie, con differenziazione delle chiamate da portone, piano e chiamate interne, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, colore bianco.	cad	517,87
15.16.03.12	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con schermo LCD a colori da 3,5", per montaggio a parete o da tavolo Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con schermo LCD a colori da 3,5", in esecuzione compatta, da parete o da tavolo, con 4 pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, attivazione comunicazione vocale, attivazione postazione con differenziazione della chiamata da portone o da piano, regolazione volume suoneria, altoparlante e luminosità dello schermo, colore bianco.	cad	407,31
15.16.03.13	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con schermo LCD a colori da 4,3", per montaggio a parete o da tavolo Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con schermo LCD a colori da 4,3", in esecuzione compatta, da parete o da tavolo, con 4 pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, attivazione comunicazione vocale, attivazione postazione con differenziazione della chiamata da portone o da piano, regolazione volume suoneria, altoparlante e luminosità dello schermo, colore bianco.	cad	537,28
15.16.03.14	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con touch screen LCD da 7", con interfaccia WLAN per connessione a smartphone, per montaggio a parete o da tavolo Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con touch screen LCD da 7", con integrato dispositivo ad induzione per portatori di apparecchi acustici e di interfaccia WLAN per collegamento a smartphones, da parete o da tavolo.	cad	1.027,23
15.16.03.15	Alimentatore per impianto video-citofono Alimentatore per impianti audio e video digitali, in esecuzione modulare (8 moduli). Alimentazione 230 V - 50 Hz. Tensione di uscita 27 V DC. Montaggio nel quadro elettrico, compreso cablaggio.	cad	309,30
15.16.03.16	Relè per funzioni ausiliarie Relè per funzioni ausiliarie con contatti normalmente aperti per 2 modalità di funzionamento: come doppio relè temporizzato per l'attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) o come relè ripetitore di chiamata da targa e chiamata intercomunicante.	cad	327,85
15.16.03.17	Adattatore video Adattatore video in esecuzione modulare a 2 moduli per la connessione all'impianto bus.	cad	137,75
15.16.03.18	Suoneria supplementare Suoneria supplementare per la ripetizione della chiamata citofonica in più ambienti. Installazione da parete o su scatola tonda.	cad	65,14
15.16.03.19	Suoneria supplementare completo di supporto, placca o cornice Suoneria supplementare per la ripetizione della chiamata citofonica in più ambienti, completo di supporto, placca o cornice.	cad	216,48
15.16.03.20	Supporto da tavolo per monitor o citofono Supporto da tavolo per monitor o apparecchio citofonico.	cad	77,04

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.17	Impianti ricezione Il gruppo 15.17 comprende i seguenti sottogruppi: 15.17.10 Antenne di ricezione 15.17.11 Sistemi di distribuzione di testa 15.17.12 Espansione del sistema di distribuzione 15.17.13 Attacchi per antenna 15.17.14 Presa TV/Sat 15.17.20 Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco		
15.17.10	Antenne di ricezione Antenne di ricezione		
15.17.10.01	Palo per antenna Palo di sostegno per antenne, in acciaio zincato a caldo, completo di fascette, tegola porta-antenna, sistema di fissaggio conforme alla certificazione CasaClima, sigillatura con mastice ad elasticità permanente, nonché di minuteria.		
a	Palo per antenna, altezza 2 m Palo di sostegno per antenna, altezza 2 m	cad	139,89
b	Palo per antenna, altezza 4 m Palo di sostegno per antenna, altezza 4 m	cad	231,45
c	Palo per antenna, altezza 6 m Palo di sostegno per antenna, altezza 6 m	cad	323,03
15.17.10.02	Impianto di antenna per la ricezione di programmi radio e TV, cablaggio in rame Impianto antenna per la ricezione di programmi radio e TV digitali di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), completo dell'occorrente materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo in rame) fino all'amplificatore.	cad	200,94
15.17.10.03	Impianto di antenna per la ricezione di programmi radio e TV, cablaggio in fibra ottica Impianto antenna per la ricezione di programmi radio e TV digitali di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), completo dell'occorrente materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo in fibra ottica) fino all'amplificatore o al nodo del cablaggio in fibra ottica.	cad	275,97
15.17.10.04	Impianto di antenna per la ricezione di programmi satellitari, cablaggio in rame Impianto antenna per la ricezione di programmi TV digitali satellitari, con 4 bande di ricezione per posizione satellitare, cablaggio in rame, compresa antenna parabolica del diametro minimo di 85 cm e l'occorrente LNB con ogni occorrente accessorio, completo del necessario sistema di fissaggio e della conduttura di collegamento (tubo, scatole di derivazione e cavo) all'amplificatore.		
a	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in rame Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in rame	cad	293,77
b	Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in rame Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in rame	cad	351,01
c	Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in rame Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in rame	cad	464,18
15.17.10.05	Impianto di antenna per la ricezione di programmi satellitari, cablaggio in fibra ottica Impianto antenna per la ricezione di programmi TV digitali satellitari, con 4 bande di ricezione per posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica, compreso antenna parabolica del diametro minimo di 85 cm e l'occorrente LNB con ogni occorrente accessorio, completo del necessario sistema di fissaggio e della conduttura di collegamento (tubo, scatole di derivazione e cavo) all'amplificatore o al nodo del cablaggio in fibra ottica.		
a	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica	cad	375,17
b	Impianto antenna per 2 posizioni satellitar, cablaggio in fibra ottica Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in fibra ottica	cad	456,55

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	c Impianto antenna per 4 posizioni satellitar, cablaggio in fibra ottica Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in fibra ottica	cad	619,34
15.17.11	Sistemi di distribuzione di testa Sistemi di distribuzione di testa		
15.17.11.01	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, cablaggio in rame Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio.		
	a Centrale multizona Centrale multi-zona	cad	295,05
	b fino a 8 prese TV Centrale idonea fino a 8 prese TV	cad	225,10
	c da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	412,04
	d da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	612,98
	e da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	839,35
	f da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	1.678,70
15.17.11.02	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, cablaggio in fibra ottica Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio.		
	a Centrale multizona Centrale multi-zona	cad	382,80
	b fino a 8 prese TV Centrale idonea fino a 8 prese TV	cad	344,64
	c da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	620,61
	d da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	917,99
	e da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	1.274,29
	f da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	2.548,58
15.17.11.03	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari ad 1 banda di frequenza, cablaggio in rame Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 4 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.		
	a fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	819,01
	b da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	915,65

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	972,89
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	1.133,12
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	1.735,94
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	2.940,28
15.17.11.04	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in rame Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 8 bande di frequenza, terrestri e satellitari con 8 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	1.075,90
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	1.251,40
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	1.350,59
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	2.717,72
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	3.840,67
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	6.087,85
15.17.11.05	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in rame Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 16 bande di frequenza, terrestri e satellitari con 8 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	2.650,32
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	2.986,05
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	3.169,19
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	5.885,64
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	8.051,42
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	12.385,53
15.17.11.06	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, e satellitari ad 1 banda di frequenza, cablaggio in fibra ottica Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 4 bande		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	1.125,49
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	1.247,58
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	1.318,80
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	1.527,37
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	2.346,37
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	3.984,38
15.17.11.07	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in fibra ottica Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 8 bande di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	1.461,23
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	1.690,15
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	1.817,32
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	3.633,38
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	5.142,94
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	8.160,80
15.17.11.08	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in fibra ottica Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 16 bande di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	3.549,45
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	3.992,00
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	4.229,74
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	7.846,67
e	da 25 a 48 prese TV		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	10.736,07
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	16.513,62
15.17.12	Espansione del sistema di distribuzione Espansione del sistema di distribuzione		
15.17.12.01	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri, cablaggio in rame Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	234,00
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	260,59
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	479,45
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	714,73
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	975,16
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	1.949,59
15.17.12.02	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri, cablaggio in fibra ottica Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	330,66
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	380,25
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	688,02
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	1.019,94
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	1.409,09
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	2.818,19
15.17.12.03	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri e satellitari ad una banda di frequenza, cablaggio in rame Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari con 4 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	288,69
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	384,07
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	442,57
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	601,54
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	1.204,34
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	2.408,68
15.17.12.04	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in rame Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari con 8 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	544,31
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	719,81
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	820,27
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	1.124,22
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	2.247,18
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	4.494,34
15.17.12.05	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in rame Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari con 16 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.		
a	fino a 4 prese TV Centrale idonea fino a 4 prese TV	cad	1.055,55
b	da 5 a 8 prese TV Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	cad	1.392,56
c	da 9 a 16 prese TV Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	1.574,42
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	2.167,05
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	4.332,84
f	da 49 a 96 prese TV		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	8.666,94
15.17.12.06	<p>Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri e satellitari ad una banda di frequenza, cablaggio in fibra ottica</p> <p>Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari con 4 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.</p>		
a	<p>fino a 4 prese TV</p> <p>Centrale idonea fino a 4 prese TV</p>	cad	417,13
b	<p>da 5 a 8 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV</p>	cad	539,22
c	<p>da 9 a 16 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV</p>	cad	610,44
d	<p>da 17 a 24 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV</p>	cad	819,01
e	<p>da 25 a 48 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV</p>	cad	1.638,01
f	<p>da 49 a 96 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV</p>	cad	3.276,02
15.17.12.07	<p>Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri e satellitari a 2 bande di frequenze, cablaggio in fibra ottica</p> <p>Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari con 8 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.</p>		
a	<p>fino a 4 prese TV</p> <p>Centrale idonea fino a 4 prese TV</p>	cad	752,87
b	<p>da 5 a 8 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV</p>	cad	981,79
c	<p>da 9 a 16 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV</p>	cad	1.108,96
d	<p>da 17 a 24 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV</p>	cad	1.508,29
e	<p>da 25 a 48 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV</p>	cad	3.017,85
f	<p>da 49 a 96 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV</p>	cad	6.035,71
15.17.12.08	<p>Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri e satellitari a 4 bande di frequenze, cablaggio in fibra ottica</p> <p>Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari con 16 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.</p>		
a	<p>fino a 4 prese TV</p> <p>Centrale idonea fino a 4 prese TV</p>	cad	1.424,36
b	<p>da 5 a 8 prese TV</p> <p>Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV</p>	cad	1.866,93
c	<p>da 9 a 16 prese TV</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	cad	2.104,74
d	da 17 a 24 prese TV Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	cad	2.889,41
e	da 25 a 48 prese TV Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	cad	5.777,54
f	da 49 a 96 prese TV Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	cad	11.555,08
15.17.13	Attacchi per antenna Attacchi per antenna		
15.17.13.01	Attacco per presa di antenna incassata Attacco per presa di antenna incassata, completo di cavo, tubo e scatola di derivazione, dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.		
a	Attacco per antenna, incassato, lunghezza fino a 20 m Attacco per antenna, incassato, lunghezza fino a 20 m	cad	47,06
b	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 20 a 40 m Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 20 a 40 m	cad	82,66
c	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 40 a 60 m Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 40 a 60 m	cad	120,82
d	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 60 a 80 m Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 60 a 80 m	cad	162,15
e	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 80 a 100 m Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 80 a 100 m	cad	203,48
15.17.13.02	Attacco per presa di antenna in esecuzione per installazione in vista Attacco per presa di antenna in esecuzione per installazione in vista, completo di cavo, tubo e scatola di derivazione, dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.		
a	Attacco per antenna, in vista, lunghezza fino a 20 m Attacco per antenna, in vista, lunghezza fino a 20 m	cad	73,12
b	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 20 a 40 m Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 20 a 40 m	cad	125,27
c	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 40 a 60 m Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 40 a 60 m	cad	185,04
d	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 60 a 80 m Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 60 a 80 m	cad	244,18
e	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 80 a 100 m Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 80 a 100 m	cad	303,95
15.17.13.03	Attacco per presa di antenna senza tubo Attacco per presa di antenna senza tubo, comprendente il cavo dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.		
a	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza fino a 20 m Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza fino a 20 m	cad	29,25
b	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 20 a 40 m Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 20 a 40 m	cad	53,41
c	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 40 a 60 m Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 40 a 60 m	cad	79,48
d	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 60 a 80 m Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 60 a 80 m	cad	105,56

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
e	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 80 a 100 m Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 80 a 100 m	cad	130,99
15.17.14	Presa TV/Sat Presca TV/Sat		
15.17.14.01	Presa TV/Sat da incasso Presca TV/Sat da incasso, IP 40, completa di accessori, quali: scatola di installazione, cornice, ecc. forniti e montati, inclusi collegamenti elettrici.		
a	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo media Presca TV/Sat da incasso, fascia di prezzo media	cad	26,71
b	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo alta Presca TV/Sat da incasso, fascia di prezzo alta	cad	62,32
15.17.14.02	Presa TV/Sat per installazione in vista Presca TV/Sat in esecuzione per installazione in vista, IP 40, completa di accessori, quali: scatola di installazione, cornice, ecc. forniti e montati, inclusi collegamenti elettrici.		
a	Presa TV/Sat per installazione in vista Presca TV/Sat per installazione in vista, fascia di prezzo media	cad	52,14
15.17.20	Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco		
15.17.20.01	Certificazione delle prese TV/Sat Certificazione del segnale alle prese TV/Sat, eseguita con metodi conformi agli standard e alle norme vigenti. Per ogni misura deve essere presentato il relativo cedolino emesso dallo strumento di misura adottato.	cad	19,71
15.20	Impianto per rete trasmissione dati Impianto per rete trasmissione dati		
15.20.04	Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati		
15.20.04.01	Certificazione del sistema di cablaggio strutturato Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effettuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello II, secondo lo standard di riferimento per cavi binati, dalla quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: - nominativo dell'azienda certificatrice; - nominativo dell'operatore; - tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; - numero identificativo della tratta testata; - tipo di test effettuato; - mappatura dei collegamenti; - lunghezza di ogni singola coppia; - impedenza di ogni singola coppia; - resistenza di ogni singola coppia; - capacità di ogni singola coppia; - valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test; - valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie; - valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra il segnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le accuratezze degli standard attuale e metodi di misura. Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà rilasciare la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. collaudo del cablaggio strutturato (punto dati fino punti dati nonchè punti dati e armadio rack):	cad	12,97
15.20.05	Trasmissione dati con fibra ottica Trasmissione dati con fibra ottica		
15.20.05.01	Sistema di cablaggio e di permutazione Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. Nelle seguenti composizioni:		
a	tecnica ST con 6 bussole tecnica ST con 6 bussole	cad	464,18
b	tecnica ST con 12 bussole tecnica ST con 12 bussole	cad	672,75
c	tecnica ST con 24 bussole tecnica ST con 24 bussole	cad	933,46
d	tecnica SC con 6 bussole tecnica SC con 6 bussole	cad	479,45
e	tecnica SC con 12 bussole tecnica SC con 12 bussole	cad	702,00
f	tecnica SC con 24 bussole tecnica SC con 24 bussole	cad	993,23
g	tecnica LC con 6 bussole tecnica LC con 6 bussole	cad	432,39
h	tecnica LC con 12 bussole tecnica LC con 12 bussole	cad	647,32
i	tecnica LC con 24 bussole tecnica LC con 24 bussole	cad	883,86
15.20.05.02	<p>Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio</p> <p>Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni.</p> <p>Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antioditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antioditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre.</p> <p>Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O.); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.).</p> <p>Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0,20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, ≤ 5 %; - errore circolarità del mantello, ≤ 2 %; - errore di concentricità del mantello, ≤ 1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliammide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:</p>		
a	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2 cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2	m	3,18
b	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2 cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2	m	3,33
c	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2 cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2	m	3,53

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2 cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2	m	3,74
e	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2 cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2	m	4,20
f	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2 cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2	m	6,06
g	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3 cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3	m	3,67
h	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3 cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3	m	3,84
i	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3 cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3	m	4,30
j	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3 cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3	m	4,78
k	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3 cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3	m	5,69
l	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3 cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3	m	8,75
m	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4 cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4	m	4,48
n	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4 cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4	m	4,75
p	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4 cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4	m	5,69
q	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4 cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4	m	6,49
r	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4 cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4	m	8,18
s	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4 cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4	m	13,73

15.20.05.03

Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio

Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni.

Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditoro di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditoro di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre.

Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O.); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.).

Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷ 0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	circularità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliammide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:		
a	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1 cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1	m	3,01
b	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1 cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1	m	3,04
c	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1 cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1	m	3,11
d	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1 cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1	m	3,18
e	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1 cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1	m	3,31
f	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1 cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1	m	4,00
g	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2 cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2	m	3,63
h	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2 cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2	m	3,63
i	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2 cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2	m	3,82
j	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2 cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2	m	3,82
k	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2 cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2	m	4,03
l	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2 cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2	m	5,07

15.20.05.04

Fornitura e posa in opera di punto dati

Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto intonaco/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	cad	107,84
b	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	cad	162,78
c	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	cad	220,02
d	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	cad	275,97
e	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	cad	324,30
f	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	cad	456,55
g	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	cad	115,98
h	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	cad	171,68
i	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	cad	228,92
j	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	cad	283,60
k	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	cad	331,93
l	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	cad	464,18
m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	cad	121,71
n	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	cad	176,78
o	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	cad	234,00
p	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	cad	289,96
q	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	cad	337,01
r	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	cad	470,55

15.20.05.05

Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni
 Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni - di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test dovranno essere effettuati su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno utilizzate dovranno essere già certificate dalla casa costruttrice. Prima di collegare gli apparati attivi, deve essere eseguita la verifica dei seguenti valori come: misura dell' attenuazione sulla completa tratta, misura della dispersione ottica (return loss), misura della larghezza di banda, misura della dispersione cromatica, di tutte le parti passive interposte tra apparato trasmittente e ricevente, per riscontrare che i valori misurati non superino il valori prescritti. Per ogni singola tratta di fibra deve essere eseguita una misura e rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>ottenuti. Tutti i test devono essere effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra che in seconda finestra. Dai test eseguiti dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: nominativo dell'azienda certificatrice; data e ora della misurazione; nominativo dell'operatore; tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; numero identificativo della tratta testata; lunghezza d'onda utilizzata; attenuazione della tratta (Power Meter); lunghezza della tratta; return loss; curva di attenuazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la certificazione - verifica di qualità e stampa-memorizzazione su supporto digitale per dare la prestazione completa a regola d'arte.</p>	cad	13,48
15.20.10	Armadio rack e accessori Armadio rack e accessori		
15.20.10.01	<p>Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio, composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa <93%, colore a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte.</p> <p>Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della composizione del quadro per la verifica e l'approvazione. Nelle seguenti composizioni.</p>		
a	<p>Armadio rack a parete 6 unità (hxlxp) (310-350x600x500) Armadio rack a parete 6 unità (hxlxp) (310-350x600x500)</p>	cad	615,52
b	<p>Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (450-x600x500) Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (450-x600x500)</p>	cad	634,60
c	<p>Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (500x600x600) Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (500x600x600)</p>	cad	805,01
d	<p>Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x400) Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x400)</p>	cad	624,43
e	<p>Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x500) Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x500)</p>	cad	674,02
f	<p>Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x600) Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x600)</p>	cad	843,17
g	<p>Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x400) Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x400)</p>	cad	799,93
h	<p>Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500) Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)</p>	cad	729,98
i	<p>Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (750-800x600x600) Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (750-800x600x600)</p>	cad	916,93
j	<p>Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x400) Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x400)</p>	cad	864,78
k	<p>Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x500) Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x500)</p>	cad	915,65
l	<p>Armadio rack a parete 21 unità (hxlxp) (1000-1050x600x600) Armadio rack a parete 21 unità (hxlxp) (1000-1050x600x600)</p>	cad	1.088,61

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.20.10.02	<p>Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità)</p> <p>Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità)</p> <p>Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio, composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa <93%, colore a scelta della D.L.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte.</p> <p>Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della composizione del quadro per la verifica e l'approvazione. Nelle seguenti composizioni.</p>		
a	<p>Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x600x600)</p> <p>Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x600x600)</p>	cad	1.691,42
b	<p>Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x800x800)</p> <p>Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x800x800)</p>	cad	1.933,05
c	<p>Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x600x600)</p> <p>Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x600x600)</p>	cad	1.755,01
d	<p>Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x800x800)</p> <p>Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x800x800)</p>	cad	2.111,09
e	<p>Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x600x600)</p> <p>Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x600x600)</p>	cad	1.818,59
f	<p>Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x800x800)</p> <p>Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x800x800)</p>	cad	2.289,14
g	<p>Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x600x600)</p> <p>Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x600x600)</p>	cad	1.742,29
h	<p>Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x800x800)</p> <p>Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x800x800)</p>	cad	2.123,82
i	<p>Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-2100x600x600)</p> <p>Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-2100x600x600)</p>	cad	1.818,59
j	<p>Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800)</p> <p>Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800)</p>	cad	2.276,42
k	<p>Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x600x1000)</p> <p>Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x600x1000)</p>	cad	3.026,76
l	<p>Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600)</p> <p>Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600)</p>	cad	2.098,38
m	<p>Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x800)</p> <p>Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x800)</p>	cad	2.912,30
n	<p>Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000)</p> <p>Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000)</p>	cad	3.052,19
15.20.10.03	<p>Presse telefono/dati</p> <p>Presse telefono/dati per il montaggio su pannello di permutazione, completa di accessori, fornita, montata e collegata pronta all'uso.</p>		
a	<p>Presse telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione</p> <p>Presse telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione</p>	cad	13,87
b	<p>Presse dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione	cad	17,67
c	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione	cad	21,88
d	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz per pannello di permutazione Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz per pannello di permutazione	cad	30,14
15.20.10.04	Pannello di permutazione vuoto Pannello di permutazione vuoto Pannello di permutazione 19" senza prese telefoniche o dati, completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso		
a	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 12 collegamenti Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 12 collegamenti	cad	114,97
b	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti	cad	114,97
d	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti	cad	221,28
15.20.10.05	Pannello di permutazione attrezzato Pannello di permutazione attrezzato Pannello di permutazione 19" con presa telefonica e dati, completo di accessori, fornito, montato e collegato pronto all'uso		
a	Pannello di permutazione con 12 prese telefoniche RJ11 cat. 3 Pannello di permutazione con 12 prese telefoniche RJ11 cat. 3	cad	273,42
b	Pannello di permutazione con 24 prese telefoniche RJ11 cat. 3 Pannello di permutazione con 24 prese telefoniche RJ11 cat. 3	cad	440,02
c	Pannello di permutazione con 48 prese telefoniche RJ11 cat. 3 Pannello di permutazione con 48 prese telefoniche RJ11 cat. 3	cad	881,32
d	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	319,21
e	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	532,87
f	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	1.064,45
g	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	368,80
h	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	632,06
i	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	1.262,84
j	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	469,28
k	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	831,72
l	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	1.665,99
15.20.10.06	Ripiano per rack 19" Ripiano per rack 19" 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso	Ripiano per rack	
a	Ripiano profondità 30cm Ripiano profondità 30cm	cad	98,94

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	b Ripiano profondità 60cm Ripiano profondità 60cm	cad	118,53
	c Ripiano profondità 80cm Ripiano profondità 80cm	cad	142,44
15.20.10.07	Ripiano estraibile per rack 19" Ripiano estraibile per rack 19" Ripiano estraibile per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso		
	a Ripiano estraibile profondità 60cm Ripiano estraibile profondità 60cm	cad	298,85
	b Ripiano estraibile profondità 80cm Ripiano estraibile profondità 80cm	cad	375,17
15.20.10.08	Copertura cieca per rack 19" Copertura cieca per rack 19" Copertura cieca per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso		
	a Copertura cieca 1HE Copertura cieca 1HE	cad	29,89
	b Copertura cieca 2HE Copertura cieca 2HE	cad	35,74
	c Copertura cieca 3HE Copertura cieca 3HE	cad	41,07
	d Copertura cieca 4HE Copertura cieca 4HE	cad	44,64
15.20.10.09	Passacavi orizzontale per rack 19" Passacavi orizzontale per rack 19" Passacavi orizzontale per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso		
	a Passacavi 1HE Passacavi 1HE	cad	52,90
	b Passacavi 2HE Passacavi 2HE	cad	88,76
	c Passacavi 3HE Passacavi 3HE	cad	138,62
	d Passacavi 4HE Passacavi 4HE	cad	174,23
15.20.10.10	Passacavi verticale per rack 19" Passacavi verticale per rack 19" Passacavi verticale per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso		
	a Passacavi fino all'altezza di 100cm Passacavi fino all'altezza di 100cm	cad	268,34
	b Passacavi fino all'altezza di 150cm Passacavi fino all'altezza di 150cm	cad	400,60
	c Passacavi fino all'altezza di 200cm Passacavi fino all'altezza di 200cm	cad	534,13
	d Passacavi fino all'altezza di 220cm Passacavi fino all'altezza di 220cm	cad	588,82
15.20.10.11	Pannello di permutazione con guida DIN Pannello di permutazione con guida DIN		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Pannello di permutazione con guida DIN per sistemazione apparecchi per armadi elettrici collegati in serie per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso		
a	Pannello di permutazione con guida DIN 1HE Pannello di permutazione con guida DIN 1HE	cad	88,38
b	Pannello di permutazione con guida DIN 2HE Pannello di permutazione con guida DIN 2HE	cad	125,27
c	Pannello di permutazione con guida DIN 3HE Pannello di permutazione con guida DIN 3HE	cad	161,51
d	Pannello di permutazione con guida DIN 4HE Pannello di permutazione con guida Din 4HE	cad	198,39
15.20.10.12	Listello prese per rack 19" Listello prese per rack 19" Listello prese per rack 19" completo di accessori, fornito, montato e collegato pronto all'uso		
a	Listello prese con 8 prese Schuko Listello prese con 8 prese Schuko	cad	202,21
b	Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore	cad	207,29
c	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni	cad	268,34
d	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico	cad	381,52
15.20.10.13	Unità ventilatore per rack 19" Unità ventilatore per rack 19" Unità ventilatore per rack 19", completa di termostato e accessori, fornita e montata pronta all'uso		
a	Unità ventilatore con 1 ventilatore Unità ventilatore con 1 ventilatore	cad	204,75
b	Unità ventilatore con 2 ventilatori Unità ventilatore con 2 ventilatori	cad	239,08
c	Unità ventilatore con 4 ventilatori Unità ventilatore con 4 ventilatori	cad	282,32
15.20.11	Punto fonia cat. 3 Punto fonia cat. 3		
15.20.11.01	Punto fonia categoria 3 con sistema di posa sotto intonaco Punto fonia da armadio rack cat. 3 con sistema di posa sotto intonaco Realizzazione di punto fonia in categoria 3, con sistema di posa sotto intonaco (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto intonaco). Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	senza interruzioni o giunti intermedi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.		
a	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6 m, lunghezza da 0 a massimo 20 m Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6 m, lunghezza da 0 a massimo 20 m	cad	31,03
b	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	cad	58,76
c	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	cad	86,61
d	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	cad	114,46
e	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	cad	142,44
15.20.11.02	<p>Punto fonia categoria 3 con sistema di posa in esecuzione a vista Punto fonia cat. 3 con sistema di posa in esecuzione a vista Realizzazione di punto fonia in categoria 3, con sistema di posa a vista (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (a vista). Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminali del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Il cavo deve essere attribuibile in modo univoco al posto di lavoro, indipendentemente dal tipo di utilizzo delle singole prese RJ45. Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.</p>		
a	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	cad	68,04
b	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	cad	136,07
c	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	cad	204,75
d	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	cad	272,16
e	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	cad	340,83
15.20.11.03	<p>Punto fonia categoria 3 senza sistema di posa Punto fonia cat. 3 senza sistema di posa Realizzazione di punto fonia in categoria 3, senza sistema di posa (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (a vista). Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminali del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Il cavo deve essere attribuibile in modo univoco al posto di lavoro, indipendentemente dal tipo di utilizzo delle singole prese RJ45. Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.</p>		
a	<p>Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m</p>	cad	25,95
b	<p>Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m</p>	cad	51,76
c	<p>Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m</p>	cad	77,71
d	<p>Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m</p>	cad	103,65
e	<p>Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m</p>	cad	129,72
15.20.12	<p>Prese telefono Prese telefono</p>		
15.20.12.01	<p>Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo media Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo media Presa telefono sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di accessori, come telaio etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso</p>		
a	<p>Presa telefono RJ11 cat. 3 Presa telefono RJ11 cat. 3</p>	cad	27,72
15.20.12.02	<p>Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo alta Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo alta Presa telefono sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alto completa di accessori, come telaio etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso.</p>		
a	<p>Presa telefono RJ11 cat. 3 Presa telefono RJ11 cat. 3</p>	cad	71,73

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.20.12.03	Presa telefono in esecuzione a vista Presenza telefono in esecuzione a vista Presenza telefono in esecuzione a vista, completa di accessori, come telaio, scatola, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso.		
a	Presenza telefono RJ11 cat. 3 IP40 Presenza telefono RJ11 cat. 3 IP40	cad	53,03
b	Presenza telefono RJ11 cat. 3 IP44 Presenza telefono RJ11 cat. 3 IP44	cad	80,88
c	Presenza telefono RJ11 cat. 3 IP65 Presenza telefono RJ11 cat. 3 IP65	cad	80,88
15.20.13	Attacchi dati Attacchi dati		
15.20.13.01	Attacco dati sotto intonaco con sistema di posa Realizzazione di punto dati sotto intonaco, (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, compreso il sistema di posa (sotto intonaco). Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Diametro del conduttore 0,40-0,65 mm (26-22AWG). Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	38,79
b	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	74,27
c	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	109,88
d	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	144,98
e	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	169,15
f	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	48,83
g	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	94,37
h	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	139,89
i	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	185,68
j	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	213,65
k	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	53,41

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
l	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	103,52
m	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	153,88
n	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	203,48
o	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	234,00
p	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	55,70
q	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	108,10
r	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	160,23
s	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	212,39
t	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	244,18
15.20.13.02	<p>Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa Realizzazione di punto dati in esecuzione a vista (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, compreso il sistema di posa (a vista). Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Diametro del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	65,63
b	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	129,72
c	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	193,31
d	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	258,16
e	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	296,32
f	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	75,67
g	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	150,07

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
h	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	223,83
i	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	297,59
j	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	342,10
k	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	80,24
l	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	158,97
m	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	237,82
n	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	315,40
o	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	362,45
p	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	82,54
q	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	162,78
r	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	244,18
s	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	325,56
t	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	372,62
15.20.13.03	<p>Attacco dati senza sistema di posa Attacco dati a vista senza sistema di posa Realizzazione di punto dati senza sistema di posa (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, senza sistema di posa (a vista). Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Diametro del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	28,10
b	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	54,43
c	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	80,88

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	107,21
e	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	125,27
f	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	38,03
g	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	74,53
h	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	110,90
i	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	147,52
j	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	170,41
k	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	42,61
l	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	83,68
m	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	124,63
n	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	165,33
o	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	190,76
p	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	44,89
q	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	88,26
r	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	130,99
s	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	175,50
t	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	cad	200,94
15.20.14	Prese dati PRESE DATI		
15.20.14.01	Presse dati sotto intonaco fascia di prezzo media Presse dati sotto intonaco fascia di prezzo media Presse dati sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso		
a	Presse dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz Presse dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	28,49
b	Presse dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz Presse dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	32,68
c	Presse dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Presse dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	40,95
15.20.14.02	Presse dati sotto intonaco, fascia di prezzo alta		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Presa dati sotto intonaco, fascia di prezzo alta Presa dati sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alta, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso		
a	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	cad	68,29
b	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	cad	72,36
c	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	cad	80,75
15.20.14.03	Presa dati in esecuzione a vista Presa dati in esecuzione a vista, completa di accessori, quali telaio, scatola, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso		
a	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40 Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	cad	42,86
b	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44 Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	cad	77,71
c	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65 Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	cad	77,71
d	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40 Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	cad	47,06
e	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44 Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	cad	83,17
f	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65 Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	cad	83,17
g	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40 Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	cad	55,32
h	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44 Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	cad	95,89
i	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65 Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	cad	95,89
15.23	Impianti di allarme Impianti di allarme		
15.23.01	Centrale di allarme Centrale di allarme		
15.23.01.01	Centrale di allarme fino a 8 loop Impianti digitali Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. Caratteristiche tecniche: - 8 loop per min. 80 dispositivi - espandibile fino a 24 loop - 8 zone - display LCD con caratteri alfanumerici - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazione delle funzioni - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile - uscite protette per segnali acustici - 2 uscite a relè - 4 ingressi programmabili - memorizzazione fino a 500 eventi - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando, completa di scheda di interfaccia		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia - alimentatore 230 V AC / 12 V DC - batterie per alimentazione autonoma - armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) - software di gestione, manutenzione e diagnostica. Compresi ogni accessorio occorrente, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	cad	2.652,86
15.23.01.02	Centrale di allarme fino a 16 loop Impianti digitali Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. Caratteristiche tecniche: <ul style="list-style-type: none"> - 16 loop per min. 80 dispositivi - espandibile fino a 32 loop - 16 zone - display LCD con caratteri alfanumerici - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazione delle funzioni - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile - uscite protette per segnali acustici - 4 uscite a relè - 4 ingressi programmabili - memorizzazione fino a 500 eventi - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando, completa di scheda di interfaccia - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia - alimentatore 230 V AC / 12 V DC - batterie per alimentazione autonoma - armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) - software di gestione, manutenzione e diagnostica. Compresi ogni accessorio occorrente, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	cad	5.305,72
15.23.01.03	Centrale di allarme fino a 24 loop Impianti digitali Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. Caratteristiche tecniche: <ul style="list-style-type: none"> - 24 loop per min. 240 dispositivi - espandibile fino a 48 loop - 24 zone - display LCD con caratteri alfanumerici - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazione delle funzioni - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile - uscite protette per segnali acustici - 8 uscite a relè - 4 ingressi programmabili - memorizzazione fino a 500 eventi - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando completa di scheda di interfaccia - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia - alimentatore 230 V AC / 12 V DC - batterie per alimentazione autonoma - idoneo armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) - software di gestione, manutenzione e diagnostica. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	cad	7.855,58

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.23.02	Rilevatori per impianti a loop Rilevatori per impianti a loop		
15.23.02.01	Rilevatore passivo ad infrarossi Rilevatore passivo ad infrarossi, portata 15x15 m. Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. Caratteristiche tecniche: - sensibilità impostabile mediante programmazione - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela - monitoraggio guasti - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Rilevatore passivo ad infrarossi, angolo di ricezione 90° Rilevatore passivo ad infrarossi, angolo di ricezione 90°	cad	295,05
b	Rilevatore passivo ad infrarossi, angolo di ricezione 360° Rilevatore passivo ad infrarossi, angolo di ricezione 360°	cad	529,05
15.23.02.02	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, con 2 sensori PIR associati, portata 15x15 m. Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. Caratteristiche tecniche: - sensibilità impostabile mediante programmazione - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela - monitoraggio guasti - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angolo di ricezione 90° Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angolo di ricezione 90°	cad	438,75
b	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angolo di ricezione 360° Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angolo di ricezione 360°	cad	674,02
15.23.02.03	Rilevatore passivo ad infrarossi triplex Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, con 2 sensori PIR e un sensore a microonde associati, portata 15x15 m. Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. Caratteristiche tecniche: - sensibilità impostabile mediante programmazione - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela - monitoraggio guasti - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angolo di ricezione 90° Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angolo di ricezione 90°	cad	656,22
b	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angolo di ricezione 360° Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angolo di ricezione 360°	cad	819,01
15.23.02.04	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno		
a	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 90° Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 90°	cad	681,65
b	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 360° Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	360°	cad	899,12
15.23.02.05	<p>Sensori di rottura vetro Sensore di rottura vetri per montaggio diretto sulla lastra vetrata della finestra. Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori di rottura vetri su loop. Caratteristiche tecniche: - sensibilità impostabile mediante programmazione - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela - monitoraggio guasti - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.</p>		
a	<p>Sensore di rottura vetro con contatti puliti Sensore di rottura vetri per montaggio sulla lastra vetrata della finestra, con contatti puliti.</p>	cad	194,58
b	<p>Sensore di rottura vetro di tipo acustico Sensore di rottura vetri con dispositivo acustico per locali</p>	cad	357,36
15.23.02.06	<p>Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia per spazi aperti. Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivi a fotocellula ad infrarossi su loop. Caratteristiche tecniche: - sensibilità impostabile mediante programmazione - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela - monitoraggio guasti - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.</p>		
a	<p>Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia per distanza fino a 60 m Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza fino a 60 m</p>	cad	3.246,76
b	<p>Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza oltre 60 fino a 120 m Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza oltre 60 fino a 120 m</p>	cad	4.476,55
15.23.02.07	<p>Contatto magnetico Sensore di apertura con contatto magnetico incassato o in vista. Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivi a fotocellula ad infrarossi su loop. Caratteristiche tecniche: - sensibilità impostabile mediante programmazione - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela - monitoraggio guasti - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.</p>		
a	<p>Contatto magnetico con cavo incassato di lunghezza fino a 10 m Sensore di apertura con contatto magnetico incassato e cavo di lunghezza fino a 10 m</p>	cad	124,63
b	<p>Contatto magnetico con cavo incassato di lunghezza da 11 fino a 10 m Sensore di apertura con contatto magnetico incassato e cavo di lunghezza da 11 a 20 m</p>	cad	137,35
c	<p>Contatto magnetico con cavo in vista di lunghezza fino a 10 m Sensore di apertura con contatto magnetico in vista e cavo di lunghezza fino a 10 m</p>	cad	170,41
d	<p>Contatto magnetico con cavo in vista di lunghezza da 11 fino a 10 m Sensore di apertura con contatto magnetico in vista e cavo di lunghezza da 11 a 20 m</p>	cad	184,41

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.23.02.08	Rilevatore di fumo Rilevatore di fumo da collegare ad impianto di allarme. Fornitura, montaggio e cablaggio di rilevatore di fumo su loop. Caratteristiche tecniche: - sensibilità impostabile mediante programmazione - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela - monitoraggio guasti - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Rilevatore di fumo ottico Rilevatore di fumo ottico	cad	161,51
b	Rilevatore di fumo termodifferenziale Rilevatore di fumo termodifferenziale	cad	144,98
15.23.03	Apparecchiature di allarme Apparecchi di allarme		
15.23.03.01	Pulsante di allarme aggressione Pulsante di allarme aggressione. Fornitura, montaggio e cablaggio di pulsanti di allarme aggressione su loop. Caratteristiche tecniche: - involucro in materiale plastico di colore rosso - idoneo per montaggio ad incasso o in vista - grado di protezione meccanica IP44 - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Pulsante di allarme aggressione, installazione incassata Pulsante di allarme aggressione per installazione incassata	cad	221,28
b	Pulsante di allarme aggressione, installazione in vista Pulsante di allarme aggressione per installazione in vista	cad	239,08
15.23.04	Accessori Accessori		
15.23.04.01	Pannello remoto Pannello remoto Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di segnalazione e comando da remoto. Caratteristiche tecniche: - display LCD con caratteri alfanumerici - pannello di controllo con tastiera numerica integrata per la programmazione delle funzioni - alimentatore 230 V AC /12 V DC - batterie. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Pannello remoto Pannello remoto	cad	872,41
15.23.04.02	Dispositivo di inserzione a sfioramento Dispositivo di inserzione a sfioramento. Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di inserzione mediante chip a sfioramento. Caratteristiche tecniche: - lettore a sfioramento - trasmissione dati sicura. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	messa in esercizio.		
a	Inserimento con dispositivo a sfioramento, installazione in vista Dispositivo di inserzione a sfioramento, esecuzione in vista.	cad	461,65
b	Inserimento con dispositivo a sfioramento, installazione incassata Dispositivo di inserzione a sfioramento, esecuzione incassata.	cad	469,28
15.23.04.03	Inserimento con chiave Inserzione con selettore a chiave. Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di inserzione dell'impianto mediante selettore a chiave. Caratteristiche tecniche: - selettore a chiave di sicurezza - trasmissione dati sicura. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Inserimento con chiave, installazione in vista Inserzione con selettore a chiave, esecuzione in vista.	cad	600,27
b	Inserimento con chiave, installazione incassata Inserzione con selettore a chiave, esecuzione incassata.	cad	600,27
15.23.04.11	Modulo di espansione per loop Modulo di espansione per loop. Fornitura, montaggio e cablaggio di modulo di espansione su loop per centrale di allarme. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Modulo di espansione per 8 loop Modulo di espansione per 8 loop e almeno 80 dispositivi per loop	cad	872,41
b	Modulo di espansione per 16 loop Modulo di espansione per 16 loop e almeno 160 dispositivi per loop	cad	1.624,02
15.23.04.12	Modulo I/O su loop Modul I/O su loop. Fornitura, montaggio e cablaggio di modulo I/O indirizzato su loop. Caratteristiche tecniche: - ingresso monitorato - uscita a relè con contatto pulito di scambio - corrente nominale dei contatti: 48 V DC / 5 A - 250 V AC / 5 A - alimentazione loop - con sezionatore. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Modulo loop da 1 ingresso e 1 uscita Modulo loop da 1 ingresso e 1 uscita	cad	576,11
b	Modulo loop da 5 ingressi e 5 uscite Modulo loop da 5 ingressi e 5 uscite	cad	703,28
15.23.05	Apparecchi di allarme Apparecchi di allarme		
15.23.05.01	Sirena di allarme Sirena di allarme. Fornitura, montaggio e cablaggio di sirena di allarme. Caratteristiche tecniche: - monitorata e in esecuzione antivandalo - livello di potenza sonora fino a 100 dB - colore a scelta della DL.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Sirena di allarme per interno Sirena di allarme per interno	cad	144,98
b	Sirena di allarme per esterno Sirena di allarme per esterno	cad	324,30
15.23.05.02	Combinatore telefonico Combinatore telefonico. Fornitura, montaggio e cablaggio di combinatore telefonico, alloggiato in un involucro in lamiera di acciaio, controllato da microprocessore, con possibilità di gestione mediante scheda GSM e con le seguenti funzioni: - 4 canali di allarme indipendenti - 2 ingressi per il disinserimento di conversazioni in corso - 2 uscite con comando remoto da rete telefonica fissa o mobile - 8 numeri memorizzabili con funzione follow-me - controllo presenza linea telefonica - 120 s di comunicazione - diagnostica da remoto con comunicazione vocale Comprese batterie per un'autonomia di 60 minuti.		
a	Combinatore telefonico Combinatore telefonico.	cad	1.270,47
15.23.11	Attacchi Attacchi		
15.23.11.01	Attacco per apparecchio su loop, dalla centrale di allarme Attacco per apparecchio su loop, dalla centrale. Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per apparecchio su loop dalla centrale, esecuzione in vista o incassata. L'attacco comprende: - scatole di installazione e derivazione - scatole a soffitto o a parete - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale - cavo 2x0,75 + 4x0,22 mm ² , schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Lunghezza fino a 45 m Attacco per dispositivo su loop dalla centrale, lunghezza fino a 45 m	cad	158,97
b	Lunghezza oltre 45 fino a 90 m Attacco per dispositivo su loop dalla centrale, lunghezza oltre 45 fino a 90 m	cad	317,93
15.23.11.02	Attacco per dispositivo su loop, dall'apparecchio precedente Attacco per apparecchio su loop, dal dispositivo precedente. Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per apparecchio su loop dal dispositivo precedente, esecuzione in vista o incassata. L'attacco comprende: - eventuali scatole di installazione e derivazione - scatole a soffitto o a parete - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale - cavo 2x0,75 + 4x0,22 mm ² , schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Lunghezza fino a 15 m Attacco per apparecchio su loop dal dispositivo precedente, lunghezza fino a 15 m	cad	53,41
b	Lunghezza oltre 15 fino a 30 m		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Attacco per apparecchio su loop dal dispositivo precedente, lunghezza da 16 a 30 m	cad	103,77
15.23.11.03	Attacco per contatto magnetico Attacco per sensore di apertura. Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per sensore di apertura, esecuzione in vista o incassata. L'attacco comprende: - scatole a soffitto o a parete - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale - cavo 4x0,22 mm ² , schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Lunghezza fino a 10 m Attacco per sensore di lunghezza fino a 10 m	cad	28,36
b	Lunghezza da 11 fino a 20 m Attacco per sensore di lunghezza da 11 fino a 20 m	cad	56,59
15.23.11.04	Attacco per apparecchi di allarme, dalla centrale di allarme Attacco per apparecchio di allarme, dalla centrale. Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per dispositivo di allarme incendio dalla centrale, esecuzione in vista o incassata. L'attacco comprende: - scatole di installazione e derivazione - scatole a soffitto o a parete - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale - cavo 2x1 + 6x0,22 mm ² , schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Lunghezza fino a 45 m Attacco per dispositivo di allarme dalla centrale, lunghezza fino a 45 m	cad	158,97
b	Lunghezza da 46 fino a 90 m Attacco per dispositivo di allarme dalla centrale, lunghezza da 46 a 90 m	cad	317,93
15.23.11.05	Attacco per apparecchi di allarme, dall'apparecchio precedente Attacco per dispositivo di allarme, dal dispositivo precedente. Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per dispositivo di allarme incendio dal dispositivo precedente, esecuzione in vista o incassata. L'attacco comprende: - eventuali scatole di installazione e derivazione - scatole a soffitto o a parete - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale - cavo 2x0,75 + 6x0,22 mm ² , schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Lunghezza fino a 15 m Attacco per dispositivo di allarme dal dispositivo precedente, lunghezza fino a 15 m	cad	53,41
b	Lunghezza da 16 a 30 m Attacco per dispositivo di allarme dal dispositivo precedente, lunghezza oltre 16 fino a 30 m	cad	103,77
15.27	Impianto di segnalazione oraria Impianto di segnalazione oraria		
15.27.01	Orologi principali Orologi principali		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.27.01.01	Orologio principale idoneo fino a 16 orologi secondari Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 16 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	cad	2.617,32
15.27.01.02	Orologio principale idoneo fino a 64 orologi secondari Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 64 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	cad	3.599,10
15.27.01.03	Orologio principale idoneo fino a 256 orologi secondari Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 256 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	cad	5.665,93
15.27.02	Orologi secondari Orologi secondari		
15.27.02.01	Orologi secondari analogici per interno Orologi secondari analogici per interno, in esecuzione rotonda, con indicazione corrente di ora, minuti e secondi asservita al segnale dell'orologio principale. Involucro piatto in materiale di alta qualità, compreso ogni accessorio per il completo montaggio.		
a	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 30 cm Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 30 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	cad	352,53
b	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	cad	458,59
c	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone Orologio secondario analogicomonofacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	cad	845,09
d	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 60 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	cad	1.177,68
e	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 30 cm Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 30 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	cad	790,90
f	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	cad	967,48
g	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	cad	1.482,61
h	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 60 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	cad	1.850,43
15.27.02.02	Orologi secondari digitali per interno Orologi secondari digitali da interno in esecuzione rettangolare, con indicazione corrente delle ore, minuti e secondi asservita al segnale dell'orologio principale. Involucro in materiale di alta qualità, compreso ogni accessorio per il completo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	montaggio.		
a	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione monofacciale, in ABS di alta qualità.	cad	1.246,80
b	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione monofacciale, in ABS di alta qualità.	cad	2.220,30
c	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione monofacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	cad	1.541,29
d	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione monofacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	cad	2.813,42
e	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione bifacciale, in ABS di alta qualità.	cad	2.276,93
f	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione bifacciale, in ABS di alta qualità.	cad	4.250,21
g	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione bifacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	cad	2.767,45
h	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione bifacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	cad	4.911,42
15.29	Riscaldamento elettrico Il gruppo 15.29 comprende i seguenti sottogruppi: 15.29.01 Centraline per cavi scaldanti 15.29.02 Cavi riscaldanti 15.29.03 Fascia scaldante 15.29.04 Tappeto riscaldante 15.29.05 Radiatori elettrici 15.29.06 Asciugamani /asciugacapelli		
15.29.01	Centraline per cavi scaldanti Centraline per cavi scaldanti		
15.29.01.02	Centralina elettronica per impianti di riscaldamento di superfici esterne e grondaie Centralina elettronica di comando per impianti di riscaldamento di superfici esterne, grondaie e pluviali, corrente nominale 10A, montata nel quadro elettrico e completa di sensore di temperatura, umidità, ghiaccio e neve, inclusa quotaparte del quadro e occorrenti accessori.		
a	corrente nominale 10 A corrente nominale 10 A	cad	1.733,21
15.29.02	Cavi riscaldanti Cavi riscaldanti. Realizzazione dell'impianto secondo le istruzioni del costruttore, inclusi tutti gli accessori di montaggio e fissaggio occorrenti per dare l'opera finita a regola d'arte.		
15.29.02.03	Cavo scaldante autoregolante ca. 20 W/m a 36 W/m Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in PVC e treccia di protezione, potenza di riscaldamento a 0 °C in aria compresa tra 20 e 36 W/m. Lunghezza massima 80 m.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura nella lunghezza richiesta, compreso materiale di fissaggio.	cad	33,71
15.29.02.04	Cavo scaldante autoregolante ca. 80 W/m Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in PVC e treccia di protezione, potenza di ca. 80 W/m a 0°C con cavo annegato nella neve. Lunghezza massima 55 m. Fornitura nella lunghezza richiesta, compreso materiale di fissaggio.	cad	49,59
15.29.02.05	Kit di connessione con chiusura terminale IP68 Kit di connessione con 1,5 m di cavo di alimentazione elettrica. Chiusura terminale IP68.	cad	165,50
15.29.02.06	Elemento di giunzione IP68 Elemento di giunzione IP68 di due tratte di cavo scaldante	cad	311,09
15.29.02.07	Diramazione a T con connessione per tre cavi scaldanti Diramazione a T con connessione per tre cavi scaldanti	cad	342,24
15.29.02.08	Profilo di protezione per spigoli Profilo di protezione per spigoli, ad es. per canalette o pluviali	cad	34,12
15.29.02.09	Staffa in acciaio inox per fissaggio del cavo scaldante alla grondaia Staffa in acciaio inox per fissaggio del cavo scaldante alla grondaia.	cad	14,84
15.29.03	Fascia scaldante Fascia scaldante		
15.29.03.01	Fascia scaldante autoregolante per sistemi di produzione di acqua calda Fascia scaldante autoregolante con guaina in PVC, potenza ca. 9 W/m a 55°C, lunghezza massima 100 m, per il mantenimento della temperatura dell'acqua calda sanitaria, completa di sistemi di fissaggio e accessori.	m	43,31
15.29.03.02	Fascia scaldante autoregolante per protezione antigelo delle tubazioni Fascia scaldante autoregolante con guaina in PVC, potenza ca. 9 W/m a 5°C, lunghezza massima 100 m, per la protezione delle tubazioni contro il gelo, tubazioni dell'impianto idrico antincendio o dell'impianto Sprinkler, completa di adesivo in alluminio, sistemi di fissaggio e accessori.	m	44,19
15.29.04	Tappeto riscaldante Tappeto riscaldante		
15.29.04.01	Tappeto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc. Tappeto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc., idoneo per installazione annegata nel sottofondo del pavimento o in letto di sabbia. Alimentazione elettrica 400 V, potenza erogata 300 W/m ² , linea fredda della lunghezza di 10 m.		
a	Larghezza di fornitura 50 cm Larghezza di fornitura 50 cm	m2	78,61
b	Larghezza di fornitura 75 cm Larghezza di fornitura 75 cm	m2	79,83
c	Larghezza di fornitura 100 cm Larghezza di fornitura 100 cm	m2	83,81
15.29.04.02	Tappeto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc. Tappeto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di superfici, rampe di accesso garages, scale, ecc., idoneo per installazione annegata nel sottofondo del pavimento o in letto di sabbia. Alimentazione elettrica 230 V, potenza erogata ca. 300 W/m ² , linea fredda della lunghezza di 4 m.		
a	Larghezza di fornitura 60 cm Larghezza di fornitura 60 cm	m2	97,37
15.29.04.03	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, alimentazione elettrica 400 V Tappeto riscaldante per asfalto rullato, temperatura di posa fino a 240°C per breve durata, per riscaldamento di rampe, scale, ecc., alimentazione elettrica 400 V,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	potenza erogata ca. 300 W/m ² , con linea fredda della lunghezza di 10 m.		
a	Larghezza di fornitura 50 cm Larghezza di fornitura 50 cm	m2	85,41
b	Larghezza di fornitura 75 cm Larghezza di fornitura 75 cm	m2	87,49
c	Larghezza di fornitura 100 cm Larghezza di fornitura 100 cm	m2	89,05
15.29.04.04	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, alimentazione elettrica 230 V Tappeto riscaldante per asfalto rullato, temperatura di posa fino a 240°C per breve durata, per riscaldamento di rampe, scale, ecc. Larghezza 100 cm, alimentazione elettrica 230 V, potenza erogata ca. 300 W/m ² , con linea fredda della lunghezza di 3 m.		
a	Larghezza di fornitura 100 cm Larghezza di fornitura 100 cm	m2	111,74
15.29.04.05	Tappeto riscaldante su supporto adesivo per applicazioni strato sottile Tappeto riscaldante su supporto adesivo per applicazioni strato sottile, a potenza costante, alimentazione elettrica 230 V, larghezza 50 cm, con linea fredda della lunghezza di 3 m.		
a	potenza erogata ca. 90 W/m ² potenza erogata ca. 90 W/m ²	m2	195,89
b	potenza erogata ca. 150 W/m ² potenza erogata ca. 150 W/m ²	m2	365,62
15.29.05	Radiatori elettrici Fornitura, montaggio e collegamento elettrico di radiatore elettrico secondo indicazioni del produttore, inclusi occorrenti accessori di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione per l'installazione a regola d'arte.		
15.29.05.01	Convettore elettrico a parete Convettore elettrico a parete, alimentazione elettrica 230 V, completo dispositivo di accensione/spegnimento e regolatore di temperatura incorporati e di sistemi di fissaggio. Colore bianco.		
a	potenza nominale ca. 600 W potenza nominale ca. 600 W	cad	264,45
b	potenza nominale ca. 1000 W potenza nominale ca. 1000 W	cad	293,99
c	potenza nominale ca. 1500 W potenza nominale ca. 1500 W	cad	330,34
d	potenza nominale ca. 2000 W potenza nominale ca. 2000 W	cad	389,25
15.29.06	Asciugamani /asciugacapelli Asciugamani /asciugacapelli		
15.29.06.01	Asciugamani /asciugacapelli Asciugamani /asciugacapelli per installazione fissa a parete, 3 livelli di potenza e 2 velocità dell'aria, alimentazione elettrica 230 V, potenza nominale 600 - 1200 W, pulsante di azionamento, completo di sezionatore di rete, cavo spiralato e sistemi di fissaggio.	cad	107,28
15.29.06.02	Asciugamani ad aria calda involucro in acciaio Asciugamani ad aria calda, installazione a parete, alimentazione 230 V, potenza nominale ca. 1000 W, involucro in acciaio in esecuzione antivandalismo, dispositivo di azionamento senza contatto, limitatore di temperatura di sicurezza e protezione termica integrati, classe di isolamento I, colore bianco.	cad	544,03
15.29.06.03	Asciugamani ad aria calda involucro in ABS		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Asciugamani ad aria calda, installazione a parete, alimentazione 230 V, potenza nominale ca. 1000 W, involucro in ABS, dispositivo di azionamento senza contatto, limitatore di temperatura di sicurezza integrato, grado di protezione meccanica IP 23, colore bianco.	cad	292,79
15.29.06.04	Asciugamani ad aria calda in acciaio inox Asciugamani ad aria calda in acciaio inox ed esecuzione antivandalismo, per installazione a parete, alimentazione elettrica 230 V, potenza assorbita 2250 W, dotato di fotocellula di azionamento, con dispositivo di protezione di massima temperatura integrato, classe di isolamento I, grado di protezione meccanica IP21.	cad	784,14
15.31	Impianto di aspirazione Impianto di aspirazione		
15.31.01	Impianto di aspirazione centrale Impianto di aspirazione centrale		
15.31.01.01	Impianto di aspirazione centrale 230V Impianto di aspirazione centrale 230V Impianto di aspirazione centrale 230V dalle seguenti caratteristiche: - motore monofase in scatola isolata acusticamente con starter soft per la riduzione della corrente di avviamento - interruttore di protezione elettromagnetico per motore e messa in sicurezza del circuito elettrico ausiliario - tensione d'esercizio 220/240V - grado di protezione almeno IP44 - valvola di sicurezza per interruzione della depressione in caso di malfunzionamento - possibilità di collegare il tubo di aspirazione alla parte sinistra o destra dell'apparecchio - computer di bordo con software per il comando dell'impianto e segnalazione dello stato di esercizio e istruzioni di manutenzione - segnalazione sul display della depressione presente nel sistema e dei parametri di esercizio dell'impianto: - possibilità di segnalazione a distanza per la manutenzione - attacco per il comando dell'aspiratore attraverso la presa di aspirazione - sistema di filtri con fabbisogno minimale di manutenzione e derivazione della carica statica - microfiltro antistatico con una grande superficie filtro in fibra di alluminio e poliestere lavabile di classe di filtraggio M - scarico dell'aria viziata nella zona esterna - diametro bocchettone del tubo di aspirazione 50 mm - superficie filtro minimo 6700 cm ² - capacità del contenitore della polvere 21 lt - capacità del sacco polvere 18 lt Fornito, montato e messo in funzione pronto all'uso.		
a	Centrale di aspirazione 1,25 kW 230V Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,25 kW	cad	1.898,40
b	Centrale di aspirazione 1,35 kW 230V Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,35 kW	cad	2.034,88
c	Centrale di aspirazione 1,9 kW 230V Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,9 kW	cad	2.332,68
d	Centrale di aspirazione 2,1 kW 230V Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 2,1 kW	cad	2.717,32
15.31.01.02	Impianto di aspirazione centrale 400V Impianto di aspirazione centrale 400V Impianto di aspirazione centrale 400V 3p + N dalle seguenti caratteristiche: - motore monofase o trifase in scatola isolata acusticamente - invertitore di frequenza per regolazione continua della forza di aspirazione a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>seconda nel numero di utilizzatori in contemporanea - Interruttore di protezione elettromagnetico per motore e messa in sicurezza del circuito elettrico ausiliario</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione d'esercizio 400 V - grado di protezione almeno IP20 - valvola di sicurezza per interruzione della depressione in caso di malfunzionamento - possibilità di collegare il tubo di aspirazione o scarico alla parte sinistra o destra dell'apparecchio - computer di bordo con software per il comando dell'impianto e segnalazione dello stato di esercizio e istruzioni di manutenzione - interfaccia ethernet per allacciamento a computer per il monitoraggio dell'impianto - possibilità di segnalazione a distanza per la manutenzione - attacco per il comando dell'aspiratore attraverso la presa di aspirazione - sistema di filtri con fabbisogno minimale di manutenzione e derivazione della carica statica - microfiltro antistatico con una grande superficie filtro in fibra di alluminio e poliestere lavabile di classe di filtraggio M - scarico dell'aria viziata nella zona esterna - diametro bocchettone del tubo di aspirazione 63 mm - superficie filtro minimo 17800 cm² - capacità del contenitore della polvere minimo 106 lt <p>Fornito, montato e messo in funzione pronto all'uso.</p>		
a	<p>Centrale di aspirazione 2,2 kW 400V Centrale di aspirazione per due utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 2,2 kW</p>	cad	7.593,60
b	<p>Centrale di aspirazione 4 kW 400V Centrale di aspirazione per due utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V almeno 4 kW</p>	cad	7.680,45
c	<p>Centrale di aspirazione 6 kW 400V Centrale di aspirazione per tre utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 6 kW</p>	cad	16.502,42
d	<p>Centrale di aspirazione 8 kW 400V Centrale di aspirazione per tre utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 8 kW</p>	cad	21.465,56
15.31.03	<p>Sistema automatico di pulizia filtri Sistema automatico di pulizia filtri</p>		
15.31.03.01	<p>Sistema automatico di pulizia filtri Sistema automatico di pulizia dei filtri polvere attraverso aria compressa; compressore 230V min. 250W; contenitore a pressione capacità almeno 6 l; pressione aria 3,5 bar</p>	cad	2.655,27
15.31.04	<p>Attacchi Attacchi</p>		
15.31.04.01	<p>Attacco presa di aspirazione sotto traccia Attacco per presa di aspirazione con scatola a incasso, forma secondo indicazioni della DL; fornita e montata pronta all'uso.</p>	cad	38,09
15.31.04.02	<p>Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo standard Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo standard Presa di aspirazione per scatola ad incasso, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori; di fascia prezzo standard. Fornita, montata e collegata</p>		
a	<p>Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media</p>	cad	66,13
b	<p>Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media</p>	cad	66,13
15.31.04.03	<p>Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo media Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo medio</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Presa di aspirazione per scatola ad incasso, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori; di fascia prezzo media. Fornita, montata e collegata pronta all'uso		
a	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	cad	74,33
b	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	cad	74,33
15.31.04.04	Presa di aspirazione a vista Presa di aspirazione, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori. Fornita, montata e collegata pronta all'uso		
a	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	cad	99,88
b	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	cad	99,88
15.31.05	Tubazioni Tubazioni		
15.31.05.01	Tubazione rigida in PVC per posa sotto traccia Tubazione rigida in PVC per realizzazione sotto traccia Tubazione rigida in PVC, inclusi i necessari giunti, curve, riduttori e derivatori, sotto traccia, fornito e posato in opera		
a	Tubazione in PVC sotto traccia d.50 mm Tubazione in PVC sotto traccia d.50 mm	m	13,03
b	Tubazione in PVC sotto traccia d.63 mm Tubazione in PVC sotto traccia d.63 mm	m	23,07
c	Tubazione in PVC sotto traccia d.80 mm Tubazione in PVC sotto traccia d.80 mm	m	30,39
15.31.05.02	Tubazione rigida in PVC per installazione a vista Tubazione rigida in PVC per installazione a vista Tubazione rigida in PVC inclusi i necessari giunti, curve, riduttori e derivatori, sotto traccia, fornito e posato in opera		
a	Tubazione in PVC per installazione a .50 mm Tubazione in PVC per installazione a vista d.50 mm	m	20,23
b	Tubazione in PVC per installazione a vista d.63 mm Tubazione in PVC per installazione a vista d.63 mm	m	32,76
c	Tubazione in PVC per installazione a vista d.80 mm Tubazione in PVC per installazione a vista d.80 mm	m	42,44
15.31.05.03	Cavo di comando per installazione sotto traccia Cavo di comando per realizzazione sotto traccia Cavo di comando 2x1 mm ² per accensione e spegnimento della centrale di aspirazione attraverso la presa di aspirazione; infilato in tubo flessibile diametro 16 mm; sotto traccia; fornito e posto in opera.	m	3,25
15.31.05.04	Cavo di comando per installazione a vista Cavo di comando per installazione a vista Cavo di comando 2x1 mm ² per accensione e spegnimento della centrale di aspirazione attraverso la presa di aspirazione; infilato in tubo rigido diametro 16 mm; sotto traccia; fornito e posto in opera.	m	5,51
15.31.06	Accessori Accessori		
15.31.06.01	Set di accessori per pulizia Set di accessori per pulizia Set di accessori per pulizia per prese di aspirazione rettangolari e quadrate,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	composto da: supporto a parete, tubo di aspirazione flessibile d 32 mm, lunghezza 9 mt, completo di attacco presa e telecomando, tubo telescopico di aspirazione d 32, cromato; set di varie spazzole e boccali.	cad	452,88
15.32	<p>Impianto fotovoltaico</p> <p>Impianto fotovoltaico</p> <p>Il gruppo 15.32 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>15.32.01 Impianti fotovoltaici completi</p> <p>15.32.02 Componenti per impianti fotovoltaici</p> <p>15.32.03 Accessori per impianti fotovoltaici</p>		
15.32.01	<p>Impianti fotovoltaici completi</p> <p>Impianti fotovoltaici completi</p>		
15.32.01.01	<p>Impianti fotovoltaici completi</p> <p>Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico completo, comprendente:</p> <p>- Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio monocristallino, con vetro temperato antiriflesso resistente alla grandine secondo IEC IEC61215 (con certificazione di test di resistenza con Ø 25 mm a 23 m/s), involucro realizzato mediante profilati sandwich e telaio in alluminio anodizzato in classe di isolamento II, con, efficienza di conversione > 20 %, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione del 90 % in 10 anni e del 80 % in 25 anni, garanzia di prodotto 10 anni, comprensivo di struttura di sostegno in acciaio inox idonea per qualsiasi tipo di tetto. Sono altresì compresi i diodi di bypass, i necessari cablaggi, i cavidotti, i connettori e relative scatole con grado di protezione meccanica IP 65. I moduli devono essere certificati da un organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646.</p> <p>- Convertitore fotovoltaico, adatto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impianto, in contenitore con grado di protezione meccanica IP 65, connessione in rete realizzata senza trasformatore, completo di sistema di protezione di interfaccia (SPI) incorporato conforme a CEI 0-21 (nella vigente versione), filtri, dispositivo di controllo di isolamento, display a cristalli liquidi, interfaccia di comunicazione seriale. L'apparecchio deve essere conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-21 nella vigente versione,</p> <p>- Dispositivo di interfaccia (DI) composto da contattore bipolare modulare comandato da bobina di minima tensione, tensione nominale 230 V, categoria di impiego AC3, corrente nominale commisurata alla potenza dell'impianto, montaggio nel quadro elettrico di parallelo.</p> <p>Sono compresi tutti gli occorrenti collegamenti elettrici in corrente continua, da realizzarsi mediante cavi di tipo H1Z2Z2-K, 1,5/1,5 kV, i collegamenti elettrici in corrente alternata fino al quadro elettrico di parallelo, eseguiti con cavi di tipo FG16OR16 – 0,6/1 kV e tutte le necessarie linee elettriche di comando e controllo, inclusi gli occorrenti sistemi di posa.</p> <p>Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura della seguente documentazione:</p> <p>- dichiarazione di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 e CEI EN 61646</p> <p>- manuale d'uso e manutenzione degli apparecchi installati, con specificazione del numero di matricola</p> <p>- garanzia di prodotto sugli apparecchi installati</p> <p>- garanzia di prestazione degli apparecchi installati</p> <p>Nel prezzo sono infine comprese le occorrenti assistenze murarie.</p>		
a	<p>fino a 1 kW</p> <p>Potenza nominale (STC) dell'impianto: fino a 1 kW</p>	cad	3.873,78
b	<p>oltre 1 kW fino a 2 kW</p> <p>Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 1 kW fino a 2 kW</p>	cad	6.054,06
c	<p>oltre 2 kW fino a 3 kW</p> <p>Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 2 kW fino a 3 kW</p>	cad	8.188,49
d	<p>oltre 3 kW fino a 4 kW</p> <p>Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 3 kW fino a 4 kW</p>	cad	10.328,81
e	<p>oltre 4 kW fino a 5 kW</p> <p>Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW</p>	cad	12.481,60
f	<p>oltre 5 kW fino a 6 kW</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 5 kW fino a 6 kW	cad	14.557,57
15.32.02	Componenti per impianti fotovoltaici Componenti per impianti fotovoltaici		
15.32.02.01	Modulo fotovoltaico Modulo fotovoltaico a struttura rigida, composto da celle solari in silicio monocristallino, con vetro temperato antiriflesso resistente alla grandine secondo IEC IEC61215 (con certificazione di test di resistenza con Ø 25 mm a 23 m/s), telaio in alluminio anodizzato e struttura idonea per zone ad alto carico di neve (fino a 240 kg/m ²), resistenza al vento secondo normativa vigente, efficienza di conversione totale > 20 %, tensione massima di sistema 1000 V, classe di isolamento II. Compresi sistemi in acciaio inox per il fissaggio del modulo alla struttura del tetto o alla apposita sottostruttura di sostegno (questa esclusa). Sono altresì compresi i diodi di bypass, i cablaggi con relativi sistemi di posa, i connettori e le scatole di installazione con grado di protezione meccanica IP 65. I moduli devono essere certificati da un organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. Temperatura di esercizio: . -40 / +85 °C Garanzia di prodotto: 10 anni. Garanzia sulla potenza prodotta: - 25 anni per potenza prodotta maggiore dell'80 % della potenza nominale, - 12 anni per potenza prodotta maggiore del 90 % della potenza nominale. Coefficienti di temperatura: - potenza: < .0,40 %/K - tensione: < -180 mV/K - corrente: < 3,50 mA/K		
a	- potenza nominale (STC): da 230 W a 270 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 180 W/m ² - potenza nominale (STC): da 230 W a 270 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 180 W/m ²	cad	252,51
b	- potenza nominale (STC): oltre 270 W fino a 300 W(tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 189 W/m ² - potenza nominale (STC): oltre 270 W fino a 300 W(tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 189 W/m ²	cad	283,92
c	- potenza nominale (STC): oltre 300 W fino a 325 W(tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 200 W/m ² - potenza nominale (STC): oltre 300 W fino a 325 W(tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 200 W/m ²	cad	312,04
d	- potenza nominale (STC): oltre 325 W fino a 350 W(tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 215 W/m ² - potenza nominale (STC): oltre 325 W fino a 350 W(tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 215 W/m ²	cad	342,07
e	- potenza nominale (STC): da 350 W a 370 W(tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 230 W/m ² - potenza nominale (STC): da 350 W a 370 W(tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 230 W/m ²	cad	415,51
f	- potenza nominale (STC): oltre 370 W (tolleranza ± 5%) - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 240 W/m ² - potenza nominale (STC): oltre 370 W (tolleranza ± 5%)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 240 W/m ²	cad	511,62
15.32.02.02	<p>Convertitore fotovoltaico con uscita monofase</p> <p>Convertitore fotovoltaico con uscita monofase, conforme alle prescrizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, dotato di interfaccia di comunicazione seriale, senza trasformatore di isolamento per la separazione galvanica del sistema elettrico in corrente continua da quello in corrente alternata.</p> <p>Il convertitore deve inoltre essere dotato delle seguenti apparecchiature e dispositivi: controllo dell'isolamento verso terra del sistema elettrico in corrente continua, MPPT (Maximum Power Point Tracker) per la massimizzazione dell'energia prodotta, sistema di controllo della temperatura interna, sistema di sincronizzazione per l'effettuazione automatica del parallelo con la rete, regolatore della tensione di uscita. Rendimento > 98 %. Completo di custodia metallica protetta dalla corrosione, in esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, e di sistema di raffreddamento incorporato comandato automaticamente.</p> <p>E' richiesta una garanzia di almeno 3 anni rilasciata dal produttore.</p> <p>Campo di temperatura ammissibile: da -25 a +60 °C.</p> <p>Dati di ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione massima DC: 1000 V - categoria di sovratensione: II (IEC 60664-1). <p>Dati di uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 230 V - categoria di sovratensione: III (IEC 60664-1). 		
a	Potenza nominale 3 kW Potenza nominale 3 kW	cad	2.074,42
b	Potenza nominale 6 kW Potenza nominale 6 kW	cad	2.788,23
c	Potenza nominale 10 kW Potenza nominale 10 kW	cad	4.114,99
15.32.02.03	<p>Convertitore fotovoltaico con uscita trifase</p> <p>Convertitore fotovoltaico con uscita trifase, conforme alle prescrizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, dotato di interfaccia di comunicazione seriale, senza trasformatore di isolamento per la separazione galvanica del sistema elettrico in corrente continua da quello in corrente alternata.</p> <p>Il convertitore deve inoltre essere dotato delle seguenti apparecchiature e dispositivi: controllo dell'isolamento verso terra del sistema elettrico in corrente continua, MPPT (Maximum Power Point Tracker) per la massimizzazione dell'energia prodotta, sistema di controllo della temperatura interna, sistema di sincronizzazione per l'effettuazione automatica del parallelo con la rete, regolatore della tensione di uscita. Rendimento > 98 %. Completo di custodia metallica protetta dalla corrosione, in esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, e di sistema di raffreddamento incorporato comandato automaticamente.</p> <p>E' richiesta una garanzia di almeno 3 anni rilasciata dal produttore.</p> <p>Campo di temperatura ammissibile: da -25 a +60 °C.</p> <p>Dati di ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di ingressi MPPT: 2 - tensione massima DC: 1000 V - categoria di sovratensione: II (IEC 60664-1) <p>Dati di uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensione nominale: 400 V - categoria di sovratensione: III (IEC 60664-1) 		
a	Potenza nominale 2x3 kW Potenza nominale 2x3 kW	cad	2.744,97
b	Potenza nominale 2x5 kW Potenza nominale 2x5 kW	cad	3.812,49
c	Potenza nominale 2x10 kW Potenza nominale 2x10 kW	cad	7.446,64
d	Potenza nominale 2x15 kW Potenza nominale 2x15 kW	cad	9.023,52

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.32.02.04	Cassetta di parallelo stringhe Cassetta di parallelo stringhe in materiale plastico, idonea per installazione all'aperto, coperchio con chiusura a vite e guarnizioni di tenuta, grado di protezione meccanica IP 65, compresi sistemi di fissaggio, occorrenti morsettiere, guide metalliche per fissaggio degli interruttori di manovra sezionatori bipolari di tipo modulare (questi esclusi) per un massimo di 8 moduli.	cad	799,39
15.32.02.05	Armadio per quadro di campo Armadio per quadro di campo in materiale plastico, idonea per installazione a parete all'aperto, portina cernierata con chiusura a chiave e guarnizioni di tenuta, grado di protezione meccanica IP 65, compresi sistemi di fissaggio a parete, occorrenti morsettiere, guide DIN per fissaggio degli apparecchi di protezione modulari (questi esclusi) idonea per 18 moduli.	cad	308,20
15.32.02.06	Sistema di controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico Sistema di controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico, idoneo per il controllo e l'acquisizione dei dati da un massimo di sette convertitori, dotato di 20 canali di misura e in grado di memorizzazione valori giornalieri per un anno. Il sistema di controllo dovrà fornire protocolli di evento, avvisi, errori ed essere dotato di display di dimensioni minime 35 x 35 cm con 3 x 6 caratteri e scheda di interfaccia RS-482 per collegamento alla rete.	cad	625,16
15.32.02.07	Sistema di protezione di interfaccia (SPI) Sistema di protezione di interfaccia (SPI) per impianto fotovoltaico, dotato di tutte le funzioni di protezione richieste dalle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e deve essere predisposta con due ingressi logici per i futuri segnali esterni di guardia (telescato e attivazione delle soglie restrittive). Deve inoltre disporre delle seguenti funzioni aggiuntive: - registrazione oscillografica, - logica programmabile (PLC) - richiusura automatica per impianti fotovoltaici.	cad	485,97
15.32.03	Accessori per impianti fotovoltaici Accessori per impianti fotovoltaici		
15.32.03.01	Ottimizzatore di potenza per moduli fotovoltaici Ottimizzatore di potenza per moduli fotovoltaici, per il monitoraggio del modulo e la riduzione automatica della tensione del modulo a livelli di sicurezza in caso di fuori servizio dell'inverter o disconnessione della rete e per la disconnessione del modulo dalla stringa in caso di ombreggiamento del singolo modulo, evitando così la riduzione di potenza dell'intera stringa. Esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65. Compresi collegamenti elettrici al modulo e sistemi di fissaggio. Campo di tensione: 5 – 25 V DC Potenza assorbita: ≤ 1 W Temperatura di esercizio: da -30 a +70 °C Dimensioni; 126x130x26 mm (valori indicativi).	cad	132,78
15.32.03.02	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, comprendente: - controllo a vista dell'impianto, - collegamento della linea principale in parallelo alla rete (assieme al gestore locale di rete), - collegamento del contatore dell'impianto fotovoltaico (assieme al gestore locale di rete), - misurazione dei parametri elettrici delle singole stringhe, - verifica dell'impianto di messa a terra, - taratura dei dispositivi di protezione, - controllo dei dispositivi di sicurezza, - addestramento del personale destinato a gestire l'impianto, - fornitura dei disegni completi dell'impianto, conformi all'eseguito e comprendenti schema elettrico e planimetrie.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Potenza nominale (STC) dell'impianto: fino a 6 kW Potenza nominale (STC) dell'impianto: fino a 6 kW	cad	943,75
b	Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 6 kW fino a 20 kW Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 6 kW fino a 20 kW	cad	1.826,31
c	Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 20 kW fino a 50 kW Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 20 kW fino a 50 kW	cad	2.594,47
d	Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 50 kW Potenza nominale (STC) dell'impianto: oltre 50 kW	cad	4.629,25
15.34	Stazioni di carica auto elettriche Stazioni di carica auto elettriche		
15.34.01	Stazioni di carica auto elettriche da parete Stazioni di carica auto elettriche da parete		
15.34.01.01	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione standard in AC. Fornitura e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. Completa di interruttore di protezione magnetotermico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3) e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d'arte e la messa in esercizio. Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 Temperatura di esercizio: -30 /+50 °C Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) Peso: 15 kg (valore indicativo).		
a	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1.094,02
b	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1.461,56
c	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	1.976,71
d	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	1.451,23
e	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1.344,10
f	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1.731,17
g	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	2.060,48
h	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	1.720,87
15.34.01.02	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe media in AC. Fornitura e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. Completa di interruttore di protezione magnetotermico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d'arte e la messa in esercizio. Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 Temperatura di esercizio: -30 /+50 °C Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) Peso: 15 kg (valore indicativo).		
a	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1.632,17
b	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, media, senza interruttore differenziale Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, media, senza interruttore differenziale	cad	1.912,38
c	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	2.193,47
d	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	2.891,57
e	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	2.055,75
f	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	2.182,01
g	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	2.486,18
h	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	2.433,37
15.34.01.03	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all'esterno, in esecuzione di classe superiore in AC. Fornitura e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. Completa di interruttore di protezione magnetotermico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia, indicazione delle condizioni di esercizio integrati e dispositivo di abilitazione all'accesso tramite app e RFID, predisposto per il collegamento alla rete per mezzo di un gateway. Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d'arte e la messa in esercizio. Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 Temperatura di esercizio: -30 /+50 °C Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) Peso: 15 kg (valore indicativo).		
a	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	1.850,53
b	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza interruttore differenziale	cad	2.468,80

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
c	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	3.038,71
d	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza interruttore differenziale	cad	2.891,57
e	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	2.112,80
f	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	2.679,25
g	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	3.230,79
h	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	cad	3.118,10
15.34.02	Colonnine di carica auto elettriche Colonnine di carica auto elettriche		
15.34.02.01	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC. Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. Completa di interruttore di protezione magnetotermico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3) e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d'arte e la messa in esercizio. Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 Temperatura di esercizio: -30 /+50 °C Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).		
a	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	senza dispositivo di protezione differenziale	cad	1.854,66
b	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	2.264,16
c	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	2.892,40
d	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	2.253,86
e	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	2.104,75
f	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	2.533,80
g	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	2.905,06
h	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	2.523,47
15.34.02.02	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC. Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. Completa di interruttore di protezione magnetotermico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d'arte e la messa in esercizio. Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 Temperatura di esercizio: -30 /+50 °C Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, isenza dispositivo di protezione differenziale Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, isenza dispositivo di protezione differenziale	cad	2.413,81
b	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	2.714,99
c	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	2.975,11
d	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale	cad	3.228,71
e	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	2.879,35
f	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	2.984,62
g	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	3.330,76
h	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	cad	3.235,98
15.34.02.03	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC. Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. Completa di interruttore di protezione magnetotermico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia, indicazione delle condizioni di esercizio integrati e dispositivo di abilitazione all'accesso tramite app e RFID, predisposto per il collegamento alla rete per mezzo di un gateway. Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d'arte e la messa in esercizio. Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 Temperatura di esercizio: -30 /+50 °C Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).</p>		
a	<p>Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale</p>	cad	2.587,02
b	<p>Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, senza dispositivo di protezione differenziale</p>	cad	3.247,25
c	<p>Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale</p>	cad	3.880,08
d	<p>Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, senza dispositivo di protezione differenziale</p>	cad	3.711,97
e	<p>Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A</p>	cad	2.828,30
f	<p>Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A</p>	cad	3.415,70
g	<p>Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A</p>	cad	4.009,21
h	<p>Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A</p>	cad	3.938,50
15.34.03	<p>Accessori per stazioni di carica auto elettriche Accessori per stazioni di carica auto elettriche</p>		
15.34.03.01	<p>Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 (CEI EN 61851-1), con</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	connettori di tipo 2 (CEI EN 62196), inclusi accessori.		
a	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	cad	548,66
b	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	cad	589,47
c	Cavo monofase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando Cavo monofase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	cad	299,66
d	Cavo monofase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando Cavo monofase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	cad	339,22
e	Cavo trifase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando Cavo trifase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	cad	362,07
f	Cavo trifase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando Cavo trifase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	cad	514,99
15.34.03.02	Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici Fornitura e montaggio di un gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici per monitoraggio da remoto. Inclusa la predisposizione per il collegamento di sistemi di contabilizzazione, la programmazione ed ogni altra prestazione occorrente per l'installazione a regola d'arte e la messa in esercizio.		
a	Gateway per il collegamento in rete fino a 4 punti di carica Gateway per il collegamento in rete fino a 4 punti di carica	cad	2.226,16
b	Gateway per il collegamento in rete di oltre 4 fino a 8 punti di carica Gateway per il collegamento in rete di oltre 4 fino a 8 punti di carica	cad	2.798,95
c	Gateway per il collegamento in rete di oltre 8 fino a 16 punti di carica Gateway per il collegamento in rete di oltre 8 fino a 16 punti di carica	cad	3.795,27
15.45	Impianto rivelazione incendi Il gruppo 15.45 comprende i seguenti sottogruppi: 15.45.01 Centrali rivelazione incendio 15.45.02 Rivelatori per impianto a loop 15.45.03 Pulsanti manuali 15.45.04 Accessori 15.45.05 Dispositivi di segnalazione allarme incendio 15.45.11 Attacchi 15.45.20 Impianto EVAC		
15.45.01	Centrale rivelazione incendio Centrale rivelazione incendio		
15.45.01.01	Centrale rivelazione incendi fino a 2 loop Centrale rivelazione incendio analogica Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. Caratteristiche: - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 - 1 loop per minimo 126 dispositivi - espandibile fino a 2 loop		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - 16 zone - display LCD a caratteri alfanumerici - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile - 2 uscite protette per suonerie - 2 relè di uscita - 4 ingressi programmabili - memoria fino a 500 eventi - completa di stampante - porta seriale 232 per collegamento al PC - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia - alimentatore 230Vac/24Vcc - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) - software di gestione, manutenzione, diagnosi <p>Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>autonomia 24 h</p> <p>Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 24h</p>	cad	4.412,96
b	<p>autonomia 72 h</p> <p>Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 72 h</p>	cad	4.807,19
15.45.01.02	<p>Centrale rivelazione incendi fino a 4 loop</p> <p>Centrale rivelazione incendio analogica</p> <p>Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 - 2 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno - espandibile fino a 4 loop - fino a 500 zone - display LCD a caratteri alfanumerici - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile - 4 uscite protette per suonerie - 4 relè di uscita - 8 ingressi programmabili - memoria fino a 500 eventi - completa di stampante - porta seriale 232 per collegamento al PC - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia - alimentatore 230Vac/24Vcc - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) - software di gestione, manutenzione, diagnosi <p>Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>autonomia 24 h</p> <p>Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 24h</p>	cad	5.773,73

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	autonomia 72 h Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 72 h	cad	6.206,12
15.45.01.03	<p>Centrale rivelazione incendi fino a 8 loop Centrale rivelazione incendio analogica Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. Caratteristiche: - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 - 4 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno - espandibile fino a 8 loop - fino a 500 zone - display LCD a caratteri alfanumerici - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile - 4 uscite protette per suonerie - 4 relè di uscita - 8 ingressi programmabili - memoria fino a 500 eventi - completa di stampante - porta seriale 232 per collegamento al PC - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia - alimentatore 230Vac/24Vcc - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) - software di gestione, manutenzione, diagnosi Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	autonomia 24 h Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 24h	cad	7.566,89
b	autonomia 72 h Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 72 h	cad	8.062,87
15.45.02	Rivelatori per impianto a loop Rivelatori per impianto a loop		
15.45.02.01	<p>Rivelatore ottico puntiforme di fumo Rivelatore ottico puntiforme di fumo Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. Caratteristiche: - certificato secondo EN 54/7 - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme - controllo guasto - LED per segnalazione intervento e funzionamento. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	Completo di zoccolo con isolatore Rivelatore ottico puntiforme di fumo con isolatore	cad	151,34
b	Completo di zoccolo senza isolatore Rivelatore ottico puntiforme di fumo senza isolatore	cad	117,39

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
15.45.02.02	<p>Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione per impianti a Loop. Caratteristiche: - certificato secondo EN 54/7 - per condotte circolari, quadrate, rettangolari - contenitore con tubo di ingresso ed uscita - apertura d'ispezione - eventuale filtro per ambienti polverosi - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme - controllo guasto - LED per segnalazione intervento e funzionamento. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Completo di zoccolo con isolatore Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte con isolatore</p>	cad	424,76
b	<p>Completo di zoccolo senza isolatore Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte senza isolatore</p>	cad	391,70
15.45.02.03	<p>Rivelatore di calore puntiforme differenziale Rivelatore di calore puntiforme differenziale Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme differenziale per impianti a loop. Caratteristiche: - certificato secondo EN 54/5 - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi - controllo guasto - LED per segnalazione intervento e funzionamento. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Completo di zoccolo con isolatore Rivelatore di calore puntiforme differenziale con isolatore</p>	cad	136,07
b	<p>Completo di zoccolo senza isolatore Rivelatore di calore puntiforme differenziale senza isolatore</p>	cad	103,01
15.45.02.04	<p>Rivelatore di calore puntiforme massimale Rivelatore di calore puntiforme massimale Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme combinato differenziale e massimale per impianti a loop. Caratteristiche: - certificato secondo EN 54/5 - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi - controllo guasto - LED per segnalazione intervento e funzionamento. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Completo di zoccolo con isolatore Rivelatore di calore puntiforme massimale con isolatore</p>	cad	137,35
b	<p>Completo di zoccolo senza isolatore Rivelatore di calore puntiforme massimale senza isolatore</p>	cad	103,52
15.45.02.05	<p>Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore puntiforme multisensore ottico termico per impianti a Loop.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato secondo EN 54/5 e EN 54/7 - possibilità di programmare varie modalità (ottico/termico/combinato) - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme - controllo guasto - LED per segnalazione intervento e funzionamento. <p>Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Completo di zoccolo con isolatore</p> <p>Rivelatore multisensore ottico termico con isolatore</p>	cad	179,31
b	<p>Completo di zoccolo senza isolatore</p> <p>Rivelatore multisensore ottico termico senza isolatore</p>	cad	144,98
15.45.02.06	<p>Rivelatore lineare ottico di fumo</p> <p>Rivelatore lineare ottico di fumo</p> <p>Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore lineare ottico di fumo per impianti a Loop.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato secondo EN 54/12 - sistema di allineamento integrato - alimentazione direttamente dalla linea di rilevazione a loop - adattamento automatico alle condizioni ambientali e compensazione di eventuali tracce di sporco - modulo per collegamento al loop <p>Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Composto da trasmettitore e ricevitore, portata 5-100m</p> <p>Rivelatore lineare trasmettitore e ricevitore</p>	cad	1.309,90
b	<p>Composto da trasmettitore e riflettore, portata 5-30m</p> <p>Rivelatore lineare trasmettitore e riflettore</p>	cad	1.150,93
15.45.03	<p>Pulsanti manuali</p> <p>Pulsanti manuali</p>		
15.45.03.01	<p>Pulsante manuale</p> <p>Pulsante manuale</p> <p>Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato secondo EN 54/11 - custodia in materiale plastico di colore rosso - per posa da incasso o a vista - grado di protezione IP44 - LED per segnalazione intervento e funzionamento - completo di cartello indicatore UNI7546-16 <p>Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>con isolatore di cortocircuito</p> <p>Pulsante manuale a rottura vetro, con isolatore</p>	cad	146,25
b	<p>senza isolatore di cortocircuito</p> <p>Pulsante manuale a rottura vetro, senza isolatore</p>	cad	120,05
15.45.04	<p>Accessori</p> <p>Accessori</p>		
15.45.04.01	<p>Ripetitore ottico</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Ripetitore ottico Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per impianti a Loop. Caratteristiche: - angolo di visuale della calotta rossa a 360° - LED ad elevata intensità - basso consumo di corrente Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Per collegamento al rivelatore Ripetitore ottico collegato al rivelatore	cad	22,13
b	Per collegamento al loop Ripetitore ottico collegato al loop	cad	95,76
15.45.04.11	Pannello remoto Pannello remoto Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello remoto di segnalazione e comando. Caratteristiche: - display LCD a caratteri alfanumerici - pannello di comando integrato con tastierino numerico per funzioni programmabili - alimentatore 230Vac/24Vcc - batterie in tampone Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Pannello remoto Pannello remoto	cad	1.437,07
15.45.04.21	Scheda espansione loop Scheda espansione loop Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Scheda espansione 2 Loop scheda espansione 2 Loop per minimo 126 dispositivi ciascuno	cad	1.386,20
b	Scheda espansione 1 Loop Scheda espansione 1 Loop per minimo 126 dispositivi	cad	933,46
15.45.04.31	Modulo Loop 1 in 1 out Modulo Loop 1 in 1 out Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo indirizzato su loop. Caratteristiche: - 1 ingresso monitorato - 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione - portata contatti 48Vcc/5A - 250Vca/5A - alimentazione da Loop - con isolatore Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Modulo Loop 1 IN 1 OUT Modulo Loop 1 IN 1 OUT	cad	166,60
15.45.05	Dispositivi di segnalazione allarme incendio Dispositivi di segnalazione allarme incendio		
15.45.05.01	Sirena allarme incendio Sirena allarme incendio Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Caratteristiche: - certificata secondo EN 54/3 - potenza acustica 100dB - colore rosso Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Sirena con isolatore Sirena, completa di zoccolo con isolatore</p>	cad	174,23
b	<p>Sirena senza isolatore Sirena, completa di zoccolo senza isolatore</p>	cad	143,70
c	<p>Sirena con lampeggiante con isolatore Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo con isolatore</p>	cad	216,20
d	<p>Sirena con lampeggiante senza isolatore Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo senza isolatore</p>	cad	185,68
15.45.05.02	<p>Sirena esterna allarme incendio Sirena esterna allarme incendio Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmaußensirene. Eigenschaften: - zertifiziert nach EN 54/3 - akustische Leistung 100dB - Farbe rot - mit Blinkleuchte - selbstversorgend Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.</p>		
a	<p>Sirena esterna Sirena esterna</p>	cad	256,89
15.45.05.03	<p>Combinatore telefonico Combinatore telefonico Fornitura e messa in servizio di un combinatore telefonico, in contenitore metallico antimanomissione, a microprocessore, con la possibilità di ampliamento scheda GSM con le seguenti funzioni: - 4 canali di allarme indipendenti - 2 ingressi per blocco chiamate in corso - 2 uscite telecomandabili a distanza tramite telefono fisso o cellulare - 8 numeri telefonici memorizzabili con funzione follow me - controllo presenza linea telefonica - 120 secondi di messaggi - messaggi vocali per interrogazione a distanza sullo stato dell'impianto approvato P.T., completo di accumulatore</p>		
a	<p>Combinatore telefonico Combinatore telefonico</p>	cad	503,61
15.45.11	<p>Attacchi Attacchi</p>		
15.45.11.01	<p>Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per apparecchiatura collegata al loop. Comprensivo di: - scatole di derivazione e manovra - scatola terminale da parete o soffitto - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	regola d'arte.		
a	Lunghezza fino a 45m Attacco apparecchiatura loop da centrale fino a 45m	cad	158,97
b	Lunghezza da 45m fino a 90m Attacco apparecchiatura loop da centrale da 45 m fino a 90m	cad	317,93
15.45.11.02	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per apparecchiatura collegata al loop. Comprensivo di: - eventuali scatole di derivazione e manovra - scatola terminale da parete o soffitto - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente - cavo schermato 2x1 mm ² resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Lunghezza fino a 15m Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente 15m	cad	53,41
b	Lunghezza da 15m fino a 30m Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente da 15 m fino a 30m	cad	103,77
15.45.11.03	Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista per ripetitore ottico collegato al rivelatore. Comprensivo di: - scatola terminale da parete o soffitto - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina - cavo schermato 2x1 mm ² resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Lunghezza fino a 15m Attacco per ripetitore 15m	cad	28,36
15.45.11.04	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. Comprensivo di: - scatole di derivazione e manovra - scatola terminale da parete o soffitto - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale - cavo schermato 2x1 mm ² resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Lunghezza fino a 45m Attacco dispositivo di segnalazione da centrale 45m	cad	158,97
b	Lunghezza da 45m fino a 90m Attacco dispositivo di segnalazione da centrale da 45m fino a 90m	cad	317,93
15.45.11.05	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. Comprensivo di: - eventuali scatole di derivazione e manovra - scatola terminale da parete o soffitto - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente - cavo schermato 2x1 mm² resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>		
a	<p>Lunghezza fino a 15m Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente 15m</p>	cad	53,41
b	<p>Lunghezza da 15m fino a 30m Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente da 15m fino a 30m</p>	cad	103,77
15.45.20	<p>Impianto EVAC Impianto EVAC</p>		
15.45.20.01	<p>Mixer/amplificatore Mixer/amplificatore, per sistemi di evacuazione vocale (EVAC), certificata secondo EN 54-16, realizzata in unità compatta comprensiva di sistema di alimentazione, sezione amplificatore, sezione di controllo, display 4,3" retroilluminato con touch screen per selezione delle zone, regolazione livelli sonori generale e per zona, configurazione dell'apparecchio e visualizzazione guasti. Configurazione, gestione, monitoraggio via rete LAN, compreso il necessario software. Sistema di alimentazione e controllo per 5 zone, potenza audio complessiva 200 W /100 V con doppia uscita per zona, ingresso per 2 microfoni, ingresso per segnale da centrale di allarme incendio, scheda per la registrazione digitale di un messaggio della durata di un minuto, trasformatore per uscita linea 100 V, montaggio in armadio rack. Possibilità di diffondere musica di sottofondo e chiamate di carattere generico da ingresso ausiliario. Compreso alimentatore supplementare di riserva, certificato secondo EN 54-4 e gruppo batterie 24 V per autonomia di 30 minuti completo di dispositivo di carica batterie. Compreso inoltre ogni altro occorrente accessorio per il montaggio a regola d'arte e il regolare esercizio della centrale, la programmazione, la messa a punto e il collaudo dell'impianto EVAC, con addestramento del personale.</p>	cad	5.746,39
15.45.20.02	<p>Base microfonica Base microfonica, certificata secondo EN 54-16, con pulsanti di selezione per 5 zone indipendenti, compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell'apparecchio. Compresa inoltre visualizzazione di stato e linea bus per la comunicazione con l'unità di controllo. Alimentazione: 24 V DC.</p>	cad	607,90
15.45.20.03	<p>Microfono per vigili del fuoco Microfono per vigili del fuoco, per montaggio in armadietto, per messaggi vocali generali di emergenza, certificato secondo EN 54-16, compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell'apparecchio. Compreso inoltre l'armadio per montaggio a parete in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore rosso delle dimensioni (HxLxP): 300x230x115 mm (valori orientativi) e la linea bus per la comunicazione con l'unità di controllo. Alimentazione: 24 V DC.</p>	cad	533,50
15.45.20.04	<p>Amplificatore professionale Amplificatore professionale, modulo amplificatore di potenza in classe D, quale unità di riserva, certificato secondo EN 54-16, potenza nominale 200 W / 4Ω, risposta in frequenza: 68 Hz ÷ 20</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	kHz. Completo di alimentatore certificato secondo EN 54-4 e trasformatore per uscita a 100 V, sistema di ventilazione forzata. Montaggio in armadio rack 19". Compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell'apparecchio.	cad	711,54
15.45.20.05	Armadio rack 19", da pavimento Armadio rack 19", da pavimento, per il contenimento di tutte le apparecchiature dell'impianto EVAC, composto da pannelli laterali in lamiera di acciaio forellata e struttura di supporto in profilati di acciaio, piastra di base e tetto, zoccolo con piedini di livellamento, porta in lamiera forellata con maniglia e chiusura a chiave, pannello di alimentazione, morsetto di messa a terra, grado di protezione meccanica IP 20, colore a scelta della direzione lavori. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per la installazione e per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
a	Armadio a rack da pavimento, 33 unità (AxLxP) (1600-1650x600x600) Armadio a rack da pavimento, 33 unità (AxLxP) (1600-1650x600x600)	cad	2.289,14
15.45.20.06	Diffusore acustico da 4 W Diffusore acustico da 4 W, certificato secondo EN 54-24, risposta in frequenza 100 Hz ÷ 20 kHz, sensibilità (1 W/1 m) 90 dB, con trasformatore interno per linea 100 V, con selettore di potenza 1-2-4 W, involucro in materiale plastico autoestinguente e griglia del colore a scelta della direzione lavori, dimensioni indicative: 220x190x87 mm. Installazione in vista a soffitto o ad incasso nel controsoffitto. Compreso allacciamento elettrico con relativi connettori, sistemi di fissaggio e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell'apparecchio.	cad	87,11
15.45.20.07	Cavo audio per diffusore acustico Cavo audio per diffusore acustico, di tipo FTG10(O)M1 - 300/300 V, 2x1,5 mm ² , a ridotta emissione di gas tossici ed esente da alogeni, comprese intestazioni e connettori.	m	7,38
16	Impianti elevatori Il capitolo 16 comprende i seguenti gruppi: 16.01 Ascensori 16.02 Montacarichi 16.03 Piccoli montacarichi 16.04 Servoscala		
16.01	Ascensori Il gruppo 16.01 comprende i seguenti sottogruppi: 16.01.01 Ascensori ad azionamento elettrico 16.01.02 Ascensori ad azionamento idraulico 16.01.03 Supplementi per porte		
16.01.01	Ascensori ad azionamento elettrico Ascensori ad azionamento elettrico		
16.01.01.01	Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv. Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi trainanti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: - portata utile: 630 kg oppure 8 persone - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF) - fermate: 6 - servizi: 6 - accessi cabina: 1 - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m - corsa: 17,50 m - testata max.: 3,90 m - fossa: 1,50 m		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<ul style="list-style-type: none"> - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H 2,05m - tensione nominale: 380/220 Volt - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia - macchina di sollevamento: macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 5,5 KW, assorbimenti max.: 14A-28A, installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/- 10mm; - cabina: costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90 ÷ 110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110 ÷ 130cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm, - porte cabina: porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inox, luce netta: 900x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; - porte al piano: porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, - bottoniera esterna: altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. <p>S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessororia occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.</p>	imp	39.633,72
16.01.01.02	<p>Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv.</p> <p>Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - portata utile: 480 kg oppure 6 persone - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF); - fermate: 6 - servizi: 6 - accessi cabina: 1 - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,70 m - corsa: 17,50 m - testata max.: 3,90 m - fossa: 1,50 m - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H2,05m - tensione nominale: 380/220 Volt - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia - macchina di sollevamento: macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 4 KW, assorbimenti: ca. 10A-22A; installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm; - cabina: costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di telecollegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm</p> <p>- porte cabina: porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura;</p> <p>- porte al piano: porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox,</p> <p>- bottoniera esterna: altezza da pavimento: H 90÷110cm; pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani.</p> <p>S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.</p>	imp	37.457,96
16.01.01.03	<p>Ascensore 630kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.</p> <p>Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - portata utile: 630 kg oppure 8 persone - velocità nominale: 1,0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) - fermate: 6 - servizi: 6 - accessi cabina: 1 - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m - corsa: 17,50 m - testata max.: 3,80 m - fossa: 1,40 m - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) - tensione nominale: 380/220 Volt - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, - macchina di sollevamento: <p>macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase; potenza motore max.: 5,5 KW; assorbimenti: 14A-28A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - quadro di manovra: <p>del tipo a microprocessori,</p> <ul style="list-style-type: none"> - cabina: <p>costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di telecollegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm</p> <p>- porte cabina: porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 900x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura,</p> <p>- porte al piano: porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox,</p> <p>- bottoniere esterne: altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani.</p> <p>S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.</p>	imp	45.073,89
16.01.01.04	<p>Ascensore 480kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.</p> <p>Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - portata utile: 480 kg oppure 6 persone - velocità nominale: 1.0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) - fermate: 6 - servizi: 6 - accessi cabina: 1 - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m - corsa: 17,50 m - testata max.: 3,80 m - fossa max.: 1,40 m - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) - tensione nominale: 380/220 Volt - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, - macchina di sollevamento: macchina di sollevamento in variazione di frequenza con motore elettrico trifase, potenza motore max.: KW 4,0, assorbimenti max.: 11A-21A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm, - quadro di manovra: del tipo a microprocessori, - cabina: costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm, - porte cabina: porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio 		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>inossidabile, luce netta 800x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura,</p> <p>- porte al piano: porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox,</p> <p>- bottoniere esterne: altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani.</p> <p>S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.</p>	imp	43.208,76
16.01.02	<p>Ascensori ad azionamento idraulico Ascensori ad azionamento idraulico</p>		
16.01.02.01	<p>Ascensore 630kg, 4 ferm. + 4 serv. Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - portata utile: 630 kg oppure 8 persone - velocità nominale: 0,63 m/s - fermate: 4 - servizi: 4 - accessi cabina: 1 - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,80 m - corsa: 10,50 m - fossa max.: 1,50 m - testata max.: 3,40 m - locale macchinario: in basso - tensione: 380 Volt - manovra: collettiva/selettiva per discesa nei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, <p>- macchina di sollevamento: centralina oleodinamica con motore immerso e regolato allo spunto di corrente, potenza motore max.: 9,5 KW, assorbimenti: 22A-66A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/-20mm;</p> <p>- cabina: costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme, dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130cm; soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne,</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm;</p> <p>- porte cabina: porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 900x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura;</p> <p>- porte al piano: porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox,</p> <p>- bottoniera esterna: altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani.</p> <p>S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.</p>	imp	37.302,53
16.01.02.02	<p>Ascensore 480kg, 4 ferm. + 4 serv.</p> <p>Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue:</p> <p>- portata utile: 480 kg oppure 6 persone</p> <p>- velocità nominale: 0,63 m/s</p> <p>- fermate: 4</p> <p>- servizi: 4</p> <p>- accessi cabina: 1</p> <p>- vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m</p> <p>- corsa: 10,50 m</p> <p>- fossa max.: 1,50 m</p> <p>- testata max.: 3,40 m</p> <p>- locale macchinario: in basso</p> <p>- tensione: 380 Volt</p> <p>- manovra: collettiva/selettivane in due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione,</p> <p>- macchina di sollevamento: centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 8 KW, assorbimenti max.: 19A-57A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/- 20mm;</p> <p>- cabina: costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete, indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione di prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) m;</p> <p>- porte cabina:</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in laminato plastico come la cabina, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura:</p> <p>- porte al piano: porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio, finitura in acciaio inox,</p> <p>- bottoniera esterna: altezza compresa tra 90 e 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce direzionali e frecce direzionali su tutti gli altri piani.</p> <p>S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.</p>	imp	35.592,83
16.01.02.03	<p>Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv. Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.01, portata 630 kg - 8 persone, ma: - con 6 fermate e 6 servizi - corsa: 17,50 m</p>	imp	41.499,06
16.01.02.04	<p>Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv. Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziali) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.02, portata 480 kg - 6 persone, ma: - con 6 fermate e 6 servizi - corsa: 17,50 m</p>	imp	39.929,25
16.01.03	<p>Supplementi per porte Supplementi per porte</p>		
16.01.03.01	<p>Sovrapp. porta al piano tagliafuoco: Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo alle spalle del vano porta:</p> <p>a EI 120' luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' Finitura: verniciatura, primer</p>	cad	1.100,00
16.01.03.02	<p>Sovrapp. cabina 2 accessi opposti: Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: a) portata 480kg - 6 persone</p> <p>a portata 480kg portata 480 kg - 6 persone con fotocellula verticale a tutta altezza</p>	cad	1.400,00
	<p>b portata 630kg portata 630 kg - 8 persone con fotocellula verticale a tutta altezza</p>	cad	1.400,00
16.01.03.03	<p>Sovrapp. per cadaun doppio servizio al piano: Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano:</p> <p>a 800/900x2000/2100(H)mm luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm con fotocellula verticale a tutta altezza</p>	cad	800,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
16.02	Montacarichi Il gruppo 16.02 comprende i seguenti sottogruppi: 16.02.01 Elevatori ad azionamento idraulico 16.02.02 Supplemento per porte		
16.02.01	Elevatori ad azionamento idraulico Elevatori ad azionamento idraulico		
16.02.01.01	Ascensore merci, 2000kg, 3 ferm. Elevatore adibito al trasporto di merci e di persone; impianto elevatore con vano proprio (vano corsa elevatore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico laterale rinviato, con pistone nel vano corsa, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: - portata utile: 2000 kg oppure 27 persone - velocità nominale: 0,30 m/s - fermate: 3 - servizi: 3 - accessi cabina: 1 - vano corsa max.: larghezza: 2500mm, profondità: 3200mm - corsa: 6,80 m - fossa: 1,50 m - testata max.: 3,80 m - macchinario: in basso - tensione nominale: 380/220 Volt - manovra: di tipo universale per discesa con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina, ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata, con segnalazione posizione cabina al piano principale; - macchina di sollevamento: centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 18,5 KW; assorbimenti max.: 40A-80A; dispositivo elettronico di riduzione di assorbimento di potenza allo spunto, gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-20mm; - cabina: cabina in lamiera di acciaio, verniciata con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente; bottoniera, campanello di allarme e citofono, illuminazione cabina con plafoniera incassata, pavimento cabina in lamiera striata, fasce paraurti in lamiera su tutte le pareti, manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano più vicino al mancare della corrente con successiva apertura automatica della porta, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1500x2700x2300(H)mm; - porte cabina: porta cabina automatica, a due ante scorrevoli lateralmente, in acciaio verniciato con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, con fotocellula, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; luce netta 1300x2200(H)mm; - porte al piano: porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, complete di portali e di soglie in alluminio; porte e portali costruiti in lamiera d'acciaio, verniciati con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	imp	44.918,46
16.02.02	Supplementi porte Supplementi porte		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
16.02.02.01	Sovrapp. porte al piano scorrevole tagliafuoco: Sovrapprezzo per porta di piano automatica in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente in esecuzione tagliafuoco:		
a	1300x2200(H) luce porta: 1300x2200(H)mm, EI 120'	cad	1.820,01
16.02.02.02	Sovrapp. cabina 2 accessi opposti: Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti:		
a	portata 2000kg portata cabina 2000kg	cad	2.250,00
16.02.02.03	Sovrapp. seconda porta al piano: Sovrapprezzo per ogni doppio servizio di piano selettivo in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente:		
a	1300x2200(H)mm luce porta: 1300x2200(H)mm	cad	1.346,04
16.03	Piccoli montacarichi Il gruppo 16.03 comprende i seguenti sottogruppi: 16.03.01 Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico		
16.03.01	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico		
16.03.01.01	Piccolo montacarichi, 24kg, 2 ferm. Piccolo montacarichi per sole cose; elevatore con vano corsa proprio, ad azionamento elettrico; funi e guide di scorrimento conforme normativa nazionale con contrappeso; locale macchinario posizionato in alto nella testata, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: - portata utile: 24 kg - velocità nominale: 0,45 m/s - fermate: 2 - servizi: 2 - vano corsa: larghezza: 950 mm, profondità: 900 mm - corsa: 3300 mm - testata 2600 mm - altezza fermata (da pavimento): 800 mm - macchinario: posizionato in alto nella testata - tensione: 220 Volt - vano corsa: struttura autoportante in acciaio, rivestita in lamiera verniciata con mano di fondo (fornitura e posa in opera), - manovra: di tipo universale con pulsanti di chiamata e rimando, indicatori di presente ad ogni piano. - macchinario: argano a vite senza fine, funzionamento elettrico. - locale macchinario: struttura in acciaio, con sportello e serratura; verniciatura con mano di fondo. - cabina: cabina in acciaio inossidabile satinato; ripiano asportabile in acciaio inossidabile; dimensioni interne: larghezza 600 mm, profondità 600 mm, altezza 800 mm. - porte ai piano: a due ante in acciaio inossidabile satinato scorrevoli del tipo a ghigliottina, fissaggio sulla struttura del vano corsa; catenaccio di blocco e contatto elettrico a ponte asportabile; luce netta: L/H 500x800 mm. S'intendono compresi nel prezzo il fissaggio della struttura portante del vano corsa, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione del delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte fino ai macchinari.	imp	10.102,77
16.04	Servoscala		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Il gruppo 16.04 comprende il seguente sottogruppo: 16.04.01 Servoscala		
16.04.01	Servoscala Servoscala		
16.04.01.01	Servoscala per sedia a ruote Servoscala per disabili con piattaforma per sedia a ruote; con guide inclinate, predisposto a servire scala a gradini con rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: caratteristiche tecniche - guide: due guide in tubolare d'acciaio, parallele e sovrapposte, distanziate fra di loro con funzione di corrimano, funi incassate a scomparsa nelle guide, - macchinario: a monte dei gruppi di sospensione e trazione, - tensione d'esercizio: 24 Volt, - paracadute: mezzo mobile con limitatore di velocità, dispositivo per arresto e sostegno nel caso di eccesso di velocità nel senso di discesa, - quadro elettrico: staccato - ubicato in posizione adeguata, - manovra d'emergenza: manuale con volantino per consentire di riportare il mezzo al piano, - corsa: con spazio libero costante tra piattaforma e gradini oppure piano imbarco/sbarco, spazio minimo 100 mm, - distanza filo parete: fra filo esterno guide e parete max. 9 cm, fra filo esterno piattaforma ripiegata e parete max. 25 cm, specifiche tecniche: - piattaforma: 800x1200 mm ribaltabile manualmente con alettoni di sicurezza sui lati di imbarco/sbarco e barra di protezione anticaduta; piattaforma montata su carrello scorrevole, con comandi elettrici di sicurezza salita/discesa; verniciatura al finito, colori RAL a scelta del committente; - macchinario: gruppo di traino con motore autofrenante trifase, tensione 380 V - portata utile: 150 kg - velocità nominale: 0,10 m/s - rampa di accesso: frontale - dislivello: 340 cm - larghezza scale: 120 cm - fermate: 2 - gruppo di traino: motoriduttore a vite senza fine, lubrificato a vita - percorso: 1270 cm con due curve - fissaggio guide: a muro - finitura guide: verniciatura, colori RAL a scelta del committente - requisiti di sicurezza: sicurezze meccaniche ed elettriche a norma di legge; - comandi: apparecchiatura di controllo e comando elettrico, completo di fine corsa, blocchi elettrici di sicurezza, n. 2 pulsantiere per chiamare e rimandare la piattaforma ai punti di chiamata. Si intendono compresi nel prezzo la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	imp	15.809,20
16.04.01.02	Suppl. ribaltamento autom. Supplemento per piattaforma con ribaltamento automatico	cad	848,69
17	Opere da restauratori Opere da restauratori		
17.01	Lavori di restauro di muratura e intonaco Lavori di restauro di muratura e intonaco		
17.01.01	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista		
17.01.01.01	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù silconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Messa a nudo della muratura sovrainfoncata Messa a nudo della muratura sovrainfoncata	m2	99,25
b	Messa a nudo della muratura sovrainfoncata Messa a nudo della muratura sovrainfoncata	m2	73,28
17.01.01.02	Pulitura a secco Pulitura a secco di superfici della muratura (aspirazione, soffiaggio, depolverizzazione) rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili, asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Pulitura a secco di superfici di muratura Pulitura a secco di superfici di muratura	m2	16,01
17.01.01.03	Pulitura ad acqua Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.		
a	Pulitura manuale ad acqua Pulitura manuale ad acqua	m2	20,27
b	Pulitura mediante acqua ad alta pressione Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	14,16
c	Pulitura dello sporco più ostinato Pulitura dello sporco più ostinato	m2	123,78
17.01.01.04	Uccisione ed eliminazione di microrganismi Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
c	Uccisione ed eliminazione di microrganismi Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	18,29
17.01.01.05	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle aree e nullasto della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Asportazione della malta sigillante contaminata dal		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	m2	31,24
17.01.01.06	<p>Desalinizzazione della muratura</p> <p>Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	<p>Applicazione una tantum</p> <p>Applicazione una tantum</p>	m2	74,66
b	<p>Doppia applicazione</p> <p>Doppia applicazione</p>	m2	108,02
17.01.02	<p>Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura</p> <p>Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura</p>		
17.01.02.01	<p>Riempimento delle cavità</p> <p>Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elasticata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	<p>Cavità 5% della superficie</p> <p>Cavità 5% della superficie</p>	m2	80,86
b	<p>Cavità 10% della superficie</p> <p>Cavità 10% della superficie</p>	m2	118,44
c	<p>Cavità 20% della superficie</p> <p>Cavità 20% della superficie</p>	m2	180,65
d	<p>Cavità 30% della superficie</p> <p>Cavità 30% della superficie</p>	m2	241,29
17.01.02.02	<p>Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico</p> <p>Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	<p>Pre-consolidamento con estere di acido silicico</p> <p>Pre-consolidamento con estere di acido silicico</p>	m2	24,98

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
17.01.02.03	<p>Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio</p> <p>Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	<p>Scambio ionico del gesso</p> <p>Scambio ionico del gesso</p>	m2	120,80
17.01.02.04	<p>Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante</p> <p>Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	<p>Riparazione 10% della superficie</p> <p>Riparazione 10% della superficie</p>	m2	28,55
b	<p>Riparazione 25% della superficie</p> <p>Riparazione 25% della superficie</p>	m2	74,03
c	<p>Riparazione 50% della superficie</p> <p>Riparazione 50% della superficie</p>	m2	95,43
17.01.02.05	<p>Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	<p>Tamponamento 10% della superficie</p> <p>Tamponamento 10% della superficie</p>	m2	13,79
b	<p>Tamponamento 25% della superficie</p> <p>Tamponamento 25% della superficie</p>	m2	33,80
c	<p>Tamponamento 50% della superficie</p> <p>Tamponamento 50% della superficie</p>	m2	51,11
17.01.02.06	<p>Integrazione della muratura mancante</p> <p>Integrazione: Integrazione della muratura mancante osservando la precisione formale della lastricatura già esistente in termini di forma, dimensioni, distanze delle fughe di appoggio e di testa, tipo di pietra, rapporto tra le dimensioni delle pietre, lacune colmate con frammenti di pietrame e tutti i restanti elementi che determinano la forma della muratura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	<p>Integrazione della muratura mancante</p> <p>Integrazione della muratura mancante</p>	m2	397,26

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
17.01.02.07	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco Area dello zoccolo: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Tamponamento delle fughe con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Integrazione dell'area dello zoccolo Integrazione dell'area dello zoccolo	m2	231,56
17.01.03	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate		
17.01.03.01	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Asportazione di strati di calce Asportazione di strati di calce	m2	39,89
b	Asportazione di strati di tempera Asportazione di strati di tempera	m2	25,32
c	Asportazione di strati a dispersione Asportazione di strati a dispersione	m2	47,89
d	Asportazione di strati di agglomerazione diversa Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	53,90
e	Asportazione di strati intonacati Asportazione di strati intonacati	m2	29,64
17.01.03.02	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrappiture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p> <p>Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	Asportazione di strati di agglomerazione diversa Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	110,60
b	Asportazione di strati intonacati Asportazione di strati intonacati	m2	99,07
17.01.03.03	<p>Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab</p> <p>Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, asportando le successive esfoliazioni a scaglie distaccate e rimuovendo intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	Pulitura a secco di intonacatura Pulitura a secco di intonacatura	m2	19,63
17.01.03.04	<p>Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura</p> <p>Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p> <p>Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.</p>		
a	Pulitura manuale ad acqua Pulitura manuale ad acqua	m2	24,01
b	Pulitura mediante acqua ad alta pressione Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	10,86
c	Pulitura dello sporco più ostinato Pulitura dello sporco più ostinato	m2	125,96
17.01.03.05	<p>Uccisione ed eliminazione di microrganismi</p> <p>Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:</p>		
a	Uccisione ed eliminazione di microrganismi		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	18,29
17.01.03.06	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale Asportazione delle intonacature contaminate dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle intonacature e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	m2	37,26
17.01.03.07	Desalinizzazione di intonacature Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
b	Applicazione una tantum Applicazione una tantum	m2	73,71
c	Doppia applicazione Doppia applicazione	m2	107,75
17.01.04	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature		
17.01.04.01	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elasticizzata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Cavità (5% della superficie) Cavità (5% della superficie)	m2	80,15
b	Cavità (10% della superficie) Cavità (10% della superficie)	m2	115,20
c	Cavità (20% della superficie) Cavità (20% della superficie)	m2	178,39
d	Cavità (30% della superficie) Cavità (30% della superficie)	m2	238,43
17.01.04.02	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie) Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	m2	107,19
b	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie) Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	m2	144,42
c	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie) Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	m2	231,85
d	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie) Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	m2	309,10
17.01.04.03	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Pre-consolidamento con estere di acido silicico Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	24,66
b	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	19,33
17.01.04.04	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Scambio ionico del gesso Scambio ionico del gesso	m2	119,39
17.01.04.05	Riparazione di intonacature mediante chiusura Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie) Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	29,11

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie) Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	54,81
c	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie) Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	86,08
d	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie) Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	47,05
e	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie) Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	86,87
f	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie) Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	160,45
17.01.04.06	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Integrazione delle intonacature tinteggiate Integrazione delle intonacature tinteggiate	m2	80,10
b	Integrazione delle intonacature non tinteggiate Integrazione delle intonacature non tinteggiate	m2	105,17
17.01.04.07	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Zoccolo delle intonacature tinteggiate Zoccolo delle intonacature tinteggiate	m2	189,82
b	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	m2	215,58
17.01.05	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale) Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)		
17.01.05.01	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù silconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Asportazione di strati di calce Asportazione di strati di calce	m2	405,78
b	Asportazione di strati di tempera Asportazione di strati di tempera	m2	139,75
c	Asportazione di strati a dispersione Asportazione di strati a dispersione	m2	316,30
d	Asportazione di strati di agglomerazione diversa Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	476,57
17.01.05.02	Pulitura a secco dello stucco Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.		
a	Pulizia a secco Pulizia a secco	m2	32,26
b	Pulizia ad acqua Pulizia ad acqua	m2	65,63
c	Pulitura dello sporco più ostinato Pulitura dello sporco più ostinato	m2	149,49
17.01.05.03	Uccisione ed eliminazione di microrganismi Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Uccisione ed eliminazione di microrganismi Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	27,35
17.01.05.04	Desalinizzazione dello stucco Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	necessarie:		
a	Applicazione una tantum Applicazione una tantum	m2	98,23
b	Doppia applicazione Doppia applicazione	m2	140,59
17.01.06	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco		
17.01.06.01	Reincollaggio di parti di stucco Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Consolidamento (fino al 5% della superficie) Consolidamento (fino al 5% della superficie)	m2	119,21
b	Consolidamento (fino al 10% della superficie) Consolidamento (fino al 10% della superficie)	m2	238,04
c	Consolidamento (fino al 20% della superficie) Consolidamento (fino al 20% della superficie)	m2	437,90
d	Consolidamento (fino al 30% della superficie) Consolidamento (fino al 30% della superficie)	m2	572,02
17.01.06.02	Pre-consolidamento di parti di stucco Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Pre-consolidamento con estere di acido silicico Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	49,85
b	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	38,80
17.01.06.03	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Scambio ionico del gesso Scambio ionico del gesso	m2	159,81

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
17.01.06.04	Riparazione di piccole parti mancanti: Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Riparazione (fino al 5% della superficie) Riparazione (fino al 5% della superficie)	m2	73,69
b	Riparazione (fino al 10% della superficie) Riparazione (fino al 10% della superficie)	m2	148,39
c	Riparazione (fino al 20% della superficie) Riparazione (fino al 20% della superficie)	m2	299,93
17.01.06.05	Integrazione delle parti di stucco distaccate: Integrazione delle parti di stucco distaccate: Integrazione dello stucco rispettando esattamente la forma, lo stile e lo sviluppo dello stucco già presente, usando una malta a base di calce adeguata a quella esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Integrazione dello stucco Integrazione dello stucco	m2	
17.01.07	Integrazione pittorica Integrazione pittorica		
17.01.07.01	Integrazione pittorica della muratura Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Integrazione pittorica (10% della superficie) Integrazione pittorica (10% della superficie)	m2	18,43
b	Integrazione pittorica (25% della superficie) Integrazione pittorica (25% della superficie)	m2	37,63
c	Integrazione pittorica (50% della superficie) Integrazione pittorica (50% della superficie)	m2	51,38
17.01.07.02	Integrazione pittorica delle intonacature Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie) Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	21,00

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
b	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie) Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	32,63
c	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie) Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	42,01
d	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie) Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	m2	241,18
e	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie) Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	m2	343,29
f	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie) Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	m2	438,48
g	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie) Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	30,58
h	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie) Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	47,27
i	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie) Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	63,43
17.01.07.03	Integrazione pittorica dello stucco Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie) Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	m2	47,79
b	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie) Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	m2	89,43
c	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie) Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	m2	136,38
17.01.07.04	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie) Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	24,01
b	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie) Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	m2	37,42
c	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	m2	49,91
17.01.07.05	Integrazione cromatica dello stucco Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie) Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	m2	52,90
b	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie) Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	102,59
c	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie) Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	m2	151,17
17.01.07.06	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Tinteggiatura coprente a calce Tinteggiatura coprente a calce	m2	19,22
b	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	20,42
c	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	18,48
d	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	23,74
17.01.07.07	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:		
a	Tinteggiatura coprente a calce Tinteggiatura coprente a calce	m2	41,32
b	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	44,22
c	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	36,75

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
d	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	47,85
17.02	Lavori di restauro del legno Lavori di restauro del legno		
17.02.01	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno		
17.02.01.01	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione Messa a nudo di superfici in legno e riparazione Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillantezza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillantezza ed il carattere vengono decisi caso per caso.		
a	superfici in legno superfici in legno	a c	
17.02.01.02	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillantezza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillantezza ed il carattere vengono decisi caso per caso.		
a	superfici in legno di mobili superfici in legno di mobili	a c	
b	superfici in metallo di mobili superfici in metallo di mobili: messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi specifici ed eventuale copertura con cera pigmentata o olio di lino, gomma arabica.	a c	
17.02.01.03	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione Messa a nudo delle superfici in legno verniciate (adattandole esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“) utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale (adattandolo esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“), in rivestimenti pigmentati con l'aggiunta di leganti che corrispondono per carattere e brillantezza al legno usato. Diversamente rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillantezza ed il carattere vengono decisi caso per caso.		
a	Riparazione delle finestre		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Riparazione delle finestre: ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio dei coni e degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo usato originariamente.	a c	
b	Riparazione di vetri: Riparazione di vetri: sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già esistenti, in parte riparazione della piombatura ed in parte rifacimento a nuovo della piombatura. Laddove richiesto applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale delle parti in mastice fissurate.	a c	
c	Parti in metallo: Parti in metallo: messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente copertura con cera pigmentata o con olio di lino.	a c	
17.02.01.04	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione Messa a nudo delle superfici in legno utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che rispettano il carattere e la brillantezza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillantezza e il cui carattere vengono decisi caso per caso.		
a	Riparazione delle porte: Riparazione delle porte: Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale.	a c	
b	Parti in metallo: Parti in metallo: Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino.	a c	
17.02.01.05	Pannellatura in legno da „Stube“: messa a nudo della superficie originale in legno Pannellatura in legno da „Stube“ Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura, la finitura e lo smaltimento del materiale. Adeguamento del colore delle parti in legno riparate utilizzando leganti in caso di rivestimenti pigmentati che rispettano sia il carattere che la brillantezza del materiale originario, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove brillantezza e carattere vengono decisi caso per caso.		
a	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione sul posto Messa a nudo, riparazione e ricostruzione Ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli sul posto.	a c	
b	Somtaggio, riparazione e rimontaggio Smontaggio dei pannelli da stube compresi la completa numerazione degli elementi e tutti i lavori preliminari necessari, ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli.	a c	
17.02.01.06	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno Pulitura e riparazione di pavimenti in legno Pulitura della superficie con solventi e metodiche adeguate e presentazione di un campione che evidenzia l'efficienza della pulitura da valutare. Riparazione delle		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	fessure e delle parti mancanti del pavimento con del legno uguale a quello originale posizionandolo con precisione e senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Rivestimento in cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	
17.02.01.07	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno Pulitura e riparazione di pavimenti in legno Smontaggio del pavimento a tappe con numerazione dei pezzi smontati, rimozione delle parti e delle integrazioni successive che non corrispondono al legno usato originariamente ed alla venatura originale. Rimozione della sottostruttura e sostituzione con una sottostruttura nuova con la stessa tecnica originaria o possibilmente riparazione della sottostruttura, completamento delle parti mancanti nel pavimento con del legno esattamente uguale a quello originale, posizionato senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Il restauro, siccome viene eseguito in fasi successive, va effettuato sul luogo. Adattamento del colore nelle parti sostituite e rivestimento con cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	
17.03	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione) Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)		
17.04	Lavori di restauro della tela (in elaborazione) Lavori di restauro della tela (in elaborazione)		
18	Elementi costruttivi di edifici con standard CasaClima Il capitolo 18 comprende i seguenti gruppi: 18.01 Parete esterna portante con isolamento termico 18.02 Parete esterna portante in mattoni termoisolanti 18.03 Parete esterna portante in legno con isolamento termico 18.04 Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati 18.05 Platea di fondazione con isolamento termico nel pacchetto pavimento su interrato 18.06 Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno 18.07 Tetti massicci isolati termicamente 18.08 Tetti in legno isolati termicamente 18.09 Pareti isolate termicamente controterra		
18.01	Parete esterna portate con isolamento termico Parete esterna portante con isolamento termico Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.01 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" Il gruppo 18.01 comprende seguenti sottogruppi: 18.01.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico 18.01.02 Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico		
18.01.01	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico		
18.01.01.01	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico esterno con pannelli di fibra minerale Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	212,84
b	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	247,96
c	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	296,03
d	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 58,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	320,93
18.01.01.02	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	182,60
b	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 49,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	209,67
c	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 20 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	202,84
d	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 28 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 61,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	229,41
18.01.01.03	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS con grafite Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 d Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	182,52
b	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	189,37
c	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	196,43
d	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 24 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	209,81
18.01.01.04	Parete est. port. di blocchi multiferi in lat. alv. con isol. termico con lastre in sughero Parete esterna portante di blocchi multiferi in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	236,39
b	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	255,43
c	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 30,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	288,98
d	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 26 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	326,29
18.01.02	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico		
18.01.02.01	Parete est. portante in c.a. con isol. termico est. con pannelli di fibra minerale 01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.80.05 d, 02.04.72.02 c Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	268,49
b	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	286,05
c	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	320,94
d	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 63,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	367,84
18.02	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti Parete esterna portante in mattoni termoisolanti Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" Il gruppo 18.02 comprende i seguenti sottogruppi: 18.02.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco esterno isolante 18.02.02 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco esterno isolante		
18.02.01	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est. Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno		
18.02.01.01	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est. Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 d Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	189,42
b	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 40,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	208,81
c	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 42,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	207,03
d	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 46,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	226,45
18.02.02	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolati e int. est. Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolati e intonaco esterno		
18.02.02.01	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolate e int. termisol. est. Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	236,92
b	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 42,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	262,63
c	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	290,44
d	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	309,84

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
18.05	<p>Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato</p> <p>Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato</p> <p>Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.05 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE"</p> <p>Il gruppo 18.05 comprende i seguenti sottogruppi:</p> <p>18.05.01 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento</p> <p>18.05.02 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea</p>		
18.05.01	<p>Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento</p> <p>Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento</p>		
18.05.01.01	<p>Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento</p> <p>Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento</p> <p>La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC.</p> <p>L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno):</p> <p>Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b</p> <p>Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03</p> <p>Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h</p> <p>Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d</p> <p>Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d</p> <p>Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a</p> <p>Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17</p> <p>Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.71.02 + 02.04.80.05 d</p> <p>Spessore platea 25 cm</p>		
a	<p>valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K</p> <p>Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 8,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 43,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K</p>	m2	275,86
b	<p>Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K</p> <p>Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 12,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 47,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K</p>	m2	311,16
c	<p>Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K</p> <p>Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 51,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K</p>	m2	346,49
d	<p>Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K</p> <p>Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 20,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 55,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K</p>	m2	381,75
18.05.02	<p>Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea</p> <p>Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea</p>		
18.05.02.01	<p>Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea</p> <p>Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea</p> <p>La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC.</p> <p>L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno):</p> <p>Pavimento</p> <p>Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03</p> <p>Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d</p> <p>Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b</p> <p>Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.71.02, 02.04.80.05 d</p> <p>Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g</p> <p>Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo schiumato 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 10,0 cm, spessore totale 44,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	m2	229,28
b	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore totale 50,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	293,49
c	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 22,0 cm, spessore totale 56,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	375,55
d	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 32,0 cm, spessore totale 66,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	507,41
18.06	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" Il gruppo 18.06 comprende i seguenti sottogruppi: 18.06.01 Solaio in calcestruzzo con isolamento termico esterno 18.06.02 Solaio in laterocemento con isolamento termico esterno		
18.06.01	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno		
18.06.01.01	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.03 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	258,74
b	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	266,84
c	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	279,03
18.06.01.02	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.03 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	237,41
b	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	261,35
c	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	274,61
18.06.01.03	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	239,24
b	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m ² K	m2	249,42
c	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m ² K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m ² K	m2	259,44
18.06.02	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno		
18.06.02.01	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m ² K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m ² K	m2	253,34
b	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m ² K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m ² K	m2	261,51
c	valore trasmittanza termica U 0,14 W/m ² K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,14 W/m ² K	m2	269,63
18.06.02.02	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
a	valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	m2	254,32
b	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	278,26
c	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	291,52
18.06.02.03	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a		
a	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	341,93
b	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	375,94
c	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	411,34
18.09	Pareti isolate termicamente controterra Pareti isolate termicamente controterra Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.09 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" Il gruppo 18.09 comprende i seguenti sottogruppi: 18.09.01 Parete in calcestruzzo controterra		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
18.09.01	Pareti in calcestruzzo controterra Pareti in calcestruzzo controterra		
18.09.01.01	Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 Strato filtrante contro terra		
a	valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 10,0 cm, spessore totale 41,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K	m2	214,49
b	valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 14,0 cm, spessore totale 45,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	m2	262,09
c	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 18,0 cm, spessore totale 49,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	298,25
d	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 20,0 cm, spessore totale 51,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	316,03
18.09.01.02	Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 Lastre filtranti contro terra		
a	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 10,0 cm, spessore totale 42,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	142,78
b	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 12,0 cm, spessore totale 44,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	147,11
c	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 18,0 cm, spessore totale 50,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	159,90
d	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 22,0 cm, spessore totale 54,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	168,59
18.11	Incollaggio con tenuta all'aria Incollaggio con tenuta all'aria		
18.11.01	Incollaggio delle giunture (raccordi)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Incollaggio delle giunture (raccordi)		
18.11.01.01	Incollaggio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura. Incollaggio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, larghezza nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura.	m	15,89
19	Lavori da fumista Lavori da fumista		
19.01	Stufa ad accumulo La stufa piena è una stufa ad accumulo. La camera di combustione è realizzata in argilla refrattaria (chamotte) di elevata qualità. I gas caldi che si formano durante la combustione vengono incanalati in tubature in ceramica, in modo da poter sottrarre ai gas quanto più calore possibile, per accumularlo poi nella ceramica. Il calore viene trasmesso lentamente dall'argilla alla superficie della stufa, e ceduto uniformemente al locale. Nelle stufe piene, la quantità di calore irradiato è particolarmente elevata. La stufa comprende: la base disaccoppiata, la camera di combustione e le tubature in ceramica per i gas caldi, prestazioni e calcoli come da EN15544, costruita con argilla refrattaria e malta di qualità, intonacata e armata (resistente a temperature fino a 150°), raccordo al camino a regola d'arte, portina standard con telaio per aria d'immissione, doppio vetro e regolatore aria manuale. Non sono comprese le mattonelle (ceramica), i rivestimenti di ogni genere, portine speciali, il canale isolato per l'aria di immissione, la regolazione della combustione e il camino.		
19.01.01	Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale		
19.01.01.01	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	11.318,30
19.01.01.02	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale) 3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
19.01.01.03	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale) 4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
19.01.01.04	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) con portina ad angolo fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) con portina ad angolo	cad	12.558,37
19.01.02	Stufa ad accumulo realizzata a più strati Stufa ad accumulo realizzata a più strati		
19.01.02.01	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
19.01.02.02	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale) 3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
19.01.02.03	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale) 4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
19.01.03	Stufa ad accumulo ecologica a bassa emissione Stufa ad accumulo ecologica a bassa emissione		
19.01.03.01	tradizionale tradizionale		
a	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
b	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale) 3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
c	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
19.01.03.02	realizzato a più strati realizzato a più strati		
a	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
b	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale) 3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
c	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale) 4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	nr	
19.02	Stufa combinata La stufa combinata è una combinazione tra stufa piena e stufa ad aria calda. Dalla caldaia i gas di combustione vengono condotti in tubature murate, dove cedono il calore all'argilla refrattaria (chamotte), e di conseguenza alle mattonelle della stufa. Il calore della caldaia può essere convogliato immediatamente al locale mediante aria calda e ricircolo d'aria, oppure essere accumulato temporaneamente nel mantello di mattonelle mediante bocchette regolabili. In questo modo è possibile aumentare la quantità di calore irradiato e ridurre quella dell'aria calda.		
19.02.01	Vetro piatto Vetro piatto	nr	
19.02.02	Vetro con angolo Vetro con angolo	nr	
19.02.03	Vetro opposto Vetro opposto	nr	
19.03	Stufa ad aria calda La struttura della stufa ad aria calda è costituita da una caldaia di produzione industriale, da tubature in acciaio o in ghisa a valle, ed eventualmente da un rivestimento in argilla refrattaria per aumentare la capacità di accumulo. Tra caldaia, il giro dei fumi e il rivestimento in mattonelle viene riscaldata l'aria dell'ambiente, e convogliata nel locale grazie a mattonelle o griglie di aerazione, garantendo così un riscaldamento rapido ed uniforme del locale. Attraverso i canali dell'aria calda e dell'aria di ritorno è possibile utilizzare la stufa per riscaldare numerosi locali anche separati tra loro.		
19.03.01	Vetro piatto Vetro piatto	nr	
19.03.02	Vetro con angolo Vetro con angolo	nr	
19.03.03	Vetro opposto Vetro opposto	nr	
19.03.04	Vetro a U Vetro a U	nr	
19.04	Stufa cucina ad accumulo termico Stufa cucina ad accumulo termico		
19.05	Stufa per acqua calda e riscaldamento di tutta la casa Stufa per acqua calda e riscaldamento di tutta la casa		
19.06	Prestazioni aggiuntive Prestazioni aggiuntive		
25	Risanamenti interni Il presente capitolo include le prestazioni e gli oneri per il settore dei risanamenti interni; il campo di applicazione dello stesso comprende i lavori ai sensi dell'art. 3, lettere b) ""interventi di manutenzione straordinaria"" e c) ""interventi di restauro e di risanamento conservativo"" del DPR 380/01 e successive modifiche e integrazioni.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Le posizioni del presente capitolo interessano solamente lavori di risanamento interno di singole unità di una struttura composta da più unità che restano in parte in funzione. Nelle singole posizioni sono compresi i seguenti oneri aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso difficoltoso - orari di lavoro ridotti - utilizzo di procedure e apparecchiature a bassa emissione di rumore e vibrazioni - quantità limitate - allacciamenti, adattamenti, salvaguardia delle strutture esistenti - protezioni/pulizie etc. in zone di uso comune - limitate possibilità di deposito <p>Il presente capitolo non si applica a interventi chiaramente delimitati in strutture esistenti, quali, ad esempio, il risanamento o lo sventramento di interi piani con accesso dall'esterno senza interessare aree di uso comune.</p> <p>Per le ulteriori posizioni si applicano le posizioni degli altri capitoli dell'elenco prezzi, ad esempio i diritti di discarica o i lavori in economia.</p>		
25.02	OPERE DA MURATORE OPERE DA MURATORE		
25.02.01	Demolizioni e rimozioni di elementi costruttivi Demolizioni e rimozioni di elementi costruttivi		
25.02.01.01	<p>Rimozioni di elementi costruttivi</p> <p>Nelle voci qui elencate sono sempre inclusi (se non diversamente indicato) gli oneri di separazione delle macerie, di allontanamento, di tiro e trasporto a terra, di trasporto a discarica e di smaltimento degli elementi rimossi o demoliti, incluso il trasporto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza di 5 km.</p> <p>La norma di contabilizzazione minima indicata nei singoli articoli, se non specificato in altro modo, si intende per quantità complessive contabilizzate nell'ambito del singolo articolo.</p>		
a	<p>Pareti in mattoni pieni</p> <p>Demolizione di pareti divisorie in mattoni pieni dello spessore di 15 cm compreso intonaco.</p> <p>Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 – Contabilizzazione minima 2,00 m2</p>	m2	20,98
b	<p>Pareti in mattoni forati</p> <p>Demolizione di pareti divisorie non portanti in mattoni forati con strato d'intonaco su ambo i lati, spessore complessivo 15 cm.</p> <p>Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 – Contabilizzazione minima 2,00 m2</p>	m2	20,98
c	<p>Pareti in cartongesso</p> <p>Demolizione di pareti divisorie non portanti in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso, con o senza strato d'intonaco su ambo i lati, inclusa la struttura portante ed il materiale di riempimento senza limitazione di spessore.</p> <p>Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 – Contabilizzazione minima 2,00 m2</p>	m2	20,98
d	<p>Rimozione pavimento in legno di qualunque genere posato su tavolato e listelli</p> <p>Rimozione pavimento in legno di qualunque genere posato su tavolato e listelli , compresa la rimozione di battiscopa, tavolato, listelli ed eventuale materiale di isolamento e di riempimento.</p> <p>Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa</p>	m2	15,40
e	<p>Demolizione solo massetto in calcestruzzo</p> <p>Demolizione solo massetto in calcestruzzo, altezza fino a cm 12, compreso la rimozione della rete elettrosaldata.</p> <p>Norma di misurazione: quantità effettivamente rimossa</p>	m2	21,78
f	<p>Demolizione di intonaco su pareti e soffitti</p> <p>Demolizione di intonaco in malte su pareti e soffitti, spessore da 1,5 cm a 2 cm</p>	m2	13,00
g	<p>Intonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm</p> <p>Intonaco su pareti e soffitti, oltre spessore 2 cm per ogni cm di spessore in più</p>	m2	1,81
h	Rivestimento in piastrelle		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Rivestimento in piastrelle, compresa malta di allettamento	m2	10,70
25.02.01.02	Demolizione parziale di muratura esistente in qualsiasi materiale Demolizione parziale di muratura esistente in qualsiasi materiale, come indicato all'articolo 25.02.01.01 per realizzazione fori porta o sopra luce in vetrocemento fino allo spessore di cm 20, incluso il taglio a misura delle parti di muratura rimossa, compresa fornitura e posa di nuovo travetto. Norma di misurazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	59,97
25.02.01.03	Demolizione parziale edificio Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano campagna, con ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatti, comprese le puntellazioni e le misure precauzionali per le opere non soggette a demolizione, con esclusione di esplosivi. I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento. Il compenso è riferito al volume effettivamente demolito.		
a	Demolizione parziale di struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini Demolizione parziale di struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini, compreso eventuale successivo riempimento delle lacune. Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita	m3	670,40
b	Demolizione parziale di struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini Demolizione parziale di struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini, inclusa la chiusura di eventuali aperture create.	m3	670,40
c	Demolizione parziale di struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai Demolizione parziale di struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure solaio, inclusa la chiusura di eventuali aperture create.	m3	670,40
d	Demolizione parziale di struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai Demolizione parziale di struttura portante in c.a., con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai, inclusa la chiusura di eventuali aperture create.	m3	670,40
25.02.01.04	Demolizione di controsoffittatura interna in qualsiasi materiale Demolizione di controsoffittatura interna in qualsiasi materiale: legno, cartongesso, sughero, arelle, ecc. compresa eventuale isolamento termica/acustica, comprese velette, chiodature ed elementi di fissaggio. Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	10,91
25.02.01.10	Rimozione di tutto il pacchetto di sottofondo esistente Rimozione di tutto il pacchetto di sottofondo esistente (pavimento, caldaia, isolamento acustica e termica, sottofondo, strati di separazione e quanto altro), compreso il primo soprastante rivestimento del pavimento in piastrelle, marmette, pietra naturale, PVC, moquette, legno o altro, battiscopa di qualsiasi tipo. Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	32,59
25.02.01.15	Rimozione di pavimento interno (moquette, PVC, legno, linoleum) Rimozione di pavimento interno (moquette, PVC, legno, linoleum e similari) e battiscopa di qualsiasi tipo, escluso il sottostante sottofondo (pagato a parte). Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	9,18
25.02.01.16	Rimozione di qualsiasi pavimento interno tipo piastrelle, marmette		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Rimozione di qualsiasi pavimento interno tipo piastrelle, marmette, palladiana in opera compreso il battiscopa di qualsiasi tipo, ecc., escluso il sottostante sottofondo (pagato a parte). Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	13,99
25.02.01.25	Rimozione di rivestimenti in ceramica, incluso il riempimento con malta Rimozione di rivestimenti in ceramica, compreso l'asporto della colla, intonaco o malta esistente fino a cm 4, compreso riempimento con malta riempitiva regolarizzante per pareti fino a 4 cm per dare il fondo perfettamente idoneo a ricevere il nuovo rivestimento. Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	24,21
25.02.01.26	Rimozione di rivestimenti in ceramica senza nessun'altra lavorazione Rimozione di rivestimenti in ceramica, compreso l'asporto della colla esistente, senza nessun'altra lavorazione. Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	9,98
25.02.01.30	Rimozione di rivestimenti interni in legno o altro materiale su murature verticali Rimozione di rivestimenti interni in legno o altro materiale su murature verticali, comprese eventuali listellature di supporto, agganci, ed eventuale isolamento termica/acustica ecc.; Norma di misurazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	9,52
25.02.01.36	Sola rimozione di finitura di intonaco tipo graffiato, compresa la preparazione del fondo per la successiva rasatura Sola rimozione di finitura di intonaco tipo graffiato compresa la preparazione del fondo per la successiva rasatura (pagata a parte). Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	9,40
25.02.01.40	Rimozione di serramenti a perdere a una o due ante Rimozione di serramento a perdere a una o due ante (qualora non venga più sostituito anche in altra posizione all'interno dell'alloggio) in qualsiasi materiale (legno, PVC, metallo, vetro ecc.): porte, finestre e porta-finestra ecc., compreso la rimozione del falso telaio, soprauce, pannellature, eventuale cassonetto, ferramenta ed accessori. Contabilizzazione: per singolo elemento a una o due ante.	cad	37,29
25.02.01.41	Rialzamento ed allargamento foro porta su muratura in calcestruzzo, pietra o mattoni pieni Rialzamento ed allargamento foro porta su muratura in calcestruzzo, pietra o mattoni pieni, con un'apertura luce di 80x 200 (H) fino un apertura di ca. 105x 215 (H), spessore muro ca. 30-35 cm, compreso nuovo architrave, riquadratura, intonaco e paraspigoli su entrambi i lati. Ev. tagli di calcestruzzo e travi in acciaio vengono contabilizzate a parte. Contabilizzazione: da conteggiarsi una sola volta per ogni porta.	cad	431,89
25.02.01.42	Rimozione di bancali esistenti o di soglie di qualsiasi materiale e dimensione Rimozione di bancali esistenti o di soglie di qualsiasi materiale e dimensione. Contabilizzazione: al pezzo	cad	16,18
25.02.01.43	Rimozione di battiscopa in marmo, ceramica o PVC incollato Rimozione di battiscopa in marmo, ceramica, PVC o legno incollato, incluso ripristino dell'intonaco di fondo. Contabilizzazione minima 5,00 m	m	4,25
25.02.01.44	Rimozione di battiscopa in legno Rimozione di battiscopa in legno (massiccio o con anima) fissato con chiodi o viti, inclusa stuccatura fori nell'intonaco. Norma di misurazione: Perimetro della stanza senza detrazione delle porte e portefinestre – Contabilizzazione minima 5,00 m	m	2,29
25.02.01.45	Esecuzione foro o carotatura di aerazione in facciata		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Esecuzione foro o carotaggio di aerazione in facciata e/o prese d'aria (di misura e h secondo norme vigenti), comprese 2 griglie di copertura e rete antinsetto - le griglie dovranno essere marchiate con l'indicazione del passaggio netto di aria. Il prezzo sarà fisso ed invariabile per qualsiasi tipo e spessore di muratura esistente e per qualsiasi diametro del foro o carotaggio.	cad	132,29
25.02.01.46	Esecuzione foro o carotatura per passaggio tubazione gas in facciata Esecuzione foro o carotaggio per passaggio tubazione gas in facciata, inclusi oneri per la realizzazione della controtubazione areata. Il prezzo sarà fisso ed invariabile per qualsiasi tipo e spessore di muratura esistente e per qualsiasi diametro del foro.	cad	32,01
25.02.02	Scavi e rinterri Scavi e rinterri		
25.02.02.01	Scavo a mano all'interno del fabbricato per una profondità massima di 1,30 m Scavo a mano all'interno del fabbricato per una profondità massima di 1,30 m, eseguito in materiale di qualunque consistenza. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per attrezzi, demolitori, compressori ecc., compreso l'allontanamento del materiale di risulta, il calo o il sollevamento fino al punto di carico, separazione degli inerti, trasporto in discarica fino una distanza di 5 km.	m3	122,13
25.02.02.05	Rinterro dello scavo eseguito a mano Rinterro dello scavo eseguito a mano e costituito dal seguente pacchetto: Massiccata drenante in ghiaia lavata granulometria 30/70, fornita e riportata per uno spessore di cm 30 Strato separatore in PE o TNT, minimo 270 gr/m2 Getto di magrone C25-30 armato con rete elettrosaldata 20/20/6, spessore cm 10 Elementi prefabbricati di casseri a perdere, altezza da 15 a 50 cm, compresi pannelli laterali fermagetto, posati come da prescrizioni del produttore, compreso eventuale sostegno, in caso di taglio del cassero, con muratura perimetrale in CLS Getto CLS classe C25-30 in due riprese per riempimento vuoti tra i casseri e per soletta superiore, spessore 30-50 mm, armato con rete elettrosaldata 20/20/6 Impermeabilizzazione con guaina bituminosa come articolo 01.05.20, compresi i risvolti fino a +10 cm dal pavimento finito Strato separatore in PE minimo 270 gr/m2 Coibentazione termica con lastre di polistirene estruso 32 kg/m3, spessore 5 cm Strato separatore in PE minimo 270 gr/m2 Massetto C25-30 armato con rete elettrosaldata 20/20/6, spessore mm 50 Norma di misurazione: m2 effettivamente posati	m2	210,72
25.02.07	Murature Murature		
25.02.07.01	Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare sp 12 cm: Tramezza di muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare della densità massima di 1 kg/dm3, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza. Contabilizzazione: intercapedini superiori a 2,5 m2 vengono detratte - contabilizzazione: minimo 2,00 m2		
a	con malta idr. con malta idraulica della classe M2,5	m2	46,04
b	con malta bastarda con malta bastarda della classe M2,5	m2	46,04
25.02.07.02	Muratura blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta con una densità minima di 1,4 kg/dm3, spessore muratura 25 cm, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,40 W/mK, classe minima di resistenza a compressione 12. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi e il trasporto dei materiali a piè d'opera. (Pos.: 02.07.03.12) Norma di misurazione: verranno detratte i vuoti superiori a 2,5 m2 - Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	62,14

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.02.07.03	Controparete in tavelle di laterizio forato fino a 5 cm Fornitura e posa di controparete in tavelle di laterizio forato fino a 5 cm di spessore, resto come all'articolo 25.02.07.01.a - Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	31,91
25.02.07.04	Fornitura e posa di pareti di contenimento per vasca da bagno Fornitura e posa di pareti di contenimento per vasca da bagno, realizzate con laterizio forato 8 cm e intonaco a due mani per posa rivestimento ceramico. Importo forfetario per riquadratura vasche di qualunque dimensione su due lati.	a c	111,74
25.02.07.05	Murat. blocchi cavi argilla esp.: Muratura di blocchi cavi in conglomerato di cemento e argilla espansa; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con blocchi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con malta bastarda della classe M5. (Pos.: 02.07.01.05)		
a	spessore muratura 20 cm spessore muratura 20 cm	m3	363,75
b	spessore muratura 25 cm spessore muratura 25 cm	m3	363,75
c	spessore muratura 30 cm spessore muratura 30 cm	m3	382,57
25.02.07.06	Pareti divisorie in blocchi di calcestruzzo forato vibro-compresso Costruzione pareti divisorie in blocchi di calcestruzzo forato vibro-compresso, spessore fino a 12 cm, percentuale di foratura tra 45 e 55 %; resto come articolo 25.02.07.01.a Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 - Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	35,69
25.02.07.07	Realizzazione di un muretto in bagno per cassetta di risciacquo WC e bidet sospeso, comprese intonacatura e preparazione per il rivestimento con piastrelle. Sono escluse le assistenze murarie Realizzazione di un muretto in bagno per cassetta di risciacquo WC e bidet sospeso comprese intonacatura e preparazione per il rivestimento con piastrelle. Sono escluse le assistenze murarie	a c	233,32
25.02.07.10	Costruzione di una parete in vetrocemento Parete con vetromattoni, lisci, parzialmente trasparenti, non riflettenti, fornita e posta in opera con giunti rasati a filo vetro. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i ferri d'armatura, malta sigillante con sabbia al quarzo e cemento nonché ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:		
a	Tramezzatura in vetrocemento 190x190x80mm con diffusori quadrati a camera d'aria, 190x190x80 mm	m2	379,89
b	Tramezzatura in vetrocemento 240x115x80mm con diffusori rettangolari a camera d'aria, 240x115x80 mm	m2	379,89
c	Tramezzatura in vetrocemento 240x240x80mm con diffusori quadrati a camera d'aria, 240x240x80 mm	m2	379,89
d	Tramezzatura in vetrocemento 300x300x80mm con diffusori quadrati a camera d'aria, 300x300x80 mm	m2	379,89
25.02.07.51	Fornitura e posa di soglie, bancali e/o imbotti in marmo Fornitura e posa di soglie, bancali e/o imbotti in marmo dello spessore fino a 4 cm comprese eventuali mensole di sostegno in acciaio, larghezza fino a cm 25, in marmo, lucidati nelle parti a vista;	m	82,44
25.02.07.52	Sovrapprezzo art. 25.02.07.51 con largh. oltre 25 cm Sovrapprezzo all'art. 25.02.07.51 ma con larghezza oltre i 25 cm	m	65,92
25.02.07.53	Soglie, bancali e/o imbotti in marmo del tipo sintetico		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Soglie, bancali e/o imbotti come all'articolo 25.02.07.51 ma in marmo del tipo sintetico (marmo resina) composto da pezzature di varia misura di marmo a microscaglia 95%, resina poliestera 2,5% con caratteristiche di resistenza a flessione di Mpa 20-35 (EN 100), a compressione Mpa 110-150 (DIN 52105)	m	64,53
25.02.07.54	Sovrapprezzo art. 25.02.07.53 con largh. oltre 25 cm Sovrapprezzo all'art. 25.02.07.53 ma della larghezza oltre i 25 cm	m	57,36
25.02.07.55	Chiusura di fori di allacciamento alle canne fumarie e aerazioni esistenti Sola chiusura di fori di allacciamento alle canne fumarie, aerazioni, ventilazioni e fori tubazioni gas, non utilizzate, compresa demolizione e asporto di portine, ispezioni, griglie ecc., eseguita con malta bastarda e cocci compreso intonaco di finitura.	cad	58,28
25.02.07.56	Fornitura e installazione di nuovi sportelli di ispezione per camini in lamiera d'acciaio zincato e verniciato o acciaio inox a doppie portelle Fornitura e installazione di nuovi sportelli di ispezione per camini in lamiera d'acciaio zincato e verniciato o acciaio inox a doppie portelle; compreso smontaggio dello sportello esistente, ripristino delle murature e riquadratura dell'intonaco.	cad	81,76
25.02.07.57	Fornitura e posa in opera di griglia di areazione Fornitura e posa in opera di griglia di areazione (con indicazione della superficie libera di passaggio aria), rosette per camini di qualsiasi diametro, colore e tipo, acciaio inox o PVC, a scelta della D.L.	cad	21,17
25.02.07.58	Fornitura e posa in opera di portina di ispezione a parete fino alla misura di 40x40 cm Fornitura e posa in opera di portina di ispezione a parete fino alla misura di 40x40 cm, in acciaio zincato e verniciato, o inox completa di telaio e chiusura a chiave quadra.	cad	84,09
25.02.07.59	Fornitura e posa in opera di portina di ispezione fino alla misura di 60x60 cm Fornitura e posa in opera di portina di ispezione fino alla misura di 60x60 cm, resto come articolo 25.02.07.58	cad	112,41
25.02.07.60	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio Elemento per porta scorrevole per muratura, a unico battente, da intonacare. Fornitura e montaggio di un elemento a incasso per porta scorrevole, senza telaio, in lamiera di acciaio zincata con barre profilate orizzontali (spessore 0,7 mm). Telaio perimetrale in alluminio estruso con paraspigoli integrato, in modo che non occorra installare un'intelaiatura in legno o una spalla in cartongesso. Compresa griglia per intonaco sporgente per evitare la formazione di crepe. La cassetta della porta scorrevole è predisposta per tutte le misure standard di porta esistenti sul mercato e non deve essere confezionata dal committente. L'elemento a incastro per la porta scorrevole è dotato di una guida in alluminio estruso. L'elemento a incasso per la porta scorrevole deve garantire il successivo montaggio della porta. Nella fornitura sono compresi il pacchetto viti, la sospensione della porta, il carrello. Predisposizione per inserimento di porte scorrevoli in legno. Per porte a vetro occorrono ferramente specifiche.		
a	a unico battente, 70*210 cm a unico battente, 70*210 cm	cad	636,08
b	a unico battente, 80*210 cm a unico battente, 80*210 cm	cad	636,08
c	a unico battente, 90*210 cm a unico battente, 90*210 cm	cad	678,32
d	a unico battente, 100*210 cm a unico battente, 100*210 cm	cad	720,94
e	a unico battente, 110*210 cm a unico battente, 110*210 cm	cad	843,69
f	a unico battente, 120*210 cm a unico battente, 120*210 cm	cad	843,69

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.02.07.61	Fornitura e montaggio di porta d'acciaio in lamiera profilata d'acciaio zincato Porta in lamiera profilata d'acciaio (produzione industriale), spessore 0,8 mm, ad una partita, telaio fisso in lamiera pressopiegata, senza soglia, maniglia in plastica e anima in acciaio, serratura e cilindro tondo, fornita e posta in opera, compresa protezione anticorrosione mediante zincatura. Esecuzione conforme disegno.		
a	80x200 cm luce porta 800x2000 mm	cad	391,35
b	90x200 cm luce porta 900x2000 mm	cad	391,35
25.02.07.62	Fornitura e posa di porta per cantine in lamiera zincata tamburata con struttura in fibra alveolare Fornitura e posa di porta per cantine in lamiera zincata tamburata con struttura in fibra alveolare, spessore 40 mm, reversibile, verniciatura in colore RAL secondo indicazioni della DL, resto come articolo 25.02.07.61.a	cad	445,37
25.02.07.65	Fornitura e posa di cassonetto per avvolgibili Fornitura e posa di cassonetto per avvolgibili (spessore 25-42 cm, altezza fino 30cm) in fibra di legno legata con cemento o polistirolo PS 40 rinforzato con doppia lamiera grecata 10/10, con ancoraggi laterali e sull'estradosso, supporti regolabili in altezza; isolato termicamente; con o senza veletta esterna con portaintonaco; cassonetto con profili di delimitazione in lamiera zincata per raccordi ad intonaci e rivestimenti, i pannelli di tamponamento sulle teste coibentati, incluso negli oneri lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio cassonetto esistente, eventuali opere di adattamento del foro di alloggiamento e del cassonetto, il fissaggio del nuovo elemento, la riquadratura e l'intonacatura a tre riprese delle parti a vista, o incollaggio di latra di cartongesso comprese due mani di rasatura e doppia rete Inclusa ogni eventuale ulteriore prestazione accessoria. Norma di misurazione: lunghezza effettiva del cassonetto. Contabilizzazione minima 1,00 m	m	440,06
25.02.09	Intonaci Intonaci		
25.02.09.01	Formazione, su pareti e solai, di intonaco in triplo strato Formazione, su pareti e solai, di intonaco in triplo strato (rinzafo, malta bastarda, malta fina), comprese fasce, paraspigoli in tutti gli angoli, compreso ogni onere per la formazione di spigoli, raccordi e quanto altro occorra. Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 - Contabilizzazione minima 4,00 m2	m2	23,40
25.02.09.02	Formazione su pareti e solai di intonaco impermeabilizzante con malta premiscelata per intonaco osmotico Formazione su pareti e solai di intonaco impermeabilizzante con malta premiscelata per intonaco osmotico, base cemento e sabbie silicee da 0-4 mm con additivi impermeabilizzanti, spessore 20 mm. Contabilizzazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 - Contabilizzazione minima 4,00 m2	m2	21,76
25.02.09.05	Sovrapprezzo per inserimento di rete in fibra di vetro plastificata Sovrapprezzo per inserimento di rete in fibra di vetro plastificata a maglia fino a 4x4 mm, peso minimo 150 g/m2, a giunti sovrapposti min. 10 cm, comprese sovrapposizioni e sfrido - Contabilizzazione minima 4,00 m2	m2	2,79
25.02.09.10	Fornitura e posa in opera di paraspigoli su intonaco esistente Fornitura e posa in opera di paraspigoli su intonaco esistente, ove lo stesso non viene rifatto, compresa demolizione dell'intonaco esistente sullo spigolo e ripresa dello stesso dopo l'inserimento del paraspigolo.	m	57,03
25.02.09.15	Ripristino intonaco Ripristino di intonaco su pareti e soffitti dopo demolizione di pareti divisorie, spessore fino a 3 cm, con livellamento di livelli differenti, compresi ogni altra prestazione accessoria e il materiale occorrente e l'inserimento di una rete come in art. 25.02.09.05, larghezza strisce fino a 50 cm.	m	59,47

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.02.09.16	Ripristino di fasce di intonaco alla base delle murature Ripristino di fasce di intonaco alla base delle murature dopo la demolizione dei pavimenti, qualora si rendesse necessario riportare la planarità della parete per eseguire il massetto galleggiante; per fasce di qualsiasi altezza e spessore, altezza fino 20 cm.	m	27,31
25.02.10	Sottofondi, massetti, isolazioni acustiche Sottofondi, massetti e isolazioni acustiche		
25.02.10.01	Formazione di isolamento termico - Sottofondo alleggerito Formazione di isolamento termico ottenuto mediante uno strato fino a 8 cm di sottofondo leggero di compensazione premiscelato a base di cemento, con aggiunta di polistirolo. Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	23,08
25.02.10.02	Isolamento termico 25.02.10.01, per ogni cm in più. Isolamento termico come da articolo 25.02.10.01, per ogni cm in più.	m2	2,47
25.02.10.03	Strato di polietilene 0,20mm Strato separatore fornito e posato in opera a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti e agli sfridi, eseguito su superfici piane con: Strato di polietilene 0,20 mm	m2	4,69
25.02.10.05	Realizzazione di isolamento acustico 5mm Realizzazione di isolamento acustico mediante fornitura e posa in opera di strato di isolante in rotolo, composto da granuli di gomma EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), spessore 5 mm, ancorati a caldo ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo da 100 g/m2, con caratteristiche tecniche non inferiori ai seguenti valori: Densità 460 kg/m3 circa Spessore totale 5 mm Rigidità dinamica 15 MN/m3 Valore delta Lnw = 29 dB I rotoli dovranno essere posati come da istruzioni del produttore, i sormonti della battentatura dovranno essere adeguatamente nastrati e i bordi dovranno essere perfettamente accostati alla striscia perimetrale in polietilene. È obbligatoria la fornitura della scheda tecnica con le prove di laboratorio dei dati di rigidità dinamica e delta Lnw minimi richiesti. Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	22,69
25.02.10.06	Realizzazione di isolamento acustico come 25.02.10.05 ma in rotoli spessore 8 mm Isolamento acustico come articolo 25.02.10.05 ma con rotoli spessore 8 mm, con caratteristiche tecniche non inferiori ai seguenti valori: Densità 350 kg/m3 circa Spessore totale 8 mm Rigidità dinamica 12 MN/m3 Valore delta Lnw = 30 dB	m2	25,68
25.02.10.10	Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 5 cm, fornito e messo in opera e vibrato per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 56 giorni. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria. Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	30,12
25.02.10.11	magg. spess. 1cm per ogni centimetro di maggiore spessore	m2	2,58
25.02.10.12	Sovraprezzo maturità di posa 3gg Sovraprezzo per maturità di posa 3 gg (Pos.: 02.10.03.02.e) Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2cm	1,94

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.02.10.13	Massetto speciale 25.02.10.12, per ogni cm in più Massetto con legante idraulico come all'articolo 25.02.10.12, per ogni cm di maggior spessore.	m2	1,94
25.02.10.15	Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata, maglie da 10x10x4 a 20x20x6, aderenza migliorata B 450 C, a giunti sovrapposti, interposta nel massetto. Norme di misurazione: come superficie massetto.	m2	4,05
25.02.10.18	Fornitura e posa di rete in fibra di vetro pretensionata ed impregnata con resina termoindurente Fornitura e posa di rete in fibra di vetro pretensionata ed impregnata con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, maglie da 30x30 a 100x100 mm, con sovrapposizione dei giunti, interposta nel massetto. Norme di misurazione: come superficie massetto.	m2	22,03
25.02.10.30	Raschiatura del sottofondo da eventuali residui di colla od altro materiale Raschiatura del sottofondo da eventuali residui di colla od altro materiale come preparazione per successive lavorazioni Norma di misurazione: superficie effettivamente lavorata – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	9,52
25.02.10.31	Livellamento di sottofondi Livellamento di sottofondi (Pos.: 06.01.06.02)		
a	Stucco da 1-3mm Rasatura coprente del sottofondo fino a 3 mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	16,64
b	Impasto adesivo da 3-10 mm Formazione di piani perfetti del sottofondo fino a 10 mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer) Contabilizzazione: superficie effettivamente lavorata	m2	16,64
c	Impasto di riempimento e livellamento 5-10 mm Riempimento coprente e livellamento del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	16,90
d	Impasto di livellamento armato con fibre 5 mm Livellamento a tutta superficie del sottofondo fino a 5 mm con massa armata di fibre (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	15,36
25.02.11	Isolazioni termiche e impermeabilizzazioni Isolazioni termiche ed impermeabilizzazioni		
25.02.11.01	Formazione di nicchie radiatori in muro esistente di qualsiasi materiale Formazione di nicchie radiatori con demolizione di muratura di qualsiasi tipologia con dimensioni non inferiori alla larghezza dei relativi serramenti, profondità come necessario; s'intendono compresi nel prezzo: demolizione di qualsiasi tipo di muratura per la formazione delle nicchie radiatori; formazione di nuove spalle, ragguaglio della muratura di fondo; coibentazione della nicchia con pannelli isolanti (Polistirolo estruso), ca. 5 cm; formazione di intonaco con interposta rete, completo di paraspigoli; rasatura e applicazione di rete d'armatura min 150g/m2 con 10cm di sovrapposizione in fibra di vetro plastificata, esecuzione della finitura superficiale, 5mm. Negli oneri è inclusa la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali ed ogni altra prestazione accessoria occorrente. Contabilizzazione minima 1,00 m2	m2	352,99
25.02.11.02	Isolazione nicchie radiatori esistenti Isolazione nicchie radiatori esistenti, compresa nel prezzo è la posa di pannelli isolanti (polistirolo estruso) da 5 fino ad 8 cm. Formazione di intonaco con interposta rete sintetica, compresi i paraspigoli; il resto come all'articolo 25.02.11.01 Contabilizzazione minima 1,00 m2	m2	161,28
25.02.11.05	Isolamento termico in lastre di polistirolo estruso Isolamento termico per parapetti e nicchie radiatori, in pannelli di fibra di legno legata		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	con cemento, forniti e posti in opera con boiaccia di cemento. Sono compresi la retina coprigiunto in filo di ferro zincato e lo sfrido. (Pos.: 02.12.01.03.b)	m2	25,87
25.02.11.06	Isolamento termico come 25.02.11.05 per ogni cm in più Isolamento termico come da articolo 25.02.11.05 per ogni cm di spessore in più.	m2	3,16
25.02.11.10	Fornitura e posa di sistema certificato di coibentazione interna per pareti esterne con pannelli a base di idrato di silicato di calcio Fornitura e posa di sistema certificato di coibentazione interna per pareti esterne con pannelli a base di idrato di silicato di calcio, spessore 50 mm, posa per incollaggio su tutta la superficie del pannello con specifico collante-rasante di sistema a base minerale, compresa la sigillatura dei giunti. Inclusa la posa di paraspigoli e rasatura superficiale con lo stesso materiale collante-rasante e finitura superficiale con rivestimento minerale a base calce, spessore minimo 1 mm, con interposta rete in fibra di vetro plastificata a maglia fino a 4x4 mm, peso minimo 150 g/m2, a giunti sovrapposti min. 10 cm, comprese sovrapposizioni e sfrido. Contabilizzazione: quantità effettivamente posata	m2	121,13
25.02.11.14	Isolazione termica con intonaco termoisolante interna per muri esterni Fornitura e posa di sistema certificato di isolazione termica per pareti interne realizzato con intonaco termoisolante a base di calce idraulica naturale NHL5 – pacchetto di isolazione realizzato con le seguenti modalità: stesura di primo strato di rinzafo strato di intonaco termoisolante, spessore medio 5 cm rasante fibrato con rete in fibra di vetro finitura superficiale a malta fina o intonaco a base di calce idraulica pittura traspirante ai silicati, colore bianco, stesa con mano di fondo e due mani a finire Per spessore medio fino a 5 cm	m2	96,93
25.02.11.15	Intonaco termoisolante per ogni cm in più Isolamento termico con intonaco termoisolante (articolo 25.02.11.14), per ogni cm in più	m2	14,24
25.02.11.16	Pannelli resinati in lana di roccia feldspatica Fornitura e posa di pannelli resinati in lana di roccia feldspatica densità 80 kg/m3, posa verticale o orizzontale, rivestiti su un lato con carta Kraft compreso ogni onere per il fissaggio ed il sostegno dei pannelli. Norma di misurazione: quantità effettivamente posata	m2	3,03
25.02.11.20	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr. Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita in monostrato con membrana bituminosa prefabbricata, resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, applicata a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa e con risvolti verticali per almeno di 20 cm saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, la formazione dei colli di raccordo e gli sfridi. Norma di misurazione: quantità effettivamente posata (Pos.: 02.11.03.01)		
a	Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	10,61
b	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT con membrana prefabbricata bituminosa di 4 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	11,60
c	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - velo vetro con membrana bituminosa prefabbricata di 3 mm armata con velo vetro	m2	8,58
d	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro con membrana bituminosa prefabbricata di 4 mm armata con velo vetro	m2	9,41
25.02.11.21	Fornitura e posa in opera di membrana in polietilene (ditra) Fornitura e posa in opera di membrana in polietilene, impermeabilizzante e portante, sagomata a coda di rondine con tessuto in fibra sul retro per l'assorbimento di tensioni e deformazioni tra rivestimento e base, compresi pezzi speciali quali risvolti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	lateral, innesti, scarichi, gocciolatoi ecc.. Norma di misurazione: m2 di superficie orizzontale posata	m2	37,68
25.02.11.25	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia, con interposta una rete alcali resistente, spessore finale non inferiore a 3 mm compresa la preparazione del fondo ed eventuali risvolti laterali fino a 10 cm sopra il pavimento finito. Contabilizzazione: m2 di superficie orizzontale posata	m2	40,97
25.02.11.26	Fornitura e posa di profilo per balconi e terrazze in acciaio Inox Fornitura e posa di profilo per balconi e terrazze in acciaio inox a sezione a sbalzo di 95 mm per il corretto deflusso dell'acqua e per protezione dei bordi delle piastrelle della pavimentazione. Negli oneri è compresa la preparazione della superficie di posa, la successiva sigillatura della fuga tra profilo e piastrelle, i profili d'angolo e la realizzazione delle giunzioni tra i singoli elementi. Contabilizzazione minima 3,00 m	m	45,62
25.02.11.27	Impermeabilizzazione interna con pasta monocomponente Impermeabilizzazione di pareti e pavimenti interni con pasta monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, priva di solventi, pronta all'uso, steso con spatola in modo uniforme nello spessore di 1 mm su piano di posa asciutto preventivamente trattato con Primer pronto all'uso, il tutto nella quantità prevista dalla ditta produttrice, compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Contabilizzazione: m2 di superficie posata.	m2	24,87
25.02.11.30	Canaletta di scolo acque piovane in calcestruzzo polimerico CANALETTE IN CALCESTRUZZO DI POLIESTERE Fornitura e posa in opera di canalette di drenaggio in calcestruzzo di poliestere costituite da: - canalette: con o senza pendenza incorporata, dritte o curve, come richiesto dalla DL, di larghezza interna ca. 100 mm, larghezza esterna ca. 155 mm, profondità variabile da 135 mm a 315 mm; - griglie: in acciaio zincato, in acciaio plastificato od in ghisa, in calcestruzzo di poliestere, oppure coperchi in calcestruzzo di poliestere, come indicato nella specifica voce; - pozzetti: in calcestruzzo di poliestere con griglie o coperchio dello stesso tipo usato per le canalette, con secchiello; - accessori: testate di chiusura iniziale e finale con manicotto in PVC, barrette e bulloni di fissaggio e chiusura, per griglie, chiusini ecc.; La posa delle canalette deve essere effettuata su un basamento e con un rinfiando di conglomerato cementizio C 20/25, questo compreso nel prezzo unitario. Le griglie devono essere a filo del piano circostante. Per carico ammissibile è inteso quello isolato di una ruota. Verrà misurato e compensato il materiale in opera. (Pos.: 78.10.01.01)		
a	con griglia a ponte in acciaio zincato con griglia a ponte in acciaio zincato	m	241,22
b	con griglia a maglie in acciaio zincato con griglia a maglie in acciaio zincato	m	211,98
25.02.11.31	Canaletta, carico ammissibile: 100 kN CANALETTE IN CALCESTRUZZO DI POLIESTERE Fornitura e posa in opera di canalette di drenaggio in calcestruzzo di poliestere costituite da: - canalette: con o senza pendenza incorporata, dritte o curve, come richiesto dalla DL, di larghezza interna ca. 100 mm, larghezza esterna ca. 155 mm, profondità variabile da 135 mm a 315 mm; - griglie: in acciaio zincato, in acciaio plastificato od in ghisa, in calcestruzzo di poliestere, oppure coperchi in calcestruzzo di poliestere, come indicato nella specifica voce; - pozzetti: in calcestruzzo di poliestere con griglie o coperchio dello stesso tipo usato per le canalette, con secchiello;		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	- accessori: testate di chiusura iniziale e finale con manicotto in PVC, barrette e bulloni di fissaggio e chiusura, per griglie, chiusini ecc.; La posa delle canalette deve essere effettuata su un basamento e con un rinfiando di conglomerato cementizio C 20/25, questo compreso nel prezzo unitario. Le griglie devono essere a filo del piano circostante. Per carico ammissibile è inteso quello isolato di una ruota. Verrà misurato e compensato il materiale in opera. (Pos.:78.10.01.02)		
a	con griglia a maglie in acciaio zincato con griglia a maglie in acciaio zincato	m	406,42
b	con griglia in ghisa grigia con griglia in ghisa grigia	m	702,35
c	con griglia in ghisa sferoidale con griglia in ghisa sferoidale	m	712,46
25.03	Opere da fabbro OPERE DA FABBRO		
25.03.01	Opere in metallo e lamiera metallica Opere in metallo e lamiera metallica		
25.03.01.01	Fornitura e posa di tubolari per parapetti finestre in acciaio Fornitura e posa di tubolari in acciaio (diametro 30 mm) del tipo telescopico con piastre di fissaggio per parapetti finestre comprese le opere da pittore (antiruggine più due mani di smalto), colore secondo indicazioni della D.L., compreso di viti, tasselli e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	101,17
25.03.01.02	Fornitura e posa di tubolari per parapetti finestre in INOX Fornitura e posa di tubolari in INOX (diametro 30 mm) fissato con due flange per parapetti finestre, compreso di viti, tasselli e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tutto il materiale deve essere in inox.	m	154,10
25.03.01.03	Fornitura e posa corrimano per balconi in ferro tubolare Fornitura e posa di corrimano per balconi in ferro tubolare o scatolato, dimensioni su indicazioni della DL, comprese le opere da pittore (antiruggine più due mani di smalto), colore su indicazione della D.L. con montanti verticali saldati o fissati con piastre o tasselli chimici al parapetto esistente, oltre a quanto altro occorre per adeguare l'altezza esistente alle normative in vigore (100 cm), comprese le opere murarie e di saldatura per l'ancoraggio dello stesso.	m	131,18
25.03.01.04	Ringhiera 12-27 kg/m2 Ringhiera in acciaio a disegno semplice con pioli in profilati normali quadri, tondi, piatti, completa di montanti fissati lateralmente alla soletta e di corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm peso: 12-27 kg/m2 (Pos.: 03.03.02.01)		
a	scala rettilinea 12-27 kg/m2 per scale e pianerottoli rettilinei	m	284,54
b	scala mistilinea 12-27 kg/m2 per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	402,03
c	balconi 12-27 kg/m2 per balconi e logge, parapetti in muratura	m	255,17
25.03.01.06	zincatura Zincatura a caldo a norma di legge (Pos.: 03.12.01.01)		
a	Zincatura carpenteria leggera < 350 kg Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	2,17
b	Zincatura carpenteria leggera > 350 kg Zincatura carpenteria leggera > 350 kg	kg	2,04

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.03.01.07	Inferriata per vano finestra in acciaio zincato Inferriata per vano finestra; telaio e inferriata in acciaio zincato, aste orizzontali e verticali, fornita e posta in opera con zanche d'ancoraggio. Esecuzione secondo indicazioni della DL. Sono incluse le assistenze murarie per apertura e chiusura tracce ed opere di finitura da pittore. Contabilizzazione minima per singolo elemento: 10,00 kg	kg	20,64
25.03.01.10	Finestra Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro a lastra semplice, a telaio unico, anta a battente, forma rettangolare, telai in acciaio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su muratura; fissaggio a scomparsa, con una o due ante a battente, listelli fermavetro in acciaio fissati a vite o con innesto a scatto, coprifilo interni in acciaio, cerniere in acciaio, cremonese ad espansione con parti metalliche zincate, martellina in alluminio anodizzato. Sono esclusi bancali e vetri contabilizzati a parte: minimo di fatturazione. (Pos.: 03.05.01.01)		
a	prof. ferro-finestra prof. ferro-finestra	m2	241,86
b	prof. ferro-finestra prof. ferro-finestra	m2	243,16
c	prof. d'acc. con guarniz. telai in profilati di lamierino d'acciaio profil-lamina con guarnizione di battuta	m2	325,75
d	prof. d'acc. zinc. con guarniz. esecuzione come al punto b), con zincatura a caldo dopo la lavorazione	m2	451,02
25.03.01.15	Fornitura e posa di lamiera d'acciaio zincata e preverniciata 6/10, copertura muro, bancali o altro Fornitura e posa di lamiera d'acciaio zincata preverniciata 6/10, sviluppo fino a 50 cm per copertura muro, bancali o altro completa di sistema di fissaggio, viti e tasselli, siliconatura perimetrale, ecc.; sono inclusi gli oneri per la formazione di pieghe, raccordi, gocciolatoi ecc. e l'eventuale rimozione di vecchie lamiere esistenti Norma di contabilizzazione: contabilizzazione minima 1,00 m per singolo elemento	m	88,84
25.03.01.20	Fornitura e posa di rampe con sviluppo a norma di legge in acciaio zincato Fornitura e posa di rampe con sviluppo a norma di legge in acciaio zincato, pavimento in grate d'acciaio zincato antitacco disposte trasversalmente alla salita, aperture di grata 1x3 cm. Inclusa la realizzazione di un cordolo in acciaio zincato H=10 cm su entrambi i lati della rampa. Inclinazione max. della rampa 8%, per larghezze della rampa tra 90 e 150 cm, inclusa formazione di pianerottoli per cambio di direzione 150x150 cm ove necessario.	m2	371,29
25.03.01.22	Fornitura e posa di raccordo per dislivelli in lamiera inox mandorlata Fornitura e posa di raccordo per dislivelli (soglie, scalini, telai porte finestra ecc.) in lamiera inox mandorlata 3-7 mm, antiscivolo, compreso materiale di fissaggio, piegatura delle lamiere e eventuale telaio di supporto in lamiera inox. Norma di misurazione: m2 in proiezione orizzontale; contabilizzazione minima: 1,00 m2	m2	324,91
25.03.02	Porte basculanti e serrande Porte basculanti e serrande		
25.03.02.01	Fornitura e posa di porta basculante intelaiata Porta basculante intelaiata con rivestimento esterno (produzione industriale), ad una partita, anta mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai in acciaio, telaio fisso in lamiera d'acciaio pressopiegata, sezione telai conforme sollecitazioni ed esigenza, montanti e traverse in profilati corrispondenti ai profilati dei telai, soglia a pavimento, rivestimento anta in lamiera d'acciaio, spessore 0,6 mm, superficie con profilo ad omega, nervatura verticale, ferramenta per porte basculanti, contrappesi inscatolati, funi in acciaio zincato, ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera, binari guida, barra stabilizzatrice, doppia maniglia con placca esterna per chiave a cilindro sagomato, catenaccio a barra, serratura a cilindro profilato con sblocco interno, guarnizioni di tenuta tra telaio fisso		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	e battente, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con mano di fondo.	m2	401,99
25.03.02.02	Revisione di porta basculante per garage Revisione di porta basculante per garage, inclusa registrazione del meccanismo di movimento, taratura delle mole o dei contrappesi, ingrassaggio delle guide, sostituzione del cordino chiudiporta e della maniglia ove necessario.	a c	70,22
25.03.02.03	Sovraprezzo all'articolo 25.03.02.01 per esecuzione con molle e guide di scorrimento a soffitto al posto dei contrappesi Sovraprezzo all'articolo 25.03.02.01 per esecuzione con molle e guide di scorrimento a soffitto al posto dei contrappesi.	a c	267,99
25.03.02.04	Sovraprezzo all'articolo 25.03.02.01 per fornitura in colore RAL a scelta della DL al posto del solo zincato Sovraprezzo all'articolo 25.03.02.01 per fornitura in colore RAL a scelta della DL al posto del solo zincato.	a c	200,99
25.03.02.05	Sovraprezzo all'articolo 25.03.02.01 per manto con fori di aereazione percentuale minima 30% della superficie Sovraprezzo all'articolo 25.03.02.01 per manto con fori di aereazione percentuale minima 30% della superficie.	a c	120,60
25.03.02.10	Fornitura e posa di nuova serranda per negozi in alloggiamento esistente Fornitura e posa di nuova serranda per negozi in alloggiamento esistente, comprensiva di rullo di supporto, pulegge, accessori, serrature e chiavi. Telo realizzato con elementi pieni in lamiera zincata spessore 7/10, inclusa verniciatura a due mani. Negli oneri è inclusa la rimozione e smaltimento della serranda esistente. Contabilizzazione minima per singola serranda: 5,00 m2	m2	221,09
25.03.02.11	Fornitura e posa di nuova serranda per negozi - tubi Fornitura e posa di serranda per negozi, telo realizzato con tubi d'acciaio zincato diametro 18 mm, passo 120 oppure diametro 14 mm, passo 60, giuntura con bielle in acciaio stampato, resto come articolo 25.03.02.10	m2	249,23
25.03.02.15	Manutenzione serranda esistente con registrazione dei supporti Manutenzione serranda esistente con registrazione dei supporti, ingrassaggio delle guide e pulizia dei teli.	a c	241,19
25.04	OPERE DA PITTORE OPERE DA PITTORE		
25.04.01	Pitture Pitture		
25.04.01.01	Asportazione completa di vecchi strati di pittura Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici interne con raschiatura, spazzolatura e lavaggio, riprese di danni di lieve entità. S'intendono compresi la successiva rimozione, nonché la raccolta, lo sgombero e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica: (Pos.: 04.01.01.01)		
a	pittura a calce pittura a calce	m2	4,96
b	idropittura idropittura	m2	5,01
c	vernice vernice monocomponente	m2	10,74
25.04.01.03	Asportazione di tappezzerie Asporto strato di tappezzeria, ecc. oltre il primo strato; resto come da articolo 25.04.01.02	m2	2,48
25.04.01.05	Asporto di rivestimento plastico o smalto bucciato Asporto di rivestimento plastico o smalto bucciato, mediante spatola o cannello a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	caldo, inclusa l'asportazione degli strati di pittura sottostanti - Il resto come all'articolo 25.04.01.01	m2	11,52
25.04.01.08	Carteggiatura generale e completa di superfici interne (pareti e soffitti) Carteggiatura generale e completa di superfici interne (pareti e soffitti), compresa rimozione di chiodi, stuccatura di fori, cavillature e screpolature. Da usare solo in sostituzione della asportazione completa di vecchi strati di pittura Negli oneri è inclusa la successiva pulizia da polveri e depositi della superficie carteggiata.	m2	2,14
25.04.01.09	Fornitura e esecuzione di primer ai silicati Fornitura e posa in opera di primer ai silicati diluito con acqua come da prescrizioni del produttore, applicato a pennello o rullo su soffitto in lastre in c.a. per garantire una migliore aderenza alla successiva rasatura su superfici lisce, posato in quantità di ca. 0,30 l/m2, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	m2	7,87
25.04.01.10	Rasatura a due mani Rasatura comprendente una mano di isolante aggrappante antipolvere di fondo e a seguire due riprese incrociate di stucco a base di gesso su superfici intonacate a fino, compresi la carteggiatura e la lisciatura finale.	m2	14,57
25.04.01.12	Chiusura fessurazioni strutturali negli intonaci a parete e a soffitto Chiusura fessurazioni strutturali negli intonaci a parete e a soffitto, compresa rimozione del vecchio intonaco fino a 20 cm di larghezza, apertura e successivo riempimento delle fessure con intonaco a due mani, rete in fibra di vetro come art. 25.02.09.05 e successiva rasatura, per larghezze fino a 20 cm; Contabilizzazione minima complessiva 3,00 m	m	6,83
25.04.01.13	Fessurazioni: retina largh. 10cm Apertura e riempimento con gesso di singole fessurazioni di tipo strutturale su pareti; congiunzione con retina tessile in fibra di vetro annegata in collante autoadesivo e rasata: con retina della larghezza fino a 10 cm (Pos.: 04.01.01.09.a)	m	5,16
25.04.01.15	Silicati di potassio: tinta chiara Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, mano di fondo e mano a finire: tinta chiara (Pos.: 04.01.03.03.a)	m2	5,68
25.04.01.17	Idropittura:polimerizz. vinil. Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, resistente allo sfregamento, in tinta bianca o in tinta chiara, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, con imprimitura con isolante all'acqua e mano a finire: pittura a base di polimerizzato di resine viniliche (Pos.: 04.01.03.05.a)	m2	4,75
25.04.01.20	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti ed inerti in polvere di quarzo per esterni Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti ed inerti in polvere di quarzo, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne con imprimitura con isolante a solvente, mano intermedia e mano a finire con pittura in dispersione, di colore a scelta della D.L.	m2	10,74
25.04.01.21	Applicazione di due mani di pittura acrilica al solvente inodore Applicazione di due mani di pittura acrilica al solvente inodore (tipo antimacchia per fumo, nicotina, acqua, ruggine). Prodotto a base di resine acriliche disciolte in solventi inodori, aspetto opaco, insaponificabile, percentuale in peso di secco resina sul secco totale 16%, peso specifico 1,3 Kg/l, resa 7 m2/l nelle due mani, compreso il pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante.	m2	12,38
25.04.01.23	Trattamento antimuffa per pareti e soffitti con applicazione di una mano di soluzione sanificante battericida e antimicotica conforme alla norma UNI 9805 Trattamento antimuffa per pareti e soffitti con applicazione di una mano di soluzione sanificante battericida e antimicotica conforme alla Norma UNI 9805	m2	4,40
25.04.01.25	Sovrapprezzo alle pitture interne in ambienti arredati		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo alle pitture interne in ambienti arredati - Maggiorazione alla tinteggiatura di qualsiasi tipo per pareti e soffitti interni in ambienti con la presenza di arredi in genere. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le maggiori difficoltà di intervento, per la piccola movimentazione all'interno dell'ambiente, la protezione degli arredi stessi con teli in nylon e/o il mascheramento con carta da imballo, nastro adesivo in carta, cartone ondulato, feltro o altri materiali, la loro successiva rimozione, il riposizionamento degli arredi e la pulizia quotidiana e finale dei locali.	m2	3,96
25.04.01.30	Pittura a smalto sintetico di prima qualità, eseguita su superfici in legno vecchie Pittura a smalto sintetico di prima qualità, eseguita su superfici in legno vecchie, parte interna ed esterna (scuri, finestre, portefinestre, porte), adottando il seguente procedimento: Bruciatura, sgrassatura e lavaggio della tinta esistente; Prima rasatura con stucco e scartavetratura; Applicazione di una mano di cementite e successiva levigatura; Applicazione di una mano di smalto coprente sintetico I. qualità; Contabilizzazione: 2,5 x luce minima foro finestra; per eventuali cassonetti verrà contabilizzata la superficie effettivamente trattata.	m2	48,03
25.04.01.31	Applicazione di due mani di impregnante su cassonetti Applicazione di due mani di impregnante su cassonetti, finestre, portefinestre e scuri (parte interna ed esterna), compresa la scartavetratura, la preparazione del fondo, l'imprimatura con una mano di impregnante, una mano a finire con vernice glassante resistente ai raggi ultravioletti ed ogni altro onere per dare i lavori a regola d'arte, applicazione a pennello con scartavetratura intermedia tra le due mani. Contabilizzazione: 2,5 x luce minima foro finestra; per eventuali cassonetti verrà contabilizzata la superficie effettivamente trattata.	m2	24,98
25.04.01.33	Sovrapprezzo agli articoli 25.04.01.30 e 25.04.01.31 per asporto e lavorazione in officina su richiesta della DL Sovrapprezzo agli articoli 25.04.01.30 e 25.04.01.31 per asporto e lavorazione in officina su richiesta della DL. Contabilizzazione: per singolo serramento a una o due ante.	cad	17,07
25.04.01.35	Smalto sintetico coprente su legno compresa scartavetratura e due mani di vernice – senza ulteriori preparazioni del fondo. Smalto sintetico coprente su legno compresa scartavetratura e due mani di vernice – senza ulteriori preparazioni del fondo. Su superfici in legno Norma di contabilizzazione: superficie trattata, contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	28,59
25.04.01.36	Carteggiatura e verniciatura di corrimano in legno eseguita con due mani di lacca trasparente Carteggiatura e verniciatura di corrimano in legno eseguita con due mani di lacca trasparente Contabilizzazione minima 3,00 m	m	9,16
25.04.01.37	Carteggiatura e verniciatura di rivestimenti perlinati verticali o orizzontali in legno Carteggiatura e verniciatura di rivestimenti perlinati verticali o orizzontali in legno eseguita con due mani di impregnante Contabilizzazione minima 3,00 m2	m2	19,09
25.04.01.40	Pittura a smalto sintetico colore bianco su tubi gas Pittura a smalto sintetico colore bianco su tubi gas all'interno dell'alloggio, in tinta di facciata all'esterno, applicato a due mani. Norma di contabilizzazione: a corpo fino a 8 metri di lunghezza per ogni modifica parziale o rifacimento totale, interno o esterno.	a c	59,10
25.04.01.41	Pittura a smalto su tubi gas, sopra gli 8 metri Pittura a smalto su tubi gas, sopra gli 8 metri – Resto come all'articolo 25.04.01.40	m	6,98
25.04.01.42	Verniciatura completa di ringhiere in metallo Verniciatura completa (lato interno ed esterno) di ringhiere in metallo, parapetti metallici, serrande per negozi ecc., previa scartavetratura e pulizia, una mano di fondo con antiruggine e due mani di smalto per esterni. Norma di misurazione: per superfici piene verranno contabilizzati i m2 effettivamente		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	verniciati – per superfici discontinue (ringhiere ecc.) la vista frontale dell'elemento verrà moltiplicata per un fattore di 2,5.	m2	31,76
25.04.01.43	Sovrapprezzo all'articolo 25.04.01.42 per trattamento superfici metalliche con convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua Sovrapprezzo all'articolo 25.04.01.42 per trattamento superfici metalliche con convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua, sovra verniciabile, in sostituzione della mano di fondo antiruggine. Inclusa scartavetratura preliminare ed eliminazione delle scaglie di ruggine.	m2	11,52
25.04.01.45	Verniciatura di elementi in metallo Verniciatura di elementi lineari in metallo (corrimano, tubolari ecc.), sezione fino a 10x10 cm, negli oneri è inclusa la verniciatura dei supporti, resto come articolo 25.04.01.42	m	9,38
25.04.01.46	Sovrapprezzo all'articolo 25.04.01.45 per trattamento elementi metallici con convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua Sovrapprezzo all'articolo 25.04.01.45 per trattamento elementi metallici con convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua, sovra verniciabile, in sostituzione della mano di fondo antiruggine. Inclusa scartavetratura preliminare ed eliminazione delle scaglie di ruggine.	m	2,38
25.04.01.50	Pittura su radiatori: antirugg. + 1 x smalto Applicazione di pittura coprente su radiatori in acciaio, compresi spazzolatura e spolveratura della superficie da pitturare. Esecuzione con: smalto per radiatori privi di pittura di fondo, previa asportazione di formazione di ruggine (compresa); applicato con: - una mano di fondo di pittura antiruggine non migrante, - una mano a finire di smalto stabile al calore e non decolorante. (Pos.: 04.03.02.05.a)	m2	33,31
25.04.01.51	Solo ritocco scalfitture e imperfezioni su radiatori verniciati Solo ritocco scalfitture e imperfezioni su radiatori verniciati, smalto come articolo 25.04.01.50 Norma di contabilizzazione: per ogni radiatore	cad	6,22
25.04.01.55	Pittura plastoelastica per esterni su parti in muratura Pittura plastoelastica per esterni su parti in muratura (davanzali, parapetti balconi ecc.) compresa preparazione del fondo, livellamento e riempimento di eventuali lacune, scartavetratura, mano di fondo aggrappante e due mani a finire di smalto. Norma di misurazione: a metro lineare per sviluppi fino a 40 cm	m	37,51
25.04.05	Opere in cartongesso Opere in cartongesso		
25.04.05.01	Controsoffitto lastre cartongesso: Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornito e posto in opera. Sono compresi la struttura di supporto, i pendini di abbassamento ad aggancio rapido con molla in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta, la rasatura dei giunti, i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido:(Pos.: 04.05.01.02)		
a	spess. 12,5mm con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	46,80
b	spess. 12,5mm, idrorepellenti con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm	m2	49,32
25.04.05.03	Sovrapprezzo agli articoli 25.04.05.01 per realizzazione controsoffitti in cartongesso in ambienti arredati Sovrapprezzo agli articoli 25.04.05.01 per realizzazione controsoffitti in cartongesso in ambienti arredati - Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le maggiori difficoltà di intervento, la piccola movimentazione all'interno dell'ambiente, la protezione degli arredi stessi con teli in nylon e/o il mascheramento con carta da imballo, nastro adesivo in carta, cartone ondulato, feltro o altri materiali,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	la loro successiva rimozione, il riposizionamento degli arredi e la pulizia quotidiana e finale dei locali.	m2	6,56
25.04.05.05	Realizzazione di una finta trave / pilastro in cartongesso Realizzazione di una finta trave o di un finto pilastro in cartongesso idrorepellente per la copertura di tubazioni o scarichi a vista, sezione max. 50x50 cm compreso ogni onere e materiale accessorio, resto come all'articolo 25.04.05.01 Norma di misurazione: superficie effettivamente posata, contabilizzazione minima 1,00 m	m	70,73
25.04.05.08	Fornitura e posa di pannelli in cartongesso Fornitura e posa di pannelli in cartongesso, tipo normale o idrorepellente, spessore da 9,5 a 15 mm, posati per incollaggio a parete esistente. Incluso collante, raccordi perimetrali, sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, rasatura dei giunti, realizzazione di aperture per il passaggio di tubazioni o impianti e lo sfrido oltre ad ogni ulteriore prestazione accessoria occorrente. Norma di contabilizzazione: superficie effettivamente posata.	m2	29,26
25.04.05.10	Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione (alluminio + cartongesso), con apertura click-clack su controsoffitto o parete in cartongesso, compresa rasatura – Dimensioni da 30x30 a 60x60 cm	cad	98,76
25.04.05.20	Parete divisoria in cartongesso con sottostruttura metallica semplice Parete divisoria in cartongesso con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 12,5 mm, lana di roccia, fornita e posta in opera. S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, la completa preparazione del fondo per la pittura, i raccordi perimetrali, il nastro di guarnizione isolante, sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Per pareti di spessore da 75/100/125 mm. Norma di contabilizzazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,50 m2 - Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	56,84
25.04.05.21	Parete divisoria in cartongesso idrorepellente Parete divisoria in cartongesso come articolo 25.04.05.20, ma eseguita con pannelli in cartongesso idrorepellente su entrambi i lati, spessore lastre 12,5 mm	m2	65,32
25.04.05.30	Rivestimento parete con pannello fonoisolante accoppiato cartongesso / granuli di gomma / fibra di poliestere, spessore totale 40 mm Rivestimento parete con pannello fonoisolante accoppiato cartongesso / granuli di gomma / fibra di poliestere, spessore totale 40 mm - Potere fonoisolante su parete intonacata 12 cm $R_w = 57$ dB - Posa coprente per incollaggio e fissaggio con chiodi-tasselli in PVC, compresa striscia isolante sottoparete e ulteriore rivestimento con seconda lastra di cartongesso 12,5 mm applicata con viti a doppio filetto. Compresa sigillatura dei giunti e delle viti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, la realizzazione di aperture per il passaggio di tubazioni o impianti e lo sfrido. Contabilizzazione minima 6,00 m2	m2	106,16
25.05	OPERE DA PIASTRELLISTA OPERE DA PIASTRELLISTA Le assistenze murarie di qualunque genere sono già comprese e compensate nei prezzi unitari. Nelle seguenti voci è incluso ogni onere per tiro in alto, allontanamento e smaltimento dei materiali residui, il calo a terra, trasporto in discarica e relativi oneri di smaltimento. La norma di contabilizzazione minima indicata nei singoli articoli si intende per quantità complessive contabilizzate nell'ambito del singolo articolo.		
25.05.01	Pavimenti freddi e rivestimenti Pavimenti freddi e rivestimenti		
25.05.01.01	30x30cm uni. piastrelle 30x30cm, tinta unita, superficie piana, antiscivolo R12 (Pos.: 05.01.02.04.e)	m2	65,23

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.05.01.05	Rivestimento in piastrelle smaltate bicottura da 20x20 a 25x50 Fornitura e posa in opera di rivestimento a muro in piastrelle, smaltate in bicottura prodotte per pressatura a secco, classe B I (UNI EN 87), prima scelta. Piastrelle posate con adesivo cementizio migliorato classe CG2 e sigillante di fughe cementizio migliorato colorato A scelta della DL. Nella posa dei rivestimenti sono compresi i paraspigoli tipo jolly e terminali in PVC, è compreso nel prezzo il decoro del rivestimento a scelta della D.L., ogni eventuale pezzo speciale, gli sfridi, le stuccature, siliconatura con prodotti antimuffa delle fuga tra il rivestimento e il pavimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il resto come da articolo 02.01.01. Dimensione da 20x20 a 25x50 Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	61,08
25.05.01.10	Fornitura e posa in opera di piastrelle antigelive tipo Klinker per esterni Fornitura e posa in opera di piastrelle antigelive tipo Klinker per esterni, PEI 4 traffico intenso, cm 10x20 oppure 12,5x25, colore a scelta della D.L., posate su sottofondo esistente, compresa la preparazione dello stesso alla posa, compresi eventuali demolizioni e ripristini di guscio laterali, ecc. ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro ultimato a regola d'arte, resto come da articolo 25.05.01.01 Contabilizzazione minima 1,00 m2	m2	68,84
25.05.01.11	Sovrapprezzo per angolare balconi e scale Piastrelle di forma angolare con gocciolatoio per scale o balconi come da articolo 25.05.01.10, sovrapprezzo alla posa del pavimento misurato a metro lineare di piastrella angolare posata.	m	23,41
25.05.01.12	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico e boiaccia di puro cemento; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie. (Pos.: 05.03.01.01)		
a	grés rosso, H = 10 cm grés rosso, H = 10 cm	m	25,67
b	grés fine porcellanato, H = 10 cm grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	20,28
c	grés fine porcellanato, H = 10 cm grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	24,30
25.05.01.15	30x30cm gradino piastrelle gradino, 30x30 cm, tipo graniti, complete di alzata Art. 25.05.01.01 (Pos.: 05.01.02.05.f)	m	72,48
25.05.01.16	Sovrapprezzo per correzione inclinazione delle alzate Sovrapprezzo all'articolo 25.05.01.15 per correzione inclinazione delle alzate tramite riempimento con malta cementizia, compresa la preparazione del fondo di posa.	cad	26,10
25.05.01.17	Sovrapprezzo per raccordo antiscivolo in gomma Sovrapprezzo all'articolo 25.05.01.15 per fornitura e posa in opera di profilo di raccordo tra alzata e pedata in alluminio con inserto antiscivolo in gomma colorata intercambiabile (colore e tipo a scelta della DL), larghezza inserto da 30 a 50 mm, altezza 10-20 mm, lunghezza fino a 1,40 m.	cad	40,21
25.05.01.18	Sovrapprezzo per raccordo antiscivolo zigrinato Sovrapprezzo all'articolo 25.05.01.15 per fornitura e posa in opera di profilo di raccordo antiscivolo per bordi scala in alluminio anodizzato. Profili a sezione rettangolare con angolo smussato, zigrinatura superiore e flangia di fissaggio sotto la pedata, lunghezza fino a 1,40 m.	cad	23,28
25.05.01.25	Fornitura e posa di lamina in ottone, spessore 3 mm Fornitura e posa di lamina in ottone, spessore 3 mm come giunto di separazione per pavimentazioni. Norma di misurazione: quantità effettivamente posata.	m	18,58
25.05.01.26	Fornitura e posa di lamina in alluminio, spessore 3 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura e posa di lamina in alluminio naturale, spessore 3 mm come giunto di separazione per pavimentazioni. Norma di misurazione: quantità effettivamente posata.	m	15,04
25.05.01.40	Sola posa di piastrelle a muro e a pavimento Sola posa (rettilinea, a correre o diagonale secondo indicazioni della DL) di piastrelle a muro e a pavimento di qualunque forma, materiale e dimensione compreso collante, fugatura e ogni ulteriore prestazione necessaria a eseguire il lavoro a regola d'arte. Norma di misurazione: quantità effettivamente posata - Contabilizzazione minima 2,00 m2.	m2	38,80
25.05.01.50	Stuccatura fori su pavimenti o rivestimenti in ceramica Stuccatura fori su pavimenti o rivestimenti in ceramica, compreso asporto di eventuali tasselli e chiusura dei fori con malta cementizia pigmentata nella colorazione delle piastrelle esistenti - Prezzo per ogni vano oggetto di intervento indipendentemente dal numero di fori.	a c	124,41
25.05.01.55	Pitturazione fughe piastrelle Pitturazione coprente per fughe piastrelle con adeguato prodotto a base di vernice polimerica con resina acrilica in dispersione acquosa. Il prodotto va applicato secondo indicazione del produttore nella tonalità di colore della fuga esistente. Prima della stesura del prodotto le fughe vanno pulite compresa rimozione di eventuali parti inconsistenti, muffe o depositi di calcare. Prezzo a m2 di superficie trattata indipendentemente dalla dimensione delle piastrelle o dalla larghezza delle fughe.	m2	20,46
25.09	OPERE DA FALEGNAME OPERE DA FALEGNAME		
25.09.01	Opere in legno Opere in legno		
25.09.01.01	Fornitura e posa di corrimano compresi supporti Fornitura e posa di corrimano costituito da: piastre di ancoraggio alla muratura mensole di supporto sagomate ad L corrente piatto in acciaio 30x8 mm calotta superiore del corrente con profilo stondato in legno (faggio, rovere o qualsiasi altro legno), sezione 50x60 mm Negli oneri sono comprese viti, tasselli e verniciatura delle parti metalliche con una mano di fondo e due mani di vernice coprente e delle parti in legno con una mano di fondo e due mani di vernice trasparente all'acqua Inclusa la realizzazione dei raccordi (anche inclinati) tra i diversi elementi ed ogni eventuale ulteriore prestazione accessoria. Norma di misurazione: metri lineari di sviluppo effettivo.	m	118,94
25.09.01.02	Fornitura e posa di corrimano in legno Fornitura e posa di corrimano in legno, essenza a scelta della DL, misure fino a 12x6 cm, verniciato a smalto trasparente, montato su supporto in acciaio o legno esistente, compreso smontaggio e smaltimento del vecchio corrimano esistente, resto come all'articolo 25.09.01.01	m	56,49
25.09.01.03	Fornitura e posa in opera di copertina di rivestimento in legno per parapetto scala interna Fornitura e posa in opera di copertina di rivestimento in legno per parapetto scala interna, realizzata con profili in legno (faggio, rovere o qualsiasi altra essenza) a spigoli arrotondati, sezione fino a 40x200 mm. Fissaggio dei profili tramite tasselli a pressione inseriti nella tavola e nella muratura. Negli oneri è inclusa la verniciatura degli elementi in legno con una mano di fondo e due mani di vernice trasparente all'acqua. Sono incluse le opere di preparazione del fondo di posa. Inclusa la realizzazione dei raccordi (anche inclinati) tra i diversi elementi ed ogni eventuale ulteriore prestazione accessoria. Norma di misurazione: metri lineari di sviluppo effettivo.	m	79,41
25.09.01.05	Tavole di legno massiccio 40 mm per la formazione di pedate su scale Fornitura e posa di tavole di legno massiccio (rovere, larice, noce ecc.) fino a 40 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	di spessore per la formazione di pedate su scale con struttura metallica esistente, compreso lo smontaggio delle vecchie pedate, pulizia della struttura, successiva posa e fissaggio dei nuovi gradini, verniciatura degli elementi in legno con una mano di fondo e due mani di vernice trasparente. Inclusa ogni eventuale ulteriore prestazione accessoria, per pedate fino a 35x120 cm	cad	154,60
25.09.01.06	Fornitura e posa di alzate per gradini in legno massiccio Fornitura e posa di alzate per gradini in legno massiccio, fissaggio con tasselli a scomparsa, resto come articolo 25.09.01.05	cad	68,30
25.09.02	Pavimenti caldi ed accessori Pavimenti caldi ed accessori		
25.09.02.01	Pavimento in legno tipo parquet a due strati Pavimento in legno tipo parquet a due strati lunghezza fino a 600 mm, larghezza 60-70 mm, spessore 10 mm con M/F su quattro lati. Superficie sigillata o oliata. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di posa, sigillatura di fessure e fondo aggrappante (primer) sono prestazioni contemplate in voci distinte; lunghezza 420-700 mm; larghezza: 65-70 mm; spessore: 10 mm; strato d'usura: 3,6mm (Pos.: 06.03.02.11)		
a	Tipo di legno rovere naturale Tipo di legno rovere naturale	m2	97,66
b	Tipo di legno noce Tipo di legno noce	m2	125,93
c	Tipo di legno ciliegio Tipo di legno ciliegio	m2	116,94
25.09.02.03	Parquet a mosaico spess.8mm Pavimento in lamelle di legno formato mosaico con coste lisce, lunghezza lamelle fino a 165 mm, larghezza 22 mm, spessore 8 mm, preassemblato in fogli. Incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, compresi il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci. (Pos.: 06.03.03.01)		
a	rovere naturale specie legnosa: mosaico di rovere	m2	58,84
b	faggio Specie legnosa: faggio	m2	58,54
25.09.02.05	Levigatura pavimento in legno Levigatura pavimento in legno composta da tre scartavetrature a grana decrescente, trattamento del fondo con vernice monocomponente all'acqua esente da solventi, ulteriore scartavetratura fine e 2 mani a finire con vernice poliuretanica monocomponente all'acqua, con aggiunta di induritore al 10%, lucida o semilucida a scelta della D.L., escluso smontaggio e montaggio battiscopa, inclusa ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contabilizzazione minima 9,00 m2	m2	59,30
25.09.02.08	Smontaggio e rimontaggio battiscopa esistente Smontaggio, deposito, pulizia e rimontaggio battiscopa esistente di qualsiasi tipo (esclusa eventuale anima o supporto), compresi pezzi speciali, per levigatura pavimenti. È inclusa la fornitura e posa di eventuali angolari e terminali danneggiati. Norma di misurazione: Perimetro della stanza senza detrazione delle porte e portefinestre – Contabilizzazione minima 5,00 m	m	5,98
25.09.02.10	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno compensato Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno compensato curvato con finitura melaminica, di sezione trapezoidale di 15 x 60 (h) mm e spigolo arrotondato, compresi listelli di supporto a muro, forniti e posti in opera con chiodi in acciaio o viti e tasselli a seconda della consistenza della muratura. Il battiscopa va fissato con viti		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	di ottone o brunito, compresi pezzi speciali per spigoli, angoli e terminali, colore a scelta della D.L. Norma di misurazione: Perimetro della stanza senza detrazione delle porte e portefinestre – Contabilizzazione minima 5,00 m	m	13,78
25.09.02.11	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, di sezione rettangolare di min. 15 x 60 (h) mm e spigolo smussato, fornito e posto in opera con tasselli e viti di ottone, compresa la formazione di giunti di raccordo per angoli e spigoli o pezzi speciali per spigoli, angoli e terminali; tipo di legno a scelta della D.L. Norma di misurazione: Perimetro della stanza senza detrazione delle porte e portefinestre – Contabilizzazione minima 5,00 m	m	21,50
25.09.02.15	Pavimenti in gomma sintetica Pavimento in gomma sintetica, a tinta unita o più colori; colore da catalogo; tossicologicamente sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco Cfl-s1; antistatico. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. (Pos.: 06.02.02.01)		
a	lastre spess.2mm pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 2 mm	m2	72,15
b	lastre spess.3,5mm pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 3,5 mm	m2	117,79
c	superf. a bolli pavimento in lastre da 100x100 cm, tinte unite, spessore 4 mm	m2	105,10
25.09.02.16	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma per rivestimento alzate e pedate scala Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma come articolo 25.09.02.15 per rivestimento alzate e pedate scala, per gradini di qualunque forma e dimensione fino a 120 cm di larghezza. Norma di contabilizzazione: per ogni singola alzata o pedata rivestita.	cad	39,96
25.09.02.20	Fornitura e posa di pavimentazione in PVC vinilica omogenea Pavimentazione in PVC con o senza supporti, in tessuto non tessuto di fibra sintetica, a teli o pannelli, monocoloro o marmorizzato, colore da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Pavimentazione polivinilica, spessore totale: 2 mm (Pos.: 06.02.01.07.a)	m2	44,69
25.09.02.25	Fornitura e posa di pavimentazione in linoleum a teli Pavimento in linoleum a teli, antistatico, con rivestimento protettivo della superficie applicato in stabilimento, reazione al fuoco: Cfl-s1; in tinta unita marezzata o marmorizzata; colore secondo catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo a elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. (Pos.: 06.02.03.01)		
a	spess.2,5mm, tinta unita/marezzata tinta unita o marezzata, spessore 2,5 mm	m2	49,40
b	spess.2,5mm, tinta marmorizzata tinta marmorizzata, spessore 2,5 mm	m2	49,40
25.09.02.30	Fornitura e posa di coprigiunti in ottone bombato Coprigiunto in ottone, bombato, larghezza 30 mm, fornito e posto in opera con viti e tasselli: (Pos.: 06.09.01.01)		
a	con viti in vista con viti in vista	m	18,72
b	con viti non in vista con viti non in vista	m	19,41
c	a colla		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a colla	m	17,82
25.09.02.31	Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile incollato Pavimentazione con rivestimenti in design; colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. (Pos.: 06.02.01.04)		
a	Strato di usura 0,3mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm, incollato con mastice adatto	m2	54,69
b	Strato di usura 0,5mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm, incollato con mastice adatto	m2	64,70
c	Strato di usura 0,7mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm, incollato con mastice adatto	m2	72,74
25.09.02.32	Pavimento vinilico (Design Click) posato galleggiante Rivestimento in design posato in opera galleggiante. Colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi e gli sfridi. (Pos.: 06.02.01.05)		
a	Strato di usura 0,3mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm	m2	60,87
b	Strato di usura 0,5mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm	m2	69,20
c	Strato di usura 0,7mm Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm	m2	74,20
25.09.03	Fornitura e posa di serramenti esterni Fornitura e posa di serramenti esterni Le voci sotto elencate si intendono per fornitura e posa di finestre o porta-finestra a una o due ante, con apertura elemento principale ad anta-ribalta e elemento secondario ad anta. I nuovi serramenti con max. Uw £ 1,4 W/m2K (in PVC, PVC-alluminio, legno o legno-alluminio) dovranno avere le seguenti caratteristiche: Serramenti completi di vetrocamera standard: secondo norma UNI 7697 e successive modifiche ed integrazioni isolamento termico UG = 1,1 W/m2 K (Uni EN 7697) ed acustico 32 dB Nei servizi igienici è previsto il montaggio di vetrocamere con lastra interna in vetro smerigliato senza oneri aggiuntivi Le porte finestre dovranno essere fornite del tipo a soglia ribassata (max. 25 mm) con battuta inferiore in profilato di alluminio; Ferramenta di portata e chiusura costituita da: cerniere angolari in acciaio zincato bianco di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni tipo anta-ribalta (Dreh-Kipp), dispositivi di apertura anta-ribalta con monocomando, punti di chiusura mediante nottolini (regolabili o fissi con scontro regolabile) ogni 120 cm, meccanismo contro manovre errate (anticaduta), almeno 1 nottolino nel profilo inferiore deve essere "antistrappo" (testa a fungo e scontro con 2 viti fissate oblique). Maniglia a scatto anche del tipo asportabile con placca di copertura, secondo indicazioni della D.L. Negli oneri è compresa la rimozione dei vecchi serramenti e di eventuali tamponamenti ciechi (anche verande di qualsiasi materiale) e il loro l'allontanamento e trasporto a discarica, inclusi gli oneri di smaltimento. È inoltre inclusa negli oneri ogni ulteriore prestazione accessoria necessaria a consegnare il serramento montato a regola d'arte. Dovranno essere presentate le relative certificazioni sia della finestra sia del vetro (il cui valore deve essere inciso nel distanziatore). Eventuali pannelli sottofinestra o a copertura di verande costituiti da doppia lastra in PVC resistente alle intemperie o altro materiale con inserita coibentazione con valori minimi U come vetrocamera, profili di rinforzo, profili di giunzione per rendere stagna la superficie verranno contabilizzati come i serramenti esterni. Nel caso in cui la posa dei nuovi serramenti non sia concomitante con la rimozione dei vecchi, l'impresa è tenuta a proprio carico a chiudere temporaneamente i fori finestra con teli in polietilene trasparente del tipo pesante fissati saldamente sui controtelai.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Norma di contabilizzazione per i serramenti esterni: verrà misurata la luce netta del foro muro interno per singolo elemento a una o due ante. Contabilizzazione minima per singolo serramento: 1,00 m2		
25.09.03.01	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti ad una o più ante in PVC rigido, di colore bianco, materiale in conformità EN ISO 1163, parte 1 e parte 2, altamente resistente agli urti. I profili estrusi devono essere stabilizzati senza l'uso di cadmio e piombo. I profili del telaio e dell'anta dovranno avere una profondità minima di 72 mm, 5 camere, 3 guarnizioni, con opportuni profili metallici di rinforzo. Esecuzione come articolo 25.09.03. Il montaggio potrà essere eseguito utilizzando il telaio in legno esistente, che verrà rivestito sulla parte interna ed esterna con appositi profili in PVC e sigillato, oppure asportando il vecchio serramento in legno e montando un nuovo controtelaio con guida avvolgibile contabilizzato a parte.	m2	911,00
25.09.03.02	Serramento in PVC come 25.09.03.01 ma in PVC colorato Serramento in PVC come da articolo 25.09.03.01 ma in PVC colorato, pero monocolore, colore a scelta della D.L.;	m2	1.002,10
25.09.03.03	Serramento in PVC come articolo 25.09.03.01 con rivestimento in profilati di alluminio Serramento in PVC come da articolo 25.09.03.01 ma in PVC con rivestimento esterno in profilati di alluminio piallati e saldati agli angoli, a giunto aperto spessore minimo 1,5 mm, in lega P Al Mg Si 3569-66, fissati al profilo in PVC mediante clips in nylon - o acciaio legato - "invisibili" e privi di tensione, colore a scelta della D.L.	m2	1.068,16
25.09.03.04	Sovrapprezzo da articolo 25.09.03.01 a 25.09.03.03 per finestre a trapezio Sovrapprezzo da articolo 25.09.03.01 a 25.09.03.03 per finestre a trapezio.	cad	370,76
25.09.03.05	Sovrapprezzo da articolo 25.09.03.01 a 25.09.03.03 per finestre ad oblò Sovrapprezzo da articolo 25.09.03.01 a 25.09.03.03 per finestre ad oblò, tipo basculante, ad anta o a vasistas secondo indicazioni della D.L.	cad	911,77
25.09.03.06	Sovrapprezzo all. Articolo 25.09.03.01 per serramenti in PVC bicolore Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.01 per serramenti in PVC bicolore.	m2	150,23
25.09.03.10	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti in legno-alluminio Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti in legno-alluminio. Essenza legno dei profili e colore verniciatura a scelta della DL, resto come articolo 25.09.03.	m2	1.405,98
25.09.03.11	Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.10 per finestre a trapezio Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.10 per finestre a trapezio;	cad	389,63
25.09.03.12	Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.10 per finestre ad oblò Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.10 per finestre ad oblò tipo basculante, ad anta o a vasistas secondo indicazioni della DL;	cad	967,63
25.09.03.15	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti in legno Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti in legno. Essenza legno dei profili e colore verniciatura a scelta della DL, resto come articolo 25.09.03.	m2	1.328,94
25.09.03.16	Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.15 per finestre a trapezio Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.15 per finestre a trapezio;	cad	382,70
25.09.03.17	Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.15 per finestre ad oblò Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.15 per finestre ad oblò tipo basculante, ad anta o a vasistas secondo indicazioni della D.L.;	cad	912,55
25.09.03.20	Sovrappr. traversine (riquadro) Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali, sezione conforme allo spessore dell'anta e larghezza come da disegno		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	(prezzo riferito a singolo riquadro) (Pos.: 09.01.01.02).	cad	39,62
25.09.03.21	Sovrapp. telaini applic. (riquadro) Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, sia all'interno che all'esterno, sezione 25x18 mm all'interno e 25x15 mm all'esterno (prezzo riferito a singolo riquadro) (Pos.: 09.01.01.03).	cad	25,54
25.09.03.25	Fornitura e posa di controtelaio per serramenti esterni Fornitura e posa di controtelaio per serramenti esterni, in acciaio o legno, di qualsiasi misura, inclusi materiali e zanche di fissaggio, assistenze murarie e qualsiasi ulteriore prestazione accessoria.	cad	62,21
25.09.03.26	Sovrapprezzo per fornitura e posa di porte-finestre con serratura, compreso cilindro tipo europeo e 3 chiavi Sovrapprezzo per fornitura e posa di porte-finestra con serratura compreso cilindro europeo tipo standard e 3 chiavi.	cad	121,72
25.09.03.30	Fornitura e posa di pellicola di sicurezza in poliestere - classe 2B2 Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza in poliestere (PET) trasparente per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche (come da norma UNI 7697) di vetri monolitici e/o vetrocamera di vario spessore. Valutazione rischio: possibile ferimento a causa di eventuale rottura del vetro (classe 2B2 secondo UNI EN 12600) senza rischio di caduta nel vuoto. La pellicola deve essere certificata in classe 2B2 secondo la UNI EN 12600 per impatto sul vetro sia lato vetro che lato pellicola, la stessa deve avere rivestimento antigraffio per resistere alle normali abrasioni di pulizia periodica. La conformità della pellicola viene indicata tramite l'applicazione di un adesivo (interposto tra pellicola e vetro) su ogni vetro trattato. A fine lavori deve essere rilasciata certificazione scritta alla DL a prova delle conformità di cui sopra. La pellicola deve essere tagliata sul posto a copertura dell'intero vetro esistente con uno scostamento massimo ammesso di 3 mm dal telaio del serramento. La posa va fatta con la rimozione e successivo riposizionamento dei listelli fermavetro. Il costo della siliconatura perimetrale, nel caso questa venga eseguita, risulta compreso nel costo dell'intervento. Norme di misurazione: superficie effettiva delle vetrate o delle vetrocamere trattate. Contabilizzazione minima per singolo vetro 0,50 m2	m2	173,34
25.09.03.31	Fornitura e posa di pellicola di sicurezza in poliestere - Klasse 1B1, Art. 25.09.03.30 Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza in poliestere come da articolo 25.09.03.30 ma: Valutazione rischio: possibile ferimento a causa di eventuale rottura del vetro (classe 1B1 secondo UNI EN 12600) con rischio di caduta nel vuoto.	m2	182,97
25.09.03.32	Verifica delle vetrate esistenti in un alloggio Verifica delle vetrate esistenti di un intero alloggio (infissi esterni e interni) e successiva certificazione tramite stesura di uno specchietto riassuntivo sulle caratteristiche dei singoli vetri (da consegnare alla DL) con l'indicazione della classe e delle caratteristiche tecniche di ogni vetro. Nel caso risulti che i vetri non siano conformi alle norme antinfortunistiche vigenti e si proceda alla sostituzione di tutti o di alcuni di essi o si proceda alla posa di pellicole di sicurezza questa voce vale come diritto di chiamata per l'intervento di sostituzione o di messa a norma tramite pellicole di sicurezza anche di un singolo vetro.	a c	442,98
25.09.03.50	Fornitura e posa di elementi vetrati fissi per vetrine negozio Fornitura e posa di elementi vetrati fissi per vetrine negozio (vetrate o sopra-luce fissi) – telaio in alluminio verniciato a polveri, colore su indicazione della DL oppure in alluminio anodizzato, compreso telaio maggiorato con pannello di rivestimento per battuta fermapiede 16 cm alla base. Negli oneri è inclusa la fornitura e posa di vetrocamera termoisolante con vetro di sicurezza a doppia lastra stratificata (3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm +12-15 Ar +3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm). Isolamento termico Ug = 1.1 W/m2K (UNI EN 7697) ed acustico 32 dB. Negli oneri è compresa la rimozione e smaltimento della vetrina esistente, incluse porte, sopra-luce, vetrate e accessori.		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Norma di contabilizzazione: m2 esterno telaio per singolo elemento realizzato (incluso sopra luce fisso) con contabilizzazione minima 4,00 m2	m2	837,81
25.09.03.51	Sovrapprezzo a 25.09.03.50 per vetrate di grande dimensione Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.50 per esecuzione vetrate di grande dimensione con vetro di sicurezza a doppia lastra stratificata 4/4+12 Ar+4/4. Norma di contabilizzazione: sovrapprezzo sui m2 di vetrocamera fornita e posata.	m2	185,27
25.09.03.53	Sovrapprezzo a 25.09.03.50 per sopra luce apribile a vasistas Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.50 per esecuzione di sopra luce apribile a vasistas completo di limitatore di apertura a compasso e fermo superiore di chiusura – Per sopra luce di qualsiasi dimensione.	cad	829,15
25.09.03.55	Fornitura e montaggio di porta vetrata per negozi Fornitura e montaggio di porta vetrata per negozi, esecuzione come articolo 25.09.03.50, inclusi maniglioni apriporta in resina o piastre interne ed esterne in acciaio verniciato, 3 cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente, serratura di sicurezza da infilare con chiusura a tre punti, con scrocco ad oliva e catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato e chiavi di sicurezza a cilindro europeo completa di tre chiavi e scheda di duplicazione – Dimensioni per luce netta di passaggio fino a 100x230 cm.	m2	1.448,93
25.09.03.56	Sovrapprezzo a 25.09.03.55 per lama parafreddo Sovrapprezzo all'articolo 25.09.03.55 per fornitura e posa di lama parafreddo ad azionamento meccanico sulla battuta inferiore della porta.	cad	110,75
25.09.03.60	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice.	cad	325,73
25.09.03.61	Chiudiporta a pavimento per porte a battuta con freno d'apertura Chiudiporta a pavimento per porte a battuta e a vento con freno d'apertura, forza di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione esterna, con fermo porta inseribile e disinseribile per qualsiasi posizione fra 80° e 120°, registrabili in altezza, di lato e in lungo, braccio portante e cerniera in alluminio anodizzato, piastra di copertura in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera con scatola d'incasso da cementare a filo pavimento finito, incluse assistenze murarie.	cad	904,77
25.09.03.62	Fornitura e posa di singolo maniglione fisso in resina Fornitura e posa di singolo maniglione fisso in resina o piastra per apertura porte vetrina, compreso lo smontaggio dell'esistente.	cad	107,08
25.09.04	Accessori per serramenti Accessori per serramenti		
25.09.04.01	Rullo di avvolgimento con puleggia in acciaio zincato per avvolgibile Rullo di avvolgimento con puleggia in acciaio zincato per avvolgibile, escluso supporti.	cad	82,61
25.09.04.02	Sostituzione supporti di sostegno e cuscinetti Sostituzione supporti di sostegno e cuscinetti; per ogni rullo di avvolgimento.	cad	54,37
25.09.04.05	Motorizzazione per avvolgibile di qualsiasi dimensione Motorizzazione per avvolgibile di qualsiasi dimensione con motore assiale di adeguata potenza, comprese modifiche al rullo e alle pulegge - il collegamento all'alimentazione e al punto di comando verrà contabilizzato a parte.	a c	477,11
25.09.04.07	Sostituzione corda per avvolgibili tipo Micro Lift Sostituzione corda per avvolgibili	cad	107,80
25.09.04.10	Cinghia in nylon per avvolgitore teli finestra e porta-finestra Cinghia in nylon per avvolgitore teli finestra e porta-finestra, larghezza 20 mm, inclusa nuova placca copriavvolgitore.	cad	30,05
25.09.04.11	Avvolgitore ad incasso per teli finestra e porta-finestra Avvolgitore ad incasso per teli finestra e porta-finestra, compreso di scatola, cinghia		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	20 mm, placca copriavvolgitore e rullini passacinghia.	cad	41,89
25.09.04.12	Avvolgitore esterno a bandiera completo di rulli passacinghia e cinghia 20 mm Avvolgitore esterno a bandiera completo di rulli passacinghia e cinghia 20 mm.	cad	55,18
25.09.04.13	Asta di comando per avvolgitore ad arganetto Asta di comando per avvolgitore ad arganetto, completa di nuovo giunto cardanico.	cad	79,98
25.09.04.15	Guida ad incasso per avvolgibile in alluminio anodizzato Guida ad incasso per avvolgibile in alluminio anodizzato, comprese spazzole di scorrimento. Contabilizzazione per metro lineare effettivamente posato, con un minimo di 3,00 m.	m	31,70
25.09.04.16	Guide per avvolgibile a vista in alluminio verniciato Guide per avvolgibile per montaggio a vista in alluminio anodizzato e verniciato, colore a scelta della DL, comprese spazzole di scorrimento. Contabilizzazione per metro lineare effettivamente posato, con un minimo di 3,00 m.	m	43,19
25.09.04.17	Telaio per avvolgibile con elemento mobile a sporgere con leva laterale Telaio per avvolgibile con elemento mobile a sporgere con leve laterali, in acciaio verniciato, completo e funzionante, per telai di qualsiasi dimensione.	cad	295,30
25.09.04.18	Telaio a sporgere con leva centrale Telaio a sporgere con leva centrale, resto come articolo 25.09.04.17.	cad	369,11
25.09.04.20	Rivestimento laterale perimetrale cassonetto eseguito in lastre incollate di PVC Rivestimento laterale perimetrale cassonetto eseguito in lastre incollate di PVC spessore 3 mm; colore bianco, per cassonetti di qualsiasi dimensione.	cad	100,51
25.09.04.21	Pannello di ispezione del cassonetto in laminato bianco Pannello coibentato di ispezione del cassonetto (orizzontale o verticale) in fibra di legno laminato bianco su entrambe le facce e bordato sui lati; compreso negli oneri lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio pannello, per cassonetti di qualsiasi dimensione. Fissaggio a viti compresi copriviti in colore bianco.	cad	129,09
25.09.04.22	Pannello di ispezione del cassonetto in fibra di legno impiallacciato Pannello coibentato di ispezione del cassonetto in fibra di legno impiallacciato su entrambe le facce e bordato sui lati; di qualsiasi essenza a scelta della DL; resto come articolo 25.09.04.21.	cad	145,85
25.09.04.23	Coibentazione cassonetto avvolgibile con materassino flessibile Coibentazione termica cassonetto avvolgibile con materassino flessibile (spessore 25-35 mm), struttura sagomabile composta da foglio stiropor + foglio di diffusione + lamina di acciaio + foglio neopor – compresa accurata pulizia delle zone di incollaggio all'interno del cassonetto, montaggio, sigillatura perimetrale con schiuma poliuretanica e ogni ulteriore prestazione accessoria occorrente a consegnare il lavoro finito a regola d'arte. Per cassonetti di qualunque larghezza.	cad	242,42
25.09.04.25	Rivestimento di bancale esistente in legno con pannello in PVC colore bianco Rivestimento di bancale esistente, in legno, marmo o altro materiale, con pannello in PVC colore bianco, spessore 3 mm, sagomato ad L e fissato per incollaggio; profondità fino a 30 cm. Contabilizzazione minima per singolo bancale 1,00 m.	m	68,32
25.09.04.26	Bancali interni in truciolare bilaminato bianco con testa arrotondata Bancali interni in truciolare bilaminato bianco con testa arrotondata, spessore 32 mm, profondità fino a 30 cm, incluse eventuali staffe intermedie di supporto. Contabilizzazione minima per singolo bancale 1,00 m.	m	92,29
25.09.04.30	Fornitura e posa di telo avvolgibile in PVC rigido Fornitura e posa di telo avvolgibile in PVC rigido con stecche fino a 14 mm di spessore, autoaggancianti; completo di accessori con barre terminali in plastica appesantita di peso non inferiore a 4,5 kg/mq, compreso l'asporto del telo esistente; del tipo a scelta della D.L. Norma di misurazione: luce netta avvolgibile a vista, contabilizzazione minima per singolo telo 1,00 m2.	m2	123,50
25.09.04.31	Fornitura e posa di telo avvolgibile in ALLUMINIO		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Fornitura e posa di telo avvolgibile in ALLUMINIO con stecche fino a 14 mm di spessore, autoagganciati; completo di accessori con barre terminali in alluminio appesantita di peso non inferiore a 3,0 kg/mq, compreso l'asporto del telo esistente; del tipo a scelta della D.L. Norma di misurazione: luce netta avvolgibile a vista, contabilizzazione minima per singolo telo 1,00 m2.	m2	197,08
25.09.04.32	Fornitura e posa in opera di mini cassonetto esterno in alluminio Fornitura e posa in opera di mini cassonetto esterno in alluminio estruso, colore bianco o testa di moro, completo di guide, telo in alluminio e di accessori di manovra dall'interno dell'appartamento con avvolgitore a bandiera. Norma di misurazione: luce muratura con contabilizzazione minima 1,00 m2.	m2	416,34
25.09.04.33	Sovrapprezzo a 25.09.04.32 per verniciatura RAL a scelta della D.L. Sovrapprezzo all'articolo 25.09.04.32, per verniciatura di qualsiasi colore RAL a scelta della D.L.	cad	107,07
25.09.04.35	Persiana a stecche sporg.: Persiana a cerniera, con anta intelaiata, traversa intermedia e due specchiature disuguali a stecche (tavole) sporgenti, stecche fisse nella parte superiore, stecche mobili nella parte inferiore, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera, tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: telaio anta e traversa in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazioni nel colore, spigoli smussati, sezione 65x45 mm, stecche orizzontali inclinate e sporgenti, bordi arrotondati alternativamente sul lato lungo, spessore 12 mm, legno di 1a scelta; nella parte superiore incassate lateralmente, parte inferiore con guide perni incassate lateralmente e perni di movimento laterali fissati a scomparsa, maniglia di manovra per l'orientamento delle stecche mobili; bandella a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette ad asta con perno e fermascuri; verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimatura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. Non sono incluse le assistenze murarie. (Pos.: 09.04.01.04.b)		
a	abete abete	m2	440,72
b	larice larice	m2	450,48
25.09.04.36	Sovrapprezzo a 25.09.04.35 per persiane con controsportello a sporgere Sovrapprezzo all'articolo 25.09.04.35 per persiane con controsportello a sporgere, compresi cerniera, delimitatore di apertura, piastra di battuta e catenaccio. Norma di misurazione: per singola anta.	cad	234,78
25.09.04.37	Sovrapprezzo al 25.09.04.35 per persiane con apertura a libro Sovrapprezzo all'articolo 25.09.04.35 per persiane con apertura a libro, compresi cerniera, piastra di battuta e catenaccio. Norma di misurazione: per singolo elemento completo.	cad	63,07
25.09.05	Revisione di serramenti esterni e accessori Revisione di serramenti esterni e accessori		
25.09.05.01	Revisione di serramento esterno esistente Revisione di serramento esterno esistente (in PVC, legno, legno-alluminio o altro materiale) compresa la registrazione ferramenta di chiusura, la sostituzione della ferramenta necessaria (nottolini, cerniere, ecc.); compresa stuccatura di fori, pulizia di colle e asporto supporti porta tende con chiusura dei fori con materiale plastico, silicone o stucco per legno.	cad	72,43
25.09.05.02	Sostituzione siliconatura su serramenti esistenti Asporto della vecchia siliconatura (interna o esterna) e rifacimento della medesima lungo tutto il perimetro del serramento ed eventuale cassonetto. Negli oneri è compresa la riparazione di eventuali fessurazioni nelle pitture.	cad	49,10
25.09.05.03	Sostituzione meccanismo di apertura anta-ribalta (finestra) Sostituzione completa del meccanismo di apertura ad anta-ribalta per finestra.	cad	118,25

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.09.05.04	Sostituzione meccanismo di apertura anta-ribalta porta-(finestra) Sostituzione completa del meccanismo di apertura ad anta-ribalta per porta-finestra.	cad	156,02
25.09.05.05	Sostituzione completa delle guarnizioni di tenuta Sostituzione completa delle guarnizioni di tenuta per finestre e porta-finestra – Per singola anta.	cad	36,62
25.09.05.06	Sostituzione maniglia per finestre Sostituzione di maniglia per finestre esistente con nuova maniglia di tipo fisso oppure estraibile con placca di copertura.	cad	27,60
25.09.05.07	Revisione degli scuri Revisione degli scuri (in PVC, legno, alluminio o altro materiale), compresa la pulizia, la sostituzione della piccola ferramenta necessaria, stuccatura di fori, pulizia di colle, verifica e eventuale manutenzione degli elementi di fissaggio al serramento ed alla muratura. Norma di misurazione: per singolo serramento a una o due ante.	cad	41,55
25.09.05.10	Revisione degli avvolgibili Revisione degli avvolgibili, compresa la sostituzione dei tappi di fine corsa e fino a tre stecche per avvolgibile, incluso lavaggio del telo, pulizia e ingrassaggio dei supporti e controllo della funzionalità.	cad	53,54
25.09.05.11	Sostituzione tappi fine corsa per teli avvolgibili Sola sostituzione tappi di fine corsa per avvolgibili, contabilizzazione a coppia sostituita.	cad	10,18
25.09.05.15	Fornitura e posa di elementi dissuasori per piccioni Fornitura e posa di elementi dissuasori per piccioni, supporto in policarbonato anti-uv e sistema di punte in acciaio inox aisi 302 a doppia inclinazione sx-dx e centrale (totale 80 punte/metro), copertura 9 cm, incluso materiale di fissaggio.	m	26,60
25.09.05.20	Fornitura e posa di canale di gronda per verande vetrate Fornitura e posa di canale di gronda semicircolare per verande vetrate, con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di acciaio zincato a caldo, preverniciato; fornito e posto in opera in pendenza. S'intendono compresi le staffe portagrondaia in acciaio zincato, le testate, la realizzazione di un terminale di scarico acque, le giunzioni sovrapposte chiodate con ribattini e sigillate a tenuta stagna, i materiali di raccordo e fissaggio, gli sfridi nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	50,74
25.09.06	Fornitura e posa di lastre vetrate Fornitura e posa di lastre vetrate Su indicazione della DL vengono fornite le vetrate con lastra interna in vetro smerigliato, senza costi aggiuntivi. Nelle prestazioni sono sempre compresi la rimozione e lo smaltimento di eventuali vetrate già esistenti, il trasporto e lo smaltimento. Norma di contabilizzazione: superficie effettiva della vetrata o dei vetri isolanti, fornita e montata, misura minima calcolata per ogni singola vetrata 1,00 m2.		
25.09.06.02	Sostituzione vetrocamera con 3/3+12+4 Sostituzione vetrocamera con fornitura e posa di vetrocamera con vetro di sicurezza a norma UNI 7697 e successive modifiche a singola lastra stratificata (3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm +12-15 Ar +4 mm) camera di spessore fra 15 e 20 mm con trattamento magnetronico e gas argon in percentuale min. 95%. Isolamento termico UG = 1.1 W/m2K ed acustico 32 dB; Contabilizzazione minima per singolo vetro 1,00 m2.	m2	283,94
25.09.06.03	Sostituzione vetrocamera con 3/3+12+3/3 Sostituzione vetrocamera con fornitura e posa di vetrocamera con vetro di sicurezza a norma UNI 7697 e successive modifiche a doppia lastra stratificata (3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm +12-15 Ar +3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm) camera di spessore fra 15 e 20 mm con trattamento magnetronico e gas argon in percentuale min. 95%. Isolamento termico UG = 1.1 W/m2K ed acustico 32 dB; Contabilizzazione minima per singolo vetro 1,00 m2.	m2	310,79
25.09.06.10	Sovrapprezzo per serramenti con telaini in ottone		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Sovrapprezzo alla sostituzione di serramenti esistenti (25.09.03) per applicazione di telaini in ottone, alluminio o PVC all'interno del vetro isolante, per vetrocamere di qualsiasi tipo. Norma di contabilizzazione: per singolo riquadro.	cad	32,60
25.09.06.16	Fornitura e posa di lastra trasparente in polycarbonato 4 mm Fornitura e posa di lastra trasparente in polycarbonato (PC) estruso, spessore 4 mm, compreso smontaggio e smaltimento del vetro esistente, tutti i materiali di fissaggio, listelli fermavetro, ecc.	m2	82,09
25.09.06.17	Fornitura e posa di vetro di sicurezza stratificato 2B2 o 1B1: 4/4 Fornitura e posa in opera di vetro di sicurezza stratificato 2B2 o 1B1, doppia lastra da 8 (4+4 mm con pellicola in PVB interposta); compreso smontaggio e smaltimento del vetro esistente, tutti i materiali di fissaggio, listelli fermavetro, ecc. Contabilizzazione minima per singolo serramento: 1,00 m2.	m2	182,42
25.09.06.25	Sostituzione vetro per porte interne specchiate con lastra di sicurezza Sostituzione vetro per porte interne specchiate con lastra di sicurezza in vetro temperato o stratificato secondo UNI 7697 satinato, incluso smontaggio e rimontaggio dei listelli fermavetro e smaltimento delle lastre rimosse.	cad	358,59
25.09.07	Serramenti interni Serramenti interni		
25.09.07.01	Fornitura e posa in opera di porta interna Fornitura e posa in opera di porta interna con cassa, mostra e contromostra, anta battente, battuta perimetrale e controtelaio in legno massiccio (escluso truciolare), con le seguenti caratteristiche: Battente con profili di supporto in legno massiccio, anima interna a nido d'ape, rivestimento bifacciale in pannelli di fibra di legno a media densità 3,2 mm, rivestimento di finitura con impiallacciatura di essenza legnosa 0,6 mm, colore a scelta della D.L.; Telaio interno e copritesta incassato con spigolo impiallacciato della stessa essenza legnosa ed aspetto della impiallacciatura di finitura; Spessore battente 45 mm; cassa della sezione di 35/40 x 150 mm, mostra e contromostra da 22 x 60 mm in multistrato impiallacciato con giunte a taglio a 45° o 90°, fissaggio a scomparsa su controtelaio, coprigiunto su ambo i lati, guarnizione ad incasso sulla battuta, tre cerniere in acciaio zincato, serratura patent da infilare con scrocco e catenaccio, piastra d'incontro in acciaio zincato, maniglie e bocchette in alluminio anodizzato; Verniciatura a tre mani con vernice impregnante glassante applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire. Incluse le opere murarie per il rialzamento, restringimento e/o allargamento del foro esistente comprese riquadrature in malta e intonaco finale per spessori murature fino a 16 cm, è compreso lo smontaggio della porta esistente, anche vetrata, con relativo telaio, controtelaio ed il trasporto alla pubblica discarica. Per porte con luce netta di passaggio da 65 a 90 cm (passo 5 cm), altezza da 195 a 210 cm.	cad	746,94
25.09.07.02	Fornitura e posa in opera di porta interna con sopra luce vetrato Fornitura e posa in opera di porta interna con sopra luce vetrato (vetro di sicurezza temperato da 4 mm trasparente o satinato secondo indicazioni della DL) integrato nel telaio, resto come all'articolo 25.09.07.01, ma per altezza complessiva telaio fino a 3,00 m.	cad	1.157,04
25.09.07.05	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole Fornitura e posa in opera di porta scorrevole con predisposizione per l'inserimento in un controtelaio per scorrimento a scomparsa come articolo 25.02.07.60, completo di binario di scorrimento ed accessori, serratura a scatto incassata con chiave e conchiglia ad incasso o maniglia tubolare sporgente su indicazione della D.L.; il resto come all'articolo 25.09.07.01.	cad	996,24
25.09.07.06	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole applicata a parete Fornitura e posa in opera di porta scorrevole applicata a parete completa di binario di scorrimento ed accessori; specifiche tecniche come art. 25.09.07.01, incluso rivestimento del binario e dell'imbotte, perni di scorrimento a pavimento, serratura a		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	scatto incassata e conchiglia ad incasso o maniglia tubolare sporgente su indicazione della D.L. Per scorrevoli fino a 90 cm di luce netta di passaggio e 210 cm di altezza netta.	cad	1.288,09
25.09.07.10	Sovrapprezzo per fornitura e posa di porte specchiate Sovrapprezzo per fornitura e posa di porte specchiate complete di vetro di sicurezza temperato da 4 mm satinato.	cad	260,32
25.09.07.11	Sovrapprezzo per cassa di larghezza da 151 mm a 500 mm Sovrapprezzo per cassa di larghezza da 151 mm a 500 mm, per ogni porta.	cad	98,71
25.09.07.15	Sovrapprezzo per fornitura e posa di nuovi serramenti interni con telaio e anta di colore bianco Sovrapprezzo per fornitura e posa di nuovi serramenti interni con telaio e anta di colore bianco, verniciatura a smalto coprente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire.	cad	102,32
25.09.07.20	Revisione completa di porta interna con verifica della funzionalità Revisione completa di porta interna (anche scorrevole) con verifica della funzionalità, inclusa registrazione e spessoramento dei cardini con rondelle in ottone e fissaggio delle serrature e maniglie.	cad	20,03
25.09.07.21	Inversione senso di apertura porta interna Inversione senso di apertura porte (smontaggio, inversione e rimontaggio anta e telaio imbotte), compreso materiale di fissaggio necessario.	cad	115,79
25.09.07.22	Taglio battente porta in legno per adeguamento altezza a nuova soglia o pavimentazione Taglio battente porta in legno per adeguamento altezza a nuova soglia o pavimentazione, compreso eventuale incollaggio di profilo protettivo inferiore in legno massiccio.	cad	57,48
25.09.07.25	Impiallacciatura battente porta interna con essenza legno a scelta della DL Impiallacciatura battente porta interna con essenza legno a scelta della DL, inclusa successiva verniciatura a tre mani con vernice impregnante glassante. Norma di contabilizzazione: per ogni lato impiallacciato, per porte di qualunque dimensione.	cad	218,75
25.09.07.26	Rivestimento battente porta interna con pannelli in laminato Rivestimento battente porta interna con pannelli in laminato (High Pressure Laminate - HPL), colore RAL a scelta della D.L., resto come articolo 25.09.07.25.	cad	262,11
25.09.07.30	Levigatura e laccatura di porte interne esistenti Levigatura e laccatura di porte interne esistenti, compresa lavorazione sul telaio in opera.	cad	217,68
25.09.07.35	Fornitura e posa di coppia di maniglie in alluminio anodizzato complete di rosetta o placca di copertura per porte interne Fornitura e posa di coppia di maniglie in alluminio anodizzato complete di rosetta o placca di copertura per porte interne.	cad	64,88
25.09.07.36	Sostituzione completa guarnizioni porta interna Sostituzione completa della guarnizione perimetrale per porte interne– Per singolo telaio completo.	cad	31,04
25.09.07.40	Fornitura e posa di targhetta indicante il numero interno dell'alloggio Fornitura e posa di targhetta indicante il numero interno dell'alloggio (per portoncino di ingresso, cantina e altri vani accessori).	cad	19,88
25.09.08	Portoncini blindati Portoncini blindati		
25.09.08.01	Fornitura e posa in opera di porte blindate Fornitura e posa in opera di porte blindate con misure luce passaggio 80/85/90 x 200/210, aventi le seguenti caratteristiche costruttive: Classe di sicurezza 3 secondo UNI ENV 1627/30; Isolamento termico: trasmittanza globale U £ 2,60 W/m²K;		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>Tenuta all'aria classe 4 EN; Isolamento acustico RW -40 dB; Controtelaio: in acciaio zincato, di spessore 20/10 con 8 zanche di ancoraggio al muro e tre distanziatori; Telaio: in acciaio zincato, spessore 20/10, opportunamente sagomato e verniciato a polveri epossidiche antigraffio color testa di moro, con dispositivo di regolazione di chiusura incorporato e sistema di regolazione verticale, orizzontale e frontale; inclusi listelli coprigiunto esterni; Battente: costruito in doppia lamiera di acciaio zincato, spess. totale 20/10, opportunamente sagomato e coibentato lana di roccia compressa, avente 2 cerniere antistrappo mobili in acciaio, del tipo regolabile sui tre assi, complete di cuscinetti reggispinta e tre rostri fissi antistrappo con diametro di 20 mm. Chiusura con 4 perni principali + 2 superiori e 2 inferiori. Il rivestimento interno ed esterno del battente verrà contabilizzato a parte; Serratura di sicurezza: con cilindro europeo di sicurezza protetto da un defender antiscasso esterno e dotata di un guscio di protezione interno in acciaio al manganese da 30/10 di spessore, con funzioni antitrapano ed antitaglio, con tessera numerata per la riproduzione e n. 3 chiavi definitive sigillate, azionante sia i perni mobili in acciaio temperato antitaglio, che lo scrocco di servizio. La sostituzione del cilindro dovrà avvenire nel momento indicato della D.L.; Doppia guarnizione di battuta, di cui la prima antirumore tre lati del battente mobile (su 4 lati in caso di porta con battuta) e la seconda antivento posta ad incastro sul perimetro del telaio fisso; Imballo: comprendente la protezione dei rivestimenti (lisci) con una lamina di polietilene, con funzioni antigraffio, staccabile dopo il montaggio; Maniglieria: composta dal pomolo esterno, maniglia interna, set placche in ottone lucido o alluminio satinato; Spioncino ad angolo 180° con placca di copertura; Targhetta in ottone indicante il numero interno dell'alloggio; È compreso lo smontaggio del portoncino vecchio, completo di eventuale telaio, nonché le opere murarie e da pittore necessarie, sia sul lato interno all'alloggio che verso il vano scala.</p>	cad	2.587,18
25.09.08.02	<p>Fornitura e posa di portoncino blindato coibentato Fornitura e posa di portoncino blindato coibentato tipo Casaclima "B": isolamento termica UD = 1,1 W/m2K, controtelaio a taglio termico sotto soglia, tenuta all'aria classe 4 EN, tenuta al vento classe C5, tenuta all'acqua classe 9A, lama parafreddo ad alto isolamento coordinata con battuta a pavimento, compresa soglia termica con tenuta aria/acqua e gocciolatoio, tripla guarnizione di tenuta con due tubolari sul lato interno e uno antivento sul telaio, incluso pannello esterno spessore 16 mm, resistente all'acqua, resto come da articolo 25.09.08.01.</p>	cad	4.516,77
25.09.08.05	<p>Sovrapprezzo agli articoli 25.09.08.01 e 25.09.08.02 per fornitura in opera di portoncino fuori misura Sovrapprezzo agli articoli 25.09.08.01 e 25.09.08.02 per fornitura in opera di portoncino fuori misura in larghezza o altezza. Norma di misurazione: per ogni variazione in altezza o in larghezza.</p>	cad	332,24
25.09.08.06	<p>Sovrapprezzo all'articolo 25.09.08.01 per esecuzione con anta aggiuntiva apribile con perni a leva Sovrapprezzo all'articolo 25.09.08.01 per esecuzione con anta aggiuntiva apribile con perni a leva. I pannelli di rivestimento verranno contabilizzati a parte.</p>	cad	1.311,42
25.09.08.07	<p>Sovrapprezzo su 25.09.08.01 per anta aggiuntiva apribile Sovrapprezzo all'articolo 25.09.08.02 (portoncino coibentato) per esecuzione con anta aggiuntiva apribile con perni a leva. I pannelli di rivestimento verranno contabilizzati a parte.</p>	cad	1.507,46
25.09.08.08	<p>Sovrapprezzo all'articolo 25.09.08.01 per fornitura e posa di lama parafreddo in gomma a camere d'aria Sovrapprezzo all'articolo 25.09.08.01 per fornitura e posa di lama parafreddo in gomma a camere d'aria, con perno laterale di azionamento regolabile.</p>	cad	106,75
25.09.08.10	<p>Rivestimento imbotte esterno di portoncino blindato Rivestimento imbotte esterno di portoncino blindato, completo di fianchi e mostre in multistrato impiallacciato, essenza e colore a scelta della DL, di larghezza massima cm 40; per portoncini a una o due ante.</p>	cad	419,29

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.09.08.11	Sovrapprezzo per fornitura e posa di portoncino blindato con predisposizione per il montaggio di vetro antisfondamento stratificato Sovrapprezzo per fornitura e posa di portoncino blindato con predisposizione per il montaggio di vetro antisfondamento stratificato, per vetro di qualsiasi forma o dimensione ed eventuale montaggio di griglie di protezione, compreso ogni onere necessario per dare il finito a regola d'arte.	cad	939,91
25.09.08.15	Fornitura e montaggio di rivestimento in pannello impiallacciato in legno Fornitura e montaggio (in fase di produzione del portoncino) di pannello interno o esterno impiallacciato in legno di colore ed essenza a scelta della D.L., per pannelli di qualsiasi misura.	cad	161,44
25.09.08.16	Fornitura e posa di pannello interno o esterno in laminato per porta Fornitura e posa (in fase di produzione del portoncino) di pannello interno o esterno in laminato (High Pressure Laminate - HPL), colore RAL a scelta della D.L., per pannelli di qualsiasi misura.	cad	377,08
25.09.08.17	Fornitura e montaggio di rivestimento in pannello pantografato fresato Fornitura e posa (in fase di produzione del portoncino) di pannello esterno pantografato fresato (9-16 mm) resistente all'acqua, disegno, tipo di fresatura e colore RAL a scelta della DL per pannelli di qualsiasi misura.	cad	803,60
25.09.08.18	Fornitura e montaggio di rivestimento in pannello impiallacciato in essenze particolari Fornitura e posa (in fase di produzione del portoncino) di pannello interno o esterno impiallacciato in abete spazzolato anticato, acero, ciliegio, olmo, frassino rovere tinto sbiancato ed essenze simili a scelta della D.L., per pannelli di qualsiasi misura.	cad	404,85
25.09.08.20	Smontaggio e smaltimento di pannello esistente e successivo montaggio di nuovo pannello Smontaggio di pannello di rivestimento interno o esterno esistente e successivo montaggio di nuovo pannello (contabilizzato a parte con le voci precedenti), inclusa fornitura e posa dei listelli perimetrali di contenimento necessari. Nel prezzo è considerata la mancata prestazione del montaggio in fase di produzione.	cad	179,51
25.09.08.25	Taglio del portoncino blindato in altezza Taglio del portoncino blindato in altezza, compreso la finitura del battente inferiore.	cad	239,95
25.09.08.26	Smontaggio e successivo rimontaggio portoncino esistente Smontaggio portoncino blindato esistente, incluso controtelaio, telaio e battente, e successivo rimontaggio comprese opere murarie di demolizione e ripristino muratura e intonaci per adeguamento foro porta in altezza, incluso fissaggio delle zanche di ancoraggio del controtelaio.	a c	793,57
25.09.08.27	Sovrapprezzo 25.09.08.26 per fornitura e posa controtelaio metallico per porte blindate Sovrapprezzo all'articolo 25.09.08.26 per fornitura e posa di controtelaio metallico per portoncino blindato, incluse assistenze murarie per il fissaggio delle zanche di ancoraggio e oneri di smaltimento del vecchio controtelaio rimosso.	cad	174,09
25.09.08.40	Sola revisione blindato esistente Sola revisione blindato esistente compresa registrazione dei cardini, correzione dell'inclinazione anta e telaio, ingrassatura delle parti mobili, ritocco di eventuali graffi sui pannelli di rivestimento, fissaggio della manigliera ecc.	cad	54,52
25.09.08.41	Sostituzione spioncino per portoncino blindato Sostituzione spioncino per porta blindata con nuovo di tipo ad angolo 180° compresa placca di copertura.	cad	63,24
25.09.08.42	Sostituzione guarnizione portoncino blindato Sostituzione completa delle guarnizioni di tenuta per portoncini blindati – Per singola battuta perimetrale completa.	cad	66,02
25.09.08.45	Sostituzione o nuovo montaggio di pomalo o maniglia portoncino Sostituzione o nuovo montaggio di pomalo o maniglia interni o esterni al portoncino blindato; in ottone o alluminio.	cad	122,02
25.09.09	Chiavi e cilindri		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Chiavi e cilindri		
25.09.09.01	Fornitura e posa cilindro di sicurezza fino a 70 mm Fornitura e posa di nuovo cilindro europeo di sicurezza per portoncino blindato, porte o serrande negozi, completo di n. 3 copie chiavi e tessera di duplicazione, lunghezza cilindro fino a 70 mm incluso.	cad	228,12
25.09.09.02	Fornitura e posa cilindro di sicurezza > 70 mm Fornitura e posa di cilindro europeo come articolo 25.09.09.01, ma per lunghezze da 75 mm in su.	cad	277,39
25.09.09.05	Fornitura e posa di cilindro europeo per porte cantina o cassette postali Fornitura e posa di cilindro europeo tipo CISA per porte cantina o cassette postali, incluse n. 3 copie chiavi.	cad	44,02
25.09.09.10	Sostituzione serratura a doppia mappa su blindati - serratura singola Sostituzione serratura con scrocco per chiavi a doppia mappa su portoncini blindati esistenti dotati di unica serratura, comprese di n. 3 copie chiavi.	cad	513,24
25.09.09.11	Sostituzione serratura a doppia mappa su blindati - serratura doppia Sostituzione di serratura senza scrocco per chiavi a doppia mappa su portoncini blindati esistenti dotati di doppia serratura (mappa + cilindro europeo con scrocco), comprese n. 3 copie chiavi.	cad	363,62
25.09.09.15	Fornitura chiave patent per porte interne Fornitura chiave patent per porte interne, compreso onere per la verifica della corrispondenza tra nuova chiave fornita e serratura.	cad	13,97
25.09.09.16	Sostituzione di serratura per porta interna Sostituzione di blocco serratura per porta interna con relativa chiave, piastra di incontro, scrocco ecc.	cad	78,51
25.13	OPERE DA IDRAULICO OPERE DA IDRAULICO		
25.13.01	Dichiarazione Dichiariazione		
25.13.01.02	In caso di sostituzione di radiatori, senza la progettazione impianti, dichiarazione del termotecnico Nel caso di sostituzione di radiatori senza la progettazione impianti verrà fornita una dichiarazione del termotecnico/installatore sul mantenimento della resa termica nominale rispetto ai radiatori sostituiti, completa di una tabella comparativa dei corpi radianti esistenti e quelli di progetto con indicante w, misure, diametro attacchi, marca e tipo e posizione. Per ogni radiatore sostituito.	cad	12,03
25.13.02	Demolizioni e rimozioni Demolizioni e rimozioni		
25.13.02.01	Rimozione e smaltimento di caldaia autonoma Rimozione e smaltimento di caldaia autonoma compreso tubi fumo, aerazioni ed accessori.	a c	100,83
25.13.02.02	Rimozione e smaltimento impianto di riscaldamento esistente Rimozione e smaltimento impianto di riscaldamento esistente, inclusi radiatori, valvole, detentori, sfiati, mensole di sostegno, tubazioni a vista e sotto traccia, isolazioni ecc. Negli oneri è inclusa l'operazione di svuotamento dell'impianto, la rimozione di eventuali cassette collettori o derivazioni e la quota parte di tubazione di raccordo alla caldaia o al punto di distribuzione. Contabilizzazione: per ogni radiatore rimosso incluse tubazioni.	cad	27,48
25.13.02.06	Rimozione e smaltimento solo radiatore Rimozione e smaltimento di radiatore, compresi operazioni di svuotamento, valvola, detentore, sfiato, mensole di sostegno ecc.	cad	14,01
25.13.02.08	Smontaggio, lavaggio e rimontaggio di radiatore Smontaggio, lavaggio interno, deposito, accurata pulizia esterna e successivo		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	rimontaggio di radiatore, comprese guarnizioni ed eventuale sostituzione della valvolina di sfiato, escluse valvole e detentori la cui sostituzione sarà eventualmente contabilizzata a parte. Negli oneri è compreso lo svuotamento ed il successivo riempimento e sfiato del radiatore.	cad	34,03
25.13.02.10	Rimozione e smaltimento di singolo sanitario Rimozione e smaltimento di singolo sanitario, compresa rubinetteria, sottorubinetti e sifoni, escluse tubazioni di adduzione e scarichi, per i seguenti sanitari: lavabo o lavello cucina (incluse eventuali assistenze murarie) di qualunque materiale, inclusi eventuali mobili o muretti sotto lavello; bidet o tazza wc, del tipo sospeso o a pavimento, inclusa tavoletta copriwater; boiler elettrico comprese operazioni di svuotamento e zanche di fissaggio (assistenze incluse); caldaia a gas per la sola produzione di acqua calda sanitaria incluse operazioni di svuotamento, tubo fumi e aerazioni; rimozione e smaltimento box doccia, compreso asporto e pulizia della siliconatura esistente.	cad	14,19
25.13.02.11	Rimozione e smaltimento piatto doccia Rimozione e smaltimento di piatto doccia, compresa rubinetteria, sifone, accessori e dotazioni, eventuale box doccia di qualunque tipo e dimensione. Negli oneri sono incluse le opere murarie per demolizione e smaltimento dei muretti di contenimento e della malta di allettamento.	cad	23,21
25.13.02.12	Rimozione e smaltimento vasca da bagno Rimozione e smaltimento di vasca da bagno, compresa rubinetteria, sifone, accessori e dotazioni, eventuale box vasca di qualunque tipo e dimensione. Negli oneri sono incluse le opere murarie per demolizione e smaltimento dei muretti di contenimento e della malta di allettamento.	cad	41,24
25.13.02.15	Rimozione, deposito e rimontaggio singolo sanitario Rimozione, deposito e successivo rimontaggio dei seguenti sanitari, compresa la relativa rubinetteria e sifoni di scarico: lavabo; bidet o tazza wc, del tipo sospeso o a pavimento; boiler elettrico comprese operazioni di svuotamento e zanche di fissaggio; caldaia a gas per la sola produzione di acqua calda sanitaria incluse operazioni di svuotamento, tubo fumi e aerazioni.	cad	33,67
25.13.02.20	Chiusura tubazioni di adduzione e scarichi esistenti Chiusura di tubazioni di adduzione e scarichi esistenti, anche sotto traccia, tramite tappi di materiale adeguato, comprese eventuali rosette ecc. Negli oneri sono incluse eventuali assistenze murarie. Norma di contabilizzazione: per singolo sanitario.	cad	12,15
25.13.02.25	Rimozione ed asporto rete completa di distribuzione gas all'interno dell'alloggio per tutti gli apparecchi utilizzatori Rimozione ed asporto rete completa di distribuzione gas all'interno dell'alloggio per tutti gli apparecchi utilizzatori.	a c	42,81
25.13.03	Canne fumarie Canne fumarie		
25.13.03.05	Fornitura e posa in opera di condotto fumi in acciaio inox Fornitura e posa in opera di condotto fumi monoparete per caldaia autonoma, in acciaio inox AISI 316 L in conformità alla UNI – EN 1856-1/2, elementi di diametro da 80/100 mm, spessore 0,5 mm, per intubamento canna fumaria esistente. Elementi diritti saldati al plasma – pezzi speciali saldati in atmosfera protetta. Il manufatto deve essere completo di pezzi speciali necessari, eventuali giunti di dilatazione, elementi di centraggio, di supporto e privo di cappello di copertura. Negli oneri è incluso lo sfilamento e smaltimento di vecchi condotti fumo non idonei. Pezzi speciali alla base del camino sono pagati a parte con art. 06.03.07. Negli oneri è incluso il collaudo ed il rilascio della dichiarazione di funzionalità ed idoneità del condotto fumi, rilasciata dallo spazzacamino competente per la zona di intervento. Norma di misurazione: quantità effettivamente posata, lo sfrido non verrà		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	contabilizzato.	m	124,47
25.13.03.06	<p>Fornitura e posa in opera di condotto fumi monoparete per caldaia autonoma a condensazione, in PPS</p> <p>Fornitura e posa in opera di condotto fumi monoparete per caldaia autonoma a condensazione, in PPS in conformità alla UNI – EN 1447-1, elementi di diametro da 80/100 mm, spessore 2 mm, per intubamento canna fumaria esistente. Elementi diritti – pezzi speciali, compreso pezzo ispezione camino. Il manufatto deve essere completo di pezzi speciali necessari, elementi di centraggio, di supporto e privo di cappello di copertura, con pezzo speciale anti-UV per la parte fuori camino. Negli oneri è incluso lo sfilamento e smaltimento di vecchi condotti fumo non idonei. Pezzi speciali alla base del camino sono pagati a parte con art. 06.03.08. Negli oneri è incluso il collaudo ed il rilascio della dichiarazione di funzionalità ed idoneità del condotto fumi, rilasciata dallo spazzacamino competente per la zona di intervento.</p> <p>Contabilizzazione: quantità effettivamente posata, lo sfrido non verrà contabilizzato.</p>	m	110,39
25.13.03.07	<p>Pezzo speciali completo alla base del camino, camino acciaio INOX</p> <p>Pezzo speciali alla base del camino in acciaio INOX, completo di innesto a T, camera di raccolta della condensa, completa di tubazione di scarico collegata allo scarico principale, T di ispezione con chiusura stagna, escluso sportello di ispezione murato pagato a parte.</p> <p>Il resto come all'art. 06.03.05.</p> <p>Sono escluse le assistenze murarie pagate a parte.</p>	a c	219,58
25.13.03.08	<p>Pezzo speciali completo alla base del camino, camino in PPS</p> <p>Pezzo speciali alla base del camino in PPS, completo di innesto a T, camera di raccolta della condensa, completa di tubazione di scarico collegata allo scarico principale, T di ispezione con chiusura stagna, escluso sportello di ispezione murato pagato a parte.</p> <p>Il resto come all'art. 06.03.06.</p> <p>Sono escluse le assistenze murarie pagate a parte.</p>	a c	206,60
25.13.03.10	<p>Fornitura e posa di camino monoparete in fibra composita</p> <p>Fornitura e posa in opera di camino monoparete in fibra composita, compresi lo sportello d'ispezione ed ogni altra prestazione accessoria per consegnare il lavoro finito a regola d'arte; resto come all'articolo 06.03.05.</p> <p>Contabilizzazione: quantità effettivamente posata.</p>	m	196,37
25.13.03.15	<p>Realizzazione scarico condensa per canna fumaria esistente o scarico della valvola di sicurezza</p> <p>Realizzazione scarico condensa per canna fumaria esistente o scarico della valvola di sicurezza caldaia autonoma esistente eseguito sotto traccia con tubo in polietilene reticolato o PE collegato in modo stagno dalla camera di raccolta della condensa o all'innescio di sicurezza fino alla rete di scarico, incluse assistenze murarie per apertura e chiusura delle tracce necessarie.</p>	a c	84,78
25.13.04	<p>Impianto gas</p> <p>Impianto gas</p>		
25.13.04.01	<p>Formazione in opera di rete di distribuzione interna</p> <p>Formazione in opera di rete di distribuzione interna del gas metano o GPL per l'alimentazione della caldaia autonoma o dello scaldacqua a gas e realizzazione di attacco gas per fuochi cucina, con le seguenti valvole:</p> <p>valvola a sfera di intercettazione principale dell'alloggio (eventualmente posizionata anche al di fuori dell'alloggio stesso); in posizione accessibile;</p> <p>valvola di chiusura a sfera e tappo di chiusura per alimentazione cucina;</p> <p>valvola di chiusura a sfera per alimentazione caldaia o scaldacqua;</p> <p>L'impianto è da realizzare con tubo in acciaio, diam. 3/4" fino all'allacciamento caldaia o scaldacqua e 1/2" per l'attacco fuochi cucina, da eseguire in vista e mai sotto traccia; completo di collari, curve, gomiti e pezzi speciali inclusi negli oneri, il tutto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Negli oneri sono incluse le assistenze murarie per i fori passanti sulle pareti interne. L'attacco gas dei fuochi cucina è da realizzare secondo le indicazioni dello schema allegato 5.2.</p> <p>Sono espressamente proibiti i collegamenti con elementi di tipo flessibile.</p> <p>Contabilizzazione: a corpo fino a 8 m di lunghezza effettivamente posata.</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Inclusa prova di tenuta di tutta la rete e rilascio della relativa documentazione come da allegati tecnici obbligatori DM 37/08, sezione IV e richiesta dell'ente erogatore.	a c	464,64
25.13.04.02	Realizzazione rete di distribuzione interna per solo attacco gas fuochi cucina Realizzazione rete di distribuzione interna per solo attacco gas fuochi cucina, compresa valvola principale e valvola sfera con tappo; resto come all'articolo 06.04.01. Norma di misurazione: fino a 2 m di lunghezza effettivamente posata.	a c	216,83
25.13.04.03	Formazione in opera di rete di distribuzione interna del gas metano o GPL per l'alimentazione della caldaia autonoma o dello scaldacqua a gas Formazione in opera di rete di distribuzione interna del gas metano o GPL per l'alimentazione della caldaia autonoma o dello scaldacqua a gas, compresa valvola principale e valvola sfera. Il resto come art. 25.13.04.01. Contabilizzazione: fino a 6 m di lunghezza effettivamente posata.	a c	393,92
25.13.04.05	Modifica percorso gas all'interno o all'esterno all'alloggio Modifica percorso tubazione gas all'interno o all'esterno dell'alloggio, compreso smontaggio e rifacimento con tubazione zincata da 1/2" a 3/4", compresi fori sulle pareti interne, raccordi, fissaggi, pezzi speciali, collari, nuova valvola di intercettazione principale ecc. Incluso smaltimento delle vecchie tubazioni rimosse. Esclusi ponteggi, piattaforme, fori sulle facciate esterne, verniciature, pagati a parte. Norma di misurazione: fino a 6 m di lunghezza effettivamente posata.	a c	227,48
25.13.04.10	Sovrapprezzo su 25.13.04.01 a 25.13.04.05 per maggiore lunghezza della tubazione posata Sovrapprezzo agli articoli 25.13.04.01 fino 25.13.04.05 per maggiore lunghezza della tubazione posata, incluse curve, raccordi, pezzi speciali, verniciatura ecc. Norma di misurazione: per ogni ulteriore metro di tubazione effettivamente posata.	m	21,25
25.13.04.13	Sostituzione tubo flessibile di collegamento alla caldaia a gas Sostituzione di flessibile di collegamento alla caldaia autonoma o boiler a gas compreso smontaggio, sostituzione valvola di intercettazione, e nuovo collegamento alla caldaia in tubo zincato filettato compresi, collari, curve e raccordo speciale di collegamento all'ingresso gas della caldaia.	a c	144,00
25.13.04.15	Predisposizione o modifica allacciamento contatore gas Predisposizione o modifica allacciamento contatore gas, inclusa valvola principale di intercettazione, valvola secondaria con serratura di azionamento, tubazioni e raccordi nei diametri richiesti dall'ente erogatore. Esecuzione secondo specifiche dell'ente erogatore.	a c	236,66
25.13.04.17	Fornitura e posa di cassetta in acciaio inox per alloggiamento singolo contatore impianto gas Fornitura e posa di cassetta in acciaio inox per alloggiamento singolo contatore impianto gas.	cad	119,41
25.13.04.20	Sola verifica di rete di distribuzione gas esistente Sola verifica di rete di distribuzione gas esistente. Negli oneri sono comprese le seguenti prestazioni: rimozione di eventuali tubi flessibili o tubazioni in rame dopo le valvole di intercettazione; chiusura delle valvole con tappi da 1/2" o 3/4"; prova di tenuta di tutta la rete e rilascio della relativa documentazione come da allegati tecnici obbligatori DM 37/08, sezione IV e richiesta dell'ente erogatore.	a c	102,21
25.13.05	Impianto di riscaldamento Impianto di riscaldamento		
25.13.05.01	Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione CALDAIA AUTONOMA A CONDENSAZIONE Fornitura e posa in opera di caldaia stagna murale a gas a condensazione di potenza termica nominale compresa tra 20 kW e 25kW, con bruciatore a premiscelazione con controllo elettronico della fiamma e scambiatore a piastra in acciaio inox o in lega di alluminio-silicio-magnesio. L'intero sistema della caldaia a condensazione dovrà possedere i seguenti requisiti:		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>rispettare le normative vigenti; possedere un livello di emissioni CO ed ossido di azoto (NOx) classe 5; possedere una classe energetica A per produzione acqua calda; possedere una classe energetica A per riscaldamento; Incluso ""Kit"" completo, fornito e garantito dal costruttore della caldaia, comprendente tutti i pezzi speciali necessari per rendere funzionanti i condotti di aspirazione e di scarico della caldaia e composto da: sdoppiatore tubi aspirazione e scarico fumi, ""T"" di ispezione con tappo stagno sulla prima curva dopo lo sdoppiatore, tubazioni in PPS con staffe e collari di sostegno, curve, terminale esterno di aspirazione completo, con rosetta. Eventuali tubi coassiali saranno contabilizzati a parte. È obbligatorio l'uso di una ""dima"" per il posizionamento degli attacchi di adduzione della caldaia: riscaldamento, sanitario, alimentazione elettrica, termostato, scarico condensa e scarico valvola di sicurezza. La caldaia verrà posizionata di norma a un'altezza di 160 cm dal pavimento finito. Inclusa fornitura e posa di tubi per lo smaltimento dell'innescio della valvola di sicurezza della caldaia, e dello scarico condensa, eseguiti con tubo in polietilene reticolato collegato in modo stagno dalla caldaia fino alla rete di scarico. Incluso allacciamento della caldaia al punto di utilizza gas già predisposto (sono espressamente proibiti i collegamenti con elementi di tipo flessibile). Allacciamento alla rete di distribuzione acqua calda e fredda, alla rete impianto di riscaldamento (incluso tubazioni di mandata e ritorno dalla caldaia alla cassetta collettori) e a tutti gli impianti elettrici (rete e termostato). Il termostato coordinato con la caldaia verrà contabilizzato a parte. L'impresa è tenuta a fornire la seguente documentazione: Libretto di manutenzione dell'impianto e garanzia della caldaia; certificato di idoneità e funzionalità della canna fumaria redatto dallo spazzacamino di zona: nel caso di nuovo intubamento del camino la dichiarazione dello spazzacamino è compensata nella fornitura e posa di condotti fumi monoparete; nel caso di intubamento esistente la dichiarazione dello spazzacamino viene contabilizzata col relativo articolo nella sezione canne fumarie. Negli oneri è incluso il caricamento e sfiato dell'impianto. È inoltre compresa la prima accensione della caldaia da parte del tecnico installatore (a cantiere concluso e dopo la stipula da parte dell'inquilino dei contratti di fornitura energia elettrica e gas). In questa fase il tecnico provvederà a verificare la funzionalità dell'impianto e allo sfiato delle tubazioni gas e rete di riscaldamento. Negli oneri è incluso il collaudo iniziale della caldaia eseguito da personale del centro di assistenza autorizzato, dietro richiesta dell'installatore a prima accensione avvenuta. Nel prezzo sono comprese assistenze murarie, materiali, trasporti, mano d'opera, spese generali, utili e oneri di sicurezza, per ogni caldaia installata.</p>	a c	3.490,94
25.13.05.02	<p>Smontaggio, deposito e rimontaggio di caldaia stagna esistente Smontaggio, deposito e rimontaggio di caldaia stagna esistente, senza nessun'altra modifica all'impianto. Comprese le necessarie operazioni di scarico e carico impianto.</p>	a c	226,68
25.13.05.03	<p>Sostituzione completa delle tubazioni di presa aria ed espulsione fumi Sostituzione completa delle tubazioni di presa aria ed espulsione fumi per caldaia esistente, esecuzione in alluminio verniciato o PPS, compresi terminali, guarnizioni di innesto, curve, staffe di fissaggio e raccordi al kit fumi della caldaia.</p>	a c	335,32
25.13.05.04	<p>Fornitura e posa di coppelle di isolamento per condotto fumi Fornitura e posa di coppelle di isolamento per condotto fumi, con coppelle in lana di roccia rivestite in foglio di alluminio o PVC – spessore minimo 15 mm, max. 25 mm. Diametro da 80 a 130 mm.</p>	m	23,21
25.13.05.05	<p>Fornitura e posa di tubo di aspirazione coibentato per caldaie Fornitura e posa di tubo di aspirazione coibentato per caldaie, fornito e certificato dal produttore della caldaia. Tubi in alluminio verniciato o PPS costituiti da un tubo esterno di diametro 100 e uno interno da 80 con uno strato di feltro in lana vetro della densità 15 kg/m3 inserito nell'intercapedine per impedire la formazione di condensa. Giunzioni con O-ring e fascette. Contabilizzazione: a metro lineare posato, comprese curve, raccordi, pezzi speciali e terminali, misura minima 2,00 m.</p>	m	132,51

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.13.05.06	Sovrapprezzo per tubo di aspirazione coassiale per caldaie Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di tubo di aspirazione scarico fumi del tipo coassiale per caldaie fornito e certificato dal produttore della caldaia. Contabilizzazione: sovrapprezzo a metro lineare posato, comprese curve, raccordi, pezzi speciali e terminali. Misura minima 2,00 m.	m	54,47
25.13.05.08	Fornitura e posa di termostato ambiente compatibile Fornitura e posa di termostato ambiente compatibile con l'impianto installato o esistente, dotato di scala termometrica comfort e ridotta, orologio programmatore giornaliero e tasto di impostazione funzionamento orologio-comfort-riduzione, compreso collegamento dei fili ed esclusa linea di alimentazione termostato contabilizzata a parte.	cad	104,10
25.13.05.10	Adeguamento attacchi caldaia Adeguamento attacchi caldaia (acqua calda, acqua fredda, mandata e ritorno riscaldamento, scarico innesco di sicurezza, gas e allacciamento elettrico) in caso di sostituzione caldaia con mantenimento della rete di distribuzione esistente e per spostamenti della caldaia fino a 100 cm dalla posizione originaria – per spostamenti maggiori verranno calcolate tubazioni ed accessori occorrenti come da articoli gruppo 06.06. Negli oneri sono inclusi materiali e prestazioni accessorie, Assistenze murarie pagate a parte. È obbligatorio l'uso di una "dima" per il posizionamento degli attacchi che andranno comunque realizzati sotto traccia senza elementi a vista.	a c	303,39
25.13.05.15	Rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento - per radiatore Rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato) realizzata con sistema monotubo (solo su specifica richiesta del D.L.), bitubo o con cassetta collettori con singoli attacchi per ogni radiatore, completo di pezzi di raccordo, gomiti, curve innesti, pezzi a T e pezzi speciali per valvole e detentori o valvole a quattro vie, diametro minimo 1/2". L'impianto verrà realizzato mediante tubo di acciaio tipo Mannesmann pinzato oppure mediante tubo multistrato PE-Xc/ALL/PE-Xc (uno strato in polietilene reticolato elettronicamente, uno strato in alluminio ed uno strato esterno in polietilene reticolato elettronicamente come da UNI 10954), nei diametri come da calcolo. Gli attacchi dei nuovi radiatori saranno tassativamente realizzati a parete. Negli oneri è inclusa l'isolazione di tutte le tubazioni sotto traccia da eseguire mediante coppelle di poliuretano espanso, dello spessore min. di 5 mm. Negli oneri è compresa la posa delle tubazioni di mandata e ritorno per un singolo radiatore (in qualsiasi punto dell'alloggio), inclusa realizzazione degli attacchi per valvole e detentori e la posa della quota parte degli attacchi di collegamento alla caldaia autonoma o scambiatore, alle cassette e ai punti di distribuzione all'interno dell'alloggio, compreso caricamento e sfiato dell'impianto all'interno dell'alloggio - Radiatori, valvole e detentori verranno pagati a parte. Assistenze murarie pagate a parte. Norma di contabilizzazione: per singolo attacco completo (mandata + ritorno) realizzato.	cad	154,04
25.13.05.20	Modifica attacchi radiatore per adeguamento degli stessi Modifica attacchi radiatore (mandata e ritorno) per adeguamento degli stessi al passo standard dei radiatori o come predisposizione per eventuale spostamento del radiatore. Negli oneri è compreso il taglio della tubazione di mandata e ritorno (di qualsiasi tipo, diametri da 3/8" a 2"), filettatura, saldatura e boccole di raccordo, curve, gomiti e quant'altro necessario per adeguare gli attacchi fino a 50 cm dalla posizione originale, escluse valvole, eventuale ghiacciamento della tubazione o scarico dell'impianto, contabilizzati a parte. Incluse assistenze murarie per apertura e chiusura tracce. Eventuali spostamenti del radiatore in altra posizione verranno contabilizzati come nuovi attacchi (articolo 06.05.15). Norma di contabilizzazione: per singolo radiatore.	cad	113,27
25.13.06	Tubazioni ed accessori Tubazioni ed accessori		
25.13.06.01	Tubazione in rame, diametro esterno da 10 fino a 16 mm Tubazione in rame, diametro esterno da 10 fino a 16 mm	m	17,40
25.13.06.02	Tubazione in rame, diametro esterno da 18 fino a 22 mm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Tubazione in rame, diametro esterno da 18 fino a 22 mm	m	21,91
25.13.06.05	Tubi in acciaio a pressare - diametro esterno da 12 a 18 mm Tubi in acciaio di precisione a pressare al carbonio per impianti di riscaldamento. Materiale Rst. 34-2, a norma DIN 2394 con rivestimento esterno protettivo sintetico in polipropilene, non adatti per acqua potabile. Diametro esterno da 12 a 18 mm.	m	17,90
25.13.06.06	Tubi in acciaio a pressare - diametro esterno 22 mm Tubazione in acciaio al carbonio, diametro esterno 22 mm, resto come all'articolo 25.13.06.05.	m	20,97
25.13.06.07	Tubi in acciaio a pressare - diametro esterno 28 mm Tubazione in acciaio al carbonio, diametro esterno 28 mm, resto come all'articolo 06.06.05.	m	22,14
25.13.06.10	Tubo multistrato - diametro esterno da 14 a 20 mm Tubo multistrato PE-Xc/ALL/PE-Xc (uno strato in polietilene reticolato elettronicamente, uno strato in alluminio ed uno strato esterno in polietilene reticolato elettronicamente come da UNI 10954, specifico per impianti di riscaldamento, diametro esterno da 14 a 20 mm.	m	13,77
25.13.06.11	Tubo multistrato - diametro esterno 26 mm Tubo multistrato, diametro esterno 26 mm, resto come all'articolo 25.13.06.10.	m	19,98
25.13.06.12	Tubo multistrato - diametro esterno 32 mm Tubo multistrato, diametro esterno 32 mm, resto come all'articolo 25.13.06.10.	m	22,05
25.13.06.15	Tubazione in rame con guaina stellare - diametro da 10 a 22 mm Tubazione in rame con guaina stellare protettiva in PVC, diametro esterno da 10 a 22 mm.	m	20,32
25.13.06.25	Fornitura e posa di cassetta da incasso per collettori, misure da 50x80 a 70x80 cm Fornitura e posa di cassetta da incasso per collettori, in acciaio zincato, con cornice e porta verniciati in bianco e frontalino smontabile. Misure da 50x80 a 70x80 cm, profondità: 11-18 cm. Assistenze murarie pagate a parte.	cad	173,40
25.13.06.26	Cassetta da incasso per collettori - misure 120x80 cm Cassetta da incasso per collettori, misure fino a 90x80 cm, resto come all'articolo 06.06.25. Assistenze murarie pagate a parte.	cad	215,13
25.13.06.27	Cassetta da incasso per collettori - misure 90x80 cm Cassetta da incasso per collettori, misure fino a 120x80 cm, resto come all'articolo 06.06.25. Assistenze murarie pagate a parte.	cad	270,33
25.13.06.30	Fornitura e posa di collettore premontato in acciaio inossidabile - 4 attacchi Fornitura e posa di collettore premontato in acciaio inossidabile 1" per impianti a radiatore, PN10 a circolazione forzata e max. 100°C. Barra di mandata e ritorno dotate di valvolina di sfiato e tappo terminale. Attacchi filettati maschio da 3/4" a 1", collettore completo di valvole di regolazione e raccordi di serraggio per tubi multistrato o altro materiale. Staffa di fissaggio collettore insonorizzata sec. DIN 4109. Completo di due valvole di intercettazione a sfera 1" e filtro a Y da 1". Per collettori completi di 4 attacchi di mandata + ritorno.	a c	339,71
25.13.06.31	Sovrapprezzo 25.13.06.30 per ulteriore attacco completo Sovrapprezzo all'articolo 25.13.06.30 per ogni ulteriore attacco completo mandata + ritorno.	cad	24,17
25.13.06.40	Fornitura e posa in cassetta collettori di kit di bilanciamento differenziale costituito da 2 valvole Fornitura e posa in cassetta collettori di kit di bilanciamento differenziale costituito da due valvole collegate montate sulle barre di mandata e di ritorno del collettore, collegamento con tubo capillare in rame, complete di bocchettoni, manicotti e nipples di raccordo, diametro 3/4" - Campo di regolazione da 0,05 a 0,25 bar.	cad	447,83

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.13.06.41	Predisposizione completa per inserimento valvola Predisposizione completa di bocchettoni manicotti e nipples di raccordo e tubazione di raccordo per inserimento in cassetta collettori di valvola a due vie o contacalorie, diametro da 3/4" a 1".	cad	45,93
25.13.07	Radiatori Radiatori		
25.13.07.01	Chiusura temporanea tubazioni tramite congelamento Operazione di chiusura temporanea tubazioni (in acciaio, rame, sintetiche, ecc.) di collegamento al radiatore (mandata e ritorno) tramite congelamento con apposita macchina ghiacciatrice per tubazioni, compresa eventuale tappatura o filettatura dei tubi per successive modifiche all'impianto o installazione nuove valvole e detentori – Per tubazioni da 1/8" a 2", assistenze murarie incluse negli oneri. Contabilizzazione: intervento per ogni coppia di tubazioni.	cad	49,54
25.13.07.02	Scaricamento, caricamento e sfiato dell'impianto centralizzato Operazione di scaricamento, caricamento e sfiato delle montanti dell'impianto centralizzato, incluso ogni onere accessorio. Prima dell'operazione l'impresa è tenuta a contattare il caldaista competente per l'impianto oggetto di intervento.	a c	170,76
25.13.07.03	Lavaggio chimico circuito riscaldamento Lavaggio chimico circuito riscaldamento tramite aggiunta di prodotti specifici, svuotamento impianto, smontaggio termosifoni, trasporto in officina, lavaggio e rimontaggio degli stessi, caricamento e sfiatamento impianto, trattamento dell'acqua al fine di renderla neutra nei confronti delle superfici interne dell'impianto. Rilascio della documentazione prevista con relative indicazioni dei valori di pertinenza e della periodicità del controllo successivo. Fino ad un massimo di cinque termosifoni. Sono da attuare minuziosamente tutte le procedure ed indicazioni fornite dal produttore del trattamento: utilizzo dei materiali e degli eventuali macchinari, tempistiche, smaltimento materiali di risulta, documentazione.	a c	1.022,13
25.13.07.04	Per ogni termosifone aggiunto ai primi cinque di cui all' art. 25.13.07.03 Per ogni termosifone aggiunto ai primi cinque di cui all' art 25.13.07.03.	cad	180,38
25.13.07.05	Radiatore tubolare da 600 a 1500 mm Radiatore tubolare, verniciato a polvere di colore bianco-lucido RAL 9010, completo di valvolina di sfiato manuale, mensole di sostegno, rosette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Altezza dei corpi scaldanti da 600 a 1500 mm, da 2 fino a 6 colonne.	W	0,35
25.13.07.06	Radiatore tubolare con altezze minori di 600 e maggiori di 1500 mm Radiatore tubolare con altezze minori di 600 e maggiori di 1500 mm, resto come da articolo 25.13.07.05.	W	0,38
25.13.07.07	Radiatore tubolare con passo attacchi fuori standard Radiatore tubolare ordinato su misura con passo attacchi fuori standard, resto come da articolo 25.13.07.05.	W	0,45
25.13.07.10	Radiatore lamellare 12/10 nelle varie profondità Radiatore lamellare 12/10 nelle varie profondità, verniciato a polvere di colore bianco-lucido RAL 9010, il resto come da articolo 25.13.07.05.	W	0,31
25.13.07.11	Fornitura e installazione di un radiatore termoarredo Fornitura e installazione di un radiatore termoarredo, composto da tubi orizzontali in acciaio di precisione da 22 mm, verniciato a polvere di colore bianco-lucido RAL 9010, resto come da articolo 25.13.07.05.	W	0,42
25.13.07.15	Valvola manuale e detentore Valvola manuale e detentore, cromati, dritti o a squadra, nei diametri da 1/2" a 1" compresa eventuale rimozione ed allontanamento dell'esistente, è inclusa la piastrina copritubo a muro in materiale plastico. Norma di misurazione: set completo valvola e detentore.	cad	65,17
25.13.07.16	Valvola per impianti monotubo a quattro vie Valvola per impianti monotubo a quattro vie, il resto come all'articolo 25.13.07.15.	cad	70,82

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.13.07.17	Fornitura e posa in opera di valvola del radiatore Fornitura e posa in opera di valvola a bassa perdita di carico secondo EN215, omologata CEN con corpo in ottone MS 58, nichelato, sostituzione premistoppa senza svuotamento dell'impianto, tipo diritto o ad angolo, attacco a scatto per la testa termostatica (attacco 1/2" e Kvs=4,30 m³/h) compresa installazione di testa termostatica a riempimento di gas (limiti di temp. 5-26°C), il detentore con attacco impianto filetto femmina (attacco 1/2" e Kvs=2,2 m³/h), i raccordi rispettivi a filetto o a pressione, lo smontaggio e smaltimento della vecchia valvola, piastrine copritubo e tutto l'occorrente per dare il lavoro finito. Il resto come all'art. 25.13.07.15. Contabilizzazione: set completo valvola, testa termostatica e detentore.	cad	134,40
25.13.07.18	Come art. 25.13.07.17 ma del diametro 3/4" e Kvs 5,10 m3/h Come art. 25.13.07.17 ma del diametro 3/4" e Kvs 5,10 m3/h. Norma di misurazione: set completo valvola, testa termostatica e detentore.	cad	149,39
25.13.07.19	Fornitura e posa in opera di valvola del radiatore Fornitura e posa in opera di valvola a perdita di carico regolabile, con prearatura secondo EN215, omologata CEN con corpo in ottone MS 58, nichelato, sostituzione premistoppa senza svuotamento dell'impianto, tipo diritto o ad angolo, attacco a scatto per la testa termostatica (attacco 1/2" e 3/4") compresa installazione di testa termostatica a riempimento di gas (limiti di temp. 5-26°C), il detentore con attacco impianto filetto femmina (attacco 1/2" -3/4"), i raccordi rispettivi a filetto o a pressione, lo smontaggio e smaltimento della vecchia valvola e tutto l'occorrente per dare il lavoro finito. Il resto come all'art. 25.13.07.15. É compresa la prearatura secondo le tabelle della casa produttrice. Contabilizzazione: set completo valvola, testa termostatica e detentore.	cad	116,41
25.13.07.20	Valvola generica predisposta per l'uso di testa termostatica Valvola generica predisposta per l'uso di testa termostatica e detentore, esecuzione cromata, diritti o a squadra, nei diametri da 1/2" a 1" del tipo approvato dalla DL compresa eventuale rimozione ed allontanamento dell'esistente, è inclusa la piastrina copritubo a muro in materiale plastico. Norma di misurazione: set completo valvola e detentore.	cad	70,11
25.13.07.21	Testa termostatica Testa termostatica, con elemento sensibile a gas, a gomito o diritta, con scala graduata di regolazione, del tipo approvato dalla D.L.	cad	42,32
25.13.07.25	Sostituzione valvolina di sfiato per radiatori a comando manuale Sostituzione valvolina di sfiato per radiatori a comando manuale, in ottone cromato, completa di raccordi e guarnizioni.	cad	11,06
25.13.07.30	Fornitura e posa di pannello radiante a pavimento eseguito con tubazioni Fornitura e posa di pannello radiante a pavimento eseguito con tubazioni in polietilene reticolato ø 17 * 2 mm, interasse fino a 10 cm, con barriera antidiffusione, completo di guaina protettiva in polietilene in corrispondenza dei giunti di dilatazione, fasce d'isolamento in fibra minerale per i bordi, additivi per caldana, staffe di fissaggio, ecc., esclusa isolamento termica - Contabilizzazione minima complessiva per alloggio 10,00 m2.	m2	65,29
25.13.07.35	Intervento di installazione ripartitori: Diritto di chiamata Intervento di installazione ripartitori: Diritto di chiamata	cad	72,15
25.13.07.36	Intervento di installazione ripartitori: Riposizionamento Ripartitori Intervento di installazione ripartitori: Riposizionamento Ripartitori	cad	19,24
25.13.07.37	Intervento di installazione ripartitori: Modulo radio Intervento di installazione ripartitori: Modulo radio	cad	60,13
25.13.08	Produzione acqua calda sanitaria Produzione acqua calda sanitaria		
25.13.08.01	Fornitura e posa in opera di scaldabagno istantaneo a gas 19-23 KW Fornitura e posa in opera di scaldabagno istantaneo a gas di tipo stagno ad		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	accensione elettronica, valvola motorizzata per modulazione di portata acqua e limitatore di sicurezza della temperatura. Sono comprese negli oneri le seguenti prestazioni: collegamento alla canna fumaria esistente e alla presa aria a parete, materiale, tubazioni e kit fumi incluso, anche di tipo coassiale per presa d'aria ed espulsione a parete. Allacciamento della caldaia al punto di utilizzo gas già predisposto (sono espressamente proibiti i collega-menti con elementi di tipo flessibile) e alla rete di distribuzione acqua calda e fredda. Certificato di idoneità e funzionalità redatto dallo spazzacamino di zona riguardo l'utilizzo della canna fumaria nel caso di nuovo intubamento del camino esistente. Consegna della relativa documentazione tecnica e delle certificazioni previste e la prima accensione della caldaia eseguita dal personale del centro di assistenza autorizzato. Potenza termica nominale da 19 a 23 kW.	a c	1.624,82
25.13.08.02	Scaldabagno a gas come articolo 25.13.08.01, 23-28 KW Scaldabagno a gas come articolo 25.13.08.01, ma con potenza nominale da 23 a 28 kW.	cad	1.695,89
25.13.08.03	Scaldabagno a gas come articolo 25.13.08.01, 28-34 KW Scaldabagno a gas come articolo 25.13.08.01, ma con potenza nominale da 28 a 34 kW.	cad	1.766,48
25.13.08.05	Adeguamento attacchi scaldabagno a gas Adeguamento attacchi scaldabagno a gas (acqua calda, acqua fredda, gas e allacciamento elettrico) in caso di sostituzione con mantenimento della rete di distribuzione esistente. Negli oneri sono inclusi materiali e prestazioni accessorie Assistenze murarie pagate a parte. È obbligatorio l'uso di una "dima" per il posizionamento degli attacchi che andranno comunque realizzati sotto traccia senza elementi a vista.	a c	212,25
25.13.08.10	Fornitura ed installazione di scaldabagno elettrico da 80 lt in acciaio vetroporcellanato Fornitura ed installazione di scaldabagno elettrico da 80 lt in acciaio, vetroporcellanato (garanzia 5 anni) cilindri, a montaggio verticale, compresi tutti i pezzi necessari per l'installazione, incluso l'allacciamento alla rete di distribuzione acqua fredda e calda, compreso fornitura e posa di tubo per lo smaltimento dell'eventuale innesco della valvola di sicurezza del boiler, eseguito con tubo in polietilene reticolato collegato in modo stagno alla valvola di sicurezza fino alla rete di scarico.	cad	419,67
25.13.08.11	Scaldabagno elettrico da 100 lt Boiler verticale da 100 lt., resto come da articolo 25.13.08.10.	cad	457,54
25.13.08.12	Fornitura ed installazione di scaldabagno elettrico da 80 lt in acciaio, vetroporcellanato (garanzia 5 anni), rettangolare Fornitura ed installazione di scaldabagno elettrico da 80 lt in acciaio, vetroporcellanato (garanzia 5 anni), rettangolare a montaggio verticale, compresi tutti i pezzi necessari per l'installazione, incluso l'allacciamento alla rete di distribuzione acqua fredda e calda, compreso fornitura e posa di tubo per lo smaltimento dell'eventuale innesco della valvola di sicurezza del boiler, eseguito con tubo in polietilene reticolato collegato in modo stagno alla valvola di sicurezza fino alla rete di scarico.	cad	730,49
25.13.08.13	Scaldabagno elettrico da 100 lt Boiler verticale da 100 lt., resto come da articolo 25.13.08.12.	cad	775,45
25.13.08.15	Sovrapprezzo per boiler a montaggio orizzontale Sovrapprezzo agli articoli 25.13.08.10 e 25.13.08.11 per boiler a montaggio orizzontale.	cad	54,47
25.13.08.16	Boiler come da articolo 25.13.08.10, ma da 10 lt Boiler come da articolo 25.13.08.10, ma da 10 lt, tipo istantaneo con regolazione temperatura, del tipo per montaggio sottolavello o in altra posizione su indicazioni della D.L.	cad	207,44

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.13.09	Impianto idrosanitario Impianto idrosanitario		
25.13.09.01	<p>Attacchi e scarichi impianto idrosanitario: per singolo attacco ATTACCHI E SCARICHI IMPIANTO IDROSANITARIO Nuova realizzazione o adeguamento e spostamento di attacchi e scarichi per impianto idrosanitario, compresa rimozione vecchie tubazioni per i seguenti allacciamenti: Lavabo inclusi sottorubinetti Bidet a parete o a pavimento inclusi sottorubinetti Vasca da bagno Piatto doccia Vaso WC a parete o a pavimento compreso collegamento alla cassetta di cacciata Nuovo multiraccordo con pezzi speciali di innesto alla braga di scarico esistente (nel caso non sia possibile innestare direttamente gli scarichi alla braga e la stessa non possa essere sostituita), comprese predisposizioni per il collegamento di tutti i sanitari. Caldaia autonoma, boiler elettrico o a gas, inclusa saracinesca e scarico valvola di sicurezza Scambiatore impianti di produzione acqua calda centralizzata Attacco per lavatrice realizzato con rubinetto inclinato, con attacco portagomma e sifone ad incasso con placca in acciaio inox 110x160 mm, completo di gomito portagomma HL 19, copertura di protezione e sistema anti-riflusso ispezionabile dalla parte frontale, anche se posizionati in altro locale. Negli oneri sono incluse le seguenti prestazioni: Rimozione e smaltimento di tutte le vecchie tubazioni di scarico ed adduzione relative al singolo sanitario esistente, inclusi sifoni, sottorubinetti, ecc.. Fornitura e posa in opera di nuove condutture di adduzione acqua calda e fredda e scarico per il singolo sanitario nuovo. Collegamento delle nuove tubazioni alla rete acqua calda/fredda esistente e alla rete di scarico esistente, inclusa la realizzazione del raccordo alla braga di scarico, compresi pezzi speciali, raccordi, riduzioni e saldature necessarie. Negli oneri è inclusa la quota parte di rimozione e smaltimento di tutte le tubazioni di adduzione e scarico presenti nel vano oggetto di intervento e non più utilizzate, anche relative a sanitari solamente rimossi e non sostituiti, inclusi contatori, saracinesche, linee di adduzione ecc., oltre alla predisposizione per posa valvole di intercettazione e contatori (anche in altro locale), contabilizzati a parte. Le assistenze murarie per ogni attacco realizzato e la fornitura e posa dei singoli apparecchi sanitari e rubinetterie verranno contabilizzati a parte. Norma di contabilizzazione: per singolo attacco completo realizzato indipendentemente dal numero di attacchi rimossi.</p>	cad	282,59
25.13.09.05	<p>Attacco completo lavello cucina + lavastoviglie Nuove condutture di adduzione acqua calda e fredda in cucina, complete di scarico e comprendenti: rimozione ed asporto di scarichi e tubazioni di adduzione esistenti, compreso attacco lavastoviglie ed eventuale boiler sotto lavello; condutture acqua calda e fredda, inclusi sottorubinetti; attacco per sifone lavello; attacco acqua fredda per lavastoviglie, realizzato con rubinetto inclinato separato, attacco gomma e sifone ad incasso con placca in acciaio inox 110 x 160 mm, completo di gomito portagomma HL 19, copertura di protezione e sistema antiriflusso ispezionabile dalla parte frontale.</p>	a c	330,69
25.13.09.06	<p>Realizzazione solo scarico sifonato lavatrice o lavastoviglie Realizzazione di solo scarico sifonato per lavatrice o lavastoviglie, esecuzione sifone ad incasso con placca in acciaio inox 110 x 160 mm, completo di gomito portagomma HL 19, copertura di protezione e sistema antiriflusso ispezionabile dalla parte frontale. Questo articolo verrà utilizzato in detrazione ove non possibile predisporre il sifone di cui all'articolo 25.13.09.05.</p>	cad	36,08
25.13.09.08	<p>Realizzazione di nuovi attacchi sopra il bidet Modifica tubazioni di adduzione esistenti o realizzazione di nuovi attacchi acqua calda e fredda (sopra il bidet) per il montaggio di un gruppo erogatore con doccia, completo di rosette e tappi cromati, fornito e posato completo di valvola di ritegno, escluso il gruppo. Negli oneri sono incluse le assistenze murarie per l'apertura e la</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	chiusura delle tracce necessarie. La predisposizione andrà realizzata in conformità agli attacchi dei gruppi erogatori reperibili in commercio.	cad	112,07
25.13.09.10	Rifacimento colonna di scarico per bagni Rifacimento con eventuale spostamento di colonna di scarico per bagni, di qualsiasi materiale (ghisa, gres, polietilene ecc.) dimensioni da DN 90 a DN 200 comprendente i seguenti lavori: taglio e sfilamento della porzione di colonna da sostituire fino all'attacco con la braga di scarico; taglio a filo solaio della vecchia braga di scarico esistente e tappatura con sigillatura della stessa; ricostruzione colonna di scarico fino a 3,00 m di lunghezza compresa nuova braga, innestata sopra la braga esistente, realizzato con tubazione in polipropilene rinforzato con minerali compresi, pezzi speciali di giunzione, riduzioni, curve e manicotti, ecc.;	a c	427,37
25.13.09.11	Sovrapprezzo 25.13.09.10 per sostituzione completa della braga Sovrapprezzo all'articolo 25.13.09.10 per sostituzione completa della braga (DN 90-200) di scarico esistente fino all'innesto a vista nell'alloggio sottostante. Negli oneri sono compresi i materiali per il collegamento della nuova braga alla colonna di scarico, Assistenze murarie pagate a parte. Sono a carico dell'impresa gli oneri per la protezione di sanitari e arredi del bagno interessato, compresa accurata pulizia a intervento concluso.	a c	221,62
25.13.09.12	Rifacimento colonna di scarico per cucine Rifacimento con eventuale spostamento di colonna di scarico per cucine, di qualsiasi materiale (ghisa, gres, polietilene ecc.) dimensioni fino a DN 89, comprendente i seguenti lavori: taglio e sfilamento della porzione di colonna da sostituire, incluso eventuale taglio della braga di scarico fino al filo superiore solaio e successiva tappatura e sigillatura; ricostruzione colonna di scarico con nuovo percorso indicato dalla DL, compresa nuova braga, realizzato con tubazione in polipropilene rinforzato con minerali compresi, pezzi speciali di giunzione, riduzioni, curve e manicotti, ecc.;	a c	314,46
25.13.09.13	Sovrapprezzo 25.13.09.12 per sostituzione completa della braga Sovrapprezzo all'articolo 25.13.09.12 per rimozione completa della braga (DN fino a 89) di scarico esistente fino all'innesto nell'alloggio sottostante. Negli oneri sono compresi i materiali per il collegamento della nuova braga alla colonna di scarico, Assistenze murarie pagate a parte. Sono a carico dell'impresa gli oneri per la protezione di sanitari e arredi del bagno interessato, compresa accurata pulizia a intervento concluso.	a c	195,29
25.13.09.15	Spostamento percorso colonna di sfiato fino a DN 200 Spostamento percorso colonna di sfiato fino a DN 200 completo di tubazione in polipropilene, curve, manicotti, innesti ecc., fino a 6 metri di sviluppo. Assistenze murarie pagate a parte.	a c	187,00
25.13.09.16	Adeguamento tubazione di aerazione per aeratore meccanico Adeguamento tubazione di aerazione per aeratore meccanico con rimozione dell'innesto aeratore esistente e posa di nuovo elemento di raccordo a T con tubo tappato di raccolta condensa- Per diametri della tubazione di aerazione fino a 150 mm. Assistenze murarie pagate a parte.	a c	104,98
25.13.09.20	Rifacimento montante per acqua calda o fredda Rifacimento con eventuale spostamento di montante per acqua calda o fredda, di diametro fino a 2" comprendente i seguenti lavori: taglio della porzione di montante da sostituire; ricostruzione colonna montante nella nuova posizione fino a 5,00 m di lunghezza compreso nuovo stacco per utenza alloggio, realizzato con tubazione in acciaio zincato compresi pezzi speciali di giunzione, riduzioni, curve e manicotti, innesti a T, filettature, ecc. Compresa isolazione delle tubature in poliuretano espanso, spessore minimo 5 mm; assistenze murarie pagate a parte.	a c	171,12

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.13.09.21	Fornitura e posa in opera di contatore esterno acqua Fornitura e posa in opera di contatore esterno acqua calda o fredda a secco con attacchi a manicotto, completo di valvola di arresto a sfera – per diametri fino a 3/4”, compresa rimozione e smaltimento dell’esistente.	cad	100,41
25.13.09.22	Fornitura e posa in opera di contatore ad incasso per acqua Fornitura e posa in opera di contatore ad incasso per acqua fredda e calda fino a 90°C, con quadrante secco orientabile a 360° e lettura diretta a rulli, per installazione verticale o orizzontale, completo di rosone, con cuffia cromata e cassetta ad incasso. Inclusa valvola di arresto ad incasso per acqua calda o fredda completa di rosone - per diametri fino a 3/4”, compresa rimozione e smaltimento dell’esistente. Assistenze murarie pagate a parte.	cad	180,50
25.13.09.23	Fornitura e posa di valvola di arresto ad incasso per acqua calda o fredda completa di rosone - per diametri fino a 1/2” Fornitura e posa di valvola di arresto ad incasso per acqua calda o fredda completa di rosone - per diametri fino a 1/2”.	cad	63,97
25.13.10	Apparecchi igienico-sanitari Apparecchi igienico-sanitari		
25.13.10.01	Vasca da bagno in acciaio smaltato, spessore 3,5 mm Vasca da bagno in acciaio smaltato, spessore 3,5 mm, compreso colonna scarico e troppopieno con erogazione incorporata, con sifone e curva di scarico 45°, con set di completamento cromato, completo di piletta, saltarello e griglia di scarico cromata, comando a pomello girevole e cavo tirante. Le pareti di contenimento verranno contabilizzate a parte. Per tutte le misure da 140 x 70 cm fino a 170 x 70 cm.	cad	529,95
25.13.10.02	Vasca da bagno in materiale acrilico, spessore 4 mm Vasca da bagno in materiale acrilico, spessore 4 mm, compreso kit di fissaggio a parete, resto come all’articolo 25.13.10.01, per misure ad 140x70 a 170x70 cm.	cad	421,48
25.13.10.03	Parete fissa sopravasca Parete fissa sopravasca, composta da un elemento fisso 60-80 cm. Altezza necessaria per raggiungere la quota di 225 cm dal piano di calpestio della vasca. Struttura in alluminio e vetro temperato spessore 6 mm o metacryl 3 mm. Comprese le staffe, supporti distanziatori per il sostegno, materiale di fissaggio e la siliconatura perimetrale. Nel caso di installazione di due pannelli per vasca, è compreso il materiale necessario alla giunzione a 90°. Norma di contabilizzazione: per ogni parete installata.	cad	224,15
25.13.10.10	Piatto doccia in acciaio smaltato, Dimensioni 75x80 / 80x80 / 70x90 / 75x90 / 80x90 / 90x90 – H 2,5 cm Piatto doccia in acciaio smaltato, posa ribassata o a filo pavimento, superficie antiscivolo, completo di scarico. Fornitura e posa nelle seguenti misure su indicazioni della D.L.: Dimensioni 75x80 / 80x80 / 70x90 / 75x90 / 80x90 / 90x90 – H 2,5 cm	cad	506,38
25.13.10.11	Piatto doccia in acciaio smaltato come articolo 25.13.10.10, ma per dimensioni 75x100 / 80x100 / 90x100 / 100x100 / 90x120 – H 2,5 cm Piatto doccia in acciaio smaltato come articolo 25.13.10.10, ma per dimensioni 75x100 / 80x100 / 90x100 / 100x100 / 90x120 – H 2,5 cm	cad	595,12
25.13.10.12	Piatto doccia in acciaio smaltato come articolo 25.13.10.10, ma per dimensioni 90x110 / 70x120 / 75x120 / 80x120 / 100x120 / 120x120 – H 2,5 cm Piatto doccia in acciaio smaltato come articolo 25.13.10.10, ma per dimensioni 90x110 / 70x120 / 75x120 / 80x120 / 100x120 / 120x120 – H 2,5 cm	cad	656,09
25.13.10.25	Piatto doccia in acrilico da 80x80 a 90x90 cm Piatto doccia in materiale acrilico a filo pavimento senza dislivelli tra pavimentazione e piatto, superficie antiscivolo, completo di scarico. Inclusa negli oneri l’eventuale fornitura e posa di adeguato telaio o base di supporto o i lavori di allettamento, dimensioni da 75/80/90 x 80/90/100 cm - H 4,5 cm	cad	477,16
25.13.10.26	Piatto doccia in materiale acrilico come articolo 25.13.10.25 ma per dimensioni da		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	120/140/160/170 cm x 70/80 cm - H 4,5 cm Piatto doccia in materiale acrilico come articolo 25.13.10.25 ma per dimensioni da 120/140/160/170 cm x 70/80 cm - H 4,5 cm	cad	685,31
25.13.10.30	Piatto doccia in ceramica 80x80 o 90x70 H 8-11 cm Piatto doccia in ceramica smaltata bianca, superficie antiscivolo, completo di scarico. Fornitura e posa nelle seguenti misure su indicazioni della D.L.: Dimensioni 75/80/90 x 80/90/100 cm - H 8-11 cm	cad	223,43
25.13.10.32	Piatto doccia in ceramica come articolo 25.13.10.30, ma con misure 100x70 - H 8-11 cm Piatto doccia in ceramica come articolo 25.13.10.30, ma con misure 100x70 - H 8-11 cm	cad	319,92
25.13.10.33	Piatto doccia in ceramica come articolo 25.13.10.30, ma di tipo stonato, dimensioni 80x80 o 90x90 - H 8-11 Piatto doccia in ceramica come articolo 25.13.10.30, ma di tipo stonato, dimensioni 80x80 o 90x90 - H 8-11	cad	228,79
25.13.10.35	Fornitura e posa di sistema di impermeabilizzazione per docce 120x120 cm Fornitura e posa di sistema di impermeabilizzazione per docce a pavimento di dimensioni fino a 120x120 cm. Sistema composto da: posa sifone con flangia e guaina isolante saldata in PVC; posa dei risvolti a muro delle impermeabilizzazioni; portagriglia con rialzo e griglia in acciaio inox 10x10 cm; fornitura e posa di massetto completo di pendenze per la posa della guaina in pvc; fornitura e posa di massetto di protezione della guaina completo di pendenze, per la successiva posa delle piastrelle pagate a parte. È inclusa ogni ulteriore prestazione necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	749,89
25.13.10.36	Fornitura e posa di sistema per docce a pavimento, 180x180 cm Fornitura e posa di sistema per docce a pavimento, dimensioni fino a 180x180 cm, con tecnica a letto sottile, inclusi oneri per la realizzazione delle necessarie pendenze nel massetto. Sistema composto da: posa di pozzetto con flangia per isolamento di materiale plastico, altezza 75 mm, con sifone estraibile (con 30 mm di colonna d'acqua), uscita snodata DN 50, con portagriglia di materiale plastico, orientabile e regolabile in altezza Ø 100 mm, con griglia di materiale plastico cromata 100 x 100 mm, con cappuccio di protezione; prima mano a spatola di primer liquido impermeabilizzante con malta bicomponente elastica a base cementizia, fibre sintetiche e resine acriliche spessore minimo 2 mm; posa di guaina impermeabilizzante in polietilene morbido sulle pareti perimetrali dell'area doccia e intorno al pozzetto di scarico; Seconda mano a spatola di primer liquido (come sopra) e preparazione del fondo per la posa delle piastrelle. Negli oneri è inclusa la posa di rete in fibra di vetro alcali resistente, maglia 4x4 mm, interposta tra le due mani di primer, per evitare microfessurazioni da assestamento dei massetti.	cad	551,23
25.13.10.39	Lavabo in ceramica 45x34 Lavabo in ceramica smaltata bianca, tipo diritto o ad angolo, compreso sifone, relativi raccordi e sottorubinetti, compreso ogni altro accessorio: misura 45x34	cad	121,69
25.13.10.40	Lavabo in ceramica 58x48 Lavabo in ceramica smaltata bianca, compreso sifone, relativi raccordi e sottorubinetti, compreso ogni altro accessorio: misura 58x48 cm	cad	142,66
25.13.10.41	Lavabo in ceramica 64x52 Lavabo in ceramica con misura 64x52 cm, resto come da articolo 25.13.10.40	cad	154,49
25.13.10.42	Lavabo in ceramica 72x55 Lavabo in ceramica con misura 72x55 cm, resto come da articolo 25.13.10.40	cad	172,25
25.13.10.45	Bidet in ceramica - sospeso Bidet in ceramica smaltata bianca, montaggio sospeso, compresi sottorubinetti, sifone, raccordi e bulloni di fissaggio. Esclusa struttura in lamiera d'acciaio zincata, contabilizzata a parte - tipo e serie coordinata agli altri sanitari.	cad	243,87

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.13.10.46	Staffe e struttura in lamiera d'acciaio per montaggio bidet sospeso Staffe e struttura in lamiera d'acciaio zincata con piastra porta raccordi regolabile per montaggio bidet sospeso.	cad	51,47
25.13.10.47	Bidet in ceramica - a pavimento Bidet con montaggio a pavimento, resto come all'articolo 25.13.10.45	cad	172,25
25.13.10.50	Fornitura e posa di cassetta di cacciata a zaino Fornitura e posa di cassetta di cacciata a zaino in ABS con isolamento anticondensa in polistirolo, batteria di risciacquo a scarico controllato 6/9 litri con comando a doppio tasto; comprese staffe di ancoraggio e tubazione di raccordo alla tazza wc, montaggio fino ad altezza di m 2,50. Negli oneri è inclusa la rimozione e smaltimento della eventuale cassetta di cacciata esterna esistente e relative tubazioni di raccordo alla tazza wc.	cad	181,94
25.13.10.55	Fornitura e posa di cassetta di risciacquo a incasso con telaio Fornitura e posa di cassetta di cacciata a incasso con batteria di risciacquo a scarico controllato 6/9 litri con comando a doppio tasto, incluso telaio zincato per montaggio vaso wc sospeso. Completo di curva di scarico in PE, kit insonorizzante, piastra di allacciamento rubinetto, set di montaggio e placca di azionamento scarico in materiale plastico. Negli oneri è inclusa la rimozione e smaltimento della eventuale cassetta di cacciata esterna o ad incasso esistente e relative tubazioni di raccordo alla tazza wc, assistenze murarie pagate a parte.	cad	278,98
25.13.10.56	Sola sostituzione cassetta ad incasso Sostituzione di sola cassetta ad incasso esistente, escluso telaio zincato per montaggio wc e tubazioni di raccordo al wc – cassetta a scarico controllato come articolo 25.13.10.55. Negli oneri è inclusa la rimozione e smaltimento della vecchia cassetta ad incasso, assistenze murarie pagate a parte.	a c	208,03
25.13.10.60	Vaso WC in ceramica - sospeso Vaso WC sospeso in ceramica smaltata bianca, Negli oneri è inclusa la fornitura e posa di copriwater (coperchio e tavoletta) in materiale termoplastico pesante con cerniere in acciaio.	cad	180,74
25.13.10.61	Vaso WC in ceramica - a pavimento Vaso WC a pavimento, resto come articolo 25.13.10.60	cad	171,60
25.13.10.65	Sostituzione di copriwater (tavoletta+coperchio) Sostituzione di copriwater (tavoletta + coperchio) in materiale termoplastico pesante; dimensioni adeguate al vaso WC, compresa rimozione e smaltimento della tavoletta esistente.	cad	48,10
25.13.10.70	Sovrapprezzo per fornitura e posa di elemento di montaggio per vaso wc o bidet sospeso, adatto per montaggio in pareti leggere Sovrapprezzo per fornitura e posa, su richiesta della DL, di elemento di montaggio per vaso wc o bidet sospeso, adatto per montaggio in pareti leggere (cartongesso, gasbeton, ecc.).	cad	118,33
25.13.10.75	Sovrapprezzo alla voce 25.13.10.55 per fornitura e posa di sistema di aspirazione Sovrapprezzo alla voce 25.13.10.55 per fornitura e posa di sistema di aspirazione con allacciamento al vaso WC, realizzato come segue: telaio di montaggio zincato per vaso WC completo di raccordo di aspirazione; aspiratore temporizzato ad incasso da 60 m3/h, compresa scatola di alloggiamento e kit di raccordo; tubazione di raccordo tra aspiratore e WC compresi pezzi speciali; Negli oneri sono escluse le assistenze murarie per apertura e chiusura tracce di raccordo tra aspiratore e wc, pagate a parte. I collegamenti elettrici verranno contabilizzati a parte.	cad	425,69
25.13.11	Rubinetti e sifoni Rubinetteria e sifoni		
25.13.11.01	Gruppo erogatore incasso vasca con deviatore vasca / doccia Gruppo erogatore per vasca da bagno ad incasso monocomando cromato a dischi in		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	ceramica, con deviatore per erogazione vasca / doccetta a ritorno automatico, completo di doccia a telefono, tubo flessibile con protezione metallica 150 cm e asta scorrevole reggi doccia 65 cm.	cad	235,21
25.13.11.02	Gruppo erogatore per vasca come articolo 25.13.11.01, ma di tipo esterno Gruppo erogatore per vasca come articolo 25.13.11.01, ma di tipo esterno.	cad	169,91
25.13.11.03	Gruppo erogatore incasso per doccia monocomando con doccia Gruppo erogatore per doccia monocomando cromato ad incasso a dischi di ceramica, completo di doccia a telefono e tubo flessibile 150 cm e asta scorrevole reggidoccia 65 cm.	cad	186,70
25.13.11.04	Sostituzione doccia a telefono e tubo flessibile in metallo 150 cm Sostituzione doccia a telefono e tubo flessibile in metallo 150 cm.	cad	41,12
25.13.11.05	Sostituzione asta reggidoccia 65 cm Sostituzione asta reggidoccia 65 cm.	cad	25,13
25.13.11.07	Gruppo erogatore monocomando cromato per lavabo Gruppo erogatore monocomando cromato per lavabo costituito da miscelatore a dischi in ceramica con piletta e tappo a saltarello, coordinato con la restante rubinetteria.	cad	150,10
25.13.11.09	Gruppo erogatore monocomando cromato per bidet Gruppo erogatore monocomando cromato per bidet, costituito da miscelatore a dischi in ceramica con piletta e tappo a saltarello, coordinato con la restante rubinetteria.	cad	150,10
25.13.11.11	Rubinetto di erogazione a sfera nichelato con portagomma Rubinetto di erogazione a sfera nichelato, con portagomma e leva in alluminio, diametro 1/2"	cad	23,93
25.13.11.13	Valvola di arresto a sfera, montaggio a vista Valvola di arresto a sfera, montaggio a vista – per diametri fino a 3/4", compresa rimozione e smaltimento dell'esistente.	cad	28,21
25.13.11.15	Sostituzione sifone per lavabo o bidet compreso smontaggio e smaltimento dell'esistente Sostituzione sifone per lavabo o bidet compreso smontaggio e smaltimento dell'esistente.	cad	24,41
25.13.11.16	Sostituzione di piletta per lavabo o bidet Sostituzione di piletta per lavabo o bidet completa di meccanismo e tappo a salterello compreso smontaggio e smaltimento dell'esistente.	cad	73,57
25.13.11.18	Sostituzione deviatore gruppo vasca/doccia esterno o ad incasso Sostituzione deviatore gruppo vasca/doccia, tipo esterno o ad incasso.	cad	34,51
25.13.11.20	Rifacimento siliconatura esistente per sanitari Rifacimento siliconatura esistente, compreso asporto, pulizia e nuova siliconatura per sanitari (lavabo, bidet, wc, vasca da bagno e piatto doccia) con silicone bianco antibatterico. Per ogni sanitario.	cad	6,14
25.13.11.22	Rifacimento siliconatura tra piastrelle rivestimento e pavimento Rifacimento siliconatura esistente, compreso asporto, pulizia e nuova siliconatura tra le piastrelle di rivestimento e pavimento per tutto il perimetro del bagno o cucina, con silicone bianco antibatterico.	m	6,98
25.13.11.25	Revisione rubinetteria esistente inclusi sifoni di scarico per lavabo Revisione rubinetteria esistente inclusi sifoni di scarico per lavabo, bidet, vasca o doccia, attacco lavatrice ed eventuale pozzetto di scarico. Sono incluse negli oneri le seguenti prestazioni: fissaggio delle leve di azionamento; sostituzione dei filtri rompigitto; registrazione e eventuale sostituzione tappi a saltarello; verifica del deviatore gruppo vasca/doccia; verifica e pulizia dei sifoni esterni e ad incasso, compresa eventuale sostituzione		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	delle guarnizioni; eventuale sostituzione tappo piletta doccia; eventuale sostituzione portagomma attacco lavatrice.	cad	23,57
25.13.11.26	Revisione cassetta di cacciata Revisione cassetta di cacciata esterna o ad incasso, compresa sostituzione dei filtri e delle guarnizioni, regolazione galleggianti e pulsanti di risciacquo.	cad	37,15
25.13.11.27	Sostituzione vitone valvola di chiusura Sostituzione vitone per valvole di chiusura ad incasso 10-45 mm fino a 1/2"	cad	36,68
25.13.11.28	Sostituzione cartuccia a dischi ceramici per gruppo erogatore esterno o ad incasso Sostituzione cartuccia a dischi ceramici per gruppo erogatore esterno o ad incasso.	cad	75,99
25.13.11.35	Sostituzione rubinetto sottolavabo per acqua calda o fredda Sostituzione rubinetto sottolavabo per acqua calda o fredda.	cad	13,46
25.13.11.36	Sostituzione rubinetto sottolavabo con attacco acqua fredda e attacco lavastoviglie Sostituzione rubinetto sottolavabo con attacco acqua fredda e attacco lavastoviglie.	cad	35,48
25.13.12	Accessori per disabili Accessori per disabili		
25.13.12.05	Maniglione di sicurezza lineare cm 30 Maniglione di sicurezza lineare cm 30	cad	70,25
25.13.12.06	Maniglione di sicurezza lineare cm 40 Maniglione di sicurezza lineare cm 40	cad	74,14
25.13.12.07	Maniglione di sicurezza lineare cm 50 Maniglione di sicurezza lineare cm 50	cad	78,14
25.13.12.08	Maniglione di sicurezza lineare cm 60 Maniglione di sicurezza lineare cm 60	cad	81,92
25.13.12.09	Maniglione di sicurezza lineare cm 80 Maniglione di sicurezza lineare cm 80	cad	88,63
25.13.12.10	Maniglione di sicurezza lineare cm 90 Maniglione di sicurezza lineare cm 90	cad	92,53
25.13.12.11	Maniglione di sicurezza lineare cm 110 Maniglione di sicurezza lineare cm 110	cad	99,73
25.13.12.12	Maniglione di sicurezza lineare cm 130 Maniglione di sicurezza lineare cm 130	cad	114,91
25.13.12.13	Maniglione di sicurezza lineare cm 150 Maniglione di sicurezza lineare cm 150	cad	126,11
25.13.12.14	Maniglione di sicurezza lineare cm 200 Maniglione di sicurezza lineare cm 200	cad	141,06
25.13.12.15	Maniglione di sicurezza ad angolo 135°, sviluppo 35+35 cm Maniglione di sicurezza ad angolo 135°, sviluppo 35+35 cm	cad	93,82
25.13.12.16	Maniglione di sicurezza con verticale laterale 90° Maniglione di sicurezza con verticale laterale 90° (sinistra o destra), sviluppo 50+50 cm oppure 40+70 cm	cad	144,96
25.13.12.17	Corrimano di sicurezza verticale con fissaggio a parete o a pavimento Corrimano di sicurezza verticale con fissaggio a parete o a pavimento, lunghezza fino a 180 cm	cad	148,96
25.13.12.18	Corrimano di sicurezza angolare 70x70 cm Corrimano di sicurezza angolare 70x70 cm	cad	144,96
25.13.12.19	Corrimano di sicurezza angolare 70x120 oppure 100x100 cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Corrimano di sicurezza angolare 70x120 oppure 100x100 cm	cad	156,98
25.13.12.20	Corrimano di sicurezza angolare 120x120 cm Corrimano di sicurezza angolare 120x120 cm	cad	166,06
25.13.12.21	Corrimano angolare con montante verticale 70x70x80 cm Corrimano di sicurezza angolare con montante verticale 70x70x80 (h) cm	cad	204,82
25.13.12.22	Corrimano angolare con montante verticale 120x70x80 cm Corrimano di sicurezza angolare con montante verticale 120x70x80 (h) cm	cad	217,08
25.13.12.23	Corrimano angolare con montante verticale 70x120x70(h) cm Corrimano di sicurezza angolare con montante verticale 70x120x70(h) cm	cad	238,29
25.13.12.24	Corrimano angolare con montante verticale 76x76x120(h) cm Corrimano di sicurezza angolare con montante verticale 76x76x120(h) cm	cad	276,36
25.13.12.25	Maniglione ribaltabile lunghezza cm 60 Maniglione ribaltabile con frizione per bloccaggio verticale e piastra di ancoraggio maggiorata, lunghezza cm 60	cad	233,69
25.13.12.26	Maniglione ribaltabile lunghezza cm 70 Maniglione ribaltabile con frizione per bloccaggio verticale e piastra di ancoraggio maggiorata, lunghezza cm 70	cad	243,83
25.13.12.27	Maniglione ribaltabile lunghezza cm 80 Maniglione ribaltabile con frizione per bloccaggio verticale e piastra di ancoraggio maggiorata, lunghezza cm 80	cad	250,19
25.13.12.28	Maniglione ribaltabile su colonna lunghezza 80 cm Maniglione di sicurezza ribaltabile su colonna per fissaggio a pavimento con dispositivo di bloccaggio verticale, lunghezza 80 cm	cad	305,23
25.13.12.29	Maniglione di sicurezza verticale (asta doccia) h fino a 90 cm Maniglione di sicurezza verticale (asta doccia) con attacco scorrevole per soffione doccia, h fino a 90 cm.	cad	195,17
25.13.12.30	Maniglione di sicurezza ad L con attacco scorrevole per soffione doccia, dimensioni 40-60x110(h) cm Maniglione di sicurezza ad L con attacco scorrevole per soffione doccia, dimensioni 40-60x110(h) cm.	cad	318,90
25.13.12.35	Solo attacco scorrevole per soffione doccia Solo attacco scorrevole per soffione doccia, da montare su maniglioni di sicurezza verticali esistenti.	cad	75,83
25.13.12.36	Impugnatura a ribalta per accesso vasca Impugnatura a ribalta per accesso vasca; dimensioni adattabili alla vasca.	cad	661,79
25.13.12.37	Ciambella rialzata per WC tipo fisso h = 8 cm Ciambella rialzata per WC in ABS antibatterico, con apertura frontale, tipo fisso h = 8 cm.	cad	189,02
25.13.12.38	Ciambella come articolo 25.13.12.37, ma con coperchio Ciambella come articolo 25.13.12.37, ma con coperchio	cad	237,80
25.13.12.39	Copribordo in ABS per vaso WC, con o senza apertura frontale Copribordo in ABS per vaso WC, con o senza apertura frontale	cad	58,92
25.13.12.40	Schienale per WC con appoggio morbido in poliuretano Schienale per WC con appoggio morbido in poliuretano, fissaggio a muro	cad	313,97
25.13.12.41	Seggiolino ribaltabile per doccia dimensioni 36x37 cm Seggiolino ribaltabile per doccia con doghe in materiale plastico, dimensioni 36x37 cm	cad	241,70
25.13.12.42	Seggiolino ribaltabile asportabile per doccia, seduta 40x36 cm Seggiolino ribaltabile asportabile per doccia, agganciabile ai maniglioni, con doghe in		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	materiale plastico, dimensioni seduta 40x36 cm	cad	331,37
25.13.12.43	Seggiolino come articolo 25.13.12.42, ma con braccioli reclinabili Seggiolino come articolo 25.13.12.42, ma con braccioli reclinabili	cad	356,83
25.13.12.44	Seggiolino come articolo 25.13.12.42, ma di tipo ad angolo, completo di maniglia angolare, oneri e materiali di fissaggio Seggiolino come articolo 25.13.12.42, ma di tipo ad angolo, completo di maniglia angolare, oneri e materiali di fissaggio	cad	436,03
25.13.12.45	Seggiolino asportabile per vasca, seduta ribassata Seggiolino asportabile per vasca da bagno, sagomato per seduta ribassata, con doghe in materiale plastico, per larghezza vasca 66-80 cm	cad	327,24
25.13.12.46	Seggiolino asportabile per vasca, seduta dritta Seggiolino asportabile per vasca da bagno, seduta dritta, con doghe in materiale plastico, per larghezza vasca 66-80 cm	cad	273,71
25.13.12.47	Seggiolino ribaltabile per vasca, fissaggio a muro, seduta 37x70 cm Seggiolino ribaltabile per vasca da bagno con doghe in materiale plastico, fissaggio a muro, seduta 37x70 cm	cad	278,84
25.13.12.48	Sgabello con seduta, dimensioni cm 35x32x43(h) Sgabello con seduta in doghe di nylon, dimensioni cm 35x32x43(h)	cad	286,77
25.13.12.49	Sgabello con seduta, dimensioni cm 40x32x50(h) Sgabello con seduta in doghe di nylon, dimensioni cm 40x32x50(h)	cad	328,12
25.13.12.50	Sgabello con seduta in doghe di nylon e maniglie incorporate, dimensioni cm 58x45x66(h) Sgabello con seduta in doghe di nylon e maniglie incorporate, dimensioni cm 58x45x66(h)	cad	424,25
25.13.12.53	Specchio reclinabile con azionamento a leva, 60x70 cm Specchio reclinabile con azionamento a leva, fissaggio a muro, dimensioni 60x70 cm	cad	234,65
25.13.12.55	Lavabo ergonomico realizzato in ceramica smaltata, dimensioni 66x55x16 - 66x57x21 cm Lavabo ergonomico realizzato in ceramica smaltata bianca con appoggia gomiti incorporati, opportunamente concavo nel fronte per l'accostamento della persona, completo di piletta, troppo pieno, foro miscelatore centrale, sifone sagomabile a snodo, incluse mensole di fissaggio in acciaio verniciato, il tutto secondo le norme UNI vigenti; Dimensioni: 66x55x16 o 66x57x21 cm	cad	352,91
25.13.12.56	Sovrapprezzo all'articolo 25.13.12.55 per fornitura e montaggio di meccanismo d'inclinazione per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, ad azionamento manuale Sovrapprezzo all'articolo 25.13.12.55 per fornitura e montaggio di meccanismo d'inclinazione per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, ad azionamento manuale.	cad	76,22
25.13.12.57	Sovrapprezzo all'articolo 25.13.12.55 per fornitura e posa di meccanismo d'inclinazione per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, ad azionamento pneumatico con pistone a gas e barra frontale Sovrapprezzo all'articolo 25.13.12.55 per fornitura e posa di meccanismo d'inclinazione per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, ad azionamento pneumatico con pistone a gas e barra frontale.	cad	187,37
25.13.12.58	Sovrapprezzo all'articolo 25.13.12.55 per fornitura e posa di meccanismo di regolazione in altezza per lavabo disabil, regolazione pneumatica in altezza con pistone a gas e blocco di sicurezza laterale Sovrapprezzo all'articolo 25.13.12.55 per fornitura e posa di meccanismo di regolazione in altezza per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, regolazione pneumatica in altezza con pistone a gas e blocco di sicurezza laterale.	cad	1.131,50
25.13.12.60	Sovrapprezzo all'articolo 25.13.11.07 per gruppo erogatore con bocca di erogazione		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	estraibile Sovrapprezzo all'articolo 25.13.11.07 per gruppo erogatore con bocca di erogazione estraibile.	cad	44,13
25.13.12.61	Sovrapprezzo all'articolo 25.13.11.07 per gruppo erogatore con leva clinica Sovrapprezzo all'articolo 25.13.11.07 per gruppo erogatore con leva clinica.	cad	37,85
25.13.12.62	Miscelatore a parete con valvole di ritegno (sopra bidet) Miscelatore a parete con valvole di ritegno, leva a gomito, supporto doccetta con presa acqua e valvola di sicurezza nel reggi doccia, inclusa doccetta cromata a pulsante e flessibile 150 cm.	cad	216,14
25.13.12.65	Sovrapprezzo 25.13.10.60 per vaso WC sospeso con apertura frontale Sovrapprezzo all'articolo 25.13.10.60 per fornitura e posa di vaso WC sospeso con apertura frontale.	cad	123,02
25.13.12.66	Sovrapprezzo 25.13.10.60 per vaso WC con catino allungato 75 cm Sovrapprezzo all'articolo 25.13.10.60 per fornitura e posa di vaso WC sospeso con apertura frontale con catino allungato 75 cm, compreso telaio di ancoraggio, staffe e accessori, raccordi di scarico e copribordo in ABS.	cad	367,48
25.13.12.67	Sovrapprezzo alle cassette di cacciata per fornitura e posa di comando pneumatico periferico di scarico Sovrapprezzo alle cassette di cacciata per fornitura e posa di comando pneumatico periferico di scarico.	cad	105,10
25.13.13	Box doccia Box doccia		
25.13.13.05	Box doccia, tipo stondato misura 80x80 cm Box doccia a due elementi con ante scorrevoli (apertura 1/2 per lato), tipo stondato misura 80x80 cm	cad	661,86
25.13.13.06	Box doccia, tipo stondato misura 90x90 cm Box doccia a due elementi con ante scorrevoli (apertura 1/2 per lato), tipo stondato misura 90x90 cm	cad	692,96
25.13.13.10	Box doccia con ante scorrevoli (apertura 1/2 per lato), misura da 75 a 90 cm Box doccia a due elementi con ante scorrevoli (apertura 1/2 per lato), misura da 75 a 90 cm per ogni lato anche asimmetrico	cad	518,79
25.13.13.11	Box doccia con ante scorrevoli (apertura 2/3 per lato), misura da 75 a 90 cm Box doccia a due elementi con ante scorrevoli (apertura 2/3 per lato), misura da 75 a 90 cm per ogni lato anche asimmetrico	cad	734,43
25.13.13.20	Singolo elemento porta con anta a battente, misura da 75 a 90 cm Singolo elemento porta con anta a battente, misura da 75 a 90 cm	cad	325,74
25.13.13.21	Singolo elemento porta con anta a due battenti, misura da 75 a 95 cm Singolo elemento porta con anta a due battenti, misura da 75 a 95 cm	cad	387,95
25.13.13.22	Singolo elemento porta con anta a soffietto, 75 a 95 cm Singolo elemento porta con anta a soffietto, misura da 75 a 95 cm	cad	470,89
25.13.13.23	Singolo elemento porta con anta scorrevole, 75 a 95 cm Singolo elemento porta con anta scorrevole (apertura 2/3), misura da 75 a 95 cm	cad	419,06
25.13.13.24	Singolo elemento porta con anta scorrevole, 90 a 114 cm Singolo elemento porta con anta scorrevole (apertura 1/2), misura da 90 a 114 cm	cad	408,68
25.13.13.25	Singolo elemento porta con anta scorrevole, 115 a 138 cm Singolo elemento porta con anta scorrevole (apertura 1/2), misura da 115 a 138 cm	cad	460,53
25.13.13.26	Singolo elemento porta con anta scorrevole, 139 a 156 cm Singolo elemento porta con anta scorrevole (apertura 1/2), misura da 139 a 156 cm	cad	507,18
25.13.13.27	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 108 a 126 cm		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 108 a 126 cm	cad	664,86
25.13.13.28	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 127 a 156 cm Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 127 a 156 cm	cad	685,60
25.13.13.29	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 157 a 180 cm Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 157 a 180 cm	cad	706,33
25.13.13.40	Elemento laterale fisso, misura fino a 90 cm Elemento laterale fisso, misura fino a 90 cm	cad	263,54
25.13.13.41	Box doccia angolare, 2 elementi a soffietto dimensioni 75x90 / 80x80 / 90x90 cm Box doccia angolare, 2 elementi a soffietto ognuno composto da tre parti, incernierati sulla muratura, dimensioni 75x90 / 80x80 / 90x90 cm	cad	568,55
25.13.13.51	Box doccia angolare, come art. 06.13.50, altezza 92 cm Box doccia angolare, come art. 25.13.13.40, ma di altezza 92 cm	cad	410,97
25.13.13.60	Parete fissa sopravasca Parete fissa sopravasca, composta da un elemento fisso 70/80 e un elemento fisso da 60 cm, altezza 150 cm	cad	255,22
25.14	<p>IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI Premesse generali Nelle seguenti voci è incluso ogni onere per tiro in alto, allontanamento e il calo a terra. Per tutte le voci si intende fornitura e posa o montaggio degli elementi descritti. Se non diversamente specificato le assistenze murarie per apertura e chiusura tracce, montaggi ecc. verranno contabilizzate a parte Per la realizzazione degli impianti elettrici valgono le disposizioni elencate nelle voci seguenti. Gli interventi qui elencati dovranno essere eseguiti in conformità alla norma CEI 64/8 in vigore. Per quanto qui non specificato valgono le indicazioni delle Norme Tecniche IPES, capitolo 15 - Impianto elettrico. RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO Comprende la rimozione totale o parziale e smaltimento (inclusi oneri di discarica) delle parti del vecchio impianto soggette ad intervento: quadro generale, scatole di derivazione, frutti con relativa scatola, conduttori, tubi passacavo, eventuali corpi illuminanti esistenti, impianto TV-SAT e telefono, citofono, suoneria e comunque quanto altro presente nell'alloggio, balconi e relative pertinenze, incluso l'onere di asportare dai tubi i vecchi fili eventualmente esistenti. QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE Il quadro elettrico di cantiere da fornire sarà di tipo ASC, grado di protezione minimo IP 44, con prese o spine tipo CEE, lo stesso dovrà essere equipaggiato con almeno un interruttore differenziale 2 x 25 A, I_{dn} = 30mA, interruttore magnetotermico 2 x 16 A, una presa CEE 220 V, 16 A per alimentazione argano a bandiera, due prese CEE 220 V, 16A per alimentazione di servizio. Tutti i cavi di alimentazione, in quanto linee mobili, sono da realizzarsi in cavo HO7RN-F, 3x 2,5 mm², completi di spina e presa CEE 220 V, 16A; tutte le linee sono da sospendere a parete e/o a soffitto; il quadro deve essere corredato con la relativa segnaletica di avvertimento del rischio di folgorazione e il divieto di intervenire su parti in tensione dell'impianto prima di sezionare il relativo circuito e/o parte elettrica dell'impianto medesimo; l'impianto di cantiere è da collegare all'impianto di messa a terra dell'edificio, inclusa misurazione del valore di messa a terra; l'impianto deve essere realizzato da un installatore con requisiti professionali e dovrà risultare necessariamente eseguito secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle norme della buona tecnica. COLLEGAMENTO AI PUNTI DI CONSEGNA INTERNI ALL'EDIFICIO Comprende l'allacciamento (incluso cablaggio) delle scatole di derivazione principali al quadro e da qui ai punti di consegna interni al fabbricato, per seguenti allacciamenti: energia elettrica, telefono, citofono, apriporta, TV-Sat. IMPIANTO TV-SAT L'impianto TV-Sat verrà realizzato come indicato nello schema allegato 5.4 e</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>comprende:</p> <p>una scatola PT1 per giunzione tra calata condominiale e nuovo impianto dell'alloggio</p> <p>una scatola di derivazione interna PT7 collegata con un passacavo al più vicino punto di alimentazione energia elettrica</p> <p>una presa (singola scatola 503) TV e/o Sat collegata, completa di prese, passacavo e cavo</p> <p>una predisposizione TV-Sat (passacavo, scatola 503 e coperchio) per ogni vano.</p> <p>IMPIANTO TELEFONICO</p> <p>L'impianto telefonico verrà realizzato come nello schema allegato 5.3 e comprende scatole, passacavi e cablaggio così organizzati:</p> <p>una scatola di giunzione quadrata 70/70/50 Telecom per collegamento alla linea telefonica in entrata dalla montante condominiale</p> <p>una scatola di derivazione 70/70/50</p> <p>una presa telefono RJ45 in scatola 503 separata</p> <p>una predisposizione telefono (scatola 503, coperchio e passacavo) per ogni vano.</p> <p>CENTRALINA AD INCASSO</p> <p>Centralina ad incasso a 24 moduli in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, porta incernierata, completa di pannello interno, profilato unificato da 35 mm, morsetti, targhette autoadesive bilingui e di tutti gli accessori necessari per renderla perfettamente funzionante e corrispondente alle norme CEI. Negli oneri è inclusa la fornitura e posa in opera di tutti gli interruttori differenziali e magnetotermici e indicati nell'allegato 5.1 e Art. 07.03. collegati come da schema. È inoltre incluso negli oneri il dimensionamento di tutti gli interruttori magnetotermici e differenziali installati nella centralina.</p> <p>L'impianto di distribuzione delle linee dovrà partire da una cassetta di distribuzione PT 7 o più cassette PT 6 a seconda della grandezza dell'alloggio, compresa la linea di collegamento tra le cassette. Da dette cassette dovranno partire le linee fino alle singole prese. Sono ammessi collegamenti tra prese entra-esci per un massimo di due scatole successive. Le cassette dovranno di preferenza essere posizionate dietro a porte o in posizione accessibile anche dopo il posizionamento degli arredi. La montante dell'alloggio dovrà essere identificabile tramite scritta sul cavo. I tubi passacavo da utilizzare sono in PVC corrugato flessibile, del tipo "pesante", autoestinguento, di cui alla Norma tecnica CEI EN 61386-22</p> <p>I tubi dovranno essere posizionati evitando per quanto possibile l'incrocio con altre tubazioni, ove non possibile dovranno sormontare le tubazioni degli impianti idro- e termosanitario. Il fissaggio dei tubi nelle tracce già predisposte sarà realizzato ogni 50 cm ca; il fissaggio dei tubi posati a pavimento sarà realizzato con regge metalliche ogni 60 cm</p> <p>Tutti gli impianti nell'alloggio, compresi quadri elettrici e scatole di derivazione, dovranno essere facilmente accessibili. Le tubazioni passacavo dovranno obbligatoriamente essere nei seguenti colori:</p> <p>azzurro: linee TV</p> <p>verde: linee telefono</p> <p>viola: linee citofono</p> <p>nero: tutte le altre linee</p> <p>Le installazioni a vista dovranno essere realizzate con canaline conformi alle norme CEI 23-19 e CEI 23-32, o tubi rigidi in PVC a norma CEI EN 61386-21, tipo "medio" e liscio, inclusi gli elementi ed oneri di fissaggio delle stesse, i pezzi speciali e l'esecuzione di eventuali fori passanti nelle murature di qualsiasi materiale e spessore.</p> <p>Il cablaggio sarà realizzato con cavi unipolari flessibili in rame NO7V-K non propagante l'incendio CEI 20-20, CEI 20-22II, Uo/U 450/750 V, entro tubi passacavo o in canaline di installazione a vista. Sono da usare le seguenti sezioni minime:</p> <p>1,5 mm² per punti luce</p> <p>2,5 - 4,0 mm² per prese forza</p> <p>6,0 mm² per il collegamento tra centralina d'incasso e contatore</p> <p>Le sezioni dei conduttori dovranno essere scelte conformità agli articoli 523 e 524 della CEI 64-8/5</p> <p>Si deve inserire sempre anche il conduttore di protezione di adeguata sezione.</p> <p>Esecuzione di collegamenti equipotenziali come previsto dalla normativa CEI 64-8.</p> <p>La realizzazione di punti di comando e terminali si intende comprensiva dei seguenti elementi:</p> <p>scatole 503 o 504 / PT3 o PT4 incluso coperchio</p> <p>interruttori (anche bipolari), commutatori, deviatori, invertitori e pulsanti con contatti in argento del tipo a bilanciare, completi di scatola, supporto, frutto e placca, compresa la connessione dei conduttori, esecuzione a vista o ad incasso</p> <p>prese di corrente del tipo universale: presa con possibilità di inserimento di spina</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	<p>luce, forza o schuko (di seguito denominate prese universali) incluse scatole, supporti, frutti e placche, compresa la connessione dei conduttori placche copriscatole per scatole e cassette da incasso o a vista del tipo in resina, complete di viti e morsetti</p> <p>Per ciascun elemento è sempre compresa la quota parte di cavi e passacavo o canalina per posa a vista, fino al raccordo con le cassette di distribuzione.</p> <p>Salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori valgono le seguenti altezze di installazione delle apparecchiature:</p> <p>Pulsante a tirare campanello di emergenza (bagno): > 225 cm Presa e comando luce (specchio servizio igienico): 110 cm Comandi luce: 110 cm Citofono: 140 cm Suoneria: 225 cm Quadro elettrico all'interno dell'alloggio: 160 cm Prese di energia, Tv-Sat e telefono: 40 cm Prese di corrente sopra il piano di lavoro delle cucine: 110 cm</p> <p>Su indicazione della DL negli alloggi destinati a persone diversamente abili le altezze di installazione sono le seguenti:</p> <p>Preso e comando luce (specchio servizio igienico): 90 cm Comandi luce: 90 cm Citofono: 110 cm Prese di energia, Tv-Sat e telefono: 60 cm Quadro elettrico all'interno dell'alloggio disabili: 110 cm</p> <p>DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'</p> <p>A fine lavori dovrà essere prodotta la seguente documentazione: Dichiarazione di conformità degli impianti come indicato all'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, alla stessa andrà allegata copia dell'iscrizione alla camera di commercio dell'installatore abilitato. Tale dichiarazione non comporterà alcun onere aggiuntivo per il committente.</p> <p>Dichiarazione sul valore del segnale di ricezione di tutte le prese TV-Sat installate nell'alloggio (dichiarazione di conformità – D.M. 37/08). La dichiarazione verrà pagata a parte.</p> <p>Misurazione della resistenza dell'impianto di messa a terra. La dichiarazione verrà pagata a parte.</p>		
25.14.01	<p>Rifacimento totale impianto elettrico</p> <p>Rifacimento totale impianto elettrico</p> <p>Le voci di capitolato qui indicate vengono applicate esclusivamente in caso di rifacimento completo dell'impianto elettrico dell'alloggio.</p>		
25.14.01.01	<p>Prezzo forfetario per intervento in alloggio tipo</p> <p>Prezzo forfetario per intervento in alloggio composto da un vano (soggiorno), parete attrezzata per cottura, atrio/corridoio e bagno.</p> <p>Nel forfait sono incluse le seguenti prestazioni, esecuzione come descritto negli articoli da 25.14.00.01 a 25.14.00.30:</p> <p>Rimozione completa del vecchio impianto elettrico;</p> <p>Fornitura e allacciamento del quadro elettrico di cantiere;</p> <p>Collegamento degli impianti ai punti di consegna interni all'edificio;</p> <p>Realizzazione dell'impianto TV-SAT;</p> <p>Realizzazione dell'impianto telefonico;</p> <p>Fornitura e posa della nuova centralina ad incasso;</p> <p>Realizzazione della rete di distribuzione interna comprensiva di dorsali e cassette di distribuzione;</p> <p>Verifica degli impianti elettrici presenti nelle pertinenze dell'alloggio (cantina, soffitta, garage ecc.);</p> <p>Rilascio delle certificazioni di conformità previste.</p> <p>Nel forfait è inoltre inclusa la realizzazione dei seguenti elementi:</p> <p>vano (soggiorno): 4 scatole con prese universali, 1 punto luce interrotto, 1 presa TV, 1 presa telefono;</p> <p>parete attrezzata per cottura: 1 scatola PT4 con morsetti, 1 scatola 504 con due prese universali, 1 scatola 503 con presa universale, 1 scatola 503 con presa universale di servizio sul piano di lavoro, un punto luce cappa (vedi schema allegato 5.2) – eventuali punti luce o prese accessorie (energia, TV, telefono) verranno contabilizzate a parte;</p> <p>atrio o corridoio: 1 punto luce deviato, 2 prese universali, 1 lampada di emergenza a incasso;</p> <p>bagno: 1 punto luce interrotto a soffitto, 1 punto luce interrotto a parete, 1 presa</p>		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	universale, 1 presa universale per lavatrice (anche installata in altro locale) comandata da interruttore bipolare in scatola separata; Punti luce e prese situate in altri locali (ad es. ripostiglio, corridoio, scala interna, balcone) ordinati dalla DL verranno contabilizzati a parte. Variazioni in aumento o diminuzione ai prezzi a corpo verranno contabilizzate aggiungendo o sottraendo gli articoli per i singoli punti di utilizzo.	a c	2.608,35
25.14.01.02	Per ogni vano in più Per ogni vano in più, completo con i seguenti punti: 4 prese universali 1 punto luce interrotto 1 scatola 503 con supporto, 3 copriforo e placca per predisposizione TV 1 scatola 503 con supporto, 3 copriforo e placca per predisposizione telefono	a c	338,34
25.14.01.03	Per ogni ulteriore servizio igienico Per ogni ulteriore servizio igienico, completo dei seguenti punti: 1 punto luce interrotto a soffitto 1 punto luce interrotto a parete 1 presa universale a parete	a c	171,23
25.14.02	Linee di alimentazione Linee di alimentazione		
25.14.02.01	Sostituzione cavi montante principale impianto elettrico Sostituzione cavi montante principale impianto elettrico dal contatore al quadro elettrico principale dell'alloggio, compresa spiombatura del contatore, sfilaggio dei vecchi cavi, reinfilaggio dei nuovi cavi (incluso nuovo conduttore di terra ove presente) di sezione adeguata in conformità alla norma CEI in vigore e successiva piombatura del contatore. Negli oneri è incluso il diritto di chiamata dell'ente erogatore e ogni ulteriore prestazione accessoria occorrente. Importo forfettario fino a 11 metri di montante sostituita.	a c	196,34
25.14.02.02	Sostituzione cavi montante, per ogni ulteriore metro Sostituzione cavi montante, per ogni ulteriore metro.	m	7,47
25.14.02.05	Linea di alimentazione per caldaia autonoma, bollitore a gas, ecc. Linea di alimentazione (compreso collegamento all'apparecchio utilizzatore) per caldaia autonoma, bollitore a gas, scambiatore, termostato ecc., comprensiva di passacavo, cavi di linea e scatole fino al quadro principale o alla scatola di derivazione. Gli interruttori bipolari e magnetotermici verranno contabilizzati a parte. Per qualsiasi lunghezza della linea.	cad	29,09
25.14.02.06	Linea di alimentazione per boiler elettrico Linea di alimentazione per boiler elettrico, esecuzione sotto traccia, comprensivo di scatole, passacavo, cavi e interruttore bipolare. L'interruttore magnetotermico dedicato verrà contabilizzato a parte - Per qualsiasi lunghezza della linea.	cad	65,14
25.14.02.07	Linea alimentazione per ventilatore temporizzato Linea alimentazione per aspiratore temporizzato, compreso collegamento alla scatola di derivazione e pulsante di azionamento montato in scatola esistente.	cad	32,84
25.14.02.10	Punto di comando per alimentazione avvolgibili elettrici Punto di comando per alimentazione avvolgibili elettrici costituito da scatola, placca e interruttore saliscendi compreso il collegamento dalla scatola di derivazione fino al motore dell'avvolgibile, compresi passacavi, cavi, scatole, collegamento del motore avvolgibile ecc. Per qualsiasi lunghezza della linea. Le assistenze murarie per l'apertura e la chiusura delle tracce necessarie, sono pagate a parte.	cad	80,34
25.14.03	Interruttori magnetotermici e differenziali Interruttori magnetotermici e differenziali		
25.14.03.05	Interruttore differenziale modulare 2x25A / 30 mA Interruttore differenziale modulare per montaggio su profilato unificato da 35 mm per correnti alternate, pulsanti unidirezionali, classe A, fortemente resistenti alle sovratensioni impulsive con 2x25A o 2x40A / 30 mA.	cad	119,98

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.14.03.07	Interruttore automatico con sganciatore termico da 6 A a 32 A Interruttore automatico con sganciatore termico, in esecuzione modulare per montaggio su profilato unificato da 35 mm, 6 KA, 230/400 V, caratteristica C, classe di limitazione 3, 2 poli protetti: da 6 A a 32 A, bipolare.	cad	63,60
25.14.03.08	Interruttore generale 16 KA, 230/400 V Interruttore generale in esecuzione modulare per montaggio su profilato unificato da 35 mm, 16 KA, 230/400V.	cad	48,54
25.14.03.09	Interruttore magnetotermico differenziale due poli protetti Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.	cad	152,30
25.14.03.12	Interruttore differenziale selettivo tipo "S", 2P 40 A I _{dn} =300 mA Interruttore differenziale selettivo tipo "S", 2P 40 A I _{dn} = 300 mA. Da montare a protezione delle montanti i. Comprensivo del montaggio, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte.	cad	170,46
25.14.03.15	Fornitura e posa di trasformatore per suoneria V 230 – 12/24 Fornitura e posa di trasformatore per suoneria V 230 – 12/24 V. Posizionamento all'interno della centralina alloggio, compresa la linea fino ai punti di utilizzo.	cad	44,42
25.14.03.20	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Corrente nominale 4x40A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari.	cad	152,57
25.14.03.24	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. corrente nominale da 4x10 a 4x32 A - 4 unità modulari.	cad	118,77
25.14.04	Interruttori, prese, punti luce, citofoni e suonerie ecc. Interruttori, prese, punti luce, citofoni e suonerie ecc.		
25.14.04.01	Citofono a parete con cordone estensibile Citofono a parete con cordone estensibile, completo di suoneria e funzione apriporta, compreso il cablaggio e connessioni ed ogni altra opera e provvista necessaria per dare il tutto perfettamente funzionante.	cad	112,52
25.14.04.02	Suoneria da parete o da incasso Suoneria da parete o da incasso, squillante o cicale o del tipo combinato squillante più ronzio, alimentazione a 12 o 220 V.	cad	35,01
25.14.04.03	Pulsante campanello con targhetta Pulsante campanello con targhetta compreso supporto e placca di copertura.	cad	29,86
25.14.04.05	Scatola vuota tipo 503 completa di supporto Scatola vuota tipo 503 completa di supporto, 3 copriforo e placca, comprensiva della quota parte di passacavo fino alla scatola di derivazione o di distribuzione TV / SAT / Telefono.	cad	22,37
25.14.04.10	Formazione di presa TV completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione Formazione di presa TV completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione.	cad	57,42
25.14.04.11	Formazione di una presa demiscelata TV-Sat completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione Formazione di una presa demiscelata TV-Sat completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione.	cad	93,08
25.14.04.12	Formazione di presa telefonica tipo RJ45 completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione Formazione di presa telefonica tipo RJ45 completa di quota parte di cavo fino alla		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	scatola di distribuzione.	cad	31,55
25.14.04.15	Formazione di presa universale Formazione di presa universale	cad	59,47
25.14.04.16	Formazione di presa del tipo bipresa aggiunta al frutto preesistente Formazione di presa del tipo bipresa aggiunta al frutto preesistente.	cad	12,74
25.14.04.17	Interruttore bipolare per prese o punti forza comandati Interruttore bipolare per prese o punti forza comandati.	cad	36,37
25.14.04.18	Punto luce per cappa cucina Punto luce per cappa cucina.	cad	19,06
25.14.04.20	Punto luce interrotto Punto luce interrotto.	cad	56,39
25.14.04.21	Punto luce deviato Punto luce deviato.	cad	68,75
25.14.04.22	Punto luce invertito a 3 punti, con invertitore e due deviatori Punto luce invertito a 3 punti di comando, con invertitore e due deviatori.	cad	98,62
25.14.04.23	Punto luce invertito a 4 punti, con due invertitori e due deviatori Punto luce invertito a 4 punti di comando, con due invertitori e due deviatori.	cad	120,63
25.14.04.25	Punto luce a relè (RCS) passo passo e fino a cinque pulsanti Punto luce a relè (RCS); passo passo e fino a cinque pulsanti compreso relè.	cad	201,23
25.14.04.26	Pulsante/deviatore in più rispetto all'articolo 25.14.04.25 Pulsante/deviatore in più rispetto all'articolo 25.14.04.25 compresa quota parte di relè.	cad	38,88
25.14.04.30	Punto luce aggiuntivo (parallelo) su punto luce esistente Punto luce aggiuntivo (parallelo) su punto luce esistente.	cad	17,89
25.14.04.50	Punto luce interrotto e presa universale in cantina, soffitta o garage Predisposizione scatola con punto luce interrotto e presa universale nel locale cantina, soffitta o garage, il tutto realizzato con tubo in PVC rigido, autoestinguento, a norma CEI EN 61386-21, compresi manicotti, curve, scatole e placche, scatole di derivazione e materiale di fissaggio, esecuzione a vista inclusa rimozione e smaltimento del vecchio impianto.	a c	114,97
25.14.04.51	Lampada tipo tartaruga per cantine, completa di lampadina Lampada per cantine, completa di lampadina LED.	cad	31,15
25.14.04.60	Sovrapprezzo per interruttori, prese ecc. con protezione minima IP55 Sovrapprezzo per interruttori, prese ecc. con esecuzione a protezione minima IP55.	cad	16,22
25.14.04.61	Lampada a protezione minima IP55 per balconi o terrazze Fornitura e posa di lampada LED a protezione minima IP55 per balconi o terrazze – su punto luce predisposto.	a c	91,66
25.14.04.62	Plafoniera con corpo in policarbonato, fluorescente 36W Fornitura e posa di plafoniera LED con corpo in policarbonato, compreso portalampada – su punto luce predisposto.	cad	89,22
25.14.05	Apparecchi vari Apparecchi vari Per le voci seguenti si intende fornitura e posa in opera compreso ogni accessorio per dare il perfetto funzionamento dell'impianto.		
25.14.05.01	Campanello di emergenza Campanello d'emergenza, costituito da: due tiranti per bagno (WC e doccia) per chiamata di emergenza con comando a cordella; campanello comandato da relais e disattivabile in seguito all'allarme con un interruttore di comando posto all'interno del bagno;		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	lampeggiante di segnalazione rosso posto all'esterno del bagno; avvisatore acustico posto all'esterno del bagno. Alimentazione a bassa tensione 12-24 V, inclusa fornitura e posa in opera di centralina trasformatore ed alimentatore 230V-8-12V 8VA con relè, zoccolo con morsetti a bussola, centralino parete 12m. IP65, trasformatore suon. 230V-8-12V 8VA – installazione in quadro elettrico esistente o in scatola esterna montata a vista all'esterno del servizio igienico. Inclusa linea di adduzione sotto traccia dal quadro elettrico generale.	a c	437,28
25.14.05.02	Lampada autonoma di emergenza 18 W autonomia 3 ore Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza, con custodia in materiale plastico autoestingente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore al Ni-Cd, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio, 6V – 7 Ah autonomia 3 ore; tipo ad incasso compresa scatola o esterna comprese linee e allacciamento alla scatola di distribuzione.	cad	249,13
25.14.05.07	Lampada autonoma di emergenza come art. 25.14.05.05, 3,6V – 1,8Ah autonomia 1 ora Lampada autonoma di emergenza come art. 25.14.05.05, 3,6V – 1,8Ah autonomia 1 ora.	cad	161,58
25.14.05.08	Lampada autonoma di emergenza a LED ad alta efficienza Lampada autonoma di emergenza a led ad alta efficienza completa di batterie ricaricabili. Modello ad incasso 3 moduli compresa scatola collegamenti, linea e allacciamenti.	cad	126,82
25.14.05.10	Aspiratore elettrico vortice longlife 4" Fornitura e posa di aspiratore 4", 220 V – 90 m3/h, timer 3-20 min.	cad	113,16
25.14.06	Interventi parziali di adeguamento impianto Interventi parziali di adeguamento impianto Le voci di capitolato qui indicate vengono applicate in caso di rifacimento parziale o di adeguamento dell'impianto elettrico e di sola verifica della funzionalità dell'impianto esistente nell'alloggio. La realizzazione di nuovi punti luce, prese, ecc. completi di nuovi passacavi e cavi verrà contabilizzata con gli articoli indicati al punto 25.14.04. La sostituzione dei fili sottotraccia verrà contabilizzata con l'articolo 07.06.10. Per gli articoli qui elencati si intende sostituzione di elementi esistenti inclusa rimozione e smaltimento delle parti dell'impianto non idoneo oppure nuova fornitura e posa in caso di integrazione di elementi mancanti all'impianto. Negli oneri è sempre incluso il lavoro di scollegamento e ricollegamento di frutti, prese tv, telefono, apparecchi utilizzatori, interruttori magnetotermici ecc.		
25.14.06.02	Verifica impianto elettrico esistente nell'alloggio e nelle relative pertinenze Verifica impianto elettrico esistente nell'alloggio e nelle relative pertinenze (per alloggi di qualunque dimensione), negli oneri sono incluse le seguenti prestazioni: Verifica della conformità del quadro elettrico principale con misura strumentale della funzionalità di interruttori magnetotermici e differenziali; Verifica strumentale del valore della resistenza a terra dell'impianto; Verifica della conformità di frutti, supporti portafrutto, placche di copertura e punti luce; Verifica della conformità delle linee di alimentazione per boiler, caldaie, termostati, morsettiere e scatole di derivazione; Verifica dell'idoneità dei passacavi, dei cavi e della linea di terra per tutto l'alloggio (tipo di cavo, isolamento, sezioni ecc.); Verifica strumentale del segnale TV / Sat per tutte le prese all'interno dell'alloggio e per le principali emittenti nazionali ed estere (Rai, Mediaset, Timb, Ras); Verifica dell'impianto telefonico per tutte le prese all'interno dell'alloggio; Verifica del corretto cablaggio e funzionamento di interruttori, prese e punti luce; Verifica di tutti gli impianti elettrici presenti nelle pertinenze dell'alloggio (cantina, soffitta, garage, terrazze e balconi); L'assenza del conduttore di dispersione a terra deve essere immediatamente comunicata alla DL. È inoltre incluso il montaggio e nolo per tutta la durata del cantiere del quadro elettrico descritto all'articolo 07.00.06. L'installatore è tenuto, a verifica avvenuta e prima dell'inizio dei lavori da elettricista,		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	a consegnare alla DL una scheda riportante gli esiti della verifica evidenziando gli elementi dell'impianto non considerati a norma. Le misurazioni del segnale TV e del valore di dispersione a terra verranno contabilizzate a parte e applicate una sola volta nell'ambito dello stesso intervento. Negli oneri è incluso il rilascio di una dichiarazione di conformità complessiva per tutto l'impianto inclusi gli adeguamenti realizzati. Il presente articolo non verrà applicato in caso di rifacimento totale dell'impianto.	a c	370,14
25.14.06.05	Sostituzione quadro elettrico con nuovo quadro 24/6 moduli come articolo 25.14.00.10 Sostituzione quadro elettrico da incasso esistente con nuovo quadro 24/36 moduli come indicato all'articolo 25.14.00.10 – Incluso l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere con siglatura di identificazione, e le targhette bilingui. Le assistenze murarie per l'apertura e la chiusura delle tracce necessarie, sono pagate a parte. Nel caso di rifacimento completo dell'impianto elettrico con recupero di quadro esistente l'importo sarà applicato in detrazione.	cad	164,02
25.14.06.06	Sostituzione quadro elettrico da incasso come articolo 25.14.06.05 ma per centralina a 12 moduli Sostituzione quadro elettrico da incasso come articolo 25.14.06.05 ma per centralina a 12 moduli.	cad	135,70
25.14.06.07	Sostituzione quadro elettrico da incasso come articolo 25.14.06.05 ma per centralina a 36/48 moduli Sostituzione quadro elettrico da incasso come articolo 25.14.06.05 ma per centralina a 36/48 moduli.	cad	216,64
25.14.06.08	Fornitura e posa di centralino da parete IP55 con sportello fino a 4 moduli Fornitura e posa di centralino da parete IP55 con sportello fino a 4 moduli.	cad	36,30
25.14.06.10	Sostituzione fili sottotraccia per linee forza e luce Sostituzione fili sottotraccia per linee forza e luce, sezione da 1,5 fino a 4,0 mm ² , inclusa la posa del conduttore di protezione. Negli oneri è compreso: scollegamento e sfilamento dei vecchi cavi; smontaggio e rimontaggio coperchi cassette di distribuzione o quadro elettrico; smontaggio e rimontaggio delle placche, supporti e frutti per prese e interruttori; reinfilaggio e ricollegamento di tutti i nuovi fili. Negli oneri è compresa la quota parte del cablaggio dagli interruttori al punto luce o ai punti luce aggiuntivi sulla stessa linea e la quota parte della sostituzione delle dorsali tra quadro elettrico e cassette di distribuzione. Norma di contabilizzazione: verrà conteggiata la sostituzione per ogni singola scatola con una o più prese o morsettiere – verranno conteggiati singolarmente i seguenti elementi: interruttori, deviatori, invertitori, bipolari, pulsanti, punto luce cappa cucina, aspiratori, punti di comando per avvolgibili, ecc.	cad	29,03
25.14.06.12	Rifacimento giunzioni elettriche all'interno delle scatole di derivazione Rifacimento giunzioni elettriche all'interno delle scatole di derivazione con connettori a norma CEI – Prezzo forfettario per ogni alloggio oggetto di intervento (incluse pertinenze) indipendentemente dal numero di scatole e di giunzioni presenti.	a c	48,28
25.14.06.15	Sostituzione di scatola ad incasso con scatola ad incasso tipo 503 Sostituzione di scatola ad incasso (tonda, quadra o rettangolare) con scatola ad incasso sottotraccia tipo 503, tonda o quadrata 70x70 – Negli oneri sono incluse le assistenze murarie.	cad	10,06
25.14.06.16	Sostituzione di scatola ad incasso con scatola ad incasso tipo 504 Sostituzione di scatola ad incasso (tonda, quadra o rettangolare) con scatola ad incasso sottotraccia tipo 504 o scatola per cartongesso tipo 503, 504 o tonda– Negli oneri sono incluse le assistenze murarie.	cad	11,96
25.14.06.17	Sostituzione di cassetta di derivazione, misure fino a 290x160 mm Sostituzione di cassetta di derivazione con scatola ad incasso sottotraccia completa di coperchio, misure fino a 290x160 mm - Negli oneri sono incluse le assistenze murarie.	cad	20,33

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
25.14.06.20	Sostituzione supporti portafrutto per scatole tipo 503 o tonde 60 mm Sostituzione supporti portafrutto per scatole tipo 503 o tonde 60 mm, inclusi 2 copriforo.	cad	5,37
25.14.06.21	Sostituzione supporti portafrutto per scatole tipo 504 Sostituzione supporti portafrutto per scatole tipo 504, incluso 1 copriforo.	cad	5,96
25.14.06.25	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: interruttore unipolare, deviatore, pulsante, presa 10A, bipresa 16A Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: interruttore unipolare, deviatore, pulsante, presa 10A, bipresa 16A.	cad	9,16
25.14.06.26	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: interruttore bipolare, invertitore, presa universale 16A, presa RJ11 per telefono, presa TV, presa SAT Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: interruttore bipolare, invertitore, presa universale 16A, presa RJ11 per telefono, presa TV, presa SAT.	cad	15,97
25.14.06.27	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: punto di comando sali-scendi per avvolgibili Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: punto di comando sali-scendi per avvolgibili.	cad	20,09
25.14.06.28	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: presa TV-SAT compreso demiscelatore Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: presa TV-SAT compreso demiscelatore.	cad	52,64
25.14.06.30	Sostituzione placca coprisupporto per scatole tonde o quadre fino a 2 moduli o per scatole tipo 503 a 3 moduli Sostituzione placca coprisupporto tipo quadrato o rettangolare per scatole tonde o quadre fino a 2 moduli o per scatole tipo 503 a 3 moduli.	cad	3,90
25.14.06.31	Sostituzione placca coprisupporto per scatole tipo 504 Sostituzione placca coprisupporto per scatole tipo 504 a 4 moduli.	cad	5,70
25.14.06.33	Sostituzione coperchio tondo o quadrato, con o senza griffe, per scatole diametro 55-70 o 75-85 mm Sostituzione coperchio tondo o quadrato, con o senza griffe, per scatole diametro 55-70 o 75-85 mm.	cad	3,04
25.14.06.34	Sostituzione coperchio rettangolare per scatole fino a 290x160 mm Sostituzione coperchio rettangolare per scatole fino a 290x160 mm.	cad	5,16
25.14.06.37	Sostituzione o nuova posa di cavo elettrico gommato butile FG7 3 x 1,5 mm ² Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G7 Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime Guaina: PVC, qualità Rz Sostituzione o nuova posa di cavo elettrico gommato butile FG7 3 x 1,5 mm ² Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G7 Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime Guaina: PVC, qualità Rz.	m	2,41
25.14.06.38	Sostituzione o nuova posa di cavo elettrico gommato butile FG7 3 x 2,5 mm ² Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5 Isolamento: gomma, qualità G7 Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime Guaina: PVC, qualità Rz Sostituzione o nuova posa di cavo elettrico gommato butile FG7 3 x 2,5 mm ² Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5 Isolamento: gomma, qualità G7 Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime Guaina: PVC, qualità Rz.	m	3,14
25.14.06.40	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare flessibile in rame, tipo N07V-K, non propagante l'incendio, rispondente alle norme CEI, sezione 1,5 mm ² Sostituzione o nuova posa di filo unipolare flessibile in rame, tipo N07V-K, non propagante l'incendio, rispondente alle norme CEI, sezione 1,5 mm ² .	m	1,23
25.14.06.41	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 2,5 mm ² Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 2,5		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	mm2.	m	1,36
25.14.06.42	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 4,0 mm2 Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 4,0 mm2.	m	2,03
25.14.06.43	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 6,0 mm2 Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 6,0 mm2.	m	2,83
25.14.06.45	Sostituzione o nuova posa di cavo televisivo SAT 75 Ohm Sostituzione o nuova posa di cavo televisivo SAT 75 Ohm.	m	2,32
25.14.06.46	Sostituzione o nuova posa di cavo telefonico Sostituzione o nuova posa di cavo telefonico.	m	0,78
25.14.06.47	Sostituzione o nuova posa di cavo citofono Sostituzione o nuova posa di cavo citofono.	m	2,60
25.14.06.50	Fornitura e posa in opera di canaletta in vista sezione 15x17 mm Fornitura e posa in opera di canaletta in vista per installazione a parete/soffitto in PVC, autoestinguente, con coperchio, pezzi speciali e materiali di fissaggio, sezione 15x17 mm.	m	14,40
25.14.06.51	Canaletta in vista come art. 25.14.06.50, sezione 25x30 mm Canaletta in vista come articolo 25.14.06.50, sezione 25x30 mm.	m	15,58
25.14.06.52	Canaletta in vista come art. 25.14.06.50, sezione 40x40 mm Canaletta in vista come articolo 25.14.06.50, sezione 40x40 mm.	m	17,25
25.14.06.53	Canaletta in vista come art. 25.14.06.50, sezione 45-100 mm x 40 mm Canaletta in vista come articolo 25.14.06.50, sezione da 45 a 100 mm x 40 mm.	m	23,43
25.14.06.54	Canaletta install. a battiscopa in PVC o resina, a 3 scomp. H 80 mm Canaletta per installazione a battiscopa in PVC o resina, a 3 scomparti, altezza 80 mm, completa di coperchio, pezzi speciali e materiali di fissaggio.	m	19,70
25.14.06.55	Tubo d'installazione in PVC atossico flessibile corrugato 25 mm Tubo d'installazione in PVC atossico flessibile corrugato, autoestinguente, tipo medio certificato IMQ, diametro fino a 25 mm.	m	1,96
25.14.06.56	Tubo d'installazione in PVC atossico flessibile corrugato 32 mm Tubo d'installazione in PVC atossico flessibile corrugato, autoestinguente, tipo medio certificato IMQ, diametro fino a 32 mm.	m	2,68
25.14.06.60	Tubo d'installazione in PVC atossico rigido montato a vista fino 25 mm Tubo d'installazione in PVC atossico rigido, autoestinguente, tipo medio certificato IMQ, per montaggio a vista diametro fino a 25 mm; compreso materiale di fissaggio.	m	5,80
25.14.10	Disegni e misurazioni Disegni e misurazioni		
25.14.10.01	Planimetria completa dell'alloggio - impianti elettrici Planimetria completa dell'alloggio costituita da disegni con indicate le posizioni di: centralina ad incasso, punti luce, interruttori, deviatori, invertitori, prese, TV, telefono, scatole di derivazione, ecc. e percorso dei passacavi principali. Alla planimetria andrà allegato lo schema del quadro elettrico principale, comprensivo di interruttori differenziali e magnetotermici installati. Questo articolo verrà contabilizzato solo in caso di rifacimento totale dell'impianto.	cad	193,12
25.14.10.05	Misurazione del valore di segnale per prese TV o Sat Misurazione del valore di segnale per prese TV o Sat, completa di relativa dichiarazione scritta di conformità dell'impianto.	cad	32,19
25.14.10.06	Misurazione e relativa dichiarazione del valore di dispersione a terra Misurazione e relativa dichiarazione del valore di dispersione a terra dell'impianto		

2023

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (EUR)
	finito.	cad	51,50
25.16	ONERI DI CANTIERE E ASSISTENZE MURARIE ONERI DI CANTIERE E ASSISTENZE MURARIE		
25.16.01	Oneri di cantiere Oneri di cantiere		
25.16.01.01	Oneri generali di cantiere per alloggi fino al secondo piano Oneri generali di cantiere per alloggi fino al secondo piano incluso gli oneri di separazione delle macerie, di allontanamento, di tiro e trasporto terra, di trasporto a discarica.	a c	449,62
25.16.01.02	Oneri di cantiere per ogni piano in più (oltre il secondo piano) Oneri di cantiere per ogni piano in più (oltre il secondo piano) incluso gli oneri di separazione delle macerie, di allontanamento, di tiro e trasporto terra, di trasporto a discarica.	cad	69,58
25.16.01.03	Importo forfetario per risanamento alloggi su due o più livelli interni Importo forfetario per risanamento alloggi su due o più livelli interni.	a c	87,78
25.16.01.04	Indennità di chiamata per intervento aggiuntivo/straordinario dopo ultimazione dell'alloggio. Importo forfetario per ogni singolo intervento Indennità di chiamata per intervento aggiuntivo/straordinario dopo ultimazione dell'alloggio. Importo forfetario per ogni singolo intervento	a c	85,64
25.16.01.05	Indennità a copertura degli oneri per l'allacciamento della corrente di cantiere per l'intera durata dei lavori. La voce viene calcolata solo in quel caso Indennità a copertura degli oneri per l'allacciamento della corrente di cantiere per l'intera durata dei lavori. La voce viene calcolata solo in quel caso.	a c	267,63
25.16.01.10	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 5.000 € Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 5.000 €	a c	214,10
25.16.01.11	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 10.000 € Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 10.000 €	a c	256,93
25.16.01.12	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 20.000 € Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 20.000 €	a c	321,16
25.16.01.13	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 30.000 € Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 30.000 €	a c	428,21
25.16.01.14	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori oltre i 30.000 € Oneri per allontanamento delle macerie - lavori oltre i 30.000 €	a c	567,38
25.16.01.18	Fornitura di un rilievo dell'alloggio con rispettivi locali prima dell'avvio dei lavori Fornitura di un rilievo dell'alloggio con rispettivi locali prima dell'avvio dei lavori.	a c	428,21
25.16.01.20	Pulizia a fondo di tutti i locali dell'alloggio e delle unità accessorie Pulizia a fondo di tutti i locali dell'alloggio e delle unità accessorie.	m2	3,21
25.16.01.25	Pulizia accurata di finestre e porte-finestre riutilizzate Pulizia accurata di finestre e porte-finestre riutilizzate.	cad	17,67
25.16.01.26	Pulizia accurata esterna dei radiatori riutilizzati senza smontaggio degli stessi. Pulizia di tutto il radiatore con detergenti sgrassatori idonei, compresi i singoli elementi dello stesso. Per radiatori di ogni tipo e misura Pulizia accurata esterna dei radiatori riutilizzati senza smontaggio degli stessi. Pulizia di tutto il radiatore con detergenti sgrassatori idonei, compresi i singoli elementi dello stesso. Per radiatori di ogni tipo e misura.	cad	13,81